

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010238 - Vodovodní přípojka VP38

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	38 394,77			
Ostatní náklady	0,00			
Cena bez DPH	38 394,77			
DPH základní	21,00%	ze	38 394,77	8 062,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK		46 457,67	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010238 - Vodovodní přípojka VP38

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu	38 394,77
1 - Zemní práce CPV45112000-5	23 326,03
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 355,44
998 - Přesun hmot	713,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 394,77

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce I5, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010238 - Vodovodní přípojka VP38

Místo: 20.07.2016

Objednatel: Projektant: Zpracovatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 394,77

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 326,03

1	K	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	11,208	856,00	9 594,05
4	K	132302209	Příplatek za lepitost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,362	146,00	490,85
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	25,020	67,00	1 676,34
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	25,020	11,00	275,22
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,208	50,00	560,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,541	51,00	537,59
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,208	207,00	2 320,06
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	M3	56,040	17,00	952,68
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,174	88,00	1 775,31
12	K	174101101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,872	58,00	456,58
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,170	158,00	2 238,86
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	M3	2,669	228,00	608,53
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,804	199,00	956,00
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,672	7,00	46,70
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	M3	0,667	571,00	380,86

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 355,44

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svarovaných vnější průměr 40 mm	M	8,340	10,00	83,40
35	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,340	37,00	308,58
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,340	16,00	133,44
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkouškách vodou	M	8,340	9,00	75,06
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,340	34,00	283,56
33	K	899722114		M	8,340	10,00	83,40

998 - Přesun hmot

713,30

34	K	998276101	Přesun hmot, pro trubní vedení z trub z plastických hmot, otevřený výkop	T	1,179	605,00	713,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c0102338a - Vodovodní přípojka VP39

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Datum:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 397,12

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 326,03

1	K	119001401	Dčasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dčasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů.	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. náradím v soudržných horninách tr.	M3	11,208	856,00	9 594,05
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. náradím v hornině tr. 4	M3	3,362	146,00	490,85
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	M2	25,020	67,00	1 676,34
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	M2	25,020	11,00	275,22
7	K	161101101	Svářd přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl	M3	11,208	50,00	560,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	10,541	51,00	537,59
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,208	207,00	2 320,06
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	56,040	17,00	952,68
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,174	88,00	1 775,31
12	K	174101101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,872	58,00	456,58
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,170	158,00	2 238,86
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,669	228,00	608,53
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,804	199,00	956,00
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,672	7,00	46,70
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,667	571,00	380,86

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 357,79

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,390	10,00	83,90
35	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,390	37,00	310,43
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupatko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,340	16,00	133,44
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,340	9,00	75,06
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-soupatkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,340	34,00	283,56
33	K	899722114	Kovtí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,340	10,00	83,40

998 - Přesun hmot

713,30

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,179	605,00	713,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010240 - Vodovodní přípojka VP40

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 030,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 030,15
DPH základní snížená	21,00%	ze	38 030,15	7 986,33
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				46 016,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010240 - Vodovodní přípojka VP40

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		38 030,15
1 - Zemní práce CPV45112000-5		22 978,26
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 339,20
998 - Přesun hmot		712,69
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 030,15

ROZPOČET

Stavba:

Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:

c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:

c010240 - Vodovodní přípojka VP40

Místo:

20.07.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 030,15

1 - Zemní práce CPV45112000-5

22 978,26

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	volně ložených kabelů	M3	11,040	856,00	9 450,24
4	K	132302209	hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	3,312	146,00	483,55
5	K	151101101	příplatek za leplivost u hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M2	24,600	67,00	1 648,20
6	K	151101111	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	24,600	11,00	270,60
7	K	161101101	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M3	11,040	50,00	552,00
8	K	162301101	Svislé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	10,384	51,00	529,58
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,040	207,00	2 285,28
10	K	162701109	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	M3	55,200	17,00	938,40
11	K	171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	T	19,872	88,00	1 748,74
12	K	174101101	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkové)	M3	7,760	58,00	450,08
13	K	583312000	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	T	13,968	158,00	2 206,94
14	K	175101101	kamenitvo těžené zásypový materiál	M3	2,624	228,00	598,27
15	K	583313450	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	T	4,723	199,00	939,88
16	K	181951102	kamenitvo těžené drobné frakce 0-4	M2	6,560	7,00	45,92
17	K	451573111	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M3	0,656	571,00	374,58

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 339,20

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,200	10,00	82,00
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,200	37,00	303,40
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jalových trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12. 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Propílač a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,200	16,00	131,20
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,200	9,00	73,80
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,200	34,00	278,80
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,200	10,00	82,00

998 - Přesun hmot

712,69

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,178	605,00	712,69
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010241 - Vodovodní přípojka VP41

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				37 978,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 978,30
DPH základní	21,00%	ze	37 978,30	7 975,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	45 953,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010241 - Vodovodní přípojka VP41

Místo:

Datum: 20.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV45112000-5	22 928,73
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 336,88
998 - Přesun hmot	712,69

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 978,30
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce I5, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010241 - Vodovodní přípojka VP41

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 978,30

1 - Zemní práce CPV45112000-5

22 928,73

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tr.	M3	11,016	856,00	9 429,70
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tr. 4	M3	3,305	146,00	482,53
5	K	151101101	Zřízení příložního pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	24,540	67,00	1 644,18
6	K	151101111	Odstranění příložního pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	24,540	11,00	269,94
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,016	50,00	550,80
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	10,362	51,00	528,46
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,016	207,00	2 280,31
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	M3	55,080	17,00	936,36
11	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	19,829	88,00	1 744,95
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	M3	7,744	58,00	449,15
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	13,940	158,00	2 202,52
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,618	228,00	596,90
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,712	199,00	937,69
16	K	181951102	Úprava planě v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,544	7,00	45,81
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskú	M3	0,654	571,00	373,43

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 336,88

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,180	10,00	81,80
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,180	37,00	302,66
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávac pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,180	16,00	130,88
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,180	9,00	73,62
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,180	34,00	278,12
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,180	10,00	81,80

998 - Přesun hmot

712,69

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,178	605,00	712,69
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II - rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010242 - Vodovodní přípojka VP42

JKSO:

Místo: CC-CZ: Datum: 20.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 38 186,28
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 38 186,28

DPH základní 21,00% ze 38 186,28 8 019,12
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH 46 205,40 V CZK

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II - rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010242 - Vodovodní přípojka VP42

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV45112000-5 38 186,28
8 - Trubní vedení CPV45231300-8 23 127,43
998 - Přesun hmot 14 346,16
712,69

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 186,28

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II - rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010242 - Vodovodní přípojka VP42

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 186,28

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 127,43

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim náradím v soudržných horninách tř.	M3	11,112	856,00	9 511,87
4	K	132302209	Příplatek za teplost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuim náradím v hornině tř. 4	M3	3,334	146,00	486,76
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	24,780	67,00	1 660,26
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	24,780	11,00	272,58
7	K	161101101	Svrsté přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,112	50,00	555,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,451	51,00	533,00
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,112	207,00	2 300,18
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	55,560	17,00	944,52
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,002	88,00	1 760,18
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,808	58,00	452,86
13	K	583312000	kamenivě těžené zásypový materiál	T	14,055	158,00	2 220,69
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,643	228,00	602,60
15	K	583313450	kamenivě těžené drobné frakce 0-4	T	4,757	199,00	946,64
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,608	7,00	46,26
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,661	571,00	377,43

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 346,16

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,260	10,00	82,60
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,260	37,00	305,62
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,260	16,00	132,16
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,260	9,00	74,34
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,260	34,00	280,84
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,260	10,00	82,60

998 - Přesun hmot

712,69

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,178	605,00	712,69
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010243 - Vodovodní přípojka VP43

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 420,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 420,91
DPH základní	21,00%	ze	38 420,91	8 068,39
snížené	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				46 489,30
V				CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010243 - Vodovodní přípojka VP43

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		38 420,91
1 - Zemní práce CPV45112000-5		23 351,01
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 356,60
998 - Přesun hmot		713,30
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 420,91

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II - rekonstrukce I5, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010243 - Vodovodní přípojka VP43

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Datum:

Zhotovitel: Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 420,91

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 351,01

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuom náradím v soudržných horninách tř.	M3	11,220	856,00	9 604,32
4	K	132302209	Příplatek za teplost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuom náradím v hornině tř. 4	M3	3,366	146,00	491,44
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	25,090	67,00	1 678,35
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	25,090	11,00	275,55
7	K	161101101	Svářid přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,220	50,00	561,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,552	51,00	538,15
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,220	207,00	2 322,54
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	56,100	17,00	953,70
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,196	88,00	1 777,25
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,880	58,00	457,04
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,184	158,00	2 241,07
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,672	228,00	609,22
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,810	199,00	957,19
16	K	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,680	7,00	46,76
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	M3	0,668	571,00	381,43

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 356,60

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovací vnější průměr 40 mm	M	8,350	10,00	83,50
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	8,350	37,00	308,95
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupatko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,350	16,00	133,60
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,350	9,00	75,15
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Oažení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 904-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,350	34,00	283,90
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,350	10,00	83,50

998 - Přesun hmot

713,30

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,179	605,00	713,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stanba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010243a - Vodovodní přípojka VP44

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 344,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 344,60
DPH základní	21,00%	ze	38 344,60	8 052,37
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	46 396,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stanba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010243a - Vodovodní přípojka VP44

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu	38 344,60
1 - Zemní práce CPV45112000-5	23 278,18
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 353,12
998 - Přesun hmot	713,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 344,60

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010243a - Vodovodní přípojka VP44

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Datum:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 344,60

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 278,18

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	11,184	856,00	9 573,50
4	K	132302209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,355	146,00	489,83
5	K	451101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	M2	24,960	67,00	1 672,32
6	K	451101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	M2	24,960	11,00	274,56
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	M3	11,184	50,00	559,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,552	51,00	538,15
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,184	207,00	2 315,09
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Zkd 1000 m přes 10000 m	M3	55,920	17,00	950,64
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,131	88,00	1 771,53
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,856	58,00	455,65
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,141	158,00	2 234,28
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	M3	2,662	228,00	606,94
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,792	199,00	953,61
16	K	181951102	Úprava plně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,656	7,00	46,59
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šerokopísku	M3	0,666	571,00	380,29

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 353,12

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,320	10,00	83,20
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,320	37,00	307,84
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,320	16,00	133,12
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkouškách vodou	M	8,320	9,00	74,88
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Signalizační vodič DN do 150 mm ne potrubí PVC	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,320	34,00	282,88
33	K	899722114		M	8,320	10,00	83,20

998 - Přesun hmot

713,30

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,179	605,00	713,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010245 - Vodovodní přípojka VP45

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

ÍČ:

DIČ:

ÍČ:

DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 008,38
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	40 008,38
DPH základní sňižení	21,00% ze 40 008,38 8 401,76
	15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH	V CZK 48 410,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010245 - Vodovodní přípojka VP45

Místo:

Datum:20.07.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	40 008,38
1 - Zemní práce CPV45112000-5	24 866,51
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 427,36
998 - Přesun hmot	714,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 008,38

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010245 - Vodovodní přípojka VP45

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Zpracovatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 008,38

1 - Zemní práce CPV45112000-5

24 866,51

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	11,952	856,00	10 230,91
4	K	132302209	Příplatek za teplost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M3	3,586	146,00	523,56
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	26,880	67,00	1 800,96
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	26,880	11,00	295,68
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,952	50,00	597,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,235	51,00	572,99
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,952	207,00	2 474,06
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	59,760	17,00	1 015,92
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	21,514	88,00	1 893,23
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,368	58,00	485,34
13	K	583312000	kamenivo těžené zásyrový materiál	T	15,063	158,00	2 379,95
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,867	228,00	653,68
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,161	199,00	1 027,04
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,168	7,00	50,18
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	M3	0,717	571,00	409,41

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 427,36

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,960	10,00	89,60
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,960	37,00	331,52
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 - přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, soupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,960	16,00	143,36
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkouškách vodou	M	8,960	9,00	80,64
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-soupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdělu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,960	34,00	304,64
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,960	10,00	89,60

998 - Přesun hmot

714,51

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,181	605,00	714,51
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010246 - Vodovodní přípojka VP46

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

ÍČ:

DIČ:

ÍČ:

DIČ:

ÍČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			48 829,51
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			48 829,51
DPH základní	21,00%	ze	48 829,51
snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		V CZK	59 083,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010246 - Vodovodní přípojka VP46

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu	48 829,51
1 - Zemní práce CPV45112000-5	33 287,75
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 820,60
998 - Přesun hmot	721,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 829,51

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II.- rekonstrukce I5, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010246 - Vodovodní přípojka VP46

Místo: 20.07.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 829,51

1 - Zemní práce CPV45112000-5

33 287,75

1	K	119001401	Dobaše zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobaše zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	16,020	856,00	13 713,12
4	K	132302209	Příplatek za lepitost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M3	4,806	146,00	701,68
5	K	151101101	Zřízení příložního pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	37,050	67,00	2 482,35
6	K	151101111	Odstranění příložního pažení a rozeprání stěn dýh hl do 2 m	M2	37,050	11,00	407,55
7	K	161101101	Svalé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	16,020	50,00	801,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	15,032	51,00	766,63
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	16,020	207,00	3 316,14
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	80,100	17,00	1 361,70
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	28,836	88,00	2 537,57
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	11,080	58,00	642,64
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	19,945	158,00	3 151,31
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,952	228,00	901,06
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	7,114	199,00	1 415,69
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	9,880	7,00	69,16
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	M3	0,988	571,00	564,15

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 820,60

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	12,350	10,00	123,50
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	12,350	37,00	456,95
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	12,350	16,00	197,60
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	12,350	9,00	111,15
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	12,350	34,00	419,90
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	12,350	10,00	123,50

998 - Přesun hmot

721,16

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,192	605,00	721,16
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010247 - Vodovodní přípojka VP47

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				49 948,13
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 948,13
DPH základní	21,00%	ze	49 948,13	10 489,11
snižení	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				60 437,24
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010247 - Vodovodní přípojka VP47

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		49 948,13
1 - Zemní práce CPV45112000-5		34 355,88
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 870,48
998 - Přesun hmot		721,77
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		49 948,13

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II. rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010247 - Vodovodní přípojka VP47

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Datum:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 948,13

1 - Zemní práce CPV45112000-5

34 355,88

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	16,536	856,00	14 154,82
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	4,961	146,00	724,31
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	38,340	67,00	2 568,78
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	38,340	11,00	421,74
7	K	161101101	Svald přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl	M3	16,536	50,00	826,80
8	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15,514	51,00	791,21
9	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	16,536	207,00	3 422,95
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	82,680	17,00	1 405,56
11	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	29,765	88,00	2 619,32
12	K	174101101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	11,424	58,00	662,59
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	20,564	158,00	3 249,11
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	M3	4,090	228,00	932,52
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	7,362	199,00	1 465,04
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	10,224	7,00	71,57
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	1,022	571,00	583,56

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 870,48

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	12,780	10,00	127,80
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	12,780	37,00	472,86
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 . přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	12,780	16,00	204,48
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	12,780	9,00	115,02
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	12,780	34,00	434,52
33	K	899722114	Kovité potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	12,780	10,00	127,80

998 - Přesun hmot

721,77

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,193	605,00	721,77
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010248 - Vodovodní přípojka VP48

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				46 669,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				46 669,32
DPH základní snížená	21,00%	ze	46 669,32	9 800,56
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH V CZK				56 469,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010248 - Vodovodní přípojka VP48

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		46 669,32
1 - Zemní práce CPV45112000-5		31 225,65
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 724,32
998 - Přesun hmot		719,35
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		46 669,32

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010248 - Vodovodní přípojka VP48

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 669,32

1 - Zemní práce CPV45112000-5

31 225,65

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	15,024	856,00	12 860,54
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	4,507	146,00	658,02
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	34,560	67,00	2 315,52
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	34,560	11,00	380,16
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	15,024	50,00	751,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	14,102	51,00	719,20
9	K	162701105	Vodorovné přemístění z horniny tř. 1 až 4 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15,024	207,00	3 109,97
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	75,120	17,00	1 277,04
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	27,043	88,00	2 379,78
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	10,416	58,00	604,13
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	18,749	158,00	2 962,34
14	K	175101101	Osypaní potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od krajce výkopu	M3	3,686	228,00	840,41
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	6,635	199,00	1 320,37
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	9,216	7,00	64,51
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,922	571,00	526,46

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 724,32

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	11,520	10,00	115,20
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	11,520	37,00	426,24
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	11,520	16,00	184,32
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	11,520	9,00	103,68
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Obrazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	11,520	34,00	391,68
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	11,520	10,00	115,20

998 - Přesun hmot

719,35

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,189	605,00	719,35
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa
Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek
Část: c010249 - Vodovodní přípojka VP49

JKSO: CC-CZ: 20.07.2016
Místo: Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 46 227,55
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 46 227,55

DPH základní 21,00% ze 46 227,55 9 707,79
snižena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH 55 935,34

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa
Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek
Část: c010249 - Vodovodní přípojka VP49

Místo: Datum: 20.07.2016
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV45112000-5 46 227,55
8 - Trubní vedení CPV45231300-8 30 803,60
998 - Přesun hmot 14 704,60
719,35

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

46 227,55

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II.- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010249 - Vodovodní přípojka VP49

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 227,55

1 - Zemní práce CPV45112000-5

30 803,60

1	K	119001401	Dčasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dčasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	14,820	856,00	12 685,92
4	K	132302209	Příplatek za teplotu u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M3	4,446	146,00	649,12
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	34,050	67,00	2 281,35
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	34,050	11,00	374,55
7	K	161101101	Svladění přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	M3	14,820	50,00	741,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	13,912	51,00	709,51
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	14,820	207,00	3 067,74
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	74,100	17,00	1 259,70
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	26,676	88,00	2 347,49
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	10,280	58,00	596,24
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	18,505	158,00	2 923,79
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,632	228,00	828,10
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	6,538	199,00	1 301,06
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	9,080	7,00	63,56
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	M3	0,908	571,00	518,47

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 704,60

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	11,350	10,00	113,50
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	11,350	37,00	419,95
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6. 150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	11,350	16,00	181,60
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	11,350	9,00	102,15
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděhu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	11,350	34,00	385,90
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	11,350	10,00	113,50

998 - Přesun hmot

719,35

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	T	1,189	605,00	719,35
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010250 - Vodovodní přípojka VP50

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				39 331,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 331,43
DPH základní	21,00%	ze	39 331,43	8 259,60
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK		47 591,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010250 - Vodovodní přípojka VP50

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 331,43

1 - Zemní práce CPV45112000-5	24 220,33
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 397,20
998 - Přesun hmot	713,90

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 331,43
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010250 - Vodovodní přípojka VP50

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 331,43

1 - Zemní práce CPV45112000-5

24 220,33

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	HLoubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	11,640	856,00	9 963,84
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,492	146,00	509,83
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M3	26,100	67,00	1 748,70
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M3	26,100	11,00	287,10
7	K	161101101	Svářelé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,640	50,00	582,00
8	K	162201101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,944	51,00	558,14
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,640	207,00	2 409,48
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	58,200	17,00	989,40
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,952	88,00	1 843,78
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,160	58,00	473,28
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,688	158,00	2 320,70
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,784	228,00	634,75
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,011	199,00	997,19
16	K	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M3	6,960	7,00	48,72
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,696	571,00	397,42

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 397,20

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,700	10,00	87,00
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,700	37,00	321,90
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupatěko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,700	16,00	139,20
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,700	9,00	78,30
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupatkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,700	34,00	295,80
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,700	10,00	87,00

998 - Přesun hmot

713,90

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,180	605,00	713,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010251 - Vodovodní přípojka VP51

JIKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				39 747,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 747,66
DPH základní	21,00%	ze		39 747,66
snížená	15,00%	ze		0,00
				8 347,01
				0,00
Cena s DPH		V	CZK	48 094,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010251 - Vodovodní přípojka VP51

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	39 747,66
1 - Zemní práce CPV45112000-5	24 618,00
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 415,76
998 - Přesun hmot	713,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 747,66

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010251 - Vodovodní přípojka VP51

Místo: 20.07.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 747,66

1 - Zemní práce CPV45112000-5

24 618,00

1	K	119001401	Dokasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dokasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hlubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	11,832	856,00	10 128,19
4	K	132302209	Příplatek za teplost. u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M3	3,550	146,00	518,30
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	26,580	67,00	1 780,86
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	26,580	11,00	292,38
7	K	161101101	Svářecí přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,832	50,00	591,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,123	51,00	567,27
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	11,832	207,00	2 449,22
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	59,160	17,00	1 005,72
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	21,298	88,00	1 874,22
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,288	58,00	480,70
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,919	158,00	2 357,20
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez protožení sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,835	228,00	646,38
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,103	199,00	1 015,50
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,088	7,00	49,62
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,709	571,00	404,84

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 415,76

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,860	10,00	88,60
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	8,860	37,00	327,82
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891811111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátka průběžná 5.12. 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,860	16,00	141,76
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,860	9,00	79,74
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	287,00	287,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,860	34,00	301,24
33	K	899722114	Kovč potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	8,860	10,00	88,60

998 - Přesun hmot

713,90

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,180	605,00	713,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010252 - Vodovodní přípojka VP52

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				40 109,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				40 109,11
DPH základní snížená	21,00%	ze	40 109,11	8 422,91
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				48 532,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010252 - Vodovodní přípojka VP52

Místo:

Datum: 20.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV45112000-5	40 109,11
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	24 970,38
998 - Přesun hmot	14 424,22
	714,51

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 109,11
-----------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010252 - Vodovodní přípojka VP52

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 109,11

1 - Zemní práce CPV45112000-5

24 970,38

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	12,048	856,00	10 313,09
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,614	146,00	527,64
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	27,120	67,00	1 817,04
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	27,120	11,00	298,32
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	12,048	50,00	602,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,123	51,00	567,27
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,048	207,00	2 493,94
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Zkd 1000 m přes 10000 m	M3	60,240	17,00	1 024,08
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	21,686	88,00	1 908,37
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,288	58,00	480,70
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,919	158,00	2 357,20
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,835	228,00	646,38
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,103	199,00	1 015,50
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,088	7,00	49,62
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,723	571,00	412,83

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 424,22

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop sťarovanyč vnější průměr 40 mm	M	9,040	10,00	90,40
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	9,040	37,00	334,48
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KU5	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	K5	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KU5	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupatko průběžné 5,12, 25 x 25	K5	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7,7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	K5	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,860	16,00	141,76
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,860	9,00	79,74
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KU5	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	KU5	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupatkový	KU5	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KU5	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,860	34,00	301,24
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	8,860	10,00	88,60

998 - Přesun hmot

714,51

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,181	605,00	714,51
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010253 - Vodovodní přípojka VP53

JMKO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				40 887,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				40 887,71
DPH základní	21,00%	ze	40 887,71	8 586,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				49 474,13
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010253 - Vodovodní přípojka VP53

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		40 887,71
1 - Zemní práce CPV45112000-5		25 313,40
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 857,38
998 - Přesun hmot		716,93
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		40 887,71

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010253 - Vodovodní přípojka VP53

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 887,71

1 - Zemní práce CPV45112000-5

25 313,40

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	12,168	856,00	10 415,81
4	K	132302209	Příplatek za teplost v hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,650	146,00	532,90
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	27,420	67,00	1 837,14
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	27,420	11,00	301,62
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	12,168	50,00	608,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,437	51,00	583,29
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,168	207,00	2 518,78
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	60,840	17,00	1 034,28
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	21,902	88,00	1 927,38
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,512	58,00	493,70
13	K	583312000	kamenivo těžné zásypový materiál	T	15,322	158,00	2 420,88
14	K	175101101	Osypaní potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od krajje výkopu	M3	2,925	228,00	666,90
15	K	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	T	5,265	199,00	1 047,74
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,312	7,00	51,18
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,731	571,00	417,40

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 857,38

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	9,140	10,00	91,40
19	K	286131110	potrubí vodorodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	3,400	37,00	125,80
20	K	286139220	potrubí z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm	M	9,140	68,00	621,52
21	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
22	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
23	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
24	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00
26	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
27	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	9,140	16,00	146,24
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	9,140	9,00	82,26
29	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
30	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
31	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
32	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
33	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	9,140	34,00	310,76
34	K	899722114	krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	9,140	10,00	91,40

998 - Přesun hmot

716,93

35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,185	605,00	716,93
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010254 - Vodovodní přípojka VP54

JISO:

Místo: CC-CZ: 20.07.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 40 673,33
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 40 673,33

DPH základní 21,00% ze 40 673,33 8 541,40
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH 49 214,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010254 - Vodovodní přípojka VP54

Místo:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

40 673,33

1 - Zemní práce CPV45112000-5

25 537,14

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 421,68

998 - Přesun hmot

714,51

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 673,33

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010254 - Vodovodní přípojka VP54

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 673,33

1 - Zemní práce CPV45112000-5

25 537,14

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	12,276	856,00	10 508,26
4	K	132302209	Příplatek za lepišost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,683	146,00	537,72
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	27,690	67,00	1 855,23
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	27,690	11,00	304,59
7	K	161101101	Svislé přemísťení výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	12,276	50,00	613,80
8	K	162301101	Vodorovné přemísťení do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,538	51,00	588,44
9	K	162701105	Vodorovné přemísťení do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,276	207,00	2 541,13
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemísťení výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	61,380	17,00	1 043,46
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	22,097	88,00	1 944,54
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,584	58,00	497,87
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	15,452	158,00	2 441,42
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,954	228,00	673,51
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,317	199,00	1 058,08
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,384	7,00	51,69
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,738	571,00	421,40

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 421,68

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	9,230	10,00	92,30
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	8,230	37,00	304,51
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891811111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupatko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, soupatová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	9,230	16,00	147,68
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	9,230	9,00	83,07
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupatkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-soupatkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	9,230	34,00	313,82
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	9,230	10,00	92,30

998 - Přesun hmot

714,51

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,181	605,00	714,51
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010255 - Vodovodní přípojka VP55

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

Objednavatel:

Žhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				42 375,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 375,93
DPH základní	21,00%	ze	42 375,93	8 898,95
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				51 274,88
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Žhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010255 - Vodovodní přípojka VP55

Místo:

Datum:20.07.2016

Objednavatel:

Žhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV45112000-5	42 375,93
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	27 126,69
998 - Přesun hmot	14 532,92
	716,32

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
	42 375,93

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce I.S, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010255 - Vodovodní přípojka VP55

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 375,93

1 - Zemní práce CPV45112000-5

27 126,69

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuom nářadím v soudržných horninách tř.	M3	13,044	856,00	11 165,66
4	K	132302209	Příplatek za teplost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuom nářadím v hornině tř. 4	M3	3,913	146,00	571,30
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	29,610	67,00	1 983,87
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	29,610	11,00	325,71
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	13,044	50,00	652,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,254	51,00	624,95
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	13,044	207,00	2 700,11
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	65,220	17,00	1 108,74
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	23,479	88,00	2 066,15
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,096	58,00	527,57
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	16,373	158,00	2 586,93
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,158	228,00	720,02
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,684	199,00	1 131,12
16	K	181951102	Úprava plané v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,896	7,00	55,27
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,790	571,00	451,09

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 532,92

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	9,870	10,00	98,70
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	9,870	37,00	365,19
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupatko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	9,870	16,00	157,92
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkouškách vodou	M	9,870	9,00	88,83
28	K	892372111	Osazení poklopů litinových šoupatkových tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupatkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdělu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační voděč DN do 150 mm na potrubí PVC	M	9,870	34,00	335,58
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	9,870	10,00	98,70

998 - Přesun hmot

716,32

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,184	605,00	716,32
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010256 - Vodovodní přípojka VP56

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				42 037,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 037,52
DPH základní	21,00%	ze	42 037,52	8 827,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				50 865,40
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010256 - Vodovodní přípojka VP56

Místo:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		42 037,52
1 - Zemní práce CPV45112000-5		26 803,96
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 517,84
998 - Přesun hmot		715,72
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		42 037,52

ROZPOČET

Stavba:

Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt:

c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:

c010256 - Vodovodní přípojka VP56

Místo:

20.07.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 037,52

1 - Zemní práce CPV45112000-5

26 803,96

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř.	M3	12,888	856,00	11 032,13
4	K	132302209	Příplatek za lepištví u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 4	M3	3,866	146,00	564,44
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M2	29,220	67,00	1 957,74
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M2	29,220	11,00	321,42
7	K	161101101	Svářed přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	12,888	50,00	644,40
8	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,109	51,00	617,56
9	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,888	207,00	2 667,82
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	64,440	17,00	1 095,48
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	23,198	88,00	2 041,42
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,992	58,00	521,54
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	16,186	158,00	2 557,39
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,117	228,00	710,68
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,611	199,00	1 116,59
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,792	7,00	54,54
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,779	571,00	444,81

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 517,84

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	9,740	10,00	97,40
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	9,740	37,00	360,38
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupaček otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupačka průběžné 5.12. 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	9,740	16,00	155,84
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkouškách vodou	M	9,740	9,00	87,66
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	9,740	34,00	331,16
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	9,740	10,00	97,40

998 - Přesun hmot

715,72

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,183	605,00	715,72
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II - rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010256a - Vodovodní přípojka VP57

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

lč:

DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				42 048,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 048,33
DPH základní sružená	21,00%	ze	42 048,33	8 830,15
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				50 878,48
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II - rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010256a - Vodovodní přípojka VP57

Místo:

Datum:20.07.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		42 048,33
1 - Zemní práce CPV45112000-5		26 803,96
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 528,65
998 - Přesun hmot		715,72
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		42 048,33

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010256a - Vodovodní přípoika VP57

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 048,33

1 - Zemní práce CPV45112000-5

26 803,96

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tr.	M3	12,888	856,00	11 032,13
4	K	132302209	Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tr. 4	M3	3,866	146,00	564,44
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M2	29,220	67,00	1 957,74
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M2	29,220	11,00	321,42
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	12,888	50,00	644,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	12,109	51,00	617,56
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	12,888	207,00	2 667,82
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	64,440	17,00	1 095,48
11	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkové)	T	23,198	88,00	2 041,42
12	K	174101101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	8,992	58,00	521,54
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	16,186	158,00	2 557,39
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,117	228,00	710,68
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,611	199,00	1 116,59
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	7,792	7,00	54,54
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,779	571,00	444,81

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 528,65

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	9,970	10,00	99,70
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	9,970	37,00	368,89
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, soupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	9,740	16,00	155,84
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	9,740	9,00	87,66
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-soupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	9,740	34,00	331,16
33	K	899722114	Kovtí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	9,740	10,00	97,40

998 - Přesun hmot

715,72

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,183	605,00	715,72
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010258 - Vodovodní přípojka VP58

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				43 338,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				43 338,80
DPH základní	21,00%	ze	43 338,80	9 101,15
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	V CZK		52 439,95	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010258 - Vodovodní přípojka VP58

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		43 338,80
1 - Zemní práce CPV45112000-5		28 046,03
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 575,84
998 - Přesun hmot		716,93
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		43 338,80

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010258 - Vodovodní přípojka VP58

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 338,80

1 - Zemní práce CPV45112000-5

28 046,03

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	HLoubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	13,488	856,00	11 545,73
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	4,046	146,00	590,72
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	30,720	67,00	2 058,24
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	30,720	11,00	337,92
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	13,488	50,00	674,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,669	51,00	646,12
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	13,488	207,00	2 792,02
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	67,440	17,00	1 146,48
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	24,278	88,00	2 136,46
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,392	58,00	544,74
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	16,906	158,00	2 671,15
14	K	175101101	Osypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,277	228,00	747,16
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,899	199,00	1 173,90
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	8,192	7,00	57,34
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,819	571,00	467,65

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 575,84

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	10,240	10,00	102,40
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	10,240	37,00	378,88
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	10,240	16,00	163,84
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	10,240	9,00	92,16
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	10,240	34,00	348,16
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	10,240	10,00	102,40

998 - Přesun hmot

716,93

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,185	605,00	716,93
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010259 - Vodovodní přípojka VP59

JKSO:

Místo:

Objednatel:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 598,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				43 598,68
DPH základní	21,00%	ze	43 598,68	9 155,72
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				52 754,40
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010259 - Vodovodní přípojka VP59

Místo:

Objednatel:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		43 598,68
1 - Zemní práce CPV45112000-5		28 294,31
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 587,44
998 - Přesun hmot		716,93
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		43 598,68

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010259 - Vodovodní přípojka VP59

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 598,68

1 - Zemní práce CPV45112000-5

28 294,31

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	13,608	856,00	11 648,45
4	K	132302209	Příplatek za teplotu u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M3	4,082	146,00	595,97
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	31,020	67,00	2 078,34
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	31,020	11,00	341,22
7	K	161101101	Svalé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	13,608	50,00	680,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M2	12,781	51,00	651,83
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	13,608	207,00	2 816,86
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	68,040	17,00	1 156,68
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	24,494	88,00	2 155,47
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,472	58,00	549,38
13	K	583312000	kamenivo těžené zásyrový materiál	T	17,050	158,00	2 693,90
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,309	228,00	754,45
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,956	199,00	1 185,24
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	8,272	7,00	57,90
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,827	571,00	472,22

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 587,44

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovací vnější průměr 40 mm	M	10,340	10,00	103,40
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	10,340	37,00	382,58
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach z desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	10,340	16,00	165,44
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkouškách vodou	M	10,340	9,00	93,06
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdi	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	10,340	34,00	351,56
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	10,340	10,00	103,40

998 - Přesun hmot

716,93

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,185	605,00	716,93
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010260 - Vodovodní přípojka VP60

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				43 728,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				43 728,75
DPH základní	21,00%	ze	43 728,75	9 183,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	V CZK		52 911,79	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010260 - Vodovodní přípojka VP60

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		43 728,75
1 - Zemní práce CPV45112000-5		28 418,58
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 593,24
998 - Přesun hmot		716,93
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		43 728,75

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010260 - Vodovodní přípojka VP60

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Zhotovitel: Datum: 20.07.2016 Projektant: Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 728,75

1 - Zemní práce CPV45112000-5

28 418,58

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu náradím v soudržných horninách tř.	M3	13,668	856,00	11 699,81
4	K	132302209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu náradím v hornině tř. 4	M3	4,100	146,00	598,60
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	31,170	67,00	2 088,39
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	31,170	11,00	342,87
7	K	161101101	Svrstě přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	13,668	50,00	683,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	12,837	51,00	654,69
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	13,668	207,00	2 829,28
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	68,340	17,00	1 161,78
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	24,602	88,00	2 164,98
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	9,512	58,00	551,70
13	K	583312000	Kamenivo těžené zásoповý materiál	T	17,122	158,00	2 705,28
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	3,325	228,00	758,10
15	K	583313450	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	5,985	199,00	1 191,02
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	8,312	7,00	58,18
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,831	571,00	474,50

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 593,24

18	K	871117121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	10,390	10,00	103,90
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	10,390	37,00	384,43
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6. DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12. 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, soupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	10,390	16,00	166,24
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	10,390	9,00	93,51
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-soupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	10,390	34,00	353,26
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	10,390	10,00	103,90

998 - Přesun hmot

716,93

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	T	1,185	605,00	716,93
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010261 - Vodovodní přípojka VP61

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH 30 443,38
0,00

DPH základní	21,00%	ze	30 443,38	6 393,11
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK			36 836,49

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010261 - Vodovodní přípojka VP61

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV45112000-5	30 443,38
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	15 774,33
998 - Přesun hmot	13 961,80
	707,25

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 443,38

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010261 - Vodovodní přípojka VP61

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 443,38

1 - Zemní práce CPV45112000-5

15 774,33

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tr.	M3	7,560	856,00	6 471,36
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tr. 4	M3	2,268	146,00	331,13
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	15,900	67,00	1 065,30
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	15,900	11,00	174,90
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,560	50,00	378,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	7,136	51,00	363,94
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	M3	7,560	207,00	1 564,92
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	37,800	17,00	642,60
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	13,608	88,00	1 197,50
12	K	174101101	Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,440	58,00	315,52
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	9,792	158,00	1 547,14
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,696	228,00	386,69
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	3,053	199,00	607,55
16	K	181951102	Úprava planě v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,240	7,00	29,68
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,424	571,00	242,10

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

13 961,80

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	5,300	10,00	53,00
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	5,300	37,00	196,10
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávac pas 8.4.6. DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 . přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach z desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	5,300	16,00	84,80
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 tlakových zkoušek vodou	M	5,300	9,00	47,70
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděhu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	5,300	34,00	180,20
33	K	899722114		M	5,300	10,00	53,00

998 - Přesun hmot

707,25

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,169	605,00	707,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010262 - Vodovodní přípojka VP62

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 651,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 651,63
DPH základní snížená	21,00%	ze	30 651,63	6 436,84
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				37 088,47
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010262 - Vodovodní přípojka VP62

Místo:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		30 651,63
1 - Zemní práce CPV45112000-5		15 973,30
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		13 971,08
998 - Přesun hmot		707,25
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 651,63

ROZPOČET

Stavba:

Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:

c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:

c010262 - Vodovodní přípojka VP62

Místo:

Objednavatel:

Zhotvitel:

Datum:

20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 651,63

1 - Zemní práce CPV45112000-5

15 973,30

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	7,656	856,00	6 553,54
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	2,297	146,00	335,36
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	M2	16,140	67,00	1 081,38
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	M2	16,140	11,00	177,54
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	M3	7,656	50,00	382,80
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,226	51,00	368,53
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,656	207,00	1 584,79
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	38,280	17,00	650,76
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	13,781	88,00	1 212,73
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,504	58,00	319,23
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	9,908	158,00	1 565,46
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,722	228,00	392,62
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	3,100	199,00	616,90
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,304	7,00	30,13
17	K	481573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	0,430	571,00	245,53

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

13 971,08

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	5,380	10,00	53,80
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	5,380	37,00	199,06
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6, DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupatko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	K5	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	5,380	16,00	86,08
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	5,380	9,00	48,42
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	5,380	34,00	182,92
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	5,380	10,00	53,80

998 - Přesun hmot

707,25

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,169	605,00	707,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010263 - Vodovodní přípojka VP63

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				30 625,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 625,21
DPH základní	21,00%	ze	30 625,21	6 431,29
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				37 056,50
V CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010263 - Vodovodní přípojka VP63

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		30 625,21
1 - Zemní práce CPV45112000-5		15 948,04
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		13 969,92
998 - Přesun hmot		707,25
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 625,21

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010263 - Vodovodní přípojka VP63

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 625,21

1 - Zemní práce CPV45112000-5

15 948,04

1	K	119001401	Dodané zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dodané zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř.	M3	7,644	856,00	6 543,26
4	K	132302209	Příplatek za teplotu z hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 4	M3	2,293	146,00	334,78
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	16,110	67,00	1 079,37
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	16,110	11,00	177,21
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,644	90,00	382,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,214	51,00	367,91
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,644	207,00	1 582,31
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	38,220	17,00	649,74
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	13,759	88,00	1 210,79
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,496	58,00	318,77
13	K	563312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	9,893	158,00	1 563,09
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,718	228,00	391,70
15	K	563313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	3,092	199,00	615,31
16	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,296	7,00	30,07
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štenkopísku	M3	0,430	571,00	245,53

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

13 969,92

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	5,370	10,00	53,70
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	5,370	37,00	198,69
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6. DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	5,370	16,00	85,92
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	5,370	9,00	48,33
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	5,370	34,00	182,58
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	5,370	10,00	53,70

998 - Přesun hmot

707,25

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,169	605,00	707,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010264 - Vodovodní přípojka VP64

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				32 707,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				32 707,19
DPH základní	21,00%	ze	32 707,19	6 868,51
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		39 575,70

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010264 - Vodovodní přípojka VP64

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu	32 707,19
1 - Zemní práce CPV45112000-5	17 935,41
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 062,72
998 - Přesun hmot	709,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 707,19

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010264 - Vodovodní přípojka VP64

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 707,19

1 - Zemní práce CPV45112000-5

17 935,41

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	8,604	856,00	7 365,02
4	K	132302209	Příplatek za teplotu i hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	2,581	146,00	376,83
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	18,510	67,00	1 240,17
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	18,510	11,00	203,61
7	K	161101101	Svářecí přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	8,604	50,00	430,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	8,110	51,00	413,61
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	8,604	207,00	1 781,03
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	43,020	17,00	731,34
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	15,487	88,00	1 362,86
12	K	174101101	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	6,136	58,00	355,89
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	11,045	158,00	1 745,11
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez protožení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,974	228,00	450,07
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	3,553	199,00	707,05
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,936	7,00	34,55
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,494	571,00	282,07

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 062,72

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	6,170	10,00	61,70
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	6,170	37,00	228,29
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6, DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupatívko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	6,170	16,00	98,72
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	6,170	9,00	55,53
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 304-šoupatkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	6,170	34,00	209,78
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	6,170	10,00	61,70

998 - Přesun hmot

709,06

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,172	605,00	709,06
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010265 - Vodovodní přípojka VP65

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				30 599,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 599,50
DPH základní snížení	21,00%	ze	30 599,50	6 425,90
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH V CZK				37 025,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010265 - Vodovodní přípojka VP65

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		30 599,50
1 - Zemní práce ČPV45112000-5		15 923,49
8 - Trubní vedení ČPV45231300-8		13 968,76
998 - Přesun hmot		707,25
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 599,50

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010265 - Vodovodní přípojka VP65

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Datum:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 599,50

1 - Zemní práce CPV45112000-5

15 923,49

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hlubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	7,632	856,00	6 532,99
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	2,290	146,00	334,34
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	M2	16,080	67,00	1 077,36
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	M2	16,080	11,00	176,88
7	K	161101101	Svalď přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	M3	7,632	50,00	381,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,203	51,00	367,35
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,632	207,00	1 579,82
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	38,160	17,00	648,72
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	13,738	88,00	1 208,94
12	K	174101101	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,488	58,00	318,30
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	9,879	158,00	1 560,88
14	K	175101101	Obypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,715	228,00	391,02
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	3,087	199,00	614,31
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,288	7,00	30,02
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	M3	0,429	571,00	244,96

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

13 968,76

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	5,360	10,00	53,60
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	5,360	37,00	198,32
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6, DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	5,360	16,00	85,76
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	5,360	9,00	48,24
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 904-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	5,360	34,00	182,24
33	K	899722114	Kovtí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	5,360	10,00	53,60

998 - Přesun hmot

707,25

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,169	605,00	707,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010265a - Vodovodní přípojka VP66

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				30 600,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 600,44
DPH základní	21,00%	ze	30 600,44	6 426,09
snížení	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	37 026,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010265a - Vodovodní přípojka VP66

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	30 600,44
1 - Zemní práce CPV45112000-5	15 923,49
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	13 969,70
998 - Přesun hmot	707,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 600,44

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010265a - Vodovodní přípojka VP66

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 600,44

1 - Zemní práce CPV45112000-5

15 923,49

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	7,632	856,00	6 532,99
4	K	132302209	Příplatek za leplivost u hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	2,290	146,00	334,34
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	M2	16,080	67,00	1 077,36
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	M2	16,080	11,00	176,88
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	M3	7,632	50,00	381,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,203	51,00	367,35
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,632	207,00	1 579,82
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	38,160	17,00	648,72
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	13,738	88,00	1 208,94
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,488	58,00	318,30
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	9,879	158,00	1 560,88
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez protožení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,715	228,00	391,02
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	3,087	199,00	614,31
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,288	7,00	30,02
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	M3	0,429	571,00	244,96

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

13 969,70

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	5,380	10,00	53,80
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	5,380	37,00	199,06
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6. DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	5,360	16,00	85,76
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	5,360	9,00	48,24
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	5,360	34,00	182,24
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	5,360	10,00	53,60

998 - Přesun hmot

707,25

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,169	605,00	707,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010267 - Vodovodní přípojka VP67

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				30 677,35
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 677,35
DPH základní	21,00%	ze	30 677,35	6 442,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				37 119,59
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010267 - Vodovodní přípojka VP67

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		30 677,35
1 - Zemní práce CPV45112000-5		15 997,86
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		13 972,24
998 - Přesun hmot		707,25
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		30 677,35

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce I5, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010267 - Vodovodní přípojka VP67

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 677,35

1 - Zemní práce CPV45112000-5

15 997,86

1	K	119001401	Dobačné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobačné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř.	M3	7,668	856,00	6 563,81
4	K	132302209	Příplatek za lepitost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 4	M3	2,300	146,00	335,80
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	16,170	67,00	1 083,39
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	16,170	11,00	177,87
7	K	161101101	Svářecí přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	7,668	50,00	383,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,237	51,00	369,09
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	7,668	207,00	1 587,28
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	M3	38,340	17,00	651,78
11	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	13,802	88,00	1 214,58
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,512	58,00	319,70
13	K	583312000	kamenivě těžené zásypový materiál	T	9,922	158,00	1 567,68
14	K	175101101	Obyspání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,725	228,00	393,30
15	K	583313450	kamenivě těžené drobné frakce 0-4	T	3,105	199,00	617,90
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4,312	7,00	30,18
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	M3	0,431	571,00	246,10

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

13 972,24

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	5,390	10,00	53,90
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	5,390	37,00	199,43
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6, DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	5,390	16,00	86,24
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	5,390	9,00	48,51
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdlu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	5,390	34,00	183,26
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	5,390	10,00	53,90

998 - Přesun hmot

707,25

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,169	605,00	707,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010268 - Vodovodní přípojka VP68

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 613,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 613,87
DPH základní sružená	21,00%	ze	38 613,87	8 108,91
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				46 722,78
				V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010268 - Vodovodní přípojka VP68

Místo:

Datum:20.07.2016

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		38 613,87
1 - Zemní práce CPV45112000-5		23 574,53
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 326,04
998 - Přesun hmot		713,30
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 613,87

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010268 - Vodovodní přípojka VP68

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 613,87

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 574,53

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	11,328	856,00	9 696,77
4	K	132302209	Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,398	146,00	496,11
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	25,320	67,00	1 696,44
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	25,320	11,00	278,52
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,328	50,00	566,40
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,653	51,00	543,30
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,328	207,00	2 344,90
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKd 1000 m přes 10000 m	M3	56,640	17,00	962,88
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,390	88,00	1 794,32
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	7,952	58,00	461,22
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,314	158,00	2 261,61
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,701	228,00	615,83
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,862	199,00	967,54
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	6,752	7,00	47,26
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šerokopísku	M3	0,675	571,00	385,43

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 326,04

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,440	10,00	84,40
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	8,440	37,00	312,28
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6, DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,440	16,00	135,04
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,440	9,00	75,96
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,440	34,00	286,96
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,440	10,00	84,40

998 - Přesun hmot

713,30

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,179	605,00	713,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010269 - Vodovodní přípojka VP69

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 171,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 171,80
DPH základní	21,00%	ze	38 171,80	8 016,08
snižení	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	V CZK		46 187,88	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část:c010269 - Vodovodní přípojka VP69

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu		38 171,80
1 - Zemní práce CPV45112000-5		23 152,18
8 - Trubní vedení CPV45231300-8		14 306,32
998 - Přesun hmot		713,30
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 171,80

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010269 - Vodovodní přípojka VP69

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 171,80

1 - Zemní práce CPV45112000-5

23 152,18

1	K	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	11,124	856,00	9 522,14
4	K	132302209	Příplatek za lepvost v hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,337	146,00	487,20
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	M2	24,810	67,00	1 662,27
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	M2	24,810	11,00	272,91
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	11,124	50,00	556,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,462	51,00	533,56
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	11,124	207,00	2 302,67
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Zkd 1000 m přes 10000 m	M3	55,620	17,00	945,54
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	20,023	88,00	1 762,02
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,816	58,00	453,33
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	14,069	158,00	2 222,90
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,646	228,00	603,29
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,763	199,00	947,84
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,616	7,00	46,31
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskú	M3	0,662	571,00	378,00

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 306,32

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	8,270	10,00	82,70
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	8,270	37,00	305,99
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6. DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,270	16,00	132,32
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,270	9,00	74,43
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ S04-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,270	34,00	281,18
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	8,270	10,00	82,70

998 - Přesun hmot

713,30

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,179	605,00	713,30
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Objekt: c0102Z70 - Vodovodní přípojka VP70

Část: JKSO: Místo: CC-CZ: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Pozvánka:

Náklady z rozpočtu	37 495,25
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	37 495,25
DPH základní snížená	21,00% ze 37 495,25 7 874,00 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH	V CZK 45 369,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c0102Z70 - Vodovodní přípojka VP70

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	37 495,25
1 - Zemní práce CPV45112000-5	22 506,40
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 276,16
998 - Přesun hmot	712,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 495,25

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010270 - Vodovodní přípojka VP70

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Datum:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 495,25

1 - Zemní práce CPV45112000-5

22 506,40

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	10,812	856,00	9 255,07
4	K	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	3,244	146,00	473,62
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	24,030	67,00	1 610,01
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	24,030	11,00	264,33
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	10,812	50,00	540,60
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,171	51,00	518,72
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,812	207,00	2 238,08
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZK0 1000 m přes 10000 m	M3	54,060	17,00	919,02
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	19,462	88,00	1 712,66
12	K	174101101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	7,608	58,00	441,26
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	13,695	158,00	2 163,81
14	K	175101101	Obypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,563	228,00	584,36
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	4,613	199,00	917,99
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,408	7,00	44,86
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šteropísku	M3	0,641	571,00	366,01

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 276,16

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svačovaných vnější průměr 40 mm	M	8,010	10,00	80,10
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 40 x 3,7 mm	M	8,010	37,00	296,37
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6, DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	8,010	16,00	128,16
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	8,010	9,00	72,09
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	8,010	34,00	272,34
33	K	899722114	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	8,010	10,00	80,10

998 - Přesun hmot

712,69

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,178	605,00	712,69
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010271 - Vodovodní přípojka VP71

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:20.07.2016

ič:

dlč:

ič:

dlč:

ič:

dlč:

Náklady z rozpočtu	37 260,47
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	37 260,47
DPH základní snížení	21,00% ze 37 260,47
	15,00% ze 0,00
Cena s DPH	v CZK 45 085,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt:c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část:c010271 - Vodovodní přípojka VP71

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu	37 260,47
1 - Zemní práce CPV45112000-5	22 282,66
8 - Trubní vedení CPV45231300-8	14 265,72
998 - Přesun hmot	712,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 260,47

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce I5, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010271 - Vodovodní přípojka VP71

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 260,47

1 - Zemní práce CPV45112000-5

22 282,66

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř.	M3	10,704	856,00	9 162,62
4	K	132302209	Příplatek za lepkovst u hloubení rýh s do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 4	M3	3,211	146,00	468,81
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	23,760	67,00	1 591,92
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	23,760	11,00	261,36
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	10,704	50,00	535,20
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,070	51,00	513,57
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	10,704	207,00	2 215,73
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	53,520	17,00	909,84
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	19,267	88,00	1 695,50
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanou se zhutněním	M3	7,536	58,00	437,09
13	K	583312000	kamenivo těžené záspyový materiál	T	13,565	158,00	2 143,27
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	2,534	228,00	577,75
15	K	583313450	kamenivo těžené drubné frakce 0-4	T	4,561	199,00	907,64
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	6,336	7,00	44,35
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetřkopisků	M3	0,634	571,00	362,01

8 - Trubní vedení CPV45231300-8

14 265,72

18	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	M	7,920	10,00	79,20
19	K	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	M	7,920	37,00	293,04
20	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	KUS	1,000	543,00	543,00
21	K	8.4.6.100	navrtávací pas 8.4.6. DN 100	KS	1,000	794,00	794,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	šoupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	7,920	16,00	126,72
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	7,920	9,00	71,28
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděhu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	7,920	34,00	269,28
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	7,920	10,00	79,20

998 - Přesun hmot

712,09

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,177	605,00	712,09
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010272 - Vodovodní přípojka VP72

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				53 732,61
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				53 732,61
DPH základní	21,00%	ze	53 732,61	11 283,85
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	65 016,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010272 - Vodovodní přípojka VP72

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu	53 732,61
1 - Zemní práce CPV45112000-5	35 895,92
8 - Trubní vedení	17 099,80
998 - Přesun hmot	736,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 732,61

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce I5, I. etapa

c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

c0102272 - Vodovodní přípojka VP72

20.07.2016

Projektant:

Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 732,61

1 - Zemní práce CPV45112000-5

35 895,92

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř.	M3	17,280	856,00	14 791,68
4	K	132302209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	5,184	146,00	756,86
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	40,200	67,00	2 693,40
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	40,200	11,00	442,20
7	K	161101101	Syst. přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	17,280	50,00	864,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	16,208	51,00	826,61
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	17,280	207,00	3 576,96
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	86,400	17,00	1 468,80
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	31,104	88,00	2 737,15
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	11,920	58,00	691,36
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	21,457	158,00	3 390,21
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	4,288	228,00	977,66
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	7,718	199,00	1 535,88
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	10,720	7,00	75,04
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	M3	1,072	571,00	612,11

8 - Trubní vedení

17 099,80

18	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	M	13,400	30,00	402,00
19	K	286131150	potrubí PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	M	13,400	178,00	2 385,20
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávací pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 , přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	13,400	16,00	214,40
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	13,400	9,00	120,60
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	13,400	34,00	455,60
33	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	13,400	10,00	134,00

998 - Přesun hmot

736,89

34	K	998276101	Přesun hmot: pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,218	605,00	736,89
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010273 - Vodovodní přípojka VP73

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				59 782,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				59 782,42
DPH základní	21,00%	ze	59 782,42	12 554,31
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				72 336,73
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Připojení vodovodních přípojek

Část: c010273 - Vodovodní přípojka VP73

Místo:

Datum: 20.07.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		59 782,42
1 - Zemní práce CPV45112000-5		41 329,67
8 - Trubní vedení		17 709,20
998 - Přesun hmot		743,55
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		59 782,42

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0102 - SO 02 Přepojení vodovodních přípojek

Část: c010273 - Vodovodní přípojka VP73

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Datum:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 782,42

1 - Zemní práce CPV45112000-5

41 329,67

1	K	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	174,00	174,00
2	K	119001421	Dobasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	2,000	141,00	282,00
3	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř.	M3	19,920	856,00	17 051,52
4	K	132302209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 4	M3	5,760	146,00	840,96
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	46,800	67,00	3 135,60
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	46,800	11,00	514,80
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	19,920	50,00	996,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	18,672	51,00	952,27
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	19,920	207,00	4 123,44
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Zkd 1000 m přes 10000 m	M3	99,600	17,00	1 693,20
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	35,856	88,00	3 155,33
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	13,680	58,00	793,44
13	K	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	T	24,625	158,00	3 890,75
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	4,992	228,00	1 138,18
15	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T	8,986	199,00	1 788,21
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	12,480	7,00	87,36
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	1,248	571,00	712,61

8 - Trubní vedení

17 709,20

18	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	M	15,600	30,00	468,00
19	K	286131150	potrubí PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	M	15,600	178,00	2 776,80
20	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	KUS	1,000	556,00	556,00
21	K	8.4.6.150	navrtávac pas 8.4.6, DN 150	KS	1,000	822,00	822,00
22	K	891181111	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 25	KUS	1,000	263,00	263,00
23	K	5.12.25	Soupátko průběžné 5.12, 25 x 25	KS	1,000	1 637,00	1 637,00
24	K	7.7.3.1050	zemní teleskopická souprava 7.7 . přípojková, rozsah 1,05-1,75 m	KS	1,000	601,00	601,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7.2.10	podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10 od 40 do 70	KS	1,000	153,00	153,00
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	15,600	16,00	249,60
27	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	15,600	9,00	140,40
28	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	4 096,00	8 192,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	267,00	267,00
30	K	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,000	763,00	763,00
31	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	KUS	1,000	134,00	134,00
32	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	15,600	34,00	530,40
33	K	899722114	Koryť potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 40 cm	M	15,600	10,00	156,00

998 - Přesun hmot

743,55

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	1,229	605,00	743,55
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa
Objekt: c0103 - SO 03 Rekonstrukce kanalizace

JKSO: CC-CZ: 20.07.2016
Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: IČ: 0
DIČ: 0

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 0
DIČ: 0

Zpracovatel: IČ: 0
DIČ: 0

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7 018 895,17
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 7 018 895,17

DPH základní snížená	21,00% ze 15,00%	7 018 895,17 0,00	1 473 967,99 0,00
Cena s DPH	V CZK	8 492 863,16	

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa
Objekt: c0103 - SO 03 Rekonstrukce kanalizace

Místo: Datum: 20.07.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 018 895,17
1 - Zemní práce	5 393 912,94
5 - Komunikace CPV 45233100-0	100 146,32
8 - Trubní vedení CPV 45231300-8	1 229 390,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	53 898,00
997 - Přesun sítě	158 048,71
998 - Přesun hmot	83 498,35

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 018 895,17

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IIS, I. etapa

Objekt: c0103 - SO 03 Rekonstrukce kanalizace

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 018 895,17

1 - Zemní práce

5 393 912,94

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	211,761	160,00	33 881,76
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	211,761	309,00	65 434,15
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	92,550	26,00	2 406,30
4	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	92,550	94,00	8 699,70
5	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	304,311	81,00	24 649,19
6	K	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	M	458,080	252,00	115 436,16
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	960,876	51,00	49 004,68
8	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	HOD	1 440,000	266,00	383 040,00
9	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	DEN	60,000	42,00	2 520,00
10	K	130901103	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdíva chelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně	M3	6,735	726,00	4 889,61
11	K	130901121	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	M3	49,675	3 504,00	174 061,20
12	K	132301201.1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	401,235	421,00	168 919,94
13	K	132301209	Příplatek za lepilost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	120,371	30,00	3 611,13
14	K	144261111	Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň různosti suchá průřez do 10 m2	M3	565,248	1 274,00	720 125,95
15	K	151831121	Ooazení a odstranění pažičního boxu lehkého hl výkopu do 4 m š do 1 m	M2	592,966	120,00	71 155,92
16	K	151831122	Ooazení a odstranění pažičního boxu lehkého hl výkopu do 4 m š do 2 m	M2	224,000	128,00	28 672,00
17	K	151831221	Příplatek k pažičnímu boxu lehkému hl výkopu do 4 m š do 1 m za první a ZKD den zapažení	M2	17 788,980	10,00	177 889,80
18	K	151831222	Příplatek k pažičnímu boxu lehkému hl výkopu do 4 m š do 2 m za první a ZKD den zapažení	M2	4 480,000	17,00	76 160,00
19	K	154065421	Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku suchá	M2	881,920	952,00	839 587,84
20	K	154065521	Odpázení výrubu šachty ocelové pažnice suchá demontáž	M2	881,920	140,00	123 468,80
21	K	154067341	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasné suchá montáž	KG	24 225,120	22,00	532 952,64
22	K	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	T	24,219	13 160,00	318 722,04
23	K	130102920	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 15 mm	T	6,120	14 840,00	90 820,80
24	K	154067342	Konstrukce výstroje šachet netypová dočasné suchá demontáž	KG	24 225,120	11,00	266 476,32
25	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	91,319	63,00	5 753,10
26	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	M3	141,120	137,00	19 333,44
27	K	161152111	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m	M3	830,915	244,00	202 743,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	966,483	181,00	174 933,42
29	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	9 664,830	15,00	144 972,45
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	1 643,021	88,00	144 585,85
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	910,638	58,00	52 817,00
32	K	583373020	šěrkopísek frakce 0-16	T	1 866,808	122,00	227 750,58
33	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	50,238	228,00	11 454,26
34	K	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	T	102,988	279,00	28 733,65
35	K	216906111	Očištění nezapaženého dna šachet	M2	130,000	429,00	55 770,00
36	K	377381114	Výplň za rubem obzdvíky z betonu prostého tř. C 16/20	M3	15,000	2 832,00	42 480,00

5 - Komunikace CPV 45233100-0

100 146,32

37	K	566901134	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šěrkdrti tl. 250 mm	M2	176,121	116,00	20 430,04
38	K	566901234	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šěrkdrti tl. 250 mm	M2	92,580	82,00	7 591,56
39	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (A8) tl 70 mm	M2	176,121	276,00	48 609,40
40	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (A8) tl 70 mm	M2	92,580	254,00	23 515,32

8 - Trubní vedení CPV 45231300-8

1 229 390,85

41	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	9,573	557,00	5 332,16
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrkopísku	M3	9,573	500,00	4 786,50
43	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	M3	9,573	1 890,00	18 092,97
44	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	M3	14,360	1 876,00	26 939,36
45	K	452384121	Podkladní práce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 50000 mm2	M	38,292	246,00	9 419,83
46	K	3588R1	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s opravou kanalizačního potrubí robotizační	M	248,000	1 134,00	281 232,00
47	K	831372121	integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	M	79,700	296,00	23 591,20
48	K	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Trída 240	M	80,896	1 701,00	137 604,10
49	K	831372193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 300	KUS	4,000	2 184,00	8 736,00
50	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	M	20,000	352,00	7 040,00
51	K	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Trída 240	M	20,300	2 632,00	53 429,60
52	K	831392193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 400	KUS	4,000	2 660,00	10 640,00
53	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	USEK	9,000	596,00	5 364,00
54	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	USEK	5,000	593,00	2 965,00
55	K	894102221	Stěny šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny tl 250 mm	M3	7,184	13 090,00	94 038,56
56	K	894104121	Zlaby šachet z cihel z kyselinovzdorné kameniny průměru do 500 mm	M3	1,653	20 510,00	33 903,03
57	K	894201131	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obýčejného tř. C 30/37	M3	16,461	2 415,00	39 753,32

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0104 - SO 04 Opravy komunikací

Místo: 20.07.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

- 1 - Zemní práce CPV 45112000-5
- 5 - Komunikace CPV 45233100-5
- 8 - Trubní vedení CPV 45231300-8
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 603 872,90
926 819,39
3 847 692,91
119 551,97
1 055 519,60
590 871,58
21 310,44
42 107,01
0,00

6 603 872,90

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0104 - SO 04 Opravy komunikací

Místo: 20.07.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód

Popis

MJ

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5

1	K	113107151	Odstrazení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	M2	115,710	11,00	1 272,81
2	K	113107222	Odstrazení podkladu pl přes 200 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	M2	4 282,500	19,00	81 367,50
3	K	113107231	Odstrazení podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	3 130,400	67,00	209 736,80
4	K	113154113	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	1 060,500	106,00	112 495,40
5	K	113154324	Frézování živčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	2 069,500	58,00	120 031,00
6	K	113202111	Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých	M	849,400	31,00	26 331,40
7	K	121112012	Sejmnutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	M3	45,840	121,00	5 546,64
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapážené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	256,950	86,00	22 097,70
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leptovst	M3	77,085	15,00	1 156,28
10	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	M3	36,800	984,00	36 211,20
11	K	132302109	Příplatek za leptovst u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	M3	11,040	168,00	1 854,72
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	45,840	45,00	2 062,80
13	K	162301101a	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	45,840	45,00	2 062,80
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	293,750	181,00	53 168,75
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 937,500	15,00	44 062,50
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	T	514,063	88,00	45 237,54
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	22,724	58,00	1 317,99
18	K	583373020	stěrkopek frakce 0-16	T	46,584	122,00	5 683,25
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	5,040	228,00	1 149,12
20	K	583312800.1	Kamenivo těžné drobné frakce 0-1 (Hulín)	T	10,332	279,00	2 882,63
21	K	181301105	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	229,200	60,00	13 752,00
22	K	103715000	substrát pro trávníky A VL	M3	22,920	681,00	15 608,52
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4 496,600	7,00	31 476,20
24	K	181951102a	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	115,710	7,00	809,97
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířko v rovině a svahu do 1:5	M2	229,200	2,00	458,40
26	K	181411141	Založení parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	229,200	14,00	3 208,80
27	K	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	KG	3,438	87,00	299,11

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Trativod z demizačních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	422,000	183,00	77 335,80
29	K	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	M3	3,200	1 784,00	5 708,80
30	K	Zabrádli ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodotěsných trubek prvek ZK 01, vč. povrchové úpravy	M	4,830	512,00	2 472,96

5 - Komunikace CPV 45233100-5

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	Osazení schodišťových stupňů kamených perimetrových na desku	M	17,000	268,00	4 556,00
32	K	stupně schodišťový žulový plyný 150x300x1000 mm podkosena podpůrnice - řezany a třesány Schodišťové stupně dšasné na terén z betonou tř. C 12/15 bez potěru	KUS	17,000	1 888,00	32 096,00
33	K	452331113	M	16,800	146,00	2 452,80
34	K	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šteklkopisku	M3	2,016	571,00	1 151,14
35	K	452331131	M3	1,008	1 984,00	1 999,87
36	K	452322131	M3	1,512	1 968,00	2 975,62
37	K	564231111	M2	115,710	48,00	5 554,08
38	K	564851111	M2	4 523,500	78,00	352 833,00
39	K	564861111	M2	606,600	103,00	62 479,80
40	K	564871116	M2	256,950	154,00	39 570,30
41	K	565135121	M2	2 956,400	170,00	502 588,00
42	K	567122111	M2	2 956,400	178,00	526 239,20
43	K	573111111	M2	2 956,400	11,00	32 520,40
44	K	573231111	M2	2 956,400	11,00	32 520,40
45	K	577134121	M2	2 956,400	176,00	520 326,40
46	K	581131316	M2	53,200	557,00	29 632,40
47	K	584921111	M2	87,000	199,00	17 313,00
48	K	593811850	KUS	29,000	3 720,00	107 880,00
49	K	591241111	M2	439,000	342,00	150 138,00
50	K	583801200	T	87,800	1 968,00	172 790,40
51	K	591442111	M2	887,100	498,00	441 775,80
52	K	583800170	M2	887,100	783,00	694 599,30
53	K	599121111	M2	439,000	259,00	113 701,00

8 - Trubní vedení CPV 45231300-8

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	883152121	M	16,800	136,00	2 284,80
55	K	597106330	M	17,052	784,00	13 368,77
56	K	452384111	M	10,080	155,00	1 562,40
57	K	889941311	KUS	13,000	888,00	11 544,00
58	K	592238500	KUS	13,000	456,00	5 928,00
59	K	592238580	KUS	13,000	474,00	6 162,00
60	K	592238660	KUS	13,000	286,00	3 718,00
61	K	592238640	KUS	26,000	186,00	4 836,00

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	592238760	KUS	13,000	832,00	10 816,00
63	K	592238780	KUS	13,000	1 248,00	16 224,00
64	K	592238740	KUS	13,000	450,00	5 850,00
65	K	88994R2	KUS	10,000	719,00	7 190,00
66	K	889331111	KUS	13,000	1 152,00	14 976,00
67	K	889431111	KUS	22,000	686,00	15 092,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	914111111	KUS	1,000	134,00	134,00
69	K	914511111	KUS	1,000	165,00	165,00
70	K	915131111	M2	7,100	56,00	397,60
71	K	915231112	M2	7,100	234,00	1 661,40
72	K	915621111	M2	14,200	14,00	198,80
73	K	916111113S	M	908,000	111,00	100 788,00
74	K	583802070	M	156,500	274,00	42 881,00
75	K	916241213	M	861,000	147,00	126 567,00
76	K	583803430	M	613,400	631,00	387 035,40
77	K	58351	M	247,300	766,00	187 948,00
78	K	919111111	M	591,300	58,00	34 295,40
79	K	919112223	M	861,000	48,00	41 328,00
80	K	919121223	M	861,000	105,00	90 405,00
81	K	919735112	M	50,000	50,00	2 500,00
82	K	966006132	KUS	1,000	235,00	235,00
83	K	96600R2	M	13,500	400,00	5 400,00
84	K	979024442	M	835,000	16,00	13 360,00
85	K	985112112	M2	20,000	230,00	4 600,00
86	K	985311112	M2	20,000	780,00	15 600,00

997 - Přesun sutě

Pč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	997221551	T	2 402,368	26,00	62 461,57
88	K	997221559	T	33 633,152	7,00	235 432,06
89	K	997221561	T	174,127	34,00	5 920,32
90	K	997221561a	T	153,600	34,00	5 222,40
91	K	997221569	T	2 437,778	10,00	24 377,78
92	K	997221569a	T	2 150,400	10,00	21 504,00
93	K	997221815	T	711,798	144,00	102 498,91
94	K	997221845	T	665,587	65,00	43 263,16
95	K	997221855	T	1 024,902	88,00	90 191,38

590 871,58

1 055 519,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

96	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	1 014,783	21,00	21 310,44
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

97	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	M2	20,000	58,00	1 160,00
98	K	781441924	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 35 ks/m2 kladených do malty	KUS	660,000	46,00	30 360,00
99	K	596231140	pásek obkladový - červenohnědý melír hladký 24x7,1x1,4 cm	KUS	726,000	13,00	9 438,00
100	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	512,952	2,24	1 149,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba Č.0013, BABA II- rekonstrukce IŠ, I. etapa

Objekt: c0105 - SO 900 Dopravně-inženýrská opatření

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				92 390,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				92 390,00
DPH základní	21,00%	ze	92 390,00	19 401,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	111 791,90

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0105 - SO 900 Dopravně-inženýrská opatření

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

92 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 390,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

92 390,00

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0105 - SO 900 Dopravně-inženýrská opatření

Místo: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 390,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	150,000	23,00	3 450,00
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zveřšené	KUS	48,000	27,00	1 296,00
3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	2 250,000	10,00	22 500,00
4	K	404442710	značka vyšlá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm výroba atypu	KUS	6,000	4 200,00	25 200,00
5	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zveřšené za první a ZKD den použití	KUS	720,000	28,00	20 160,00
6	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ reflexní šířky 3 m	KUS	50,000	41,00	2 050,00
7	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ reflexní 3 m za první a ZKD den použití	KUS	750,000	16,00	12 000,00
8	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	16,000	10,00	160,00
9	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	KUS	240,000	8,00	1 920,00
10	K	91511R	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm páskou, dočasné	M	252,000	4,00	1 008,00
11	K	915131111..1	Vodorovné dopravní značení dočasné - přechody	M2	54,000	49,00	2 646,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa
Objekt: c0106 - SO 05 Vedlejší náklady
JKSO:
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.07.2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				282 290,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				282 290,00
DPH základní snížená	21,00%	ze	282 290,00	59 280,90
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK		341 570,90	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa
Objekt: c0106 - SO 05 Vedlejší náklady
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20.07.2016
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy

282 290,00
262 290,00
20 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

282 290,00

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0106 - SO 05 Vedlejší náklady

Místo: Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 282 290,00

VRN3 - Zařízení staveniště 262 290,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení a odstranění	Kč	1,000	262 290,00	262 290,00
---	---	-----------	--	----	-------	------------	------------

VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

2	K	060001000	Zajištění DIR	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0107 - SO 06 Ostatní náklady

JKSO: CC-CZ: Datum: 20.07.2016

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 20 000,00

DPH základní 21,00% ze 20 000,00 4 200,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0107 - SO 06 Ostatní náklady

Místo: 20.07.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 000,00



ROZPOČET

Stavba: Stavba č.0013, BABA II- rekonstrukce IS, I. etapa

Objekt: c0107 - SO 06 Ostatní náklady

Místo: 20.07.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
VRN4 - Inženýrská činnost							
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 3

stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001 - Východní část

číslo SOD: DIL/20/04/000450/2017

Kontrolní č.:

Číslo a název objektu	Celková cena díla	Zbývá provést do dokončení stavby	Ze sl.3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů		Celkem dle správců
			TSK	PVS	
1	2	3	4	5	8
SO 01 Vodovod	4 059 930,56	4 059 930,56		4 059 930,56	4 059 930,56
SO 02 Připojení vodovodních přípojek	2 610 229,37	2 610 229,37		2 610 229,37	2 610 229,37
SO 03 Rekonstrukce kanalizace	7 018 895,17	7 018 895,17		7 018 895,17	7 018 895,17
SO 04 Oprava komunikací	6 603 872,90	6 603 872,90	6 603 872,90		6 603 872,90
SO 05 Vedlejší náklady	282 290,00	282 290,00	91 864,87	190 425,13	282 290,00
SO 06 Ostatní náklady	20 000,00	20 000,00	6 508,55	13 491,45	20 000,00
SO 900 Dopravně-inženýrská opatření	92 390,00	92 390,00	30 066,23	62 323,77	92 390,00
Cena stavby bez DPH	20 687 608,00	20 687 608,00	6 732 312,55	13 955 295,45	20 687 608,00
DPH 21%	4 344 397,68	4 344 397,68	1 413 785,64	2 930 612,04	4 344 397,68
Cena stavby vč. DPH	25 032 005,68	25 032 005,68	8 146 098,18	16 885 907,50	25 032 005,68

V Praze 21.7.2017

V Praze

16.8.2017

Zhotovitel:

.....

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Ing.Miloš Smolík

jednatel

Eva Smolíková

jednatel

Mandatář:

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB,a.s.

Ing. Tomáš Klimpera

člen představenstva a ředitel a.s.

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty subdodávky z ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)	Kvalifikační ¹ / realizační subdodavatel
-----	-----	-----	-----	-----
CELKEM %		-----	-----	-----

Subdodavatelé, kterými uchazeč dokládá kvalifikaci ve smyslu § 51 odst.4 ZVZ. se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 21.7.2017



Ing.Miloš Smolík Eva Smolíková
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

¹ Kvalifikačním subdodavatelem lze prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 137/2006 Sb.

Harmonogram prací a časový plán


Stavba: Stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9


		týdny																																																			
SO	název	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
SO 01	Vodovod																																																				
SO 02	Připojení vodovodních přípojek																																																				
SO 03	Rekonstrukce kanalizace																																																				
SO 04	Opravy komunikací																																																				
SO 900	Dopravně inženýrská opatření																																																				

Lhůta pro dokončení:

do 12 měsíců od zahájení stavby

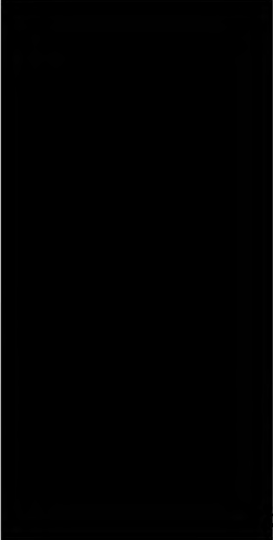

Eva Smolíková
jednatel EKIS, spol. s r.o.



Ing. Miloš Smolík
jednatel EKIS, spol. s r.o.

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLVÝCH VZORŮ

Společnost. EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9,

IČ: 18626084,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362, jakožto zhotovitel díla „stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část“ (dále jen „zhotovitel“), tímto závazně prohlašuje, že:

- (i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby; a
- (ii) veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Zhotovitel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o Dílo poskytnul Zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v kapitole 6 Obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 21.7.2017



Ing.Miloš Smolík Eva Smolíková
jednatelé EKIS, spol. s r.o.

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

**PŘIHLÁŠKA č. 005/2017 ze dne 19.7.2017
ke stavebnímu a montážnímu pojištění**

Číslo rámcové pojistné smlouvy, ke které se tato přihláška váže: 899-23650-13.

1. **Pojistník:** Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.; IČO 18626084.

2. **Rozsah pojištění**

Pojištění se sjednává v rozsahu stanoveném rámcovou pojistnou smlouvou č. 899-23650-13.

3. **Předmět pojištění**

Název a přesný popis pojišťovaného budovaného díla:

stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část

4. **Místo pojištění**

Jako místo pojištění se sjednává: **MČ Praha 6**

5. **Sjednaná pojistná částka**

Sjednává se pojištění budovaného díla uvedeného v bodě 3 a 4 této přihlášky na pojistnou částku **20 687 608,- Kč bez DPH.**

6. **Pojistná doba**

Počátek pojištění: 1.9.2017

Konec pojištění: pojištění zaniká v souladu s článkem 3 bodu 3., 4. a 5. VPPSM-P, nejpozději však uplynutím 18 měsíců od data počátku pojištění uvedeného v bodu 6. této přihlášky

7. **Pojistné a jeho splatnost**

Pojistné za pojištění budovaného díla činí **26 894,- Kč.**

Pojistné ve výši **26 894,- Kč** je pojistník povinen uhradit do **7.8.2017** dle bodu 9 „SPLATNOST POJISTNÉHO“ pojistné smlouvy.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet pojišťovny.

Pojistník potvrzuje, že všechny údaje, které jsou uvedeny v této přihlášce k pojištění, jsou úplné, věcně správné a pravdivé. V případě chybějících nebo nesprávných údajů není pojišťovna povinna přijmout budované dílo do pojištění.

Pojišťovna akceptuje přijetí díla do pojištění i přes skutečnost, že hodnota díla převyšuje maximální hodnotu díla dle bodu 2.2. pojistné smlouvy.

V Praze

Dne

21.7.2017

Podpis (a razítko) pojistníka

V Ostravě

Dne 19.07.2017

Ing. Jan Osika

Podpis (a razítko) pojišťovny

Stránka 1 z 1

Příloha č. 7 u TV situace stavby

Příloha č. 8 *Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha*

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

[http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manu
al_03_2012_n3.pdf](http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manu_al_03_2012_n3.pdf)

Pokutový řád

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

	Typ provinění	Výše smluvní pokuty
1.	Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, atd.)	1 000 Kč
2.	Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě	1 000 Kč
3.	Nepoužívání toalet pracovníky	3 000 Kč
4.	Pracovník nemá platné periodické školení BOZP	3 000 Kč
5.	Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 309/2006 Sb.)	3 000 Kč
6.	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000 Kč
7.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5 000 Kč
8.	Neprovedené ochranné zábradlí	10 000 Kč
9.	Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce	10 000 Kč
10.	Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě)	10 000 Kč
11.	Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky	10 000 Kč
12.	Špatné vázání a doprava břemen	10 000 Kč
13.	Používání poškozených vázacích prostředků	10 000 Kč
14.	Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	25 000 Kč
15.	Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu	10 000 Kč

Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

st. č. 0013 BABA II realizace IS, etapa 0001 Východní část

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel

MAN Mandatář, stavební manažer,
zástupce Objednatele

PROJ projektant, zástupce Objednatele

Všeobecně

- PŘS 1.1** Účastníky Stavby jsou:
- (a) Objednatel,
 - (b) všichni zástupci Objednatele
 - (c) Zhotovitel.
- PŘS 1.2** Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:
- (a) stavební manažer (MAN)
- a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.
- PŘS 1.3** K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:
- (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
 - (b) Objednatel, MAN
- PŘS 1.4** Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.
- PŘS 1.5** Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.
- PŘS 1.6** Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1** Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2** Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3** Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4** Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5** K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6** Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1
- PŘS 2.7** Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1** Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2** Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3** Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4** Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5.** Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.
-

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".
- PŘS 4.2** Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:
- (a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
 - (b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
 - (c) formulářem "Oznámení změny".
- "Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".
- PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli

- PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).
- PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem Zhotoviteli".
- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

- PŘS 6.1** Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení

stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

PŘS 6.2 Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);

(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.

(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací dle postupu dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.3 Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.

PŘS 6.4 Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.

PŘS 6.5 "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".

PŘS 6.6 Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

PŘS 6.7 Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces ve smyslu ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.8 Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

PŘS 6.9 Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.
- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.

- PŘS 8.6** Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 8.7** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Vzorky

- PŘS 9.1** MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
- PŘS 9.2** Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:
- (a) název akce,
 - (b) označení vzorku,
 - (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
 - (d) odkaz na specifikaci,
 - (e) datum předložení,
 - (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
- PŘS 9.3** Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
- PŘS 9.4** Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
- PŘS 9.5** Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
- PŘS 9.6** Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
- PŘS 9.7** "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
-

Zkoušky

- PŘS 10.1** Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
- PŘS 10.2** Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.

Technologické postupy

- PŘS 11.1** Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného technologického postupu.
- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce

- PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

- PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:
- (a) autorský dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN

- PŘS 13.2** Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":
- (a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,
 - (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
- PŘS 13.3** Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4** Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5** Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6** Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízení opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělků.
- PŘS 13.7** Schválení jakosti provedené části Díla nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8** Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9** Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchraný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

- PŘS 14.2** Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

- PŘS 15.1** Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.
- PŘS 15.2** Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).
- PŘS 15.3** Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.
- PŘS 15.3** Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.
- PŘS 15.4** Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

- PŘS 16.1** Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

- (a) stručnou informaci o postupu prací,
- (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
- (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
- (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
- (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
- (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuálních úprav.
- (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

- PŘS 17.1** Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

- PŘS 17.2** Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3** Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
- (1) Prohlídka Stavby
 - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
 - (3) Obecné
 - (4) Projekt, zpráva autorského dozoru
 - (5) Jednání s úřady
 - (6) Harmonogramy
 - (7) Stav prací na Stavbě
 - Ostatní
- PŘS 17.4** Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5** Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1** Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2** U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
 - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
 - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3** Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4** MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5** Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6** "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7** Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí Díla

- PŘS 19.1** Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:
- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
 - (2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- PŘS 19.2** Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.
- .

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O	Původce	X	dostává na vědomí
CA	cílový adresát	U	Udrzuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O kdokoliv a na vědomí		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	Žl — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkoušce	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X
7.2	Potvrzená výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura—daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	O/U	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkoušek	O/U	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	O/U	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ	O/U	X	X
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	O/U	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	O/U	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělků	O/U	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	O/U	X
13.1	Stavební deník	X	O/U	X
14.1	Harmonogram prací	X	O/U	X
15.1	Kniha návštěv		U	X

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

FO 1	Oznámení změny, OZ
FO 2	Návrh ohodnocení změny, NOZ
FO 3	Potvrzení změny, PoZ
FO 4	Žádost o informaci, ŽI
FO 5	Pokyn Zhotoviteli, PZ
FO 6	Předání výrobní dokumentace, PVD
FO 7	Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
FO 8	Předávací list PL
FO 9	Osvědčení pro platbu, OP

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby