




Opravy komunikací ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA dílčí akce č. 6/2025 podle Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-156		číslo objednávky: 6440-0003-2025-203
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Josef Plaček 	
Objednávka dílčího plnění – akce č. 6/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve VÚj Březina na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-156 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení dílčí akce oprav komunikací: Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 007s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako položkový rozpočet.		Místo plnění: Vojenský újezd Březina – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od podpisu objednávky. Ukončení: do 14.11.2025
Cena za plnění dle objednávky:		
2.733.776,28 Kč bez DPH		
3.307.869,30 Kč včetně DPH		
sazba DPH 21 % činí 574.093,02 Kč		
viz příloha č. 1 celkem 12 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-203 .		
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_007s25
Stavba: Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

KSO:
Místo: K.ú. Kotáry

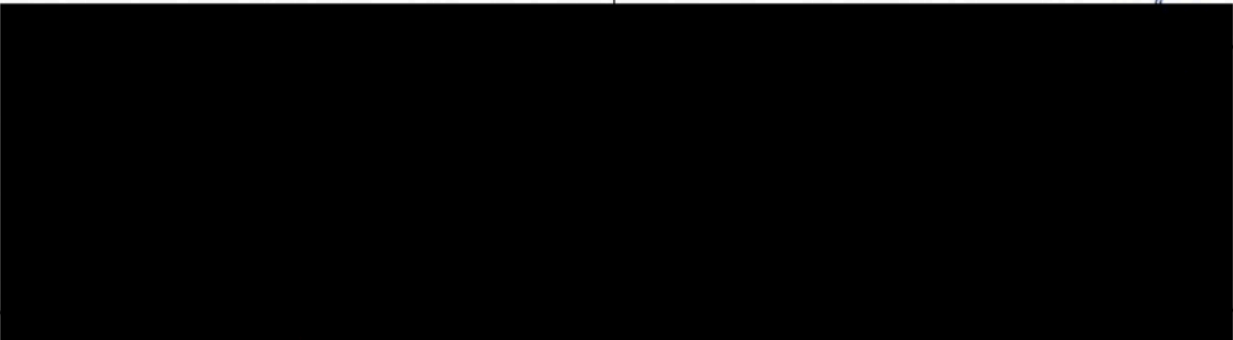CC-CZ:
Datum: 11.04.2025

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH			2 733 776,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 733 776,28	574 093,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 307 869,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 007s25

Stavba: Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 11.04.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 733 776,28

3 307 869,30

SO 01 Údržba vegetace podél komunikace
SO 02 Údržba vodního režimu komunikace
SO 03 Koruna silnice



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	82,000		
	w		"V OKOLÍ ODTOKU TP V MÍSTĚ PRODLOUŽENÍ TP A ZPEVNĚNÍ KORYTA"				
	w		82,00			82,000	
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	82,000		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		
	w		"V OKOLÍ ODTOKU TP V MÍSTĚ PRODLOUŽENÍ TP A ZPEVNĚNÍ KORYTA"				
	w		5			5,000	
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	5,000		
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000		
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000		
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	5,000		
8	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	560,000		
	w		"PO TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH NÁSPŮ" 430,00+85,00+45,00			560,000	
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,200		
	w		560*0,02 Přepočtené koeficientem množství			11,200	
D	998		Přesun hmot				
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	122251501	Odkopávky a prokopávky započtené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	2,440		
	w		"VÝKOP ZÁKLADOVÉHO PASU ČELA"				
	w		3,0*0,8*0,8		1,440		
	w		"RÝHA PRO TBH"				
	w		2,5*0,8*0,5		1,000		
	w		Součet		2,440		
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,440		
D	4		Vodorovné konstrukce				
3	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	12,500		
	w		"ODTOKOVÉ KORYTO V DL. 5m, DNO A PATA DO VÝŠKY 0,75 m" 5,0*(1,0+0,5+1,0)		12,500		
4	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm	m2	12,500		
	w		"ODTOKOVÉ KORYTO V DL. 5m, DNO A PATA DO VÝŠKY 0,75 m" 5,0*(1,0+0,5+1,0)		12,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	10,000		
	w		"ČIŠTĚNÍ A REPROFILACE NÁTOK. A ODTOKOVÉHO KORYTA V CELK. DL. 10 m"				
	w		10,0		10,000		
6	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	3,000		
	w		"POŠKOZENÉ ČELO NA VÝTOKU"				
	w		0,5*2,5*(1,6+0,8)		3,000		
7	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000		
8	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	2,500		
	w		"PRODLOUŽENÍ TP NA VÝTOKU Z DŮVODU STABILIZACE SVAHU"				
	w		2,5		2,500		
9	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	2,525		
	w		2,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,525		
10	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,875		
	w		"FIXACE PRODLOUŽENÍ TP - 0,75 m3/bm"				
	w		2,5*0,75		1,875		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	86,500		
	w		(16,0+41,0+46,0+54,0+10,0+6,0)*0,5		86,500		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				
12	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	21,339		
D	998		Přesun hmot				
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	41,790		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -
OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vjezdu a ploch na ŽMC (CE 06-33-18)

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106190	Rozěbrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	750,000		
	W		"ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH A NEBEZPEČNÝCH PANELŮ"				
	W		710,00+40,00			750,000	
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	150,000		
	W		"ODSTRANĚNÍ NEVYHOVUJÍCÍHO PODKLADU PANELOVÉ PLOCHY V TL. 200 mm"				
	W		(710,00+40,00)*0,20			150,000	
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000		
4	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	213,000		
	W		"DOPLNĚNÍ NÁSPŮ ODEBRANÝM PODLOŽÍM PANELOVÉ PLOCHY A ZEMINOU" 153,00+42,00+18,00			213,000	
5	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	750,000		
	W		"ÚPRAVA PODKLADNÍ PLÁNĚ SE SKLONEM 3,5 % A SE ZHUTNĚNÍM. PŘED POKLÁDKOU GEOTEXTILIE A POKLADNÍ VRSTVY Z MZK"				
	W		710,00+40,00			750,000	
6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	560,000		
	W		"POVRCHOVÁ TERÉNNÍ ÚPRAVA NÁSPŮ"				
	W		430,00+85,00+45,00			560,000	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	9,200		
	W		"BEDNĚNÍ DOBETONOVÁVEK NEPRAVIDELNÝCH VÝSEČÍ PANELOVÉ PLOCHY"				
	W		46,0*0,2			9,200	
8	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	9,200		
D	5		Komunikace pozemní				
9	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	1 500,000		
	W		"NAHRAZENÍ NEVYHOVUJÍCÍHO PODKLADU PANELOVÉ PLOCHY V TL. 200 mm - 2,0 VRSTVY PO 100 mm"				
	W		(710,00+40,00)*2,0			1 500,000	
10	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	710,000		
11	M	59381008	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	236,667		
	W		"SILNIČNÍ PANELE 3,00x1,5x0,18 m - PRO TENTO POŽADONÝ ROZMĚR NUTNO UŽÍT KOEFICIENT 0,667"				
	W		710,0/3,0			236,667	
	W		"Zaokrouhleno na 237 panelů 3,0x1,0x0,18m"				
	W		"POZOR !!!! SILNIČNÍ PANELE 3,00x1,5x0,18 m BUDOU V MNOŽSTVÍ (237*0,667 = 158 KS)"				
12	K	572261123	Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	12,640		
	W		"KAPSY PANELŮ 4ks/1 ks PANELŮ V TL 100 mm = 2 VRSTVY PO 50 mm"				
	W		((0,10*0,10)*4*158)*2			12,640	
13	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	86,500		
	W		(16,0+41,0+46,0+54,0+10,0+6,0)*0,5			86,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	25,994		
	W		"ŠPATNÁ SKLADBA PANELŮ NAVAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY + NÁJEZDOVÁ HRANA TL. 200 mm = KOEF 1,333"				
	W		(10,0+9,5)*1,333		25,994		
15	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	781,000		
	W		"POKLÁDKA NA ÚPRAVENOU PODKLADNÍ PLÁŇ SE SKLONEM 3,5 % A SE ZHUTNĚNÍM. PŘED POKLÁDKOU POKLADNÍ VRSTVY Z MZK. PŘEKLÁDÁNÍ KOEF. x 1,1"				
	W		7*10,00*1,1		781,000		
16	K	939392014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,200		
	W		"DOBETONOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH VÝSEKŮ PANELOVÝCH PLOCH"				
	W		40,0*0,18		7,200		
17	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t	1,480		
	W		"VÝZTUŽ DOBETONOVÁNÍ 0,037 t/m2 3 VRSTVY KARI SÍTĚ 100x100x12"				
	W		40,0*0,037		1,480		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				
18	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	285,000		
	W		585,000-300,000		285,000		
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	300,000		
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	4 200,000		
	W		"PŘESUN POŠKOZENÝCH PANELŮ NA HANÁCKOU LOUKU - 14 Km NAD 1 Km"				
	W		14*300		4 200,000		
D 998			Přesun hmot				
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	783,381		