



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo jednací: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00023143
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-041376
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 218-572824

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2. 2022
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021

**„Snížení energetické náročnosti a modernizace
administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 –
realizace“**



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Simonou Hrubou, ředitelkou
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku: ZSMV-N-05499-90/VZ-2021

a

Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“

vedoucí společník: **OHLA ŽS, a.s.**
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
datová schránka: xbicgdt
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod
sp. zn. B 695,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 6710756002/5500,
zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

a

druhý společník: **EDIKT a.s.**
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích pod sp. zn. B 904,
zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041376, dne 22. 2. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-56/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.14. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 14 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 94, 100, 113, 118, 123, 128, 134 a 142, které byly v souladu s odst. 4.14. Smlouvy odsouhlasené oběma Smluvními stranami a jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“) nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „**Změnové listy**“).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnovém listě č. 134 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona, ve výši 172.283,18 Kč bez DPH.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 94, 100, 118, 128 a 142 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 Zákona, ve výši 2.106.051,25 Kč bez DPH a práce, které nebudou realizovány specifikované ve změnových listech č. 94, 118 a 128 tj. méněpráce ve výši 673.053,08 Kč bez DPH.
- 2.4. Dále se Zhotovitel zavazuje provést vícepráce specifikované ve změnových listech č. 113 a 123 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona, ve výši 397.849,99 Kč bez DPH a práce, které nebudou realizovány specifikované ve změnovém listě č. 113, tj. méněpráce ve výši 119.173,95 Kč bez DPH.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.15 a 4.16. Smlouvy a činí:
 - a) vícepráce bez DPH 2.676.184,42 Kč
(slovy: dva miliony šest set sedmdesát šest tisíc sto osmdesát čtyři korun českých a čtyřicet dva haléřů),

- b) méněpráce bez DPH 792.227,03 Kč
(slovy: sedm set devadesát dva tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a tři haléře),
- c) změny celkem bez DPH 1.883.957,39 Kč
(slovy: jeden milion osm set osmdesát tři tisíc devět set padesát sedm korun českých a třicet devět haléřů),
- d) DPH 21 % ve výši 395.631,06 Kč
(slovy: tři sta devadesát pět tisíc šest set třicet jedna korun českých a pět haléřů),
- e) celkem včetně DPH 2.279.588,45 Kč
(slovy: dva miliony dvě stě tisíc sedmdesát devět tisíc pět set osmdesát osm korun českých a čtyřicet pět haléřů).

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo se všemi dodatky, včetně tohoto dodatku:

- f) celkem bez DPH 682.541.102,98 Kč
(slovy: šest set osmdesát dva milionů pět set čtyřicet jedna tisíc sto dva korun českých a devadesát osm haléřů)
 - g) DPH 21 % ve výši 143.333.631,65 Kč
(slovy: sto čtyřicet tři milionů tři sta třicet tři tisíc šest set třicet jedna korun českých a šedesát pět haléřů),
 - h) celkem včetně DPH 825.874.734,63 Kč
(slovy: osm set dvacet pět milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set třicet čtyři korun českých a šedesát tři haléřů).
- 3.2. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list, zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn Fakturu za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku vystavit po jejich úplném dokončení, přičemž v souladu s odst. 4.6. Smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit samostatnou Fakturu pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 1 a pro Vícepráce provedené na Stavebním objektu 2. Vícepráce provedené na základě tohoto Dodatku, resp. Faktura vystavená za jejich provedení, se v souladu s odst. 4.5. písm. f) Smlouvy nezapočítává do limitu maximální přípustné částky k fakturaci pro daný kalendářní rok dle odst. 4.5. písm. d) Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 94, 100, 113, 118, 123, 128, 134 a 142

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Ing. Roman Kocúrek 1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.	Objednatel Mgr. Simona Hrubá ředitelka Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Jiří Procházka, MBA člen představenstva OHLA ŽS, a.s.	

Ing. Tomáš Votava předseda představenstva EDIKT a.s.	
---	--

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	113
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Doplnění hydrantů na podestách	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	
Nové řešení:	
Stěnový box, 710x710x300 mm, pro plochý hydrant vč. závěsu pro hasicí přístroj včetně proudnice DN25, dl. 30 m	
Zdůvodnění změny:	
viz stanovisko projektanta stavby.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	V rámci nezbytných úprav nosného systému pro provedení větrání chráněné únikové cesty muselo dojít k přepracování sádrokartonové předstěny a k posunu otvorů pro průchod potrubí a s tím i vytvoření nových otvorů a krytých mříží s tahokovem. Tento posun vyvolal také posun hydrantových skříní do nové pozice. Zde došlo ke kolizi s hasicími přístroji a vzhledem k úpravě povrchu bylo zvoleno jediné certifikované řešení s integrovaným hasicím přístrojem, který nevystupuje do prostoru a jeho umístění nezasahuje do průchozího koridoru chodby. Řešení je levnější verzí hydrantu a hasicího přístroje skrytého v kabinetním provedení skříně v chráněné únikové cestě. Řešení také integruje umístění informačního systému o pozici v budově. Zvolené řešení tak integruje několik nezbytných úprav z hlediska statického, konstrukčního, požárního i praktického použití.
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Bude uvedeno v DSP (včetně části PBR)	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 81/1, 113, 120, 122, 124 a 126	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO praktičtější zajištění požární bezpečnosti	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	223 087,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	119 173,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	103 913,10 Kč
DPH 21%	21 821,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	125 734,85 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M218
Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

KSO: 80169 CC-CZ: 1220
Místo: Praha Datum: 25. 11. 2024
CZ-CPV: 45300000-0

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 103 913,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	103 913,10	21 821,75
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 125 734,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	M218		
Stavba:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3		
Místo:	Praha	Datum:	25. 11. 2024
Zadavatel:	ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha	Projektant:	
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		103 913,10	125 734,85	
ZL113	Doplnění hydrantů na podestách	103 913,10	125 734,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Objekt: ZL113 - Doplnění hydrantů na podestách

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2024

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 913,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	103 913,10	21,00%	21 821,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	125 734,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: **ZL113 - Doplnění hydrantů na podestách**

Místo: Olšanská

Datum: 25. 11. 2024

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Projektant: [REDACTED]

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	103 913,10
HSV - Práce a dodávky HSV	223 087,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 605,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 266,50
998 - Přesun hmot	214,76
PSV - Práce a dodávky PSV	-119 173,95
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-119 173,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: ZL113 - Doplnění hydrantů na podestách

Místo:OlšanskáDatum:25. 11. 2024

Zadavatel:ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 PrahaProjektant:

Účastník:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								103 913,10
D	HSV	Práce a dodávky HSV						223 087,05
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						16 605,79
67	K	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	32,585	226,90	7 393,54	SoD
	PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn						
	VV	"sjednocení povrchu, předstěna hydrantové skříně, přetažení SDK + přesahy" (0,25+0,725+0,25)*(3,4+2,9*8)						32,585
69	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	19,285	119,42	2 303,01	SoD
	PP	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
	VV	"sjednocení povrchu, předstěna hydrantové skříně, přetažení SDK" (0,725)*(3,4+2,9*8)						19,285
70	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	19,285	358,27	6 909,24	SoD
	PP	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn						
	VV	"sjednocení povrchu, předstěna hydrantové skříně, přetažení SDK" (0,725)*(3,4+2,9*8)						19,285
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						206 266,50
1	K	953943R01	Osazení hydrantové skříně a pantu	ks	9,000	1 485,00	13 365,00	CN+10%
	PP	Osazení hydrantové skříně a pantu						
2	M	953943R02	stěnový box, 710x710x300 mm, pro plochý hydrant vč. závěsu pro hasicí přístroj	ks	9,000	14 833,50	133 501,50	CN+10%
	PP	stěnový box, 710x710x300 mm, pro plochý hydrant vč. závěsu pro hasicí přístroj						
4	K	953943R04	Osazení bubnu s hadicí	ks	9,000	660,00	5 940,00	CN+10%
	PP	Osazení bubnu s hadicí						
5	M	953943R05	proudnice sprchová DN25, dl. 30 m	ks	9,000	5 940,00	53 460,00	CN+10%
	PP	proudnice sprchová DN25, dl. 30 m						
D	998	Přesun hmot						214,76
125	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	0,510	421,10	214,76	SoD
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012024						
D	PSV	Práce a dodávky PSV						-119 173,95
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						-119 173,95
100	K	722250R02	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	-9,000	13 241,55	-119 173,95	SoD
	PP	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m						

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	118
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Stavební úpravy kantýny	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Dispoziční řešení dle původní PD, Příčky z pórobetonových hladkých tvárnic. Sádrová nebo vápenosádrová omítka vnitřních stropů. Bez protipožárních opatření ve VV.	
Nové řešení:	
Změna dispozic, zbudování příček z SDK, vybourání ŽB překladů a nových otvorů ve zdivu, zazdívka původních otvorů. ŽB. konstrukce stěn, stropů a sloupů budou opatřeny SDK předstěnami a podhledy pro zvýšení požární odolnosti konstrukcí na min 180 minut.	
Zdůvodnění změny:	
Na základě požadavků provozovatele kantýny na optimální a bezproblémový provoz (dle zpracované PD GASTRO a z důvodů zajištění oddělení zón pro přípravu, skladování a výdej jídel, a zbudování oddělené cesty pro špinavé a čisté nádobí a suroviny, tak aby špinavé nádobí a odpadky měly svou vyhrazenou trasu, která se nekříží s cestou čistého nádobí a čerstvých surovin, bylo nutné dispozičně upravit prostor kantýny. Nové uspořádání kantýny bude lépe vyhovovat předpisům. Systém minimalizuje riziko kontaminace a zajišťuje vyšší hygienické standardy. Vzhledem ke skladování hořlavých materiálů, jako jsou oleje, tuky a papírové obaly představující zvýšené riziko požáru, dojde k zajištění odpovídajících protipožárních opatření.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím:
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Uvedeno v aktualizaci PD - výkres M218 - b101_NS_1.PP - Půdorys 1.PP (1365x594) R_VL241127 a výkres M218 - b102_NS_1.NP - Půdorys 1.NP (1260x594) R_VL241213	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolního dne dle bodu č. 90/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO, zajištění požární bezpečnosti a vyšší hygienické standardy	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	228 985,72 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	13 632,07 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	215 353,65 Kč
DPH 21%	45 224,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	260 577,92 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M218
Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

KSO: 80169 CC-CZ: 1220
Místo: Praha Datum: 25. 11. 2024
CZ-CPV: 45300000-0

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 215 353,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	215 353,65	45 224,27
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 260 577,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

M218

Stavba:

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Místo:

Praha

Datum:

25. 11. 2024

Zadavatel:

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		215 353,65	260 577,92	
ZL118	Úprava kantýny	215 353,65	260 577,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Objekt: ZL118 - Úprava kantýny

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2024

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			215 353,65	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	215 353,65		21,00%	45 224,27
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	260 577,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: ZL118 - Úprava kantýny

Místo: Olšanská

Datum: 25. 11. 2024

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Projektant: [REDACTED]

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 215 353,65

HSV - Práce a dodávky HSV 75 099,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 888,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 626,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 940,24

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot 16 213,16

998 - Přesun hmot 431,21

PSV - Práce a dodávky PSV 140 254,31

763 - Konstrukce suché výstavby 101 768,09

771 - Podlahy z dlaždic 35 884,61

776 - Podlahy povlakové -3 433,49

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 035,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: ZL118 - Úprava kantýny

Místo:OlšanskáDatum:25. 11. 2024

Zadavatel:ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 PrahaProjektant:

Účastník:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem215 353,65

DHSVPráce a dodávky HSV75 099,34

D3Svislé a kompletní konstrukce888,33

1	K	310271065	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	1,500	1 880,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271065					
	VV		"změna pozice otvoru dveří D1149, zazdění části původně uvažovaného otvoru" 0,75*2,0		1,500			
14	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	369,87	369,87	SoD
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm					
	VV		"změna pozice D1149" 1		1,000			
16	M	59321113	překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm	kus	1,000	514,71	514,71	SoD
	PP		překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm					
24	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	573,71	573,71	SoD
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"z m.č. 1.67 do 1.68" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-6,540	592,22	-3 873,12	SoD
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"mezi m.č. 1.28 a 1.30" -(5,4)*3,95		-21,330			
	VV		Mezisoučet		-21,330			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"mezi 1.68 a 1.67" (3,0)*3,95-0,9*2,0		10,050			
	VV		"mezi 1.68 a 1.30" (1,2)*3,95		4,740			
	VV		Mezisoučet		14,790			
	VV		Součet		-6,540			
30	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	-3,950	125,39	-495,29	SoD
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi m.č. 1.28 a 1.30" -(3,95*2)		-7,900			
	VV		Mezisoučet		-7,900			
	VV		"přípočet ZL 128"					
	VV		"mezi 1.68 a 1.67" (1)*3,95		3,950			
	VV		Mezisoučet		3,950			
	VV		Součet		-3,950			
2	K	349231811	Prizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,593	1 650,00	978,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Prizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811					
	VV		"zednické začištění volného konce příčky po odbourání její části m.č. 1.30" 0,15*3,95		0,593			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 626,40	
56	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-13,120	17,91	-234,98	SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28" -(39,39)		-39,390			
	VV		Mezisoučet		-39,390			
	VV		"přípočet ZL 118"					
	VV		"m.č. 1.28" 26,27		26,270			
	VV		Mezisoučet		26,270			
	VV		Součet		-13,120			
62	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	-13,120	358,27	-4 700,50	SoD
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28" -(39,39)		-39,390			
	VV		Mezisoučet		-39,390			
	VV		"přípočet ZL 118"					
	VV		"m.č. 1.28" 26,27		26,270			
	VV		Mezisoučet		26,270			
	VV		Součet		-13,120			
65	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,544	17,91	188,84	SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28" -((31,36)*3,95-(0,9*2,02+1,2*2+1*2,1*2))		-115,454			
	VV		"m.č. 1.30" -((10,44)*3,95-(0,9*2,02))		-39,420			
	VV		Mezisoučet		-154,874			
	VV		"přípočet ZL 118"					
	VV		"m.č. 1.28" (27,3-5,4)*3,95-(1,2*2,1+0,8*2)		82,385			
	VV		"m.č. 1.30" (15,71-3,025-3,6)*3,95-(2,4*2)		31,086			
	VV		"m.č. 1.67" (11,85-3,025)*3,95-(0,8*2+0,9*2)-(1,17*2)		29,119			
	VV		"m.č. 1.68" (13,07-2,33-4,1)*3,95-(0,8*2+0,9*2)		22,828			
	VV		Mezisoučet		165,418			
	VV		Součet		10,544			
66	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	9,398	238,84	2 244,62	SoD
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28, 10% plochy dle VV SoD" -((31,36)*3,95-(0,9*2,02+1,2*2+1*2,1*2))*0,1		-11,545			
	VV		"m.č. 1.30, 10% plochy dle VV SoD" -((10,44)*3,95-(0,9*2,02))*0,1		-3,942			
	VV		Mezisoučet		-15,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípočet ZL118, plocha stáv. žb skeletu"					
	VV		"m.č. 1.28" (0,75+4,35)*3,95		20,145			
	VV		"m.č. 1.30" 0,6*3,95		2,370			
	VV		"m.č. 1.67" 0,6*3,95		2,370			
	VV		"m.č. 1.68" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		24,885			
	VV		Součet		9,398			
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
	VV		"zaomítání vysekávaných drážek v již zaomítaném zdivu" 20*0,2		4,000			
67	K	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	31,600	226,90	7 170,04	SoD
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn					
	VV		"přípočet ZL118, přechod zdiva z stáv. žb skeletu"					
	VV		"m.č. 1.28" 1,0*3,95*(4)		15,800			
	VV		"m.č. 1.30" 1,0*3,95*(2)		7,900			
	VV		"m.č. 1.67" 1,0*3,95*(2)		7,900			
	VV		"m.č. 1.68" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		31,600			
	VV		Součet		31,600			
70	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	10,544	358,27	3 777,60	SoD
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28" -((31,36)*3,95-(0,9*2,02+1,2*2+1*2,1*2))		-115,454			
	VV		"m.č. 1.30" -((10,44)*3,95-(0,9*2,02))		-39,420			
	VV		Mezisoučet		-154,874			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" (27,3-5,4)*3,95-(1,2*2,1+0,8*2)		82,385			
	VV		"m.č. 1.30" (15,71-3,025-3,6)*3,95-(2,4*2)		31,086			
	VV		"m.č. 1.67" (11,85-3,025)*3,95-(0,8*2+0,9*2)-(1,17*2)		29,119			
	VV		"m.č. 1.68" (13,07-2,33-4,1)*3,95-(0,8*2+0,9*2)		22,828			
	VV		Mezisoučet		165,418			
	VV		Součet		10,544			
4	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	24,885	98,40	2 448,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky					
	Online PSC		omítky přes 10 mm stěn					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341391					
	VV		"přípočet ZL118, vyrovnání plocha stáv. žb skeletu"					
	VV		"m.č. 1.28" (0,75+4,35)*3,95		20,145			
	VV		"m.č. 1.30" 0,6*3,95		2,370			
	VV		"m.č. 1.67" 0,6*3,95		2,370			
	VV		"m.č. 1.68" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		24,885			
	VV		Součet		24,885			
5	K	612345112	Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	4,000	1 080,00	4 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612345112					
	VV		"zaomítání vysekávaných drážek v již zaomítaném zdivu" 20*0,2		4,000			
71	K	612345215	Sádrová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	1 791,34	3 582,68	SoD
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2					
	VV		"změna pozice otvoru a překladu dveří DI149" 2		2,000			
72	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,280	358,27	458,59	SoD
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"z m.č. 1.68 do 1.67" (2,0*2+0,9)*0,1		0,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zaomítání odbourané příčky m.č. 1.30" 3,95*(0,1+0,1)		0,790			
	VV		Mezisoučet		1,280			
	VV		Součet		1,280			
6	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	205,768	19,00	3 909,59	ZL75
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143005					
7	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	42,064	66,50	2 797,26	ZL86
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		"roh pro vnitřní omítky"					
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" 3,95*2+(2,1*2+1,2)		13,300			
	VV		"m.č. 1.30" (2,4*2+2,0*2)		8,800			
	VV		"m.č. 1.67" (2,0*2+0,9)+(1,17*2+2,0*2)		11,240			
	VV		"m.č. 1.68" (2,0*2+0,9)		4,900			
	VV		Součet		38,240			
	VV		38,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,064			
8	M	55343036	profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm	m	184,281	34,10	6 283,98	ZL86
	PP		profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm					
	VV		"profil omítníkový v ploše"					
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" (27,3-5,4)/1,0*3,95-3,95*1		82,555			
	VV		"m.č. 1.30" (15,71-3,025-3,6)/1,0*3,95-2,0*3		29,886			
	VV		"m.č. 1.67" (11,85-3,025)/1,0*3,95-2,0*3		28,859			
	VV		"m.č. 1.68" (13,07-2,33-4,1)/1,0*3,95		26,228			
	VV		Součet		167,528			
	VV		167,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		184,281			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 940,24	
9	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,034	5 904,33	200,75	ZL80
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964011211					
	VV		"změna pozice dveřního otvoru DI149, RZP 149/12/19" 1,49*0,12*0,19*1		0,034			
10	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	4,740	2 985,56	14 151,55	SoD
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033621					
	VV		"vybourání otvoru v již provedené příčce v m.č. 1.30" 1,2*3,95		4,740			
24	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,500	2 985,56	4 478,34	SoD
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"změna pozice otvoru a překladu dveří DI149" 0,75*2,0		1,500			
11	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	0,800	562,00	449,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031285					
	VV		"změna pozice otvoru a překladu dveří DI149" 0,8		0,800			
12	K	974032155	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 200 mm	m	20,000	183,00	3 660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974032155					
	VV		"vysekání drážek pro instalace v již zaomítném zdivu" 20		20,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				16 213,16	
120	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m	t	4,312	1 498,12	6 459,89	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
121	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,312	270,16	1 164,93	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
122	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,928	11,80	966,75	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,312*19 'Přepočtené koeficientem množství		81,928			
123	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,312	1 590,71	6 859,14	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
124	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,312	176,82	762,45	SoD
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot					
	D	998	Přesun hmot				431,21	
125	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	1,024	421,10	431,21	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 254,31	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				101 768,09	
150	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	42,463	7,17	304,46	SoD
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	VV		"ZL118"					
	VV		21,133+21,33		42,463			
	VV		Součet		42,463			
190	K	763211124	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	21,133	1 437,85	30 386,08	SoD
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB					
	VV		"ZL118"					
	VV		"mezi m.č. 1.67 a 1.30" (3,02)*3,95		11,929			
	VV		"mezi 1.68 a 1.30" (2,33)*3,95		9,204			
	VV		Součet		21,133			
13	K	763211231.OD1	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky protipožární 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 54 dB	m2	21,330	2 433,50	51 906,56	Odvozená
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná protipožárními deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 120, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 54 dB					
	VV		"ZL118"					
	VV		"mezi 1.28 a 1.30" (1,2)*3,95		4,740			
	VV		"mezi 1.28 a 1.68" (4,2)*3,95		16,590			
	VV		Součet		21,330			
200	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	11,940	426,34	5 090,50	SoD
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.30" -(16,55)		-16,550			
	VV		Mezisoučet		-16,550			
	VV		"přípčet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.30" 10,17		10,170			
	VV		"m.č. 1.67" 8,77		8,770			
	VV		"m.č. 1.68" 9,55		9,550			
	VV		Mezisoučet		28,490			
	VV		Součet		11,940			
201	M	59036378	panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm	m2	12,179	1 043,27	12 705,99	SoD
	PP		panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,179			
202	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	11,940	14,33	171,10	SoD
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.30" -(16,55)		-16,550			
	VV		Mezisoučet		-16,550			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.30" 10,17		10,170			
	VV		"m.č. 1.67" 8,77		8,770			
	VV		"m.č. 1.68" 9,55		9,550			
	VV		Mezisoučet		28,490			
	VV		Součet		11,940			
205	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	23,280	17,91	416,94	SoD
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.30" -(17,35)		-17,350			
	VV		Mezisoučet		-17,350			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.30" 15,71		15,710			
	VV		"m.č. 1.67" 11,85		11,850			
	VV		"m.č. 1.68" 13,07		13,070			
	VV		Mezisoučet		40,630			
	VV		Součet		23,280			
206	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 24 do 36 m	t	2,352	334,38	786,46	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				35 884,61	
361	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,200	5,97	31,04	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		"dlažba" 5,2		5,200			
	VV		Součet		5,200			
363	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,886	11,94	82,22	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"dlažba" 5,2		5,200			
	VV		"soklíky" 16,86*0,1		1,686			
	VV		Součet		6,886			
371	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	16,860	188,69	3 181,31	SoD
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28" -(32,36-(1*2+1,2))		-29,160			
	VV		Mezisoučet		-29,160			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" 27,3-(0,8*2+1,2)		24,500			
	VV		"m.č. 1.67" 11,85-(0,8+0,9)		10,150			
	VV		"m.č. 1.68" 13,07-(0,9+0,8)		11,370			
	VV		Mezisoučet		46,020			
	VV		Součet		16,860			
372	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	30,910	151,33	4 677,61	SoD
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,86*1,83333 'Přepočtené koeficientem množství		30,910			
373	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	5,200	650,85	3 384,42	SoD
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP - PDL7"					
	VV		"m.č. 1.28" -(39,39)		-39,390			
	VV		Mezisoučet		-39,390			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" 26,27		26,270			
	VV		"m.č. 1.67" 8,77		8,770			
	VV		"m.č. 1.68" 9,55		9,550			
	VV		Mezisoučet		44,590			
	VV		Součet		5,200			
374	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	5,980	395,29	2 363,83	SoD
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2					
	VV		5,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,980			
378	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	44,590	459,78	20 501,59	SoD
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" 26,27		26,270			
	VV		"m.č. 1.67" 8,77		8,770			
	VV		"m.č. 1.68" 9,55		9,550			
	VV		Mezisoučet		44,590			
	VV		Součet		44,590			
379	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,860	85,98	1 449,62	SoD
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.28" -(32,36-(1*2+1,2))		-29,160			
	VV		Mezisoučet		-29,160			
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"m.č. 1.28" 27,3-(0,8*2+1,2)		24,500			
	VV		"m.č. 1.67" 11,85-(0,8+0,9)		10,150			
	VV		"m.č. 1.68" 13,07-(0,9+0,8)		11,370			
	VV		Mezisoučet		46,020			
	VV		Součet		16,860			
380	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	6,886	21,50	148,05	SoD
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"dlažba" 5,2		5,200			
	VV		"soklíky" 16,86*0,1		1,686			
	VV		Součet		6,886			
381	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,302	214,96	64,92	SoD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	776	Podlahy povlakové				-3 433,49	
400	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-6,380	9,55	-60,93	SoD
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
401	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	-6,380	35,83	-228,60	SoD
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
403	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	-6,380	89,57	-571,46	SoD
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních					
	VV		"odpočet SoD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"PDL8"					
	VV		"m.č. 1.30" -(16,55)		-16,550			
	VV		Mezisoučet		-16,550			
	VV		"přípočet ZL 118"					
	VV		"m.č. 1.30" 10,17		10,170			
	VV		Mezisoučet		10,170			
	VV		Součet		-6,380			
404	M	69751076	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	-7,018	447,83	-3 142,87	SoD
	PP		koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích, vlákno 30% PA/70% PP, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1					
	VV		-6,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-7,018			
409	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-1,640	47,77	-78,34	SoD
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		"odpočet výměry SoD"					
	VV		"viz výkres - b102"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"PDL8"					
	VV		"m.č. 1.30" -(17,35-0,8)		-16,550			
	VV		Mezisoučet		-16,550			
	VV		"přípočet výměry ZL118"					
	VV		"m.č. 1.30" 15,71-0,8		14,910			
	VV		Mezisoučet		14,910			
	VV		Součet		-1,640			
411	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	-1,673	41,80	-69,93	SoD
	PP		lišta kobercová 50x7mm					
	VV		-1,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-1,673			
412	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	1,700	179,13	304,52	SoD
	PP		Montáž lišt přechodových samolepících					
	VV		"přípočet ZL118"					
	VV		"mezi m.č. 1.68 a 1.67" 0,9		0,900			
	VV		"mezi m.č. 1.28 a 1.30" 0,8		0,800			
	VV		Mezisoučet		1,700			
	VV		Součet		1,700			
413	M	55343110	profil přechodový Al - stříbrný	m	1,734	340,35	590,17	SoD
	PP		profil přechodový Al - stříbrný					
	VV		1,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,734			
414	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	-1,640	11,94	-19,58	SoD
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
415	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-6,380	23,88	-152,35	SoD
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
416	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	-0,023	179,13	-4,12	SoD
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							6 035,10	
457	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,501	7,17	770,78	SoD
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stropy" -13,12		-13,120			
	VV		"AKU podhled" 11,94		11,940			
	VV		"stěny" 92,191		92,191			
	VV		"ostění" 0,49		0,490			
	VV		Mezisoučet		91,501			
	VV		"změna pozice otvoru a překladu dveří D1149" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"malby nově zaomítaných drážek" 20*0,5		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		107,501			
462	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	107,501	7,17	770,78	SoD
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stropy" -13,12		-13,120			
	VV		"AKU podhled" 11,94		11,940			
	VV		"stěny" 92,191		92,191			
	VV		"ostění" 0,49		0,490			
	VV		Mezisoučet		91,501			
	VV		"změna pozice otvoru a překladu dveří DI149" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"malby nové zaomítaných drážek" 20*0,5		10,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		107,501			
463	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	107,501	41,80	4 493,54	SoD
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"stropy" -13,12		-13,120			
	VV		"AKU podhled" 11,94		11,940			
	VV		"stěny" 92,191		92,191			
	VV		"ostění" 0,49		0,490			
	VV		Mezisoučet		91,501			
	VV		"změna pozice otvoru a překladu dveří DI149" 1,2*2,5*2		6,000			
	VV		"malby nové zaomítaných drážek" 20*0,5		10,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		107,501			

Rozbor ceny

Položka	763211231.OD1	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky protipožární 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 54 dB
TOV	000	TOV 000
		MJ m2

H	Přímý materiál	1677,26
NC	z toho nákupní cena	1587,88
D	z toho doprava	89,38
M	Mzdové náklady	374,78
P	z toho přímé mzdy	280,11
O	odvody % z mezd	94,68
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 374,78

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 2 052,04

R1		179,90
R2		108,69
R3		0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 288,58

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 2 340,62

Z	Zisk	92,87
R4		0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 2 433,50

Jednotková cena 2 433,50

Hmotnost 0,06824


Normohodiny 1,304

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	0,84000	32,80	27,55	32,00	26,88	0,80	0,67
2	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	1,89000	43,80	82,78	42,80	80,89	1,00	1,89
3	M	59030067	lepidlo spárovací pro SDV	litr	0,03845	922,00	35,45	920,00	35,37	2,00	0,08
4	M	59030071	šrouby rychlořezné 3,9x30mm	100	0,20000	51,70	10,34	51,50	10,30	0,20	0,04
5	M	59030073	šrouby rychlořezné 3,9x40mm	100	0,20000	66,50	13,30	66,10	13,22	0,40	0,08
6	M	59030651	hmoždinka natloukácí 6x35	100	0,01600	70,60	1,13	67,70	1,08	2,90	0,05
7	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	0,00000	287,00	0,00	266,00	0,00	21,00	0,00


Rozbor ceny

Položka		763211231.OD1	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky protipožární 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 54 dB								
TOV		000	TOV 000						MJ	m2	
8	M	59030952	stěrka sádrová plošná	kg	0,20000	61,90	12,38	60,50	12,10	1,40	0,28
9	M	59030975	páska okrajová izolační pro SDV š 50mm	m	1,02000	29,00	29,58	29,00	29,58	0,00	0,00
10	M	59591291	deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm	m2	4,20000	330,00	1 386,00	313,00	1 314,60	17,00	71,40
11	M	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	1,02000	77,20	78,74	62,60	63,85	14,60	14,89
Materiály								1 677,26			
13	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,00900	172,50	1,55				
14	P	721000-S2-T3	Montér	Nh	1,29500	215,10	278,55				
Mzdy								280,11			

1.PP – Změna dispozic kantýna

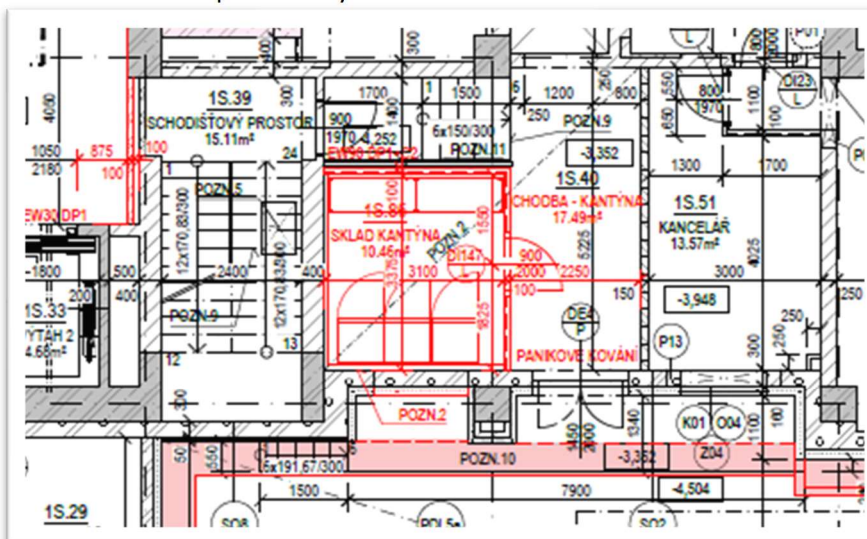

1.NP – Změna dispozic kantýna

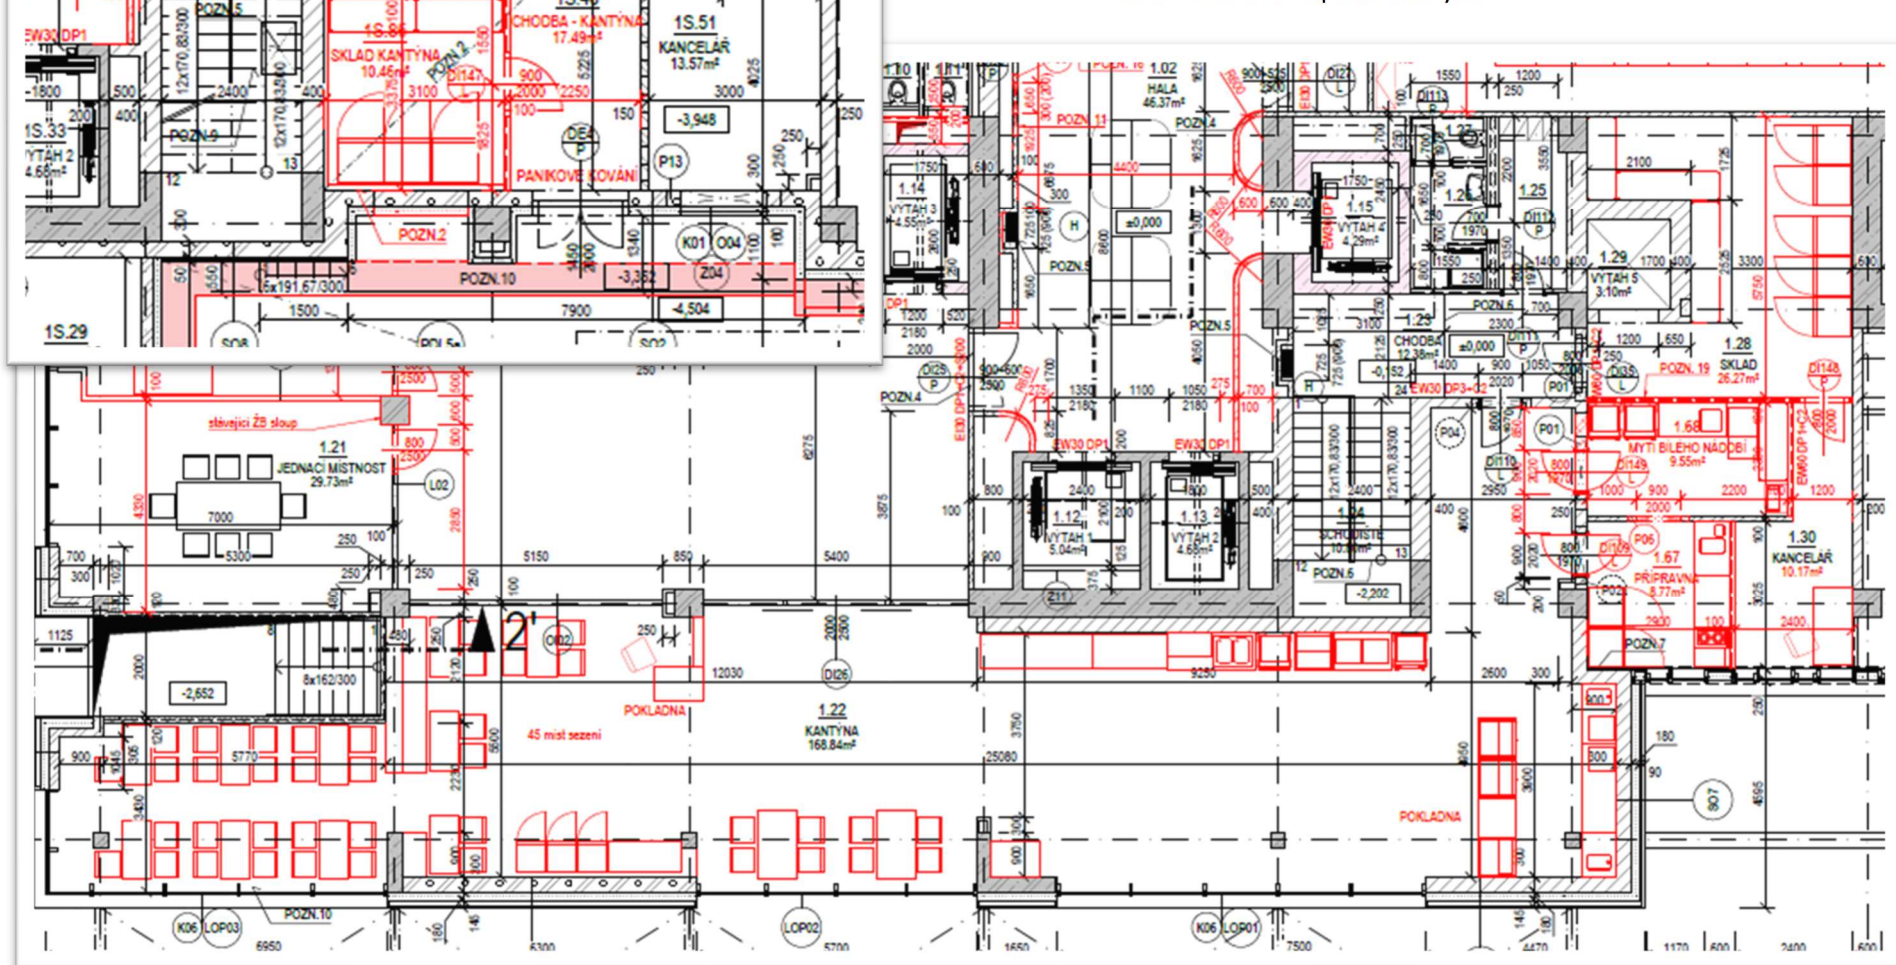

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	123
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Požární předěly v chodbách 3-7.NP	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Bez požárních předělů	
Nové řešení:	
Zbudování požárního předělu v podlaze z pórobetonových tvárníc s elektroinstalační trubicí HDPE a osazení požárních ucpávek prostupů kabeláže.	
Zdůvodnění změny:	
Doplnění požárních předělů z důvodu změny požárních úseků pro zajištění vyšší úrovně požární bezpečnosti. Doplnění je nezbytné pro splnění aktuálních požadavků PBŘ. Pórobetonové tvárnice mají dobré izolační vlastnosti a jsou nehořlavé, což zvyšuje celkovou požární odolnost konstrukce. Požární předěl zajišťuje, že konstrukce bude schopna odolávat účinkům požáru po stanovenou dobu, což je klíčové pro bezpečnost osob a ochranu majetku. Použití HDPE trubky pro elektroinstalaci zajišťuje ochranu kabeláže před mechanickým poškozením a zároveň snižuje riziko šíření požáru prostřednictvím kabelových tras. Osazení požární ucpávky prostupů kabeláže z protipožárního tmelu zabraňuje šíření ohně a kouře skrz prostupy v konstrukci. To je důležité pro udržení integrity požárních úseků a zajištění, že se případný požár nebude rychle šířit do dalších částí budovy.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím:
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Bude uvedeno v DSP (PBŘ)	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 102	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO, zajištění požární bezpečnosti	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	174 762,94 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	174 762,94 Kč
DPH 21%	36 700,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	211 463,16 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M218
Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

KSO: 80169 CC-CZ: 1220
Místo: Praha Datum: 25. 11. 2024
CZ-CPV: 45300000-0

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 174 762,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	174 762,94	36 700,22
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 211 463,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

M218

Stavba:

Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Místo:

Praha

Datum:

25. 11. 2024

Zadavatel:

ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		174 762,94	211 463,16	
ZL123	Požární předěly v chodbách 3-7.NP	174 762,94	211 463,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Objekt: **ZL123 - Požární předěly v chodbách 3-7.NP**

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2024

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			174 762,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	174 762,94	21,00%	36 700,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	211 463,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: **ZL123 - Požární předěly v chodbách 3-7.NP**

Místo:	Olšanská	Datum:	25. 11. 2024
Zadavatel:	ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	174 762,94
HSV - Práce a dodávky HSV	27 494,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 467,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 079,17
998 - Přesun hmot	2 947,70
PSV - Práce a dodávky PSV	147 268,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	59 908,35
D3 - Trasy	87 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: ZL123 - Požární předěly v chodbách 3-7.NP

Místo:OlšanskáDatum:25. 11. 2024

Zadavatel:ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 PrahaProjektant:

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem174 762,94

D		HSV	Práce a dodávky HSV	27 494,59				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	4 467,72				
3	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	4,224	1 057,70	4 467,72	SoD
PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých						
VV		"2-7.NP, vyplnění prostoru požárního předělu v podlaze"						
VV		"Např. 4.NP - chodba 4.03, 4.06 a 4.07 - 4 místa, 6 pater" (1,1*0,8)*0,2*4*6						
VV		Součet						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 079,17				
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,688	5 439,88	14 622,40	ZL82
PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312131						
VV		"přebetonování PVC chrániček v úrovni zdvojené podlahy, 4 ks/patro 0,7*0,8 m*0,2, celkem 2-7.NP" 4*(0,7*0,8*0,2)*6						
83	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,560	412,22	4 353,04	SoD
PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení						
VV		"přebetonování PVC chrániček v úrovni zdvojené podlahy, 4 ks/patro (0,7+0,8+0,7)*0,2; 2-7.NP" 4*(0,7+0,8+0,7)*0,2*6						
84	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,560	104,52	1 103,73	SoD
PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění						
VV		"přebetonování PVC chrániček v úrovni zdvojené podlahy, 4 ks/patro (0,7+0,8+0,7)*0,2; 2-7.NP" 4*(0,7+0,8+0,7)*0,2*6						
D		998	Přesun hmot	2 947,70				
125	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	7,000	421,10	2 947,70	SoD
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	147 268,35				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	59 908,35				
2	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	552,000	32,90	18 160,80	ZL82
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053						
VV		"2-7.NP" (11,5*4+11,5*4)*6						
3	M	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	579,600	70,40	40 803,84	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná D 61/75mm					
	VV		552*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		579,600			
4	K	998741104	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,249	3 790,00	943,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 24 do 36 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741104					
	D	D3	Trasy				87 360,00	
55	K	Pol227	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	96,000	910,00	87 360,00	SoD
	PP		Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)					
	VV		"požární ucpávka mezi kabelem a chráničkou HDPE 61/75 - plocha 44 cm2; 4x4 ks/patro, 6 pater" 4*4*6		96,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: M218
Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Datum: 25. 11. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL123	Požární předěly v chodbách 3-7.NP		
doplnění50		m2	16,415
nátěrZAR		m2	40,254
PS1		m2	-14,070
SDK_PS100		m2	37,520
SDV100_RC3		m2	2,890
SDV125		m2	176,823
SDV125_RC3		m2	652,437
SDV80		m2	43,809
SI1		m2	-665,355
SI2		m2	-1,190
SŠ1		m2	-7,638
ytong150		M2	21,072

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	128
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Změna datových rozvaděčů v serverovnách v 1.PP a 2.-7.NP	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
14 x datový rozvaděč 42U 600x800mm a 14x datový rozvaděč 42U 800x800mm	
Nové řešení:	
14x datový rozvaděč 42U 800x800mm s vysokou perforací dveří, míra perforace 86%	
Zdůvodnění změny:	
Na základě nových požadavků NAKIT bylo následně vyhodnoceno, že dva racky jsou pro provoz patrových serveroven dostačující, přičemž jeden rack bude určen pro kabeláž a druhý pro aktivní prvky. V původním projektu se počítalo se čtyřmi racky, z nichž dva měly být velikosti 600x800mm a dva 800x800mm. Datové rozvaděče byly navíc změněny na rozvaděče s vysokou perforací dveří (86%). Změna byla nezbytná pro zajištění efektivního chlazení a ochrany zařízení. Vysoká perforace dveří umožňuje maximální průchod vzduchu, což zajišťuje efektivní chlazení instalovaných zařízení. To je klíčové pro udržení optimální teploty a prevenci přehřívání, které by mohlo vést k selhání zařízení.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím:
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
ANO - zaznamenáno v aktualizaci PD	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápisech z KD v bodech č. 48/1 a 105/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO - zajištění efektivního chlazení zařízení	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	544 383,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	566 906,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-22 523,06 Kč
DPH 21%	-4 729,84 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-27 252,90 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Změnový rozpočet

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Číslo ZL: 128
Předmět ZL: Změna datových rozvaděčů v serverovnách v 1.PP a 2.-7.NP
Objekt: SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

				Vícepráce/méněpráce		
Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZL142_1	RI7ZL142R1	Datový rozvaděč RI7-42-80/80 AWVFWA	ks	14,000	38 884,56	544 383,84
	PP	19" RI7 datový rozvaděč, výška 42U, šíře 800 mm, hloubka 800 mm A profil 19" lišta pro šířku 800mm, standardní typ pro všechny typy rozvaděčů dveře s vysokou perforací, míra perforace 86% výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč - pro RI7 IT rozvaděč RI7, výška 42U (1978mm), šířka 800mm, hloubka 800mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333; Zadní dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný); Nosnost 800 kg; Barva RAL 9005 (černá); Zemní sada a 28 ks montážních sad.				
	VV	1PP: 2ks		2,000		
	VV	2NP: 2ks		2,000		
	VV	3NP: 2ks		2,000		
	VV	4NP: 2ks		2,000		
	VV	5NP: 2ks		2,000		
	VV	6NP: 2ks		2,000		
	VV	7NP: 2ks		2,000		
1	Pol64	Datový rozvaděč 42U 600x800mm	ks	-14,000	18 807,87	-263 310,18
114	Pol173	Datový rozvaděč 42U 800x800mm	ks	-14,000	21 685,48	-303 596,72
CELKEM (BEZ DPH)						-22 523,06

	méněpráce	-566 906,90 Kč
	vícepráce - nové položky	544 383,84 Kč
	vícepráce - stávající položky	

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	134
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Úprava zdvojené podlahy a SDK (změna dispozic)	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
dispoziční řešené dle dokumentace pro provedení stavby	
Nové řešení:	
Přidání prostorů pro úklid a následná změna dispozice na původní PD a zesílení podlahy pod trezory	
Zdůvodnění změny:	
Původní projektová dokumentace nepočítala se zázemím pro úklid. Ve 2. NPbyly změněny dispozice pro zajištění hygienické prostředí a prostor pro úklidové zázemí. Kancelář ředitele OAMP a sekretariát byly přesunuty z 2. NP do 3. NP (mezistav), aby se uvolnil prostor pro úklidové zázemí. Tento přesun byl stavebně proveden, ale následně bylo rozhodnuto vrátit dispozici zpět na původní návrh. Tento krok byl motivován snahou zachovat původní funkční uspořádání budovy, které bylo považováno za optimální. Vrácení dispozice zpět na původní návrh vyžadovalo bourání příček, vytváření nových otvorů pro dveře, zazdívání stávajících otvorů a úpravu podlah. Tyto stavební úpravy byly nezbytné pro obnovení původního uspořádání prostor. Požadavek od uživatele prostor na umístění trezorů v místnostech 3.34, 3.32, 3.61 a 3.62 přišel až po dokončení podlahy. Aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita trezorů, bylo nutné podlahu rozebrat a doplnit nožičky pro vyztužení podlahy. Tento krok byl nezbytný pro zajištění, že podlaha unese váhu trezorů a nedojde k jejímu poškození. Tyto změny byly provedeny s cílem zajistit funkčnost, bezpečnost a efektivitu provozu budovy.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím:
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
ANO - zpracována aktualizace PD, změna bude zanesena do DSPS	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 96 (95/1), 117, 113	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO - dosažení optimálního uspořádání a splnění všech požadavků na provoz budovy	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	172 283,18 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	172 283,18 Kč
DPH 21%	36 179,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	208 462,65 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			172 283,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	172 283,18	36 179,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 462,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:Z2022251

Stavba:

Olšanská 1951-4

Místo:

Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

18. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		172 283,18	208 462,65	
ZL134	Úprava zdvojené podlahy, SDK	172 283,18	208 462,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL134 - Úprava zdvojené podlahy, SDK

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			172 283,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 283,18	21,00%	36 179,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 462,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL134 - Úprava zdvojené podlahy, SDK

Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	172 283,18
HSV - Práce a dodávky HSV	14 329,41
997 - Přesun sutě	14 329,41
PSV - Práce a dodávky PSV	156 069,77
763 - Konstrukce suché výstavby	44 404,10
767 - Konstrukce zámečnické	111 665,67
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 884,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL134 - Úprava zdvojené podlahy, SDK

Místo: Olšanská Datum: 18. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 172 283,18

D HSV Práce a dodávky HSV 14 329,41

D 997 Přesun sutě 14 329,41

120	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m	t	3,811	1 498,12	5 709,34	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
121	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,811	270,16	1 029,58	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
122	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,409	11,80	854,43	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3,811*19 'Přepočtené koeficientem množství		72,409			
123	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,811	1 590,71	6 062,20	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
124	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,811	176,82	673,86	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					

D PSV Práce a dodávky PSV 156 069,77

D 763 Konstrukce suché výstavby 44 404,10

188	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000	2 038,54	2 038,54	SoD
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m					
	VV		"ztužení příčky z DVZ pro dveřní otvor v DSPS mezi m.č.3.34 a 3.35" 1		1,000			
192	K	763211231	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	9,766	2 258,28	22 054,36	SoD
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB					
	VV		"3.NP zaplentování dveřního otvoru DI119, z DVZ do MS z m.č. 3.33 do 3.07" 0,8*1,97		1,576			
	VV		"2.NP zaplentování dveřního otvoru DI119, z MS do DSPS z m.č. 2.33 do 2.07 - viz. ZL135" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,576			
	VV		"2.NP, změna dispozice příčky z DVZ do MS mezi M.č. 2.33 a 2.34" (-4,95+1,75+0,1+2,0+3,2)*3,9		8,190			
	VV		Mezisoučet		8,190			
	VV		Součet		9,766			
1	K	763211812	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	47,502	133,00	6 317,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž příček ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763211812					
	VV		"z mezistav na DSPS, m.č. 2.33 a 2.34" (1,75+0,1+2,0+3,2)*3,9		27,495			
	VV		"mezistav na DSPS, m.č. 2.34 a 2.35" (5,13)*3,9		20,007			
	VV		Součet		47,502			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	763211915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v sádrovláknité příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	5,000	2 750,00	13 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763211915					
	VV		"3.NP vybourání plentování pro dveře DI119, z mezistavu do DSPS z m.č. 3.33 do 3.02" 1		1,000			
	VV		"3.NP vybourání otvoru pro dveře z DVZ do mezistavu z m.č. 3.33 do 3.36 a 3.36 do 3.37" 2		2,000			
	VV		"2.NP vybourání otvoru pro dveře DI136 a DI137, z mezistavu do DSPS m.č. 2.33, 2.36 a 2.37" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
193	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,728	334,38	243,43	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				111 665,67	
3	K	767541000.R1	Změna zdvojené podlahy - vyřezání a demontáž vč. likvidace odpadu, doplnění nové podlahy dle nové dispozice 2.33 vč. dořezání a sloupků	kpl	1,000	46 244,00	46 244,00	CN+10%
	PP		Změna zdvojené podlahy - vyřezání a demontáž vč. likvidace odpadu, doplnění nové podlahy dle nové dispozice 2.33 vč. dořezání a sloupků					
4	K	767541000.R2	Změna zdvojené podlahy v m.č. 3.61, 3.62 viz. PONZ.10 - vyřezání a demontáž vč. likvidace, doplnění nové podlahy vč. dořezání, zhuštění rastru	kpl	1,000	49 978,50	49 978,50	CN+10%
	PP		Změna zdvojené podlahy v m.č. 3.61, 3.62 viz. PONZ.10 - vyřezání a demontáž vč. likvidace, doplnění nové podlahy vč. dořezání, zhuštění rastru					
261	K	767541114	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 150 do 200 mm	m2	40,378	382,15	15 430,45	SoD
	PP		Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		"přípočet výměry ZL134 - pro rastr nožiček 300x300 mm = zhuštění nožičet přepočteno do výměry"					
	VV		"rastr položky 600x600 z referenční plochy místnosti 3,0x3,0 m, celkem 6x6=36 ks nožiček, plocha 9m2, 36/9 = 4,04 nožičky na 1m2, viz. TOV"					
	VV		"rastr 300x300 z téže referenční plochy místnosti 3,0x3,0 m, celkem 11x11=121 ks nožiček, plocha 9m2, 121/9 = 13,44 nožičky na 1m2"					
	VV		"koeficient přepočtu výměry nožiček při změně rastru z 600x600 na 300x300 je 13,44/4,04=3,327 "					
	VV		"TOV položky 4,04 ks/m2"					
	VV		"3.NP"					
	VV		"přípočet výměry x koef. na změnu rastrování z 600x600 na 300x300 3.32" 1,2*7,23*(3,327-1)		20,189			
	VV		"přípočet výměry x koef. na změnu rastrování z 600x600 na 300x300 3.34" 1,2*7,23*(3,327-1)		20,189			
	VV		Mezisoučet		40,378			
	VV		Součet		40,378			
360	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,071	179,13	12,72	SoD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 884,00	
5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	628,00	1 884,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232					

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	142
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Elektromechanické zámky vnitřních Al dveří	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Vložkový zámek	
Nové řešení:	
Změna zámku na elektromechanický zámek Abloy EL460/35/24 12-24V (1PP až 7NP)	
Zdůvodnění změny:	
Hlavním důvodem pro změnu zámků je změna uživatelů objektu a doplnění EKV vstupů související s provozem kantýny pro útvary z celého areálu Olšanská. Z tohoto důvodu je nutné přidat elektronickou kontrolu vstupu (EKV) a vyměnit vložkové zámky za elektromechanické zámky Abloy EL460/35/24 12-24V.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím:
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Aktualizovaný výkres M218 - f102_VÝPLNĚ - Výpisy - Výplně otvorů (A4) R_VL250204	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápisech z kontrolních dnů po bodem č80/1	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO, zvětšení bezpečnosti	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	761 332,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	761 332,00 Kč
DPH 21%	159 879,72 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	921 211,72 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
 Číslo ZL: 142
 Předmět ZL: Elektromechanické zámky vnitřních hliníkových dveří (vyjma 8.NP)
 Objekt: SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
ZL142_1	767ZL142R1	Příplatek k dodávce vnitřních hliníkových dveří za změnu zámku na elektromechanický zámek Abloy EL460/35/24 12-24V	ks	52,000	12 754,50	663 234,00
		<i>Pozn.: položka neobsahuje zapojení zámku a jeho připojení na systém EKV</i>				
		<i>"1.PP"</i>				
		"DI02" 1		1,000		
		"DI07" 1		1,000		
		"DI09" 1		1,000		
		"DI10" 1		1,000		
		"DI11" 1		1,000		
		"DI12" 1		1,000		
		"DI14" 1		1,000		
		"DI20" 1		1,000		
		"DI22" 1		1,000		
		<i>"1.NP"</i>				
		"DI25" 1		1,000		
		"DI27" 1		1,000		
		"DI28" 1		1,000		
		"DI29" 1		1,000		
		"DI32" 1		1,000		
		"DI33" 2		2,000		
		<i>"2.NP"</i>				
		"DI36" 1		1,000		
		"DI37" 1		1,000		
		"DI38" 1		1,000		
		"DI39" 1		1,000		
		"DI41" 1		1,000		
		"DI42" 1		1,000		
		<i>"3.NP"</i>				
		"DI36" 1		1,000		
		"DI37" 1		1,000		
		"DI38" 1		1,000		
		"DI39" 1		1,000		
		"DI41" 1		1,000		
		"DI42" 1		1,000		
		<i>"4.- 7.NP"</i>				



ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
 Číslo ZL: 142
 Předmět ZL: Elektromechanické zámky vnitřních hliníkových dveří (vyjma 8.NP)
 Objekt: SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		"DI36" 1*4		4,000		
		"DI37" 1*4		4,000		
		"DI38" 1*4		4,000		
		"DI39" 1*4		4,000		
		"DI41" 1*4		4,000		
		"DI42" 1*4		4,000		
ZL142_2	767ZL142R2	Příplatek za prodloužení záruky na elektromechanické zámky Abloy EL460 na 5 let	ks	52,000	1 886,50	98 098,00
CELKEM (BEZ DPH)						761 332,00

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 94	
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
SDK předstěny a podhled	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
V původním projektu se nepočítalo s prostorem pro dílnu a úklid v 1.PP. Protipožární omítky uvedené v PD nejsou obsaženy ve VV	Původní PD 
Nové řešení:	
Přidání zázemí pro úklid a dílny pro správu objektu: Zbudovány příčky z pórobetonových hladkých tvárníc pro oddělení jednotlivých prostor a zajištění požadované pevnosti a zvukové izolace, přidání SDK příček ukončené ve volném prostoru. Nově vytvořené stěny předšazené ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů. Protipožární omítky, které nejsou uvedeny ve VV nahrazeny protipožárním SDK. Doplnění SDK podhledu samostatných požárních předělů pro zvýšení požární bezpečnosti a splnění požárních předpisů. Zřízení nových vstupů do místností. Přidány nové překlady dveří a doplnění ztužujících výplní otvoru pro nové dveře. Změna povrchů podlahy v závislosti na novém dispozičním řešení.	Aktualizace PD 
Zdůvodnění změny:	
Pro zajištění efektivního úklidu a údržby budovy bylo nutné vytvořit specializované prostory, které by umožnily skladování úklidových prostředků, nástrojů a vybavení. Tyto prostory také poskytují místo pro provádění drobných oprav a údržby, což je klíčové pro dlouhodobou funkčnost budovy. Nové prostory jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny požadavky na bezpečnost a hygienu. To zahrnuje správné skladování chemických prostředků, zajištění dostatečné ventilace a oddělení čistých a špinavých zón, což minimalizuje riziko kontaminace a zranění. Tato změna dispozičního řešení je tedy nezbytná pro zajištění vhodných podmínek pro úklid a správu objektu, což přispívá k celkové efektivitě a udržitelnosti budovy.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím.

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Ano, provedena aktualizace PD od ADR a bude uvedeno v DSPS	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z kontrolního dne č. 89, 90, 91, 95, 96 a 98	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO, zlepšení podmínek pro úklid a správu objektu	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	529 850,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	92 514,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	437 336,39 Kč
DPH 21%	91 840,64 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	529 177,03 Kč
Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.3.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M218
Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

KSO: 80169 CC-CZ: 1220
Místo: Praha Datum: 30. 10. 2024
CZ-CPV: 45300000-0

Zadavatel: IČ: 67779999
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha DIČ: CZ67779999

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 437 336,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	437 336,39	91 840,64
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 529 177,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	M218		
Stavba:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3		
Místo:	Praha	Datum:	30. 10. 2024
Zadavatel:	ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		437 336,39	529 177,03	
ZL94	SDK předstěny a podhled	437 336,39	529 177,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3
Objekt: ZL94 - SDK předstěny a podhled

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:
ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2024

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25854372
DIČ: CZ25854372

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			437 336,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	437 336,39	21,00%	91 840,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	529 177,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: ZL94 - SDK předstěny a podhled

Místo: Olšanská

Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel: ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Projektant: [redacted]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		437 336,39
HSV - Práce a dodávky HSV		26 103,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce		54 740,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-30 485,78
998 - Přesun hmot		1 848,21
PSV - Práce a dodávky PSV		411 233,18
763 - Konstrukce suché výstavby		319 583,58
771 - Podlahy z dlaždic		8 449,70
781 - Dokončovací práce - obklady		68 806,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		14 393,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 1951/4, Praha 3

Objekt: ZL94 - SDK předstěny a podhled

Místo:Olšanská

Datum:30. 10. 2024

Zadavatel:ZSMV, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha

Projektant:

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem437 336,39

D HSVPráce a dodávky HSV26 103,21

D 3Svislé a kompletní konstrukce54 740,78

22	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	1,000	405,64	405,64	SoD
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"P21" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
1	M	59321132	překlad železobetonový RZP vylehčený 1990x140x190mm	kus	1,000	767,89	767,89	SoD
	PP		překlad železobetonový RZP vylehčený 1990x140x190mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"P21" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442					
	VV		"1.PP"					
	VV		"P20" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	56,179	858,98	48 256,64	SoD
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S69, 1S.79, 1S80 a 1S.42" 5,4*3,4-1,45*2,5		14,735			
	VV		"mezi m.č. 1S.69 a 1S.79" 3,73*3,4		12,682			
	VV		"mezi m.č. 1S.80 a 1S.79" 3,73*3,4-0,8*2,0		11,082			
	VV		"mezi m.č. 1S.81 a 1S.42" 1,3*3,4		4,420			
	VV		"mezi m.č. 1S83 a 1S.42" 3,9*3,4		13,260			
	VV		Mezisoučet		56,179			
	VV		Součet		56,179			
30	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	27,200	125,39	3 410,61	SoD
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S69, 1S.79, 1S80 a 1S.42" 3,4*2		6,800			
	VV		"mezi m.č. 1S.69 a 1S.79" 3,4		3,400			
	VV		"mezi m.č. 1S.80 a 1S.79" 3,4		3,400			
	VV		"mezi m.č. 1S.81 a 1S.42" 3,4*2		6,800			
	VV		"mezi m.č. 1S83 a 1S.42" 3,4*2		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			27,200		
	VV		Součet			27,200		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-30 485,78	
56	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-109,080	17,91	-1 953,62	SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(99,02)			-99,020		
	VV		"m.č. 1S.69" -(10,06)			-10,060		
	VV		Součet			-109,080		
61	K	611142012	Pletivo rabicové vnitřních stropů provizorně přichycené	m2	-109,080	179,13	-19 539,50	SoD
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stropů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(99,02)			-99,020		
	VV		"m.č. 1S.69" -(10,06)			-10,060		
	VV		Součet			-109,080		
62	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	-109,080	358,27	-39 080,09	SoD
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(99,02)			-99,020		
	VV		"m.č. 1S.69" -(10,06)			-10,060		
	VV		Mezisoučet			-109,080		
	VV		Součet			-109,080		
64	K	611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-109,080	119,42	-13 026,33	SoD
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(99,02)			-99,020		
	VV		"m.č. 1S.69" -(10,06)			-10,060		
	VV		Mezisoučet			-109,080		
	VV		Součet			-109,080		
65	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	105,728	17,91	1 893,59	SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S69, 1S.79, 1S80 a 1S.42" (5,4*3,4-1,45*2,5)*2			29,470		
	VV		"mezi m.č. 1S.69 a 1S.79" (3,73*3,4)*2			25,364		
	VV		"mezi m.č. 1S.80 a 1S.79" (3,73*3,4-0,8*2,0)*2			22,164		
	VV		"mezi m.č. 1S.81 a 1S.42" (1,3*3,4)*2			8,840		
	VV		"mezi m.č. 1S83 a 1S.42" (3,9*3,4)*1,5			19,890		
	VV		Mezisoučet			105,728		
	VV		Součet			105,728		
70	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	105,728	358,27	37 879,17	SoD
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S69, 1S.79, 1S80 a 1S.42" (5,4*3,4-1,45*2,5)*2			29,470		
	VV		"mezi m.č. 1S.69 a 1S.79" (3,73*3,4)*2			25,364		
	VV		"mezi m.č. 1S.80 a 1S.79" (3,73*3,4-0,8*2,0)*2			22,164		
	VV		"mezi m.č. 1S.81 a 1S.42" (1,3*3,4)*2			8,840		
	VV		"mezi m.č. 1S83 a 1S.42" (3,9*3,4)*1,5			19,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			105,728		
	VV		Součet			105,728		
3	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	105,728	97,00	10 255,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341391					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S.69, 1S.79, 1S.80 a 1S.42" (5,4*3,4-1,45*2,5)*2		29,470			
	VV		"mezi m.č. 1S.69 a 1S.79" (3,73*3,4)*2		25,364			
	VV		"mezi m.č. 1S.80 a 1S.79" (3,73*3,4-0,8*2,0)*2		22,164			
	VV		"mezi m.č. 1S.81 a 1S.42" (1,3*3,4)*2		8,840			
	VV		"mezi m.č. 1S.83 a 1S.42" (3,9*3,4)*1,5		19,890			
	VV		Mezisoučet		105,728			
	VV		Součet		105,728			
73	K	613142012	Pletivo rabicové vnitřních pilířů nebo sloupů provizorně přichycené	m2	-25,715	232,87	-5 988,25	SoD
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené pilířů nebo sloupů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(0,3*4+0,35*4+0,6*9)*3,7+(0,35+0,6+0,45)*3,7		-24,420			
	VV		"m.č. 1S.69" -(0,35)*3,7		-1,295			
	VV		Mezisoučet		-25,715			
	VV		Součet		-25,715			
4	K	613341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	5,180	414,00	2 144,52	ZL86
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613341321					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" +(0,35+0,6+0,45)*3,7		5,180			
	VV		Mezisoučet		5,180			
	VV		Součet		5,180			
470	K	613341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-25,715	119,42	-3 070,89	SoD
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(0,3*4+0,35*4+0,6*9)*3,7+(0,35+0,6+0,45)*3,7		-24,420			
	VV		"m.č. 1S.69" -(0,35)*3,7		-1,295			
	VV		Mezisoučet		-25,715			
	VV		Součet		-25,715			
	D	998	Přesun hmot				1 848,21	
125	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	4,389	421,10	1 848,21	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				411 233,18	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				319 583,58	
148	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	6,800	472,91	3 215,79	SoD
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"m.č. 1S.42" 3,4*2		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,800			
	VV		Součet		6,800			
150	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	29,064	7,17	208,39	SoD
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S.82, 1S.81 a 1S.80" 3,63*3,4-0,8*2,0*2		9,142			
	VV		"mezi m.č. 1S.82 a 1S.81" 1,65*3,4		5,610			
	VV		"mezi m.č. 1S.84 a 1S.83" (2,43+2,25)*3,4-0,8*2		14,312			
	VV		Mezisoučet		29,064			
	VV		Součet		29,064			
152	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,610	72,85	408,69	SoD
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S.82 a 1S.81" 1,65*3,4		5,610			
	VV		Mezisoučet		5,610			
	VV		Součet		5,610			
153	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	29,064	197,05	5 727,06	SoD
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S.82, 1S.81 a 1S.80" 3,63*3,4-0,8*2,0*2		9,142			
	VV		"mezi m.č. 1S.82 a 1S.81" 1,65*3,4		5,610			
	VV		"mezi m.č. 1S.84 a 1S.83" (2,43+2,25)*3,4-0,8*2		14,312			
	VV		Mezisoučet		29,064			
	VV		Součet		29,064			
158	K	7631214R2	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	28,560	919,55	26 262,35	SoD
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.82" 1,1*3,4		3,740			
	VV		"1S.81" 3,05*3,4		10,370			
	VV		"1S.84" (2,35+1,9)*3,4		14,450			
	VV		Mezisoučet		28,560			
	VV		Součet		28,560			
5	K	763121461	SDK stěna přesazená tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	80,682	1 050,00	84 716,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121461					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.42" (0,43+5,25+0,43+0,75+0,43+1,08+5,68+1,8)*3,4		53,890			
	VV		"1S.69" (0,53+0,43+3,2)*3,4		14,144			
	VV		"1S.80" (0,38+0,45+0,38)*3,4+(0,55+0,75)*3,4		8,534			
	VV		"1S.81" (0,68+0,53)*3,4		4,114			
	VV		Mezisoučet		80,682			
	VV		Součet		80,682			
159	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	109,242	7,17	783,27	SoD
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"předstěna pro rozvody"					
	VV		"1S.82" 1,1*3,4		3,740			
	VV		"1S.81" 3,05*3,4		10,370			
	VV		"1S.84" (2,35+1,9)*3,4		14,450			
	VV		Mezisoučet		28,560			
	VV		"protipožární předstěna"					
	VV		"1S.42" (0,43+5,25+0,43+0,75+0,43+1,08+5,68+1,8)*3,4		53,890			
	VV		"1S.69" (0,53+0,43+3,2)*3,4		14,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1S.80" (0,38+0,45+0,38)*3,4+(0,55+0,75)*3,4		8,534			
	VV		"1S.81" (0,68+0,53)*3,4		4,114			
	VV		Mezisoučet		80,682			
	VV		Součet		109,242			
160	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předšazené za rovinnost kvality Q3	m2	109,242	197,05	21 526,14	SoD
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"předstěna pro rozvody"					
	VV		"1S.82" 1,1*3,4		3,740			
	VV		"1S.81" 3,05*3,4		10,370			
	VV		"1S.84" (2,35+1,9)*3,4		14,450			
	VV		Mezisoučet		28,560			
	VV		"protipožární předstěna"					
	VV		"1S.42" (0,43+5,25+0,43+0,75+0,43+1,08+5,68+1,8)*3,4		53,890			
	VV		"1S.69" (0,53+0,43+3,2)*3,4		14,144			
	VV		"1S.80" (0,38+0,45+0,38)*3,4+(0,55+0,75)*3,4		8,534			
	VV		"1S.81" (0,68+0,53)*3,4		4,114			
	VV		Mezisoučet		80,682			
	VV		Součet		109,242			
161	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předšazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,740	72,85	272,46	SoD
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"předstěna pro rozvody"					
	VV		"1S.82" 1,1*3,4		3,740			
	VV		Mezisoučet		3,740			
	VV		Součet		3,740			
165	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	63,330	7,17	454,08	SoD
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.42" 39,72		39,720			
	VV		"1S.69" 10,61		10,610			
	VV		"1S.80" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		63,330			
	VV		Součet		63,330			
168	K	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	63,330	961,35	60 882,30	SoD
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 15/45					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.42" 39,72		39,720			
	VV		"1S.69" 10,61		10,610			
	VV		"1S.80" 13		13,000			
	VV		Mezisoučet		63,330			
	VV		Součet		63,330			
189	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	4,000	2 222,45	8 889,80	SoD
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S.82 a 1S.80" 1		1,000			
	VV		"mezi m.č. 1S.81 a 1S.80" 1		1,000			
	VV		"mezi m.č. 1S.79 a 1S.80" 1		1,000			
	VV		"mezi m.č. 1S.84 a 1S.83" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
190	K	763211124	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	8,154	1 437,85	11 724,23	SoD
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"mezi m.č. 1S.42 a 1S.69" -(2,775+3,375)*3,4		-20,910			
	VV		Mezisoučet		-20,910			
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"mezi m.č. 1S.82, 1S.81 a 1S.80" 3,63*3,4-0,8*2,0*2		9,142			
	VV		"mezi m.č. 1S.82 a 1S.81" 1,65*3,4		5,610			
	VV		"mezi m.č. 1S.84 a 1S.83" (2,43+2,25)*3,4-0,8*2		14,312			
	VV		Mezisoučet		29,064			
	VV		Součet		8,154			
197	K	763411115	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm	m2	3,300	7 451,43	24 589,72	SoD
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 10 mm					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"X16" 1,65*2,0		3,300			
	VV		Součet		3,300			
198	K	763411125	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	1,000	10 762,10	10 762,10	SoD
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"X16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	38,230	426,34	16 298,98	SoD
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.79" 9,81		9,810			
	VV		"1S.81" 4,54		4,540			
	VV		"1S.82" 1,81		1,810			
	VV		"1S.83" 17,94		17,940			
	VV		"1S.84" 4,13		4,130			
	VV		Mezisoučet		38,230			
	VV		Součet		38,230			
201	M	59036378	panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm	m2	38,995	1 043,27	40 682,31	SoD
	PP		panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt tl 40mm					
	VV		38,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,995			
202	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	28,420	14,33	407,26	SoD
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 4,54		4,540			
	VV		"1S.82" 1,81		1,810			
	VV		"1S.83" 17,94		17,940			
	VV		"1S.84" 4,13		4,130			
	VV		Mezisoučet		28,420			
	VV		Součet		28,420			
206	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 24 do 36 m	t	5,301	334,38	1 772,55	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 449,70	
361	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,490	5,97	2,93	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		"PDL3"					
	VV		"odpočet SoD" -109,08		-109,080			
	VV		"přípočet ZL94" 101,53+80,4*0,1		109,570			
	VV		Součet		0,490			
363	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,490	11,94	5,85	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		"PDL3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet SoD" -109,08		-109,080			
	VV		"přípočet ZL94" 101,53+80,4*0,1		109,570			
	VV		Součet		0,490			
364	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-3,775	355,88	-1 343,45	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		"PDL3, 50% plochy"					
	VV		"odpočet SoD" -109,08*0,5		-54,540			
	VV		"přípočet ZL94" 101,53*0,5		50,765			
	VV		Součet		-3,775			
371	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	20,400	188,69	3 849,28	SoD
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(47,35+2,4-(1,65))		-48,100			
	VV		"m.č. 1S.69" -(12,9-(1))		-11,900			
	VV		Mezisoučet		-60,000			
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.42" 26,2-1,45		24,750			
	VV		"1S.69" 13,55-0,8		12,750			
	VV		"1S.79" 11,95-(1,65+1,45+0,8)		8,050			
	VV		"1S.80" 18,35-(0,8*3)		15,950			
	VV		"1S.81 9,39-0,8"					
	VV		"1S.82 5,7-0,8"					
	VV		"1S.83" 20,5-0,8*2		18,900			
	VV		"1S.84 8,15-0,8"					
	VV		Mezisoučet		80,400			
	VV		Součet		20,400			
372	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	37,400	151,33	5 659,74	SoD
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm					
	VV		20,4*1,83333 'Přepočtené koeficientem množství		37,400			
375	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-7,550	650,85	-4 913,92	SoD
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"PDL3"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(99,02)		-99,020			
	VV		"m.č. 1S.69" -(10,06)		-10,060			
	VV		Mezisoučet		-109,080			
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.42" 39,72		39,720			
	VV		"1S.69" 10,61		10,610			
	VV		"1S.79" 9,81		9,810			
	VV		"1S.80" 13,00		13,000			
	VV		"1S.81" 4,51		4,510			
	VV		"1S.82" 1,81		1,810			
	VV		"1S.83" 17,94		17,940			
	VV		"1S.84" 4,13		4,130			
	VV		Mezisoučet		101,530			
	VV		Součet		-7,550			
376	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	-8,683	395,29	-3 432,30	SoD
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2					
	VV		-7,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		-8,683			
377	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	10,450	41,80	436,81	SoD
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 4,51		4,510			
	VV		"1S.82" 1,81		1,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1S.84" 4,13		4,130			
	VV		Mezisoučet		10,450			
	VV		Součet		10,450			
378	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,450	459,78	4 804,70	SoD
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 4,51		4,510			
	VV		"1S.82" 1,81		1,810			
	VV		"1S.84" 4,13		4,130			
	VV		Mezisoučet		10,450			
	VV		Součet		10,450			
379	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	41,240	85,98	3 545,82	SoD
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"viz výkres - b101"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"m.č. 1S.42" -(47,35+2,4-(1,65))		-48,100			
	VV		"m.č. 1S.69" -(12,9-(1))		-11,900			
	VV		Mezisoučet		-60,000			
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"podlaha / sokl + kout obklad/obklad"					
	VV		"1S.42" 26,2-1,45		24,750			
	VV		"1S.69" 13,55-0,8		12,750			
	VV		"1S.79" 11,95-(1,65+1,45+0,8)		8,050			
	VV		"1S.80" 18,35-(0,8*3)		15,950			
	VV		"1S.81" 9,39-0,8		8,590			
	VV		"1S.82" 5,7-0,8		4,900			
	VV		"1S.83" 20,5-0,8*2		18,900			
	VV		"1S.84" 8,15-0,8		7,350			
	VV		Mezisoučet		101,240			
	VV		Součet		41,240			
380	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	-5,510	21,50	-118,47	SoD
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		"odpočet SoD"					
	VV		"dlažba - plochy" -109,08		-109,080			
	VV		"soklíky" (-60)*0,1		-6,000			
	VV		Mezisoučet		-115,080			
	VV		"dlažba - plochy" 101,53		101,530			
	VV		"soklíky" (80,4)*0,1		8,040			
	VV		Mezisoučet		109,570			
	VV		Součet		-5,510			
381	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m	t	-0,220	214,96	-47,29	SoD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				68 806,28	
429	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	50,976	13,14	669,82	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 9,39*2,4-0,8*2		20,936			
	VV		"1S.82" 5,7*2,4-0,8*2		12,080			
	VV		"1S.84" 8,15*2,4-0,8*2		17,960			
	VV		Mezisoučet		50,976			
	VV		Součet		50,976			
430	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	50,976	38,22	1 948,30	SoD
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		"přípočet ZL94"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1S.81" 9,39*2,4-0,8*2		20,936			
	VV		"1S.82" 5,7*2,4-0,8*2		12,080			
	VV		"1S.84" 8,15*2,4-0,8*2		17,960			
	VV		Mezisoučet		50,976			
	VV		Součet		50,976			
431	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,263	364,24	5 559,40	SoD
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"stěna"					
	VV		"1S.81" (0,4+0,9+1,0+0,53+0,3)*2,4		7,512			
	VV		"1S.82" 0		0,000			
	VV		"1S.84" (0,4+0,9+0,9+0,4)*2,4		6,240			
	VV		"sokl"					
	VV		"1S.81" (9,39-0,8-(0,4+0,9+1,0+0,53+0,3))*0,1		0,546			
	VV		"1S.82" (5,7-0,8)*0,1		0,490			
	VV		"1S.84" (8,15-0,8-(0,4+0,9+0,9+0,4))*0,1		0,475			
	VV		Mezisoučet		15,263			
	VV		Součet		15,263			
432	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000	95,54	1 146,48	SoD
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 4		4,000			
	VV		"1S.82" 4		4,000			
	VV		"1S.84" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
434	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	18,440	95,54	1 761,76	SoD
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 9,39-0,8*2		7,790			
	VV		"1S.82" 5,7-0,8*2		4,100			
	VV		"1S.84" 8,15-0,8*2		6,550			
	VV		Mezisoučet		18,440			
	VV		Součet		18,440			
438	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	50,976	579,20	29 525,30	SoD
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 9,39*2,4-0,8*2		20,936			
	VV		"1S.82" 5,7*2,4-0,8*2		12,080			
	VV		"1S.84" 8,15*2,4-0,8*2		17,960			
	VV		Mezisoučet		50,976			
	VV		Součet		50,976			
439	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	58,622	379,55	22 249,98	SoD
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2					
	VV		50,976*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		58,622			
7	K	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781493610					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.84" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
444	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	28,800	85,98	2 476,22	SoD
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"kout obklad/obklad"					
	VV		"1S.42" 0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1S.69" 0		0,000			
	VV		"1S.79" 0		0,000			
	VV		"1S.80" 0		0,000			
	VV		"1S.81" 2,4*4		9,600			
	VV		"1S.82" 2,4*4		9,600			
	VV		"1S.83" 0		0,000			
	VV		"1S.84" 2,4*4		9,600			
	VV		Mezisoučet		28,800			
	VV		Součet		28,800			
445	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	50,976	57,32	2 921,94	SoD
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		"přípočet ZL94"					
	VV		"1S.81" 9,39*2,4-0,8*2		20,936			
	VV		"1S.82" 5,7*2,4-0,8*2		12,080			
	VV		"1S.84" 8,15*2,4-0,8*2		17,960			
	VV		Mezisoučet		50,976			
	VV		Součet		50,976			
446	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	t	1,703	214,96	366,08	SoD
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 393,62	
457	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	256,388	7,17	1 838,30	SoD
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"omítky sádrové" 105,728		105,728			
	VV		"penetrace montovaných předstěn" 109,242		109,242			
	VV		"penetrace montovaných příček" 29,064		29,064			
	VV		"odpočet plochy obkladů" -50,976		-50,976			
	VV		"SDK podhled" 63,33		63,330			
	VV		Součet		256,388			
462	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	256,388	7,17	1 838,30	SoD
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"omítky sádrové" 105,728		105,728			
	VV		"penetrace montovaných předstěn" 109,242		109,242			
	VV		"penetrace montovaných příček" 29,064		29,064			
	VV		"odpočet plochy obkladů" -50,976		-50,976			
	VV		"SDK podhled" 63,33		63,330			
	VV		Součet		256,388			
463	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	256,388	41,80	10 717,02	SoD
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"omítky sádrové" 105,728		105,728			
	VV		"penetrace montovaných předstěn" 109,242		109,242			
	VV		"penetrace montovaných příček" 29,064		29,064			
	VV		"odpočet plochy obkladů" -50,976		-50,976			
	VV		"SDK podhled" 63,33		63,330			
	VV		Součet		256,388			

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	100
Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-1015	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti a modernizace administrativního objektu Olšanská 4, Praha 3 – realizace
Číslo smlouvy:	ZSMV-N-05499-56/VZ-2021
Zhotovitel:	Společnost „Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.03.2025
Předmět změnového listu:	
Doplnění napájení CCTV	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Není řešeno v PD a není zahrnuto ve VV	
Nové řešení:	
Rozšíření napájení pro datové rozvaděče CCTV.	
Zdůvodnění změny:	
Rozšíření silového napájení k rozvaděčům pro CCTV bylo provedeno z důvodu: - Přidání kamer k jednotkám chlazení a DA pro zajištění bezpečnosti a monitorování provozu přidávaného chlazení serveroven. - Zajištění kolektoru z důvodu častého vniknutí neoprávněných osob. - Na základě požadavku OAMP došlo k rozšíření kamer v klientském centru V rámci těchto změn je nutné rozšířit silové napájení k rozvaděčům DRT01, DRT02, DRT05 a DRT08. Dále dojde k úpravám v silovém rozvaděči, které jsou spojené s doplněním jističích prvků, jedná se o výměnu stávající napájecí lišty za delší, doplnění řadových svorek pro připojení kabeláže, samotné propojení řadových svorek s jističím prvkem, vytvoření prostoru pro připojení zemnicího vodiče a propojení jističího prvku s nulovacím můstkem v rozvaděči. Silový rozvaděč je již instalován na stavbě - práce může provést pouze výrobce rozvaděče. Tyto úpravy byly provedeny za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti napájecího systému.	
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko projektanta stavby:
S navrženými změnami souhlasím:	S navrženými změnami souhlasím:
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
Ano (Aktualizace dokumentace a blokového schématu. Bude zaneseno do DSPS)	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ano - zaznamenáno v zápise z KD č. 90, 94, 97, 98 a 112	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO, větší zabezpečení perimetru budovy a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti napájecího systému	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	41 499,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	41 499,19 Kč
DPH 21%	8 714,83 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	50 214,02 Kč

Podpis zmocněnce Zhotovitele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: [REDACTED]	
Datum: 11.3.2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	41 499,19
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 499,19	8 714,83
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 214,02
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Z2022251

Stavba:

Olšanská 1951-4

Místo:

Olšanská

Datum:

18. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 499,19	50 214,02	
ZL100	Doplnění kabeláže CCTV	41 499,19	50 214,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL100 - Doplnění kabeláže CCTV

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 499,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 499,19	21,00%	8 714,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			50 214,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL100 - Doplnění kabeláže CCTV

Místo: Olšanská

Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		41 499,19
D1 - Dodávky zařízení		25 266,08
D2 - Materiál elektromontážní		6 641,42
D3 - Elektromon		7 325,11
D5 - Ostatní náklady		888,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		1 378,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL100 - Doplnění kabeláže CCTV

Místo: Olšanská

Datum: 18. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 499,19

D		D1	Dodávky zařízení		25 266,08			
1	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321003</i>						
2	M	000540006	Jističochránič 1F16A C	ks	8,000	1 655,50	13 244,00	CN+10%
PP		Jističochránič 1F16A C						
3	K	000540007	úpravy v silovém rozvaděči, doplnění do dokumentace	kpl	4,000	2 530,00	10 120,00	CN+10%
PP		úpravy v silovém rozvaděči, doplnění do dokumentace <i>Poznámka k položce:</i> - výměnu stávající napájecí lišty za delší - doplnění řadových svorek na které se připojuje natažená kabeláž - propojení řadových svorek s jistícím prvkem - vytvoření prostoru pro připojení zemnicího vodiče - propojení jistícího prvku s nulovacím můstkem v rozvaděči - zanesení úprav v rozvaděči do dokumentace k rozvaděči						
P		Silový rozvaděč je výrobek, a z tohoto důvodu tyto práce může provést pouze výrobce rozvaděče (nikoliv elektrikář nacházející se na stavbě) z tohoto důvodu je v položce zakalkulován zaměstnanec od výrobce rozvaděče včetně dopravy a času stráveného na cestě. (silové rozvaděče jsou již vyrobené a nainstalované na místě určení)						
4	K	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	8,000	15,76	126,08	SoD
PP		štítek kabelový 30x10mm malý						

D		D2	Materiál elektromontážní		6 641,42			
5	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	193,000	33,10	6 388,30	SoD
PP		kabel CYKY-J 3x2,5						
6	M	000999999	materiál elektromontážní podružný	kpl	1,000	170,91	170,91	SoD
PP		materiál elektromontážní podružný						
VV		"kpl" 1			1,000			
VV		"cena položek materiálu z SoD, pol. č. 35 až 124" 6,122.728,88						
VV		"cena pol. č. 125 materiál elektromontážní podružný z SoD" 157.637,51						
VV		"procentuelní poměr pol. č. 125 k materiálu" 157637,51/6122728,88*100			2,575			
VV		"výpočet JC pol. č. 6 ZL100 v % poměru dle SoD 2,57% z ceny položek materiálu" 2,575*6637,27/100			170,910			
7	M	000999999.1	materiál podružný spojovací, popisovací atd.	kpl	1,000	82,21	82,21	SoD
PP		materiál podružný spojovací, popisovací atd.						
VV		"kpl" 1			1,000			
VV		"cena položek materiálu z SoD, pol. č. 35 až 124" 6,122.728,88						
VV		"cena pol. č. 126 materiál podružný spojovací, popisovací atd. z SoD" 78.818,76						
VV		"procentuelní poměr pol. č. 125 k materiálu" 78818,76/6122728,88*100			1,287			
VV		"výpočet JC ZL100 pol. č. 7 v % poměru dle SoD 2,57% z ceny položek materiálu" 1,287*6388,3/100			82,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			Elektromon	7 325,11				
8	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	193,000	34,39	6 637,27	SoD
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
9	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	8,000	17,20	137,60	SoD
	PP		označovací štítek na kabel					
10	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	16,000	34,39	550,24	SoD
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2					
D D5			Ostatní náklady	888,58				
11	K	219000106	průzkum před montáží, upřesnění vedení tras	hod	1,000	573,23	573,23	SoD
	PP		průzkum před montáží, upřesnění vedení tras					
12	K	OST - 3	Prořez	kpl	1,000	7,50	7,50	SoD
	PP		Prořez					
	VV		"kpl" 1		1,000			
	VV		"výpočet JC"					
	VV		"poměr položk prořez č. 251 dle SoD a oddílu D2 Materiál elektromontážní dle SoD" $7.165,34/6,359.185,15 \cdot 100 = 0,113\%$					
	VV		"oddíl D2 Materiál elektromontážní dle ZL100 x 0,113%" $6641,42/100 \cdot 0,113$		7,505			
13	K	OST - 4	Podružný materiál	kpl	1,000	233,12	233,12	SoD
	PP		Podružný materiál					
	VV		"kpl" 1		1,000			
	VV		"materiálová pol. č. 125 materiál elektromontážní podružný dle SoD" 157.637,51					
	VV		"montážní pol. č. 252 Podružný materiál dle SoD" 214.960,24					
	VV		"poměr montáže/materiálu dle SoD" $214960,24/157637,51 = 1,364$					
	VV		"výpočet montážní pol. dle ZL100 v poměru dle SoD, materiálová pol. č. 6 dle ZL100 x 136,4%" $170,91 \cdot 1,364$		233,121			
14	K	OST - 5	PPV pro elektromontáže	kpl	1,000	74,73	74,73	SoD
	PP		PPV pro elektromontáže					
	VV		"kpl" 1		1,000			
	VV		"materiálová pol. č. 126 materiál podružný spojovací, popisovací atd. dle SoD" 78.818,76					
	VV		"montážní pol. č. 253 PPV pro elektromontáže dle SoD" 71.653,41					
	VV		"poměr montáže/materiálu dle SoD" $71653,41/78818,76 = 0,909$					
	VV		"výpočet montážní pol. dle ZL100 v poměru dle SoD, materiálová pol. č. 7 dle ZL100 x 90,9%" $82,21 \cdot 0,909$		74,729			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	1 378,00				
15	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212					
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000	628,00	628,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232					