

Evidenční číslo Objednatele:
0228010157/1

Evidenční číslo Dodavatele:
600/2023/2814

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVEnÍ STAVBY

„REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY TERMINÁLU 1 A OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA TERMINÁLU 1“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „Rekonstrukce Terminálu 1 BAK + Trigema“ tvořená společnostmi:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
IČO: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
(jako „vedoucí společník“)

a

Trigema Building a.s.

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535
IČO: 276 53 579
DIČ: CZ699000188
(jako „druhý společník“)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu (CZK): 317240803/0300

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 5. 12. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce administrativní budovy Terminálu 1 a oprava střešního pláště na Terminálu 1“, ev. č. Objednatele 0228010157 a ev. č. Dodavatele 600/2023/2814 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v souvislosti s příkazem k provedení změny ze dne 23. 7. 2024 (dále jen „**PPZ01**“) a s příkazem k provedení změny ze dne 16. 9. 2024 (dále jen „**PPZ02**“), jejichž předmětem je provedení víceprací, které zadavatel nemohl předvídat (§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), je nezbytné rozdělit Dílo na dvě samostatné části a provést změnu v době plnění,
- (C) se Strany dohodly na rozdělení termínu dokončení Díla na dva dílčí termíny a zavedení institutu Rezervy pro případ Nevhodných klimatických podmínek,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Strany se dohodly na rozdělení Díla dle čl. 1.4 Smlouvy na dvě samostatné části, a to na

- 1.1.1 Rekonstrukci administrativní budovy Terminálu 1, specifikovanou v projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby včetně dílčích BIM modelů vztahujících se k předmětu plnění, vypracované společností RUBY Project Management s.r.o., IČO 247 29 884, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8 v 04/2022, ve znění jejích pozdějších revizí a
- 1.1.2 Opravu střešního pláště na Terminálu 1, specifikovanou v projektové dokumentaci ve stupni jednostupňová dokumentace, vypracované společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČO 267 60 312, Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8 v 11/2020, ve znění jejích pozdějších revizí a ve statickém posudku společnosti EXCON, a.s., IČO: 00506729, z 8/2024, ve znění jejích pozdějších revizí.

1.2 V souvislosti s rozdělením Díla dle čl. 1.4 Smlouvy na dvě samostatné části ve smyslu čl. 1.1 tohoto Dodatku se Strany dále dohodly na následujícím:

- 1.2.1 Dodavatel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu dle čl. 1.4.6 Smlouvy, vypracovat Geodetické zaměření dle čl. 1.4.7 Smlouvy, vyhotovit Dokladovou část Díla dle čl. 1.4.9 Smlouvy, vypracovat Plán provozu a údržby dle čl. 1.4.11 Smlouvy (na dodávanou část Díla) a zaškolit osoby určené Objednatelům dle čl. 1.4.13 Smlouvy samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.1 tohoto Dodatku a vypracovat Informační model Stavby dle čl. 1.4.8 Smlouvy pro část Díla dle čl. 1.1.1 tohoto Dodatku - Rekonstrukci administrativní budovy Terminálu 1.
- 1.2.2 Ustanovení čl. 2.3 Smlouvy se použijí pro každou část Díla dle čl. 1.1 tohoto Dodatku samostatně, s tím, že:
 - (a) Ustanovení čl. 2.3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.3.1 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení návrh kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla bez vad a nedodělků, a to takto:

- i. pro část Díla - Rekonstrukci administrativní budovy Terminálu 1 nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro*

dokončení a předání této části Díla sjednané v ust. čl. 2.3.7 písm. i. Smlouvy,

- ii. pro část Díla - Opravu střešního pláště na Terminálu 1 nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro dokončení a předání této části Díla sjednané v ust. čl. 2.3.7 písm. ii. Smlouvy.*

Objednatel je oprávněn vytknout Dodavateli vady a nedodělky návrhu kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla a vyzvat Dodavatele k jejich odstranění nebo schválit návrh kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a dokladové části Díla nebo požádat Dodavatele o úpravu návrhu Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla (úprava nezahrnuje odstraňování vad a nedodělků, ale jedná se o dodatečné požadavky Objednatele) do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne předložení návrhu kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla Objednateli. Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky návrhu kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a dokladové části Díla a předložit opravený návrh Objednateli nebo upravit návrh Dokumentace skutečného provedení a dokladové části Díla nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k odstranění vad a nedodělků návrhu kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla nebo ode dne doručení žádosti Objednatele o úpravu návrhu kompletní skladby Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla Dodavateli.“

- (b) Ustanovení čl. 2.3.2, čl. 2.3.3., čl. 2.3.4 a čl. 2.3.5 Smlouvy se ve vztahu k části Díla Oprava střešního pláště na Terminálu 1 dle čl. 1.1.2 tohoto Dodatku nepoužije.
- (c) Dodavatel je povinen pro část Díla Oprava střešního pláště na Terminálu 1 nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před konáním závěrečné technické prohlídky střešního pláště jako celku stanovit a Objednateli písemně oznámit termín zahájení a termín ukončení závěrečné technické prohlídky, a to tak, aby byla závěrečná technická prohlídka ukončena nejméně 10 (deset) kalendářních dnů před koncem lhůty pro Řádné dokončení Díla dle čl. 2.3.7 Smlouvy.
- (d) Dodavatel je povinen předložit Objednateli pro část Díla Oprava střešního pláště na Terminálu 1 ke schválení návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části Díla, v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě ve 2D (digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenými ve Standardech), a to bez vad a nedodělků, nejpozději do Dodavatelem oznámeného termínu zahájení závěrečné technické prohlídky, a pokud takový termín Dodavatelem Objednateli oznámen nebyl, pak nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů před koncem lhůty pro Řádné dokončení Díla dle čl. 2.3.7 Smlouvy.
- (e) Dodavatel je povinen dokončit Stavbu (Oprava střešního pláště na Terminálu 1), a to případně pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem neomezují, nejpozději před Dodavatelem oznámeným termínem konání závěrečné technické prohlídky.
 - i. Dodavatel je povinen před konáním závěrečné technické prohlídky předat Objednateli protokol o provedení výstupní kontroly o dokončenosti Stavby dle Projektové dokumentace a změn a dodatků k Projektové dokumentaci zrealizovaných během realizace Díla.

- ii. Objednatel je povinen vytknout Dodavateli veškeré vady a nedodělky Stavby a vyzvat Dodavatele k jejich odstranění, nebo konstatovat, že Stavba vady a nedodělky, neobsahuje, a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne ukončení závěrečné technické prohlídky.
 - iii. V případě existence vad a nedodělků Stavby, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují, je Dodavatel povinen takové vady nebo nedodělky Stavby odstranit nejpozději ve lhůtě sjednané mezi Dodavatelem a Objednatelem a po jejich odstranění uskutečnit novou závěrečnou technickou prohlídku té části Stavby, jíž se takové vady nebo nedodělky týkají. Dodavatel je v takovém případě povinen stanovit a Objednateli písemně oznámit termín zahájení a termín ukončení nové závěrečné technické prohlídky nejpozději 3 (tři) pracovní dny před konáním nové závěrečné technické prohlídky. Pro vyloučení všech pochybností se dále uvádí, že v případě sporu mezi Dodavatelem a Objednatelem o to, zda je konkrétní vada či nedodělek vadou či nedodělkem, který sám o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezuje, má konečné slovo Objednatel a Dodavatel se zavazuje konečné slovo Objednatele respektovat.
- (f) Ustanovení čl. 2.3.7 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.3.7 Dodavatel je povinen dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo, případně pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, takto:

- i. část Díla - Rekonstrukci administrativní budovy Terminálu 1 nejpozději do 564 (pěti set šedesáti čtyř) kalendářních dnů ode dne zahájení prací, a*
- ii. část Díla - Opravu střešního pláště na Terminálu 1 nejpozději do 671 (šesti set sedmdesáti jedna) kalendářních dnů ode dne zahájení prací.*

Pro vyloučení všech pochybností se dále uvádí, že v případě sporu mezi Dodavatelem a Objednatelem o to, zda je konkrétní vada či nedodělek vadou či nedodělkem, který sám o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezuje, má konečné slovo Objednatel a Dodavatel se zavazuje konečné slovo Objednatele respektovat.“

- 1.2.3 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že Bankovní záruka nebo kauce dle čl. 6.2 Smlouvy bude Dodavateli vrácena po Řádném dokončení Díla, tj. obou částí Díla dle čl. 1.1 tohoto Dodatku.
- 1.2.4 Strany se Dohodly, že zádržné k zajištění realizace Díla dle čl. 6.4.1 Smlouvy ve výši 50 % Zádržného (slovy: padesát procent) bude Dodavateli vyplaceno ve dvou částech, první část bude vyplacena po Řádném dokončení části Díla dle čl. 1.1.1 tohoto Dodatku do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části zádržného, a bude vypočtena z vyfakturovaného objemu prací v okamžiku přijetí této žádosti, druhá část bude vyplacena po Řádném dokončení části Díla dle čl. 1.1.2 tohoto Dodatku do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části zádržného, a bude vypočtena ze zbylého vyfakturovaného objemu prací do celkové Ceny Díla.
- 1.2.5 Strany se Dohodly, že záruční doby dle čl. 7 Smlouvy počnu běžet dnem protokolárního předání příslušné části Díla dle čl. 1.1 tohoto Dodatku.

1.3 Aktualizovaný Harmonogram prací

- 1.3.1 Přílohou č. 1/D1 tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram prací, který zohledňuje změny Díla specifikované v PPZ01 a PPZ02 a s nimi související změny v době plnění uvedené výše v čl. 1.2.2 tohoto Dodatku. Další změny Díla, jež nejsou předmětem PPZ01 a PPZ02, nebyly do aktualizace Harmonogramu prací zahrnuty, a to ani v případě, že k těmto již byl k datu uzavření tohoto Dodatku Objednatelem vydán příkaz k provedení změny.
- 1.3.2 Strany také shodně potvrzují, že pokud jde o část Díla – Oprava střešního pláště na Terminálu 1, pak aktualizovaný Harmonogram prací zahrnuje také rezervu v délce 49 (čtyřiceti devíti) kalendářních dnů, po kterou nebude možné v důsledku předpovídaných nevhodných klimatických podmínek provádět likvidaci azbestu v uzavřeném kontrolním pásmu (dále jen „**Rezerva**“). Za nevhodné klimatické podmínky dle předchozí věty Strany považují situaci, kdy dle údajů uvedených v systému Prince (dále jen „**Předpověď Prince**“ a „**Nevhodné klimatické podmínky**“), má rychlost větru na letišti Praha/Ruzyně dosáhnout hodnoty 18 m/s, resp. 35 uzlů a vyšší. Objednatel se zavazuje zajistit Dodavateli 4 bezplatné vzdálené přístupy k Předpovědi Prince po celou dobu realizace části Díla Oprava střešního pláště na Terminálu 1 dle čl. 1.1.2 tohoto Dodatku.
- 1.3.3 Do Rezervy lze zahrnout
- (a) dobu nezbytnou pro přerušení provádění likvidace azbestu v uzavřeném kontrolním pásmu v délce 5 kalendářních dnů, které bezprostředně předchází dni, kdy mají dle aktuální platné Předpovědi Prince nastat Nevhodné klimatické podmínky, když tato doba je určena k provedení následujících prací, resp. k přijetí následujících opatření:
 - ukončení likvidačních prací a zabezpečení azbestu enkapsulačním roztokem,
 - provedení kontrolního měření azbestu v ovzduší v kontrolovaných pásmech; v případě, že dle kontrolního měření bude množství azbestu v ovzduší nadlimitní, provede Zhotovitel opakované zabezpečení azbestu enkapsulačním roztokem a nové kontrolní měření,
 - zajištění rozpracovaných úseků střechy proti zatékání,
 - demontáž plachty stanů,
 - (b) dobu, po jakou mají dle aktuální platné Předpovědi Prince Nevhodné klimatické podmínky trvat,
 - (c) dobu nezbytnou pro opětovné zahájení provádění likvidace azbestu v uzavřeném kontrolním pásmu v maximální délce 4 kalendářních dnů, která bezprostředně následuje po dni, kdy mají dle aktuální platné Předpovědi Prince Nevhodné klimatické podmínky pominout, když tato doba je určena k provedení následujících prací, resp. k přijetí následujících opatření:
 - montáž plachty stanu,
 - zprovoznění uzavřeného kontrolního pásma.
- 1.3.4 Dodavatel se zavazuje vložit do Stavebního deníku
- (a) obrázek obrazovky (Print Screen) aktuální platné Předpovědi Prince obsahující informaci o tom, kdy mají Nevhodné klimatické podmínky nastat,
 - (b) obrázek obrazovky (Print Screen) aktuální platné Předpovědi Prince obsahující informaci o tom, kdy mají Nevhodné klimatické podmínky pominout,

a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové informaci dozví. Objednatel se zavazuje potvrdit seznámení se s touto informací zápisem ve Stavebním deníku.

- 1.3.5 V případě, že doba, kterou lze zahrnout do Rezervy dle čl. 1.3.3 tohoto Dodatku, překročí 30 (třicet) kalendářních dnů a současně je zde předpoklad vyčerpání zbytku Rezervy, zavazují se Strany jednat o další změně Harmonogramu prací.
- 1.3.6 Strany shodně potvrzují, že v případě výskytu nepředvídaných poryvů větru, dosahujících hodnoty 18 m/s, resp. 35 uzlů a vyšší, jež nebyly zahrnuty do Předpovědi Prince alespoň 5 kalendářních dní předem, Dodavatel provede, bude-li to při dodržení požadavků BOZP možné a bezpečné, nezbytná opatření za účelem zamezení, příp. minimalizace vzniku škod. Zhotovitel není odpovědný za škodu způsobenou odfouknutými stany, příp. jejich částmi, jež nemohl v důsledku nedostatečné Předpovědi Prince zabezpečit, ani za škodu způsobenou zatečením, nemohl-li v důsledku nedostatečné Předpovědi Prince provést opatření bránící zatečení. Doba trvání těchto nepředvídaných poryvů větru a souvisejících zabezpečovacích prací Zhotovitele bude čerpána z Rezervy.
- 1.3.7 Strany se před zahájením prací dle PPZ02 zavazují vytvořit společně za účelem eliminace rizik souvisejících s nežádoucím uvolněním stanů instalovaných na střeše Terminálu 1 nebo jejich částí havarijný plán.
- 1.3.8 Náklady za práce specifikované v ust. čl. 1.3.3 a 1.3.5 tohoto Dodatku budou Objednateli účtovány dle skutečného provedení, a to v cenách uvedených v Příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku.
- 1.4 Strany pro vyloučení všech pochybností shodně potvrzují, že na základě PPZ01 a PPZ02 došlo k navýšení Ceny Díla takto:

REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH	
<i>dle Smlouvy</i>	<i>377.946.591,00 Kč</i>
<i>navýšení dle PPZ01 a PPZ02</i>	<i>+34.978.333,87 Kč</i>
<i>Cena Díla celkem</i>	<i>412.924.924,87 Kč</i>

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelům uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto

Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.

- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v českém jazyce a podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.7.1 Příloha č. 1/D1: Harmonogram prací
- 3.7.2 Příloha č. 2/D1: Ceník zabezpečovacích prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Radek Mrázek, MBA
Funkce: místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.


Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Radim Šponar
Funkce: předseda představenstva
Trigema Building a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Luděk Kadlíček
Funkce: člen představenstva
Trigema Building a.s.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %	Předchůdci	Následníci
1	HARMONOGRAM: Letiště T1 (SPP: 785) REFLEKTUJE UZAVŘENÉ ZMĚNOVÉ LISTY (ZL 012, 015, 017, 019, 021, 028, 031, 032)	729 dny	4.11. 23	26.11. 25	57%		
2	Míninky dle SoD (2. Doba plnění) - dle původní SoD	483 dny	6.12. 23	26.4. 25	60%		
3	2.1 - Předložení prvního (úvodního) HMG do 5-ti pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy	5 dny	6.12. 23	10.12. 23	100%		18FF
4	2.2.1 - Předání staveniště (31-45 dní ode dne účinnosti Smlouvy) - konec miniku	1 den	10.1. 24	10.1. 24	100%		17FF
5	2.2.2 - Předání části Staveniště v rozsahu nezbytném pro stavbu jeřábu (dle domovy v předlistu před 2.2.1)	5 dny	10.1. 24	14.1. 24	100%		18SS
6	2.3.1 - Předání návrhu kompletní skladby DPS a Dokladové části Díla, bez VaN, nejpozději do 369 dní ode dne zahájení prací	369 dny	12.1. 24	14.1. 25	70%		19SS
7	2.3.2 - Ozámení technických prohlídek nejpozději 10 pracovních dnů před jejich konáním (TP ukončit nejméně 30 kalendářních dnů před koncem hluty pro Rádné dokončení Díla) *** TP=30 dní	1 den	3.2. 25	4.2. 25	0%	10SF+10 dny	20FF+105 dny
8	2.3.3 - Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Informačního modelu stavby, DPS a Dokladové části (před konáním TP nebo min. 40 dní před Rádným dokončením Díla) *** TP=30 dní	1 den	3.3. 25	3.3. 25	0%		21FF+105 dny
9	2.3.4 - Dokončení Stavby bez VaN bránicí užívání (před konáním TP) *** TP=30 dní	1 den	13.2. 25	14.2. 25	0%	10SF	22FF+105 dny
10	XXX (není míník dle SoD) - Technické prohlídky	30 dny	14.2. 25	15.3. 25	0%	13FF-30 dny	75F+10 dny;23FF+105 dny
11	2.3.5 - Zkušební provoz Stavby (bude trvat min. 14 kalendářních dní po úspěšné dokončení TP) *** TP=30 dní	14 dny	23.2. 25	14.3. 25	0%	11FF+105 dny	24FF+105 dny
12	2.3.6 - Předání Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Informačního modelu stavby, DPS a Dokladové části (nejpozději ve hlutě pro Rádné dokončení Díla)	1 den	12.4. 25	12.4. 25	0%		25FF+105 dny
13	2.3.7 - Dokončení a předání Objednateli Rádné dokončené Dílo bez VaN bránicí užívání (nejpozději do 459 dní ode dne zahájení prací)	459 dny	12.1. 24	14.4. 25	60%	26SS;10FF-30 dny	
14	2.3.8 - Zpětné předání Staveniště Objednateli (nejpozději do 14-6 dní ode dne převzetí Rádné dokončeného Díla Objednatelem)	14 dny	13.4. 25	26.4. 25	0%		27FF+105 dny
15	Míninky dle SoD (2. Doba plnění) - dle dodatku č.1 k SoD PRO BONBON *** PRODLOUŽENÍ 105 DNÍ	588 dny	6.12. 23	9.8. 25	61%		
16	2.1 - Předložení prvního (úvodního) HMG do 5-ti pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy	5 dny	6.12. 23	10.12. 23	100%	3FF	
17	2.2.1 - Předání staveniště (31-45 dní ode dne účinnosti Smlouvy) - konec miniku	1 den	10.1. 24	10.1. 24	100%	4FF	
18	2.2.2 - Předání části Staveniště v rozsahu nezbytném pro stavbu jeřábu (dle domovy v předlistu před 2.2.1)	5 dny	10.1. 24	14.1. 24	100%	9FF	
19	2.3.1 - Předání návrhu kompletní skladby DPS a Dokladové části Díla, bez VaN, nejpozději do 369 dní ode dne zahájení prací	474 dny	12.1. 24	29.4. 25	70%	55S	
20	2.3.2 - Ozámení technických prohlídek nejpozději 10 pracovních dnů před jejich konáním (TP ukončit nejméně 30 kalendářních dnů před koncem hluty pro Rádné dokončení Díla) *** TP=30 dní	1 den	19.5. 25	19.5. 25	0%	7FF+105 dny	
21	2.3.3 - Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Informačního modelu stavby, DPS a Dokladové části (před konáním TP nebo min. 40 dní před Rádným dokončením Díla) *** TP=30 dní	1 den	16.6. 25	16.6. 25	0%	8FF+105 dny	
22	2.3.4 - Dokončení Stavby bez VaN bránicí užívání (před konáním TP) *** TP=30 dní	1 den	29.5. 25	29.5. 25	0%	9FF+105 dny	
23	XXX (není míník dle SoD) - Technické prohlídky	30 dny	30.5. 25	28.6. 25	0%	10FF+105 dny	
24	2.3.5 - Zkušební provoz Stavby (bude trvat min. 14 kalendářních dní po úspěšné dokončení TP) *** TP=30 dní	14 dny	12.7. 25	14.8. 25	0%	11FF+105 dny	
25	2.3.6 - Předání Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Informačního modelu stavby, DPS a Dokladové části (nejpozději ve hlutě pro Rádné dokončení Díla)	1 den	26.7. 25	26.7. 25	0%	12FF+105 dny	
26	2.3.7 - Dokončení a předání Objednateli Rádné dokončené Dílo bez VaN bránicí užívání (nejpozději do 459 dní ode dne zahájení prací)	564 dny	12.1. 24	28.7. 25	60%	13SS	
27	2.3.8 - Zpětné předání Staveniště Objednateli (nejpozději do 14-6 dní ode dne převzetí Rádné dokončeného Díla Objednatelem)	14 dny	27.7. 25	9.8. 25	0%	14FF+105 dny	
28	Míninky dle SoD (2. Doba plnění) - dle dodatku č.1 k SoD PRO STŘECHU T1	673 dny	12.1. 24	26.11. 25	0%		
29	2.3.1 - Předložení návrhu kompletní skladby DPS a Dokladové části Díla, bez VaN, nejpozději do 90 kalendářních dnů před uplynutím hluty pro dokončení a předání této části díla	581 dny	12.1. 24	14.8. 25	0%		
30	C - Ozámení technických prohlídek nejpozději 10 pracovních dnů před jejich konáním	1 den	12.10. 25	12.10. 25	0%		
31	E - Dokončení Stavby bez VaN bránicí užívání (před konáním TP)	1 den	22.10. 25	22.10. 25	0%		
32	XXX (není míník dle SoD) - Technické prohlídky	5 dny	23.10. 25	27.10. 25	0%		
33	D - Předání Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Informačního modelu stavby, DPS a Dokladové části (nejpozději 15 dní před Rádným předáním)	1 den	23.10. 25	23.10. 25	0%		
34	2.3.7 - Dokončení a předání Objednateli Rádné dokončené Dílo bez VaN bránicí užívání (nejpozději do 671 dní ode dne zahájení prací)	671 dny	12.1. 24	12.11. 25	0%	251FF	35
35	2.3.8 - Zpětné předání Staveniště Objednateli (nejpozději do 14-6 dní ode dne převzetí Rádné dokončeného Díla Objednatelem)	14 dny	13.11. 25	26.11. 25	0%	34	
36	Obecné	32 dny	5.12. 23	18.1. 24	100%		
37	Předání staveniště - pro jeřáb	1 den	7.12. 23	7.12. 23	100%		
38	Předání staveniště - kompletní	1 den	10.1. 24	10.1. 24	100%		
39	Zahájení stavebních prací (předpoklad 7 dní po předání staveniště)	1 den	18.1. 24	18.1. 24	100%		
40	Ukončení prací - komplexní dokončení ve vazbě na míník 2.3.7 v SoD	165 dny	14.4. 25	25.8. 25	0%		271FF-30 dny;273F
41	BONBON (výjma VaN)	31 dny	12.6. 25	12.6. 25	0%		
42	PS01 (Vysílací středisko - systém Tetra a AirBand)	1 den	12.6. 25	12.6. 25	0%	263FF	
43	PS02 (Vysílací středisko - systém C-TWR)	1 den	12.6. 25	12.6. 25	0%	264FF	
44	PS03 (Vysílací středisko - Operátor T-Mobile, Cetin)	1 den	12.6. 25	12.6. 25	0%	265FF	
45	PS04 (Vysílací středisko - systém Icom a Icomrad)	1 den	12.6. 25	12.6. 25	0%	266FF	
46	SO201 (administrativní budova objektu Terminál 1)	1 den	12.7. 25	12.7. 25	0%	73FF;17FF;239FF;243FF	263FF-30 dny;264FF-30
47	Vady a nedodávky BONBON	1 den	26.7. 25	26.7. 25	0%	273FF	270FF
48	Střecha na T1	1 den	25.9. 25	25.9. 25	0%	244FF	
49	Dokončovací činnosti (Bonbon)	74 dny	14.4. 25	26.6. 25	0%		
50	Předložení návrhu kompletní skladby DPS a Dokladové části Díla bez VaN	1 den	14.4. 25	14.4. 25	0%	269FF	
51	Technické prohlídky	1 den	12.6. 25	12.6. 25	0%	271FF	
52	Zkušební provoz	1 den	26.6. 25	26.6. 25	0%	272FF	
53							
54	Zařízení staveniště	364 dny	8.12. 23	18.12. 24	100%		
55	Oplocení staveniště (montáž)	36 dny	8.12. 23	25.1. 24	100%		
56	Přístupový systém - Convion (montáž)	4 dny	11.1. 24	14.1. 24	100%		
57	Bulkovité (montáž)	92 dny	11.1. 24	11.4. 24	100%		
58	Chemické WC (návoz)	1 den	25.1. 24	25.1. 24	100%		
59	Odpady - blážné (návoz)	1 den	14.1. 24	14.1. 24	100%		
60	Střežení staveniště fyzické a elektronické (montáž)	4 dny	12.1. 24	15.1. 24	100%		
61	Dopravní značení (montáž)	31 dny	8.12. 23	20.1. 24	100%		
62	Staveništní rozvozy (řízení)	12 dny	11.1. 24	30.1. 24	100%		
63	Ostatní zabezpečení POV (montáž)	12 dny	11.1. 24	22.1. 24	100%		
64	Stacionární věžový jeřáb (montáž)	30 dny	9.12. 23	20.1. 24	100%		
65	Lešení - vykonzolované (odsazení od LOP cca 300-400mm)	255 dny	8.4. 24	18.12. 24	100%		
66	Přípravné práce	171 dny	4.11. 23	5.5. 24	100%		
67	DIO a DIR	35 dny	4.11. 23	8.12. 23	100%		
68	Ohlášení bulkovité	35 dny	25.11. 23	11.1. 24	100%		
69	Povolání stacionárního věžového jeřábu	30 dny	7.12. 23	18.1. 24	100%		
70	Passportizace	14 dny	11.1. 24	24.1. 24	100%		
71	Oznámení o zahájení prací	63 dny	4.3. 24	5.5. 24	100%		
72	SO201 - Administrativní budova objektu T1	519 dny	29.1. 24	12.7. 25	66%		
73	Stavební část - výjma revize C11 (na to je separátní HMG)	498 dny	19.2. 24	12.7. 25	65%		47FF
74	Provizorní předěl (požadavek na protiprachové opatření a PBR)	413 dny	2.5. 24	30.6. 25	55%		
75	Bourací práce	373 dny	25.2. 24	15.3. 25	95%		
76	Plošiny pro vykládku/nakládku materiálu - montáž	17 dny	22.3. 24	7.4. 24	100%		
77	2. podzemní podlaží	14 dny	15.6. 24	28.6. 24	100%		102
78	1. podzemní podlaží	230 dny	15.6. 24	11.2. 25	95%		103SS
79	1. nadzemní podlaží	22 dny	17.3. 24	7.4. 24	100%		104F+30 dny
80	2. nadzemní podlaží	31 dny	8.3. 24	7.4. 24	100%		92
81	2. mezipatro	12 dny	25.2. 24	7.3. 24	100%		
82	3. nadzemní podlaží	18 dny	1.3. 24	18.3. 24	100%		
83	4. nadzemní podlaží	27 dny	6.3. 24	1.4. 24	100%		
84	5. nadzemní podlaží	36 dny	15.4. 24	15.4. 24	100%		
85	6. nadzemní podlaží	51 dny	16.3. 24	5.5. 24	100%		
86	Lehký obvodový plášť	251 dny	12.4. 24	18.12. 24	100%		
87	Střecha	211 dny	5.8. 24	15.3. 25	67%		
88	Výšší část (150m2) *** ve vazbě na klimatické podmínky	39 dny	4.3. 25	15.3. 25	0%	120FS+21 dny	119SS
89	Nížší část (600m2)	89 dny	5.8. 24	3.10. 24	100%		126
90	Statické zajištění lamelami SIKA	150 dny	26.3. 24	22.8. 24	100%		
91	Monolitické konstrukce	108 dny	8.4. 24	24.7. 24	100%		
92	Uzavření otvorů ve stropních deskách po schodišti	33 dny	8.4. 24	10.5. 24	100%	80	
93	Prodloužení schodiště, výtahových šachet apod.	45 dny	10.6. 24	24.7. 24	100%		94SS+21 dny
94	Prefabrikované konstrukce (schodiště)	45 dny	1.7. 24	14.8. 24	100%	93SS+21 dny	
95	Ocelové konstrukce	347 dny	10.6. 24	3.6. 25	77%		
96	Podchycení desky střechy v místě bouraných otvorů (výkres 409)	10 dny	10.8. 24	19.8. 24	100%		
97	Konstrukce na střeše (výkres 501, 502, 503, 504, 506) *** ve vazbě na klimatické podmínky	120 dny	17.1. 25	16.5. 25	75%	120FS-7 dny	
98	Plošiny v šachtě J2 (výkres 506, 507, 508)	30 dny	5.8. 24	3.9. 24	100%		
99	Konstrukce atiky (výkres 509) *** ve vazbě na klimatické podmínky	145 dny	10.1. 25	3.6. 25	75%	120FS-14 dny	
100	Konstrukce u strojovny VZT a rozvodny NN v 6.NP (výkres 510)	7 dny	11.8. 24	9.9. 24	100%		
101	Zděné konstrukce	268 dny	8.5. 24	11.2. 25	98%		
102	2. podzemní podlaží	2 dny	29.6. 24	30.6. 24	100%	77	
103	1. podzemní podlaží	230 dny	15.6. 24	11.2. 25	95%	78SS	148SS+21 dny;152
104	60 dny	60 dny	8.5. 24	6.7. 24	100%	79FS+30 dny	105SS;106SS;107S
105	2. nadzemní podlaží	60 dny	8.5. 24	6.7. 24	100%	104SS	111
106	3. nadzemní podlaží	60 dny	8.5. 24	6.7. 24	100%	104SS	111
107	4. nadzemní podlaží	60 dny	8.5. 24	6.7. 24	100%	104SS	111
108	5. nadzemní podlaží	60 dny	8.5. 24	6.7. 24	100%	104SS	111
109	6. nadzemní podlaží	60 dny	8.5. 24	6.7. 24	100%	104SS	111
110	Střecha	35 dny	15.6. 24	19.7. 24	100%		
111	Dodávky po instalacích	60 dny	7.7. 24	4.9. 24	100%	104;105;106;107;108;1	
112	Lehký obvodový plášť - rastrový *** výjma napojení na střechu T1	311 dny	15.3. 24	31.1. 25	97%		
113	LOP - krok č.2 a č.3 (4 moduly) vč. zaměření a výroby	88 dny	15.3. 24	10.6. 24	100%		
114	LOP - krok č.4 a č.5 (7 moduly) vč. zaměření a výroby	104 dny	23.4. 24	4.8. 24	100%		
115	LOP - krok č.6 a č.7 (4 moduly) vč. zaměření a výroby	88 dny	4.6. 24	30.8. 24	100%		
116	LOP - krok č.8 a č.9 (3 moduly) vč. zaměření a výroby	116 dny	26.8. 24	31.1. 25	90%		
117	Provětrávaná fasáda - na střeše	120 dny	13.11. 24	24.3. 25	40%	120FS-60 dny	
118	Střešní plášť	166 dny	4.10. 24	30.3. 25	66%		154SS;209FF+3
119	Výšší část (150m2) *** ve vazbě na klimatické podmínky	45 dny	14.2. 25	30.3. 25	0%	88SS	
120	Nížší část (600m2)	100 dny	4.10. 24	23.1. 25	95% 89		123SS+7 dny;97FS
121	Klempířské prvky	166 dny	11.10. 24	6.4. 25	50%		
122	Výšší část (prvky TP101, TP502, TP503, TP505, TP506) *** ve vazbě na klimatické podmínky	45 dny	21.2. 25	6.4. 25	0%	119SS+7 dny	
123	Nížší část (prvky TP101, TP501) *** ve vazbě na klimatické podmínky	90 dny	11.10. 24	20.1. 25	75%	120SS+7 dny	
124	Sanace	142 dny	19.2. 24	9.7. 24	100%		
125	Strop - vizuální	116 dny	19.2. 24	13.6. 24	100%		
126	Řešení	32 dny	19.2. 24	21.3. 24	100%		127
127	Polym ke změně	14 dny	22.3. 24	4.4. 24	100%	128	
128	Realizace	70 dny	5.4. 24	13.6. 24	100%	127	
129	ZB skelet - statické	131 dny	1.3. 24	9.7. 24	100%		
130	Řešení	19 dny	1.3. 24	19.3. 24	100%		131
131	Polym ke změně	33 dny	20.3. 24	21.4. 24	100%	130	132FS+9 dny
132	Realizace	70 dny	1.5. 24	9.7. 24	100%	131FS+9 dny	134SS+14 dny

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Dokončeno %	Předchůdci	Následníci
138	Založení na zdvojené podlaže	250 dny	6.8. 24	24.4. 25	90% 134SS+83 dny		
139	Hrubé podlahy - betonové	166 dny	28.6. 24	10.12. 24	100% 136SS+30 dny		
140	Hrubé podlahy - suché	278 dny	13.7. 24	28.4. 25	90%		
141	Dvojitá podlaha rozebiratelná (PD 201) vč. akustické izolace (PD 250)	275 dny	16.7. 24	28.4. 25	90% 134SS+62 dny		
142	Dvojitá podlaha nerozebiratelná (PD 202, 203, 204) vč. akustické izolace (PD 250)	275 dny	13.7. 24	25.4. 25	90% 134SS+59 dny		
143	Prosklené přčky vč. systémových žaluzií	230 dny	2.9. 24	1.5. 25	30%		
144	Montáž	230 dny	2.9. 24	1.5. 25	30% 134SS+110 dny		
145	Hliníkové dveře	250 dny	9.8. 24	27.4. 25	25%		
146	Montáž	250 dny	9.8. 24	27.4. 25	25% 134SS+86 dny		
147	Ocelové dveře	285 dny	6.7. 24	28.4. 25	75%		
148	Montáž	285 dny	6.7. 24	28.4. 25	75% 103SS+21 dny		
149	Vnitřní dveře	120 dny	13.1. 25	12.5. 25	0%		
150	Montáž	120 dny	13.1. 25	12.5. 25	0% 134SS+231 dny		
151	Vrata	3 dny	15.3. 25	17.3. 25	0%		
152	Montáž	3 dny	15.3. 25	17.3. 25	0% 103FS+31 dny		
153	Zámečnické konstrukce	225 dny	4.10. 24	28.5. 25	30%		
154	Montáž prvků	225 dny	4.10. 24	28.5. 25	30% 118SS		
155	Podhledy	175 dny	15.11. 24	20.5. 25	5%		
156	Obklady	180 dny	16.12. 24	25.6. 25	5%		
157	Keramický obklad	120 dny	16.12. 24	26.4. 25	5% 134SS+215 dny	158SS+30 dny	
158	Obklady truhlářské	150 dny	27.1. 25	25.6. 25	5% 157SS+30 dny		
159	Povrchy podlah	215 dny	16.11. 24	30.6. 25	32%		
160	Žulová, mramorová a keramická dlažb	120 dny	16.11. 24	27.3. 25	60% 134SS+185 dny		
161	Epoxidová stěrka	60 dny	13.1. 25	13.3. 25	60%		
162	Antistatické PVC	120 dny	2.1. 25	1.5. 25	50% 134SS+220 dny		
163	Kobercové čtverce	125 dny	26.2. 25	30.6. 25	5% 134SS+275 dny		
164	Vinylová podlaha	125 dny	26.2. 25	30.6. 25	0% 134SS+275 dny		
165	Rolety	100 dny	23.3. 25	30.6. 25	0%		
166	Screenové rolety	100 dny	23.3. 25	30.6. 25	0% 134SS+300 dny		
167	Požární roleta - látková	45 dny	26.2. 25	11.4. 25	0% 134SS+275 dny		
168	Malby	390 dny	4.6. 24	10.7. 25	51%		
169	Malby stropů	320 dny	4.6. 24	1.5. 25	75% 134SS+20 dny	170SS+90 dny	
170	Malba stěn	225 dny	2.9. 24	26.4. 25	50% 169SS+90 dny	171FS-75 dny	
171	Opravy maleb	150 dny	11.2. 25	10.7. 25	0% 170FS-75 dny		
172	Požární upcávky	275 dny	28.7. 24	10.5. 25	50% 134SS+74 dny		
173	Truhlářské výrobky	175 dny	7.1. 25	30.6. 25	0% 134SS+225 dny		
174	Nábytek (1300 interiéry) *** není dodávkou zhotovitele	30 dny	29.5. 25	27.6. 25	0% 134SS+367 dny	177FS-45 dny	
175	Úklidové práce	162 dny	1.2. 25	12.7. 25	0%		
176	Hrubý úklid	60 dny	1.2. 25	1.4. 25	0% 134SS+250 dny		
177	Čistý úklid na předání	60 dny	14.5. 25	12.7. 25	0% 174FS-45 dny		
178	Technologická část	475 dny	29.1. 24	29.5. 25	69%		47FF
179	Zdravotné technické instalace (300)	332 dny	17.5. 24	25.4. 25	76%		
180	Kanalizace (301)	285 dny	17.5. 24	9.3. 25	90% 134SS+2 dny		
181	Vodovod - SV, TUV, CV, PV, S (302)	285 dny	17.5. 24	9.3. 25	90% 134SS+2 dny		
182	Zařizovací předměty	300 dny	16.8. 24	26.4. 25	60% 134SS+34 dny		
183	Vytápění a chlazení (400)	414 dny	29.1. 24	29.3. 25	62%		
184	Demontáž stávajících rozvodů (mimo rozvodů pro funkční části) + ochrana	51 dny	29.1. 24	19.3. 24	100%		
185	Hrubé rozvody vč. nátlrů, izolace, dílčích tlakových zkoušek apod.	275 dny	30.5. 24	12.3. 25	90% 134SS+15 dny		
186	Připojení zařízení	225 dny	5.8. 24	29.3. 25	20% 134SS+82 dny		
187	Vzduchotechnika (500)	416 dny	29.1. 24	31.3. 25	81%		
188	Demontáž stávajících rozvodů (mimo rozvodů pro funkční části) + ochrana	99 dny	29.1. 24	27.3. 24	100%		
189	Hrubé rozvody vč. izolace apod.	275 dny	25.5. 24	7.3. 25	90% 134SS+10 dny		
190	Strojní zařízení	190 dny	29.7. 24	15.2. 25	100% 134SS+75 dny		
191	Kompletace	120 dny	20.11. 24	31.3. 25	20% 134SS+189 dny		
192	Systém řízení technologického procesu (600)	416 dny	29.1. 24	31.3. 25	71%		
193	VZTRTCH (601)	294 dny	26.5. 24	27.3. 25	79%		
194	Hrubé rozvody vč. dopojení	275 dny	26.5. 24	8.3. 25	90% 134SS+11 dny		
195	Rozvaděče	215 dny	13.8. 24	27.3. 25	65% 134SS+90 dny		
196	Měření energií M-bus - elektroměr, vodoměr, kalorimetr (604)	412 dny	29.1. 24	27.3. 25	73%		
197	Demontáž (mimo rozvodů pro funkční části) + ochrana provozovaných částí	7 dny	29.1. 24	4.2. 24	100%		
198	Hrubé rozvody	265 dny	26.5. 24	12.3. 25	90% 134SS+23 dny		
199	Osazení měřidel vč. dopojení	90 dny	25.11. 24	6.3. 25	90% 134SS+194 dny		
200	Rozvaděče	205 dny	23.8. 24	27.3. 25	60% 134SS+100 dny		
201	Smart offices - řízení vytápění, chlazení, osvětlení, energetický management (605)	284 dny	9.6. 24	31.3. 25	57%		
202	Hrubé rozvody	275 dny	9.6. 24	23.3. 25	90% 134SS+23 dny		
203	Kompletace (okenní kontakty, snímače CO2, tablety)	120 dny	29.11. 24	31.3. 25	0% 134SS+189 dny		
204	Sílnoproudé rozvody (700)	445 dny	29.1. 24	29.4. 25	63%		
205	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení (mimo funkční části) + ochrana	150 dny	29.1. 24	26.6. 24	100%		
206	Hrubé rozvody komplexní (elektroinst., světla, zásuvky, technoj.) vč. žlabů apod.	275 dny	23.5. 24	5.3. 25	80% 134SS+8 dny		
207	Rozvaděče vč. vstrojení	190 dny	20.8. 24	9.3. 25	75% 134SS+97 dny		
208	Kompletace (svítidla, zásuvky apod.)	120 dny	18.11. 24	29.3. 25	5% 134SS+187 dny		
209	Hromosvod *** výjma napojení na střešku T1	90 dny	30.1. 25	29.4. 25	0% 118FF+30 dny		
210	Požární bezpečnostní zařízení (800)	323 dny	28.5. 24	27.4. 25	78%		
211	Elektronická požární signalizace (801)	320 dny	28.5. 24	24.4. 25	75% 134SS+13 dny		
212	Požární evakuační rozhlas (802)	320 dny	31.5. 24	27.4. 25	80% 134SS+16 dny		
213	Stabilní hasicí zařízení (803)	315 dny	5.6. 24	27.4. 25	80% 134SS+21 dny		
214	Stabilní hasicí zařízení (803)	315 dny	5.6. 24	27.4. 25	80% 134SS+21 dny		
215	Slaboproudé rozvody - intercom, LAN, WAN, WLAN, SCS, JČ, DS (900)	416 dny	29.1. 24	31.3. 25	72%		
216	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení k odpojení (mimo funkční části) + ochrana	150 dny	29.1. 24	26.6. 24	100%		
217	Hrubé rozvody komplexní (pro všechny oddíly) vč. žlabů apod.	275 dny	23.5. 24	5.3. 25	85% 134SS+8 dny		
218	Rozvaděče vč. vstrojení	175 dny	17.9. 24	22.3. 25	75% 134SS+125 dny		
219	Kompletace	120 dny	20.11. 24	31.3. 25	5% 134SS+189 dny		
220	GSM - PS.03 vysílací středisko - T-mobile, Cetin - Indoor rozvody (905)	245 dny	25.7. 24	7.4. 25	58%		
221	Hrubé rozvody komplexní vč. žlabů apod.	225 dny	25.7. 24	18.3. 25	85% 134SS+71 dny		
222	Rozvaděče vč. vstrojení	115 dny	1.12. 24	6.4. 25	50% 134SS+200 dny		
223	Kompletace	90 dny	8.1. 25	7.4. 25	0% 134SS+226 dny		
224	Televizní a satelitní rozvody (911)	411 dny	29.1. 24	26.3. 25	59%		
225	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení k odpojení (mimo funkční části) + ochrana	51 dny	29.1. 24	19.3. 24	100%		
226	Hrubé rozvody komplexní vč. žlabů apod.	275 dny	26.5. 24	8.3. 25	80% 134SS+11 dny		
227	Rozvaděče a napojení	175 dny	17.9. 24	22.3. 25	50% 134SS+135 dny		
228	Kompletace	105 dny	30.11. 24	26.3. 25	0% 134SS+199 dny		
229	Audiovizuální technika (991)	308 dny	2.7. 24	17.5. 25	61%		
230	Hrubé rozvody vč. chrániček	250 dny	2.7. 24	20.3. 25	75% 134SS+48 dny		
231	Kompletace	56 dny	23.3. 25	17.5. 25	0% 134SS+300 dny		
232	Bezpečnostní systémy - CCTV, PZTS, EKV (1000)	407 dny	30.1. 24	23.3. 25	70%		
233	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení k odpojení (mimo funkční části) + ochrana	179 dny	23.5. 24	26.7. 24	100%		
234	Hrubé rozvody komplexní vč. žlabů apod.	275 dny	23.5. 24	5.3. 25	85% 134SS+8 dny		
235	Rozvaděče a napojení	175 dny	17.9. 24	22.3. 25	60% 134SS+125 dny		
236	Kompletace	120 dny	12.11. 24	23.3. 25	5% 134SS+181 dny		
237	Výtahy V31 a V32 (1100)	349 dny	3.6. 24	29.5. 25	13%		
238	Demontáž stávajících výtahů	14 dny	3.6. 24	16.6. 24	100%		238FS+245 dny
239	Montáž a provozovní výtahů	90 dny	1.3. 25	29.5. 25	0% 237FS+245 dny		
240	Zkoušky technologických částí a zaškolení obsluhy	110 dny	23.3. 25	10.7. 25	0%		47FF
241	Individuální zkoušky	45 dny	23.3. 25	6.5. 25	0% 134SS+300 dny		
242	Komplexní zkoušky	30 dny	12.5. 25	10.6. 25	0% 134SS+350 dny		
243	Zaškolení obsluhy	30 dny	11.6. 25	10.7. 25	0% 134SS+380 dny		
244	Kompletační a dokončovací práce	140 dny	23.2. 25	12.7. 25	0% 134SS+272 dny	47FF	
245	Střeška na T1	430 dny	7.7. 24	21.9. 25	0%		49FF
246	Stavební část	382 dny	10.8. 24	7.9. 25	0%		
247	Zesílení střešní konstrukce	134 dny	18.9. 24	30.4. 25	0%		
248	Odstranění původní azbestové střechy (uzavřené KP)	176 dny	3.3. 25	25.8. 25	0%		
249	Nová střešní skladba po likvidaci azbestu (uzavřené KP)	171 dny	21.3. 25	7.9. 25	0%		
250	Atika + sokl u SO201 (tesařské a klempířské konstrukce)	171 dny	21.3. 25	7.9. 25	0%		
251	Ocelové konstrukce	138 dny	6.4. 25	21.8. 25	0%		
252	Záchytý systém střechy	163 dny	5.4. 25	4.9. 25	0%		
253	Světlovody	31 dny	5.4. 25	5.5. 25	0%		
254	Ostatní	301 dny	10.8. 24	5.9. 25	0%		
255	Technologická část	344 dny	7.7. 24	14.9. 25	0%		
256	Kanalizace - gravitační, vařená, PE (v podstřeší z provizorních lávek)	327 dny	7.7. 24	28.8. 25	0%		
257	Hromosvod	63 dny	14.7. 25	14.9. 25	0%		
258	Kompletační a dokončovací práce	28 dny	25.8. 25	21.9. 25	0%		
259	Demontáž věžového jeřábu	3 dny	8.9. 25	10.9. 25	0%		259
260	Demolice patek věžového jeřábu	7 dny	11.9. 25	17.9. 25	0% 258		260
261	Komunikace (oprava po demontáži věžového jeřábu)	7 dny	18.9. 25	24.9. 25	0% 259		261
262	Rezerva pro klimatické podmínky 49 dnů-v případě větru nad 18m/s a zhotovení přípravných a zabezpečovacích prací	49 dny	25.9. 25	12.11. 25	0% 260		34FF
263	Provozní soubory PS01 - PS04	385 dny	12.5. 24	12.6. 25	53%		
264	PS01 (Vysílací středisko - systém Tetra a AirBand)	304 dny	1.8. 24	12.6. 25	50% 47FF-30 dny	43FF	
265	PS02 (Vysílací středisko - systém C-TWR)	304 dny	1.8. 24	12.6. 25	50% 47FF-30 dny	44FF	
266	PS03 (Vysílací středisko - Operátorů T-Mobile, Cetin)	385 dny	12.5. 24	12.6. 25	60% 47FF-30 dny	45FF	
267	PS04 (Vysílací středisko - systém Icom a Inmarsat)	304 dny	1.8. 24	12.6. 25	50% 47FF-30 dny	46FF	
268	Ostatní (BONBON)	163 dny	14.2. 25	26.7. 25	0%		
269	DSPS + provozní dokumentace	163 dny	14.2. 25	26.7. 25	0%		
270	Předložení návrhu kompletní skladby DSPS a Dokladové části Dila	60 dny	14.2. 25	14.4. 25	0% 42FF-89 dny	51FF	
271	Předání kompletní DSPS a provozní dokumentace	45 dny	12.6. 25	26.7. 25	0% 48FF		
272	Technické prohlídky	30 dny	14.5. 25	12.6. 25	0% 42FF-30 dny	52FF; 272	
273	Odstraňování VaN	14 dny	13.6. 25	26.6. 25	0% 271	53FF	
274		90 dny	28.4. 25	26.7. 25	0% 42FF+14 dny	48FF	

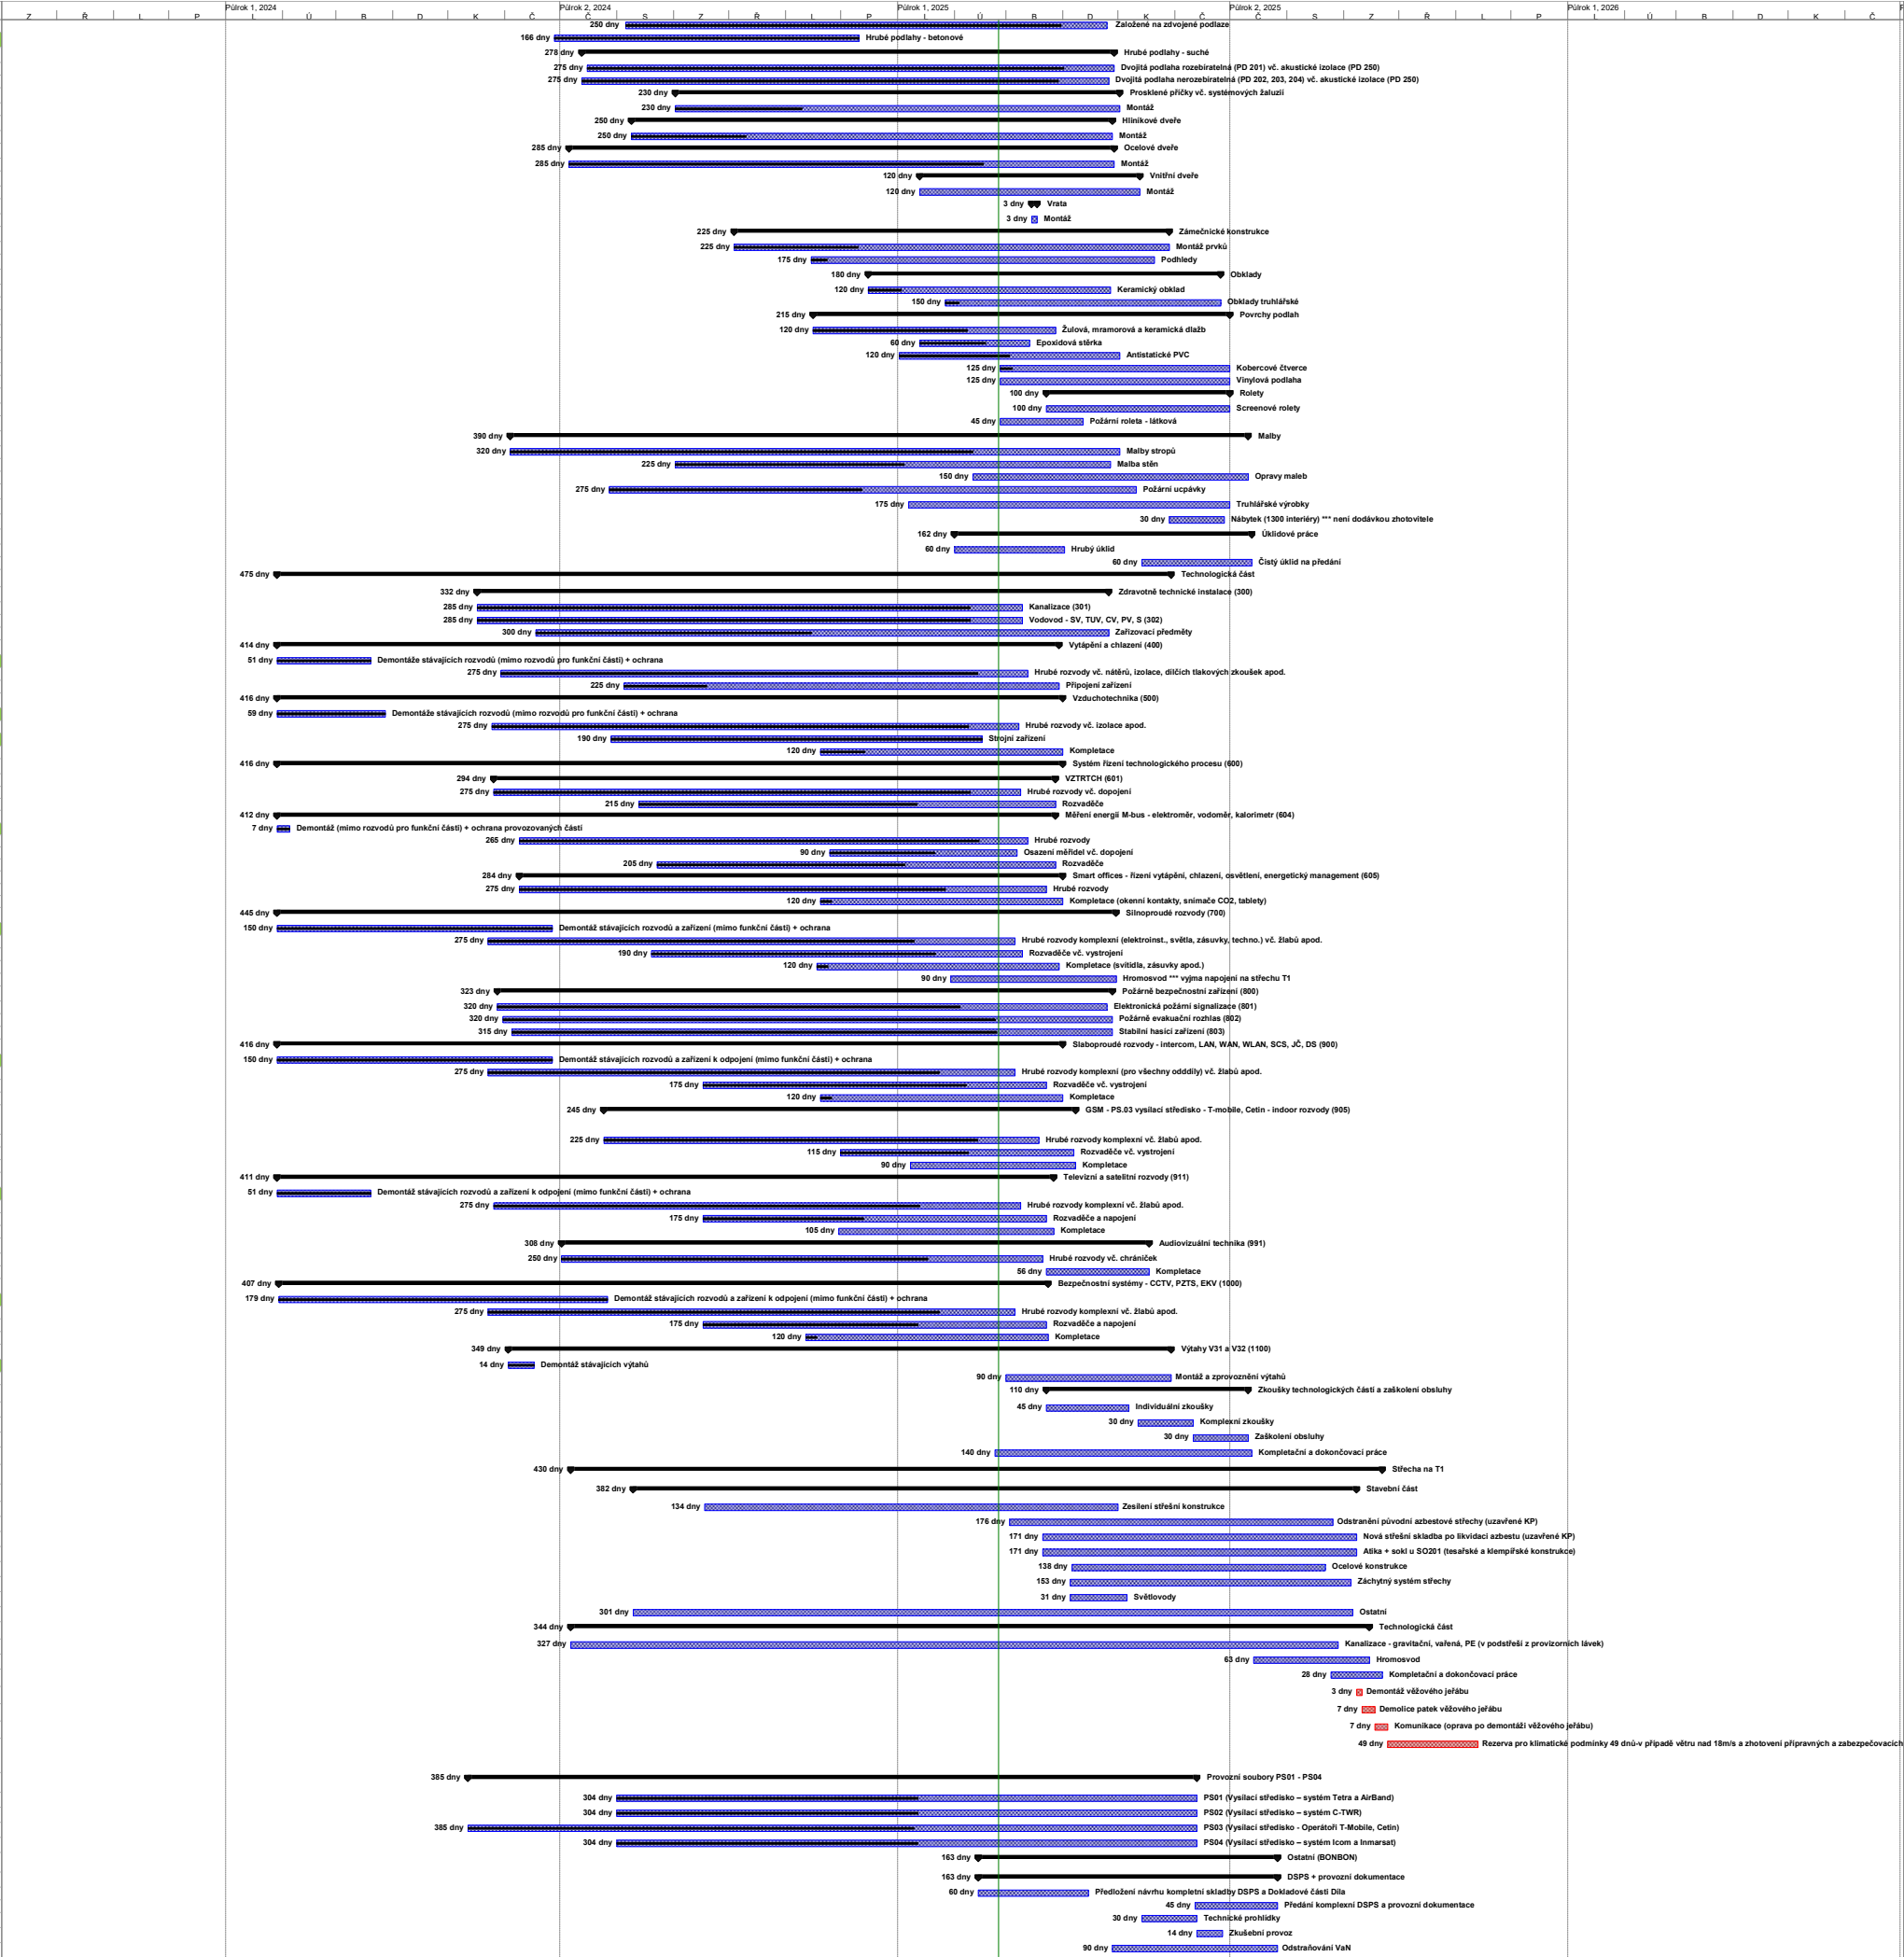

Příloha č.2/D1 – Ceník zabezpečovacích prací v případě limitních klimatických podmínek přesahujících rychlost větru 18 m/s – 35 uzlů

- Pohotovostní služba PERI** **550 Kč/den/osoba**

Předpoklad je 12 osob, 12 hodin/osoba/den, 5 dní pohotovosti. Služba bude hrazena podle skutečného počtu dní a vždy pro počet 12 osob, držících pohotovost. Skutečný počet dní je stanoven jako rozdíl od okamžiku, kdy zápisem ve Stavebním deníku vznikne riziko větru o rychlosti vyšší než 18 m/s do okamžiku zahájení fyzických prací na demontáži plachet stanů. Pohotovostní služba se nevztahuje na zpětnou montáž stanů.

- Demontáž plachet PERI do 24 hod od vyzvání** **400 Kč/hod./osoba**

Předpoklad je max. 12 osob, 12 hodin/osoba, 1 den práce. Služba bude hrazena podle skutečného počtu osob, které budou službu provádět a skutečného počtu hodin, které každá na stavbě přítomná osoba odpracuje. Skutečný počet osob a skutečný počet hodin bude vycházet z elektronického záznamu docházky COMVISION ve vstupní vrátnici stavby, kdy bude zaznamenán příchod a odchod pracovníka na a ze stavby.

- Zpětná montáž plachet PERI do 24 hod od vyzvání** **400 Kč/hod./osoba**

Předpoklad je max. 12 osob, 12 hodin/osoba, 1 den práce. Služba bude hrazena podle skutečného počtu osob, které budou službu provádět a skutečného počtu hodin, které každá na stavbě přítomná osoba odpracuje. Skutečný počet osob a skutečný počet hodin bude vycházet z elektronického záznamu docházky COMVISION ve vstupní vrátnici stavby, kdy bude zaznamenán příchod a odchod pracovníka na a ze stavby.

- Měření koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken před zrušením kontrolovaného pásma** **10.400,- Kč/1 stan**

Služba bude hrazena vždy pouze jedenkrát pro každý jeden demontovaný stan. V případě, že by bylo nutno v důsledku nevyhovující výsledku prvního měření provést opakované měření, nebude takové měření hrazeno Objednatelem. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

- Zabezpečení kotev, tj. SCHWUB tyčí proti zatečení asfaltovým pásem**

550, Kč/1 Schwub tyč

Služba bude hrazena podle skutečného počtu utěsněných kotev, tj. Schwub tyčí. Alternativně se použije utěsnění prostupu tyčí gumoasfaltem viz. níže.

- Zabezpečení kotev, tj. Schwub tyčí proti zatečení gumoasfaltem** **65, Kč/1 Schwub tyč**

Služba bude hrazena podle skutečného počtu utěsněných kotev, tj. Schwub tyčí. Alternativně se použije utěsnění prostupu tyčí asfaltovým pásem viz. výše.

- Demontáž propustí kontrolního pásma (KP)** **3000,-Kč/1 stan**

V ceně je obsažena demontáž jedné materiální a jedné personální propusti. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

- Utěsnění kontrolního pásma (KP)** **22.500,-Kč/1 stan**

V ceně je obsaženo kompletní utěsnění kontrolního pásma jednoho celého stanu. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

- **Obnovení propustí kontrolního pásma (KP)**

20.000,- Kč/1 stan

V ceně je obsaženo kompletní obnovení personálních a materiálových propustí v rámci jednoho stanu. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

- **Pro každý dočasně demontovaný a znovu obnovený stan bude dále připočítán dle ZL 013 položky:**

- **Provoz personální a materiálové propusti, dekontaminační prostředky 5300,-Kč/1stan**

V ceně je obsažena kompletní dodávka a instalace odsávacích jednotek včetně jejich čištění a dekontaminační prostředky. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

- **Provoz kontrolovaného pásma**

7,-Kč/1m2 půdorysu stanu

V ceně je obsažena kompletní dodávka a instalace odsávacích jednotek se zvýšenou kapacitou.

Cena bude počítána podle skutečné výměry každého dočasně demontovaného a znovu zprovozněného stanu. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

- **Monitoring podtlaku, filtry**

16.000,-Kč/1 stan

V ceně je obsažena kompletní dodávka a instalace a provádění monitoringu tlaku dočasně demontovaného a znovu montovaného stanu a dodávka, montáž a provoz všech filtrů a předfiltrů. Cena bude stanovena podle skutečného množství dočasně demontovaných a znovu montovaných stanů.

Výše uvedený výčet úkonů a jejich cen je úplný a obsahuje všechny úkony nutné pro dočasnou demontáž a novou montáž stanů kvůli povětrnostním vlivům.