

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Slepá kolej

KSO:

Místo: revír Lesná

CC-CZ:

Datum: 27.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Duřovec Hoštka 238,34806 hoštka

IČ:

531214159

DIČ:

9

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

493 688,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	493 688,88	21,00%	103 674,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

597 363,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Slepá koleť

Místo: revír Lesná

Datum: 27.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Dulovec Hořtka 238,34806 hořtka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

493 688,88

D HSV Práce a dodávky HSV

493 688,88

D 1 Zemní práce

41 159,25

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídý těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	249,450	90,00	22 450,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídý těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
VV odstranění nevhodného materiálu
VV (10+62+160)*3*0,2 139,200
VV (23+7)/2*20*0,2 60,000
VV (30+11)*3,5*0,3 43,050
VV (12*6)/2*0,2 7,200
VV Součet 249,450

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	249,450	75,00	18 708,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

FP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídý těžitelnosti
VV 249,45 249,450

D 5 Komunikace pozemní

402 415,00

8	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	1 291,500	100,00	129 150,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 70 mm
VV 273*3,5 955,500
VV (12*6)/2 36,000
VV (23+7)/2*20 300,000
VV Součet 1 291,500

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 095,000	205,00	224 475,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm
VV 222*3,5 777,000
VV (12*3)/2 18,000
VV (23+7)/2*20 300,000
VV Součet 1 095,000

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	143,500	340,00	48 790,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm
VV (30+11)*3,5 143,500


D 998 Přesun hmot

50 114,63

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	668,195	75,00	50 114,63
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 207,932+377,75+82,513 668,195

Lesní cesta Slepá kolej

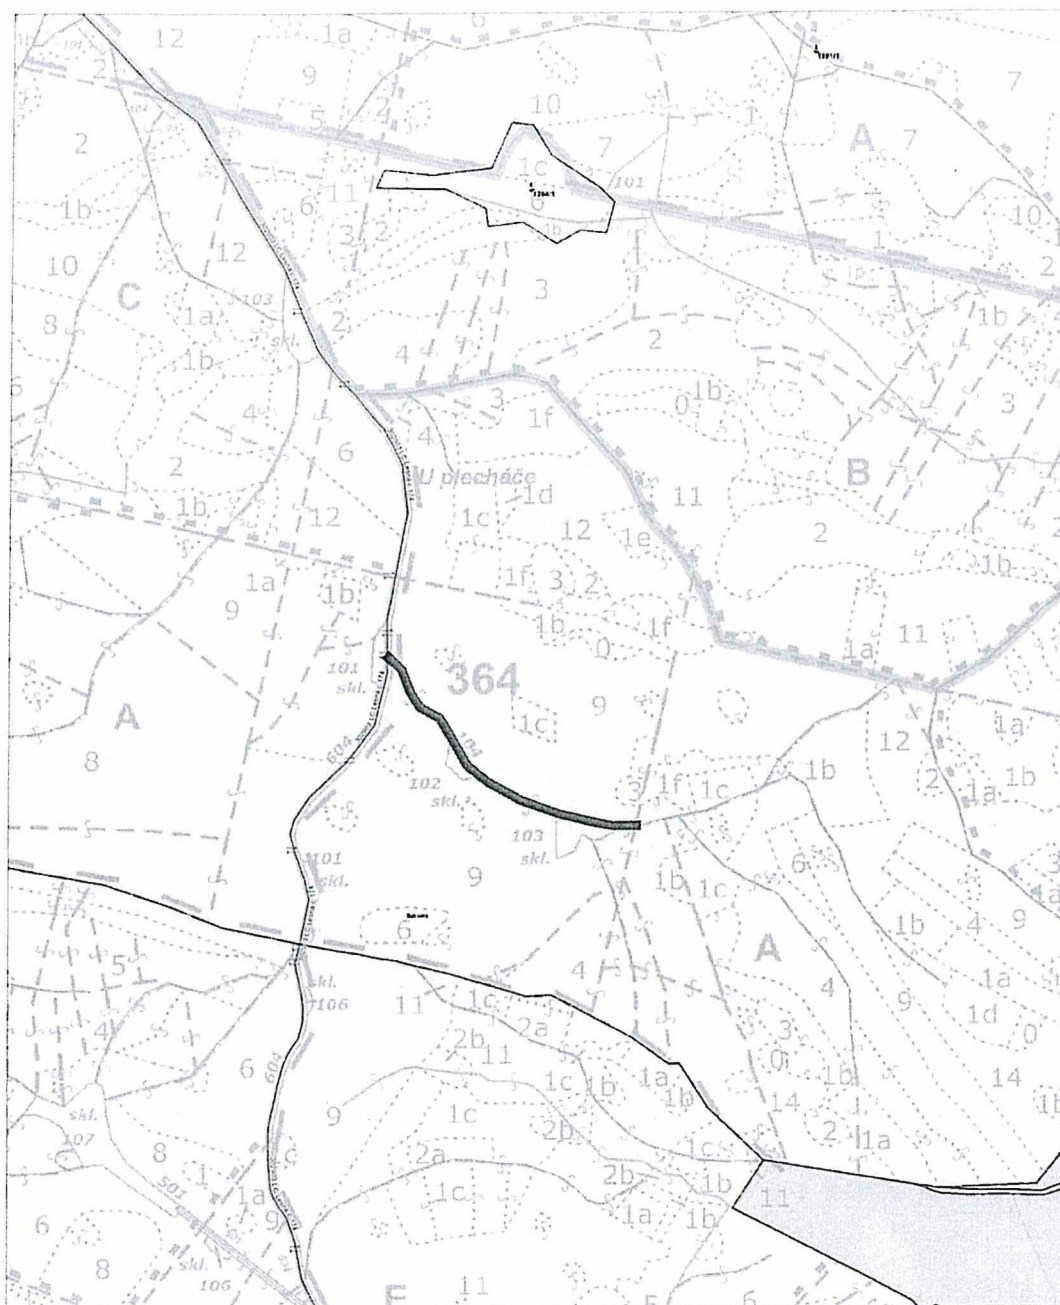

0 50 100 150 200 250m

1 : 5 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

Technická dokumentce

Oprava lesní cesty Slepá Kolej
Inv.č. 223577

k.ú Lesná u Tachova, p.p.č. 1391/1
700 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 3L celkové délky 306 m. Předmětem opravy je úsek lesní cesty o délce 273 m, který je velmi opotřebovaný – vyjeté koleje, původní provozní zpevnění je částečně promíseno z nevhodným materiálem. Cesta je poškozena vysokými kůrovcovými těžbami a následně odvozem dříví.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy.

Technické řešení:

Opravy proběhnou dle staničení. Přebytný výkopek bude uložen v místě stavby. K úpravě krytu bude použit grejdr. Na opravu bude použita výhradně ŠD 0-63 a 0-22 v kvalitě A.

Staničení v km:

- | | |
|---------------|---|
| 0,000 – 0,010 | odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,
jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm + rozšíření v napojení na cestu 1L 7,20 m ² |
| 0,010 – 0,021 | odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,
podklad ŠD 0-63, tl. 250 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm |
| 0,021 – 0,083 | odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,
podklad ŠD 0-63, tl. 150 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm |
| 0,083 – 0,113 | odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,
podklad ŠD 0-63, tl. 250 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm |
| 0,113 – 0,273 | odstranění nevhodného materiálu z povrchu cesty a jeho uložení,
podklad ŠD 0-63, tl. 150 mm, jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm |
| 0,262 | úvratňové obratiště 60 m ² , odstranění nevhodného materiálu z povrchu
obrátiště, a jeho uložení, podklad ŠD 0-63, tl. 150 mm
jako kryt ŠD 0-22, tl. 80 mm |
| 0,273 | konec úpravy |

Vypracoval: XXXXXXXXXX