



# Nabídka

## TŘEBÍČ – ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK GEOMERE – ULICE MODŘÍNOVA

| Typ       | Výrobek               | Výr. řada | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena | Počet | Celkem |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| GE210a-SS | Autobusový přístřešek | Geomere   | Zastávkový přístřešek, krytá plocha 5 m <sup>2</sup> , 2,8 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní a boční stěna kalené bezpečnostní sklo, odvodnění odkapáváním z okraje střechy, integrovaná lavička z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy |      |       |        |

pozn.:

RAL9006

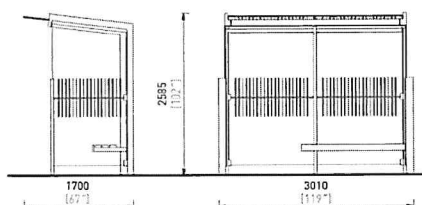

ILLUSTRATIVE PHOTO

## Položkový rozpočet

Stavba: **25018**      **Autobusová zastávka ulice Modřínová**  
Objekt: **SO 11**      **Městský mobiliář**  
Rozpočet: **D.12**      **Přístřešek Geomere**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Helena Tomšíčková

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 136 718,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 136 718,00 CZK

V

Třebíči


dne

7. 5. 2025

SOBOS CZ spol. s r.o. SOBOS CZ  
Na Klínkách 44, 67461 Třebíč  
IČ: 27725329, DIČ: CZ27725329  
tel: 530 512 110, fax: 530 512 202  
info@soboscz.cz, www.soboscz.cz

Za zhotovitele

Za objednatele



|           |              |                                            |           |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | <b>25018</b> | <b>Autobusová zastávka ulice Modřínová</b> | List č. 2 |
| Rozpočet: | <b>D.12</b>  | <b>Přístřešek Geomere</b>                  |           |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                        | Typ dílu | Celkem            | Hmotnost        |
|-------|------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 1     | Zemní práce                  | HSV      | 5 500,00          | 0,00000         |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání | HSV      | 11 944,00         | 14,56192        |
| 5     | Komunikace                   | HSV      | 2 984,00          | 0,59120         |
| 9.01  | Mobiliář                     | HSV      | 116 290,00        | 0,00000         |
|       |                              |          | <b>136 718,00</b> | <b>15,15312</b> |

|           |       |                                     |           |
|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | 25018 | Autobusová zastávka ulice Modřínová | List č. 3 |
| Objekt:   | SO 11 | Městský mobiliář                    |           |
| Rozpočet: | D.12  | Přístřešek Geomere                  |           |

| Poř.                   | Číslo        | Název                                             | MJ  | Množství | Cena/MJ   | Cena              |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>          |              | <b>Zemní práce</b>                                |     |          |           |                   |
| 1                      | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu     | m2  | 8,00     | 78,70     | 629,60            |
| 2                      | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3     | m3  | 3,60     | 1 200,00  | 4 320,00          |
| 3                      | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým   | m2  | 8,00     | 68,80     | 550,40            |
| <b>Celkem za: 1</b>    |              | <b>Zemní práce</b>                                |     |          |           | <b>5 500,00</b>   |
| <b>Díl: 2</b>          |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>               |     |          |           |                   |
| 4                      | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI | m2  | 8,00     | 260,00    | 2 080,00          |
| 5                      | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30             | m3  | 2,40     | 4 110,00  | 9 864,00          |
| <b>Celkem za: 2</b>    |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>               |     |          |           | <b>11 944,00</b>  |
| <b>Díl: 5</b>          |              | <b>Komunikace</b>                                 |     |          |           |                   |
| 6                      | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm  | m2  | 8,00     | 373,00    | 2 984,00          |
| <b>Celkem za: 5</b>    |              | <b>Komunikace</b>                                 |     |          |           | <b>2 984,00</b>   |
| <b>Díl: 9.01</b>       |              | <b>Mobiliář</b>                                   |     |          |           |                   |
| 7                      | PC           | Přístřešek čekárny zastávky MAD                   | kpl | 1,00     | 96 790,00 | 96 790,00         |
| 8                      | PC           | Montáž přístřešku včetně lavičky                  | kpl | 1,00     | 11 500,00 | 11 500,00         |
| 9                      | PC           | Doprava přístřešku                                | kpl | 1,00     | 8 000,00  | 8 000,00          |
| <b>Celkem za: 9.01</b> |              | <b>Mobiliář</b>                                   |     |          |           | <b>116 290,00</b> |