

Název akce: BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Specifikace prací:

- Výsadba 34 ks stromů o obvodu kmínku min. 12 cm a 35 ks keřů o minimální výšce 50 cm.
- Následná péče o dřeviny po dobu 1 roku.

Identifikační údaje:

práce mimo vodní tok

IDVT: ---

ČHP: 1-14-03-0690-0-00, 1-14-03-0780-0-00

ř. km: ---

Místo prací:

k. ú.: Jestřebí u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Újezd u Jestřebí

p.p.č.: 16/1, 16/2, 735/18, 133/2, 600/5, 604/1, 604/11, 605/3, 606/2, 244, 295, 293/1, 735/4 v k. ú.

Jestřebí u České Lípy

1573, 1439/1, 1439/15 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí

783/1, 787/1 v k. ú. Újezd u Jestřebí

obec: Jestřebí

okres: Česká Lípa

kraj: Liberecký

intravilán

Technické řešení:

- Bude provedena výsadba 34 ks stromů o obvodu kmínku min. 12 cm v druhovém složení:
 - 19 ks javor klen
 - 10 ks javor babyka
 - 4 ks lípa velkolistá
 - 1 ks douglaska tisolistá.
- Bude provedena výsadba 35 ks keřů o minimální výšce 50 cm v druhovém složení:
 - 15 ks pustoryl věncový
 - 20 ks tavola kalinolistá.

Přesné umístění dřevin určí obec Jestřebí před provedením výsadby. **Projednáni umístění dřevin zajistí zhotovitel ve spolupráci s obcí** (místní šetření apod.).

Dřeviny budou kontejnerované a se zemním balem. Stromy budou mít obvod kmínku min. 12 cm a keře budou min. výšky 50 cm.

Dřeviny bude odpovídat ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Zhotovitel je povinen před výsadbou **předložit dodací listy sazenic, příp. listy původu sadby.**

- Bude provedena následná péče, která bude spočívat v zálivce, obsekávání, dorážení kůlů, řezu a opravě a výměně úvazků.

Zdůvodnění prací:

Nařízená následná výsadba a následná péče pro dobu 5 let je řešena na základě vydaných povolení ke kácení v rámci stavby „Jestřebský potok ř. km 0,000-1,260“ a upřesnění druhového a početního složení na základě emailu starosty obce Jestřebí ze dne 27.2.2025:

- č.j. JEST/991/22 a JEST/389/23
- datum vydání: 5.9.2022 a 3.5.2023
- datum nabytí právní moci: 21.9.2022 a 19.5.2023
- vydávající orgán: Obecní úřad Jestřebí.

Provádění prací:

Výsadba - rok 2025

Bude provedena dle standardu AOPK SPPK A02 001:2021 I. revize Výsadba stromů a standardu AOPK SPPK A02 003:2022 I. revize Výsadba a řez keřů a lián.

Výsadba se uvažuje na podzim 2025.

výsadbové jámy

- výsadbová jáma musí umožňovat zasazení dřeviny do správné hloubky bez rizika obnažení kořenového krčku při sesednutí zeminy
- stěny jámy musí být zdrsňené (nesmí působit jako překážka pro kořeny)
- dno nesmí být hladké a zhutněné (je nutné jej narušit)

výsadba

- kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán
- kořeny (vrchní část kořenového balu) musí být překryty vrstvou zeminy o tloušťce nejméně 20 mm
- zálivka se provede do otevřené jámy (minimalizování vzduchových kapes) a musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě, závlahová dávka je 50 l vody na 1 sazenici
- před zasypáním jámy se umístí kotvení
- nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy

kotevní kůly

- musí být oloupané od kůry, průměr kůlu 8 až 10 cm
- délka kůlů bude 3 m
- hloubka zapuštění kůlů min. 1 m

úvazky

- musí být zajištěny proti sklouznutí
- vázány ke všem kůlům
- nesmí poškozovat kůru (oděr), ani bránit tloustnutí kmene stromu (zarůstání do pletiv kmene)
- ve formě širokého pruhu látky nebo textilie, nebude použit provaz

ochrana proti okusu zvířat

- bude provedena mechanicky ovázáním kmenů do výšky min. 1,5 m rákosovou rohoží
- nesmí poškozovat kůru (oděr), ani bránit tloustnutí kmene stromu (zarůstání do pletiv kmene)

Následná péče - rok 2026

Buřň okolo všech sazenic bude ožata na ploše vždy min. 1 x 1 m a biomasa bude uložena podél okrajů sečené plochy (nebude přihrnuta k sazenicím). Výška posečeného strniště bude max. 5 cm.

Seč bude provedena 2 x ročně - nejpozději **do 15.6. a 15.9.** kalendářního roku.

Každá sazenice včetně chráničky a kůlů bude v případě potřeby při každé seči zbavena popínavého rostlinstva.

Vždy na začátku měsíce června bude provedena výměna úvazků, aby bylo zaručeno, že nebudou bránit tloustnutí kmene v nové vegetační sezóně.

Bude prováděna průběžná zálivka všech sazenic. Voda bude přilévána postupně, aby se celý objem vsákl ke kořenovému systému. Voda nesmí volně odtéct po terénu. Protože se v blízkosti pracoviště nenachází vodní zdroj uvažuje se s dovozem vody v nádobách dle technologických možností zhotovitele.

Zálivka bude provedena v období **červen až září** kalendářního roku v četnosti **2 x měsíčně**. Pro každou jednotlivou zálivku každé sazenice bude použito **20 l** vody.

Při druhé seči a poslední zálivce bude ověřena pevnost kotevních kůlů a provedeno dorážení všech kůlů.

Při druhé seči a poslední zálivce bude spodní patro koruny, proschlé větve a boční výhony kmene zastřiženy z důvodu podpory růstu terminálního výhonu. Odstřižené větve budou nastříhány na krátké délky a uloženy podél okrajů sečené plochy.

Ostatní ujednání:


Zhotovitel provede fotodokumentaci dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před provedením výsadby a po jejím dokončení, kterou předá objednateli v elektronické podobě.

Zhotovitel se bude řídit svým interním firemním plánem BOZP a havarijním plánem.

Po dokončení prací zhotovitel uvede dotčené pozemky do stavu odpovídajícímu původnímu stavu.


V průběhu prací nedojde k znečištění nebo poškození dotčených pozemků, komunikací, staveb na těchto pozemcích ležících a nadzemních vedení včetně porostů na nich. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí zhotovitel prací.

Dne 27.2.2025,


 

Přehledná situace:


výsadba v k. ú. Jestřebí u České Lípy

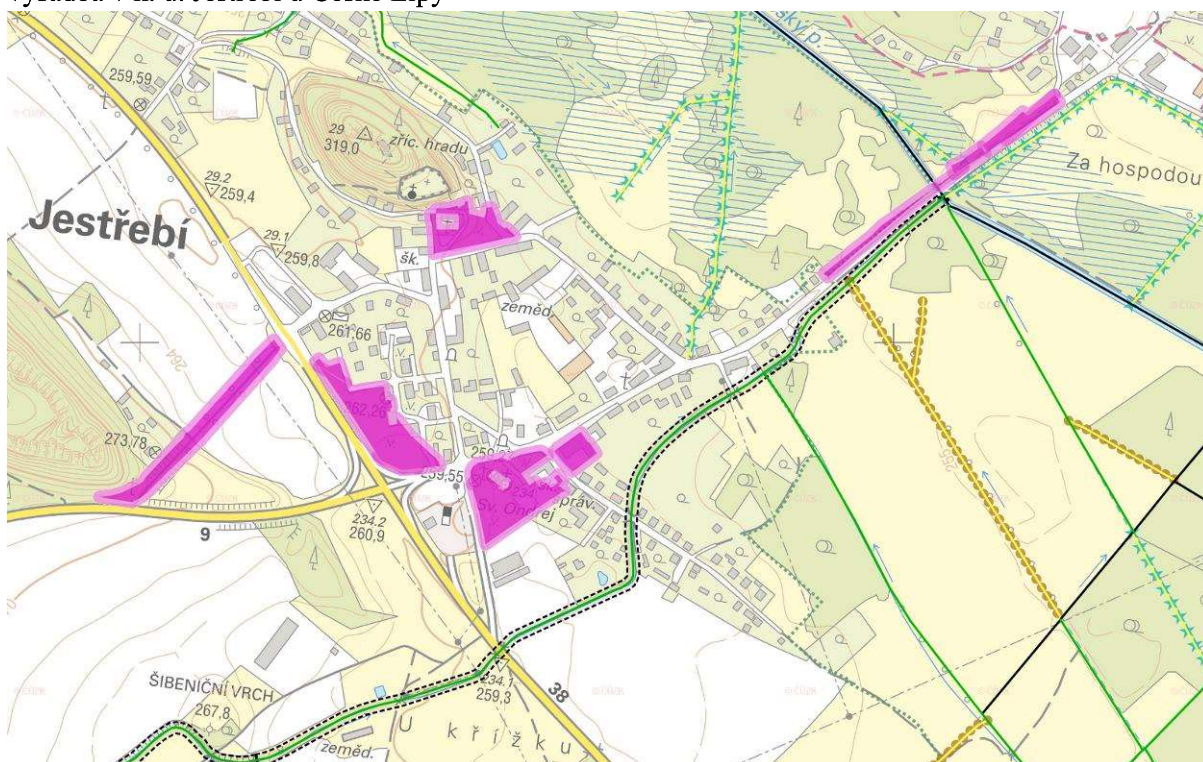

výsadba v k. ú. Pavlovice u Jestřebí

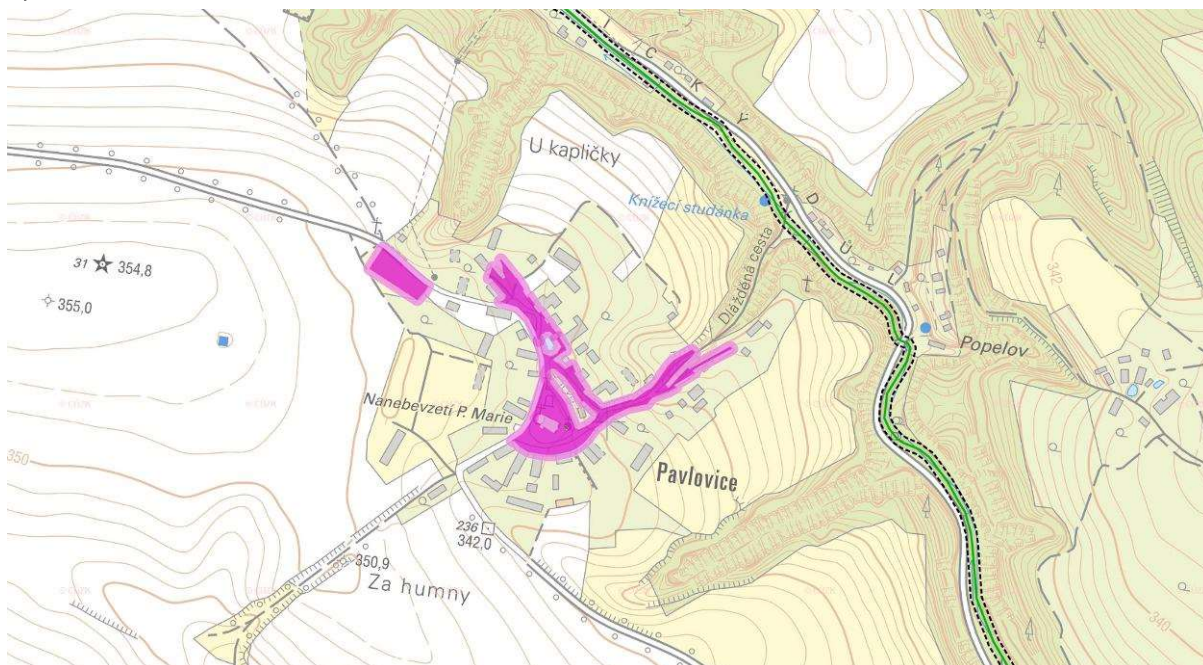

výsadba v k. ú. Újezd u Jestřebí

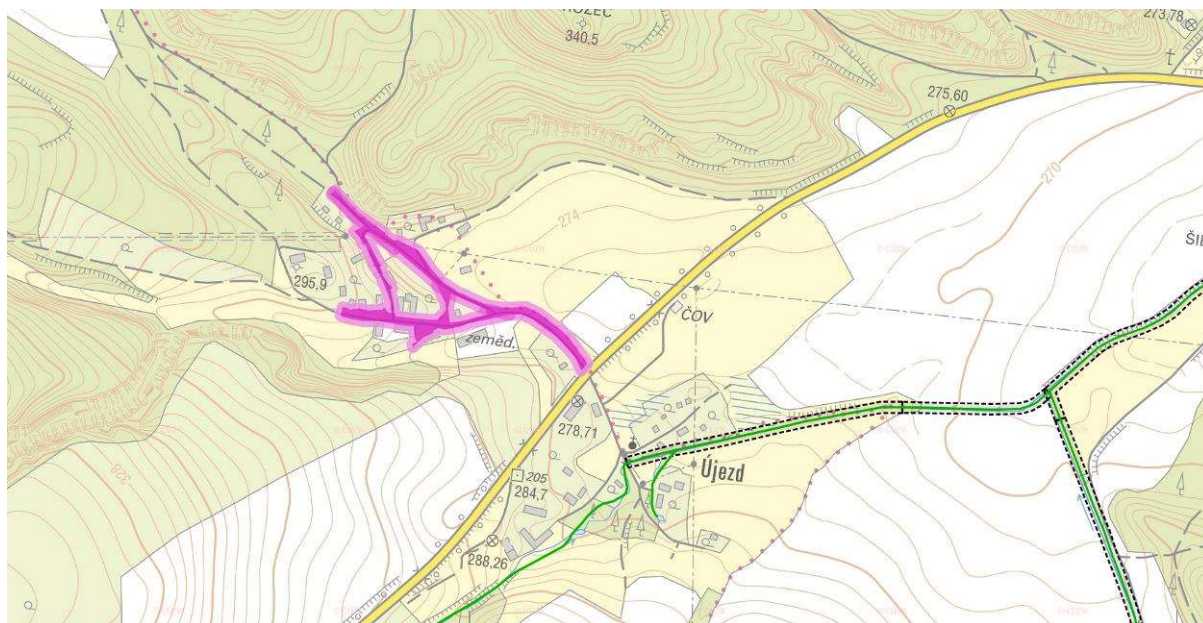

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/07
Stavba: BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP



KSO:
Místo: místní části obce Jestřebí

CC-CZ:
Datum: 16.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
SPANTIČ CZ s.r.o.

IČ: 06483542
DIČ: CZ06483542

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			320 153,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	320 153,00	67 232,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			387 385,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/07

Stavba: BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP



Místo: místní část obce Jestřebí

Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: SPANTIK CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		320 153,00	387 385,20
SO 01	náhradní výsadba	263 493,00	318 826,60
SO 02	následná péče	56 660,00	68 558,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Objekt:

SO 01 - náhradní výsadba

KSO:

Místo: místní část obce Jestřebí

CC-CZ:

Datum: 16.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

SPANTIČ CZ s.r.o.

IČ: 06483542

DIČ: CZ06483542

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 493,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	263 493,00	21,00%	55 333,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			318 826,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Objekt:

SO 01 - náhradní výsadba

Místo:

místní části obce Jestřebí

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

SPANTIK CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

263 493,00

HSV - Práce a dodávky HSV

253 758,00

1 - Zemní práce

249 203,00

998 - Přesun hmot

4 555,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 735,00

762 - Konstrukce tesařské

7 735,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Objekt:

SO 01 - náhradní výsadba

Místo:

místní části obce Jestřebí

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPANTIČ CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							263 493,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				253 758,00
D	1		Zemní práce				249 203,00
1	K	183104723	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 700 mm hl 700 mm v půdě zabuřené zemina 3	kus	69,000	700,00	48 300,00
	PP		Kopání jamek pro výsadbu sazenic velikost jamky průměr 700 mm, hl. 700 mm v půdě zabuřené zemina 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183104723				
2	M	02650430-R	listnaté stromy - javor klen	kus	19,000	3 500,00	66 500,00
	PP		listnaté stromy				
	P		Poznámka k položce: Stromy o obvodu kmínku min. 12 cm. Sazenice budou kontejnerované.				
3	M	02650430-R1	listnaté stromy - javor babyka	kus	10,000	5 500,00	55 000,00
	PP		listnaté stromy				
	P		Poznámka k položce: Stromy o obvodu kmínku min. 12 cm. Sazenice budou kontejnerované.				
4	M	02650430-R2	listnaté stromy - lípa velkolistá	kus	4,000	4 000,00	16 000,00
	PP		listnaté stromy				
	P		Poznámka k položce: Stromy o obvodu kmínku min. 12 cm. Sazenice budou kontejnerované.				
5	M	02650430-R3	listnaté stromy - douglaska	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		listnaté stromy				
	P		Poznámka k položce: Stromy o obvodu kmínku min. 12 cm. Sazenice budou kontejnerované.				
6	M	02660404-R	keře - pustomýl věcnový	kus	15,000	250,00	3 750,00
	PP		keře				
	P		Poznámka k položce: Keře o minimální výšce 50 cm. Sazenice budou kontejnerované.				
7	M	02660404-R1	keře - tavola kalinolistá	kus	20,000	250,00	5 000,00
	PP		keře				
	P		Poznámka k položce: Keře o minimální výšce 50 cm. Sazenice budou kontejnerované.				
8	K	184102125-R	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	69,000	100,00	6 900,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 500 do 600 mm				
9	K	184215136	Ukotvení kmene dřeviny na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	34,000	300,00	10 200,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215136				
	P		Poznámka k položce: Široký pruh látky nebo textilie (ne provaz).				
10	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	102,000	200,00	20 400,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	VV		34*3		102,000		
	VV		Součet		102,000		
11	K	184501142	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	30,600	50,00	1 530,00
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501142				
	VV		0,6*1,5*34		30,600		
12	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	30,600	80,00	2 448,00
	PP		rákos ohradový neloupaný 60x200cm				
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,450	1 500,00	5 175,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311				
	P		Poznámka k položce: Pro každou jednotlivou závluku každé sazenice bude použito 50 l vody.				
	VV		(69*50)/1000		3,450		
	VV		Součet		3,450		
14	K	185851121-R	Dovoz vody pro závluku rostlin	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin v nádobách a dle technologických a dopravních možností zhotovitele.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpoklad odběru vody v České Lípě na středisku SČVK a.s., vzdálenost 15 km.				
	D	998	Přesun hmot				4 555,00
15	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,911	5 000,00	4 555,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231411				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 735,00
	D	762	Konstrukce tesařské				7 735,00
16	K	762342511-R	Montáž spojovacích prostředků dřevěných na trojkůl	m	51,000	30,00	1 530,00
	PP		Montáž spojovacích prostředků dřevěných na trojkůl.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jeden strom = 3 x 0,5 m = 1,5 m.				
	VV		34*1,5		51,000		
17	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,077	75 000,00	5 775,00
	PP		řezivo jehličnaté lať 30x50mm				
	VV		51*0,05*0,03		0,077		
18	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,043	10 000,00	430,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m				
	Online PSC		základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 000,00
19	K	040001000	Projednání umístění dřevin s obcí	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Projednání umístění dřevin s obcí.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesné umístění dřevin určí obec Jestřebí před provedením výsadby. Projednání umístění dřevin zajistí zhotovitel ve spolupráci s obcí. Předpokládáné časové nároky v délce 8 h.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Objekt:

SO 02 - následná péče

KSO:

Místo: místní části obce Jestřebí

CC-CZ:

Datum: 16.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

SPANTIK CZ s.r.o.

IČ:

06483542

DIČ:

CZ06483542

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 660,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 660,00	21,00%	11 898,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 558,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Objekt: **SO 02 - následná péče**

Místo: místní část obce Jestřebí
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SPANTIK CZ s.r.o.

Datum: 16.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 660,00

HSV - Práce a dodávky HSV

56 660,00

1 - Zemní práce

56 460,00

998 - Přesun hmot

200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BP Jestřebský potok 0,0-1,26 NV+NP

Objekt:

SO 02 - následná péče

Místo:

místní části obce Jestřebí

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SPANTIČ CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 660,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 660,00
D	1		Zemní práce				56 460,00
1	K	111111312-R	Odstranění ruderalního porostu do 100 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	138,000	40,00	5 520,00
	PP		Odstranění ruderalního porostu z plochy do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2				
	P		Poznámka k položce: Buřel okolo všech sazenic bude ožata na ploše vždy min. 1 x 1 m a biomasa bude uložena podél okrajů sečené plochy (nebude přimuta k sazenicím). Výška posečeného střížště bude max. 5 cm. Seč bude provedena 2 x ročně - nejpozději do 15.6. a 15.9. kalendářního roku.				
	VV		69*(1*1)*2		138,000		
2	K	184911111-R	Odstranění úvazků dřevin vč. jejich likvidace	kus	102,000	10,00	1 020,00
	PP		Odstranění úvazků dřevin vč. jejich likvidace dle platné legislativy.				
	VV		34*3		102,000		
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	102,000	30,00	3 060,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111				
	P		Poznámka k položce: Široký pruhu látky nebo textíle (ne provaz).				
4	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	11,040	1 500,00	16 560,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
	P		Poznámka k položce: Zálivka bude provedena v období červen až září kalendářního roku v četnosti 2 x měsíčně. Pro každou jednotlivou zálivku každé sazenice bude použito 20 l vody.				
	VV		(69*20*4*2)/1000		11,040		
	VV		Součet		11,040		
5	K	185851121-R	Dovoz vody pro zálivku rostlin	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin v nádobách a dle technologických a dopravních možností zhotovitele.				
	P		Poznámka k položce: Předpoklad odběru vody v České Lípě na středisku SČVK a.s., vzdálenost 15 km.				
6	K	184812111	Ošetřování stromů - vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech	kus	102,000	50,00	5 100,00
	PP		Ošetřování stromů vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184812111				
	VV		34*3		102,000		
7	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	34,000	300,00	10 200,00
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184806111				
	P		Poznámka k položce: Při druhé seči a poslední zálivce bude spodní patro koruny, proschlé větve a boční výhony kmene zastříženy z důvodu podpory růstu terminálního výhonu. Odstráněné větve budou nastříhány na krátké délky a uloženy podél okrajů sečené plochy.				
D	998		Přesun hmot				200,00
8	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,004	50 000,00	200,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231411				