

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

227-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláře 1P04

Oprava kanceláře 1P04, Přepažení kanceláře SDK přičkou, instalace zárubně včetně dveří, nátěr radiátorů a trubek ÚT, výmalba.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 15.6.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

0

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	13.05.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	13,5,2025	
--	-----------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	13.05.2025 v 14:21
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

14.05.2025	13.05.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	227/2024-25		
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	02.06.2025	ukončení prací	15.06.2025
popis prací Požadavek - Oprava kanceláře 1P04. Oprava kanceláře 1P04, Přepažení kanceláře SDK příčkou, instalace zárubně včetně dveří, nátěr radiátorů a trubek ÚT, výmalba. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: 15.6.2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	1		
	Cena za zakázku celkem				114 961,47	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
13.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 227
Stavba: 227 Olomouc - AB Nerudova 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 227

Stavba: 227 Olomouc - AB Nerudova 1

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava kanceláře 1P04
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

227 Olomouc - AB Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava kanceláře 1P04

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus			
2	M	PFB.4020006	Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 179/14/14 V	kus			
D		4	Vodorovné konstrukce				
3	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3			
4	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			
5	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
7	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
8	K	619991015	Zakrytí podlahy textilií	m2			
VV			5,8*5,5				
VV			Součet				
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus			
11	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus			
12	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus			
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
VV			5,8*5,5				
VV			Součet				
14	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3			
15	K	964011211R	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3			
16	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
18	K	786626111R	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	kus			
D		997	Přesun sutě				
19	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			1,826*5 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			1,826*19 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
VV		1,826-0,84-0,016					
26	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
28	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
30	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2			
VV		3,3*5,5					
VV		Součet					
31	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			
32	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m			
33	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2			
VV		3,3*5,5					
VV		Součet					
34	M	63150968	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm	m2			
35	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus			
36	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			
37	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus			
38	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t			
39	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t			
D		766	Konstrukce truhlářské				
40	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus			
41	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus			
42	K	766660751	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
43	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus			
44	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus			
45	M	M01	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární	kus			
46	M	M02	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
47	M	M03	kování rozetové klika/klika	kus			
48	K	766661849	Demontáž interiérového štítu s klikou	kus			
49	K	766661851	Demontáž interiérového zámku	kus			
50	K	766661852	Demontáž interiérové zámkové vložky	kus			
51	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus			
52	M	M01.1	práh dveřní dřevěný bukový tl 30mm dl 1100mm š 250mm	kus			
53	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2			
54	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
55	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2			
56	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			
58	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
59	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	VV		2,9*1				
	VV		5,3*1				
	VV		prahy				
	VV		1,1*(0,25*2+0,08*2)*1				
	VV		Součet				
60	K	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
61	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
62	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
63	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
64	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
65	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
66	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2			
67	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
68	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
69	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		3,3+3,3+5				
	VV		Součet				
70	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
	VV		3,3+3,3+5				
	VV		Součet				
71	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
72	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		3,3+3,3+5				
	VV		Součet				
73	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2			
	VV		30*0,25*0,6*2				
	VV		Součet				
74	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	VV		3,3+3,3+5				
	VV		Součet				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
75	K	783822101	Tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
76	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	VV		5,5*5,8				
	VV		((5,5+5,8)*2)*3,3				
	VV		3,3*5,5*2				
	VV		Součet				
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
	VV		142,78*0,3				
78	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
79	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
80	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		142,78*0,1				
81	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
83	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus			
84	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
85	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
VV			55+55+55				
86	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m ²			
VV			55+83*1,8				
87	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m			
VV			52,3809523809523*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
88	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
VV			52,3809523809523*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
89	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m			
VV			52,3809523809523*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
90	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²			
91	M	HST.8595140122047	textilní páska s fólií venkovní cq 1800 mm / 20 m	m			
92	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²			
VV			5,5*5,8				
VV			((5,5+5,8)*2)*3,3				
VV			3,3*5,5*2				
VV			Součet				
93	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²			
VV			5,5*5,8				
VV			((5,5+5,8)*2)*3,3				
VV			3,3*5,5*2				
VV			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 227 Olomouc - AB Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		


D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu	soubor		
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	227/2024-25			
Název majetku	Olomouc - AB Nerudova 1		inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz níže		ukončení prací	max. do 15.6.2025
popis prací Požadavek - Oprava kanceláře 1P04: Příprava pracoviště, zakrývací práce, stěhování Montáž příčky, vybourání dveří, demontáž překladu, škrábání malby, Škrábání malby, zednické práce, natěračské práce, ometení Penetrace, zednické práce - sdk příčka, osazení překladu a zárubně Natěračské práce - dveře, radiátory, trubky, zednické práce Malířské práce, penetrace podkladu, malba Malířské práce, demontáž, montáž prahu, osazení dveří Úklidové práce, předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky 9. den po zaslání objednávky		

09

1P64

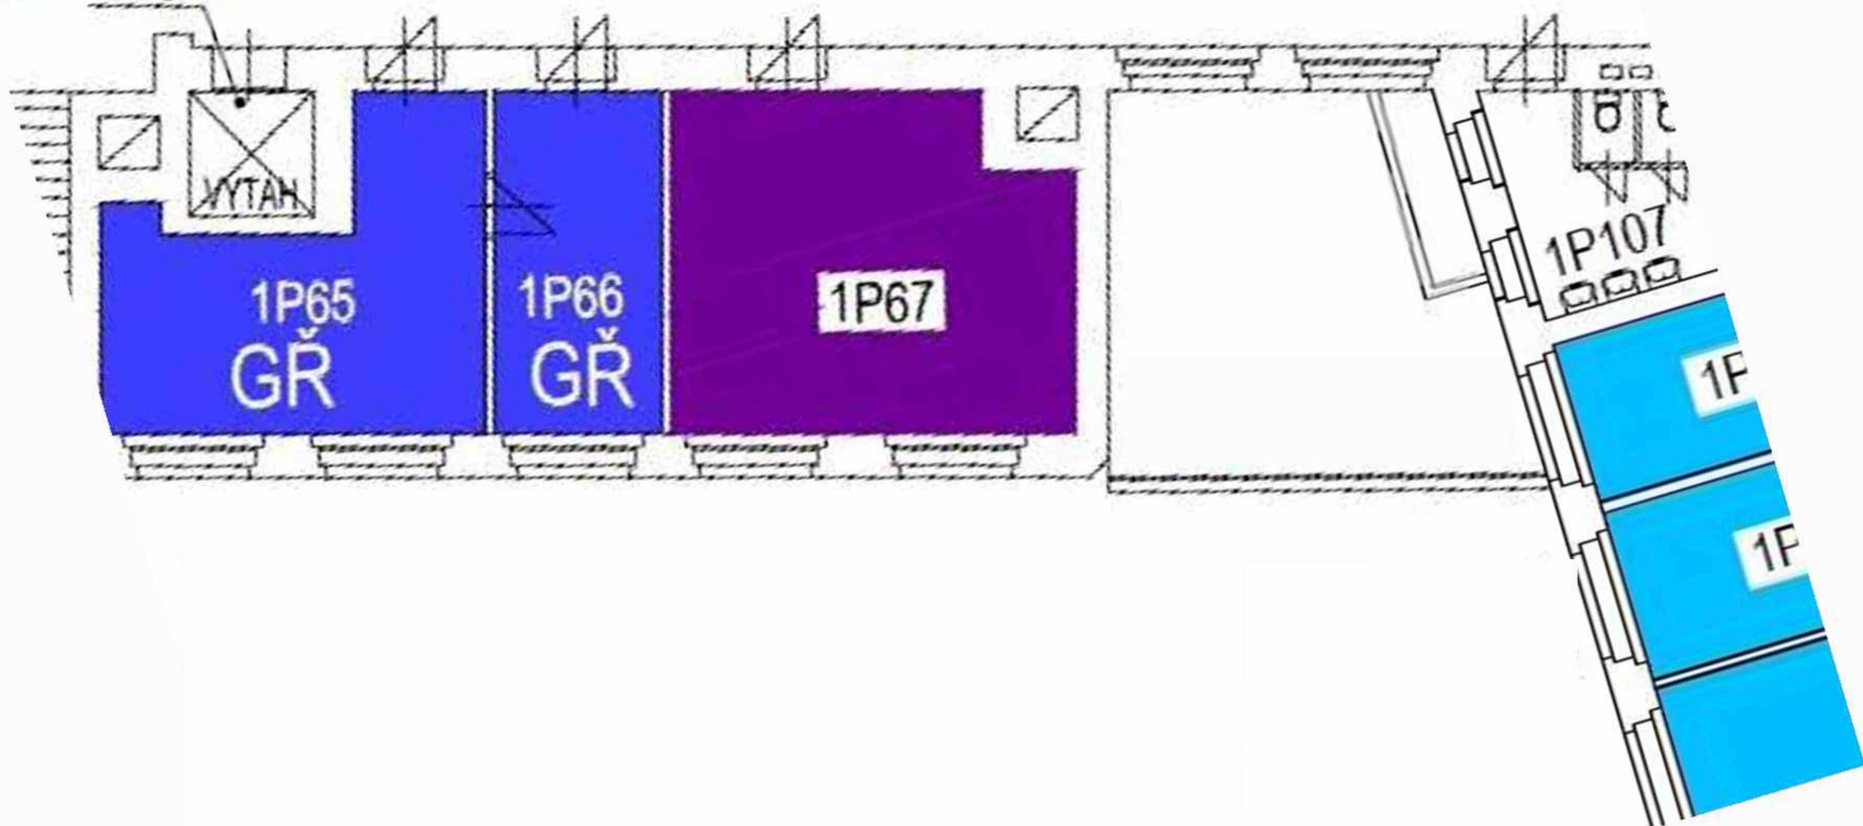

узка

УТН ОЕС

1P01

1P02

1P03

SEE

1

04

1P05

GŘ
1P06

1P0