

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-117003
Stavba: Opravy na revíru Trubiska a Lužná 2025



KSO:
Místo: Trubiska, Lužná

CC-CZ:
Datum: 8.4.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			477 684,49
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 477 684,49	Výše daně 100 313,80
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		577 998,29

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		[REDACTED]	
Razítko		[REDACTED]	

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy na revíru Trubiska a Lužná 2025

Objekt:

2025-117003b - LC 117299 Bučková-pravá

Místo:

Trubiska, Lužná

Datum: 8.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

244 636,45

D HSV Práce a dodávky HSV


244 636,45

D 1 Zemní práce

143 357,50

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	595,00	4 760,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	550,000	195,00	107 250,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	VV		550*1		550,000		
	VV		Součet		550,000		
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000	295,00	5 900,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		Rýha HP (DL x V x Š) pro osazení				
	VV		5*1,0*(0,8+1,2)/2 *4		20,000		
	VV		Mezisoučet		20,000		
	VV		Součet		20,000		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,750	186,00	697,50
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětné uložení výkopu do rýhy				
	VV		3/4**výkop*5		3,750		
	VV		Součet		3,750		
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 650,000	15,00	24 750,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		550*3		1 650,000		
	VV		Součet		1 650,000		
D 2 Zakládání							79 140,00
7	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	36,000	515,00	18 540,00
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva				
	VV		4*(3*3)		36,000		
8	M	PFG.72600104	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5cm	kus	12,000	5 050,00	60 600,00
	PP		panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5cm				
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
D 5 Komunikace pozemní							6 337,50
10	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	18,750	338,00	6 337,50
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	VV		opevnění nad HP - nájezd				
	VV		(5+2,5)/2*5		18,750		
	VV		Součet		18,750		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 960,00
11	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 použité z jiné stavby	m	10,000	800,00	8 000,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm				
12	M	PFG.71002211	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm	kus	4,000	450,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500				
VV			integro 40x250x7,5cm				
VV			HP dl. 5 m- použit propustek ze stavby náklad na přepravu				
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
16	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	80,000	25,00	2 000,00
PP			travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 80		80,000		
14	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	80,000	27,00	2 160,00
PP			naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez				
VV			Oboustranné odstranění nánosů na krajnicích		80,000		
VV			(80*2)*0,5		80,000		
VV			Součet		80,000		
D		998	Přesun hmot				1 841,45
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,211	59,00	1 841,45
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

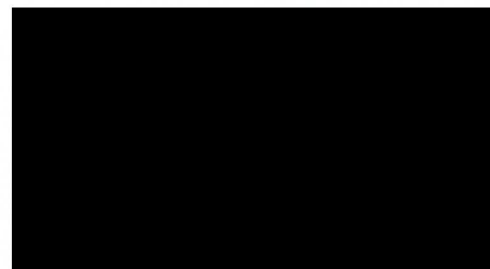

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy na revíru Trubiska a Lužná 2025

Objekt: 2025-117003a - LC 117299 Bučková-levá

Místo: Trubiska, Lužná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Kovář

Datum: 8.4.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 162 846,65

D HSV Práce a dodávky HSV 162 846,65

D 1 Zemní práce 62 172,50

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	250,000	195,00	48 750,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
VV 250*1 250,000
VV výkop příkopů
VV Součet 250,000

6	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	295,00	1 475,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV Rýha HP (DL x V x Š)pro HP 1 ks
VV 5*1,0*(0,8+1,2)/2 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,750	186,00	697,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zpětné uložení výkopu do rýhy
VV
VV 3/4**výkop*5 3,750
VV Součet 3,750

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	750,000	15,00	11 250,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV 250*3 750,000
VV linka srovnání
VV Součet 750,000

D 2 Zakládání 79 140,00

15	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	36,000	515,00	18 540,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
VV 4 ks průlehů
VV 4*(3*3) 36,000

16	M	PFG.72600104	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5cm	kus	12,000	5 050,00	60 600,00
----	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------

PP panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5cm

D 4 Vodorovné konstrukce 3 300,00

8	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	2,000	1 650,00	3 300,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úločky kamene i množství jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
VV Opevnění nátoků a výtoků HP
VV 2*čelo
VV 2*1 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

D 5 Komunikace pozemní 6 337,50

9	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	18,750	338,00	6 337,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
VV opevnění nad HP - nájezd
VV (5+2,5)/2*5 18,750
VV Součet 18,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 950,00
10	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	800,00	6 000,00
PP			Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm				
11	M	PFG_R011	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm(použití s jiné stavby)	kus	3,000	450,00	1 350,00
PP			trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40x250x7,5cm				
VV			HP dl. 5 m- použít propustek ze stavby náklad na převoz				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
13	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	25,00	1 250,00
PP			travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 50		50,000		
VV			Součet		50,000		
14	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	50,000	27,00	1 350,00
PP			naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez				
VV			Oboustranné odstranění nánosů na krajnicích				
VV			(50*2)*0,5		50,000		
VV			Součet		50,000		
D 998			Přesun hmot				1 946,65
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,994	59,00	1 946,65
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy na revíru Trubiska a Lužná 2025
Objekt:

2025-117003c - Opravy na revíru Lužná

Místo: Trubiska, Lužná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Kovář

Datum: 8.4.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 70 201,39

D HSV Práce a dodávky HSV 70 201,39

D 1 Zemní práce 17 077,28

1	K	132301201	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	16,000	295,00	4 720,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV výkop potoka
VV 16*1
VV Součet

16,000
16,000

14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,480	186,00	833,28
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětné uložení výkopu do rýhy
VV 1/3**výkop"13,44
VV Součet

4,480
4,480

15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	186,00	744,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození obsyp TP DN 600 - 0,5m3/m
VV 0,5*8
VV Součet

4,000
4,000

16	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	8,000	410,00	3 280,00
----	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

PP štěrkodrt' frakce 0/63
VV 4*2 'Přepočtené koeficientem množství

8,000

23	K	572241111	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	50,000	150,00	7 500,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm

7 840,00

D 4 Vodorovné konstrukce

3	K	462511161	Záhaz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	4,480	1 750,00	7 840,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer
VV Drenážní vrstvy
VV čelo propustky
VV 4*1,4*0,8
VV Součet

4,480
4,480

D 5 Komunikace pozemní 25 414,50

9	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	30,000	154,00	4 620,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Doplnění kameniva do dna výtlučku do cesty, podklad z ŠTD
VV propustek
VV 15*1+15*1
VV Součet

30,000
30,000

13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm	m2	31,500	343,00	10 804,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV 15*1+16,5*1
VV dosyp LC a propustek
VV Součet

31,500
31,500

10	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,000	183,00	5 490,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
VV Předrcení kameniva fr.32/63 ve výtlučcích
VV 30*1
VV Součet

30,000
30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m3	30,000	150,00	4 500,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	VV		Pomístné vyspravení výtluků, erozních rýh, vyjetých kolejí				
	VV		šterkovou drti fr.0/63 mm				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 600,00
19	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,500	1 280,00	9 600,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm				
	D	998	Přesun hmot				10 269,61
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	92,519	111,00	10 269,61
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

