

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

REST.TU s.r.o.

56

Radvanice 54212

IČ: 28810368

Objednávka č. OBJ-24-413/2025**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu zjištěných závad podhledových desek a nosné konstrukce střešní římsy u objektu čp. 3 Vrchlabí, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 12.5.2025**Datum plnění do:** 30.6.2025**Předběžná cena:** 153 109,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** Hofman**Příkazce operace:** Sedláček Ladislav

Datum a podp

Správce rozpočtu: Mgr. Luděk Khol

Datum a podp

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Radvanice dne 12.5.2025

Souhlasím. Za dodavatele:

REST.TU s.r.o.

56


Radvanice 54212

IČ: 28810368

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Jaroslav Kápet, jednatel

Podpis:





REST.TU s.r.o.,
Kryblická 110, 541 01 Trutnov
www.resttu.cz, info@resttu.c
725007314, 775709321

CENOVÁ NABÍDKA

Akce: první část oprav, KRMAP, Dobrovského 3

Vypracoval: Jaroslav Kašpar

email: [redacted] z



Provedené práce

Práce	počet	jednotky	cena/jedn.	cena
oprava podhledového roštu	44	bm	450 Kč	19 800 Kč
montáž podhledových desek v rozebrané části	36,5	bm	550 Kč	20 075 Kč
demontáž podhledových desek vč. čištění	22,5	bm	500 Kč	11 250 Kč
výměna svodů v prostoru kastliku	11	ks	700 Kč	7 700 Kč
kontrola soudržnosti podhledových desek	115	bm	50 Kč	5 750 Kč
výměna špatných částí podhledu - po kontrole (předpoklad 10%)	11,5	bm	1 500 Kč	17 250 Kč
Celkem za práci:			81 825 Kč	

Materiál

materiál	počet	jednotky	cena/jedn.	cena
FeZn lak koleno svodové 100	22	ks	298 Kč	6 556 Kč
FeZn lak svod 100	22	bm	189 Kč	4 158 Kč
CETRIS BASIC 12mm -3350x1250mm	8	ks	1 840 Kč	14 720 Kč
fošna 140x50mm	70	bm	95 Kč	6 650 Kč
spojovací materiál	1	kpl	2 450 Kč	2 450 Kč
ostatní náklady				
lešení	1	kpl	4 500 Kč	4 500 Kč
autoplošina	42	hod	700 Kč	29 400 Kč
doprava - autoplošina	90	km	25 Kč	2 250 Kč
režijní náklady	1	kpl	600 Kč	600 Kč
Celkem za materiál:			71 284 Kč	

Cena celkem za dílo		153 109 Kč
DPH 21%		32 153 Kč
Cena celkem s DPH		185 262 Kč

SERVIS STŘECH

KRNAP Dobrovského 3

SERVISNÍ PROHLÍDKA

022025SP**Servisní technik:** Jaroslav Kašpar**Datum servisní prohlídky:** 7.5.2025**Doba servisu:** 1 hod

popis servisní prohlídky

Tato servisní prohlídka byla realizována po odhalení podhledu naproti vstupu do KRTKA. Při prohlídce byl zjištěn způsob uchycení a detail celé konstrukce zaatikového žlabu a podhledu. Konstrukce podhledu je tvořena fošnami 140x50mm přichycenými na svislé konzole svěšené z ocelové konstrukce. Nad touto konstrukcí je prkenné bednění s degradovanou difuzní fólií, která měla zřejmě tvořit doplňkovou hydroizolaci v případě zátoku přes okapový žlab, který je nad touto skladbou, čelně krytou masivní plechovou maskou. V případě zanesení okapových žlabů, či při větším množství srážek se voda dostává za žlab a vylévá se právě na degradovanou DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu), ze které se voda dostává přímo na konstrukci podhledu a podhledové desky. Okapové žlaby zaústějí do okapových svodů, které jsou zakryty v protoru kastliku podhledu. Odhalená místa kastliku, jevila největší míru degradace právě u vpustí do okapových svodů, které jsou již netěsné z důvodu prasklin ve švech svodů.

možnost nápravy


Vzhledem k tomu, že celý systém zaatikových žlabů spojený se zakapotovaným kastlíkem je nefunkční a bez kompletního nového řešení tohoto složitého detailu bude i po opravách špatných částí konstrukce a podhledových desek z dlouhodobého hlediska nefunkční. Navrhujeme toto řešení.

1. Opravit degradované části konstrukce podhledu u rozebraného podhledu, vč. jeho zakapotování novými deskami (stávající desky jsou po demontáži ke zpětné montáži nepoužitelné).
2. výměna špatných částí okapových svodů v místě zakapotování.
3. Rozebrání kastlíků u všech okapových svodů (tam je největší předpoklad degradace konstrukce a tudíž i nesoudržnost desek), výměna špatných částí okapových svodů v napojení na žlaby. Případná výměna špatných částí konstrukce a montáž nových podhledových desek
4. Kontrola soudržnosti všech desek (případné lokální dokotvení či výměna)


Cenová kalkulace je součástí tohoto protokolu!!!

FOTODOKUMENTACE

degradovaná konstrukce podhledu v místě napojení žlabů na okapové svody

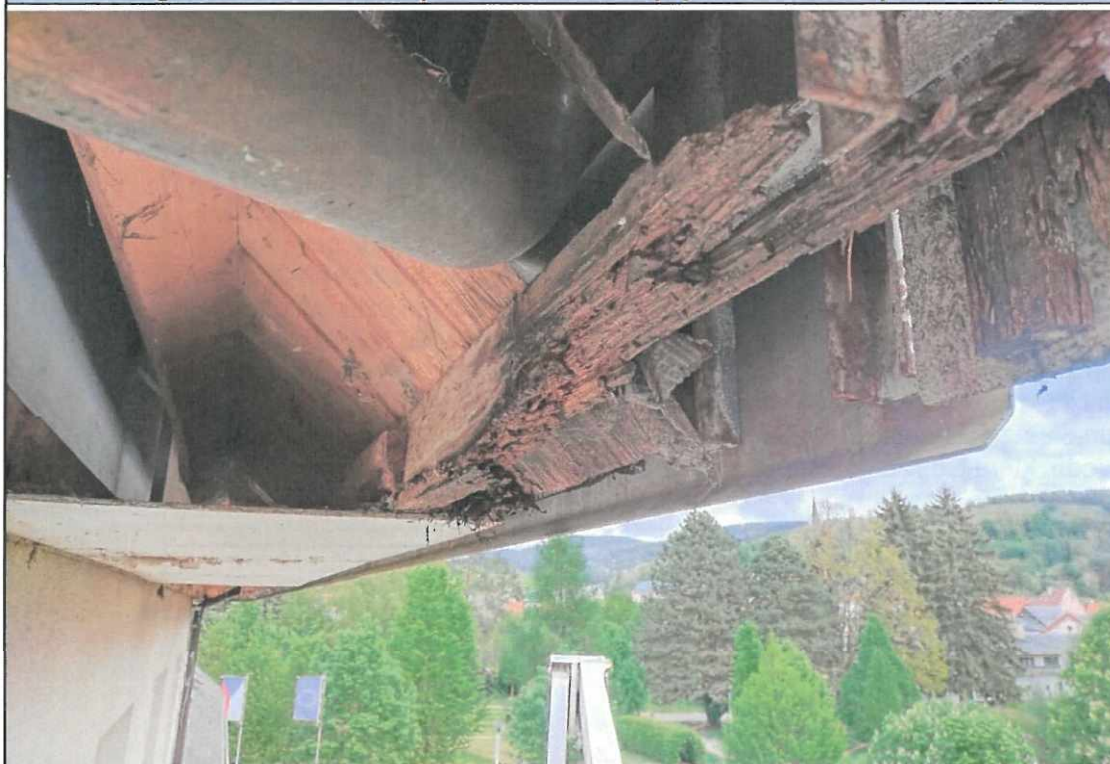

způsob ukotvení konstrukce kastlíku

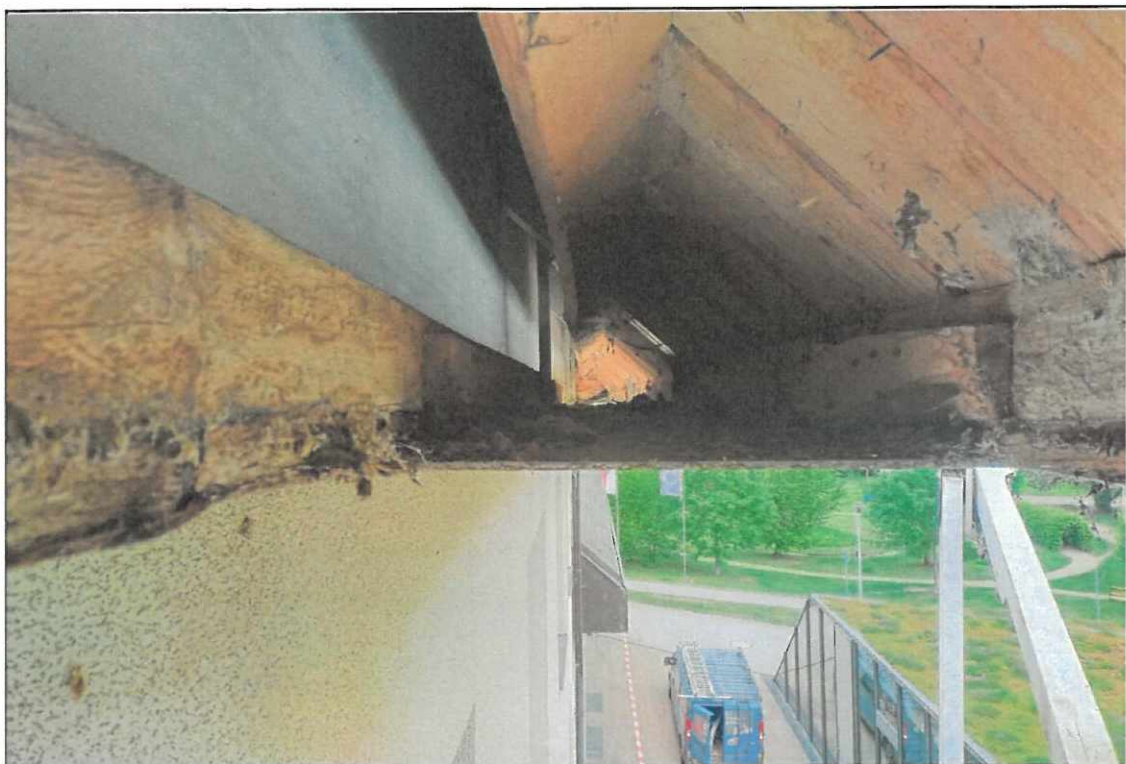

nečistoty vyplavené ze žlabu a zanesené na hraně podhledových desek

