

SMLOUVA O DÍLO
č. S917/2017/392



LCR0852312

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPSC KŘ Šumperk

Ing. Lukáš Kavulok, TPSC KŘ Šumperk/ LS Hanušovice (technický dozor)

fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s. p., LS Hanušovice, Osvození 251, 788 33 Hanušovice

(dále jen „objednatel“)

a

Tomstav Olomouc, s.r.o.

IČO: 25898175

DIČ: CZ25898175

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24906

sídlo: Týnecká 723/15, Olomouc – Holice, 783 71

zastoupený: Bohumilem Vránou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Bohumil Vrána

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava sakrálních staveb LS Hanušovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/392** a to dle projektové dokumentace „Oprava sakrálních staveb“ vypracované Ing. Ladislavem Trčkou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **15. 8. 2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **196 882,35 Kč** bez DPH, slovy stodevadesátšesttisícsmsetosmdesátdvakerunčeskýchtrřicetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,

jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
13. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – nabídkový rozpočet.

V Olomouci, dne: 11 -08- 2017

TOMSTAV OLOMOUC
s.r.o.

OLOMOUC - HOLICE, Týnecká 723/15
IČ: 25898175 Tel.: 505 313 408



Za zhotovitele
Bohumil Vrána
jednatel společnosti

V Šumperku, dne: 15 -08- 2017



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk



TOMSTAV Olomouc s.r.o.

Týnecká 723/15
783 71 Olomouc – Holice

IČO25898175

NABÍDKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

OPRAVA SAKRÁLNÍCH STAVEB

- SO 01 KAPLIČKA 5
- SO 02 KAPLIČKA 6
- SO 03 KAPLIČKA 1
- SO 04 KAPLIČKA 3
- SO 05 KAPLIČKA 8

Celková nabídková cena zakázky bez DPH - 196 882,35,- Kč

Podpis: Lukáš Kavunec

Lesy České republiky
se sídlem Přemysl
500 05 Hradec
IČ: 42196451,
Krajské ředitelství
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

V Olomouci dne 9.5.2017

TOMSTAV OLOMOUC
s.r.o.

OLOMOUC - HOLICE, Týnecká 723/15
IČ: 25898175 Tel.: 585 313 438


Bohumil Vrána - jednatel



Rekapitulace (SO-01 - Kaplička 5)

Název stavby:	Oprava sakrálních staveb	Doba výstavby:	Lesy ČR, Lesní správa Hanušovice				
Druh stavby:	Opravy a udržovací práce	Začátek výstavby:	Ladislav Trčka - PROINK				
Lokalita:	Stříbrnice	Konec výstavby:	Dle výběrového řízení				
JKSO:		Zpracováno dne:	25.6.2016 Ing. Ladislav Trčka				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	
						Celkem	
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	130,80	130,80	0,00	
17		Konstrukce ze zemin	0,00	5,00	5,00	0,00	
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	388,96	388,96	0,00	
31		Zdi podpěrné a volné	638,80	1 306,26	1 945,06	1,32	
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	285,66	4 934,34	5 220,00	0,04	
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	2 018,33	2 787,67	4 806,00	0,33	
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 622,65	720,15	2 342,80	2,96	
61		Úprava povrchů vnitřní	93,10	374,96	468,06	0,08	
62		Úprava povrchů vnější	1 877,07	4 562,89	6 439,96	0,53	
762		Konstrukce tesařské	623,73	447,59	1 071,32	0,05	
764		Konstrukce klempířské	1 259,02	120,98	1 380,00	0,01	
765		Krytina tvrdá	366,51	202,87	569,38	0,07	
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	200,43	1 399,57	1 600,00	0,00	
772		Podlahy a dlažby z lomového kamene	561,53	158,47	720,00	0,03	
96		Bourání konstrukcí	6,13	233,87	240,00	1,50	
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 123,10	3 123,10	0,61	
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	10 503,94	10 503,94	0,00	
Poznámka:						Celkem:	40 954,38



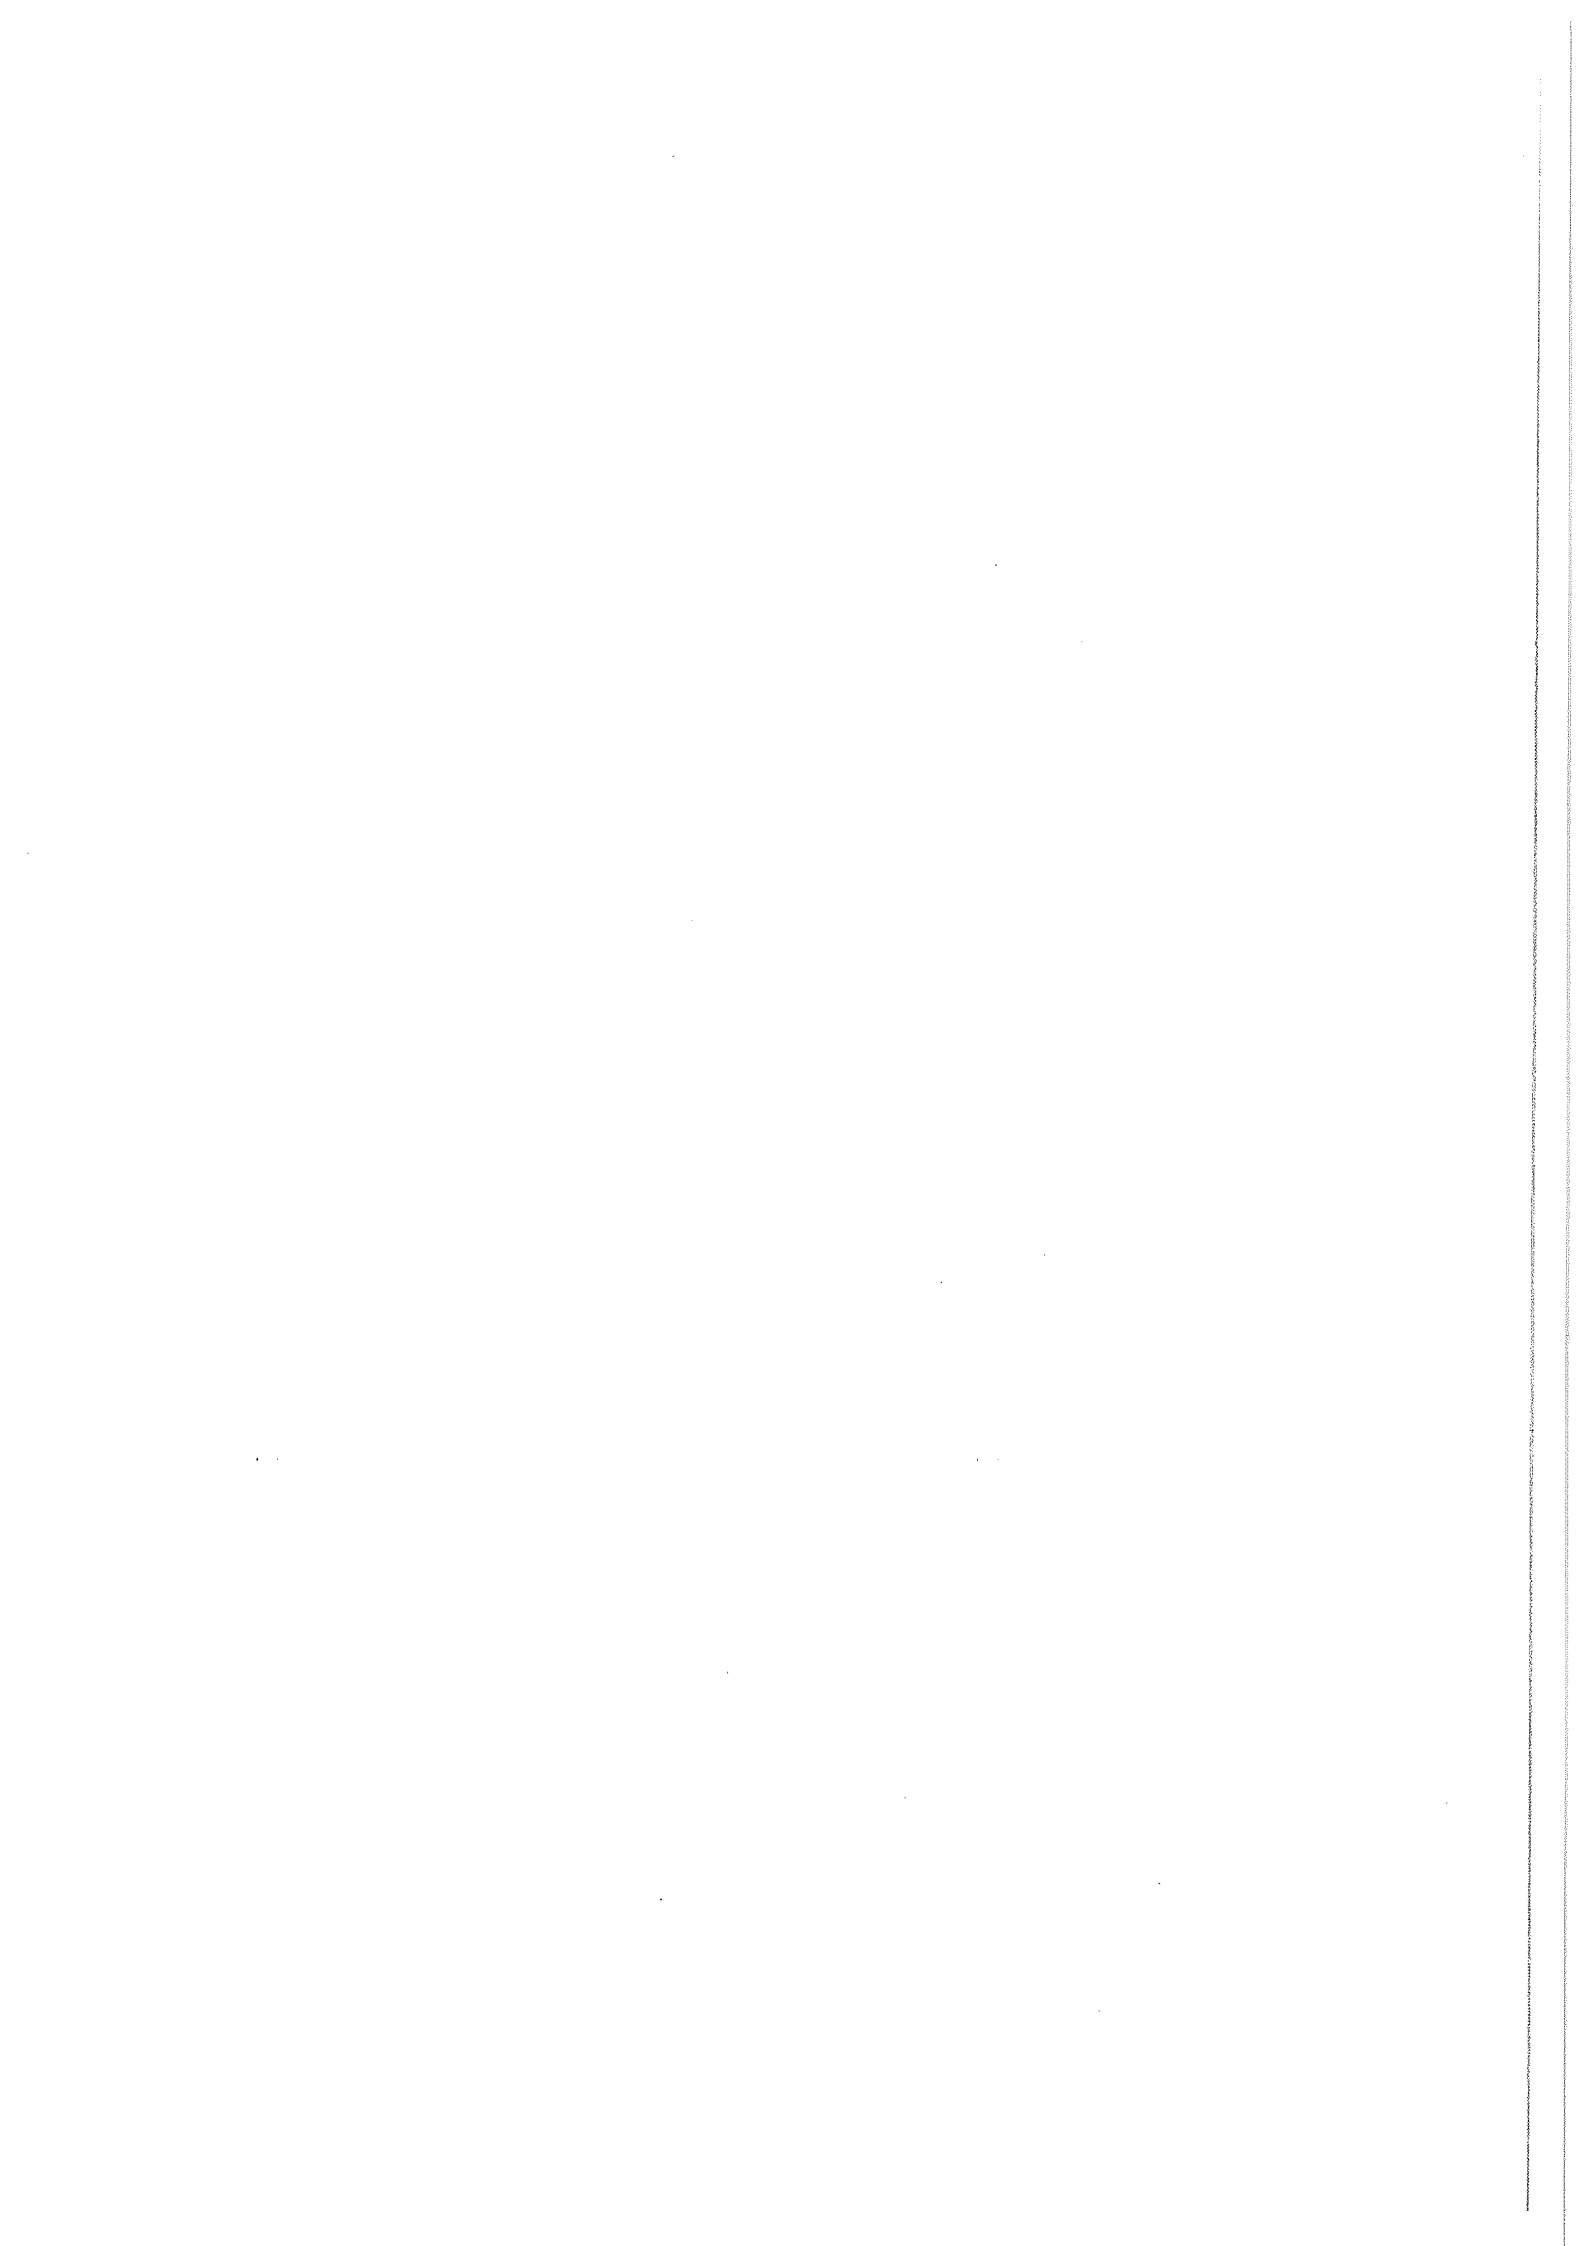

Stavební rozpočet (SO-01 - Kapička 5)

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
	SO-01		Kapička 5				9 552,97	31 401,41		7,52		
1	SO-01	12301101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	0,40	327,00	0,00	130,80	40 954,38	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01	17	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3				0,00	130,80	130,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
2	SO-01	175103111R00	Konstrukce ze zemín	m3	0,10	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2011
	SO-01	18	Obsyp objektu				0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2011
3	SO-01	181101141R00	Povrchové úpravy terénu	m3	0,80	18,70	0,00	388,96	388,96	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01	181101141R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 4 do 20 m				0,00	14,96	14,96	0,00	0,00	RTS I / 2016
4	SO-01	182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm rovlna, svah	m2	4,00	93,50	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01	31	Zdi podpěrné a volné				638,80	1 306,26	1 945,06	1,32	0,00	RTS I / 2016
5	SO-01	289201213R00	Výkřínování uvol. kamenů a oprava kamenného zdíva jednostranně licovaného - lomový kámen	m2	5,00	24,35	5,25	116,50	121,75	0,03	0,14	RTS I / 2016
6	SO-01	318211116R00	Opouštění místní očištěný kámen									
7	SO-01	349234841R00	Oprava kamenné podezdívky božích muk z lom. kamene, MC 5 - 10	m3	0,30	565,89	88,82	80,95	189,77	2,87	0,80	RTS I / 2016
	SO-01	38	Doplnění a oprava horní hrany kamenného zdíva soklu	m	4,20	393,70	544,73	1 108,81	1 653,54	0,09	0,38	RTS I / 2016
8	SO-01	380941213R00	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	m	4,05	400,00	285,66	4 934,34	5 220,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
	SO-01	59	Výztuž nerez helikální 1 x D 8 mm, drážka-smíšené zdívo (stažení boční praskliny) v frezování drážek ve smíšeném zdívu - zbravení drážky hrubších nečistot a prachových částí - vypláchnutí drážky vodou - vlepení výztužedo kotevni malty včetně dodávky materiálů	hod	20,00	180,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	R. položka
9	SO-01	911999002IM	HZS - skutečně provedené práce nutno odsouhlasit investorem ve stavebním deníku ostatní neměnitelné práce									
	SO-01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				2 018,33	2 787,67	4 805,00	0,33	0,33	
10	SO-01	41244273R00	Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.290 mm, do 2m	m2	0,54	5 400,00	1 451,00	1 465,00	2 916,00	0,60	0,32	RTS I / 2016
11	SO-01	423351111R00	Bednění konstrukci oblouků a kleneb spodní-zřízení	m2	0,54	2 500,00	567,32	782,68	1 350,00	0,01	0,00	RTS I / 2016
12	SO-01	423351211R00	Bednění konstrukci oblouků a kleneb spodní-odstr.	m2	0,54	1 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
13	SO-01	114203201R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m3	0,30	216,00	1 622,65	720,15	2 342,80	2,96	0,00	RTS I / 2016
	SO-01		Očištění lomového kamene do hlíny a mechu před dlaždením				0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
14	SO-01	564851111R00	Podklad ze štiřkordní 16-32mm po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3,40	130,00	379,14	62,86	442,00	0,33	1,12	RTS I / 2016
15	SO-01	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z kam.těž. do 5 cm včetně dodávky kamene -použití místní očištěný kámen	m2	3,40	540,00	1 243,51	592,49	1 836,00	0,54	1,84	RTS I / 2016
	SO-01	61	Úprava povrchů vnitřní									
16	SO-01	612401391R00	Omitka MVC štuk malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vnitřní stěny výklenku	kus	1,74	269,00	93,10	374,96	468,06	0,05	0,08	RTS I / 2016
	SO-01	62	Úprava povrchů vnější									
17	SO-01	622421144R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	8,60	428,00	1 877,07	4 562,89	6 439,96	0,53	0,53	RTS I / 2016
18	SO-01	622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 (vnější i vnitřní část) hmota nátěrová silikonová nnebo silikonová-odstřin lomená bílá, základ + 2x barva	m2	10,34	204,00	378,04	3 302,76	3 680,80	0,06	0,49	RTS I / 2016
19	SO-01	627452101RT2	Spárování maltou MVCs zapuštěné , zdí z lomového kamene (očištěná podezdívka spárovací maltou	m2	1,80	361,00	1 370,15	739,21	2 109,36	0,00	0,01	RTS I / 2016
	SO-01	762	Konstrukce tesatské									
20	SO-01	762332110RT2	Montáž krokviček do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/10	m	3,40	100,00	623,73	447,59	1 071,32	0,01	0,05	RTS I / 2016
21	SO-01	762341210.1	Dod.-montáž bednění sřech rovnych, palubky pero drážky včetně dodávky řeziva, palubky tl. min 24 mm vč nátěru lazurou	m2	1,96	67,00	115,66	224,34	340,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
22	SO-01	953981301R00	Dod.-mont chemické kotvy, cihly, hl. 80 mm, M8, malta POLY vč dodávky závitové tyče prům 8,0mm, dl 150 mm	kus	4,00	150,00	107,20	24,12	131,32	0,01	0,03	R. položka
	SO-01	764	Konstrukce klempířské									
23	SO-01	76422220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	2,30	600,00	1 259,02	120,98	1 380,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
24	SO-01	62821229	Krytina tvrdá	m2	2,16	35,00	366,51	202,87	569,38	0,07	0,07	RTS I / 2016
25	SO-01	712211111R00	Pás asfaltovaný V 13 pískovaný-nosná vozčka -skelná rohož Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	1,96	32,00	75,46	0,00	75,46	0,00	0,01	RTS I / 2016
	SO-01						8,36	54,36	62,72	0,00	0,00	RTS I / 2016

26	SO-01	765342114RT2	Krytina z břidlice 25x25 cm stř.jedn. jedn. krytí D+M, měděné hřebíky sklon střechy od 30° do 45°	m2	1,96	220,00	282,69	148,51	431,20	0,03	0,06	RTS I / 2016
	SO-01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				200,43	1 399,57	1 600,00		0,00	
27	SO-01	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - pevná mříž z železných prutů ve zářovného pozinkování a 2x nátěru kovářskou barvou (odsůň antracit) □	kg	20,00	80,00	200,43	1 399,57	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01	772	Podlahy a dlažby z lomového kamene				561,53	158,47	720,00		0,03	
28	SO-01	533887630	Deska břidlice vaikoformátová do 100x100 cm (žno vyřazenku 50x60cm)	m2	0,30	1 400,00	420,00	0,00	420,00	0,08	0,02	RTS I / 2016
29	SO-01	77251111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhlá, do tmele-břidlice ve dodávky flexibilního tmele □	m2	0,30	1 000,00	141,53	158,47	300,00	0,01	0,00	RTS I / 2016
	SO-01	96	Bourání konstrukcí				6,13	233,87	240,00		1,50	
30	SO-01	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MČ	m3	0,60	400,00	6,13	233,87	240,00	2,50	1,50	RTS I / 2016
	SO-01	97	Prorážení otvorů a ošetření bourací práce				0,00	3 123,10	3 123,10		0,61	
31	SO-01	216904391.1	Ruční dočištění ocelovými kartáči (kamenné zdivo) ve vyčištění spár	m2	8,00	214,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	R položka
32	SO-01	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného rezného -sokl	m2	1,80	39,50	0,00	71,10	71,10	0,01	0,03	RTS I / 2016
33	SO-01	978027112R00	Odstanění cementových omítek	m3	6,70	200,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,09	0,59	RTS I / 2016
	SO-01	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	10 503,94	10 503,94		0,00	
34	SO-01	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m ve přesunu vybouraných hmot - vybourané hmoty použity na opravy nebo uloženy v okoli kapličky	t	7,48	1 404,27	0,00	10 503,94	10 503,94	0,00	0,00	RTS I / 2016
Poznámka:										Celkem:		
										40 954,38		

Rekapitulace (SO-02 - Kapička 6)

Název stavby:	Oprava sakrálních staveb	Doba výstavby:	Lesy ČR, Lesní správa Hanušovice
Druh stavby:	Opravy a udržovací práce	Začátek výstavby:	Ladislav Trčka - PROINK
Lokalita:	Stříbrnice	Konec výstavby:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	25.6.2016 Ing. Ladislav Trčka

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	130,80	130,80	0,00	
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	388,96	388,96	0,00	
31		Zdi podpěrné a volné	40,10	889,50	929,60	0,08	
32		Zdi přehradní a opěrné	756,00	675,00	1 431,00	0,54	
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	620,43	272,17	892,60	1,13	
61		Úprava povrchů vnitřní	96,31	387,89	484,20	0,08	
62		Úprava povrchů vnější	2 085,17	4 791,23	6 876,40	0,51	
762		Konstrukce tesařské	679,15	495,05	1 174,20	0,06	
764		Konstrukce klempířské	1 313,76	126,24	1 440,00	0,01	
765		Krytina tvrdá	486,19	269,11	755,30	0,09	
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	190,41	1 329,59	1 520,00	0,00	
772		Podlahy a dlažby z lomového kamene	608,32	171,68	780,00	0,03	
96		Bourání konstrukcí	4,45	100,55	105,00	0,79	
97		Proražení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 063,30	4 063,30	0,53	
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	5 420,48	5 420,48	0,00	
Celkem:					29 991,84		

Poznámka:




Stavební rozpočet (SO-02 - Kapička 6)

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
	SO-02	12	Kapička 6			6 880,50	23 111,55	29 991,84	3,86	
1	SO-02	122301101R00	Odkopávký a prokopávký Odkopávký nezapážené v hor. 4 do 100 m3	m3	0,40	0,00	130,80	130,80	0,00	0,00
2	SO-02	181101114R00	Povrchové úpravy terénu	m3	0,80	18,70	14,96	388,96	0,00	0,00
3	SO-02	182001133R00	Úprava pozemku s rozpoji. a přehřm. hor. 4 do 20 m Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm rovina, svah	m2	4,00	93,50	374,00	374,00	0,00	0,00
4	SO-02	289201213R00	Zdi podpírné a volně Vyklinování uvol. kamenů a oprava kamenného zdiva jednostranně licovaného - lomový kamen	m2	2,80	332,00	889,50	929,60	0,03	0,08
	SO-02	32	podst. místní očištěný kámen Zdi přehradní a opěrné			756,00	675,00	1 431,00	0,54	0,54
5	SO-02	320232099.1	Oprava a doplnění smíšeného zdiva se zařízením spár - vnitřní prostor niky	m2	1,80	795,00	675,00	1 431,00	0,30	0,54
6	SO-02	911999002IM	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů HZS - skutečně provedené práce nutno odsouhlasit investorem ve stavebním deníku	hod	20,00	180,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	SO-02	59	ostani neměřitelné práce Dlažby a předlažby, pozemních komunikací a zpevněných ploch			620,43	272,17	892,60	1,13	1,13
7	SO-02	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a mechu před dlážděním	m3	0,10	216,00	21,60	21,60	0,00	0,00
8	SO-02	564851111R00	Podklad ze šterkodrit 16-32mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,30	130,00	24,03	169,00	0,33	0,43
9	SO-02	594111114RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z kam.těž. do 5 cm včetně dodávký kamene - použít místní očištěný kámen	m2	1,30	540,00	226,54	702,00	0,54	0,70
	SO-02	61	Úprava povrchů vnitřní			96,31	387,39	484,20	0,08	0,08
10	SO-02	612401391R00	Omitka MVC štuk malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vnitřní stěny vyklenku	kus	1,80	269,00	387,39	484,20	0,05	0,08
	SO-02	62	Úprava povrchů vnější			2 085,17	4 791,23	6 876,40	0,51	0,51
11	SO-02	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	8,70	428,00	3 230,27	3 723,60	0,05	0,46
12	SO-02	622471317RU5	Nátěr nebo nátěrk stěn vnějších, složitost 1 - 2 (vnější i vnitřní část) hmota nátěrová silikonová nmebo silikonová-odstín lomená bílá, základ + 2x barva	m2	10,50	204,00	750,65	2 142,00	0,00	0,01
13	SO-02	627452101RT2	Sparování maltou Sparování maltou	m2	2,80	361,00	810,30	1 010,80	0,01	0,04
	SO-02	762	Konstrukce tesarské			679,15	495,05	1 174,20	0,06	0,06
14	SO-02	762332110RT2	Montáž krokvíček do 120 cm2 včetně dodávký řeziva, fošny 5/10	m	4,00	100,00	263,93	400,00	0,01	0,02
15	SO-02	762341210.1	včetně dodávký řeziva, palubky pero dražkg včetně dodávký řeziva, palubky tl. min 24 mm vč nátěru lazuru	m2	2,60	67,00	31,99	174,20	0,01	0,04
16	SO-02	953981301R00	Dod. - mont chemické kotvy, cihly, hl. 80 mm, M8, malta POLY vč dodávký závitové tyče prům 8,0mm, dl 150 mm	kus	4,00	150,00	199,13	600,00	0,00	0,00
	SO-02	764	Konstrukce klempířské			1 313,76	126,24	1 440,00	0,01	0,01
17	SO-02	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, řs 250 mm	m	2,40	600,00	126,24	1 440,00	0,00	0,01
	SO-02	765	Krytina tvrdá			486,19	269,11	755,50	0,09	0,09
18	SO-02	62821229	Pás asfaltovaný V 13 pískovaný-nosná vložka -skeiná rohůž	m2	2,86	35,00	100,10	100,10	0,00	0,00
19	SO-02	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás příbitím	m2	2,60	32,00	72,11	83,20	0,00	0,00
20	SO-02	765342114RT2	Krytina z břidlice 25x25 cm stř.jedn. jedn.krytí D+M; meděné hřebíčky sklon střechy od 30° do 45°	m2	2,60	220,00	197,00	572,00	0,03	0,08
	SO-02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			190,41	1 329,59	1 520,00	0,00	0,00
21	SO-02	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - pevná mříž z tyči čtvercových plných vč zárového pozinkování a 2x nátěru kovářskou barvou (odstín antracit)	kg	19,00	80,00	1 329,59	1 520,00	0,00	0,00
	SO-02	772	Podlahy a dlažby z lomového kamene			608,32	171,68	780,00	0,03	0,03
22	SO-02	563887630	Deska břidlice velkoformátová do 100x100 cm (dno vyklenku 50x65cm)	m2	0,33	1 400,00	0,00	455,00	0,03	0,03
23	SO-02	772511111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravochlá, do tmele-břidlice	m2	0,33	1 000,00	171,68	325,00	0,01	0,00

Rekapitulace (SO-03 - Kaplička 1)

Název stavby:	Oprava sakrálních staveb	Doba výstavby:	Lesy ČR, Lesní správa Hanušovice	
Druh stavby:	Opravy a udržovací práce	Začátek výstavby:	Ladislav Trčka - PROINK	
Lokalita:	Malé Vrbno	Konec výstavby:	Dle výběrového řízení	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.8.2016	Ing. Ladislav Trčka

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)		
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	261,60	261,60	0,00	
17		Konstrukce ze zemin	0,00	10,00	10,00	0,00	
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	435,71	435,71	0,00	
27		Základy	1 610,96	189,04	1 800,00	2,52	
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	982,36	907,64	1 890,00	7,80	
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	
43		Schodiště	1 531,65	2 108,35	3 640,00	1,28	
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 193,13	1 453,87	2 647,00	2,18	
762		Konstrukce tesatské	608,18	432,42	1 040,60	0,05	
764		Konstrukce klempířské	1 204,28	115,72	1 320,00	0,01	
765		Krytina tvrdá	336,60	186,30	522,90	0,06	
772		Podlahy a dlažby z lomového kamene	748,70	211,30	960,00	0,04	
96		Bourání konstrukcí	19,50	975,50	995,00	6,06	
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	28 071,26	28 071,26	0,00	
Poznámka:					Celkem:	48 994,07	19,99





Slepý stavební rozpočet (SO-03 - Kaplička 1)

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	SO-03		Kaplička 1				8 235,35	40 758,72	48 994,07	19,99	
1	SO-03	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	261,60	261,60	0,00	0,00
	SO-03	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	0,80	327,00	0,00	261,60	261,60	0,00	RTS I / 2016
2	SO-03	17	Konstruktce ze zemín				0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	SO-03	175103111R00	Obsyp objektu	m3	0,20	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00	RTS I / 2016
3	SO-03	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	435,71	435,71	0,00	0,00
	SO-03	181101141R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrm. hor. 4 do 20 m	m3	0,80	18,70	0,00	14,96	14,96	0,00	RTS I / 2016
4	SO-03	182001133R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm rovina, svah	m2	4,50	93,50	0,00	420,75	420,75	0,00	RTS I / 2016
	SO-03	27	Základy				1 610,96	189,04	1 800,00	2,52	2,52
5	SO-03	275311611R00	Beton základ. patak prokl. kamenem C 16/20	m3	0,80	2 250,00	1 610,96	189,04	1 800,00	3,15	2,52
	SO-03	33	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky				982,36	907,64	1 890,00	7,89	7,89
6	SO-03	31121128R00	Příplatek za jednostranné licování kamenného zdiva	m3	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	RTS I / 2016
7	SO-03	31121129R00	Příplatek za obousměrné licování kamenného zdiva	m3	0,70	150,00	0,00	105,00	105,00	0,00	RTS I / 2016
8	SO-03	331211641.100	Zdivo pílřů z lom. neopracovaného kamene na MC15 -imitace suchého kamenného zdiva	m3	2,70	550,00	982,36	502,64	1 485,00	2,89	7,80
			minimální velikost spár (bez viditelné výplně spár), výplň vnitřního prostoru betonem C16/20				0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	R položka
9	SO-03	38	Různé kompletní konstruktce nedělitelné do stav. dílů	hod	30,00	180,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	SO-03	911999002IM	HZS - skutečně provedené práce nutno odsouhlasit investorem ve stavebním deníku				0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	SO-03	43	Schodiště				1 531,65	2 108,35	3 640,00	1,28	1,28
10	SO-03	43421211.100	Schody z lom. kamene na MC 10	m	4,00	910,00	1 531,65	2 108,35	3 640,00	0,32	1,28
			výplň vnitřního prostoru betonem C16/20				0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
11	SO-03	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m3	4,50	216,00	1 193,13	1 453,87	2 647,00	2,18	2,18
	SO-03	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a mechu uzavř. stovny, zruvuj				0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
12	SO-03	564851111R00	Podklad ze šterkodrti 16-32mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,50	130,00	278,78	46,22	325,00	0,33	0,83
13	SO-03	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z kam. tež. do 5 cm včetně dodávky kamene - použít místní očištěný kámen	m2	2,50	540,00	914,35	435,65	1 350,00	0,54	1,35
	SO-03	762	Konstruktce tesarské				608,18	432,42	1 040,60	0,05	0,05
14	SO-03	762332110RT2	Montáž krokviček do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/10	m	3,20	100,00	108,85	211,15	320,00	0,01	0,02
15	SO-03	762341210.1	Dod. +montáž bednění střech rovných, palubky pero drážkq včetně dodávky řeziva, palubky tl. min 24 mm vc náteru lazuru	m2	1,80	67,00	98,45	22,15	120,60	0,01	0,03
16	SO-03	963981301R00	Dod. +mont. chemické kotvy, cihly, hl. 80 mm, M8, malta POLY vc dodávky závitové tyče prům 8,0mm, dl 150 mm	kus	4,00	150,00	400,87	199,13	600,00	0,00	0,00
	SO-03	764	Konstruktce klempířské				1 204,28	115,72	1 320,00	0,01	0,01
17	SO-03	76422220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, řs 250 mm	m	2,20	600,00	1 204,28	115,72	1 320,00	0,00	0,01
	SO-03	765	Krytina tvrdá				336,60	186,30	522,90	0,06	0,06
18	SO-03	62821229	Pás asfaltovaný V 13 pliskovaný-nosná vložka -skeina rohož	m2	1,98	35,00	69,30	0,00	69,30	0,00	0,01
19	SO-03	71221111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	1,80	32,00	7,68	49,92	57,60	0,00	0,00
20	SO-03	76534214RT2	Krytina z břidlice 25x25 cm stř.jedn. jedn.krytí D+M; měděné hřebíky	m2	1,80	220,00	259,62	136,38	396,00	0,03	0,06
			sklon střechy od 30°do 45°				748,70	211,30	960,00	0,04	0,04
	SO-03	772	Podlažby a dlažby z lomového kamene				560,00	0,00	560,00	0,08	0,08
21	SO-03	563887630	Deska břidlice velkoformátová do 100x100 cm (dno výklenku 50x60cm)	m2	0,40	1 400,00					0,03

22	SO-03	77251111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhla, do trolej-bndlice vc dodavky flexibilního trolej	m2	0,40	1 000,00	188,70	211,30	400,00	0,01	0,00	RTS I / 2016
	SO-03	96	Bourání konstrukcí				19,50	975,50	995,00		6,06	
23	SO-03	96102131R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,80	500,00	0,00	400,00	400,00	2,50	2,00	RTS I / 2016
24	SO-03	96202249R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,85	400,00	8,68	331,32	340,00	2,50	2,13	RTS I / 2016
25	SO-03	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	0,85	300,00	10,81	244,19	255,00	2,27	1,93	RTS I / 2016
	SO-03	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	28 071,26	28 071,26		0,00	
26	SO-03	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m vc přesunu vybouraných hmot - vybourané hmoty použity na opravy nebo nebo uloženy v okolí kapličky	t	19,99	1 404,27	0,00	28 071,26	28 071,26	0,00	0,00	RTS I / 2016
Poznámka:						Celkem:						
						48 994,07						

Rekapitulace (SO-04 - Kapička 3)

Název stavby:	Oprava sakrálních staveb	Doba výstavby:	Lesy ČR, Lesní správa Hanušovice	
Druh stavby:	Opravy a udržovací práce	Začátek výstavby:	Ladislav Trčka - PROINK	
Lokalita:	Malé Vrbno	Konec výstavby:	Dle výběrového řízení	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.8.2016	Ing. Ladislav Trčka

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	98,10	98,10	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	5,00	5,00	0,00
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	388,96	388,96	0,00
31		Zdi podpěrné a volné	983,94	1 857,16	2 841,10	1,08
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 622,65	720,15	2 342,80	2,96
61		Úprava povrchů vnitřní	53,51	215,49	269,00	0,05
62		Úprava povrchů vnější	2 165,76	5 006,74	7 172,50	0,61
762		Konstrukce tesařské	854,97	1 069,08	1 924,05	0,06
764		Konstrukce klempířské	1 149,54	110,46	1 260,00	0,01
765		Krytina tvrdá	402,04	222,53	624,58	0,07
766		Konstrukce truhlářské	8 520,51	1 501,49	10 022,00	0,00
772		Podlahy a dlažby z lomového kamene	359,13	100,37	459,50	0,02
96		Bourání konstrukcí	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	2 050,95	2 050,95	0,74
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	7 835,80	7 835,80	0,00
			Celkem:		41 974,33	5,58

Poznámka:





Slepý stavební rozpočet (SO-04 - Kapička 3)

Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
SO-04		Kapička 3				16 112,06	25 862,28	41 974,33	5,58	
1	SO-04	12								
	SO-04	122301101R00				0,00	98,10	98,10	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	17	m3	0,30	327,00	0,00	98,10	98,10	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	17				0,00	5,00	5,00	0,00	
2	SO-04	175103111R00								
	SO-04	18	m3	0,10	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00	RTS II / 2011
	SO-04	18				0,00	388,96	388,96	0,00	
3	SO-04	181101141R00								
	SO-04	181101141R00				0,00	14,96	14,96	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	182001133R00				0,00	374,00	374,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	31	m2	4,00	93,50	0,00	374,00	374,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	31				963,94	1 857,16	2 841,10	1,03	
5	SO-04	289201213R00								
	SO-04	289201213R00				24,35	540,05	564,40	0,03	RTS I / 2016
	SO-04	289201213R00								
	SO-04	318211116R00								
	SO-04	318211116R00				565,89	515,71	1 081,60	2,67	RTS I / 2016
	SO-04	349234841R00				393,70	801,40	1 195,10	0,09	RTS I / 2016
	SO-04	38	m	3,70	323,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
	SO-04	38				0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
8	SO-04	911999002IM								
	SO-04	911999002IM				180,00	3 600,00	3 600,00	0,00	R položka
	SO-04	911999002IM								
	SO-04	59								
	SO-04	59				1 622,65	720,15	2 342,80	2,96	
	SO-04	59	m3	0,30	216,00	0,00	64,80	64,80	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	59								
10	SO-04	56485111R00								
	SO-04	56485111R00				379,14	62,86	442,00	0,33	RTS I / 2016
	SO-04	59411111RT2				1 243,51	592,49	1 836,00	0,54	RTS I / 2016
	SO-04	59411111RT2								
	SO-04	61								
	SO-04	61				53,51	215,49	269,00	0,05	R položka
	SO-04	612401391,100				53,51	215,49	269,00	0,05	R položka
	SO-04	612401391,100								
	SO-04	62								
	SO-04	62				2 165,76	5 006,74	7 172,50	0,61	
	SO-04	62441742,1				656,51	1 211,09	1 867,60	0,16	R položka
	SO-04	62441742,1								
	SO-04	622421144R00								
	SO-04	622421144R00				312,10	2 726,70	3 038,80	0,06	RTS I / 2016
	SO-04	622471318R00				1 075,41	576,99	1 652,40	0,02	RTS I / 2016
	SO-04	622471318R00								
	SO-04	627452101RT2								
	SO-04	627452101RT2				121,73	491,97	613,70	0,01	RTS I / 2016
	SO-04	627452101RT2								
	SO-04	762								
	SO-04	762				854,97	1 069,08	1 924,05	0,06	
	SO-04	762083120,1				0,00	480,00	480,00	0,00	R položka
	SO-04	762332110RT2				136,07	263,93	400,00	0,01	RTS I / 2016
	SO-04	762332110RT2								
	SO-04	762341210,1								
	SO-04	762341210,1				117,60	26,45	144,05	0,01	R položka
	SO-04	953981301R00								
	SO-04	953981301R00				601,31	298,69	900,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	953981301R00								
	SO-04	764								
	SO-04	764				1 149,54	110,46	1 260,00	0,01	RTS I / 2016
	SO-04	76422220R00				1 149,54	110,46	1 260,00	0,01	RTS I / 2016
	SO-04	765								
	SO-04	765				402,04	222,53	624,58	0,07	
	SO-04	765				82,78	0,00	82,78	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	71221111R00				9,17	59,63	68,80	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	71221111R00				310,10	162,90	473,00	0,07	RTS I / 2016
	SO-04	766								
	SO-04	766				8 520,51	1 501,49	10 022,00	0,00	

25	SO-04	766629200.100	Dod. +mont dřevěného oblokového dubového zámu průřez 40/40mm 0,65x0,85m pevný zasklený rám -vnější lemování nily vč povrchové úpravy minerálním olejem s UV filtrem	kus	1,00	2 950,00	2 395,90	554,70	2 950,00	0,00	0,00	0,00	R polozka
26	SO-04	766629200.200	Dod. +mont dřevěné profilované římsy (masiv modřín) - replika stávající římsy vč povrchové úpravy minerálním olejem s UV filtrem	m	1,60	1 170,00	1 529,19	342,81	1 872,00	0,00	0,00	0,00	R polozka
27	SO-04	766629200.300	Dod. +mont dřevěné profilované ozdoby štítové krokve (masiv modřín) - replika stávající	m	4,00	1 300,00	4 596,02	603,98	5 200,00	0,00	0,00	0,00	R polozka
	SO-04	772	vč povrchové úpravy minerálním olejem s UV filtrem										
	SO-04	583897630	Podlahy a dlažby z lemového kamene				359,13	100,37	459,50	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2016
28	SO-04	583897630	Deska břídlíce valkovatá do 100x100 cm (črno vyklenku 50x60cm)	m2	0,19	1 400,00	269,50	0,00	269,50	0,08	0,02	0,02	RTS I / 2016
29	SO-04	77251111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhla, do tmele-břídlíce vč údobny mechaninu unete	m2	0,19	1 000,00	89,63	100,37	190,00	0,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	96	Bourání konstrukcí										
30	SO-04	909	R00 Hsz-demontáž stávajícího zastřešení uchování dřevěných prvků pro repliky- dřev římsa, zhlaví krokve , dřev ozdoby štít krokvi	h	6,00	180,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-04	97	Priorážení otvorů a ostatní bourací práce										
31	SO-04	216904391.1	Ruční dočištění ocelovými kanáči (kamenné zdivo) vč vyčištění spár	m2	1,70	214,00	0,00	2 050,95	2 050,95	0,00	0,74	0,00	R polozka
32	SO-04	978023251R00	Vysekáni a úprava spár zdiva kamenného režného-sokl	m2	1,70	39,50	0,00	67,15	67,15	0,01	0,02	0,02	RTS I / 2016
33	SO-04	978027112R00	Odstranění stávajících omítek vč vyčištění spár	m2	8,10	200,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,09	0,71	0,71	RTS I / 2016
	SO-04	H99	Ostatní přesuny hmot										
34	SO-04	399281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m vč přesunu vybouraných hmot - vzbourané hmoty použity na opravy nebo uloženy v okolí kapličky	t	5,56	1 404,27	0,00	7 835,80	7 835,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016


Poznámka:

Celkem:

441 974,33

Rekapitulace (SO-05 - Kaplička 8)

Název stavby:	Oprava sakrálních staveb	Doba výstavby:	Lesy ČR, Lesní správa Hanušovice			
Druh stavby:	Opravy a udržovací práce	Začátek výstavby:	Ladislav Trčka - PROINK			
Lokalita:	Malé Vrbno	Konec výstavby:	Dle výběrového řízení			
JKSO:		Zpracováno dne:	26.8.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Celkem
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	130,80	130,80	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	5,00	5,00	0,00
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	392,70	392,70	0,00
31		Zdi podpěrné a volné	453,55	855,10	1 308,65	1,10
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	226,86	107,54	334,40	1,88
38		Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 308,17	1 806,83	3 115,00	0,21
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	524,98	255,22	780,20	0,96
61		Úprava povrchů vnitřní	96,31	387,89	484,20	0,08
62		Úprava povrchů vnější	1 993,28	4 544,02	6 537,30	0,55
63		Podlahy a podlahové konstrukce	90,47	334,53	425,00	0,01
762		Konstrukce tesařské	609,54	435,06	1 044,60	0,05
764		Konstrukce klempířské	1 149,54	110,46	1 260,00	0,01
765		Krytina tvrdá	336,60	186,30	522,90	0,06
766		Konstrukce truhlářské	2 743,19	206,81	2 950,00	0,00
772		Podlahy a dlažby z lomového kamene	449,22	126,78	576,00	0,02
96		Bourání konstrukcí	22,47	410,53	433,00	1,63
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 280,25	1 280,25	0,42
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	9 787,73	9 787,73	0,00
Poznámka:			Celkem:		34 967,73	6,97





Slepý stavební rozpočet (SO-05 - Kapička 8)

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	SO-05		Kapička 8				10 004,17	24 963,56		6,97	
1	SO-05	122301101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	0,40	327,00	0,00	130,80	130,80	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	17	Odkopávky nezapadené v hor. 4 do 100 m3				0,00	130,80	130,80	0,00	
2	SO-05	175103111R00	Konstrukce ze zemín	m3	0,10	50,00	0,00	5,00	5,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	18	Obsyp objektu				0,00	5,00	5,00	0,00	
3	SO-05	181101141R00	Povrchové úpravy terénu	m3	1,00	18,70	0,00	392,70	392,70	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	181101141R00	Úprava pozemku s rozpoj. a prům. hor. 4 do 20 m				0,00	392,70	392,70	0,00	
4	SO-05	182001133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a prům. hor. 4 do 20 m	m2	4,00	93,50	0,00	18,70	18,70	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	31	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm rovina, svah				0,00	18,70	18,70	0,00	
	SO-05	31	Zdi podpěrné a volné	m2	1,50	24,35	453,55	374,00	374,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	289201213R00	Výkloňování úvol. kamenná a oprava kamenného zdiva jednostranně lícovaného - lomový kámen	m2	1,58	34,95	855,10	1 308,65	1 308,65	1,10	RTS I / 2016
	SO-05	318211116R00	Opřít místní očištěný kámen				88,82	34,95	36,53	0,03	
6	SO-05	318211116R00	Opřít místní očištěný kámen	m3	0,30	565,89	88,82	169,77	169,77	2,67	RTS I / 2016
7	SO-05	349234841R00	Oprava kamenné podezdívky božích muk z lom. kamene, MC 5 - 10	m	2,80	393,70	363,15	739,21	1 102,36	0,09	RTS I / 2016
	SO-05	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	m3	0,88	380,00	226,86	107,54	334,40	2,14	RTS I / 2016
8	SO-05	331231134R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P15 na MVC	hod	20,00	180,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	R položka
	SO-05	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
9	SO-05	911999002IM	HZS - skutečně provedené práce nutno odsouhlasit investorem ve stavebním deníku ostatní neměřitelné práce				0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
	SO-05	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	0,35	5 400,00	1 308,17	1 806,83	3 115,00	0,21	RTS I / 2016
10	SO-05	411244273R00	Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.290 mm, do 2m	m2	0,35	5 400,00	940,46	949,54	1 890,00	0,60	RTS I / 2016
	SO-05	42335111R00	Bednění konstrukcí obloků a klenb spodní-zřízení	m2	0,35	2 500,00	367,71	507,29	875,00	0,01	RTS I / 2016
12	SO-05	423351211R00	Bednění konstrukcí obloků a klenb spodní-odstr.	m2	0,35	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	59	Díazby a předlážby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m3	0,20	216,00	524,98	255,22	780,20	0,96	RTS I / 2016
13	SO-05	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a mechu před vyzábláním				0,00	43,20	43,20	0,00	RTS I / 2016
14	SO-05	564851111R00	Podklad ze štrfkodří: 16-32mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,10	130,00	122,66	20,34	143,00	0,33	RTS I / 2016
15	SO-05	594111111R12	Díazba z lomového kamene,lože z kam.řez do 5 cm včetně dodávky kamene -použit místní očištěný kámen	m2	1,10	540,00	402,31	191,69	594,00	0,54	RTS I / 2016
	SO-05	61	Úprava povrchů vnitřní	kus	1,80	269,00	96,31	387,89	484,20	0,05	RTS I / 2016
16	SO-05	612401391R00	Omrítka MVC štuk malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vnitřní stěry výklenků				96,31	387,89	484,20	0,05	
	SO-05	62	Úprava povrchů vnější	m	2,50	406,00	1 993,28	4 544,02	6 537,30	0,55	R položka
17	SO-05	612441742.1	Tažená římsa s proved.kostky a šablou obvodová římsa pod výklenkem				356,80	658,20	1 015,00	0,03	
18	SO-05	622421144R00	Omrítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	7,30	428,00	320,89	2 803,51	3 124,40	0,06	RTS I / 2016
19	SO-05	622471318R00	Náter nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 (vnější i vnitřní část) hmota náterová silikonová nmebo silikonová-odstín lomená bílá, základ + 2x barva	m2	9,10	204,00	1 208,18	648,22	1 856,40	0,00	RTS I / 2016
20	SO-05	627452101R12	Sparování maltou MCs zapuštěné , zdi z lomového kamene (odčištěna podezdívka spárovací maltou	m2	1,50	361,00	107,41	434,09	541,50	0,01	RTS I / 2016
	SO-05	63	Podlaha z podlahové konstrukce	m2	0,17	2 500,00	90,47	334,53	425,00	0,01	RTS I / 2016
21	SO-05	632457101R00	Potěr cem. obyčejný,dřev.hladítko,rovinný do 5 m2	m	3,24	100,00	609,54	485,06	1 044,60	0,05	RTS I / 2016
	SO-05	762	Konstrukce tesarské				110,21	213,79	324,00	0,01	RTS I / 2016
22	SO-05	762332110RT2	Montáž krokvíček do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/10	m2	1,80	67,00	98,45	22,15	120,60	0,01	R položka
23	SO-05	762341210.1	včetně dodávky řeziva, fošny 5/10				98,45	22,15	120,60	0,01	
24	SO-05	953961301R00	včetně dodávky řeziva, palubky tl. min 24 mm vč nátěru lazurou Dod.-montáž bednění sítěch rovných, palubky pero dražka	kus	4,00	150,00	400,87	199,13	600,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	764	Konstrukce klempířské				1 149,54	110,46	1 260,00	0,01	RTS I / 2016
25	SO-05	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	2,10	600,00	1 149,54	110,46	1 260,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-05	765	Krytina tvrdá				336,60	186,30	522,90	0,05	
26	SO-05	62821229	Pás asfaltovaný V 13 pískovaný-nosná vložka -sklelná rohová	m2	1,98	35,00	69,30	0,00	69,30	0,01	RTS I / 2016

27	SO-05	71221111R00	Pokladni asfaltový izolací pás přibližně	m2	1,80	32,00	7,68	49,92	57,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	SO-05	76534214RT2	Krytina z břidlice 25x25 cm stř.jedn. jedn. krytí D+W; měděné hřebíky sklon střechy od 30° do 45°	m2	1,80	220,00	259,62	136,38	396,00	0,03	0,06	RTS I / 2016
29	SO-05	766	Konstrukce truhlářské	kus	1,00	2 950,00	2 743,19	206,81	2 950,00	0,00	0,00	R položka
			Dod.+mont dřevěného obložkového dubového zářnu přířez 40/40mm-0,6x0,92m pevný zazděný ráh -vnější lemování říčky vč povrchové úpravy minerálním olejem s UV filtrem									
	SO-05	772	Podlahy a dlažby z lomového kamene				449,22	126,78	576,00		0,02	
30	SO-05	58387630	Deska břidlice velikostní 100x100 cm (dno výklenku 50x60cm)	m2	0,24	1 400,00	336,00	0,00	336,00	0,08	0,02	RTS I / 2016
31	SO-05	77251111R00	Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravouhla, do tmele-břidlice vč. souvisevy rektifikovaný úhled	m2	0,24	1 000,00	113,22	126,78	240,00	0,01	0,00	RTS I / 2016
32	SO-05	96	Bourání konstrukcí				22,47	410,53	433,00		1,63	
			Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	0,61	300,00	7,76	175,24	183,00	2,27	1,39	RTS I / 2016
			50% stávkového zdiva									
33	SO-05	963051110R00	Bourání ZB krycí desky	m3	0,10	2 500,00	14,71	235,29	250,00	2,41	0,24	RTS I / 2016
			Protěžzení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 280,25	1 280,25	0,00	0,42	
34	SO-05	216904391.1	Ruční dočištění ocelovými kartáči (kamenné zdivo) vč vyčištění spár	m2	1,50	214,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	R položka
35	SO-05	376023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného -sokl	m2	1,50	39,50	0,00	59,25	59,25	0,01	0,02	RTS I / 2016
36	SO-05	376027112R00	Odstraňování cementových omítek ponechané zdivo, kamenný sokl	m3	4,50	200,00	0,00	900,00	900,00	0,09	0,40	RTS I / 2016
			Ostatní přesuny hmot				0,00	9 787,73	9 787,73		0,00	
37	SO-05	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m vč přesunu vybouraných hmot - vybourané hmoty použity na opravy nebo uloženy v okolí kapličky	t	6,97	1 404,27	0,00	9 787,73	9 787,73	0,00	0,00	RTS I / 2016
Celkem:												
											34 967,73	

Podtáhlka: