

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**číslo **237-2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HEA21MRK

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Vidnava - výpravní budova

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383494

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.2284125N, 17.1307756E

Oprava kanalizace

Oprava splaškové kanalizace včetně napojení na obecní kanalizaci.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 29.8.2025

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

125

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	237/2024-25		
Název majetku	Vidnava - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383494
zahájení prací	11.08.2025	ukončení prací	29.08.2025

popis prací
Požadavek - Oprava kanalizace.
Oprava splaškové kanalizace včetně napojení na obecní kanalizaci.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 29.8.2025

Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			125

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
16.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 237
Stavba: Vidnava - výpravní budova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 237

Stavba: Vidnava - výpravní budova

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01oprava kanalizace
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vidnava - výpravní budova
Objekt: 01 - oprava kanalizace

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000
VV			15*0,8*1,5		18,000
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,600
VV			3*0,8*1,5		3,600
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,040
VV			18*0,8*0,35		5,040
4	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	10,080
VV			5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,080
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,400
VV			18*0,8*(1,5-0,5)		14,400
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	36,000
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000
8	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000
9	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000
10	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení zřízení	m	36,000
11	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení odstranění	m	36,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
D		4	Vodorovné konstrukce		
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,160
VV			18*0,8*0,15		2,160
D		5	Komunikace pozemní		
13	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,000
VV			1*3		3,000
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná		
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	18,000
15	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	18,540
VV			18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,540
16	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000
17	M	M01	redukce žlab/trubka	ks	1,000
18	K	721263103R	Klapka zpětná	kus	1,000
19	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000
D		998	Přesun hmot		
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,080
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	15,225
VV			15,305-0,08		15,225

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vidnava - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	2,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	237/2024-25		
Název majetku	Vidnava - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383494
zahájení prací	viz. níže	ukončení prací	29.08.2025


popis prací

Požadavek - Oprava kanalizace:

Objednávka materiálu
Výkopové práce
Uložení potrubí
Propojení potrubí
Zkouška těsnosti potrubí
Obsyp potrubí
Zásyp zeminou
Úprava výkopku
Úklid pracoviště

termín

2. den po zaslání objednávky
5. den po zaslání objednávky
6. den po zaslání objednávky
6. den po zaslání objednávky
7. den po zaslání objednávky
8. den po zaslání objednávky
9. den po zaslání objednávky
10. den po zaslání objednávky
10. den po zaslání objednávky

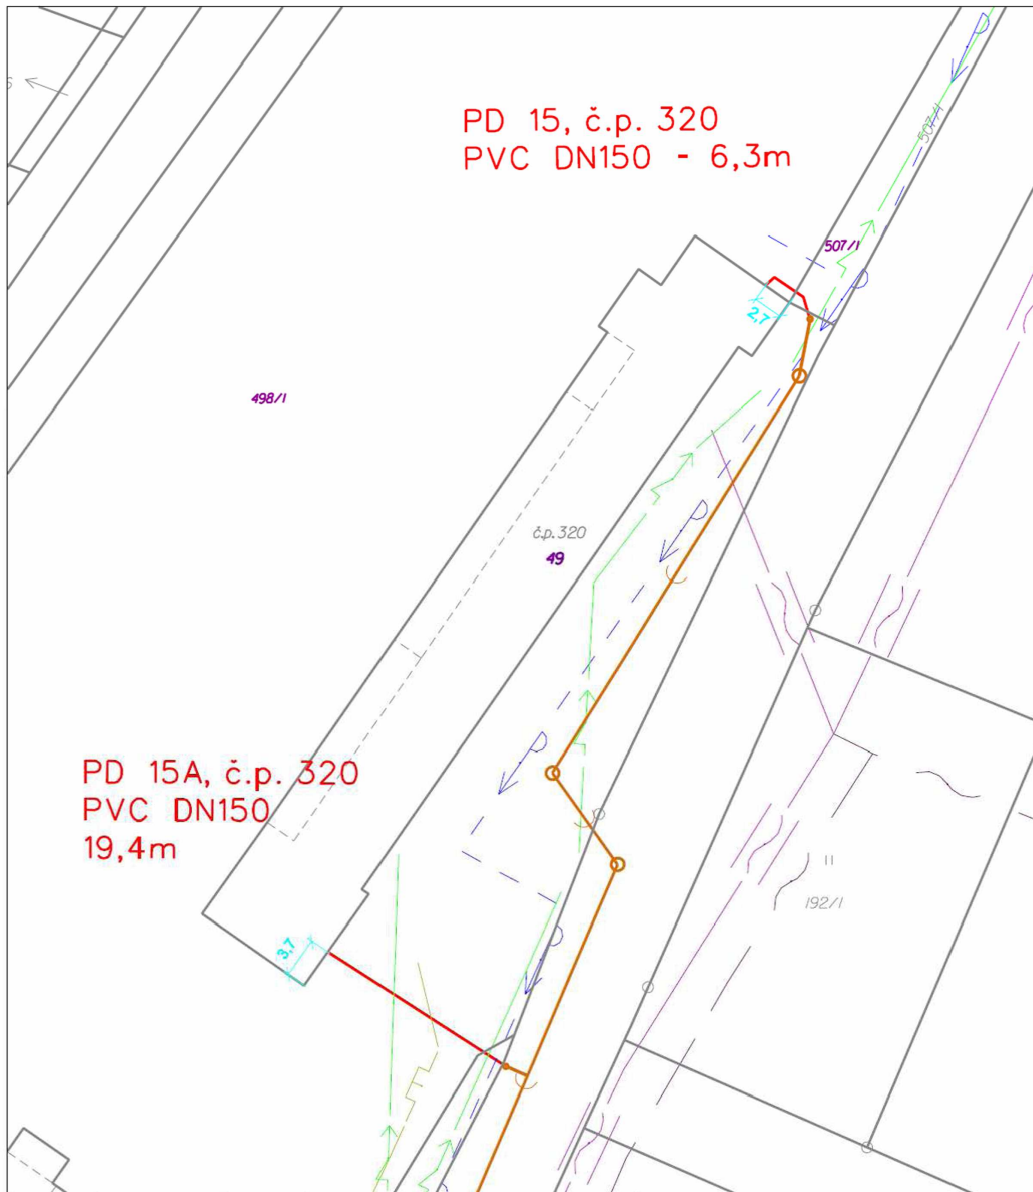

OZN.	DRUH - PROFIL POTRUBÍ	DÉLKA POTRUBÍ (m)	SKLON	STANIČE NÍ	RT	DNO POTRUBÍ	HL. VÝKOPU	POPIS
(dle č.popsn ého)	(materiál - mm)	profil DN150	(‰)	(m)	(m n.m.)	(m n.m.)	(m)	
320 PD15	PVC - DN 150	6,3	48	6,3	234,9	233,4	1,5	Šachta přípojky č.15
					234,9	233,7	1,2	Povrch zelený pás
								napojení na dům č.p. 320
320 PD 15A	PVC - DN 150	19,4	56	19,4	234,65	233,45	1,2	Šachta přípojky č.15A
					235,24	234,54	0,7	Povrch zelený pás
								napojení na dům č.p. 320

Obec Velká Kraš - soukromé kanalizační přípojky

PD 15, 15A, č.p. 320

LEGENDA:

NÁVRH:

 SOUKROMÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY


LINE, DOTČENÉ PARCELY

 123 P.Č. DOTČENÉHO POZEMKU
 HRANICE KATASTRÁLNÍ PARCELY
 HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

 ZAMĚŘ. HRANY (břehové, zlomy terénu..)
 ZAMĚŘ. HRANY MATERIÁLU TERÉNU

NAVRHOVANÉ SÍTĚ:

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 KANALIZAČNÍ ŠACHTA
 ODBOČKA PRO DOM. PŘÍPOJKU
 TLAKOVÁ KANALIZACE
 PŘÍPOJKA NN K ČS

 SDĚLOVACÍ KABELY - nadzemní
 SDĚLOVACÍ KABELY - neověř.
 SDĚLOVACÍ KABELY
 NN - ČEZ, nadzemní
 NN - ČEZ, nadzemní izolované
 NN - ČEZ, podzemní
 VN - ČEZ, nadzemní
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - neověř.
 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - neověř.

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

 PLYN NT
 PLYN STL
 PLYN VT
 VODOVOD - neověř. průběh

DOTČENÉ PARCELY


Parcelní číslo:

Vlastník:

st. 49, 498/1
507/1

Správa železniční dopravní cesty, stát. org., Dílžďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
Obec Velká Kraš, č. p. 132, 79058 Velká Kraš

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ NELZE POUŽÍT
JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT
VYTÝČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ
V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK