

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	301	2025	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

MADT a.s.

Sídlo: Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

IČO: 25819909

DIČ: CZ25819909

Zastoupená: [zastoupená]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 168591297/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. B, vložka 1976

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: **provedení rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov dle podrobné specifikace a v rozsahu dle položkového rozpočtu stavby v příloze č. 1 této smlouvy** (dále jen „dílo“).
3. Dílo (stavba) bude dále provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 11/2024, zpracované společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 28608909, která byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení, současně bude dílo (stavba) provedeno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl, tj. se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami, nařízení vlády, ČSN EN a TPG, zejména těch, které se týkají vyhrazených elektrických a plynových zařízení.
4. Inženýrsko-investorská činnost na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2025, která byla na základě zadávacího řízení č. 84/2025/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.
7. Kontaktními osobami pro vzájemnou komunikaci smluvních stran týkající se plnění této smlouvy jsou:

a) za objednatele:

b) za zhotovitele:

Jakékoli změny kontaktních osob podle předchozí věty je smluvní strana povinna prostřednictvím svého oprávněného zástupce oznámit kontaktní osobě druhé smluvní strany předem a nelze-li předem, bez zbytečného odkladu.

IV. Místo plnění

Místem plnění je hasičská stanice Havířov, Karvinská 1277/1, 736 01 Havířov.

V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 31.10.2025.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3.997.793,92 Kč
DPH 21%	839.536,72 Kč
Cena včetně DPH	4.837.330,64 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (sopsis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjedená cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ÚRS aktuálního v době uzavření této smlouvy ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného objednatelem. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
2. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
3. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
4. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 31.10.2025. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktury v elektronické podobě musí být doručeny na e-mailovou adresu: msk.uctarna@hzser.cz. Zhotovitel je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.
5. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený v článku I. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucími, a to po celou dobu realizace stavby. Se změnou stavbyvedoucího musí objednatel písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) souhlasit.
3. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
5. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

7. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Při předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s bezpečnostním technikem objednatele.
10. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s bezpečnostním technikem objednatele všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. VIII. a IX. této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich činnosti, a to v přiměřeném rozsahu.
12. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat deníky podle čl. X. této smlouvy, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
13. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli a osobě technického dozoru stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
14. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
15. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
17. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 5.000.000,- Kč, a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele originál nebo ověřenou kopii dokladu vystaveného pojišťovnou v průběhu realizace plnění a po dobu trvání záruční doby.
19. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
20. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

21. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Objednatel provede kontrolu do 3 pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad zhotovitel.
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je povinen jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních podmínek). V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu bezodkladně poté, co se o tom dozví.

IX. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

1. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou týdně.
2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatel a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
4. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu:



X. Stavební deník

1. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do něhož bude zaznamenávat všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti se stavbou. Povinnost vést stavební deník končí dokončením stavby, popřípadě odstraněním vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis záznamu doručen poštou, odešle své připomínky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny čitelně a v den nebo v následující den po dni, kdy byly provedeny stavební práce nebo nastaly skutečnosti, které jsou předmětem záznamu. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
4. Záznamem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.
3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XII. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zasláno na adresu zhotovitele / telefonicky na tel. [REDACTED]
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 3 této smlouvy,
 - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ve lhůtě podle čl. V odst. 1 této smlouvy (s výjimkou případů, kdy převzetí staveniště brání důvody na straně objednatele).
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.


XVI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o

případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy, přičemž smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit oboustranně podepsanou smlouvu druhé straně.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Podpisy smluvních stran:

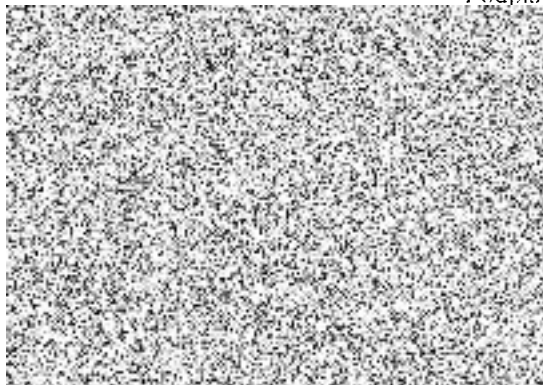

.....
za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202512120017.1
Stavba: Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

KSO:
Místo: Havířov

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor

Uchazeč:
MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25819909
DIČ: CZ25819909

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 997 793,92
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 997 793,92	Výše daně 839 536,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 837 330,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20251212001Z1

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Místo: Havířov


Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor

Projektant:

Uchazeč: MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 997 793,92	4 837 330,64
001	Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov	3 627 771,90	4 389 604,00
002	Hromosvod	251 604,68	304 441,66
004	Ostatní a vedlejší náklady	118 417,34	143 284,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Objekt:

001 - Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

KSO:

Místo: Havířov

CC-CZ:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

IČ:

25819909

DIČ:

CZ25819909

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 627 771,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 627 771,90	21,00%	761 832,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 389 604,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Objekt:

001 - Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Místo:

Havířov

Datum:

23.04.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

MAD1 a.s., Slezská 959, 735 14 Orlová - Poruba

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 627 771,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 183 129,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

185 491,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

371 494,18

997 - Přesun sutě

567 737,62

998 - Přesun hmot

58 405,75

PSV - Práce a dodávky PSV

2 444 642,47

712 - Povlakové krytiny

1 043 128,92

713 - Izolace tepelné

783 808,85

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

33 797,04

762 - Konstrukce tesařské

253 669,63

764 - Konstrukce klempířské

61 667,94

767 - Konstrukce zámočnické

268 570,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Objekt:

001 - Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Místo: Havířov

Datum: 23.04.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 627 771,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 183 129,43

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

185 491,88

1	K	622211011	Montáž kontaktního zatopení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	147,400	721,81	106 394,79	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

vv

"skladba Sa,SB, atiky"

vv

45*1

45,000

vv

64*1,5

102,400

vv

Součet

147,400

2	M	28375946	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	162,140	111,18	18 026,73	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv

147,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"

162,140

3	K	R-6323890	Vyčištění, vybroušení stávající konstrukce střechy, vyrovnaní a opravná hmota na broušený / očištěný podklad v tl. do 50 mm vč. dodávky materiálů	m2	350,000	88,94	31 129,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

vv

"viz. výkresy nového stavu - skladba S1*121"

121,000

vv

"skladba S2*229"

229,000

vv

Součet

350,000

4	K	R-6323891	Vyčištění, vybroušení stávající konstrukce atiky, D+M vyrovnaní a opravná hmota tl. 1-20 mm	m2	147,400	203,13	29 941,30	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

vv

"skladba Sa,SB, atiky"

vv

45*1

45,000

vv

64*1,5

102,400

vv

Součet

147,400

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

371 494,18

5	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	702,500	18,00	12 645,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

vv

"pro opravu střechy" (50+26)*8,5+11,3*5

702,500

6	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	63 225,000	0,42	26 554,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

vv

"nájem na 90 dní" 702,5*90

63 225,000

7	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	702,500	4,73	3 322,83	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

8	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	10,000	324,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

9	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami II do 200 mm pl přes 2 m2	m3	105,000	1 332,57	139 919,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

vv

"viz. výkresy bouracích prací - skladba S1*121*0,3"

38,300

vv

"skladba S2*229*0,3"

66,700

vv

Součet

105,000

10	K	R-9412000	Zakrytí, zajištění, podstojkování a zabezpečení střechy garáže před stavbou lešení	soubor	1,000	17 520,00	17 520,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

11	K	R-9421010	Montáž, nájem na 60 dnů, demontáž stavebního výtahu na střechu - výška do 10 m	soubor	1,000	139 060,00	139 060,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	--

12	K	R-9650413	Bourání plynosilikátových tvárnic tl. do 120 mm	m3	42,000	696,00	29 232,00	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

vv

"viz. výkresy bouracích prací - skladba S1*121*0,12"

14,520

vv

"skladba S2*229*0,12"

27,480

vv

Součet

42,000

D 997

Přesun sutě

567 737,62

13	K	997013152	Vnitrosklavištní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	245,357	680,07	166 859,93	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

14	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	15,000	540,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

vv

7,5*2

15,000

15	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	900,000	12,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

vv

7,5*2*60

900,000

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	245,357	499,26	122 496,94	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 661,783	7,20	33 564,84	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	----------------

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	214,693	452,40	97 127,11	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

19	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 05 04	t	30,664	4 200,00	128 788,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------	----------------

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Přepočtené koeficientem množství"

4 661,783

vv

245,357*19 "Př

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	l	41,247	1 416,00	58 405,75	CS ÚRS 2024 02
D PSV Práce a dodávky PSV 2 444 642,47								
D 712 Povlakové krytiny 1 043 128,92								
21	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ze studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	644,800	18,00	11 606,40	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. skladba S1,S2, Sa,Sb"					
	vv		121+45*1*2		211,000			
	vv		229+64*1,6*2		433,800			
	vv		Součet		644,800			
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,206	57 600,00	11 865,60	CS ÚRS 2024 02
	vv		644,8*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství"		0,206			
23	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	644,800	144,00	92 851,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. výkresy bouracích prací-skladba S1*(121+45*1)*2"		211,000			
	vv		"skladba S2*(229+64*1,6)*2"		433,800			
	vv		Součet		644,800			
24	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	3 481,800	18,00	62 672,40	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. výkresy bouracích prací-skladba S1*(121+45*1)*7"		1 162,000			
	vv		"skladba S2*(229+64*1,6)*7"		2 319,800			
	vv		Součet		3 481,800			
25	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	644,800	126,00	81 244,80	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. skladba S1,S2, Sa,Sb"					
	vv		121+45*1*2		211,000			
	vv		229+64*1,6*2		433,800			
	vv		Součet		644,800			
26	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou / hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	751,514	118,32	88 919,14	CS ÚRS 2024 02
	vv		644,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		751,514			
27	K	998/12202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,200	9 915,69	51 561,59	CS ÚRS 2024 02
28	K	R-7120090	D+M EPDM fólie vč. lepení a dodávky lepidla, vč. všech systémových příslušenství a doplňků	m2	644,800	996,29	642 407,79	
	vv		"viz. skladba S1,S2, Sa,Sb"					
	vv		121+45*1*2		211,000			
	vv		229+64*1,6*2		433,800			
	vv		Součet		644,800			
D 713 Izolace tepelné 783 808,85								
29	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	350,000	145,71	50 998,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. výkresy bouracích prací-skladba S1*121"		121,000			
	vv		"skladba S2*229"		229,000			
	vv		Součet		350,000			
30	K	713141133	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	350,000	422,57	147 899,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. skladba S1*121"		121,000			
	vv		"viz. skladba S2*229"		229,000			
	vv		Součet		350,000			
58	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 80mm	m2	402,500	239,15	96 257,88	CS ÚRS 2024 02
59	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 100mm	m2	402,500	284,03	114 322,08	CS ÚRS 2024 02
33	M	28376510	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 50mm	m2	402,500	280,43	112 873,08	CS ÚRS 2024 02
	vv		350*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		402,500			
34	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	350,000	206,57	72 299,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. skladba S1*121"		121,000			
	vv		"viz. skladba S2*229"		229,000			
	vv		Součet		350,000			
35	M	28376142	klin izolační spád do 5% EPS 150	m3	49,261	3 051,04	150 297,28	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. skladba S1*121*0,143*1,1"		19,033			
	vv		"viz. skladba S2*229*0,12*1,1"		30,228			
	vv		Součet		49,261			
36	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,600	6 939,47	38 861,03	CS ÚRS 2024 02
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 33 797,04								
37	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000	316,84	1 913,04	CS ÚRS 2024 02
39	K	R-7210098	Demontáž větracích komínků	kus	4,000	600,00	2 400,00	
40	K	R-7210900	D+M střešní vpusti - viz. DDS1-DS4, vč. napojení, vč. všech příslušenství a doplňků, vč. souvisejících stavebních úprav	kus	4,000	4 680,00	18 720,00	
41	K	R-7213090	D+M chříče - vč. prostupu, vč. všech příslušenství a doplňků vč. souvisejících stavebních úprav	kus	2,000	4 182,00	8 364,00	
D 762 Konstrukce lesařské 253 669,63								
42	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce lesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,400	2 384,11	15 258,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	R-7623089	D+M voděodolné překližky tl. 18 mm vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků	m2	147,400	1 069,99	157 716,53	
	vv		"skladba Sa,SB, alíky"					
	vv		45*1		45,000			
	vv		64*1,6		102,400			
	vv		Součet		147,400			
44	K	R-7623090	D+M Dřevěný rošt: impregnovaná sléšni lať 60/40 mm, kotvená do atikového zdiva vč. impregnace, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků	m2	114,700	488,00	55 973,60	
	vv		"skladba Sa,SB, alíky"					
	vv		45*0,7		31,500			
	vv		64*1,3		83,200			
	vv		Součet		114,700			
45	K	R-7623091	D+M Dřevěný hranol 100/60 mm, délka 0,5m., kotvená do atikového zdiva vč. impregnace, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků	m2	32,700	756,00	24 721,20	
	vv		"skladba Sa,SB, alíky"					
	vv		45*0,3		13,500			
	vv		64*0,3		19,200			
	vv		Součet		32,700			
							61 667,94	
46	K	764002841	Demontáž oplechování a nadezdívek do suti	m	101,100	42,00	4 246,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. výpis kl. prvků bourací práce "86,3+10,3+4,5"		101,100			
47	K	/64214504	Oplechování horních ploch u atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	87,100	524,28	45 664,79	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. 1A*87,1"		87,100			
48	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	7,400	499,11	3 693,41	CS ÚRS 2024 02
49	K	R-7640090	D+M Styk se stávající stěnou objektu č. p. 14/4.- viz. 2žk	m	4,500	629,23	2 831,54	
50	K	R-7643090	D+M větracího komínku vč. souvisejících stavebních úprav, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	4,000	1 308,00	5 232,00	
							268 570,09	
51	K	/67832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	7,300	1 800,00	13 140,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"viz. výkresy bouracích prací"3,5+3,8"		7,300			
52	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,200	2 482,16	20 353,71	CS ÚRS 2024 02
53	K	R-7672024	D+M záchytného systému	m	4,300	11 524,74	49 556,38	
<i>Průběžná k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> <i>Dodávku a montáž sloupků vč. základu (hořtin vč. karí sítí, bednění, vč.</i> <i>kotvení a dodávky kotevních prvků</i> <i>Dodávku a montáž nerez lan</i>								
<i>P</i> <i>Zpracování výrobní dokumentace před dodáním záchytného systému na</i> <i>střešní, tato musí být schválena objednatelem a projektantem</i> <i>Dodávku a montáž veškerých systémových doplňků a příslušenství</i> <i>Revizí záchytného systému vč. návodu k obsluze a užívání</i>								
	vv		"záchytný systém"4,3		4,300			
54	K	R-7675670	D+M anténého držáku - viz. Z/34, Z5vč. povrchové úpravy, vč. kotevních a spojovacích prvků	kus	2,000	6 960,00	13 920,00	
55	K	R-7678900	Přeložka antén	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
56	K	R-7679001	D+M výlezového žebříku - viz. Z/1 - vč. povrchové úpravy, vč. kotevních a spojovacích prvků	kus	1,000	78 600,00	78 600,00	
57	K	R-7679002	D+M výlezového žebříku - viz. Z/2, Z/3 vč. povrchové úpravy, vč. kotevních a spojovacích prvků	kus	1,000	78 600,00	78 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Objekt:

002 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor

Uchazeč:

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25819909

DIČ:

CZ25819909

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

251 604,68

DPH základní
snížená

Základ daně

251 604,68

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

52 836,98

0,00

Cena s DPH

v

CZK

304 441,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Haviřov

Objekt:

002 - Hromosvod

Místo:

Datum:

23.04.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

251 604,68

D1 - Elektromontáže

123 100,00

D2 - Zemní práce

22 500,00

D3 - Materiály

60 254,68

D4 - HZS

22 000,00

D6 - HZS

5 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 750,00

5 - Komunikace pozemní

18 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Objekt:

002 - Hromosvod

Místo:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor


Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							251 604,68	
D D1 Elektromontáže							123 100,00	
1	K	Pol1	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	55,000	75,00	4 125,00	
2	K	Pol2	svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry	m	105,000	212,50	22 312,50	
3	K	Pol2	svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry	m	5,000	212,50	1 062,50	
4	K	Pol2	svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry	m	65,000	212,50	13 812,50	
5	K	Pol2	svod. vodiče AlMgSi (CUI) R=8mm + podpěry	m	3,000	212,50	637,50	
6	K	Pol3	jímací tyč AlMgSi do 3m délky na beton,podstavci	ks	6,000	193,75	1 162,50	
7	K	Pol4	svorky hromosvodové do 2 šroubu SS	ks	122,000	62,50	7 625,00	
8	K	Pol5	svorky hromosvodové do 2 šroubu SP I	ks	1,000	62,50	62,50	
9	K	Pol6	svorky hromosv.nad 2 šrouby (SZ)	ks	9,000	68,75	618,75	
10	K	Pol7	svorky hromosv.nad 2 šrouby SK	ks	14,000	68,75	962,50	
11	K	Pol8	tyčový zemnič vč.zeražení do země a připoj. do 2m	ks	27,000	2 375,00	64 125,00	
12	K	Pol9	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	6,000	218,75	1 312,50	
13	K	Pol10	označení svodu šítky smalt, umělá hmota	ks	9,000	31,25	281,25	
14	K	Pol11	osaz.hmožd.do zdi tvrd,kamene/žel.bet. HM 10	ks	80,000	62,50	5 000,00	
D D2 Zemní práce							22 500,00	
15	K	Pol12	kabelovýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3	m	25,000	437,50	10 937,50	
16	K	Pol13	folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	25,000	25,00	625,00	
17	K	Pol14	ruč.zához.kab.ryhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	25,000	312,50	7 812,50	
18	K	Pol15	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	10,000	312,50	3 125,00	
D D3 Materiály							60 254,68	
19	K	Pol16	označovací šítek	ks	9,000	18,75	168,75	
20	K	Pol17	ZEM.DUZ DRŽÁK OCHR.UHEL.DO ZDI	Ks	12,000	47,50	570,00	
21	K	Pol18	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m)	Kg	33,000	56,25	1 856,25	
22	K	Pol19	ZEM.TYC JIMACI JP 3M AL	Ks	6,000	762,50	4 575,00	
23	K	Pol20	ZEM.SVORKA SK	Ks	14,000	47,50	665,00	
24	K	Pol21	ZEM.OCHR. UHELNÍK OU 1,7M	Ks	6,000	187,50	1 125,00	
25	K	Pol22	ZEM.PODPERA PV 21 NALEPOVACÍ	Ks	120,000	35,00	4 200,00	
26	K	Pol23	ZEM.SVORKA SZ	Ks	9,000	61,25	551,25	
27	K	Pol24	ZEM.SVORKA SS	Ks	122,000	30,00	3 660,00	
28	K	Pol25	ZEM.SVORKA SJ 01	Ks	6,000	61,25	367,50	
29	K	Pol26	ZEM.SVORKA SP 01	Ks	1,000	30,00	30,00	
30	K	Pol27	ZEM.TYC ZTP 2M + SR03K	Ks	27,900	500,00	13 500,00	
31	K	Pol28	ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB	Ks	5,000	35,00	175,00	
32	K	Pol29	ZEM.PODSTAVEC BETON. VČET.PODLOŽ.	Ks	6,000	400,00	2 400,00	
33	K	Pol30	ZEM.PODPERA PV 3 P 55 ZAMEK	Ks	65,000	56,25	3 656,25	
34	K	Pol31	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	Kg	14,910	193,75	2 888,81	
35	K	Pol31	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	Kg	0,710	193,75	137,56	
36	K	Pol31	ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm	Kg	9,230	193,75	1 788,31	
37	K	Pol32	FOLIE PLNA-BLESK 33cm	M	25,000	25,00	625,00	
38	K	Pol33	ZEM.DEHN 275220 DRŽÁK VEDENÍ CUI	Ks	9,000	97,50	877,50	
39	K	Pol34	ZEM.DEHN 830208 VODIČ CUI 3M	Ks	3,000	5 125,00	15 375,00	
40	K	Pol35	HMOŽDINKA HM 10	Ks	80,000	6,25	500,00	
41	K	Pol35	SMRST.TRUBICE TLS 19/6	M	9,000	62,50	562,50	
D D4 HZS							22 000,00	
42	K	Pol37	Revize hromosvodu	hod.	8,000	562,50	4 500,00	
43	K	Pol38	Demontáž hromosvodu	hod.	40,000	437,50	17 500,00	
D D6 HZS							5 000,00	
44	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
45	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
46	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							18 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				18 750,00	
47	K	R-5640090	Rozebrání zámkové dlažby, nové podkladní vrstvy, zpětné položení, vč. očištění dlažby	m2	15,000	1 250,00	18 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Haviřov

Objekt:

004 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 23.04.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

IČ:

25819909

DIČ:

CZ25819909

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	118 417,34
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 417,34	21,00%	24 867,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	143 284,98
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov

Objekt:

004 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Ostrava

Datum:

23.04.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 417,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

59 481,30

VRN9 - Ostatní náklady

59 481,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 816,04

VRN3 - Zařízení staveniště

37 620,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště hasičské stanice Havířov
Objekt: 004 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Ostrava Datum: 23.04.2025
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 417,34	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				59 481,30	
D	VRN9		Ostatní náklady				59 481,30	
1	K	091003000	Náklady na zajištění střechy proti zalezení (zapíachtování , zakrytí konstrukcí, apod. jvč. dodávky plachet	soubor	1,000	59 481,30	59 481,30	CS ÚRS 2021 01
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 816,04	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 016,04	6 016,04	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOF					
3	K	013254001	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce:					
4	K	013254101	Monitoring v průběhu výstavby	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro výměru a měřičpráce					
5	K	K-99001	Zpracování technologických postupů provádění prací na jednotlivé činnosti	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				37 620,00	
6	K	032103000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,000	37 620,00	37 620,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, udržbu a likvidaci v souladu s platnými předpisy, včetně případného zaplnění ohlášení dle zákona č. 18/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zrušení opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a objektů, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých děl a výrobků a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na sítězení, vhodné zabezpečení staveniště. Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu Položka obsahuje i zřízení příjezdu ke stavbě, zřízení zpravné a manipulační plochy např. pro jeřáb nebo jízdu techniku.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
7	K	043103000	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dotýkáním a službám a jejich počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhovujícím zhotovitelem. Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích					

