

SMLOUVA č. 171/2025-ORMI



MUBOP00GL0J6

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z h o t o v i t e l: BeKa CZ, s.r.o.

se sídlem: 798 48 Buková 151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
C, vložka 108145 dne 5. září 2018

zastoupená: Karlem Kalužou, jednatelem

IČ: 07431767

DIČ: CZ07431767

ve věcech technických oprávněn k jednání:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Autobusová zastávka ul. Dukelská u Lasákova mlýna“ (dále též dílo).

1.2. Předmětem díla je tedy:

- odstranění stávající zastávky včetně nevhodně umístěného přechodu pro pěší a svislého dopravního označení;
- novostavba zálivu autobusové zastávky, lemovaným pěší komunikací s nástupištěm a přístřeškem pro cestující;
- vytýčení označením kanalizačních šachet jednotné kanalizace, kabelových tras NN a tras telekomunikačních kabelů.

Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení.

Podrobnější rozpis předmětu smlouvy je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem v nabídce na provedení stavebních prací „Autobusová zastávka ul. Dukelská u Lasákova mlýna“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace pro společné povolení stavby zpracovaná [REDAKCE] – projektová činnost ve výstavbě, obor dopravní stavby – nekolejová doprava, se sídlem [REDAKCE]
- Oceněný výkaz výměr
- Nabídka zhotovitele ze dne 23.4.2025
- Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Autobusová zastávka ul. Dukelská u Lasákova mlýna“.
- Platné technické a právní normy

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1 072 551,19 Kč
DPH 21 %	225 235,75 Kč
Celková cena díla s DPH	1 297 786,94 Kč

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci díla včetně nákladů souvisejících s realizací díla dle článku 1. této smlouvy, jako jsou např. nezbytné terénní úpravy, odvoz a likvidace výkopového materiálu a odpadu, doprava osob a materiálu, pojištění a podobně.

3.3. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

3.4. Veškeré práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a jejích příloh a jsou nad rámec smlouvy, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem řešeny dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede takovéto práce bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

3.5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:

- Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
- Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných ceníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.

4. Doba plnění

- 4.1. **Termín zahájení díla:** od 02. 06. 2025
Termín dokončení díla: do 29. 08. 2025

- 4.2. V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.
- 5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.
- 6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.
- 7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura a její splatnost bude 15 dnů.

8. Sankce

- 8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo jeho dílčích částí.
- 8.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 8.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nepovede jednoduchý stavební nebo montážní deník dle čl. 9.2, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
- 8.5. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, zákona č. 89/2012 Sb.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vést jednoduchý stavební nebo montážní deník.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 9.4. Při realizaci bude opravovaný dvůr zcela uzavřen po dobu trvání letních prázdnin, po zbytek realizace musí zhotovitel umožnit průchod stavbou.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.
- 12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.
- 12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinností objednatele.


12.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12.7. Tato smlouva byla schválena na 73. schůzi Rady města Boskovice konané dne 12.5.2025, usnesením č. 6.2.

15. 05. 2025

V Boskovicích dne

Za objednatele:

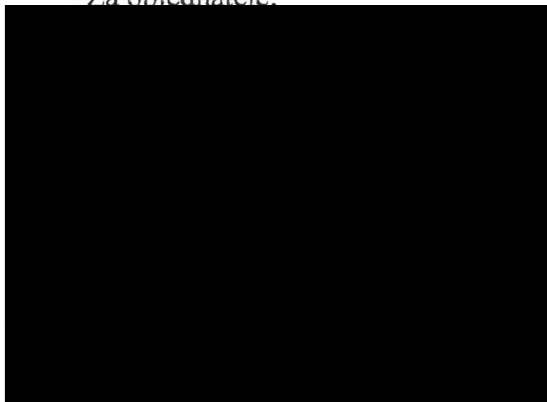

V Bukové dne 14.05.2025

Za zhotovitele:



Karel Kaluža
jednatel společnosti BeKa CZ, s.r.o.

**„AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA UL. DUKELSKÁ U
LASÁKOVA MLÝNA“**

PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO

Soupis prací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **440** **Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150**

Objekt: **01** **Autobusová zastávka IDS JmK**

Rozpočet: **1** **Stav. část**

Objednatel: **Město Boskovice** **IČO: 279978**
 Masarykovo nám. 4/2 **DIČ: CZ00279978**
 680 18 **BOSKOVICE**

Zhotovitel: **BeKa CZ, s.r.o.** **IČO: 7431767**
 Buková 151 **DIČ: CZ07431767**
 798 48 **Buková**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			859 551,19
PSV			150 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			18 000,00
Celkem			1 072 551,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 072 551,19 CZK
Základní DPH	21 %	225 235,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **1 297 786,94 CZK**

v **Boskovících**

dne **14.05.2025**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			162 404,14	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 007,50	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 584,00	0
5	Komunikace	HSV			323 223,12	30
8	Trubní vedení	HSV			21 360,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			136 197,80	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 700,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 061,78	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			150 000,00	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			145 012,85	14
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			18 000,00	2
Cena celkem					1 072 551,19	100

Položkový rozpočet

S:	440	Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150
O:	01	Autobusová zastávka IDS JmK
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				162 404,14
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	80,00000	100,00	8 000,00
2	112101121	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	5,00000	200,00	1 000,00
3	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00000	500,00	2 500,00
4	113108121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	67,50000	80,00	5 400,00
5	113107415	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	67,50000	30,00	2 025,00
6	113108320	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	39,10000	300,00	11 730,00
7	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	31,50000	80,00	2 520,00
8	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	41,00000	100,00	4 100,00
9	122102201	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	7,00000	150,00	1 050,00
		odhumusování : 35,0*0,2		7,00000		
10	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,25000	150,00	1 837,50
		24,5*0,5		12,25000		
11	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,12500	50,00	306,25
		12,25*0,5		6,12500		
12	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	12,25000	150,00	1 837,50
		24,5*0,5		12,25000		
13	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	6,12500	50,00	306,25
		12,25*0,5		6,12500		
14	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,40000	500,00	2 700,00
		5,0*0,8*1,35		5,40000		
15	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,82000	500,00	8 910,00
		připojka : 16,5*0,8*1,35		17,82000		
16	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	8,91000	100,00	891,00
		17,82*0,5		8,91000		
17	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	4,61700	1 500,00	6 925,50
		V1 : 1,5*1,5*1,25		2,81250		
		patky : 0,7*0,7*0,55*6+0,5*0,5*0,25*3		1,80450		
18	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	2,30850	500,00	1 154,25
		4,617*0,5		2,30850		
19	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	49,50000	150,00	7 425,00
		16,5*1,5*2		49,50000		
20	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	49,50000	50,00	2 475,00
21	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,82000	80,00	1 425,60
22	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13,20000	60,00	792,00
		ornice - mezideponie : 5,2		5,20000		
		zemina - deponie : 8,0		8,00000		
23	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	40,73700	150,00	6 110,55
		ornice : 1,8		1,80000		
		zemina :				
		odkopávky : 16,5		16,50000		
		rýha šachty : 17,82+4,617		22,43700		
24	162301415	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	5,00000	600,00	3 000,00
25	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	5,00000	100,00	500,00
26	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	80,00000	50,00	4 000,00
27	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,60000	150,00	2 190,00
		zpětný dosyp - zemina : 8,0		8,00000		
		připojka - kamenivo : 16,5*0,8*0,5		6,60000		

Položkový rozpočet

S:	440	Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150
O:	01	Autobusová zastávka IDS JmK
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm přípojka : 16,5*0,8*0,5 V1 : (1,5*1,5-3,14*0,25*0,25)*1,15	m3	8,96181 6,60000 2,36181	1 200,00	10 754,17
29	180402112	Založení trávniku parkového výsevem svah do 1:2	m2	49,30000	30,00	1 479,00
30	181101111	Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně pojezdne plochy : 152,0 pochozí plochy : 94,0	m2	246,00000 152,00000 94,00000	50,00	12 300,00
31	182201101	Svahování násypů 8,0*1,2+10,0*0,7+9,0*0,8+17,0*1,5	m2	49,30000 49,30000	50,00	2 465,00
32	182301121	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	49,30000	50,00	2 465,00
33	199000001	Poplatek za skládku - ornice	m3	1,80000	100,00	180,00
34	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 16,5+17,82+4,617	m3	38,93700 38,93700	660,00	25 698,42
35	113107630R00a	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	114,30000	100,00	11 430,00
36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg 49,3*0,025	kg	1,23250 1,23250	300,00	369,75
37	58337332	Šterkopísek frakce 0-22 C přípojka - kamenivo : 16,5*0,8*0,5*1,7	t	11,22000 11,22000	370,00	4 151,40
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						12 007,50
38	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm patky : 0,7*0,7*0,1*6 0,5*0,5*0,1*3	m3	0,36900 0,29400 0,07500	1 500,00	553,50
39	275313511	Beton základových patek prostý C 12/15 0,7*0,7*0,7*6 0,5*0,5*0,7*3	m3	2,58300 2,05800 0,52500	3 000,00	7 749,00
40	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,7*4*0,25*6+0,5*4*0,25*3	m2	5,70000 5,70000	500,00	2 850,00
41	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,70000	150,00	855,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 584,00
42	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm přípojka : 16,5*0,8*0,1	m3	1,32000 1,32000	1 200,00	1 584,00
Díl: 5 Komunikace						323 223,12
43	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-45 mm pěší komunikace : 91,4+2,8	m2	94,20000 94,20000	180,00	16 956,00
44	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm přejezdy pěší komunikace - pláň : (6,9+8,9)*1,56	m2	24,64800 24,64800	210,00	5 176,08
45	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm záliv - pláň : 82,0*1,56	m2	127,92000 127,92000	260,00	33 259,20
46	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm přejezdy pěší komunikace : 6,9+8,9	m2	15,80000 15,80000	310,00	4 898,00
47	567132115	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm záliv : 82,0	m2	82,00000 82,00000	500,00	41 000,00
48	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 91,4+2,8-1,54-1,54-1,45	m2	89,67000 89,67000	310,00	27 797,70
49	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,74000	310,00	3 639,40

Položkový rozpočet

S:	440	Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150
O:	01	Autobusová zastávka IDS JmK
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přejezdy pěší komunikace : 6,9+8,9-1,94-2,12		11,74000		
50	596291111	Rezání zámkové dlažby tl. 60 mm 1,2*2*2+2,0*4+2,6*2	m	18,00000	150,00	2 700,00
				18,00000		
51	596291113	Rezání zámkové dlažby tl. 80 mm 2,0*2+2,6*2	m	9,20000	150,00	1 380,00
				9,20000		
52	596715021	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm 1,54+1,54+1,45	m2	4,53000	350,00	1 585,50
				4,53000		
53	596715041	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm přejezdy pěší komunikace : 1,94+2,12	m2	4,06000	350,00	1 421,00
				4,06000		
54	599142111	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	55,50000	250,00	13 875,00
55	591241111R00a	Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu C 30/35 XF2+XD1 tl. 5 cm záliv : 82,0 dvojrádek : 55,5*0,25	m2	95,87500	900,00	86 287,50
				82,00000		
				13,87500		
56	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná 95,875*1,02	m2	97,79250	550,00	53 785,88
				97,79250		
57	59245110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní (89,67-4,9)*1,05	m2	89,00850	230,00	20 471,96
				89,00850		
58	59245111	Dlažba skladebná 20x10x6 cm červená 4,9*1,05	m2	5,14500	285,00	1 466,33
				5,14500		
59	592451151	Dlažba skladebná 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé 4,53*1,05	m2	4,75650	390,00	1 855,04
				4,75650		
60	592451158	Dlažba skladebná 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé 4,06*1,05	m2	4,26300	460,00	1 960,98
				4,26300		
61	592451171	Dlažba skladebná 20x10x8 cm červená 11,77*1,05	m2	12,35850	300,00	3 707,55
				12,35850		
Díl: 8 Trubní vedení						21 360,00
62	870200030	Výřez v trubě PVC pro napojení přípojek	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
63	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	16,50000	90,00	1 485,00
64	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00000	200,00	600,00
65	895941111	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
66	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
67	8-901	Napojení přípojky na stávající potrubí PVC D=315	kus	1,00000	500,00	500,00
68	286111911	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/1000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	5,00000	700,00	3 500,00
69	286111913	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/6000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	2,00000	2 850,00	5 700,00
70	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	1,00000	200,00	200,00
71	28651666.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC	kus	1,00000	220,00	220,00
72	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,00000	230,00	230,00
73	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	1,00000	590,00	590,00
74	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	1,00000	360,00	360,00
75	5922386323	TBV-Q 450/450/3d PVC skruž střed. s otvorem DN 200	kus	1,00000	700,00	700,00
76	592239006	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	1,00000	375,00	375,00
77	59224175	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 625/60/120	kus	1,00000	300,00	300,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						136 197,80
78	914001121	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00

Položkový rozpočet

S:	440	Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150
O:	01	Autobusová zastávka IDS JmK
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		IJ 4b - přesunutí do nové polohy : 1		1,00000		
		A 12a : 2		2,00000		
79	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	40,00000	50,00	2 000,00
		V 11a : 12,0+3,0*4+4,0*4		40,00000		
80	915712111	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	43,50000	150,00	6 525,00
		V 4 :				
		prostor zastávky : 14,0		14,00000		
		vjezs a výjezd ze zálivu : (35,0+24,0)*0,5		29,50000		
81	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	4,00000	560,00	2 240,00
		V 11a : 2,0*1,0*2		4,00000		
82	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	m	83,50000	20,00	1 670,00
		40,0+43,5		83,50000		
83	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	4,00000	100,00	400,00
84	919735112	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	55,50000	100,00	5 550,00
85	917862111R00a	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/35	m	107,00000	290,00	31 030,00
		XF2+XD1				
		silniční : 24,0		24,00000		
		nájezdové : 4,0+3,0+5,0+3,0		15,00000		
		přechodové : 3,0+4,0		7,00000		
		chodníkové : 61,0		61,00000		
86	917882111RT2a	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/35	kus	13,00000	3 700,00	48 100,00
		XF2+XD1 včetně dodávky přímého zastávk. obrubníku				
		BZO 350				
87	917882111RV1a	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/35	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
		XF2+YD1 včetně dodávky náběhového obrubníku BZO				
		270-330 L				
88	917882111RV2a	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 30/35	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
		XF2+XD1 včetně dodávky náběhového obrubníku BZO				
		330-270 P				
89	918101111R00a	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/35	m3	3,05000	2 800,00	8 540,00
		XF2+XD1				
		(107,0+13,0+2,0)*0,025		3,05000		
90	40444934.A	Značka dopr. výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	2,00000	750,00	1 500,00
		A 12a : 2		2,00000		
91	404459507	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,00000	600,00	1 200,00
		A 12a : 2		2,00000		
92	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	61,61000	130,00	8 009,30
		61,0*1,01		61,61000		
93	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	24,24000	150,00	3 636,00
		24,0*1,01		24,24000		
94	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	15,15000	130,00	1 969,50
		15,0*1,01		15,15000		
95	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,03000	400,00	1 212,00
		3,0*1,01		3,03000		
96	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04000	400,00	1 616,00
		4,0*1,01		4,04000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 700,00
97	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,12500	3 000,00	21 375,00
		lože sil. obrubníků : 0,12*41,0		4,92000		
		lože chod. obrubníků : 0,07*31,5		2,20500		
98	966006211	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	100,00	400,00

Položkový rozpočet

S:	440	Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150
O:	01	Autobusová zastávka IDS JmK
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		IJ 4b - přesunutí do nové polohy : 1		1,00000		
		IP 6 : 2		2,00000		
		A 11 : 1		1,00000		
99	966006215	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	kus	3,00000	100,00	300,00
		IJ 4b - přesunutí do nové polohy : 1		1,00000		
		IP 6 : 1		1,00000		
		A 11 : 1		1,00000		
100	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	72,50000	50,00	3 625,00
		41,0+31,5		72,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						32 061,78
101	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	320,23354	100,12	32 061,78
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						150 000,00
102	767-901	Autobusový přístřešek 4172x2195x2227-2530 mm se smrk. lavičkou, dvěma bočnicemi + zadní sklo třímodulární ocel. kce. kotvení	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						145 012,85
103	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	161,93000	80,00	12 954,40
		asfalt : 39,1*0,44		17,20400		
		dlažba : 67,5*0,138		9,31500		
		kamenivo pod dlažbou : 67,5*0,33		22,27500		
		kamenivo pod vozovkou : 114,3*0,77		88,01100		
		obrubníky : 41,0*0,27+31,5*0,22		18,00000		
		lože sil. obrubníků : 0,12*41,0		4,92000		
		lože chod. obrubníků : 0,07*31,5		2,20500		
104	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	422,61000	15,00	6 339,15
		asfalt : 39,1*0,44*3		51,61200		
		dlažba : 67,5*0,138		9,31500		
		kamenivo pod dlažbou : 67,5*0,33		22,27500		
		kamenivo pod vozovkou : 114,3*0,77*3		264,03300		
		obrubníky : (41,0*0,27+31,5*0,22)*3		54,00000		
		lože sil. obrubníků : 0,12*41,0*3		14,76000		
		lože chod. obrubníků : 0,07*31,5*3		6,61500		
105	979990103	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	25,12500	300,00	7 537,50
		obrubníky : 41,0*0,27+31,5*0,22		18,00000		
		lože sil. obrubníků : 0,12*41,0		4,92000		
		lože chod. obrubníků : 0,07*31,5		2,20500		
106	979990112	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	17,20400	3 800,00	65 375,20
		39,1*0,44		17,20400		
107	979999999	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	88,01100	600,00	52 806,60
		kamenivo pod vozovkou : 114,3*0,77		88,01100		
Díl: VN Vedlejší náklady						45 000,00
108	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
109	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
110	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						18 000,00
111	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
112	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00



Položkový rozpočet

S:	440	Boskovice, ulice Dukelská, krajská silnice II/150
O:	01	Autobusová zastávka IDS JmK
R:	1	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						1 072 551,19

Poznámky uchazeče k zadání

--