

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2024  
ve smyslu ust. § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Město Týnec nad Sázavou**

Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Zastoupena: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

bank. spojení: 320082359/0800

a

#### **Zhotovitel:**

##### **EDIKT a.s..**

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B 904

zastoupen: Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva, Mgr. Eva Kysnarová,  
místopředseda představenstva, Mgr. Radim Suchopár, člen představenstva

IČO: 25172328

DIČ: CZ 25172328

bankovní spojení: Česk. spořitelna, č...: 8227162/0800

UniCredit Bank, č...: 2114525664/2700

Komerčn. banka, č...: 5997270207/0100

Oberbank, č...: 7000032696/8040

ČSOB, č...: 350350115/0300

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 29. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy“ (dále jen „veřejná zakázka“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2024.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5 odst. 5.10 na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1 smlouvy.
- 1.3 Ke změně dle čl. 5 odst. 5.1. dochází na základě okolností, které zhotovitel ani objednatel nemohli předvídat a svým jednáním nezpůsobili, přičemž se nejedná o změnu, která by byla podstatou změnou závazku. Ke změně dle čl. 5 odst. 5.1 dochází v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), dochází ke změně díla s ohledem na skutečnosti uvedené ve změnovém listu č. 1 (dále též „ZL1“).

## **II. Předmět dodatku a odůvodnění změn**

2.1 Čl. V odst. 5.1. nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla celkem v Kč bez DPH 47 021 869,80 Kč

DPH samostatně 9 874 592,66 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 56 896 462,46 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2.2 Smluvní strany uvádí, že došlo k nepředvídatelným okolnostem uvedeným ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož se jedná o okolnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále se vyskytly změny, která je závislá na předchozích nepřesných podkladech předložených zadavatelem v souladu § 222. odst.5. Odůvodnění změny je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## **III. Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

3.3. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením usnesením rady města č. RM2025/06/9 ze dne 31.03.2025.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Týnci nad Sázavou

**Mgr. Martin Kadrnožka**



Digitální podpis:  
14.05.2025 10:40

Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta města

V Českých Budějovicích

Ing. Tomáš  
Votava

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Votava  
Datum: 2025.05.12  
14:53:51 +02'00'

Ing. Tomáš Votava  
předseda představenstva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakázka:<br>Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZL č. 1                                                                             |
| Objednatel: Město Týnec nad Sázavou<br>K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum předložení:<br>5. 1. 2025                                                     |
| Zhotovitel: EDIKT a.s.<br>Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice<br>IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum schválení:<br>24. 3. 2025                                                     |
| Stavební a provozní soubory:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SO 201 Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy<br>SO 202 Bezbariérový přístup a schodiště<br>SO 401 Přeložka kabelu 22kV<br>SO 402 Přeložka kabelu VO<br>SO 403 Přeložka kabelu TV<br>SO 501 Přeložka vodovodu<br>SO 502 Přeložka kanalizace<br>SO 503 Přeložka plynovodu STL<br>SO 504 Přeložka teplovodu |                                                                                     |
| Podepsaní zmocněnci Objednatele, Zhotovitele a Projektanta (AD) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>Textový popis změny</b><br><br>Změny klasifikované jako nepředvídatelné podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, §222, odstavec 6, změny nepředvídatelné, jež Objednatel jednající s péčí dobrého hospodáře nemohl předpovídat:<br><br>Projektová dokumentace PDPS předpokládala přeložku inženýrských sítí ze staré lávky do nové ocelové nosné konstrukce smontované na pomocných podporách nad stávající lávkou, poté demontáž stávající nosné konstrukce a spuštění nové nosné konstrukce na stávající podpěry. Spuštění nové nosné konstrukce vyžaduje odstávky většiny sítí, kabelu vysokého napětí 22 kV, teplovodu, vodovodu a tlakové kanalizace, v řádu jednoho až dvou týdnů mimo topnou sezonu.<br>Výběrové řízení na zhotovitele se z důvodu překročení předpokládané ceny díla neplánovaně protáhlo a tím se posunula i realizace stavby z původně plánovaného období 04/2024 – 09/2024 na 07/2024 – 12/2024. Realizace se tak posunula do topné sezóny. Při projednávání realizační projektové dokumentace se správci bylo zjištěno, že takto dlouhé odstávky nejsou možné, společnost GASNET dokonce požadovala bezodstávkovou technologii přepojení. Odstávky by totiž znamenaly značná omezení pro obyvatele města – přerušení dodávek plynu pro celé město Týnec a odstávku tepla a teplé vody pro část Brodce, především sídliště Kněžina a továrnu JAWA.<br>Z těchto důvodů došlo ke změně řešení přeložek inženýrských sítí, kdy jsou přeloženy na samostatnou provizorní technologickou lávku na návodní straně od stávající lávky a po montáži ocelové konstrukce nové lávky budou přepojeny do definitivních přeložek v nové konstrukci.<br>Společnost GASNET si ve stanovisku ke stavebnímu povolení vymínuje schvalování realizační dokumentace. Vydání souhlasného stanoviska předcházela celá řada jednání. Správce plynovodu požadoval vzhledem k realizaci prací v období topné sezóny namísto jedné trubky DN 100 z HDPE provedení provizorní přeložky z ocelového potrubí DN 200 s použitím bezodstávkové technologie využívající ještě jedno provizorní vedení 2 x DN 100 z HDPE.<br>Výše popsaná změna se promítá do všech stavebních objektů přeložek inženýrských sítí SO 401, 402, 501, 502, 503, 504 a hlavního stavebního objektu SO 201. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

Došlo k doplnění položek, jež v soupisu prací zadávací dokumentace nebyly obsaženy a tyto práce jsou nutné pro dokončení stavby:

- Demontáží inženýrských sítí ve stávající lávce u SO 401, 402 a 504
- Dodatečné kotvení výztuže do stávající opěry na brodecké straně

**Další změny vyplývají z dopracování projektové dokumentace do podrobnosti realizační dokumentace stavby, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, §222, odstavec 5:**

- Změny množství betonářské výztuže na základě podrobnějšího statického výpočtu SO 201 a 202
- Změny ztraceného bednění u UHPC desek na betonové filigrány 202 - úspora
- Vypuštění montáže svítidel veřejného osvětlení, bude realizováno v jiné akci

**Cenový dopad:**

**Dopad do termínu plnění:**

Změna nemá vliv na konečný termín díla.

**Přílohy:**

Rozpis ocenění změn položek  
Přehled změn smlouvy o dílo

**Vyjádření dotčených:**

Za Zhotovitele:  
Ing. Tomáš Vol

Datum: 24.03.2

Za TDS: Souhlas  
Ing. Antonín Šr

Datum: 24.03

así

NAD SÁZAV  
í 404  
nad Sázavoi



Město Týnec nad Sázavou  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou

V Českých Budějovicích dne 31. 03. 2025

**Název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy**

**Věc: Zdůvodnění zhotovitele k změnovému listu na změnu ceny stavby.**

Dne 29.5.2024 uzavřela společnost EDIKT a.s., se sídlem Rudolfovská třída 461/95, 370 01 České Budějovice (dále jen „Zhotovitel“), s Městem Týnec nad Sázavou, se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou (dále jen „Objednatel“), Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby „**Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy**“.

Dle Smlouvy má být Dílo provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností TOP CON SERVIS s.r.o. se sídlem Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 (dále jen „projektová dokumentace“).

Lávka převádí přes řeku Sázavu inženýrské sítě a to teplovod, tlaková kanalizace, vodovod, plynovod, kabel vysokého napětí, kabel kabelové televize a veřejné osvětlení.

Tímto předkládáme Objednateli změny ceny díla, jež vznikly během výstavby.

Změny klasifikované jako nepředvídatelné podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, §222, odstavec 6, změny nepředvídatelné, jež Objednatel jednající s péčí dobrého hospodáře nemohl předpovídat:

Projektová dokumentace PDPS předpokládala přeložku inženýrských sítí ze staré lávky do nové ocelové nosné konstrukce smontované na pomocných podporách nad stávající lávkou, poté demontáž stávající nosné konstrukce a spuštění nové nosné konstrukce na stávající podpěry. Spuštění nové nosné konstrukce vyžaduje odstávky většiny sítí, kabelu vysokého napětí 22 kV, teplovodu, vodovodu a tlakové kanalizace, v řádu jednoho až dvou týdnů mimo topnou sezonu.

Výběrové řízení na zhotovitele se z důvodu překročení předpokládané ceny díla neplánovaně protáhlo a tím se posunula i realizace stavby z původně plánovaného období 04/2024 – 09/2024 na 07/2024 – 12/2024. Realizace se tak posunula do topné sezóny. Při projednávání realizační projektové dokumentace se správci bylo zjištěno, že takto dlouhé odstávky nejsou možné, společnost GASNET dokonce požadovala bezodstávkovou technologii připojení. Odstávky by totiž znamenaly značná omezení pro obyvatele města – přerušení dodávek plynu pro celé město Týnec a odstávku tepla a teplé vody pro část Brodce, především sídliště Kněžina a továrnu JAWA.





Z těchto důvodů došlo ke změně řešení přeložek inženýrských sítí, kdy jsou přeloženy na samostatnou provizorní technologickou lávku na návodní straně od stávající lávky a po montáži ocelové konstrukce nové lávky budou přepojeny do definitivních přeložek v nové konstrukci.

Společnost GASNET si ve stanovisku ke stavebnímu povolení vymíní schvalování realizační dokumentace. Vydání souhlasného stanoviska předcházela celá řada jednání. Správce plynovodu požadoval vzhledem k realizaci prací v období topné sezóny namísto jedné trubky DN 100 z HDPE provedení provizorní přeložky z ocelového potrubí DN 200 s použitím bezodstávkové technologie využívající ještě jedno provizorní vedení 2 x DN 100 z HDPE.

Výše popsaná změna se promítá do všech stavebních objektů přeložek inženýrských sítí SO 401, 402, 501, 502, 503, 504 a hlavního stavebního objektu SO 201.

Došlo k doplnění položek, jež v soupisu prací zadávací dokumentace nebyly obsaženy a tyto práce jsou nutné pro dokončení stavby:


- Demontáží inženýrských sítí ve stávající lávce u SO 401, 402 a 504
- Dodatečné kotvení výztuže do stávající opěry na brodecké straně

Další změny vyplývají z dopracování projektové dokumentace do podrobnosti realizační dokumentace stavby, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, §222, odstavec 5:

- Změny množství betonářské výztuže na základě podrobnějšího statického výpočtu SO 401 a 202
- Změny ztraceného bednění u UHPC desek na betonové filigrány 202
- Vypuštění montáže svítidel veřejného osvětlení, bude realizováno v jiné akci

Rozpis ocenění změn položek přikládáme v příloze.

Zhotovitel žádá Objednatele, aby vzal výše uvedené na vědomí a uzavřel se zhotovitelem dodatek ke smlouvě o dílo se změnou ceny díla.

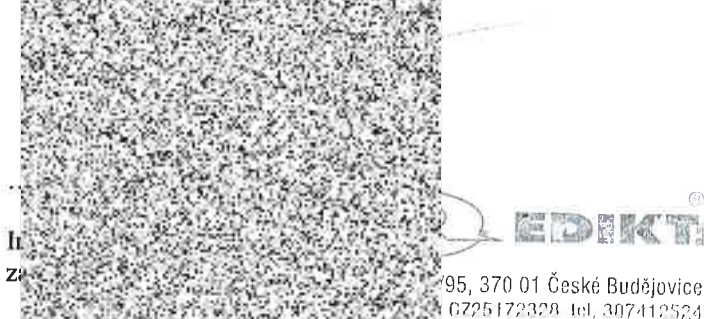

95, 370 01 České Budějovice  
0225172328 tel. 307412524

Příloha:

1. Rozpis ocenění změn položek

**Název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy****REKAPITULACE ocenění změn položek**

| ZBV č.         | Číslo a název SO/PS | Cena v SOD           | Vícepráce           | Méněpráce            | Celkem změna        | Cena po změně        |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| bez změny      | PS 01               | 850 972,60           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 850 972,60           |
| 1              | SO 201              | 32 498 053,23        | 1 884 737,22        | -1 704 092,01        | 180 645,21          | 32 678 698,44        |
| 2              | SO 202              | 2 644 969,14         | 65 503,76           | 0,00                 | 65 503,76           | 2 710 472,90         |
| 3              | SO 401              | 667 879,00           | 139 250,00          | 0,00                 | 139 250,00          | 807 129,00           |
| 4              | SO 402              | 950 894,00           | 128 008,00          | -259 006,00          | -130 998,00         | 819 896,00           |
| bez změny      | SO 403              | 140 213,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 140 213,00           |
| 5              | SO 501              | 905 610,35           | 282 280,55          | 0,00                 | 282 280,55          | 1 187 890,90         |
| 6              | SO 502              | 796 768,95           | 343 972,63          | 0,00                 | 343 972,63          | 1 140 741,58         |
| 7              | SO 503              | 1 876 107,74         | 2 175 794,35        | 0,00                 | 2 175 794,35        | 4 051 902,09         |
| 8              | SO 504              | 1 405 905,00         | 1 228 048,29        | 0,00                 | 1 228 048,29        | 2 633 953,29         |
| <b>Celkem:</b> |                     | <b>42 737 373,01</b> | <b>6 247 594,80</b> | <b>-1 963 098,01</b> | <b>4 284 496,79</b> | <b>47 021 869,80</b> |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1                                                                                                                                                               |             |                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výkaz výměr změny |  | Cenová soustava / Zdroj položky |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|
| Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy<br>Číslo a název SO/PS: 201 Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy<br>Číslo a název rozpočtu: 201 Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy |             |                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | č.1                         |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn:3              |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 015130      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T    | 15,576              | 15,576            |                  | 117,00            | 1 822,39                    | 0,00               | 0,00              | 1 822,39                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                            | 015140      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T    | 524,250             | 524,250           |                  | 117,00            | 61 337,25                   | 0,00               | 0,00              | 61 337,25                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                            | 015160      | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE               | T    | 20,000              | 20,000            |                  | 1 272,00          | 25 440,00                   | 0,00               | 0,00              | 25 440,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                            | 02620       | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                              | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 26 500,00         | 26 500,00                   | 0,00               | 0,00              | 26 500,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                            | 027121      | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ                                                         | M2   | 267,890             | 267,890           |                  | 3 180,00          | 851 890,20                  | 0,00               | 0,00              | 851 890,20                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 6                                                                                                                                                                                                            | 027123      | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ                                                         | M2   | 267,890             | 267,890           |                  | 1 590,00          | 425 945,10                  | 0,00               | 0,00              | 425 945,10                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 7                                                                                                                                                                                                            | 02861       | PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU                                     | KPL  | 2,000               | 2,000             |                  | 74 200,00         | 148 400,00                  | 0,00               | 0,00              | 148 400,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 8                                                                                                                                                                                                            | 02910       | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                                       | KPL  | 2,000               | 2,000             |                  | 185 500,00        | 371 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 371 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 10                                                                                                                                                                                                           | 02920.2     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                               | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 106 000,00        | 106 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 106 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 9                                                                                                                                                                                                            | 02920.1     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                               | KPL  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 53 000,00         | 53 000,00                   | -53 000,00         | 0,00              | 0,00                      | -53 000,00             | -100,00%              | odpočet neprovedené ochrany stromů a zvýšené ochrany                                                                                                                                                                                                                             | položka ze SoD    |  |                                 |  |
| 11                                                                                                                                                                                                           | 029412      | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU                                                | KUS  | 1,000               | 1,000             |                  | 15 900,00         | 15 900,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 900,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 12                                                                                                                                                                                                           | 02943       | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                           | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 742 000,00        | 742 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 742 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 13                                                                                                                                                                                                           | 02944       | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                | KČ   | 1,000               | 1,000             |                  | 79 500,00         | 79 500,00                   | 0,00               | 0,00              | 79 500,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 14                                                                                                                                                                                                           | 02946       | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                           | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 10 600,00         | 10 600,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 600,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 15                                                                                                                                                                                                           | 02953       | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000             |                  | 37 100,00         | 37 100,00                   | 0,00               | 0,00              | 37 100,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 16                                                                                                                                                                                                           | 03730       | POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                        | KPL  | 2,000               | 2,000             |                  | 53 000,00         | 106 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 106 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 17                                                                                                                                                                                                           | 2990        | OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE                                                         | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 21200,00          | 21 200,00                   | 0,00               | 0,00              | 21 200,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 18                                                                                                                                                                                                           | 11333       | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                         | M3   | 14,160              | 14,160            |                  | 1 484,00          | 21 013,44                   | 0,00               | 0,00              | 21 013,44                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 19                                                                                                                                                                                                           | 18090       | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH                                                              | M2   | 1 000,000           | 1 000,000         |                  | 1 023,00          | 1 023 000,00                | 0,00               | 0,00              | 1 023 000,00              | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 20                                                                                                                                                                                                           | 18224       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M                                                    | M2   | 500,000             | 500,000           |                  | 85,00             | 42 500,00                   | 0,00               | 0,00              | 42 500,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 21                                                                                                                                                                                                           | 18242       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                       | M2   | 500,000             | 500,000           |                  | 58,00             | 29 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 29 000,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 22                                                                                                                                                                                                           | 212645      | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I                                      | M    | 15,900              | 15,900            |                  | 466,00            | 7 409,40                    | 0,00               | 0,00              | 7 409,40                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 23                                                                                                                                                                                                           | 33336       | VÝTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI                                                              | T    | 21,790              | 10,475            | -11,315          | 29 680,00         | 646 727,20                  | -335 829,20        | 0,00              | 310 898,00                | -335 829,20            | -51,93%               | zohlednění tonáže výtuže opěr, pilířů, mostovky tj. rozdíl tonáže v PDPS, kde byla tonáž navržena odhadem a skutečného množství dle RDS (výkresy D1.05.1; D1.05.2; D1.05.3; D1.05.4) PDPS: 87,16*0,25=21,790 RDS: (2,652+4,398+4,27)-0,845=10,475 ODPOČET: -21,79+10,475=-11,315 | položka ze SoD    |  |                                 |  |
| 24                                                                                                                                                                                                           | 33432       | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET                                                          | M3   | 87,159              | 87,159            |                  | 29 850,00         | 2 601 696,15                | 0,00               | 0,00              | 2 601 696,15              | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 25                                                                                                                                                                                                           | 421325      | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                        | M3   | 52,685              | 52,685            |                  | 10 208,00         | 537 808,48                  | 0,00               | 0,00              | 537 808,48                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 26                                                                                                                                                                                                           | 42136       | VÝTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI                                                     | T    | 11,594              | 8,402             | -3,192           | 29 680,00         | 344 109,92                  | -94 738,56         | 0,00              | 249 371,36                | -94 738,56             | -27,53%               | zohlednění tonáže výtuže opěr, pilířů, mostovky tj. rozdíl tonáže v PDPS, kde byla tonáž navržena odhadem a skutečného množství dle RDS (výkresy D1.05.1; D1.05.2; D1.05.3; D1.05.4) PDPS:52,7*0,22=11,594 RDS: 8,402 ODPOČET:-11,594+8,402=-3,192                               | položka ze SoD    |  |                                 |  |
| 27                                                                                                                                                                                                           | 42194       | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU                                                            | T    | 12,633              | 12,633            |                  | 91 160,00         | 1 151 624,28                | 0,00               | 0,00              | 1 151 624,28              | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 28                                                                                                                                                                                                           | 42194B      | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355                                                     | T    | 80,819              | 80,819            |                  | 94 340,00         | 7 624 464,46                | 0,00               | 0,00              | 7 624 464,46              | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 29                                                                                                                                                                                                           | 42194B.1    | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355                                                     | T    | 8,581               | 8,581             |                  | 91 160,00         | 782 243,96                  | 0,00               | 0,00              | 782 243,96                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 30                                                                                                                                                                                                           | 42860       | MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ                                                                   | KUS  | 10,000              | 10,000            |                  | 19 292,00         | 192 920,00                  | 0,00               | 0,00              | 192 920,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 31                                                                                                                                                                                                           | 451312      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15                                          | M3   | 2,460               | 2,460             |                  | 4 770,00          | 11 734,20                   | 0,00               | 0,00              | 11 734,20                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 32                                                                                                                                                                                                           | 45147       | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ                                                        | M3   | 0,400               | 0,400             |                  | 121 900,00        | 48 760,00                   | 0,00               | 0,00              | 48 760,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 33                                                                                                                                                                                                           | 45152       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO                                               | M3   | 41,400              | 41,400            |                  | 1 219,00          | 50 466,60                   | 0,00               | 0,00              | 50 466,60                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |
| 34                                                                                                                                                                                                           | 442112      | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET                                                    | M2   | 351,230             | 0,000             | -351,230         | 3 475,00          | 1 220 524,25                | -1 220 524,25      | 0,00              | 0,00                      | -1 220 524,25          | -100,00%              | úspora ve změně materiálu ztraceného bednění (tzn. připočet železobeton fillgránů a odpočet UHPC beton)                                                                                                                                                                          | položka ze SoD    |  |                                 |  |
| 35                                                                                                                                                                                                           | 442194B     | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355                                                     | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 5 973 100,00      | 5 973 100,00                | 0,00               | 0,00              | 5 973 100,00              | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |                                 |  |



|                                             |           |                                                                                  |     |            |            |         |            |               |               |              |               |               |               |                                                                                                               |                                   |  |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 36                                          | 574111    | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIKOVÝ SMA 8 TL 20MM                                        | M2  | 19,620     | 19,620     |         |            | 1 113,00      | 21 837,06     | 0,00         | 0,00          | 21 837,06     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 37                                          | 626111    | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM            | M2  | 126,374    | 126,374    |         |            | 896,00        | 113 231,10    | 0,00         | 0,00          | 113 231,10    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 38                                          | 626113    | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM            | M2  | 18,956     | 18,956     |         |            | 2 067,00      | 39 182,05     | 0,00         | 0,00          | 39 182,05     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 39                                          | 62631     | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM                                     | M2  | 126,374    | 126,374    |         |            | 248,00        | 31 340,75     | 0,00         | 0,00          | 31 340,75     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 40                                          | 62652     | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ                                          | M2  | 18,956     | 18,956     |         |            | 758,00        | 14 368,65     | 0,00         | 0,00          | 14 368,65     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 41                                          | 711111    | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY               | M2  | 86,480     | 86,480     |         |            | 524,00        | 45 315,52     | 0,00         | 0,00          | 45 315,52     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 42                                          | 711112    | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY                 | M2  | 20,400     | 20,400     |         |            | 896,00        | 18 278,40     | 0,00         | 0,00          | 18 278,40     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 43                                          | 743235    | DEMONTÁŽ SVĚTLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M                            | KUS | 4,000      | 4,000      |         |            | 5 247,00      | 20 988,00     | 0,00         | 0,00          | 20 988,00     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 44                                          | 783161    | PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ                     | M2  | 1 308,000  | 1 308,000  |         |            | 1 643,00      | 2 149 044,00  | 0,00         | 0,00          | 2 149 044,00  | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 45                                          | 78383     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                                | M2  | 126,374    | 126,374    |         |            | 413,00        | 52 192,46     | 0,00         | 0,00          | 52 192,46     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 46                                          | R711415   | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ                                              | M2  | 351,230    | 351,230    |         |            | 1 696,00      | 595 686,08    | 0,00         | 0,00          | 595 686,08    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 47                                          | R75732    | OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI PŘEPĚTÍ - JISKŘIŠTĚ                                      | KUS | 2,000      | 2,000      |         |            | 3 710,00      | 7 420,00      | 0,00         | 0,00          | 7 420,00      | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 48                                          | 87126     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM                         | M   | 16,800     | 16,800     |         |            | 1 961,00      | 32 944,80     | 0,00         | 0,00          | 32 944,80     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 49                                          | 9111A1    | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ                               | M   | 34,655     | 34,655     |         |            | 5 512,00      | 191 018,36    | 0,00         | 0,00          | 191 018,36    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 50                                          | 91914     | ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ                                               | M2  | 39,220     | 39,220     |         |            | 14 628,00     | 573 710,16    | 0,00         | 0,00          | 573 710,16    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 51                                          | 93152     | MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM                                           | M   | 6,200      | 6,200      |         |            | 30 316,00     | 187 959,20    | 0,00         | 0,00          | 187 959,20    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 52                                          | 936501    | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ                                                | KG  | 180,864    | 180,864    |         |            | 445,00        | 80 484,48     | 0,00         | 0,00          | 80 484,48     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 53                                          | 938544    | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ                       | M2  | 126,374    | 126,374    |         |            | 345,00        | 43 599,03     | 0,00         | 0,00          | 43 599,03     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 54                                          | 96616A    | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY                                 | M3  | 209,689    | 209,689    |         |            | 8 408,00      | 1 763 065,11  | 0,00         | 0,00          | 1 763 065,11  | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 55                                          | 96616B    | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA                                     | tkm | 13 106,250 | 13 106,250 |         |            | 20,00         | 262 125,00    | 0,00         | 0,00          | 262 125,00    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 56                                          | 966184    | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM                                    | T   | 21,276     | 21,276     |         |            | 12 720,00     | 270 630,72    | 0,00         | 0,00          | 270 630,72    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 57                                          | 96786     | VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK                                                           | KUS | 10,000     | 10,000     |         |            | 1 272,00      | 12 720,00     | 0,00         | 0,00          | 12 720,00     | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| 58                                          | R9112A1   | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - VÝPLŇ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                       | M2  | 258,460    | 258,460    |         |            | 2 237,00      | 578 175,02    | 0,00         | 0,00          | 578 175,02    | 0,00          | 0,00%                                                                                                         |                                   |  |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |           |                                                                                  |     |            |            |         |            | 32 498 053,23 | -1 704 092,01 | 0,00         |               | 30 793 961,23 | -1 704 092,01 |                                                                                                               |                                   |  |
| Nové položky                                |           |                                                                                  |     |            |            |         |            |               |               |              |               |               |               |                                                                                                               |                                   |  |
| 186                                         | 285393    | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ                  | KUS | 0,000      | 355,000    | 355,000 | 623,00     | 0,00          | 0,00          | 221 165,00   | 221 165,00    | 221 165,00    | 100,00%       | Upraveno dle RDS<br>PDPS: 0,00<br>RDS: 355,00<br>PŘÍPOČET: 355,00                                             | Položka odvozená z<br>PS 01 pol 9 |  |
| 34a                                         | 411123901 | Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotností do 1,5 t budova v do 18 m | KUS | 0,000      | 114,000    | 114,000 | 849,00     | 0,00          | 0,00          | 96 786,00    | 96 786,00     | 96 786,00     | 100,00%       |                                                                                                               | Položka převzatá z ÚRS<br>2024/II |  |
| 34b                                         | IK 1      | Stropní panely ŽB - filigrany                                                    | M2  | 0,000      | 351,230    | 351,230 | 2 714,00   | 0,00          | 0,00          | 953 238,22   | 953 238,22    | 953 238,22    | 100,00%       | úspora ve změně materiálu ztraceného bednění<br>(tzn. přípočet železobeton filigránů a odpočet<br>UHPC beton) | individuální kalkulace            |  |
| 100                                         | IK 2      | PROVIZORNÍ LÁVKA PRO BYPASS - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ                                  | KPL | 0,000      | 1,000      | 1,000   | 613 548,00 | 0,00          | 0,00          | 613 548,00   | 613 548,00    | 613 548,00    | 100,00%       | zřízení provizorní lávky pro vymístění stávajících<br>inženýrských sítí                                       | individuální kalkulace            |  |
| Celkem za nové položky                      |           |                                                                                  |     |            |            |         |            | 0,00          | 0,00          | 1 884 737,22 | 1 884 737,22  | 1 884 737,22  |               |                                                                                                               |                                   |  |
| Celkem                                      |           |                                                                                  |     |            |            |         |            | 32 498 053,23 | -1 704 092,01 | 1 884 737,22 | 32 678 698,44 | 180 645,21    |               |                                                                                                               |                                   |  |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2                                                                                                                                                   |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázu u Jawy<br>Číslo a název SO/PS: 202 Bezbariérový přístup a schodiště<br>Číslo a název rozpočtu: 202 Bezbariérový přístup a schodiště |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       | Výkaz výměr změny                                                                                                                                                                                                                                                  | Cenová soustava / Zdroj položky |
|                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | č.1                         |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn:3              |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                                                                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                                                                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                | 015112      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T    | 45,410              | 45,410            |                  | 201,00            | 9 127,41                    | 0,00               | 0,00              | 9 127,41                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                | 015130      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                | T    | 5,000               | 5,000             |                  | 117,00            | 585,00                      | 0,00               | 0,00              | 585,00                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                | 015140      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLICE OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV               | T    | 52,000              | 52,000            |                  | 117,00            | 6 084,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 084,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                | 02940.2     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                  | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 159 000,00        | 159 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 159 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                | 03630       | DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY                                                                               | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 106 000,00        | 106 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 106 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                | 11333       | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM                                                        | M3   | 5,000               | 5,000             |                  | 754,00            | 3 770,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 770,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                | 131836      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM                                                                     | M3   | 62,910              | 62,910            |                  | 1 022,00          | 64 294,02                   | 0,00               | 0,00              | 64 294,02                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                | 17110       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                       | M3   | 37,682              | 37,682            |                  | 403,00            | 15 185,85                   | 0,00               | 0,00              | 15 185,85                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                | 17481       | ZÁSPY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                     | M3   | 1,018               | 1,018             |                  | 1 219,00          | 1 240,94                    | 0,00               | 0,00              | 1 240,94                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 10                                                                                                                                                                                               | 272324      | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                            | M3   | 9,604               | 9,604             |                  | 7 378,00          | 70 858,31                   | 0,00               | 0,00              | 70 858,31                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 11                                                                                                                                                                                               | 272365      | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, 8S008                                                                          | T    | 1,200               | 1,200             |                  | 29 680,00         | 35 616,00                   | 0,00               | 0,00              | 35 616,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 12                                                                                                                                                                                               | 33336       | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI                                                                            | T    | 3,472               | 5,679             | 2,207            | 29 680,00         | 103 048,96                  | 0,00               | 65 503,76         | 168 552,72                | 65 503,76              | 63,57%                | navýšení skutečného množství tonáže výztuže schodiště a šachty dle RDS (výkres D.9-05 SO 202) oproti PDPS, kde byla výztuž navržena odborným odhadem PDPS:( pol. 12) 22,4*0,155=3,472 t + Základy (pol 11): 1,200 t RDS: 6,878 PŘÍPOČET: -(3,472+1,2)+6,878= 2,207 | položka ze SoD                  |
| 13                                                                                                                                                                                               | 334325      | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37                                                       | M3   | 22,397              | 22,397            |                  | 44 600,00         | 998 906,20                  | 0,00               | 0,00              | 998 906,20                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 14                                                                                                                                                                                               | 431178      | SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ Z OCELI S 355                                                                      | T    | 3,266               | 3,266             |                  | 148 400,00        | 484 674,40                  | 0,00               | 0,00              | 484 674,40                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 15                                                                                                                                                                                               | 45152       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                              | M3   | 8,672               | 8,672             |                  | 1 219,00          | 10 571,17                   | 0,00               | 0,00              | 10 571,17                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 16                                                                                                                                                                                               | 574111      | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ SMA 8 TL 20MM                                                                    | M2   | 19,620              | 19,620            |                  | 1 113,00          | 21 837,06                   | 0,00               | 0,00              | 21 837,06                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 17                                                                                                                                                                                               | 582601      | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE                                                      | M2   | 9,639               | 9,639             |                  | 1 007,00          | 9 706,47                    | 0,00               | 0,00              | 9 706,47                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 18                                                                                                                                                                                               | 711111      | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY                                           | M2   | 6,419               | 6,419             |                  | 524,00            | 3 363,56                    | 0,00               | 0,00              | 3 363,56                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 19                                                                                                                                                                                               | 711112      | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY                                             | M2   | 7,703               | 7,703             |                  | 896,00            | 6 901,89                    | 0,00               | 0,00              | 6 901,89                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 20                                                                                                                                                                                               | 711415      | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ                                                                          | M2   | 17,353              | 17,353            |                  | 1 696,00          | 29 430,69                   | 0,00               | 0,00              | 29 430,69                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 21                                                                                                                                                                                               | 741812      | ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M                                                                       | KUS  | 1,000               | 1,000             |                  | 2 608,00          | 2 608,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 608,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 22                                                                                                                                                                                               | 741D73      | HROMOSVODOVÝ VODIČ, IZOLOVANÝ VYSOKONAPĚTOVÝ S VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM S ŘÍZENÍM POTENCIÁLU, PRŮMĚR DO 27 MM         | M    | 11,000              | 11,000            |                  | 2 067,00          | 22 737,00                   | 0,00               | 0,00              | 22 737,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 23                                                                                                                                                                                               | 783161.1    | PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ                                                 | M2   | 77,000              | 77,000            |                  | 1 643,00          | 126 511,00                  | 0,00               | 0,00              | 126 511,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 24                                                                                                                                                                                               | 81460       | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM                                                                        | M    | 1,500               | 1,500             |                  | 6 890,00          | 10 335,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 335,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 25                                                                                                                                                                                               | 87126       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM                                                     | M    | 10,100              | 10,100            |                  | 1 007,00          | 10 170,70                   | 0,00               | 0,00              | 10 170,70                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 26                                                                                                                                                                                               | 03750       | POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ LEŠENÍ                                                                          | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 159 000,00        | 159 000,00                  | 0,00               | 0,00              | 159 000,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 27                                                                                                                                                                                               | 917212      | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                                                              | M    | 7,700               | 7,700             |                  | 583,00            | 4 489,10                    | 0,00               | 0,00              | 4 489,10                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 28                                                                                                                                                                                               | 96616A      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY                                                             | M3   | 20,806              | 20,806            |                  | 6 869,00          | 142 916,41                  | 0,00               | 0,00              | 142 916,41                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 29                                                                                                                                                                                               | 96616B      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA                                                                 | tkm  | 1 300,000           | 1 300,000         |                  | 20,00             | 26 000,00                   | 0,00               | 0,00              | 26 000,00                 | 0,80                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                                                                                                                                                      |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | 2 644 969,14                | 0,00               | 65 503,76         | 2 710 472,90              | 65 503,76              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Celkem                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   | 2 644 969,14                | 0,00               | 65 503,76         | 2 710 472,90              | 65 503,76              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 3                                                                                                                             |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                               |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy<br>Číslo a název SO/PS: 401 Přeložka kabelu 22kV<br>Číslo a název rozpočtu: 401 Přeložka kabelu 22kV |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       | Výkaz výměr změny                                                                                             | Cenová soustava /<br>Zdroj položky |
|                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | č.1                         |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                               |                                    |
|                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn:3              |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                               |                                    |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                               | Kód položky | Název položky                                                                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |                                                                                                               |                                    |
| 1                                                                                                                                                                          | 2           | 3                                                                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                                               |                                    |
| 1                                                                                                                                                                          | 0000403001  | Kabel AXEKVCEY 3x1x120                                                                                                        | m    | 135,000             | 135,000           |                  | 1 293,00          | 174 555,00                  | 0,00               | 0,00              | 174 555,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 2                                                                                                                                                                          | 0000405001  | Kabelový TK2 žlab                                                                                                             | ks   | 20,000              | 20,000            |                  | 382,00            | 7 640,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 640,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 3                                                                                                                                                                          | 0000405002  | Víko pro TK2                                                                                                                  | ks   | 40,000              | 40,000            |                  | 90,00             | 3 600,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 600,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 4                                                                                                                                                                          | 0000405003  | Spojka VN 22kV do 3x1x 120-240mm, plast/plast                                                                                 | ks   | 4,000               | 4,000             |                  | 12 508,00         | 50 032,00                   | 0,00               | 0,00              | 50 032,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 5                                                                                                                                                                          | 0000405005  | Trubka ohebná o průměru 200 mm vč. přísl.                                                                                     | m    | 30,000              | 30,000            |                  | 456,00            | 13 680,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 680,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 6                                                                                                                                                                          | 0000405006  | Trubka tuhá o průměru 200 mm vč. přísl.                                                                                       | m    | 30,000              | 30,000            |                  | 615,00            | 18 450,00                   | 0,00               | 0,00              | 18 450,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 7                                                                                                                                                                          | 0000406001  | Ocelová nosná konstrukce metalizovaná                                                                                         | kg   | 250,000             | 250,000           |                  | 249,00            | 62 250,00                   | 0,00               | 0,00              | 62 250,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 8                                                                                                                                                                          | 0000407001  | Podružný elektroinstalační materiál                                                                                           | kpl  | 1,000               | 1,000             |                  | 15 900,00         | 15 900,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 900,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 9                                                                                                                                                                          | 0000407002  | Pomocný a spojovací materiál                                                                                                  | kpl  | 1,000               | 1,000             |                  | 4 770,00          | 4 770,00                    | 0,00               | 0,00              | 4 770,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 10                                                                                                                                                                         | 210930102   | Kabel AXEKVCEY do 1x150 volně                                                                                                 | m    | 30,000              | 30,000            |                  | 178,00            | 5 340,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 340,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 11                                                                                                                                                                         | 210102025   | Spojka 22kV, plast do 3x240 mm                                                                                                | ks   | 4,000               | 4,000             |                  | 2 608,00          | 10 432,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 432,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 12                                                                                                                                                                         | 210950111   | Svazkování jednožilových kabelů VN                                                                                            | ks   | 100,000             | 100,000           |                  | 19,00             | 1 900,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 900,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 13                                                                                                                                                                         | 210950211   | Zatážení kabelu do 20 kg                                                                                                      | m    | 80,000              | 190,000           | 110,000          | 382,00            | 30 560,00                   | 0,00               | 42 020,00         | 72 580,00                 | 42 020,00              | 137,50%               | vymístění kabelů.<br>Rezerva v místě napojení 10,0 +strana k městu 12,0 +na lávce 84,0+ u Jawy 4,0 = 110,00 m | položka ze SoD                     |
| 14                                                                                                                                                                         | 210020661   | Ocelová konstrukce                                                                                                            | kg   | 250,000             | 250,000           |                  | 249,00            | 62 250,00                   | 0,00               | 0,00              | 62 250,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 15                                                                                                                                                                         | 4600080001  | Betonový základ do zeminy                                                                                                     | m3   | 1                   | 1,000             |                  | 6 890,00          | 6 890,00                    | 0,00               | 0,00              | 6 890,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 16                                                                                                                                                                         | 4600200163  | Výkop kabelové rýhy 50x120, zem. Tř.3                                                                                         | m    | 30,000              | 30,000            |                  | 2 321,00          | 69 630,00                   | 0,00               | 0,00              | 69 630,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 17                                                                                                                                                                         | 4600560163  | Zához rýhy 50x120                                                                                                             | m    | 30,000              | 30,000            |                  | 398,00            | 11 940,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 940,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 18                                                                                                                                                                         | 4600010024  | Vytýčení kabelové trasy v zástavbě                                                                                            | km   | 0,1                 | 0,100             |                  | 37 100,00         | 3 710,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 710,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 19                                                                                                                                                                         | 4600510203  | Kabelový žlab TK2 - uložení                                                                                                   | m    | 20,000              | 20,000            |                  | 117,00            | 2 340,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 340,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 20                                                                                                                                                                         | 4600510113  | Chránička 200 - uložení                                                                                                       | m    | 30,000              | 30,000            |                  | 165,00            | 4 950,00                    | 0,00               | 0,00              | 4 950,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 21                                                                                                                                                                         | 0000410001  | Doprava                                                                                                                       | kpl  | 1,000               | 1,000             |                  | 47 700,00         | 47 700,00                   | 0,00               | 0,00              | 47 700,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 22                                                                                                                                                                         | 0000410002  | Odvoz zeminy                                                                                                                  | kpl  | 1,000               | 1,000             |                  | 2 650,00          | 2 650,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 650,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 23                                                                                                                                                                         | 0000410003  | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu                                                                          | kpl  | 1,000               | 1,000             |                  | 3 710,00          | 3 710,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 710,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| 24                                                                                                                                                                         | 0000411001  | Výchozí revize                                                                                                                | ks   | 1,000               | 2,000             | 1,000            | 15 900,00         | 15 900,00                   | 0,00               | 15 900,00         | 31 800,00                 | 15 900,00              | 100,00%               | revize provizorního vymístění                                                                                 | položka ze SoD                     |
| 25                                                                                                                                                                         | 0000411002  | Pomocné stavební práce                                                                                                        | ks   | 1,000               | 2,000             | 1,000            | 10 600,00         | 10 600,00                   | 0,00               | 10 600,00         | 21 200,00                 | 10 600,00              | 100,00%               | pomocné práce provizorního vymístění                                                                          | položka ze SoD                     |
| 26                                                                                                                                                                         | 0000411003  | PD skutečného provedení                                                                                                       | ks   | 1,000               | 1,000             |                  | 26 500,00         | 26 500,00                   | 0,00               | 0,00              | 26 500,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                               |                                    |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                                                                                                                                |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 667 879,00                  | 0,00               | 68 520,00         | 736 399,00                | 68 520,00              |                       |                                                                                                               |                                    |
| Nové položky                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                               |                                    |
| 101                                                                                                                                                                        | 741122827   | Demontáž kabel Cu plný kulatý 3x50 až 120 mm2, 4x35 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2 v trubkách | m    | 0,000               | 100,000           | 100,000          | 51,20             | 0,00                        | 0,00               | 5 120,00          | 5 120,00                  | 5 120,00               | 100,00%               | demontáž stávajících kabelů 100m bez rezervy strana k městu 12,0 +na lávce 84,0+ u Jawy 4,0 = 100,00 m        | Položka převzatá z ÚRS 2024/II     |
| 102                                                                                                                                                                        | 741122879   | Demontáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žila 3x120 až 185 mm2, 3x95+50 až 150+70 mm2 uložení volně                          | m    | 0,000               | 30,000            | 30,000           | 79,20             | 0,00                        | 0,00               | 2 376,00          | 2 376,00                  | 2 376,00               | 100,00%               | demontáž stávajících kabelů                                                                                   | Položka převzatá z ÚRS 2024/II     |
| 103                                                                                                                                                                        | 741111803   | Demontáž trubky plastové tuhé D přes 50 mm uložení pevně                                                                      | m    | 0,000               | 80,000            | 80,000           | 42,80             | 0,00                        | 0,00               | 3 424,00          | 3 424,00                  | 3 424,00               | 100,00%               | demontáž chráničky bypassu pol. 5 30,0 m                                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II     |
| 104                                                                                                                                                                        | 741111823   | Demontáž trubky plastové ohebné D přes 50 mm uložení pevně                                                                    | m    | 0,000               | 30,000            | 30,000           | 25,60             | 0,00                        | 0,00               | 768,00            | 768,00                    | 768,00                 | 100,00%               | demontáž stáv. chráničky vřz pol. 6 30,0 m                                                                    | Položka převzatá z ÚRS 2024/II     |
| 105                                                                                                                                                                        | 230081101   | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 219 mm, tl 8,0 mm                                                                        | m    | 0,000               | 74,000            | 74,000           | 583,00            | 0,00                        | 0,00               | 43 142,00         | 43 142,00                 | 43 142,00              | 200,00%               | demontáž stávajících ocelové chráničky 74,0 m                                                                 | Položka odvozená z SO 503 pol 13   |
| 106                                                                                                                                                                        | 23008130R.3 | Odvoz dmtž potrubí a armatur na skládku vč. likvidace                                                                         | KPL  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 15 900,00         | 0,00                        | 0,00               | 15 900,00         | 15 900,00                 | 15 900,00              | 300,00%               | demontáž stávajících kabelů 1 kpl                                                                             | Položka odvozená z SO 503 pol 14   |
| Celkem za nové položky                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 70 730,00         | 70 730,00                 | 70 730,00              |                       |                                                                                                               |                                    |
| Celkem                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 667 879,00                  | 0,00               | 139 250,00        | 807 129,00                | 139 250,00             |                       |                                                                                                               |                                    |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 4                                                                                                                         |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                 |                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy<br>Číslo a název SO/PS: 402 Přeložka kabelu VO<br>Číslo a název rozpočtu: 402 Přeložka kabelu VO |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       | Výkaz výměr změny                                                                               | Cenová soustava / Zdroj položky            |                                |
|                                                                                                                                                                        |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | č.1                         |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                 |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                        |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn:3              |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                 |                                            |                                |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                           | Kód položky | Název položky                                        | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |                                                                                                 |                                            |                                |
| 1                                                                                                                                                                      | 2           | 3                                                    | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                                 |                                            |                                |
| 1                                                                                                                                                                      | 0000402001  | Svítlidlo pro VO na stožár, do 50W LED               | ks   | 6                   | 0,000             | -6,000           | 13 568,00         | 81 408,00                   | -81 408,00         | 0,00              | 0,00                      | -81 408,00             | 0,00%                 | Po dohodě s vedoucím správce VO, Osvětlení Týnec, k.s.: svítidla se namontují v rámci jiné akce | položka ze SoD                             |                                |
| 2                                                                                                                                                                      | 0000403001  | Kabel CYKY-J 4x16                                    | m    | 215                 | 215,000           |                  | 345,00            | 74 175,00                   | 0,00               | 0,00              | 74 175,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 3                                                                                                                                                                      | 0000403002  | Vodič FeZn 10                                        | m    | 215                 | 215,000           |                  | 87,00             | 18 705,00                   | 0,00               | 0,00              | 18 705,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 4                                                                                                                                                                      | 0000404001  | Stožárová výzbroj                                    | ks   | 5                   | 4,000             | -1,000           | 2 067,00          | 10 335,00                   | -2 067,00          | 0,00              | 8 268,00                  | -2 067,00              | -20,00%               | stožár před lávkou (u betonárky) zůstane stávající, jen se zdemontuje a osadí zpět              | položka ze SoD                             |                                |
| 5                                                                                                                                                                      | 0000405001  | Trubka ohebná o průměru 50 mm vč. přísl.             | m    | 50                  | 50,000            |                  | 59,00             | 2 950,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 950,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 6                                                                                                                                                                      | 0000405002  | Trubka tuhá o průměru 100 mm vč. přísl.              | m    | 15                  | 15,000            |                  | 112,00            | 1 680,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 680,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 7                                                                                                                                                                      | 0000406001  | Stožár pro VO, do 6ti m, bezpaticový                 | ks   | 1                   | 3,000             | 2,000            | 42 029,00         | 42 029,00                   | 0,00               | 84 058,00         | 126 087,00                | 84 058,00              | 200,00%               | na lávce se osadí celkem 3 nové stožáry tj. 2 nové                                              | položka ze SoD                             |                                |
| 8                                                                                                                                                                      | 0000406002  | Stožár pro VO, do 8mi m, bezpaticový                 | ks   | 1                   | 1,000             |                  | 51 145,00         | 51 145,00                   | 0,00               | 0,00              | 51 145,00                 | 0,00                   | 0,00%                 | stožár u schodiště - osadí se nový stožár a nový výložník                                       | položka ze SoD                             |                                |
| 9                                                                                                                                                                      | 0000406003  | Stožár pro VO, do 4 m, bezpaticový                   | ks   | 3                   | 0,000             | -3,000           | 36 835,00         | 110 505,00                  | -110 505,00        | 0,00              | 0,00                      | -110 505,00            | -100,00%              | neprováděno                                                                                     |                                            |                                |
| 10                                                                                                                                                                     | 0000406004  | Výložník pro VO, dvojitý                             | ks   | 1                   | 1,000             |                  | 3 127,00          | 3 127,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 127,00                  | 0,00                   | 0,00%                 | stožár u schodiště - nový výložník na nový stožár                                               | položka ze SoD                             |                                |
| 11                                                                                                                                                                     | 0000406005  | Ocelová nosná konstrukce metalizovaná                | kg   | 90,0                | 0,000             | -90,000          | 249,00            | 22 410,00                   | -22 410,00         | 0,00              | 0,00                      | -22 410,00             | -100,00%              | neprováděno                                                                                     |                                            |                                |
| 12                                                                                                                                                                     | 0000407001  | Podružný elektroinstalační materiál                  | kpl  | 1                   | 2,000             | 1,000            | 19 080,00         | 19 080,00                   | 0,00               | 19 080,00         | 38 160,00                 | 19 080,00              | 100,00%               | materiál použitý při odpojení VO                                                                |                                            |                                |
| 13                                                                                                                                                                     | 0000407002  | Pomocný a spojovací materiál                         | kpl  | 1                   | 2,000             | 1,000            | 6 890,00          | 6 890,00                    | 0,00               | 6 890,00          | 13 780,00                 | 6 890,00               | 100,00%               | materiál použitý při odpojení VO                                                                |                                            |                                |
| 14                                                                                                                                                                     | 210810014   | Kabel CYKY 4x16 volné                                | m    | 240                 | 240,000           |                  | 46,00             | 11 040,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 040,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 15                                                                                                                                                                     | 210220022   | Uzemňovací vedení FeZn 8-10 v zemi                   | m    | 220                 | 220,000           |                  | 101,00            | 22 220,00                   | 0,00               | 0,00              | 22 220,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 16                                                                                                                                                                     | 210010007   | Trubka ohebná pr. 50 mm volně                        | m    | 50                  | 50,000            |                  | 59,00             | 2 950,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 950,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 17                                                                                                                                                                     | 210220301   | Švorka hromosvodná do 2 šroubů                       | ks   | 15                  | 15,000            |                  | 85,00             | 1 275,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 275,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 18                                                                                                                                                                     | 210101170   | Ukončení kabelu                                      | ks   | 10                  | 10,000            |                  | 94,00             | 940,00                      | 0,00               | 0,00              | 940,00                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 19                                                                                                                                                                     | 210020661   | Ocelová konstrukce                                   | kg   | 90                  | 0,000             | -90,000          | 249,00            | 22 410,00                   | -22 410,00         | 0,00              | 0,00                      | -22 410,00             | -100,00%              | neprováděno                                                                                     | položka ze SoD                             |                                |
| 20                                                                                                                                                                     | 210204002   | Montáž ocelového stožáru                             | ks   | 6                   | 5,000             | -1,000           | 5 247,00          | 31 482,00                   | -5 247,00          | 0,00              | 26 235,00                 | -5 247,00              | -16,67%               | neprováděno                                                                                     | položka ze SoD                             |                                |
| 21                                                                                                                                                                     | 210202016   | Montáž svítidla VO na stožár                         | ks   | 7                   | 0,000             | -7,000           | 2 099,00          | 14 693,00                   | -14 693,00         | 0,00              | 0,00                      | -14 693,00             | -100,00%              | neprováděno                                                                                     | položka ze SoD                             |                                |
| 22                                                                                                                                                                     | 210292041   | Přezkoušení světelného okruhu                        | ks   | 6                   | 4,000             | -2,000           | 133,00            | 798,00                      | -266,00            | 0,00              | 532,00                    | -266,00                | -33,33%               | neprováděno                                                                                     | položka ze SoD                             |                                |
| 23                                                                                                                                                                     | 4600200163  | Výkop kabelové rýhy 35x80, zem. Tř.3                 | m    | 50                  | 50,000            |                  | 1 039,00          | 51 950,00                   | 0,00               | 0,00              | 51 950,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 24                                                                                                                                                                     | 4600560163  | Zához rýhy 35x80                                     | m    | 50                  | 50,000            |                  | 148,00            | 7 400,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 400,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 25                                                                                                                                                                     | 4600030071  | Bourání živých povrchů do tl.5 cm                    | m2   | 10                  | 10,000            |                  | 519,00            | 5 190,00                    | 0,00               | 0,00              | 5 190,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 26                                                                                                                                                                     | 4600490012  | Výstražná folie š.33 cm                              | m    | 50                  | 50,000            |                  | 19,00             | 950,00                      | 0,00               | 0,00              | 950,00                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 27                                                                                                                                                                     | 4600510131  | Chránička PVC 110 - uložení                          | m    | 15                  | 15,000            |                  | 69,00             | 1 035,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 035,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 28                                                                                                                                                                     | 4600080001  | Betonový základ do zeminy                            | m3   | 3,5                 | 3,500             |                  | 6 890,00          | 24 115,00                   | 0,00               | 0,00              | 24 115,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 29                                                                                                                                                                     | 4600200163  | Výkop kabelové rýhy 50x120, zem. Tř.3                | m    | 10                  | 10,000            |                  | 2 321,00          | 23 210,00                   | 0,00               | 0,00              | 23 210,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 30                                                                                                                                                                     | 4600560163  | Zához rýhy 50x120                                    | m    | 10                  | 10,000            |                  | 398,00            | 3 980,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 980,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 31                                                                                                                                                                     | 4600010024  | Vytýčení kabelové trasy v zástavbě                   | km   | 0,1                 | 0,100             |                  | 37 100,00         | 3 710,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 710,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 32                                                                                                                                                                     | 4600420388  | Kabel, lože z písku 10 cm, bet. deska ve sm.         | m    | 50                  | 50,000            |                  | 731,00            | 36 550,00                   | 0,00               | 0,00              | 36 550,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 33                                                                                                                                                                     | 4600050703  | Výkop jámy pro stožár VO, ručně, 2m3                 | ks   | 3                   | 3,000             |                  | 4 007,00          | 12 021,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 021,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 34                                                                                                                                                                     | 4600100025  | Základ stožáru VO, pouzdrový                         | ks   | 3                   | 3,000             |                  | 14 310,00         | 42 930,00                   | 0,00               | 0,00              | 42 930,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 35                                                                                                                                                                     | 0000410001  | Doprava                                              | kpl  | 1                   | 1,000             |                  | 68 900,00         | 68 900,00                   | 0,00               | 0,00              | 68 900,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 36                                                                                                                                                                     | 0000410002  | Odvoz zeminy                                         | kpl  | 1                   | 1,000             |                  | 16 536,00         | 16 536,00                   | 0,00               | 0,00              | 16 536,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 37                                                                                                                                                                     | 0000410003  | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl  | 1                   | 1,000             |                  | 10 070,00         | 10 070,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 070,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 38                                                                                                                                                                     | 0000411001  | Měření umělého osvětlení                             | kpl  | 1                   | 1,000             |                  | 47 700,00         | 47 700,00                   | 0,00               | 0,00              | 47 700,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 39                                                                                                                                                                     | 0000411002  | Výchozí revize                                       | ks   | 1                   | 1,000             |                  | 15 900,00         | 15 900,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 900,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| 40                                                                                                                                                                     | 0000411004  | PD skutečného provedení                              | ks   | 1                   | 1,000             |                  | 26 500,00         | 26 500,00                   | 0,00               | 0,00              | 26 500,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                 |                                            |                                |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                                                                                                                            |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   | 950 894,00                  | -259 006,00        | 110 028,00        | 801 916,00                | -148 978,00            |                       |                                                                                                 |                                            |                                |
| Nové položky                                                                                                                                                           |             |                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                 |                                            |                                |
| 107                                                                                                                                                                    | 741375831   | Demontáž svítidla                                    | ks   |                     | 0,000             | 7,000            |                   | 181,00                      |                    | 0,00              |                           | 1 267,00               |                       | 100,00%                                                                                         | demontáž stávajících svítidel 5*1+1*2=7 ks | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |

|                        |           |                                                                         |    |       |        |        |          |            |             |            |            |             |         |                                            |                                |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 108                    | 218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | ks | 0,000 | 6,000  | 6,000  | 1 850,00 | 0,00       | 0,00        | 11 100,00  | 11 100,00  | 11 100,00   | 100,00% | demontáž stávajícího stožáru 6 ks          | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 109                    | 228960005 | Demontáž výložníku                                                      | ks | 0,000 | 1,000  | 1,000  | 1 580,00 | 0,00       | 0,00        | 1 580,00   | 1 580,00   | 1 580,00    | 100,00% | demontáž stávajícího výložníku u schodiště | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 110                    | 218204121 | Demontáž patice                                                         | ks | 0,000 | 1,000  | 1,000  | 262,00   | 0,00       | 0,00        | 262,00     | 262,00     | 262,00      | 100,00% | demontáž stávající patice stožáru 1 ks     | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 111                    | 741120843 | Demontáž kabelu                                                         | m  | 0,000 | 90,000 | 90,000 | 41,90    | 0,00       | 0,00        | 3 771,00   | 3 771,00   | 3 771,00    | 100,00% | demontáž stávajících kabelů                | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| Celkem za nové položky |           |                                                                         |    |       |        |        |          | 0,00       | 0,00        | 17 980,00  | 17 980,00  | 17 980,00   |         |                                            |                                |
| Celkem                 |           |                                                                         |    |       |        |        |          | 950 894,00 | -259 006,00 | 128 008,00 | 819 896,00 | -130 998,00 |         |                                            |                                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 5

| Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy |             |                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Číslo a název SO/PS: 501 Přeložka vodovodu                            |             |                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                   |                                 |
| Číslo a název rozpočtu: 501 Přeložka vodovodu                         |             |                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                   |                                 |
| ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)                                           |             |                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                   |                                 |
| č.1                                                                   |             |                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                   |                                 |
| Skupina Změn:3                                                        |             |                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                   |                                 |
| Poř. č. pol.                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | Výkaz výměr změny                                                                                                                                 | Cenová soustava / Zdroj položky |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                                                                                   |                                 |
| 1                                                                     | 00572472    | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                                                         | KG   | 0,172               | 0,172             |                  | 148,00            | 25,46                       | 0,00               | 0,00              | 25,46                     | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 4                                                                     | 113107312   | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2                                                      | M2   | 29,880              | 29,880            |                  | 48,00             | 1 434,24                    | 0,00               | 0,00              | 1 434,24                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 5                                                                     | 113107342   | Odstranění podkladu živčního tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                 | M2   | 29,880              | 29,880            |                  | 92,00             | 2 748,96                    | 0,00               | 0,00              | 2 748,96                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 6                                                                     | 119001405   | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                                                | M    | 0,900               | 0,900             |                  | 336,00            | 302,40                      | 0,00               | 0,00              | 302,40                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 7                                                                     | 121151103   | Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                 | M2   | 11,440              | 11,440            |                  | 64,00             | 732,16                      | 0,00               | 0,00              | 732,16                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 8                                                                     | 132254101   | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                       | M3   | 15,444              | 30,884            | 15,440           | 1 336,00          | 20 633,18                   | 0,00               | 20 627,84         | 41 261,02                 | 20 627,84              | 99,97%                | rýha provizorního propojovacího potrubí: na straně k městu: dl. 3,0*š1,0*hl. 1,8=5,40 u Jawy: dl. 5,6*š1,0*hl. 1,8=10,04 celkem: 5,4+10,04=15,440 | položka ze SoD                  |
| 9                                                                     | 132254102   | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                       | M3   | 50,796              | 50,796            |                  | 1 034,00          | 52 523,06                   | 0,00               | 0,00              | 52 523,06                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 10                                                                    | 139001101   | Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení                                                               | M3   | 8,192               | 8,192             |                  | 630,00            | 5 160,96                    | 0,00               | 0,00              | 5 160,96                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 11                                                                    | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m                                                                   | M2   | 73,600              | 73,600            |                  | 61,00             | 4 489,60                    | 0,00               | 0,00              | 4 489,60                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 12                                                                    | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m                                                                | M2   | 73,600              | 73,600            |                  | 27,00             | 1 987,20                    | 0,00               | 0,00              | 1 987,20                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 13                                                                    | 162751117   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | M3   | 23,544              | 29,988            | 6,444            | 322,00            | 7 581,17                    | 0,00               | 2 074,97          | 9 656,14                  | 2 074,97               | 27,37%                | odvoz přebytečného materiálu do 10 km pol. 16                                                                                                     | položka ze SoD                  |
| 14                                                                    | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3   | 117,720             | 149,940           | 32,220           | 24,00             | 2 825,28                    | 0,00               | 773,28            | 3 598,56                  | 773,28                 | 27,37%                | odvoz přebytečného materiálu dalších 5 km 6,444*5=32,220                                                                                          | položka ze SoD                  |
| 15                                                                    | 171201221   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | T    | 37,670              | 47,980            | 10,310           | 477,00            | 17 968,59                   | 0,00               | 4 917,87          | 22 886,46                 | 4 917,87               | 27,37%                | uložení přebytečné zeminy dle pol.16 6,444*1,6=10,310                                                                                             | položka ze SoD                  |
| 16                                                                    | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky                                                                                | M3   | 23,544              | 29,988            | 6,444            | 23,00             | 541,51                      | 0,00               | 148,21            | 689,72                    | 148,21                 | 27,37%                | přebytečný materiál (pol. č. 17 a pol. 26) 2,6+3,924-0,08=6,444                                                                                   | položka ze SoD                  |
| 17                                                                    | 171515101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                          | M3   | 19,620              | 22,220            | 2,600            | 244,00            | 4 787,28                    | 0,00               | 634,40            | 5 421,68                  | 634,40                 | 13,25%                | obsyp provizorního potrubí v rýze 8,6*1,0*0,3=2,60                                                                                                | položka ze SoD                  |
| 18                                                                    | 181351003   | Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                   | M2   | 11,440              | 11,440            |                  | 96,00             | 1 098,24                    | 0,00               | 0,00              | 1 098,24                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 19                                                                    | 181411121   | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                             | M2   | 11,440              | 11,440            |                  | 7,00              | 80,08                       | 0,00               | 0,00              | 80,08                     | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 32                                                                    | 58331280    | kamenivo těžené drobné frakce 0/1                                                                                          | T    | 33,354              | 38,554            | 5,200            | 764,00            | 25 482,46                   | 0,00               | 3 972,80          | 29 455,26                 | 3 972,80               | 15,59%                | kamenivo pro obsyp 2,6 m³*2,0=5,20t                                                                                                               | položka ze SoD                  |
| 26                                                                    | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                               | M3   | 3,924               | 7,848             | 3,924            | 1 251,00          | 4 908,92                    | 0,00               | 4 908,92          | 9 817,85                  | 4 908,93               | 100,00%               | lože potrubí bypassu vedené po povrchu 26,0*1,0*0,15=3,924                                                                                        | položka ze SoD                  |
| 27                                                                    | 452313161   | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop                                                               | M3   | 0,324               | 0,324             |                  | 4 844,00          | 1 569,46                    | 0,00               | 0,00              | 1 569,46                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 28                                                                    | 452353101   | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                                                   | M2   | 1,080               | 1,080             |                  | 861,00            | 929,88                      | 0,00               | 0,00              | 929,88                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 29                                                                    | 564261111   | Podklad nebo podsyp ze šterkoplsku ŠP tl 200 mm                                                                            | M2   | 29,880              | 29,880            |                  | 207,00            | 6 185,16                    | 0,00               | 0,00              | 6 185,16                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 30                                                                    | 565135101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                                       | M2   | 29,880              | 29,880            |                  | 443,00            | 13 236,84                   | 0,00               | 0,00              | 13 236,84                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 31                                                                    | 577144031   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu                             | M2   | 29,880              | 29,880            |                  | 578,00            | 17 270,64                   | 0,00               | 0,00              | 17 270,64                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 33                                                                    | 63154061    | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 169/100mm                                             | M    | 124,900             | 124,900           |                  | 1 611,00          | 201 213,90                  | 0,00               | 0,00              | 201 213,90                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 34                                                                    | 713463214   | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm                          | M    | 124,900             | 124,900           |                  | 88,00             | 10 991,20                   | 0,00               | 0,00              | 10 991,20                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 35                                                                    | 713470821   | Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pásy s patentními uzávěry                                                  | M    | 124,900             | 124,900           |                  | 110,00            | 13 739,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 739,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 36                                                                    | 713490821   | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm                                             | M    | 124,900             | 124,900           |                  | 236,00            | 29 476,40                   | 0,00               | 0,00              | 29 476,40                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 55                                                                    | 998713201   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                             | %    | 2 361,647           | 2 361,647         |                  | 1,00              | 2 361,65                    | 0,00               | 0,00              | 2 361,65                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 20                                                                    | 28613833    | potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x14,6mm                                                                         | M    | 168,998             | 168,998           |                  | 812,00            | 137 226,38                  | 0,00               | 0,00              | 137 226,38                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 21                                                                    | 28614740R   | objímka pro uložení potrubí                                                                                                | KUS  | 116,000             | 116,000           |                  | 114,00            | 13 224,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 224,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 22                                                                    | 42221306    | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dln10/16 DN 150x210mm                                                    | KUS  | 2,000               | 2,000             |                  | 15 476,00         | 30 952,00                   | 0,00               | 0,00              | 30 952,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 23                                                                    | 42273681R   | automatický vzdušník                                                                                                       | KUS  | 1,000               | 1,000             |                  | 35 616,00         | 35 616,00                   | 0,00               | 0,00              | 35 616,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |
| 24                                                                    | 42291080    | souprava zerní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m                                                                            | KUS  | 2,000               | 2,000             |                  | 1 680,00          | 3 360,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 360,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                   |                                 |

|                                             |             |                                                                                                 |     |         |         |         |          |            |      |           |            |           |         |                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------|------------|------|-----------|------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 25                                          | 42291352    | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                    | KUS | 2,000   | 2,000   |         | 1 643,00 | 3 286,00   | 0,00 | 0,00      | 3 286,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 37                                          | 871275811   | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150                                                | M   | 166,500 | 333,000 | 166,500 | 81,00    | 13 486,50  | 0,00 | 13 486,50 | 26 973,00  | 13 486,50 | 100,00% | provizorní potrubí d1.166,5 m                                                                                 | položka ze SoD                  |
| 38                                          | 871321141   | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm                | M   | 166,500 | 166,500 |         | 190,00   | 31 635,00  | 0,00 | 0,00      | 31 635,00  | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 39                                          | 879231191   | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli vodovodního potrubí DN 40 až 550       | M   | 9,500   | 19,000  | 9,500   | 108,00   | 1 026,00   | 0,00 | 1 026,00  | 2 052,00   | 1 026,00  | 100,00% | svisle vedené potrubí bypassu 2*4,75=9,50                                                                     | položka ze SoD                  |
| 40                                          | 891247211   | Montáž hydrantů nadzemních DN 80                                                                | KUS | 1,000   | 1,000   |         | 1 505,00 | 1 505,00   | 0,00 | 0,00      | 1 505,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 41                                          | 891311112   | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150                                               | KUS | 2,000   | 2,000   |         | 2 099,00 | 4 198,00   | 0,00 | 0,00      | 4 198,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 42                                          | 891311811   | Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150                                             | KUS | 3,000   | 3,000   |         | 962,00   | 2 886,00   | 0,00 | 0,00      | 2 886,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 43                                          | 892351111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                   | M   | 166,500 | 166,500 |         | 30,00    | 4 995,00   | 0,00 | 0,00      | 4 995,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 44                                          | 892353122   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200                                       | M   | 166,500 | 166,500 |         | 73,00    | 12 154,50  | 0,00 | 0,00      | 12 154,50  | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 45                                          | 892372111   | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                               | KUS | 2,000   | 4,000   | 2,000   | 9 423,00 | 18 846,00  | 0,00 | 18 846,00 | 37 692,00  | 18 846,00 | 100,00% | 2 ks pro provizorní potrubí (bypass)                                                                          | položka ze SoD                  |
| 46                                          | 899401112   | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                         | KUS | 2,000   | 2,000   |         | 1 632,00 | 3 264,00   | 0,00 | 0,00      | 3 264,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 47                                          | 899721111   | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                      | M   | 41,600  | 41,600  |         | 57,00    | 2 371,20   | 0,00 | 0,00      | 2 371,20   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 48                                          | 899911112   | Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě nad 5 do 10 kg | KG  | 696,000 | 696,000 |         | 140,00   | 97 440,00  | 0,00 | 0,00      | 97 440,00  | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 49                                          | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                 | M   | 68,200  | 68,200  |         | 101,00   | 6 888,20   | 0,00 | 0,00      | 6 888,20   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 50                                          | 997221561   | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                             | T   | 16,939  | 16,939  |         | 61,00    | 1 033,28   | 0,00 | 0,00      | 1 033,28   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 51                                          | 997221561.1 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                             | T   | 16,939  | 16,939  |         | 61,00    | 1 033,28   | 0,00 | 0,00      | 1 033,28   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 52                                          | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                | T   | 237,146 | 237,146 |         | 15,00    | 3 557,19   | 0,00 | 0,00      | 3 557,19   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| 53                                          | 997221645   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02    | T   | 16,939  | 16,939  |         | 1 378,00 | 23 341,94  | 0,00 | 0,00      | 23 341,94  | 0,00      | 0,00%   |                                                                                                               |                                 |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |             |                                                                                                 |     |         |         |         |          | 905 610,35 | 0,00 | 71 416,80 | 977 027,15 | 71 416,80 |         |                                                                                                               |                                 |
| Nové položky                                |             |                                                                                                 |     |         |         |         |          |            |      |           |            |           |         |                                                                                                               |                                 |
| 112                                         | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                 | M3  | 0,000   | 9,000   | 9,000   | 164,00   | 0,00       | 0,00 | 1 476,00  | 1 476,00   | 1 476,00  | 100,00% | zásyp rýhy (pol.8) po odečtení vytlačené zeminy (pol. 16): 15,44-6,44=9,00                                    | Položka odvozená z SO 503 pol 9 |
| 113                                         | 871251141   | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm             | m   | 0,000   | 174,998 | 174,998 | 161,00   | 0,00       | 0,00 | 28 174,68 | 28 174,68  | 28 174,68 | 100,00% | potrubí bypassu strana k městu 18+4,0 +na lávce 84,0+17,998+u Jawy 4,0+25,0+22,0=174,998                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 114                                         | 28613116    | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm                                   | m   | 0,000   | 174,998 | 174,998 | 357,00   | 0,00       | 0,00 | 62 474,29 | 62 474,29  | 62 474,29 | 100,00% | materiál k pol. 113                                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 115                                         | 877251101   | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110                                      | kus | 0,000   | 27,000  | 27,000  | 354,00   | 0,00       | 0,00 | 9 558,00  | 9 558,00   | 9 558,00  | 100,00% | spojky na potr. bypassu 175.6= 27ks                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 116                                         | 28615975    | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm                                                         | kus | 0,000   | 27,000  | 27,000  | 501,00   | 0,00       | 0,00 | 13 527,00 | 13 527,00  | 13 527,00 | 100,00% | materiál k pol. 115                                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 117                                         | 877251112   | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110                                   | kus | 0,000   | 4,000   | 4,000   | 355,00   | 0,00       | 0,00 | 1 420,00  | 1 420,00   | 1 420,00  | 100,00% | 2 ks na straně k městu + 2 ks u Jawy                                                                          | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 118                                         | 28614937    | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm                                                           | kus | 0,000   | 4,000   | 4,000   | 1 500,00 | 0,00       | 0,00 | 6 000,00  | 6 000,00   | 6 000,00  | 100,00% | materiál k pol. 117                                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 119                                         | 877321101   | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160                                      | kus | 0,000   | 4,000   | 4,000   | 469,00   | 0,00       | 0,00 | 1 876,00  | 1 876,00   | 1 876,00  | 100,00% | spojky pro propojení na stáv potubí 4 ks                                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 120                                         | 28653112    | elektroredukc PE-Xa pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 160-110             | kus | 0,000   | 2,000   | 2,000   | 7 350,00 | 0,00       | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00  | 14 700,00 | 100,00% | materiál k pol. 119                                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 121                                         | 28615978    | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm                                                         | kus | 0,000   | 2,000   | 2,000   | 1 010,00 | 0,00       | 0,00 | 2 020,00  | 2 020,00   | 2 020,00  | 100,00% | materiál k pol. 119                                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 122                                         | 892273122   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                       | m   | 0,000   | 174,998 | 174,998 | 41,60    | 0,00       | 0,00 | 7 279,92  | 7 279,92   | 7 279,92  | 100,00% | délka potrubí pol. č.113                                                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 123                                         | 892271111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                   | M   | 0,000   | 174,998 | 174,998 | 21,70    | 0,00       | 0,00 | 3 797,46  | 3 797,46   | 3 797,46  | 100,00% | délka potrubí pol. č.113                                                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |
| 124                                         | 713491211   | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm                    | M   | 0,000   | 124,000 | 124,000 | 234,00   | 0,00       | 0,00 | 29 016,00 | 29 016,00  | 29 016,00 | 100,00% | oplechování definitivního potrubí viz výkres D.1.1.5 SO 501, nezahrnuto v soupisu prací v SoD d1. viz pol. 34 | Položka převzatá z ÚRS 2024/II  |

|                        |          |                                                  |   |       |       |       |           |            |      |            |              |            |         |                                           |                                |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-----------|------------|------|------------|--------------|------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 125                    | 13814183 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule | T | 0,000 | 0,634 | 0,634 | 46 600,00 | 0,00       | 0,00 | 29 544,40  | 29 544,40    | 29 544,40  | 100,00% | 2x3,14x0,185x124,0=144,06m2x4,4=633,878kg | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| Celkem za nové položky |          |                                                  |   |       |       |       |           | 0,00       | 0,00 | 210 863,75 | 210 863,75   | 210 863,75 |         |                                           |                                |
| Celkem                 |          |                                                  |   |       |       |       |           | 905 610,35 | 0,00 | 282 280,55 | 1 187 890,90 | 282 280,55 |         |                                           |                                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 6

Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy

Číslo a název SO/PS: 502 Přeložka kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 502 Přeložka kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn:3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | Výkaz výměr změny                                                                         | Cenová soustava / Zdroj položky |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                           |                                 |
| 1            | 113107312   | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojné pl do 50 m2                                                      | M2   | 39,780              | 39,780            |                  | 48,00             | 1 909,44                    | 0,00               | 0,00              | 1 909,44                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 2            | 113107342   | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pl do 50 m2                                                                | M2   | 39,780              | 39,780            |                  | 92,00             | 3 659,76                    | 0,00               | 0,00              | 3 659,76                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 3            | 119001405   | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                                                | M    | 0,900               | 0,900             |                  | 336,00            | 302,40                      | 0,00               | 0,00              | 302,40                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 4            | 119001421   | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabelů                                                     | M    | 0,900               | 0,900             |                  | 323,00            | 290,70                      | 0,00               | 0,00              | 290,70                    | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 5            | 132254101   | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojné                       | M3   | 61,218              | 72,418            | 11,200           | 1 336,00          | 81 787,25                   | 0,00               | 14 963,20         | 96 750,45                 | 14 963,20              | 18,30%                | rýha provizor.napojení na straně k městu: dl. 5,0*3,1,2*hl. 1,86=11,20                    | položka ze SoD                  |
| 6            | 139001101   | Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení                                                               | M3   | 8,432               | 16,864            | 8,432            | 630,00            | 5 312,16                    | 0,00               | 5 312,16          | 10 624,32                 | 5 312,16               | 100,00%               | ruční výkop 75% kubatury rýhy: 11,2*0,75=8,432                                            | položka ze SoD                  |
| 7            | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                   | M2   | 68,020              | 96,020            | 28,000           | 151,00            | 10 271,02                   | 0,00               | 4 228,00          | 14 499,02                 | 4 228,00               | 41,16%                | pažení rýhy pro bypass 2*7*2=28,00                                                        | položka ze SoD                  |
| 8            | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                | M2   | 68,020              | 96,020            | 28,000           | 88,00             | 5 985,76                    | 0,00               | 2 464,00          | 8 449,76                  | 2 464,00               | 41,16%                | demontáž pažení viz pol. 7                                                                | položka ze SoD                  |
| 9            | 162751117   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | M3   | 23,868              | 25,668            | 1,800            | 322,00            | 7 685,50                    | 0,00               | 579,60            | 8 265,10                  | 579,60                 | 7,54%                 | vytačená zemina pol. 13: 1,8 m3                                                           | položka ze SoD                  |
| 10           | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3   | 334,152             | 346,752           | 12,600           | 24,00             | 8 019,65                    | 0,00               | 302,40            | 8 322,05                  | 302,40                 | 3,77%                 | odvoz dalších 7 km 1,8*7=12,60 m3                                                         | položka ze SoD                  |
| 11           | 171201221   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                             | T    | 60,272              | 63,152            | 2,880            | 477,00            | 28 749,74                   | 0,00               | 1 373,76          | 30 123,50                 | 1 373,76               | 4,78%                 | uložení přebytečné zeminy: pol. 13 1,8 m3*1,6=2,880 t                                     | položka ze SoD                  |
| 12           | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                               | M3   | 23,544              | 25,344            | 1,800            | 23,00             | 541,51                      | 0,00               | 41,40             | 582,91                    | 41,40                  | 7,65%                 | vytačená zemina pol. 13: 1,8 m3                                                           | položka ze SoD                  |
| 13           | 175151101   | Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                          | M3   | 19,890              | 21,690            | 1,800            | 244,00            | 4 853,16                    | 0,00               | 439,20            | 5 292,36                  | 439,20                 | 9,05%                 | podsypaní potrubí v rýze: 5,00*1,20*0,30=1,800                                            | položka ze SoD                  |
| 14           | 58331280    | kamenivo těžené drobné frakce 0/1                                                                                          | T    | 33,813              | 36,873            | 3,060            | 764,00            | 25 833,13                   | 0,00               | 2 337,84          | 28 170,97                 | 2 337,84               | 9,05%                 | kamenivo pro obsyp 1,8 m3*2,0=3,6                                                         | položka ze SoD                  |
| 15           | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                               | M3   | 3,978               | 7,956             | 3,978            | 1 251,00          | 4 976,48                    | 0,00               | 4 976,48          | 9 952,96                  | 4 976,48               | 100,00%               | obsypání potrubí bypassu v rýze: 5,00*1,2*0,95=3,978                                      | položka ze SoD                  |
| 16           | 452313161   | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop                                                               | M3   | 0,162               | 0,324             | 0,162            | 4 844,00          | 784,73                      | 0,00               | 784,73            | 1 569,46                  | 784,73                 | 100,00%               | podkladní bloky 2x strana k městu, 2x u Jawy: 4*0,35*0,35*0,33=0,162                      | položka ze SoD                  |
| 17           | 452353101   | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                                                   | M2   | 0,540               | 1,080             | 0,540            | 861,00            | 464,94                      | 0,00               | 464,94            | 929,88                    | 464,94                 | 100,00%               | bednění bloku 0,35*0,38*4=0,54                                                            | položka ze SoD                  |
| 18           | 564261111   | Podklad nebo podsyp ze štěrkoplisku ŠP tl 200 mm                                                                           | M2   | 39,780              | 40,380            | 0,600            | 207,00            | 8 234,46                    | 0,00               | 124,20            | 8 358,66                  | 124,20                 | 1,51%                 | zpevnění v krajnici chodníku 2,4*0,25=0,6                                                 | položka ze SoD                  |
| 19           | 565135101   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                                       | M2   | 39,780              | 39,780            |                  | 443,00            | 17 622,54                   | 0,00               | 0,00              | 17 622,54                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 20           | 577144031   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu                             | M2   | 39,780              | 39,780            |                  | 578,00            | 22 992,84                   | 0,00               | 0,00              | 22 992,84                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 21           | 63154061    | pouzdro izolace potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 169/100mm                                              | M    | 119,900             | 119,900           |                  | 1 611,00          | 193 158,90                  | 0,00               | 0,00              | 193 158,90                | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 22           | 713463214   | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm                          | M    | 119,900             | 119,900           |                  | 88,00             | 10 551,20                   | 0,00               | 0,00              | 10 551,20                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 23           | 713470821   | Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pásy s patentními uzávěry                                                  | M    | 119,900             | 119,900           |                  | 110,00            | 13 189,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 189,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 24           | 713490821   | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm                                             | M    | 119,900             | 119,900           |                  | 236,00            | 28 296,40                   | 0,00               | 0,00              | 28 296,40                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 25           | 998713201   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                             | %    | 2 267,105           | 2 267,105         |                  | 1,00              | 2 267,11                    | 0,00               | 0,00              | 2 267,11                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 26           | 28613818    | potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x9,1mm                                                                          | M    | 137,533             | 304,533           | 167,000          | 557,00            | 76 605,88                   | 0,00               | 93 019,00         | 169 624,88                | 93 019,00              | 121,43%               | dle pol. 30 vč. ztratného 1%: 166*1,01=167 m                                              | položka ze SoD                  |
| 27           | 28614740R   | objímka pro uložení potrubí                                                                                                | KUS  | 115,000             | 115,000           |                  | 114,00            | 13 110,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 110,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 28           | 42273681R   | automatický vzdušník                                                                                                       | KUS  | 1,000               | 1,000             |                  | 35 616,00         | 35 616,00                   | 0,00               | 0,00              | 35 616,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                           |                                 |
| 29           | 871275811   | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150                                                                           | M    | 135,500             | 301,500           | 166,000          | 81,00             | 10 975,50                   | 0,00               | 13 446,00         | 24 421,50                 | 13 446,00              | 122,51%               | demontáž bypassu: dl. dle pol.č.30                                                        | položka ze SoD                  |
| 30           | 871321151   | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm                                            | M    | 135,500             | 301,500           | 166,000          | 143,00            | 19 376,50                   | 0,00               | 23 738,00         | 43 114,50                 | 23 738,00              | 122,51%               | potrubí bypassu 166 m (strana k městu 21,0+4,0 +na lávce 84,0+18,0+ u Jawy 4,0+16,0+19,0) | položka ze SoD                  |

|                                             |             |                                                                                                      |     |  |         |         |         |            |           |            |              |            |           |         |                                                                                               |                                |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 31                                          | 879231191   | Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli vodovodního potrubí DN 40 až 550            | M   |  | 5,000   | 5,000   |         | 108,00     | 540,00    | 0,00       | 0,00         | 540,00     | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| 32                                          | 891247211   | Montáž hydrantů nadzemních DN 80                                                                     | KUS |  | 1,000   | 1,000   |         | 1 505,00   | 1 505,00  | 0,00       | 0,00         | 1 505,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| 33                                          | 892351111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                        | M   |  | 135,500 | 135,500 |         | 30,00      | 4 065,00  | 0,00       | 0,00         | 4 065,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| 34                                          | 892372111   | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                    | KUS |  | 2,000   | 4,000   | 2,000   | 4 123,00   | 8 246,00  | 0,00       | 8 246,00     | 16 492,00  | 8 246,00  | 100,00% | začátek a konec potrubí:1+1=2,0                                                               | položka ze SoD                 |
| 35                                          | 899721111   | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                           | M   |  | 44,200  | 44,200  |         | 57,00      | 2 519,40  | 0,00       | 0,00         | 2 519,40   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| 36                                          | 899911112   | Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivé nad 5 do 10 kg      | KG  |  | 690,000 | 690,000 |         | 140,00     | 96 600,00 | 0,00       | 0,00         | 96 600,00  | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| 37                                          | 919735112   | Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm                                                         | M   |  | 92,000  | 92,000  |         | 101,00     | 9 292,00  | 0,00       | 0,00         | 9 292,00   | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| 38                                          | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                  | T   |  | 21,795  | 22,957  | 1,162   | 61,00      | 1 329,50  | 0,00       | 70,88        | 1 400,38   | 70,88     | 5,33%   | odvoz vybour. potrubí viz pol. č. 29: 166*0,007=1,162                                         | položka ze SoD                 |
| 39                                          | 997221561.1 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                  | T   |  | 21,795  | 22,957  | 1,162   | 61,00      | 1 329,50  | 0,00       | 70,88        | 1 400,38   | 70,88     | 5,33%   | 166,00*0,007=1,162                                                                            | položka ze SoD                 |
| 40                                          | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                     | T   |  | 305,130 | 374,850 | 69,720  | 15,00      | 4 576,95  | 0,00       | 1 045,80     | 5 622,75   | 1 045,80  | 22,85%  | Příplatek za další km1,162*60=69,72                                                           | položka ze SoD                 |
| 41                                          | 997221645   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02         | T   |  | 16,939  | 16,939  |         | 1 378,00   | 23 341,94 | 0,00       | 0,00         | 23 341,94  | 0,00      | 0,00%   |                                                                                               |                                |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |             |                                                                                                      |     |  |         |         |         | 796 768,95 | 0,00      | 178 028,47 | 974 797,42   | 178 028,47 |           |         |                                                                                               |                                |
| Nové položky                                |             |                                                                                                      |     |  |         |         |         |            |           |            |              |            |           |         |                                                                                               |                                |
| 126                                         | 174151101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                      | M3  |  | 0,000   | 9,400   | 9,400   | 157,00     | 0,00      | 0,00       | 1 475,80     | 1 475,80   | 1 475,80  | 100,00% | zásyp rýhy (pol.5) po odečtení vytlačené zeminy (pol. 9) 11,2-1,8=9,40                        | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 127                                         | 877321101   | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160                                           | kus |  | 0,000   | 26,000  | 26,000  | 469,00     | 0,00      | 0,00       | 12 194,00    | 12 194,00  | 12 194,00 | 100,00% | spojky na potr. bypassu 166:6= 26ks                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 128                                         | 28615978    | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm                                                              | kus |  | 0,000   | 26,000  | 26,000  | 1 010,00   | 0,00      | 0,00       | 26 260,00    | 26 260,00  | 26 260,00 | 100,00% | spojky na potr. bypassu 166:6= 26ks                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 129                                         | 877321112   | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160                                        | kus |  | 0,000   | 4,000   | 4,000   | 469,00     | 0,00      | 0,00       | 1 876,00     | 1 876,00   | 1 876,00  | 100,00% | 2 ks na straně k městu + 2 ks u Jawy                                                          | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 130                                         | 28614939    | elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm                                                                | kus |  | 0,000   | 4,000   | 4,000   | 4 090,00   | 0,00      | 0,00       | 16 360,00    | 16 360,00  | 16 360,00 | 100,00% | materiál k pol. 129                                                                           | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 131                                         | 892273122   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                            | m   |  | 0,000   | 166,000 | 166,000 | 41,60      | 0,00      | 0,00       | 6 905,60     | 6 905,60   | 6 905,60  | 100,00% | potrubí bypassu dle pol. 30: 166 m                                                            | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 132                                         | 892271111   | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                        | M   |  | 0,000   | 174,998 | 174,998 | 21,70      | 0,00      | 0,00       | 3 797,46     | 3 797,46   | 3 797,46  | 100,00% | potrubí bypassu dle pol. 30 vč. 5% ztr: 166 m *1,05=174,998                                   | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 133                                         | 469973115   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | T   |  | 0,000   | 1,162   | 1,162   | 4 050,00   | 0,00      | 0,00       | 4 706,10     | 4 706,10   | 4 706,10  | 100,00% | vybourané potrubí bypassu viz pol. č. 29: 166*0,007=1,162                                     | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 134                                         | 42221306    | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 150x210mm                           | KUS |  | 0,000   | 2,000   | 2,000   | 15 600,00  | 0,00      | 0,00       | 31 200,00    | 31 200,00  | 31 200,00 | 100,00% | nezahrnuto v soupisu prací v SoD (viz situace D112) 2 ks                                      | Položka převzatá z ÚRS         |
| 135                                         | 42291080    | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m                                                      | KUS |  | 0,000   | 2,000   | 2,000   | 1 160,00   | 0,00      | 0,00       | 2 320,00     | 2 320,00   | 2 320,00  | 100,00% | nezahrnuto v soupisu prací v SoD (viz situace D112) 2 ks                                      | Položka převzatá z ÚRS         |
| 136                                         | 42291352    | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                         | KUS |  | 0,000   | 2,000   | 2,000   | 1 160,00   | 0,00      | 0,00       | 2 320,00     | 2 320,00   | 2 320,00  | 100,00% | nezahrnuto v soupisu prací v SoD (viz situace D112) 2 ks                                      | Položka převzatá z ÚRS         |
| 137                                         | 713491211   | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm                         | M   |  | 0,000   | 119,900 | 119,900 | 234,00     | 0,00      | 0,00       | 28 056,60    | 28 056,60  | 28 056,60 | 100,00% | oplechování definitivního potrubí viz výkres D.1.1.5 SO 502, nezahrnuto v soupisu prací v SoD | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| 138                                         | 13814183    | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule                                                     | T   |  | 0,000   | 0,611   | 0,611   | 46 600,00  | 0,00      | 0,00       | 28 472,60    | 28 472,60  | 28 472,60 | 100,00% | materiál k pol. č. 137: 2x3,14x0,18x119,9=138,92m2x4,4=611,26kg                               | Položka převzatá z ÚRS 2024/II |
| Celkem za nové položky                      |             |                                                                                                      |     |  |         |         |         | 0,00       | 0,00      | 165 944,16 | 165 944,16   | 165 944,16 |           |         |                                                                                               |                                |
| Celkem                                      |             |                                                                                                      |     |  |         |         |         | 796 768,95 | 0,00      | 343 972,63 | 1 140 741,58 | 343 972,63 |           |         |                                                                                               |                                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 7                                                                                                                               |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázu u Jawy<br>Číslo a název SO/PS: 503 Přeložka plynovodu STL<br>Číslo a název rozpočtu: 503 Přeložka plynovodu STL |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | č.1                         |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | Skupina Změn:3              |                    |                   |                           |                        |                       |                                                                                                                                                           |                                 |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                                             | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | Výkaz výměr změny                                                                                                                                         | Cenová soustava / Zdroj položky |
| 1                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                                                                                                                                                           |                                 |
| 1                                                                                                                                                                            | 119003217   | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení                                      | M    | 80,000              | 80,000            |                  | 91,00             | 7 280,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 280,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 2                                                                                                                                                                            | 119003218   | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění                                   | M    | 80,000              | 80,000            |                  | 47,00             | 3 760,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 760,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 3                                                                                                                                                                            | 132212121   | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                       | M3   | 31,200              | 39,120            | 7,920            | 1 717,00          | 53 570,40                   | 0,00               | 13 598,64         | 67 169,04                 | 13 598,64              | 25,38%                | rýha přípojky pro Jawu, viz výkaz výměr AD v TZ 7,92m2                                                                                                    | položka ze SoD                  |
| 4                                                                                                                                                                            | 151101101   | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                 | M2   | 104,000             | 104,000           |                  | 85,00             | 8 840,00                    | 0,00               | 0,00              | 8 840,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 5                                                                                                                                                                            | 151101111   | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                              | M2   | 104,000             | 104,000           |                  | 42,00             | 4 368,00                    | 0,00               | 0,00              | 4 368,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 6                                                                                                                                                                            | 162751117   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                           | M3   | 13,144              | 41,734            | 28,590           | 276,00            | 3 627,74                    | 0,00               | 7 890,84          | 11 518,58                 | 7 890,84               | 217,51%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                                                                                            | položka ze SoD                  |
| 7                                                                                                                                                                            | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3   | 131,440             | 417,340           | 285,900          | 21,00             | 2 760,24                    | 0,00               | 6 003,90          | 8 764,14                  | 6 003,90               | 217,51%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                                                                                            | položka ze SoD                  |
| 8                                                                                                                                                                            | 171201221   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                            | T    | 22,345              | 78,425            | 56,080           | 477,00            | 10 658,57                   | 0,00               | 26 750,16         | 37 408,73                 | 26 750,16              | 250,97%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 48,60 t přípojka pro Jawu: (3,3+1,1)m3*1,7=7,48                                                                            | položka ze SoD                  |
| 9                                                                                                                                                                            | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | M3   | 18,056              | 88,286            | 70,230           | 164,00            | 2 961,18                    | 0,00               | 11 517,72         | 14 478,90                 | 11 517,72              | 388,96%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 66,71 m3 přípojka pro Jawu: 3,52 m3                                                                                        | položka ze SoD                  |
| 10                                                                                                                                                                           | 175111101   | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                           | M3   | 10,744              | 41,144            | 30,400           | 639,00            | 6 865,42                    | 0,00               | 19 425,60         | 26 291,02                 | 19 425,60              | 282,95%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 26,00 m3 přípojka pro Jawu: 3,30+1,1=4,4 m3 Celkem: 26,00+4,40=30,4 m3                                                     | položka ze SoD                  |
| 11                                                                                                                                                                           | 18100101R   | Hutnicí zkoušky                                                                                                           | KPL  | 2,000               | 2,000             |                  | 5 830,00          | 11 660,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 660,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 12                                                                                                                                                                           | 58337302    | šterkopisek frakce 0/16                                                                                                   | T    | 18,265              | 69,945            | 51,680           | 509,00            | 9 296,89                    | 0,00               | 26 305,12         | 35 602,01                 | 26 305,12              | 282,95%               | materiál obsypu: 30,4*1,7=51,68 t                                                                                                                         | položka ze SoD                  |
| 13                                                                                                                                                                           | 230081101   | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 219 mm, tl 8,0 mm                                                                    | KUS  | 74,000              | 74,000            |                  | 583,00            | 43 142,00                   | 0,00               | 0,00              | 43 142,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 14                                                                                                                                                                           | 23008130R.3 | Odvoz dmtž potrubí a armatur na skládku vč. likvidace                                                                     | KPL  | 1,000               | 1,000             |                  | 15 900,00         | 15 900,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 900,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 15                                                                                                                                                                           | 230086115   | Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm                                                                                  | M    | 160,000             | 348,000           | 188,000          | 159,00            | 25 440,00                   | 0,00               | 29 892,00         | 55 332,00                 | 29 892,00              | 117,50%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                                                                                            | položka ze SoD                  |
| 16                                                                                                                                                                           | 230170004   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200                                                                     | SADA | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 7 950,00          | 15 900,00                   | 0,00               | 7 950,00          | 23 850,00                 | 7 950,00               | 50,00%                | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                                                                                            | položka ze SoD                  |
| 17                                                                                                                                                                           | 230170014   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200                                                                      | M    | 270,000             | 348,000           | 78,000           | 58,00             | 15 660,00                   | 0,00               | 4 524,00          | 20 184,00                 | 4 524,00               | 28,89%                | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                                                                                            | položka ze SoD                  |
| 18                                                                                                                                                                           | 230200458   | Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 1,6 MPa DN do 200 mm                                   | KUS  | 2,000               | 4,000             | 2,000            | 61 480,00         | 122 960,00                  | 0,00               | 122 960,00        | 245 920,00                | 122 960,00             | 100,00%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                                                                                            | položka ze SoD                  |
| 19                                                                                                                                                                           | 230201034   | Montáž potrubí z oceli D přes 168,1 do 219,3 mm tloušťky stěny 8,0 mm                                                     | M    | 110,000             | 273,000           | 163,000          | 1 548,00          | 170 280,00                  | 0,00               | 252 324,00        | 422 604,00                | 252 324,00             | 148,18%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 161,0 m (strana k městu 20,0+4,0 +na lávce 84,0+17,0+ u Jawy 4,0+9,0+23,0) viz výkaz vým. přípojky k Jawě od AD v TZ 2,0 m | položka ze SoD                  |
| 20                                                                                                                                                                           | 230201120   | Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm tl stěny 6,3 mm                                                  | KUS  | 2,000               | 4,000             | 2,000            | 3 710,00          | 7 420,00                    | 0,00               | 7 420,00          | 14 840,00                 | 7 420,00               | 100,00%               | viz výkaz výměr přípojky k Jawě od AD v TZ                                                                                                                | položka ze SoD                  |
| 21                                                                                                                                                                           | 230201134   | Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 168,1 do 219,3 mm tl stěny 8,0 mm                                               | KUS  | 2,000               | 2,000             |                  | 5 830,00          | 11 660,00                   | 0,00               | 0,00              | 11 660,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                                                                                                                                                           |                                 |
| 22                                                                                                                                                                           | 230205056   | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 10,0 mm                                      | M    | 160,000             | 361,000           | 201,000          | 233,00            | 37 280,00                   | 0,00               | 46 833,00         | 84 113,00                 | 46 833,00              | 125,63%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 188,0 m viz výkaz výměr přípojky k Jawě od AD v TZ 13,0 m                                                                  | položka ze SoD                  |
| 23                                                                                                                                                                           | 230220001   | Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580                                                                             | KUS  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 583,00            | 1 166,00                    | 0,00               | 583,00            | 1 749,00                  | 583,00                 | 50,00%                | viz výkaz výměr přípojky k Jawě od AD v TZ 1 ks                                                                                                           | položka ze SoD                  |
| 24                                                                                                                                                                           | 230220006   | Montáž litinového poklopu                                                                                                 | KUS  | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 265,00            | 530,00                      | 0,00               | 265,00            | 795,00                    | 265,00                 | 50,00%                | poklop šoupáče 1 ks                                                                                                                                       | položka ze SoD                  |
| 25                                                                                                                                                                           | 230230006   | Předběžná tlaková zkouška vodou DN 200                                                                                    | M    | 110,000             | 271,000           | 161,000          | 583,00            | 64 130,00                   | 0,00               | 93 863,00         | 157 993,00                | 93 863,00              | 146,36%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 161,0 m                                                                                                                    | položka ze SoD                  |
| 26                                                                                                                                                                           | 23100115R   | Revize, ITI                                                                                                               | HOD  | 25,000              | 33,000            | 8,000            | 1 060,00          | 26 500,00                   | 0,00               | 8 480,00          | 34 980,00                 | 8 480,00               | 32,00%                | viz výkaz výměr přípojky k Jawě od AD v TZ 2,0 m                                                                                                          | položka ze SoD                  |
| 27                                                                                                                                                                           | 23110001R   | KK do DN100                                                                                                               | KS   | 2,000               | 6,000             | 4,000            | 5 035,00          | 10 070,00                   | 0,00               | 20 140,00         | 30 210,00                 | 20 140,00              | 200,00%               | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 2 ks viz výkaz vým. přípojky k Jawě od AD v TZ 2 ks Celkem: 2,0+2,0=4,00 ks                                                | položka ze SoD                  |
| 28                                                                                                                                                                           | 23110002R   | teleskopická souprava pro KK                                                                                              | KS   | 2,000               | 3,000             | 1,000            | 1 537,00          | 3 074,00                    | 0,00               | 1 537,00          | 4 611,00                  | 1 537,00               | 50,00%                | přípojka k Jawě 1 ks                                                                                                                                      | položka ze SoD                  |



|                                             |            |                                                                                                         |     |         |         |         |           |              |      |              |              |              |         |                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 29                                          | 2310003R   | poklop litina                                                                                           | KS  | 2,000   | 3,000   | 1,000   | 2 014,00  | 4 028,00     | 0,00 | 2 014,00     | 6 042,00     | 2 014,00     | 50,00%  | přípojka k Jawě 1 ks                                                                | položka ze SoD                   |
| 30                                          | 24120001R  | koleno DN200 do 90st.                                                                                   | KS  | 8,000   | 18,000  | 10,000  | 5 830,00  | 46 640,00    | 0,00 | 58 300,00    | 104 940,00   | 58 300,00    | 125,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 10 ks                                                | položka ze SoD                   |
| 31                                          | 27520001R  | odbočka DN200/dn110                                                                                     | KS  | 2,000   | 4,000   | 2,000   | 4 240,00  | 8 480,00     | 0,00 | 8 480,00     | 16 960,00    | 8 480,00     | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 2x T-kus                                             | položka ze SoD                   |
| 32                                          | 28613531   | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m                                                        | M   | 168,000 | 361,000 | 193,000 | 806,00    | 135 408,00   | 0,00 | 155 558,00   | 290 966,00   | 155 558,00   | 114,88% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 180,00 m<br>viz výkaz vým. přípoj. k Jawě od AD v TZ | položka ze SoD                   |
| 33                                          | 28690101R  | Náhradní mobilní zásobování                                                                             | KPL | 1,000   | 1,000   |         | 91 690,00 | 91 690,00    | 0,00 | 0,00         | 91 690,00    | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 34                                          | 28690201R  | Odpoj a propoj na stávající rozvod                                                                      | KS  | 2,000   | 6,000   | 4,000   | 51 410,00 | 102 820,00   | 0,00 | 205 640,00   | 308 460,00   | 205 640,00   | 200,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 4 ks                                                 | položka ze SoD                   |
| 35                                          | 28690202R  | Stabilizace potrubí - pylle s pískem                                                                    | KPL | 1,000   | 1,000   |         | 46 110,00 | 46 110,00    | 0,00 | 0,00         | 46 110,00    | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 36                                          | 5528392R   | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x8,0mm žárověztinkované vč. náteru                       | M   | 121,000 | 123,000 | 2,000   | 4 367,00  | 528 407,00   | 0,00 | 8 734,00     | 537 141,00   | 8 734,00     | 1,65%   | viz výkaz vým. přípoj. k Jawě od AD v TZ chránička 2,0 m                            | položka ze SoD                   |
| 37                                          | 93000104R  | Vizuální kontrola svarů                                                                                 | KS  | 26,000  | 40,000  | 14,000  | 106,00    | 2 756,00     | 0,00 | 1 484,00     | 4 240,00     | 1 484,00     | 53,85%  | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 14 ks                                                | položka ze SoD                   |
| 38                                          | 93000121R  | Kontrola svaru RTG do 200 mm                                                                            | KS  | 26,000  | 40,000  | 14,000  | 1 590,00  | 41 340,00    | 0,00 | 22 260,00    | 63 600,00    | 22 260,00    | 53,85%  | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 14 ks                                                | položka ze SoD                   |
| 39                                          | 451573111  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                                          | M3  | 2,400   | 2,400   |         | 1 251,00  | 3 002,40     | 0,00 | 0,00         | 3 002,40     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 40                                          | 12500102R  | závěsné kluzné uložení DN200                                                                            | KS  | 15,000  | 15,000  |         | 8 215,00  | 123 225,00   | 0,00 | 0,00         | 123 225,00   | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 41                                          | 12500102R1 | pevný bod uložení DN200                                                                                 | KS  | 1,000   | 1,000   |         | 7 791,00  | 7 791,00     | 0,00 | 0,00         | 7 791,00     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 42                                          | 767995113  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg                                            | KG  | 16,000  | 16,000  |         | 1 696,00  | 27 136,00    | 0,00 | 0,00         | 27 136,00    | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 43                                          | 998767101  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                      | T   | 0,209   | 0,209   |         | 37 100,00 | 7 753,90     | 0,00 | 0,00         | 7 753,90     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 44                                          | 899721112  | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí                                                             | M   | 40,000  | 40,000  |         | 48,00     | 1 920,00     | 0,00 | 0,00         | 1 920,00     | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| 45                                          | 899722114  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm                                                     | M   | 40,000  | 40,000  |         | 21,00     | 840,00       | 0,00 | 0,00         | 840,00       | 0,00         | 0,00%   |                                                                                     |                                  |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |            |                                                                                                         |     |         |         |         |           | 1 876 107,74 | 0,00 | 1 170 732,98 | 3 046 840,71 | 1 170 732,98 |         |                                                                                     |                                  |
| Nové položky                                |            |                                                                                                         |     |         |         |         |           |              |      |              |              |              |         |                                                                                     |                                  |
| 139                                         | 131213711  | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně/strojně             | M3  | 0,000   | 95,300  | 95,300  | 1 510,00  | 0,00         | 0,00 | 143 903,00   | 143 903,00   | 143 903,00   | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 140                                         | 151101102  | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                         | M2  | 0,000   | 99,600  | 99,600  | 253,00    | 0,00         | 0,00 | 25 198,80    | 25 198,80    | 25 198,80    | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 141                                         | 151101112  | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                      | M2  | 0,000   | 99,600  | 99,600  | 126,00    | 0,00         | 0,00 | 12 549,60    | 12 549,60    | 12 549,60    | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 142                                         | 113107443  | Odstranění podkladu živiných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2                    | M2  | 0,000   | 20,000  | 20,000  | 224,00    | 0,00         | 0,00 | 4 480,00     | 4 480,00     | 4 480,00     | 100,00% | zásah do stávající komunikace 2,0*10,0=20,00 m2                                     | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 143                                         | 113106023  | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně                              | M2  | 0,000   | 2,400   | 2,400   | 152,00    | 0,00         | 0,00 | 364,80       | 364,80       | 364,80       | 100,00% | zásah dostávajícího chodníku 2*1,2=2,4m2                                            | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 144                                         | 113107437  | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | M2  | 0,000   | 14,000  | 14,000  | 760,00    | 0,00         | 0,00 | 10 640,00    | 10 640,00    | 10 640,00    | 100,00% | zásah do stávající betonové plochy 7,0*2,0=14,00                                    | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 145                                         | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením                           | T   | 0,000   | 15,764  | 15,764  | 296,00    | 0,00         | 0,00 | 4 666,14     | 4 666,14     | 4 666,14     | 100,00% | asfalt 6,32+ beton 8,82+ 0,624                                                      | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 146                                         | 997013511  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                | T   | 0,000   | 220,696 | 220,696 | 12,90     | 0,00         | 0,00 | 2 846,98     | 2 846,98     | 2 846,98     | 100,00% | do 14 km                                                                            | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 147                                         | 997221645  | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02             | T   | 0,000   | 6,320   | 6,320   | 1 378,00  | 0,00         | 0,00 | 8 708,96     | 8 708,96     | 8 708,96     | 100,00% | 20,0*0,15*2,1=6,32                                                                  | Položka odvozená z SO 501 pol 53 |
| 148                                         | 015140     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV           | T   | 0,000   | 8,820   | 8,820   | 117,00    | 0,00         | 0,00 | 1 031,94     | 1 031,94     | 1 031,94     | 100,00% | 14,0*tl,0,25*2,5=8,82                                                               | Položka odvozená z SO 201 pol 1  |
| 149                                         | 564261111  | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm                                                         | M2  | 0,000   | 70,400  | 70,400  | 207,00    | 0,00         | 0,00 | 14 572,80    | 14 572,80    | 14 572,80    | 100,00% | podklad v chodníku 2,4 m2 a dvě vrstvy ve vozovce a bet. pl. 2*20,0+2*14,0m2        | Položka odvozená z SO 501 pol 29 |
| 150                                         | 565135101  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m                    | M2  | 0,000   | 40,000  | 40,000  | 443,00    | 0,00         | 0,00 | 17 720,00    | 17 720,00    | 17 720,00    | 100,00% | 2 podkladní vrstvy ve vozovce 2*20,0 m2                                             | Položka odvozená z SO 501 pol 30 |
| 151                                         | 577144031  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu          | M2  | 0,000   | 20,000  | 20,000  | 578,00    | 0,00         | 0,00 | 11 560,00    | 11 560,00    | 11 560,00    | 100,00% | krytová vrstva ve vozovce 1*20,0 m2                                                 | Položka odvozená z SO 501 pol 31 |
| 152                                         | 582136113  | Kryt cementobetonový vyztužený tl 180 mm                                                                | M2  | 0,000   | 14,000  | 14,000  | 1 240,00  | 0,00         | 0,00 | 17 360,00    | 17 360,00    | 17 360,00    | 100,00% | zpětná oprava plochy 7,0*2,0=14,00                                                  | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 153                                         | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                         | M2  | 0,000   | 2,400   | 2,400   | 422,00    | 0,00         | 0,00 | 1 012,80     | 1 012,80     | 1 012,80     | 100,00% | výprava chodníku ze stáv. dl. 2*1,2=2,4                                             | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 154                                         | 919735112  | Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm                                                          | M   | 0,000   | 24,000  | 24,000  | 101,00    | 0,00         | 0,00 | 2 424,00     | 2 424,00     | 2 424,00     | 100,00% | zásah do komunikace 2*(2,0+10,0)=24,00                                              | Položka odvozená z SO 501 pol 49 |

|                        |             |                                                                                                      |      |       |         |         |           |              |      |              |              |              |         |                                                                                  |                                  |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 155                    | 14011108    | trubka ocelová bezešvá hladká jakost DN 200                                                          | M    | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 2 810,00  | 0,00         | 0,00 | 421 500,00   | 421 500,00   | 421 500,00   | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD 150,00 m                                          | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 156a                   | K 3         | Jeřábnické práce 100                                                                                 | HOD  | 0,000 | 40,000  | 40,000  | 4 140,00  | 0,00         | 0,00 | 165 600,00   | 165 600,00   | 165 600,00   | 100,00% | 2 dny mtž+ 2 dny dmtž: 4*10 hod                                                  | individuální kalkulace           |
| 156b                   | IK 4        | Přistavení jeřábu                                                                                    | kpl  | 0,000 | 2,000   | 2,000   | 35 650,00 | 0,00         | 0,00 | 71 300,00    | 71 300,00    | 71 300,00    | 100,00% | 1*pro mtž a 1* pro dmtž přejezd, obhlídka a odvoz jeřábníka a převoz protizávaží | individuální kalkulace           |
| 157                    | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                  | T    | 0,000 | 4,700   | 4,700   | 61,00     | 0,00         | 0,00 | 286,70       | 286,70       | 286,70       | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD : 4,7 t                                           | Položka odvozená z SO 501 pol 50 |
| 158                    | 997221561.1 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                  | T    | 0,000 | 4,700   | 4,700   | 61,00     | 0,00         | 0,00 | 286,70       | 286,70       | 286,70       | 100,00% | viz výkaz výměr hl. řadu od AD : 4,7 t                                           | Položka odvozená z SO 501 pol 51 |
| 159                    | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                     | T    | 0,000 | 65,800  | 65,800  | 15,00     | 0,00         | 0,00 | 987,00       | 987,00       | 987,00       | 100,00% | 4,7*14=65,8                                                                      | Položka odvozená z SO 501 pol 52 |
| 160                    | 997013813   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | T    | 0,000 | 4,700   | 4,700   | 4 050,00  | 0,00         | 0,00 | 19 035,00    | 19 035,00    | 19 035,00    | 100,00% | demontované plastové potrubí: 188,0*0,025=4,7t                                   | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 161                    | 230081066   | Demontáž potrubí do žrotu do 10 kg D 108 mm, tl 4,0 mm                                               | M    | 0,000 | 25,000  | 25,000  | 256,00    | 0,00         | 0,00 | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00     | 100,00% | viz výkaz vým. přípojky k Jawě od AD v TZ 25 m                                   | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 162                    | 230201017   | Montáž potrubí z oceli D přes 89 do 114,3 mm tloušťky stěny 4,0 mm                                   | M    | 0,000 | 5,000   | 5,000   | 592,00    | 0,00         | 0,00 | 2 960,00     | 2 960,00     | 2 960,00     | 100,00% | viz výkaz vým. přípojky k Jawě od AD v TZ 5 m                                    | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 163                    | 14011076R   | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm vč. nátěru                                     | M    | 0,000 | 5,000   | 5,000   | 632,00    | 0,00         | 0,00 | 3 160,00     | 3 160,00     | 3 160,00     | 100,00% |                                                                                  | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 164                    | 31611118    | Přechodka IPE/ocel D 110/DN 100                                                                      | KS   | 0,000 | 2,000   | 2,000   | 13 800,00 | 0,00         | 0,00 | 27 600,00    | 27 600,00    | 27 600,00    | 100,00% | viz výkaz vým. přípojky k Jawě od AD v TZ 2 ks                                   | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 165                    | 230170003   | Plakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125                                        | SAĐA | 0,000 | 1,000   | 1,000   | 4 160,00  | 0,00         | 0,00 | 4 160,00     | 4 160,00     | 4 160,00     | 100,00% |                                                                                  | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 166                    | 230170013   | Plakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125                                         | M    | 0,000 | 18,000  | 18,000  | 28,10     | 0,00         | 0,00 | 505,80       | 505,80       | 505,80       | 100,00% |                                                                                  | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| 167                    | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                  | T    | 0,000 | 0,925   | 0,925   | 61,00     | 0,00         | 0,00 | 56,43        | 56,43        | 56,43        | 100,00% |                                                                                  | Položka odvozená z SO 501 pol 50 |
| 168                    | 997221561.1 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                  | T    | 0,000 | 0,925   | 0,925   | 61,00     | 0,00         | 0,00 | 56,43        | 56,43        | 56,43        | 100,00% |                                                                                  | Položka odvozená z SO 501 pol 51 |
| 169                    | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                     | T    | 0,000 | 12,950  | 12,950  | 15,00     | 0,00         | 0,00 | 194,25       | 194,25       | 194,25       | 100,00% | 0,925*14=12,950 t                                                                | Položka odvozená z SO 501 pol 52 |
| 170                    | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04           | T    | 0,000 | 0,925   | 0,925   | 2 090,00  | 0,00         | 0,00 | 1 933,25     | 1 933,25     | 1 933,25     | 100,00% |                                                                                  | Položka převzatá z ÚRS 2024/II   |
| Celkem za nové položky |             |                                                                                                      |      |       |         |         |           | 0,00         | 0,00 | 1 005 061,37 | 1 005 061,37 | 1 005 061,37 |         |                                                                                  |                                  |
| Celkem                 |             |                                                                                                      |      |       |         |         |           | 1 876 107,74 | 0,00 | 2 175 794,35 | 4 051 902,09 | 2 175 794,35 |         |                                                                                  |                                  |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 8

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn:3

Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce lávky přes Sázavu u Jawy  
Číslo a název SO/PS: 504 Přeložka teplovodu

Číslo a název rozpočtu: 504 Přeložka teplovodu

| Poř. č. pol.                                | Kód položky | Název položky                                                                                                                                            | m.j.           | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % | Výkaz výměr změny | Cenová soustava / Zdroj položky |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1                                           | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4              | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |                   |                                 |
| 1                                           |             | Předizolovaná trubka Ø114,3/250 L=6 m, svařovaná, detekční systém, izolace 2x zesílená                                                                   | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 11066,00          | 22 132,00                   | 0,00               | 0,00              | 22 132,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 2                                           |             | Předizolovaná trubka Ø168,3/250 L=6 m, svařovaná, detekční systém, izolace standard                                                                      | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 12190,00          | 24 380,00                   | 0,00               | 0,00              | 24 380,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 3                                           |             | Předizolovaná trubka Ø168,3/315 L=6 m, svařovaná, detekční systém, izolace 2x zesílená                                                                   | ks             | 30,00               | 30,00             |                  | 16112,00          | 483 360,00                  | 0,00               | 0,00              | 483 360,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 4                                           |             | Oblouk předizolovaný 90° Ø168,3/250 A=B=1m izolace standard                                                                                              | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 8745,00           | 17 490,00                   | 0,00               | 0,00              | 17 490,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 5                                           |             | Oblouk předizolovaný 90° Ø168,3/315 A=B=1m izolace 2x zesílená                                                                                           | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 10653,00          | 21 306,00                   | 0,00               | 0,00              | 21 306,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 6                                           |             | Odbočka etáž. 168,3*4,0/315-114,3*3,6/250 IPS                                                                                                            | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 30210,00          | 60 420,00                   | 0,00               | 0,00              | 60 420,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 7                                           |             | Thermosmršťovací pouzdro Ø114,3/200, kompletní příslušenství                                                                                             | ks             | 4,00                | 4,00              |                  | 1768,00           | 7 072,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 072,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 8                                           |             | Thermosmršťovací pouzdro Ø114,3/250, kompletní příslušenství                                                                                             | ks             | 4,00                | 4,00              |                  | 2309,00           | 9 236,00                    | 0,00               | 0,00              | 9 236,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 9                                           |             | Thermosmršťovací pouzdro Ø168,3/250, kompletní příslušenství                                                                                             | ks             | 6,00                | 6,00              |                  | 2309,00           | 13 854,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 854,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 10                                          |             | Thermosmršťovací pouzdro Ø168,3/315, kompletní příslušenství                                                                                             | ks             | 42,00               | 42,00             |                  | 3260,00           | 136 920,00                  | 0,00               | 0,00              | 136 920,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 11                                          |             | Koncové víčko izolace Ø168,3/315                                                                                                                         | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 583,00            | 1 166,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 166,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 12                                          |             | Podpěra kluzná s osovým vedením DN 300                                                                                                                   | ks             | 32,00               | 32,00             |                  | 4431,00           | 141 792,00                  | 0,00               | 0,00              | 141 792,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 13                                          |             | Podpěra kluzná s osovým vedením DN 350                                                                                                                   | ks             | 6,00                | 6,00              |                  | 4624,00           | 27 744,00                   | 0,00               | 0,00              | 27 744,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 14                                          |             | Stojan kotevní DN 300, ON 13 0852.3                                                                                                                      | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 7886,00           | 15 772,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 772,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 15                                          |             | Potrubí z trubek ocelových hladkých Æ159/4,5                                                                                                             | m              | 12,00               | 12,00             |                  | 1160,00           | 13 920,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 920,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 16                                          |             | Potrubí z trubek ocelových hladkých Æ108/4                                                                                                               | m              | 18,00               | 18,00             |                  | 718,00            | 12 924,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 924,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 17                                          |             | Trubkový oblouk hladký R3 Æ159/4,5, ON 13 2611                                                                                                           | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 1040,00           | 2 080,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 080,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 18                                          |             | Trubkový oblouk hladký R3 Æ108/4 ON 13 2611                                                                                                              | ks             | 6,00                | 6,00              |                  | 465,00            | 2 790,00                    | 0,00               | 0,00              | 2 790,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 19                                          |             | Kulový kohout uzavírací JIP-IW, DN 15, PN40 přivařovací/vnitřní závit,                                                                                   | ks             | 2,00                | 2,00              |                  | 1776,00           | 3 552,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 552,00                  | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 20                                          |             | Tepelná izolace tl. 40 mm - lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken s hliníkovou fólií + oplechování z pozink.plechů tl.0,6 mm  | m <sup>2</sup> | 158,00              | 158,00            |                  | 292,00            | 46 136,00                   | 0,00               | 0,00              | 46 136,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 21                                          |             | Tepelná izolace tl. 100 mm - lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken s hliníkovou fólií + oplechování z pozink.plechů tl.0,6 mm | m <sup>2</sup> | 16,00               | 16,00             |                  | 758,00            | 12 128,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 128,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 22                                          |             | Tepelná izolace tl. 100 mm - lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken s hliníkovou fólií + oplechování z pozink.plechů tl.0,6 mm | m <sup>2</sup> | 20,00               | 20,00             |                  | 758,00            | 15 160,00                   | 0,00               | 0,00              | 15 160,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 23                                          |             | Nátěry oc. Potrubí (40 l)                                                                                                                                | kpl            | 1,00                | 1,00              |                  | 10070,00          | 10 070,00                   | 0,00               | 0,00              | 10 070,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 24                                          |             | Další drobný montážní a spojovací materiál (40 kg)                                                                                                       | kpl            | 1,00                | 1,00              |                  | 23320,00          | 23 320,00                   | 0,00               | 0,00              | 23 320,00                 | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| 25                                          |             | Montáž, demontáž, doprava, přesun hmot, tlakové zkoušky, vypuštění a napuštění topné větve Kněžina                                                       | %              | 25,00               | 25,00             |                  | 11247,24          | 281 181,00                  | 0,00               | 0,00              | 281 181,00                | 0,00                   | 0,00%                 |                   |                                 |
| Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |             |                                                                                                                                                          |                |                     |                   |                  |                   | 1 405 905,00                | 0,00               | 0,00              | 1 405 905,00              | 0,00                   |                       |                   |                                 |

| Nové položky           |        |                                                                |       |      |        |        |           |              |      |              |              |              |         |                                                              |                               |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 171                    | 86327  | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM                           | M     | 0,00 | 47,40  | 47,40  | 1 367,05  | 0,00         | 0,00 | 64 798,17    | 64 798,17    | 64 798,17    | 100,00% | 2*23,7 m bypass                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172                    | 86333  | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM                           | M     | 0,00 | 24,00  | 24,00  | 2 389,02  | 0,00         | 0,00 | 57 336,48    | 57 336,48    | 57 336,48    | 100,00% | 2*12 m bypass                                                | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173                    | 86334  | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM                           | M     | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 3 023,14  | 0,00         | 0,00 | 483 702,40   | 483 702,40   | 483 702,40   | 100,00% | 2*80 m bypass                                                | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174                    | 89942  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM                      | KUS   | 0,00 | 8,00   | 8,00   | 2 704,95  | 0,00         | 0,00 | 21 639,60    | 21 639,60    | 21 639,60    | 100,00% | 2*2 ks pro bypass+2*2 ks pro definitivní ukladku             | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175                    | 89943  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM                      | KUS   | 0,00 | 4,00   | 4,00   | 2 859,18  | 0,00         | 0,00 | 11 436,72    | 11 436,72    | 11 436,72    | 100,00% | 1*2 ks pro bypass+1*2 ks pro definitivní ukladku             | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176                    | 899621 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM                            | M     | 0,00 | 47,40  | 47,40  | 106,77    | 0,00         | 0,00 | 5 060,90     | 5 060,90     | 5 060,90     | 100,00% |                                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177                    | 899631 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM                            | M     | 0,00 | 24,00  | 24,00  | 106,77    | 0,00         | 0,00 | 2 562,48     | 2 562,48     | 2 562,48     | 100,00% |                                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178                    | 899641 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM                            | M     | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 112,71    | 0,00         | 0,00 | 18 033,60    | 18 033,60    | 18 033,60    | 100,00% |                                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179                    | 96932  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM                                  | M     | 0,00 | 47,40  | 47,40  | 390,75    | 0,00         | 0,00 | 18 521,55    | 18 521,55    | 18 521,55    | 100,00% | potrubí bypassu 2*23,7 m                                     | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180                    | 969333 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM                                  | M     | 0,00 | 24,00  | 24,00  | 762,09    | 0,00         | 0,00 | 18 290,16    | 18 290,16    | 18 290,16    | 100,00% | potrubí bypassu 2*12 m                                       | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181                    | 969334 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM                                  | M     | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 924,71    | 0,00         | 0,00 | 147 953,60   | 147 953,60   | 147 953,60   | 100,00% | potrubí bypassu 2*80 m                                       | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182                    | 75A151 | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA               | KMPÁR | 0,00 | 3,84   | 3,84   | 41 515,00 | 0,00         | 0,00 | 159 417,60   | 159 417,60   | 159 417,60   | 100,00% |                                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183                    | 75A237 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ   | KMPÁR | 0,00 | 7,68   | 7,68   | 19 591,59 | 0,00         | 0,00 | 150 463,41   | 150 463,41   | 150 463,41   | 100,00% |                                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184                    | 75A238 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DEMONTÁŽ | KMPÁR | 0,00 | 7,68   | 7,68   | 2 361,20  | 0,00         | 0,00 | 18 134,02    | 18 134,02    | 18 134,02    | 100,00% |                                                              | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185                    | 702211 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                          | M     | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 105,62    | 0,00         | 0,00 | 50 697,60    | 50 697,60    | 50 697,60    | 100,00% | 2*80 m bypass+2*80 m def. ukladka<br>2*80 rezervní chránička | Položka převzatá z OTSKP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem za nové položky |        |                                                                |       |      |        |        |           | 0,00         | 0,00 | 1 228 048,29 | 1 228 048,29 | 1 228 048,29 |         |                                                              |                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                 |        |                                                                |       |      |        |        |           | 1 405 905,00 | 0,00 | 1 228 048,29 | 2 633 953,29 | 1 228 048,29 |         |                                                              |                               |  |  |  |  |  |  |  |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele: