

DODATEK č. 4
ke SMLouvě o dílo č. 379/2023

(dále jen jako „Dodatek“)
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
V zastoupení: Petr Soukup, starosta města
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 
Telefon: 
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
(dále jen „Objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
V zastoupení: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Babůrek, výrobní ředitel
IČO: 26089785
Telefon: 
E-mail: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.auboeck.cz>
Datová schránka: 2x9n6mw
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 13. 02. 2024 smlouvu o dílo č. 379/2023, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní**“ a dále uzavřeli dodatek č. 1 dne 8. 07. 2024, dodatek č. 2 dne 30. 10. 2024 a dodatek č. 3 dne 9. 4. 2025 (dále společně jen jako „SoD“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 09 Smlouvy (Změnové listy č. 22 - 31, přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 22 - 31.

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.13 s následujícím úplným zněním:

2.3.13 změnovými listy č. 22 – 31 k dodatku č. 4 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tyto Změnové listy č.22 -31 jsou jako Příloha č. 09 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „Změnový list č.22 - 31“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č. 4 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změnových listech č.22 - 31.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.4, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD a Dodatku č.3				107 545 893,91Kč
22	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		195 847,14 Kč	
23	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		767 028,35 Kč	
24	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		537 954,68 Kč	
25	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		52 896,00 Kč	
26	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		189 595,90 Kč	
27	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		119 776,40 Kč	
28	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ			-127 811,29 Kč
29	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ			-299 158,75 Kč
30	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		56 324,16 Kč	-329 839,66 Kč
31	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ		208 827,27 Kč	
Změna ceny o dílo dle dodatku č.4 k SoD				1 371 440,20 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.4 k SoD bez DPH				108 917 334,11 Kč
DPH 21%				22 872 640,16 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.4 k SoD s DPH				131 789 974,27 Kč

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.4 k SoD činí celkem **108 917 334,11 Kč** bez DPH, slovy: jedno sto osm milionů devět set sedmnáct tisíc tři sta třicet čtyři koruny české a jedenáct haléřů; (dále jen jako „cena za dílo“).

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla rada Města dne 7. 5. 2025, usnesení č. RM/2025/125/17

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 09, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 09 – Změnové listy č.22 - 31

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne



Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Boršově nad Vltavou
dne



Auböck s.r.o.
Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Změnový list číslo:

22

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	Fasáda I.NP objekt SO 01		

Podrobný popis změny:

Předmětem Změnového listu je sjednocení fasády přízemí objektu SO 01 s fasádou II. NP. Součástí je výměna starých nefunkčních hliníkových oken, doplnění fasády tepelnou izolací do stejné úrovně a provedení stejného finálního povrchu. Z interiérové strany byly posunuty radiátory umístěné pod okny. Dále byla instalována SDK předstěna s vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / částí projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	195 847,14 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	195 847,14 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		195 847,14 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		236 975,04 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razítko

Objednatel:

datum, podpis, razítko

Technický dozor:

datum, podpis, razítko

Projektant:

datum, podpis, razítko

ZL22 OPRAVA FASÁDY ŠATNY

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
1	K	Vybourání ocelových rámců oken do 4m2 1,2*1,8*6=		m2	12,9600	305,00	3 952,80 URS
2	K	Vybourání ocelových rámců výkladů přes 4m2 1,9*2,5*3		m2	14,2500	180,00	2 565,00 URS
3	K	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm 1,8*2*3		m	10,8000	801,24	8 653,39 So 01
98	K	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty plocha: 16,69*4,5 = 75,105 otvory: 2,4*1,8*3 = 12,96		m2	62,2450	319,48	19 888,03
104	K	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou		m	33,1900	18,08	600,08
105	M	16,69+(1,8*6)+(2,4*3)+4,5 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS		m	34,8400	18,08	629,91
106	K	33,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omílek stěn		m2	62,2450	60,28	3 752,13
108	K	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2	62,2450	84,69	5 271,53
78	K	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení		m2	12,9600	60,28	781,23 SO 01
80	K	2,4*1,8*3 Zatepl syst. fasády , ostění, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikátovou K2, lepidlo ProContact , ozn. Z1, Z3		m2	4,9780	1 229,69	6 121,40 SO 01
81	K	0,15*33,19 Omítka vnější stěn - doplnit viz původní omítky silikonová, zazdívaná okna SO 3, SO 4		m2	62,2450	530,45	33 017,86
4		Záklop stěna atiky vnitřní OSB 15 mm ukotvené k oceli viz PD		m2	19,4400	1 199,06	23 309,73
5	K	[2,4*4,5-2,4*1,8]*3 Montáž kontaktního zateplení polystyrenovými deskami na dřevěný rošt tl 80 - 120mm		m2	19,4400	956,00	18 584,64 URS
6	K	16,1*0,5 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn		m2	8,0500	628,90	5 046,55 P2
7	K	2,4*1,8*3 Zatepl syst. fasády , ostění, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikátovou K2, lepidlo ProContact , ozn. Z1, Z3		m2	19,4400	1 229,69	23 905,17 SO 01
8	K	784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otlěrůvzdorných v místnostech přes 3.80 do 5,00 m		m2	50,0700	60,28	3 018,22 SO 01
		16,69*3					

CELKEM

159 095,67

9	K	734268426	Připojovací armatura rohová pro spodní připojení IVT DN15	kus	3,0000	904,18	2 712,54	SO 01
10	K	734268772	Šroubení uz. dvoutř. s vyp.rohov. DN15 Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	6,0000	119,35	716,10	SO 01
11	K	734221672	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK Hlavice ovládání ventilů termostat. termostatická hlavice	kus	3,0000	542,51	1 627,53	SO 01
	K	733111304	Potrubi ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 20, vč. kotvení a tvarovek	m	8,0000	855,96	6 847,68	SO 01
12	K	735111810	Demontáž radiátorů litinových	m2	22,9800	46,40	1 066,27	URS
13	K	735111305	0,255*30*3 Montáž radiátorů litinových 500/160	m2	22,9800	246,49	5 664,34	URS
14	K	33717111R2	Montáž nosné ocelové kce budovy nebo haly v do 6 m rozpětí vazníků do 24 m vč. pomocných prací a dodávek spojovacího materiálu (2,4*6)+1,2*6=21,6 m *8,15 kg	t	0,1760	27 820,95	4 896,49	P1
15	M	14550340	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 80x60x4mm	t	0,1760	75 116,57	13 220,52	P2
CELKEM TOPENÍ							36 751,47	

ZL22 CELKEM BEZ DPH

195 847,14 Kč

Změnový list číslo:**23**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	4
Předmět změny:	Elektroinstalace objekt SO 01, P1		

Podrobný popis změny:

Předmětem Změnového listu je doplnění rozvodů silnoproudé i slaboproudé instalace včetně koncových prvků. Jedná se zejména o doplnění rozvodů pro instalaci vybavení učeben (např. interaktivních tabulí), propojení datových rozvaděčů ve škole, dovybavení rozvaděčů a doplnění koncových prvků.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	767 028,35 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	767 028,35 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):	767 028,35 Kč	
Navržená cena ZL (vč. DPH):	928 104,30 Kč	

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítka 31-03-2025

Objednatel:



slav

datum, podpis, razítka 31. 03. 2025

Technický dozor:



datum, podpis, razítka 31.3.25

Projektant:



datum, podpis, razítka 31.3.25

ZL 23 - REKAPITULACE

ELEKTROINSTALACE	
Objekt P1	103 120,22 Kč
Objekt SO 01	663 908,13 Kč
CELKEM	767 028,35 Kč

ZL 23 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD SO01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství skutečnost	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
33	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	1 313,000	3 463,000	2 150,000	45,81
	PP		Montáž kabelu měděných bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať (CYKY), počtu a průřezu 3x1,5 mm2					98 491,50
34	M	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	1 250,000	3 463,000	2 213,000	17,00
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2					37 621,00
101R	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	0,000	350,000		45,81
102R	M	741122015R	CYKY 5x1,5 mm2	m	0,000	350,000		78,24
								27 384,00
36	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	1 650,000	1 850,000	200,000	50,63
	PP		Montáž kabelu měděných bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať (CYKY), počtu a průřezu 3x2,5 až 6 mm2					10 125,00
37	M	34111036	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	1 650,000	1 850,000	200,000	25,92
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2					5 184,00
38	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať 5x10mm2 (CYKY)	m	50,000	70,000	20,000	57,87
	PP		Montáž kabelu měděných bez ukončení uloženy pod omítku plyní kulať (CYKY), počtu a průřezu 5x10mm2					1 157,40
39	M	3411110010	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2	m	50,000	70,000	20,000	161,55
	PP		kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2					3 231,00
4B	M	c16/0.03/2	chránič proudový 2pólový 16A pracovního proudu 0,03A	ks	3,000	19,000	16,000	1 519,02
	PP		chránič proudový 2pólový 16A pracovního proudu 0,03A					24 304,32
49	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	19,000	16,000	373,73
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vedle čtyřpólových nn do 25 A ve skříni					5 979,68
55	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	18,000	32,000	14,000	434,01
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlábu nebo podlahové krabice jednozásuvky					6 076,14
56	M	37451241	Zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus	18,000	32,000	14,000	265,23
	PP		Zásuvka data 1xRJ45 bílá					3 713,22
61	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	24,000	38,000	14,000	349,62
	PP		Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					4 894,68
62	M	014	Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP	ks	24,000	38,000	14,000	33,76
	PP		Konektor RJ45 na kabel UTP					472,64
69	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	960,000	2 260,000	1 300,000	33,76
	PP		Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					43 898,00
70	M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	960,000	2 260,000	1 300,000	19,89
	PP		kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm					25 857,00
103	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	0,000	800,000		33,76
104	M	3411314B	JYTY 2x1,00 mm2 (zvonek & hodiny)	m	0,000	800,000		11,40
								9 120,00
105	K	742121001R	Montáž kabelu reproduktového	m	0,000	400,000		38,58
106	M	3411314BR	Kabel reproduktový 2x2,5	m	0,000	400,000		39,30
								15 432,00
								15 720,00

URS

z P1 Silnoproud
z P1 Silnoproud

107	K	742350001	Montáž signálizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	0,000	2,000	1 230,00	2 460,00	URS
108	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální lahová resetovací tlačítko transformátor včetně rámečku 230V IP20	kus	0,000	2,000	8 700,00	17 400,00	URS
43	K	POL43	Kabelová trasa drátěná lanka 50 x 100 mm na závěsech pod stropem. Včetně spojovacího a upevňovacího materiálu	m	0,000	225	542,51	122 064,75	z P1 Silnoproud
45	K	POL45	Elektronická lišta 60x40 HF lišta hranatá, bílá bezhalogenová	m	0,000	60	66,31	3 978,60	z P1 Silnoproud
45	M	POL45	Elektronická lišta 60x40 HF lišta hranatá, bílá bezhalogenová	m	0,000	60	223,03	13 381,80	z P1 Silnoproud
49	K	POL49	AlMgSi 8 Jímací vedení včetně podpěr	m	0,000	450	204,95	92 227,50	P1 silnoproud
109	M	34571465	Krabice přístrojová hluboká do 600 mm	ks	0,000	190	73,10	13 889,00	URS
110	K	74112062	Montáž krabice kruhové do SDK	ks	0,000	190	61,00	11 590,00	URS
23	K	POL23	Montáž Krabice odpočívání	ks	0,000	60	78,36	4 701,60	P1 silnoproud
23	M	POL23	Krabice odpočívání IP20	ks	0,000	60	8,68	520,80	P1 silnoproud

ZL 23 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD P1

REKAPITULACE ZL 23	
1	Dodávky
2	Doprava dodávek 5,2%
3	Nosný materiál
4	Podružný materiál 5%
5	Montáže
6	Přesun dodávek 1%
7	PPV 6%
8	Zemní práce
9	PPV 3%
10	Revize
11	Dokumentace skutečného provedení
Celkem bez DPH	
103 120,22	

Nosný materiál a montáže									
Název - konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností									
		Množství	Množství	Množství	Jednotka	Cena	Cena	Cena	
			skutečnost	rozdi		Materiál	Materiál	Montáž	Cena celk
1	CYKY 2x1,5	205			m	14,71		45,81	
2	Reproduktor nástěnný 100V 6/3/1,5W 80 Hz-12 kH	3			ks	976,52		373,73	
3	Regulátor 6W pro repro 100V, zapuštěný	3			ks	735,40		458,12	
4	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2 x 2,5 mm ²	90	280	200	m	38,30	7 860,00	38,58	7 716,00
5	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 4 x 1,5 mm ²	64			m	29,17		38,58	
6	TOY 1232 L50 D	22			m	23,87		26,52	
7	TOY 1225 L50 D	358			m	19,41		26,52	
8	TOY 1220 L50 D	35			m	12,18		26,52	
9	Školní zvonek 75V ~ 50 mA, 73 dB/1 m	3			ks	1 799,92		614,84	
10	Kulaté hodiny s úselníkem 28 cm s akrylátovým krycím sklem. podružný hodinový strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V, 6 mA opatřit ochranným košem	3			ks	4 774,08		819,79	
	Kabel JYTY 2x1,5		600		m	11,40	6 840,00	38,56	23 148,00
11	Datová zásuvka 2x RJ 45 cat 6 zapuštěná	8			ks	373,73		385,78	
12	Datový kabel UTP Cat 6	250	750	500	m	15,43	7 715,00	38,56	19 290,00
13	Krabice přístrojová	12			ks	8,20		67,51	
14	Krabice odbočná IP 44	8			ks	8,88		67,51	
15	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	17			ks	1 506,97		663,07	
16	Nosné konstr. pro zařízení o váze do 10 kg	1			ks	3 013,94		904,18	
17	Vyhledání a zabezpečení napojovacích bodů JČ, ŠR, ZV	16			nh	0,93		663,07	
18	Kompletace a oživení systému JČ, ŠR, ZV	24			nh	0,93		663,07	
19	Demontáž a opětovná montáž stávajícího datového rozvaděče	21			nh	0,93		663,07	
Nosný materiál a montáže celkem							22 415,00		50 154,00

URS

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Oprava areálové komunikace		

Podrobný popis změny:

Předmětem Změnového listu je oprava areálové komunikace v části za stávající tělocvičnou. V této části komunikací byly v minulosti doplňovány kanalizace v souvislosti s budovanými vsaky. Hned při zahájení prací došlo ke značné destrukci povrchů této vozovky a místy i k propadům plochy. Bylo dohodnuto, že v průběhu stavby budou tato místa průběžně doplňována dočasně štěrkem. K vlastní opravě bude přistoupeno až na samém závěru stavby. Rozsah oprav byl stanoven prohlídkou.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:


Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / částí projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	537 954,68 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	537 954,68 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		537 954,68 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		650 925,16 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razitko

Objednatel:

datum, podpis, razitko

31. 03. 2025



slav

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

31.3.25



Projektant:

datum, podpis, razitko

31.3.25



ZL24 - OPRAVA KOMUNIKACE

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Cena celkem
1	113107012	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	309,000	206,77	63 891,93 URS
2	919735112	Řezání krytu živiniého 50-100 mm	m	156,000	107,00	16 682,00 URS
3	113107141	Odstranění krytu živiniých 50 mm	m2	309,000	76,51	23 641,59 URS
4	567120109	Podklad ze směsy stmelené cementem SC 100 mm přes 175 m do 3,0 m	m2	309,000	279,00	86 211,00 URS
5	577143121	Asfaltová vrstva ACO 8 50 mm šíře do 3m	m2	309,000	403,00	124 527,00 URS
6	919732211	Stýčná pracovní spára s prořezáním a zalitím	m	156,000	125,00	19 500,00
7	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením asfalt: 309*0,08=24,72 m3 * 1,85 t = 45,732 podklad: 309*0,15*2,0=92,7 t	t	138,432 45,732 92,700	360,47	49 900,58 P1
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 134,4*19	t	2 563,600	34,96	89 273,86 P1
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,700	337,56	31 291,81
10	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	45,732	722,14	33 024,91

SO 01 Bourací práce

ZL24 CELKEM BEZ DPH

537 954,68 Kč

Změnový list číslo:		25	
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Doplnění Požárního žebříku		
Podrobný popis změny: Předmětem Změnového listu je doplnění požárního žebříku na štítovou stěnu chodby. Tento žebřík je náhradou za žebřík, který byl demontován jelikož byl v kolizi s nástavbou SO 01. Původní žebřík nesplňoval současné požadavky.			
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.			
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☒ odst. 4 ☐ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7			
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
1/ SO 01/II.NP/SDK	52 896,00 Kč	0,00 Kč	
2/			
3/			
4/			
5/			
Celkem bez DPH:	52 896,00 Kč	0,00 Kč	
Navržená cena ZL (bez DPH):	52 896,00 Kč		
Navržená cena ZL (vč. DPH):	64 004,16 Kč		
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla			

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

Objednatel:

datum, podpis, razitko

31. 03. 2025

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

31.3.25

Projektant:

datum, podpis, razitko

31.3.25

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Sportovní vybavení tělocvičen		

Podrobný popis změny:

Předmětem Změnového listu je doplnění sportovního vybavení tělocvičen o prvky, které při montáži zasahují do konstrukcí a povrchových úprav stavby. Jedná se o dodávku a montáž basketbalových košů a sloupků pro volejbal.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	189 595,90 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	189 595,90 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):	189 595,90 Kč	
Navržená cena ZL (vč. DPH):	229 411,04 Kč	

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

31-03-2025

Objednatel:

datum, podpis, razitko

31. 03. 2025

eslav

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

31.3.25

Projektant:

datum, podpis, razitko

31.3.25

ZL26 - Sportovní vybavení tělocvičen

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Cena celkem
1	R00	Dodávka a montáž výškovně nastavitelných basketbalových košů	ks	4,000	30 220,00	120 880,00
2	R00	Dodávka a montáž volejbalových sloupků s příslušenstvím	ks	4,000	10 966,50	43 866,00
3		Koordináční a kompletační přírážka (5% výrobní, 6% správní, 3% zisk)	%	15,000	164 866,00	24 729,90
ZL24 CELKEM BEZ DPH						189 595,90 Kč

Cenová nabídka

Cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA

Popis: Brandýs n.L. - Na Výsluní - sportovní vybavení

Klient: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

SPORT  **CLUB**
PROFESSIONAL PLAYGROUNDS

VÝROBA • MONTÁŽ • REVIZE



Kat.č.	Popis položky	MJ	Množství	DPH	Cena/MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
		ks		21%		0,00 Kč
	Basketbalová konstrukce pevná, interiér, vysazení do 1,2 m	ks	4	21%	5 800,00 Kč	23 200,00 Kč
	Montáž na připravené nosné zdivo	ks	4	21%	6 000,00 Kč	24 000,00 Kč
	Basket.konstr.přídavná pro regulaci výšky desky s košem 2,60 až 3,05 m	ks	4	21%	10 500,00 Kč	42 000,00 Kč
	Montáž přídavného mechanismu	ks	4	21%	1 800,00 Kč	7 200,00 Kč
	Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, interiér, CERTIFIKÁT	ks	4	21%	4 800,00 Kč	19 200,00 Kč
	Basketbalový koš pevný (KOMAXIT)	ks	4	21%	1 100,00 Kč	4 400,00 Kč
	Basketbalová síťka STANDARD 4 mm	ks	4	21%	220,00 Kč	880,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč
	Basketbalové konstrukce RAL 5002, prvky pro ochranné sítě - bílá	ks		21%		0,00 Kč
		ks		21%		0,00 Kč

Těšíme se na spolupráci s Vámi!



Celková cena bez 21% DPH: 120 880,00 Kč
DPH: 25 384,80 Kč


Cenová nabídka celkem s DPH: 146 264,80 Kč

Zaokrouhleno: 146 265 Kč



Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785																													
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079																													
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“																													
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	2																											
Předmět změny:	Přeložka napájení EE pavilonu 1. stupně																													
Podrobný popis změny: Při výkopových pracích na vodním prvku P4 bylo nalezeno okruhované napájení EE objektu 1. stupně. Toto vedení vedlo středem navrženého objektu vodního prvku. Vedení nebylo zaneseno do žádného části projektového podkladu. Investor rozhodl toto vedení přeložit mimo půdorysnou plochu vodního prvku. Jedná se 3 kusy kabelů.																														
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.																														
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, ☒ odst. 4 ☐ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7																														
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.																														
Ocenění změn: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení SO / lokality / části projektu</th> <th>Vícepráce</th> <th>Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ SO 01/II.NP/SDK</td> <td>119 776,40 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>2/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td>119 776,40 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (bez DPH):</td> <td></td> <td>119 776,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (vč. DPH):</td> <td></td> <td>144 929,44 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	1/ SO 01/II.NP/SDK	119 776,40 Kč	0,00 Kč	2/			3/			4/			5/			Celkem bez DPH:	119 776,40 Kč	0,00 Kč	Navržená cena ZL (bez DPH):		119 776,40 Kč	Navržená cena ZL (vč. DPH):		144 929,44 Kč
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce																												
1/ SO 01/II.NP/SDK	119 776,40 Kč	0,00 Kč																												
2/																														
3/																														
4/																														
5/																														
Celkem bez DPH:	119 776,40 Kč	0,00 Kč																												
Navržená cena ZL (bez DPH):		119 776,40 Kč																												
Navržená cena ZL (vč. DPH):		144 929,44 Kč																												
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla																														

Vypracoval - zhotovitel:



31-03-2025



datum, podpis, razítka

Objednatel:



31. 03. 2025

Boleslav

datum, podpis, razítka

Technický dozor:



31.3.25

datum, podpis, razítka

Projektant:



31.3.25

datum, podpis, razítka

ZL 27 - Přeložka napájení EE pavilonu 1. stupně

Nosný materiál a montáže					J. Cena	Množství	J. Cena Materiál	Cena celk
Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností								
Výkop a zához pro vylhnedání stav. zemní soustavy s.35 m. 80 tůz bourání a obnovy živ. povrchů úpravy terénu					m	120	285,93	34 431,60
Výkop a zához vnější kabelové trasy s.80 m. 60 vč. kab. 10 tůz bourání a obnovy živ. povrchů úpravy terénu					m	120	202,54	24 304,80
Zemní práce celkem								58 736,40

741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení v trubce vodiče 4x16 - 4x25 mm2	m	120	56,5	6 780,00	URS
4111030	Kabel CYKY 4x16 mm2 450/750V	m	40	221	8 840,00	URS
4111610	Kabel CYKY 4x25 mm2 450/750V	m	80	369	29 520,00	URS
741136001	Propojení kabelů smršťovací spojkou zemní 4x10 - 4x16 mm2	ks	4	2350	9 400,00	URS
741136002	Propojení kabelů smršťovací spojkou zemní 4x25 - 4x35 mm2	ks	2	3250	6 500,00	URS

CELKEM

119 776,40



NOVÝ KÓNUS

3x KG CHRÁNIČKA DN 110

P4

P2

KABELOVÁ PŘELOŽKA 3x 40 m + 6x
KABELOVÁ SPOJKA


11720

8605

4810

4810

26540

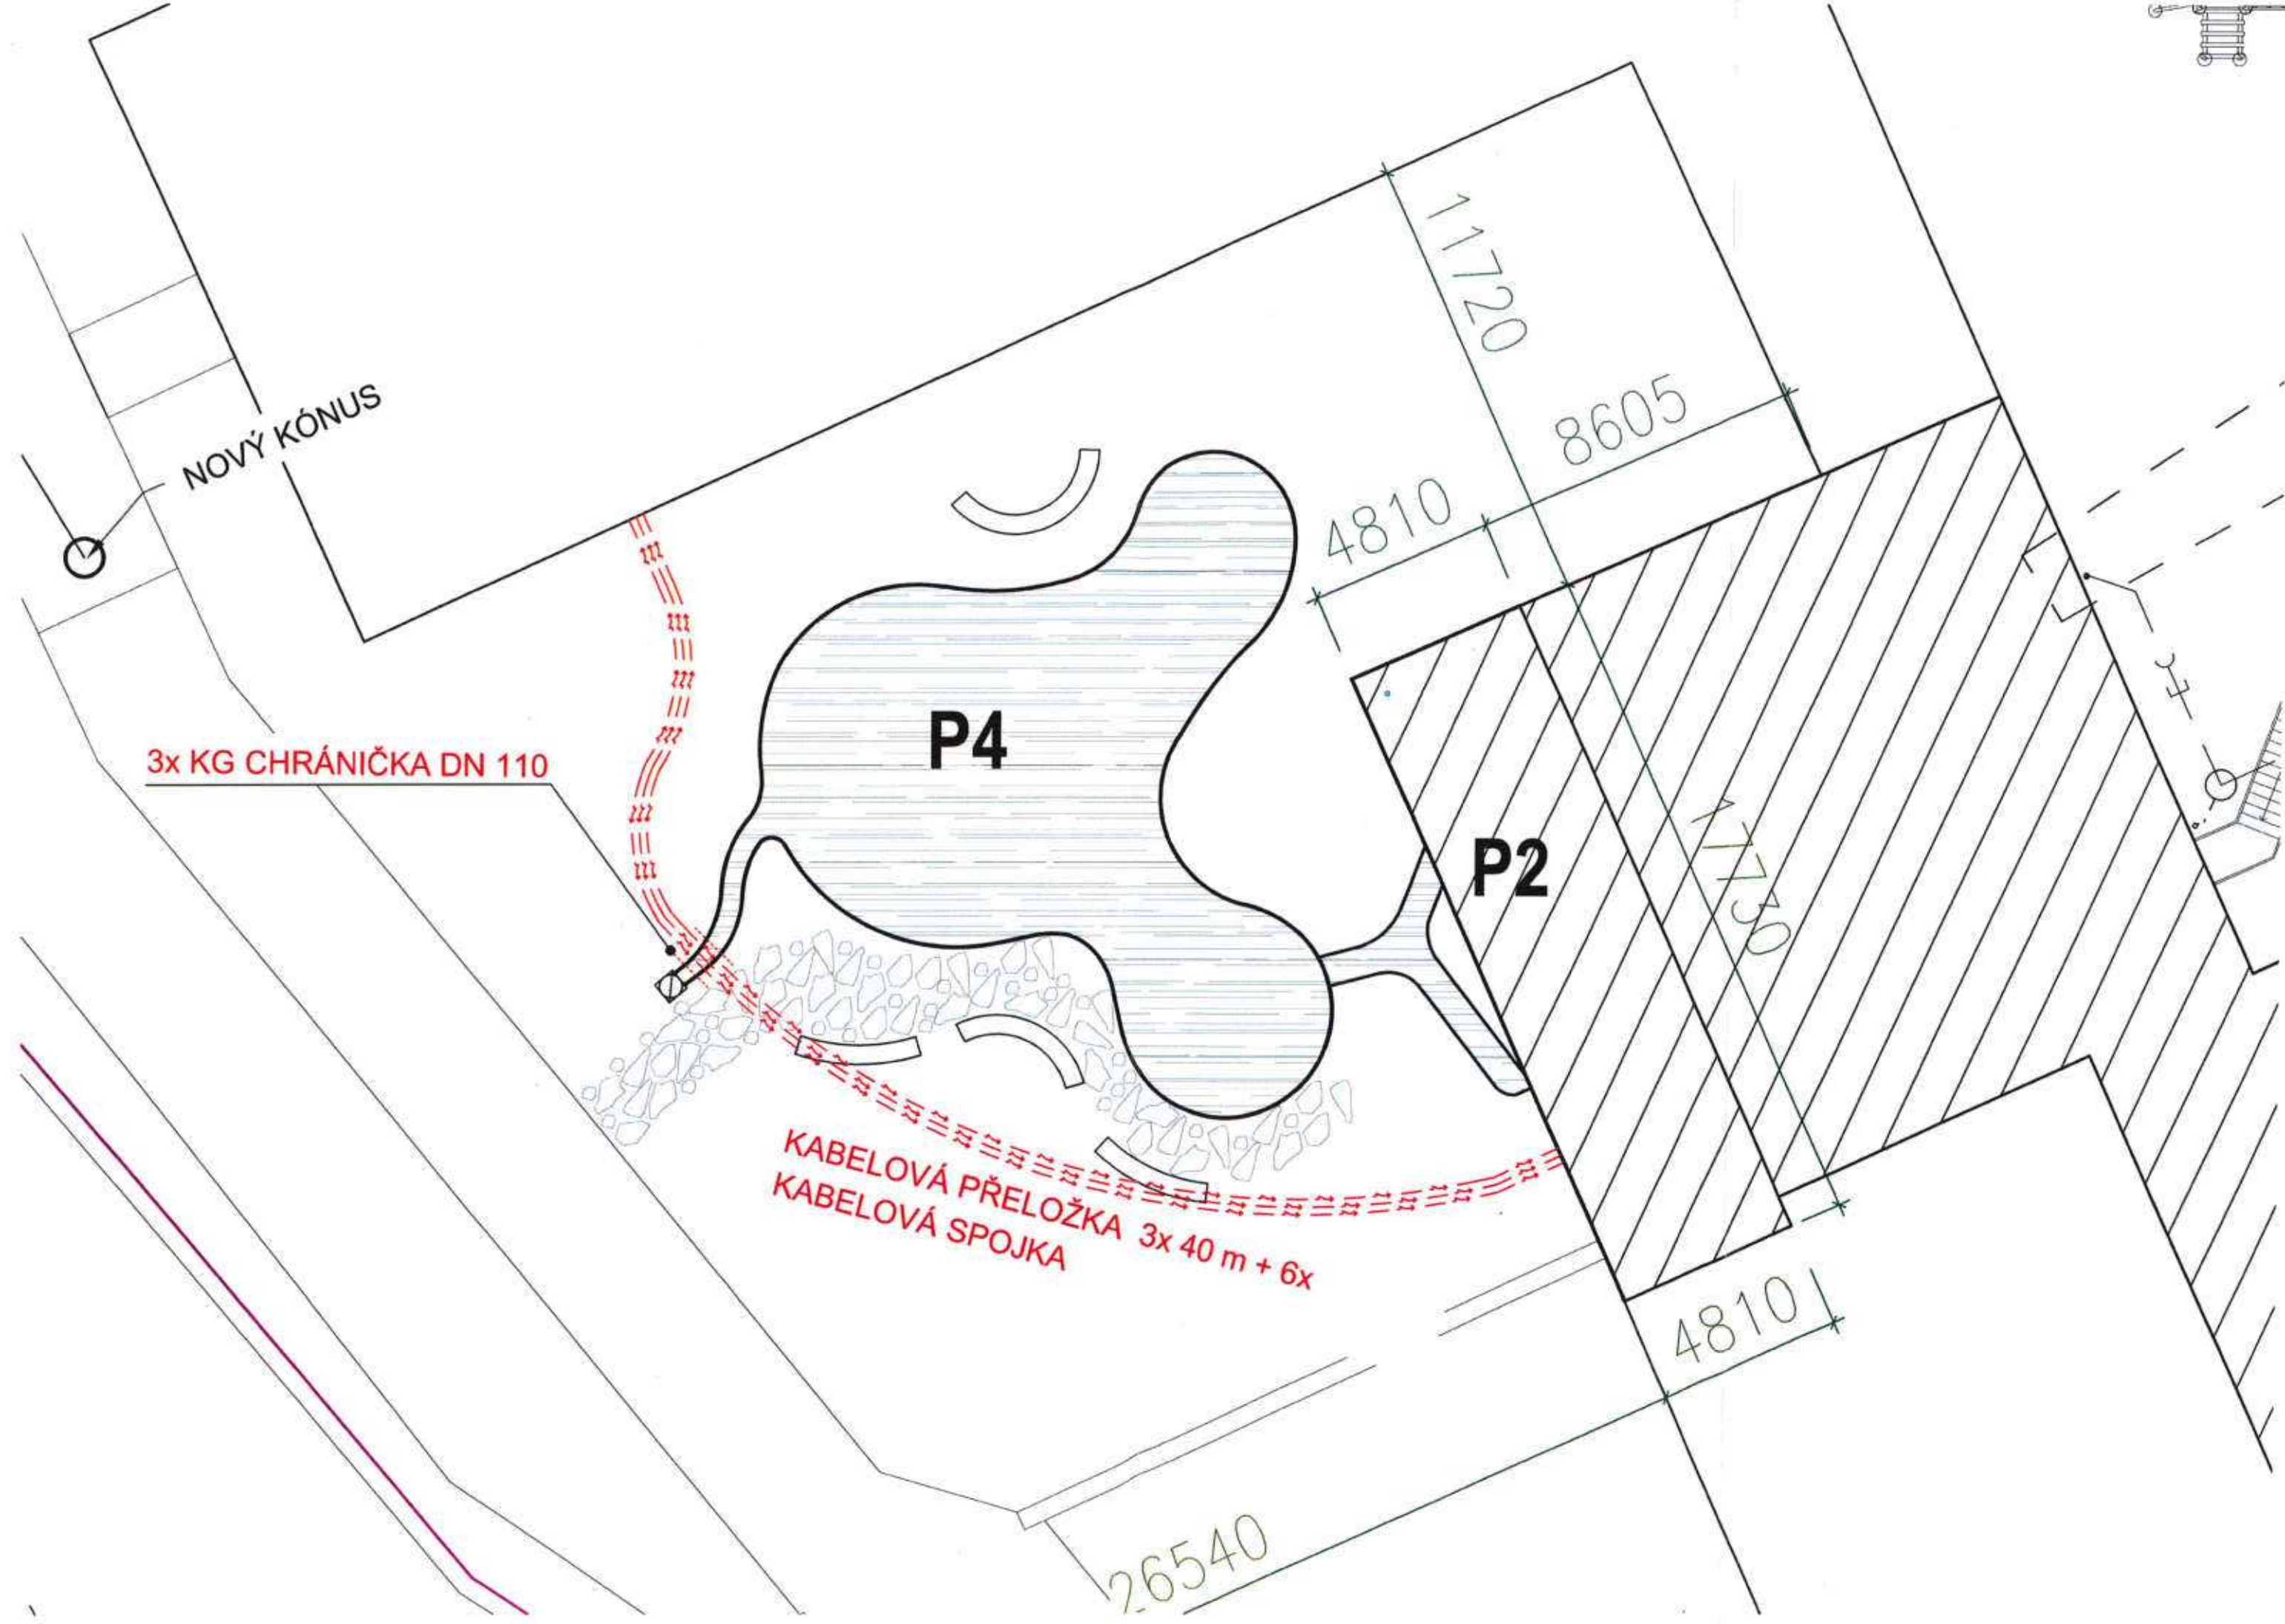

Změnový list číslo:**28**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	4
Předmět změny:	Záchytný systém objekty P1, P2, P3		

Podrobný popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu je úprava záchytného systému na střechách objektů P1, P2 a P3. úprava vede ke snížení ceny při zachování své funkce.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	0,00 Kč	-127 811,29 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	0,00 Kč	-127 811,29 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		-127 811,29 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-154 651,66 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

31-03-2025

Objednatel:

datum, podpis, razitko

31. 03. 2025

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

31.3.25

Projektant:

datum, podpis, razitko

31.3.25

ZL 28 - Záchytný systém P1, P2, P3

OBJEKT P1

Konstrukce zámečnické

D	767						-92 828,62
181	K	767881118		Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samofeznými vruty, příchýtkami	kus	-16,000	954,74
182	M	7092130R 1		kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce	kus	-16,000	2 224,29
184	M	31452201		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	-76,486	180,45
185	M	31452203		konecova k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	-4,000	7 040,56

OBJEKT P2

-22 015,25

123	K	767881118		Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samofeznými vruty, příchýtkami	kus	-2,000	954,74
124	M	7092130R 1		kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce	kus	-2,000	2 541,35
126	M	31452201		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	-5,220	180,45
127	M	31452203		konecova k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	-2,000	7 040,56

OBJEKT P3

-12 967,42

122	K	767881118		Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samofeznými vruty, příchýtkami	kus	-1,000	954,74
123	M	7092130R 1		kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce	kus	-1,000	2 555,82
124	K	767881161		Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus	1,000	5 039,30
125	M	31452201		nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	-2,300	180,45
126	M	31452203		konecova k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	-2,000	7 040,56

CELKEM

-127 811,29



POZNÁMKY:

- 1. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 2. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 3. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 4. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 5. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 6. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 7. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 8. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 9. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.
- 10. VŠECHY PRÁČE MUSÍ BYT VYKONÁNY S POUŽITÍM MATERIÁLŮ A KVALITATIVNÍMI VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU VYJEDNĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI A VYKONÁVACÍM PRŮVODNÍM LISTU.

LEGENDA ZNAČENÍ:


	ROZMĚRY PRŮVODNÍKŮ	5 kV
	ROZMĚRY PRŮVODNÍKŮ	2 kV
	ROZMĚRY PRŮVODNÍKŮ	62 kV
	ROZMĚRY PRŮVODNÍKŮ	2 kV
	ROZMĚRY PRŮVODNÍKŮ	2 kV

ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Avch. Kateřina Škorpilová	Tomáš Bálák	Ing. Avch. Kateřina Škorpilová
INVESTOR:	Město Brandýs nad Labem	
MÍSTO STAVBY:	Brandýs nad Labem	

NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ ZÁCHYTNEHO SYSTÉMU
ZŠ Na výsluní



DATUM:	20.02.2024
FORMÁT:	A3

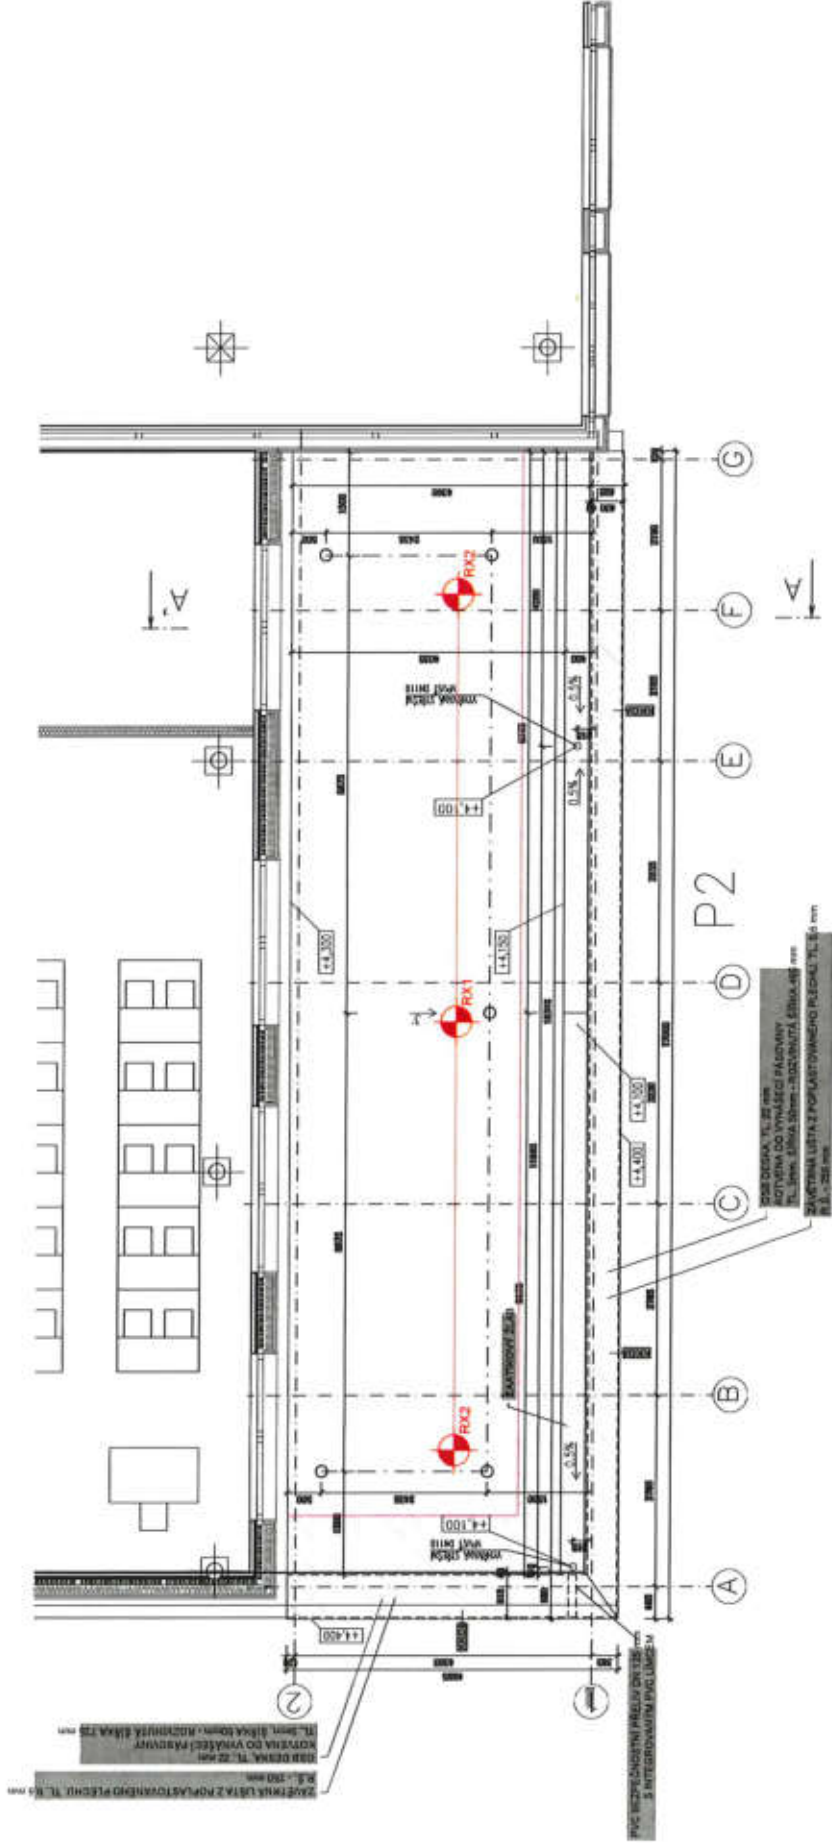

POZNÁMKY:

- 1. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 2. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 3. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 4. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 5. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 6. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 7. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 8. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 9. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).
- 10. VŠECHNY DIMENZE A VÝŠKY VYKAZOVANÉ NA ČAROVANÝCH MÍSTECH SÚ VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M) A VYKAZOVANÉ V METROCH (M).

LEGENDA ZNAČENÍ:

	RX-SR-TR-400, délka 800mm
	RX-ULB-TR-400, délka 800mm
	NEREZOVÉ LANO
	LANOVÁ SESTAVA I
	ROZKOVÁ ZONA

ROOFIX	KONTROLOVAL	Ing. Arch. Křetina Štěpán
INVESTOR:	Město Brandýs nad Labem	
MÍSTO STAVBY:	Brandýs n. Labem	
DATUM	20/02/2024	
FORMÁT	A3	

NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ ZÁCHYTNEHO SYSTÉMU
ZŠ Na Výsluní

Změnový list číslo:**29**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	19
Předmět změny:	Ocelová konstrukce objekt P1 a P3		

Podrobný popis změny:

Při zpracování výrobní dokumentace a při přepočtu hmotností ocelové konstrukce bylo zjištěno, že na objektu P1 přístavba tělocvičen došlo v celkovém součtu ke snížení hmotnosti celé konstrukce. Dále bylo zjištěno, že u objektu P3 nebyl proveden prvek pod č. položky 150. Změnový list vede celkově k finální úspoře.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / částí projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	0,00 Kč	-299 158,75 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	0,00 Kč	-299 158,75 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		-299 158,75 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-361 982,09 Kč
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla		

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

31-03-2025



Objednatel:

datum, podpis, razítko

31. 03. 2025



Technický dozor:

datum, podpis, razítko

31.3.'25



Projektant:

datum, podpis, razítko

31.3.25



Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
1	20	Σ 250x2,5					81,5	1629,0
1	20	Σ 250x2,5		5 830	S235		81,5	1629,0
2	10	Σ 250x2,5					61,0	610,5
1	10	Σ 250x2,5		4 370	S235		61,0	610,5
3	10	Σ 250x2,5					36,4	364,6
1	10	Σ 250x2,5		2 610	S235		36,4	364,6
4	10	Σ 250x2,5					17,9	180,0
1	10	Σ 250x2,5		1 290	S235		17,9	180,0
5	8	Σ 250x2,5					79,4	634,8
1	8	Σ 250x2,5		5 680	S235		79,4	634,8
6	8	Σ 250x2,5					79,4	634,6
1	8	Σ 250x2,5		5 680	S235		79,4	634,6
7	5	Σ 250x2,5					80,1	400,3
1	5	Σ 250x2,5		5 730	S235		80,1	400,3
8	4	Σ 250x2,5					81,1	324
1	4	Σ 250x2,5		5 830	S235		81,1	324
9	4	Σ 250x2,5					81,1	324
1	4	Σ 250x2,5		5 830	S235		81,1	324
10	4	Σ 250x2,5					81,5	325,7
1	4	Σ 250x2,5		5 830	S235		81,5	325,7
11	4	Σ 250x2,5					58,9	235,8
1	4	Σ 250x2,5		4 220	S235		58,9	235,8
12	4	Σ 250x2,5					50,2	201,2
1	4	Σ 250x2,5		3 600	S235		50,2	201,2
13	4	Σ 250x2,5					35,3	141,6
1	4	Σ 250x2,5		2 535	S235		35,3	141,6
14	4	Σ 250x2,5					15,9	63,7
1	4	Σ 250x2,5		1 140	S235		15,9	63,7
15	2	Σ 250x2,5					77,9	155,9
1	2	Σ 250x2,5		5 580	S235		77,9	155,9
16	2	Σ 250x2,5					50,0	100,1
1	2	Σ 250x2,5		3 600	S235		50,0	100,1
17	2	Σ 250x2,5					48,2	96,3
1	2	Σ 250x2,5		3 450	S235		48,2	96,3

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem			Jméno: Šimeček		Index:		HALEX Shauenberg,	
Název : Hlavní díly			Datum: 8.8.2024				ocelové stavby s.r.o.	
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
18	1	1	Σ 250x2,5				50,2	50,2
	1	1	Σ 250x2,5	3 600	S235		50,2	50,2
19	1	1	Σ 250x2,5				48,2	48,2
	1	1	Σ 250x2,5	3 450	S235		48,2	48,2
20	NEOBSAZENO							
21	2	2	IPE300				1162,6	2 325,03
303	1	2	IPE300	11 685	S235		840	1680,5
301	1	2	IPE330	2 052	S235		87	174,4
302	1	2	IPE330	2 003	S235		86,2	172
501	2	4	P20x220-600	600	S235		34	136,4
529	10	20	P10x180-288	288	S235		6,5	130,6
541	4	8	P10x172-237	237	S235		3,2	26,6
545	2	4	P10x50-150	150	S235		1,0	4,1
22	2	2	IPE300				1162,6	2 325,03
303	1	2	IPE300	11 685	S235		840	1680,5
301	1	2	IPE330	2 052	S235		87	174,4
302	1	2	IPE330	2 003	S235		86,2	172
501	2	4	P20x220-600	600	S235		34	136,4
529	10	20	P10x180-288	288	S235		6,5	130,6
541	4	8	P10x172-237	237	S235		3,2	26,6
545	2	4	P10x50-150	150	S235		1,0	4,1
23	1	1	IPE300				1169,1	1169,1
303	1	1	IPE300	11 685	S235		840	840
301	1	1	IPE330	2 052	S235		87	87
302	1	1	IPE330	2 003	S235		86,2	86,2
501	2	2	P20x220-600	600	S235		34	68,1
529	10	10	P10x180-288	288	S235		6,5	65,2
541	6	6	P10x172-237	237	S235		3,2	20,0
545	2	2	P10x50-150	150	S235		1,0	2,0
24	1	1	IPE300				1168,9	1168,9
304	1	1	IPE300	11 685	S235		840,0	840,0
301	1	1	IPE330	2 052	S235		87	87
302	1	1	IPE330	2 003	S235		86,2	86,2
501	2	2	P20x220-600	600	S235		34	68,1
529	10	10	P10x180-288	288	S235		6,5	65,2
541	6	6	P10x172-237	237	S235		3,2	20,0
545	2	2	P10x50-150	150	S235		1,0	2,0
25	5	5	IPE300				1149	5 746,06
303	1	5	IPE300	11 685	S235		840	4 201,27
301	1	5	IPE330	2 052	S235		87	435,8
302	1	5	IPE330	2 003	S235		86,2	431,4
501	2	10	P20x220-600	600	S235		34	341,0
529	10	50	P10x180-288	288	S235		6,5	326,3
545	2	10	P10x50-150	150	S235		1,0	10,1
26	2	2	IPE300				1148,9	2 298,05
304	1	2	IPE300	11 685	S235		840,0	1680,0

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
301	1	2	IPE330	2 052	S235		87	174,4
302	1	2	IPE330	2 003	S235		86,2	172
501	2	4	P20x220-600	600	S235		34	136,4
529	10	20	P10x180-288	288	S235		6,5	130,6
545	2	4	P10x60-150	150	S235		1,0	4,1

27	1	IPE200					497,5	497,5
319	1	1	IPE200	11 867	S235		453,2	453,2
514	2	2	P15x100-300	300	S235		5,8	11,4
550	5	5	P10x156-250	250	S235		4,8	23,7
556	2	2	P10x146-182	182	S235		3,6	7,0
568	1	1	P10x80-181	181	S235		1,0	1,0
569	1	1	P10x87-168	168	S235		1,0	1,0

28	1	IPE200					497,5	497,5
320	1	1	IPE200	11 867	S235		453,2	453,2
514	2	2	P15x100-300	300	S235		5,8	11,4
550	5	5	P10x156-250	250	S235		4,8	23,7
556	2	2	P10x146-182	182	S235		3,6	7,0
568	1	1	P10x80-181	181	S235		1,0	1,0
569	1	1	P10x87-168	168	S235		1,0	1,0

29	2	HEA300					1357,1	2 714,38
321	1	2	HEA300	8 122	S235		1222,0	2 444,05
502	1	2	P20x320-405	405	S235		32,8	65,6
503	11	22	P15x100-215	215	S235		3,8	80,8
510	1	2	P15x215-275	275	S235		10,4	20,8
534	2	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	4	P10x250-255	255	S235		8,4	33,1
537	4	8	P10x185-207	207	S235		3	27,5
544	1	2	P10x280-300	300	S235		11,3	22,5

30	2	HEA300					1357,1	2 714,38
321	1	2	HEA300	8 122	S235		1222,0	2 444,05
502	1	2	P20x320-405	405	S235		32,8	65,6
503	11	22	P15x100-215	215	S235		3,8	80,8
510	1	2	P15x215-275	275	S235		10,4	20,8
534	2	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	4	P10x250-255	255	S235		8,4	33,1
537	4	8	P10x185-207	207	S235		3	27,5
544	1	2	P10x280-300	300	S235		11,3	22,5

31	4	HEA300					1336,6	5 347
321	1	4	HEA300	8 122	S235		1222,0	4 887,94
502	1	4	P20x320-405	405	S235		32,8	131,2
503	12	48	P15x100-215	215	S235		3,8	176,2
534	2	8	P10x145-260	260	S235		5,0	40,0
536	2	8	P10x250-255	255	S235		8,4	66,3
544	1	4	P10x280-300	300	S235		11,3	45,1

32	1	HEA300					1358,0	1358,0
324	1	1	HEA300	8 122	S235		1221,7	1221,7
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	6	6	P15x100-215	215	S235		3,8	22,0

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
505	1	1	P15x218-240	240	S235		10,1	10,1
534	4	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	2	2	P10x245-260	260	S235		8,4	16,7
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	1	1	P10x210-245	245	S235		7	7

33	1	HEA300					1409	1409
325	1	1	HEA300	8 122	S235		1221,7	1221,7
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
515	1	1	P15x180-288	288	S235		10,1	10,1
517	1	1	P15x326-365	365	S235		19,0	19,0
534	1	1	P10x145-260	260	S235		5,0	5,0
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	4	4	P10x245-260	260	S235		8,4	33,5
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	2	2	P10x210-245	245	S235		7	13,8
557	2	2	P10x245-260	260	S235		8,0	15,9
566	1	1	P10x245-280	280	S235		9,2	9,2

34	1	HEA300					1409	1409
325	1	1	HEA300	8 122	S235		1221,7	1221,7
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
515	1	1	P15x180-288	288	S235		10,1	10,1
517	1	1	P15x326-365	365	S235		19,0	19,0
534	1	1	P10x145-260	260	S235		5,0	5,0
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	4	4	P10x245-260	260	S235		8,4	33,5
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	2	2	P10x210-245	245	S235		7	13,8
557	2	2	P10x245-260	260	S235		8,0	15,9
566	1	1	P10x245-280	280	S235		9,2	9,2

35	1	HEA300					1358,0	1358,0
324	1	1	HEA300	8 122	S235		1221,7	1221,7
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	6	6	P15x100-215	215	S235		3,8	22,0
505	1	1	P15x218-240	240	S235		10,1	10,1
534	4	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	2	2	P10x245-260	260	S235		8,4	16,7
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	1	1	P10x210-245	245	S235		7	7

36	1	IPE200					468,6	468,6
316	1	1	IPE200	8 127	S235		310,5	310,5
400	1	1	L100x50x10	815	S235		15	15
402	1	1	L100x50x6	7 730	S235		90,3	90,3
506	6	6	P15x100-116	116	S235		2,0	12,5
507	6	6	P15x130-146	146	S235		2,7	16,1
513	1	1	P15x240-315	315	S235		14,2	14,2
552	2	2	P10x46-181	181	S235		1,0	2,2

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
555	1	1	P10x100-190	190	S235		2,6	2,6
563	1	1	P10x156-250	250	S235		5	5

37	1	IPE200					468,6	468,6
316	1	1	IPE200	8 127	S235		310,5	310,5
401	1	1	L100x50x10	815	S235		15	15
402	1	1	L100x50x6	7 730	S235		90,3	90,3
506	6	6	P15x100-116	116	S235		2,0	12,5
507	6	6	P15x130-146	146	S235		2,7	16,1
513	1	1	P15x240-315	315	S235		14,2	14,2
552	2	2	P10x46-181	181	S235		1,0	2,2
555	1	1	P10x100-190	190	S235		2,6	2,6
563	1	1	P10x156-250	250	S235		5	5

38	1	IPE200					463,1	463,1
318	1	1	IPE200	7 129	S235		272,2	272,2
397	1	1	L100x10	1 795	S235		46,3	46,3
403	1	1	L100x50x6	6 740	S235		78,7	78,7
506	3	3	P15x100-116	116	S235		2,0	6,1
507	5	5	P15x130-146	146	S235		2,7	13,3
513	1	1	P15x240-315	315	S235		14,2	14,2
522	1	1	P15x200-200	200	S235		5,3	5,3
537	3	3	P10x185-207	207	S235		3	10
552	1	1	P10x46-181	181	S235		1,0	1,0
554	2	2	P10x100-120	120	S235		1,5	3,1
555	1	1	P10x100-190	190	S235		2,6	2,6
561	1	1	P10x110-250	250	S235		3,6	3,6
562	1	1	P10x141-181	181	S235		2,9	2,9
564	1	1	P10x182-185	185	S235		3,2	3,2

39	1	IPE200					463,1	463,1
318	1	1	IPE200	7 129	S235		272,2	272,2
397	1	1	L100x10	1 795	S235		46,3	46,3
403	1	1	L100x50x6	6 740	S235		78,7	78,7
506	3	3	P15x100-116	116	S235		2,0	6,1
507	5	5	P15x130-146	146	S235		2,7	13,3
513	1	1	P15x240-315	315	S235		14,2	14,2
522	1	1	P15x200-200	200	S235		5,3	5,3
537	3	3	P10x185-207	207	S235		3	10
552	1	1	P10x46-181	181	S235		1,0	1,0
554	2	2	P10x100-120	120	S235		1,5	3,1
555	1	1	P10x100-190	190	S235		2,6	2,6
561	1	1	P10x110-250	250	S235		3,6	3,6
562	1	1	P10x141-181	181	S235		2,9	2,9
564	1	1	P10x182-185	185	S235		3,2	3,2

40	1	HEA300					1242,9	1242,9
322	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,6	1072,6
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	8	8	P15x100-215	215	S235		3,8	29,4
510	1	1	P15x215-275	275	S235		10,4	10,4
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg, ocelové stavby s.r.o.		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024				
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
537	4	4	P10x185-207	207	S235		3	14
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3

41	1	HEA300					1253,8	1253,8
322	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,6	1072,6
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	11	11	P15x100-215	215	S235		3,8	40,5
510	1	1	P15x215-275	275	S235		10,4	10,4
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
537	4	4	P10x185-207	207	S235		3	14
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3

42	1	HEA300					1253,8	1253,8
322	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,6	1072,6
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	11	11	P15x100-215	215	S235		3,8	40,5
510	1	1	P15x215-275	275	S235		10,4	10,4
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
537	4	4	P10x185-207	207	S235		3	14
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3

43	1	HEA300					1242,9	1242,9
322	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,6	1072,6
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	8	8	P15x100-215	215	S235		3,8	29,4
510	1	1	P15x215-275	275	S235		10,4	10,4
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
537	4	4	P10x185-207	207	S235		3	14
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3

44	2	HEA300					1259,3	2 518,68
323	1	2	HEA300	7 132	S235		1072,3	2 144,70
349	1	2	HEA100	1 517	S235		43,2	86,2
502	1	2	P20x320-405	405	S235		32,8	65,6
505	2	4	P15x218-240	240	S235		10,1	40,5
531	4	8	P10x92-120	120	S235		1,4	11,6
534	2	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	4	P10x250-255	255	S235		8,4	33,1
542	4	8	P10x245-260	260	S235		8,4	66,8
544	1	2	P10x280-300	300	S235		11,3	22,5
549	2	4	P10x210-245	245	S235		7	27,5

45	2	HEA300					1233,3	2 466,60
322	1	2	HEA300	7 132	S235		1072,6	2 145,21
349	1	2	HEA100	1 517	S235		43,2	86,2
502	1	2	P20x320-405	405	S235		32,8	65,6

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
503	12	24	P15x100-215	215	S235		3,8	88,1
531	2	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
534	2	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	4	P10x250-255	255	S235		8,4	33,1
544	1	2	P10x280-300	300	S235		11,3	22,5

46		1	HEA300				1251,4	1251,4
326	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,3	1072,3
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	4	4	P15x100-215	215	S235		3,8	14,7
505	1	1	P15x218-240	240	S235		10,1	10,1
519	1	1	P15x70-100	100	S235		1,2	1,2
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
534	4	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	2	2	P10x245-260	260	S235		8,4	16,7
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	1	1	P10x210-245	245	S235		7	7

47		1	HEA300				1263,0	1263,0
323	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,3	1072,3
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	1	1	P15x100-215	215	S235		3,8	3,8
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	4	4	P10x245-260	260	S235		8,4	33,5
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	2	2	P10x210-245	245	S235		7	13,8

48		1	HEA300				1255,8	1255,8
326	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,3	1072,3
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	6	6	P15x100-215	215	S235		3,8	22,0
505	1	1	P15x218-240	240	S235		10,1	10,1
519	1	1	P15x70-100	100	S235		1,2	1,2
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
534	4	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
542	2	2	P10x245-260	260	S235		8,4	16,7
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
549	1	1	P10x210-245	245	S235		7	7

49		1	HEA300				1229,7	1229,7
322	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,6	1072,6
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	11	11	P15x100-215	215	S235		3,8	40,5
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3

50	1	HEA300					1232,4	1232,4
322	1	1	HEA300	7 132	S235		1072,6	1072,6
349	1	1	HEA100	1 517	S235		43,2	43,2
502	1	1	P20x320-405	405	S235		32,8	32,8
503	11	11	P15x100-215	215	S235		3,8	40,5
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
534	2	2	P10x145-260	260	S235		5,0	10,1
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3

51	1	IPE200					384,6	384,6
317	1	1	IPE200	7 418	S235		283,6	283,6
350	1	1	HEA100	1 215	S235		34,5	34,5
506	11	11	P15x100-116	116	S235		2,0	22,7
513	1	1	P15x240-315	315	S235		14,2	14,2
520	1	1	P15x116-190	190	S235		3,9	3,9
521	1	1	P15x195-230	230	S235		8,9	8,9
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
537	4	4	P10x185-207	207	S235		3	14

52	1	IPE200					384,6	384,6
317	1	1	IPE200	7 418	S235		283,6	283,6
350	1	1	HEA100	1 215	S235		34,5	34,5
506	11	11	P15x100-116	116	S235		2,0	22,7
513	1	1	P15x240-315	315	S235		14,2	14,2
520	1	1	P15x116-190	190	S235		3,9	3,9
521	1	1	P15x195-230	230	S235		8,9	8,9
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
537	4	4	P10x185-207	207	S235		3	14

53	1	HEA200					592,9	592,9
342	1	1	HEA200	7 301	S235		526,3	526,3
508	1	1	P15x278-300	300	S235		16,4	16,4
511	2	2	P15x216-300	300	S235		8,7	17,4
512	1	1	P15x230-280	280	S235		12,5	12,5
518	1	1	P15x200-220	220	S235		9	9
551	1	1	P10x216-260	260	S235		7,5	7,5
560	2	2	P10x96-168	168	S235		2,2	4,3

54	1	HEA200					583,5	583,5
342	1	1	HEA200	7 301	S235		526,3	526,3
505	1	1	P15x218-240	240	S235		10,1	10,1
512	1	1	P15x230-280	280	S235		12,5	12,5
516	2	2	P15x216-240	240	S235		8,0	16,1
518	1	1	P15x200-220	220	S235		9	9
560	2	2	P10x96-168	168	S235		2,2	4,3
565	1	1	P10x200-216	216	S235		5,8	5,8

55	1	HEA200					620,9	620,9
344	1	1	HEA200	7 301	S235		526,7	526,7
505	1	1	P15x218-240	240	S235		10,1	10,1
508	1	1	P15x278-300	300	S235		16,4	16,4
511	2	2	P15x216-300	300	S235		8,7	17,4

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní dily				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
512	1	1	P15x230-280	280	S235		12,5	12,5
516	2	2	P15x216-240	240	S235		8,0	16,1
518	1	1	P15x200-220	220	S235		9	9
551	1	1	P10x216-260	260	S235		7,5	7,5
565	1	1	P10x200-216	216	S235		5,8	5,8

56	2	HEA200					332,7	665,1
343	1	2	HEA200	3 280	S235		236,5	473
508	2	4	P15x278-300	300	S235		16,4	65,6
511	2	4	P15x216-300	300	S235		8,7	34,8
512	1	2	P15x230-280	280	S235		12,5	24,9
525	1	2	P15x300-440	440	S235		18,3	36,7
551	2	4	P10x216-260	260	S235		7,5	30,1

57	1	HEA200					241,8	241,8
346	1	1	HEA200	3 050	S235		220	220
512	1	1	P15x230-280	280	S235		12,5	12,5
528	1	1	P15x210-220	220	S235		9,1	9,1

58	1	HEA200					239	239
347	1	1	HEA200	3 040	S235		219,6	219,6
512	1	1	P15x230-280	280	S235		12,5	12,5
526	1	1	P15x180-200	200	S235		7,0	7,0

59	1	HEA300					711,1	711,1
328	1	1	HEA300	4 040	S235		609,1	609,1
508	2	2	P15x278-300	300	S235		16,4	32,8
534	6	6	P10x145-260	260	S235		5,0	30,1
547	6	6	P10x180-278	278	S235		6,5	39,1

60	1	HEA300					591,5	591,5
329	1	1	HEA300	3 270	S235		493,0	493,0
508	2	2	P15x278-300	300	S235		16,4	32,8
524	2	2	P15x240-278	278	S235		13,0	26,1
534	4	4	P10x145-260	260	S235		5,0	20,0
547	3	3	P10x180-278	278	S235		6,5	19,6

61	1	HEA300					939	939
327	1	1	HEA300	6 400	S235		814,2	814,2
508	2	2	P15x278-300	300	S235		16,4	32,8
534	8	8	P10x145-260	260	S235		5,0	40,0
547	8	8	P10x180-278	278	S235		6,5	52,3

62	3	HEA240					455,4	1366,3
331	1	3	HEA240	3 980	S235		410	1230
505	2	6	P15x218-240	240	S235		10,1	60,8
530	3	9	P10x180-228	228	S235		5,3	48
540	3	9	P10x115-204	204	S235		3,1	28,2

63	2	HEA240					581,5	1163
332	1	2	HEA240	5 450	S235		561,1	1122,5
505	2	4	P15x218-240	240	S235		10,1	40,5

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček		Index:	HALEX Shauenberg, ocelové stavby s.r.o.	
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024				
Pozice (čís. dílec)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
64	1	1	HEA240				634,1	634,1
334	1	1	HEA240	5 960	S235		613,7	613,7
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
65	1	1	HEA240				1101,3	1101,3
333	1	1	HEA240	9 110	S235		938,0	938,0
348	1	1	HEA200	328	S235		23,6	23,6
505	3	3	P15x218-240	240	S235		10,1	30,4
517	2	2	P15x326-365	365	S235		19,0	38,1
523	1	1	P15x200-210	210	S235		8,0	8,0
530	6	6	P10x180-228	228	S235		5,3	31,9
540	10	10	P10x115-204	204	S235		3,1	31,3
66	1	1	HEA240				603,8	603,8
338	1	1	HEA240	5 340	S235		550	550
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
530	4	4	P10x180-228	228	S235		5,3	21,3
540	4	4	P10x115-204	204	S235		3,1	12,5
67	1	1	HEA240				455,3	455,3
340	1	1	HEA240	3 980	S235		409,7	409,7
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
530	3	3	P10x180-228	228	S235		5,3	15,9
540	3	3	P10x115-204	204	S235		3,1	9,4
68	1	1	HEA240				372,4	372,4
341	1	1	HEA240	3 210	S235		330,6	330,6
505	3	3	P15x218-240	240	S235		10,1	30,4
530	1	1	P10x180-228	228	S235		5,3	5,3
540	2	2	P10x115-204	204	S235		3,1	6,3
69	1	1	HEA240				461,6	461,6
339	1	1	HEA240	4 040	S235		416,0	416,0
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
530	3	3	P10x180-228	228	S235		5,3	15,9
540	3	3	P10x115-204	204	S235		3,1	9,4
70	1	1	HEA240				642,3	642,3
335	1	1	HEA240	5 960	S235		613,4	613,4
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
530	1	1	P10x180-228	228	S235		5,3	5,3
540	1	1	P10x115-204	204	S235		3,1	3,1
71	1	1	HEA240				627,7	627,7
336	1	1	HEA240	5 900	S235		607,6	607,6
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
72	1	1	HEA240				575,3	575,3
337	1	1	HEA240	5 390	S235		555	555
505	2	2	P15x218-240	240	S235		10,1	20,3
73	1	1	IPE300				813,7	813,7
305	1	1	IPE300	9 110	S235		656,3	656,3

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Material	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
330	1	1	HEA300	613	S235		84,5	84,5
515	2	2	P15x180-288	288	S235		10,1	20,2
536	2	2	P10x250-255	255	S235		8,4	16,6
544	1	1	P10x280-300	300	S235		11,3	11,3
553	6	6	P10x70-277	277	S235		2,6	15,5
558	4	4	P10x55-145	145	S235		1,0	4,1
567	2	2	P10x65-300	300	S235		2,6	5,3

74	1	HEA200					293,4	293,4
345	1	1	HEA200	3 839	S235		277,3	277,3
523	1	1	P15x200-210	210	S235		8,0	8,0
527	1	1	P15x200-210	210	S235		8,0	8,0

75	2	U200					548,9	1097,7
396	2	4	U200	5 986	S235		258,2	1032,8
509	5	10	P15x180-180	180	S235		6,5	65,2

76	8	IPE240					294,2	2 354,06
307	1	8	IPE240	5 410	S235		283,8	2 269,02
530	2	16	P10x180-228	228	S235		5,3	85,0

77	7	IPE240					321	2 246,99
306	1	7	IPE240	5 920	S235		310,3	2 172,53
530	2	14	P10x180-228	228	S235		5,3	74,5

78	3	IPE240					297,0	890,7
308	1	3	IPE240	5 460	S235		286,2	858,8
530	2	6	P10x180-228	228	S235		5,3	31,9

79	3	IPE240					294,6	883,6
309	1	3	IPE240	5 415	S235		283,8	851,6
530	2	6	P10x180-228	228	S235		5,3	31,9

80	3	IPE240					151,1	453,4
310	1	3	IPE240	2 680	S235		140,5	421,5
530	2	6	P10x180-228	228	S235		5,3	31,9

81	1	IPE240					324	324
311	1	1	IPE240	5 985	S235		313,7	313,7
530	2	2	P10x180-228	228	S235		5,3	10,6

82	1	IPE240					323,6	323,6
312	1	1	IPE240	5 970	S235		313,0	313,0
530	2	2	P10x180-228	228	S235		5,3	10,6

83	1	IPE240					327,5	327,5
306	1	1	IPE240	5 920	S235		310,3	310,3
530	3	3	P10x180-228	228	S235		5,3	15,9
570	1	1	P8x56-218	218	S235		1,4	1,4

84	1	IPE240					339,3	339,3
313	1	1	IPE240	5 643	S235		295,6	295,6
530	7	7	P10x180-228	228	S235		5,3	37,2
570	5	5	P8x56-218	218	S235		1,4	6,5

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís. dílec)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
85		1	IPE240				150	150
315	1	1	IPE240	2 665	S235		139,7	139,7
530	2	2	P10x180-228	228	S235		5,3	10,6
86		1	IPE240				172,1	172,1
314	1	1	IPE240	3 080	S235		161,5	161,5
530	2	2	P10x180-228	228	S235		5,3	10,6
87		5	TRCTV100x4				314,6	1573,1
369	1	5	TRCTV100x4	5 550	S235		110,8	554,1
355	3	15	TRCTV100x4	1 855	S235		37,1	556,0
383	1	5	TROBD100x50x4	5 859	S235		85,9	429,7
398	2	10	L100x65x10	92	S235		1,9	19,0
531	2	10	P10x92-120	120	S235		1,4	14,3
88		1	TRCTV100x4				294,2	294,2
367	1	1	TRCTV100x4	5 550	S235		110,8	110,8
355	2	2	TRCTV100x4	1 855	S235		37,1	74,1
383	1	1	TROBD100x50x4	5 859	S235		85,9	85,9
394	1	1	TROBD100x50x4	1 040	S235		15,2	15,2
398	2	2	L100x65x10	92	S235		1,9	3,8
531	3	3	P10x92-120	120	S235		1,4	4,3
89		1	TRCTV100x4				273,7	273,7
370	1	1	TRCTV100x4	4 090	S235		81,6	81,6
355	3	3	TRCTV100x4	1 855	S235		37,1	111,2
384	1	1	TROBD100x50x4	4 399	S235		64,6	64,6
395	1	1	TROBD100x50x4	560	S235		8,2	8,2
398	2	2	L100x65x10	92	S235		1,9	3,8
531	3	3	P10x92-120	120	S235		1,4	4,3
90		1	TROBD100x50x4				154,4	154,4
384	2	2	TROBD100x50x4	4 399	S235		64,6	129,1
381	3	3	TROBD100x50x4	445	S235		6,5	19,6
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
91		1	TROBD100x50x4				131,8	131,8
392	2	2	TROBD100x50x4	3 629	S235		53,3	106,4
381	3	3	TROBD100x50x4	445	S235		6,5	19,6
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
92		1	TROBD100x50x4				200,8	200,8
391	2	2	TROBD100x50x4	5 759	S235		84,5	168,9
381	4	4	TROBD100x50x4	445	S235		6,5	26,1
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
93		2	TROBD100x50x4				43	85
393	1	2	TROBD100x50x4	2 714	S235		39,8	79,6
531	2	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
94		1	TROBD100x50x4				101,8	101,8
389	1	1	TROBD100x50x4	6 033	S235		88,5	88,5
406	1	1	L100x50x6	890	S235		10,4	10,4
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg, ocelové stavby s.r.o.		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024				
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
95	1		TROBD100x50x4				106,2	106,2
390	1	1	TROBD100x50x4	5 929	S235		86,9	86,9
404	1	1	L100x50x6	1 398	S235		16,2	16,2
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
96	1		TROBD100x50x4				106,2	106,2
390	1	1	TROBD100x50x4	5 929	S235		86,9	86,9
405	1	1	L100x50x6	1 398	S235		16,2	16,2
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
97	1		TROBD100x50x4				101,8	101,8
389	1	1	TROBD100x50x4	6 033	S235		88,5	88,5
407	1	1	L100x50x6	890	S235		10,4	10,4
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
98	1		TROBD100x50x4				22	22
387	1	1	TROBD100x50x4	1 319	S235		19,3	19,3
531	2	2	P10x92-120	120	S235		1,4	2,9
99	1		TROBD100x50x4				51,1	51,1
387	2	2	TROBD100x50x4	1 319	S235		19,3	38,8
381	1	1	TROBD100x50x4	445	S235		6,5	6,5
531	4	4	P10x92-120	120	S235		1,4	5,8
100	14		TROBD100x50x4				18,6	260,4
380	1	14	TROBD100x50x4	1 010	S235		14,9	207,5
398	2	28	L100x65x10	92	S235		1,9	53
101	11		TRCTV100x4				72,4	797,0
357	1	11	TRCTV100x4	3 450	S235		69,0	758
543	2	22	P10x92-146	146	S235		2	38,8
102	11		TRCTV100x4				329,2	3 620,83
354	2	22	TRCTV100x4	2 725	S235		54,5	1197,8
356	1	11	TRCTV100x4	2 090	S235		41,8	459
378	4	44	TROBD100x50x4	2 725	S235		40,0	1 758,76
398	6	66	L100x65x10	92	S235		1,9	124,8
539	1	11	P10x92-200	200	S235		2,4	26,6
546	1	11	P10x130-280	280	S235		4,8	53,3
103	8		TRCTV100x4				24	191,8
361	1	8	TRCTV100x4	1 010	S235		20,2	161,4
398	2	16	L100x65x10	92	S235		1,9	30,2
104	8		TROBD100x50x4				39,1	313
382	1	8	TROBD100x50x4	2 405	S235		35,3	282,3
398	2	16	L100x65x10	92	S235		1,9	30,2
105	4		TRCTV100x4				318,7	1275,0
364	1	4	TRCTV100x4	5 550	S235		110,8	443,5
358	1	4	TRCTV100x4	1 710	S235		34	137
378	4	16	TROBD100x50x4	2 725	S235		40,0	639,5
398	6	24	L100x65x10	92	S235		1,9	45,4
539	1	4	P10x92-200	200	S235		2,4	9,7

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem			Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg, ocelové stavby s.r.o.			
Název : Hlavní dily			Datum: 8.8.2024					
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
106	6		TRCTV100x4				51,9	311,0
363	1	6	TRCTV100x4	2 405	S235		48,0	288,3
398	2	12	L100x65x10	92	S235		1,9	22,7
107	4		TRCTV100x4				341,0	1363,9
360	2	8	TRCTV100x4	2 845	S235		56,9	454,8
358	1	4	TRCTV100x4	2 090	S235		41,8	167,0
379	4	16	TROBD100x50x4	2 845	S235		41,7	668
398	6	24	L100x65x10	92	S235		1,9	45,4
539	1	4	P10x92-200	200	S235		2,4	9,7
546	1	4	P10x130-280	280	S235		4,8	19,3
108	3		TRCTV100x4				220,0	659,9
359	1	3	TRCTV100x4	5 550	S235		110,8	332,5
362	1	3	TRCTV100x4	960	S235		19,1	57,5
378	2	6	TROBD100x50x4	2 725	S235		40,0	239,8
398	4	12	L100x65x10	92	S235		1,9	22,7
539	1	3	P10x92-200	200	S235		2,4	7,3
109	2		TRCTV100x4				70,5	141,1
368	1	2	TRCTV100x4	3 320	S235		66,3	132,7
539	1	2	P10x92-200	200	S235		2,4	4,8
543	1	2	P10x92-146	146	S235		2	3,6
110	2		TRCTV100x4				196	392,6
365	2	4	TRCTV100x4	2 450	S235		49,0	195,9
363	1	2	TRCTV100x4	2 405	S235		48,0	96,1
369	1	2	TRCTV100x4	2 200	S235		43,9	87,9
398	2	4	L100x65x10	92	S235		1,9	7,5
559	2	4	P10x68-100	100	S235		0,9	3
574	2	4	P4x92-92	92	S235		0,5	1,9
111	2		TRCTV100x4				330,6	661,0
366	1	2	TRCTV100x4	5 790	S235		115,6	231,4
358	1	2	TRCTV100x4	1 710	S235		34	68
379	4	8	TROBD100x50x4	2 845	S235		41,7	333,9
398	6	12	L100x65x10	92	S235		1,9	22,7
539	1	2	P10x92-200	200	S235		2,4	4,8
112	2		TROBD180x100x4				272	543,2
352	1	2	TROBD180x100x4	5 550	S235		159,2	318,3
362	1	2	TRCTV100x4	960	S235		19,1	38,4
378	2	4	TROBD100x50x4	2 725	S235		40,0	159,8
398	2	4	L100x65x10	92	S235		1,9	7,5
399	2	4	L100x65x10	172	S235		3,6	14,2
539	1	2	P10x92-200	200	S235		2,4	4,8
113	2		TROBD180x100x4				370,4	740,8
353	1	2	TROBD180x100x4	5 550	S235		159,2	318,5
358	1	2	TRCTV100x4	1 710	S235		34	68
378	4	8	TROBD100x50x4	2 725	S235		40,0	319,9
398	4	8	L100x65x10	92	S235		1,9	15,2
399	2	4	L100x65x10	172	S235		3,6	14,2
539	1	2	P10x92-200	200	S235		2,4	4,8

Projekt: P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg,		
Název: Hlavní díly				Datum: 8.8.2024		ocelové stavby s.r.o.		
Pozice (čís dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
114		1	TRCTV100x4				240,1	240,1
367	1	1	TRCTV100x4	5 550	S235		110,8	110,8
362	2	2	TRCTV100x4	960	S235		19,1	38,4
385	1	1	TROBD100x50x4	2 320	S235		34,0	34,0
386	1	1	TROBD100x50x4	2 145	S235		31,4	31,4
388	1	1	TROBD100x50x4	885	S235		13,0	13,0
398	4	4	L100x65x10	92	S235		1,9	7,5
539	2	2	P10x92-200	200	S235		2,4	4,8

115		1	TRCTV100x4				70,5	70,5
372	1	1	TRCTV100x4	3 320	S235		66,3	66,3
539	1	1	P10x92-200	200	S235		2,4	2,4
543	1	1	P10x92-146	146	S235		2	2

116		1	TRCTV100x4				51,7	51,7
374	1	1	TRCTV100x4	2 410	S235		48,2	48,2
543	2	2	P10x92-146	146	S235		2	3,6

117		1	TRCTV100x4				373,3	373,3
375	1	1	TRCTV100x4	2 320	S235		46,3	46,3
366	2	2	TRCTV100x4	2 090	S235		41,8	83,5
376	1	1	TRCTV100x4	2 145	S235		42,9	42,9
377	1	1	TRCTV100x4	885	S235		17,8	17,8
385	2	2	TROBD100x50x4	2 320	S235		34,0	68,1
386	2	2	TROBD100x50x4	2 145	S235		31,4	63,0
388	2	2	TROBD100x50x4	885	S235		13,0	26,0
398	6	6	L100x65x10	92	S235		1,9	11,3
539	2	2	P10x92-200	200	S235		2,4	4,8
546	2	2	P10x130-280	280	S235		4,8	9,7

118		1	TRCTV100x4				69,7	69,7
373	1	1	TRCTV100x4	3 060	S235		61,1	61,1
519	1	1	P15x70-100	100	S235		1,2	1,2
539	1	1	P10x92-200	200	S235		2,4	2,4
546	1	1	P10x130-280	280	S235		4,8	4,8

119		1	TRCTV100x4				73,9	73,9
371	1	1	TRCTV100x4	3 510	S235		70,2	70,2
398	2	2	L100x65x10	92	S235		1,9	3,8

120		1	TROBD180x100x4				382,4	382,4
351	1	1	TROBD180x100x4	5 720	S235		164,1	164,1
358	1	1	TRCTV100x4	1 710	S235		34	34
379	4	4	TROBD100x50x4	2 845	S235		41,7	167,0
398	4	4	L100x65x10	92	S235		1,9	7,5
399	2	2	L100x65x10	172	S235		3,6	7,2
539	1	1	P10x92-200	200	S235		2,4	2,4

121		1	TROBD180x100x4				382,4	382,4
351	1	1	TROBD180x100x4	5 720	S235		164,1	164,1
358	1	1	TRCTV100x4	1 710	S235		34	34
379	4	4	TROBD100x50x4	2 845	S235		41,7	167,0
398	4	4	L100x65x10	92	S235		1,9	7,5
399	2	2	L100x65x10	172	S235		3,6	7,2
539	1	1	P10x92-200	200	S235		2,4	2,4

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg, ocelové stavby s.r.o.		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024				
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
122	4	4	KR20				33,8	135,2
410	1	4	KR20	7 359	S235		30,9	124,0
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
123	4	4	KR20				34	136,3
409	1	4	KR20	7 429	S235		31,3	125,2
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
124	4	4	KR20				28,9	115,6
412	1	4	KR20	6 201	S235		26,1	104,5
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
125	4	4	KR20				27,2	108,8
415	1	4	KR20	5 788	S235		24,4	97,5
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
126	4	4	KR20				28,7	114,6
413	1	4	KR20	6 140	S235		25,8	103,5
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
127	4	4	KR20				29,5	118
411	1	4	KR20	6 331	S235		26,6	106,7
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
128	4	4	KR20				28,3	113,6
414	1	4	KR20	6 077	S235		26	102,3
532	1	4	P10x100-240	240	S235		2,7	11,3
129	2	2	KR20				21,2	42,4
420	1	2	KR20	4 365	S235		18,4	36,7
532	1	2	P10x100-240	240	S235		2,7	5,6
130	2	2	KR20				21,9	43,7
418	1	2	KR20	4 525	S235		19,1	38,1
532	1	2	P10x100-240	240	S235		2,7	5,6
131	2	2	KR20				21,5	43,0
419	1	2	KR20	4 435	S235		18,6	37,4
532	1	2	P10x100-240	240	S235		2,7	5,6
132	2	2	KR20				26,8	53,8
417	1	2	KR20	5 718	S235		24,1	48,2
532	1	2	P10x100-240	240	S235		2,7	5,6
133	2	2	KR20				28,0	56,0
416	1	2	KR20	5 978	S235		25,1	50,4
532	1	2	P10x100-240	240	S235		2,7	5,6
134	38	38	P10x100-240				4,3	164,1
532	1	38	P10x100-240	240	S235		2,7	106,4
408	1	38	KR20	360	S235		1,5	57,5

Projekt : P1 - tělocvična, ZŠ Brandýs nad Labem								
Zákazník: Město Brandýs nad Labem				Jméno: Šimeček	Index:	HALEX Shauenberg, ocelové stavby s.r.o.		
Název : Hlavní díly				Datum: 8.8.2024				
Pozice (čís. dílce)	Počet ks (pro 1 dílec)	Počet ks celkem	Název	Délka (mm)	Materiál	Výkres	Hmotnost (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
135	15	15	P10x100-250				3,2	49,7
548	1	15	P10x100-250	250	S235		3,2	49,7
136	188	188	P15x80-80				1,2	229,0
504	1	188	P15x80-80	80	S235		1,2	229,0
137	75	75	P10x50-420				2,7	211,1
533	1	75	P10x50-420	420	S235		2,7	211,1
138	54	54	P10x50-140				0,9	50,7
535	1	54	P10x50-140	140	S235		0,9	50,7
139	39	39	P10x50-250				2	65,4
538	1	39	P10x50-250	250	S235		2	65,4
140	25	25	P5x50-420				1,4	35,2
571	1	25	P5x50-420	420	S235		1,4	35,2
141	18	18	P5x50-140				0,5	8,4
572	1	18	P5x50-140	140	S235		0,5	8,4
142	13	13	P5x50-250				0,9	10,9
573	1	13	P5x50-250	250	S235		0,9	10,9
143	25	25	P3x50-420				0,9	21,2
575	1	25	P3x50-420	420	S235		0,9	21,2
144	18	18	P3x50-140				0,3	5
576	1	18	P3x50-140	140	S235		0,3	5
145	13	13	P3x50-250				0,5	6,5
577	1	13	P3x50-250	250	S235		0,5	6,5
146	25	25	P2x50-420				0,5	14,0
578	1	25	P2x50-420	420	S235		0,5	14,0
147	18	18	P2x50-140				0,2	3
579	1	18	P2x50-140	140	S235		0,2	3
148	13	13	P2x50-250				0,3	4,4
580	1	13	P2x50-250	250	S235		0,3	4,4
CELKEM							99 620	kg

149	28	PLECH	84	5 235		
581	1	28	5 x 150		37,6	1058,4

150	26	KRUH OCEL	156	5 235		
582	1	26	30 x 5		18,4	478

151	12	KRUH OCEL	0	5 235		
583	1	12	10		3,78	45

Celkem 1581,4

CELKEM VŠE	101 201 kg
------------	------------

Změnový list číslo:		30	
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Dopočty rozdílových výměr položek ze smluvního rozpočtu		
Podrobný popis změny: Změnový list řeší dopočty položek ze smluvního rozpočtu: SO 01 Nebyl proveden obklad sloupů u vstupu do objektu, sloupy budou opatřeny polyuretanovým nátěrem. Dále nebyly bourány původní plastové okenní výplně na schodiště. Nebylo dodáno jedno plastové okno. Bylo nutné odstranit podlahovou krytinu v bývalé komoře původní nástavby. Plocha byla přebroušena, nivelována a bylo položeno nové PVC tak aby navazovalo na novou část nástavby. Byly dodány parapety na hlavy atikových panelů původní konstrukce. Vzhledem k tomu, že byly dešťové svody od 2 kusů střešních vpustí odvedeny na střechu objektu P2 , nebyla realizována část dešťové ležaté kanalizace u objekt SO 01 směrem do vnitrobloku P1 Vzhledem k posunutí podlahových kanálků ve sprše nebyly osazeny nerezové spádové lišty. Při realizaci podhledů tělocvičen bylo zjištěno, že šikmé části nosných sloupů nejsou chráněny protipožárním obkladem. Tento byl doplněn. P2 ZTI U objektu byly dešťové svody svedené po fasádě oproti původnímu návrhu , který vedl tyto svody interiérem. Dále nebyla realizována část ležaté dešťové kanalizace jelikož byly svody svedeny po povrchu do vodního prvku. Dodatek D2 Při likvidaci azbestové zátěže ze střešního pláště části SO 01 bylo z vážních lístků zjištěno menší množství než bylo výpočtem uvedeno v předmětném dodatku D2. Tento ZL řeší skutečně uložené množství včetně souvisejících položek.			
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.			
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:			

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☒ odst. 4
☐ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/II.NP/SDK	56 324,16 Kč	-329 839,66 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	56 324,16 Kč	-329 839,66 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		-273 515,50 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-330 953,76 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

31-03-2025



Objednatel:

datum, podpis, razítko

31. 03. 2025



Technický dozor:

datum, podpis, razítko

31.3.25



Projektant:

datum, podpis, razítko

31.3.25



ZL 30 - Dopočty rozdílových výměr položek ze smluvního rozpočtu

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Objekt SO 01						-123 192,97
Úpravy povrchů vnější						
82	625981119R	D + M obkladových hliník. kazet vč. nosného roštu a lemovacích a spojovacích prvků	m2	-29,25000	4 895,10	-143 181,68
Bourání konstrukcí						
127	968071113	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2; rozměr 1,4 x 2,4 m	kus	-8,00000	120,56	-964,48
Otvorové prvky z plastu						
247	769 016	D+M O 16 okno dvoukř. 2400 x 1800 mm	ks	-1,00000	20 340,83	-20 340,83
248	769 07	D+M APU lišty uvnitř i vně	m	-8,00000	168,78	-1 350,24
Podlahy a podlahové konstrukce						
84	631251129R	Vyčištění podkladní vrstvy, příprava na provedení podlahové kce	m2	15,08300	36,17	545,55
86	632415110	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	15,08300	349,62	5 273,32
Podlahy povlakové						
776	201811	Demontáž podlahovin celoplošně lepené ručně bez podložky	m2	15,08300	72,40	1 092,01
				15,08300		
				3,272*(0,155+4,455)=		
776	11117	Příprava podkladu podlah ploch stávajících diamantovým kotoučem	m2	15,08300	334,00	5 037,72
256	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy včetně dodání penetrace	m2	15,08300	36,17	545,55
						SO 01

257	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci 4,455*2=	m	8,91000	213,39	1 901,30	SO 01
258	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	15,08300	265,23	4 000,46	SO 01
259	2834240	Lišta soklová PVC 45x25 mm	m	8,91000	265,23	2 363,20	SO 01
260	28412229	Podlahovina zátěžové PVC , tl. 2 mm 15,083*1,05	m2	15,83700	663,07	10 501,04	SO 01
216	766 05	D+M okenní vnitřní parapet SO 4 - aglomer. dřevo bílý poplast. povrch, ozn. TV 3 šíř. 235 + 30mm 9,30+1,2		10,50000	1 084,20	11 384,10	SO 01

Konstrukce truhlářské

Objekt P1						11 637,63
------------------	--	--	--	--	--	------------------

Dokončovací práce - obklady

236	5905413R 2	Spádová lišta pro obklady keramické	m	-7,700	265,23	-2 042,27	
-----	---------------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

Konstrukce suché výstavby

170	763164636	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15 šikmé části nosných sloupů pod Heradesing podhledem 1,20*8	m	9,600	1 424,99	13 679,90	SO 01
-----	-----------	--	---	-------	----------	-----------	-------

Objekt P3						-3 911,61
------------------	--	--	--	--	--	------------------

Konstrukce zámečnické

119	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových D přes 100 do 200 mm	kus	-5,000	170,26	-851,30	
120	5534143R	mřížka větrací kruhová 110mm	kus	-4,000	556,42	-2 225,68	
121	5534142R 2	mřížka větrací kruhová 200mm	kus	-1,000	834,63	-834,63	

54	726821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ustím a délkou ramínka 200 mm	soubor	-1,000	2 632,98	-2 632,98
----	-----------	--	--------	--------	----------	-----------

5	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 125	m	-16,000	783,62	-12 537,92
---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	------------

Potrubí z trub PVC SN4 svodná (ležatá) DN 125

16	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	-4,000	1 494,91	-5 979,64
----	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

12	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	-16,000	39,78	-636,48
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

CELKEM 273 515,50

Změnový list číslo:		31	
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	Zpevněná plocha podél objektu P1		
Podrobný popis změny: Tento změnový list řeší náhradu původní betonové zpevněné plochy, která byla na několika místech překopána s ohledem na budování nových podzemních sítí. Bylo rozhodnuto zbytky této plochy odstranit a vybudovat plochu novou. Nová plocha je navržena jako mlatová plocha ohraničena skrytým obrubníkem zhotoveným z ocelové pásoviny s osazenou horní hranou v úrovni mlatové plochy.			
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.			
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☒ odst. 4 ☐ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7			
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
1/ SO 01/II.NP/SDK	208 827,27 Kč	0,00 Kč	
2/			
3/			
4/			
5/			
Celkem bez DPH:	208 827,27 Kč	0,00 Kč	
Navržená cena ZL (bez DPH):	208 827,27 Kč		
Navržená cena ZL (vč. DPH):	252 681,00 Kč		
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla			

Vypracoval - zhotovitel:



datum, podpis, razítko

/ 1 -03- 2025



Objednatel:



datum, podpis, razítko

31. 03. 2025



Technický dozor:

31.3.25

datum, podpis, razítko



Projektant:

31.3.25


datum, podpis, razítko



ZL 31 - Mlatová cesta podél objektu P1

Kód položky	Popis	MNO	Množství	J. cena indexovaná	Cena částem
					208 827,27
564751111	Drcené kamenivo 32-63 tl. 150 mm 160*0,15	m2	160,00	202	32 320,00 URS
564811112	Hutněné kamenivo 0-32 tl 60 mm	m2	160,00	83,3	13 328,00 URS
564801112	Řvrt z kameniva drceného 0-4 tl 40 mm	m2	160,00	60,8	9 728,00 URS
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	95,697	360,47	34 459,85 P1
	7,26*7,2=15,972		15,972		
	2,70*0,25*1,85=78,625		78,625		
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,260	2 399,09	17 417,39 SO 01 Bourací práce
	22*7,2*0,15=7,26 m3				
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 816,343	34,96	63 499,35 P1
	95,597*19				
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,625	337,56	26 540,66
	78,625				
997013671	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	15,972	722,14	11 534,02 SO 01 Bourací práce

VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ PODROZÍ MLATOVÉ CESTY

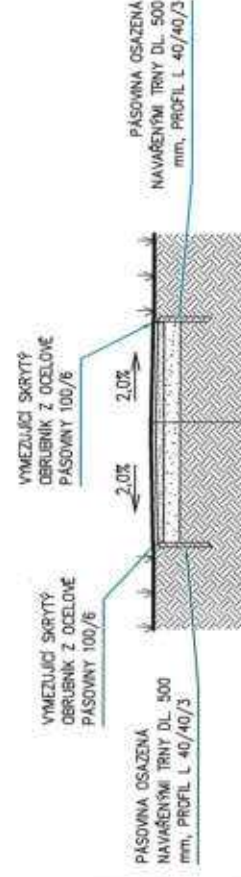

- UPRAVENÁ LOMOVÁ VÝŠKA SVĚTLÉHO KAMENIVA (ŽULÁ, DIORIT, KŘEMEN APOD.) fr. 0-4mm 40mm
- PP NETKANÁ GEOTEXTILIE 300g/m² 3mm
- ZHUTNĚNÉ DŘEVNÉ KAMENIVO fr. 0-32mm, VROVNĚ PLOCHA STŘECHOVITÝ SKLON 2.0 % 60mm
- ZHUTNĚNÉ DŘEVNÉ KAMENIVO fr. 32-64mm 150mm

CELKEM 250mm

HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

