



Smlouva o dílo

č. 2017/OMP/0971

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen objednatel)

a

Rekonstrukce AZ, s.r.o.

se sídlem Praha 8, 186 00, Sokolovská 428/130,

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145464

zastoupená jednatelem panem Janem Nohejlem

IČ: 28491190

DIČ: CZ 28491190

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu:




(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 13**, v objektu č.p. **1349, k.ú. Strašnice, ul. U Nových vil 27, Praha 10**.
2. Přesný rozsah prací je dán projektovou dokumentací na zpracovanou Projekt Servis,  z 06/2017 a dále položkovým rozpočtem na opravu volného bytu č. 13 v objektu U Nových vil 1349/27, Praha 10, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha číslo 1.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.
4. Se správní firmou bude dohodnuto zařízení staveniště a úhrada elektřiny, vody, tepla, zvýšené náklady na osvětlení domu mimo stavební odběry.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **60-ti kalendářních dnů od data předání staveniště**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

392.004,- Kč

slovy: / Třistadevadesátdvatisícčtyři korun českých /

DPH ze základu 392.004,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáného díla, odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. proudu formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. Zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:

a) nedodržení konečného termínu dokončení díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočiná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni pan [REDACTED] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDACTED] za správní firmu Centra, a.s., Vršovická 68, Praha 10

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště


4. Funkcí stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [REDACTED]
[REDACTED] Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele **Jan Nohejl**, jednatel.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. Smlouva se vyhotovuje v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží šest paré.
5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 01. srpna 2017

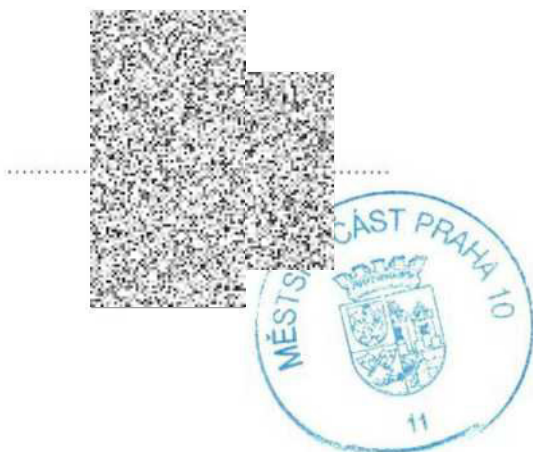

Rekonstr. [REDACTED] Z, s.r.o.
Sokolovská 4 [REDACTED] 6 00 Praha 8
IČO [REDACTED] 90

zhotovitel

POLOŽKOVÝ

ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Byt č.13		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/030	Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha		Náklady na m.j.	0
Projek'tant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	132 548	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	188 329	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	60 295	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 209
ZRN	celkem	381 172	Zařízení staveniště	3 812
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 812
ZRN+HZS		381 172	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		392 004	Ostatní náklady celkem	10 832

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %		392 004 Kč
DPH	15,0 %		58 801 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			450 805 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet :
Objekt :	01 Byt č.13	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	900	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	305	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 337	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	77 485	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	7 550	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 170	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 218	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 737	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 554	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 250	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	51 920	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	22 122	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 948	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	10 643	0	0	0
763 Dřevostavby	0	1 944	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	17 084	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 466	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	21 373	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	13 203	0	0	0
781 Obklady keramické	0	22 214	0	0	0
783 Nátěry	0	3 230	0	0	0
784 Malby	0	13 511	0	0	0
787 Zasklívání	0	672	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	60 295	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 041	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	132 548	188 329	0	60 295	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	320 877	0
Oborová přírážka	0	0,0	320 877	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	320 877	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	320 877	3 209
Zařízení staveniště	0	1,0	381 172	3 812
Provoz investora	0	0,0	381 172	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	381 172	3 812
Rezerva rozpočtu	0	0,0	381 172	0
CELKEM VRN				10 832

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	1110001115	D+M hlásič CO2 Kuchyň 1	soubor	1,00 1,00	450,00	450,00
2	111000116	D+M kouřové čidlo předsiň 1	soubor	1,00 1,00	450,00	450,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						900,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
3	310235241	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi Kuchyň zděf komínu 2	kus	2,00 2,00	85,00	170,00
4	310235251	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi kuchyň stávající otvor přívodu vzduchu 1	kus	1,00 1,00	135,00	135,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						305,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
5	416020113	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12 5 mm Koupelna 4,7	m2	4,70 4,70	710,00	3 337,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 337,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
6	61001101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku chodba 7,8 (3,6+2)*2*3,05 Pokoj 15,5 (5+3,1)*2*2,76 Kuchyň 13 (2,6+5)*2*2,76 Komora 0,7 (0,53+1,32)*2*2,76	m2	168,04 7,80 34,16 15,50 44,71 13,00 41,95 0,70 10,21	90,00	15 123,24
7	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna: (0,8*1,2)+(1,8*1,5)+(1,8*1,5)+(0,6*1,2)	m2	7,08 7,08	50,00	354,00
8	611403380	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou z SMS elektroinstalace 20	m	20,00 20,00	80,00	1 600,00
9	611421231	Oprava váp omítek stropu do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi chodba 7,8 Koupelna 4,7 Pokoj 15,5 Kuchyň 13 Komora 0,7	m2	41,70 7,80 4,70 15,50 13,00 0,70	110,00	4 587,00
10	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl 2 - 3 mm chodba 7,8 Pokoj 15,5 Kuchyň 13 Komora 0,7	m2	37,00 7,80 15,50 13,00 0,70	133,00	4 921,00
11	612403380	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS elektroinstalace 120	m	120,00 120,00	50,00	6 000,00
12	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS vodoinstalace a plyn 40	m	40,00 40,00	120,00	4 800,00
13	612403386	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS kanalizace 10	m	10,00 10,00	205,00	2 050,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	131,04	140,00	18 345,04
		chodba: (3,6+2)*2*3,05		34,16		
		Pokoj: (5+3,1)*2*2,76		44,71		
		Kuchyň: (2,6+5)*2*2,76		41,95		
		Komora: (0,53+1,32)*2*2,76		10,21		
15	612421626	Oμίtka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	26,77	200,00	5 354,00
		Oμίtka pod obklady				
		Koupelna: (2,65+2,2)*2*2,5		24,25		
		Kuchyň: (1,8+2,4)*0,6		2,52		
16	612471411	Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	135,89	80,00	10 870,88
		chodba: (3,6+2)*2*3,05		34,16		
		Koupelna: (2,65+2,2)*2*0,5		4,85		
		Pokoj: (5+3,1)*2*2,76		44,71		
		Kuchyň: (2,6+5)*2*2,76		41,95		
		Komora: (0,53+1,32)*2*2,76		10,21		
17	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	20,00	174,00	3 480,00
		přechody opravovaných omítek: 20		20,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				77 485,16
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	750,00	750,00
		Vsutpní dveře: 1		1,00		
19	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně .60x197x16 cm	kus	2,00	1 450,00	2 900,00
		Koupelna: 1		1,00		
		Komora: 1		1,00		
20	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně .70x197x16 cm	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
		Pokoj: 1		1,00		
21	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně .80x197x16 cm	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
		kuchyň: 1		1,00		
22	5533300035	Zárubeň ocelová 1970/900 L, P	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		Vsutpní dveře: 1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				7 550,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
23	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,9 m	m2	41,70	100,00	4 170,00
		chodba: 7,8		7,80		
		Koupelna: 4,7		4,70		
		Pokoj: 15,5		15,50		
		Kuchyň: 13		13,00		
		Komora: 0,7		0,70		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 170,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,70	40,00	1 668,00
		chodba: 7,8		7,80		
		Koupelna: 4,7		4,70		
		Pokoj: 15,5		15,50		
		Kuchyň: 13		13,00		
		Komora: 0,7		0,70		
25	952902110	úklid společných prostor po skončení pracovní doby po celou dobu stavby	kpl	1,00	1 550,00	1 550,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 218,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	962031135	Vybourání vany koupelna: (2,2+0,7*2)*0,5	m ²	1,80 1,80	550,00	990,00
27	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ² vstupní dveře: 1 Koupelna 1 Pokoj 1 Kuchyň 1 Komora 1	kus	5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	250,00	1 250,00
28	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ² vstupní dveře: 0,9*1,97 Koupelna 0,65*1,97 Pokoj 0,7*1,97 Kuchyň 0,9*1,97 Komora 0,6*1,97	m ²	7,39 1,77 1,28 1,38 1,77 1,18	250,00	1 846,88
29	969011121	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm voda: 20 Plyn 20	m	40,00 20,00 20,00	35,00	1 400,00
30	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00	125,00	1 250,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 736,88
Díl: 97	Prorážení otvorů					
31	970031300	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm Nový otvor po přívod vzduchu pro plynové topení. pokoj: 0,5 Kuchyň 0,5	m	1,00 0,50 0,50	4 350,00	4 350,00
32	970034300	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm Nový otvor po přívod vzduchu pro plynové topení. pokoj: 0,5 Kuchyň: 0,5	m	1,00 0,50 0,50	710,00	710,00
33	978011111	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % chodba: 7,8 Koupelna 4,7 Pokoj: 15,5 Kuchyň: 13 Komora: 0,7	m ²	41,70 7,80 4,70 15,50 13,00 0,70	80,00	3 336,00
34	978013111	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % chodba (3,6+2)*2*3,05 Pokoj (5+3,1)*2*2,76 Kuchyň (2,6+5)*2*2,76 Komora (0,53+1,32)*2*2,76	m ²	131,04 34,16 44,71 41,95 10,21	50,00	6 551,80
35	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Omitka pod obklady Koupelna (2,65+2,2)*2*2,5 Kuchyň (1,8+2,4)*0,6	m ²	26,77 24,25 2,52	60,00	1 606,20
Celkem za		97 Prorážení otvorů				16 554,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,24	620,00	3 250,39
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 250,39
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
37	720000111	Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty dle přílohy	soubor	1,00	51 920,00	51 920,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				51 920,00
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
38	723000011	Plyn dle přílohy	soubor	1,00	22 122,00	22 122,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				22 122,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
39	725110814	Demontáž klozetu kombinovaných	soubor	1,00	220,00	220,00
40	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,00	150,00
41	725220841	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	350,00	350,00
42	725530823	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	210,00	210,00
		koupelna 1		1,00		
43	725610810	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	80,00	80,00
44	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	75,00	150,00
		vanová baterie 1		1,00		
		umyvadelová baterie 1		1,00		
45	725989101	Montáž dveří kovových i z PH	kus	1,00	100,00	100,00
		Instalační Nika 1		1,00		
46	28349012	Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm	kus	1,00	450,00	450,00
47	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,05	24 766,00	1 238,30
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				2 948,30
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
48	762511223	Podlaha OSB 15 P+D lepená	m2	21,50	450,00	9 675,00
		Předsín 7,8		7,80		
		Kuchyň 13		13,00		
		Komora 0,7		0,70		
49	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,10	9 675,00	967,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				10 642,50
Díl:	763	Dřevostavby				
50	763164511	SDK kaslík kov L š -0,2/0,2m A 12,5	m	2,60	300,00	780,00
		koupelna				
		pro rvzd vody a kanalizace 1,4+1,2		2,60		
51	763164517	SDK kaslík L š -0,4m tl.12,5	m	2,00	420,00	840,00
		Předsín 2		2,00		
52	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	0,20	1 620,00	324,00
	Celkem za	763 Dřevostavby				1 944,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
53	711825999	Dmž všech doplňků bytu na stěnách a polic	soubor	1,00	600,00	600,00
54	766621911	Oprava oken jednoduchých pevných bez výměny	m2	0,96	200,00	192,00
		koupelna 0,6*0,8		0,48		
		Komora 0,6*0,8		0,48		
55	766661112	Montáž dveří do zárubně oteviravých 1kf do 0,8 m	kus	4,00	401,00	1 604,00
		Koupelna 1		1,00		
		Pokoj 1		1,00		
		Kuchyň 1		1,00		
		Komora 1		1,00		
56	766661122	Montáž dveří do zárubně oteviravých 1kf nad 0,8 m	kus	1,00	510,00	510,00
		Vstupní dveře 1		1,00		
57	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,00	58,00	290,00
		vstupní dveře 1		1,00		
		Koupelna 1		1,00		
		Pokoj 1		1,00		
		Kuchyň 1		1,00		
		Komora 1		1,00		
58	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	350,00	350,00
		Vstupní dveře bezpečnostní kovani 1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	766812840	Demontáž kuchyňských linek a skříněk nad linkou	kus	1,00	400,00	400,00
60	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových a polic	kus	3,00	330,00	990,00
		Předsíň: 3		3,00		
61	766825888	Dmž záclonové tyče včetně konstrukce uchycení	kus	2,00	200,00	400,00
62	549146430	Bezpečnostní kování BK RX1 Kliko-knoflík Cr	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
63	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60x197 bílé	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		Koupelna: 1		1,00		
		Komora: 1		1,00		
64	61160402	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kf. 70x197 bílé	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		Pokoj: 1		1,00		
65	61160403	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kf. 80x197 bílé	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
		Kuchyň: 1		1,00		
66	61165314	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm dyha mahagon	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
		vchodové dveře: 1		1,00		
67	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,05	16 556,00	827,80
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				17 083,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
68	771101115	Vyrovnaní podkladu samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	4,70	85,00	399,50
		Koupelna: 4,7		4,70		
69	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,70	40,00	188,00
		Koupelna: 4,7		4,70		
70	771575107	Montáž podlah keram. rezné hladké tmel, 20x20 cm Ardex X7G (flex.lepidlo, Ardex.FS.DD.(spár.hmotá)	m2	4,70	420,00	1 974,00
		Koupelna: 4,7		4,70		
71	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,70	10,00	47,00
		Koupelna: 4,7		4,70		
72	58593082	MFC Anhydrit 030/P samonivelační potěr	kg	89,30	16,00	1 428,80
		Koupelna: 4,7*19		89,30		
73	59764202	Dlažba 200x200x9 mm	m2	5,00	550,00	2 750,00
		Koupelna: 5		5,00		
74	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,10	6 787,00	678,70
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 466,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
75	775411820	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	42,60	20,00	852,00
		Pokoj: (5+3,1)*2		16,20		
		Předsíň: (3,6+2)*2		11,20		
		Kuchyň: (2,6+5)*2		15,20		
76	775413131	Podlahové lišty připevněné vruty, BK 6/1,5 cm	m	42,60	80,00	3 408,00
		Pokoj: (5+3,1)*2		16,20		
		Předsíň: (3,6+2)*2		11,20		
		Kuchyň: (2,6+5)*2		15,20		
77	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	20,80	55,00	1 144,00
		Kuchyň: 13		13,00		
		Předsíň: 7,8		7,80		
78	775591905	Opr podlah vlysy tmel celá plocha	m2	15,50	158,00	2 449,00
		Pokoj: 15,5		15,50		
79	775591920	Opr podlah dřevo vysáti povrchu	m2	15,50	80,00	1 240,00
		Pokoj: 15,5		15,50		
80	775592000	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	15,50	165,00	2 557,50
		Pokoj: 15,5		15,50		
81	775599110	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	15,50	15,00	232,50
		Pokoj: 15,5		15,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349, Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	775599147	Lak dřevěných podlah BonaTraffic. Z+3x, přebroušení Pokoj 15,5	m2	15,50 15,50	465,00	7 207,50
83	775599200	Vyleštění dřevěných podlah Pokoj 15,5	m2	15,50 15,50	9,00	139,50
84	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil UA, pro tloušťku krytiny 8 mm Vchodové dveře 1 Koupelna 1 Pokoj 1 Kuchyň 1 Komora 1	m	5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	225,00	1 125,00
85	998775202	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	0,05	20 355,00	1 017,75
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				21 372,75
Díl:	776	Podlahy povlakové				
86	776101121	Provedení penetrace podkladu Předsíň 7,8 Kuchyň 13 Komora 0,7	m2	21,50 7,80 13,00 0,70	15,00	322,50
87	776401800	Demontáž soklíku nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady Koupelna (2,2+1,4)*2 Komora (1,3+0,53)*2	m	10,86 7,20 3,66	40,00	434,40
88	776421100	Lepení podlahových soklíku z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC Předsíň (3,6+2)*2 Kuchyň (2,6+5)*2 Komora (0,53+1,32)*2	m	30,10 11,20 15,20 3,70	60,00	1 806,00
89	776511820	Odstranění PVC a kobercu lepených s podložkou Koupelna 4,7 Komora 0,7	m2	5,40 4,70 0,70	65,00	351,00
90	776521100	Lepení povlak podlah z pásu PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm Předsíň 7,8 Kuchyň 13 Komora 0,7	m2	21,50 7,80 13,00 0,70	420,00	9 030,00
91	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,10	12 589,00	1 258,90
Celkem za		776 Podlahy povlakové				13 202,80
Díl:	781	Obklady keramické				
92	781411810	Dmtž obklad porovina Omitka pod obklady Koupelna (2,65+2,2)*2*2,5 Kuchyň (1,8+2,4)*0,6	m2	26,77 24,25 2,52	100,00	2 677,00
93	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel 20x20,30x15 cm Monoflex (lepídl), ASO-Flexuop (spár. hmota) Koupelna (2,65+2,2)*2*2	m2	19,40 19,40	420,00	8 148,00
94	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních Koupelna (2,2*2)+(2,65*2)+(2*2)+(2,7*4)	m	24,50 24,50	42,00	1 029,00
95	781491822	Dmtž van dvířek s rámem	kus	1,00	80,00	80,00
96	781495141	Kruhový pruník obklad -DN 30 Koupelna - voda umyvadlo sprchový kout.: 2 WC 1 Ohřívák TUV 2	kus	5,00 2,00 1,00 2,00	550,00	2 750,00
97	781495142	Kruhový pruník obklad -DN 90	kus	1,00	850,00	850,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Koupelna kanalizace: 1		1,00		
98	59760104 A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovaci 10 mm	m	26,00	20,00	520,00
99	59781346	Obklad dle požadavku investora	m2	18,00	280,00	5 040,00
100	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	0,05	22 396,00	1 119,80
	Celkem za	781 Obklady keramické				22 213,80
Díl:	783	Nátěry				
101	783222100	Nátěr syntetický kovových zárubni dvojnásobný vstupní dveře: 0,9*2 koupelna: 0,6*2 Pokoj: 0,7*2 Kuchyň: 0,8*2 Komora: 0,6*2	m2	7,20 1,80 1,20 1,40 1,60 1,20	350,00	2 520,00
102	783601811	Odstranění nátěru truhlářských, oken oškrábáním koupelna: (0,6*0,8)*2 Komora: (0,6*0,8)*2	m2	1,92 0,96 0,96	120,00	230,40
103	783624300	Nátěr synt. truhl. výrobku 2x + 1x email + 2x tmel koupelna: (0,6*0,8)*2 Komora: (0,6*0,8)*2	m2	1,92 0,96 0,96	250,00	480,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 230,40
Díl:	784	Malby				
104	784111401	Penetrace omítek nátěrem 1x chodba: 7,8 (3,6+2)*2*3,05 Koupelna: 4,7 (2+2)*2*0,5 Pokoj: 15,5 (5+3,1)*2*2,76 Kuchyň: 13 (2,6+5)*2*2,76 Komora: 0,7 (0,53+1,32)*2*2,76	m2	176,74 7,80 34,16 4,70 4,00 15,50 44,71 13,00 41,95 0,70 10,21	13,00	2 297,57
105	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x chodba: 7,8 Koupelna: 4,7 Pokoj: 15,5 Kuchyň: 13 Komora: 0,7	m2	41,70 7,80 4,70 15,50 13,00 0,70	35,00	1 459,50
106	784195122	Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x chodba: (3,6+2)*2*3,05 Koupelna: (2,65+2,2)*2*0,5 Pokoj: (5+3,1)*2*2,76 Kuchyň: (2,6+5)*2*2,76 Komora: (0,53+1,32)*2*2,76	m2	135,89 34,16 4,85 44,71 41,95 10,21	40,00	5 435,44
107	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m chodba: 7,8 (3,6+2)*2*3,05 Koupelna: 4,7 Pokoj: 15,5 (5+3,1)*2*2,76 Kuchyň: 13	m2	172,74 7,80 34,16 4,70 15,50 44,71 13,00	25,00	4 318,40

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/030 Oprava bytu č.13 U nových vil 27/1349,Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2.6+5)*2*2.76		41,95		
		Komora 0,7		0,70		
		(0.53+1.32)*2*2.76		10,21		
	Celkem za	784 Malby				13 510,91
Díl:	787	Zasklívání				
108	787100901	Oprava - zasklívání - přetmelení	m	11,20	50,00	560,00
		koupelna: (0.6+0.8)*2*2		5,60		
		Komora: (0.6+0.8)*2*2		5,60		
109	998787202	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	0,20	560,00	112,00
	Celkem za	787 Zasklívání				672,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
110	00147856	Elektroinstalace dle přílohy	soubor	1,00	57 295,00	57 295,00
111	210182081	Dmž elektroinstalace a STA	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				60 295,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
112	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	6,39	410,00	2 619,80
113	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	12,78	180,00	2 300,31
114	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,39	205,00	1 309,90
115	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,95	25,00	798,72
116	979091295	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	6,39	65,00	415,33
117	979981101	Kontejner, odvoz a likvidace, 3 t	t	6,39	250,00	1 597,44
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 041,49

Zdravotechnika - VÝKAZ MATERIÁLŮ


Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
VNITŘNÍ KANALIZACE					9 387
1.	Demontáž stávajících rozvodu	soub	1	850,00	850
2.	Potrubí z trub PIPELIFE-fitra III DN 50	m	6,00	51,00	306
3.	Potrubí z trub PIPELIFE-fitra III DN 70	m	3,00	72,00	216
4.	Potrubí z trub PIPELIFE-fitra III DN 100	m	2,00	140,00	280
5.	Tvarovky III	ks	20,00	50,00	1 000
6.	Zápachová uzávěrka umývadlová	ks	1,00	330,00	330
7.	Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	240,00	240
8.	Zápachová uzávěrka sprechová	ks	1,00	350,00	350
9.	Připojení myčky III- 405	ks	1,00	1 320,00	1 320
10.	Připojení pračky III- 405	ks	1,00	1 320,00	1 320
11.	Montáž potrubí	m	11,00	130,00	1 430
12.	Zkouška těsností	m	11,00	20,00	220
13.	Nápojení na stávající potrubí	soub	2,00	220,00	440
14.	Přípevňovací materiál	soub	1,00	85,00	85
15.	Stavební přípomoc:	soub	1,00	800,00	800
16.	Doprava	soub	1,00	200,00	200
VNITŘNÍ VODOVOD					22 730
17.	Demontáž stávajících výtokových armatur včetně připojení	soub	1,00	800,00	800
18.	Potrubí z trub plastových PN16, 20x2,8	m	18,00	33,00	594
19.	Potrubí z trub plastových PN16, 25x3,5	m	6,00	40,00	240
20.	Tvarovky	ks	30,00	39,00	1 170
21.	Izolace Tubolit tl.9mm	m	24,00	39,00	936
22.	Kohout kulový rohový DN 15	ks	4,00	175,00	700
23.	Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem	ks	2,00	210,00	420
24.	Baterie stojánková umývadlová	ks	1,00	1 250,00	1 250
25.	Baterie nástěnná sprechová, s ruční sprechou	ks	1,00	2 600,00	2 600
26.	Kompletace baterií	ks	2,00	150,00	300
27.	Kulový uzávěr KK20	ks	1,00	180,00	180
28.	Připojovací sada pro el. ohřívák TU V	ks	1,00	650,00	650
29.	EL. zásobník ohřívák TU V, objem 100 l	ks	1,00	7 100,00	7 100
30.	Přípevňovací materiál	soub	1,00	200,00	200
31.	Nápojení na stávající potrubí	soub	1,00	250,00	250
32.	Montáž potrubí	m	24,00	130,00	3 120
33.	tlaková zkouška	m	24,00	30,00	720
34.	Proplach	m	24,00	20,00	480
35.	Stavební přípomoc:	soub	1,00	800,00	800
36.	Doprava	soub	1,00	220,00	220
Zařizovací předměty					19 803
37.	Sprechový kout rohový 800x800 mm, vanička, zastěna	ks	1,00	15 520,00	15 520
38.	Umývadlo 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 013,00	1 013
39.	Klozet Kombi	ks	1,00	3 270,00	3 270

Cena celkem bez DPH

51 920

Rozvod plynu - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1.	Demontáž stávajícího rozvodu plynu v bytě	soub	1,00	600,00	600
2.	Potrubi z trub měděných Cu 18x1	m	4,00	130,00	520
3.	Potrubi z trub měděných Cu 22x1	m	8,00	162,00	1 296
4.	Potrubi z trub měděných Cu 28x1	m	6,00	211,00	1 266
5.	Chráničky potrubí	ks	2,00	550,00	1 100
6.	Kulový kohout plynový DN 15	ks	3,00	230,00	690
7.	Plynové podokenní topidlo 5 kW	ks	1,00	10 100,00	10 100
8.	Prostup ve stěně, odkoufení, mřížka na fasádě	ks	2,00	1 000,00	2 000
9.	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	ks	1,00	250,00	250
10.	Montáž potrubí	m	18,00	140,00	2 520
11.	Přípevňovací materiál	soub	1,00	180,00	180
12.	Revize	soub	1,00	600,00	600
13.	Tlaková zkouška	soub	1,00	100,00	100
14.	Stavební přípomoc:	soub	1,00	700,00	700
15.	Doprava	soub	1,00	200,00	200
					22 122

Objekt : Byt č.13

ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ELEKTROINSTALCE				
1	Svitidlo žárovkové, stropní	ks	2,00	800,00	1 600,00
2	Svitidlo žárovkové, nástěnné	ks	2,00	800,00	1 600,00
3	Spínač 1pólový	ks	2,00	450,00	13 500,00
4	Spínač sériový	ks	3,00	510,00	1 530,00
5	Spínač střídavý	ks	4,00	520,00	2 080,00
6	Spínač střídavý, dvojitý	ks	0,00	950,00	0,00
7	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	ks	20,00	210,00	4 200,00
8	Zásuvka TV	ks	2,00	540,00	1 080,00
9	Krabice přístrojová	ks	40,00	75,00	3 000,00
10	Krabice instalační, vč. svokovnice	ks	40,00	80,00	3 200,00
11	Kabel CYKY 3x1,5	m	60,00	36,00	2 160,00
12	Kabel CYKY 3x2,5	m	210,00	37,00	7 770,00
13	Kabel CYKY 5x2,5	m	30,00	56,00	1 680,00
14	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	40,00	42,00	1 680,00
15	Kabel TV	m	60,00	33,00	1 980,00
16	Trubka 29 mm	m	60,00	42,00	2 520,00
17	Bytový zvonek	ks	1,00	480,00	480,00
18	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
19	Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
20	Dmtž a zpětná montáž domácí telefon	kpl	1,00	735,00	735,00
21	Stavební přípomocce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
22					
23					57 295,00