

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: 1368/23 / 2025

„III/43515 Citov – Císařov, II. etapa – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK
[redacted], vedoucí SÚ Jih
[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Jih
[redacted], investiční referent TSÚ SÚ Jih
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn telefon: [redacted]
www.ssok.cz e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: **Ing. Petr Doležel**
se sídlem: Na Šibeníku 227/42 , Olomouc , 779 00
kontaktní adresa: Na Šibeníku 227/42 , Olomouc , 779 00
zápis v **ŽR u** Magistrátu města Olomouce
zastoupen: **Ing. Petrem Doleželem**
IČO: 45 18 66 77 DIČ: CZ 60 08 09 13 09
Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: KB a.s., pob. Olomouc
Číslo účtu: [redacted]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Doležel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted], [redacted]

1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu.
2. Předmětem díla je **vypracování a dodání projektové dokumentace** pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. pro stavbu:

„III/43515 Citov – Císařov, II. etapa“

Jedná se o úsek silnice III/43515 v km 3,744 – km 4,980 provozního staničení. Délka úseku je 1,236 km a celková plocha je cca 7 500 m². Úsek začíná na křižovatce se silnicí III/ 4347 a končí pracovní spárou již opraveného úseku.

Závaznými podklady k provedení projektové dokumentace jsou:

- tato smlouva,
 - „Diagnostika vozovky na vybraném úseku silnice III/43515, km 3,805 – 5,377“ zpracovaná firmou: TPA ČR, s.r.o., Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 6, IČO: 25122835, z 03/2021 a budoucí provedená analýza asfaltových vrstev, zemin a kameniva pro daný úsek silnice, která zaručí splnění podmínek vyhlášek č. 283/2023 Sb. a č. 273/2021 Sb. na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami,
 - zadávací dokumentace.
3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení doplnění diagnostiky, laboratorního rozboru na přítomnost PAU, popř. inženýrskogeologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu pro provádění stavby.
 4. Provedením dílčího plnění doplnění diagnostiky se rozumí zjištění aktuálního stavu vozovky za účelem navržení ekonomicky vhodné varianty výstavby.

Je požadováno provedení analýzy, která zaručí splnění podmínek vyhlášek č. 283/2023 Sb. a č. 273/2021 Sb. na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami.

a) V případě asfaltové směsi pro stanovení obsahu PAU dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. (na každých 2 500 m² 1x, celkem 3 ks).

b) V případě zemin a kameniva v podloží a podkladních vrstvách vozovek provést analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb., příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání

- tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů,
- tabulka č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu,
- tabulka č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů.

c) V případě zemin ze zvýšených krajnic a příkopů, kde lze předpokládat kontaminaci, provést analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb., příloha č. 10 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek

- tabulka č. 10.1 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti – třída vyluhovatelnosti IIa.

Bude provedeno vypracování závěrečné zprávy, která musí obsahovat lokalizaci úseků v liniovém staničení, popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných údajů, konstrukční složení stávající vozovky včetně posouzení dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Hlavní částí závěrečné zprávy je návrh opravy s minimálně třemi variantami technického řešení (minimálně jedna varianta bude obsahovat návrhovou životnost vozovky 20 let). Objednatel stanovuje podmínku dodržení limitů § 15 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. U všech návrhů musí být vždy uvedeno jeho zdůvodnění a časový horizont životnosti použité varianty. V případě,

že na různých úsecích vozovky budou zjištěny odlišné konstrukční vrstvy (únosnost), pak budou navrženy pro dané úseky odlišné technologie stavební úpravy komunikace.

Stanovujeme minimální četnost zkoušek:

druh zkoušky	četnost/km	četnost celkem
rozbor zeminy a kameniva dle bodu b)	2 ks / km	3 ks
rozbor zeminy dle bodu c)	2 ks / km	3 ks
stanovení PAU dle vyhl. č. 283/2023 Sb. dle bodu a)	1 ks / 2 500 m ²	3 ks

5. Provedením dílčího plnění laboratorního rozboru na přítomnost PAU se rozumí provedení rozboru nesměšného vzorku v souladu s podmínkami vyhl. č. 283/2023 Sb. a vyhl. č. 273/2021 Sb. na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami.
6. Provedením dílčího plnění inženýrskogeologického průzkumu se rozumí zjištění geologických a geotechnických podmínek – **není předmětem plnění.**
7. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů (polohopis a výškopis) pro řádné zpracování projektové dokumentace.
8. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury, organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí.
9. Provedením dílčího plnění projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace se rozumí:

9.1. **Odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby** dopravní infrastruktury (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) **v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.** (vč. rozpočtu, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, vyjádření ostatních vlastníků dotčených pozemků, atd.) **v elektronické podobě e-mailem nebo datovou schránkou** (investičnímu referentovi – [redacted], e-mail: [redacted] a zaměstnanci spravujícímu centrální elektronickou adresu Objednatele – e-mail: [redacted] ID DS: ur4k8nn).

9.2. **Odevzdání dokumentace pro provádění stavby** dopravní infrastruktury (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) **v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.** (vč. všech dílčích plnění) **a rozpočtu** (cenová soustava OTSKP, popř. po dohodě ÚRS, v aktuální cenové úrovni, bez vytváření „R“ položek, pokud je to možné), který bude zpracován v souladu se zásadami sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky:

- v tištěné podobě (3 pare);
 - 1x v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk) včetně dokladové části ve formátu *.pdf, s oceněným a neoceněným soupisem prací (rozpočtem) ve formátu *.xls (popř. *.xlsx) a *.xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na internetové adrese: www.xc4.cz);
 - 1x v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk) v editovatelných formátech – s grafickou částí v *.dwg, s písemnou částí PD ve formátu *.doc, příp. *.docx (Word), *.xls, příp. *.xlsx (Excel) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi bodového pole (zajišťovacích bodů), které byly vytvořeny při zaměřování díla.
10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD, **před odevzdáním dokumentace pro povolení stavby** (před termínem „C“ - čl. 2, odst. 1), **svolá:**
- min. 1x vstupní výrobní výbor za účasti stran dotčených stavbou (příslušná obec, dotčené orgány státní správy, vlastníci technické infrastruktury, správce toku a případně další dotčené subjekty), kde budou projednány varianty stavební úpravy díla s ohledem požadavky

dotčených subjektů, ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a minimální nároky na údržbu;

- min. 1x výrobní výbor k projednání technického řešení s Objednatelem, a to nejpozději 30 kalendářních dní před termínem odevzdání dle čl. 2 odst. 1 písm. C), kde bude projednáno koncepční, technické a ekonomické řešení;
- 1x technicko-dokumentační komisi (dále jen „TDK“) na ředitelství SSOK. O svolání TDK žádá Zhotovitel písemně Objednatele, a to nejpozději 30 kalendářních dní před termínem odevzdání dle čl. 2 odst. 1 písm. C), kde proběhne závěrečné odsouhlasení technického řešení.

Zhotovitel je povinen nejpozději na TDK předložit oceněný rozpočet stavby k připomínkování.

11. Zhotovitel provede vyhodnocení kvality budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního možného zpětného využití ve stavbě, případně jeho odstranění (odvoz na skládku).
12. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
13. Zhotovitel zajistí i vyjádření (stanoviska, rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a technické infrastruktury, případné připomínky správců inženýrských sítí a technické infrastruktury budou zapracovány v dokumentaci.
14. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy – záborový elaborát ke všem nevypořádaným pozemkům zastavěným silničním tělesem (vč. jeho součástí a příslušenství). Důvodem je potřeba řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem mimo vlastnictví SSOK.
15. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním povolení záměru, jedná se zejména o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.
16. Žádost o vydání správního rozhodnutí **podá Zhotovitel jménem Objednatele**. Zhotovitel je do doby pravomocného vydání správního rozhodnutí povinen spolupracovat s příslušnými úřady a případné požadované dokumenty bezplatně dodat na příslušný úřad bez zbytečného odkladu.
17. Autorský dozor není předmětem SoD.

2. Termín / Období plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
 - A) **Návrh doplnění diagnostiky** včetně variant stavebních úprav – **nejpozději do 15.06.2025.**
 - B) **Finální odsouhlasenou verzi doplnění diagnostiky** – **nejpozději do 30.06.2025.**
 - C) **Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury** (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, atd.) a rozpočet stavby – **nejpozději do 30.11.2025.**
 - D) **Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dopravní infrastruktury** (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. všech dílčích plnění) a doklad o podání žádosti o povolení záměru – **nejpozději do 30.11.2025.**
2. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy Zhotovitel požádá DOSS, vlastníka nebo správce sítě, Policii ČR nebo ostatní účastníky správního řízení o vyjádření (stanovisko, závazné stanovisko, rozhodnutí, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku atd.) a toto vyjádření neobdrží bez svého zavinění do kalendářních 60 dnů od doručení žádosti, je Zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů prodloužení. Toto právo Zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením zástupci Objednatele v elektronické podobě v elektronické podobě e-mailem nebo datovou schránkou (investičnímu referentovi – [redacted], e-mailem: [redacted], a zaměstnanci spravujícímu centrální elektronickou adresu Objednatele – e-mailem: [redacted], ID DS: ur4k8nn). Informace musí být nejpozději do 10 kalendářních dnů od data prodloužení (60 kal. dnů od doručení žádosti) předložena zástupci Objednatele, který potvrdí

případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí Objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci Objednatele podklady ve stanovené lhůtě, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

3. Požadavku Zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího odstavce nebude vyhověno, jestliže bude zjevné, že Zhotovitel v jiných kalendářních dnech dílo neprováděl, ač tyto práce probíhat mohly a měly. V případě vyhovění žádosti ze strany Objednatele se doba po uplynutí 60. dne od doručení žádosti nepovažuje za prodloužení Zhotovitele a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění smlouvy.
4. Objednatel připouští předání díla před termínem plnění.

3. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 23.04.2025 č.j. SSOK-CE 9924/2025/Ja.
2. **Nejvýše přípustná cena díla** je ujednána ve výši **909 000,- Kč bez DPH**, resp. 1 099 890,-Kč s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy. **Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem**, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2 věty první této smlouvy je sjednána jako **nepřekročitelná** a závazná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.
4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
 - a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel nemohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli:
 - diagnostiky,
 - laboratorního rozboru na přítomnost PAU,
 - inženýrskogeologického průzkumu,
 - geodetických prací,
 - řádně provedené projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (viz čl. 1 odst. 9 této smlouvy).
3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla.
4. Splatnost faktur se sjednává na **30 dnů** od doručení Objednateli.
5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

5. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. Strany se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to max. do 7 kalendářních dnů od doručení reklamace. Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu odstranit, max. však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.
6. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu **36 měsíců** od vydání správního rozhodnutí.
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
 - a) položkový nesoulad díla (např. absence položky v rozpočtu stavby oproti výkresové části dokumentace pro provádění stavby, dokladové či dalších částí),
 - b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
 - c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
 - a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
 - b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
 - c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,
 - d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.

8. Spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace, pokud nebude písemně dohodnuto jinak na výrobních výběrech.
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých

skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy.

9. Sankční ujednání

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termíny, jež jsou předmětem této smlouvy, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním kompletního a bezvadného dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce.
7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění předmětu díla.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správného rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.
6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnici pro dokumentaci staveb, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve stupni pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace /číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací/ v jednom kroku současně).
7. Zhotovitel má povinnost spolupracovat při zpracování odpovědí na dotazy k PD v rámci zadávacího řízení na budoucího Zhotovitele stavby.

8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsána oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Přílohy:

Příloha č. 1 – nabídkový list

Příloha č. 2 – požadavky na členění a rozsah dokumentace stavby, vypracování a dodání projektové dokumentace

Příloha č. 3 – požadavky na geodetické zaměření, podklad pro projektovou činnost

Příloha č. 4 – požadavky na geodetické měření v průběhu výstavby


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne: 30.04.2025

Elektronický podpis: 26.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Ing. Petr Doležal
jednatel

Nabídkový list - III/43515 Citov - Císařov, II. etapa, projektová dokumentace

DOPLNĚNÍ DIAGNOSTIKY				Plátce DPH? (ano/ne)			ano
Poř.čís.	Předmět činnosti	Počet jednotek	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena celková bez DPH	Cena celková s DPH
1a.	KS/VS - kopaná/vrtaná sonda	3	ks	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč
1b.	PAU - stanovení obsahu PAU dle vyhl. č. 283/2023 Sb.	3	ks	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč
1c.	Stanovení tab. 2.1 dle vyhl. č. 283/2023 Sb.	3	ks	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč
1d.	Stanovení tab. 5.1, 5.2 a 5.3 dle vyhl. č. 273/2021 Sb. - směr.vzorek (1 ks nestmelené konstr. vrstvy, 1 ks zemina podloží)	3	ks	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
1e.	Stanov. tab. 10.1 dle vyhl. č. 273/2021 Sb. - limity dle třídy odpadu ostatní odpad - příkopy, krajnice - směr.vzorek	1	ks	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
1f.	ZPR - závěrečná zpráva	1	celek	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Cena celkem za doplnění diagnostiky						84 000,00 Kč	101 640,00 Kč

Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	Doplnění diagnostiky (položky 1a až 1f z předchozí tabulky)	84 000,00 Kč	101 640,00 Kč
2.	Geodetické práce	54 000,00 Kč	65 340,00 Kč
3.	Inženýrská činnost	53 000,00 Kč	64 130,00 Kč
4.	PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby	718 000,00 Kč	868 780,00 Kč
Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) = součet položek č. 1 - 4		909 000,00 Kč	1 099 890,00 Kč

Poznámka:

- a) V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
b) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny, a není uzamčena.
c) Dodavatel v tabulce vyplní pouze žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců automaticky.
d) Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
e) Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

V Olomouci dne: 02.05.2025

.....
Ing.Petr Doležel
jméno, příjmení, titul
jednatel

PŘÍLOHA č. 2 SoD**POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A ROZSAH DOKUMENTACE STAVBY**

vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

Upřesňuje se:

Řada 100: OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě s požadavky ČSN 01 3466

Výkresy se vypracují na základě podrobného zaměření terénu – geodetická dokumentace.


- 1) celková situace stavby v měřítku 1:5000
- 2) katastrální situační výkres
 - a) měřítko podle použité katastrální mapy 1:1000
 - b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru nemovitostí,
 - c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
 - d) maximální dočasné a trvalé zábory,
 - e) vyznačení geotechnických sond (včetně archivních)
 - f) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku
- 3) koordinační situace, měřítko 1:250, u rozsáhlých staveb 1:500
 - a) v měřítku situace objektu s označením stavebních objektů a provozních souborů, vedení inženýrských sítí
 - b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
 - c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,
 - d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby, vyznačení geotechnických sond (včetně archivních)
 - e) stávající výškopis a polohopis včetně vrstevnic zobrazujících členitost terénu,
 - f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
 - g) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
 - h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
 - ch) řešení vegetace,
 - i) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
 - j) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny, hranice územních systémů ekologické stability (ÚSES), biokoridorů a biocenter, zátopových oblastí apod.,
 - k) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody, pokud je vyžadováno
 - l) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
 - m) seznam všech stavebních objektů a provozních souborů.
- 4) situace objektu měřítko 1:250 (intravilán), u rozsáhlých staveb 1:500, extravilán 1:500
- 5) podélný profil se zákresem všech doplněných příčných řezů, s vyznačením všech křížení a odbočení, prostupů komunikací, křížení dráhy, zpevnění, detailních schémat vzestupnic a sestupnic, odvodnění, bezpečnostních zařízení, hranice mezi SO 100 a SO 200, rozhraní skalního podloží a kvartéru, případně dalších prvků v měřítku délek odpovídajícím situaci stavebního objektu a výškové poměry desetkrát převyšené, např. 1:1000/100, 1:500/50, 132/226
- 6) vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 a detaily 1:20:

Výkres doplněný o všechny použité konstrukční detaily, s jednoznačným popisem požadovaných parametrů všech konstrukcí, stavebních materiálů a výrobků.

- 7) charakteristické (příčné) řezy v měřítku 1:100,
Vypracují se ve vzdálenostech po 20 m (intravilán, zastavěné území) a po 40 m (nezastavěné území, extravilán) s doplněním řezů na dalších místech, která vyjadřují změny typického uspořádání silniční koruny (příčné sklony a šířky zpevnění, různé druhy zpevnění, změna počtu jízdních pruhů, začátky a konce prvků osy apod.), změnu tvaru nebo konstrukce tělesa PK a vztah k ostatním objektům stavby a okolí včetně vyznačení rozhraní jednotlivých objektů.
Všechny specifikované řezy se dokládají v digitální podobě, v tištěné podobě je přípustné vykreslení v kroku do max. 100 m.
- 8) výkresy křižovatek
Pro křižovatky se vypracuje podrobná dokumentace doplněná o podrobnosti požadované v bodech výše. Tato dokumentace vždy zahrnuje:
- situaci křižovatky v měřítku situace objektu nebo detailnějším,
 - podélné profily větví v měřítku odpovídajícímu situaci křižovatky s desetinásobným převýšením, – vzorové příčné řezy větví v měřítku 1:50,
 - příčné řezy větví v měřítku 1:100 v základní vzdálenosti 20 m nebo menší v závislosti na podmínkách stavby a poloměrech směrových oblouků,
 - detailní řešení sklonových poměrů povrchu (vrstevnicový plán) s ohledem na odtokové poměry v měřítku situace objektu nebo detailnějším. U mimoúrovňových křižovatek je přípustné vrstevnicový plán zpracovat pouze v místech, kde jsou nepříznivé odtokové poměry (např. malý podélný sklon, překlápění vozovky apod.),
 - umístění a popis záchytných zařízení a portálů včetně technických požadavků na materiály, – návrhy signálního plánu SSZ:
- Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení sousedních nemovitostí) je nutné vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit podélným profilem.
- výkresy zdí (v případě, že nejsou součástí SO 200), osazení dopravních značek a bezpečnostního zařízení se zpracují tak, aby byly jasně definované vlastnosti a parametry navržených konstrukcí, konstrukčních částí, všech stavebních materiálů a výrobků včetně odvodnění. Některé části mohou být vedeny jako samostatné stavební objekty nebo podobjekty,
 - výkresy odvodňovacích zařízení (zejména detailní výkresy propustků, v jejichž případě se požadují minimálně následující výkresy: situace, pohled na vtok a výtok, příčný a podélný řez, příslušenství),
 - dopravní značení trvalé i dočasné, vodorovné i svislé, s uvedením příslušných parametrů výrobků,
- 9) výkres navržených sanačních opatření - situace na podkladu situace objektu ve vhodném měřítku dle rozsahu stavby (M 1:500 nebo 1:1000) s vyznačením úseků dle jednotlivých typů sanačních opatření doplněná o vzorové příčné řezy s detailním popisem jednotlivých sanačních opatření (M 1:50 nebo 1:100).
- 10) hmotnice v tabulkové podobě (u hlavní trasy PK), pouze je-li z nějakých objektivních důvodů nutné zhotoviteli stanovit efektivní způsob rozvozu zeminy na stavbě.
- 11) výkres dopravně inženýrských opatření - situace na podkladu situace objektu ve vhodném měřítku dle rozsahu stavby s vyznačením předpokládaných úseků výstavby, návrh opatření, pracovních míst, uzavírek, objízdných tras, dotčení dopravní obslužnosti (zastávky BUS – návrh přemístění), návrh přechodné úpravy provozu

PŘÍLOHA č. 3 SoD

POŽADAVKY NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST

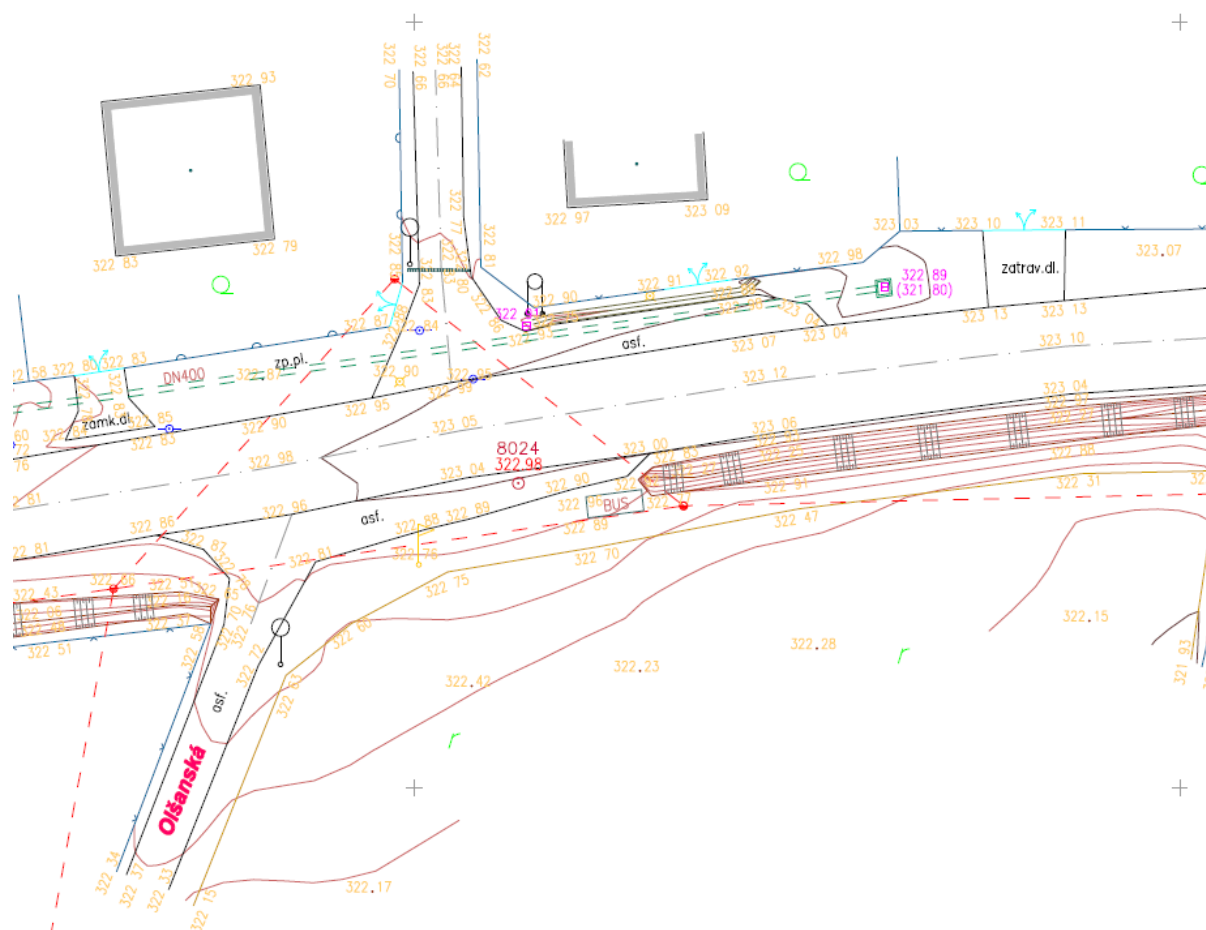


1. Výstup v souboru dgn nebo dwg a pdf: mimo jiné zaměřovat osy komunikací 258, 257, sjezdy 120, 121, dále používat kódy bodů (např. hydrant, vpust, sloup), atd., hrany do jednotlivých hladin, měřičské body umísťovat v jednom příčném řezu s pravidelnou kadencí včetně všech směrových a výškových změn (směrové, výškové vedení trasy komunikace)
2. Výstup v souboru *.txt - body:

1	561600.68	1079327.44	317.76
2	561603.56	1079324.97	317.60
3	561604.36	1079339.66	314.14
4	561606.36	1079325.71	317.50
5	561607.29	1079335.35	316.40
6	561609.49	1079346.35	313.91
7	561610.31	1079329.10	317.06
3. Výstup v souboru *.txt – spojnice hran:

.1
118
119
122


123
.1
63
50
48
49

Ukázka výstupu souřadnic a spojnic hran v modelu z korektních podkladů od geodeta:

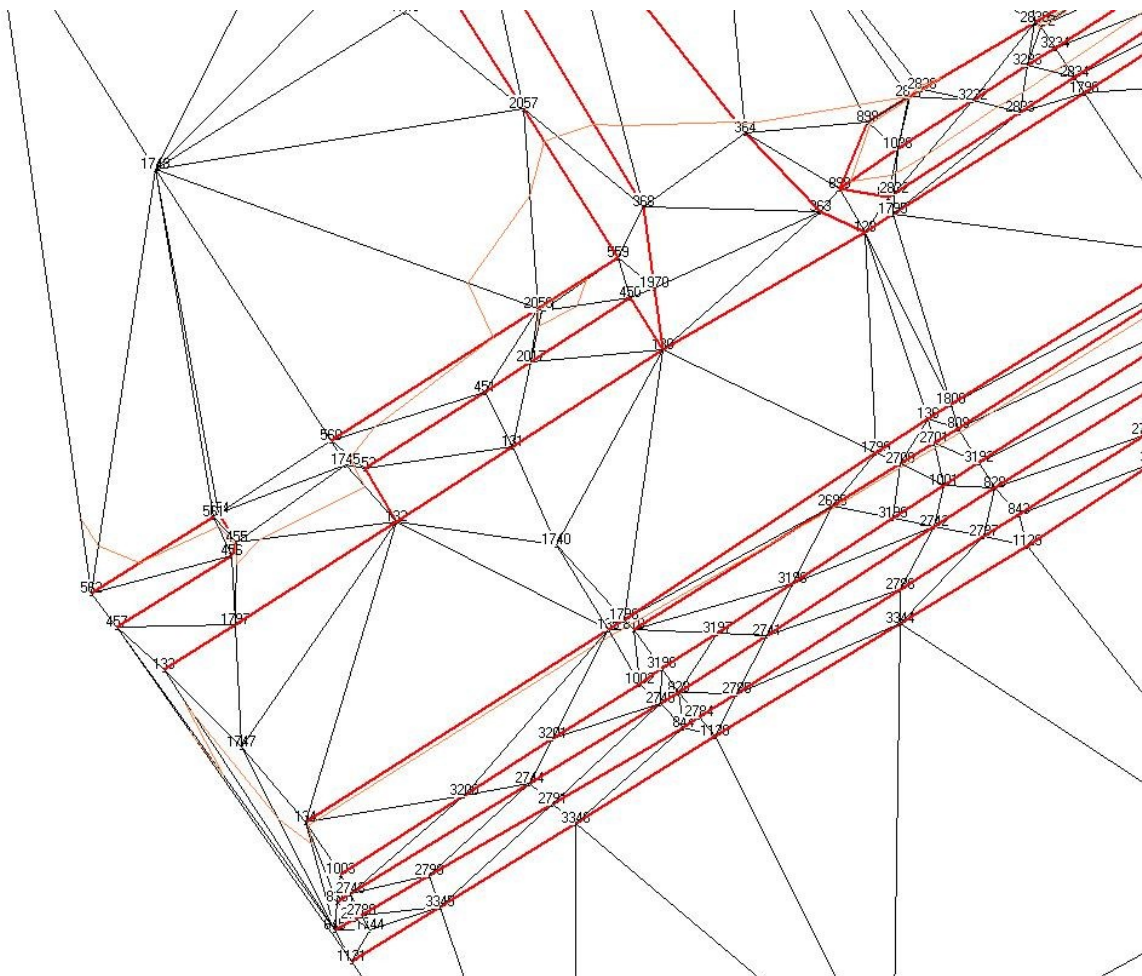

4. U stávající obrubníků specifikovat patu (spodní část u vozovky – přídlažby) a horní hranu obruby (pochůzí plocha chodníku), zaměřit obě výšky
5. Zaměřit veškeré brány, branky, vstupy, vjezdy, jednoznačně vyznačení začátku a konce – každá část jako samostatná, jednoznačně graficky vyznačené
6. Vstupy do objektů – dveře, vrata apod. – zaměření skutečného stavebního rozměru otvoru, prahu, předložených schodišť včetně všech stupňů, znaků.
7. Zaměřit veškeré viditelné znaky - svislé dopravní značení včetně dopravních zařízení např. svodidel, zábradlí, sloupy VO a hlavně sloupů či patek NN a VN (skutečných rozměrech)

- LEGENDA:

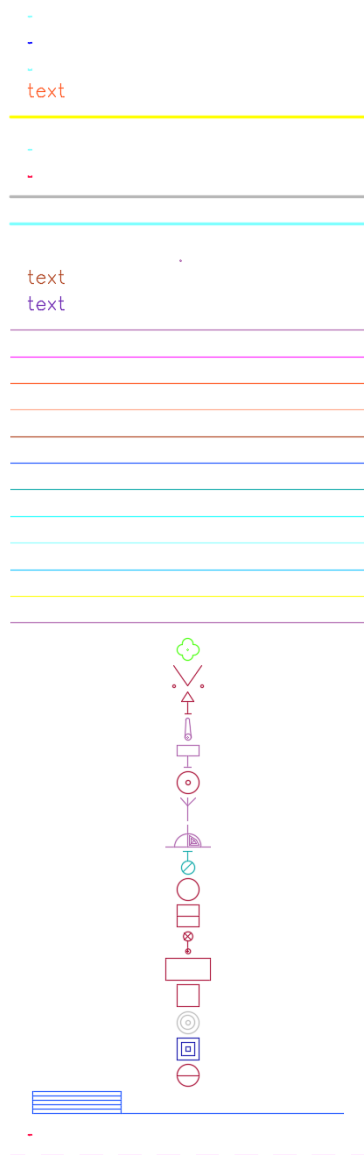

Bod puv_číslo
 Bod kod
 KANAL_bod puv_číslo
 KANAL_bod_terén-dekl_výška
 KANAL_bod_teren-dekl T
 SDEĽ_bod puv_číslo
 SDEĽ_bod výška_Bpv
 SDEĽ_bod podz.ved.měření
 Bod měření
 Výškopis terén_bod
 Popis povrchu
 Popis Zeleň listnáč
 Budova vstup VP
 Budova zděná VP
 Linie chodník VP
 Linie roz.zpev.ploch VP
 Linie silnice VP
 Linie svodidlo VP
 Linie ter.hrana VP
 Linie ter.pata VP
 Linie výšk.šrafy VP
 Linie zábradlí VP
 Plot drátěný vzor VP
 Plot vstup VP
 Zeleň strom listnatý
 Značka KM park
 Značka předmět dop.značka
 Značka předmět komín
 Značka předmět místní_tabule
 Značka předmět označník
 Značka předmět váha
 Značka předmět výška_vod.hr.
 Značka sítí hydrant_podz.
 Značka sítí kan.šachta
 Značka sítí kanal.vpust
 Značka sítí lampa na_stožáru
 Značka sítí pris
 Značka sítí šachta
 Značka sítí sloup_bet.
 Značka sítí sloup_příhr.
 Značka sítí studna
 Značka sítí závory
 Výškopis terén_tisk
 Budova zděná VN

PŘÍLOHA č. 4 SoD**POŽADAVKY NA GEODETICKÉ MĚŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY - VAZBA NA
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, SOUVRSTVÍ VOZOVEK
SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK**

vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

a) Základní typy staveb:**1. Stavby s běžnými nároky na sledování**

- Jedná se o stavby nižších investičních nákladů, kdy vynaložená investice do kontroly zaměřováním výšek jednotlivých vrstev by nebyla odpovídající investičním nákladům stavby.
- Trasa je vedena v členitém terénu, kde by realizace zajištěného bodového pole pro možné sledování stavby byla nemožná či vysoce náročná. Trasa je tedy vedena v četných směrových a výškových lomech s přílehlou zástavbou, lesním porostem, strmými svahy, řekami. Všechny tyto překážky brání tvorbě zajištěného bodového pole a znemožňují či výrazně prodražují následné sledování stavby.
- Pro tuto stavbu není vytvořeno stabilizované bodové pole.

V rámci této stavby bude kontrolována zaměřená plošná výměr povrchu pro předem definované vrstvy vozovky s doplněním o běžně prováděné zkoušky (například: vývrty, kontrola rovinatosti, kontrola únosnosti). Plocha je geodeticky zaměřena a tloušťka realizovaných vrstev vozovky se zde bude kontrolovat vývrty, či kopanými sondami.

b) Stabilizované (zajištěné) bodové pole:

Je měřická síť geodetických bodů určená k podrobnému zaměření a vytyčování prostorové polohy stavebního objektu.

Pro rozhodnutí o zařazení stavby s běžnými či naopak s vysokými nároky na sledování je podstatná náročnost vytvoření bodového pole. Při tvorbě bodového pole je nutná viditelnost z pozice zaměřování na oba stabilizované body. V okolí stavby musí být dostatečný prostor na stabilizování vytyčených bodů, která se realizuje například na piloty hloubky min. 1m ochráněné skruží, či pilíře mostů či na stabilizované budovy atd. Vedení trasy s blízkou zástavbou nemusí umožnit dostatečný prostor pro stabilizaci bodů bodového pole. Body bodového pole musí zůstat neporušeny od jejich vytvoření v době zaměření (v době vytváření podkladu projektových prací) po zaměření skutečného provedení realizované stavby. Vzdálenost bodů bodového pole je možné uvažovat max. po 200m. Rozhodnutí o požadavcích na sledování stavby musí být provedeno již v rámci zadávání zaměření jako podkladu pro stavbu.

Zaměření a stabilizované bodové pole:

Zaměření jako podklad pro projekt bude dodávkou vybraného projektanta stavby. V předmětu plnění projektové dokumentace bude pro zaměření stávajícího stavu předepsán požadavek na zajištění stabilizovaného bodového pole stavby, pokud bude na stavbu kladen tento požadavek. Bude uvedena maximální požadovaná vzdálenost bodů bodového pole 200m. Počet bodů ani způsob zajištění nebude ze strany zadavatele specifikován, nicméně musí být uveden požadavek na provedení stabilizace bodů bodového pole (například pilotami s ochranou skruží), které musí zůstat stabilizované až po dokončení stavby. Z těchto stabilizovaných bodů bude zaměřen jak podklad pro projekt, tak budou užity při vytyčení stavby a následné kontrole realizovaných prací.

Součástí dodání zaměření pro případ zajištění bodového pole tedy bude projednání možné realizace těchto bodů v terénu s vlastníky nemovitostí a realizace zajištění těchto bodů například piloty, skruže, hřeby. Součástí dodávky zaměření budou také smluvní vztahy s majiteli pozemků o umístění stabilizovaného bodu s jeho zachováním do konce realizované stavby. Je nutno uvažovat se zvýšenou finanční i časovou náročností na realizaci bodového pole před samotným zaměřením stavby.

Projekt pro povolení stavby sloučený s dokumentací pro výběr zhotovitele stavby jednostupňově:

Součástí dodávky vybraného projektanta stavby bude projekt pro povolení stavby (DPS) dle platné legislativy v podrobnosti s dokumentací pro výběr zhotovitele stavby (DVZ).

Dle velikosti a náročnosti stavby pak bude možné zadat samostatně projekt pro povolení stavby (DPS) a samostatně dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DVZ).

Dokumentace bude mimo náležitosti nutné pro povolení stavby obsahovat základní vytyčovací body stavby.

Minimální rozsah vytyčení bude tvořit vytyčení osy stavby, šachet a vpustí, vytyčení začátku a konce stavebních úprav a objektů v rámci stavby (mosty propustky), tak aby stavba byla osazena do terénu pro možné vytyčení vybraným zhotovitelem stavby.

Dokumentace bude mimo ostatních nutných náležitostí obsahovat požadavky na realizaci stavby vybraného zhotovitele stavby. Požadavky na realizaci stavby a realizační dokumentaci budou definovány jak v rozpočtu stavby, tak i v textové části s doplněním příloh.

1. V rámci projektu DPS+DVZ budou přesně předepsané požadavky na realizaci stavby a realizační dokumentaci **pro stavby s běžnými nároky na sledování**
 - Vypracování podrobného vytyčení stavby dle požadavku zhotovitele stavby pro provádění díla
 - Budou stanoveny požadavky na dopracování dílenské dokumentace například tvary výztuží atd.
 - Požadavky na kontrolní zaměření realizované plošné výměry vrstev vozovky. Dle typu navržené stavby bude projektantem již v rámci DPS+DVZ definováno, které vrstvy vozovky se zaměřují v rámci kontrolních měření (například: finální povrch, provedená vrstva recyklace, štěrkodrt' v případě rozšíření krajů vozovky atd.).
 - Požadavky na vyhotovení zaměření rozsahu plošného provedení sanací

c) Požadavky pro zadávání realizace stavby – výběr zhotovitele stavby:

Stanovení požadavků na zhotovitele stavby s ohledem na geodetické sledování prováděných prací. Toto doporučení se zabývá pouze geodetickou kontrolou staveb. Doporučení neřeší, neruší či nemění ostatní náležitosti na zadávání, provádění a kontrolu staveb již platné.

Stavby s běžnými nároky na sledování

- Vypracování RDS dle požadavků v projektu DPS+DVZ.
- Provedení zaměření realizované plošné výměry vrstev vozovky. Dle předepsaného v projektu DPS+DVZ, kde bylo definováno, které vrstvy vozovky se zaměřují (například: finální povrch, provedená vrstva recyklace, štěrkodrt' v případě rozšíření krajů vozovky atd.).
- Realizace zaměření plošného provedení sanací

Ing. Petr Doležel
Digitálně podepsal
Ing. Petr Doležel
Datum: 2025.05.14
08:11:44 +02'00'