

DODATEK č. 12

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.2.2023

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Dobřichovice

se sídlem: Brunšov 365, 252 31 Všenory
zastoupena: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
IČO: 70875880
DIČ: CZ70875880

datová schránka: uaywch9

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupen: Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
IČO: 438 74 835
DIČ: CZ43874835
zapsán v OR: vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5858

datová schránka: 4smtfvm

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 27.2.2023 (dále jen „smlouva“) identifikovaly skutečnosti mající vliv na provádění díla, resp. vyžadující či odůvodňující úpravy některých dílčích položek do předmětu díla zahrnutých, případně vyžadující doplnění nových položek, které jsou pro další provádění díla v souladu s jeho účelem nezbytné, nebo naopak odstranění některých položek stávajících, které se s ohledem na identifikované skutečnosti již staly nadbytečnými. V návaznosti na tato zjištění smluvní strany sjednaly nezbytné změny díla v podobě méněprací a víceprací podrobně identifikovaných ve změnových listech č. 088, č. 090, č. 122, č. 123, č. 128, č. 130, č. 133, č. 134, č. 137, č. 140, č. 141, č. 143, č. 149, č. 150, č. 152, č. 154, č. 155, č. 160, č. 162, č. 163, č. 164, č. 166, č. 168, č. 169, č. 170, č. 173, č. 176, č. 178, č. 179, č. 180, č. 183, č. 194, č. 196, č. 198, č. 201, č. 202, č. 207 a č. 210, které tvoří jednotlivé přílohy tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále konstatují, že změny díla dle výše uvedených změnových listů lze považovat za tzv. nepodstatné změny závazku, neboť tyto dle jejich názoru naplňují podmínky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to konkrétně:

- změny dle změnových listů č. 140, č. 149, č. 152, č. 154 a č. 173 splňují podmínky ust. § 222 odst. 4 ZZVZ,
 - změny dle změnových listů č. 088, č. 122, č. 130, č. 137, č. 141, č. 143, č. 160, č. 162, č. 163, č. 166, č. 168, č. 169, č. 176, č. 179, č. 180, č. 183, č. 194, č. 196, č. 198, č. 201, č. 202, č. 207 a č. 210 splňují podmínky ust. § 222 odst. 5 ZZVZ,
 - změny dle změnových listů č. 090, č. 123, č. 128, č. 155, č. 164, č. 170 a č. 178 splňují podmínky ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a
 - změny dle změnových listů č. 133, č. 134 a č. 150 splňují podmínky ust. § 222 odst. 7 ZZVZ.
3. Hodnota změn (méněprací a víceprací) dle tohoto dodatku činí v konečné bilanci celkem + 14.256.402,44 Kč bez DPH, tj. + 15.967.170,73 Kč včetně DPH; podrobný přehled hodnoty změn dle jednotlivých změnových listů je obsažen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
 4. V návaznosti na sjednání změn díla dle předchozího odstavce se mění rovněž celková cena díla (stanovená v čl. V. odst. 1 smlouvy), která nově činí **230.211.445,02 Kč** bez DPH, tj. **258.785.641,47 Kč** včetně DPH.
 5. Smluvní strany konstatují, že změny díla dle tohoto dodatku nemají vliv na dobu plnění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Přehled hodnoty změn v Dodatku č. 12

Přílohy č. 2 – 39: Změnové listy č. 088, č. 090, č. 122, č. 123, č. 128, č. 130, č. 133, č. 134, č. 137, č. 140, č. 141, č. 143, č. 149, č. 150, č. 152, č. 154, č. 155, č. 160, č. 162, č. 163, č. 164, č. 166, č. 168, č. 169, č. 170, č. 173, č. 176, č. 178, č. 179, č. 180, č. 183, č. 194, č. 196, č. 198, č. 201, č. 202, č. 207 a č. 210

Ve Všenorech, dne _____



Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robert Pitrák
ředitel

V Českých Budějovicích, dne _____



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Ing. arch. Jan Havelka
prokurista



STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
Petr Poláček, DiS.
prokurista

Příloha č. 1 k dodatku č. 12

Změnový list	Popis	bez DPH	včetně DPH
ZL 88	MNP	0,00 Kč	
	VCP	69 277,80 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	69 277,80 Kč	77 591,14 Kč
ZL 90	MNP	0,00 Kč	
	VCP	989 586,67 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	989 586,67 Kč	1 108 337,07 Kč
ZL 122	MNP	0,00 Kč	
	VCP	510 020,49 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	510 020,49 Kč	571 222,94 Kč
ZL 123	MNP	0,00 Kč	
	VCP	65 073,49 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	65 073,49 Kč	72 882,31 Kč
ZL 128	MNP	0,00 Kč	
	VCP	2 751 556,67 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	2 751 556,67 Kč	3 081 743,47 Kč
ZL 130	MNP	-7 989,44 Kč	
	VCP	157 905,08 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	149 915,64 Kč	167 905,52 Kč
ZL 133	MNP	-47 647,46 Kč	
	VCP	47 647,37 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	-0,09 Kč	-0,10 Kč
ZL 134	MNP	-118 162,50 Kč	
	VCP	118 162,50 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	0,00 Kč	0,00 Kč
ZL 137	MNP	-777,19 Kč	
	VCP	91 462,06 Kč	
	Výsledná bilance	90 684,87 Kč	101 567,06 Kč
ZL 140	MNP	0,00 Kč	
	VCP	133 016,13 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	133 016,13 Kč	148 978,06 Kč

ZL 141	MNP	0,00 Kč	
	VCP	288 369,12 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	288 369,12 Kč	322 973,41 Kč
ZL 143	MNP	0,00 Kč	
	VCP	23 413,17 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	23 413,17 Kč	26 222,75 Kč
ZL 149	MNP	0,00 Kč	
	VCP	74 770,74 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	74 770,74 Kč	83 743,22 Kč
ZL 150	MNP	-893 088,10 Kč	
	VCP	869 950,25 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	-23 137,85 Kč	-25 914,39 Kč
ZL 152	MNP	0,00 Kč	
	VCP	315 444,99 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	315 444,99 Kč	353 298,39 Kč
ZL 154	MNP	-163 662,64 Kč	
	VCP	484 023,58 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	320 360,94 Kč	358 804,25 Kč
ZL 155	MNP	-70 317,13 Kč	
	VCP	483 636,49 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	413 319,36 Kč	462 917,68 Kč
ZL 162	MNP	0,00 Kč	
	VCP	21 874,60 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	21 874,60 Kč	24 499,55 Kč
ZL 160	MNP	0,00 Kč	
	VCP	158 406,64 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	158 406,64 Kč	177 415,44 Kč
ZL 163	MNP	0,00 Kč	
	VCP	42 378,07 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	42 378,07 Kč	47 463,44 Kč
ZL 164	MNP	-24 286,36 Kč	
	VCP	858 431,14 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	834 144,78 Kč	934 242,15 Kč

ZL 166	MNP	0,00 Kč	
	VCP	1 486 182,72 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	1 486 182,72 Kč	1 664 524,65 Kč
ZL 168	MNP	0,00 Kč	
	VCP	806 461,95 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	806 461,95 Kč	903 237,38 Kč
ZL 169	MNP	0,00 Kč	
	VCP	113 737,97 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	113 737,97 Kč	127 386,52 Kč
ZL 170	MNP	0,00 Kč	
	VCP	84 158,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	84 158,00 Kč	94 256,96 Kč
ZL 173	MNP	0,00 Kč	
	VCP	312 057,30 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	312 057,30 Kč	349 504,18 Kč
ZL 176	MNP	0,00 Kč	
	VCP	277 948,97 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	277 948,97 Kč	311 302,85 Kč
ZL 178	MNP	-99 733,56 Kč	
	VCP	449 972,58 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	350 239,02 Kč	392 267,70 Kč
ZL 179	MNP	0,00 Kč	
	VCP	93 833,19 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	93 833,19 Kč	105 093,17 Kč
ZL 180	MNP	0,00 Kč	
	VCP	187 124,39 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	187 124,39 Kč	209 579,31 Kč
ZL 183	MNP	0,00 Kč	
	VCP	534 398,14 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	534 398,14 Kč	598 525,92 Kč
ZL 194	MNP	0,00 Kč	
	VCP	270 455,66 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	270 455,66 Kč	302 910,34 Kč

ZL 196	MNP	-73 497,44 Kč	
	VCP	658 179,43 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	584 681,99 Kč	654 843,83 Kč
ZL 198	MNP	0,00 Kč	
	VCP	260 170,97 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	260 170,97 Kč	291 391,49 Kč
ZL 201	MNP	0,00 Kč	
	VCP	130 000,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	130 000,00 Kč	145 600,00 Kč
ZL 202	MNP	0,00 Kč	
	VCP	891 264,00 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	891 264,00 Kč	998 215,68 Kč
ZL 207	MNP	-31 806,12 Kč	
	VCP	576 737,03 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	544 930,91 Kč	610 322,62 Kč
ZL 210	MNP	0,00 Kč	
	VCP	100 281,05 Kč	
	Výsledná bilance dle ZL	100 281,05 Kč	112 314,78 Kč

		Hodnota Změn v Dodatku č. 12	
		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dodatek č. 12	Celková hodnota změny	14 256 402,44 Kč	15 967 170,73 Kč



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	88	ZE DNE:	09.08.2024
		REVIZE ZE DNE:	20.01.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02_Náběhové klíny z Purenitu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění doplnění klínu z purenitu pro vytvoření souvislé hydroizolační vrstvy.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna vyvolaná úpravou DPS.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	88
ZE DNE:	09.08.2024
REVIZE ZE DNE:	20.01.2025

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S002 Náběhové klíny z Purenitu					69 277,80 Kč
URS II/2024 713141212	montáž izolační tepelné střešní plochých tepelné izolace (DPS) z PUR polyuretanových klínů	m	57,00	27,10 Kč	1 544,70 Kč
R08801	Dodávka purenitových klínů	bm	62,70	853,00 Kč	53 483,10 Kč
R08802	oprava (výroba purenitových klínů - na skutečný stav)	bm	57,00	250,00 Kč	14 250,00 Kč
CELKEM					69 277,80 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	69 277,80 Kč
2	Cena s DPH	77 591,14 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna vyvolaná úpravou DPS.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)


Za objednatele (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň


Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

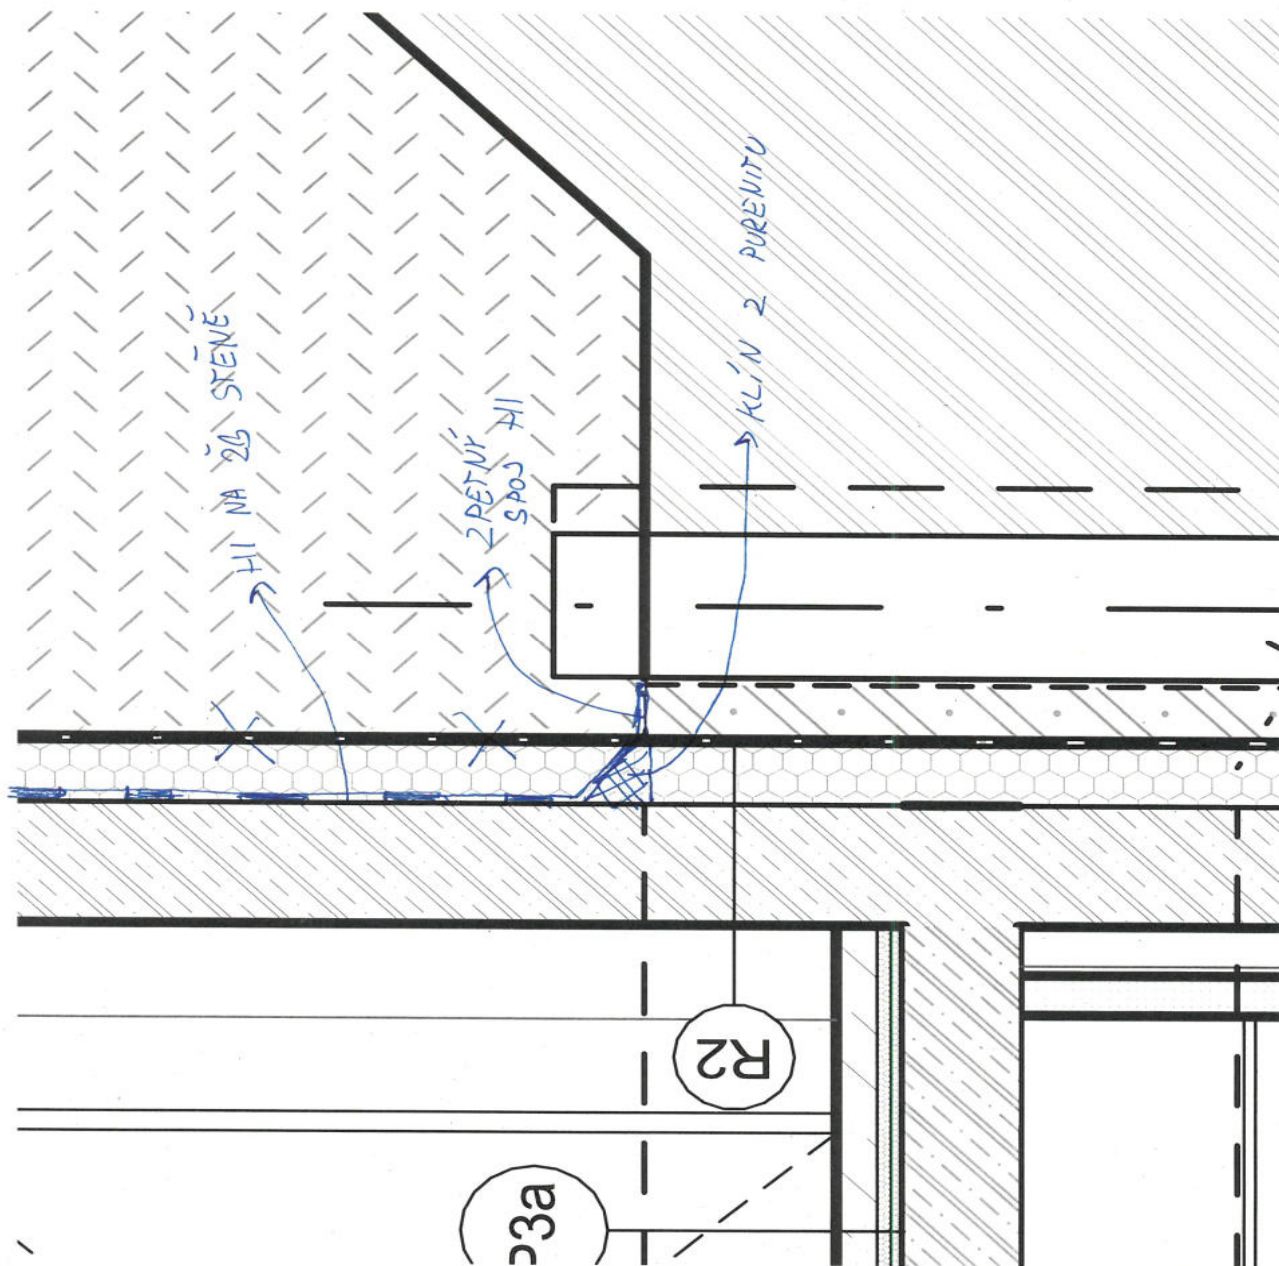

— PUVENIT

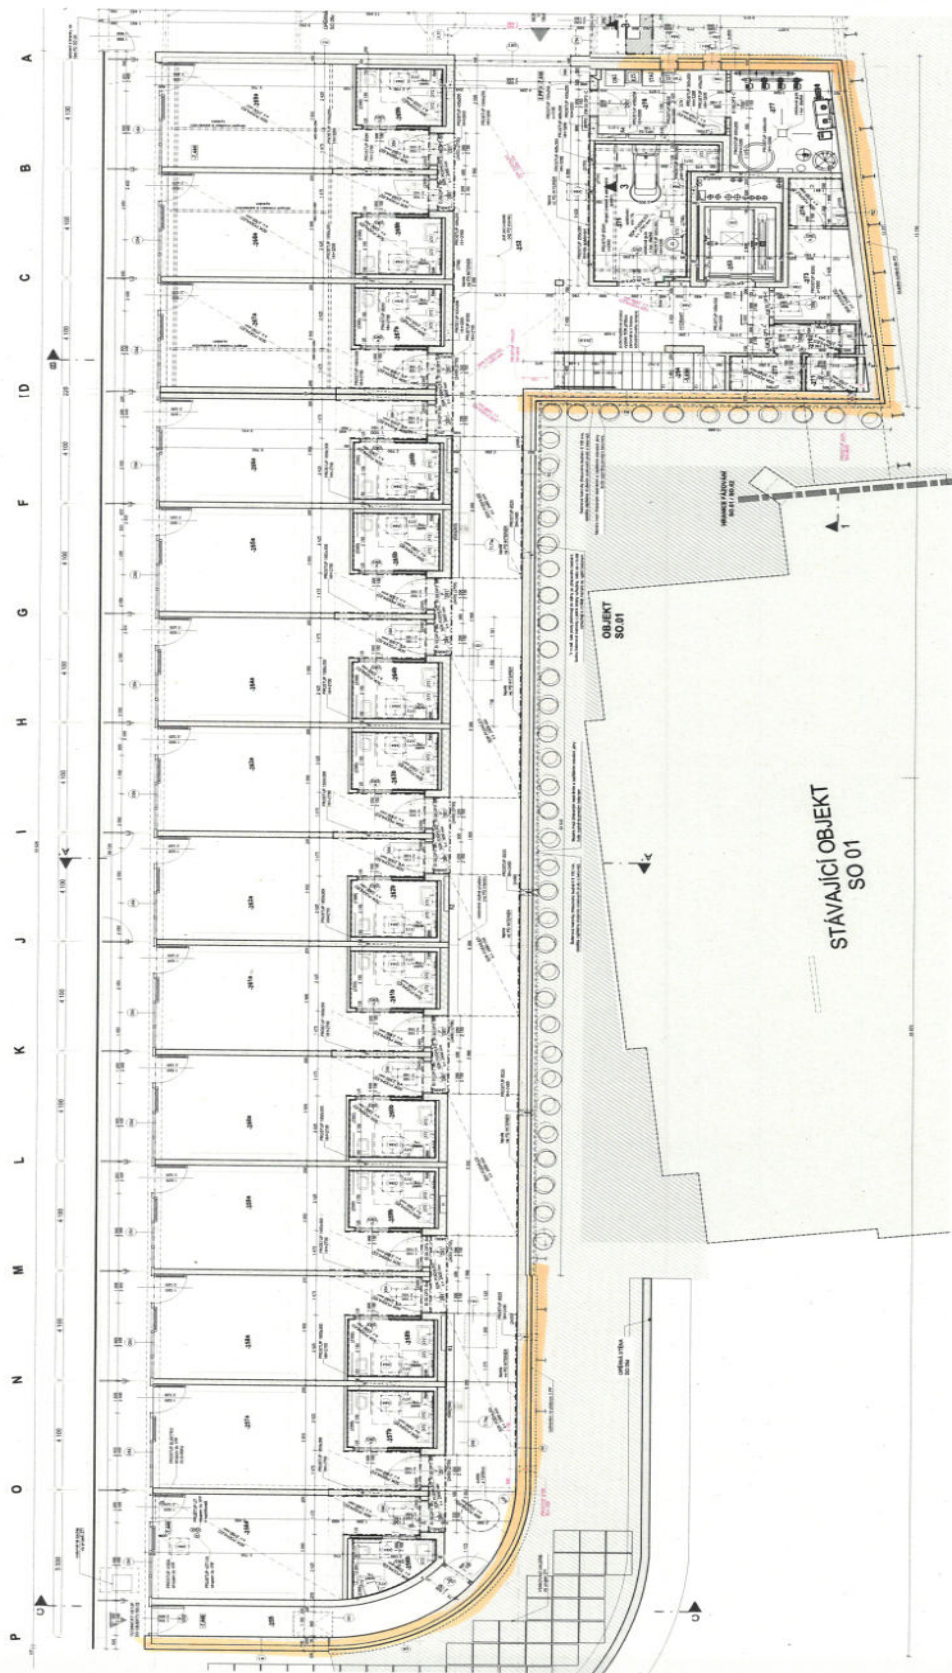

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	90	ZE DNE:	15.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	11.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 a SO02 Lešení
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k prodloužení doby nájmu lešení kolem objektu SO01 a SO02, součástí ZL je dopočet chybějících položek VV.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Prodloužení doby nájmu lešení z důvodu realizace nové střešní konstrukce na základě zjištění nevyhovujícího stavu stávající konstrukce střechy.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	90	ZE DNE:	15.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	11.12.2024

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01					817 104,99 Kč
SOD 941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	335030,40	1,01 Kč	338 380,70 Kč
Prodloužení nájmu 8 měsíců 240*1395,96			335030,4		
SOD 941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití	m2	7696,04	1,01 Kč	7 773,00 Kč
Prodloužení nájmu 45*174,91			7696,04		
ÚRS II/2024 993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1570,87	15,60 Kč	24 505,56 Kč
1x dovoz a 1x odvoz					
ÚRS II/2024 993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	6283,48	4,79 Kč	30 097,85 Kč
ÚRS II/2024 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1570,87	23,90 Kč	37 543,77 Kč
viz plocha lešení					
ÚRS II/2024 944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	377008,56	0,37 Kč	139 493,17 Kč
240 dní - 8 měsíců					
ÚRS II/2024 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1570,87	16,10 Kč	25 290,99 Kč
viz montáž					
ÚRS II/2024 944121122	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	844,80	23,50 Kč	19 852,80 Kč
na pokyn koordinátora BOZP					
ÚRS II/2024 944121222	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutýčovému za každý den použití	m	202752,00	0,56 Kč	113 541,12 Kč
240 dní - 8 měsíců					
ÚRS II/2024 944121822	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	844,80	14,20 Kč	11 996,16 Kč
R090001	Montáž dřevěnné zárazky dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích	m	696,00	19,21 Kč	13 370,16 Kč
na pokyn koordinátora BOZP					
R090002	Příplatek k Montáž dřevěnné zárazky dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích - za každý den použití	m	202752,00	0,23 Kč	45 821,95 Kč
240 dní - 8 měsíců					
R090003	Demontáž dřevěnné zárazky dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích	m	696,00	13,56 Kč	9 437,76 Kč
SO02					172 481,69 Kč

SOD 941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	66197,20	1,01 Kč	66 859,17 Kč
62*1085,2 - 1085,2		66197,2			
ÚRS II/2024 993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1085,20	15,60 Kč	16 929,12 Kč
1x dovoz a 1x odvoz		1085,2			
ÚRS II/2024 993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	4340,80	4,79 Kč	20 792,43 Kč
ÚRS II/2024 944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1085,20	23,90 Kč	25 936,28 Kč
viz plocha lešení					
ÚRS II/2024 944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	66197,20	0,37 Kč	24 492,96 Kč
62 dní					
ÚRS II/2024 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1085,20	16,10 Kč	17 471,72 Kč
viz montáž					
CELKEM					989 586,67 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	989 586,67 Kč
2	Cena s DPH	1 108 337,07 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Prodloužení doby nájmu lešení z důvodu realizace nové střešní konstrukce na základě zjištění nevyhovujícího stavu stávající konstrukce střechy.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	122	ZE DNE:	04.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	16.01.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 a SO02 PVC
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění položek týkajících se povlakových podlahových krytin.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění a úpravu stávajících položek VV. Nesoulad PD a VV.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	122
ZE DNE:	04.11.2024
REVIZE ZE DNE:	16.01.2025

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 a SO02 PVC					510 020,49 Kč
R12201	Vytužení podkladu povlakových podlah armovacími vlákny	m2	978,000	329,00 Kč	321 762,00 Kč
ÚRS II/2024 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 931,330	16,20 Kč	47 487,55 Kč
ÚRS II/2024 776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	1 944,350	72,40 Kč	140 770,94 Kč

SO 01	
4,9+4,9+4,9+4,9+2,1+2,1+6,35+6,35+3,45+3,45+3,45+4,1+2,1+4+4+4+4+3,4+3,4+4,9+4,9+2,1+2,1+22+28+4,9+4,9+4,9+6,3+4,5+6,8+2,4+11,2+53,4	248,05
20+4,2+12,6+10,5+4+2,1+20+10,2+20+4,2+106+28+4,5+10,5+1,5+19,6+6,3	284,2
20+4,2+12,6+10,5+4+2,1+20+10,2+20+4,2+106+28+4,5+10,5+1,5+19,6+6,3+	284,2
44,7+3,6+3,8+11,5+8,3+8,3+6,9+6,9+7,8+7,8+7,8+11,85+11,85+11,85+11,85+5,5+5,5+5,5	189,1
SO 02	
368,2+83,6+46,2+16,8+86,1+16+98,4+15,4+110,4+13,2+8+8+62,1+6,4	938,8

CELKEM					510 020,49 Kč
--------	--	--	--	--	---------------

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	510 020,49 Kč
2	Cena s DPH	571 222,94 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění a úpravu stávajících položek VV. Nesoulad PD a VV.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	123	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Bourání podlahy a nová podlaha m 104 a šikmé překlady
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k vybourání podlahy v m 104 a její nahrazení novou konstrukcí odvádějící vodu do čerpací jímky a doplnění šikmých překladů v m 128 a m129
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Předložený ZL zahrnuje vybourání podlahy v m 104 - Při intenzivnějších srážkách dochází k průsaku spodní vody do 1.PP do stávající výtahové šachty - dochází ke změně konstrukčního řešení podlahy.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	123	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Bourání podlahy m. 104 a nová podlaha					8 082,55 Kč
ÚRS II/2024 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,854	3 260,00 Kč	2 782,41 Kč
	m 104 5,69*0,15		0,8535		
ÚRS II/2024 139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,569	2 400,00 Kč	1 365,60 Kč
	m 104 5,69*0,1		0,569		
SOD 167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,740	722,04 Kč	534,09 Kč
	viz výkop +koef.zkypř. 1,3(kolečko+kontejner) 0,569*1,3		0,7397		
SOD 162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,740	323,20 Kč	239,07 Kč
	viz nakládání				
SOD 162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,740	294,71 Kč	218,00 Kč
SOD 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,740	267,62 Kč	197,96 Kč
SOD 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,740	135,44 Kč	100,18 Kč
SOD 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,740	15,69 Kč	11,61 Kč
	viz. přemístění				
SOD 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,036	172,81 Kč	179,03 Kč
	viz uložení; 1,4t/m3 0,74*1,4		1,036		
SOD 997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	1,879	136,99 Kč	257,38 Kč
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 0,854*2,2		1,8788		
SOD 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,879	242,86 Kč	456,29 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,879	403,53 Kč	758,15 Kč
SOD 997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,879	523,09 Kč	982,78 Kč
Nová podlaha					12 983,16 Kč
ÚRS II/2024 58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,864	882,00 Kč	761,82 Kč
	1,6t na m3 (5,69-0,2916)*0,1 0,53984*1,6		0,863744		
SOD 411354249R	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	5,938	623,41 Kč	3 701,96 Kč
	(5,69-0,2916)*1,1		5,93824		

ÚRS II/2024 - 13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,048	44 300,00 Kč	2 126,40 Kč
	9,69m 6 m2 * 16 kg/2m2			48	
ÚRS II/2024 631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,810	4 940,00 Kč	4 000,21 Kč
	tl 150 mm (5,69-0,2916)*0,15			0,80976	
SOD 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,049	48 391,48 Kč	2 392,77 Kč
	síť 100/100/8=5,5kg/m2+10% 5,69*7,9*1,1			49,4461	
SO01 Šikmé překlady					42 489,86 Kč
ÚRS II/2024 973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	20,000	346,00 Kč	6 920,00 Kč
	12+8			20	
SOD 317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,175	81 003,13 Kč	14 161,37 Kč
	l 120 + 5% (6* 1,5) * 11,1 99,9*1,05 (4*1,5)*11,1 66,6*1,05			104,895 69,93	
SOD 3179444R	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	20	305,08 Kč	6 101,60 Kč
	12 + 8			20	
R12301 viz ZL 034	Podbetonování ocelových stropních nosníků v uložení z betonu třídy C20/25 včetně bednění a odbednění	m	4	735,50 Kč	2 942,00 Kč
	Uložení 200 mm/ 2 strany 6*0,2*2 4*0,2*2			2,4 1,6	
R12302 viz ZL 10	Výroba atypických zámečnických konstrukcí	kg	174,825	62,50 Kč	10 926,56 Kč
SOD 789327135R	Protipožární nátěr ocelových konstrukcí (viz specifik.PD)	m2	2,130	675,27 Kč	1 438,33 Kč
	l120 0,142 *15			2,13	
Přesun hmot					1 517,92 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,824	537,47 Kč	1 517,92 Kč
	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 0,81*2,3 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari			0,864 0,048 1,863 0,049	
CELKEM					65 073,49 Kč
pozice					cena (Kč)
1	Cena bez DPH				65 073,49 Kč
2	Cena s DPH				72 882,31 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Předložený ZL zahrnuje vybourání podlahy v m 104 - Při intenzivnějších srážkách dochází k průsaku spodní vody do 1.PP do stávající výtahové šachty - dochází ke změně konstrukčního řešení podlahy.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)


Bc. Ro


Za zhotovitele (podpis a datum)


Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

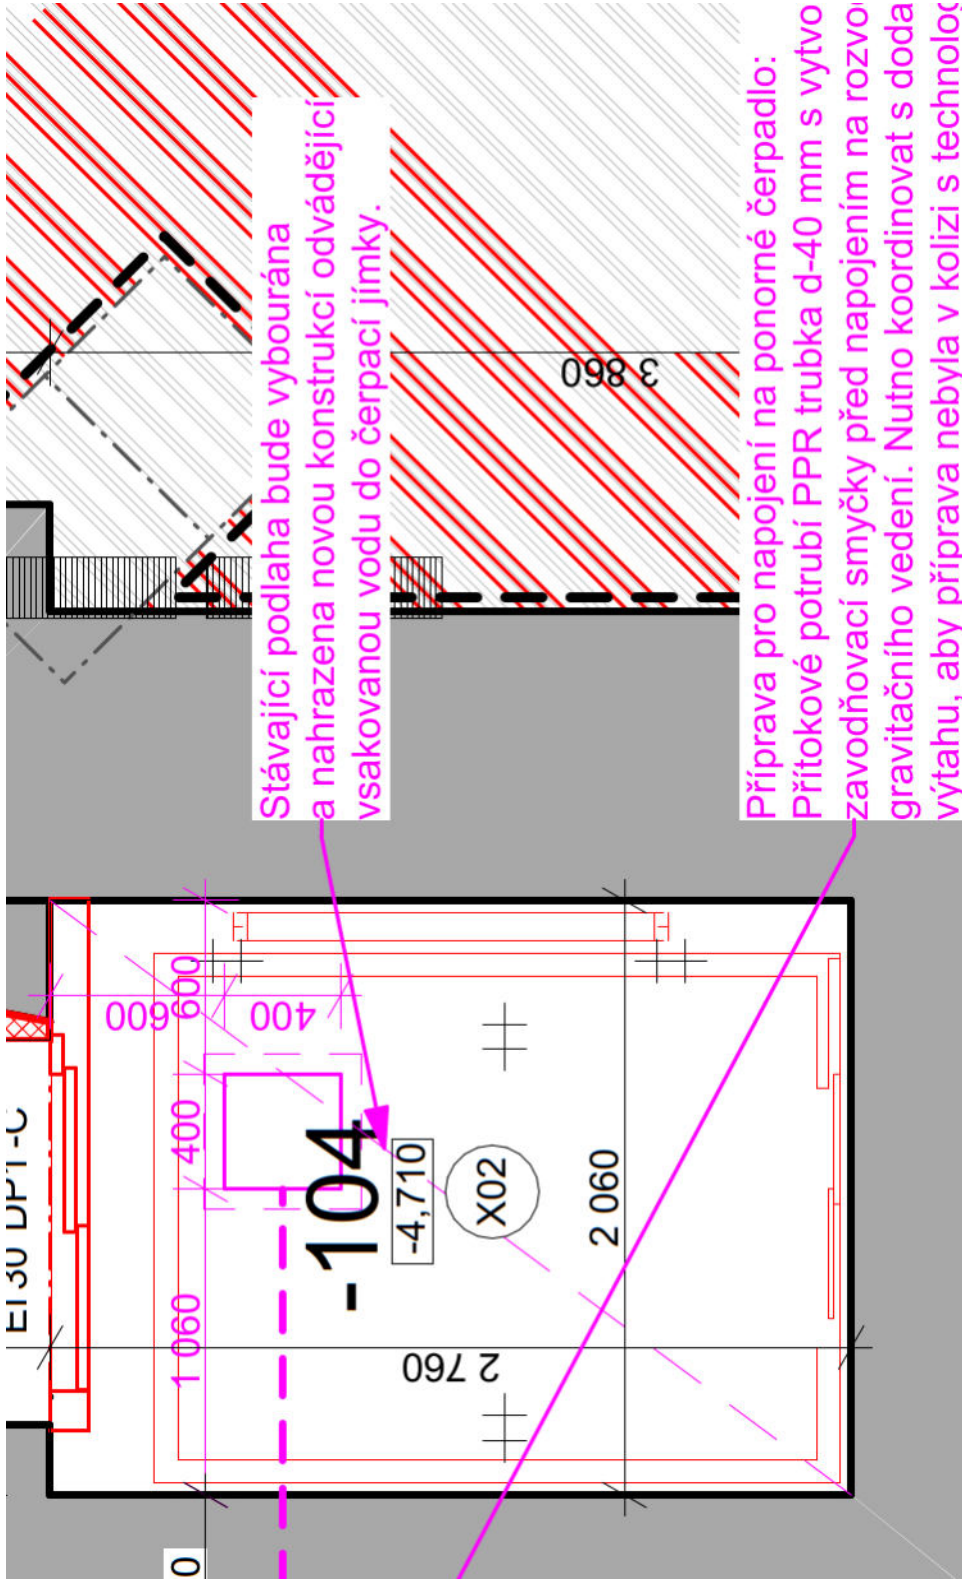


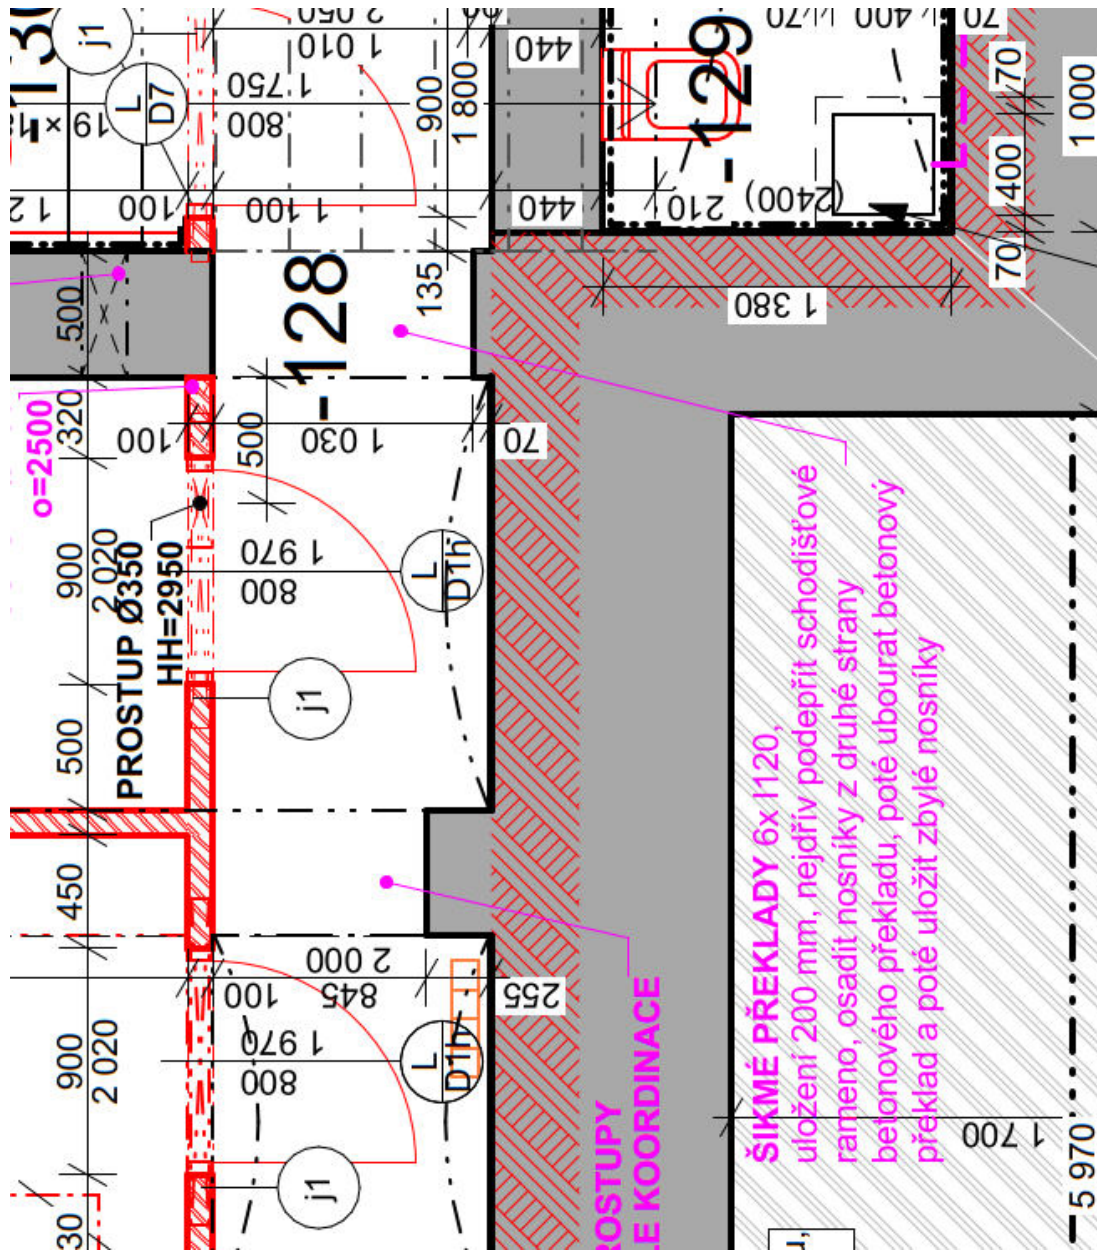

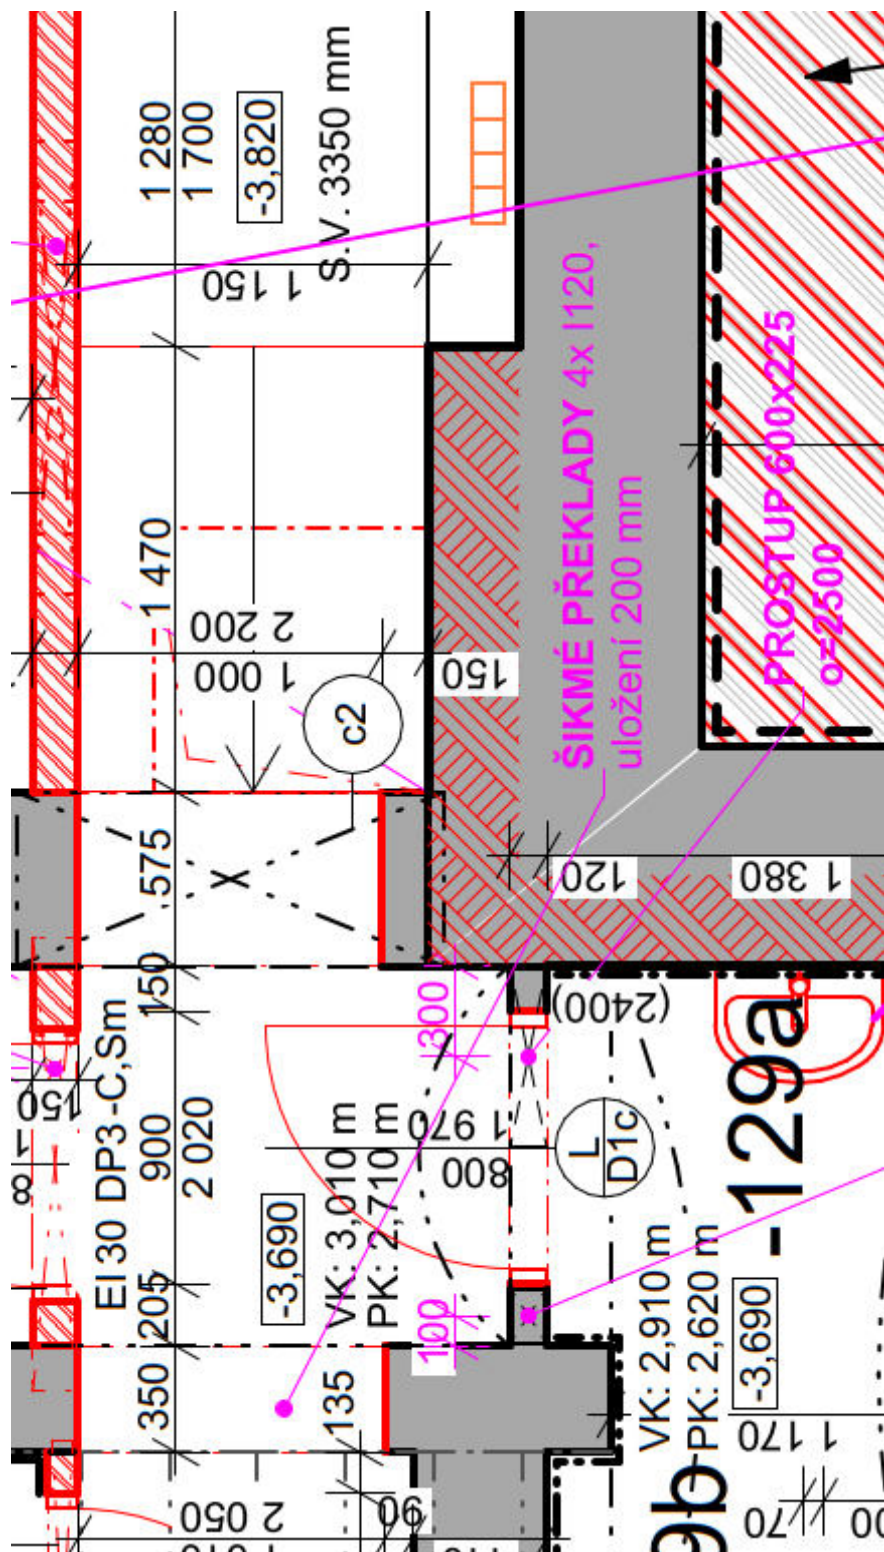

P23c

1. ochranný nátěr
(specifikace dle dodavatele výtahu)
2. penetrační nátěr
3. betonová deska 150mm,
vyztužena KARL sítí 8/100/100 mm
při spodním a horním okraji
4. trapézový plech 30/220 tl. 1 mm
5. štěrk 16/32 tl. 100 mm

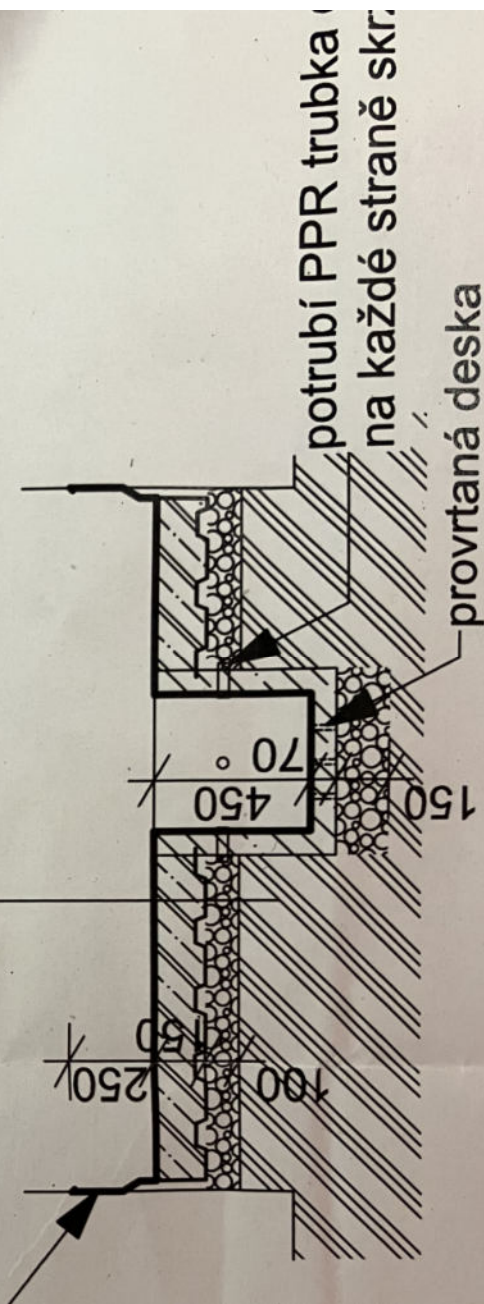

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

F	tví CZ	Formulář / stav k 15.3.2015
---	--------	-----------------------------

Oznámení změny

128	ZE DNE:	20.01.2025
	REVIZE ZE DNE:	21.03.2025

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--

Předmět změny:	SO01_Vnitřní omítky
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění tloušťky omítek stropů a stěn dle skutečnosti vzhledem k nerovnostem stávajícího stavu. Rozpočet uvažoval s minimální tlouškou omítek a ještě navíc určené pro novostavby.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chyba VV který s minimální tlouškou omítek a ještě navíc určené pro novostavby. Nerovnosti stávajících konstrukcí stěn a stropů - nutnost větší tloušťky omítek.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)	Za objednatele (podpis a datum převzetí)
--	--

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

F	Stavatelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015
---	-----------------	-----------------------------

Změnový list

128	ZE DNE:	20.01.2025
	REVIZE ZE DNE:	21.03.2025

Domov pro seniory Dobřichovice
Bc. Robertem Pítrákem, ředitelem

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Vnitřní omítky					2 751 556,67 Kč
ÚRS II/2024 611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	1176,09	76,20 Kč	89 617,91 Kč
213,033					
80,989					
předpoklad na příplatek za 20 mm					
213,033+80,989*4					
1176,088					
ÚRS II/2024 612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	20680,49	71,30 Kč	1 474 518,90 Kč
3760,089					
předpoklad na příplatek za 30 mm					
3760,089/2*6					
11280,267					
3760,089/2*5					
9400,2225					
ÚRS II/2024 612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	3760,09	286,00 Kč	1 075 385,45 Kč
3760,089					
3760,089					
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	208,45	537,47 Kč	112 034,41 Kč
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně					
1176,09*0,00680					
7,997412					
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně					
26320,62*0,00680					
178,980216					
Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel					
3760,09*0,00571					
21,4701139					
CELKEM					2 751 556,67 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	2 751 556,67 Kč
2	Cena s DPH	3 081 743,47 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nerovnosti stávajících konstrukcí stěn a stropů - nutnost větší tloušťky omítek.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. P

Rozdělovník:


1
2

Přílohy:







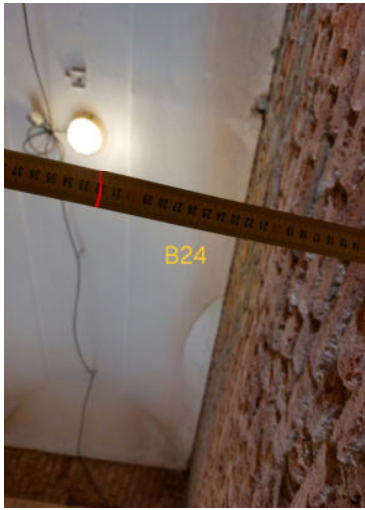









3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	130	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	17.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Odvodnění pojižděné plochy 1PP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele k doplnění vpustí a prací s tím spojených
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL řeší odvodnění betonové vrstvy na pojižděné střeše SO02. Řešení se bude opakovat pro všechny (4) vpustí. V PD nebyl dostatečný počet navržených vpustí pro řádné odvodnění střechy.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	130	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	17.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
odvodnění pojižděné plochy 1PP					
					149 915,64 Kč
D1	721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC odpočet SN 4			-	7 498,72 Kč
SOD - 17-1109	PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100	m	-16,000	468,67 Kč	7 498,72 Kč
721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC					12 144,00 Kč
R130-002	PVC typ KG-systém, DN 100 KG 200 - SN 16 - 1m	m	22,000	552,00 Kč	12 144,00 Kč
uvažováno v celých metrech - rozvod ve stropě 3m, 4m, 3m 3m a dále 4 x 2m dopojení nových vpustí					
102	Specifikace 721 17				5 444,00 Kč
SOD - 17-001	oblouk KGB 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem	ks	-8,000	61,34 Kč	490,72 Kč
R130-003	oblouk KGB 100/45° - Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém SN 16 - KG 2000	ks	20,000	173,00 Kč	3 460,00 Kč
R130-004	odbočka KGEA 100/100/45° - KG 2000 -	ks	8,000	248,00 Kč	1 984,00 Kč
montáže					10 138,60 Kč
URS II/2024 - 871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4	m	22,000	96,30 Kč	2 118,60 Kč
URS II/2024 - 877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého	kus	20,000	237,00 Kč	4 740,00 Kč
URS II/2024 - 877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	8,000	410,00 Kč	3 280,00 Kč
117	721 23 - Střešní vtoky				130 178,48 Kč
SOD - 23-3115	montáž střešních vtoků plastových do DN 100	kus	8,000	445,60 Kč	3 564,80 Kč
URS I/2025 - 56231139	vtok střešní vodorovný s pevnou přírubou pro PVC-P hydroizolaci plochých pochůzných střech s vyhříváním DN 75/110	kus	8,000	6 525,00 Kč	52 200,00 Kč
R130-006	HL pozinkovaná ocelová mříž ke kontrolní a drenážní šachtě HL 0635N2 - 368x368 - /pouze poleno na mřížku vpustě/	kus	8,000	4 953,00 Kč	39 624,00 Kč
R130-007	HL těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou	kus	8,000	3 944,23 Kč	31 553,84 Kč
R130-008	montáž manžety	kus	8,000	252,53 Kč	2 020,24 Kč
R130-010	položení ocelové mříže	kus	8,000	151,95 Kč	1 215,60 Kč
CELKEM					149 915,64 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	149 915,64 Kč
2	Cena s DPH	167 905,52 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL řeší odvodnění betonové vrstvy na pojižděné střeše SO02. Řešení se bude opakovat pro všechny (4) vpusti. V PD nebyl dostatečný počet navržených vpustí pro řádné odvodnění střechy.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Ma

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Barton

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2


Přílohy:

Dobrý den,

niže zasílám řešení pro odvodnění betonové vrstvy na pojížděné střeše S002. Řešení se bude opakovat pro všechny (4) vpusti.

U vpustí pro líniový žlab se na každé straně umístí vpust' HL64BH ochráněná pororoštem s asfaltovým lemem navářeným k hydroizolaci.


U dotazu pro manžety HL 800/110 a HL 800p/110 budou použity pouze klasické manžety s označením HL 800/110. Manžeta HL 800p/110 se používá pro hydroizolace z PVC, to se ale změnilo na asfalt.

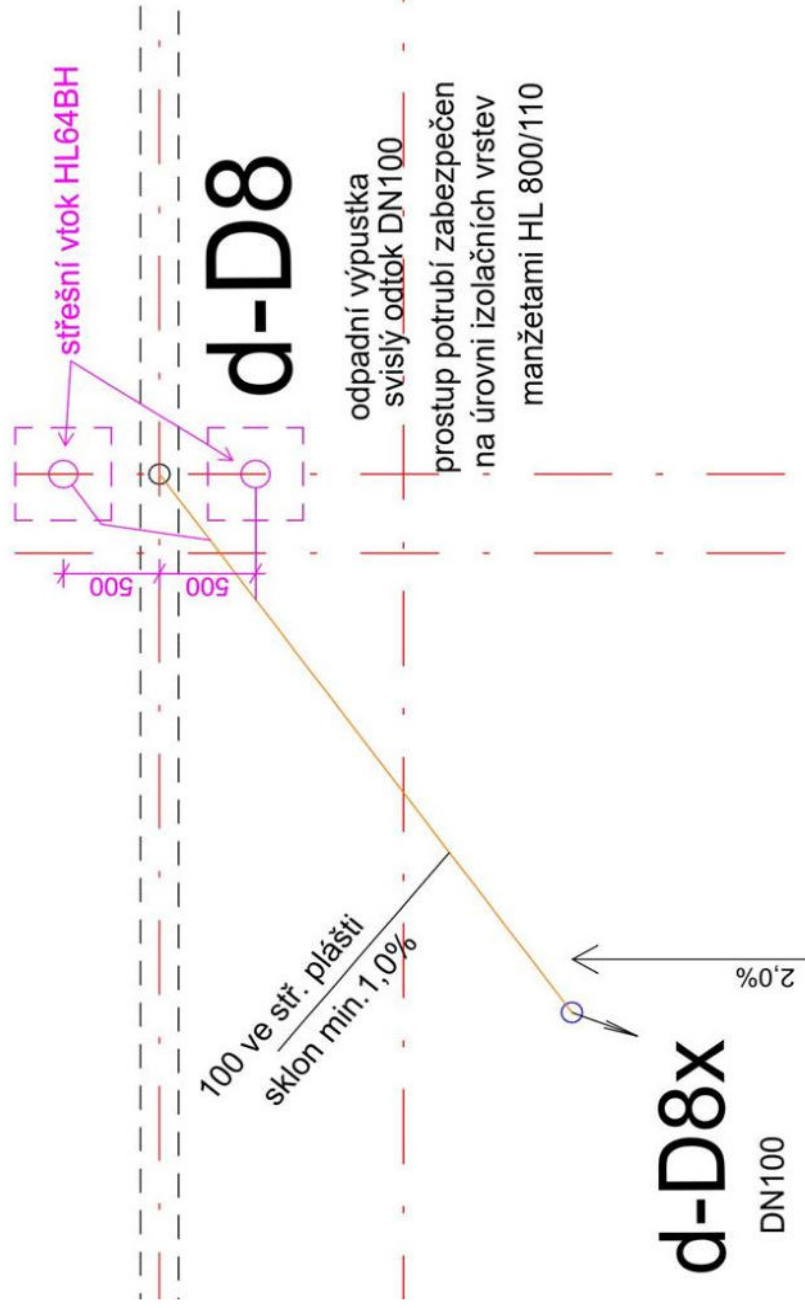

- pororošt 300 x 300 mm
- střešní vtok HL64BH

75 * 150 * 75

60

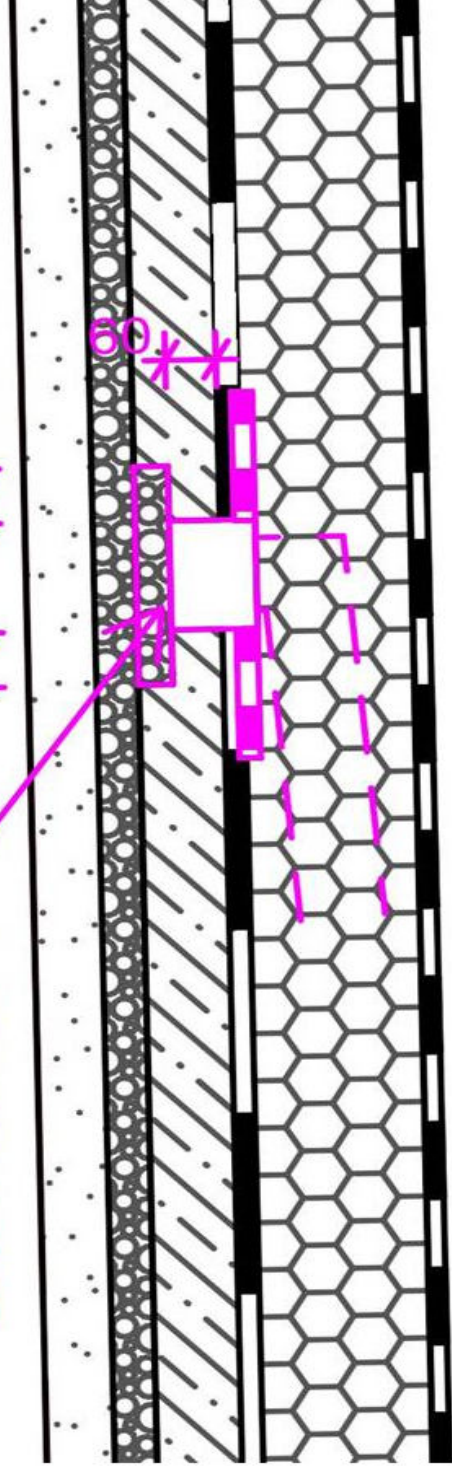

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	133	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	16.01.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 a SO02 Změna provedení schodiště z PVC pásů
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně nášlapné vrstvy sch. stupňů.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	133	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	16.01.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 a SO02 Změna provedení schodiště z PVC pásů					-0,09 Kč
SOD 775541119.1	Montáž obložení schodišť HDF deskami lepením	m2	-11,846	513,75 Kč	- 6 085,88 Kč
	P28				
	(12+11)*1,1*0,303		7,666		
	(13+12)*1,1*0,152		4,18		
	Mezisoučet		11,846		
	Součet		11,846		
SOD 28411063.1	dřevovláknitá deska HDF tl. 11 mm, v materiálovém provedení Vinyl, stupnice s nosem tl. 20mm a výšky 40mm	m2	-12,794	607,16 Kč	- 7 768,01 Kč
	11,846*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		12,794		
SOD 775541119.1	Montáž obložení schodišť HDF deskami lepením	m2	-28,896	513,75 Kč	- 14 845,32 Kč
	P4e				
	(22+22)*0,3*1,4		18,48		
	(24*0,151+24*0,159)*1,4		10,416		
	Mezisoučet		28,896		
	Součet		28,896		
SOD 28411063.1	dřevovláknitá deska HDF tl. 11 mm, v materiálovém provedení Vinyl, stupnice s nosem tl. 20mm a výšky 40mm	m2	-31,208	607,16 Kč	- 18 948,25 Kč
	28,896*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		31,208		
R13301	Provedení obložení schodiště PVC pásy v SO01 ocelové - pásy lepené na stupně, opatřené schodišťovými lištami v koutě a na rohu včetně dodávky materiálu a včetně dodávky podkladní dřevěné desky HDF 12 mm bez zakončení a finální povrchové úpravy	m2	11,846	1 169,49 Kč	13 853,78 Kč
R13302	Provedení obložení schodiště PVC pásy v SO02 prefa-vyrovnaní stěrkou, pásy lepené na stupně, opatřené schodišťovými lištami v koutě a na rohu včetně dodávky materiálu a včetně dodávky podkladní dřevěné desky HDF 12 mm bez zakončení a finální povrchové úpravy	m2	18,480	1 169,49 Kč	21 612,18 Kč
R13303	Provedení obložení schodiště PVC pásy v SO02 ocel-pásy lepené na stupně, opatřené schodišťovými lištami v koutě a na rohu včetně dodávky materiálu a včetně dodávky podkladní dřevěné desky HDF 12 mm bez zakončení a finální povrchové úpravy	m2	10,416	1 169,49 Kč	12 181,41 Kč
CELKEM					-0,09 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 0,09 Kč
2	Cena s DPH	- 0,10 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna technického řešení.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	134	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO 02 Změna venkovní kuchyně
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně materiálu venkovní kuchyně.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Původně navržený materiál z biodesek není vhodný na venkovní prostředí z tohoto důvodu dochází ke změně kuchyňské linky na materiál z kompaktních desek, dekor bude vyzorkován.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	134	ZE DNE:	05.11.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 Změna venkovní kuchyně					
SOD OST-005R	Venkovní kuchyň (viz specif.PD)	kpl	-1,000	118 162,50 Kč	- 118 162,50 Kč
R13401	Změna Venkovní kuchyně z biodesek na - nerezová konstrukce opláštěná kompaktní deskou v dekoru dřeva a pracovní deskou z kompaktu s dekorem betonu. Součástí kuchyňky je dřez, baterie a plynový vaříč viz příloha	kpl	1,000	118 162,50 Kč	118 162,50 Kč
CELKEM					

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- Kč
2	Cena s DPH	- Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Původně navržený materiál z biodesek není vhodný na venkovní prostředí z tohoto důvodu dochází ke změně kuchyňské linky na materiál z kompaktních desek, dekor bude vyzkorkován.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)





Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

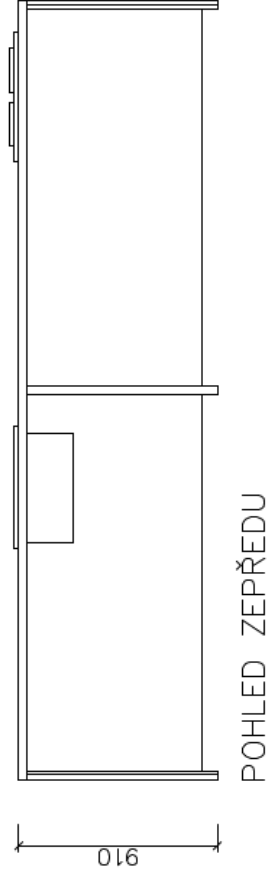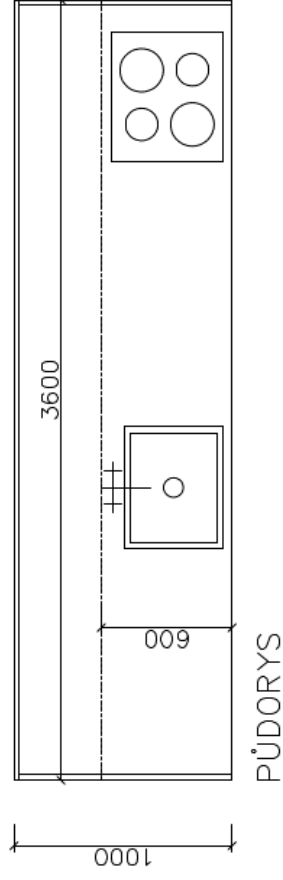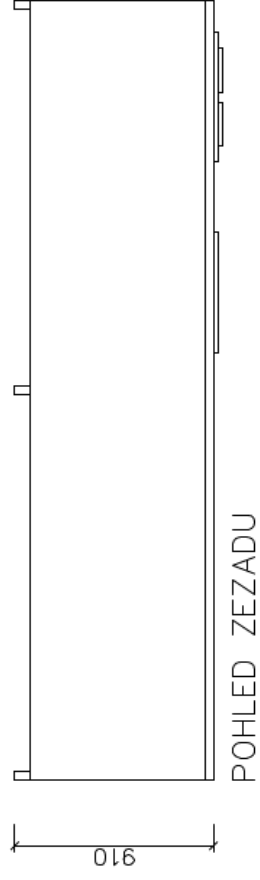

VENKOVNÍ KUCHYŇ
DOMOV PRO SENIORY
DOBŘÍCHOVICE
1:25

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	137	ZE DNE:	03.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02_Chybějící černý nátěr stropů a stěn
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele bude natřen strop a stěny nad lamelovým podhledem na černo včetně potrubí</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	<i>Na základě požadavku objednatele bude natřen strop a stěny nad lamelovým podhledem na černo včetně potrubí</i>

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	137	ZE DNE:	03.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:			
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice		
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem		
ZHOTOVITEL:			
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o		
STAVBA:			
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice		

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02_Chybějící černý nátěr stropů a stěn					90 684,87 Kč
URS II/2024 783807400	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	259,064	111,00 Kč	28 756,08 Kč
m. 151, m. 152, m. 158 7,2+74,12+118,02 10,2711+18,6729+3,9463+23,6845+3,149					199,34 59,7238
URS II/2024 24622000	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý	kg	120,000	229,00 Kč	27 480,00 Kč
URS II/2024 783807603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího jednonásobného nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	112,970	13,70 Kč	1 547,69 Kč
m. 151, m. 152, m. 158 51,5+11,47+50					112,97
R13701	Příplatek za nástřik potrubí do černé barvy	m2	259,064	130,00 Kč	33 678,29 Kč
SOD 784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-259,064	3,00 Kč	- 777,19 Kč
CELKEM					90 684,87 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	90 684,87 Kč
2	Cena s DPH	101 567,06 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele bude natřen strop a stěny nad lamelovým podhledem na černo včetně potrubí

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Baška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - SO.02 NÁVRH							
č.	název místnosti	plocha[m2]	skladba	podlaha	sokl	stěny	stropy
Komunikace							
-151	Zádveří	7,20	P4d	čisticí rohož		VPC omítka + malba	lamelový podhled + černá malba
-152	Hala	74,12	P3a, P9	vinyl - dekor dřevo	MDF sokl. lišta	VPC omítka + malba	lamelový podhled + černá malba
-153	Výtah	6,05		vinyl - dekor dřevo	MDF sokl. lišta	VPC omítka + malba	
		87,37 m²					
Společné prostory							
-158	Jídelna	118,02	P3a	vinyl - dekor dřevo	MDF sokl. lišta	VPC omítka + malba	lamelový podhled + černá malba
-159	Komunitní prostor	48,72	P6	ker. dlažba 60 x 60	ker. dlažba v = 100 mm	dřevěné lamely, VPC omítka + malba	VPC omítka + malba
-160	Čajová kuch.	2,12	P6	ker. dlažba 60 x 60	ker. dlažba v = 100 mm	VPC omítka + malba	SDK podhled + bílá malba
-161	Předsíň	1,30	P6	ker. dlažba 60 x 60		ker. dlažba 60 x 30	SDK podhled + bílá malba
-162	WC	1,95	P6	ker. dlažba 60 x 60		ker. dlažba 60 x 30	SDK podhled + bílá malba
		172,12 m²					
Zázemí - péče							
-154	Invalidní WC	4,11	P5a	ker. dlažba 60 x 60 cm	-	ker. obklad 60 x 30 cm	SDK podhled + bílá malba
-156	Fyzioterapie/ Masáže/ Kadeřník	21,63	P3a	vinyl - dekor dřevo	MDF sokl. lišta	VPC omítka + malba	SDK podhled + bílá malba
-157	Sociální + Aktiv. pracovník	15,21	P3a	vinyl - dekor dřevo	MDF sokl. lišta	VPC omítka + malba	SDK podhled + bílá malba
		40,96 m²					
Zázemí - technické							
-155	Sklad	2,68	P4a	ker. dlažba 60 x 60 cm	ker. dlažba, v = 100 mm	VPC omítka + malba	VPC omítka + malba
		2,68 m²					
		303,12 m²					

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	140	ZE DNE:	03.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	16.01.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02_Podpůrná konstrukce bednění pro strop kaple a příplatek za zaoblení zdiva
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele doplňujeme chybějící položku ve výkazu výměr nezbytnou pro řádné provedení zakřivené stropní konstrukce</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	<i>Na základě požadavku objednatele doplňujeme chybějící položku ve výkazu výměr nezbytnou pro řádné provedení zakřivené stropní konstrukce</i>

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO:	140
ZE DNE:	03.12.2024
REVIZE ZE DNE:	16.01.2025

OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S002_Prostorové řešení pro kapky a příplatek za zaoblení zdiva 133 016,13 Kč					
R14001	Podpurná konstrukce bednění stropů zakřivených a zborcených zřízení	m2	75,820	754,00 Kč	57 168,28 Kč
	75,82		75,82		
R14002	Podpurná konstrukce bednění stropů zakřivených a zborcených nájem za každý den	m3	17 741,880	3,50 Kč	62 096,58 Kč
	75,82*5,2 počet dní 45		17741,88		
R14003	Podpurná konstrukce bednění stropů zakřivených a zborcených odstranění	m2	75,820	156,00 Kč	11 827,92 Kč
URS II/2024 340201119	Příplatek k příčkám a přízdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m2	13,202	139,00 Kč	1 835,08 Kč
	4,1*3,22		13,202		
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,164	537,47 Kč	88,27 Kč
	Příplatek k příčkám a přízdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m				
	13,202*0,01244		0,16423288		
CELKEM					133 016,13 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	133 016,13 Kč
2	Cena s DPH	148 978,06 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele doplňujeme chybějící položku ve výkazu výměr nezbytnou pro řádné provedení zakřivené stropní konstrukce

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Barton

Za objednatele (podpis a datum)

Za zh

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

[illegible]

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	141	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 a SO02_Lešení do výtahových šachet
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Doplnění chybějících položek pro lešení do výtahových šachet.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chyba ve VV nebyly položky pro lešení do výtahových šachet

Za Zhotovitele (podepis a datum vydání)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	141	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 a SO02_Lešení do výtahových šachet					288 369,12 Kč
URS II/2024 949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	52,200	817,00 Kč	42 647,40 Kč
	SO 01 - X01,X02,X03 18,410+15,380+18,410		52,2		
URS II/2024 949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	8 011,800	22,80 Kč	182 669,04 Kč
	X01 180 * 18,41		3313,8		
	X02 90 * 15,38		1384,2		
	X03 180 * 18,41		3313,8		
URS II/2024 949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	52,200	572,00 Kč	29 858,40 Kč
ANALOGICKY URS II/2024 949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše PŘES 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	12,040	817,00 Kč	9 836,68 Kč
	SO 02 - X52 12,04		12,04		
ANALOGICKY URS II/2024 949321212	Příplatek k lešení dílcovému do šachet PŘES 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	722,400	22,80 Kč	16 470,72 Kč
	X52 60*12,04		722,4		
ANALOGICKY URS II/2024 949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše PŘES 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	12,040	572,00 Kč	6 886,88 Kč
CELKEM					288 369,12 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	288 369,12 Kč
2	Cena s DPH	322 973,41 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Chyba ve VV nebyly položky pro lešení do výtahových šachet

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdousek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň



Za objednatele (podpis a datum)



Za zhotovitele (podpis a datum)


Rozdělovník:


1
2

Přílohy:

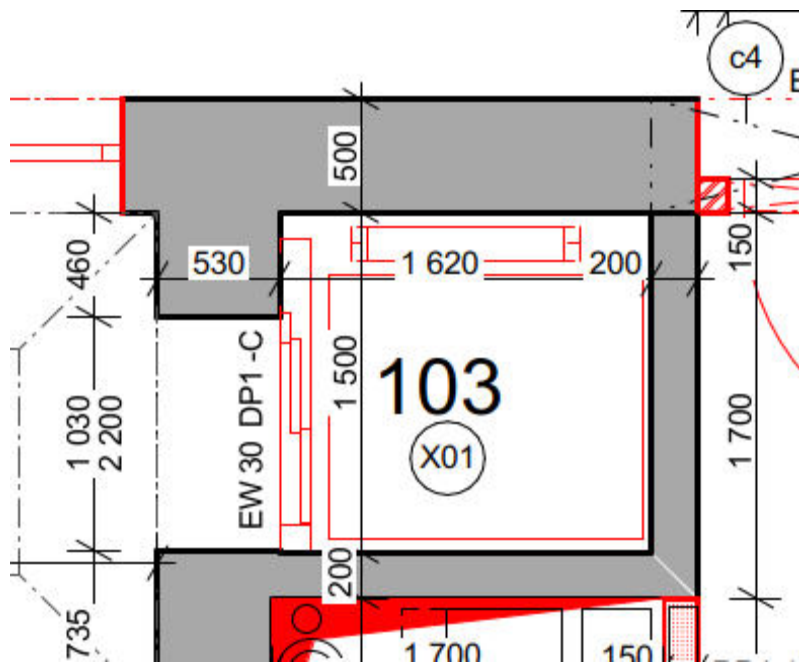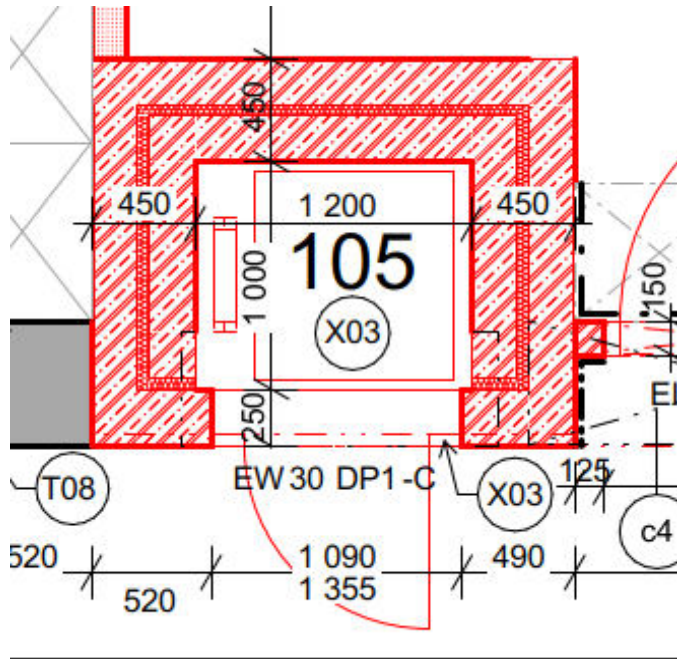

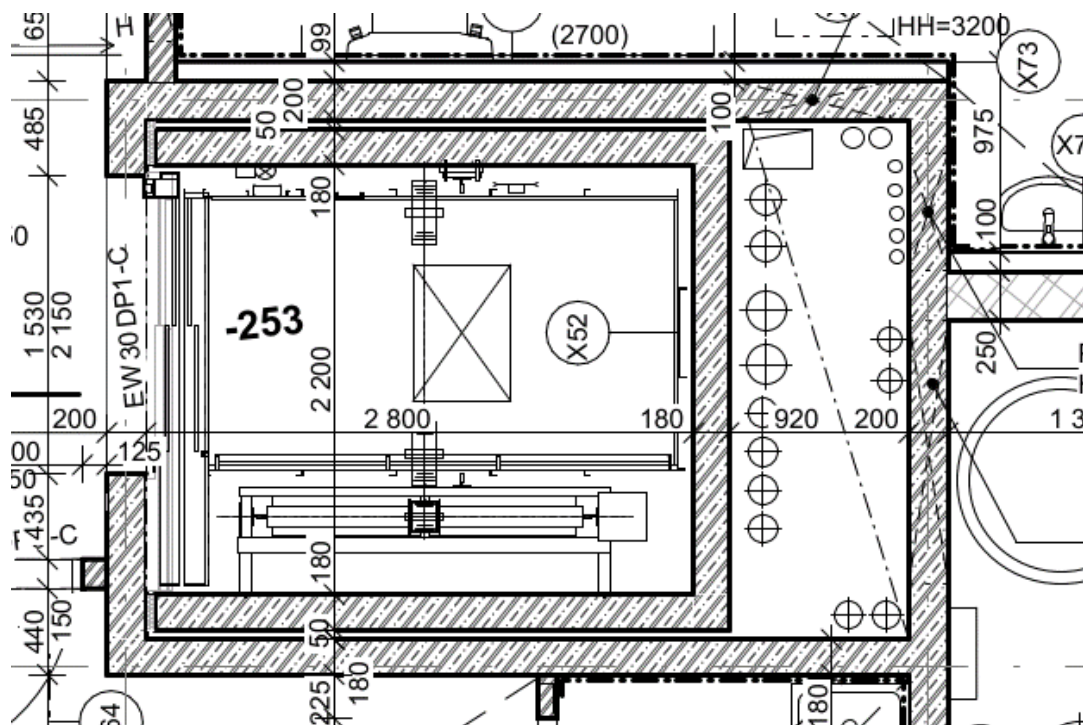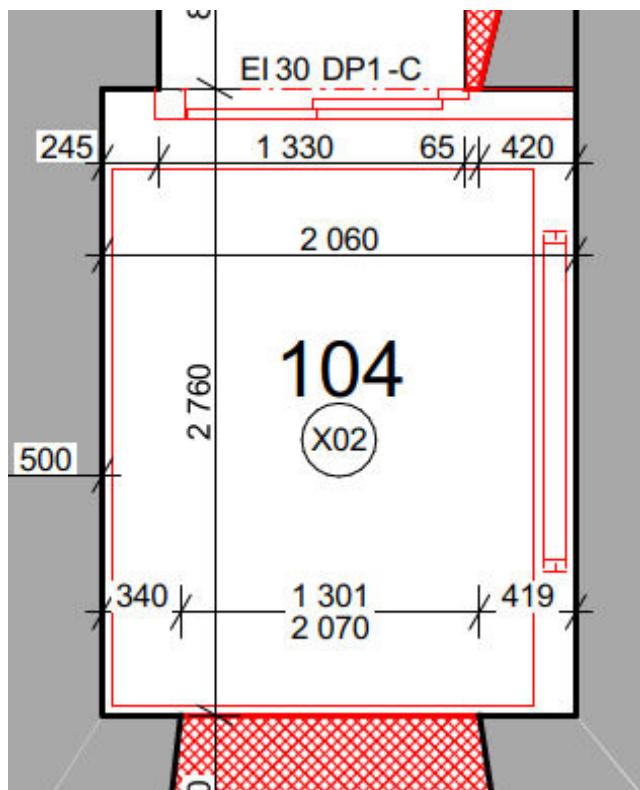

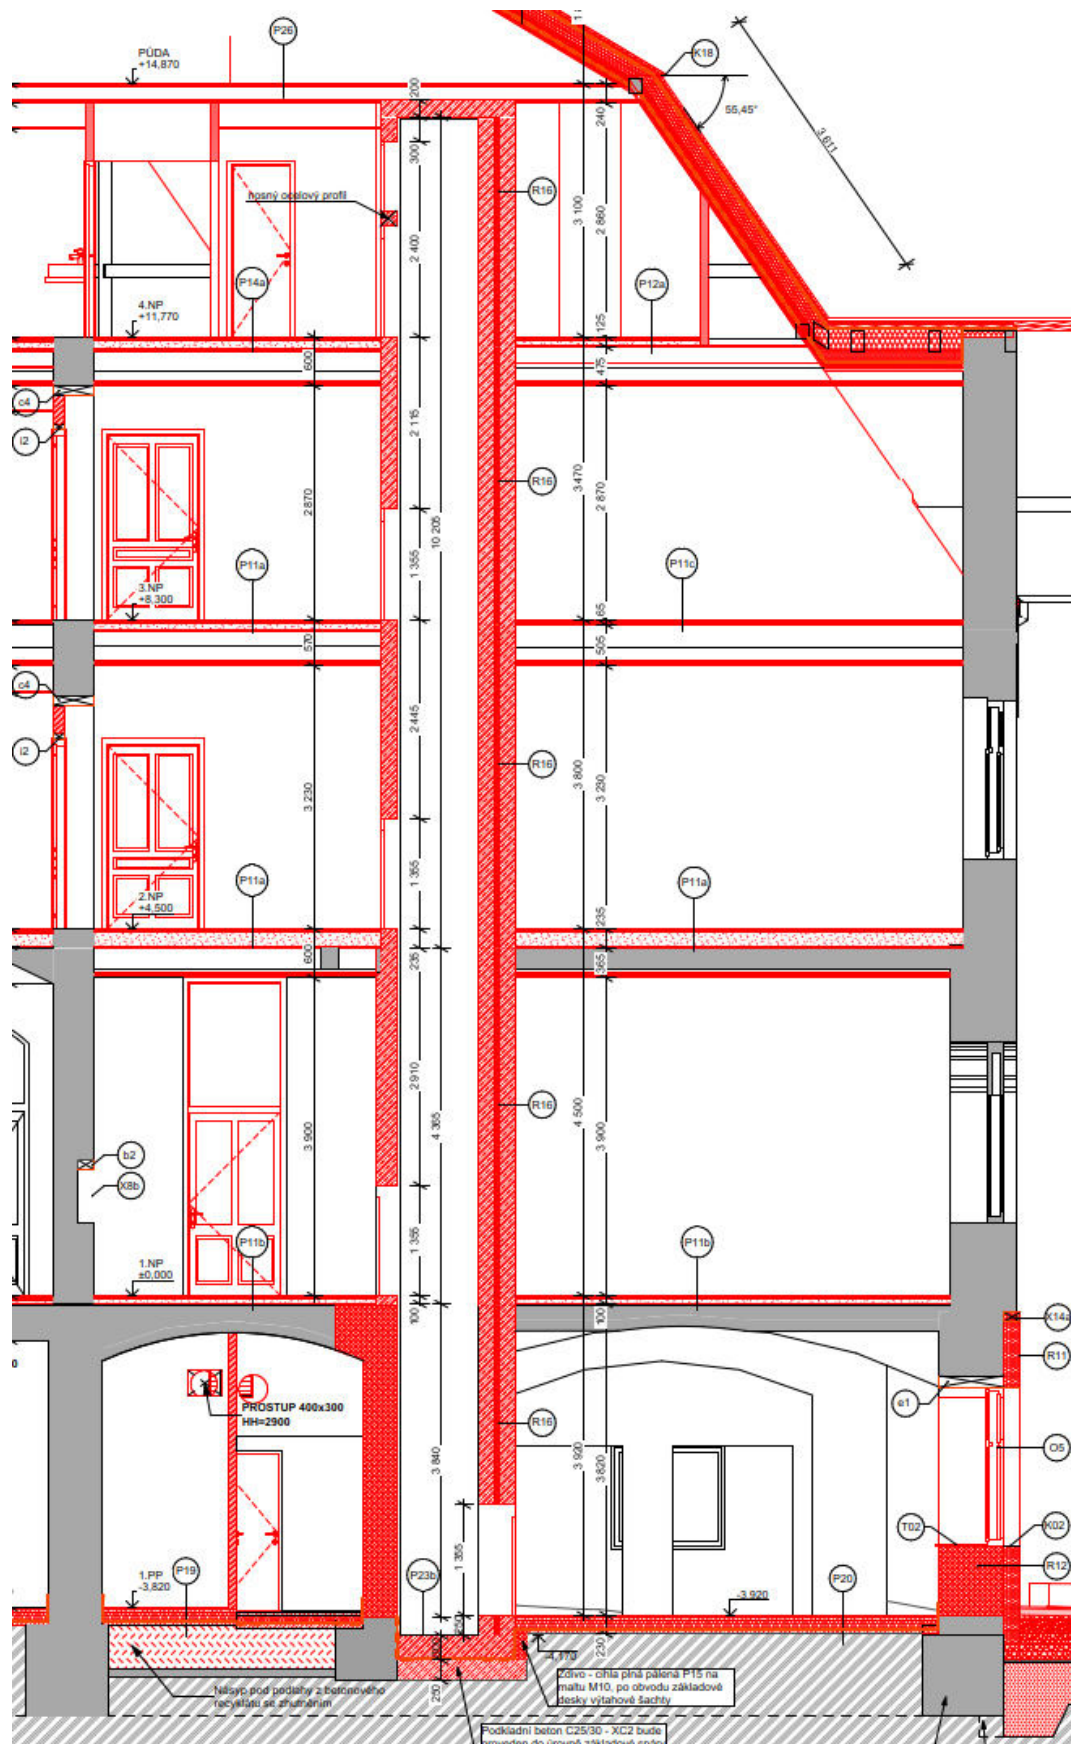

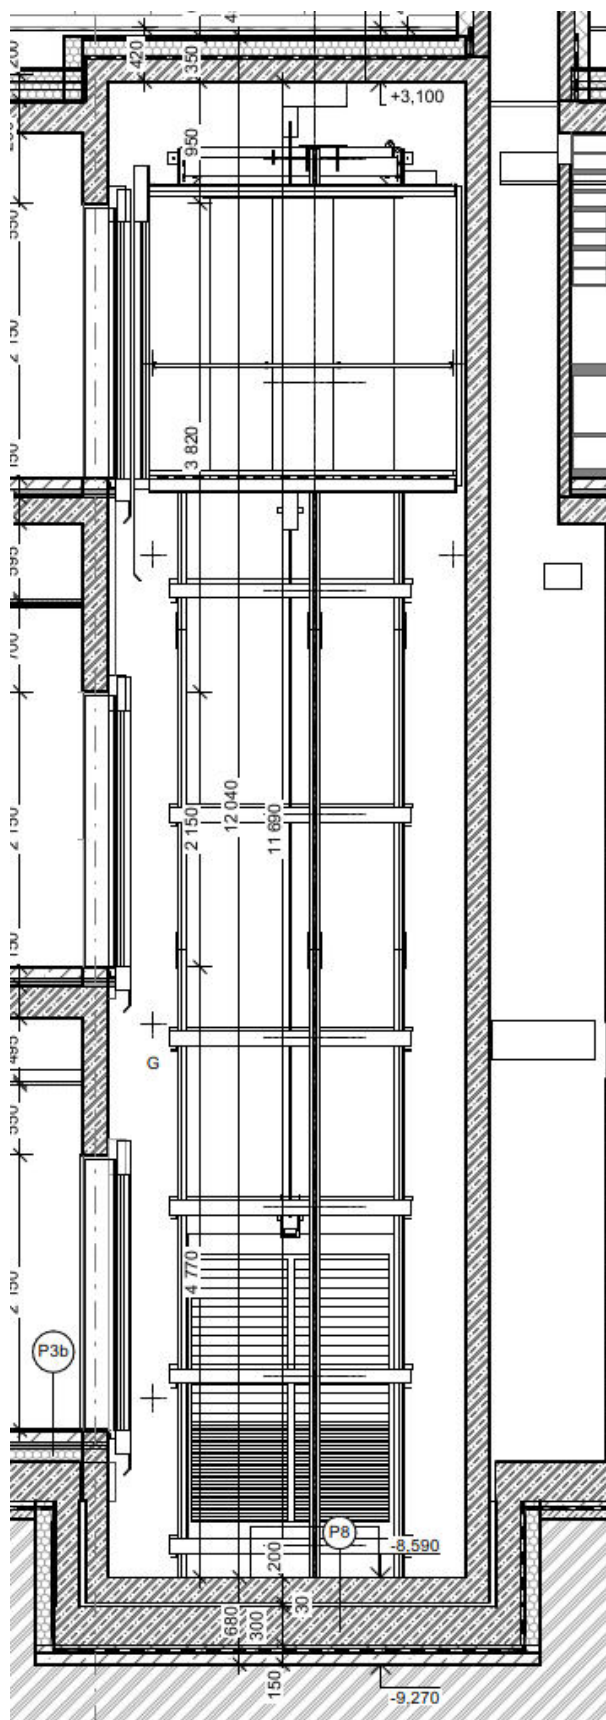

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	143	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Chybějící izolace atiky viz detail 53
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění atiky o izolační desky EPS.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení - v PD chyběl detail řešící izolaci atiky.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	143	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 Chybějící izolace atiky viz detail 53					23 413,17 Kč
SOD 713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva tl. 0,65 9,69/1,1 8,809090909	m2	19,459	149,45 Kč	2 908,16 Kč
	tl. 0,5 11,715/1,1 10,65		10,65		
SOD 28376101	Klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový 1,05	m3	1,050	3 269,32 Kč	3 432,79 Kč
	1,05		1,05		
SOD 622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm 19,09	m2	19,090	747,91 Kč	14 277,60 Kč
	19,09		19,09		
SOD 28375946	deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 60mm montáž + 10% 19,09*1,1	m2	20,999	130,02 Kč	2 730,29 Kč
	20,999		20,999		
SOD 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový 1,05*0,02 deska ze šedého EPS λ=0,032 tl 60mm 20,999*0,00138	t	0,050	1 287,19 Kč	64,33 Kč
	0,021		0,021		
	0,02897862		0,02897862		
CELKEM					23 413,17 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	23 413,17 Kč
2	Cena s DPH	26 222,75 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení - v PD chyběl detail řešící izolaci atiky.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Baška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)


Bc. Robert Pitrák

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

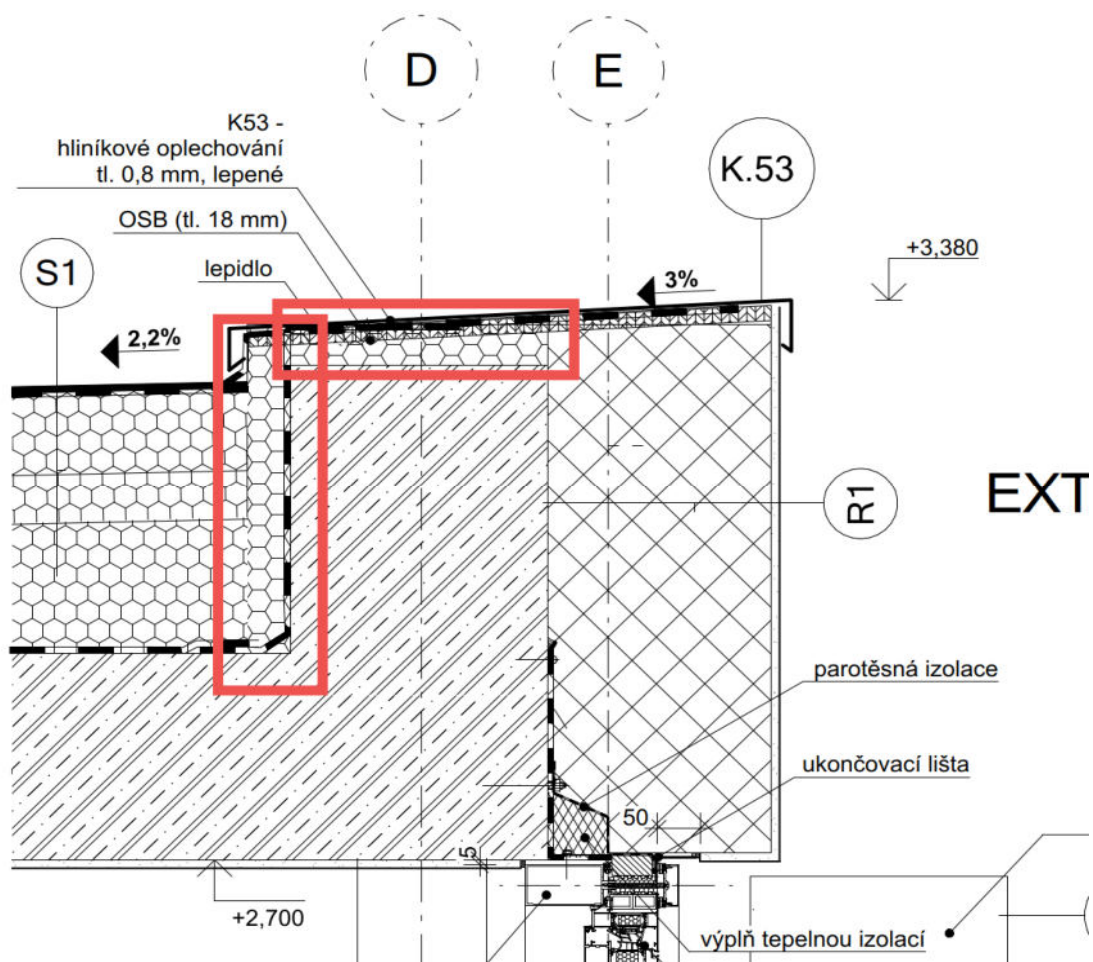

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	149	ZE DNE:	03.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02 Chybějící TPO folie v nádržích na pitnou vodu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění chybějících položek ve VV tak aby byly v souladu požadavky projektové dokumentace s požadavky</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění chybějících položek ve VV tak aby byly v souladu požadavky projektové dokumentace s požadavky objednatele

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO: 149

ZE DNE: 03.12.2024

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený: Bc. Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

STAVBA:

Název: Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 Chybějící TPO folie v nádržích na pitnou vodu					74 770,74 Kč
ÚRS II/2024 711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše <i>plocha - skl.R5 , nádrž -352 : 21,6</i> <i>plocha - skl.R5 , nádrž -353 : 7,8</i>	m2	29,400	288,00 Kč	8 467,20 Kč
ÚRS II/2024 28329018	fólie hydroizolační TPO (FPO) pro uzavřené nádrže s pitnou vodou tl 1,5mm provedení + 17%	m2	34,398	487,00 Kč	16 751,83 Kč
SOD 711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou podkaldní vrstva pod TPO svisle i vodorovně 62,16+29,4	m2	91,560	28,02 Kč	2 565,51 Kč
ÚRS II/2024 69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 provedení + 17%	m2	107,125	59,40 Kč	6 363,24 Kč
R149001	D+M poplastovaný profil, koutový, stěnový stěnové a koutové lišty pro TPO	m	68,000	499,00 Kč	33 932,00 Kč
R149002	Opracování revizního otvoru 600/600mm revizní otvor 600/600	kpl	1,000	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč
R149003	Opracování prostupu, Ø do 200mm	kpl	1,000	3 180,00 Kč	3 180,00 Kč
SOD 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše 29,4*0,00077 fólie hydroizolační TPO (FPO) pro uzavřené nádrže s pitnou vodou tl 1,5mm 0,00145*34,398 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 107,125*0,00050	t	0,126	2 069,85 Kč	260,96 Kč
CELKEM					74 770,74 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	74 770,74 Kč
2	Cena s DPH	83 743,22 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění chybějících položek ve VV tak aby byly v souladu požadavky projektové dokumentace s požadavky

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Digitálně podepsal Ing. Marek Raška

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Barton

Za objednatele (podpis a datum)


Bc. Robe

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

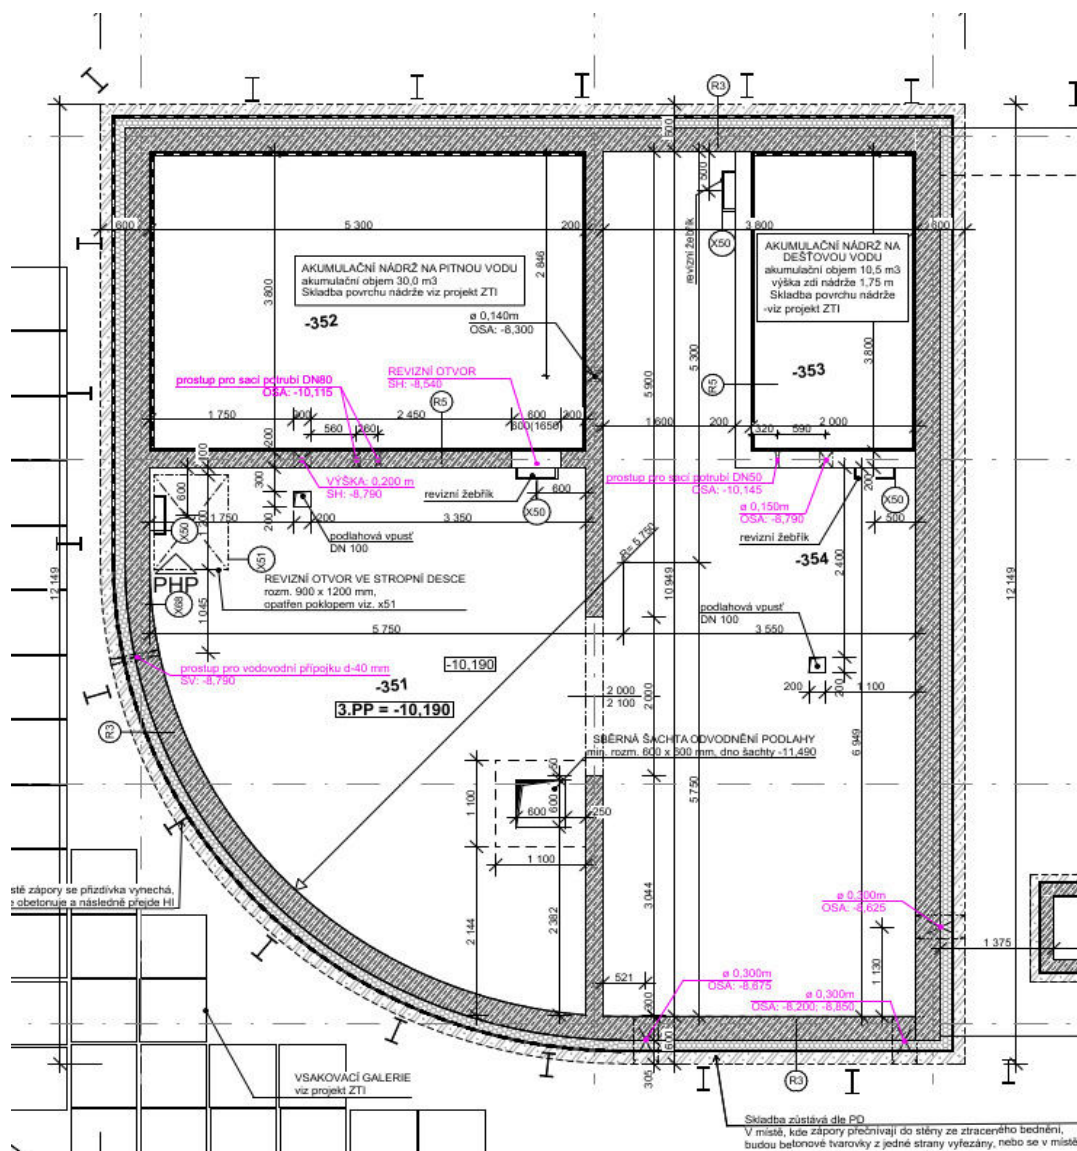

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.PP - SO.02 NÁVRH							
č.	název místnosti	plocha[m ²]	skladba	podlaha	sokl	stěny	stropy
Zázemí - technické							
-351	Technické zázemí	30,97	P7	PU nátěr	-	PU nátěr	-
-352	Akumul. nádrž PV	21,60		R6	-	R6	-
-353	Akumul. nádrž DV	7,80		R6	-	R6	-
-354	Technické zázemí	36,60	P7	PU nátěr	-	PU nátěr	-
		96,97 m²					



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	150	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Změna skladby S4 a změna zpevněné plochy u vstupu na východě objektu.
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k řešení pojížděné střechy objektu SO02 a změna zpevněné plochy u vstupu na východě objektu.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení - na základě chyby projektové dokumentace, z důvodu nedodostatečného spádu odvodnění od vpustí musela být navýšena skladba konstrukce.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	150	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena		Cena celkem
SO02 Změna skladby S4						64 429,40 Kč
SOD OST-004R.1	Stínění na střešní terase 3,5x3,5m (viz specifik.PD)	kpl	-2,000	109 606,23 Kč	-	219 212,46 Kč
Odpočet stínění X61						
SOD Pol594	d=2000, v=600 kámen, nebo pohledový beton nerez deska r 800	ks	-1,000	253 418,18 Kč	-	253 418,18 Kč
Odpočet vodního prvku Z6						
SOD 713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek S4 vodor. XPS(80)	m2	468,006	74,73 Kč		34 974,09 Kč
468,006						
URS II/2024 28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m3	491,406	301,00 Kč		147 913,30 Kč
S4-viz mtž; tl.0,08 +5%						
SOD 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-403,250	448,36 Kč	-	180 801,17 Kč
Odpočet původní dlažby						
SOD 59246019R	dlažba velkoformátová betonová tl 50mm přírodní(viz specifik.PD)	m2	-411,315	196,20 Kč	-	80 700,00 Kč
Odpočet původní dlažby						
URS II/2024 596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	468,006	522,00 Kč		244 299,13 Kč
Viz odpočet dlažba						
URS II/2024 59246037	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 600x300mm tl 80mm barevná	m2	538,207	646,00 Kč		347 681,66 Kč
viz montáž + 15% prořez, víc druhů formátů dlažby						
URS II/2024 596811911	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za prvky různých tvarů	m2	468,006	64,30 Kč		30 092,79 Kč
víc druhů formátů dlažby						
SOD 581114111.1	Kartáčovaný beton tl. 50 mm	m2	-18,030	354,95 Kč	-	6 399,75 Kč
Odpočet						
			25,25	-25,25		
Přípočet						
			7,22	7,22		
SO02 Změna dlažby u dolního vjezdu u Farrow						-87 638,68 Kč
SOD 596811321	Kladení velkoformátové dlažby s ložem z kameniva tl. 50 mm, tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	-53,390	448,36 Kč	-	23 937,94 Kč
Odpočet						
SOD 592460198	dlažba velkoformátová betonová 1200x600x50 mm	m2	-54,458	2 335,23 Kč	-	127 171,96 Kč
Odpočet						
URS II/2024 596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	53,390	537,00 Kč		28 670,43 Kč
Viz odpočet						
URS II/2024 59246036	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 600x300mm tl 60mm barevná	m2	54,458	576,00 Kč		31 367,81 Kč
Viz odpočet						
URS II/2024 596811911	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za prvky různých tvarů	m2	53,390	64,30 Kč		3 432,98 Kč
víc druhů formátů dlažby						
Přesun hmot						71,43 Kč

SOD 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,179	1 287,19 Kč	1 518,08 Kč
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm 491,4063*0,0024		1,17937512		
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-2,692	537,47 Kč	- 1 446,65 Kč
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2				
		-45,010765	-45,010765		
	dlažba velkoformátová betonová tl 50mm přírodní(viz specifik.PD) 0,21*-411,315		-86,37615		
	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2 468,006*0,0888		41,5589328		
	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 600x300mm tl 80mm barevná 538,2069*0,17000		91,495173		
	Kladení velkoformátové dlažby s ložem z kameniva tl. 50 mm, tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2				
		-4,634252	-4,634252		
	dlažba velkoformátová betonová 1200x600x50 mm				
		-11,43618	-11,43618		
	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 53,39*0,08880		4,741032		
	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 600x300mm tl 60mm barevná 54,458*0,12800		6,970624		
CELKEM					-23 137,85 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	- 23 137,85 Kč
2	Cena s DPH	- 25 914,39 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení - na základě chyby projektové dokumentace, z důvodu nedodostatečného spádu odvodnění od vpusť musela být navržena skladba konstrukce

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň


Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

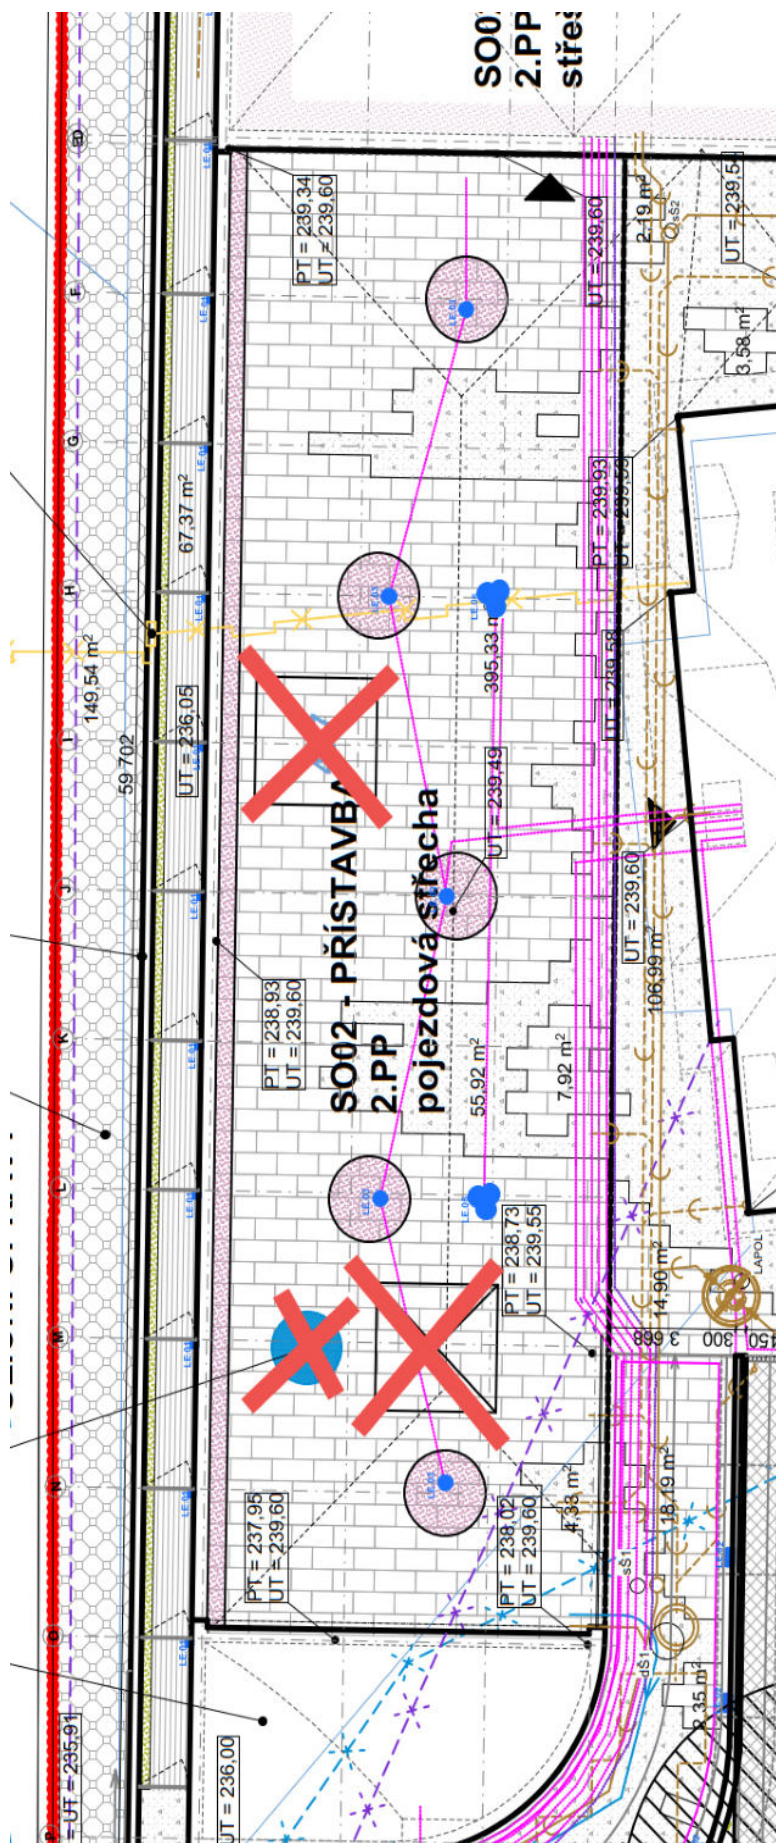

S4 SO02 - náměstí - pojízdná střecha nad 2.PP (DEK ST.3004B)		
ozn.	vrstva	tl. (mm)
1.	pochozí vrstva - betonová dlažba šedé barvy - sestava několika formátů dlažby (600x300, 450x300, 300x300)	80,0
2.	zhutněné lože (pro dorovnání úrovně horní hrany skladby) - štěrkový násyp (frakce 2 - 4 mm)	0 - 40,0
4.	ŽB pojízdná deska - C30/37 XF4, vyztuženo KARI sítí, dilatováno 5x5 m (viz specifikace statika)	100,0
5.	separační vrstva - netkaná geotextilie ze 100% polypropylenu, - plošná hmotnost min. 500g/m ²	4,0
6.	drenážní vrstva - smyčková rohož z prostorově orientovaných polyethylenových vláken - plošná hmotnost 900 g.m-2 - propustnost vody kolmo k rovině 200 l.m-2.s-1	6,0
7.	separační a ochranná vrstva - ochranná a separační fólie z HDPE	0,8
8.	asfaltový pás hydroizolační - nutno natavovat opatrně - pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch modrozelený břídlíčkový posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C	5,3
9.	samolepící asfaltový pás - pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie - odolnost proti stékání 100 °C. - ohebnost za nízkých teplot -25 °C.	4,0
10.	tepelná izolace - desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - pevnost v tlaku při 10 % deformaci 500 kPa hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,036 W.m-1.K-1	200,0
11.	tepelná izolace - desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - pevnost v tlaku při 10 % deformaci 500 kPa hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,036 W.m-1.K-1	70,0
12.	parozábrana - natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kaširované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem. - odolnost proti stékání 70 °C. - ohebnost za nízkých teplot -15 °C. - faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). - součinitel difúze radonu 9,2.10-13 m2.s-1.	4,0
13.	penetrace	



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	152	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	02.04.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01_Změna střešních oken
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně střešních oken Uw 1,1 na okna s Uw 1,0.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení - úprava střešních oken v SO01. V PD jsou střešní okna s Uw 1,0 a ve VV s Uw 1,1. Dle ŽOI č. 38 platí PD. Nesoulad PD a VV.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	152	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	02.04.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01_Změna střešních oken					315 444,99 Kč
R15201	Příplatek za změnu parametrů střešní oken z $U_w=1,1W/m^2K$ na $U_w=1,0W/m^2K$, dále změnu střešního okna na střešní okno pro odvod kouře a tepla a další drobné změny v zadání	kpl	1,000	315 444,99 Kč	315 444,99 Kč
CELKEM				32439,6889	315 444,99 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	315 444,99 Kč
2	Cena s DPH	353 298,39 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení - úprava střešních oken v SO01. V PD jsou střešní okna s $U_w 1,0$ a ve VV s $U_w 1,1$. Dle ŽOI č. 38 platí PD. Nesoulad PD a VV.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatel podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Barton

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. R

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

ŽOI Č.38

AD 30.11.2023

- Máme dotaz na zhotovitele, proč nejdou u oken O14 použít dálkově ovládané rolety?
- Souhlasíme s použitím max. hodnoty $U_w=1,1$ dle VV
- Výrobek je konstrukčně stejný jako klasické okno, pouze otvírání není kyvné, ale otvíravé. Ve výkazu je chybně uvedeno jako kyvné. Stínění u O13 není.

GD

- Žádá upravit tabulku oken do souladu
- Žádá referenční specifikace otvíravého okna pro výlez, GD upozorňuje že není možné použít střešní okno jako výlez
- Okno O14 U střešních oken pro odvod kouře jsou uvedeny manuální rolety RFL, jelikož elektrické do tohoto okna nelze zapojit.

AD 3.1.2024

- Pokud bude však třeba splnit požadavek na $R_w=37$, bude $U_w=1$ dle tabulky, to však je příplatkové střešní okno a tím pádem neodpovídá popisu ve výkazu výměr.



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	154	ZE DNE:	12.12.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Změna typu betonáže a výztuže pro strop zborceného tvaru
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Vadné a chybějící položky VV které neodpovídají skutečně prováděným pracem na stavbě
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Vadné a chybějící položky VV které neodpovídají skutečně prováděným pracem na stavbě

Za zhotovitele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list	
ČÍSLO: 154	ZE DNE: 12.12.2024
REVIZE ZE DNE:	
OBJEDNATEL:	
Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
STAVBA:	
Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S002 Změna typu betonu a výztuže pro strop kaple				320 360,94 Kč	
SOD 411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	-15,164	3 795,89 Kč	- 57 560,88 Kč
1PP plocha DWG(x)prům.koef.přůhybu ve Zsměrech=1,238; tl.0,2 (61,245*1,238)*0,2				15,164	
SOD 411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-3,073	34 527,27 Kč	- 106 101,77 Kč
viz stat; 195kg/m3 +5% (15,164*0,193)*1,05				3,0729846	
URS II/2024 411323636	Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 30/37	m3	15,164	5 340,00 Kč	80 975,76 Kč
viz odpočet stropy					
URS II/2024 411362821	Výztuž kleneb jakékoliv světlosti a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, válcových nebo tvaru vrchliku včetně výztuže patních nosníků, obloukových žeber, čelních zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,073	56 900,00 Kč	174 852,82 Kč
viz odpočet výztuž					
R15401	Montáž bednicího pletiva (B systému) včetně prostřihů na protažení výztuže	m	495,000	125,00 Kč	61 875,00 Kč
R15402	Dodávka B systému	m	495,000	336,00 Kč	166 320,00 Kč
CELKEM				320 360,94 Kč	

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	320 360,94 Kč
2	Cena s DPH	358 804,25 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Vadné a chybějící položky VV které neodpovídají skutečně prováděným pracem na stavbě

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Miroslav Štěrba

Za koordinátora stavby Objednatel podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

Přílohy:

1
2



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	155	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	20.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Nová dřevěná okna ve vikýřích
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění oken do nově vzniklých vikýřů
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění nových dřevěných oken do nově vzniklých vikýřů.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	155	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	20.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Nová dřevěná okna ve vikýřích					413 319,36 Kč
SOD 766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	18,685	1 264,66 Kč	23 630,17 Kč
R15501	Dřevěné okno 017 1650/1100	m2	3,630	23 720,90 Kč	86 106,87 Kč
R15502	Dřevěné okno 018 500/950	m2	1,900	23 720,90 Kč	45 069,71 Kč
R15503	Dřevěné okno 019 1,350/1100	m2	1,485	23 720,90 Kč	35 225,54 Kč
R15504	Dřevěné okno 020 1750/700	m2	1,225	23 720,90 Kč	29 058,10 Kč
R15505	Dřevěné okno 021 1900/1500	m2	2,850	23 720,90 Kč	67 604,57 Kč
R15506	Dřevěné okno 022 1750/700	m2	1,225	23 720,90 Kč	29 058,10 Kč
R15507	Dřevěné okno 023 1850/700	m2	1,295	23 720,90 Kč	30 718,57 Kč
R15508	Dřevěné okno 024 1850/700	m2	2,590	23 720,90 Kč	61 437,14 Kč
R15509	Dřevěné okno 025 700/550	m2	1,540	23 720,90 Kč	36 530,19 Kč
R15510	Dřevěné okno 026 1350/700	m2	0,945	23 720,90 Kč	22 416,25 Kč
SOD 766621211.9	Sítka proti hmyzu do oken, montáž a dodávka	m2	3,892	398,35 Kč	1 550,38 Kč

O17,O19,O21

1,65*1,1*2

3,63

1,35*1,1

1,485

1,75*0,7

1,225

O8

(1,7*1,44)*1

-2,448

URS I/2025 766629413	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm	m	68,300	223,00 Kč	15 230,90 Kč
	O17 1,65+1,65+1,1+1,1*2			11	
	O18 0,5+0,5+0,95+0,95*4			11,6	
	O19 1,35+1,35+1,1+1,1			4,9	
	O20 1,75+1,75+0,7+0,7			4,9	
	O21 1,9+1,9+1,5+1,5			6,8	
	O22 1,7+1,7+0,7+0,7			4,8	
	O23 1,85+1,85+0,7+0,7			5,1	
	O24 1,85+1,85+0,7+0,7			5,1	
	O25 0,7+0,7+0,55+0,55*4			10	
	O26 1,35+1,35+0,7+0,7			4,1	
SOD 766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-4,080	1 264,66 Kč	5 159,81 Kč
SOD 611100101	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m(viz specif.PD)	m2	-2,448	12 583,20 Kč	30 803,67 Kč
SOD 611100102	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m(viz specif.PD)	m2	-1,632	21 050,03 Kč	34 353,65 Kč
CELKEM					413 319,36 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	413 319,36 Kč
2	Cena s DPH	462 917,68 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje doplnění nových dřevěných oken do nově vzniklých vykýřů.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. [Podpis]

Za zhotovitele (podpis a datum)

[Podpis]

Rozdělovník:


1
2


Přílohy:


R29


12.11.2024


Z důvodů úprav konstrukce krovu
došlo k upřesnění oken:
- nová okna O17 - O26


TABULKA OKEN A VSTUP, DVEŘÍ SO01	
OZNAČENÍ	O17
SCHÉMA Z EXTERIÉRU	 Technical drawing of window O17 showing three vertical panes with diagonal hatching. Dimensions: width 1650, height 1100. To the right is a photograph of the window handle and lock mechanism.


TABULKA OKEN A VSTUP, DVEŘÍ SO01	
OZNAČENÍ	O18
SCHÉMA Z EXTERIÉRU	 Technical drawing of window O18 showing a single vertical pane with diagonal hatching. Dimensions: width 500, height 950. To the right is a photograph of the window handle and lock mechanism.


TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	O19
OZNAČENÍ	
SCHÉMA Z EXTERIÉRU	


TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	O20
OZNAČENÍ	
SCHÉMA Z EXTERIÉRU	


TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	O21
OZNAČENÍ	
SCHÉMA Z EXTERIÉRU	

TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	O22
OZNAČENÍ	
SCHÉMA Z EXTERIÉRU	

TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	
OZNAČENÍ	O23
SCHÉMA Z EXTERIÉRU  	

TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	
OZNAČENÍ	O24
SCHÉMA Z EXTERIÉRU  	

TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	
OZNAČENÍ	O25
SCHÉMA Z EXTERIÉRU  	

TABULKA OKEN A VSTUP. DVEŘÍ SO01	
OZNAČENÍ	O26
SCHÉMA Z EXTERIÉRU  	

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	160	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02 Lešení pro rampu na SO02
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele na změnu konstrukce rampy je nutné provést lešení pro její realizaci což řeší tento ZL.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení rampy vyvolala potřebu na zajištění lešení pro betonáž této konstrukce.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	160	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 Lešení pro rampu na SO02					158 406,64 Kč
SOD 941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m (15,985+3,9)*10	m2	1 085,200	36,99 Kč	40 141,55 Kč
SOD 941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití 45 dní	m2	48 834,000	1,01 Kč	49 322,34 Kč
SOD 941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m viz montáž	m2	1 085,200	28,77 Kč	31 221,20 Kč
ÚRS II/2024 993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 085,200	15,60 Kč	16 929,12 Kč
ÚRS II/2024 993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	4 340,800	4,79 Kč	20 792,43 Kč
CELKEM					158 406,64 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	158 406,64 Kč
2	Cena s DPH	177 415,44 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna projekčního řešení rampy vyvolala potřebu na zajištění lešení pro betonáž této konstrukce.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pítrák

Rozdělovník:

1
2


Přílohy:

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Marek Raška

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

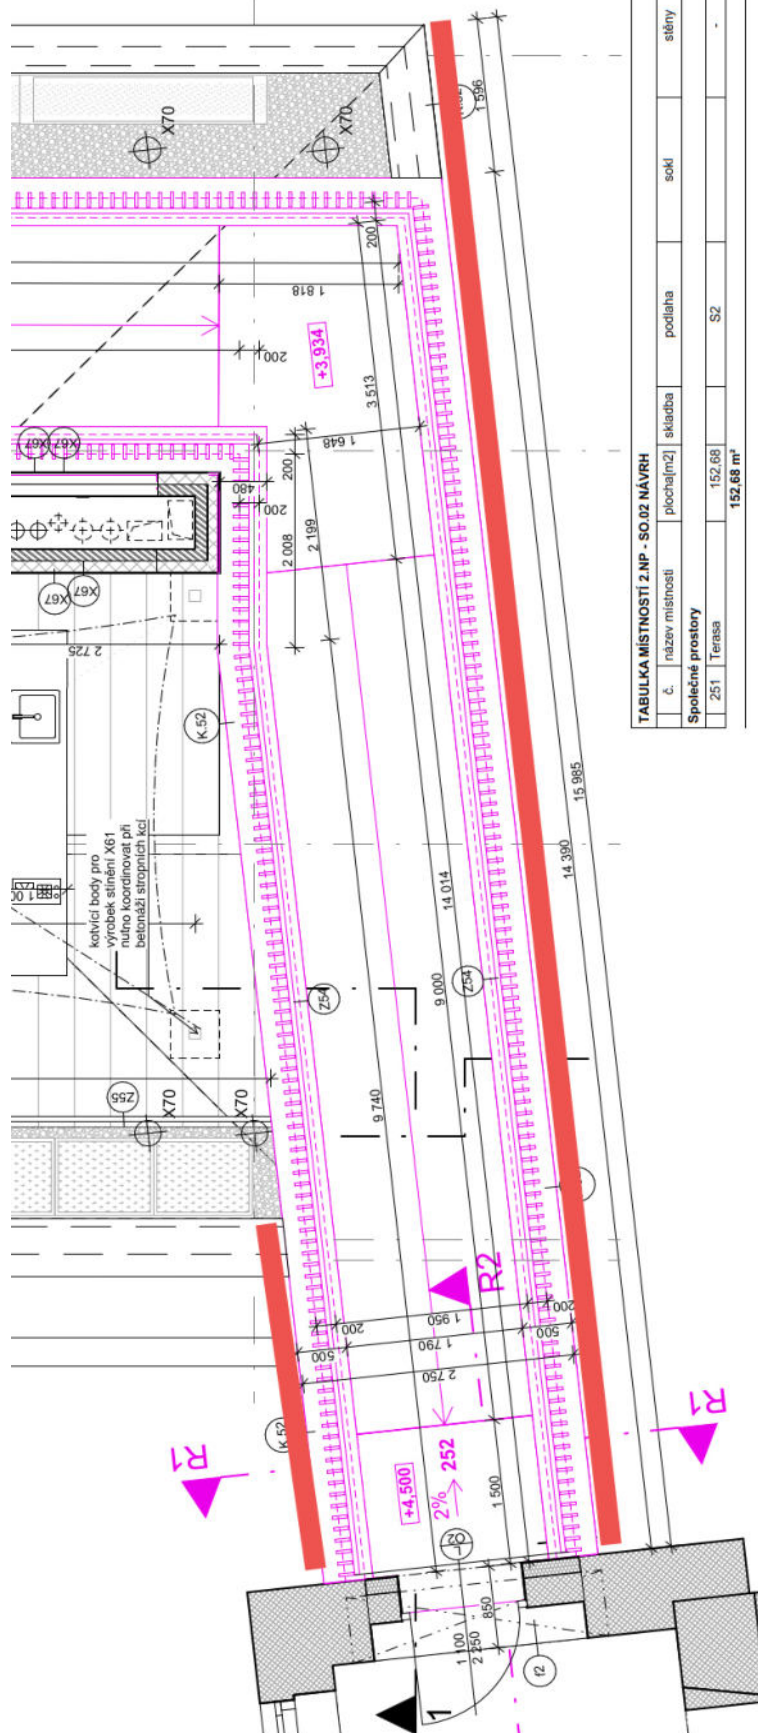

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	162	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO05 Oplechování betonového soklu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází doplnění betonového soklu o oplechování včetně zasilikonování.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chybělo v PD- doplnění betonového soklu o oplechování včetně zasilikonování.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	162	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO05 Oplechování betonového soklu					21 874,60 Kč
R16201	Výroba, dodávka a montáž oplechování betonového soklu barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm barva zinkové šedá rovinutá šířka 150 mm	m	22,000	965,00 Kč	21 230,00 Kč
URS II/2024 783422101	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem viz oplechování	m	22,000	29,30 Kč	644,60 Kč
CELKEM					21 874,60 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	21 874,60 Kč
2	Cena s DPH	24 499,55 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Chybělo v PD- doplnění betonového soklu o oplechování včetně zasilikonování.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák


Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Přechod betonového soklu a stříkaného betonu

- barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm
- barva zinkově šedá
- rozvinutá šířka 150 mm
- celková délka 22 m

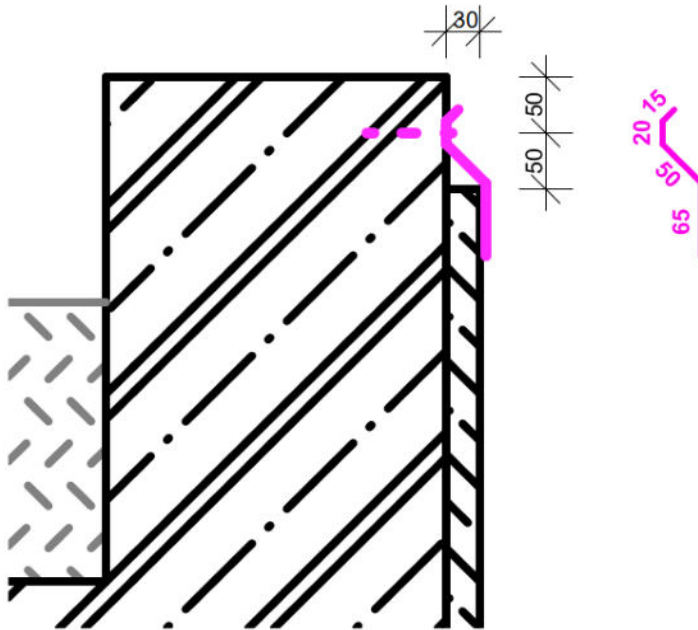

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	163	ZE DNE:	16.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 doplnění vody a kanalizace pro shozy prádla
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně SO 01 z 12.11 2024 - shoz prádla
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění přípravy pro schoz prádla v podobě doplnění připojení vody a doplnění kanalizace včetně vpustí

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	163	ZE DNE:	16.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 01 - ZTI					42 378,07 Kč
D1	721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC				6 222,60 Kč
17-1109	PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100	m	2,660	468,67 Kč	1 246,66 Kč
URS II/2024 - 871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 analogicky - pouze montáž z položky	m	2,660	91,30 Kč	242,86 Kč
URS II/2024 - 721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	ks	1,000	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč
SOD - 17-007	odbočka RSDA 120/100/45 - Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100	ks	1,000	198,16 Kč	198,16 Kč
SOD - 17-001	odbočka RSDA 100/45 - Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnícím kroužkem DN 100 analogicky - pouze montáž z položky	ks	5,000	61,34 Kč	306,70 Kč
URS II/2024 - 877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,000	228,00 Kč	1 140,00 Kč
SOD - 21-001	vpust se svislým odtokem HL 310 NPr	ks	1,000	1 354,12 Kč	1 354,12 Kč
SOD - 21-2305	montáž vpustě prádelní do DN 100	ks	1,000	117,95 Kč	117,95 Kč
SOD - 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	2,660	9,83 Kč	26,15 Kč
D3	A-02 Vnitřní vodovod				36 155,47 Kč
SOD - 17-1432	PP-RCT trubka d-20 mm	m	4,200	325,55 Kč	1 367,31 Kč
	0,7m x2 x 3 patra				
SOD - 17-1438.1	PP-RCT trubka d-32 mm	m	30,000	496,98 Kč	14 909,40 Kč
	13,1x2 + 3,8				
URS II/2024- 722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	4,300	247,00 Kč	1 062,10 Kč
URS II/2024 - 722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	30,000	295,00 Kč	8 850,00 Kč
SOD - 18-1118.1	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	4,200	55,05 Kč	231,21 Kč
SOD - 18-1134	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50	m	30,000	86,50 Kč	2 595,00 Kč
SOD - 18-001.1	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm	m	4,200	14,15 Kč	59,43 Kč
SOD - 18-003	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm	m	30,000	32,24 Kč	967,20 Kč
URS II/2024 - 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	ks	6,000	247,00 Kč	1 482,00 Kč

3ks na patro x 2 shozy

URS II/2024 - 722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	ks	6,000	173,00 Kč	1 038,00 Kč
23-0213	R 250D G1" Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)	ks	1,000	537,09 Kč	537,09 Kč
URS II/2024 - 722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	2,000	138,00 Kč	276,00 Kč
1 x KK R250, 1x elektrom. Ventil dodávka shozu					
URS II/2024 - 727212103	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	863,00 Kč	1 726,00 Kč
SOD - 29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	34,200	14,45 Kč	494,19 Kč
SOD - 29-0234.1	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	34,200	16,39 Kč	560,54 Kč
CELKEM					42 378,07 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	42 378,07 Kč
2	Cena s DPH	47 463,44 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění přípravy pro schoz prádla v podobě doplnění připojení vody a doplnění kanalizace včetně vpusti

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdousek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raš

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň


Za objednatele (podpis a


Za zhotovitele (podpis a

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

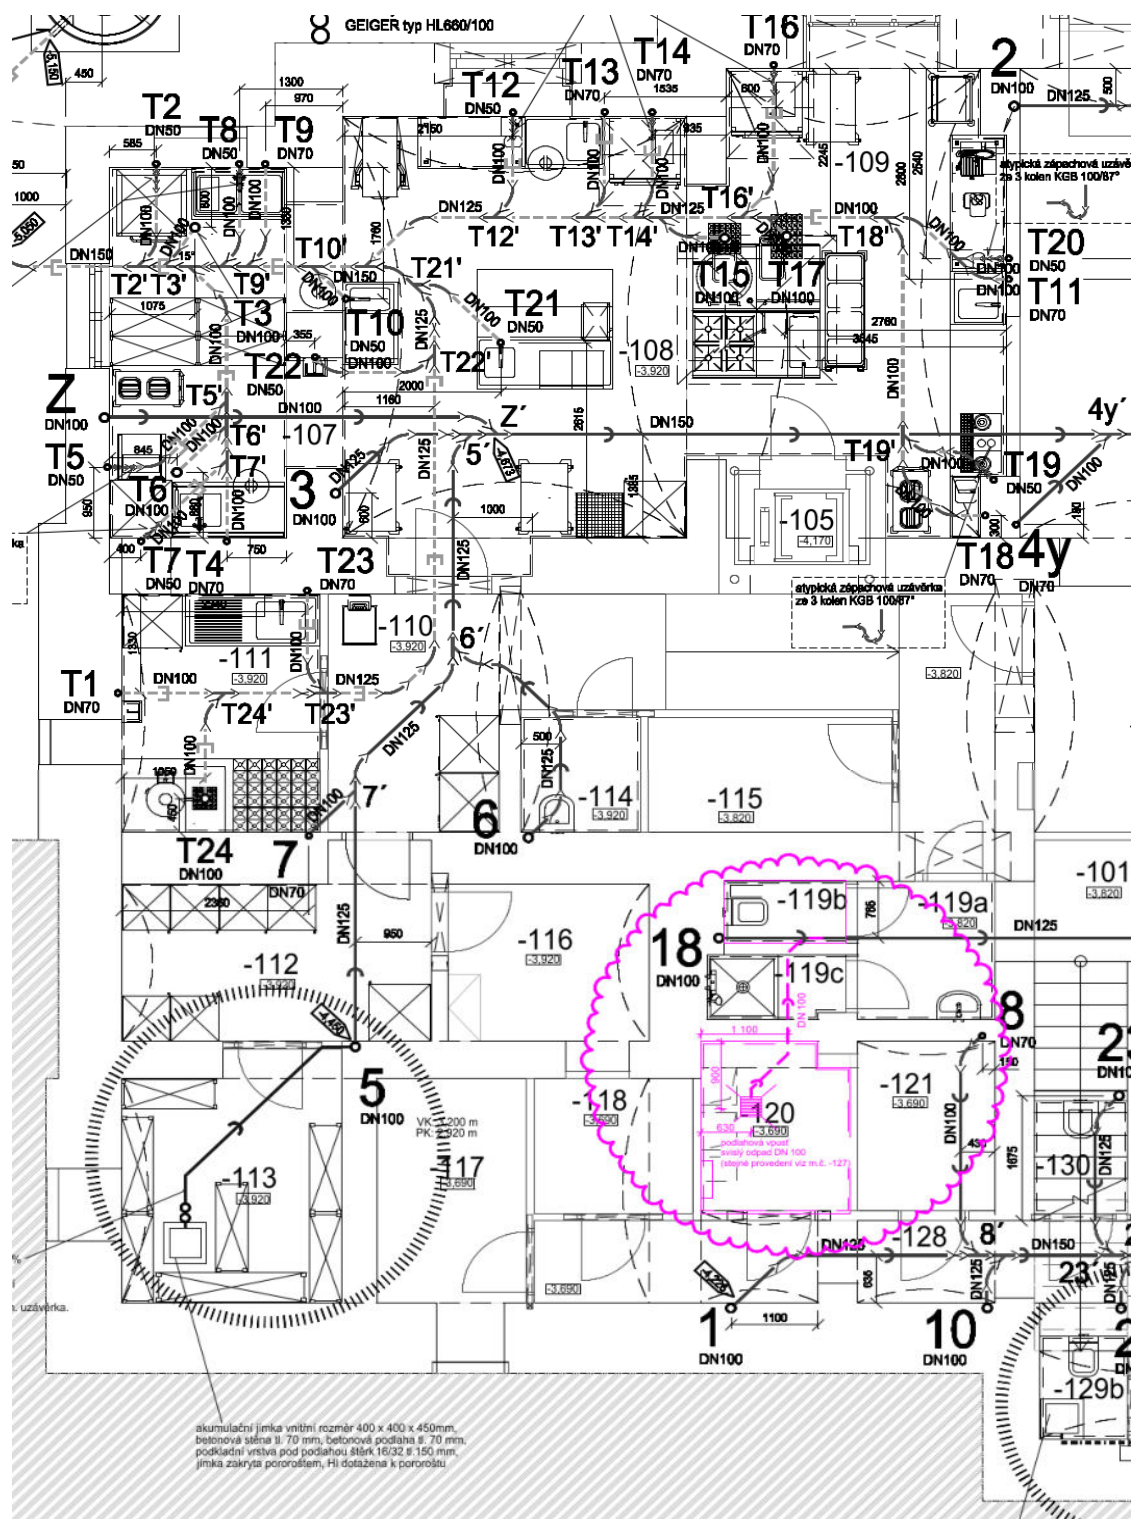

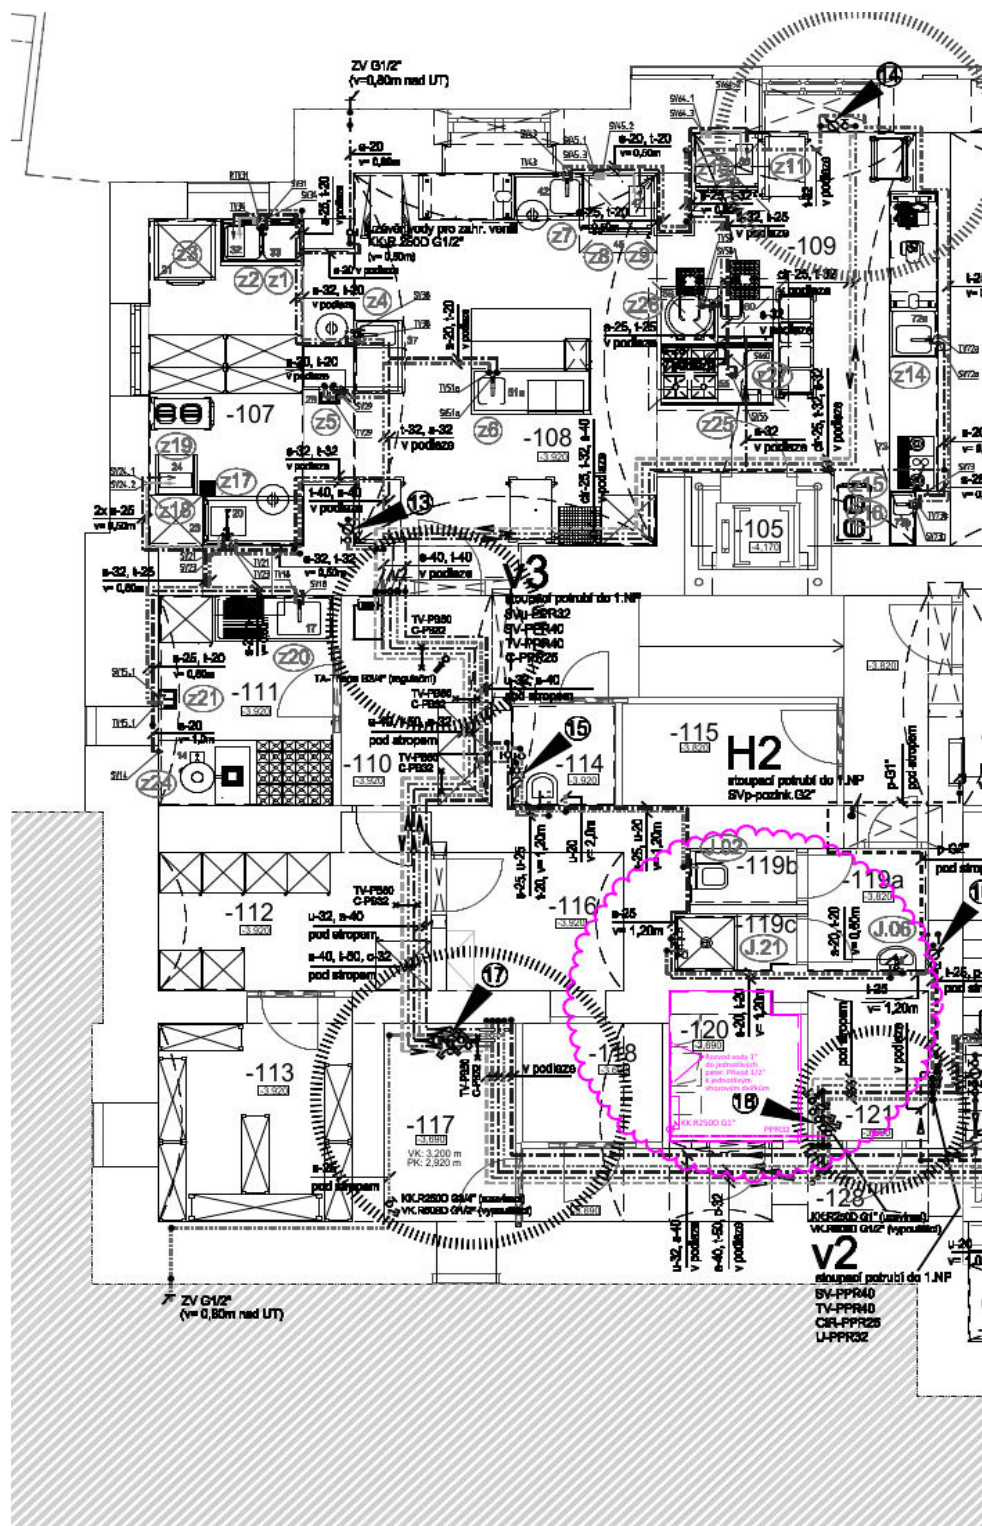



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	164	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01 Dřevěný krov věžičky a doplnění krovu dle skutečnosti
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k výměně stávajícího krovu za nový vzhledem k nevyhovujícímu stavu, ZL řeší novou konstrukci krovu věžičky. Dále vzhledem k tomu, že byl měněný krov na objektu SO01 dopočítává tento ZL ozdobné prvky na novém krovu, které nebyly součástí změnového listu na realizaci nového krovu.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	ZL řeší novou konstrukci krovu věžičky a ozdobné prvky na novém krovu, které nebyly součástí změnového listu na realizaci nového krovu. Dochází k výměně stávajícího krovu za nový vzhledem k nevyhovujícímu stavu.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	164	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Dřevěný krov věžičky					520 327,47 Kč
SOD 762331813	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	129,000	70,80 Kč	9 133,20 Kč
ÚRS I/2025 762331812	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	88,000	79,30 Kč	6 978,40 Kč
ÚRS I/2025 762331814	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	10,000	113,00 Kč	1 130,00 Kč
ÚRS I/2025 762331811	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	90,000	62,30 Kč	5 607,00 Kč
ÚRS I/2025 997013120	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m	t	5,368	1 620,00 Kč	8 696,16 Kč
	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2				
	129*0,024		3,096		
	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2				
	88*0,01400		1,232		
	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2				
	10*0,03200		0,32		
	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2				
	90*0,00800		0,72		
SOD 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,368	39,23 Kč	210,59 Kč
SOD 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,368	487,60 Kč	2 617,44 Kč
SOD 997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,368	840,68 Kč	4 512,77 Kč
R16404	Příplatek za demontáž krovu věžové konstrukce	m	317,000	253,91 Kč	80 490,00 Kč
ÚRS I/2025 762333643	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z lepených hranolů pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami	m	129,000	575,00 Kč	74 175,00 Kč
	Sloupek 16/16/300 - 8ks				
	8*3		24		
	Nosné trámy 16/16/300 - 8ks				
	8*3		24		
	Hrotnice 16/16/900 - 1ks				
	1*9		9		
	Nároží 12/22/900 - 8ks				
	8*9		72		
ÚRS I/2025 762333642	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z lepených hranolů pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	88,000	416,00 Kč	36 608,00 Kč
	Pozednice 12/16/300 - 8ks				
	8*3		24		
	Krokve 10/16/400 - 16ks				
	16*4		64		

ÚRS I/2025 762333644	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z lepených hranolů pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	10,000	684,00 Kč	6 840,00 Kč
Vazáky 16/22/500 - 2ks 2*5 10					
ÚRS I/2025 762333641	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z lepených hranolů pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	90,000	322,00 Kč	28 980,00 Kč
Námětky 6/16/300 - 30ks 30*3 90					
R16402	Příplatek za ztížené podmínky	m	317,000	449,59 Kč	142 520,03 Kč
Jedná se o atypickou konstrukci věže, příplatek se týká stížené montáže z důvodu umístění věže a z důvodu složitosti konstrukce tesařské					
R16403	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x160mm nepohledový - "atypický rozměr, zakázková výroba"	m3	3,864	18 500,00 Kč	71 484,00 Kč
Sloupek 16/16/300 - 8ks 0,16*0,16*3 0,0768 0,6144 Nosné trámy 16/16/300 - 8ks 0,16*0,16*3 0,0768 0,6144 Hrotnice 16/16/900 - 1ks 0,16*0,16*9 0,2304 Nároží 12/22/900 - 8ks 0,12*0,22*9 0,2376 1,9008					
ÚRS I/2025 61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	1,708	17 200,00 Kč	29 369,34 Kč
Pozednice 12/16/300 - 8ks 0,12*0,16*3 0,0576 0,4608 Krokve 10/16/400 - 16ks 0,1*0,16*4 0,064 1,024					
R16404	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x220mm nepohledový - "atypický rozměr, zakázková výroba"	m3	0,405	19 500,00 Kč	7 893,60 Kč
Vazáky 16/22/500 - 2ks 0,16*0,22*5 0,176 0,352					
ÚRS I/2025 61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,994	15 900,00 Kč	15 798,24 Kč
Námětky 6/16/300 - 30ks 0,06*0,16*3 0,0288 0,864					
ÚRS I/2025 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,970	1 660,00 Kč	11 570,07 Kč
viz hranol KVH					
SOD 762357130R	Doplnění části ochozu věže(viz specifi.PD)	kpl	-1,000	24 286,36 Kč	- 24 286,36 Kč
viz tab.truhl. T17					
SO01 Doplnění krovu dle skutečnosti					301 244,90 Kč
ANALOGICKY ÚRS II/2024 762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví a ozdobných prvků trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem	ks	1 930,000	93,50 Kč	180 455,00 Kč

1) štítové krokve velké celkem 8ks -profilace konce 1x/3 řezu =>24x celkem -okrasné zubování 36x/2 řezu => 576 celkem plus opracování hran 2) štítové krokve malé (Velký vikýř do cesty) celkem 4ks -profilace konce 1x/3 řezu => 12x celkem -okrasné zubování 18x/2 řezu => 144x celkem plus opracování hran 3) štítové krokve sedlových vikýřů celkem 20ks -profilace konce 1x/3 řezu => 60x celkem -okrasné zubování 6x/2 řezu => 240x celkem plus opracování hran 4) základní krokve sedlových vikýřů celkem 20ks -profilace konce 1x/3 řezu => 60x celkem 5) krokve pultových vikýřů celkem 10ks -profilace konce 1x/3 řezu => 30x celkem 6) základní krokve spodní části krovu celkem 16ks -profilace konce 1x/3 řezu => 48x celkem -okrasné zubování 6x/2 řezu => 192x celkem plus opracování hran 7) základní krokve spodní části krovu po bocích vikýřů celkem 15ks	24 576 12 144 60 240 60 30 48 192
---	--

-profilace konce 1x/3 řezy => 45x celkem	45
-okrasné zubování 5x/2 řezy => 150x celkem	150
plus opracování hran	
8) zástřešní náměty pod vikýře	
celkem 10ks	
-profilace konce 1x/3 řezy => 30x celkem	30
-okrasné zubování 4x/2 řezy => 80x celkem	80
plus opracování hran	
9) úžlabí a nároží spodní části hlavního krovu	
celkem 4ks	
-okrasné zubování 6x/2 řezy => 48x celkem	48
10) základní krokve "vikýře" nad schodištěm + dořezy do nároží z boků	
celkem 10ks	
-profilace konce 1x/3 řezy => 30x celkem	30
-okrasné zubování (počet na 1ks x 2 řezy se různě měnil v závislosti na charakteru daného prvku) => 100x celkem	100
plus opracování hran	
11) krokve do valby "vikýře" nad schodištěm	
celkem 5ks	
-profilace konce 1x/3 řezy => 15x celkem	15
12) profilace konců středových vaznic a pozednic krovu	
celkem 16x	16
13) profilace konců pozednic a hřebenových vaznic pultových vikýřů	
celkem 30x	30
Celkem	

**400x profilace konců
1530x okrasné zubování viz příloha**

ÚRS I/2025 762341260	Montáž bednění střeš rovnych a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	166,000	232,00 Kč	38 512,00 Kč
----------------------	--	----	---------	-----------	--------------

ÚRS I/2025 61191180	Palubky 19/146 palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	190,900	431,00 Kč	82 277,90 Kč
---------------------	--	----	---------	-----------	--------------

viz montáž + 15% prořez

Přesun hmot					12 572,40 Kč
--------------------	--	--	--	--	---------------------

SOD 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,906	2 562,57 Kč	12 572,40 Kč
---------------	--	---	-------	-------------	--------------

viz hranoly x 0,44

6,970

3,0667648

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

6,0608*0,023

0,1393984

palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B

182,6*0,00931

1,700006

CELKEM					834 144,78 Kč
---------------	--	--	--	--	----------------------

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	834 144,78 Kč
2	Cena s DPH	934 242,15 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	ZL řeší novou konstrukci krovu věžičky a ozdobné prvky na novém krovu, které nebyly součástí změnového listu na realizaci nového krovu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

Profialce záhlaví trámů



výpis řeziva věžičky

šířka	výška	délka	počet	bm	objem	poznámka	cena za m ³	plocha
160	160	3000	8	24	0,6144	sloupek	0	15,36
120	160	3000	8	24	0,4608	pozednice	0	13,44
160	220	5000	2	10	0,352	vazáky	0	7,6
160	160	3000	8	24	0,6144	nosné trám	0	15,36
160	160	9000	1	9	0,2304	hrotnice	0	5,76
120	220	9000	8	72	1,9008	nároží	0	48,96
100	160	4000	16	64	1,024	krokve	0	33,28
60	160	3000	30	90	0,864	námětky	0	39,6
				317	6,0608			179,36



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	166	ZE DNE:	16.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Nájem autojeřábu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Navýšení množství u položky "Nájem autojeřábu"
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u položky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	166	ZE DNE:	16.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Nájem autojeřábu					1 486 182,72 Kč
SOD 9461R	Nájem autojeřábu>20tun	hod	667,00	2228,16	1 486 182,72 Kč
	Do Února 2025				

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	1 486 182,72 Kč
2	Cena s DPH	1 664 524,65 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u plošky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné. Hodiny autojeřábu budou vykazovány dle skutečnosti jako příloha zjišťovacího protokolu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raš

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Rob

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	168	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	Zimní opatření
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k vyčíslení nákladů na vytápění vnitřních prostor objektů, tak aby mohli probíhat stavební práce i v zimních podmínkách.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nutnost vytápění vnitřních prostor stavby, tak aby mohli probíhat práce v zimních podmínkách z důvodu posunu termínů a nemožnost uzavření objektů výplněmi otvorů, vlivem chyb v PD.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	168	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	10.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Zimní opatření 11/2024 až 01/2025					806 461,95 Kč
R16801	Spotřeba elektřiny - VT	kWh	22 092,810	7,41 Kč	163 619,35 Kč
	Listopad				
	2x El. topidlo o výkonu 9kW				
	30 dní				
	čas topení : 24h/7dní v týdnu				
	Výpočet spotřeby elektřiny =				
	9kW*24hodin*30dní				
	9kW*24hodin*30dní - jedno zařízení	6480			
	6480*2 zařízení		12960		
	Z toho VT				
	12960(celkový odběr)-5512,98534912(NT)		6702,313186		
	Prosinec				
	2x El. topidlo o výkonu 9kW				
	31 dní				
	čas topení : 24h/7dní v týdnu				
	Výpočet spotřeby elektřiny =				
	9kW*24hodin*31dní				
	9kW*24hodin*31dní - jedno zařízení	6696			
	6696*2 zařízení		13392		
	Z toho VT				
	13392(celkový odběr)-5696,751527(NT)		7695,248473		
	Leden				
	2x El. topidlo o výkonu 9kW				
	31 dní				
	čas topení : 24h/7dní v týdnu				
	Výpočet spotřeby elektřiny =				
	9kW*24hodin*31dní				
	9kW*24hodin*31dní - jedno zařízení	6696			
	6696*2 zařízení		13392		
	Z toho VT				
	13392(celkový odběr)-5696,751527(NT)		7695,248473		
R16802	Spotřeba elektřiny - NT	kWh	16 355,190	5,39 Kč	88 211,72 Kč
	Listopad				
	2x El. topidlo o výkonu 9kW				
	30 dní				
	čas topení : 24h/7dní v týdnu				
	Výpočet spotřeby elektřiny =				
	9kW*24hodin*30dní				
	9kW*24hodin*30dní - jedno zařízení	6480			
	6480*2 zařízení		12960		
	Z toho NT				
	12960(celkový odběr)*0,425384672(poměr NT)		4961,686814		
	Prosinec				
	2x El. topidlo o výkonu 9kW				
	31 dní				
	čas topení : 24h/7dní v týdnu				

Výpočet spotřeby elektřiny =

9kW*24hodin*31dní

9kW*24hodin*31dní - jedno zařízení

6696

6696*2 zařízení

13392

Z toho NT

13392(celkový odběr)*0,425384672(poměr NT)

5696,751527

Leden

2x El. topidlo o výkonu 9kW

31 dní

čas topení : 24h/7dní v týdnu

Výpočet spotřeby elektřiny =

9kW*24hodin*31dní

9kW*24hodin*31dní - jedno zařízení

6696

6696*2 zařízení

13392

Z toho NT

13392(celkový odběr)*0,425384672(poměr NT)

5696,751527

R16803	Pronájem elektrického topidla	den	184,000	227,50 Kč	41 860,00 Kč
--------	-------------------------------	-----	---------	-----------	--------------

Listopad

2*30

60

Prosinec

2*31

62

Leden

2*31

62

R16804	Každý měsíc	kpl	3,000	3 943,63 Kč	11 830,88 Kč
--------	-------------	-----	-------	-------------	--------------

období : 1.11.2024 až 31.1.2025

R16805	Pronájem plynového topidla	den	240,000	182,00 Kč	43 680,00 Kč
--------	----------------------------	-----	---------	-----------	--------------

Listopad

Plynová topidla 52kW

4 ks

30 dní

120

Prosinec

Plynová topidla 52kW

4 ks

30 dní

120

R16806	Plynové bomby pro topení včetně dopravy	ks	87,000	1 780,00 Kč	154 860,00 Kč
--------	---	----	--------	-------------	---------------

Listopad

16 ks

16

Prosinec

29 ks

29

Leden

42ks

42

R16807	Obsluha, údržba plynová topidel + výměna médií	hod	840,000	360,00 Kč	302 400,00 Kč
--------	--	-----	---------	-----------	---------------

Listopad - 30 dní

Prosinec - 27 dní

Leden - 27 dní

84dní * 10 hodin

840

Hodinová sazba pomocný dělník dle URS 360kč/hod

CELKEM					806 461,95 Kč
--------	--	--	--	--	---------------

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	806 461,95 Kč
2	Cena s DPH	903 237,38 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nutnost vytápění vnitřních prostor stavby, tak aby mohli probíhat práce v zimních podmínkách z důvodu posunu termínů a nemožnost uzavření objektů výplněmi otvorů, vlivem chyb v PD.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdousek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

XI.24	XII.24	I.25
01.11.2024	01.12.2024	01.01.2025
02.11.2024	02.12.2024	02.01.2025
03.11.2024	03.12.2024	03.01.2025
04.11.2024	04.12.2024	04.01.2025
05.11.2024	05.12.2024	05.01.2025
06.11.2024	06.12.2024	06.01.2025
07.11.2024	07.12.2024	07.01.2025
08.11.2024	08.12.2024	08.01.2025
09.11.2024	09.12.2024	09.01.2025
10.11.2024	10.12.2024	10.01.2025
11.11.2024	11.12.2024	11.01.2025
12.11.2024	12.12.2024	12.01.2025
13.11.2024	13.12.2024	13.01.2025
14.11.2024	14.12.2024	14.01.2025
15.11.2024	15.12.2024	15.01.2025
16.11.2024	16.12.2024	16.01.2025
17.11.2024	17.12.2024	17.01.2025
18.11.2024	18.12.2024	18.01.2025
19.11.2024	19.12.2024	19.01.2025
20.11.2024	20.12.2024	20.01.2025
21.11.2024	21.12.2024	21.01.2025
22.11.2024	22.12.2024	22.01.2025
23.11.2024	23.12.2024	23.01.2025
24.11.2024	24.12.2024	24.01.2025
25.11.2024	25.12.2024	25.01.2025
26.11.2024	26.12.2024	26.01.2025
27.11.2024	27.12.2024	27.01.2025
28.11.2024	28.12.2024	28.01.2025
29.11.2024	29.12.2024	29.01.2025
30.11.2024	30.12.2024	30.01.2025
	31.12.2024	31.01.2025

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	169	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Ošetření plísni v 1.PP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k ošetření zasažených ploch plísní.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k ošetření zasažených ploch plísní. Vlivem klimatických podmínek došlo k zplsnivění ploch stropů v 1.PP.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	169	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S001 Ošetření plísni v 1.PP					113 737,97 Kč
ÚRS II/2024 784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech v do 3,80 m Celé 1.PP viz tabulka místností, 2dvojnásobné 343,64 m2 x 2	m2	687,280	73,50 Kč	50 515,08 Kč
SOD 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 viz ošetření	m2	687,280	91,99 Kč	63 222,89 Kč
CELKEM					113 737,97 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	113 737,97 Kč
2	Cena s DPH	127 386,52 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Na základě požadavku objednatele dochází k ošetření zasažených ploch plísni. Vlivem klimatických podmínek došlo k zplesnivění ploch stropů v 1.PP.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Dožka

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	170	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01_ Statický výpočet pro lešení věžičky
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k demontáži stávajícího krovu věžičky a bude proveden krov nový. Tento ZL zahrnuje statický návrh lešení které bude pro tyto práce potřebné.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje statický návrh lešení pro nový krov věžičky

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	170	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01_ Statický výpočet pro lešení věžičky					84 158,00 Kč
R17001	Statický posudek	kpl	1,000	84 158,00 Kč	84 158,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	84 158,00 Kč
2	Cena s DPH	94 256,96 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Tento ZL zahrnuje statický návrh lešení pro nový krov věžičky

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	173	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Doplnění chybějících montáží v profesi ÚT
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatel dochází k doplnění montážních prací pro vytápění
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chybějící položky ve VV pro montážní práce vytápění

Za

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	173	ZE DNE:	20.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
chybějící montáže ÚT - celkem					312 057,30 Kč
SO01 - Stavební úpravy stávajícího objektu D.1.1.4.c - Vytápění					212 721,60 Kč
D2	OBĚHOVÁ ČERPADLA				3 900,00 Kč
URS II/2024 732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1	1680	1 680,00
URS II/2024 732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2	1110	2 220,00
D4	ARMATURY ZÁVITOVÉ standard (vč. šroubení a vsuvek)				6 066,50 Kč
URS II/2024 734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	15	35,3	529,50
URS II/2024 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4	101	404,00
URS II/2024 734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	13	126	1 638,00
URS II/2024 734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4	168	672,00
URS II/2024 734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	3	218	654,00
URS II/2024 734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	7	265	1 855,00
URS II/2024 734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	1	133	133,00
URS II/2024 734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1	181	181,00
D5	ARMATURY MĚŘICÍ				2 739,00 Kč
URS II/2024 734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	7	285	1 995,00
URS II/2024 734449311	Montáž regulátoru tahu	kus	6	124	744,00
D8	IZOLACE TEPELNÉ				- Kč
D9	Polyetylenová izolace - hadice (samolepící)				85 712,55 Kč
SOD 18-1118.1	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	1491	55,05	82 079,55
SOD 18-1134	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50	m	42	86,5	3 633,00
D10	minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií				9 600,70 Kč
URS II/2024 713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	57	60,1	3 425,70
URS II/2024 713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	95	65	6 175,00
D11	OTOPNÉ PLOCHY				12 344,20 Kč
URS II/2024 735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	2	333	666,00

URS II/2024 735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	17	353	6 001,00
URS II/2024 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	19	101	1 919,00
URS II/2024 734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	19	41,8	794,20
URS II/2024 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	19	156	2 964,00
D12	Článeková tělesa	m2			76 882,65 Kč
URS II/2024 735131312	rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 6 až 10	soubor	22	618	13 596,00
URS II/2024 735131313	rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 12 až 14	soubor	9	619	5 571,00
URS II/2024 735131314	rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18	soubor	15	633	9 495,00
URS II/2024 735131315	rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18	soubor	33	668	22 044,00
URS II/2024 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	79	101	7 979,00
URS II/2024 734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	79	41,8	3 302,20
URS II/2024 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	79	156	12 324,00
URS II/2024 998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,659	1550	2 571,45
D13	Elektrické PDL vytápění - koupelny				15 476,00 Kč
URS II/2024 736130101	Montáž podlahového vytápění elektrického vysekání drážky pro čidlo termostatu	kus	19	203	3 857,00
URS II/2024 736130112	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 150 W/m2	m2	55	71	3 905,00
URS II/2024 736130251	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení tepelného čidla	kus	19	203	3 857,00
URS II/2024 736130252	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení termostatu na zeď	kus	19	203	3 857,00
SO01 - Stavební úpravy stávajícího objektu D.1.2.4.c - Vytápění					99 335,70 Kč
D1	STROJNÍ ZAŘÍZENÍ				27 410,51 Kč
URS II/2024 731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	2	6160	12 320,00
URS II/2024 732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	2	1680	3 360,00
URS II/2024 731810322	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu - pouze montáž	soubor	2	680	1 360,00
URS II/2024 732331625	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 400 l - pouze montáž	soubor	1	634,62	634,62
URS II/2024 732332511	Řídící jednotka základní nádoby 2-1/60 PN 1,0 napětí 230 V s jedním čerpadlem - montáž doplňovacího zařízení pol č. T8	soubor	1	1475,89	1 475,89
URS II/2024 732219115	Montáž ohříváku vody ležatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/1,0,PN 1,6/1,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1	8260	8 260,00
D2	OBĚHOVÁ ČERPADLA				3 360,00 Kč
URS II/2024 732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	2	1680	3 360,00
D3	ROZDĚLOVAČE, SBĚRAČE				4 758,50 Kč
	vytažena z URS - pouze montáž - cena obsahuje montáž				
URS II/2024 732111125	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých	kus	2	1135,32	2 270,64
URS II/2024 732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2	207,1	414,20
URS II/2024 732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2	240,51	481,02
URS II/2024 732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2	282,32	564,64
URS II/2024 732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2	514	1 028,00
D4	ARMATURY PŘÍRUBOVÉ				2 150,00 Kč
URS II/2024 734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	kus	1	2150	2 150,00

D5	ARMATURY ZÁVITOVÉ (vč. šroubení a vsuvek)				8 586,30 Kč
URS II/2024 734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	11	35,3	388,30
URS II/2024 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	10	101	1 010,00
URS II/2024 734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	6	126	756,00
URS II/2024 734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	5	141	705,00
URS II/2024 734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus		168	
URS II/2024 734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2	218	436,00
URS II/2024 734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	14	265	3 710,00
URS II/2024 734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2	kus	4	341	1 364,00
URS II/2024 734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	1	217	217,00
D6	ARMATURY MĚŘICÍ				2 454,00 Kč
URS II/2024 734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	6	285	1 710,00
URS II/2024 734449311	Montáž regulátoru tahu	kus	6	124	744,00
D8	IZOLACE TEPELNÉ				26 540,90 Kč
D9	Polyetylenová izolace - hadice (samolepící)				26 540,90 Kč
SOD 18-1118.1	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	248	55,05	13 652,40
SOD 18-1134	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 50	m	149	86,5	12 888,50
D10	minerální izolační pouzdro ze skleněných vláken - povrchová úprava hliníkovou folií				11 731,29 Kč
URS II/2024 713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	179	58,01	10 383,79
URS II/2024 713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	22	61,25	1 347,50
D16	OTOPNÉ PLOCHY				12 344,20 Kč
D17	Otopné plochy				12 344,20 Kč
URS II/2024 735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	2	333	666,00
URS II/2024 735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	17	353	6 001,00
URS II/2024 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	19	101	1 919,00
URS II/2024 734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	19	41,8	794,20
URS II/2024 735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	19	156	2 964,00
CELKEM					312 057,30 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	312 057,30 Kč
2	Cena s DPH	349 504,18 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobříčovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
---	--

Důvod změny:	Chybějící položky ve VV pro montážní práce vytápění
--------------	---

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

'00'02+

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Roman

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	176	ZE DNE:	23.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	12.02.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Změna rozvaděče RH1.
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele je dovybaven hlavní rozvaděč vč. doplnění požární odolnosti a osazení nových skříní (změna rozměrů a doplnění 1 pole rozvaděče) viz.příloha tohoto ZL je nové schéma zapojení.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nebyla zpracovaná projektová dokumentace od objednatele.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	176	ZE DNE:	23.01.2025
		REVIZE ZE DNE:	12.02.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Elektroinstalace silnoproud - přípočet					277 948,97 Kč
R17601	Změna rozvaděče RH 1 dle nového schématu	kpl	1,000	267 990,22 Kč	267 990,22 Kč
	Změna velikosti a požární odlonosti rozvaděče. Vyšší krytí, přidání jednoho poloe (viz příložené schéma)			267990,22	
SOD 1.15	Montáž RH	hod	25,000	398,35 Kč	9 958,75 Kč
CELKEM					277 948,97 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	277 948,97 Kč
2	Cena s DPH	311 302,85 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Důvod změny:

Nebyla zpracovaná projektová dokumentace od objednatele.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Pažko

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotov

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	178	ZE DNE:	21.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01 Záměna věžovek
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází ke změně šablon na věži z 200x200 mm na věžovky 305x175 mm a změnu jejich rozsahu z důvodu nutnosti použití falcovaného plechu kvůli nižšímu sklonu střechy.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Změna formátu a rozsahu krytiny.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	178	ZE DNE:	21.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01 Záměna věžovky					350 239,02 Kč
SOD 55351082	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2	m2	-109,435	700,72 Kč	- 76 683,29 Kč
R178001	Odpočet ze ZL 102 - Změna krytiny na Al krytinu s povrchovou úpravou Coil-Coating a tl. plechu 0,7 mm	m2	-109,435	208,01 Kč	- 22 763,57 Kč
	Odpočet ze ZL 102 - R10207 - věžovky - záměna navržených tvarovek 200*200, které lze použít pouze pro fasády na věžovky formátu 305*175, dle požadavku objednatel		-82,435		
	Odpočet ze ZL 102 - R10207 - vikýře - nahrazeno falcovaným plechem		-27		
R178002	PREFA věžovka, rozměr 305*175 mm, povrch úprava Coil Coating, tloušťka 0,7 mm	m2	60,000	3 291,00 Kč	197 460,00 Kč
URS I/2025 764121403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu řš 500 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	18,000	1 950,00 Kč	35 100,00 Kč
	Falcovaná krytina věže		18		
URS I/2025 764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu řš 500 mm sklonu do 30°	m2	9,000	1 730,00 Kč	15 570,00 Kč
	Falcovaná krytina vikýřů		9		
URS I/2025 764121491	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	9,000	48,60 Kč	437,40 Kč
	Falcovaná krytina vikýřů				
SOD 783218111.8	Nátěr tesařských konstrukcí trojnásobný	m2	163,000	688,86 Kč	112 284,18 Kč
	dle skutečnosti na stavbě				
R178003	příplatek za montáž krytiny malého formátu na konstrukci věžovku	m2	60,000	1 485,35 Kč	89 121,00 Kč
	původní krytina v zadání měla spotřebu 12 až 25ks/m2, věžovka má spotřebu 43ks/m2, z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny montáže				
SOD 998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	-0,100	2 857,80 Kč	- 286,70 Kč
	šablony falcované Al s barevným povrchem včetně spojovacího materiálu přes 10ks/m2		-0,284531	-0,214331	
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu řš 500 mm sklonu přes 30 do 60°		18*0,00272	0,04896	
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu řš 500 mm sklonu do 30°		9*0,00270	0,0243	
	Nátěr tesařských konstrukcí trojnásobný		163*0,00025	0,04075	
CELKEM					350 239,02 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	350 239,02 Kč
2	Cena s DPH	392 267,70 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Změna formátu a rozsahu krytiny.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pi

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

TECHNICKÉ INFORMACE

MATERIÁL:	Hliník, tloušťka 0,7 mm
POHLEDOVÁ STRANA:	Coil Coating
RUBOVÁ STRANA:	Ochranný nátěr
ROZMĚRY:	305 × 175 mm
HMOTNOST NA 1 M²:	asi 3,00 kg
KUSŮ NA 1 M²:	43 ks

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	179	ZE DNE:	03.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02 Zabenění LOP OSB deskami
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Zajištění stavby, zabednění otvorů z důvodu úpravy PD - výplní otvorů.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Zdůvodu chybného návrhu hliníkových výplní otvorů a LOP (DPS nebyla v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb) a potřebě projekčně dořešit tuto část, dochází k neplánovanému posunu dodání hliníkových výplní do zimního období. Z důvodu zabezpečení stavby a možnosti kontinuálně pokračovat v postupu prací musí být instalovány do těchto pozic OSB desky.

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

179

ZE DNE:

07.10.2024

REVIZE ZE DNE:

OBJEDNATEL:

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Zastoupený: Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o

STAVBA:

Název: Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 Zabenění LOP OSB deskami					93 833,19 Kč
ÚRS II/2024 762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených <i>Plocha LOP 129 m2</i>	m2	129,00	432,00 Kč	55 728,00 Kč
ÚRS II/2024 762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt <i>6*19,55</i>	m	117,30	74,80 Kč	8 774,04 Kč
SOD 60512131	hranol stavební řezivo <i>19,55*6*0,1*0,1</i>	m3	1,17	11 209,09 Kč	13 148,26 Kč
ÚRS II/2024 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí <i>129*1,17*0,018</i>	m3	2,34	1 660,00 Kč	3 889,48 Kč
SOD 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 <i>(2*19,55)*2</i>	m2	78,20	91,99 Kč	7 193,62 Kč
SOD II/2024 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,99	2 562,57 Kč	5 099,79 Kč
<i>Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených 129*0,01156 hranol stavební řezivo 1,17*0,55 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí 2,34*0,02284 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 0,00021*78,2</i>					<i>1,49124 0,429 0,0534456 0,016422</i>
CELKEM					93 833,19 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	93 833,19 Kč
2	Cena s DPH	105 093,17 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny	Zdůvodu chybného návrhu hliníkových výplní otvorů a LOP (DPS nebyla v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb) a potřebě projekčně dořešit tuto část, dochází k neplánovanému posunu dodání hliníkových výplní do zimního období. Z důvodu zabezpečení stavby a možnosti kontinuálně pokračovat v postupu prací musí být instalovány do těchto pozic OSB desky.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing.

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Barton

Za objednatele (podpis a datum)


Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

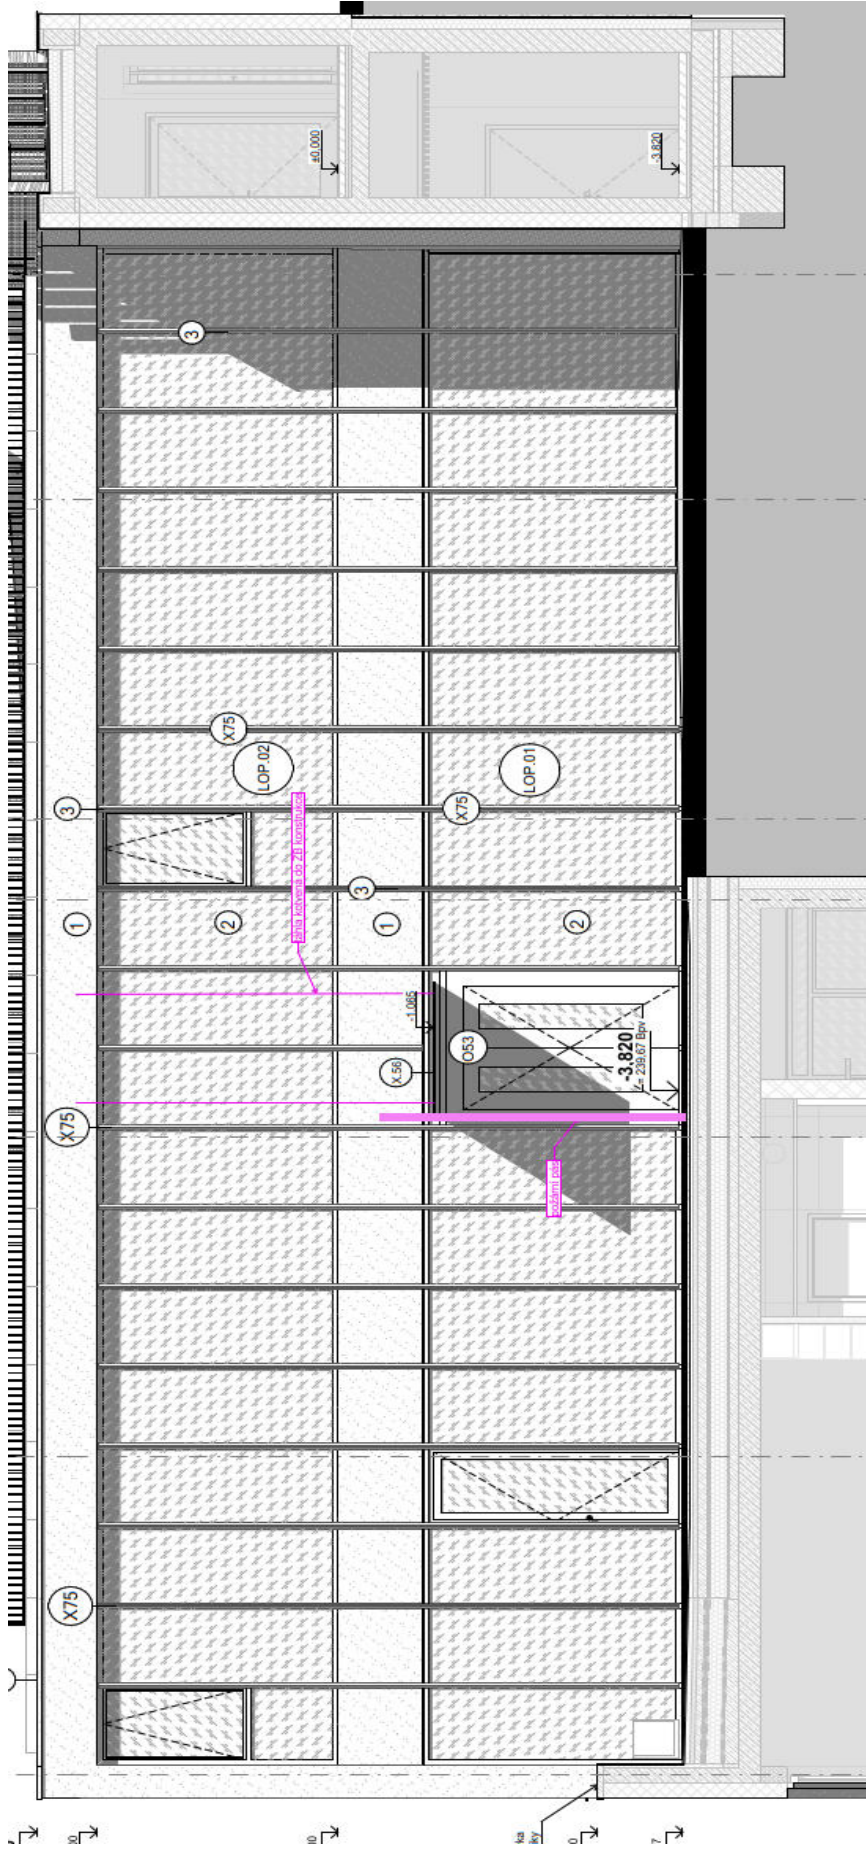

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	180	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02 Dobetonování atiky na pojižděné střeše
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění nabetonování atiky na pojižděné střeše</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Z důvodu chyby v projektové dokumentaci a nedostatečné výšky atiky, musí dojít k jejímu následnému zvýšení.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	180	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 Dobetonování atiky na pojižděné střeše					187 124,39 Kč
SOD 713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu 1.PP osa O až E 40,311*0,15	m2	6,047	238,19 Kč	1 440,25 Kč
			6,04665		
SOD 28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm viz montáž 15% 6,047*1,15	m2	6,954	151,32 Kč	1 052,23 Kč
ÚRS II/2024 417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 1.PP osa O až E 40,311*0,15*0,2	m3	1,21	4 810,00 Kč	5 816,88 Kč
			1,20933		
ÚRS II/2024 417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - zřízení 1.PP osa O až E - DVĚ STRANY 40,311*0,15*2	m2	12,09	738,00 Kč	8 924,86 Kč
			12,0933		
ÚRS II/2024 417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - odstranění viz zřízení	m2	12,09	142,00 Kč	1 717,25 Kč
ÚRS II/2024 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 R8 , po 200 mm, 0,4kg/m + 10% prořez (0,24+0,15)*2 0,78+0,2 - délka R8 40,311/0,2 - počet kusů 202*0,98 197,96 m *0,4 kg 2x R10, 0,64kg/m +10% prořez 40,311 délka * 2 kusy 80,622m * 0,64 kg	t	0,14	55 900,00 Kč	8 041,79 Kč
			0,78 0,98 202 197,96 79,184 80,622 51,59808		
ÚRS II/2024 953961117	Kotva chemickým tmelem M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 2x kotveno 202*2	kus	404,00	303,00 Kč	122 412,00 Kč
			404		
ÚRS II/2024 622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm 1.PP osa O až E 40,311*0,15	m2	6,047	1 050,00 Kč	6 348,98 Kč
			6,04665		
ÚRS II/2024 63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm viz montáž +10% 6,047*1,1	m2	6,65	1 030,00 Kč	6 850,85 Kč
ÚRS II/2024 622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápušnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny viz montáž zateplení z minerální vlny	m2	6,05	67,60 Kč	408,75 Kč
SOD 622142001R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty(tmelová stěrka-sítě ve specif.) viz montáže XPS a monerální vlny	m2	12,09	393,64 Kč	4 760,41 Kč
ÚRS II/2024 622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování viz montáže XPS a monerální vlny	m2	12,09	351,00 Kč	4 244,75 Kč

SOD 63127261R	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 450g/m2(viz specifik.PD) viz potažení	m2	12,09	108,25 Kč	1 309,10 Kč
R18002 viz ZL 077	Modelační omítka - jednovrstvá, silikonová s organickým pojivem, jednosložková viz potažení	m2	12,09	863,00 Kč	10 436,52 Kč
SOD 622902128.1	Kartáčování omítky viz modelační omítka	m2	12,09	98,09 Kč	1 186,23 Kč
SOD 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu 0,00012*6,047 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 60mm 6,349*0,0018 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200mm 0,01168*6,047 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm 0,031*6,65 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny 0,00008*6,05	t	0,29	1 287,19 Kč	372,53 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 2,50198*1,21 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr - zřízení 0,01117*12,09 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,14 Kotva chemickým tmelem M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 0,00012*404	t	3,35	537,47 Kč	1 801,02 Kč
CELKEM					187 124,39 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	187 124,39 Kč
2	Cena s DPH	209 579,31 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny	Z důvodu chyby v projektové dokumentaci a nedostatečné výšky atiky, musí dojít k jejímu následnému zvýšení.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)



Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Níže zasílám specifikaci dobetonování atiky na pojížděné střeše.

Dobetonování atiky:

- Navrtat výztuž R8/200 (zeleně), do rohů vložit prut 2xR10 (červeně)
- Chemická hmota 2262134 HIT-HY 200-R V3; hloubka kotvení 240 mm
- Dobetonovat

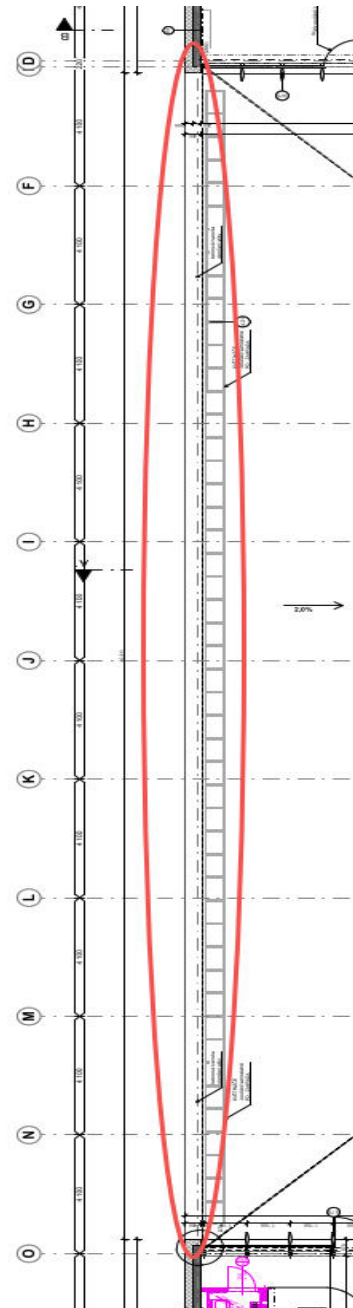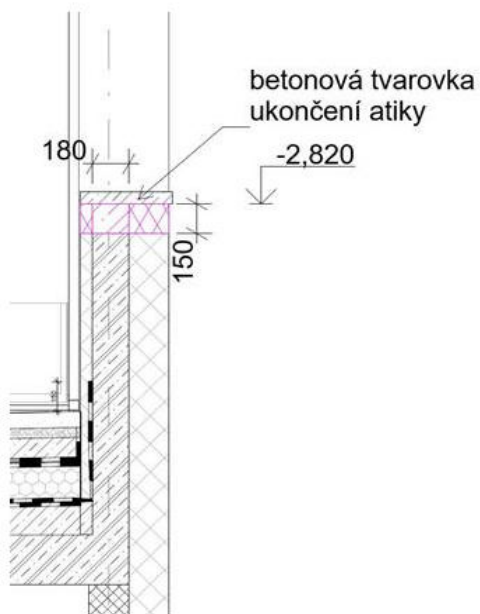



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	183	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	13.02.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO02 Změna hliníkových výplní
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele dochází ke změně hliníkových výplní otvorů
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Přílohou tohoto ZL je odsouhlasený SL hliníkových výplní otvorů, který vzhledem k tomu, že hliníkové výplně otvorů prošly řadou mnoha změn a nebyly vydávány revize tabulky výplní otvorů, nahrazuje v plném rozsahu původní zadání hliníkových výplní otvorů a stává se nově zadáním pro dodávku těchto výplní. Vzhledem k výše popsané absenci zadání AL výplní objednatel potvrzuje správnost SL který je přílohou tohoto ZL a v případě jakékoliv vady v rámci tohoto SL je objednatel za tuto plně odpovědný. Veškeré náklady na odstranění případné vady jsou k tíži objednatele.
Důvod změny:	Z důvodu chyb v projektové dokumentaci dochází ke změně hliníkových výplní otvorů, zejména pak ke změně požární odolnosti a technického řešení (samonosný systém) LOP, ke změně některých pozic hliníkových výplní otvorů a ke změně řešení slunolamů z důvodu požadavku na požární odolnost LOP.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	183	ZE DNE:	04.02.2025
		REVIZE ZE DNE:	13.02.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02 Změna hliníkových výplní					534 398,14 Kč
R18301	Změna AL a LOP	kpl	1,00	284 498,96 Kč	284 498,96 Kč

Změna systému řešení LOP 1,2,4 (doplnění požárního pásu, změna hliníkových profilů vlivem doplnění požárního pásu, změna na samonosný systém bez potřeby kotvení do ocelové konstrukce a s tím související možnost vypuštění kapotáže sloupků hliníkovými plechy a další drobné změny, které jsou zohledněny v odsouhlasené výrobní dokumentaci a schvalovacím listu, viz příloha ZL.

Změna systému slunolamů (změna slunolamů na systém který lze použít na LOP s požárním pásem, podrobně viz odsouhlasená výrobní dokumentace a schvalovací list viz příloha ZL.

Změny výplní otvorů oken a dveří z AL profilů (změny rozměrů, požární odolnosti, způsobu zasklívání, detailů a dalších drobných změn zohledněných v odsouhlasené výrobní dokumentaci a schvalovacím listu viz příloha ZL.)

Vypuštění prahů dle požadavků objednatele u dveří z AL profilů - nahrazeno padací listou
Změny na LOP 4 viz odsouhlasená výrobní dokumentace a schvalovací list viz příloha ZL.

R18302	Změna dveří O53	kpl	1,00	249 899,18 Kč	249 899,18 Kč
	Kompletní změna vstupních dveří na LOP 1,2,4 Původní dveře dřevěné nově v systému LOP hliník				
CELKEM					534 398,14 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	534 398,14 Kč
2	Cena s DPH	598 525,92 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny	Z důvodu chyb v projektové dokumentaci dochází ke změně hliníkových výplní otvorů, zejména pak ke změně požární odolnosti LOP, ke změně některých pozic hliníkových výplní otvorů a ke změně řešení slunolamů z důvodu požadavku na požární odolnost LOP.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatel podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	194	ZE DNE:	12.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02_Chybějící PU nátěr ve 3.PP
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění chybějící výměry PU nátěru ve VV v objektu So 02 v 3.PP</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Chybějící PU nátěr ve VV

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	194	ZE DNE:	12.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
S002_Chybějící PU nátěr ve 3.PP					270 455,66 Kč
SOD 777111123	Zbroušení a očištění podkladu SO 02, 3.PP m. -351 a -354 +20% (30,97+36,6)*1,2	m2	81,084	261,55 Kč	21 207,52 Kč
			81,084		
SOD 777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy viz zbroušení	m2	81,08	177,48 Kč	14 390,79 Kč
SOD 777621151	Krycí polyuretanový nátěr podlahy viz penetrace	m2	81,08	2 895,68 Kč	234 793,32 Kč
SOD 998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m Zbroušení a očištění podkladu 81,084*0,00004 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy 81,08*0,0002 Krycí polyuretanový nátěr podlahy 81,08*0,0008	t	0,08	759,32 Kč	64,03 Kč
			0,00324336		
			0,016216		
			0,064864		
CELKEM					270 455,66 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	270 455,66 Kč
2	Cena s DPH	302 910,34 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Chybějící PU nátěr ve VV

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Bařil

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

+0200

Za objednatele (podpis a datum)

Za z

Bc.

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.PP - SO.02 NÁVRH								
	č.	název místnosti	plocha[m2]	skladba	podlaha	sokl	stěny	stropy
Zázemí - technické								
	-351	Technické zázemí	30,97	P7	PU nátěr	-	PU nátěr	-
	-352	Akumul. nádrž PV	21,60		R6	-	R6	-
	-353	Akumul. nádrž DV	7,80		R6	-	R6	-
	-354	Technické zázemí	36,60	P7	PU nátěr	-	PU nátěr	-
			96,97 m²					

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	196	ZE DNE:	10.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	14.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01_SDK PODLAHY
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele a kolize výšek podlah a instalací TZB
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k změně řešení systému suché podlahy, kde nelze použít suchý podsyp větší než 60 mm a zároveň instalace vedoucí v podlahách jsou o větší tloušťce než dokáže podsyp v tloušťce do 60 mm zakrýt, z tohoto důvodu dochází ke změně suchého podsypu v 1.NP na podsyp zavlhlý s příměsí cementu, který lze použít ve větší tloušťce aby zakryl instalace vedoucí v podlaze. V ostatních patrech dochází ke změně skladby, kde vrstva suchého podsypu je nahrazena tepelnou izolací a roznášecími deskami a suchý podsyp pouze v horní úrovni podlahy. Zhotovitel upozornil objednatele na nevhodný pokyn, z důvodu nesystémového provádění skladby podlahy v 1.NP. Objednatel přesto trvá na tomto řešení, zhotovitel se tímto zbavuje záruky za provedení této skladby.</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Kolize instalací se skladbou podlahy

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	196	ZE DNE:	10.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01_SDK PODLAHY chybějící podsyp					11 959,70 Kč
SOD 635211122R	Násyp pod podlahy lehčený >400kg/m3	m3	4,29	2 788,46 Kč	11 959,70 Kč
	Chybějící množství ve VV				
	3.NP				
	chodba - m302a,b,				
	78,41*0,04		3,1364		
	Ostatní místnosti 3.NP				
	245,42*0,03		7,3626		
	Původní VV				
	6,21		-6,21		
SO01_Změna skladeb SDK podlah					572 722,29 Kč
SOD 635211122R	Násyp pod podlahy lehčený >400kg/m3	m3	-12,92	2 788,46 Kč	- 36 034,15 Kč
	Odpočet VV				
	-58,91		-52,7		
	2.NP - připočet				
	19,44		19,44		
	4.NP - připočet - mimo chodbu 402, 411				
	11,58		11,58		
	Chodba 402,411 - připočet				
	2,4		2,4		
	1.NP - připočet				
	317,87*0,02		6,3574		
R19601	Podkladní deska z písku s cementem tl. 40 - 50 mm v poměru 1 / 6 (cement / písek) D+M	m2	317,87	507,40 Kč	161 287,24 Kč
	1.NP - připočet				
	317,87		317,87		
SOD 632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	234,83	47,27 Kč	11 100,41 Kč
	Odpočet VV				
	-963,45		-963,45		
	1.NP - připočet				
	317,87		317,87		
	2.NP - připočet				
	323,33		323,33		
	3.NP - připočet				
	324,82		324,82		
	4.NP - připočet - mimo chodbu 402, 411				
	192,29		192,29		
	Chodba 402,411 - připočet				
	39,97		39,97		
SOD 713121111.1	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-29,07	44,46 Kč	- 1 292,45 Kč
	Odpočet VV				
	-663,07		-663,07		
	2.NP - připočet				
	tl. 80 mm - 323,33		323,33		
	3.NP - připočet - chodby				

	tl. 80 mm -78,41		78,41		
	4.NP - přípočet - mimo chodbu 402, 411				
	tl. 80 mm - 192,29		192,29		
	Chodba 402,411 - přípočet				
	tl. 30 mm - 39,97		39,97		
ÚRS I/2025 28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$	m3	-10,00	3 070,00 Kč	- 30 715,04 Kč
	odpočet viz ZL 104				
	-58,72		-58,72		
	2.NP - přípočet				
	323,33*0,08		25,8664		
	3.NP - přípočet chodba				
	(68,06+10,27)*0,08		6,2664		
	4.NP - přípočet - mimo chodbu 402, 411				
	192,29*0,08		15,3832		
	Chodba 402,411 - přípočet				
	39,97*0,03		1,1991		
R19602	Změna sádrovláknitých desek za sádrokartonové podlahové desky	kpl	1,00		
	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu				
	SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm				
Analigicky URS I/2025 763153612	Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha	m2	634,00	351,50 Kč	222 851,00 Kč
	2.NP				
	323,33		323,33		
	3.NP chodba - m302a,b, 310a				
	78,41		78,41		
	4.NP - mimo chodbu 402, 411				
	192,29		192,29		
	Chodba 402,411 - přípočet				
	39,97		39,97		
ÚRS I/2025 59030550	deska SDK konstrukční vysokopevnostní RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2000	m2	634,00	265,83 Kč	168 536,22 Kč
	2.NP				
	323,33		323,33		
	3.NP chodba - m302a,b, 310a				
	78,41		78,41		
	4.NP - mimo chodbu 402, 411				
	192,29		192,29		
	Chodba 402,411 - přípočet				
	39,97		39,97		
SOD 634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	328,31	112,09 Kč	36 800,27 Kč
	1.NP pro cementopískový podsyp				
	328,31		328,31		
ÚRS I/2025 998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,40	3 170,00 Kč	45 644,59 Kč
	Náryp pod podlahy lehčený >400kg/m3				
	-8,0346		-8,0346		
	Náryp pod podlahy lehčený - rychle tuhnoucí D+M				
	22,26*0,42		9,3492		
	Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha				
	634*0,01056		6,69504		
	deska SDK konstrukční vysokopevnostní RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2000				
	634*0,01150		6,389285		
SOD 998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-3,50	1 558,80 Kč	- 5 455,80 Kč
	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$				
	-3,5		-3,5		
CELKEM					584 681,99 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	584 681,99 Kč
2	Cena s DPH	654 843,83 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Kolize instalací se skladbou podlahy

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

In

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Rob

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

The image shows a detailed architectural floor plan of a building, likely a residential or institutional structure. The plan is oriented with North at the top. The building's footprint is outlined in black, and the interior is divided into numerous rooms and corridors. Key features include:

- Room Numbers:** Various rooms are labeled with numbers, such as 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 9



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: RigiStabil E25 PV - 37/2017-CZ

Podlahový dílec RigiStabil E25

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Podlahový dílec RigiStabil E25

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Interiérové podlahové konstrukce suché výstavby

3. Výrobce:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Divize Rigips,
Smrčková 2485/4,
180 00 PRAHA 8 – Libeň

4. Zplnomocněný zástupce:
Není relevantní

5. Systém/systémy POSV:
Systém 3
Systém 4

Systém řízení výroby (FPC) vyhovuje systému jakosti a je prokázán certifikátem podle EN ISO 9001:2015 s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN 520+A1:2010.
Výrobce provedl či nechal provést další zkoušky typu v souladu s Evropskou normou ČSN EN 520+A1:2010.

6. Harmonizovaná norma:
ČSN EN 520+A1:2010
Oznámený subjekt /oznámené subjekty:
Oznámený subjekt 1390, Centrum stavebního inženýrství, a.s.,
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10



PPDS-7m ϕ 40 mm
EPS TL 30 mm



7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost / hodnota	Harmonizované technické specifikace
Pevnost upevnění ve smyku ($\uparrow\downarrow$)	NPD	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Reakce na oheň (R2F)	A2-s1, d0	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Faktor propustnosti vodní páry (μ)	> 12	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Tepelná vodivost (λ)	0,142 W/m*K	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Tvrdost povrchu	Vyhověl	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Absorpce vody	H2	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Pevnost v tahu za ohybu, podélný směr (F)	Vyhověl	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Pevnost v tahu za ohybu, příčný směr (F)	Vyhověl	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Nebezpečné látky	NPD	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Vzduchová neprůzvučnost (R)	Viz údaje výrobce	ČSN EN 14190 ed. 2:2014
Zvuková pohltivost (α)		
Odolnost proti rázu ($\rightarrow I$)		

*) Tyto vlastnosti jsou závislé na systému a jsou uvedeny v literatuře výrobce.

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Prohlášení o vlastnostech je vystaveno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


V Praze dne 29. 1. 2021



Ing. Milan Daněš

Product Manager, Divize Rigips

3.NP

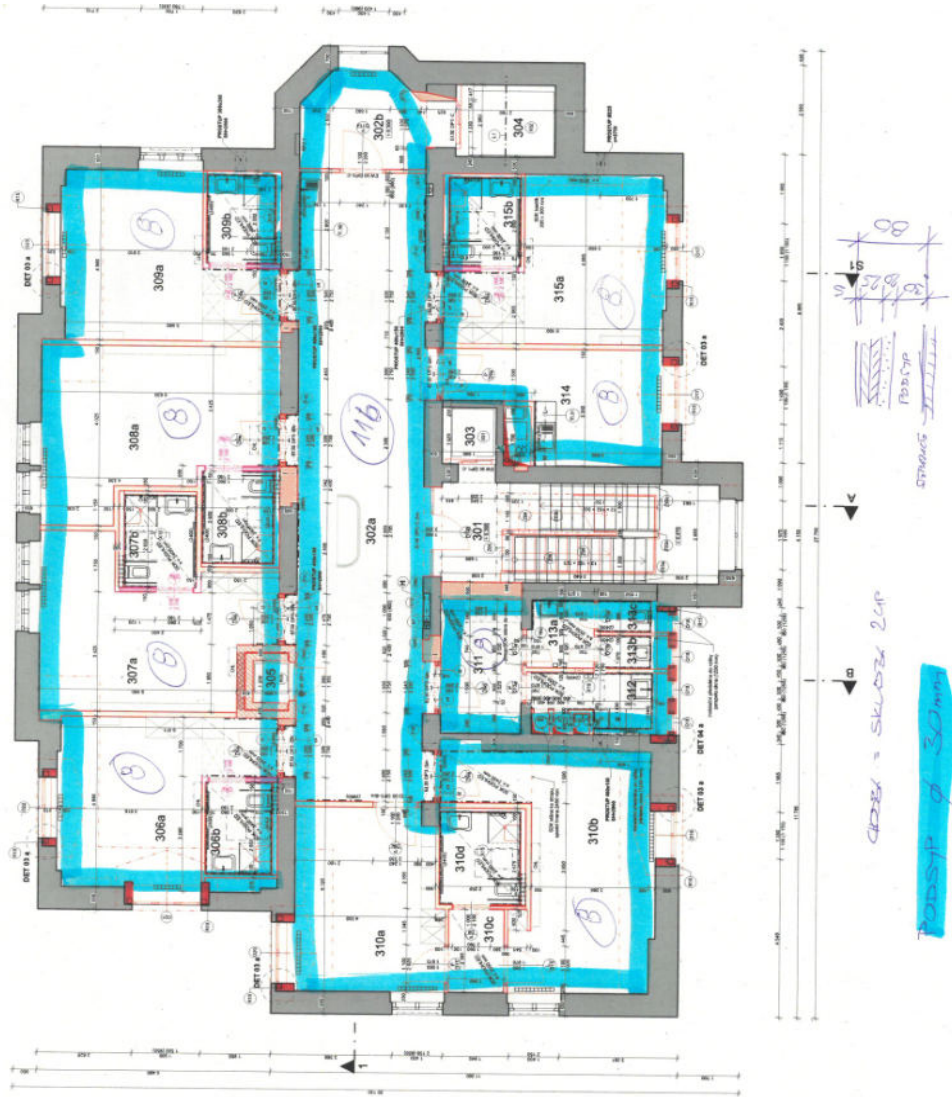



TECHNICKÝ LIST



Podlahový dílec RigiStabil E 25



Vlastnosti výrobku:


Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Sestava dílce	E25	-
Tloušťka dílce	25	mm
Rozměry (skladebný rozměr)	600x1250	mm
Klasifikace reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1	A2-s1,d0	-
Tolerance tloušťky desky	±1	mm
Plošná hmotnost	23	kg/m ²
Tolerance délky	-1/+0	mm
Tolerance šířky	-1/+0	mm
Dilatace se změnou relat.vlhkosti 30% - 65% (20°C)	8x10 ⁻⁶	-
Tvrdost – Brinell	> 35	N/mm ²
Dilatace se změnou teploty	2x10 ⁻⁵	mm/(m*K)
Vlhkost při 20°C, 65% relat.vlhkosti přibližně	0,5	%
Dovolené zatížení plošné	8	kN/m ²
Dovolené zatížení bodové dle ČSN EN 13810-1	2,8	kN
Dovolené zatížení bodové dle ČSN EN 1991-1-1	4	kN

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ s.s., Divize Rigips
Srnbovska 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 400 000, mobil: 724 000 000, e-mail: cjp@rigips.cz



4.NP

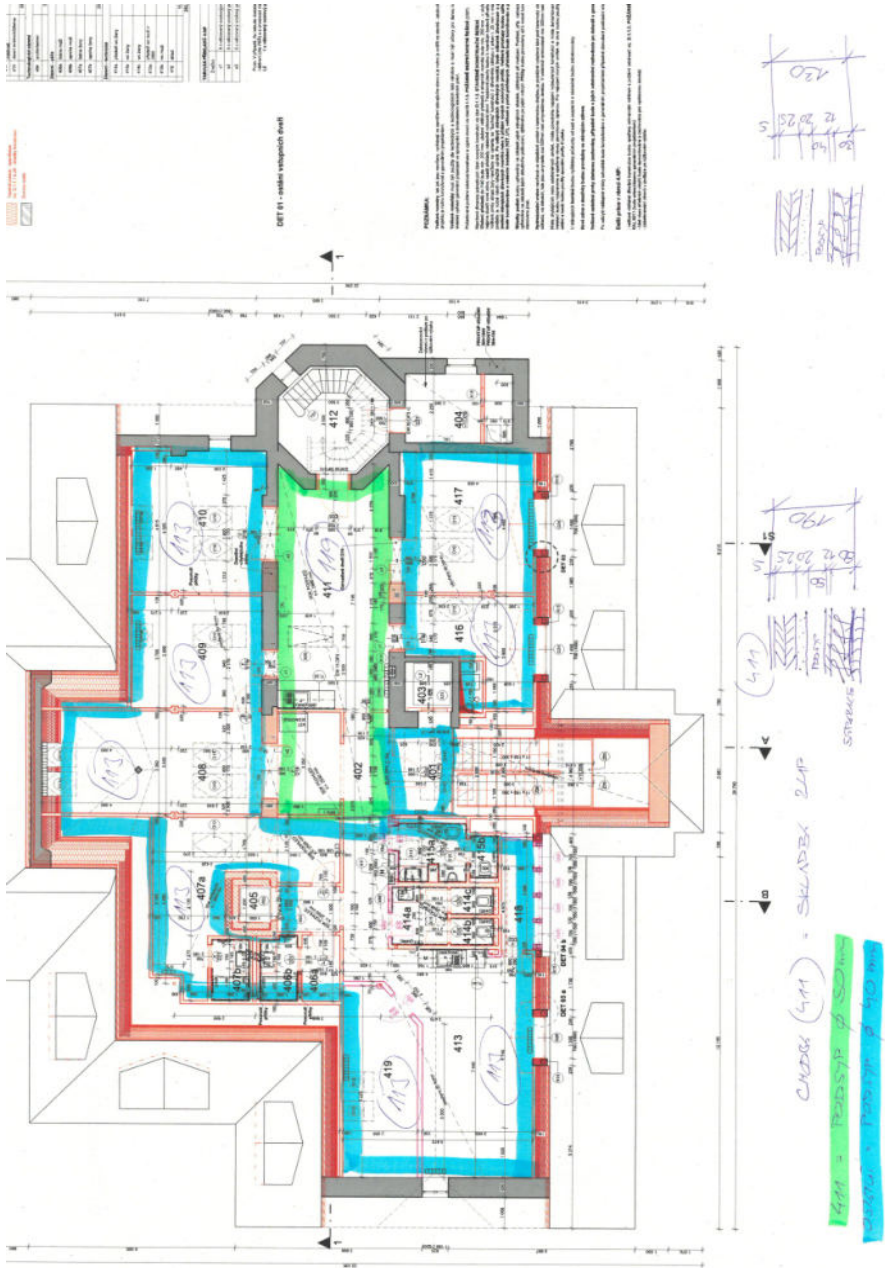

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	198	ZE DNE:	21.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO01_Podsyp pod suché podlahy
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k zhotovení zpevněné plochy pro příjezd a ustavení mobilního jeřábu</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nutnost zhotovení příjezdu a místa ustavení mobilního jeřábu pro realizaci věžičky

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	198	ZE DNE:	21.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Úprava podloží pod jeřáb					260 170,97 Kč
URS I/2025 122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné	m3	70,00	182,00 Kč	12 740,00 Kč
viz plocha z PDF 280*0,25			70		
SOD 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	70,00	264,35 Kč	18 504,50 Kč
SOD 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,00	267,62 Kč	24 353,42 Kč
viz nakládání; +koef.zkypf.1,3 44,5*1,3					
SOD 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,00	135,44 Kč	12 325,04 Kč
SOD 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	91,00	15,69 Kč	1 427,79 Kč
SOD 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	127,40	172,81 Kč	22 015,99 Kč
viz skládka; 1,4t/m3 1,4*91			80,99		
URS I/2025 919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	322,00	72,60 Kč	23 377,20 Kč
viz plocha z PDF + 15% prořez					
URS I/2025 564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	280,00	355,00 Kč	99 400,00 Kč
SOD 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	136,16	338,04 Kč	46 027,03 Kč
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 322*0,00047 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 280*0,48574			0,15134 136,0072		
CELKEM					260 170,97 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	260 170,97 Kč
2	Cena s DPH	291 391,49 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nutnost zhotovení příjezdu a místa ustavení mobilního jeřábu pro realizaci vežičky

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)


Bc. Robe

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

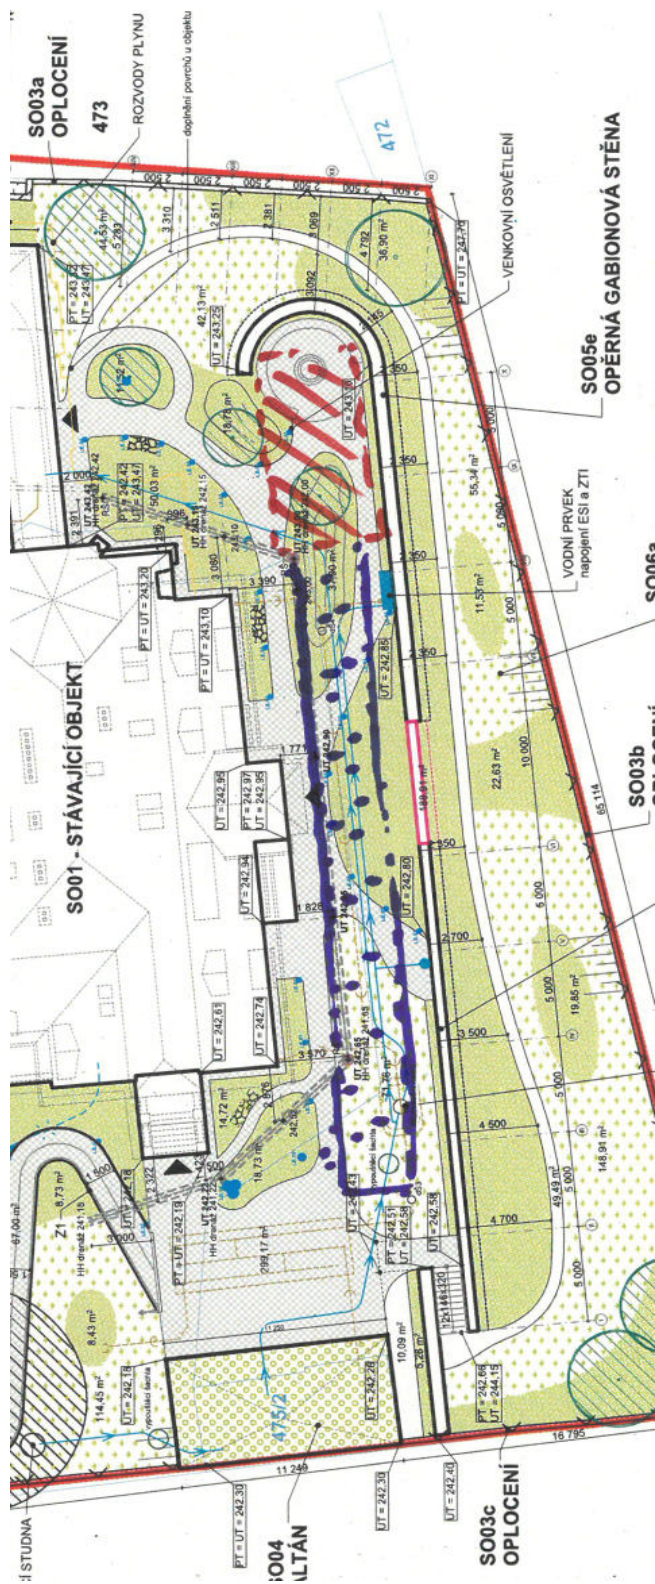

STRABAG

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	201	ZE DNE:	17.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	21.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO 02 _Vyhotovení DPS a VV ESI a ESL pro kavárnu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k vyhotovení VV na objekt SO01+SO02, dále k vyhotovení DPS na m.č. 159-162 v SO02</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Dopracování VV dodatečných prací, které byly nezbytné pro dokončení díla a změna zadání z kaple na kavárnu

21.03.2025

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

21.03.2025

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	201	ZE DNE:	17.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	21.03.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO 02 _ Vyhotovení DPS a VV ESI a ESL pro kavárnu					130 000,00 Kč
R20101	Zpracování VV na objekt So01 a So02	kpl	1	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
R20102	Zpracování DPS pro So02 změna kaple/kavárny (m.č. 159-162)	kpl	1	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
CELKEM					130 000,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	130 000,00 Kč
2	Cena s DPH	145 600,00 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:

Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené

v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.

Důvod změny:

Dopracování VV dodatečných prací, které byly nezbytné pro dokončení díla a změna zadání z kaple na kavárnu

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	202	ZE DNE:	17.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	Nájem autojeřábu
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Navýšení množství u položky "Nájem autojeřábu"
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u položky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	202	ZE DNE:	17.03.2025
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Nájem autojeřábu					891 264,00 Kč
SOD 9461R	Nájem autojeřábu>20tun	hod	400,00	2228,16	891 264,00 Kč
	Od 17.3.2025 do 16.5.2025				

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	891 264,00 Kč
2	Cena s DPH	998 215,68 Kč

3. Čas plnění:

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Navýšení množství hodin u plošky VV týkající se nájmu autojeřábu - vykázané množství ve smluvním VV je nedostatečné. Hodiny autojeřábu budou vykazovány dle skutečnosti jako příloha zjišťovacího protokolu.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za koordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitrák

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:



3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	207	ZE DNE:	02.04.2025
		REVIZE ZE DNE:	29.04.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

Předmět změny:	SO01_SDK_Zdvojený rast v podkroví
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	Na základě požadavku objednatele je doplněn druhý závěsný nosný rošt pro SDK podkroví.
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Nutnost doplnění závěsného nosného roštu pro SDK kvůli vedení kabeláže. Nebylo uvedeno v PD, ale bylo nutné provést z technických důvodů pro vedení kabeláže bez porušení parozábrany.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

(podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	207	ZE DNE:	02.04.2025
		REVIZE ZE DNE:	29.04.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO01_SDK_Zdvojený rast v podkrovní					544 930,91 Kč
R20701	Změna SDK podkrovní z desky DF 18mm TI 40mm EI 30 na desku DF 15mm TI 40mm EI 30	kpl	1,00	- 31 806,12 Kč	- 31 806,12 Kč
URS I/2025 763161782	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podkrovní	m2	574,55	632,00 Kč	363 114,34 Kč
	570,92		570,92		
	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120				
	3,628		3,628		
URS I/2025 59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	1436,37	34,00 Kč	48 836,58 Kč
URS I/2025 59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m	459,64	22,50 Kč	10 341,86 Kč
R20702	Pomocný materiál (vruty, stavěcí třmeny, pásky, apod.)	m2	574,55	123,25 Kč	70 813,04 Kč
R20703	podkladní pruhy z SDK RF	m2	574,55	145,56 Kč	83 631,21 Kč
CELKEM					544 930,91 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	544 930,91 Kč
2	Cena s DPH	610 322,62 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Nutnost doplnění závěsného nosného roštu pro SDK kvůli vedení kabeláže. Nebylo uvedeno v PD, ale bylo nutné provést z technických důvodů pro vedení kabeláže bez porušení parozábrany.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Kříž

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. Marek Baška

Ing. Jan Bartoň

Za zhotovitele

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:

PODKROVÍ NA DVOJITÉ PODKONTRUKCI BEZ ZÁKLOPU


Podkroví,
střechy a stropy
bez záklopu

Kovová
podkonstrukce

Desky
RF (DF), RFI (DFH2)
Rigistabil

Požární
odolnost

REI 30

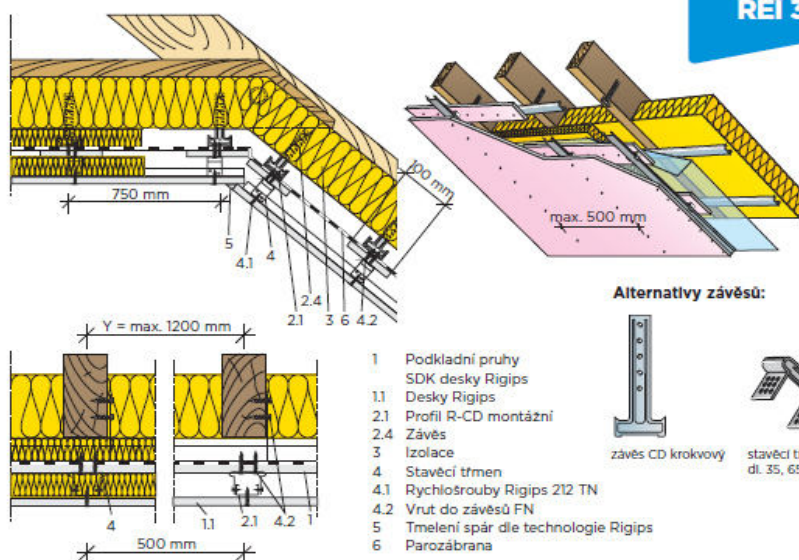

Parametry nosných dřevěných prvků krovu:
- V prvcích namáhaných na ohyb nesmí napětí překročit hodnotu 9 MPa.
- Minimální šířka nosných prvků je 40 mm.

POŽÁRNÍ ODOLNOST	Opíštění	Podkonstrukce	Parametry podkonstrukce Rozteč montážních profilů (mm)	Rozteč kroků (mm)	Minimální tloušťka (mm)	Minimální objemová hmotnost (kg/m³)	Kód	Číslo
REI 30 DP3	1x RF (DF) 15	R-CD	500	tabulka 1	160	40 ^{b)}	VK 21	4.70.25

^{b)} Např. Isover UNI.

Pozn.: Namísto protipožárních desek RF (DF) lze do konstrukcí s požární odolností použít tyto protipožární desky nebo jejich impregnované varianty: RFI (DFH2), Rigistabil (DFRIEH2).

Tabulka 1

geometrie zavěšení a únosnost
pro vodorovnou část konstrukce

Opíštění (mm)	Y _{max}	750	900	1000	1200
1x 15					

Maximální dodatečné přetížení konstrukce:

nosnost 20 kg/m²

nosnost 5 kg/m²

nelze

Všechny plochy ve sklonu mají max. dovolené
dodatečné přetížení 5 kg/m² viz str. 101.



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Oznámení změny

ČÍSLO:	210	ZE DNE:	02.04.2025
		REVIZE ZE DNE:	17.04.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc.Robertem Pítrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	--

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	---

Předmět změny:	SO02_Chybějící omítky
Zpracováno na základě:	požadavku objednatele
Popis změny:	<i>Na základě požadavku objednatele dochází k doplnění chybějících omítek nad úrovní podhledu a na zdivo z důvodu začištění, bezprašnosti, akustiky a pohledovosti. Jde o omítky v 2.PP, 1.PP a 1.NP</i>
	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
	Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu.
Důvod změny:	Jedná o doplnění omítky nad úrovní podhledu a na zdivo z důvodu začištění, bezprašnosti, akustiky a pohledovosti.

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy:



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	210	ZE DNE:	02.04.2025
		REVIZE ZE DNE:	17.04.2025

OBJEDNATEL:

Název:	Domov pro seniory Dobřichovice
Zastoupený:	Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o
--------	---

STAVBA:

Název:	Realizace přístavby a rekonstrukce DS Dobřichovice
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SO02_ Chybějící omítky					100 281,05 Kč
SOD 612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně 2PP - 0,25 m omítky 24*0,25 (0,25*25)*13 73*0,25 68*0,25 14*0,25 18,5*0,25 13*0,25 14,6*0,25 7,16*0,25 12*0,25 20,2*0,25 1NP - 0,15m omítky (0,15*25,25)*4 24,15*0,15 3,21*0,15 25,3*0,15 12,6*0,15 1PP - lamelový podhled až do stropu 0,67 m 45*0,67 42,6*0,67 1PP - 0,15m omítky 51*0,15 42*0,15 15,7*0,15 19*0,15 6,6*0,15 8,74*0,15 1PP - průvlaky (20,865+21,32+11)*(0,3+0,55*2)	m2	322,29	68,67 Kč	22 131,38 Kč
SOD 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně viz polymer.	m2	322,29	233,52 Kč	75 260,23 Kč
SOD 998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně 322,29*0,0014 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 322,29*0,0154	t	5,38	537,47 Kč	2 889,44 Kč
CELKEM					100 281,05 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	100 281,05 Kč
2	Cena s DPH	112 314,78 Kč

Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:	Zhotovitel ve smyslu čl. VI, odst. 2, písm. d) smlouvy o dílo (stanovení dopadu změny díla do termínu dokončení díla) sděluje objednateli, že změny díla obsažené v předloženém změnovém listu nemají objektivní dopad na termín dokončení díla. Zhotovitel avizuje objednateli pro případ, že změnový list nebude odsouhlasen zástupcem objednatele (ředitelem Domova pro seniory Dobřichovice) do 14 dnů od předložení tohoto návrhu změnového listu, že zhotovitel předloží objednateli další změnový list, jehož předmětem bude sjednání dopadu změny díla na termín dokončení díla dle skutečného data podepsání Změnového listu.
Důvod změny:	Jedná o doplnění omítky nad úrovní podhledu a na zdivo z důvodu začištění , bezprašnosti, akustiky a pohledovosti.

Za projektanta podpisem souhlasí s oznámením změny
listem (podpis a datum)

Ing. Libor Hrdoušek

Za technický dozor stavby podpisem souhlasí s oznámením změny
změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Marek Raška

Za kordinátora stavby Objednatele podpisem souhlasí s oznámením změny a se změnovým listem (podpis a datum)

Ing. Jan Bartoň

Za objednatele (podpis a datum)

Bc. Robert Pitřak

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:
