

Číslo smlouvy objednatele: 295/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 378/2025/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 274-SOD-2024-008

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/430 BRNO – SLATINA, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a Mgr. Irenou Bubeníkovou, členem představenstva
spolu

IČO: 42196868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při odstraňování stávajících vrstev konstrukce vozovky byly zastiženy betonové části, které bylo nutné odbourat. Rozsah dle skutečnosti,
- při odstraňování konstrukčních vrstev stávající vozovky byly zastiženy dlažební kostky původní císařské cesty, asfaltové rozšíření původní silnice a původní štetová cesta pod žulovou kostkou. Rozsah dle skutečnosti,
- zásyp historických vápenných jam a obetonování historického propustku,
- z důvodu zajištění větší bezpečnosti chodců po dobu výstavby byl vybudován provizorní chodník podél provizorního bypassu,
- z důvodu komplikovaného projednání MÚP v souvislosti se stavbami v blízkosti okružní křižovatky zajišťovala specializovaná firma příslušné stanovení pro tyto stavby současně,
- zapravení povrchu stávajících navazujících chodníků po realizaci nového veřejného osvětlení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	předpoklad 04/2024 (uzavírka ve vazbě na okolní stavby je možná v termínu 07/2024 – 12/2024)
Dokončení a předání stavby	do 11 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději do 30.6.2025
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 60 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby
Zimní přestávka	Předpoklad 1.12.2024-31.3.2025

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

39 076 266,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací


V Hradci Králové, dne



Mgr. Michal Kropáč

předseda představenstva

M – SILNICE a.s.




Mgr. Irena Bubeníková

člen představenstva

M – SILNICE a.s.

V Brně, dne

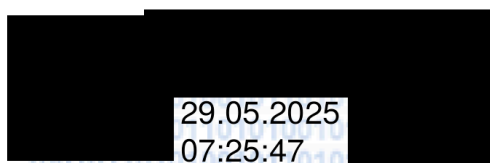

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/430 Brno - Slatina, okružní křižovatka

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		
			VCP	MNP	
SO 001	Příprava území	153 961,50			153 961,50
SO 101	Okružní křižovatka	4 474 784,56	295 898,14		4 770 682,70
SO 102	Ulice Hviezdoslavova	711 386,83	113 975,42		825 362,25
SO 103.1	Ulice Bedřichovická	1 155 113,26	92 347,80		1 247 461,06
SO 103.2	Ulice Bedřichovická - úprava	819 510,28			819 510,28
SO 104.1	Silnice II/430	1 887 552,26	238 571,89		2 126 124,15
SO 104.2	Silnice II/430 - šířková úprava	581 838,00	65 755,05		647 593,05
SO 105	Ulice Holzova	4 446 153,33			4 446 153,33
SO 105.1	Ulice Holzova - zastávkový pruh	499 704,85			499 704,85
SO 106.1	Chodníky a nástupiště – BKOM	1 605 726,26	147 969,05		1 753 695,31
SO 106.2	Chodníky a nástupiště – MČ Slatina	30 467,50			30 467,50
SO 131.1	Provizorní komunikace během výstavby (zde 61,74%)	1 410 567,99	19 503,20		1 430 071,19
SO 131.2	Odstranění provizorní komunikace (zde 11%)	93 875,94			93 875,94
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace – SÚS - Stoka 1-1	142 008,31			142 008,31
SO 301.1	Odvodnění komunikace – SÚS - Stoka 1	731 118,46			731 118,46
SO 301.2	Odvodnění komunikace – SÚS - Stoka 2	210 234,11			210 234,11
SO 302	Odvodnění komunikace – BKOM	304 197,53			304 197,53
SO 401	Přeložky veřejného osvětlení (zde 50%)	572 909,08			572 909,08
SO 402	Nové veřejného osvětlení	2 179 842,95			2 179 842,95
SO 802	Rekultivace ploch dočasných záborů a skládek	163 713,69			163 713,69
Stavba celkem - stavební náklady celkem		22 174 666,69	974 020,55	0,00	23 148 687,24

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady - přímé výdaje		595 500,00			595 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		595 500,00	0,00	0,00	595 500,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		22 770 166,69	974 020,55	0,00	23 744 187,24

II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 401	Přeložky veřejného osvětlení (zde 50%)	572 909,08			572 909,08
SO 409	Přeložky sdělovacího vedení Faster	469 254,02			469 254,02
SO 411	Přeložka sdělovacího vedení T-Mobile (zde 70,04%)	413 940,57			413 940,57
II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady celkem		1 456 103,67	0,00	0,00	1 456 103,67

I. + II. Rekapitulace (přímé + nepřímé)		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY (ZPŮSOBILÉ) CELKEM		24 226 270,37	974 020,55	0,00	25 200 290,92

III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 107	Úprava silnice II/430	1 753 101,67			1 753 101,67
SO 108	Sjezd na parcelu č. 1081/2	230 676,80			230 676,80
SO 121	Dopravní značení	203 695,93			203 695,93
SO 132	Opravy objízdných tras	39 751,20			39 751,20
SO 901	Ostatní a vedlejší náklady - nepřímé	2 060 750,00	92 440,00		2 153 190,00
SO 133	Dopravné inženýrské opatření	368 910,00			368 910,00
SO 405	Přeložky kabelové trasy DPMB	3 873 535,13			3 873 535,13
SO 407	Přeložky sdělovacího vedení České Radiokomunikace	691 922,12			691 922,12
SO 411	Přeložka sdělovacího vedení T-Mobile (zde 29,96%)	177 065,39			177 065,39
SO 414	Přeložky sdělovacího vedení ITSELF	608 583,50			608 583,50
SO 501	Úprava plynovodu VTL DN 300 GasNet	836 554,73			836 554,73
SO 502	Úprava plynovodu STL DN 200 GasNet	940 704,60			940 704,60
SO 503	Úprava plynovodu STL DN 63	90 742,47			90 742,47
SO 801.2	Náhradní výsadby - ostatní	130 541,93			130 541,93
SO 131.1	Provizorní komunikace během výstavby (zde 38,26%)	874 122,64	12 086,05		886 208,69
SO 131.2	Odstranění provizorní komunikace (zde 89%)	759 541,67			759 541,67
SO 001.1	Příprava území - mimo OK	113 435,97			113 435,97
SO 801.1	Náhradní výsadby - SÚS	17 813,78			17 813,78
III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		13 771 449,52	104 526,05	0,00	13 875 975,57

I. + II. + III. Rekapitulace (přímé + nepřímé + nezpůsobilé)		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		37 997 719,89	1 078 546,60	0,00	39 076 266,49

Změna stavby č. ZBV 8 SO 901 Vedlejší náklady

Stavba: **2024 927124008 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - NN, po DI č. II**

Objekt: **SO901 - Ostatní a vedlejší náklady - nepřímé**

Rozpočet: **[SO901]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 92 440,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 92 440,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 8

Rozpočet: [SO901]/[Vedlejší] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vedlejší náklady						92 440,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						92 440,00
100	N 00019 R	ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KPL	1,000	92 440,00	92 440,00

Změna stavby č. ZBV 2 SO 101 Okružní křižovatka

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO101 - Okružní křižovatka**

Rozpočet: **[SO101] - Okružní křižovatka**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 295 898,14 Kč

DPH: 23 885,39 Kč

Cena s DPH: 319 783,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 2

Rozpočet: [SO101] - Okružní křižovatka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Okružní křižovatka						295 898,14
0 Všeobecné konstrukce a práce						62 434,88
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	218,700	160,00	34 992,00
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	171,518	160,00	27 442,88
1 Zemní práce						71 858,54
6	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	77,963	658,07	51 305,11
100	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	48,600	422,91	20 553,43
9 Ostatní práce						161 604,72
102	967126	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM	M3	121,500	1 330,08	161 604,72

Změna stavby č. ZBV 3 SO 102 ul. Hviezdoslavova

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO102 - ul. Hviezdoslavova**

Rozpočet: **[SO102] - ul. Hviezdoslavova**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 113 975,42 Kč

DPH: 2 830,46 Kč

Cena s DPH: 116 805,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 3

Rozpočet: [SO102] - ul. Hviezdoslavova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO102 ul. Hviezdoslavova						113 975,42
0 Všeobecné konstrukce a práce						24 048,96
2	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	84,240	160,00	13 478,40
103	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	66,066	160,00	10 570,56
1 Zemní práce						27 678,72
101	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	30,030	658,07	19 761,84
100	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	18,720	422,91	7 916,88
9 Ostatní práce						62 247,74
102	967126	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM	M3	46,800	1 330,08	62 247,74

Změna stavby č. ZBV 1 SO 103.1. ul Bedřichovická

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO103.1 - ul. Bedřichovická**

Rozpočet: **[SO103.1] - ul. Bedřichovická**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 92 347,80 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 92 347,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 1

Rozpočet: [SO103.1] - ul. Bedřichovická

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO103.1 ul. Bedřichovická						92 347,80
0 Všeobecné konstrukce a práce						8 160,00
101	014102..	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48,000	170,00	8 160,00
9 Ostatní práce						84 187,80
100	967156	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM	M3	20,000	4 209,39	84 187,80

Změna stavby č. ZBV 4 SO 104.1 Silnice II/430

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO104.1 - silnice II/430**

Rozpočet: **[SO104.1] - silnice II/430**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 140 277,45 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 140 277,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 4

Rozpočet: [SO104.1] - silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO104.1 silnice II/430						140 277,45
0 Všeobecné konstrukce a práce						29 598,72
102	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	103,680	160,00	16 588,80
105	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	81,312	160,00	13 009,92
1 Zemní práce						34 066,12
101	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	36,960	658,07	24 322,27
100	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	23,040	422,91	9 743,85
9 Ostatní práce						76 612,61
104	967126	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM	M3	57,600	1 330,08	76 612,61

Změna stavby č. ZBV 6 SO 104.1.Silnice II/430 - Archeologický průzkum

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO104.1 - silnice II/430**

Rozpočet: **[SO104.1] - silnice II/430**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 98 294,44 Kč

DPH: 3 864,56 Kč

Cena s DPH: 102 159,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 6

Rozpočet: [SO104.1] - silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO104.1 silnice II/430						98 294,44
1 Zemní práce						18 402,66
13	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000	1 022,37	18 402,66
8 Potrubí						79 891,78
103	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	19,200	4 161,03	79 891,78

Změna stavby č. ZBV 5 SO 140.2. Silnice II/430 - šířková úprava

Stavba: 2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III

Objekt: SO104.2 - silnice II/430 - šířková úprava

Rozpočet: [SO104.2] - silnice II/430 - šířková úprava

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 65 755,05 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 65 755,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5

Rozpočet: [SO104.2] - silnice II/430 - šířková úprava

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO104.2 silnice II/430 - šířková úprava						65 755,05
0 Všeobecné konstrukce a práce						13 874,40
104	014102.1.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48,600	160,00	7 776,00
102	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	38,115	160,00	6 098,40
1 Zemní práce						15 968,49
101	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	17,325	658,07	11 401,06
100	113176	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	10,800	422,91	4 567,43
9 Ostatní práce						35 912,16
103	967126	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM	M3	27,000	1 330,08	35 912,16

Změna stavby č. ZBV 9 SO 106.1 Chodníky a nástupiště - úprava po elektr.

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO106.1 - Chodníky a nástupiště - BKOM**

Rozpočet: **[SO106.1] - Chodníky a nástupiště - BKOM**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 147 969,05 Kč

DPH: 31 073,51 Kč

Cena s DPH: 179 042,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 9

Rozpočet: [SO106.1] - Chodníky a nástupiště - BKOM

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO106.1 Chodníky a nástupiště - BKOM						147 969,05
1 Zemní práce						7 893,05
6	113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM	M3	13,500	584,67	7 893,05
5 Komunikace						123 610,50
21	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	225,000	549,38	123 610,50
9 Ostatní práce						16 465,50
27	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	30,000	548,85	16 465,50

Změna stavby č. ZBV 7 SO 131.1 Provizorní kom.během výstavby - provizorní chodník

Stavba: **2024 134.41 - II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka - PV, po DI č. III**

Objekt: **SO131.1 - Provizorní komunikace během výstavby**

Rozpočet: **[SO131.1] - Provizorní komunikace během výstavby**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 31 589,25 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 31 589,25 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 7

Rozpočet: [SO131.1] - Provizorní komunikace během výstavby

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO131.1 Provizorní komunikace během výstavby						31 589,25
5 Komunikace						31 589,25
30	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	165,000	191,45	31 589,25