

Dodatek č. 13

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.04.2022
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha 10
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ00063941
se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
ID datové schránky: imb7wg
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“

První společník

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Druhý společník

SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 22. 04. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 26. 5. 2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2023, ve znění Dodatku č. 5 ze dne 4. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 6 ze dne 15. 12. 2023, ve znění Dodatku č. 7 ze dne 5. 1. 2024, ve znění Dodatku č. 8 ze dne 15. 4. 2024, ve znění Dodatku č. 9 ze dne 2. 8. 2024, ve znění Dodatku č. 10 ze dne 2. 10. 2024, ve znění Dodatku č. 11 ze dne 29. 11. 2024, ve znění Dodatku č. 12 ze dne 16. 12. 2024

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na díle s názvem „**REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE**“, a to následovně:

1. V čl. II. Předmět díla se na konci prvního odstavce doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou dále práce, tzv. „vícepráce“, „méněpráce“, které jsou přesně po položkách specifikovány ve Změnových listech ZL 22, ZL 39, ZL 82, ZL 91, ZL 121, ZL 127, ZL 135, ZL 137 ZL 140, ZL 141, které jako Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 13.

2. V čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. se znění prvního odstavce mění a nově zní následovně:

Cena díla bez DPH 396 034 970,82 Kč

(slovy: tři sta devadesát šest milionů třicet čtyři tisíc devět set sedmdesát korun a 82 haléřů)

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 12:	391 383 383,56 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Dodatku č. 13:	12 280 254,14 Kč bez DPH
Cena méněprací dle Dodatku č. 13:	7 628 666,88 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 a č. 10 a č. 11 a č. 12 a č. 13:	396 034 970,82 Kč bez DPH

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0620 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Změnový list č. 22, 39, 82, 91, 121, 127, 135, 137 140, 141.

V Praze dne _____

Za Objednatele:
Městská část Praha 10

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2025.05.28
09:18:57 +02'00'

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního

V Praze dne _____

Za Zhotovitele:
Společníci společnosti „ŽS Strašnice – OHLA
ŽS & SYNER“

Ing. Roman Kocůrek

 Digitální podpis:
26.05.2025 11:02:55

Ing. Roman Kocůrek,
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS

Jiří Procházka, MBA

 Digitální podpis:
26.05.2025 19:30:23

Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva OHLA ŽS

**Robert
Špott**

Digitálně podepsal
Robert Špott
Datum: 2025.05.23
11:37:36 +02'00'

JUDr. Robert Špott, MBA,
jednatel SYNER

**Luboš
Váňa**

Podepsal Luboš Váňa
DN: cn=Luboš Váňa,
c=CZ,
email=vana@syner.cz
Datum: 2025.05.23
11:48:35 +02'00'

Ing. Luboš Váňa,
jednatel SYNER

Změnový list č. 22 (ZL)

Příloha č. 2

ZL č./verze:	22
Datum předložení ZL:	11.12.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Založení hrubé podlahy gastro 1PP
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Tento ZL neřeší samotné podchytávky pod cihelným zdivem, betonáž, a osekání vystupujících základů které vysloveně zmiňují body 2 a 3 ve zprávě od AD v příloze. Ty jsou řešeny samostatným ZL13 a ZL56. ZL13 a ZL56 řešil podchytávky všechny podchytávky základů provozu gastro aj. Tento ZL řeší nutnost hlubšího výkopu, odtěžení zeminy, pod oblastí gastro provozu 1PP, a s tímto spojené provedení likvidace (prostor mimo základy), pro zajištění minimální podchozí výšky provozu gastro, a návaznost na stávající schodiště.	
Popis změny:	
'Připočet výkopových prací a likvidace zeminy. Připočet adekvátního množství položek VRN. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav VON - VRN+ON	
Přílohy:	
ZL 22 Příloha č.01 - Vyčíslení změny ZL 22 Příloha č.02 - ZŠ V Olšinách - doplnění dotazů zhotovitele [AD] ZL 22 Příloha č.03 - Bod_2 ZL 22 Příloha č.04 - Bod_3 ZL 22 Příloha č.05 - Bod_4 ZL 22 Příloha č.06 - Pomocné řezy podlahy ZL 22 Příloha č.07 - Tabulka místností+skladby podlah	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):
Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	471 894,28 Kč
	Celkem:	471 894,28 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5.2025		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 22

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 22
Profese / konstrukce: Hrubé podlahy / výkopy	Datum vydání: 11.12.2024
Stavební objekt: 02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav VON - VRN+ON	Název změny: Založení hrubé podlahy gastro 1PP

Popis změny: Obecný popis změn položek: Připočet výkopových prací a likvidace zeminy. Připočet adekvátního množství položek VRN.	Důvod změny a identifikace původce změny Tento ZL neřeší samotné podchytávky pod cihelným zdívem, betonáž, a osekání vystupujících základů které vysloveně zmiňují body 2 a 3 ve zprávě od AD v příloze. Ty jsou řešeny samostatným ZL13 a ZL56. ZL13 a ZL56 řeší podchytávky všechny podchytávky základů provozu gastro aj. Tento ZL řeší nutnost hlubšího výkopu, odtěžení zeminy, pod oblastí gastro provozu 1PP, a s tímto spojené provedení likvidace (prostor mimo základy), pro zajištění minimální podchozí výšky provozu gastro, a návaznost na stávající schodiště.
--	--

Odpočet - Kč
Připočet 471 894,28 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 471 894,28 Kč

Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

II ZMĚNY K REALIZACI			
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:		Podpis zástupce OBJEDNATELE:	
Datum a podpis: Ing. David Matušík		Datum a podpis: Bc. Jakub Brz	
Datum a podpis: René Kašpar		Datum a podpis: Ing. Magda N	
Podpis zástupce GPI/AD:		Podpis zástupce TDI:	
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtveráček		Datum a podpis: 7.5.2025 Ing. René Por	
Přílohy:	ZL 22 Příloha č.01 - Vyčíslení změn ZL 22 Příloha č.02 - ZŠ V Olšínách - doplnění dotazů zhotovitele [AD] ZL 22 Příloha č.03 - Bod_2 ZL 22 Příloha č.04 - Bod_3 ZL 22 Příloha č.05 - Bod_4 ZL 22 Příloha č.06 - Pomocné řezy podlahy ZL 22 Příloha č.07 - Tabulka místností+skladby podlah		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

22 Založení hrubé podlahy gastro 1PP

Místo:

Datum:

11.12.2024

Zedavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**471 894,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

439 967,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

439 967,02

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

31 927,26

VRN3 - Zařízení staveniště

9 701,79

VRN4 - Inženýrská činnost

19 258,06

VRN9 - Ostatní náklady

2 967,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

22 Založení hrubé podlahy gastro 1PP

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zapavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							471 894,28	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					439 967,02	
D	1	Zemní práce					439 967,02	
2	K	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně	m3	92,911	2 654,21	246 605,31	SoD 02.1.1
Online PSC https://podminky.uvs.cz/tem/KS_UVS_2021_02/139752101								
VV	Odpočet výměr ze ZL78							
VV	skladba O - písčité nasyt/zemina/břidlice							
VV	(-1)*88,65*0,56*0,5 *1.PP				-24,823			
VV	skladba T - zemina/břidlice							
VV	(-1)*77,93*0,45*0,5				-17,535			
VV	skladba U - zemina/břidlice							
VV	(-1)*58,40*0,48*0,5				-14,018			
VV	skladba V - zvětralá břidlice							
VV	(-1)*(-1)*44,17*0,65				28,711			
VV	(-1)*61,05*0,65				-39,686			
VV	Mezisoučet							
VV					-67,350			
VV	Skladby O, T, U, V v 1PP, výměry dle skutečnosti							
VV	*0.21* 0,36*19,1				6,876			
VV	*0.22a* 0,36*11,53				4,151			
VV	*0.24* 0,36*4,75				1,710			
VV	*0.25* 0,81*4,59				3,718			
VV	*0.26* 0,81*14,42				11,680			
VV	*0.30* 0,77*7,58				5,837			
VV	*0.31* 0,77*4,32				3,326			
VV	*0.32* 0,77*4,01				3,063			
VV	*0.33* 0,36*13,76				4,954			
VV	*0.34* 0,36*8,32				2,995			
VV	*0.35* 0,36*7,87				2,833			
VV	*0.36* 0,36*9,14				3,290			
VV	*0.37* 0,36*4,4				1,584			
VV	*0.38* 0,36*4,87				1,753			
VV	*0.39* 0,36*8,6				3,096			
VV	*0.40* 0,55*8,07				4,439			
VV	*0.41* ((0,76+0,55+0,76)/3)*59,95				41,366			
VV	*0.42* 0,81*11,41				9,242			
VV	*0.43* 0,81*14,78				11,972			
VV	*0.44* 0,79*3,73				2,947			
VV	*0.45* 0,79*14,06				11,107			
VV	*0.46* 0,79*2,2				1,738			
VV	*0.47* 0,8*14,97				11,976			
VV	*0.47a* 0,8*0,8				0,640			
VV	*0.48* 0,8*3,14				2,512			
VV	*0.50* 0,8*1,79				1,432			
VV	Mezisoučet							
VV					160,261			
VV	Součet							
VV					92,911			
5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	92,910	152,62	14 179,92	SoD 02.1.1
Online PSC https://podminky.uvs.cz/tem/KS_UVS_2021_02/162211321								
6	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	371,640	145,98	54 252,01	SoD 02.1.1
VV	92,910*4 *Přepočtené koeficientem množství							
VV					371,640			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	92,910	331,78	30 825,68	SoD 02.1.1
Online PSC https://podminky.uvs.cz/tem/KS_UVS_2021_02/162751137								
VV	92,911				92,911			
VV	Součet							
VV					92,911			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	371,640	25,88	9 618,04	SoD 02.1.1
Online PSC https://podminky.uvs.cz/tem/KS_UVS_2021_02/162751139								
VV	92,910*4 *Přepočtené koeficientem množství							
VV					371,644			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	92,910	218,97	20 344,50	SoD 02.1.1
Online PSC https://podminky.uvs.cz/tem/KS_UVS_2021_02/167151102								
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	167,240	383,53	64 141,56	SoD 02.1.1
Online PSC https://podminky.uvs.cz/tem/KS_UVS_2021_02/171201231								
VV	92,910*1.80				167,240			
VV	Součet							
VV					167,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				31 927,26	
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 701,79	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	9 701,79	9 701,79	SoD
			veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				19 258,06	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	19 258,06	19 258,06	SoD
			Poznámka k položce: inženýrská činnost dočasně vylučná zařízení včetně dohledu pro kolaudační stavby, plán BOZP na staveništi, plán s harmonogramem, výkresy					
D	VRN9		Ostatní náklady				2 967,41	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	2 967,41	2 967,41	SoD
			Poznámka k položce: Náklady náklady související s pracemi na památkově chráněném objektu: restaurátorská a konzolážní na stavbě, inženýrské práce					

Od:

Odesláno:

Komu:

Kopie:

Předmět:

Přílohy:

ZŠ V Olšinách - doplnění dotazů zhotovitele

Bod_2.pdf; Bod_3.pdf; Bod_4.pdf; Pomocné řezy podlahy.pdf; Tabulka
místností+skladby podlah.pdf

Řešeno v rámci ZL13
a ZL56

Dobrý den,

Zasílám požadované doplnění:

1. Výkresy s okótováním nově bouraných otvorů v 1.PP a 1.NP, kde jsou vyznačeny i otvory pro VZT zašlu zítra dopoledne, protože jsem řešil kolize profesí.
Ocelové nosníky I120 budou vždy uloženy min. 200mm, nosníky většího průřezu budou uloženy min.250mm (v uložení podbetonovat). Mezeru mezi zdívkou a horní hranou nosníku vyplnit injektážní maltou, aby byl nosník aktivován. Každý otvor bude prováděn samostatně! Není možné, aby byly prováděny dva otvory zároveň. Nosníky jsou vždy na celou tloušťku stěny, nejprve bude nutné vybourat drážku pro polovinu nosníků, které budou osazeny z jedné strany stěny (podbetonovány a aktivovány) a poté bude možné provádět druhou stranu stěny a osadit zbytek nosníků (podobně jako nosníky v jídelně).
2. Řešení vystupujících rozšířených základů nad novou úroveň podlahy v 1.PP. Přikládám půdorys od Vás, kde jsou vyznačeny rozšiřující se základy a také místa, kde základ ustupuje a není na celou tloušťku stěny.
 - V rámci ustupujícího základu oproti zděné stěně, zasílám nákres v jakém rozsahu bude doplněn. K základu bude přisazeno bednění tak, aby nevznikl žádný sokl. Drážkami ve zděné stěně bude možné mezery vyplnit betonem s jemnější frakcí kameniva tak, aby vyplnila vždy celou dutinu.
 - U středové stěny jsou vyznačena také místa, kde je základová spára nad hranou výkopu pro podlahové konstrukce, v rámci dobetonování hrany základového pasu bude částečně základ podbetonován dle skicy na výkrese. Zeminu odtěžit pod základem tl. cca 200mm a hloubky 200mm pro zalití betonem, lze provádět na délce maximálně 1,5m. Pokud by byl úsek delší, tak by se musel rozdělit na 2 záběry (výkopy i betonáž), není možné odkopat delší úsek. V případě středové stěny by tento problém neměl nastat.
3. Rozšířený základ, který ustupuje směrem do interiéru bude v co největší míře zachován, protože podezdívání a podbetonování by bylo technicky komplikované a časově náročné. V půdoryse jsem vyznačil místa, která bude třeba z důvodu umístění gastrotechnologie ubourat. Chápu, že není jednoduché kámen ubourat, ale v tomto rozsahu je to nutné. Po vybourání kamenného základu dojde k osazení bednění a stejný postup betonáže jako výše v bodě 2. Důležité je, aby se každá část demolice a dobetonování prováděla samostatně. Takže dojde k vybourání části základu, který bude ihned zabetonován a po jeho betonáži bude další den možné bourat další část základu! Nikdy se v tomto případě nepodaří vybourat pravidelnou část základu, pokud vypadne větší kámen nedá se nic dělat a bude následně dobetonováno. Jde hlavně o to, aby se nestalo, že se na celou tloušťku zdi vybourá 4m základu, demolovat bude možné opět maximálně v délce 1,5m.
Kamenné základy, které budou vystupovat nad úroveň podlahy v 1.PP jsou v místnostech 0.41, 0.40, 0.39, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.50, 0.35, 0.34. Po provedení podkladní desky bude kámen zarovnán betonem a následně maltou tak, aby byl vytvořen rovný sokl ve svislé i vodorovné rovině na který bude následně aplikována hydroizolace s napojením na sanační systém zdiva a keramická dlažba/sokl.
4. Severní obvodová stěna suterénu má základovou spáru nad úrovní výkopu, tudíž musí být podbetonována. Podchytávka základu bude provedena společně s betonáží podkladní desky. Kari síť v desce bude ukončena u základové konstrukce, pod základ bude vložena další nastříhaná kari síť. Překrytí sítí budou 2 oka. Podchytávka bude provedena v maximální délce 1,5m, z desky bude připraven přesah minimálně 2 oka pro betonáž dalšího úseku desky.
V místnostech, kde je základová spára nad úrovní výkopu je třeba betonovat základovou spáru co nejdříve.
5. Upravená tabulka podlah 1.PP v části gastrotechnologie, kterou zasílám v příloze reflektuje hlubší výkop, který byl v některých místech proveden v návaznostech na výkresy demolice. Dále přikládám pomocné řezy

podlah na kterých je vidět původní a nová úroveň podlah, dále je zde viditelné rozšíření základových konstrukcí.

s pozdravem

Ing. Jiří ČTVERÁČEK

projektant

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45A/16, 186 00 PRAHA 8 - Karlín

tel: +420 221 873 118

jiri.ctveracek@d-plus.cz, <http://www.d-plus.cz>



Řešeno v tomto ZL

EEZ A-A


01192

BEAMCI AG14

Stř. v.
ZAKLADNÁ
KONSTRUKCE

sekcí řešena v ZL13

sekcje řešena v tomto ZL

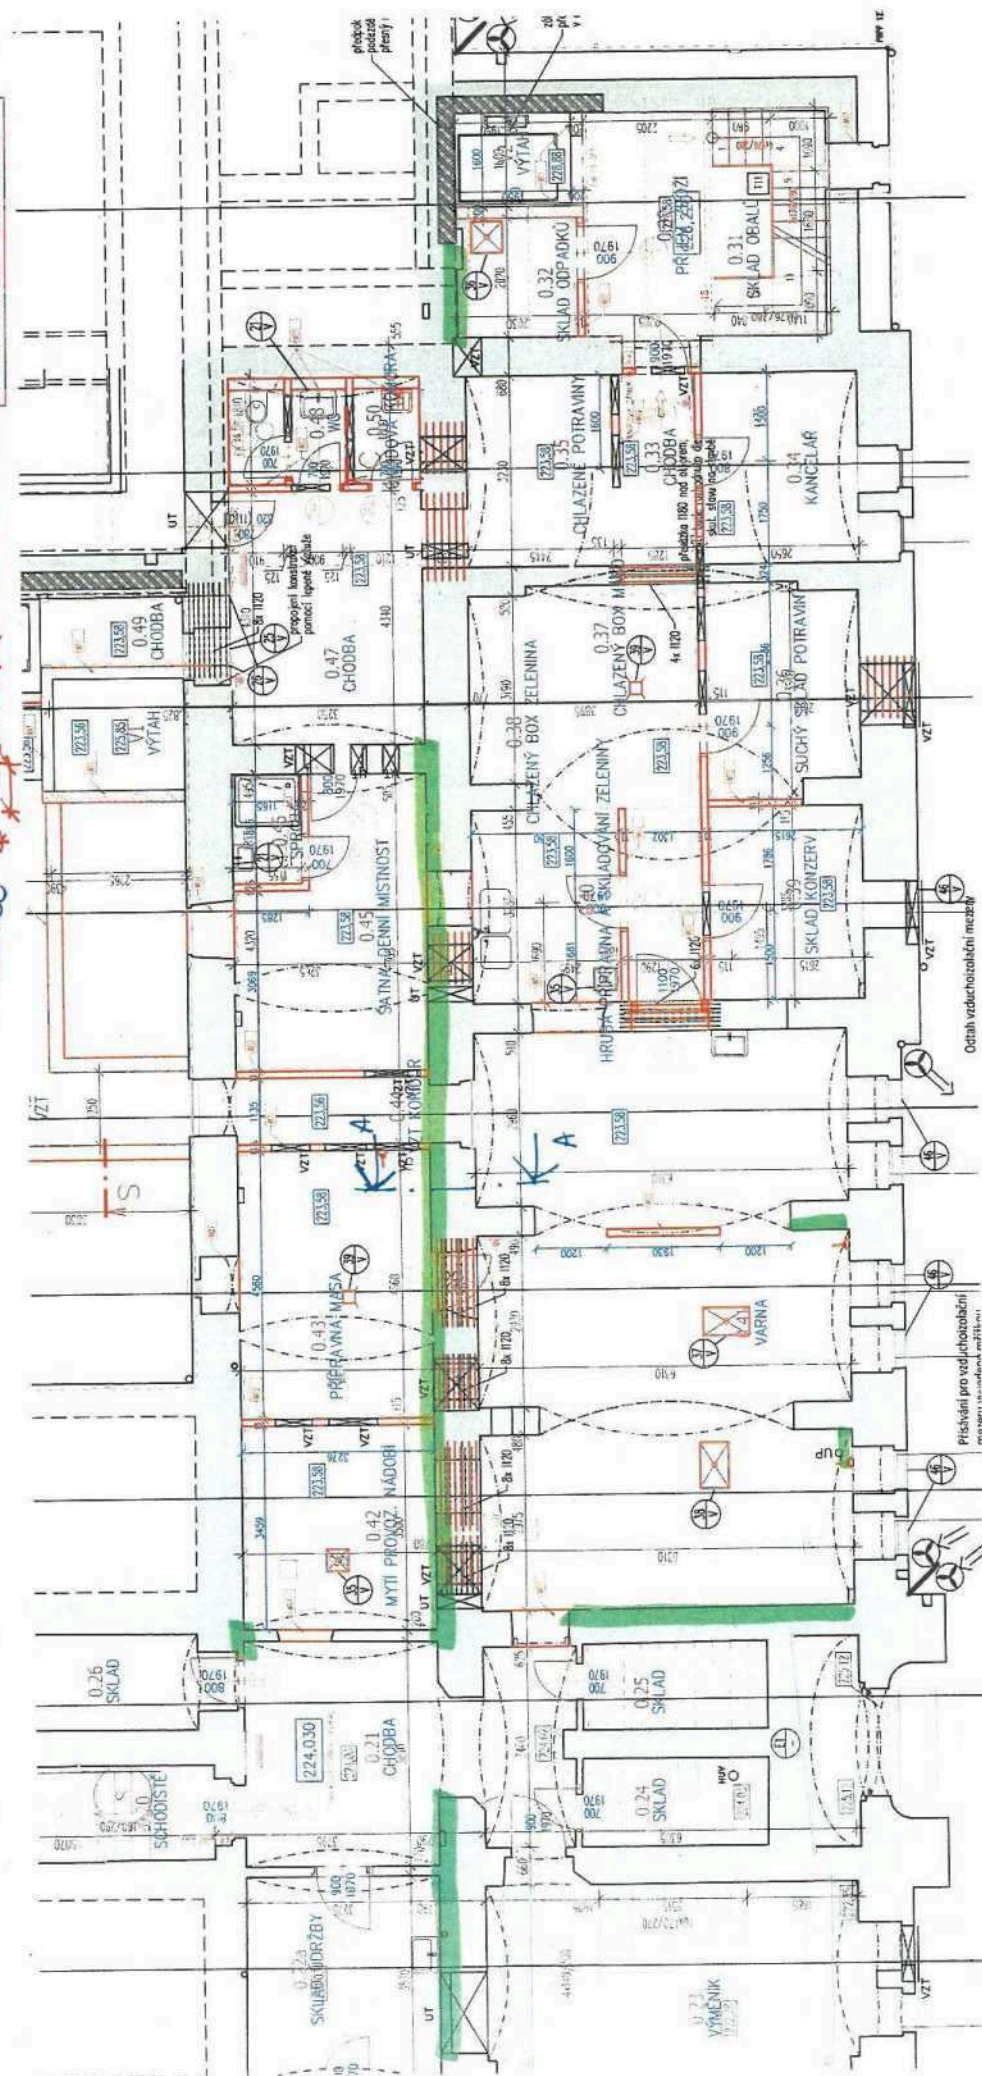

Box 3

NETOLICE KATEPNEČHO ZÁKLADU

POZSAH
DEZOLVAMEHO
ZAKLANU


$\vec{E} \perp A-A'$

04190 - DETROIT POLICE

1. $PA \perp AB$

sekcje řešena v ZL13

sekcje řešena v tomto ZL

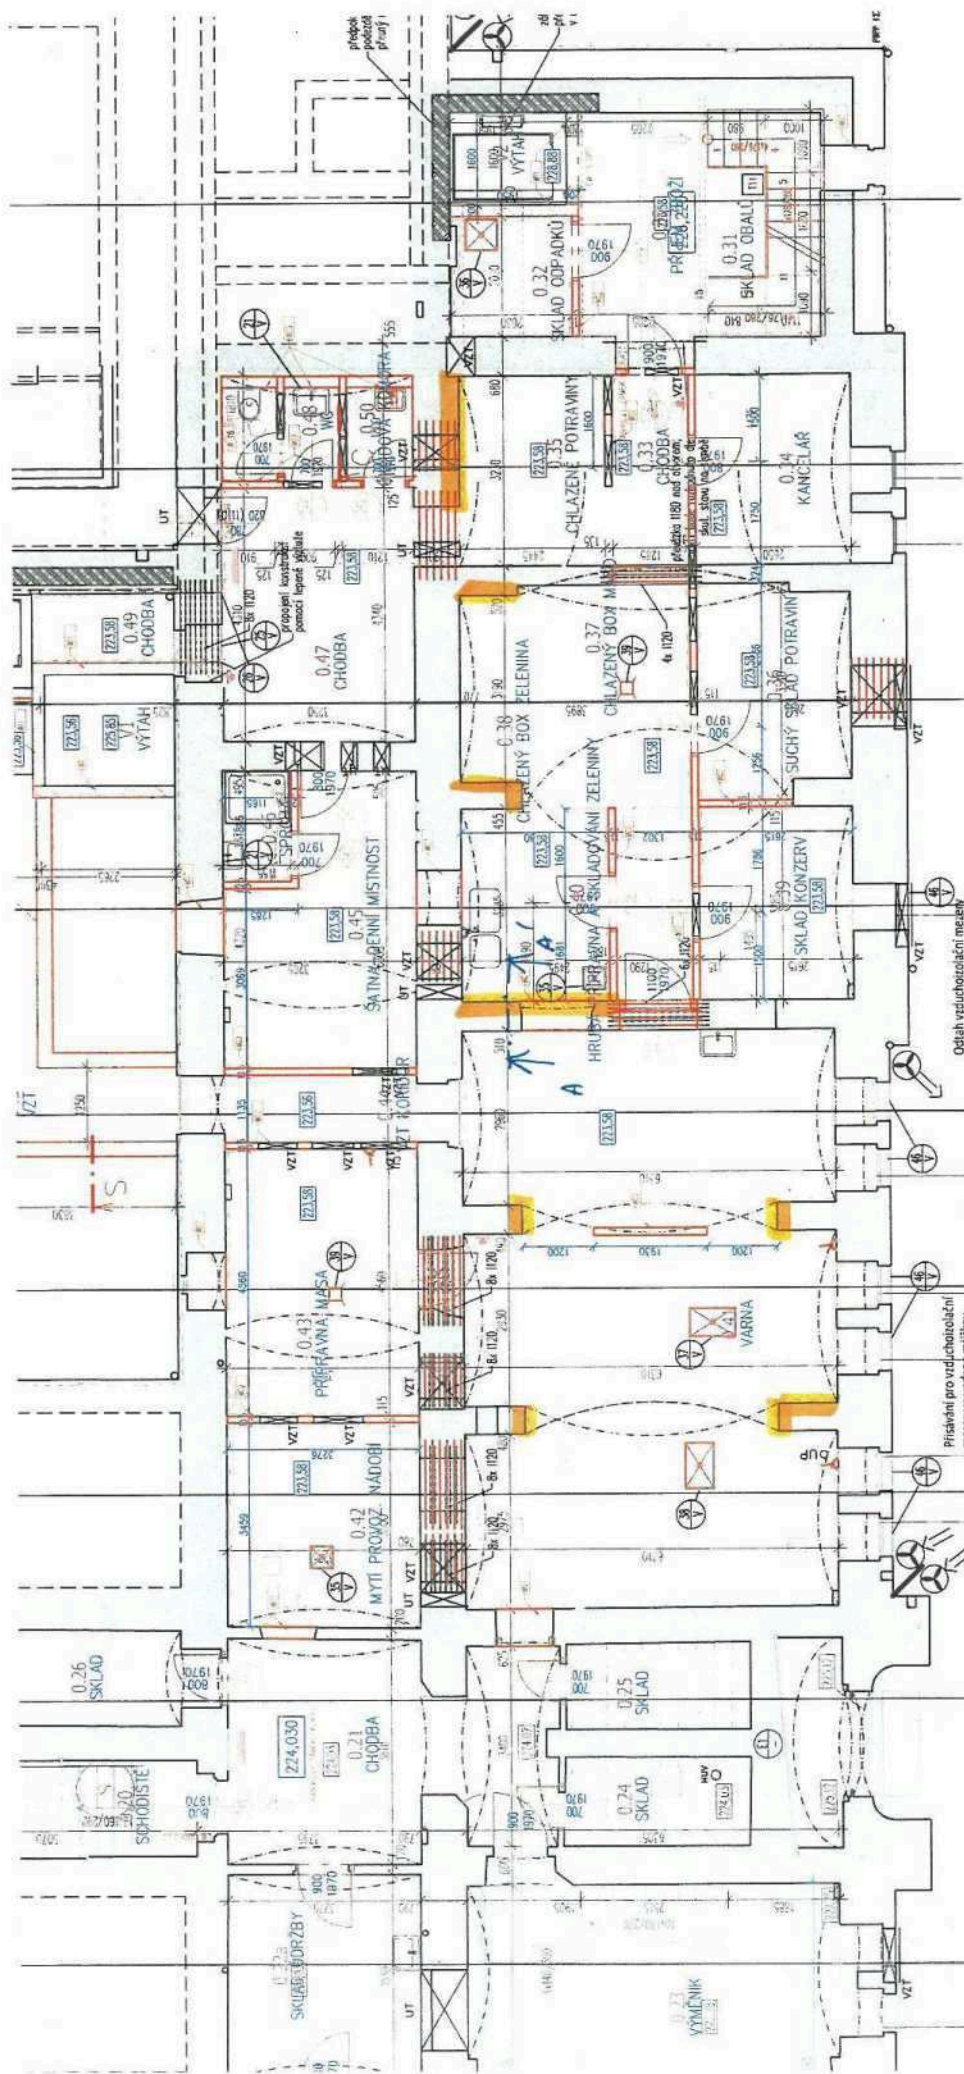

BOBY

PODROBTOVA KATEDEHO ZAKLADU

DEZ A-A'

2010


KATEDEHO ZAKLADU

UPRAVU
UTOMU


SKLADBA POL.

sekcce řešena v ZL13

PODROBTOVA V KATEDEHO POSKAMNÍ DEBY
200-200

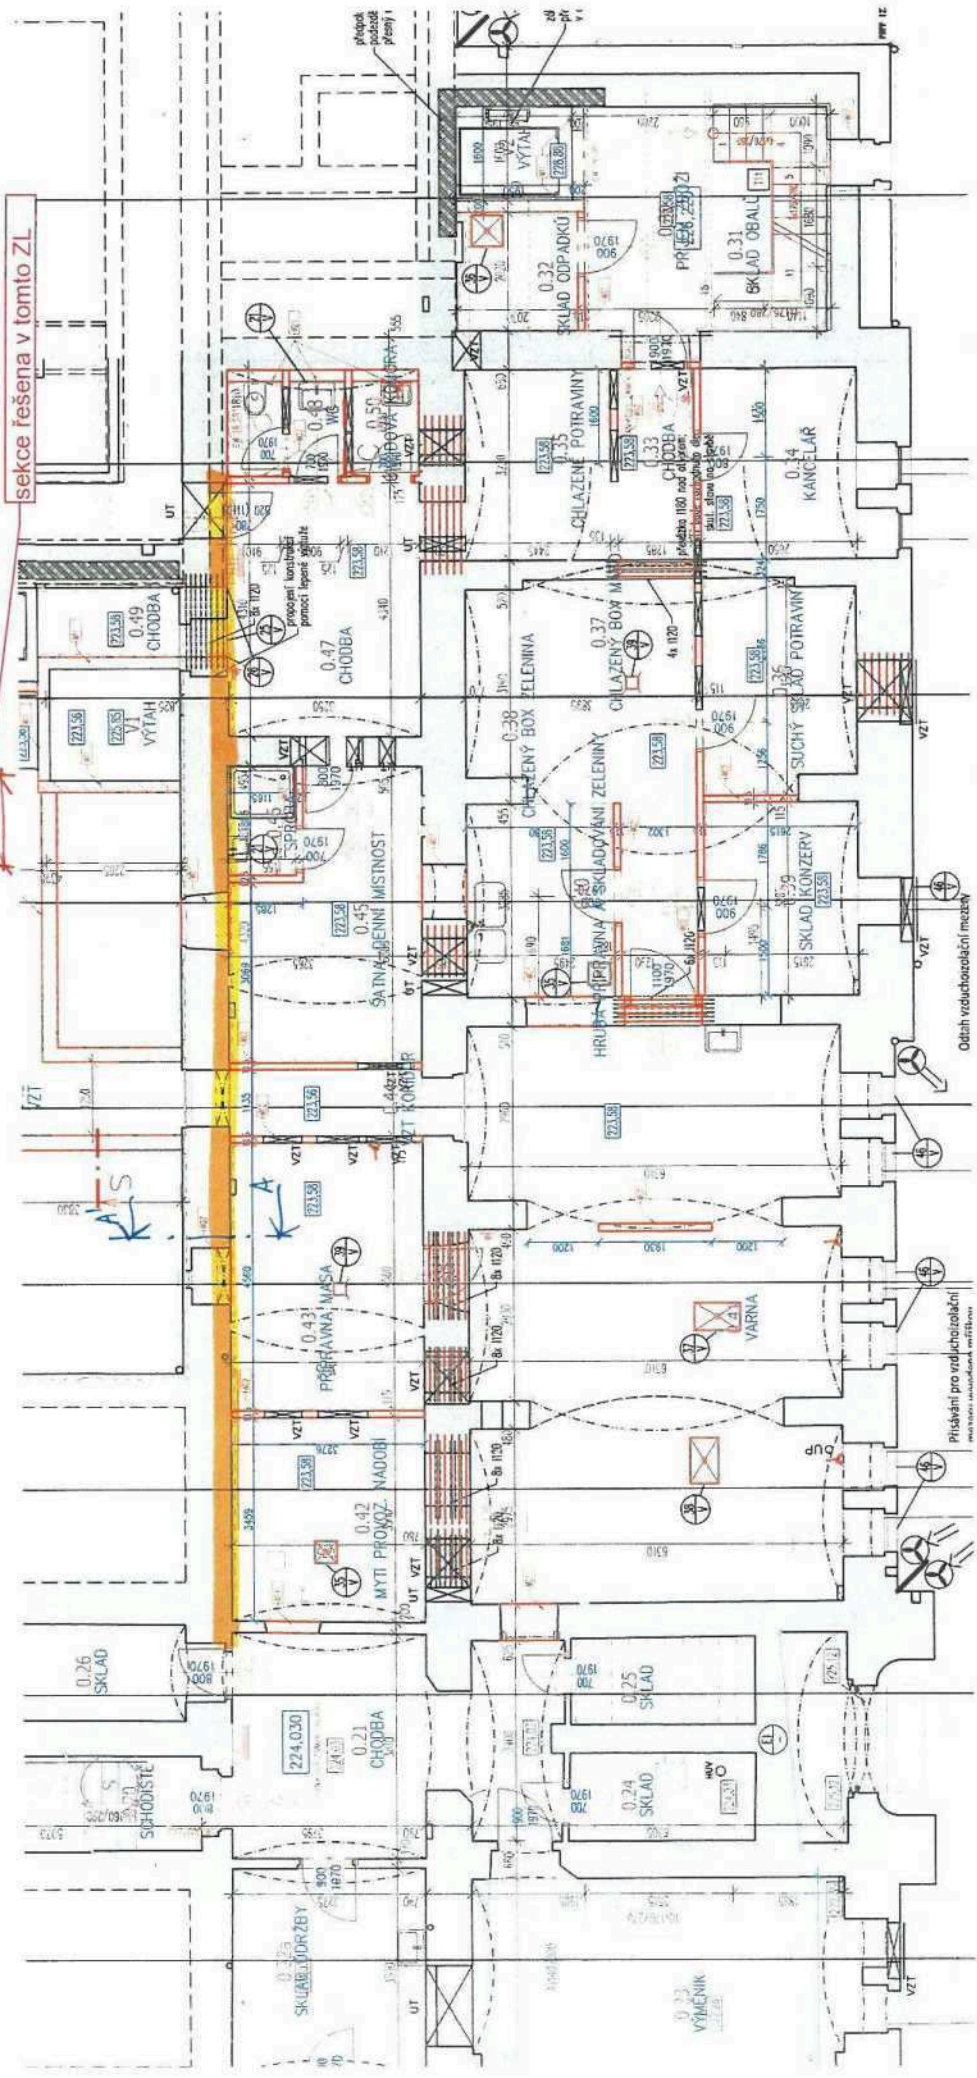


- LEGENDA
- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
 - NOVÁ SKLADBA
 - KOTY NOVÉ SKLADBY
 - SPONKOVANÉ ÚROVNĚ

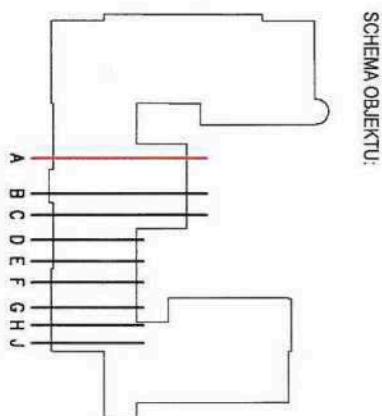




A

+226.980
±0.000

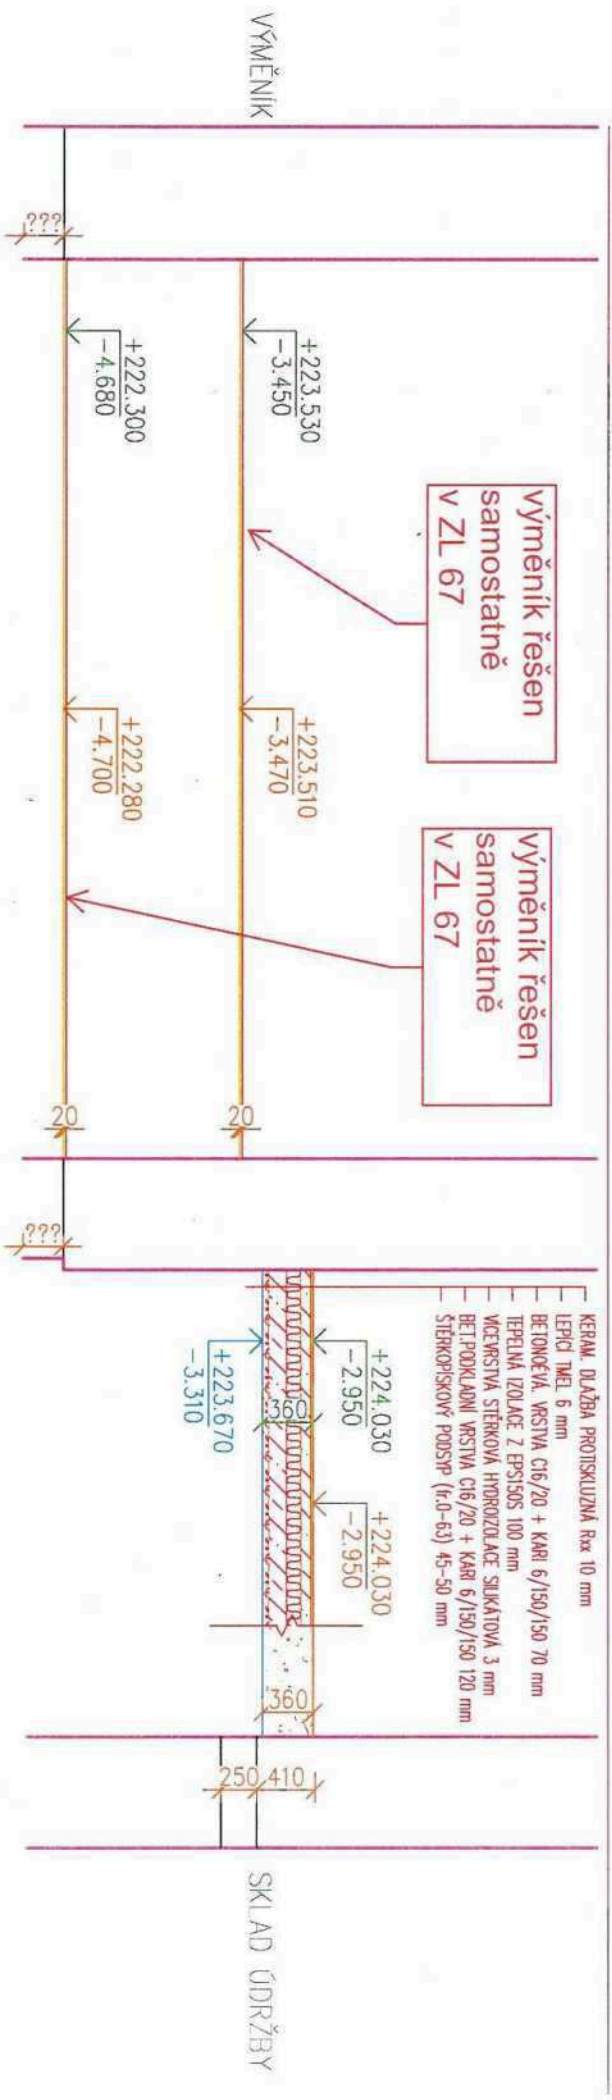



SCHEMA OBJEKTU:

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KÓTY NOVÉ SKLADBY
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ

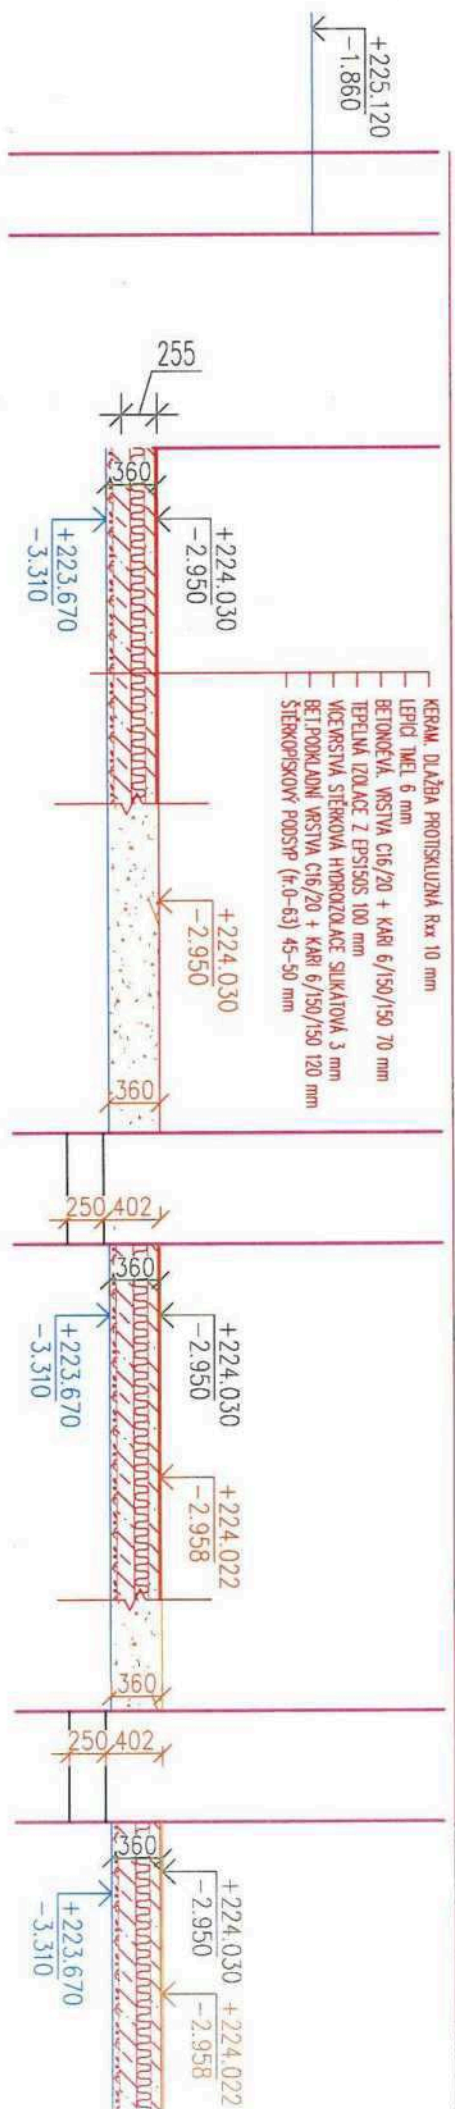

SCHEMA OBJEKTU:

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KÓTY NOVÉ SKLADBY
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ

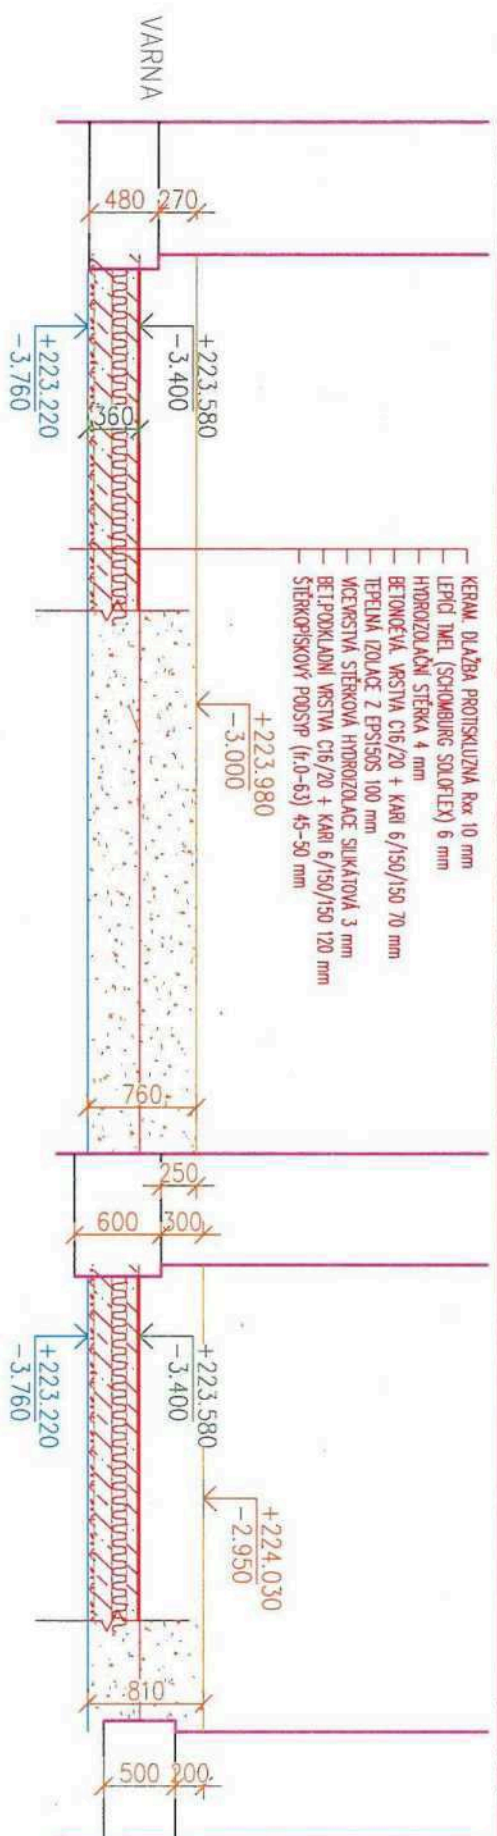

$$\begin{array}{r} +226.980 \\ \hline \pm 0.000 \end{array}$$


P16

P13

P12

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KÓTY NOVÉ SKLADBY
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ


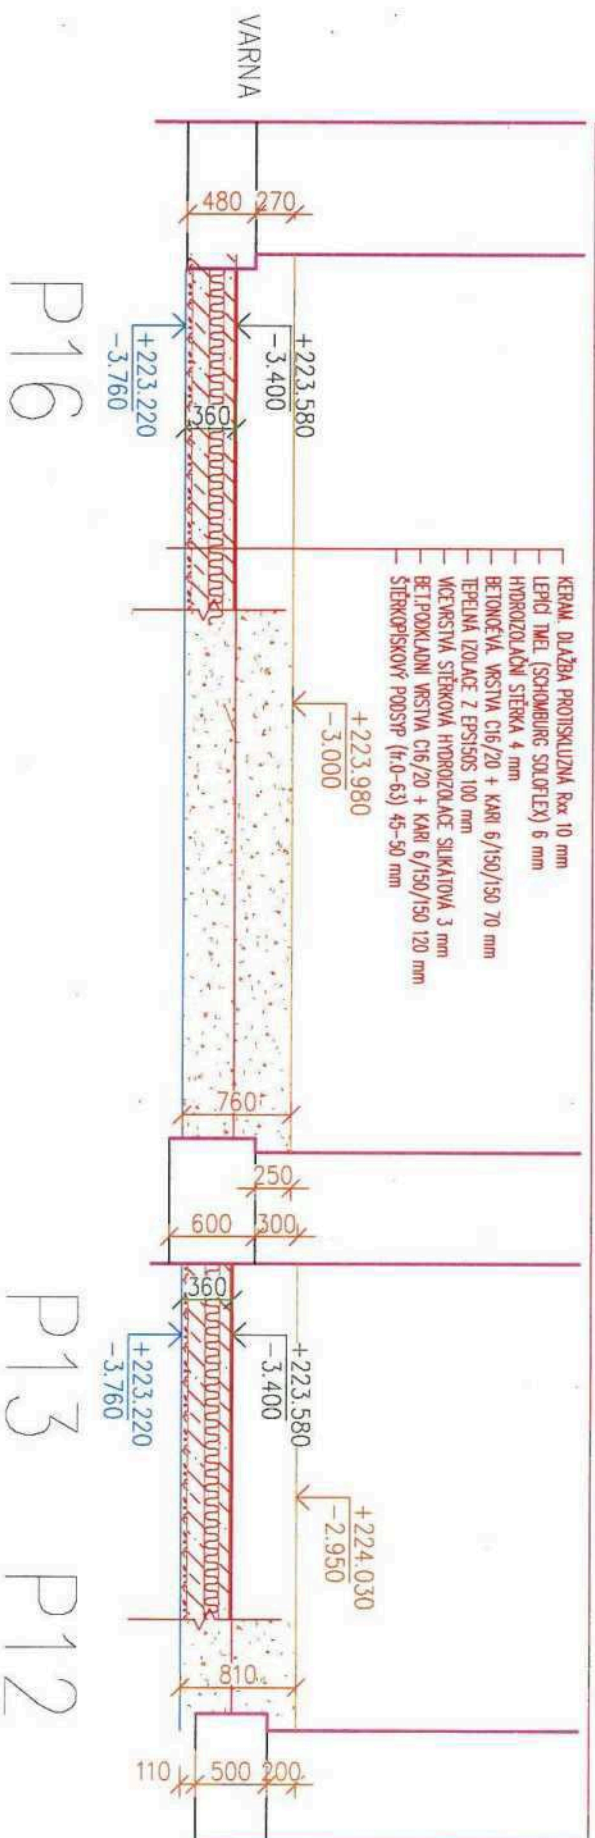
$$\begin{array}{r} +226.980 \\ \hline \pm 0.000 \end{array}$$


E

LEGENDA

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KOŤ NOVÉ SKLADBY
- SPOPNÁVACÍ ÚROVEŇ

SCHEMA OBJEKTU:

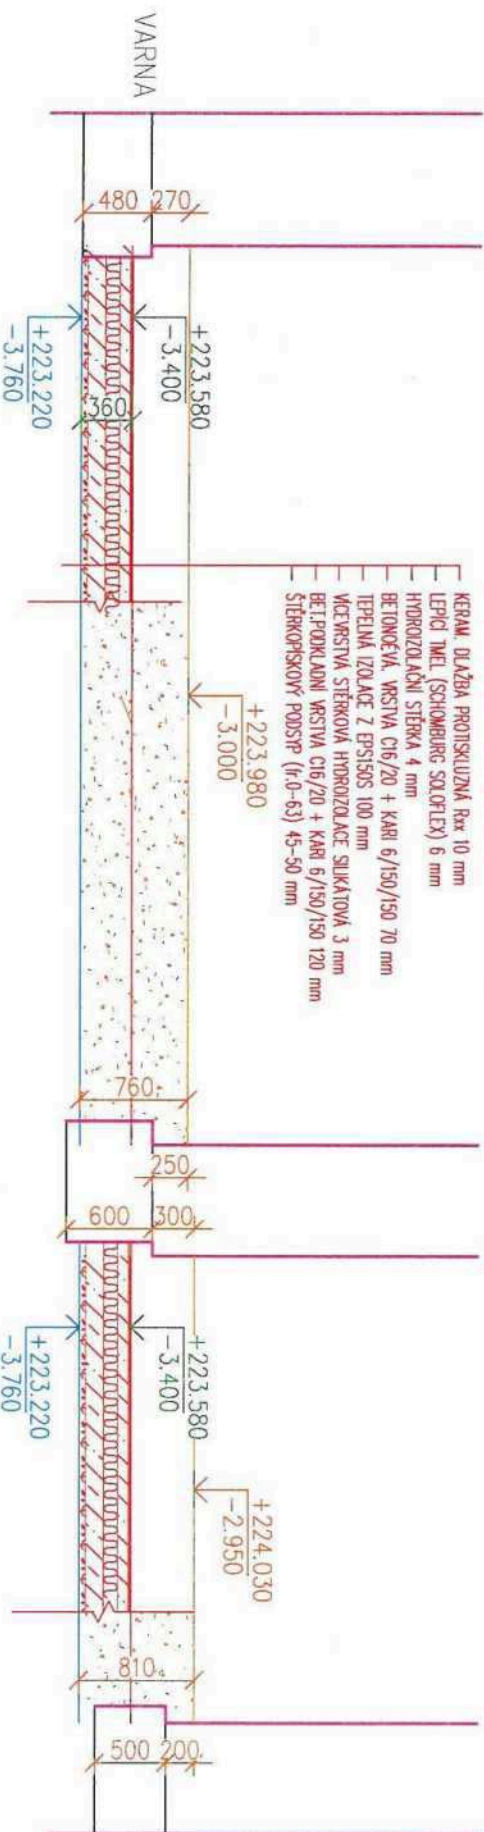

P16


P13

P12

LEGENDA

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVA SKLADEBA
- KÓTY NOVÝ SKLADBY
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ


SCHEMA OBJEKTU:



F

+226.980
±0.000

SKLADY

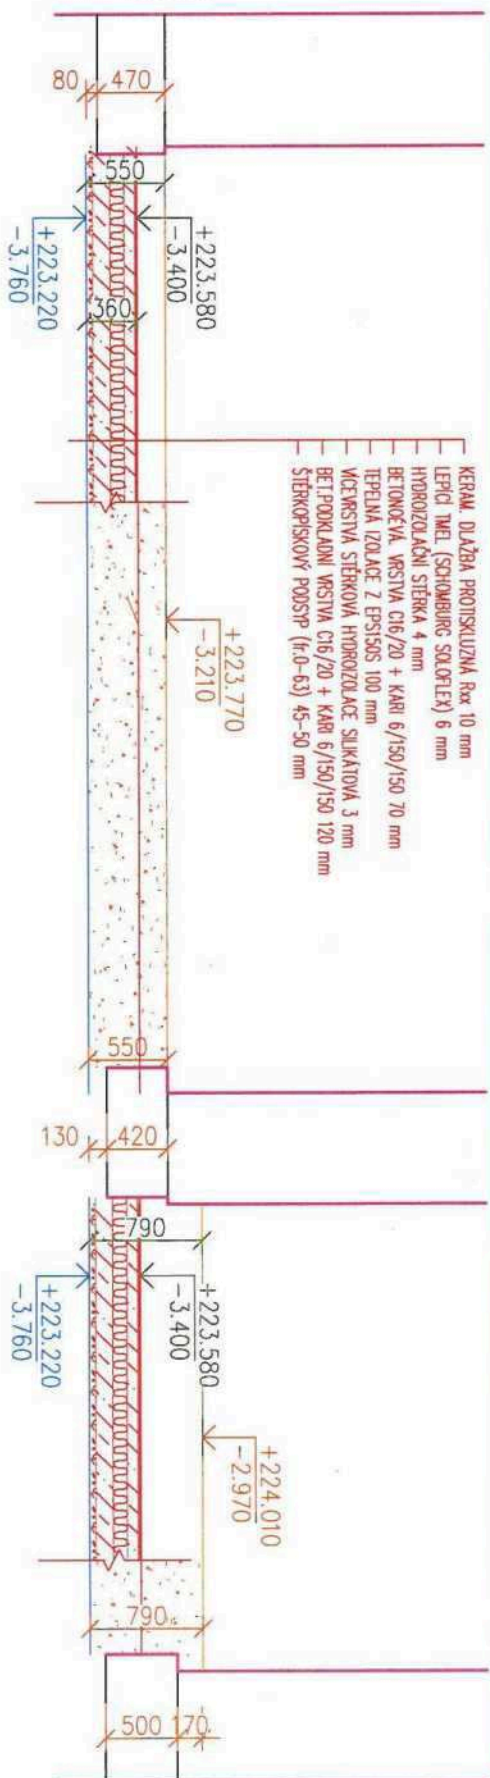

P14

P15

XP12


F

+226.980
±0.000


LEGENDA

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KOTY NOVÝCH SKLADBY
- SPOVNAVACÍ ÚROVEŇ

SCHEMA OBJEKTU:



SKLADY

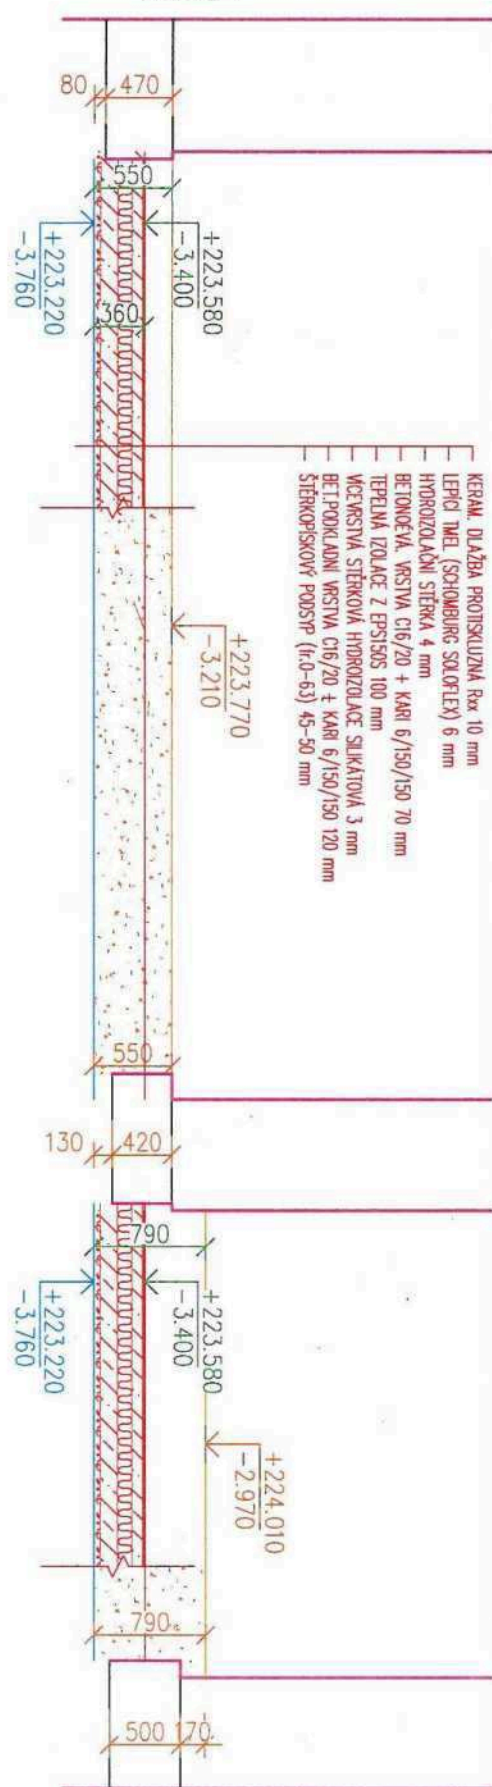

P14

P15

XP12


G

+226.980
±0.000


LEGENDA

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVA SKLADBA
- KOTY NOVÉ SKLADBY
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ

SCHEMA OBJEKTU:



SKLADY

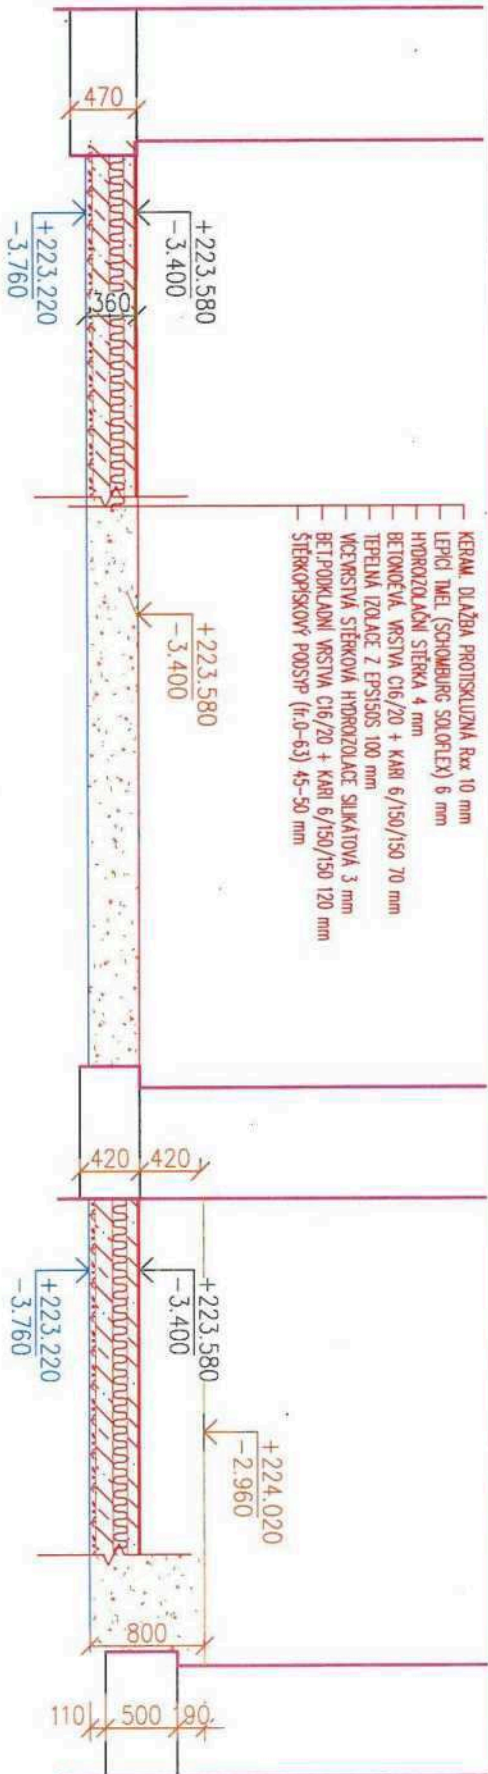

P14

P15

XP12


H

+226.980
±0.000


LEGENDA

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KOTY NOVÉ SKLADBY
- SPOVÝMAKČÍ ÚROVEŇ

SCHEMA OBJEKTU:

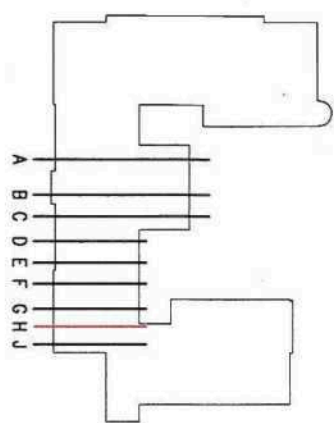


KANCELÁŘ

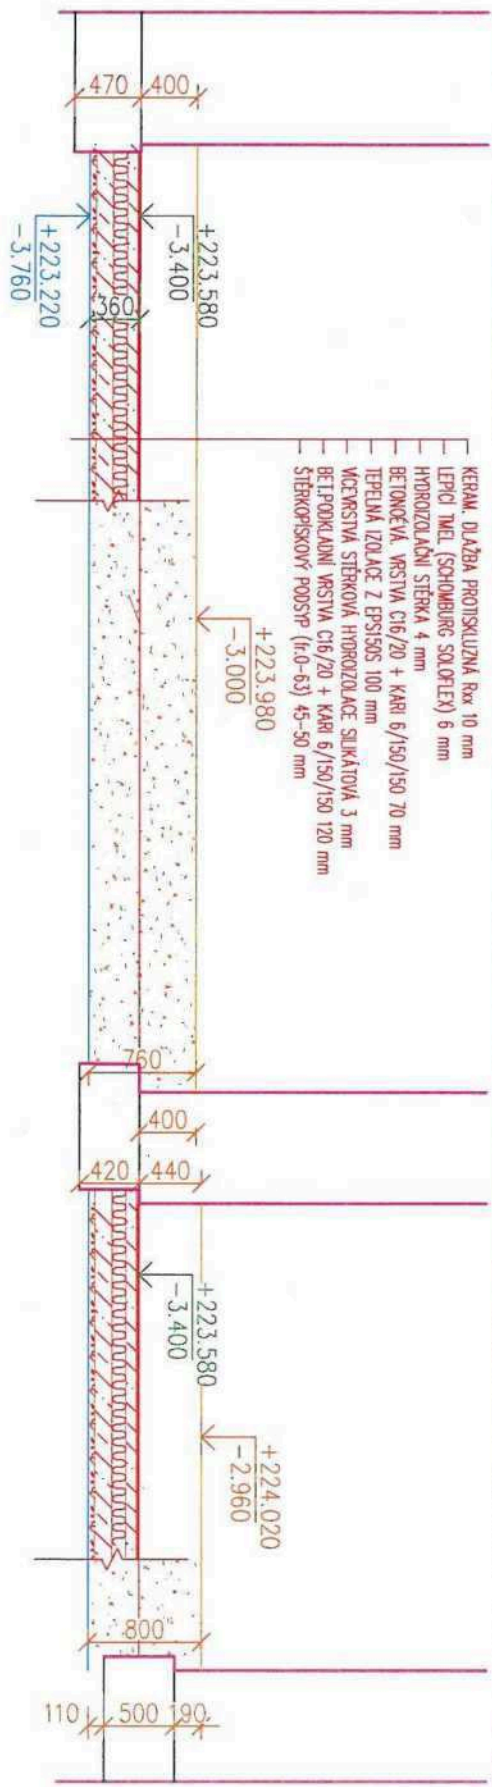


LEGENDA

- PŮVODNÍ ÚROVEŇ
- NOVÁ SKLADBA
- KÓTY NOVÉ SKLADBY
- SROVNÁVACÍ ÚROVEŇ

SCHEMA OBJEKTU:

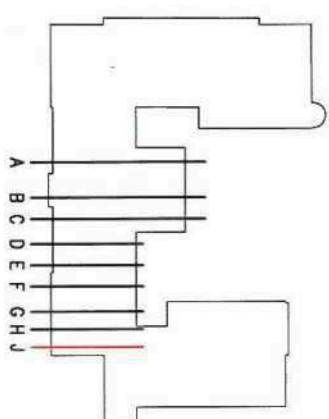

+226.980
±0.000

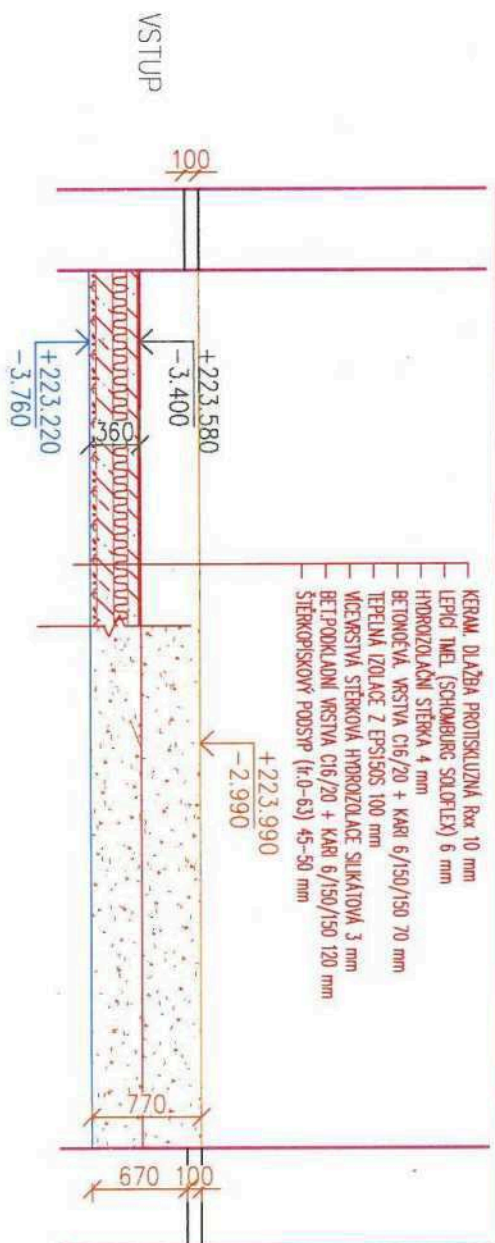

Tabulka místností + skladby podlah

Číslo	Název	Plocha [m²]	Nová Podlaha	Nová Skladba	Nové souvrvství	Výšková úroveň	Spodní úroveň	Bourání
0.20	SCHODIŠTĚ	8,29	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	S
0.21	CHODBA	19,1	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	N
0.22a	SKLAD ÚDRŽBY	11,53	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	N
0.22b	SKLAD ÚDRŽBY	9,65	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	N
0.23	VÝMĚNÍK	60,33	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37	18	222,28	222,28	
				F37	18	223,51	223,51	
0.24	SKLAD	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	N
0.25	SKLAD	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	N
0.26	SKLAD	14,42	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37 N	359	224,03	223,67	N
0.30	PŘÍJEM ZBOŽÍ	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	V
0.31	SKLAD OBALŮ	4,32	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	V
0.32	SKLAD ODPADKŮ	4,01	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	V
0.33	CHODBA	13,76	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	V
0.34	KANCELÁŘ	8,32	KERAMICKÁ DLAŽBA R10	F34	363	223,58	223,22	V
0.35	CHLAZENÉ POTRAVINY	7,87	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	V
0.36	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	9,14	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	U
0.37	CHLAZENÝ BOX MASO	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	F33	363	223,58	223,22	U
0.38	CHLAZENÝ BOX ZELENINA	4,87	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	F33	363	223,58	223,22	U
0.39	SKLAD KONZERV	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	U
0.40	HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLADOVÁNÍ ZELENINY	8,07	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	F33	363	223,58	223,22	U
0.41	VARNA	59,95	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	F33	363	223,58	223,22	T
0.42	MYTÍ PROVOZ. NÁDOBÍ	11,41	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	F33	363	223,58	223,22	O
0.43	PŘÍPRAVNA MASA	14,78	KERAMICKÁ DLAŽBA R12	F33	363	223,58	223,22	O
0.44	VZT KORIDOR	3,73	KERAMICKÁ DLAŽBA (TECHN)	F37	343	223,56	223,22	O
0.45	ŠATNA-DENNÍ MÍSTNOST	14,06	KERAMICKÁ DLAŽBA R10	F34	363	223,58	223,22	O
0.46	SPRCHA	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA R10	F35	363	223,58	223,22	O
0.47	CHODBA	14,97	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	O
0.48	WC	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA R10	F35	363	223,58	223,22	O
0.49	CHODBA	3,73	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32 - řešeno s výtahem		223,58		Venkovní vý
0.50	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,79	KERAMICKÁ DLAŽBA R11	F32	363	223,58	223,22	O

Nová skladba

F37 N – stará budova(m.č. 0.21, 0.22...) kerancelková tl. 363,0 mm

- keramická dlažba R9
- lepicí tmel
- podkladní betonová vrstva c16/20 síť Ø6 150/150
- tepelná izolace z eps150s
- vícevrstvá stěrková hydroizolace silikátové báze
- bet.podkladní vrstva c16/20 + kari 6/150/150
- štěrkopískový podsyp (fr.0-63)

Celkem

359 mm

F37

Původní skladba v místě nové skladby 37 N

- keramická dlažba R9
- lepicí tmel
- vyrovnávací stěrka s armovacím

10 mm
2 mm
3 mm

- vícevrstvá stěrková hydroizolace

3 mm

Celkem

18 mm

Změnový list č. 39 (ZL)

Příloha č. 3

ZL č./verze:	39
Datum předložení ZL:	09.12.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Dorovnání nerovností stropů v podlahách

Důvod změny a identifikace původce změny:

V rámci přípravy stropů pro realizaci hrubých podlah bylo zjištěno, že stávající nosné stropní konstrukce jsou v rozličných výškách vůči finální čisté podlaze. To znamená na každé patro a téměř každou místnost jinou výšku hrubých podlah pomocí násypů a celkové skladby. Samotná aktualizace DPS z roku 2023 toto nedokázala ošetřit. GD provedl zaměření skutečných výšek odhalených konstrukcí, a zjistil rozdílnost tloušťek nových podlah, která je nutná upravit dle skutečnosti. Samotné násypy je možné realizovat max do tloušťky vrstvy 10-100mm. Další hluchý prostor je zapotřebí vyplnit kročejovou izolací z polystyrénu EPS (tl. 50mm) anebo XPS (tl. nad 50mm). Dřevěný záklop stropů byl ve spárách desek zapěněn a přeložen geotextilií, pro zabránění propadu násypu stropem.

V rámci místností s keramickou dlažbou na 2 a 3NP je doplněn obvodový rám místností, či "rastr" pro zabránění sedání hrubé podlahy pod keramickým soklem obkladu. Pokud by byl samostatný násyp bez rámu, finální dlažba/sokl by sedal a praskal. Rám je proveden ze speciální cementové směsi pro systém zvolených podlah. Ze stejného materiálu je pak také provedeno zpevnění v exponovaných místech místností (pod dveřmi do místnosti / pod hliníkovou příčkou). A také na ocelových I profilech na 2 a 3 NP. Dále pak okolo podlahových elektro krabic, a nad rozvody vody/topení/kabeláže elektro.

Je proveden odpočet podlahového roštu a funkce skladby F51 na 4NP. Tudíž tento rošt se odečítá, jelikož jeho funkci částečně plní prvky provedené v podhledu 3NP.

Ve všech skladbách se nahrazují OSB desky za sádrovláknité desky (SDV). Jedná se o materiál s větší trvanlivostí, vyšší odolností proti atmosférické vlhkosti a nižší vahou (zatížení na nosné konstrukce).

Nahrazení přírodního podsypu za systémový lehčený podsyp, který zatuhne jako lehčený beton a stane se téměř jednotným podkladem.

Zaměření skutečnosti je dle stávající finální skladby na chodbě, která sama o sobě oplývá křivostí v rámci celého objektu cca +/-40mm.

Dodatečně je nutno vyvrtat prostupy do ocelových I profilů stropů na 2 a 3NP pro propojení ÚT rozvodů umístěných projektem pod skladbu podlah v místnostech, kde není možné projít rozvody nad I profily (díky rozličných výšek podlah)

Z drobné části byly tyto hrubé podlahy již řešeny v ZL78 (aktualizace DPS).

Všechny nové výměry použité v soupisu prací jsou vedeny v příloze č.08.

Popis změny:

'Přípočet položek ztužujících hrobečků.

Přípočet mazaniny a kari sítě.

Odpočet vyrovnávací stěrky větších tloušťek.

Odpočet suchého podsypu z přírodního materiálu.

Přípočet suchého podsypu z minerálního granulátu.

Odpočet tepelné izolace z fenolických desek.

Přípočet tepelné izolace z EPS a XPS polystyrenu.

Odpočet kladených OSB desek a desek sádrovláknitých menší tloušťky.
Přípočet sádrovláknité desky systémové větší tloušťky.
Odpočet dřevěných rámců podlahy podkroví.
Přípočet samonivelační stěrky menších tlouštěk.
Přípočet řezání ocelových profilů pro rozvody ÚT v podlahách.
Odpočet adekvátního množství VRN.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 7

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav
VON - VRN+ON

Přílohy:


ZL 39 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v5
ZL 39 Příloha č.02 - Zaměření Podlahy secese 1NP_v3
ZL 39 Příloha č.03 - Zaměření Podlahy secese 2NP_v4
ZL 39 Příloha č.04 - Zaměření Podlahy secese 3NP_v4
ZL 39 Příloha č.05 - Zaměření Podlahy secese 4NP_v1
ZL 39 Příloha č.06 - Zaměření Podlahy přístavba 1NP-3NP_v3
ZL 39 Příloha č.07 - komunikace AD skladby F02
ZL 39 Příloha č.09 - Doložení IK

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 7 517 962,11 Kč
	Přípočet:	5 414 037,09 Kč
	Celkem:	- 2 103 925,02 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

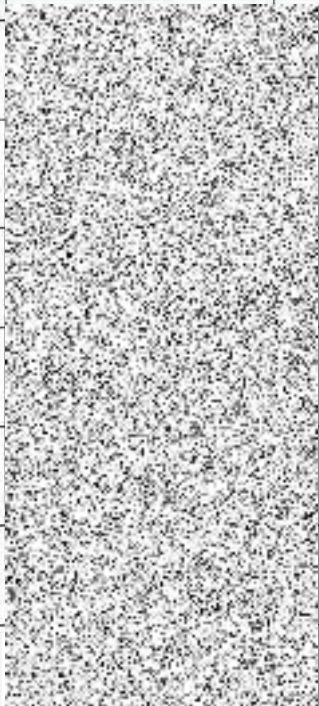	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5. 25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matušů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ZS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 39

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 39
Profese / konstrukce: Hrubé podlahy	Datum vydání: 09.12.2024
Stavební objekt: 02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav VON - VRN+ON	Název změny: Dorovnání nerovností stropů v podlahách

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Připčet položek ztižujících hrobečků. Připčet mazaniny a kari sítě. Odpočet vyrovnávací stěrky větších tloušťek. Odpočet suchého podsypu z přírodního materiálu. Připčet suchého podsypu z minerálního granulátu. Odpočet tepelné izolace z fenolických desek. Připčet tepelné izolace z EPS a XPS polystyrenu. Odpočet kladených OSB desek a desek sádrovláknitých menší tloušťky. Připčet sádrovláknité desky systémové větší tloušťky. Odpočet dřevěných rámu podlahy podkrovní. Připčet samonivelační stěrky menších tloušťek. Připčet řezání ocelových profilů pro rozvody ÚT v podlahách. Odpočet adekvátního množství VRN.	V rámci přípravy stropů pro realizaci hrubých podlah bylo zjištěno, že stávající nosné stropní konstrukce jsou v rozličných výškách vůči finální čisté podlaze. To znamená na každé patro a téměř každou místnost jinou výšku hrubých podlah pomocí násypů a celkové skladby. Samotná aktualizace DPS z roku 2023 toto nedokázala ošetřit. GD provedl zaměření skutečných výšek odhalených konstrukcí, a zjistil rozdílnost tloušťek nových podlah, která je nutná upravit dle skutečnosti. Samotné násypy je možné realizovat max do tloušťky vrstvy 10-100mm. Další hluchý prostor je zapotřebí vyplnit kročejovou izolací z polystyrenu EPS (tl. 50mm) anebo XPS (tl. nad 50mm). Dřevěný záklop stropů byl ve spárách desek zapěněn a přeložen geotextilií, pro zabránění propadu násypu stropem. V rámci místností s keramickou dlažbou na 2 a 3NP je doplněn obvodový rám místností, či "rastr" pro zabránění sedání hrubé podlahy pod keramickým soklem obkladu. Pokud by byl samostatný násyp bez rámu, finální dlažba/sokl by sedal a praskal. Rám je proveden ze speciální cementové směsi pro systém zvolených podlah. Ze stejného materiálu je pak také provedeno zpevnění v exponovaných místech místností (pod dveřmi do místností / pod hliníkovou příčkou). A také na ocelových I profilech na 2 a 3 NP. Dále pak okolo podlahových elektro krabic, a nad rozvody vody/topení/kabeláže elektro. Je proveden odpočet podlahového roštu a funkce skladby F51 na 4NP. Tudíž tento rošt se odečítá, jelikož jeho funkci částečně plní prvky provedené v podhledu 3NP. Ve všech skladbách se nahrazují OSB desky za sádrovláknité desky (SDV). Jedná se o materiál s větší trvanlivostí, vyšší odolností proti atmosférické vlhkosti a nižší vahou (zatížení na nosné konstrukce). Nahrazení přírodního podsypu za systémový lehčený podsyp, který zaluhne jako lehčený beton a stane se téměř jednolitým podkladem. Zaměření skutečnosti je dle stávající finální skladby na chodbě, která sama o sobě oplývá křivostí v rámci celého objektu cca +/-40mm. Dodatečně je nutno vyvrátit prostupy do ocelových I profilů stropů na 2 a 3NP pro propojení ÚT rozvodů umístěných projektem pod skladbu podlah v místnostech, kde není možné projít rozvody nad I profily (díky rozličným výškám podlah) Z drobné části byly tyto hrubé podlahy již řešeny v ZL78 (aktualizace DPS). Všechny nové výměry použité v soupisu prací jsou vedeny v příloze č.08.

Odpočet 7 517 962,11 Kč
Připčet 5 414 037,09 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): -2 103 925,02 Kč
Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis: Ing. David Matušík	Datum a podpis: Bc. Jakub Brzo
Datum a podpis: René Kašpar	Datum a podpis: Ing. Magda No
Podpis zástupce GP/AD:	Podpis zástupce TDI:
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtveráček	Datum a podpis: Ing. René Poru
Přílohy: ZL 39 Příloha č.01 - Vyčištění změn ZL 39 Příloha č.02 - Zaměření Pod ZL 39 Příloha č.03 - Zaměření Podlahy secese 2NP_v4 ZL 39 Příloha č.04 - Zaměření Podlahy secese 3NP_v4 ZL 39 Příloha č.05 - Zaměření Podlahy secese 4NP_v1 ZL 39 Příloha č.06 - Zaměření Podlahy přístavba 1NP-3NP_v3 ZL 39 Příloha č.07 - komunikace AD skladby F02 ZL 39 Příloha č.09 - Doložení IK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Střešnice na základní školu Praha 10 – Střešnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

39 Dorovnání nerovností stropů v podlahách

Místo:

Datum:

09.12.2024

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 103 925,02

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 961 578,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 221 336,60

713 - Izolace tepelné

345 370,66

762 - Konstrukce tesařské

-3 635 862,72

767 - Konstrukce zámečnické

3 276,00

771 - Podlahy z dlaždic

103 260,82

775 - Podlahy skládané

1 040,25

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-142 346,63

VRN3 - Zařízení staveniště

-43 255,12

VRN4 - Inženýrská činnost

-85 861,40

VRN9 - Ostatní náklady

-13 230,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 -- Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

39 Dorovnání nerovností stropů v podlahách

Místo:

Datum: 09.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 103 925,02

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 961 578,39	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 221 336,60	
39_1	K	751615031R	Montáž ztužujících hrobečků - výškové zaměření, bednění, příprava hmoty, vyklití a zarovnání	m	1 137,840	356,50	405 639,96	IK
	VV		spotřeba 13-15l/mb; 50l=20kg balení					
	VV		Obvodové rámy					
	VV		80,86 "1.NP		80,860			
	VV		115,26 "2.NP		115,260			
	VV		109,40 "3.NP		109,400			
	VV		Ztužující výplň na ocelové I profily pod plovoucí podlahy					
	VV		0,0 "1.NP		0,000			
	VV		111,30 "2.NP		111,300			
	VV		103,7 "3.NP		103,700			
	VV		Ztužující přechody dveří a pod AL příčky					
	VV		9,0 "1.NP		9,000			
	VV		9,0 "2.NP		9,000			
	VV		12,6 "3.NP		12,600			
	VV		Ztužení rozvodů profesí (ELE SIL, SLP, ZTI, ÚT)					
	VV		97,71 "1.NP		97,710			
	VV		213,00 "2.NP		213,000			
	VV		236,01 "3.NP		236,010			
	VV		Ztužení okolo podlahových krabic silnoproudu a slaboproudu					
	VV		7*(4*0,25) "1.NP		7,000			
	VV		13*(4*0,25) "2.NP		13,000			
	VV		20*(4*0,25) "3.NP		20,000			
	VV		Součet		1 137,840			
39_2	M	59030306R	Materiál rychletuhnoucí hmoty	m	1 137,840	327,75	372 927,06	IK
	VV		spotřeba 13-15l/mb; 50l=20kg balení					
	VV		Obvodové rámy					
	VV		80,86 "1.NP		80,860			
	VV		115,26 "2.NP		115,260			
	VV		109,40 "3.NP		109,400			
	VV		Ztužující výplň na ocelové I profily pod plovoucí podlahy					
	VV		0,0 "1.NP		0,000			
	VV		111,30 "2.NP		111,300			
	VV		103,7 "3.NP		103,700			
	VV		Ztužující přechody dveří a pod AL příčky					
	VV		9,0 "1.NP		9,000			
	VV		9,0 "2.NP		9,000			
	VV		12,6 "3.NP		12,600			
	VV		Ztužení rozvodů profesí (ELE SIL, SLP, ZTI, ÚT)					
	VV		97,71 "1.NP		97,710			
	VV		213,00 "2.NP		213,000			
	VV		236,01 "3.NP		236,010			
	VV		Ztužení okolo podlahových krabic silnoproudu a slaboproudu					
	VV		7*(4*0,25) "1.NP		7,000			
	VV		13*(4*0,25) "2.NP		13,000			
	VV		20*(4*0,25) "3.NP		20,000			
	VV		Součet		1 137,840			
21	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,123	5 706,55	46 354,31	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wse.cz/tem/KS_UPS_2021_02/631311114					
	VV		skladba F02a					
	VV		29,650*0,050 "2.NP		1,483			
	VV		skladba F12a					
	VV		13,68*0,038 "1.NP		0,520			
	VV		skladba F22					
	VV		31,36*0,050 "3.NP		1,568			
	VV		skladba F26					
	VV		91,05*0,050 "2.NP a 3.NP		4,553			
	VV		Součet		8,123			
23	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,123	212,34	1 724,84	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wse.cz/tem/KS_UPS_2021_02/631319171					
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,553	48 173,88	26 640,16	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wse.cz/tem/KS_UPS_2021_02/631362021					
	VV		sít KARI 6/150/150 + 10% ztrátě					
	VV		skladba F02a					
	VV		29,650*0,003033*1,10 "2.NP		0,099			
	VV		skladba F12a					
	VV		13,68*0,003033*1,10 "1.NP		0,046			
	VV		skladba F22					
	VV		31,36*0,003033*1,10 "3.NP		0,105			
	VV		skladba F22					
	VV		91,05*0,003033*1,10 "2.NP a 3.NP		0,304			
	VV		Součet		0,553			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	6324529R1	Vyrovnávací stěrka na žib konstrukci tl. 14mm	m2	-618,000	610,47	-377 270,46	SoD 02.1.1
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F2					
	VV		(-1)*181,50 "2.NP		-181,500			
	VV		(-1)*177,09 "3.NP		-177,090			
	VV		skladba F4					
	VV		(-1)*213,46 "1.NP		-213,460			
	VV		skladba F31					
	VV		(-1)*45,95 "1.NP		-45,950			
	VV		Součet		-618,000			
27	K	6324529R2	Vyrovnávací stěrka na žib konstrukci tl. 20mm	m2	-151,980	756,45	-114 965,27	SoD 02.1.1
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F21					
	VV		(-1)*44,23 "2.NP		-44,230			
	VV		(-1)*45,01 "3.NP		-45,010			
	VV		skladba F22					
	VV		(-1)*31,38 "2.NP		-31,380			
	VV		(-1)*31,36 "3.NP		-31,360			
	VV		Součet		-151,980			
30	K	6352111R1	Suchý podsyp pod podlahy z přírodního materiálu	m3	-92,247	1 791,59	-165 268,80	SoD 02.1.1
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F1					
	VV		(-1)*523,72*0,06 "2.NP		-31,423			
	VV		(-1)*516,79*0,06 "3.NP		-31,007			
	VV		skladba F3					
	VV		(-1)*200,27*0,06 "1.NP		-12,016			
	VV		skladba F5					
	VV		(-1)*46,45*0,06 "1.NP		-2,787			
	VV		(-1)*18,80*0,06 "2.NP		-1,128			
	VV		(-1)*10,56*0,06 "2.NP		-0,634			
	VV		skladba F39					
	VV		(-1)*20,33*0,06 "1.NP		-1,220			
	VV		Součet		-80,215			
	VV		(-1)*80,215*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-92,247			
39_3	K	FMC.78011	Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)	balení	2 303,427	445,23	1 025 554,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		50l=20kg balení / 1m3=20balení					
	VV		skladba F01 [m3]					
	VV		45,408		45,408			
	VV		skladba F01a [m3]					
	VV		7,242		7,242			
	VV		skladba F02 [m3]					
	VV		11,878		11,878			
	VV		skladba F02a [m3]					
	VV		0,64		0,640			
	VV		skladba F03 [m3]					
	VV		6,027		6,027			
	VV		skladba F04 [m3]					
	VV		9,298		9,298			
	VV		skladba F05 [m3]					
	VV		4,819		4,819			
	VV		skladba F21 [m3]					
	VV		9,856		9,856			
	VV		skladba F21a [m3]					
	VV		0,207		0,207			
	VV		skladba F22 [m3]					
	VV		0,828		0,828			
	VV		skladba F26 [m3]					
	VV		2,181		2,181			
	VV		skladba F31 [m3]					
	VV		1,094		1,094			
	VV		skladba F39 [m3]					
	VV		0,671		0,671			
	VV		Mezisoučet [m3]		100,149			
	VV		100,149*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		115,171			
	VV		115,171*20 "Přepočtené koeficientem počtu balení na 1m3		2 303,427			
	VV		Součet		2 303,427			
D	713		Izolace tepelné				345 370,66	
68	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-468,554	33,18	-15 546,62	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podklady-urs.erfitem/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		skladba F2					
	VV		(-1)*181,50 "2.NP		-181,500			
	VV		(-1)*177,09 "3.NP		-177,090			
	VV		skladba F4					
	VV		(-1)*213,46 "1.NP		-213,460			
	VV		skladba F21					
	VV		(-1)*7,14 "1.NP		-7,140			
	VV		(-1)*44,23 "2.NP		-44,230			
	VV		(-1)*45,01 "3.NP		-45,010			
	VV		skladba F22					
	VV		(-1)*31,38 "2.NP		-31,380			
	VV		(-1)*31,36 "3.NP		-31,360			
	VV		skladba F31					
	VV		(-1)*45,95*2 "1.NP		-91,900			
	VV		skladba F51					
	VV		(-1)*903,47*2		-1 806,940			
	VV		Mezisoučet		-2 630,010			
	VV		Nové skladby					
	VV		1487,568+153,790+156,866+363,232		2 161,456			
	VV		Mezisoučet		2 161,456			
	VV		Součet		-468,554			
127	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	1 487,568	393,00	584 614,22	ZL78
	VV		skladba F01					
	VV		983,93		983,930			
	VV		skladba F01a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56,58		56,560			
	VV		skladba F02					
	VV		318,53		318,530			
	VV		skladba F04					
	VV		26,8		26,800			
	VV		skladba F21					
	VV		72,56		72,560			
	VV		Součet		1 458,400			
	VV		1458,400*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1 487,568			
39_5	M	ISV.8592248026 581	Isover T-P 20mm, $\lambda D = 0,039$ (W·m-1·K-1), 1200x600x20mm, izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 k.N-m-2.	m2	153,790	199,98	30 754,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		skladba 2.NP a 3.NP přístavby pod keramickou dlažbou		153,790			
	VV		153,79		153,790			
	VV		Součet		153,790			
39_6	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	156,866	97,70	15 325,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		skladba 2.NP a 3.NP přístavby pod keramickou dlažbou					
	VV		153,79		153,790			
	VV		Součet		153,790			
	VV		153,790*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		156,866			
39_7	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	363,232	163,00	59 206,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		356,11		356,110			
	VV		Součet		356,110			
	VV		356,110*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		363,232			
71	M	28376818	deska fenolická tepelně izolační podlahová $\lambda=0,020$ tl 60mm	m2	-264,598	889,16	-235 269,96	SoD 02.1.1
	VV		skladba F4					
	VV		(-1)*213,46 "1.NP"		-213,460			
	VV		skladba F31					
	VV		(-1)*45,95 "1.NP"		-45,950			
	VV		Součet		-259,410			
	VV		(-1)*259,41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-264,598			
71	M	28376818	deska fenolická tepelně izolační podlahová $\lambda=0,020$ tl 60mm	m2	-63,995	889,16	-56 901,79	ZL78
	VV		skladba 22					
	VV		(-1)*31,38 "2.NP"		-31,380			
	VV		(-1)*31,36 "3.NP"		-31,360			
	VV		Součet		-62,740			
	VV		(-1)*62,740*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-63,995			
	VV		Součet		-63,995			
72	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	-365,762	240,21	-87 859,69	SoD 02.1.1
	VV		skladba F2					
	VV		(-1)*181,50 "2.NP"		-181,500			
	VV		(-1)*177,09 "3.NP"		-177,090			
	VV		Součet		-358,590			
	VV		(-1)*358,59*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-365,762			
72	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	-68,526	240,21	-16 460,63	ZL78
	VV		(-1)*(-1)*181,50 "2.NP"		181,500			
	VV		(-1)*(-1)*177,09 "3.NP"		177,090			
	VV		Mezisoučet		358,590			
	VV		(-1)*(-1)*358,59*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		365,762			
	VV		Mezisoučet		365,762			
	VV		(-1)*425,7724743083*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-434,288			
	VV		Součet		-68,526			
75	M	28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	-98,308	285,33	-28 050,22	SoD 02.1.1
	VV		skladba F21					
	VV		(-1)*7,14 "1.NP"		-7,140			
	VV		(-1)*44,23 "2.NP"		-44,230			
	VV		(-1)*45,01 "3.NP"		-45,010			
	VV		Součet		-96,380			
	VV		(-1)*96,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-98,308			
75	M	28372312	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	-18,418	285,33	-5 255,21	ZL78
	VV		skladba F21					
	VV		(-1)*(-1)*7,14 "1.NP"		7,140			
	VV		(-1)*(-1)*44,23 "2.NP"		44,230			
	VV		(-1)*(-1)*45,01 "3.NP"		45,010			
	VV		Mezisoučet		96,380			
	VV		(-1)*(-1)*96,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		98,308			
	VV		Mezisoučet		98,308			
	VV		(-1)*114,436964426677*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-116,726			
	VV		Součet		-18,418			
39_8	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	1 418,475	21,10	29 929,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		Součet		1 418,475			
39_9	M	59030974	páska okrajová izolační pro SDV š 100mm	m	1 531,953	40,90	62 656,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		skladba F01, F01a, F02, F02a, F03, F04, F05, F21, F21a, F22, F26, F31, F39					
	VV		1418,475		1 418,475			
	VV		Součet		1 418,475			
	VV		1418,475*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		1 531,953			
78	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,440	3 371,44	8 226,31	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://předmety.psc.cz/izolace_URS_2021_02/998713204					
D	762		Konstrukce tesařské				-3 635 862,72	
84	K	76251122R	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku volně	m2	-2 047,800	501,35	-1 026 664,53	SoD 02.1.1
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F1					
	VV		(-1)*523,72 "2.NP"		-523,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(-1)*516,79 "3.NP		-516,790			
VV			skladba F2					
VV			(-1)*181,50 "2.NP		-181,500			
VV			(-1)*177,09 "3.NP		-177,090			
VV			skladba F3					
VV			(-1)*200,27 "1.NP		-200,270			
VV			skladba F4					
VV			(-1)*213,46 "1.NP		-213,460			
VV			skladba F5					
VV			(-1)*46,45 "1.NP		-46,450			
VV			(-1)*18,80 "2.NP		-18,800			
VV			(-1)*10,56 "3.NP		-10,560			
VV			skladba F21					
VV			(-1)*7,18 "1.NP		-7,180			
VV			(-1)*44,23 "2.NP		-44,230			
VV			(-1)*45,01 "3.NP		-45,010			
VV			skladba F22					
VV			(-1)*31,38 "2.NP		-31,380			
VV			(-1)*31,36 "3.NP		-31,360			
VV			Součet		-2 047,800			
85	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB3 tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	-2 093,750	1 440,65	-3 016 360,94	SoD 02.1.1
			Online PSC					
VV			příloha 46					
VV			skladba F1					
VV			(-1)*523,72 "2.NP		-523,720			
VV			(-1)*516,79 "3.NP		-516,790			
VV			skladba F2					
VV			(-1)*181,50 "2.NP		-181,500			
VV			(-1)*177,09 "3.NP		-177,090			
VV			skladba F3					
VV			(-1)*200,27 "1.NP		-200,270			
VV			skladba F4					
VV			(-1)*213,46 "1.NP		-213,460			
VV			skladba F5					
VV			(-1)*46,45 "1.NP		-46,450			
VV			(-1)*18,80 "2.NP		-18,800			
VV			(-1)*10,56 "3.NP		-10,560			
VV			skladba F21					
VV			(-1)*7,18 "1.NP		-7,180			
VV			(-1)*44,23 "2.NP		-44,230			
VV			(-1)*45,01 "3.NP		-45,010			
VV			skladba F22					
VV			(-1)*31,38 "2.NP		-31,380			
VV			(-1)*31,36 "3.NP		-31,360			
VV			skladba F31					
VV			(-1)*45,95 "1.NP		-45,950			
VV			Součet		-2 093,750			
39_10	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	152,370	321,00	48 910,77	CS ÚRS 2024 02
VV			skladba F01 a F03					
VV			62,83		62,830			
VV			44,77*2		89,540			
VV			Součet		152,370			
39_11	K	763251122.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E31 tl 30 mm z podlahových prvků Fermacell tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu REI 60	m2	2 205,835	1 154,87	2 547 452,67	CS ÚRS 2024 02
VV			skladba F01					
VV			983,93		983,930			
VV			skladba F01a					
VV			56,58		56,580			
VV			skladba F02					
VV			353,58		353,580			
VV			skladba F02a					
VV			2,43		2,430			
VV			skladba F03					
VV			200,27		200,270			
VV			skladba F04					
VV			207,05		207,050			
VV			skladba F05					
VV			75,81		75,810			
VV			skladba F21					
VV			89,37		89,370			
VV			skladba F21a					
VV			7,14		7,140			
VV			skladba F31					
VV			45,95		45,950			
VV			skladba F39					
VV			20,33		20,330			
VV			Součet		2 042,440			
VV			2042,440*1,08 Přepočtené koeficientem množství		2 205,835			
100	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	-2 047,800	835,00	-1 709 913,00	ZL78
			Online PSC					
VV			příloha 46					
VV			skladba F1					
VV			(-1)*523,72 "2.NP		-523,720			
VV			(-1)*516,79 "3.NP		-516,790			
VV			skladba F2					
VV			(-1)*181,50 "2.NP		-181,500			
VV			(-1)*177,09 "3.NP		-177,090			
VV			skladba F3					
VV			(-1)*200,27 "1.NP		-200,270			
VV			skladba F4					
VV			(-1)*213,46 "1.NP		-213,460			
VV			skladba F5					
VV			(-1)*46,45		-46,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(-1)*18,80 "2.NP		-18,800			
	VV		(-1)*10,56 "3.NP		-10,560			
	VV		skladba 21					
	VV		(-1)*7,18 "1.NP		-7,180			
	VV		(-1)*44,23 "2.NP		-44,230			
	VV		(-1)*45,01 "3.NP		-45,010			
	VV		skladba 22					
	VV		(-1)*31,38 "2.NP		-31,380			
	VV		(-1)*31,36 "3.NP		-31,360			
	VV		Součet		-2 047,800			
87	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	-1 200,000	132,71	-159 252,00	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wsz.cz/tem/KS_URS_2021_02/762512261					
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F51 - prkno na stojato					
	VV		(-1)*1200,0		-1 200,000			
	VV		Součet		-1 200,000			
88	M	60511081	řezivo jehlíkaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	-12,672	9 142,27	-115 850,85	SoD 02.1.1
	VV		(-1)*1200,000*0,30*0,032		-11,520			
	VV		Součet		-11,520			
	VV		11,52*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-12,672			
98	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	5,950	-34 316,78	-204 184,84	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wsz.cz/tem/KS_URS_2021_02/998762204					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 276,00	
39_12	K	977271215	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem průřezu přes 2000 do 2500 mm2	ks	18,000	182,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Provrtání i profilů pro vstup rozvodů ÚT k topným tělesům v rámci skladby hrubé podlahy					
	VV		2*5 "2.NP		10,000			
	VV		2*4 "3.NP		8,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				103 260,82	
104	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-151,980	266,75	-40 540,67	SoD 02.1.1
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F21					
	VV		(-1)*44,23 "2.NP		-44,230			
	VV		(-1)*45,01 "3.NP		-45,010			
	VV		skladba F22					
	VV		(-1)*31,38 "2.NP		-31,380			
	VV		(-1)*31,36 "3.NP		-31,360			
	VV		Součet		-151,980			
105	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	107,600	384,86	41 410,94	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wsz.cz/tem/KS_URS_2021_02/771151012					
	VV		Skladby F01 a F03					
	VV		107,6		107,600			
	VV		Součet		107,600			
135	K	776131111	Vyzružení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	212,670	36,86	7 839,02	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wsz.cz/tem/KS_URS_2021_02/776131111					
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F1					
	VV		-523,7 "2.NP		-523,700			
	VV		-516,8 "3.NP		-516,800			
	VV		skladba F2					
	VV		-181,5 "2.NP		-181,500			
	VV		-177,1 "3.NP		-177,100			
	VV		skladba F3					
	VV		-200,3 "1.NP		-200,300			
	VV		skladba F4					
	VV		-213,2 "1.NP		-213,200			
	VV		skladba F5					
	VV		-46,5 "1.NP		-46,500			
	VV		-18,8 "2.NP		-18,800			
	VV		-10,6 "3.NP		-10,600			
	VV		skladba F31					
	VV		-46,0 "1.NP		-46,000			
	VV		Mezisoučet		-1 934,500			
	VV		Skladby F01, F01a, F02, F02a, F03, F04, F05, F12a, F21, F21a, F26, F31, F39					
	VV		2147,17		2 147,170			
	VV		Mezisoučet		2 147,170			
	VV		Součet		212,670			
136	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	258,670	346,52	89 634,33	SoD 02.1.1
	Online PSC		https://podminky.wsz.cz/tem/KS_URS_2021_02/776141111					
	VV		příloha 46					
	VV		skladba F1					
	VV		-523,7 "2.NP		-523,700			
	VV		-516,8 "3.NP		-516,800			
	VV		skladba F2					
	VV		-181,5 "2.NP		-181,500			
	VV		-177,1 "3.NP		-177,100			
	VV		skladba F3					
	VV		-200,3 "1.NP		-200,300			
	VV		skladba F4					
	VV		-213,2 "1.NP		-213,200			
	VV		skladba F5					
	VV		-46,5 "1.NP		-46,500			
	VV		-18,8 "2.NP		-18,800			
	VV		-10,6 "3.NP		-10,600			
	VV		Mezisoučet		-1 888,500			
	VV		Skladby F01, F01a, F02, F02a, F03, F04, F05, F12a, F21, F21a, F26, F31, F39					
	VV		2147,17		2 147,170			
	VV		Mezisoučet		2 147,170			
	VV		Součet		258,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	5,000	983,44	4 917,20	SoD 02.1.1
Online PSC D 775 Podlahy skládané https://podlahy.vse.cz/objekt/KS_10P_2021_02/775771204								
128	K	775591191	Montáž podložky tlumící pro podlahy	m2	13,680	31,11	425,58	SoD 02.1.1
Online PSC https://podlahy.vse.cz/objekt/KS_10P_2021_02/775591191 VV VV VV skladba F12a 13,68 *1.NP Součet								
129	M	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm (kročejová izolace z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou)	m2	15,048	39,96	601,32	SoD 02.1.1
VV 13,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 15,048								
133	K	998775204	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	1,300	10,27	13,35	SoD 02.1.1
Online PSC https://podlahy.vse.cz/objekt/KS_10P_2021_02/775204								
D VRN Vedlejší a ostatní náklady							-142 346,63	
D VRN3 Zařízení staveniště							-43 255,12	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	-43 255,12	-43 255,12	SoD
VV VV VV veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě 1,0 Součet								
D VRN4 Inženýrská činnost							-85 861,40	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	-85 861,40	-85 861,40	SoD
P Poznámka k položce: inženýrská činnost dodavatele včetně poskytnutí všech dokladů pro kolektivní stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby								
D VRN9 Ostatní náklady							-13 230,11	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	-13 230,11	-13 230,11	SoD
P Poznámka k položce: Náklady související s přesunem na památku ověřen objektu - část restaurátorské a spouštěcí na stavbě - koordinace prací								

vše zaměřováno
k chodbě
(nejbližším
dveřím místnosti)

číslo místnosti
označení skladby
tl. pro skladbu podlahy
zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

3.27
F21
-160

1.26
F39
-130

1.23
F39
-130

1.24
F05
-130

1.25
F05
-130

1.27
F21a
-130

zaměřeno v
samostatné
příloze

1.20
F03
-135

1.20a
F03
-135

1.19
F03
-135

1.18
F03
-100

1.21a
F03
-78

1.21
F03
-78

číslo místnosti
F21
-160

zpevnění rozvodů
vody a elektro

tl. pro skladbu podlahy

trámy

provrtání trámů
pro ÚT

zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...


zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

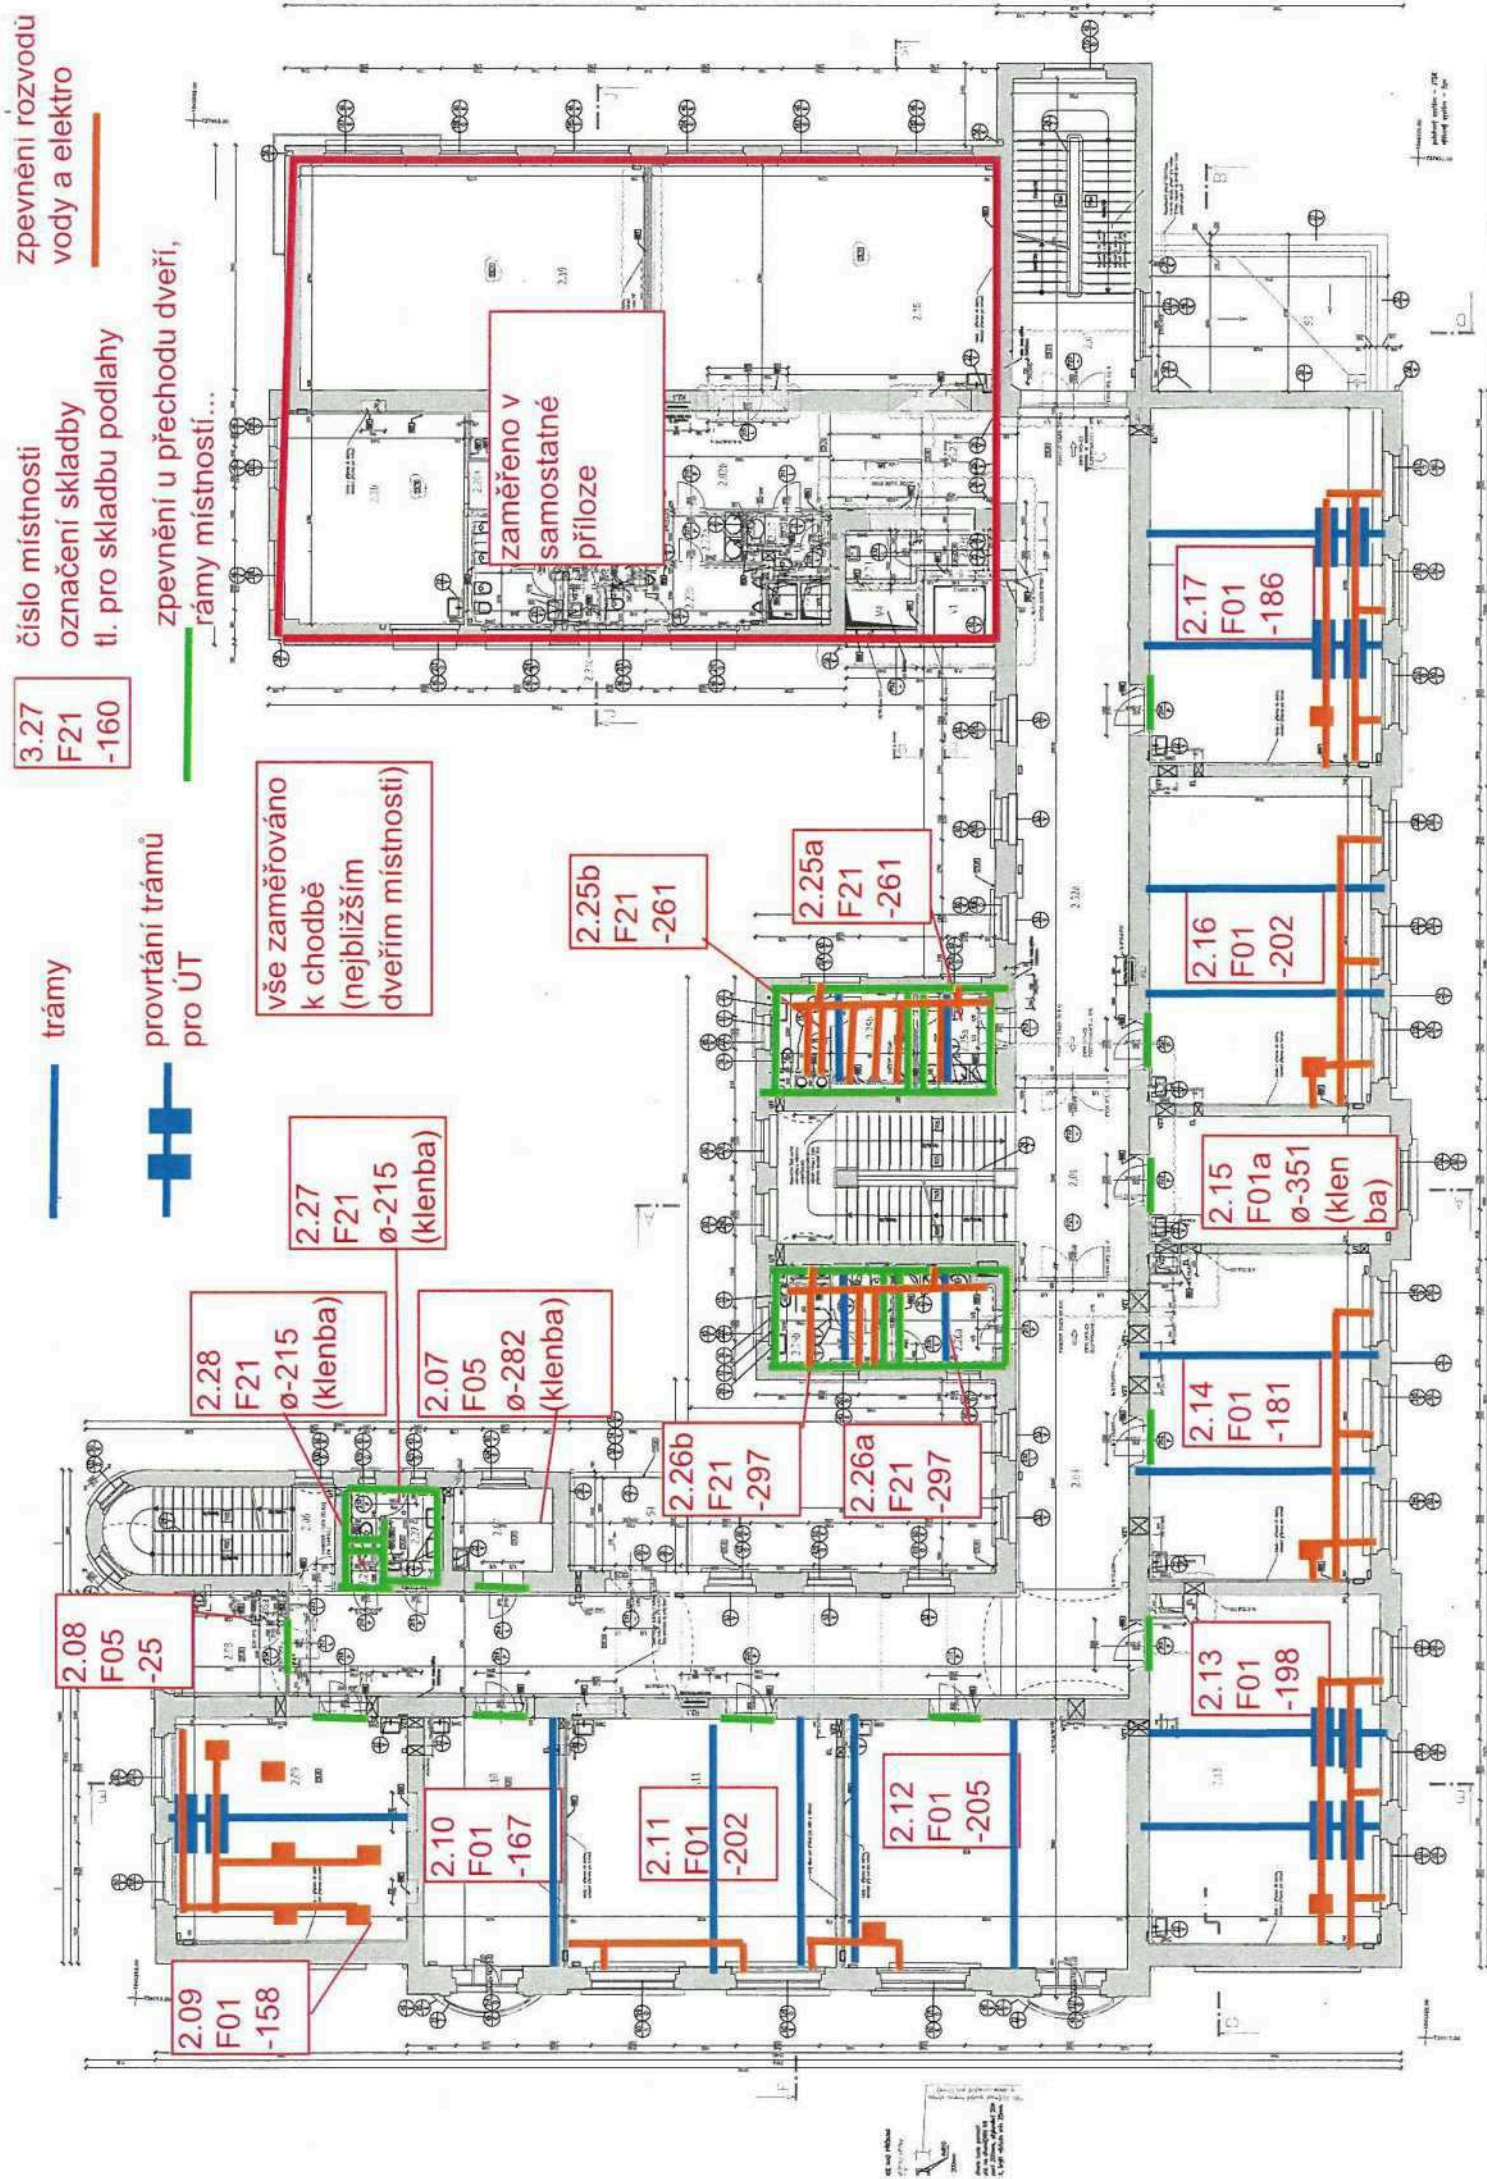

zaměřeno v
samostatné
příloze

vše zaměřováno
k chodbě
(nejbližším
dveřím místnosti)

2.27
F21
ø-215
(klenba)

2.28
F21
ø-215
(klenba)

2.07
F05
ø-282
(klenba)

2.26b
F21
-297

2.26a
F21
-297

2.25a
F21
-261

2.25b
F21
-261

2.17
F01
-186

2.16
F01
-202

2.15
F01a
ø-351
(klenba)


2.14
F01
-181

2.13
F01
-198

2.10
F01
-167

2.11
F01
-202

2.12
F01
-205

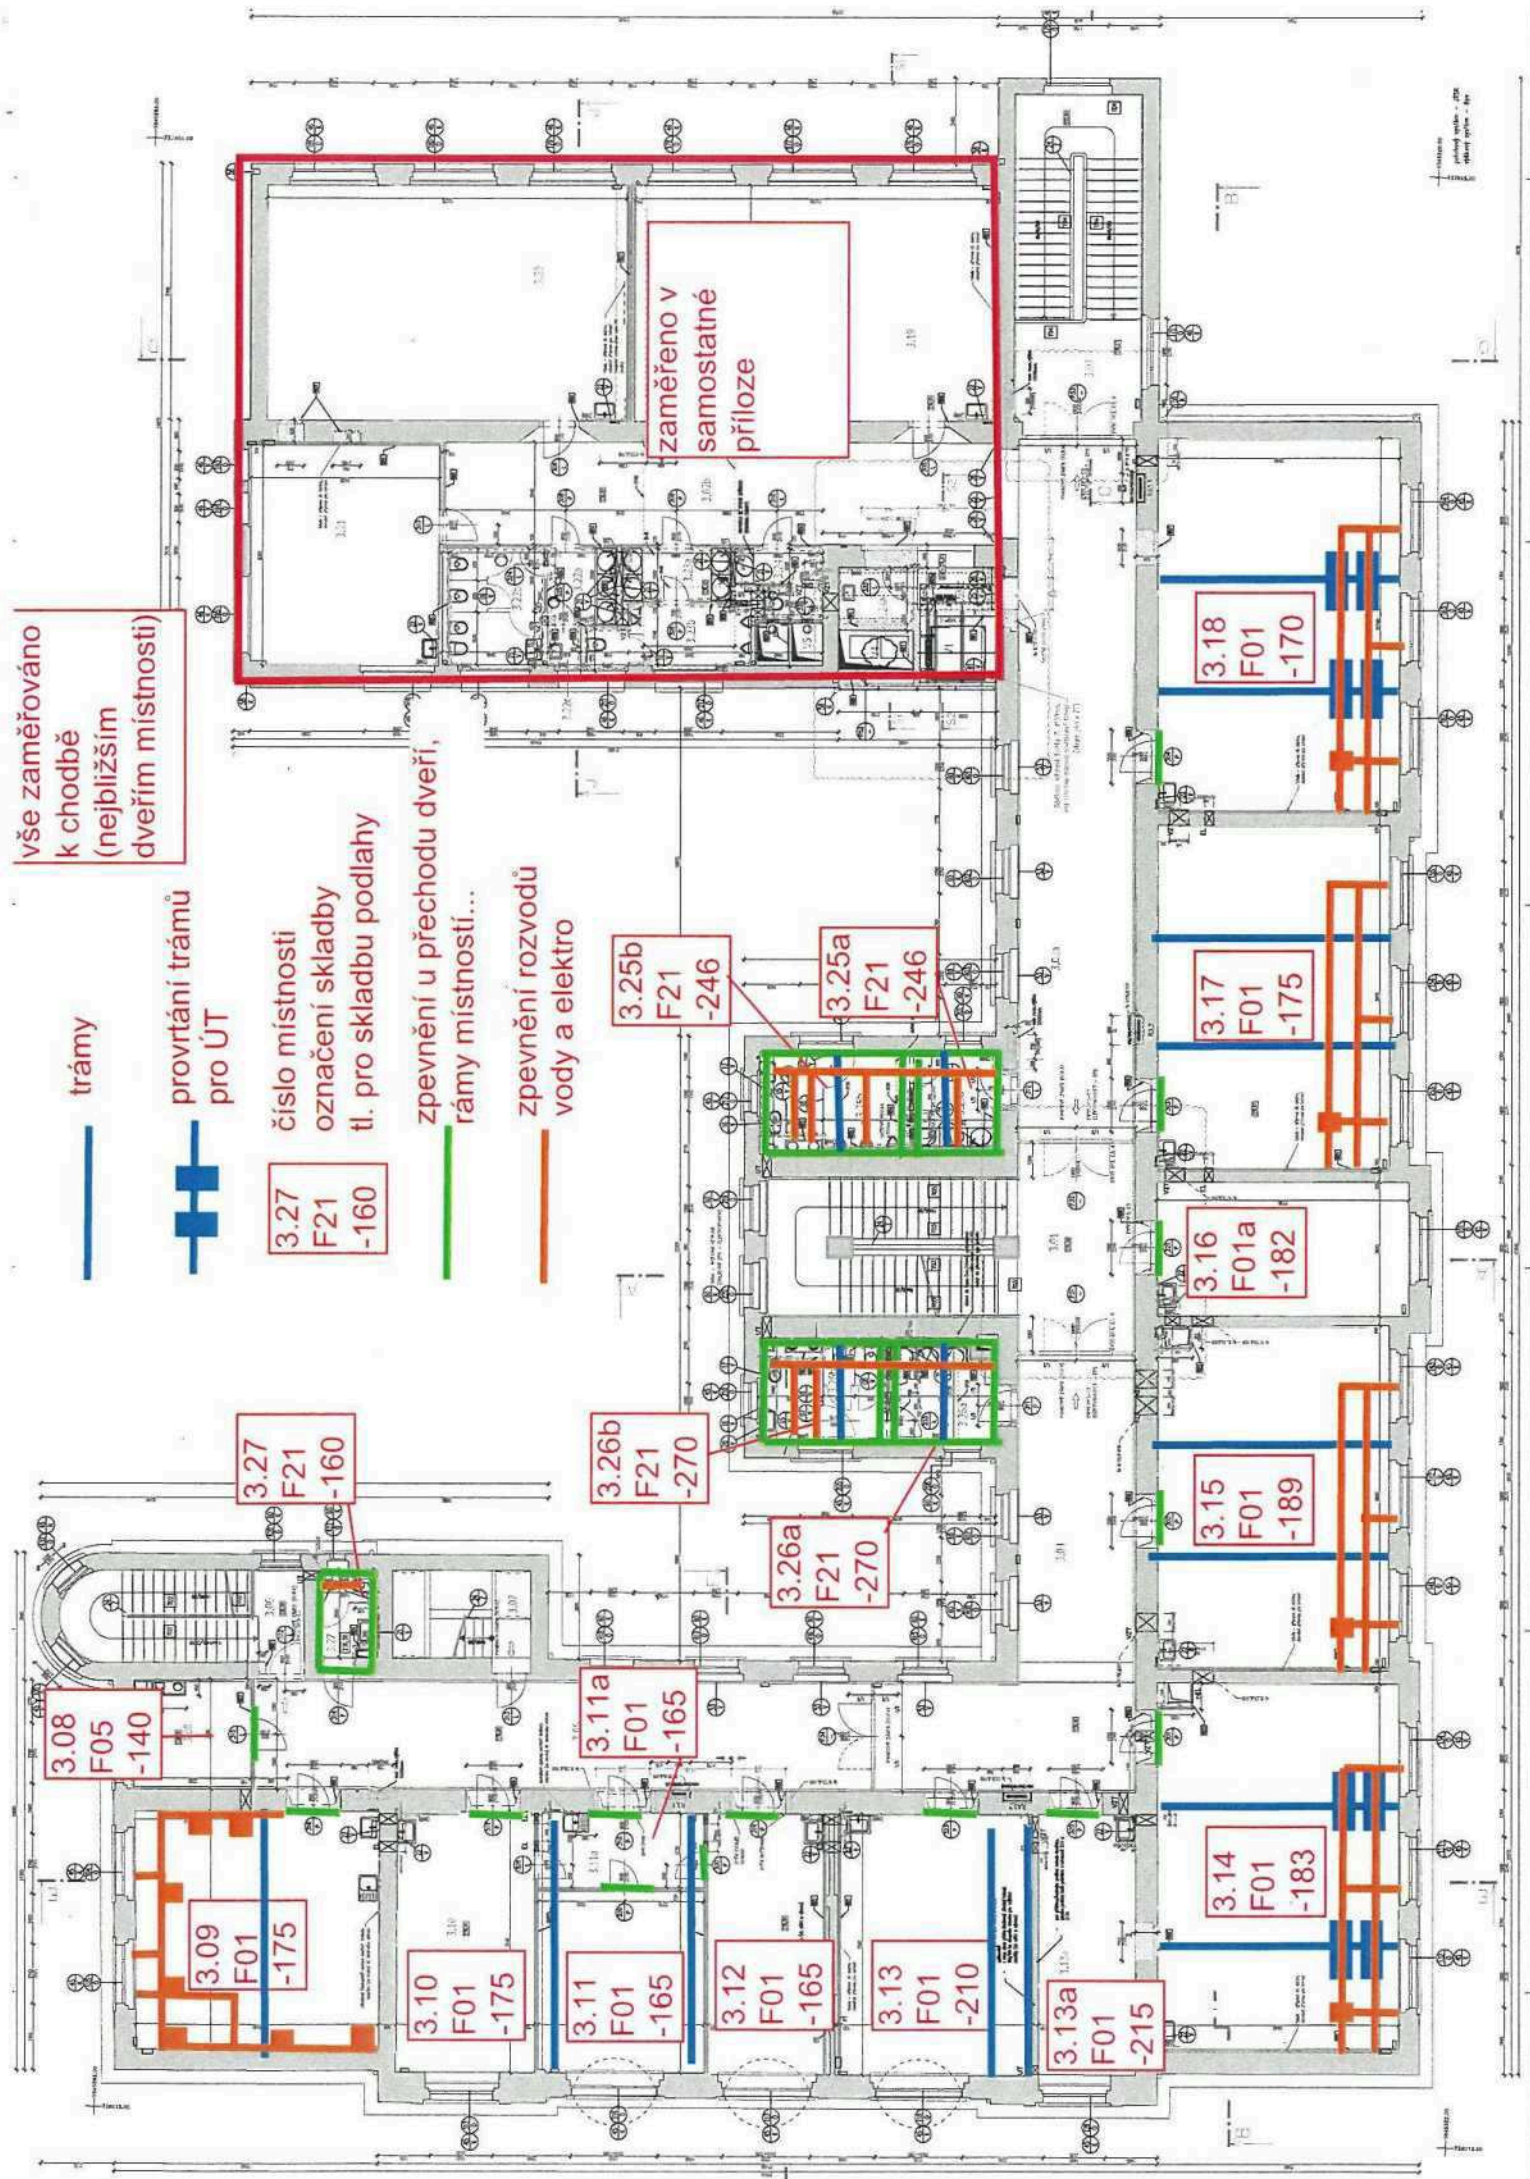


3.27
F21
-160

číslo místnosti
označení skladby
tl. pro skladbu podlahy


zpevnění u přechodu dveří,
rámy místností...

trámy

ZAPEVNĚNÍ ŠITOVÉ STĚNY KROVU



zpevnění rozvodů
vody a elektro



4.15b
nerealizuje
se

4.15a
nerealizuje
se


4.14a
nerealizuje
se

4.11
nerealizuje
se


4.14b
nerealizuje
se


4.13
nerealizuje
se

4.10
nerealizuje
se

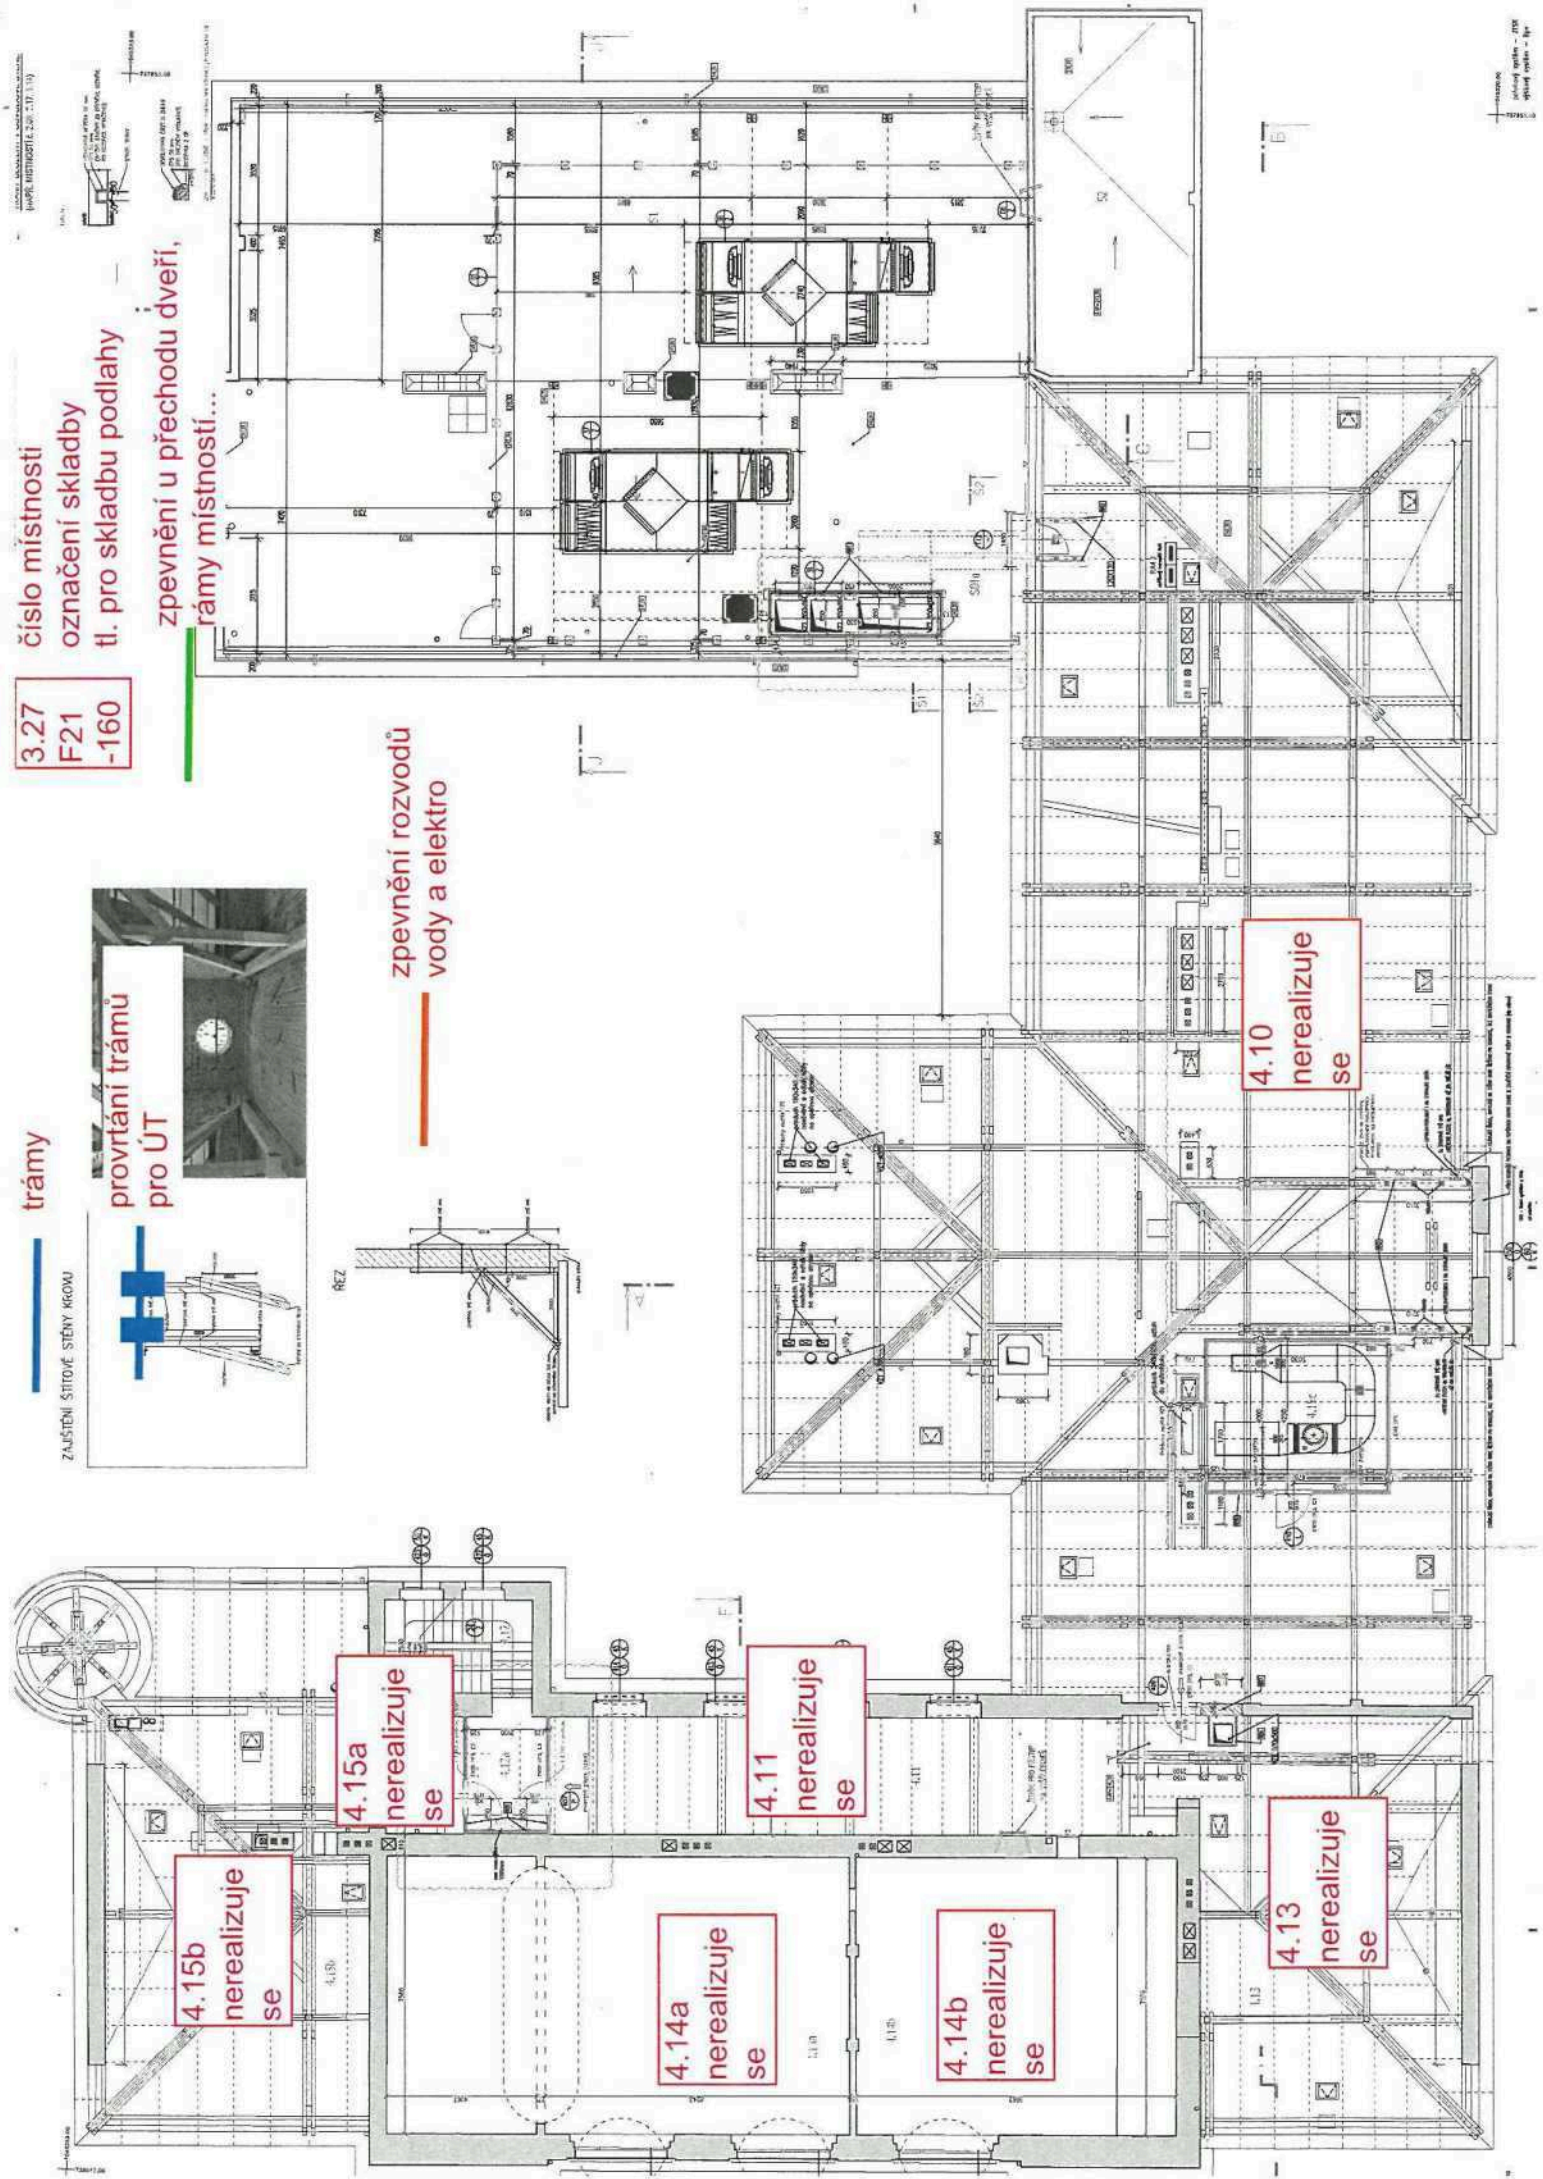

zpevnění rozvodů
vody a elektro

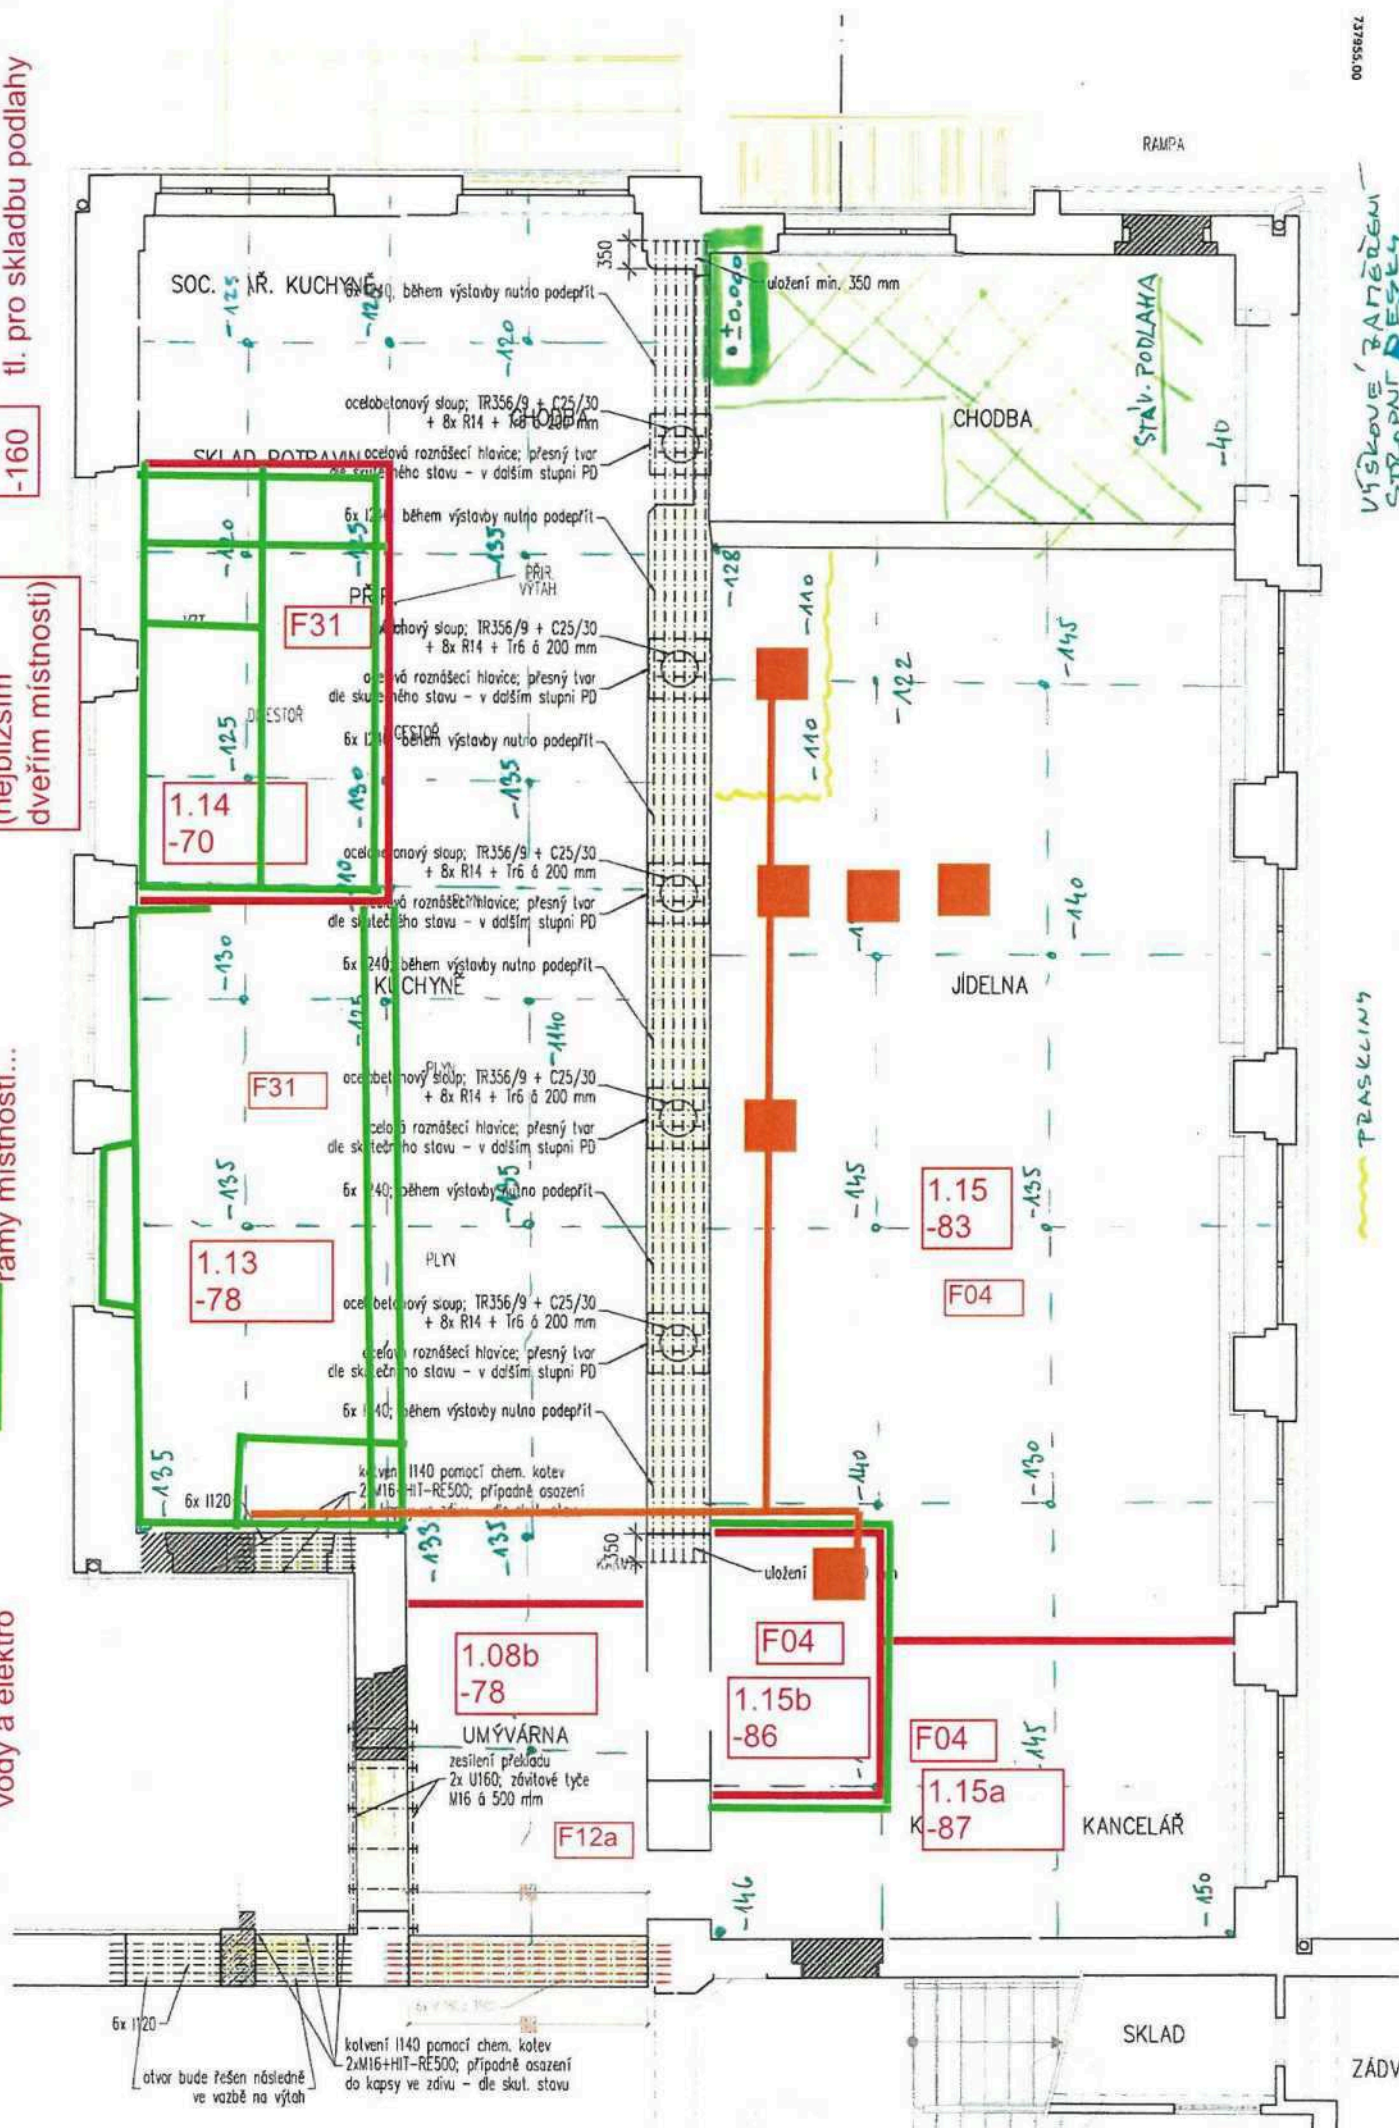

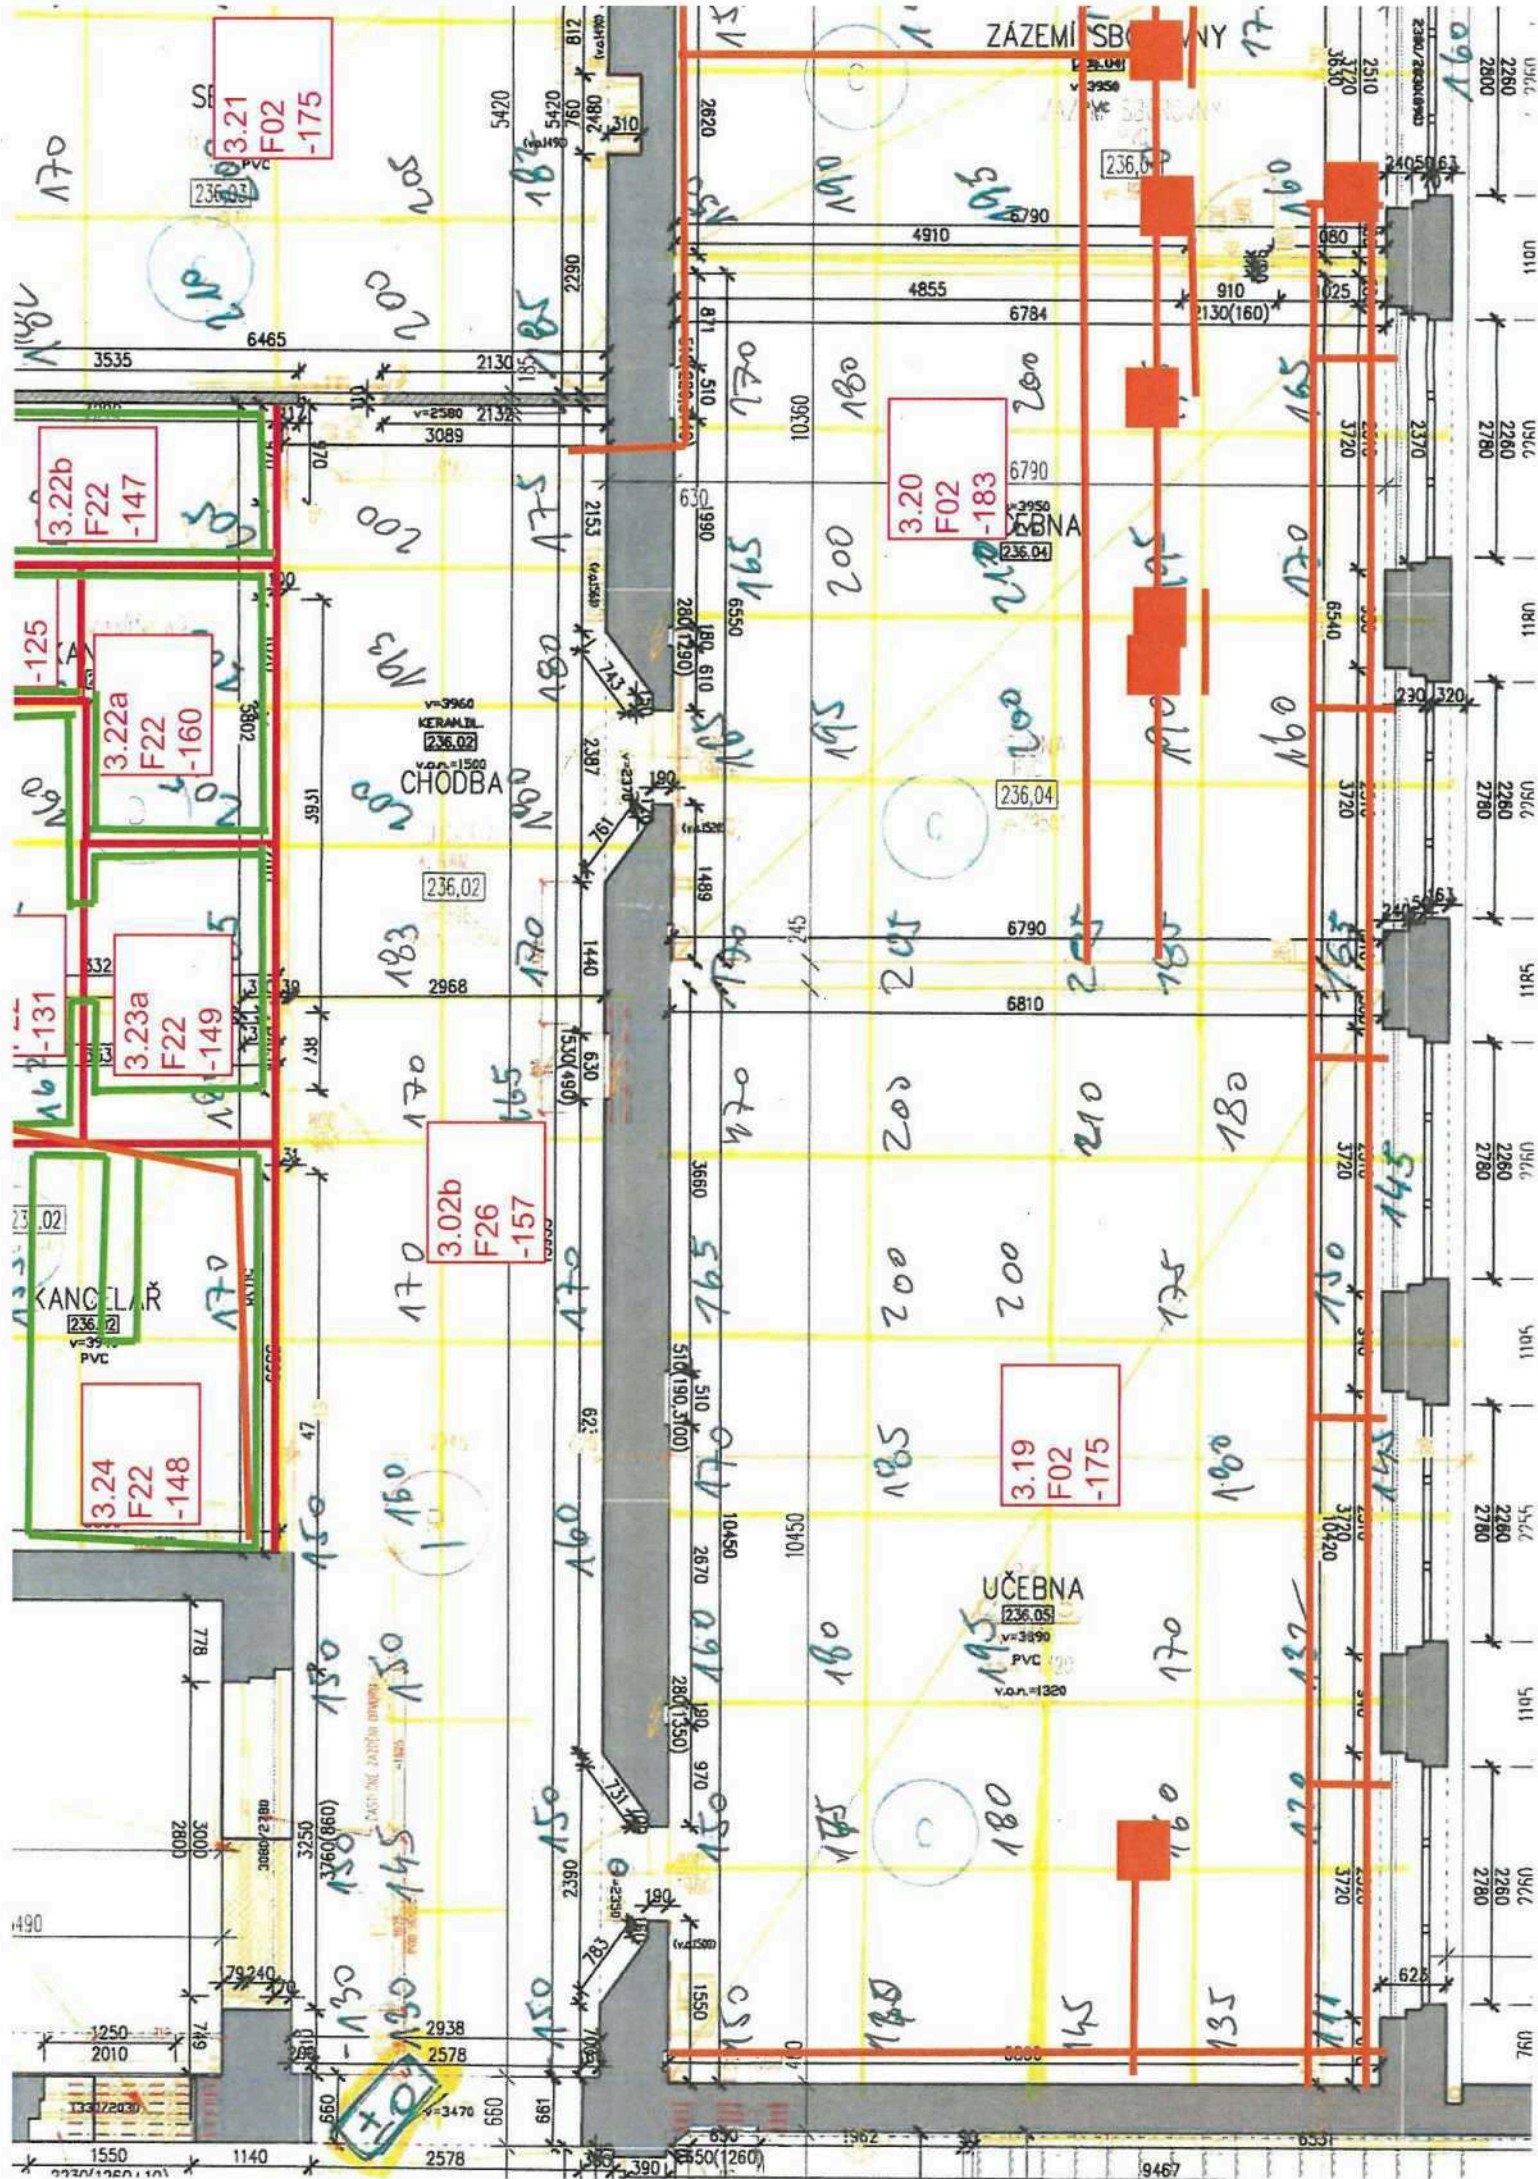



Frkous Radomír

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

RE: PRÍSTAVBA - SKLADBY PODLAH

Ok, se změnou souhlasím.

s pozdravem

Ing. Jiří ČTVERÁČEK

projektant

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45A/16, 186 00 PRAHA 8 - Karlín

tel: +420 221 873 118

jiří.ctveracek@d-plus.cz, <http://www.d-plus.cz>

d plus

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

From:

Sent: Thursday, April 25, 2024 9:59 AM

To:

Cc:

Jiří

Subject: RE: PRÍSTAVBA - SKLADBY PODLAH

Ano v chodbách pro historickou dlažbu zůstává skladba stejná.

René Kašpar

Hlavní stavbyvedoucí a.t.



SYNER, s.r.o.

Dr. Milady Horákové 580/7

460 01 Liberec 4

syner.cz

synergroupp.cz

SYNER



<https://syner.cz/law>

Think before you print

Tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy, a jedná se pouze o právně nezávazné informování sdělení. Je-li obsahem tohoto e-mailu modelace nebo kalkulace, je tato modelace nebo kalkulace pouze orientační, a je pouze podkladem pro naše další jednání. Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uváděnému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakékoli forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, úpravy nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdrželi tento e-mail omylně, oznámte to, prosíme, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte.

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, April 25, 2024 9:53 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: PŘÍSTAVBA -SKLADBY PODLAH

Dobrý den,
Pokud vychází takto příznivě výška tak je možné provádět stejnou skladbu podlahy jako v učebnách staré budovy.
Dle původního zaměření stropu před sanací měla být výška nedostatečná, proto se přistoupilo na klasickou „těžkou“ skladbu.

Předpokládám, že změna bude bez dopadu do ceny. V chodbách pod historickou dlažbou zůstává těžká skladba.

s pozdravem

Ing. Jiří ČTVERÁČEK
projektant
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45A/16, 186 00 PRAHA 8 - Karlín
tel: +420 221 873 118
jiří.ctveracek@d-plus.cz, <http://www.d-plus.cz>



PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, April 25, 2024 9:48 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
<ba>
Subject: PŘÍSTAVBA -SKLADBY PODLAH

S ohledem na zjištěnou skutečnost po zaměření betonových desek po provedení sanací stropů ve 2.NP + 3.NP v prostorách místností 2.18;2.19;2.20;3.19;3.20;3.21 lze provést podlahy v původní skladbě jen s finální deskou fermacel.

Žádám o odsouhlasení zněny v těchto místnostech s ohledem na navrženou novou skladbu F2 viz příloha.

René Kašpar
Hlavní stavbyvedoucí a.t.



SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4

syner.cz
synergroupp.cz

SYNER



<https://syner.cz/lav>

Think before you print

Tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou ani příslibem či uzavřením smlouvy, a jedná se pouze o právně nezavazující informativní sdělení. Je-li obsahem tohoto e-mailu nabídka nebo kalkulace, je tato nabídka nebo kalkulace pouze orientační, a je pouze podkladem pro naše další jednání. Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Js určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, kteří jsou jmenovitě uvedeni jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdrželi tento e-mail omylem, oznámte to, prosím, nepředělejte jeho obsah dále a pak jej vymažte.

Append the message with the disclaimer 'Tento e-mail nepředstavuje nabídku (návrh) smlouvy, přijetí nabídky (návrhu) smlouvy, ani veřejný příslib. Jakákoliv smlouva uzavíraná naší společností vyžaduje písemnou formu a doslovný, bezvýhradný a nepodmíněný konsenzus ohledně jejího úplného obsahu. Předložení konceptu smluvního ujednání ani související jednání nelze spojovat s očekáváním jakéhokoliv konkrétního výsledku, tato jednání mohou být (s výjimkou, kdy je mezi stranami předem výslovně sjednáno jinak písemnou formou) kdykoliv ukončena z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu a každá strana si ponese své vlastní náklady s tím spojené, aniž by byla oprávněna požadovat jejich úhradu po druhé straně. Skupina SYNER zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury skupiny SYNER je Protikorupční program (viz <https://syner.cz/o-spolecnosti/protikorupcni-program>), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost v rámci skupiny SYNER (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Protikorupčním programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu skupiny SYNER. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na <https://syner.cz/o-spolecnosti/schranka-duvery> Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na <https://syner.cz/gdpr> '.

EXTERNÍ EMAIL Prosím buďte opatrní, než na cokoli kliknete.

Append the message with the disclaimer 'Tento e-mail nepředstavuje nabídku (návrh) smlouvy, přijetí nabídky (návrhu) smlouvy, ani veřejný příslib. Jakákoliv smlouva uzavíraná naší společností vyžaduje písemnou formu a doslovný, bezvýhradný a nepodmíněný konsenzus ohledně jejího úplného obsahu. Předložení konceptu smluvního ujednání ani související jednání nelze spojovat s očekáváním jakéhokoliv konkrétního výsledku, tato jednání mohou být (s výjimkou, kdy je mezi stranami předem výslovně sjednáno jinak písemnou formou) kdykoliv ukončena z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu a každá strana si ponese své vlastní náklady s tím spojené, aniž by byla oprávněna požadovat jejich úhradu po druhé straně. Skupina SYNER zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury skupiny SYNER je Protikorupční program (viz <https://syner.cz/o-spolecnosti/protikorupcni-program>), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost v rámci skupiny SYNER (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Protikorupčním programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu skupiny SYNER. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na <https://syner.cz/o-spolecnosti/schranka-duvery> Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na <https://syner.cz/gdpr> '.

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

ZL - Změnové listy

Soupis

Místo:

Datum:

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
4	K	761616031R	Montáž ztluzujících hrobočků - výškové zaměření, bednění, příprava hmoty, vytlá a zarovnání	m	1 137,840	310,00	352 730,40 IK	
5	M	590030306R	Materiál rychletuhnoucí hmota	m	1 137,840	285,00	324 284,40 IK	



LUKOR

LUKOR s.r.o.

190 00 Praha 9, Česká mládežská 2255/129
IČO: 45796505, DIČ: CZ45796505

Změnový list č. 82 (ZL)

Příloha č. 4

ZL č./verze:	82
Datum předložení ZL:	30.04.2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Inflace Q3/24-Q4/24
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Inflace Q3/24-Q4/24 Způsob kalkulace: Hodnoty za kvartály kalkulovány na základě změny procenta inflace oproti předchozímu období ze souboru "Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC". Tato procentuální změna je aplikována na rozsah "zbývá provést" z fakturace posledního měsíce daného kvartálu. Viz. přílohy tohoto ZL. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2021	
Popis změny:	
Přípočet adekvátního množství VRN. Změna není zařazena dle ZZVZ § 222, jelikož je součástí samotného znění specifického bodu SoD s objednatelem.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
VON - VRN+ON	
Přílohy:	
ZL 82 Příloha č.01 - Vyčíslení změny ZL 82 Příloha č.02 - Vyhodnocení inflace Q3.24-Q4.24	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):
Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	xx
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	3 469 958,86 Kč
	Celkem:	3 469 958,86 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5. 25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 82

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Zhotovitelem	Číslo změnového listu: 82
Profese / konstrukce:	Datum vydání: 30.04.2025
Stavební objekt: VON - VRN+ON	Název změny: Inflace Q3/24-Q4/24

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obsah popis změny položek: Připočet adekvátního množství VRN.	Inflace Q3/24-Q4/24 Způsob kalkulace: Hodnoty za kvartály kalkulovány na základě změny procenta inflace oproti předchozímu období ze souboru "Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC". Tato procentuální změna je aplikována na rozsah "zbývá provést" z fakturace posledního měsíce daného kvartálu. Viz. přílohy tohoto ZL. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2021

	Odpočet	Kč
	Připočet	3 469 958,86 Kč
Cena změny celkem (bez DPH):		3 469 958,86 Kč
Dopady do HMG: NE	Popis: bez dopadu	

					ČENY K REALIZACI
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:					zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis: Ing. David Matuš					a podpis: Bc. Jakub Brz
Datum a podpis: René Kašpar					a podpis: Ing. Magda N
Podpis zástupce GP/AD:					zástupce TDI:
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtveráček					a podpis: 7.5.25 Ing. René Po
Přílohy: ZL 82 Příloha č.01 - Vyčíslení změny ZL 82 Příloha č.02 - Vyhodnocení inflace Q3.24-Q4.24					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

82 Inflace Q3/24-Q4/24

Místo:

Datum:

30.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 469 958,86

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

3 469 958,86

VRN9 - Ostatní náklady

3 469 958,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

82 Inflace Q3/24-Q4/24

Místo:

Datum:

30.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 469 958,86
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				3 469 958,86
D	VRN9		Ostatní náklady				3 469 958,86
14			Inflační doložka Q3/2024 a Q4/2024	Kč	1,000	3 469 958,86	3 469 958,86
			<i>Poznámka k položce:</i> Hodnoty za kvantify kalkulovány na základě změny procenta inflace oproti předchozímu období ze souboru "Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC". Tato procentuální změna je aplikována na rozsah "zbývá provést" z fakturace posledního měsíce daného kvantily. Viz. přílohy tohoto ZL https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-2-ctvrtleti-2021				
P							
P							
VV			Vykalkulovaná částka inflace za fakturace období Q3/24 a Q4/24			3 469 958,86	
VV			Součet			3 469 958,86	

Položky ze základní SoD

2024

Kvartál	Období	Fakturační INV základní SoD	Fakturační INV základní SoD VRN	Fakturační INV základní SoD bez VRN	výše inflace % kvartální (dle tab. 2, kód 1263)	výše inflace kumulované	průměrná výše inflace	navýšení v Kč
Q1	01/2024	8 915 936,94 Kč	836 501,87 Kč	8 079 435,07 Kč	100,4	1,029	1,03085	247 679,17
	02/2024	8 904 400,52 Kč	852 173,41 Kč	8 052 227,11 Kč	100,4	1,029	1,03085	248 382,22
	03/2024	14 983 426,46 Kč	852 173,41 Kč	14 131 253,05 Kč	100,4	1,029	1,03085	435 898,28
Q2	04/2024	26 405 288,19 Kč	852 173,41 Kč	25 553 114,78 Kč	100,3	1,032	1,03085	788 221,60
	05/2024	14 682 587,48 Kč	852 173,41 Kč	13 830 414,07 Kč	100,3	1,032	1,03085	426 618,48
	06/2024	11 385 063,52 Kč	852 173,41 Kč	10 532 890,11 Kč	100,3	1,032	1,03085	324 902,36
Q3	07/2024	10 144 878,68 Kč	852 173,41 Kč	9 292 705,27 Kč	100,6	1,035	1,04118	506 227,83
	08/2024	13 537 187,66 Kč	538 749,30 Kč	12 998 438,36 Kč	100,6	1,035	1,04118	535 291,15
	09/2024	17 549 585,63 Kč	0,00 Kč	17 549 585,63 Kč	100,6	1,035	1,04118	722 712,26
Q4	10/2024	17 373 557,11 Kč	0,00 Kč	17 373 557,11 Kč	100,5	1,044	1,04118	715 463,19
	11/2024	30 464 806,21 Kč	0,00 Kč	30 464 806,21 Kč	100,5	1,044	1,04118	1 254 575,98
	12/2024	2 803 107,87 Kč	0,00 Kč	2 803 107,87 Kč	100,5	1,044	1,04118	115 435,21
celkem Q1+Q2		85 276 723,11 Kč	5 147 368,92 Kč	80 129 354,19 Kč		1,032	1,031	2 471 702,11
celkem Q3+Q4		94 873 133,08 Kč	1 390 922,71 Kč	93 482 210,37 Kč		1,044	1,041	3 849 705,63
celkem 2024		180 149 856,19 Kč	6 538 291,63 Kč	173 611 564,56 Kč				6 321 407,73

Položky ze změnových listů

2024

Kvartál	Období	Fakturační ZmL INV - položky ze základní SoD bez VRN	výše inflace % kvartální (dle tab. 2, kód 1263)	výše inflace kumulované	průměrná výše inflace	navýšení v Kč
Q1	01/2024	-6 950,40 Kč	100,4	1,029	1,03085	- 214,39
	02/2024	-903 745,63 Kč	100,4	1,029	1,03085	- 27 877,30
	03/2024	189 538,70 Kč	100,4	1,029	1,03085	5 846,59
Q2	04/2024	-8 505 099,51 Kč	100,3	1,032	1,03085	- 262 351,70
	05/2024	690 500,87 Kč	100,3	1,032	1,03085	21 299,47
	06/2024	468 205,98 Kč	100,3	1,032	1,03085	14 442,47
Q3	07/2024	-73 441,64 Kč	100,6	1,035	1,04118	- 3 273,50
	08/2024	-313 365,66 Kč	100,6	1,035	1,04118	- 12 925,35
	09/2024	-2 912 988,77 Kč	100,6	1,035	1,04118	- 119 960,17
Q4	10/2024	-4 634 959,34 Kč	100,5	1,044	1,04118	- 190 872,99
	11/2024	-1 102 185,34 Kč	100,5	1,044	1,04118	- 45 369,27
	12/2024	1 218 006,75 Kč	100,5	1,044	1,04118	7 327,45
celkem Q1+Q2		-6 067 549,99 Kč		1,032	1,031	- 248 854,87
celkem Q3+Q4		-7 825 431,97 Kč		1,044	1,041	- 379 746,76
celkem 2024		-15 892 981,96 Kč				- 628 601,63

Celkem položky ze základní SoD + ZmL

Kvartál	Období	Základní SoD	Změnové listy	CELKEM
Q1	01/2024	247 679,17 Kč	-214,39 Kč	247 464,77 Kč
	02/2024	248 382,22 Kč	-27 877,30 Kč	220 504,92 Kč
	03/2024	435 898,28 Kč	5 846,59 Kč	441 744,87 Kč
Q2	04/2024	788 221,60 Kč	-262 351,70 Kč	525 869,90 Kč
	05/2024	426 618,48 Kč	21 299,47 Kč	447 917,95 Kč
	06/2024	324 902,36 Kč	14 442,47 Kč	339 344,83 Kč
Q3	07/2024	506 227,83 Kč	-3 273,50 Kč	502 954,33 Kč
	08/2024	535 291,15 Kč	-12 925,35 Kč	522 365,80 Kč
	09/2024	722 712,26 Kč	-119 960,17 Kč	602 752,09 Kč
Q4	10/2024	715 463,19 Kč	-190 872,99 Kč	524 590,20 Kč
	11/2024	1 254 575,98 Kč	-45 369,27 Kč	1 209 206,71 Kč
	12/2024	115 435,21 Kč	7 327,45 Kč	122 762,66 Kč
celkem Q1+Q2		2 471 702,11 Kč	-248 854,87 Kč	2 222 847,23 Kč
celkem Q3+Q4		3 849 705,63 Kč	-379 746,76 Kč	3 469 958,86 Kč
celkem 2024		6 321 407,73 Kč	-628 601,63 Kč	5 692 806,10 Kč

Řešeno v ZL 74

Řešeno v tomto ZL 82

suma inflace ZL 74 a ZL 82

Změnový list č. 91 (ZL)

Příloha č. 5

ZL č./verze:	91
Datum předložení ZL:	11.12.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	úprava rozsahu ZTI + ÚT_2

Důvod změny a identifikace původce změny:

- 1) Dodávka a montáž rozvodu vody a kanalizace pro místnost č. 1.14 změna PD. Demontáž ležatého rozvodu kanalizace, vysazení nových odboček, úprava spádu.
- 2) Zařízení gastro je dle DPS, rozvody vody a kanalizace dle DPS nebyly pro gastro přizpůsobeny, bylo zjištěno před montáží gastro zařízení.
- 3) Úprava rozvodů vody v míst. č. 3.23a kolize s VZT, obcházení VZT jednotky. Přesun z důvodu, že by nebylo možno jednotku VZT servisovat, kdyby bylo vedeno dle DPS, bylo nutno předělat
- 4) Úprava rozvodů vody v 1.NP místnost č. 1.13, posunutí příčky SDK. Změna kvůli nové umývárce.
- 5) Změna pozice umyvadel rozvodů vody a kanalizace - změna PD, míst. č. 2.15, 2.10, 2.18, 3.16, 3.13a. Původně zde byly umyvadla, DPS předělalo na kuchyňky. V ZL59 řešena pouze stavařina.
- 6) Záměna článkového otopného tělesa za žebřík š 350, prostorová koordinace, míst. č. 0.14. Dodatečná demontáž a montáž.
- 7) Nahrazení topné těleso místnosti 0.14 z důvodu velikosti
Záměna článkového otopného tělesa za žebřík š 350, prostorová koordinace, míst. č. 0.14. Dodatečná demontáž a montáž."
- 8) Posunutí otopného tělesa v míst č. 1.12 kolize s madlem zábradlí
- 9) Doplnění bojler do bytu školníka.
- 10) Doplnění kondenzátu k chladicí jednotce v gastro místnost č. 0.43
- 11) Doplnění dávkovače tekutého mýdla dle skutečného množství počtu místností na stavbě.
- 12) Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice dle vyjádření PT a.s.
- 13) doplnění kotev radiátorů šaten

Popis změny:

'Přípočet prvků a prací spojených s dodávkou ZTI.
Přípočet prvků a prací spojených s dodávkou ÚT.
'Přípočet adekvátního množství VRN.


Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

SO 02.4.2 - Vytápění
SO 02.4.5 - ZTI
VON - VRN+ON

Přílohy:
ZL 91 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v3 ZL 91 Příloha č.02 - CN IK SUB_1 ZL 91 Příloha č.03 - CN IK SUB_2
Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):
Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 9 859,41 Kč
	Přípočet:	210 571,31 Kč
	Celkem:	200 711,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

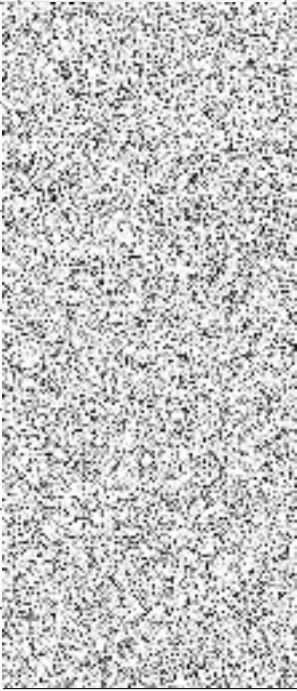	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5.25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matušů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ŽS Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 91

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 91
Profese / konstrukce: ZTI a vytápění	Datum vydání: 11.12.2024
Stavební objekt: SO 02.4.2 - Vytápění SO 02.4.5 - ZTI VON - VRN+ON	Název změny: úprava rozsahu ZTI + ÚT_2

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obsahový popis změn položek: Připočet prvků a prací spojených s dodávkou ZTI. Připočet prvků a prací spojených s dodávkou ÚT. Připočet adekvátního množství VRN.	1) Dodávka a montáž rozvodu vody a kanalizace pro místnost č. 1.14 změna PD. Demontáž ležatého rozvodu kanalizace, vysazení nových odboček, úprava spádu. 2) Zařízení gastro je dle DPS, rozvody vody a kanalizace dle DPS nebyly pro gastro přizpůsobeny, bylo zjištěno před montáží gastro zařízení. 3) Úprava rozvodů vody v míst. č. 3.23a kolize s VZT, obcházení VZT jednotky. Přesun z důvodu, že by nebylo možno jednotku VZT servisovat, kdyby bylo vedeno dle DPS, bylo nutno předělat 4) Úprava rozvodů vody v 1.NP místnost č. 1.13, posunutí příčky SDK. Změna kvůli nové umývárce. 5) Změna pozice umyvadel rozvodů vody a kanalizace - změna PD, míst. č. 2.15, 2.10, 2.18, 3.16, 3.13a. Původně zde byly umyvadla, DPS předělalo na kuchyňky. V ZL59 řešena pouze stavařina. 6) Záměna článkového otopného tělesa za žebřík š 350, prostorová koordinace, míst. č. 0.14. Dodatečná demontáž a montáž. 7) Nahrazení topné těleso místnosti 0.14 z důvodu velikosti Záměna článkového otopného tělesa za žebřík š 350, prostorová koordinace, míst. č. 0.14. Dodatečná demontáž a montáž." 8) Posunutí otopného tělesa v míst. č. 1.12 kolize s madlem zábradlí 9) Doplnění bojler do bytu školníka. 10) Doplnění kondenzátu k chladicí jednotce v gastro místnost č. 0.43

Odpočet - 9 859,41 Kč
Připočet 210 571,31 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

200 711,90 Kč

Dopady do HMG:

NE

Popis:

0 dní

ZMĚNY K REALIZACI			
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:		Podpis zástupce OBJEDNATELE:	
Datum a podpis: Ing. David Matušík		Datum a podpis: Bc. Jakub	
Datum a podpis: René Kašpar		Datum a podpis: Ing. Mag	
Podpis zástupce GP/AD:		Podpis zástupce TDI:	
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtverák		Datum a podpis: Ing. Ren	

Přílohy: ZL 91 Příloha č.01 - Vyčíslení změn
ZL 91 Příloha č.02 - CN IK SUB_1
ZL 91 Příloha č.03 - CN IK SUB_2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

91 úprava rozsahu ZTI + ÚT_2

Místo:

Datum:

11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 711,90

SO 02.4.5 - ZTI

12 015,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

12 015,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 967,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

437,00

997 - Přesun sutě

130,77

SO 02.4.2 - Vytápění

15 378,53

05 - Ostatní

-3 283,71

Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice

53 785,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

103 418,00

01 - Hodinové zúčtovací sazby

103 418,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

13 579,70

VRN3 - Zařízení staveniště

4 126,49

VRN4 - Inženýrská činnost

8 191,07

VRN9 - Ostatní náklady

1 262,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

91 úprava rozsahu ZTI + ÚT_2

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							200 711,90	
SO 02.4.5 - ZTI							14 550,05	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				12 015,20	
170	K	725291R04	Dávkač tekutého mýdla - provedení nerez - V72	soubor	16,000	750,95	12 015,20	ZL 78
	VV		příloha 45					
	VV		16		16,000			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 967,08	
50	K	721174R01	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	4,000	491,77	1 967,08	SoD 02.4.5
	VV		Doplnění kondenzátu k chl jednotce v gastro místost č. 0.43					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				437,00	
24	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	4,000	109,25	437,00	SoD 02.4.5
	Online PSC		https://podnikovy.vysoc.cz/price/CS_URS_2021_02/974031142					
	VV		Doplnění kondenzátu k chl jednotce v gastro místost č. 0.43		4,000			
D 997			Přesun sutě				130,77	
28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,036	2 259,04	81,33	SoD 02.4.5
	Online PSC		https://podnikovy.vysoc.cz/price/CS_URS_2021_02/997013153					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,036	169,57	6,10	SoD 02.4.5
	Online PSC		https://podnikovy.vysoc.cz/price/CS_URS_2021_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,504	25,44	12,82	SoD 02.4.5
	Online PSC		https://podnikovy.vysoc.cz/price/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		0,036*14 "Přepočtené koeficientem množství"		0,504			
	VV		Součet		0,504			
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,036	847,87	30,52	SoD 02.4.5
	Online PSC		https://podnikovy.vysoc.cz/price/CS_URS_2021_02/997013631					
SO 02.4.2 - Vytápění							15 378,53	
91_1	K	725532116	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 100 l / 2 kW	kompl.	1,000	12 400,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 II
	VV		Bojler byt školníka					
1	K	Pol201	Držák radiátoru 320/8	ks	8,000	94,30	754,40	ZL 131
	VV		doplnění kotev radiátorů šaten					
	VV		1ks radiátoru = 2-3ks dodatečných kotev (podle délky radiátoru)					
	VV		"Šatny 1NP" 6		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	Pol202	Nástřik držáku do RAL dle radiátoru	ks	8,000	201,25	1 610,00	ZL 131
	VV		doplnění kotev radiátorů šaten					
3	K	Pol203	Chemická kotva	ks	8,000	93,73	749,84	ZL 131
	VV		doplnění kotev radiátorů šaten					
4	K	Pol204	Montáž	ks	8,000	241,50	1 932,00	ZL 131
	VV		doplnění kotev radiátorů šaten					
91_11	K	210290601	Výměna otopného tělesa	ks	8,000	152,00	1 216,00	CS ÚRS 2024 II
	VV		doplnění kotev radiátorů šaten (nutná demontáž osazených a zpětná montáž)					
D 05			Ostatní				-3 283,71	
166	K	735R04	C2-8/1000/66-VR /VL	ks	-1,000	9 859,41	-9 859,41	ZL 78
91_2	K	individuální kalkulace	Koupelnový žebřík Excellent Horos 121x35	ks	1,000	6 575,70	6 575,70	IK
	VV		Nahrazení topné těleso místností 0.14 z důvodu velikosti					
Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice							53 785,62	
91_3	M	individuální kalkulace	Uzavírací mezipřirubová klapka DN100	ks	1,000	1 370,92	1 370,92	IK
91_4	M	individuální kalkulace	Elektromechanický pohon VB060	ks	1,000	21 692,45	21 692,45	IK
	VV		Elektropohon 24 V, 2/3-bod, 60Nm, včetně koncových spínačů					
	VV		Elektropohon bude dle konzultace s PT a.s. zavírat při poklesu tlaku v systému a při zaplavení kotleny.					
	VV		Napojení, technické řešení a ovládání zajišťuje profese MaR.					
91_5	M	individuální kalkulace	Zpětná klapka DN100	ks	1,000	1 976,39	1 976,39	IK
91_6	M	individuální kalkulace	Přiruby DN100	ks	4,000	645,84	2 583,36	IK
91_7	M	individuální kalkulace	Šrouby, těsnění	kpl	1,000	1 495,00	1 495,00	IK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91_8	K	individuální kalkulace	Montáž včetně vypouštění a napouštění	kpl	1,000	20 930,00	20 930,00	IK
VV			Předpokládaná montáž (odstavení - zprovoznění) jeden den					
91_9	K	individuální kalkulace	Oprava izolací	kpl	1,000	3 737,50	3 737,50	IK
HZZ			Hodinové zúčtovací sazby				103 418,00	
A	01	Hodinové zúčtovací sazby					103 418,00	
91_10	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	164,000	581,00	95 284,00	CS ÚRS 2024 II
VV			Dodávka a montáž rozvodu vody a kanalizace pro místnost č. 1.14 změna PD. Demontáž ležatého rozvodu kanalizace, vysazení nových odboček, úprava spádu. Zařízení gastro je dle DPS, rozvody vody a kanalizace dle DPS nebyly pro gastro přizpůsobeny, bylo zjištěno před montáží gastro zařízení.					
VV			2"20		40,000			
VV			Úprava rozvodů vody v míst. č. 3.23a kolize s VZT, obcházení VZT jednotky. Přesun z důvodu, že by nebylo možno jednotku VZT servisovat, kdyby bylo vedeno dle DPS, bylo nutno předělat					
VV			2"10		20,000			
VV			Úprava rozvodů vody v 1.NP místnost č. 1.13, posunutí příčky SDK. Změna kvůli nové umývárce.					
VV			2"2		4,000			
VV			Změna pozice umyvadel rozvodů vody a kanalizace - změna PD, míst. č. 2.15, 2.10, 2.18, 3.16, 3.13a. Původně zde byly umyvadla, DPS předělalo na kuchyňky.					
VV			2"40		80,000			
VV			Záměna článkového otopného tělesa za žebřík š 350, prostorová koordinace, míst. č. 0.14. Dodatečná demontáž a montáž.					
VV			2"4		8,000			
VV			Posunutí otopného tělesa v míst. č. 1.12 kolize s madlem zábradlí					
VV			2"6		12,000			
			Součet		164,000			
91_12	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	14,000	581,00	8 134,00	CS ÚRS 2024 II
VV			doplnění kotev radiátorů šaten (vypuštění, napuštění a ozkoušení systému po zpětné montáži)					
VV			2"7		14,000			
VV			Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				13 579,70	
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 126,49	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	4 126,49	4 126,49	SoD
VV			veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 191,07	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	8 191,07	8 191,07	SoD
n			Podmínka k položce: a) Podmínka činnosti dodavatele výstavby zahrnuje všechny činnosti pro kolaudační stavby: plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 262,14	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	1 262,14	1 262,14	SoD
P			Podmínka k položce: Nepřímé náklady související s pracemi na primárním objektu účet rozlišení čísel a speciální na stavbě, kroky jsou pro					

Rekonstrukce objektu č.p. 200 k.ú. Strašnice

Cenová nabídka:

Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice dle vyjádření PT a.s.

značka: OÚ/4647/1/IŠ/24

Položka	mn.		J.C.	celková cena
Uzavírací mezipřírubová klapka DN100	ks	1	1192	1192
Elektromechanický pohon VB060	ks	1	18863	18863
Zpětná klapka DN100	ks	1	1719	1719
Příruby DN100	ks	4	562	2246
Šrouby, těsnění	kpl	1	1300	1300
Montáž včetně vypouštění a napouštění	kpl	1	18200	18200
Oprava izolací	kpl	1	3250	3250
Celkem				46 770 Kč

Elektropohon 24 V, 2/3-bod, 60Nm, včetně koncových spínačů

Jedná se o klasický servopohon ovládaný signálem z MaR.

Elektropohon bude dle konzultace s PT a.s. zavírat při poklesu tlaku v systému a při zaplavení kotelny.

Nutno doplnit technické řešení a cenu instalace od MaR

Předpokládaná montáž (odstavení - zprovoznění) jeden den



SYNER 22

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516, DIČ: CZ 482 92 516

	STRAŠNICE VÍCEPRÁCE FINAL	množství	J.C.	cena celkem
	Dávkoř tekutého mýdla - provedení nerez - V72	16,000		
	Koupelnový řebřík Excellent Horos 121x35	1	5718	5718
	Bojler 100l	1	9589	9589
				0
04.08.2024	Doplňení kondenzátu k chl jednotce v gastro místost ř.			0
	HT DN32	4		
	Sekání (1x 4 hod)	4		
				0
	Dodávka a montáž rozvodu vody a kanalizace pro místnost ř. 1.14 změna PD. Demontáž ležatého rozvodu kanalizace, vysazení nových odboček, úprava spádu.			0
	2x 20 hod	40		
23.08.2024	Úprava rozvodů vody v míst. ř. 3.23a kolize s VZT, obcházení VZT jednotky			0
	2x10 hod	20		
				0
31.08.2024	Dopojování odtokových řlabů na hřišti			0
	HT 100, 4m	4		
	2x4 hod	8		
				0
				0
13.09.2024	Úprava rozvodů vody v 1.NP místnost ř. 1.13, posunutí příčky SDK			0
	2x2 hod	4		
13.09.2024	Změna pozice umyvadel rozvodů vody a kanalizace - změna PD, míst. ř. 2.15, 2.10, 2.18, 3.16, 3.13a			0
	2x40 hod	80		
07.11.2024	Záměna článkového otopného tělesa za řebřík ř 350, prostorová koordinace, míst. ř. 0.14			0
	2x 4 hod	8		
				0
				0
15.11.2024	Posunutí otopného tělesa v míst ř. 1.12 kolize s madlem zábradlí			0
	2x6hod	12		

Celkem

SYNER 22

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 680/7
460 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516, DIČ: CZ 482 92 516



Změnový list č. 121 (ZL)

Příloha č. 6

ZL č./verze:	121
Datum předložení ZL:	15.11.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Doplnění ELE-SIL a ELE-SLP

Důvod změny a identifikace původce změny:

Aktualizace DPS ve stavebním objektu ELE-SIL vydaná ze strany AD na konci 04/2024.
 Doplnění položek k průběžným aktualizacím projektu DPS ELE-SIL a ELE-SLP.
 Klientská změna na vybavení vyučovacích prostor.
 K tomu několik drobných úprav, které proběhly v návaznosti na kolize s ostatními technologiemi, uživatelsky/servisně nevhodným umístěním v DPS přesunem do jiné polohy po první realizaci.

Popis změny:

'Odpočet nerealizovaných položek.
 Přípočet položek svítidel.
 Přípočet položek vybavení rozvaděčů.
 Přípočet položek doplněných koncových přístrojů/prvků.
 Přípočet kabeláže.
 Přípočet kabelových tras.
 Přípočet ostatních prací spojených s realizací rozsahu elektro.
 Přípočet EPS rozsahu.
 Přípočet SK rozsahu.
 Přípočet STA rozsahu.
 Přípočet PZTS rozsahu.
 Přípočet nouzového osvětlení.
 Přípočet společných tras.
 'Přípočet adekvátního množství VRN.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 4

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

SO 02.4.7 - Silnoproud
 SO 02.4.8 - Slaboproud
 VON - VRN+ON

Přílohy:

ZL 121 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v5
ZL 121 Příloha č.02 - soupis úprav,v5
ZL 121 Příloha č.03 - IK SUB SIL_SLP,v5
ZL 121 Příloha č.04 - vykres1
ZL 121 Příloha č.05 - vykres2
ZL 121 Příloha č.06 - vykres3
ZL 121 Příloha č.07 - vykres4
ZL 121 Příloha č.08 - vykres5
ZL 121 Příloha č.09 - vykres6
ZL 121 Příloha č.10 - vykres7
ZL 121 Příloha č.11 - vykres8
ZL 121 Příloha č.12 - vykres9
ZL 121 Příloha č.13 - vykres10
ZL 121 Příloha č.14 - vykres11
ZL 121 Příloha č.15 - vykres12
ZL 121 Příloha č.16 - vykres13
ZL 121 Příloha č.17 - vykres14
ZL 121 Příloha č.18 - vykres15
ZL 121 Příloha č.19 - vykres16
ZL 121 Příloha č.20 - vykres17
ZL 121 Příloha č.21 - vykres18
ZL 121 Příloha č.22 - vykres19
ZL 121 Příloha č.23 - vykres20
ZL 121 Příloha č.24 - vykres21
ZL 121 Příloha č.25 - vykres22
ZL 121 Příloha č.26 - vykres23
ZL 121 Příloha č.27 - vykres24
ZL 121 Příloha č.28 - vykres25
ZL 121 Příloha č.29 - vykres26
ZL 121 Příloha č.30 - vykres27
ZL 121 Příloha č.31 - otvírače oken EMB 7300

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Bez dopadu

s dopadem:

0 dní

Orientační cenový dopad (bez DPH):

Odpočet:

- 14 048,27 Kč

Přípočet:


1 135 787,12 Kč

Celkem:

1 121 738,85 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:

1

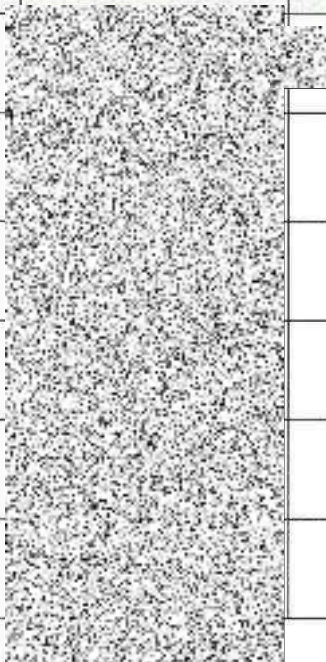	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	12.8.25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel:	Městská část Praha 10
Zhotovitel:	„ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu:	Změnový list č. 121

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Objednatel / Objednatel	Číslo změnového listu: 121
Profese / konstrukce: ELE-SIL ELE-SLP	Datum vydání: 15.11.2024
Stavební objekt: SO 02.4.7 - Silnoproud SO 02.4.8 - Slaboproud VON - VRN+ON	Název změny: Doplnění ELE-SIL a ELE-SLP

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Odpočet nerealizovaných položek. Přípočet položek svítidel. Přípočet položek vybavení rozvaděčů. Přípočet položek doplněných koncových přístrojů/prvků. Přípočet kabeláže. Přípočet kabelových tras. Přípočet ostatních prací spojených s realizací rozsahu elektro. Přípočet EPS rozsahu. Přípočet SK rozsahu. Přípočet STA rozsahu. Přípočet PZTS rozsahu. Přípočet nouzového osvětlení. Přípočet společných tras. Přípočet adekvátního množství VRN.	Aktualizace DPS ve stavebním objektu ELE-SIL vydaná ze strany AD na konci 04/2024. Doplnění položek k průběžným aktualizacím projektu DPS ELE-SIL a ELE-SLP. Klientská změna na vybavení vyučovacích prostor. K tomu několik drobných úprav, které proběhly v návaznosti na kolizi s ostatními technologiemi, uživatelsky/servisně nevhodným umístěním v DPS přesunem do jiné polohy po první realizaci.

Odpočet	14 048,27 Kč
Přípočet	1 135 787,12 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):	1 121 738,85 Kč
------------------------------	-----------------

Dopady do HMG:	NE	Popis:	0 dní
----------------	----	--------	-------

MĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Ing. Da

Datum a podpis: Bc. Jakub Brzoň

Datum a podpis: René K

Datum a podpis: Ing. Magda Nová

Podpis zástupce GP/AD:

Podpis zástupce TDI:

Datum a podpis: Ing. Jiří

Datum a podpis: 12.8.25 Ing. René Porub

- Přílohy:
- ZL 121 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v5
 - ZL 121 Příloha č.02 - soupis úprav,v5
 - ZL 121 Příloha č.03 - IK SUB SIL_SLP,v5
 - ZL 121 Příloha č.04 - vykres1
 - ZL 121 Příloha č.05 - vykres2
 - ZL 121 Příloha č.06 - vykres3
 - ZL 121 Příloha č.07 - vykres4
 - ZL 121 Příloha č.08 - vykres5
 - ZL 121 Příloha č.09 - vykres6
 - ZL 121 Příloha č.10 - vykres7
 - ZL 121 Příloha č.11 - vykres8
 - ZL 121 Příloha č.12 - vykres9
 - ZL 121 Příloha č.13 - vykres10
 - ZL 121 Příloha č.14 - vykres11
 - ZL 121 Příloha č.15 - vykres12
 - ZL 121 Příloha č.16 - vykres13
 - ZL 121 Příloha č.17 - vykres14
 - ZL 121 Příloha č.18 - vykres15
 - ZL 121 Příloha č.19 - vykres16
 - ZL 121 Příloha č.20 - vykres17
 - ZL 121 Příloha č.21 - vykres18
 - ZL 121 Příloha č.22 - vykres19
 - ZL 121 Příloha č.23 - vykres20
 - ZL 121 Příloha č.24 - vykres21
 - ZL 121 Příloha č.25 - vykres22
 - ZL 121 Příloha č.26 - vykres23
 - ZL 121 Příloha č.27 - vykres24
 - ZL 121 Příloha č.28 - vykres25
 - ZL 121 Příloha č.29 - vykres26
 - ZL 121 Příloha č.30 - vykres27
 - ZL 121 Příloha č.31 - otvírače oken EMB 7300

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 121 Doplnění ELE-SIL a ELE-SLP

Místo:

Datum: 15.11.2024

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 121 738,85

PSV - PSV	1 045 844,63
SO 02.4.7 - Silnoproud	575 782,85
00 - Svítidla	17 681,12
01 - Rozvaděče	370,90
02 - Přístroje	67 531,55
03 - Kabely	151 784,72
04 - Kabelové trasy	208 412,08
07 - Ostatní	130 002,48
SO 02.4.8 - Slaboproud	470 061,78
D1 - Elektrická požární signalizace	288 007,95
D3 - Strukturovaná kabeláž	42 629,59
D5 - Systém pro vyzvedávání žáků z družiny	45 220,00
D6 - Společná televizní anténa	18 644,70
D9 - PZTS	42 120,61
D12 - Nouzové volání	21 550,88
D13 - Společné trasy	11 888,05
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	75 894,22
VRN3 - Zařízení staveniště	23 062,11
VRN4 - Inženýrská činnost	45 778,28
VRN9 - Ostatní náklady	7 053,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č.0.34 komplet předání celé místnosti (změna stav.dispozic)		8,000			
VV			m.č.0.36 přesun zásuvky a vypínače z důvodu stav.kolize		2,000			
VV			m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		6,000			
VV			m.č.3.16 kompletní změna dispozic dle změny B z 21.6.2024		4,000			
VV			m.č.3.21 změna dispozic v místnosti + doplnění zásuvek		1,000			
VV			m.č.3.20 přidání podlahové krabice		1,000			
VV			m.č.2.19 přidání podlahové krabice		2,000			
VV			m.č.2.18 rozdělení místnosti		1,000			
VV			m.č.2.15 kompletní předání rozvodů a přístrojů, doplnění zásuvek vč.kabeláže		4,000			
VV			m.č.2.17 doplnění zásuvky pro projektor		1,000			
VV			m.č.2.10 přidání zásuvek		2,000			
58	M	Pol530	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 <i>Poznámka k položce</i> Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochrannými káblím, ochrannými clonami a vnitřní podomítkou do instal. krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (pro umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svazkové držáky vlnitých drátů do podu přístroje IP44)	ks	1,000	232,73	232,73	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.4.15c doplnění stav dispozic o místnost VZT		1,000			
60	M	Pol532	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA PRO PC S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU <i>Poznámka k položce</i> Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochrannými káblím a ochrannými clonami pro PC, vybavená vnitřním 3. st. přepětovou ochranou se zvukovou signalizací, pod omítkou kompletní vč. krytu a rámečku, vybavená popisovými polem kr. j.ým přístrojem - omítkou a rozměrovými rozměry "PC"	ks	19,000	949,00	18 031,00	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		6,000			
VV			m.č.3.16 kompletní změna dispozic dle změny B z 21.6.2024		2,000			
VV			m.č.3.21 změna dispozic v místnosti + doplnění zásuvek		2,000			
VV			m.č.3.20 přidání podlahové krabice		1,000			
VV			m.č.2.15 kompletní předání rozvodů a přístrojů, doplnění zásuvek vč.kabeláže		2,000			
VV			m.č.2.17 doplnění zásuvky pro projektor		1,000			
VV			m.č.2.18 rozdělení místnosti		1,000			
VV			m.č.2.19 přidání podlahové krabice		2,000			
VV			m.č.2.10 přidání zásuvek		2,000			
63	M	Pol535	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU <i>Poznámka k položce</i> Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochrannými káblím a ochrannými clonami pro PC, z toho jedna vybavená vnitřním 3. st. přepětovou ochranou se zvukovou signalizací, pod omítkou do dvouosobné instal. krabice, kompletní vč. krytu a vodorovného držáku drátů, vybavený popisovými polem kr. j.ým přístrojem - omítkou a rozměrovými rozměry "PC"	ks	2,000	1 898,00	3 796,00	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.2.18 rozdělení místnosti		2,000			
66	M	Pol538	TRIFÁZOVÝ VYPÍNAČ 25A <i>Poznámka k položce</i> Spínací soustava 400V v plastové skříni pod omítkou s signalizací dlouhodobé pracovního proud 25A, samostatně spínáce svazky PE a N barva bílá, IP30, vč. kompletního přislušenství pro montáž a uzavírací moment, odd. 1.	ks	3,000	896,66	2 689,98	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.2.18 rozdělení místnosti		2,000			
VV			m.č.0.11 doplnění přívodů pro čerpadlo		1,000			
73	M	Pol545	PODLAHOVÁ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE <i>Poznámka k položce</i> Podlahová přístrojová krabice pro umístění do podlahové krabice, plastový rám s vlnitým podlahovým krytem dle konstrukce vlnit. typu, vývoška pro kabely, osazení 2x jednofáz. zásuvka 10/16A, jedna s vestavěnou duplikátní přepětovou ochranou 3. stupně, barva bílá, 2x jednofáz. proud a 10/16A pro PC, bezomítková, pro připojení "PC", rezervní pro čtyři zásuvky slaboproudu, kompletní vč. ocelové mřížky krabice pro zajištění betonové podlahy a vlnitého přístrojového krytu pro montáž přístrojových krabic, rozměry dle	ks	8,000	4 019,40	32 155,20	ZL85
VV			m.č.3.20 přidání podlahové krabice		1,000			
VV			m.č.2.19 přidání podlahové krabice		1,000			
VV			m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		6,000			
D 03			Kabely				151 784,72	
87	M	Pol559	1-CYKY-J 5x6mm2 <i>Poznámka k položce</i> Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelená, žlutá	m	18,000	156,67	2 820,06	SoD SO 02.4.7
VV			přesun rozvaděče R1.3		18,000			
88	M	Pol560	1-CYKY-J 5x4mm2 <i>Poznámka k položce</i> Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelená, žlutá	m	57,000	116,74	6 654,18	SoD SO 02.4.7
VV			přesun rozvaděče R1.3		12,000			
VV			m.č.2.07 podesta S4 změna dimenze kabeláže pro VZT 19.02 a 15.02		45,000			
104	M	Pol576	1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 <i>Poznámka k položce</i> HFFR vícežilový kabel s funkční integrovanou kabelové trasy, měděné jádro, přídatní izolace ze sklolaminátových pásů, izolace ze zesílené bezhalogenové izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá	m	8,000	53,58	428,64	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.1.18 přesun zakončovacího prvku (mikrofon, stanice, tabla, napájecí zdroj)		8,000			
89	M	Pol561	1-CYKY-J 5x2,5mm2 <i>Poznámka k položce</i> Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelená, žlutá	m	222,000	80,98	17 977,56	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.0.11 doplnění přívodů pro čerpadlo		42,000			
VV			m.č.0.01 přívod pro invalidní plošinu		42,000			
VV			přesun rozvaděče R1.3		18,000			
VV			m.č.0.11 přívod pro čerpadlo kanalizace		60,000			
VV			m.č.1.14 přesun 3fázových vypínačů (uklidovka v jídelně)		30,000			
VV			gastro - doplnění rozvodů pro chladicí boxy		30,000			
92	M	Pol564	1-CYKY-J 3x4mm2 <i>Poznámka k položce</i> Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelená, žlutá	m	-45,000	90,07	-4 053,15	SoD SO 02.4.7
VV			m.č.2.07 podesta S4 změna dimenze kabeláže pro VZT 19.02 a 15.02		-45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	Pol565	1-CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 136,000	52,10	59 185,60	SoD SO 02.4.7
	P		Poznámka k položce: Complextový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá					
	VV		m č.0.07 a 0.08 náhrada svítidel 2ks T1 za 4ks C1P		8,000			
	VV		mč. 0.02 přesun 4ks NO		10,000			
	VV		m č.0.47 doplnění zásuvek (sušička, pračka)		38,000			
	VV		m č.0.35 doplnění zásuvek		22,000			
	VV		m č.0.34 komplet předělání celé místnosti (změna stav dispozic)		27,000			
	VV		m č.0.44 přesun svítidla a vypínače z důvodu stav.kolize		2,000			
	VV		m č.0.36 přesun zásuvky a vypínače z důvodu stav.kolize		2,000			
	VV		přesun rozvaděče R1.3		115,000			
	VV		m č.1.23 přesun rozvaděče RB z důvodu stav.kolize		45,000			
	VV		m č.2.10 přidání zásuvek		12,000			
	VV		m č.2.15 kompletní předělání rozvodů a přístrojů, doplnění zásuvek vč.kabeláže		156,000			
	VV		m č.2.17 doplnění zásuvky pro projektor		17,000			
	VV		m č.2.18 rozdělení místnosti		24,000			
	VV		m č.2.19 přidání podlahové krabice		21,000			
	VV		m č.3.21 změna dispozic v místnosti + doplnění zásuvek		28,000			
	VV		m č.3.12 přesun zásuvek dle změny B z 21.6.2024		7,000			
	VV		m č.3.16 kompletní změna dispozic dle změny B z 21.6.2024		45,000			
	VV		m č.3.20 přidání podlahové krabice		19,000			
	VV		m č.4.15c doplnění stav dispozic o místnost VZT		23,000			
	VV		přesuny vývodů u kuchyňské linky m č.3.11		12,000			
	VV		změna pozic přístrojů v recepci 1.NP		6,000			
	VV		úprava rozvodů v kuchyňských koutech 3.NP a 2.NP (kabinety, sborovna, řídícína)		65,000			
	VV		m č.1.26, 1.24 kompletní předělání kabeláže dle změny z 21.6.2024		35,000			
	VV		místnost gastro doplnění přívodu VZT klapky		48,000			
	VV		m č.1.18 přesun zakončovacíh prvků (mikrofon stanice, tabla, napájecí zdroje)		18,000			
	VV		m č.3.16 přesun zásuvek a doplnění pro LED pásek		6,000			
	VV		m č.3.13a přesun krabic pro lednice a troubu		7,000			
	VV		m č.2.15, 2.10, 2.18 přesun zásuvek v kuchyňských koutech		27,000			
	VV		m č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		97,000			
	VV		m č.1.26 přesun zásuvek		4,000			
	VV		m č.1.13 změna přívodního vedení pro technologii (uklidovka v jídelně)		40,000			
	VV		gastro - doplnění rozvodů pro chladicí boxy		30,000			
	VV		m č.1.15 doplnění vývodů pro technologická zařízení z R1.3		120,000			
94	M	Pol566	1-CYKY-J 3x1,5mm2	m	264,000	39,57	10 446,48	SoD SO 02.4.7
	P		Poznámka k položce: Complextový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá					
	VV		m č.0.34 komplet předělání celé místnosti (změna stav dispozic)		16,000			
	VV		přesun rozvaděče R1.3		75,000			
	VV		m č.1.23 přesun rozvaděče RB z důvodu stav.kolize		54,000			
	VV		m č.2.18 rozdělení místnosti		39,000			
	VV		m č.2.26 přidání stropního čidla pro osvětlení		4,000			
	VV		m č.4.15c doplnění stav dispozic o místnost VZT		27,000			
	VV		kabelová příprava u oken pro elektrické otevírače mezi 2. až 3.NP		24,000			
	VV		m č.1.26, 1.24 kompletní předělání kabeláže dle změny z 21.6.2024		15,000			
	VV		m č.3.16 přesun zásuvek a doplnění pro LED pásek		8,000			
102	M	Pol574	1-CXKH-V-J 3x4mm2, P60-R, B2ca s1 d0	m	214,000	95,72	20 484,08	SoD SO 02.4.7
	P		Poznámka k položce: HFFR vícežilový kabel s funkční integrací kabelové trasy, měděné jádro, přílohu izolace ze skleněných prvků, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá					
	VV		doplnění ZOKT ústředí CJ1 a CJ2 pro ovládání požárního zařízení		214,000			
103	M	Pol575	1-CXKH-V-J 3x2,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0	m	213,000	59,60	12 694,80	SoD SO 02.4.7
	P		Poznámka k položce: HFFR vícežilový kabel s funkční integrací kabelové trasy, měděné jádro, přílohu izolace ze skleněných prvků, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá					
	VV		doplnění ZOKT ústředí CJ1 a CJ2 pro ovládání požárního zařízení		145,000			
	VV		m č.3.25 doplnění rozvodů pro požární klapku		68,000			
121_3	M	34121144	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohou CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně 100V (SHKFKH-R) 1x2x0,8mm2	m	672,000	19,10	12 835,20	CS ÚRS 02 24
	P		Poznámka k položce: HFFR vícežilový kabel s funkční integrací kabelové trasy, měděné jádro, přílohu izolace ze skleněných prvků, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá					
	VV		SO 02.4.8					
	VV		EPS rozdělení smyček požárních detektorů (původní projekt předpokládal 1 smyčku dle schématu PD, jejíž délka ovšem přesahovala tisíc metrů, což dle ČSN nelze)		520,000			
	VV		změna tras kabeláže EPS ve 4.NP pro požární detektory		132,000			
	VV		Doplnění EPS čidel m č.1.12 a mč.1.15b		20,000			
121_4	M	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2	m	7,000	62,40	436,80	CS ÚRS 02 24
	VV		m č.1.14 přesun třízových vypínačů (uklidovka v jídelně)		7,000			
121_5	M	PKB.723109	PRAFlaGuard F 2x2x0,8	km	0,200	40 768,35	8 153,67	CS ÚRS 02 24
	P		Poznámka k položce: Bezhalogenový nízkoohodnotěný sdělovací kabel s Al stíněním s mědmi mužstřím izolací žil a plá v případě požáru o ze zachování funkčnosti kabelové trasy při požáru jádro: ČSN 13 0695, Smč 92 0205					
	VV		m č.1.06 doplnění kabelu EPS pro dveře		0,084			
	VV		m č.1.07 doplnění kabelu EPS pro dveře		0,088			
	VV		změna pozic přístrojů v recepci 1.NP		0,018			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m č.1.18 přesun zakončovacích prvků (mikrofon stanice, table, napájecí zdroje)		0,010			
118	M	Pol590	UKONČENÍ KABELŮ	ks	1,000	2 326,30	2 326,30	SoD SO 02.4.7
	P		Poznamánka k položce: Elektronistická krabice pod omítkou C73x42mm, do čtyřech přiček, univerzální, ve většiněho příslušenství pro montáž (vizko, bnu, atd.)		1,000			
119	M	Pol591	ZNAČENÍ KABELU	ks	50,000	27,89	1 394,50	SoD SO 02.4.7
	F		Poznamánka k položce: Kabelové značky pro označení kabelů, netypizovaný popis s označením linky, členění kabelu dle kabelové tabulky, typu a průměru kabelu, odhad - kolik a číslo ovladu, měřítka označení vč. většinyho příslušenství pro označení a montáž laboratorního štítu.		50,000			
	D	04	Kabelové trasy				208 412,08	
121	M	Pol593	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 400/50	m	15,000	725,61	10 884,15	SoD SO 02.4.7
	P		Poznamánka k položce: Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upesňovací materiál, kovové hmoždinky, držáky, T-husy, klíčkové spínky, přepínače, ochranné kryty, přepravníky, kabelové přídělky s podtlukem opatření, vázací pásky, uzamknovací vodiče, atd.)					
	VV		změna tras slaboproudu 1 NP a 1.PP z důvodu kolize s VZT		15,000			
123	M	Pol595	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50	m	28,000	514,99	14 419,72	SoD SO 02.4.8
	P		Poznamánka k položce: Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upesňovací materiál, kovové hmoždinky, držáky, T-husy, klíčkové spínky, přepínače, ochranné kryty, přepravníky, kabelové přídělky s podtlukem opatření, vázací pásky, uzamknovací vodiče, atd.)					
	VV		změna tras slaboproudu 1 NP a 1.PP z důvodu kolize s VZT		28,000			
126	M	Pol598	PŘÍSTROJOVÉ KRABICE	ks	180,000	47,31	8 515,80	SoD SO 02.4.7
	P		Poznamánka k položce: Elektronistická krabice pod omítkou C73x42, 60mm, do čtyřech přiček, univerzální, spojitelná do samostatné řady, vč. většinyho příslušenství pro montáž					
	VV		m.č.0.07 a 0.08 náhrada svítidel 2ks T1 za 4ks C1P		2,000			
	VV		m.č.0.02 přesun 4ks NO		4,000			
	VV		m.č.0.47 doplnění zásuvek (sušička, pračka)		2,000			
	VV		m.č.0.35 doplnění zásuvek		4,000			
	VV		m.č.0.34 komplet předělání celé místnosti (změna stav.dispozic)		8,000			
	VV		m.č.0.40 přesun přístrojů z důvodu stav.kolize		2,000			
	VV		m.č.0.44 přesun svítidla a vypínače z důvodu stav.kolize		1,000			
	VV		m.č.2.08 přesun zásuvky a vypínače z důvodu stav.kolize		2,000			
	VV		m.č.2.24 přesun vypínače z důvodu stav.kolize		1,000			
	VV		m.č.3.02 přesun rozvaděče vytahu + vypínače		1,000			
	VV		m.č.2.10 přidání zásuvek		4,000			
	VV		m.č.2.15 kompletní předělání rozvodů a přístrojů, doplnění zásuvek vč.kabeláže		15,000			
	VV		m.č.2.17 doplnění zásuvky pro projektor		1,000			
	VV		m.č.3.12 přesun zásuvek dle změny B z 21.6.2024		3,000			
	VV		m.č.3.21 změna dispozic v místnosti + doplnění zásuvek		3,000			
	VV		m.č.3.18 přesun zásuvky		1,000			
	VV		kabelová příprava u oken pro elektrické otvárače mezi 2. až 3.NP		8,000			
	VV		m.č.2.15, 2.10, 2.16 přesun zásuvek v kuchyňských koutech		14,000			
	VV		m.č.1.26 přesun zásuvek		2,000			
	VV		přesuny vývodů u kuchyňské linky m.č.3.11		4,000			
	VV		změna pozic přístrojů v recepci 1 NP		6,000			
	VV		úprava rozvodů v kuchyňských koutech 3 NP a 2.NP (kabinety, sborovna, fideletna)		24,000			
	VV		m.č.1.28, 1.24 kompletní předělání kabeláže dle změny z 21.6.2024		15,000			
	VV		m.č.1.18 přesun zakončovacích prvků (mikrofon.stanice, table, napájecí zdroje)		6,000			
	VV		m.č.3.16 kompletní změna dispozic dle změny B z 21.6.2024		18,000			
	VV		m.č.3.16 přesun zásuvek a doplnění pro LED pásek		3,000			
	VV		m.č.3.13a přesun krabic pro lednice a troubu		4,000			
	VV		m.č.2.15, 2.10, 2.18 přesun zásuvek v kuchyňských koutech		14,000			
	VV		m.č.1.26 přesun zásuvek		2,000			
	VV		m.č.1.13 změna privodního vedení pro technologii (uklidovka v jídelně)		4,000			
	VV		Doplnění EPS čidel m.č.1.12 a m.č.1.15b		2,000			
127	M	Pol599	ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU	ks	6,000	123,62	741,72	SoD SO 02.4.8
	P		Poznamánka k položce: Elektronistická krabice pod omítkou C73x42mm, do čtyřech přiček, univerzální, ve většiněho příslušenství pro montáž (vizko, bnu, atd.)					
	VV		m.č.2.18 rozdělení místnosti		6,000			
129	M	Pol601	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH	ks	4,000	189,48	757,92	SoD SO 02.4.7
	P		Poznamánka k položce: Elektronistická krabice na povrch 85x46mm, univerzální, ve většiněho příslušenství pro montáž (vizko, bnu, atd.)					
	VV		m.č.4.15c doplnění stav dispozic o místnost VZT		4,000			
134	M	Pol606	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25	m	348,000	42,27	14 709,96	SoD SO 02.4.7
	P		Poznamánka k položce: Ohodná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášlivé, s mechanickou odolností 750N/cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, přídělky, ohyby, kovové hmoždinky, upesňovací materiál, atd.)					
	VV		m.č.1.06 doplnění kabelu EPS pro dveře		24,000			
	VV		m.č.1.07 doplnění kabelu EPS pro dveře		27,000			
	VV		m.č.4.15c doplnění stav dispozic o místnost VZT		29,000			
	VV		změna pozic přístrojů v recepci 1 NP		18,000			
	VV		doplnění kabeláže pro signal.zařízení invalidů v m.č.0.08		24,000			
	VV		m.č.2.19 přidání podlahové krabice		8,000			
	VV		m.č.2.18 rozdělení místnosti		17,000			
	VV		m.č.3.20 přidání podlahové krabice		12,000			
	VV		m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		154,000			
	VV		m.č.0.11 přívod pro čerpadlo kanalizace		35,000			
135	M	Pol607	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 32	m	4,000	46,20	184,80	SoD SO 02.4.7
	P		Poznamánka k položce: Ohodná trubka PVC průměru 32mm, bezhalogenové, samozhášlivé, s mechanickou odolností 750N/cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, přídělky, ohyby, kovové hmoždinky, upesňovací materiál, atd.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.2.18 rozdělení místnosti		4,000			
136	M	Pol608	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 40 <i>Poznámka k položce:</i> Ohebné trubky PVC průměru 40mm, bezhalogenové, samozhášivé, sítědní na chemická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, clony, kovové hrazdinky, upínací materiály, atd.)	m	11,000	56,40	620,40	SoD SO 02.4.7
	VV		m.č.2.18 rozdělení místnosti		11,000			
143	M	Pol615	SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ <i>Poznámka k položce:</i> Svorka k ochrannému pospojování kotvících vř. vyztužení konstrukcí	ks	82,000	116,37	9 542,34	SoD SO 02.4.7
	P		přesuny vývodů u kuchyňské linky m.č.3.11		4,000			
	VV		změna pozic přístrojů v recepci 1.NP		6,000			
	VV		úprava rozvodů v kuchyňských koutech 3.NP a 2.NP (kabinety, sborovna, řídícína)		24,000			
	VV		m.č.1.26, 1.24 kompletní předělání kabeláže dle změny z 21.6.2024		15,000			
	VV		m.č.1.18 přesun zakončovacích prvků (mikrofon stanice, tabla, napájecí zdroje)		6,000			
	VV		m.č.3.16 přesun zásuvek a doplnění pro LED pásek		3,000			
	VV		m.č.3.13a přesun krabic pro lednice a troubu		4,000			
	VV		m.č.2.15, 2.10, 2.18 přesun zásuvek v kuchyňských koutech		14,000			
	VV		m.č.1.26 přesun zásuvek		2,000			
	VV		m.č.1.13 změna přírodního vedení pro technologii (uklidovka v jídelně)		4,000			
145	M	Pol617	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY POŽÁRNĚ ODOLNÉ <i>Poznámka k položce:</i> Kovové kabelové příchytky pro kabelové svazky s uchycením šroubem do betonu s požární odolností P90-R vč. příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, upínací materiály, atd.)	ks	2 861,000	36,62	104 769,82	SoD SO 02.4.7
	P		doplnění ZOKT ústřední CJ1 a CJ2 pro ovládání požárního zařízení		1 077,000			
	VV		EPS rozdělení smyček požárních detektorů (původní projekt předpokládá 1 smyčku dle schématu PD, jejíž délka ovšem přesahovala tisíc metrů, což dle ČSN nelze)		1 560,000			
	VV		m.č.3.25 doplnění rozvodů pro požární klapku		204,000			
	VV		Doplnění EPS čidel m.č.1.12 a m.č.1.15b		20,000			
148	M	Pol620	VAZACÍ PÁSKY <i>Poznámka k položce:</i> Přísuvá vazací páska pro vázání a uchycení kabelů černá, délka 300mm, šířka 7,5mm, značkování SS304	ks	1 055,000	6,39	6 741,45	SoD SO 02.4.7
	P							
121_6	M	34575206	Žlab kabelový ocelový dřevaný SZ protipožární P90-R 300x60x1,50mm	m	24,000	666,00	15 984,00	CS ÚRS 02.24
	VV		m.č.1.15a zhotovení stoupačky 1. až 4.NP		12,000			
	VV		m.č.0.05 protažení kabelové trasy u tělocvičny		12,000			
121_7.1	M	40466066	krabice plastová, propojovací, povrchová montáž <i>Poznámka k položce:</i> V DPS je použito jeden přívod k napájením od on, a když je více tak se v trase, k propojení mezi okny stoupačky, nebo přes k	ks	25,000	70,40	1 760,00	CS ÚRS 02.24
	VV		doplnění temper rozvodů u EZS pro okna 1.PP a 1.NP		25,000			
121_7.2	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	ks	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 02.24
	P							
	VV		doplnění temper rozvodů u EZS pro okna 1.PP a 1.NP		25,000			
121_8	M	34571738	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr trubky 54-63mm	ks	120,000	119,00	14 280,00	CS ÚRS 02.24
	VV		m.č.1.08 doplnění požární trasy		120,000			
	D	07	Ostatní				130 002,48	
172	M	Pol637	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL <i>Poznámka k položce:</i> Sítka, šedla, šrouby, ut. srovnání, podložky, motocy, hřebíky, vrtky, hmoždinky, příchytky, atd. - kompleť	ks	1,000	3 539,20	3 539,20	SoD SO 02.4.7
	P							
175	M	Pol640	OSTATNÍ <i>Poznámka k položce:</i> Uvedení do provozu, naprogramování ovladačů DALI v učebnách, odzkoušení, naprogramování, přechod řízení do požárního ústředí, naprogramování, odzkoušení, atd. - kompleť	hod.	15,000	466,94	7 004,10	SoD SO 02.4.7
	P							
176	M	Pol641	STAVEBNÍ PŘÍPOMOC <i>Poznámka k položce:</i> Stavba sekání dílek pro kabelové trasy v zděných konstrukcích na betonových nosných prvcích různé dle statického posuzování objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a stropy, atd. - kompleť	m	343,000	299,83	102 841,69	SoD SO 02.4.7
	P							
	VV		m.č.0.02 přesun 4ks NO		10,000			
	VV		m.č.0.47 doplnění zásuvek (sušička, pračka)		3,000			
	VV		m.č.0.35 doplnění zásuvek		7,000			
	VV		m.č.0.34 kompletní předělání celé místnosti (změna stav.dispozic)		8,000			
	VV		m.č.0.11 doplnění přívodů pro čerpadlo		22,000			
	VV		m.č.0.01 přívod pro invalidní plošinu		29,000			
	VV		m.č.2.18 rozdělení místnosti		11,000			
	VV		m.č.2.19 přidání podlahové krabice		9,000			
	VV		m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		67,000			
	VV		m.č.1.06 doplnění kabelu EPS pro dveře		4,000			
	VV		m.č.1.07 doplnění kabelu EPS pro dveře		8,000			
	VV		přesun rozvaděče R1.3		9,000			
	VV		m.č.1.15a zhotovení stoupačky 1. až 4.NP		12,000			
	VV		m.č.1.23 přesun rozvaděče RB z důvodu stav kolize		6,000			
	VV		m.č.1.12 přesun přívodu rozvaděče vytahu na novou pozici		7,000			
	VV		m.č.2.26 přidání stropního čidla pro osvětlení		2,000			
	VV		m.č.2.10 přidání zásuvek		3,000			
	VV		m.č.2.15 kompletní předělání rozvodů a přístrojů, doplnění zásuvek vč.kabeláže		18,000			
	VV		m.č.2.17 doplnění zásuvky pro projektor		7,000			
	VV		m.č.3.12 přesun zásuvek dle změny B z 21.6.2024		2,000			
	VV		m.č.3.16 kompletní změna dispozic dle změny B z 21.6.2024		26,000			
	VV		m.č.3.21 změna dispozic v místnosti + doplnění zásuvek		14,000			
	VV		m.č.3.20 přidání podlahové krabice		11,000			
	VV		kabelová příprava u oken pro elektrické otevírače mezi 2. až 3.NP		10,000			
	VV		změna pozic přístrojů v recepci 1.NP		18,000			
	VV		Doplnění EPS čidel m.č.1.12 a m.č.1.15b		20,000			
177	M	Pol642	LIKVIDACE	ks	1,000	9 805,59	9 805,59	SoD SO 02.4.7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce Cena, která je v položce a týká se oboustranné instalace - komplet					
178	M	Pol.643	ZKOUŠKY A REVIZE	hod.	6,000	589,82	3 538,92	SoD SO 02.4.7
	P		Poznámka k položce Revize, rozvody, měření, zkoušky, revize, měření, protokol, školení obsluhy					
182	K	Pol.647	MONTÁŽ	ks	1,000	3 272,98	3 272,98	SoD SO 02.4.7
	P		Poznámka k položce Montáž všech prvků na přístroj					
		SO 02.4.8	Slaboproud				470 061,78	
	D	D1	Elektrická požární signalizace				288 007,95	
5	M	Pol.1.5	Opticko-kouřové hlásiče EPS včetně instalační patice, izolátoru, popisové tabulky a instalačního materiálu	ks	2,000	1 867,78	3 735,56	SoD SO 02.4.8
	VV		Doplnění EPS čidel m.č.1.12 a m.č.1.15b		2,000			
22	M	Pol.1.22	Bezhalogenová instalační trubka průměr 25mm pevná včetně uchycení ke stěně nebo stropu	m	136,000	84,42	11 481,12	SoD SO 02.4.8
	VV		změna tras kabeláže EPS ve 4.NP pro požární detektory		130,000			
	VV		Doplnění EPS čidel m.č.1.12 a m.č.1.15b		6,000			
121_9	M	Individuální kalkulace	ústředna ZOKT	ks	2,000	51 898,35	103 796,70	IK
	P		Poznámka k položce centrální jednotka pro ovládání, je zálohování pomocí akumulatorů a dvojitý výstup pro požární odvětrání. Číslo je zálohováno na 72 hodin. Napájení, poháněno 24 V DC v 26,4 a 26,4 dva vteřiny, skupina. Ochranný kryt. Třída ochrany IP30. Barevné provedení čísel. 230 V/50 Hz vstupní napětí. Výstupní napětí 24V, nouzové napájení 2x baterie 12V/2,5 Ah, 1x požární a 1x výhled skupiny, IP30, třída ochrany. Text ocelové desky FAL 7032, povrchová teplota -5 až 40 °C					
	VV		SO 02.4.8					
	VV		doplnění ZOKT ústředny CJ1 a CJ2 pro ovládání požárního zařízení		2,000			
121_10	M	34641108	UPS on-line dvojitá konverze 1/1 fáze 3kVA/2,7kW 8x IEC zásuvky montáž do racku 2U	ks	2,000	56 300,00	112 600,00	CS ÚRS 02.24
	VV		SO 02.4.8					
	VV		doplnění ZOKT ústředny CJ1 a CJ2 pro ovládání požárního zařízení		2,000			
121_11	M	40466096	karta rozšiřující počet linek	ks	3,000	7 520,00	22 560,00	CS ÚRS 02.24
	P		Poznámka k položce požární karta - je součástí kty položky ústředny v UPS v SoD					
	VV		SO 02.4.8					
	VV		EPS rozdělení smyček požárních detektorů (původní projekt předpokládá 1 smyčku dle schématu PD, její délka ovšem přesahovala tisíc metrů, což dle ČSN nelze)		3,000			
121_12	M	40466097	modul pro rozšiřující karty linek	ks	3,000	4 240,00	12 720,00	CS ÚRS 02.24
	VV		SO 02.4.8					
	VV		EPS rozdělení smyček požárních detektorů (původní projekt předpokládá 1 smyčku dle schématu PD, její délka ovšem přesahovala tisíc metrů, což dle ČSN nelze)		3,000			
27	K	Pol.1.27	Propojení, montáž, oživení, zkoušky, revize, měření, protokoly, školení obsluhy	ks	1,000	11 152,87	11 152,87	SoD SO 02.4.8
31	K	Pol.1.31	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	ks	1,000	9 961,70	9 961,70	SoD SO 02.4.8
	D	D3	Strukturovaná kabeláž				42 629,59	
76	M	Pol.3.28	Kabel UTP cat6, bezhalogenový	ks	1 199,000	29,49	35 358,51	SoD SO 02.4.8
	VV		doplnění kabeláže pro signal zařízení invalidů v m.č.0.06		29,000			
	VV		m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		288,000			
	VV		m.č.3.20 přidání podlahové krabice		63,333			
	VV		m.č.2.19 přidání podlahové krabice		38,667			
	VV		změna tras slaboproudu 1.NP a 1.PP z důvodu kolize s VZT		780,000			
73	M	Pol.3.25	Zásuvka strukturované kabeláže RJ45 cat 6, pro instalaci do podlahové krabice, včetně instalačního materiálu, komplet, dle koordinace se silnoproudými zásuvkami, (Podlahová krabice dodávkou silnoproudu)	ks	8,000	373,56	2 988,48	SoD SO 02.4.8
	VV		m.č.2.19 přidání podlahové krabice		2,000			
	VV		m.č.3.20 přidání podlahové krabice		4,000			
	VV		m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů		2,000			
83	K	Pol.3.35	Propojení, montáž, oživení, zkoušky, revize, měření, protokoly, školení obsluhy	ks	1,000	3 509,90	3 509,90	SoD SO 02.4.8
87	K	Pol.3.39	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	ks	1,000	772,70	772,70	SoD SO 02.4.8
	D	D5	Systém pro vyzvedávání žáků z družiny				45 220,00	
100	M	Pol.5.4	Karta/čip	ks	400,000	113,05	45 220,00	SoD SO 02.4.8
	VV		400ks čipů doplnění na požadavek INV					
	D	D6	Společná televizní anténa				18 644,70	
108	M	Pol.6.7	Koaxiální kabel 75 ohm bezhalogenový	m	190,000	29,49	5 603,10	SoD SO 02.4.8
	P		Poznámka k položce původní kabel byl na jiné pozici, nutné bylo natáhnout na druhou stěhu					
	VV		kabelové rozvody pro STA 4.NP plochá střecha po zaměření signálu		190,000			
121_15	M	34571556	trubka elektroinstalační tuhá středně odolná z PVC UV stabilní D 28,6/32mm	m	75,000	103,00	7 725,00	CS ÚRS 02.24
	P		Poznámka k položce původní kabel byl na jiné pozici, nutné bylo natáhnout na druhou stěhu					
	VV		kabelové rozvody pro STA 4.NP plochá střecha po zaměření signálu		75,000			
110	K	Pol.6.9	Propojení, montáž, oživení, zkoušky, revize, měření, protokoly, školení obsluhy	ks	1,000	2 652,21	2 652,21	SoD SO 02.4.8
114	K	Pol.6.13	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	ks	1,000	2 664,39	2 664,39	SoD SO 02.4.8
	D	D9	PZTS				42 120,61	
156	M	Pol.9.10	Kabel PZTS 4x0.22	m	1 040,000	32,19	33 477,60	SoD SO 02.4.8
	VV		změna tras slaboproudu 1.NP a 1.PP z důvodu kolize s VZT		1 040,000			
158	M	Pol.9.12	Kabel 2x2x0,8 b2ca s1 d1	m	160,000	23,22	3 715,20	SoD SO 02.4.8
	VV		změna tras slaboproudu 1.NP a 1.PP z důvodu kolize s VZT		160,000			
162	K	Pol.9.16	Propojení, montáž, oživení, zkoušky, revize, měření, protokoly, školení obsluhy	ks	1,000	3 882,38	3 882,38	SoD SO 02.4.8
166	K	Pol.9.20	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	ks	1,000	1 045,43	1 045,43	SoD SO 02.4.8
	D	D12	Nouzové volání				21 550,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	M	Pol.12.2	Tišňové tlačítko se šňůrkou, včetně instalačního materiálu pro instalaci na stěnu	ks	5,000	1 628,16	8 140,80	SoD SO 02.4.8
	VV		doplnění kabeláže pro signál zařízení invalidů v m.č 0.05		1,000			
	VV		přivolení obsluhy u invalidních plošin		4,000			
199	M	Pol.12.3	Optická a akustická signalizace, včetně instalačního materiálu pro instalaci na stěnu	ks	2,000	1 574,09	3 148,18	SoD SO 02.4.8
	VV		přivolení obsluhy u invalidních plošin		2,000			
200	M	Pol.12.4	Resetovací tlačítko	ks	2,000	1 630,62	3 261,24	SoD SO 02.4.8
	VV		přivolení obsluhy u invalidních plošin		2,000			
202	M	Pol.12.6	Systémový kabel například 4x2x0,8 B2ca s1d1	m	25,000	25,93	648,25	SoD SO 02.4.8
	VV		změna tras slaboproudu 1.NP a 1.PP z důvodu kolize s VZT		25,000			
205	K	Pol.12.9	Propojení, montáž, oživení, zkoušky, revize, měření, protokoly, školení obsluhy	ks	1,000	5 653,67	5 653,67	SoD SO 02.4.8
209	K	Pol.12.13	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	ks	1,000	698,74	698,74	SoD SO 02.4.8
	D	D13	Společné trasy				11 888,05	
210	M	Pol.13.1	Kovový kabelový žlab 100x60 včetně uchycení do stropu nebo stěny, tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže	m	12,000	544,48	6 533,76	SoD SO 02.4.78
	VV		m.č 0.05 protažení kabelové trasy u tělocvičny		12,000			
211	M	Pol.13.2	Kovový kabelový žlab 200x60 včetně uchycení do stropu nebo stěny, vika, tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže	m	7,000	693,17	4 852,19	SoD SO 02.4.8
	VV		m.č 2.09 prodloužení kabelové trasy pro slaboproud		7,000			
218	K	Pol.13.9	Propojení, montáž, přímocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	502,10	502,10	SoD SO 02.4.8
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				75 894,22	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				23 062,11	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	23 062,11	23 062,11	SoD
	VV		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				45 778,28	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	45 778,28	45 778,28	SoD
	P		Poznámka k položce: inženýrská činnost dodavatele včetně zaplnění všech dokladů pro kolaudaci stavby, plán BOZP na stavbu, plán a bezpečnostní výtvarky					
	D	VRN9	Ostatní náklady				7 053,83	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	7 053,83	7 053,83	SoD
	P		Poznámka k položce: Náklady na náklady související s prací na památkovém objektu - účast inženýra a specialistů na stavbě, koordinace prací					

- 1) m.č.0.47 doplnění zásuvek (sušička, pračka) – Optimalizace na stavbě
- 2) m.č.0.35 doplnění zásuvek – Optimalizace na stavbě
- 3) m.č.0.34 komplet předělání celé místnosti (změna stav.dispozic) - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 4) m.č.0.40 přesun přístrojů z důvodu stav.kolize - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 5) m.č.0.44 přesun svítidla a vypínače z důvodu stav.kolize - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 6) m.č.0.36 přesun zásuvky a vypínače z důvodu stav.kolize - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 7) m.č.0.11 doplnění přívodů pro čerpadlo – Optimalizace na stavbě
- 8) m.č.0.01 přívod pro invalidní plošinu – Optimalizace na stavbě
- 9) m.č.1.06 doplnění kabelu EPS pro dveře – Optimalizace na stavbě
- 10) m.č.1.07 doplnění kabelu EPS pro dveře – Optimalizace na stavbě
- 11) m.č.1.15a a 1.15b doplnění podlahových krabic včetně rozvodů – nebylo zařazeno v ZL85, který řešil doplnění podlahových krabic
- 12) přesun rozvaděče R1.3 - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 13) m.č.1.15a zhotovení stoupačky 1. až 4.NP – Optimalizace na stavbě
- 14) m.č.0.05 protažení kabelové trasy u tělocvičny – Optimalizace na stavbě
- 15) m.č.1.23 přesun rozvaděče RB z důvodu stav.kolize - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 16) m.č.1.08 doplnění požární trasy – Optimalizace na stavbě
- 17) m.č.1.12 přesun přívodu rozvaděče výtahu na novou pozici - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 18) m.č.2.09 prodloužení kabelové trasy pro slaboproud – Optimalizace na stavbě
- 19) m.č.2.08 přesun zásuvky a vypínače z důvodu stav.kolize - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 20) m.č.2.26 přidání stropního čidla pro osvětlení – Optimalizace na stavbě, místnost byla úplně bez čidla
- 21) m.č.2.07 podesta S4 změna dimenze kabeláže pro VZT 19.02 a 15.02 - nahrazení dimenze kabeláže zařízení (nebylo provedeno, provedeno až nově)
- 22) m.č.2.18 rozdělení místnosti – dodatečné dělení místnosti družiny na požadavek klienta
- 23) m.č.2.19 přidání podlahové krabice - doplnění podlahových krabic, které nebyly řešeny v ZL 85
- 24) m.č.2.24 přesun vypínače z důvodu stav.kolize - - jednou už bylo provedeno, a pak předěláno po aktualizaci ARS výkresů
- 25) m.č.3.09 přidání podlahových krabic dle změny z 21.6.2024 - doplnění podlahových krabic, které nebyly řešeny v ZL 85
- 26) m.č.3.02 přesun rozvaděče výtahu + vypínače – přesun, jedno vyhotovení
- 27) m.č.2.10 přidání zásuvek – Optimalizace na stavbě
- 28) m.č.2.15 kompletní předělání rozvodů a přístrojů, doplnění zásuvek vč.kabeláže – klientská změna
- 29) m.č.2.17 doplnění zásuvky pro projektor – klientská změna
- 30) m.č.2.20 přemístění podlahové krabice do nové pozice – přesun podlahových krabic, které nebyly řešeny v ZL 85
- 31) m.č.3.20 přidání podlahové krabice – doplnění podlahových krabic, které nebyly řešeny v ZL 85

- 32) m.č.3.21 změna dispozic v místnosti + doplnění zásuvek – klientská změna
- 33) doplnění ZOKT ústředí CJ1 a CJ2 pro ovládání požárního zařízení – chyba projektu, nebylo ve VV DPS specifikováno, bylo pouze zakresleno ve výkresech
- 34) EPS rozdělení smyček požárních detektorů (původní projekt předpokládal 1 smyčku dle schématu PD, jejíž délka ovšem přesahovala tisíc metrů, což dle ČSN nelze) – Optimalizace na stavbě
- 35) m.č.3.12 přesun zásuvek dle změny B z 21.6.2024 – průběžná aktualizace DPS
- 36) m.č.3.16 kompletní změna dispozic dle změny B z 21.6.2024 – průběžná aktualizace DPS
- 37) m.č.3.18 přesun zásuvky – jednou provedeno a pak přesunuto
- 38) m.č.3.19 přesun podlahové krabice – jednou provedeno a pak přesunuto
- 39) m.č.4.15c doplnění stav.dispozic o místnost VZT – klientská změna, byla nová místnost
- 40) kabelová příprava u oken pro elektrické otvírače mezi 2. až 3.NP – Optimalizace na stavbě
- 41) m.č.0.02 přesun 4ks NO – DPS zaznačovalo usazení v místě dřevěných obkladů stěn, přesun mimo dřevěné obklady stěn
- 42) m.č.0.07 a 0.08 náhrada svítidel 2ks T1 za 4ks C1P – v původním DPS byly 2ks svítidel T1, které byly umístěny přes 4 místnosti (procházely přes stěnu). Nahrazují se za 4ks svítidel C1P jako v ostatních sociálkách. Svítidla T1 se neodečítají, jelikož nelze rozbalené již vrátit, zůstanou objednateli jako náhradní
- 43) 400ks čipů doplnění na požadavek INV – doplnění počtu čipů na požadavek objednatele pro elektronickou kontrolu vstupu do objektu (v původní SoD bylo pouze 250ks)
- 44) Doplnění EPS čidel m.č1.12 a m.č.1.15b – na požadavek HZS a AD doplněny čidla v místnosti 1.12 chodba (označení čidla 127/3) a v místnosti 1.15b kancelář hospodářky (označení čidla 132/8)
- 45) přivolání obsluhy u invalidních plošin – doplnění tlačítek a dopojení do systému přivolání obsluhy plošin ZTP, dle popisu v TZ stránka 14 (v samotných výkresech a výkazu výměr nebylo zavedeno)

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce objektu č. p. 2801 v Strašnici na základní škola Praha 10 Strašnice

Objekt

Zl. Změnové listy

Soupis

121 Doplnění ELE-SIL a ELE-SLP

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121_9	M	individuální kalkulace	úslředna ZOKT	ks	2,000	45 129,00	90 258,00	IK



REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 2801 V STRAŠNICI
 Stavba číslo 121
 121_9 Úslředna ZOKT
 121_9 Úslředna ZOKT

Přípojka el. energie - zajišť slavnba (investor):

1NPE, AC 50Hz, 230V/TN-S

Samostatné jističny jednotázový vývod osazený 1pol. jističem 6A a proudovým chráničem s chybovým proudem 30mA.

U přírodního kabelu CYKY 3Cx1,5mm² ponechat volný konec cca 1m.

Spolu s kabelem vyvést vodič ochranného pospojování CY6mm² zel./zl. spojený s centrální přípojnici ochr. pospojování, není-li instalována pak popř. s ochrannou přípojnici PE.

Adresa instalace:
ZS Sirašnická
Saratovská 200/1
100 00 Praha

Název zakázky: ZS Sirašnická_OHLA a SYNER_PL2

Nosnost 250 kg
Zdvih 895 mm
Převod $i = 100:1$
Ovládací napětí 24V DC
Jmenovitá rychlost 0,1 m/s
Motor 24 V, 0,5 kW

Index	Datum	Jméno	Změna

Kreslil 6.3.2024 Kvalifikační

Schválil 1:18

Objednatel:
OHLA 25, a.s.
Hlávčova 1
702 04 Ostrava

SP DELTA

SP 10266

ALTECH

Bánov 479, 687 04 Tel.: 572 648 234

Obchodní oddělení:

Průmyslová 1146, 086 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 420 519 Fax: 572 420 580

www.altech-uh.cz


altech.sales@acromec.cz

altech.design@acromec.cz


El. přívod vyvést u
dolního konce dráhy.
dodávka stavby
výška 200mm

volný prostor při sklopené podlaze

volný prostor při zvednuté podlaze

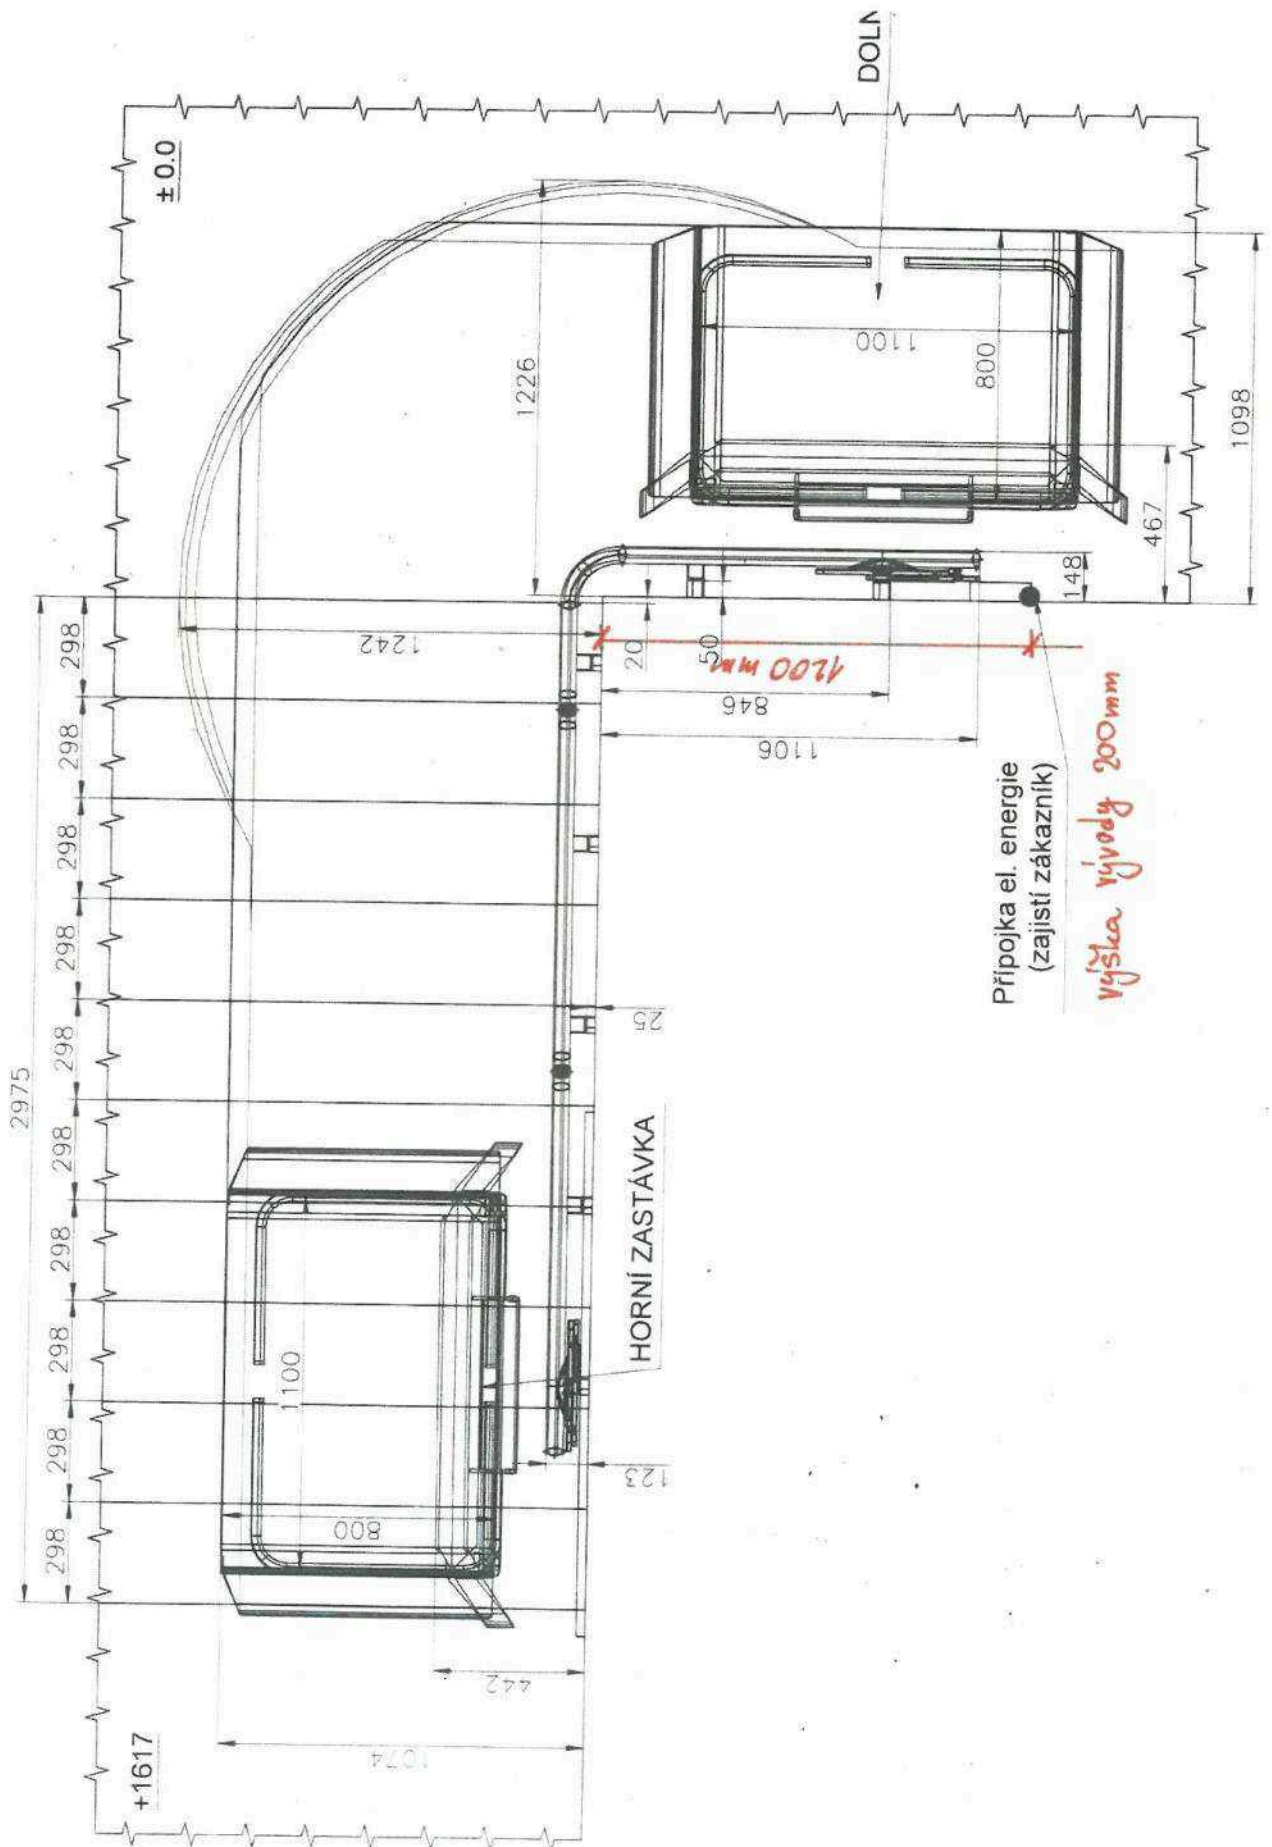


232063 P11
 -otvírání: aktivní, křídlo pravé ven
 -paniková klíka: klíka dle EN 179
 -pohon TA60 na obě křídla
 (automatické otvírání při požáru, ne při běžném používání)
 -zavírač s koordinací z venkovní strany (barva stříbrná)
 -barva RAL 1013 z exteriéru a interiéru

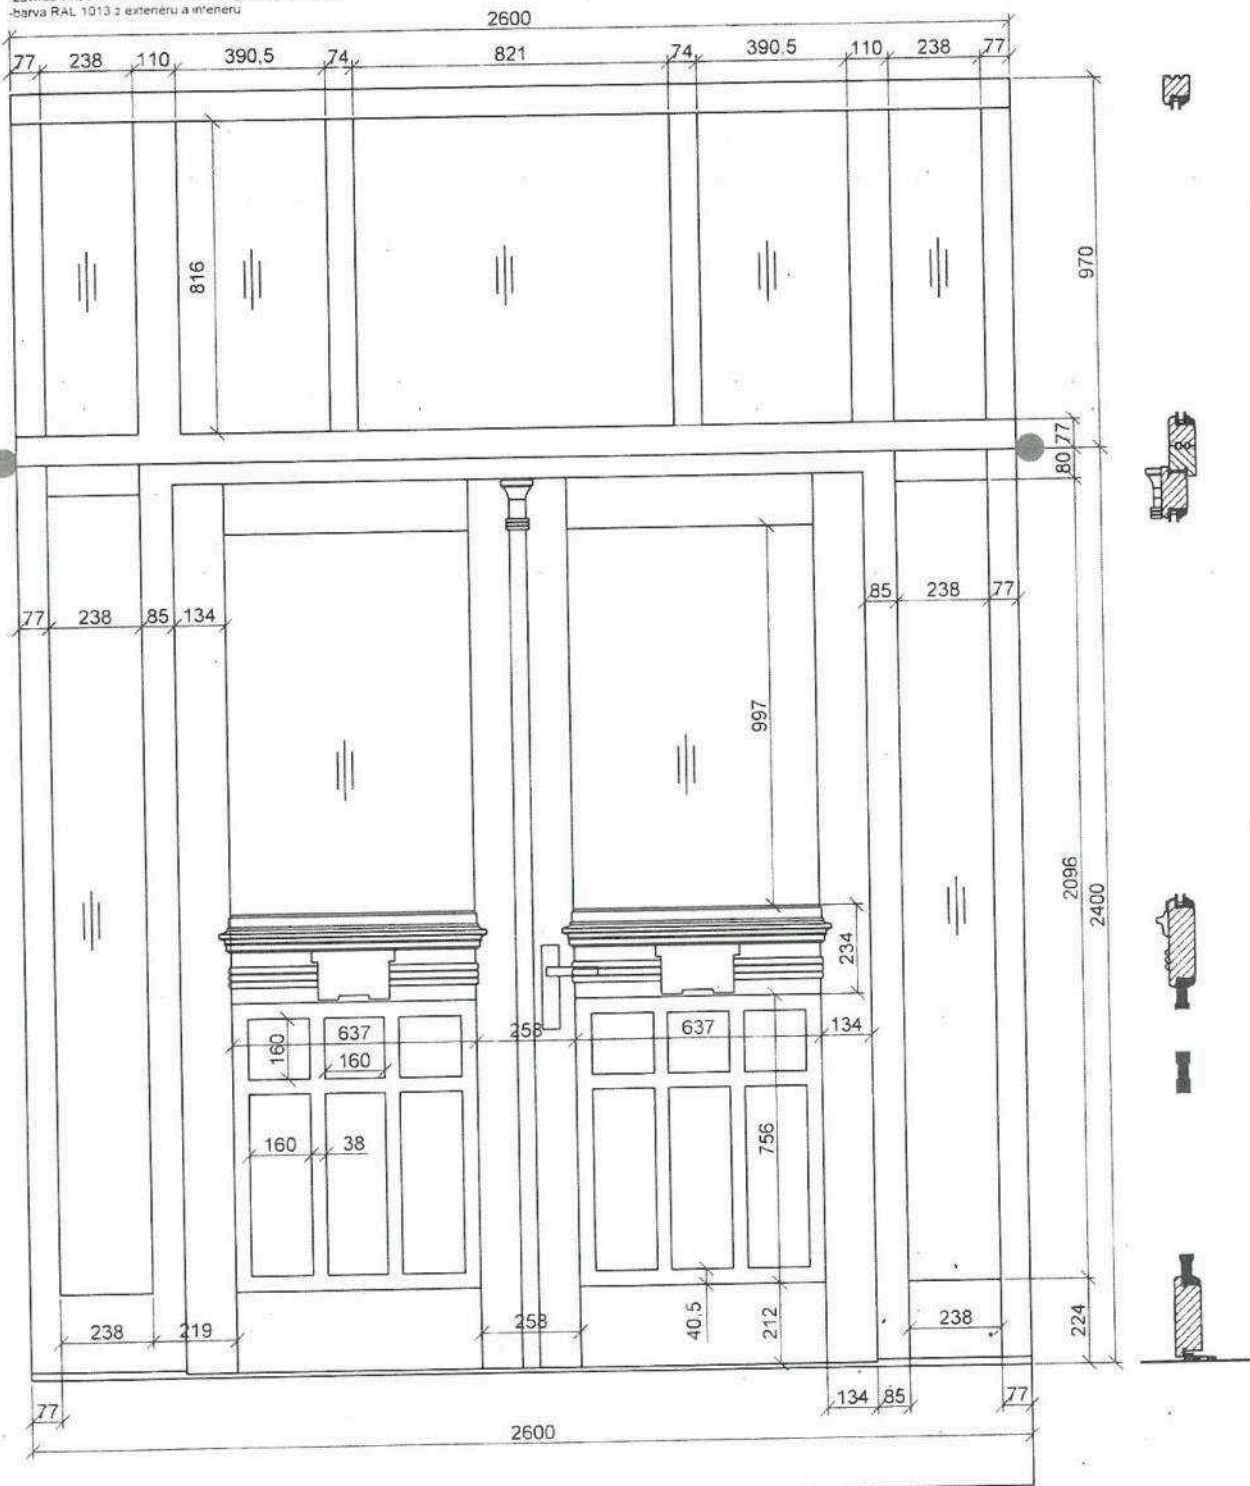


OKNA-DVERE JAVORNIK výroba oken a dveří Střina nad Vlář: 573 6333 Střina nad Vlář +420 737 297 166	Projekt	----	Vytvoř.	26.06.2024
	Nabídka	----	Tisk	27.06.2024
	Smlouva	232063	Kreslil	Ondřej Skuček
	Pozice	P11		
	Systém	----		

232063 E3
 -otvíráni pravě ven
 -paniková klíka/klíka dle EN 179
 -pohon TA60
 (automatické otvíráni při požáru, ne při běžném používání)
 -barva RAL 6026 z exteriéru a interiéru

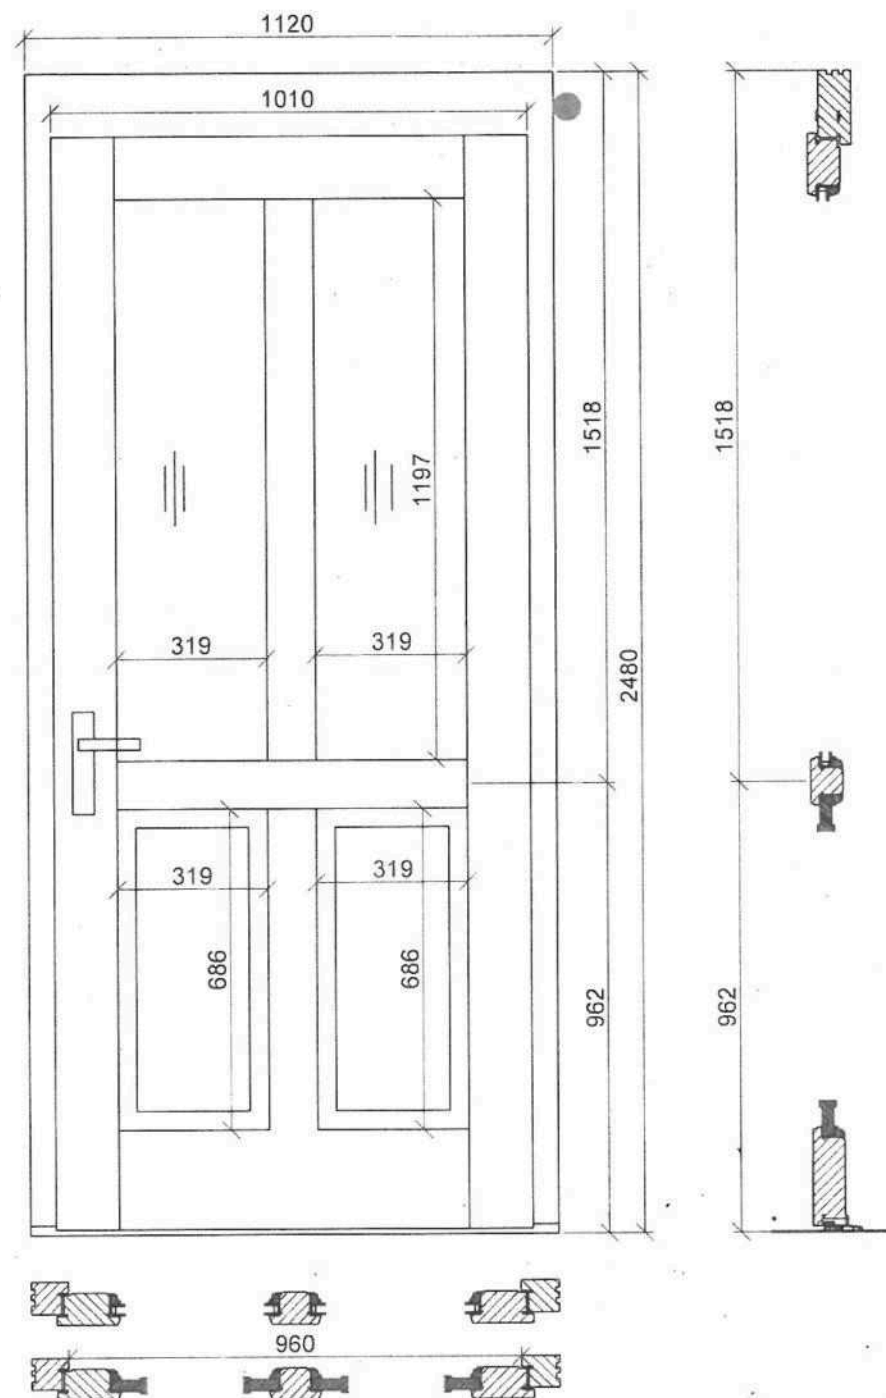


OKNA-DVERE JAVORNIK výroba oken a dveří Svitla nad vlni 573 6333 Svitla nad vlni +420 737 207 186	Projekt	----	Vytvoř	26.06.2024
	Nabídka	----	Tisk	27.06.2024
	Smlouva	232063	Kreslil	Ondřej Skuček
	Pozice	E3		
	Systém	----		

232063 E2
 -otvírání levě ven
 -paniková klika/díka dle EN 179
 -pohon DTN 80 barva stříbrná
 -automatické otvírání dveří při běžném používání
 -bezbariérové
 -barva RAL 6026 z exteriéru a interiéru

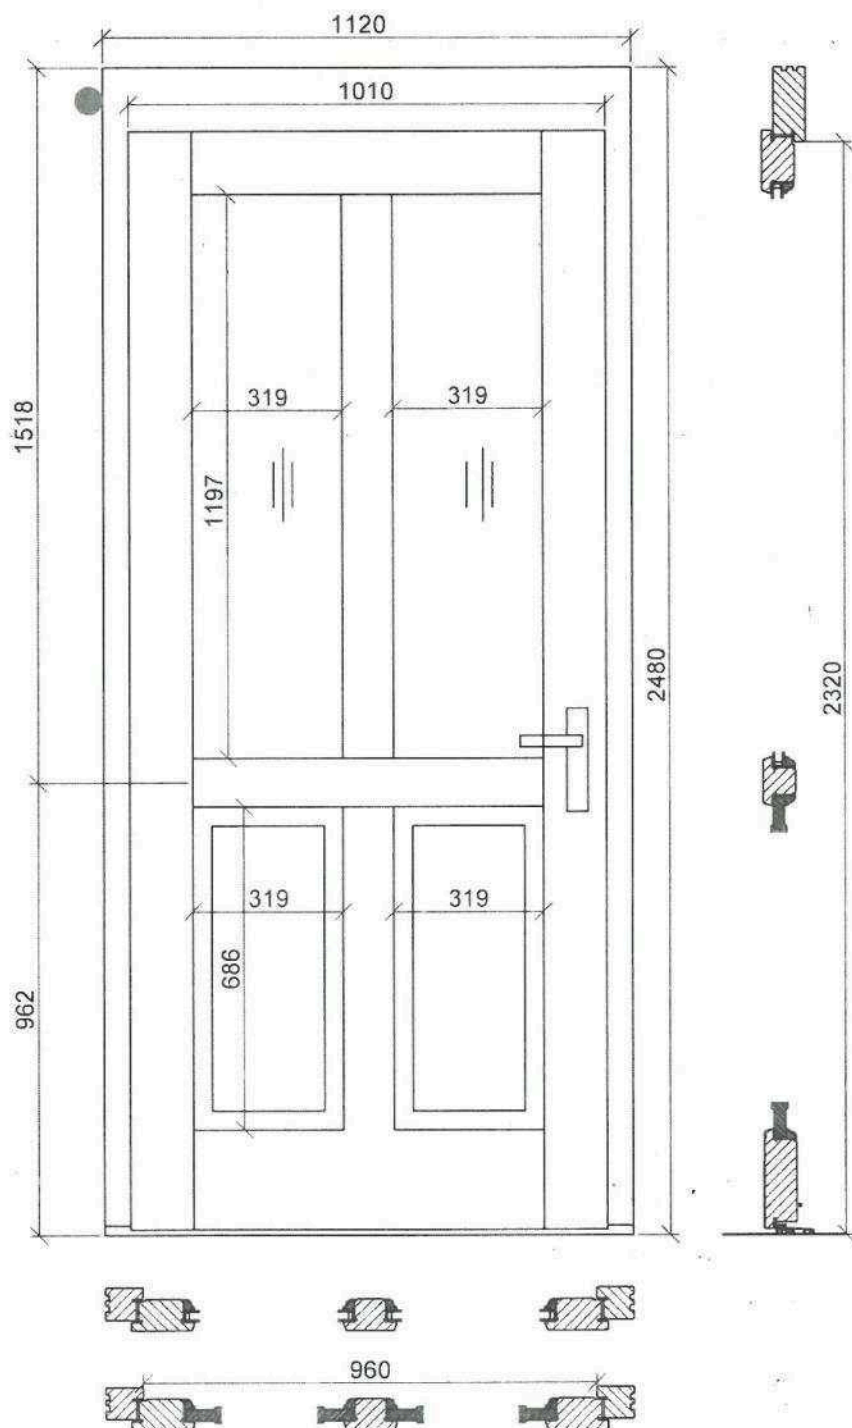


OKNA-DVEŘE JAVORNÍK výroba oken a dveří Střina nad vln: 573 55333 Střina nad vln +420 737 207 186	Projekt	----	Vytvoř.	26.06.2024
	Nabídka	----	Tisk	27.06.2024
	Smlouva	232063	Kreslil	Ondřej Skuček
	Pozice	E2		
	Systém	----		

232063 E1
 - obrábění akce v křídle pravé vlny
 - horní nadokřížka furt
 - pohybová kloubnice dle EN 1179
 - polohy 1460 mm okraje dle rovněž standardu dle EN 1179
 - automatické otevírání při požáru, ne při běžném používání
 - zajištění s koordinací z vnější strany (dávka stříbrná)
 - řada RAL 8005 z exteriéru a interiéru

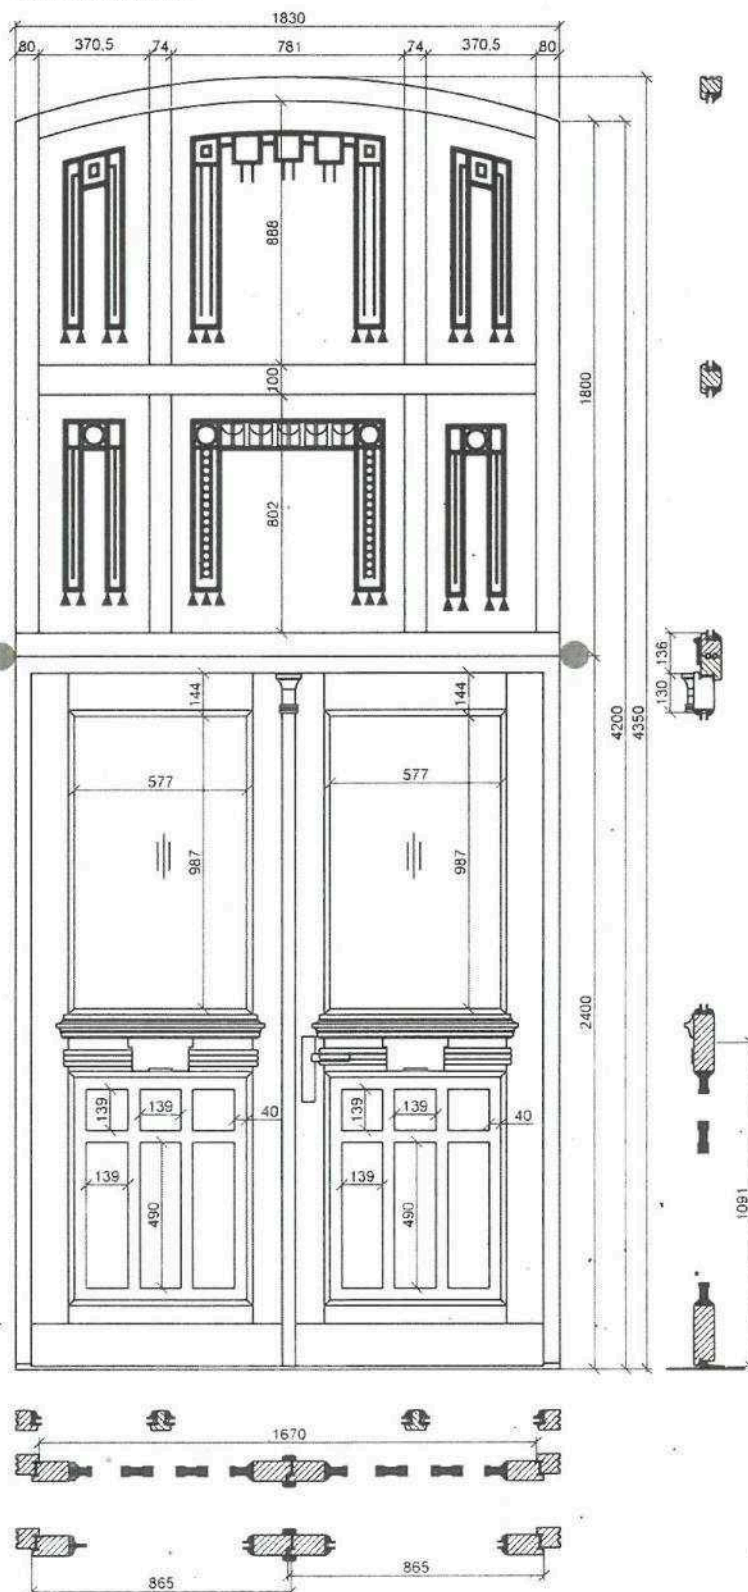

OKNA/DVĚŘE JAVORNIK výroba ořez a tvarů Štítná nůž Vln 573 76333 Štítná nůž Vln +420 737 207 186	Projekt	----	Vytvoř	26.06.2024
	Nabídka	----	Tisk	27.06.2024
	Smlouva	232063	Kreslil	Ondřej Skuček
	Pozice	E1		
	System	----		

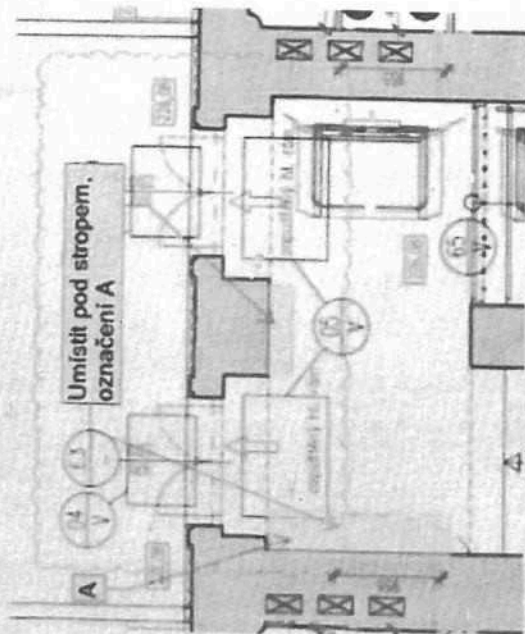

kabel EPS (bezpotenciál, NC kontakt)

Napájení jističové 16A/B

Velikost chráničky + pozice u dveří?

Dveře venkovní E3

Řídicí JEDNOTKA

NO bezpotenciál

Velikost chráničky + pozice u dveří?

Invalidní dveře E2

Kabely napájení

- 230V/10A

- EPS NO


- kontakt čtečka NO


- přepínací kontakt na změnu režimu provozu hodin NO/NC


- VTP kabel pro spř. s krabicí

KUGP nebude na stěně u dveří, kde bude umístěn programový přepínač

TABLO / ČTEČKA ACS

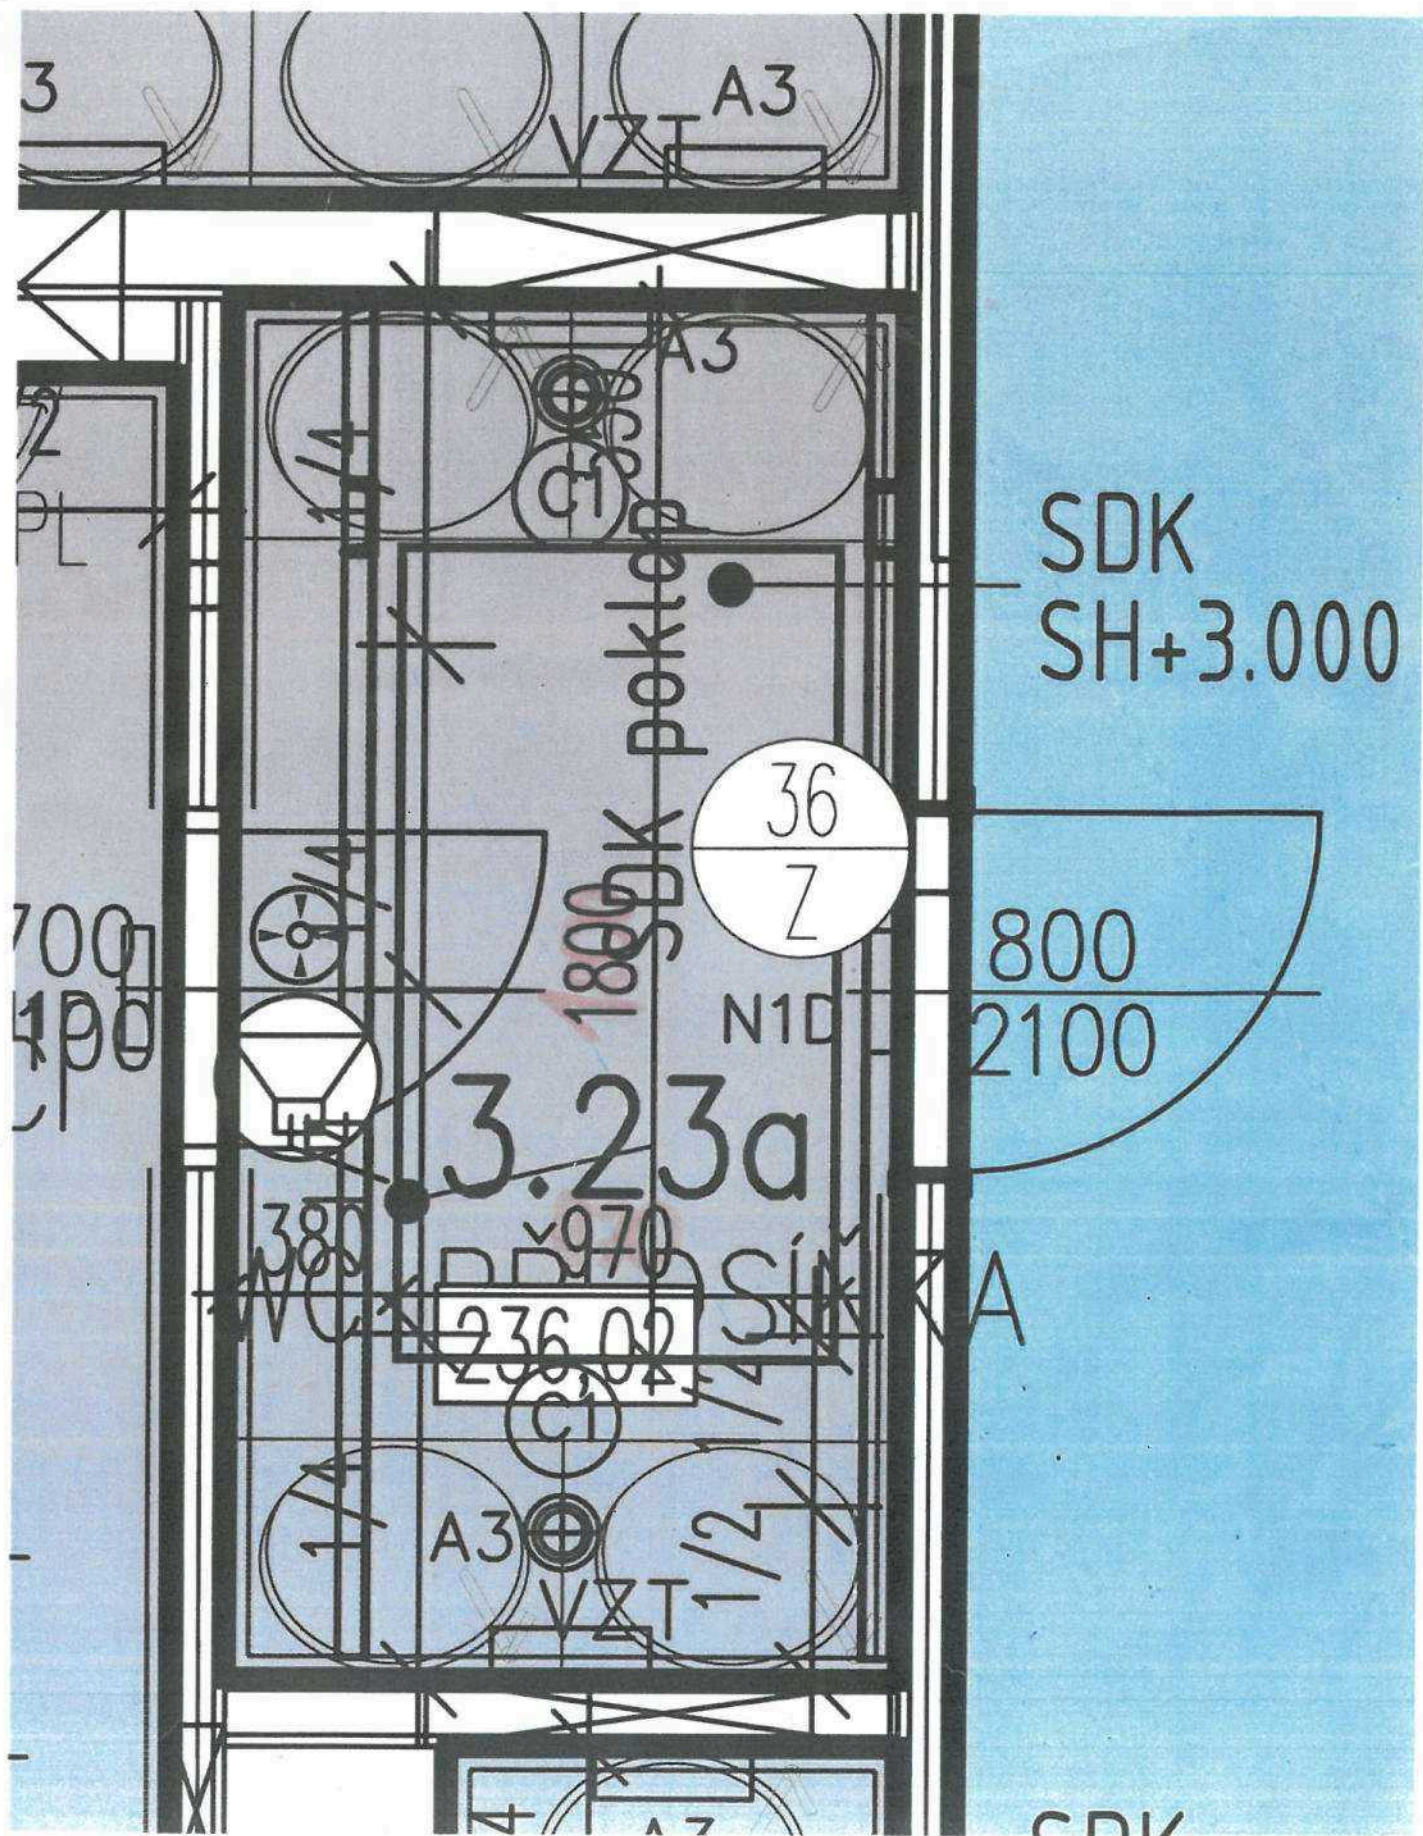

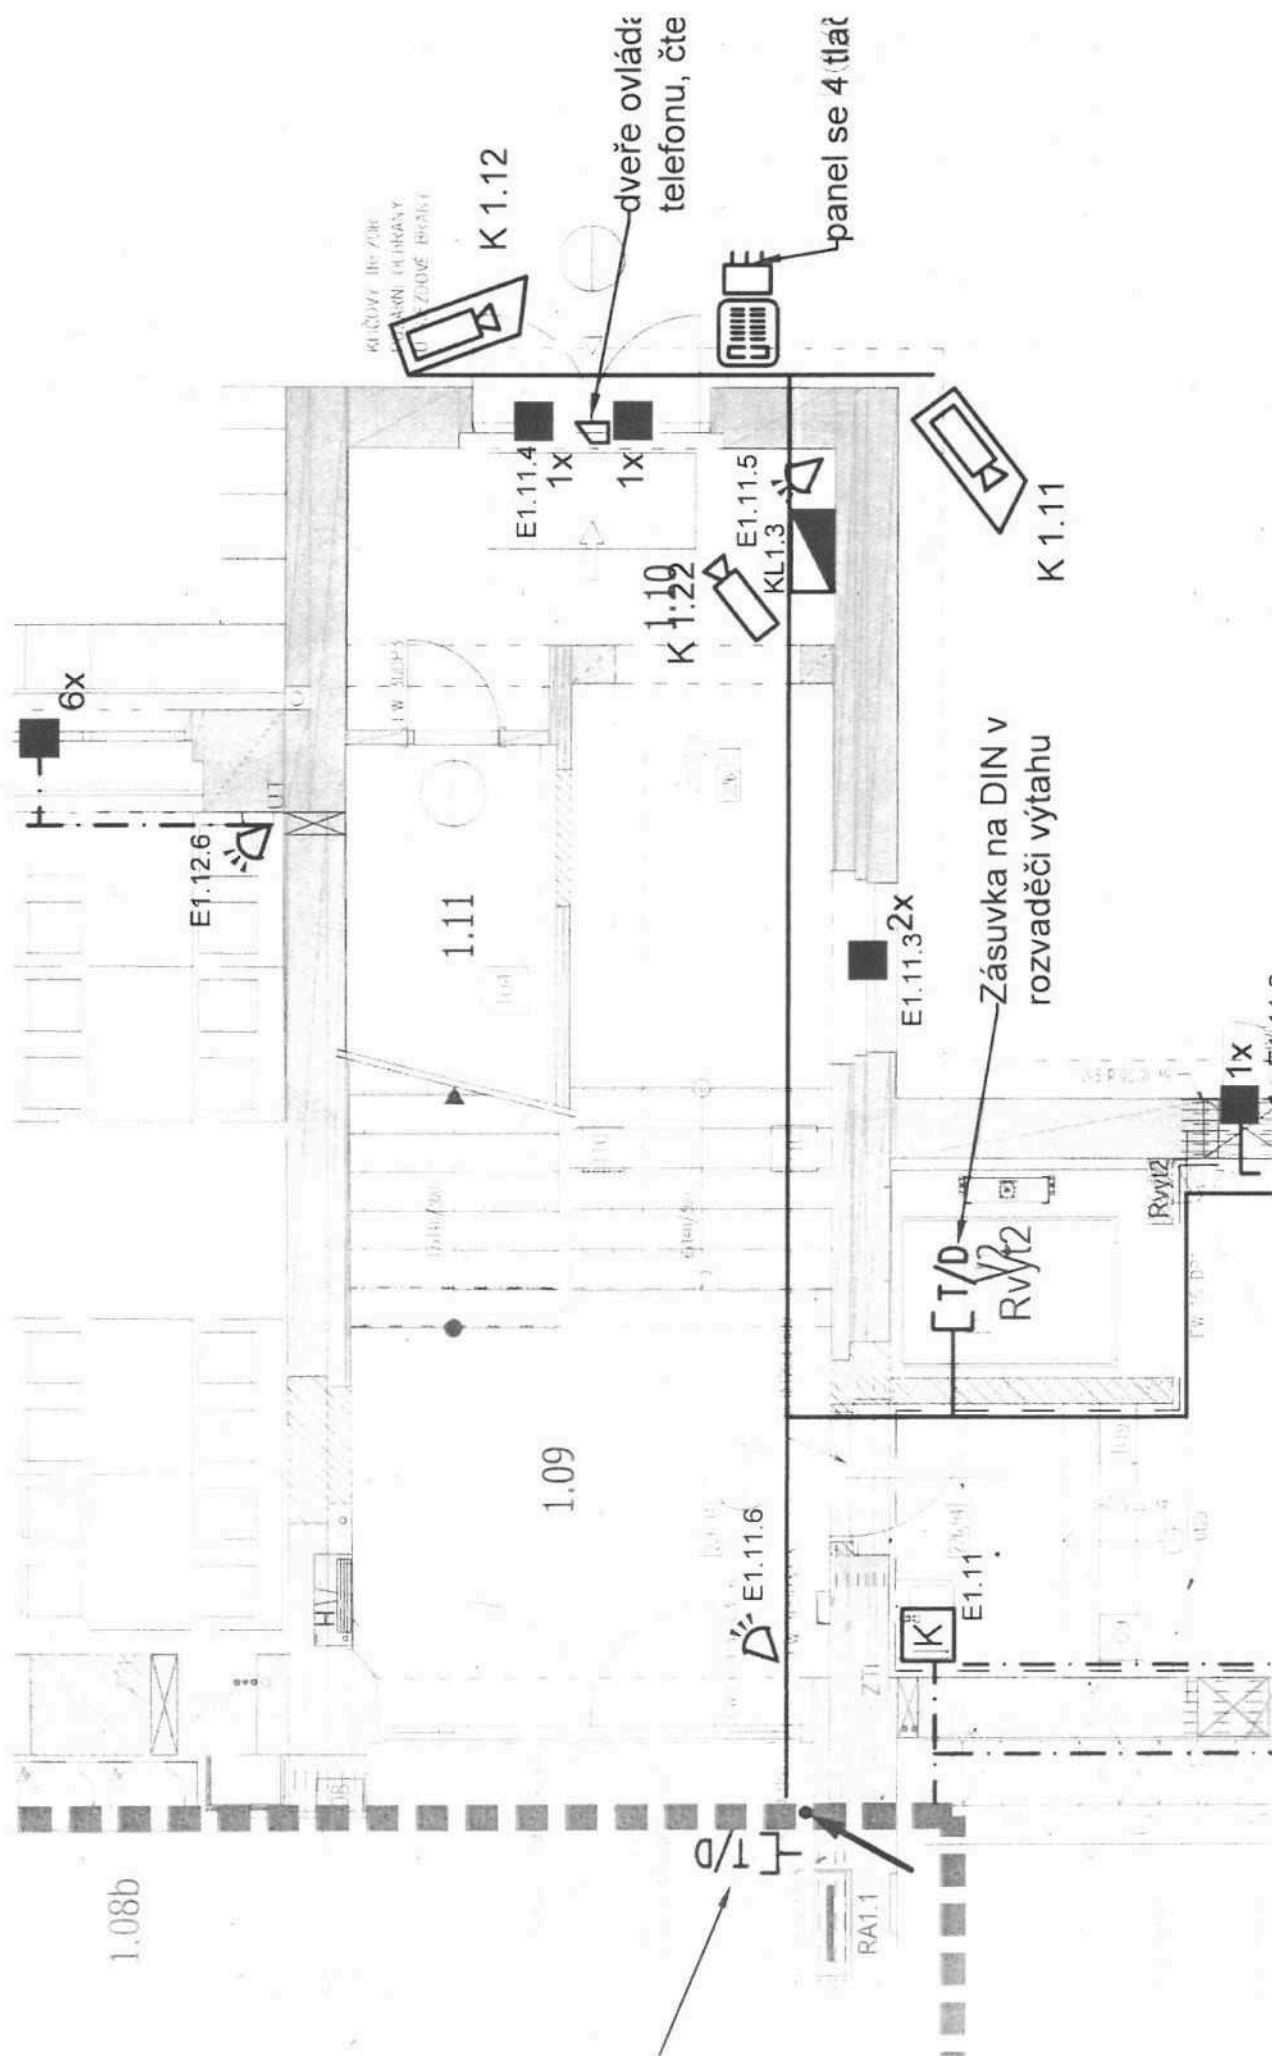


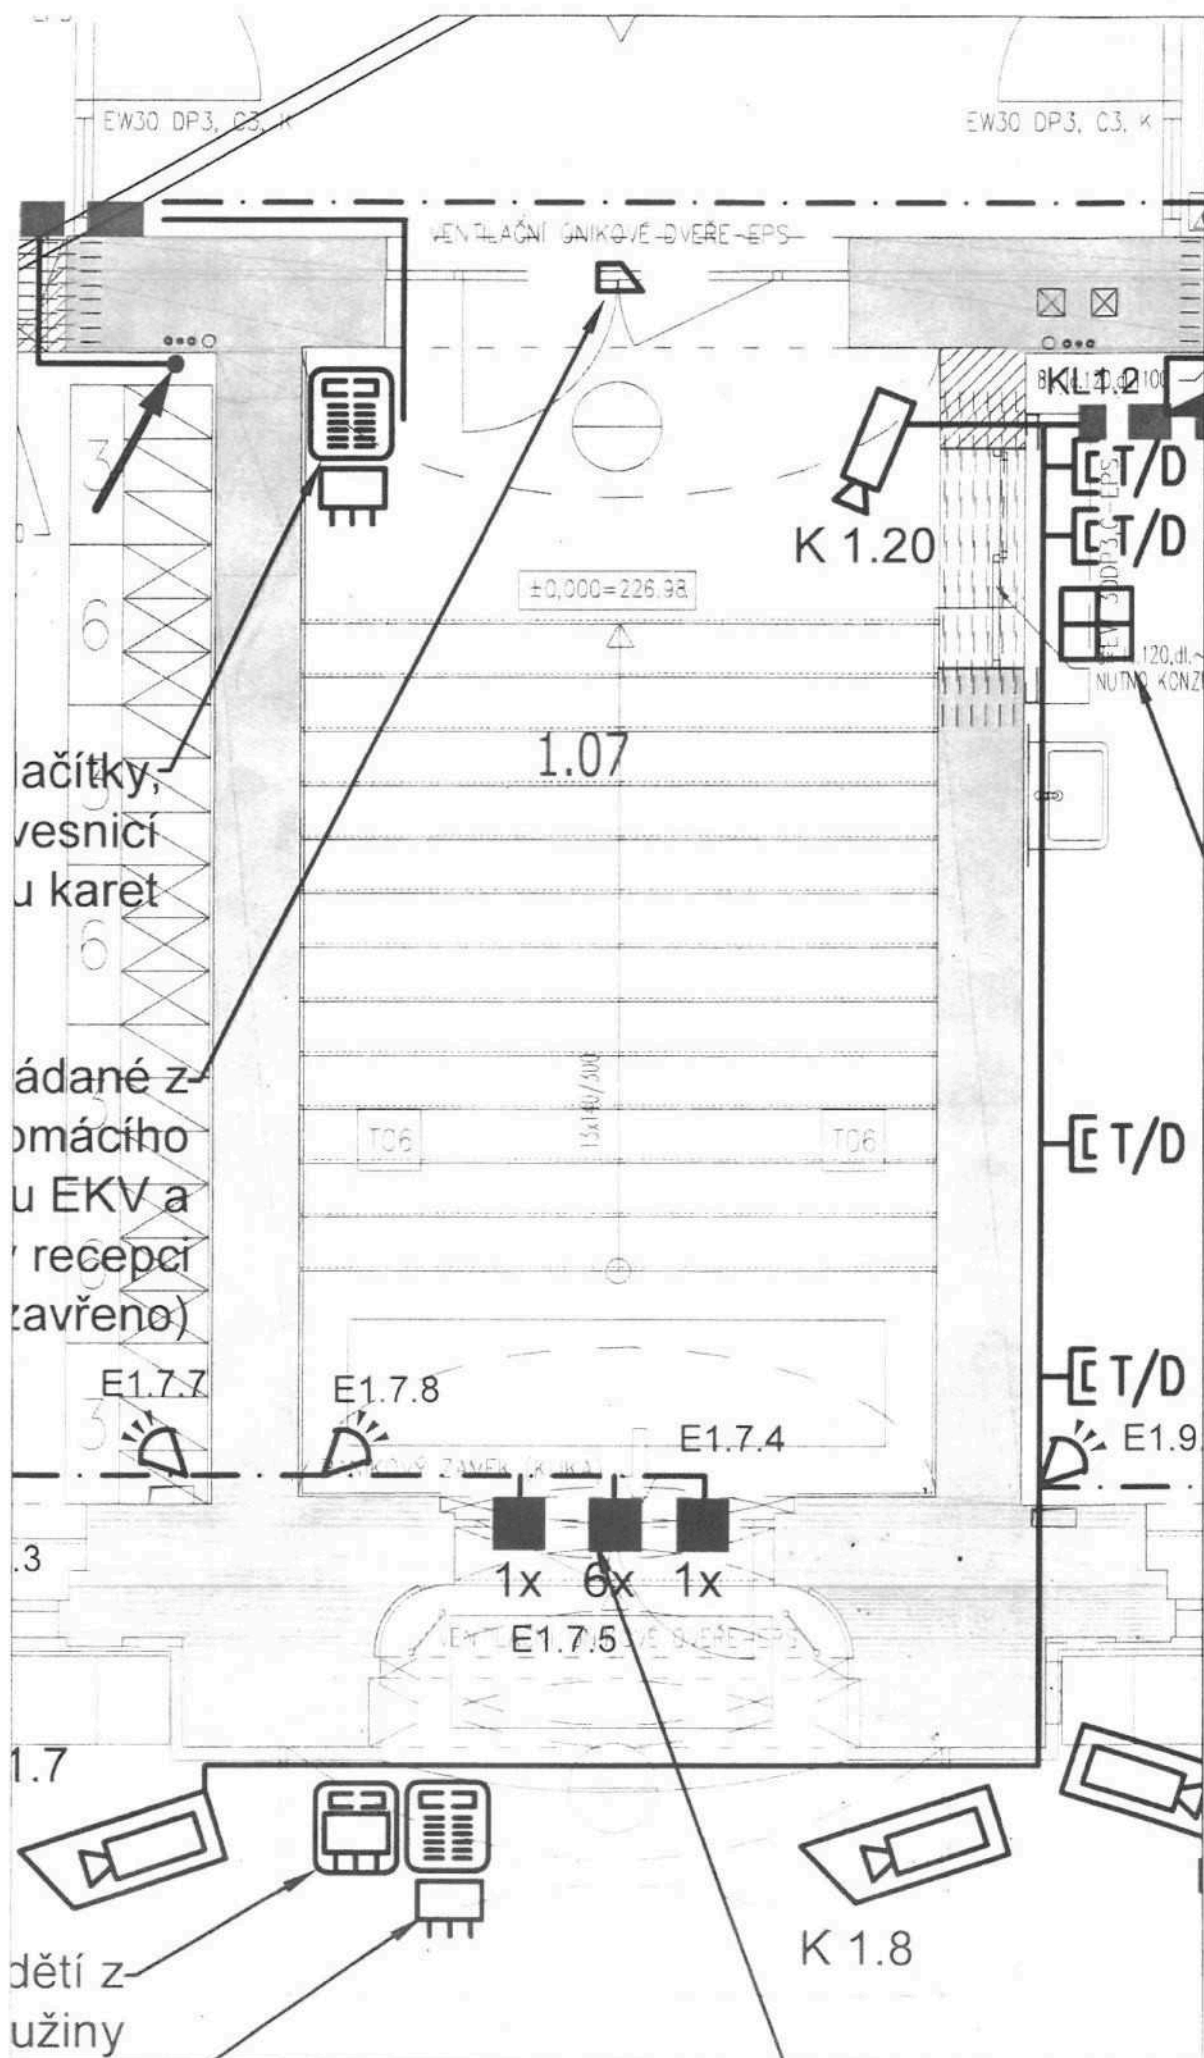


7/11/79




Elektro

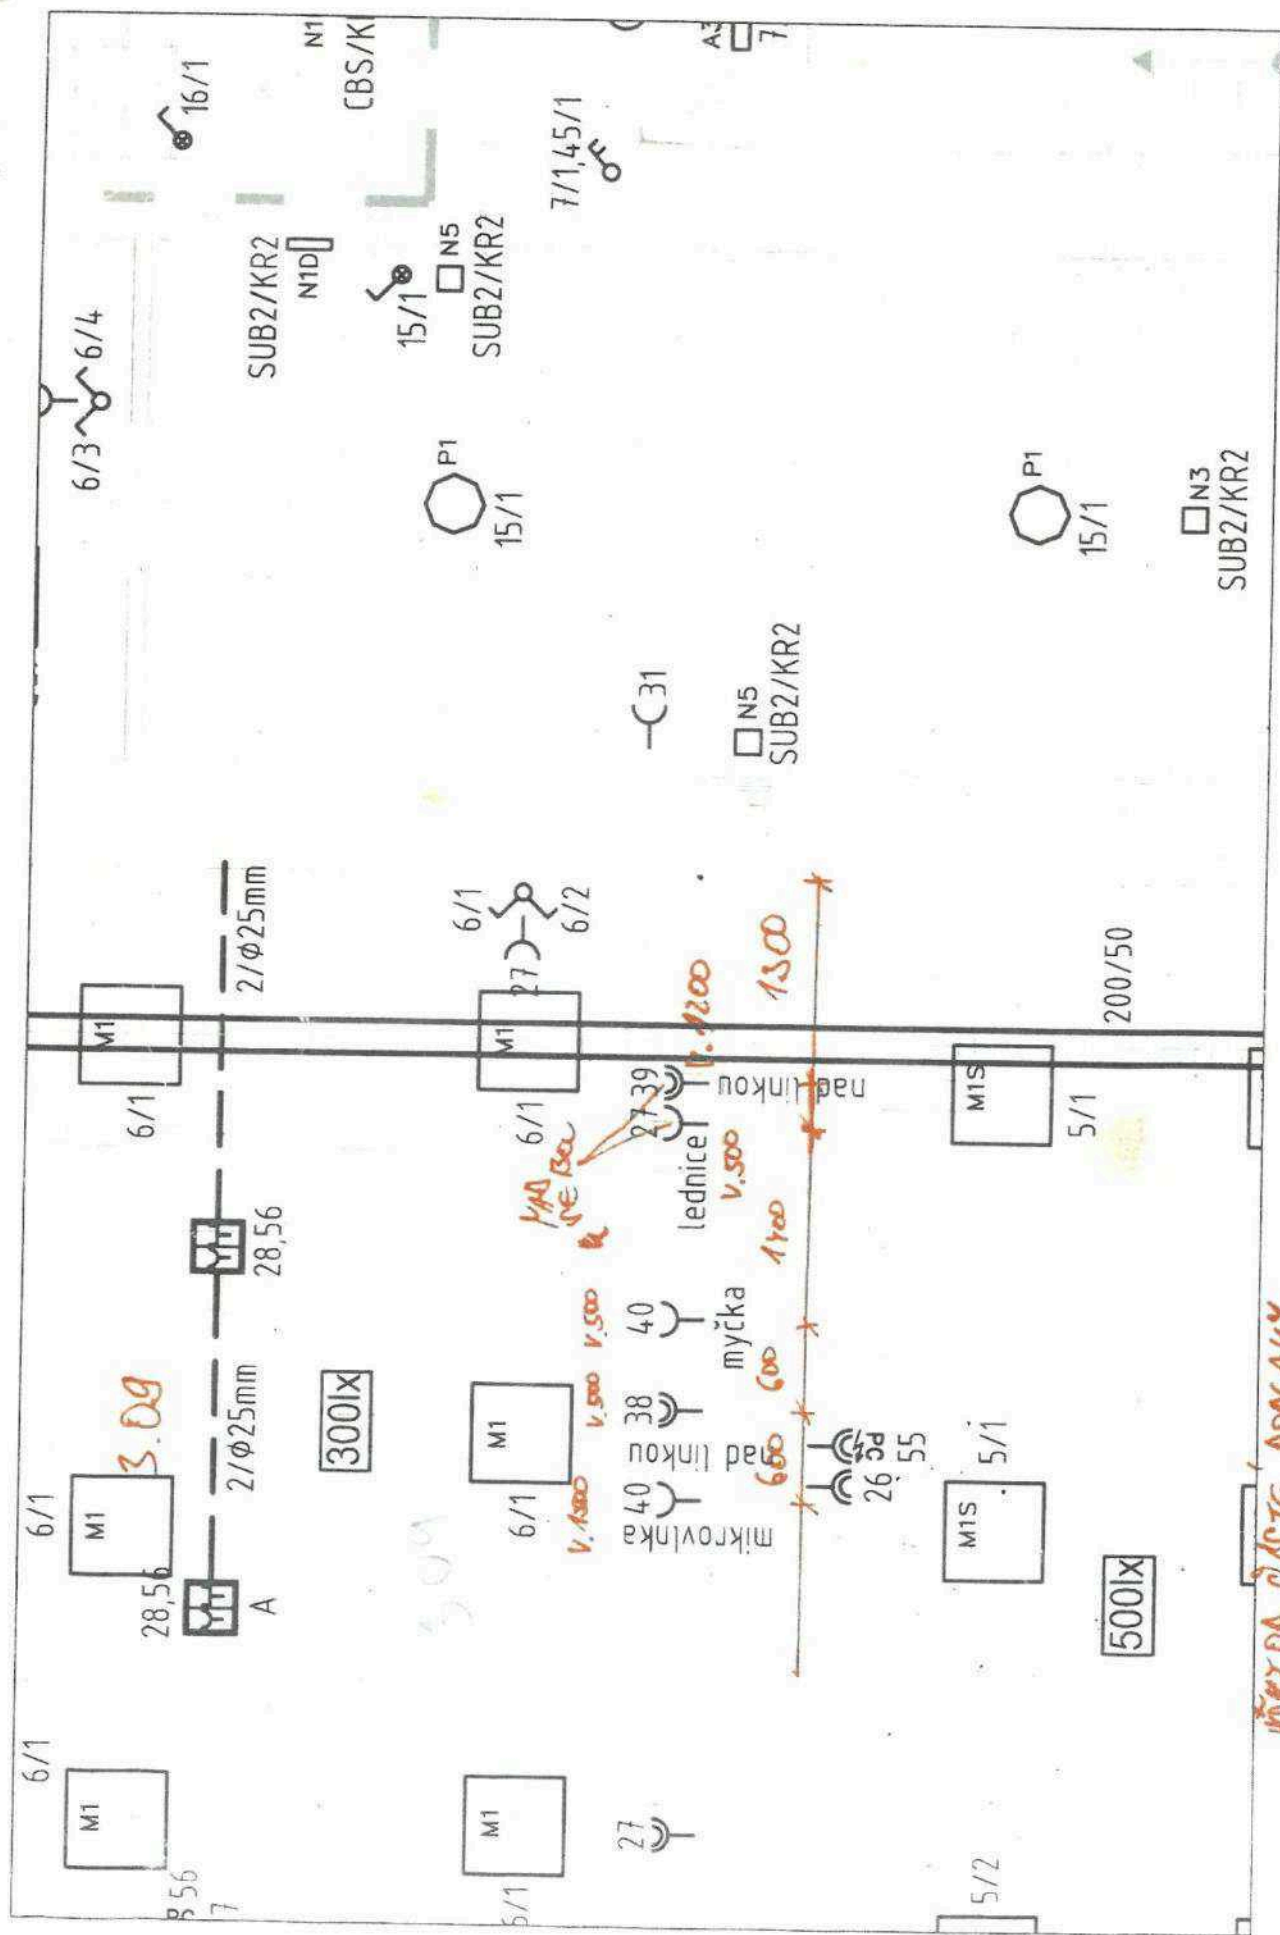



ИЗДАНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

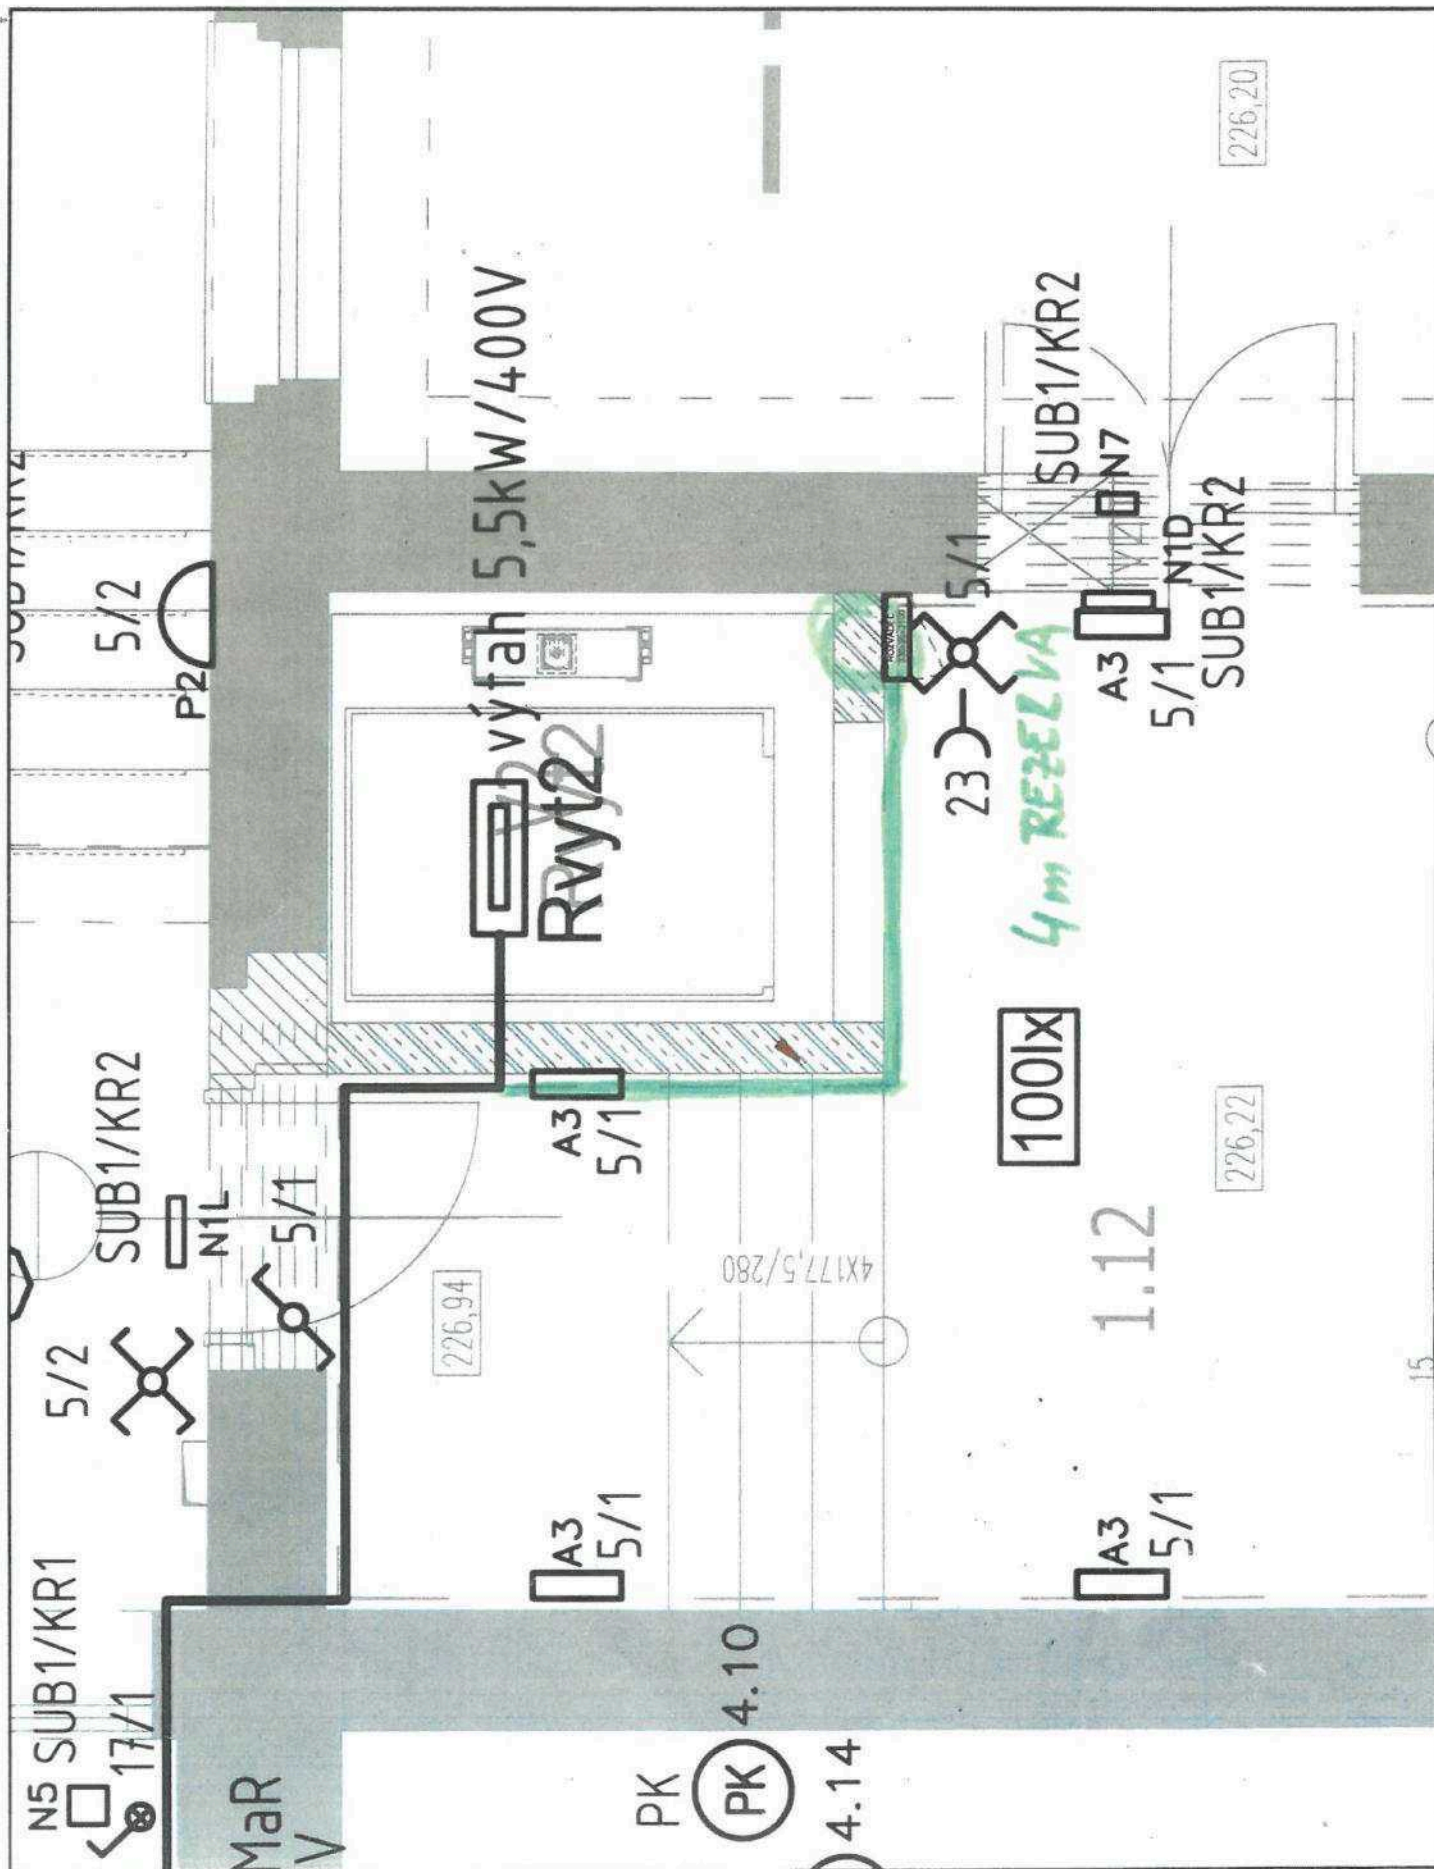



13.3. Změna v umístění vypínačů a zásuvek v místnostech 0.40 a 0.36 dle náčrtu níže.

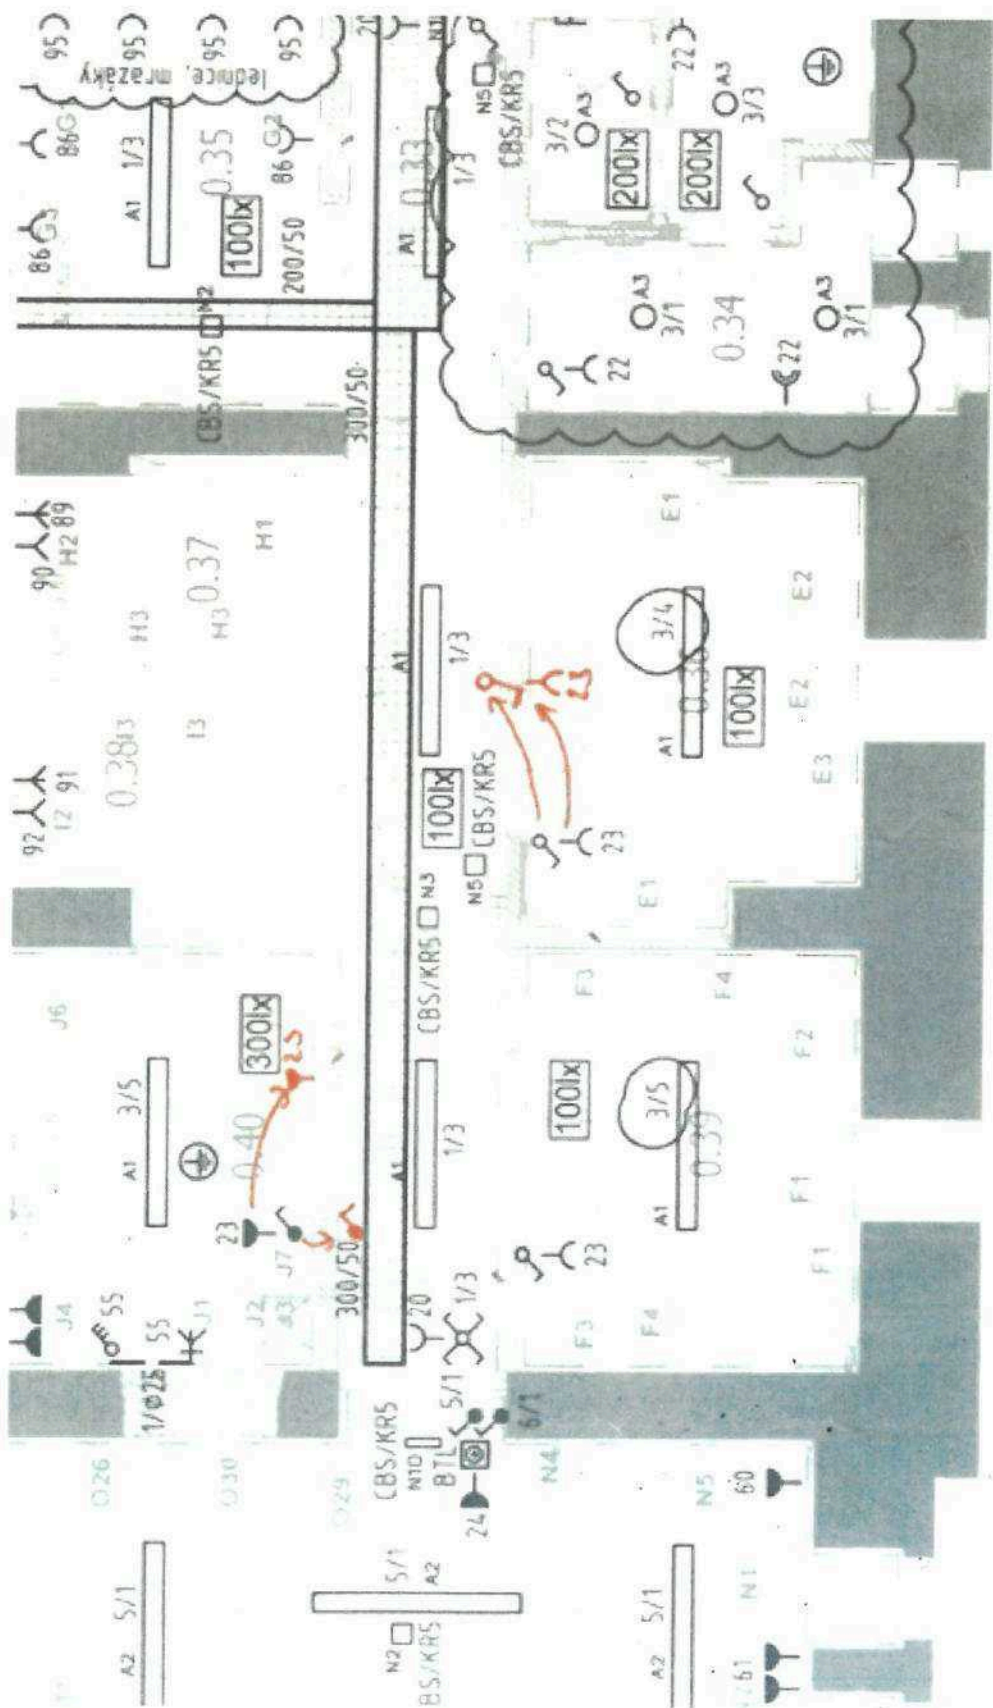


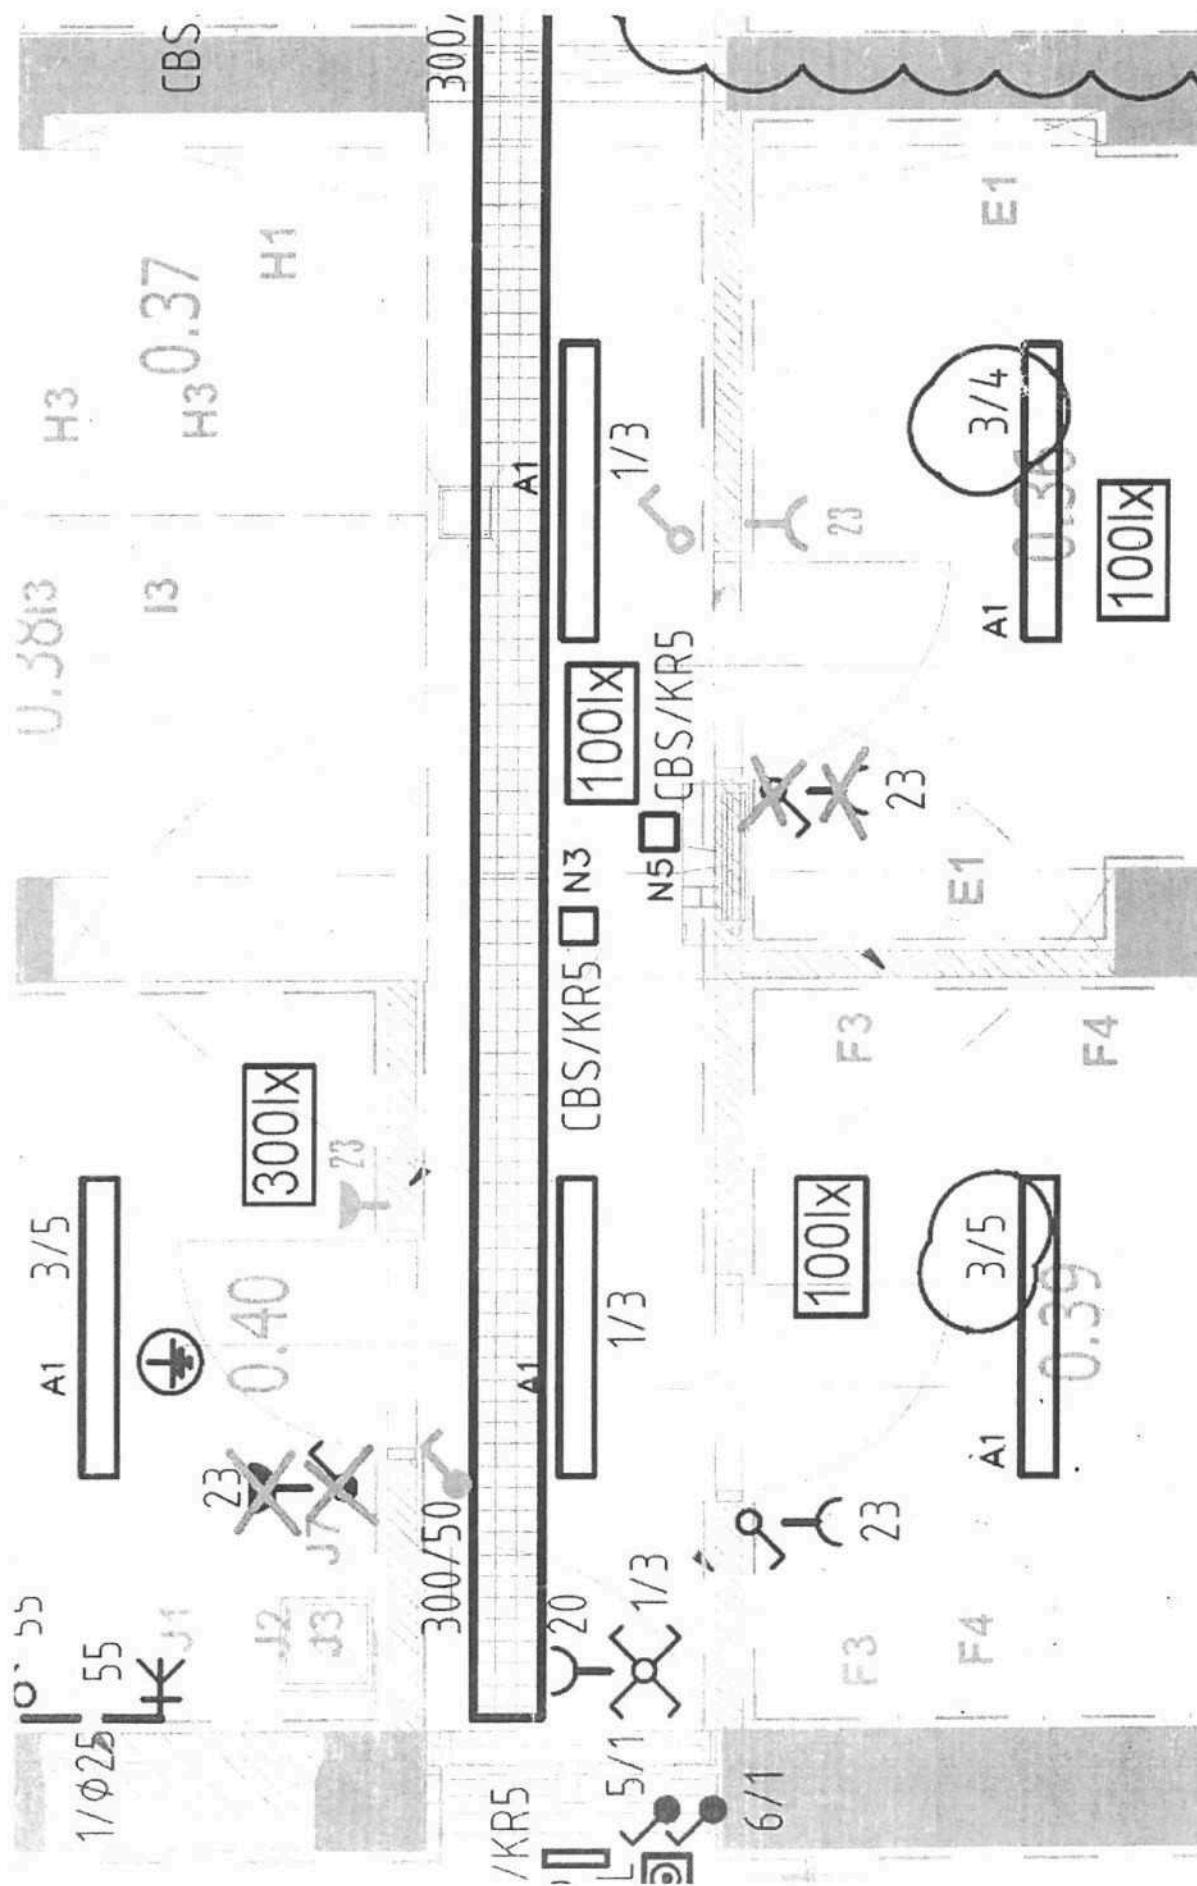

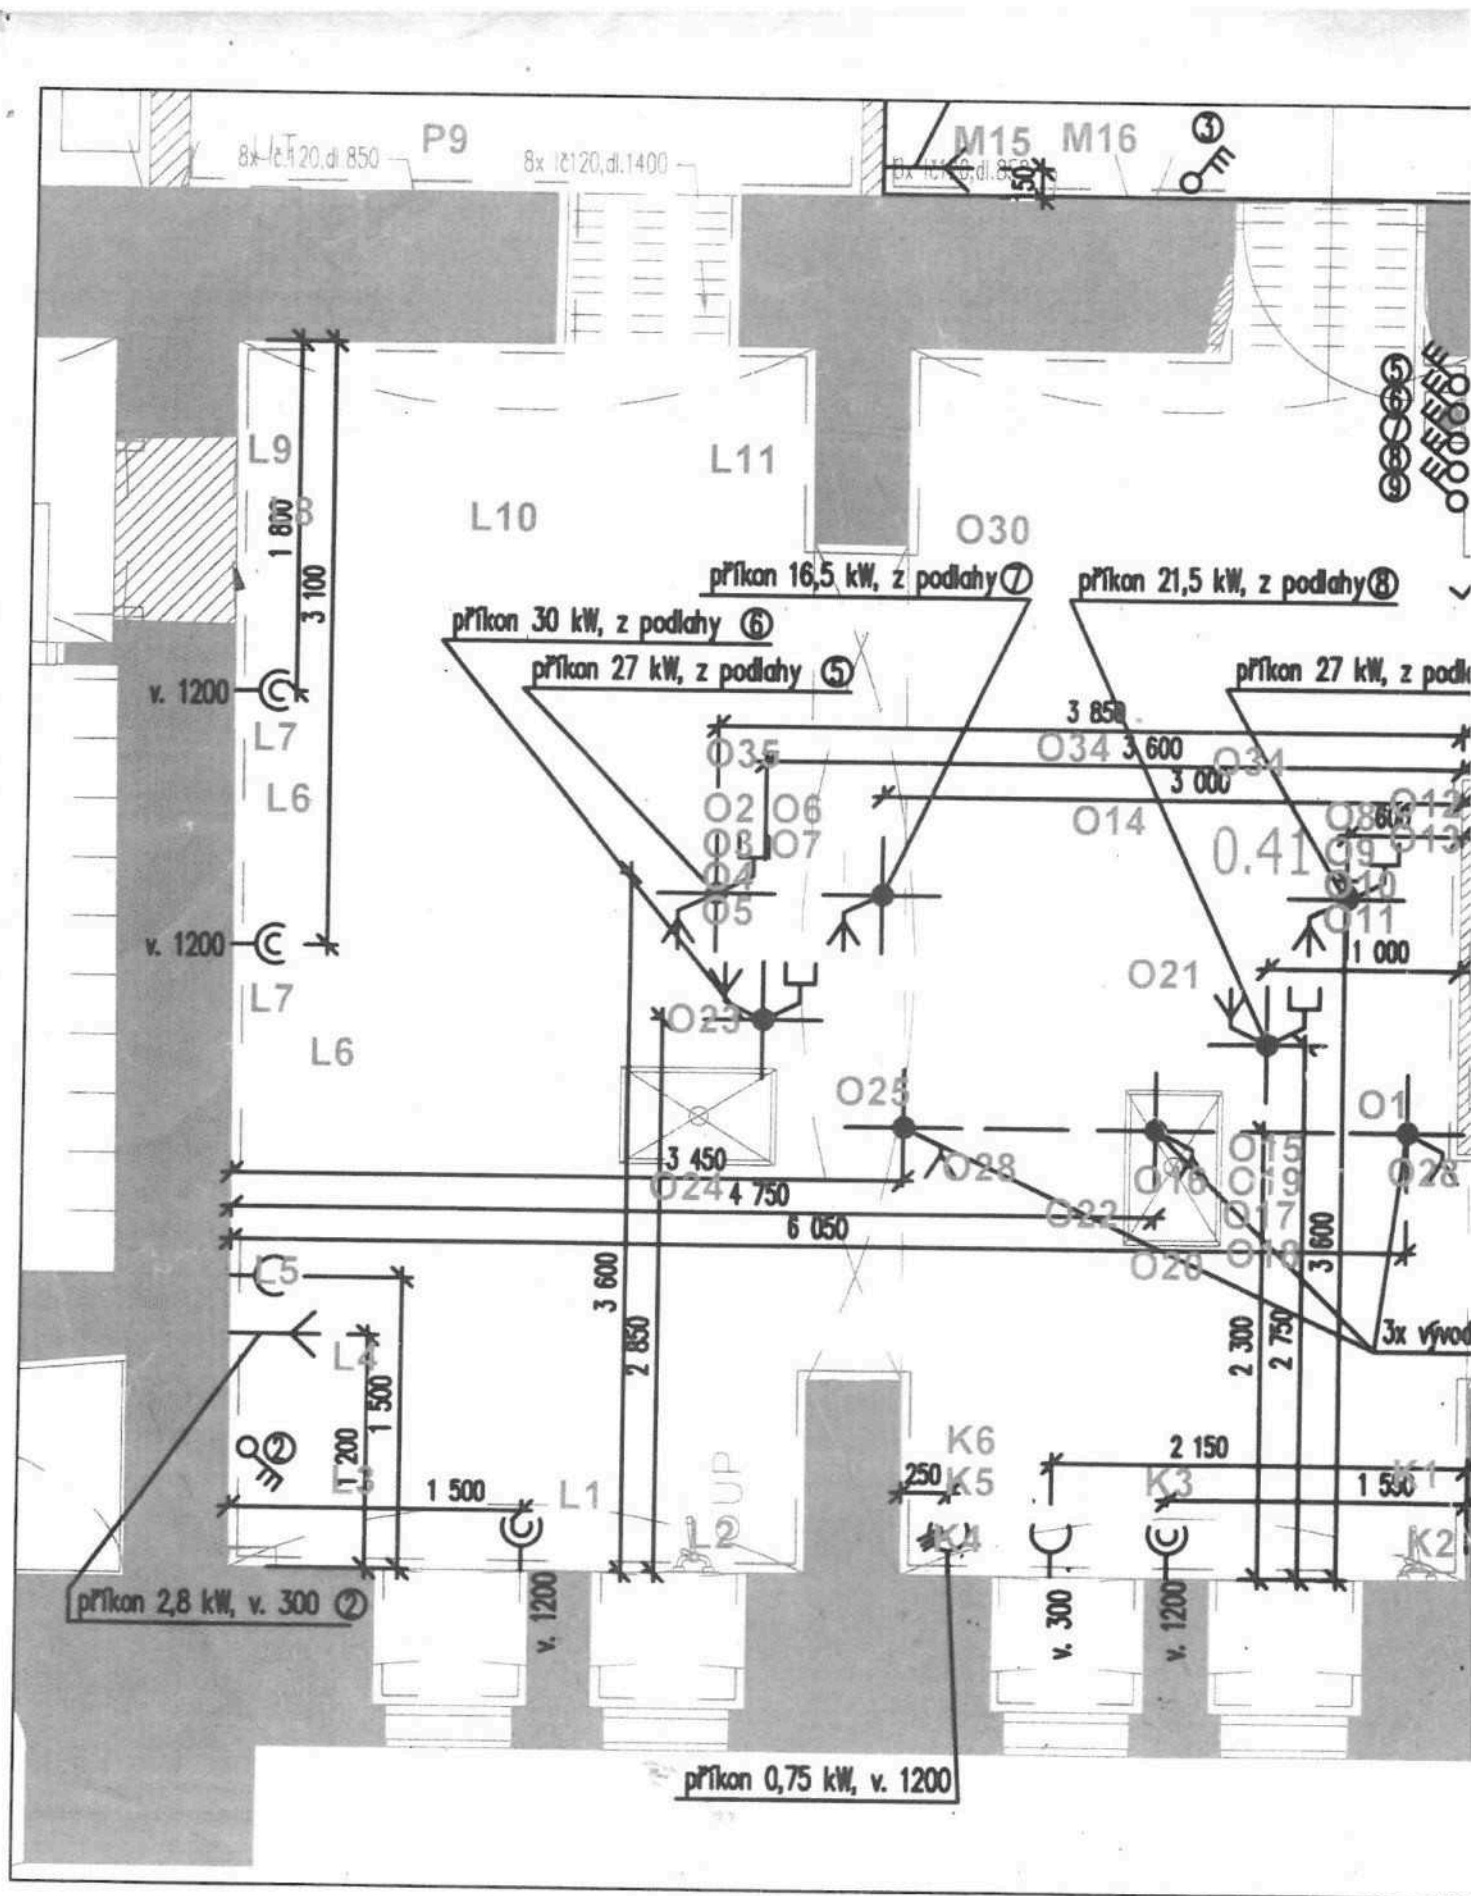

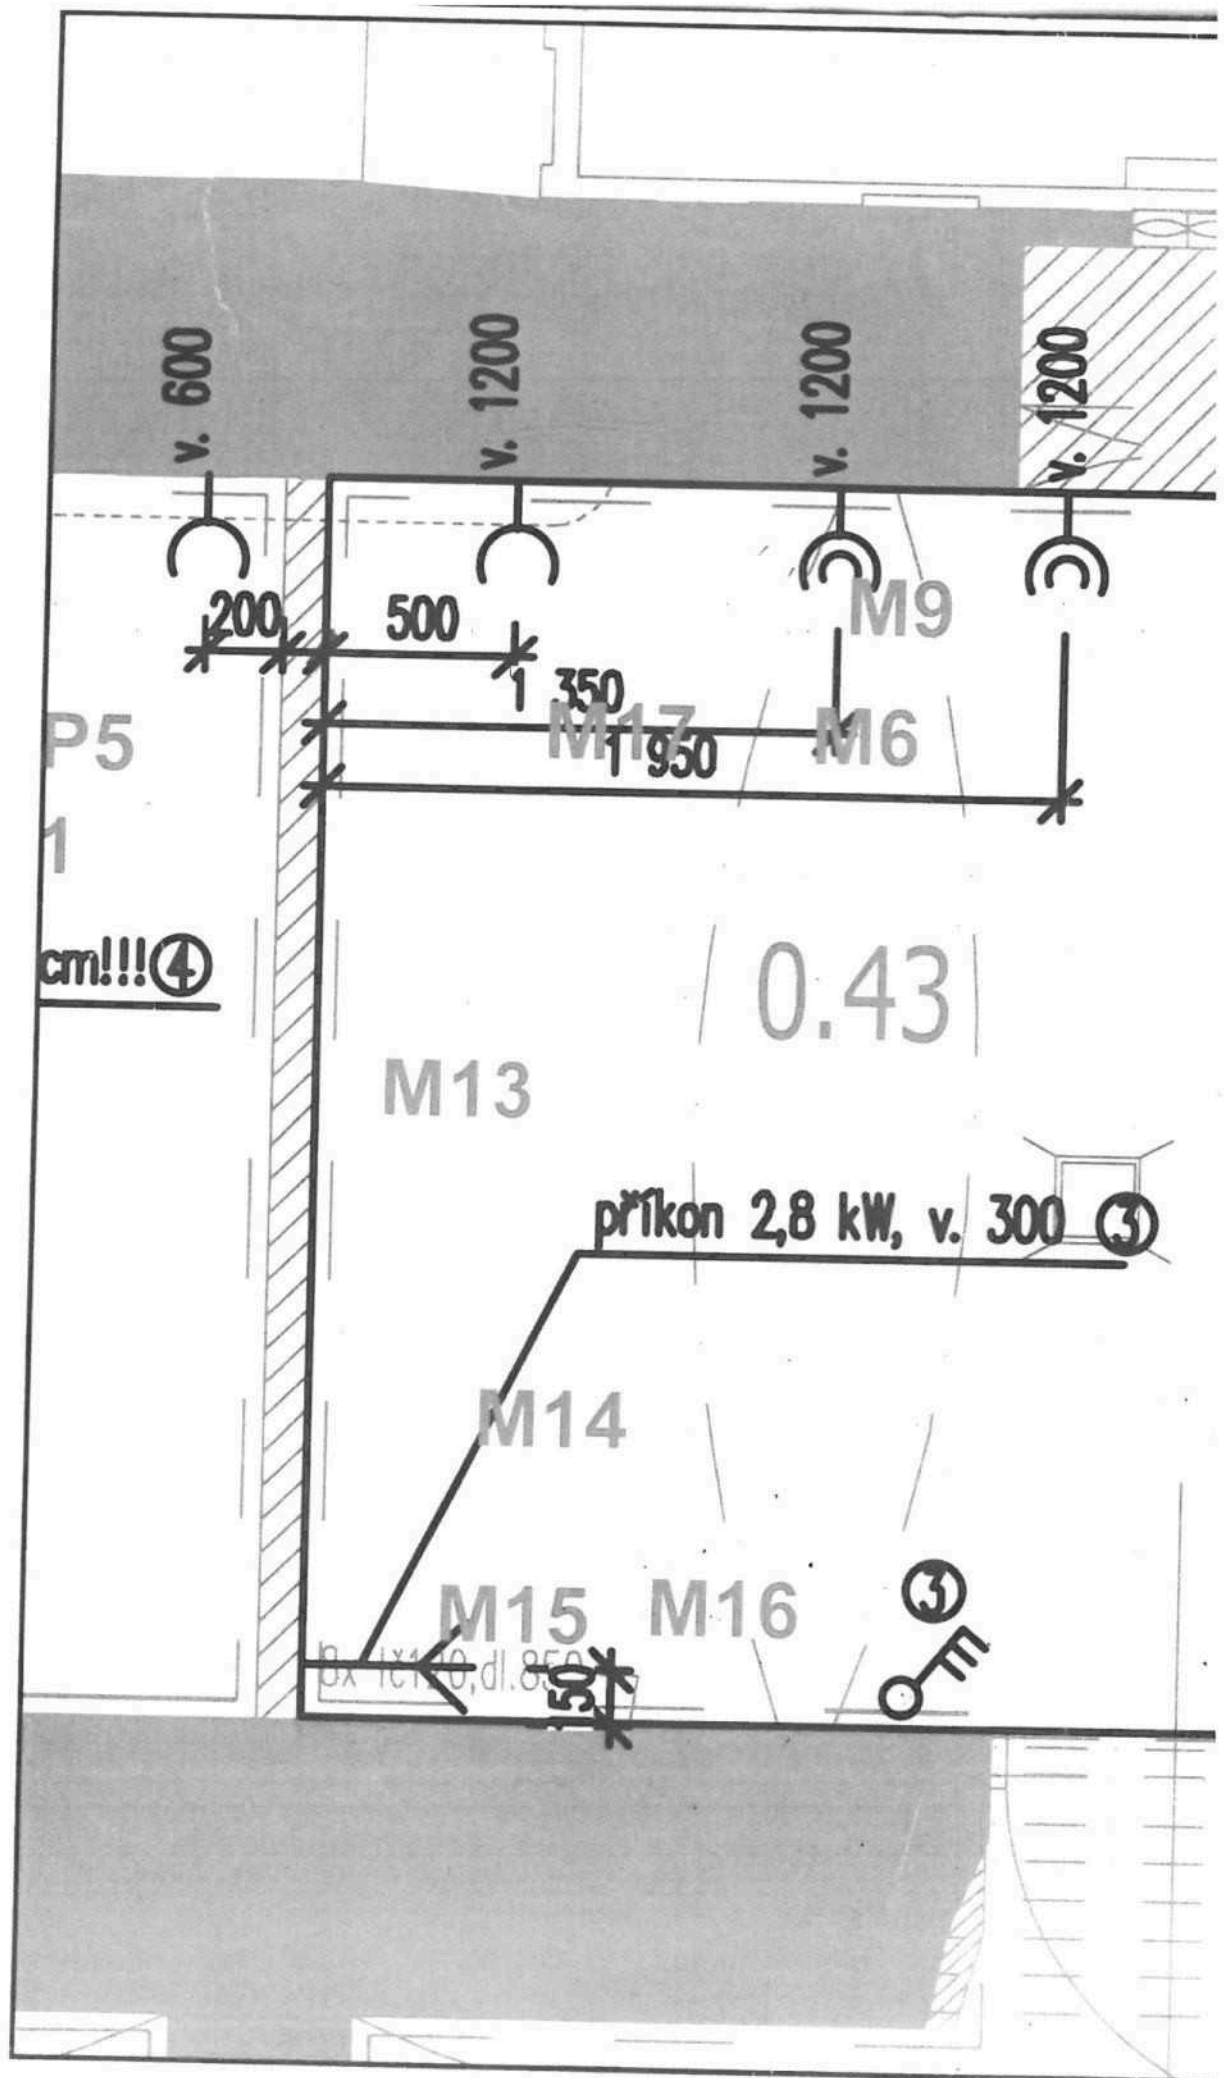

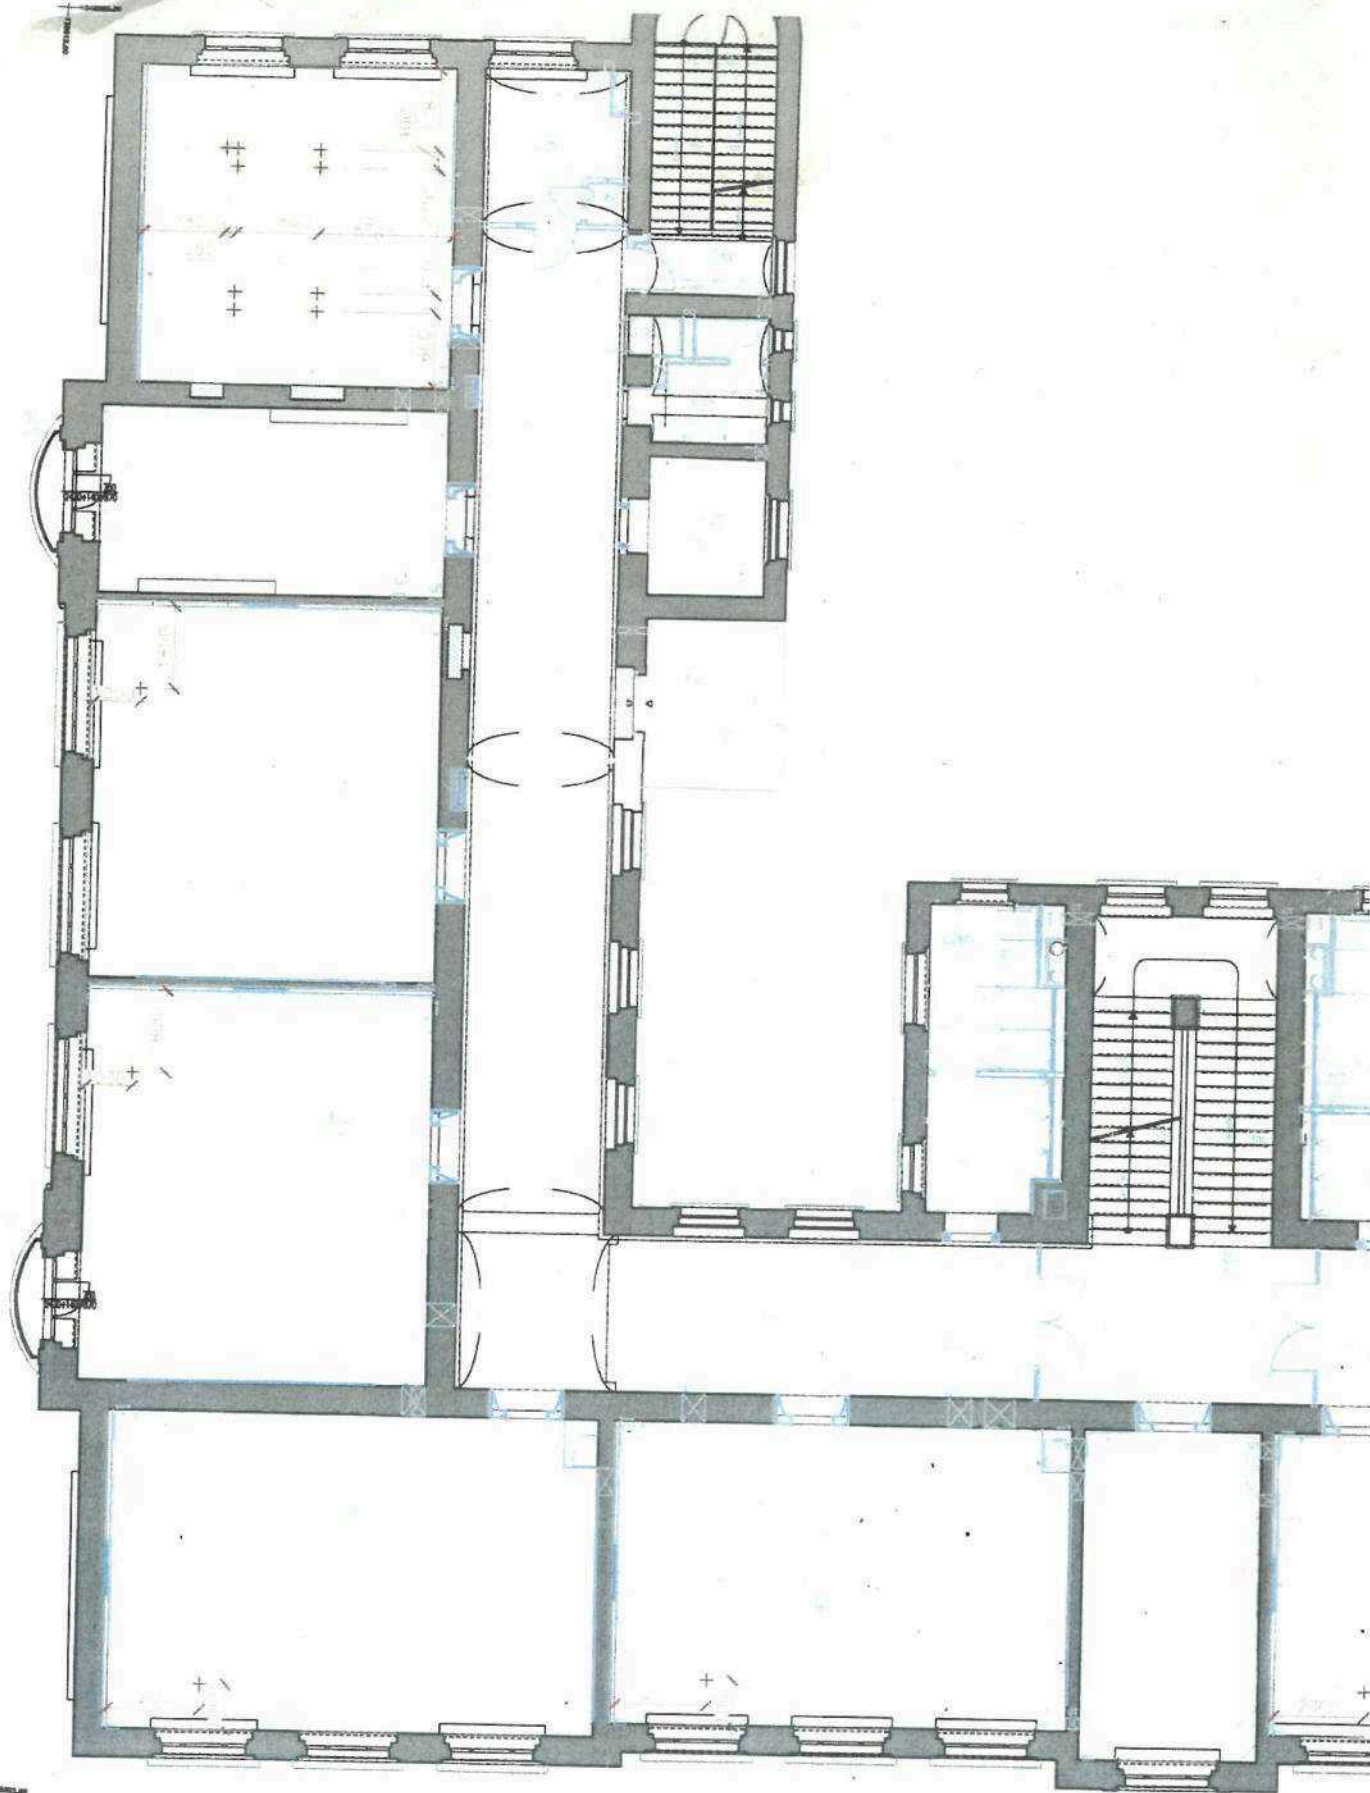


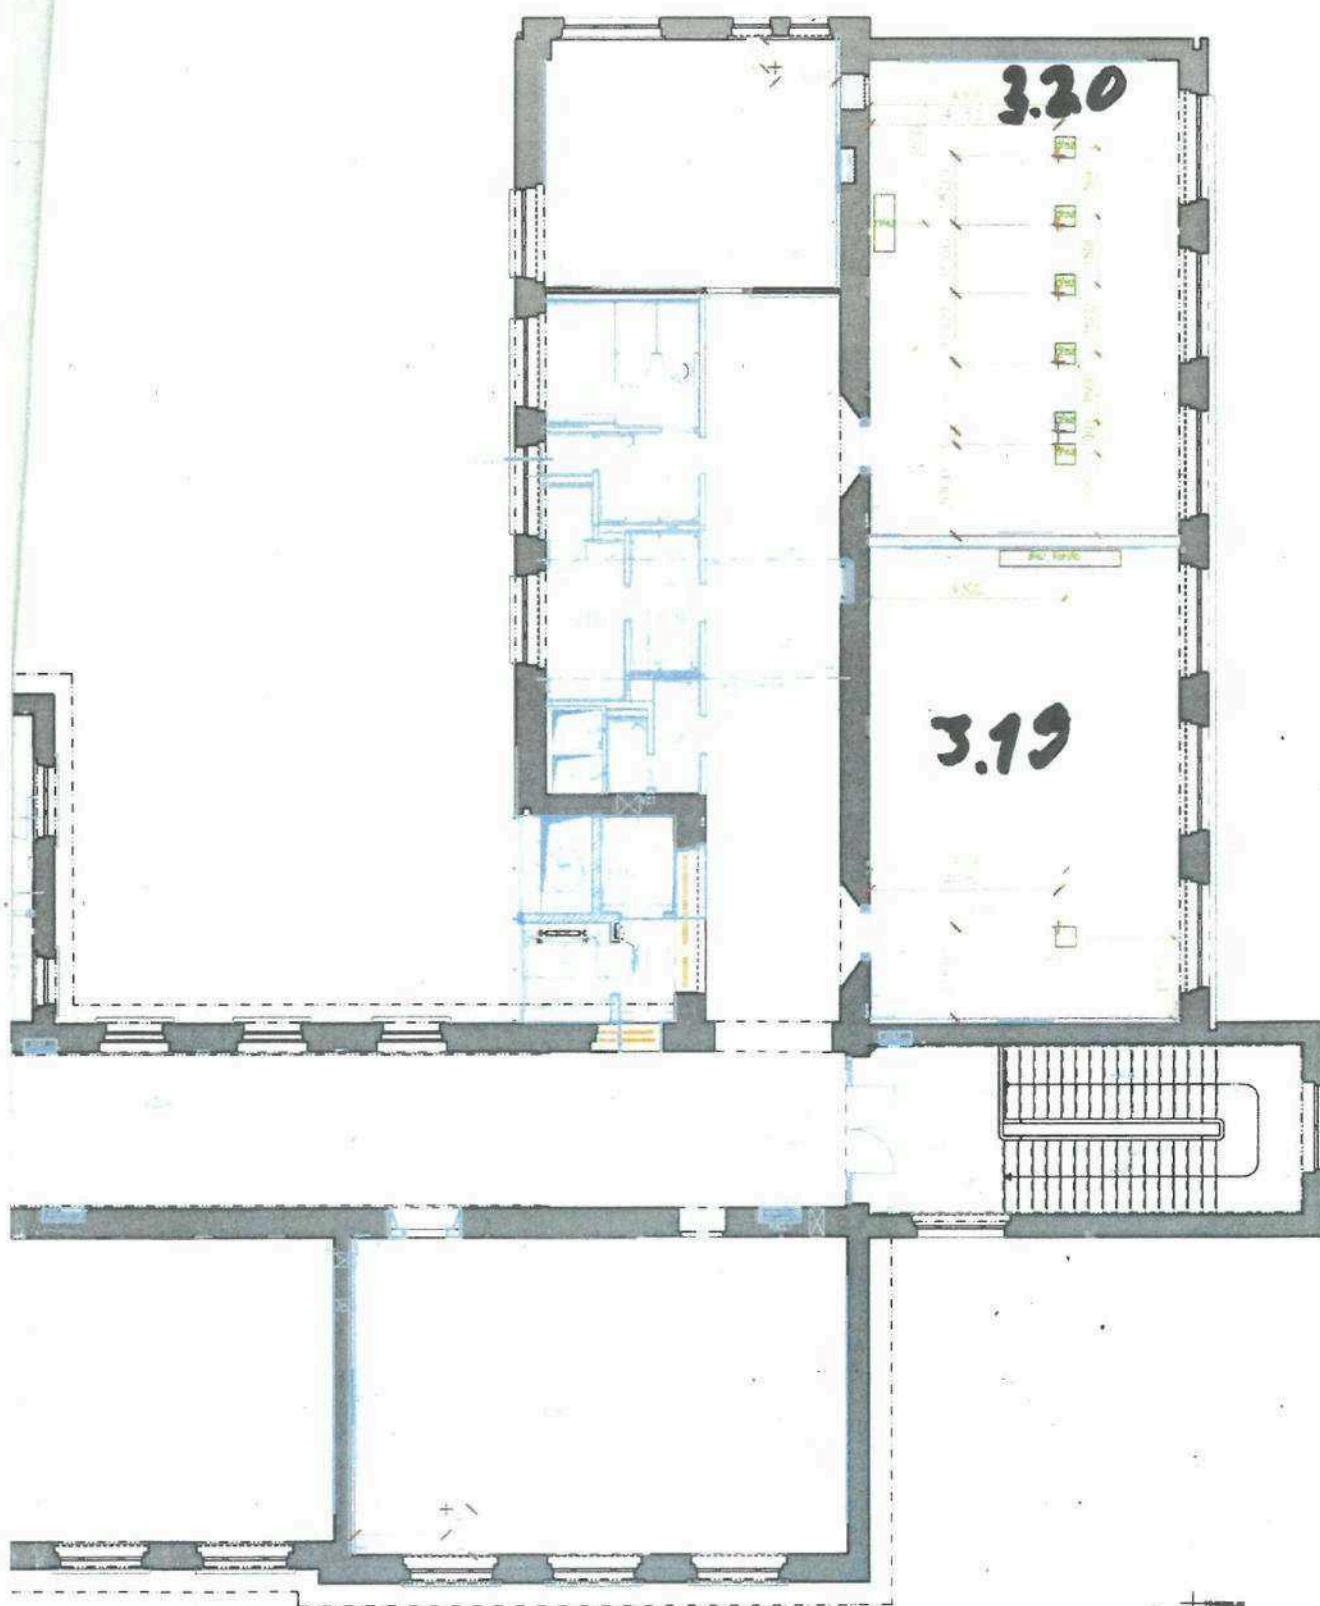


podlahové krabice, dřezy 3.np

červené podlahové krabice
zelené pozice dřezů


4 3 2024
A plus spol. s r.o

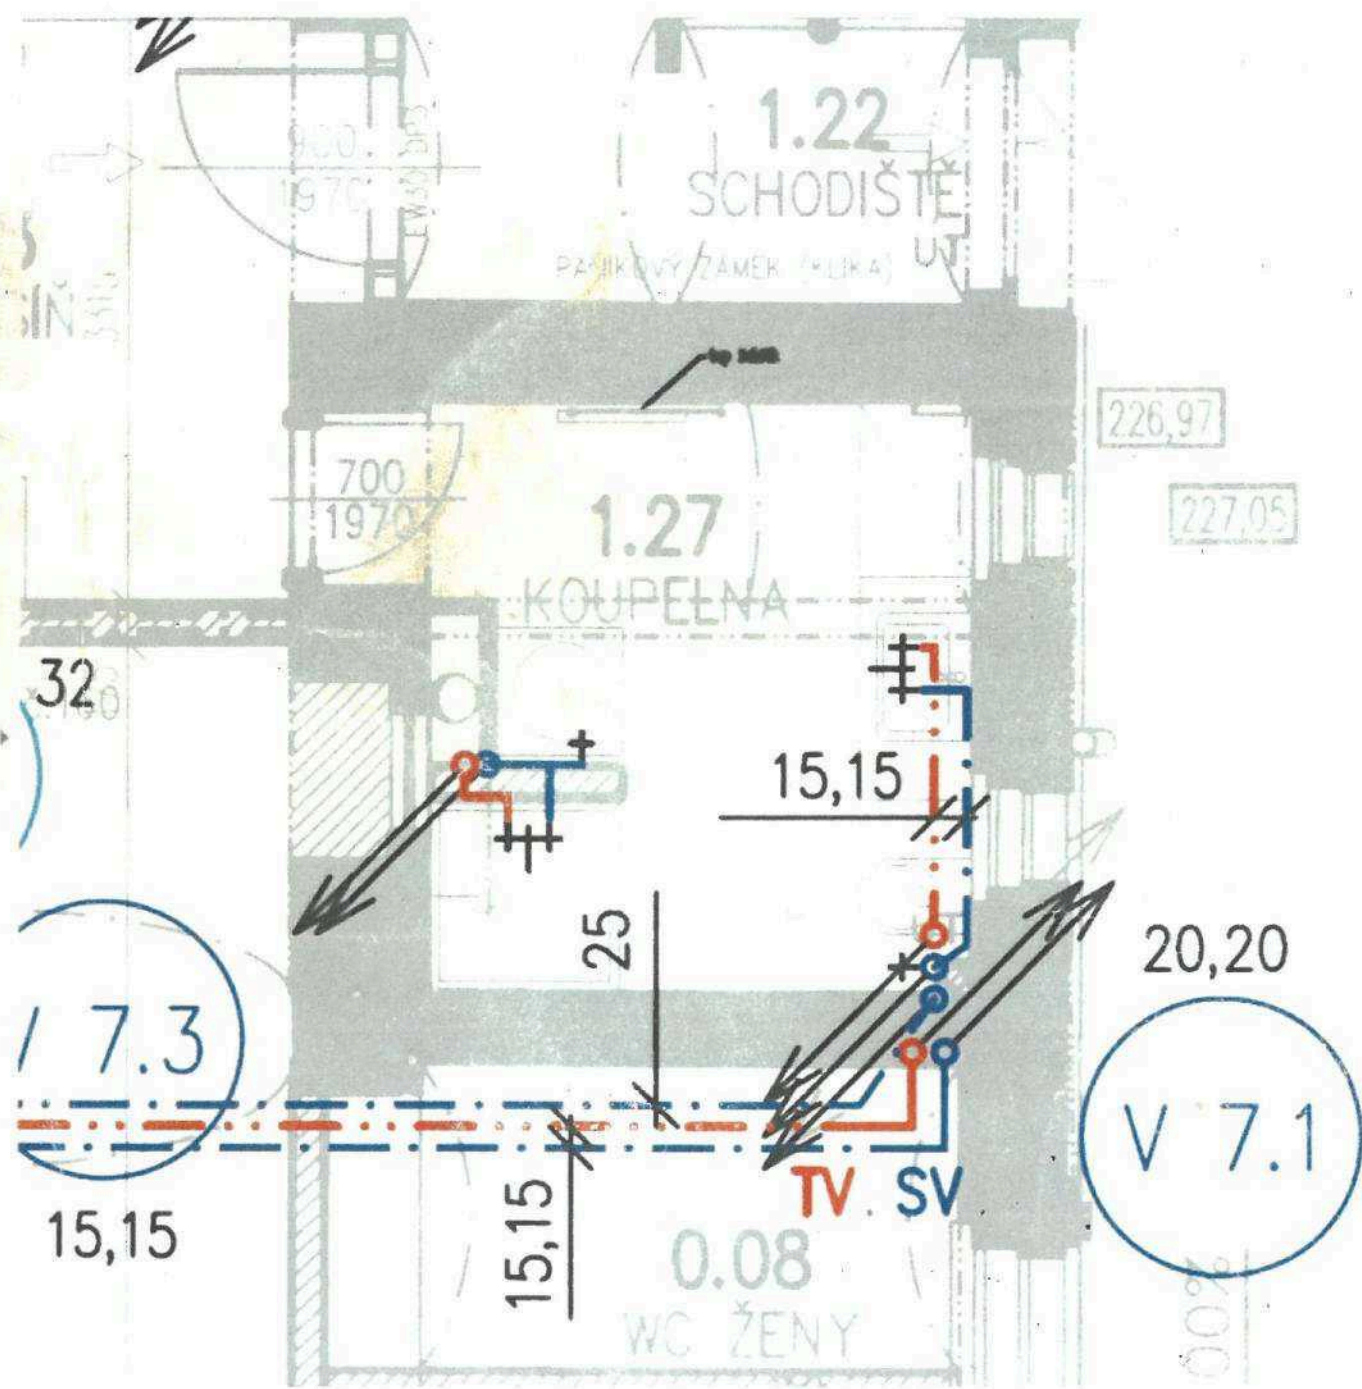

- kódy a p.j.

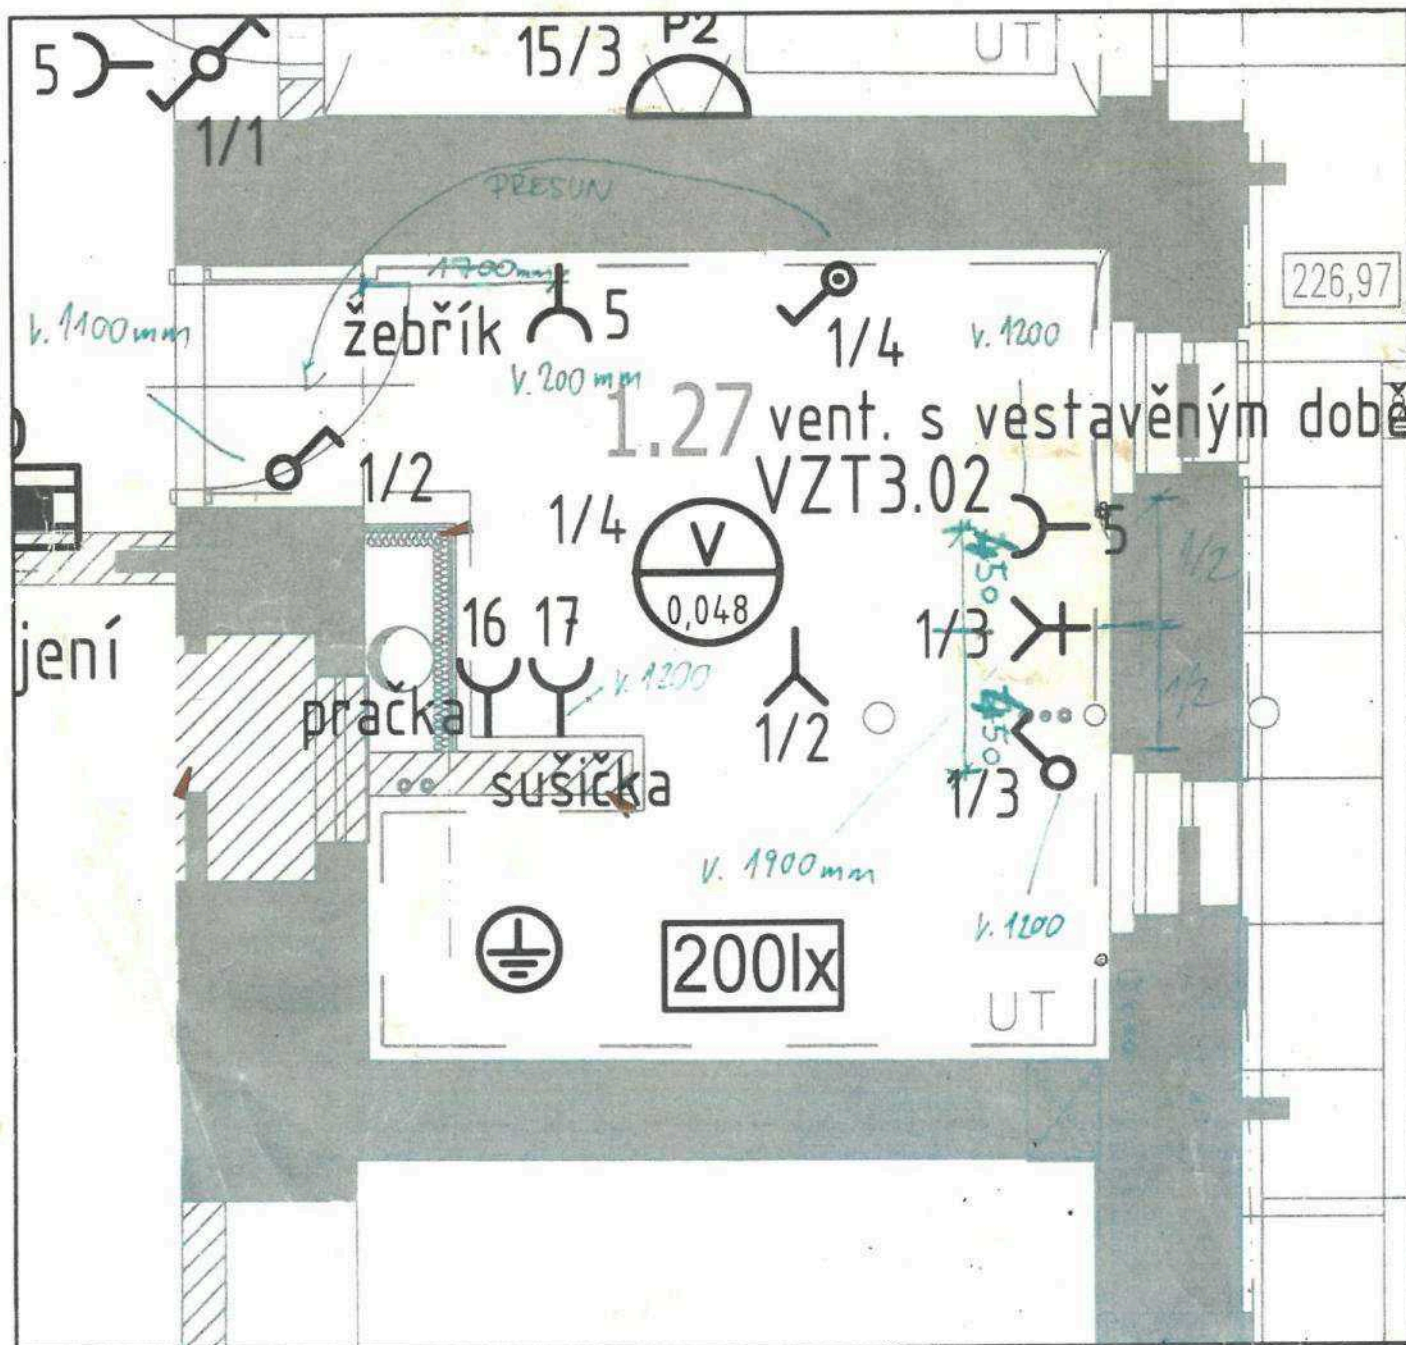

1. PP

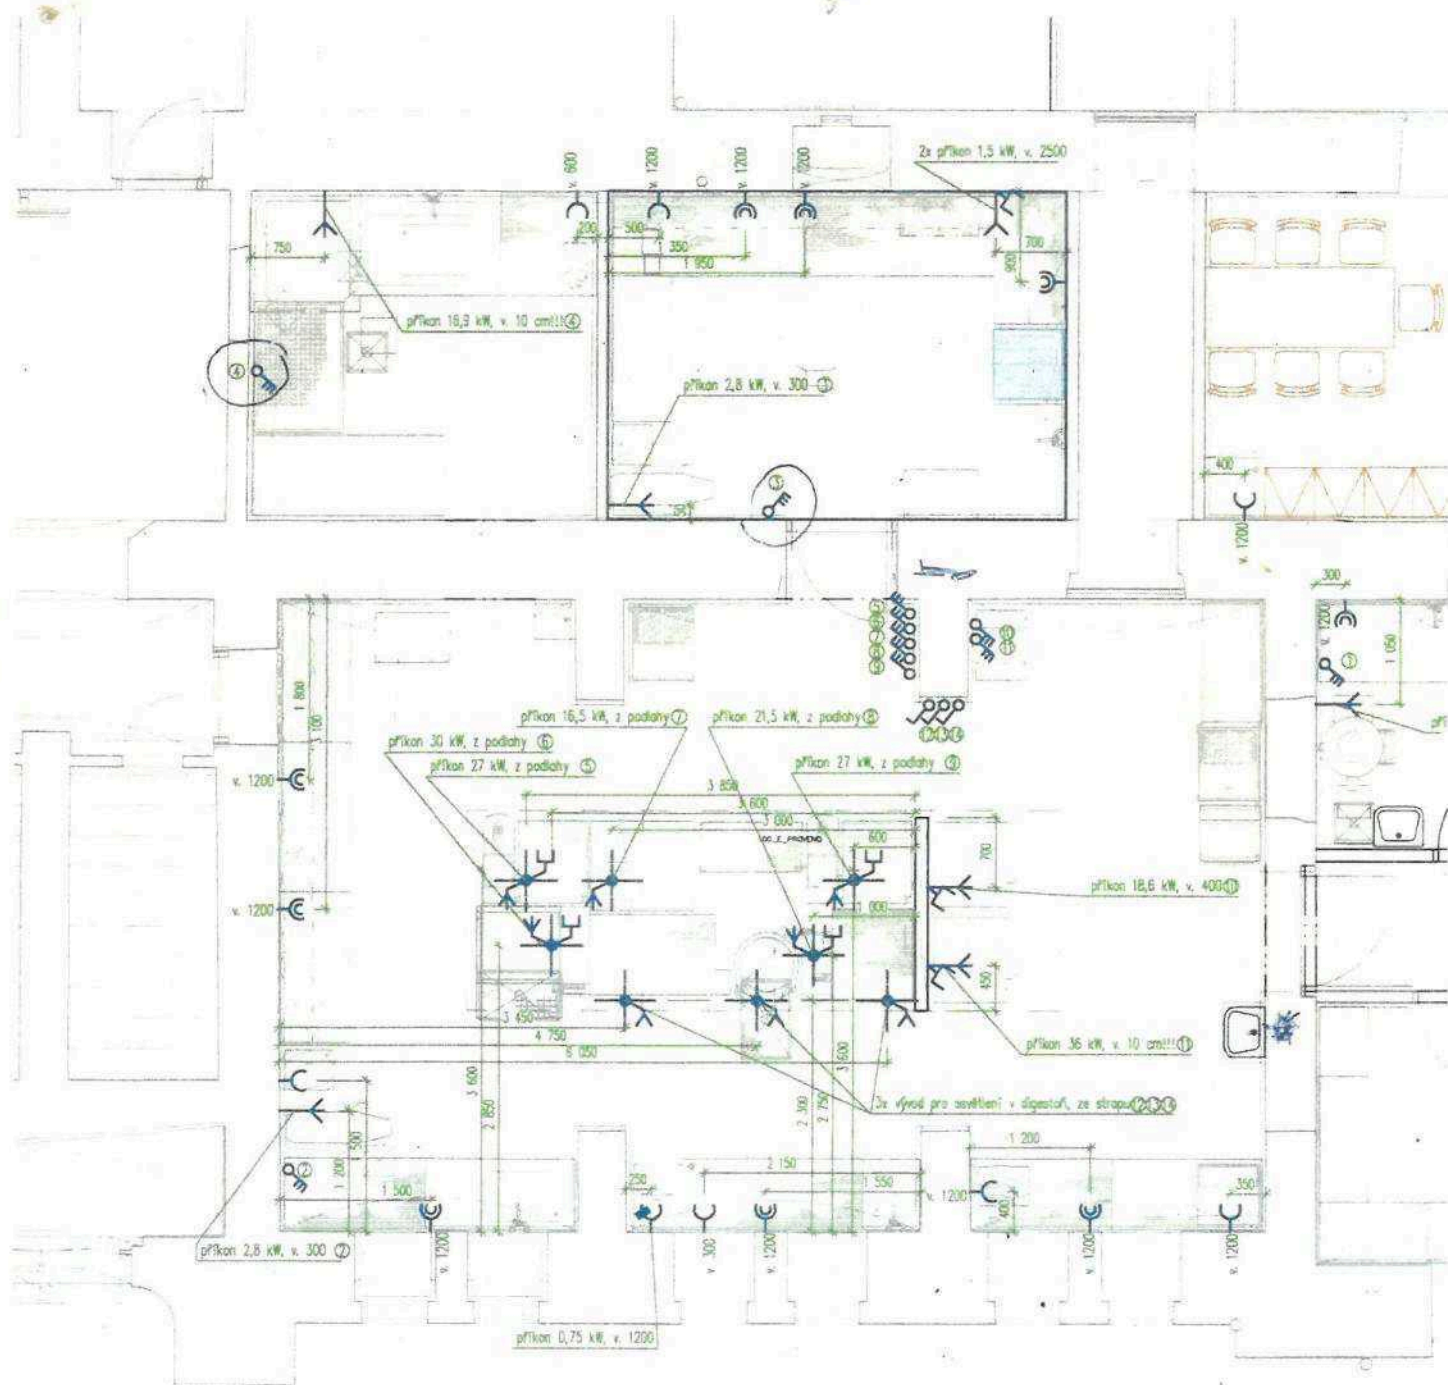



PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

EMB 7300

Tato centrální jednotka je určena pro ovládání a zálohování pohonů oken, dveří a světlíků v systému požárního odvětrání s možností denního větrání. Obsahuje záložní zdroj na 72 hodin. Je dodávána ve čtyřech variantách maximálního proudového odběru 2,5, 5, 10 a 20 A. Lze na ní napojit pohony na 24 V DC v jedné požární a v max. dvou větracích skupinách. Je dodávána v ocelovém krytu na povrch v různých rozměrech. Třída ochrany je IP 30 a IP 54. Barevné provedení je v šedé.



Technické údaje:

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	2,5 A
Nouzové napájení :	2x Baterie 12 V/2.3 Ah (při výpadku proudu baterie vydrží min. 72h)
Životnost baterie:	okolo 4 let (po 4 letech nutná výměna baterie)
Počet skupin:	1 x požární a 1 x větrací
Stupeň krytí:	IP30
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: RAL 7035
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	225 x 285 x 122 mm
Hmotnost včetně baterie:	neuvedena
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

EMB 7300 2,5 A**Technické údaje:**

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	5 A
Nouzové napájení :	2x Baterie 12 V/2.3 Ah (při výpadku proudu baterie vydrží min. 72h)
Životnost baterie:	okolo 4 let (po 4 letech nutná výměna baterie)
Počet skupin:	1 x požární a 1 x větrací (2 x větrací)
Stupeň krytí:	IP30
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: RAL 7035
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	225 x 285 x 122 mm
Hmotnost včetně baterie:	neuvedena
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

EMB 7300 5 A

Technické údaje:

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	10 A
Nouzové napájení :	2x Baterie 12 V/7.0 Ah(při výpadku proudu baterie vydrží min. 72h)
Životnost baterie:	okolo 4 let (po 4 letech nutná výměna baterie)
Počet skupin:	1 x požární a 1 x větrací (2 x větrací)
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: RAL 7035
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	400 x 300 x 150 mm
Hmotnost včetně baterie:	neuvedena
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

EMB 7300 10 A

Technické údaje:

Vstupní napětí:	230 V střídavého proudu / 50 Hz
Výstupní napětí:	24 V stejnosměrného proudu
Maximální hodnota zátěžového proudu:	20 A
Nouzové napájení :	2x Baterie 12 V/7.0 Ah(při výpadku proudu baterie vydrží min. 72h)
Životnost baterie:	okolo 4 let (po 4 letech nutná výměna baterie)
Počet skupin:	1 x požární a 1 x větrací (2 x větrací)
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	I
Vhodnost do venkovního prostředí:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; barva: RAL 7035
Rozměry (šířka x výška x hloubka):	400 x 400 x 200 mm
Hmotnost včetně baterie:	neuvedena
Provozní teplota:	- 5 – 40°C

EMB 7300 20 A

Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Připojení na zdroj 230 V proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost centrální jednotky. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Centrální jednotku smí zásadně otevírat pouze výrobce.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!

Změnový list č. 127 (ZL)

Příloha č. 7

ZL č./verze:	127
Datum předložení ZL:	12.12.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Revize MaR
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Popis viz. samostatná příloha č.17	
Popis změny:	
Přípočet položek koncových prvků/periferií. Přípočet položek vybavení rozvaděčů pro nové periferie. Přípočet položek kabeláže a instalačního materiálu. Přípočet položek stavebních přípomocí. Přípočet adekvátního množství VRN. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
02.4.4 - MaR VON - VRN+ON	

Přílohy:

ZL 127 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v8
ZL 127 Příloha č.02 - Přemístění pozice VZT13 RC1
ZL 127 Příloha č.03 - Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5
ZL 127 Příloha č.04 - Doplnění klapky PK16.4
ZL 127 Příloha č.05 - Doplnění MaR
ZL 127 Příloha č.06 - Doplnění klapky 1.PP gastro
ZL 127 Příloha č.07 - Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19
ZL 127 Příloha č.08 - Teploměr pro dveřní clonu
ZL 127 Příloha č.09 - VCP_01_23211_Doplnění MaR
ZL 127 Příloha č.10 - VCP_02_23211_Doplnění klapky PK16.4
ZL 127 Příloha č.11 - VCP_03_23211_Přemístění pozice VZT13 RC1
ZL 127 Příloha č.12 - VCP_04_23211_Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5
ZL 127 Příloha č.13 - VCP_09_23211_Teploměr pro dveřní clonu
ZL 127 Příloha č.14 - VCP_07_23211_Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19
ZL 127 Příloha č.15 - VCP_05_23211_Doplnění klapky 1.PP gastro
ZL 127 Příloha č.16 - VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr teplárny
ZL 127 Příloha č.17 - popis a zdůvodnění změn
ZL 127 Příloha č.18 - zásuvka pro kalorimetr teplárny
ZL 127 Příloha č.19 - VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):**Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):****Vyjádření objednatele ke změně (INV):**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	135 732,84 Kč
	Celkem:	135 732,84 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5.25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objednatel: Městská část Praha 10

Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“

Název dokumentu: Změnový list č. 127

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 127
Profese / konstrukce: MaR	Datum vydání: 03.11.2024
Stavební objekt: 02.4.4 - MaR VON - VRN+ON	Název změny: Revize MaR

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Přípočet položek koncových prvků/periferií. Přípočet položek vybavení rozvaděčů pro nové periferie. Přípočet položek kabeláže a instalačního materiálu. Přípočet položek stavebních připomocí. Přípočet adekvátního množství VRN.	Popis viz. samostatná příloha č.17

Odpočet	Kč
Přípočet	135 732,84 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 135 732,84 Kč

Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

ZMĚNY K REALIZACI			
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:		Podpis zástupce OBJEDNATELE:	
Datum a podpis: Ing. David		Datum a podpis: Bc. Jakub E	
Datum a podpis: René Kašp		Datum a podpis: Ing. Magda	
Podpis zástupce GP/AD:		Podpis zástupce TDI:	
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtv		Datum a podpis: Ing. René P	

Přílohy:

- ZL 127 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v8
- ZL 127 Příloha č.02 - Přemístění pozice VZT13 RC1
- ZL 127 Příloha č.03 - Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5
- ZL 127 Příloha č.04 - Doplnění klapky PK16.4
- ZL 127 Příloha č.05 - Doplnění MaR
- ZL 127 Příloha č.06 - Doplnění klapky 1.PP gastro
- ZL 127 Příloha č.07 - Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19
- ZL 127 Příloha č.08 - Teploměr pro dveřní clonu
- ZL 127 Příloha č.09 - VCP_01_23211_Doplnění MaR
- ZL 127 Příloha č.10 - VCP_02_23211_Doplnění klapky PK16.4
- ZL 127 Příloha č.11 - VCP_03_23211_Přemístění pozice VZT13 RC1
- ZL 127 Příloha č.12 - VCP_04_23211_Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5
- ZL 127 Příloha č.13 - VCP_09_23211_Teploměr pro dveřní clonu
- ZL 127 Příloha č.14 - VCP_07_23211_Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19
- ZL 127 Příloha č.15 - VCP_05_23211_Doplnění klapky 1.PP gastro
- ZL 127 Příloha č.16 - VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr teplárny
- ZL 127 Příloha č.17 - popis a zdůvodnění změn
- ZL 127 Příloha č.18 - zásuvka pro kalorimetr teplárny
- ZL 127 Příloha č.19 - VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 127 Revize MaR

Místo:

Datum: 03.11.2024

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 732,84

00 - Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice 5 035,73

PSV - Práce a dodávky PSV 121 363,74

01 - Periferie řídicího systému MaR 7 178,67

03 - Rozváděče a rozvodnice systému MaR 1 546,75

04 - Elektromontážní práce a materiál 111 189,32

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 9 183,37

VRN3 - Zařízení staveniště 2 790,57

VRN4 - Inženýrská činnost 5 539,27

VRN9 - Ostatní náklady 853,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 40, Strašnice na základní škole Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

127 Revize MaR

Místo:

Datum: 03.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 732,84	
D 00 Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice							5 035,73	
127_05_1	K	741320201	Montáž jistič deionový vestavný do 100 A se zapojením vodičů	ks	1,000	150,00	150,00	CS URS 2024 II
	VV		VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr		1,000			
	VV		teplárny					
			Součet		1,000			
127_05_2	M	35822114	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	ks	1,000	265,00	265,00	CS URS 2024 II
	VV		VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr		1,000			
	VV		teplárny					
			Součet		1,000			
288	K	Pol430	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,000	18,23	455,75	SoD 02.4.4
	VV		VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr		25,000			
	VV		teplárny					
			Součet		25,000			
127_06_1	K	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	ks	1,000	171,00	171,00	CS URS 2024 II
	VV		VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr		1,000			
	VV		teplárny					
			Součet		1,000			
127_06_2	M	ABB.55182929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 Praktik	ks	1,000	138,23	138,23	CS URS 2024 II
	VV		VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr		1,000			
	VV		teplárny					
			Součet		1,000			
284	K	Pol426	Kabel JYTY-O 7x1	m	25,000	32,93	823,25	SoD 02.4.4
	VV		VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny		25,000			
	VV		Součet		25,000			
127_09	K	220271601	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2	úsek	1,000	153,00	153,00	CS URS 2024 II
	VV		VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127_10	K	individuální kalkulace	Příprava aplikačního SW řídicího systému MaR	kpl	1,000	230,00	230,00	IK
	VV		VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny		1,000			
	VV		Součet		1,000			
319	K	Pol461	Příprava aplikačního SW řídicího systému MaR - vícepráce	kpl	1,000	287,50	287,50	SoD 02.4.4
	VV		VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127_12	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	4,000	628,00	2 512,00	CS URS 2024 II
	VV		VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							121 363,74	
D 01 Periferie řídicího systému MaR							7 178,67	
18	K	Pol344	Prostorový snímač teploty, Pt/Ni	ks	1,000	1 287,78	1 287,78	SoD 02.4.4
	VV		VCP_09_23211_teplořád pro dveřní clonu		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	Pol346	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	ks	1,000	1 397,15	1 397,15	SoD 02.4.4
	VV		VCP_03_V01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	Pol347	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	ks	1,000	1 397,15	1 397,15	SoD 02.4.4
	VV		VCP_01_V01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	Pol350	Kalorimetr s rozhraním dálkového odečtu M-BUS	kpl	1,000	283,85	283,85	SoD 02.4.4
	VV		VCP_01_V01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	Pol360	Požární klapka, vč. koncového spínače uzavření polohy	kpl	4,000	403,05	1 612,20	SoD 02.4.4
	VV		VCP_05_23211_doplnění klapky 1.PP gastro		2,000			
	VV		VCP_02_V01		1,000			
	VV		VCP_03_V01		1,000			
	VV		Součet		4,000			
175	K	Pol400	Servisní vypínač, venkovní provedení, krytí IP65	ks	1,000	1 200,54	1 200,54	SoD 02.4.4
	VV		VCP_01_V01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 03 Rozváděče a rozvodnice systému MaR							1 546,75	
127_01	K	IK	Doplnění rozváděče RA3.2	kpl	1,000	215,05	215,05	IK
	VV		Předání modulů na svorky/vydrátování rozváděče pro správnou komunikaci systému					
	VV		VCP_02_V01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		cena 187 Kč/kpl bez DPH					
	VV		cena subdávatele +15% = 187*1,15 = 215,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127_02	K	IK	Doplnění rozvaděče RS4	kpl	1,000	756,70	756,70	IK
	VV		Doplnění jističe pro ventilátor pro VZT na 4NP a vydrátování manostatů přes svorky pro správnou komunikaci systému					
	VV		VCP_03_V01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		cena 658 Kč/kpl bez DPH					
	VV		cena subdodavatele +15% = 658*1,15 = 756,7					
127_03	K	IK	Doplnění rozvaděče RA1.1	kpl	1,000	575,00	575,00	IK
	VV		Předání modulů na svorky/vydrátování rozvaděče pro správnou komunikaci systému					
	VV		VCP_05_23211_doplnění klapky 1.PP gastro		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		cena 500 Kč/kpl bez DPH					
	VV		cena subdodavatele +15% = 500*1,15 = 575					
	D	04	Elektromontážní práce a materiál				111 189,32	
285	K	Pol427	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	30,000	6,50	195,00	SoD 02.4.4
	VV		VCP_02_V01		30,000			
	VV		Součet		30,000			
286	K	Pol428	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	193,000	10,30	1 987,90	SoD 02.4.4
	VV		VCP_03_V01		132,000			
	VV		VCP_05_23211_doplnění klapky 1.PP gastro		50,000			
	VV		VCP_04_V01		5,000			
	VV		VCP_09_23211_teplořád pro dveřní clonu		6,000			
	VV		Součet		193,000			
127_04	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	44,000	23,80	1 047,20	CS URS 2024 II
	VV		VCP_03_V01		44,000			
	VV		Součet		44,000			
127_05	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	44,000	23,20	1 020,80	CS URS 2024 II
	VV		VCP_03_V01		44,000			
	VV		Součet		44,000			
294	K	Pol436	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	44,000	49,30	2 169,20	SoD 02.4.4
	VV		VCP_03_V01		44,000			
	VV		Součet		44,000			
302	K	Pol444	Oceloplechový žlab 100/60, vč. tvarovek, přepážky, vika a závěsů	m	27,000	403,29	10 888,83	SoD 02.4.4
	VV		VCP_03_V01		27,000			
	VV		Součet		27,000			
304	K	Pol446	Instalační trubka pevná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	m	25,000	18,99	474,75	SoD 02.4.4
	VV		VCP_05_23211_doplnění klapky 1.PP gastro		20,000			
	VV		VCP_09_23211_teplořád pro dveřní clonu		5,000			
	VV		Součet		25,000			
307	K	Pol449	Instalační trubka ohebná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	m	30,000	10,73	321,90	SoD 02.4.4
	VV		VCP_05_V01		5,000			
	VV		VCP_02_V01		20,000			
	VV		VCP_04_V01		5,000			
	VV		Součet		30,000			
309	K	Pol451	Instalační trubka ohebná 32 mm, vč. příslušenství pro upevnění	m	10,000	25,21	252,10	SoD 02.4.4
	VV		VCP_03_V01		10,000			
	VV		Součet		10,000			
294	K	Pol435a	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	71,28	3 564,00	ZL 78
	VV		VCP_01_V01		50,000			
	VV		Součet		50,000			
339	K	Pol445a	Oceloplechový žlab 62/50, vč. tvarovek, přepážky, vika a závěsů	m	50,000	321,63	16 081,50	ZL 78
	VV		VCP_01_V01		50,000			
	VV		Součet		50,000			
127_06	K	Pol127_06	Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19	kpl	1,000	7 728,00	7 728,00	IK
	VV		VCP_07_23211_změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		cena 6720 Kč/kpl bez DPH					
	VV		cena subdodavatele +15% = 6720*1,15 = 7728					
310	K	Pol452	Ostatní elektromontážní materiál (krabice, příchytka, spoj. materiál, atd.)	kpl	1,000	3 267,44	3 267,44	SoD 02.4.4
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
311	K	Pol453	Elektromontážní práce	kpl	1,000	61 101,56	61 101,56	SoD 02.4.4
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
312	K	Pol454	Stavební přímocce (instalační drážky, atd.)	kpl	1,000	1 089,14	1 089,14	SoD 02.4.4
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127_07	K	Pol127_07	demontáž pro podkladu pro okrasný štuk	kpl	1,000	1 449,00	1 449,00	IK
	VV		Poznámka: odstránění již provedeného okrasného štukového rámu chodby pro realizaci této práce					
	VV		VCP_09_23211_teplořád pro dveřní clonu		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		cena 1260 Kč/kpl bez DPH					
	VV		cena subdodavatele +15% = 1260*1,15 = 1449					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				9 183,37	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 790,57	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	2 790,57	2 790,57	SoD
	VV		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 539,27	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 539,27	5 539,27	SoD
	P		Poznámka k položce: Inženýrská činnost dodavatele včetně zajištění všech důležitých pro projektovou stavbu: plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby.					
	D	VRN9	Ostatní náklady				853,53	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	853,53	853,53	SoD
	P		Poznámka k položce: Například náklady související s přípravnými pracemi na objektu - účast projektanta a společnosti na stavbě, koordinace prací.					



- Řídicí jednotka -UC1, snímač teploty
- TA106 a dálk. ovladač -RC1 budou předmětem dodávky profese VZT.

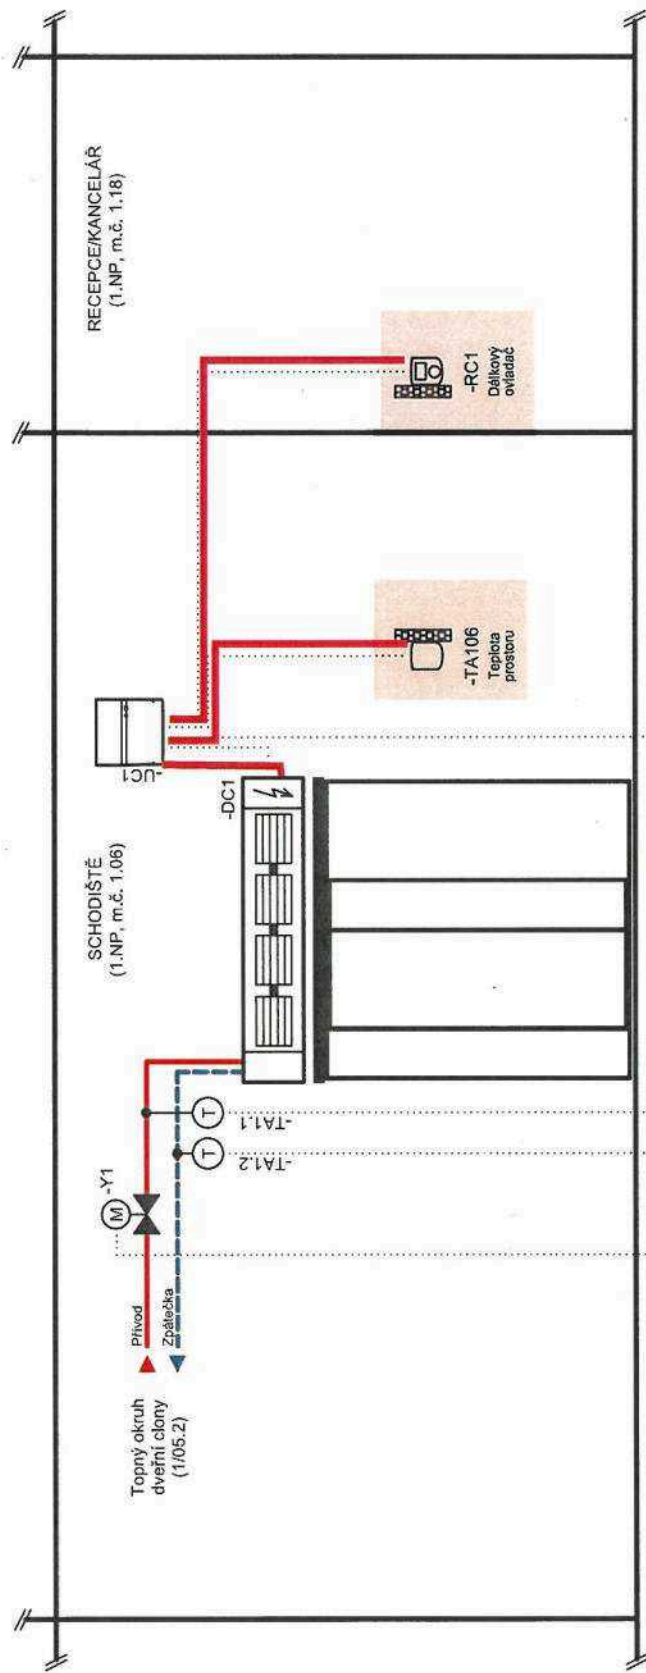

ROZVÁDĚČ RA1.1	
SILOVÁ ČÁST (230V/400V)	
MODBUS (BACNET, LON...)	
DIGITÁLNÍ VSTUP	
ANALOGOVÝ VSTUP (Pasivní)	
ANALOGOVÝ VSTUP (Aktivní)	
DIGITÁLNÍ VÝSTUP	
ANALOGOVÝ VÝSTUP	
KONTROLKA	
TLAČÍTKO	
0-1	
MAN - 0 - AUT	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vypracoval: Ing. Jan Anděra Kontroloval: Datum: 11/2020	AKCE: Rekonstrukce objektu č.p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice			AZ elektroprojekce, s.r.o. Sazečská 645/12 108 00 Praha 10			Investor: MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38, Praha 10 Obsah:		Zak. číslo: Stupeň PD: DPS Změna:	Výkres č.: Strana: 18
=RA1.1+VZT14 - DVEŘNÍ CLONA										

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:		Mobil:	
E-mail:		E-mail:	
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	09.10.2023

Změnový list

Akce :

Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky :

VCP_01_V01



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	1	ks		
Kalorimetr s rozhraním dálkového odečtu M-BUS	1	kpl		
<i>Poznámka k položce:</i>				
<i>Dodávka profese UT</i>				
Servisní vypínač, venkovní provedení, krytí IP65	1	ks		
Kabel CYKY-J 5x1,5	50	m		
Oceloplechový žlab 62/50, vč. tvarovek, přepážky, vřata a závěsů	50	m		

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Příjemce:	OHLA ZS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:	[REDACTED]	Mobil:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]	E-mail:	[REDACTED]
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	15.05.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_02_V01



Položky		Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
PKxx.x	Požární klapka, vč. koncového spínače uzavření polohy	1	kpl		
	Poznámka k položce:				
	Dodávka profese VZT				
	Kabel J-Y(Si)Y 1x2x0,8	30	m		
	Instalační trubka ohebná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	20	m		
	Ostatní elektromontážní materiál (krabice, přichytky, spoj. materiál, atd.)	1	kpl		
	Stavební přípomocce (instalační drážky, atd.)	1	kpl		
	Doplnění rozvaděče RA3.2	1	kpl	187,00 Kč	187,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	15.05.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_03_V01



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Oceloplechový žlab 100/60, vč. tvarovek, přepážky, víka a závěsů	27	m		
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	132	m		
Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8	44	m		
Kabel CYKY-J 5x2,5	44	m		
Instalační trubka ohebná 32 mm, vč. příslušenství pro upevnění	10	m		
Instalační trubka ohebná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	5	m		
PKxx.x Požární klapka, vč. koncového spínače uzavření polohy	1	kpl		
Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	1	ks		
připojení servisního vypínače	1	ks		
připojení ventilátoru	1	ks		
Ostatní elektromontážní materiál (krabice, příchytky, spoj. materiál, atd.)	1	kpl		
Stavební přípomocce (instalační drážky, atd.)	1	kpl		
Doplnění rozvaděče	1	kpl	658,00 Kč	658,00 Kč
				0,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	15.05.2024

Změnový list

Akce :

Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky :

VCP_04_V01



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	5	m		
Instalační trubka ohebná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	4	m		
Ostatní elektromontážní materiál (krabice, příchytky, spoj. materiál, atd.)	1	kpl		
Stavební přípomocce (instalační drážky, atd.)	1	kpl		

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Příjemce:	OHLA ZS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	01.11.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_09_23211_Teploměr pro dveřní clonu



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
demontáž pro podkladu pro okrasný štuk	1	kpl	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
Stavební přípomocce (instalační drážky, atd.)	1	kpl		
Instalační trubka pevná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	5	m		
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	6	m		
Prostorový snímač teploty, Pt/Ni	1	ks		

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	01.11.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_07_23211_Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.19
a 2.18



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
vytažení přívodu pro topný ventil z předstěny SDK				0,00 Kč
prodloužení kabelu cyky 3x1,5				0,00 Kč
vyřezání drážky k nové pozici topného ventilu v obvodové zdi mezi okny				0,00 Kč
instalace kabelu				0,00 Kč
celkem montáže	16	hod	420,00 Kč	6 720,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH	6 720,00 Kč
DPH 21%	1 411,20 Kč
Celková cena s DPH	8 131,20 Kč

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik, elektřinář, výstavbu	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	01.11.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

VCP_07_23211_Změna pozice ventilu TP v

Číslo nabídky : m.č.3.20 a 2.19



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
vytažení přívodu pro topný ventil z předstěny SDK				0,00 Kč
prodloužení kabelu cyky 3x1,5				0,00 Kč
vyřezání drážky k nové pozici topného ventilu v obvodové zdi mezi okny				0,00 Kč
instalace kabelu				0,00 Kč
				0,00 Kč
celkem montáže	16	hod	420,00 Kč	6 720,00 Kč
Celková nabízená cena bez DPH				6 720,00 Kč
DPH 21%				1 411,20 Kč
Celková cena s DPH				8 131,20 Kč

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	15.05.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_05_23211_Doplnění klapky 1.PP gastro



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Požární klapka, vč. koncového spínače uzavření polohy	2	kpl		
Poznámka k položce: Dodávka profese VZT				
Kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8	50	m		
Instalační trubka ohebná 16 mm, vč. příslušenství pro upevnění	20	m		
Ostatní elektromontážní materiál (krabice, příchytky, spoj. materiál, atd.)	1	kpl		
Stavební přípomocce (instalační drážky, atd.)	1	kpl		
Doplnění rozvaděče RA1.1	1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Příjemce:	OHLA ŽS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	10.12.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_10_23211_VCP_08_23211_Zásuvka pro kalorimetr teplárny



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Doplnění jističe 6A do rozvaděče RV01	1	ks	398,00 Kč	398,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	25	m		
Zásuvka ABB Praktik 230 V	1	ks	249,00 Kč	249,00 Kč
drobný materiál	1	ks	300,00 Kč	300,00 Kč
Koordinační činnost	1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH



CONTROL s.r.o. ⁽¹¹⁾
 IČO 960.396 01 Humpolec
 28788001. DIČ: CZ28788001
 365 383 591. info@okcontrol.cz

Příjemce:	OHLA ZS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby	Funkce:	Projektový manažer
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	Datum:	10.12.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_10_23211_VCP_08_23211_Zásuvka pro kalorimetr teplárny



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Doplnění jističe 6A do rozvaděče RV01	1	ks		
Kabel CYKY-J 3x1,5	25	m		
Zásuvka ABB Praktik 230 V	1	ks		
drobný materiál	1	ks	300,00 Kč	300,00 Kč
Koordinační činnost	1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH



CONTROL s.r.o. ⁽¹¹⁾
Hlava 960. 396 01 Humpolec
28788001. DIČ: CZ28788001
565 383 591. info@okcontrol.cz

Přemístění pozice VZT13 RC1

- Dodatečný přesun nástěnného ovladače do jiné pozice kvůli změně půdorysu/rozložení místnosti 0.34
- Drážkování, spojkování, nová kabeláž
- Doplnění jističe do rozvaděče pro ventilátor pro VZT na 4NP a vydrátování manostatů přes svorky pro správnou komunikaci systému

ZL 127 Příloha č.02 - Přemístění pozice VZT13 RC1

ZL 127 Příloha č.11 - VCP_03_23211_Přemístění pozice VZT13 RC1

Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5

- 4NP MaR rozvod zaznačený červeně mezi RA4.1 a místností 4.15c

ZL 127 Příloha č.03 - Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5

ZL 127 Příloha č.12 - VCP_04_23211_Připojení VZT23 na 4.NP do RA 4.1 + PK16.5

Doplnění klapky PK16.4

- Doplnění požární klapky do podlahy ve stoupačce 3NP, místnost 3.15.
- V pravém horním rohu místnosti je stoupačka k VZT, původně zde nic nemělo dle DPS být, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o dělení požárních sekcí dle PBŘ, bylo nutno doplnit
- Dopojení do rozvaděče, Předělání modulů na svorky/vydrátování rozvaděče pro správnou komunikaci systému

ZL 127 Příloha č.04 - Doplnění klapky PK16.4

ZL 127 Příloha č.10 - VCP_02_23211_Doplnění klapky PK16.4

Doplnění MaR

- Doplnění manostatu v rámci kotelný/výměníku na zpátečce ze sběrače

ZL 127 Příloha č.05 - Doplnění MaR

ZL 127 Příloha č.09 - VCP_01_23211_Doplnění MaR

Doplnění klapky 1.PP gastro

- doplnění 2ks požární klapky na dva ks potrubí VZT (VZT potrubí nad sebou), jedná se o kus odvětrání gastra směrem do "tunelu". VZT bylo doplněno v ZL78, avšak nebylo v tomto ZL dořešeno propojení s MaR pro tuto funkci
- servisní otvor pro přístup ke klapkám k VZT 1PP je z místnosti 0.45
- Předělání modulů v rozvaděči na svorky/vydrátování rozvaděče pro správnou komunikaci systému

ZL 127 Příloha č.06 - Doplnění klapky 1.PP gastro

ZL 127 Příloha č.15 - VCP_05_23211_Doplnění klapky 1.PP gastro

Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19

-Místnost 2.19 a 3.20 totožný problém

-viz. místnost 2.19, původní umístění TP1 je v pravém dolním rohu místnosti na přičce SDK. Avšak prvky ÚT profese byly přesunuty nad první radiátor (mezislupek mezi okny), a tedy prvky MaR nebylo možno umístit na původní pozici dle DPS.

ZL 127 Příloha č.07 - Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19

ZL 127 Příloha č.14 - VCP_07_23211_Změna pozice ventilu TP v m.č. 3.20 a 2.19

Teploměr pro dveřní clonu

-jedná se o doplnění teploměru pro dveřní clonu nad dveřmi P11. Teploměr v regulačním schématu je napsáno že dodává VZT profese, v PD nebylo vyspecifikováno ve VZT profesi, tudíž prováděla profese MaR.

-v regulačním schématu se jedná o list 18, prvek -TA106 včetně trasy až do rozvaděče

ZL 127 Příloha č.08 - Teploměr pro dveřní clonu

ZL 127 Příloha č.13 - VCP_09_23211_Teploměr pro dveřní clonu

Doplnění havarijního uzávěru na přívod do předávací stanice

-Propojení s úpravou vytápění ve výměníku dle PT, a.s.

-pro ovládání a monitoring klapky na zpátečce, a bezpečnostního ventilu na přívodu. Hlídá potenciální pokles tlaku v soustavě objektu ZŠ Strašnice. Jedná se o provizorní řešení pro zajištění funkce objektu.

ZL 127 Příloha č.16 - VCP_10_23211_VCP_08_23211_zásuvka pro kalorimetr teplárny

ZL 127 Příloha č.18 - zásuvka pro kalorimetr teplárny

ZL 127 Příloha č.19 - VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny

 [Google Scholar](#)
 [Scopus](#)
 [Crossref](#)
 [Pubmed](#)
 [ResearchGate](#)
 [Open Access](#)
 [PDF](#)
 [Full Text](#)
 [Download](#)
 [Share](#)
 [Print](#)
 [Cite](#)
 [Email](#)
 [Facebook](#)
 [Twitter](#)
 [LinkedIn](#)
 [YouTube](#)
 [Instagram](#)
 [Pinterest](#)
 [TikTok](#)
 [WhatsApp](#)
 [Telegram](#)
 [Signal](#)
 [Viber](#)
 [Zapier](#)
 [IFTTT](#)
 [Buffer](#)
 [Hootsuite](#)


727
plus p
a division of **727** A. S.

[illegible]

Příjemce:	OHLA ZS, a.s.	Odesílatel:	OK control s.r.o.
Jméno:	Radomír Frkous	Jméno:	Petr Šob
Funkce:	Technik stavební výroby		
Mobil:			
E-mail:			
Sídlo firmy:		Datum:	13.12.2024

Změnový list

Akce : Rekonstrukce ZŠ Strašnice Praha

Číslo nabídky : VCP_11_23211_Připojení ventilu Teplárny



Položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH (dodávka+práce)
Kabel JYTY-O 7x1	25	m		
Připojení pohonu 24V	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
Příprava aplikačního SW řídicího systému MaR	1	kpl	200,00 Kč	200,00 Kč
Příprava grafických stránek a parametrizace systému vizualizace MaR	1	kpl	250,00 Kč	250,00 Kč
Drobný materiál	1	ks	300,00 Kč	300,00 Kč
Doprava	1	kpl		
Úprava dokumentace	1	kpl		
Koordinační činnost	1	kpl	500,00 Kč	500,00 Kč

Celková nabízená cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena s DPH

Kč

Kč

Kč


Změnový list č. 135 (ZL)

Příloha č. 8

ZL č./verze:	135
Datum předložení ZL:	27.01.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Sadové úpravy
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Jedná se o vyčíslení finálních terénních úprav. A to doplnění ornice dle skutečnosti k oplocení objektu v západní sekci (západní a jižní sekce od mlatu), kde dle DPS ornice neměla být vůbec doplňována. Vzhledem k nutnosti velkých stavebních úprav byla původní zemina znehodnocena pojezdem techniky a ostatními stavebními úkony, spojenými s opravou oplocení objektu. Bylo také nutno vyrovnat výšky plochy pro sjednocení celé sekce terénu. Z důvodu kořenů vyrůstajících ze zeminy by obdělání půdy nebylo vhodné (poškodilo by kořeny stromů). I proto bylo přistoupeno k doplnění ornice.	
Popis změny:	
• Přípočet nakládání, převozu, a umístění ornice na stavbu. • Přípočet položek založení trávníku. • Přípočet položek ošetření založení trávníku. • Přípočet adekvátního množství VRN. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 4	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
SO 13 - Sadové úpravy VON - VRN+ON	
Přílohy:	
ZL 135 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v3 ZL 135 Příloha č.02 - CAD změřené plochy ornice	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):
Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 43 253,80 Kč
	Přípočet:	527 230,70 Kč
	Celkem:	483 976,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

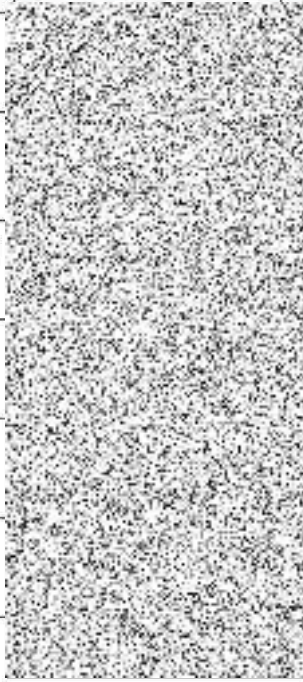	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	J. 5. 25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 135

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 135
Profese / konstrukce: Sadové úpravy	Datum vydání: 27.01.2025
Stavební objekt: SO 13 - Sadové úpravy VON - VRN+ON	Název změny: Sadové úpravy

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Přípočet nakládání, převozu, a umístění ornice na stavbu Přípočet položek založení trávníku. Přípočet položek ošetření založení trávníku. Přípočet adekvátního množství VRN.	Jedná se o vyčíslení finálních terénních úprav. A to doplnění ornice dle skutečnosti k oplocení objektu v západní sekci (západní a jižní sekce od mlatu), kde dle DPS ornice neměla být vůbec doplňována. Vzhledem k nutnosti velkých stavebních úprav byla původní zemina znehodnocena pojezdem techniky a ostatními stavebními úkony, spojenými s opravou oplocení objektu. Bylo také nutno vyrovnat výšky plochy pro sjednocení celé sekce terénu. Z důvodu kořenů vyrůstajících ze zeminy by obdělání půdy nebylo vhodné (poškodilo by kořeny stromů). I proto bylo přistoupeno k doplnění ornice.

Odpočet 43 253,80 Kč
Přípočet 527 230,70 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

483 976,90 Kč

Dopady do HMG:

NE

Popis:

0 dní

ZMĚNY K REALIZACI			
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:		Podpis zástupce OBJEDNATELE:	
Datum a podpis: Ing. David Matušů		Datum a podpis: Bc. Jakub Brz	
Datum a podpis: Reně Kašpar		Datum a podpis: Ing. Magda N	
Podpis zástupce GP/AD:		Podpis zástupce TDI:	
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtveráček		Datum a podpis: 7.1.25 Ing. Reně Po	

Přílohy: ZL 135 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v3
ZL 135 Příloha č.02 - CAD změněné plochy ornice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **135 Sadové úpravy**

Místo: Datum: 27.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	483 976,90
---------------------------------	-------------------

D1 - D.13 SADOVNICKÉ ÚPRAVY	451 232,16
D2 - Zemní práce	451 103,53
D4 - Založení trávníku	35 598,54
D10 - Ošetření ploch	-35 496,64
D11 - Ostatní konstrukce a práce	26,73
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	32 744,74
VRN3 - Zařízení staveniště	9 950,20
VRN4 - Inženýrská činnost	19 751,15
VRN9 - Ostatní náklady	3 043,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k J. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZI - Změnové listy

Soupis:

135 Sadové úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							483 976,90	
D	D1	D.13 SADOVNICKÉ ÚPRAVY					451 232,16	
D	D2	Zemní práce					451 103,53	
1	K	122 15-1104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně (ornice pro humusování)	m3	144,994	65,62	9 514,51	SoD SO 13
2	K	167 10-3101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	144,994	37,97	5 505,42	SoD SO 13
4	K	162 75-1117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (nová ornice)	m3	144,994	296,14	42 938,52	SoD SO 13
5	K	162 75-1119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celk. 15000 m	m3	1 802,275	22,73	40 965,71	SoD SO 13
7	K	183 40-2122	Rozrušení půdy souvislé pl.do 500 m2 - na hl. do 150 mm, na svahu do 1:2	m2	805,520	53,08	42 757,00	SoD SO 13
VV					686,218+119,302	805,520		
VV					Součet	805,520		
9	K	182 35-1023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 II vrstvy do 200 mm strojně	m2	805,520	136,40	109 872,93	SoD SO 13
11	M	spec.	Dodávka chybějící ornice	m3	144,994	1 376,26	199 549,44	SoD SO 13
VV					805,520+0,180 "II. nové vrstvy 160-200mm (průměr 180mm)	144,994		
D	D4	Založení trávníku					35 598,54	
29	K	181 41-1131.1	Založení trávníku parkového výsevem-na svahu	m2	805,520	26,42	21 281,84	SoD SO 13
33	M	Poi1067	Směs travní parková-pro stín (0,025 kg/m2)	kg	24,919	160,97	4 011,21	SoD SO 13
34	M	Poi1068	Trávníkový substrát pro revitalizaci	m3	6,402	1 609,73	10 305,49	SoD SO 13
D	D10	Ošetření ploch					-35 496,64	
66	K	185 80-3112	Ošetření trávníku -na svahu	m2	805,520	9,63	7 757,16	SoD SO 13
71	K	184 85-22	Řez stávajících stromů zdravotní = hrubý odhad, bude upřesněno dle aktuálního stavu dřevin po skončení stavby	ks	-10,000	4 325,38	-43 253,80	SoD SO 13
D	D11	Ostatní konstrukce a práce					26,73	
72	K	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické úpravy	t	0,025	1 069,06	26,73	SoD SO 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				32 744,74	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 950,20	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	9 950,20	9 950,20	SoD
	VV		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				19 751,15	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	19 751,15	19 751,15	SoD
	P		Popis práce k položce: inženýrská činnost dohledatele včetně správy všech nákladů pro jakékoliv stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram stavby					
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 043,39	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	3 043,39	3 043,39	SoD
	P		Popis práce k položce: Ostatní náklady související s prací na neoprávněném objektu: účast v cestě, dopravě, náklady na stávkě, koordinace prací					



Změnový list č. 137 (ZL)

Příloha č. 9

ZL č./verze:	137
Datum předložení ZL:	12.05.2025
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Vybalancování chybovosti všech ZL
Důvod změny a identifikace původce změny:	
V rámci vyhotovování všech změnových listů napříč dodatky č.1 až č.13 vznikly výpočetní nedostatky, z důvodu převážně manuálního vyhotovování a úprav. Charakter nedostatků je např.: 1) zaokrouhlováním vznikly rozdíly v setinách halířů, toto brání správné konečné do fakturaci do nuly - je vyčísleno v soupisu "a) haléřové vyrovnání" 2) v rámci součtů celkových cen některých ZL byly některé položky započteny 2x. Tudíž celková suma ZL neodpovídá sumě všech položek daného ZL - je vyčísleno v soupisu "b) chyby součtů ze strany zhotovitele" 3) v rámci součtů celkových cen některých ZL nebyly některé položky započteny ani jednou. Tudíž celková suma ZL neodpovídá sumě všech položek daného ZL - je vyčísleno v soupisu "b) chyby součtů ze strany zhotovitele" Tento ZL slouží k identifikaci těchto jednotlivých chyb, a jejich úpravě tak, aby bylo možno vyfakturovat celé dílo do nuly. Neuvedené ZL v tomto soupise byly fakturačně bez chyb.	
Popis změny:	
'Beze změn, finanční vybalancování jednotlivých položek. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Obecné	
Přílohy:	
ZL 137 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v3	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 7 681,17 Kč
	Přípočet:	93 277,38 Kč
	Celkem:	85 596,21 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	12.5.25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matušů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ŽS Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 137

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatelem	Číslo změnového listu: 137
Profese / konstrukce: Ekonomie	Datum vydání: 12.05.2025
Stavební objekt: Obecné	Název změny: Vybalancování chybovosti všech ZL

Popis změny: Obecný popis změn položek: Beze změn, finanční vybalancování jednotlivých položek.	Důvod změny a identifikace původce změny V rámci vyhotovování všech změnových listů napříč dodatky č. 1 až č. 13 vznikly výpočetní nedostatky, z důvodu převážně manuálního vyhotovování a úprav. Charakter nedostatků je např.: 1) zaokrouhlováním vznikly rozdíly v setinách halířů, toto brání správné konečné do fakturaci do nuly - je vyčísleno v soupisu "a) haléřové vyrovnání" 2) v rámci součtů celkových cen některých ZL byly některé položky započteny 2x. Tudiž celková suma ZL neodpovídá sumě všech položek daného ZL - je vyčísleno v soupisu "b) chyby součtů ze strany zhotovitele" 3) v rámci součtů celkových cen některých ZL nebyly některé položky započteny ani jednou. Tudiž celková suma ZL neodpovídá sumě všech položek daného ZL - je vyčísleno v soupisu "b) chyby součtů ze strany zhotovitele" Tento ZL slouží k identifikaci těchto jednotlivých chyb, a jejich úpravě tak, aby bylo možno vyfakturovat celé dílo do nuly. Neuvedené ZL v tomto soupise byly fakturačně bez chyb.
--	---

Odpočet 7 681,17 Kč

Přípočet 93 277,38 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

85 596,21 Kč

Dopady do HMG:

NE

Popis:

0 dní

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:		Podpis zástupce OBJEDNATELE:	
Datum a podpis: Ing. David		Datum a podpis: Bc. Jakub Brz	
Datum a podpis: René Ka		Datum a podpis: Ing. Magda N	
Podpis zástupce GPI/AD:		Podpis zástupce TDI:	
Datum a podpis: Ing. Jiří Č		Datum a podpis: 12.5.2025 Ing. René Pon	

Přílohy: ZL 137 Příloha č.01 - Vyčíslení změny, v3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Straňnice na základní školu Praha 10 – Straňnice
Objekt: ZL - Změrové listy
Soupis: 137 a) haléřové vyrovnání

Místo:

Datum: 12.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10,45

Smlouva	10,45
1 - Dodatek	-0,03
2 - Dodatek	8,14
3 - Dodatek	-0,01
4 - Dodatek	-0,02
6 - Dodatek	0,00
7 - Dodatek	0,66
8 - Dodatek	-0,05
9 - Dodatek	1,03
10 - Dodatek	0,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 280 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

137 a) haléřové vyrovnání

Místo:

Datum: 12.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10,45	
D			Smlouva				10,45	
D	1		Dodatek				-0,03	
1	K	ZL03	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		16,840			
	VV		přečerpáno		-16,840			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL06	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		0,950			
	VV		přečerpáno		-0,950			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL08	Haléřové vyrovnání	kč	-0,020	1,00	-0,02	IK
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		-0,030			
	VV		Součet		-0,020			
	K	ZL14	Haléřové vyrovnání	kč	-0,010	1,00	-0,01	IK
	VV		zůstatek		0,960			
	VV		přečerpáno		-0,970			
	VV		Součet		-0,010			
D	2		Dodatek				8,14	
	K	ZL02	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		-0,010			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL12	Haléřové vyrovnání	kč	1,000	1,00	1,00	IK
	VV		zůstatek		0,040			
	VV		přečerpáno		-1,050			
	VV		Součet		-1,010			
	K	ZL15	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		21,830			
	VV		přečerpáno		-21,880			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL18	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		0,700			
	VV		přečerpáno		-0,700			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL20	Haléřové vyrovnání	kč	7,140	1,00	7,14	IK
	VV		zůstatek		8,360			
	VV		přečerpáno		-1,220			
	VV		Součet		7,140			
	K	ZL23	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		2,720			
	VV		přečerpáno		-2,720			
	VV		Součet		0,000			
D	3		Dodatek				-0,01	
	K	ZL01	Haléřové vyrovnání	kč	-0,020	1,00	-0,02	IK
	VV		zůstatek		4,180			
	VV		přečerpáno		-4,200			
	VV		Součet		-0,020			
	K	ZL13	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		2,730			
	VV		přečerpáno		-2,730			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL25	Haléřové vyrovnání	kč	0,010	1,00	0,01	IK
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		0,000			
	VV		Součet		0,010			
	K	ZL31	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		0,030			
	VV		přečerpáno		-0,030			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL45	Haléřové vyrovnání	kč	-0,010	1,00	-0,01	IK
	VV		zůstatek		0,000			
	VV		přečerpáno		-0,010			
	VV		Součet		-0,010			
	K	ZL46	Haléřové vyrovnání	kč	0,010	1,00	0,01	IK
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		0,000			
	VV		Součet		0,010			
D	4		Dodatek				-0,02	
	K	ZL47	Haléřové vyrovnání	kč	-0,030	1,00	-0,03	IK
	VV		zůstatek		0,460			
	VV		přečerpáno		-0,490			
	VV		Součet		-0,030			
	K	ZL49	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK
	VV		zůstatek		0,090			
	VV		přečerpáno		-0,090			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL53	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00	IK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zůstatek		0,120			
	VV		přečerpáno		-0,120			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL64	Haléřové vyrovnání	kč	0,040	1,00	0,04 IK	
	VV		zůstatek		0,000			
	VV		přečerpáno		0,040			
	VV		Součet		0,040			
	K	ZL67	Haléřové vyrovnání	kč	0,010	1,00	0,01 IK	
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		0,000			
	VV		Součet		0,010			
	K	ZL69	Haléřové vyrovnání	kč	-0,020	1,00	-0,02 IK	
	VV		zůstatek (odpočtová položka)		-0,010			
	VV		přečerpáno		-0,010			
	VV		Součet		-0,020			
	K	ZL73	Haléřové vyrovnání	kč	-0,020	1,00	-0,02 IK	
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		-0,030			
	VV		Součet		-0,020			
	D	6	Dodatek				0,00	
	K	ZL19	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		0,350			
	VV		přečerpáno		-0,350			
	VV		Součet		0,000			
	D	7	Dodatek				0,66	
	K	ZL05	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		2,930			
	VV		přečerpáno		-2,930			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL16	Haléřové vyrovnání	kč	0,660	1,00	0,66 IK	
	VV		zůstatek		1,260			
	VV		přečerpáno		-0,600			
	VV		Součet		0,660			
	K	ZL36	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		8,340			
	VV		přečerpáno		-8,340			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL75	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		0,090			
	VV		přečerpáno		-0,090			
	VV		Součet		0,000			
	D	8	Dodatek				-0,05	
	K	ZL78	Haléřové vyrovnání	kč	-0,050	1,00	-0,05 IK	
	VV		zůstatek		10,520			
	VV		přečerpáno		-10,570			
	VV		Součet		-0,050			
	D	9	Dodatek				1,03	
	K	ZL60	Haléřové vyrovnání	kč	0,030	1,00	0,03 IK	
	VV		zůstatek		0,630			
	VV		přečerpáno		-0,600			
	VV		Součet		0,030			
	K	ZL94	Haléřové vyrovnání	kč	0,010	1,00	0,01 IK	
	VV		zůstatek		0,010			
	VV		přečerpáno		0,000			
	VV		Součet		0,010			
	K	ZL98	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		13,470			
	VV		přečerpáno		-13,470			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL101	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		1,540			
	VV		přečerpáno		-1,540			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL102	Haléřové vyrovnání	kč	-0,010	1,00	-0,01 IK	
	VV		zůstatek (odpočtová položka)		-0,010			
	VV		přečerpáno		0,000			
	VV		Součet		-0,010			
	K	ZL118	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		0,150			
	VV		přečerpáno		-0,150			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL124	Haléřové vyrovnání	kč	1,000	1,00	1,00 IK	
	VV		zůstatek		0,390			
	VV		přečerpáno		-0,290			
	VV		Součet		0,000			
	D	10	Dodatek				0,73	
	K	ZL185	Haléřové vyrovnání	kč	-0,010	1,00	-0,01 IK	
	VV		zůstatek (odpočtová položka)		-0,010			
	VV		přečerpáno		0,000			
	VV		Součet		-0,010			
	K	ZL89	Haléřové vyrovnání	kč	-0,010	1,00	-0,01 IK	
	VV		zůstatek (odpočtová položka)		-0,530			
	VV		přečerpáno (odpočtová položka)		0,520			
	VV		Součet		-0,010			
	K	ZL96	Haléřové vyrovnání	kč	0,000	1,00	0,00 IK	
	VV		zůstatek		16,520			
	VV		přečerpáno		-16,520			
	VV		Součet		0,000			
	K	ZL122	Haléřové vyrovnání	kč	0,750	1,00	0,75 IK	
	VV		zůstatek (odpočtová položka)		-0,320			
	VV		přečerpáno (odpočtová položka)		1,070			
	VV		Součet		0,750			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

137 b) chyby součtů ze strany zhotovitele

Místo:

Datum:

12.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**85 585,76**

Smlouva

85 585,76

1 - Dodatek

11 937,94

2 - Dodatek

81 328,78

3 - Dodatek

-4 739,23

9 - Dodatek

-2 941,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Straňnice na základní školu Praha 10 – Straňnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

137 b) chyby součtů ze strany zhotovitele

Místo:

Datum: 12.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 585,76	
D			Smlouva				85 585,76	
D	1		Dodatek				11 937,94	
1	K	ZL14	Položka s kódem 784221101 za 11.937,94 Kč byla v rámci soupisu prací vyspecifikována a fakturována, ale nebyla zahrnuta v součtovém vzorci ZL a tudíž ani v součtovém vzorci Dodatku 1. Nyní tedy uvedeno jako úprava s jednotkovou cenou za 0,00 Kč a do mezisoučtů a součtů natvrdo dopsána částka 11.937,94 Kč.	kpl	1,000	0,00	0,00	IK
D	2		Dodatek				81 328,78	
2	K	ZL12	Položka s kódem 013254000 za 360,46 Kč a s kódem 09100300 za 2.952,49 Kč byla v rámci soupisu prací vyspecifikována a fakturována, ale nebyla zahrnuta v součtovém vzorci ZL a tudíž ani v součtovém vzorci Dodatku 2. Nyní tedy uvedeno jako úprava s jednotkovou cenou za 0,00 Kč a do mezisoučtů a součtů natvrdo dopsána částka 360,46 a 2.952,49 Kč.	kpl	1,000	0,00	0,00	IK
3	K	ZL18	Položka s kódem 949101111 za 44.054,95 Kč byla v rámci soupisu prací vyspecifikována a fakturována, ale nebyla zahrnuta v součtovém vzorci ZL a tudíž ani v součtovém vzorci Dodatku 2. Nyní tedy uvedeno jako úprava s jednotkovou cenou za 0,00 Kč a do mezisoučtů a součtů natvrdo dopsána částka 44.054,95 Kč.	kpl	1,000	0,00	0,00	IK
4	K	ZL20	Položka s kódem 998017004 za 33.960,88 Kč byla v rámci soupisu prací vyspecifikována a fakturována, ale nebyla zahrnuta v součtovém vzorci ZL a tudíž ani v součtovém vzorci Dodatku 2. Nyní tedy uvedeno jako úprava s jednotkovou cenou za 0,00 Kč a do mezisoučtů a součtů natvrdo dopsána částka 33.960,88 Kč.	kpl	1,000	0,00	0,00	IK
D	3		Dodatek				-4 739,23	
5	K	ZL46	V celkovém součtu a podsoučtu ZL46 a Dodatku 3 jsou 2x započteny položky VRN v hodnotě -4.739,23 Kč, i přesto že položkově jsou zapsány a vyfakturovány pouze jednou. Nyní je tedy uvedeno jako úprava s jednotkovou cenou za 0,00 Kč a do mezisoučtů a součtů natvrdo dopsána částka -4.739,23 Kč	kpl	1,000	0,00	0,00	IK
D	9		Dodatek				-2 941,73	
6	K	ZL107	Líší se částka z krycího listu ZL107 uvedená dále v součtu DOD9, oproti součtu všech položek vyfakturovaných a uvedených v příloze č.1 ze ZL107. Na krycím listě a v DOD9 je částka vyšší o 2.941,73 než v příloze č.1. Nyní je tedy uvedeno jako úprava s jednotkovou cenou za 0,00 Kč a do mezisoučtů a součtů natvrdo dopsána částka -2941,73 Kč.	kpl	1,000	0,00	0,00	IK

Změnový list č. 140 (ZL)

Příloha č. 10


ZL č./verze:	140
Datum předložení ZL:	12.12.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Stavební úpravy_různé 2
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Popis jednotlivých změn viz. samostatná příloha č.17	
Popis změny:	
*Přípočet položek D+M schodiště z půdy na plochou střechu Přípočet položek posunu vjezdu oplocení brány č.3 Přípočet položek výškové úpravy stropní desky vodoměrné šachty. Přípočet položek rekonstrukce spadiškové šachty. Přípočet položek ochrany trasy NN uložené do terénu. Přípočet položek elektrických zámků exteriérových dveří. Odpočet a přípočet položek servisních SDK dvířek. Přípočet položek PHP. Doplnkové akustické měření tělocvičen poškozené oplocené ul. Mrštíkova Přípočet adekvátního množství VRN. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav 02.1.2 - Konstrukce SDK - podhledy, příčky 02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce 02.1.8 - Bourání 02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce SO04c - Splašková kanalizace SO 08 - Areálové rozvody NN a osvětlení VON - VRN+ON	

Přílohy:

ZL 140 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v05
ZL 140 Příloha č.02 - CN IK SUB zámečník
ZL 140 Příloha č.03 - FOTO D+M schodiště z půdy na plochou střechu
ZL 140 Příloha č.04 - Schéma vodoměrná šachta
ZL 140 Příloha č.05 - FOTO vodoměrná šachta
ZL 140 Příloha č.06 - CN IK SUB ploty
ZL 140 Příloha č.07 - 02_SITUACE_ZTI_KANALIZACE_rev.B
ZL 140 Příloha č.08 - 07_REKONSTR_SPAD_SAHCTA_rev.B
ZL 140 Příloha č.09 - CN IK SUB spadišťová šachta
ZL 140 Příloha č.10 - FOTO rekonstrukce šachty
ZL 140 Příloha č.11 - FOTO krytí trasy NN
ZL 140 Příloha č.12 – Prázdné
ZL 140 Příloha č.13 - tabulka dveří
ZL 140 Příloha č.14 - D248_03_slaboproud_DPS_revB-1NP
ZL 140 Příloha č.15 - FOTO servisní dvířka
ZL 140 Příloha č.16 - 3.NP_umístění velkých servisních dvířek
ZL 140 Příloha č.17 - popis a zdůvodnění změn
ZL 140 Příloha č.18 - D.1.11.12_Pohledy 1
ZL 140 Příloha č.19 - CN IK SUB SDK dvířka
ZL 140 Příloha č.20 - CN IK SUB akustické měření č.2

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):**Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):****Vyjádření objednatele ke změně (INV):****Časový dopad oproti původnímu řešení:****Bez dopadu**

	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 35 862,12 Kč
	Přípočet:	812 013,10 Kč
	Celkem:	776 150,98 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5.25		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 140

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatелеm	Číslo změnového listu: 140
Profese / konstrukce: Vodorovné konstrukce	Datum vydání: 12.12.2024
Stavební objekt: 02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav 02.1.2 - Konstrukce SDK - podhledy, příčky 02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce 02.1.8 - Bourání 02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce SO04c - Splašková kanalizace SO 08 - Areálové rozvody NN a osvětlení VON - VRN+ON	Název změny: Stavební úpravy_různé 2

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Přípočet položek D+M schodiště z půdy na plochou střechu Přípočet položek posunu vjezdu oplocení brány č.3 Přípočet položek výškové úpravy stropní desky vodoměrné šachty. Přípočet položek rekonstrukce spadištové šachty. Přípočet položek ochrany trasy NN uložené do terénu. Přípočet položek elektrických zámek exteriérových dveří. Odpočet a přípočet položek servisních SDK dvířek. Přípočet položek PHP. Doplňkové akustické měření tělocvičen Přípočet adekvátního množství VRN.	Popis jednotlivých změn viz. samostatná příloha č.17

Odpočet - 35 862,12 Kč

Přípočet 812 013,10 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

776 150,98 Kč

Dopady do HMG:

NE

Popis:

0 dní

ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:

Datum a podpis: Ing. David Matuš

Datum a podpis: René Kašpar

Podpis zástupce GP/AD:

Datum a podpis: Ing. Jiří Čtveráček

Podpis zástupce OBJEDNATELE:

Datum a podpis: Bc. Jakub Brzoň

Datum a podpis: Ing. Magda Nová

Podpis zástupce TDI:

Datum a podpis: 7.5.21 Ing. René Poruba

Přílohy:

- ZL 140 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v5
- ZL 140 Příloha č.02 - CN IK SUB zámečník
- ZL 140 Příloha č.03 - FOTO D+M schodiště z půdy na plochou střechu
- ZL 140 Příloha č.04 - Schéma vodoměrná šachta
- ZL 140 Příloha č.05 - FOTO vodoměrná šachta
- ZL 140 Příloha č.06 - CN IK SUB ploty
- ZL 140 Příloha č.07 - 02_SITUACE_ZTI_KANALIZACE_rev.B
- ZL 140 Příloha č.08 - 07_REKONSTR_SPAD_SAHCTA_rev.B
- ZL 140 Příloha č.09 - CN IK SUB spadišřová šachta
- ZL 140 Příloha č.10 - FOTO rekonstrukce šachty
- ZL 140 Příloha č.11 - FOTO krytí trasy NN
- ZL 140 Příloha č.12 - Prázdné
- ZL 140 Příloha č.13 - tabulka dveří
- ZL 140 Příloha č.14 - D248_03_slaboproud_DPS_revB-1NP
- ZL 140 Příloha č.15 - FOTO servisní dvířka
- ZL 140 Příloha č.16 - 3.NP_umístění velkých servisních dvířek
- ZL 140 Příloha č.17 - popis a zdůvodnění změn
- ZL 140 Příloha č.18 - D.1.11.12_Pohledy 1
- ZL 140 Příloha č.19 - CN IK SUB SDK dvířka
- ZL 140 Příloha č.20 - CN IK SUB akustické měření č.2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k. d. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: 140 Stavební úpravy_různé 2

Místo:

Datum: 12.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

776 150,98

140_1 - D+M schodiště z půdy na plochou střechu

25 289,60

PSV - Práce a dodávky PSV

25 289,60

767 - Konstrukce zámečnické

25 289,60

140_2 - Posun vjezdu oplocení

98 261,93

HSV - Práce a dodávky HSV

58 899,76

1 - Zemní práce

3 385,97

2 - Zakládání

2 049,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 377,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 829,09

997 - Přesun sutě

15 265,72

998 - Přesun hmot

1 991,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 120,29

PSV - Práce a dodávky PSV

2 241,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 241,88

140_3 - Vodoměrná šachta

181 829,05

HSV - Práce a dodávky HSV

181 829,05

4 - Vodorovné konstrukce

55 177,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 809,84

997 - Přesun sutě

66 637,44

998 - Přesun hmot

19 204,38

140_4 - Rekonstrukce spadišťové šachty

166 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

166 750,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

166 750,00

140_5 - Krytí kabelových žlabů přívodů NN

107 485,00

PSV - Práce a dodávky PSV

107 485,00

4 - Vodorovné konstrukce

107 485,00

140_6 - Exteriérové dveře elektro vybavení

57 756,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 756,00

766 - Konstrukce truhlářské

57 756,00

140_7 - Velké servisní dvířka

39 067,53

PSV - Práce a dodávky PSV

39 067,53

766 - Konstrukce truhlářské

39 067,53

140_8 - Doplnění počtu PHP dle DPS

22 894,59

HSV - Práce a dodávky HSV

22 894,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 894,59

140_9 - Doplnkové akustické měření tělocvičen

54 901,85

HSV - Práce a dodávky HSV

54 901,85

766 - Konstrukce truhlářské

54 901,85

140_10 - Vyjmutí mrazničky gastro z důvodu aktualizace půdorysu v ZL78

-30 597,12

2.9 - Gastrotechnologie

-30 597,12

D1 - 1. PP

-30 597,12

D8 - Chlazené potraviny

-30 597,12

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

52 512,55

VRN3 - Zařízení staveniště

15 957,08

VRN4 - Inženýrská činnost

31 674,80

VRN9 - Ostatní náklady

4 880,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL – Změnové listy

Soupis:

140 Stavební úpravy_různ 2

Místo:

Datum: 12.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							776 150,98	
D 140_1 D+M schodiště z půdy na plochou střechu							25 289,60	
D PSV Práce a dodávky PSV							25 289,60	
D 767 Konstrukce zámečnické							25 289,60	
140_1_1	K	Individuální kalkulace	D+M schodiště z půdy na plochou střechu	ks	1,000	24 840,00	24 840,00	IK
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	248,40	449,60	SoD 02.1.10
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/998767203					
D 140_2 Posun vjezdu oplocení							98 261,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							58 899,76	
D 1 Zemní práce							3 385,97	
4	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	2,000	1 493,07	2 986,14	SoD
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/132351101					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,500	266,55	399,83	SoD
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/174111101					
	VV		2-0,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D 2 Zakládání							2 049,39	
201	K	271922211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z betonového recyklátu	m3	0,090	1 410,00	126,90	ZL96
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/271922211					
	VV		1,8*0,5*0,1		0,090			
	VV		Součet		0,090			
113	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepokládáného tř. C 20/25	m3	0,090	4 160,00	374,40	ZL78
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/274313711					
	VV		1,8*0,5*0,1		0,090			
	VV		Součet		0,090			
107	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,880	392,17	1 129,45	ZL78
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/274351121					
	VV		2*1,8*0,8		2,880			
	VV		Součet		2,880			
108	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,880	75,57	217,64	ZL78
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/274351122					
	VV		2*1,8*0,8		2,880			
	VV		Součet		2,880			
109	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,005	40 200,00	201,00	ZL78
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/274362021					
	VV		"Oplocení typ B - KARI 8/150/150 - 5,4 kg/m2"					
	VV		1,8*0,5*5,4/1000		0,005			
	VV		Součet		0,005			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							29 377,72	
301	K	331231R01	Pyramidová hlavice sloupu branky, zhotovena na místě	ks	2,000	6 037,50	12 075,00	ZL96
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/331231R01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	2,184	7 080,00	15 462,72	SoD
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/311231125					
	VV		stěna					
	VV		0,8*2,38*0,4		0,762			
	VV		dva nové pilíře					
	VV		0,5*0,5*(0,27+2,09+0,485)*2		1,423			
	VV		Součet		2,184			
204	K	388129R01	Dodávka a montáž krycí betonová deska, staveništní prefabrikát atypických rozměrů	m	0,800	2 300,00	1 840,00	ZL96
		Online PSC	https://podklady.usc.cz/sem/CS_VRS_2021_02/388129R01					
	P		Poznámka k položce: U nízkého plotu Staveništní prefabrikát z betonu C 20/27 z výztuží. Horní plocha plotu bude mít tvar šedivé špičky. Položka obsahuje výřez u (podání, cizlování, odběhování, dopravu a upravení pro zabudování (1600 mm je průměrná délka některé desky bude mít stejný rozměr), přičemž každý beton U výškové plotu vyžadující tvary se špičatými špičkami pro uzavření plotu osově tvary a těžištěm.					
	VV		0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 829,09	
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,720	4 000,00	2 880,00	ZL78
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/610441111					
	VV		1,8*0,8*0,5		0,720			
	VV		Součet		0,720			
72	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,184	1 004,27	2 193,33	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/620322411					
	VV		stěna					
	VV		0,8*2,38*0,4		0,762			
	VV		dva nové pilíře					
	VV		0,5*0,5*(0,27+2,09+0,485)*2		1,423			
	VV		Součet		2,184			
5	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,378	4 644,86	1 755,76	SoD
	VV		Strážka a pyramidové hlavice					
	VV		0,8*0,5*0,1+2*(0,65*0,65*0,4)		0,378			
	VV		Součet		0,378			
	D	997	Přesun sutě				15 265,72	
80	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,530	964,16	6 295,96	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/997013111					
	VV		6,530		6,530			
	VV		Součet		6,530			
81	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,530	169,57	1 107,29	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/997013501					
	VV		6,530		6,530			
	VV		Součet		6,530			
82	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,426	25,44	2 325,88	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/997013509					
	VV		6,531*14		91,426			
	VV		Součet		91,426			
83	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,530	847,87	5 536,59	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/997013631					
	VV		6,530		6,530			
	VV		Součet		6,530			
	D	998	Přesun hmot				1 991,87	
84	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	3,989	499,34	1 991,87	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/998232110					
	VV		3,989		3,989			
	VV		Součet		3,989			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37 120,29	
62	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	22,386	82,39	1 844,38	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/622131100					
	VV		podhoz - QUICKMIX KM (dříve SAKRET KM)					
	VV		22,386		22,386			
	VV		Součet		22,386			
63	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	22,386	375,58	8 407,73	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/622135002					
	VV		podhoz - QUICKMIX KM (dříve SAKRET KM)					
	VV		22,386		22,386			
	VV		Součet		22,386			
64	K	622311101	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	10,043	267,39	2 685,40	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/622311101					
	VV		jádro nadsoklové části - QUICKMIX KM (dříve SAKRET KM)					
	VV		stěna					
	VV		(0,8*2,38*2)-(0,8*2*0,5)		3,008			
	VV		dva nové pilíře					
	VV		(0,5*(0,27+2,09+0,485)*2*3)-(0,5*0,5*6)		7,035			
	VV		Součet		10,043			
65	K	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky šluku do 3 mm šluková stěn	m2	10,043	404,39	4 061,29	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/622311141					
	VV		šluk nadsoklové části - HASIT 160/162					
	VV		stěna					
	VV		(0,8*2,38*2)-(0,8*2*0,5)		3,008			
	VV		dva nové pilíře					
	VV		(0,5*(0,27+2,09+0,485)*2*3)-(0,5*0,5*6)		7,035			
	VV		Součet		10,043			
66	K	622311191	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	10,043	87,42	877,96	SoD
	Online PSC		https://podrobnosti.ceska.cz/cesty/URS_2021_02/622311191					
	VV		jádro nadsoklové části - QUICKMIX KM (dříve SAKRET KM)					
	VV		stěna					
	VV		(0,8*2,38*2)-(0,8*2*0,5)		3,008			
	VV		dva nové pilíře					
	VV		(0,5*(0,27+2,09+0,485)*2*3)-(0,5*0,5*6)		7,035			
	VV		Součet		10,043			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	623311141	Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	10,043	516,88	5 191,03	SoD
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/623311141					
	VV		štuk nadsoklové části - HASIT 160/162					
	VV		stěna					
	VV		(0,8*2,38*2)-(0,8*2*0,5)		3,008			
	VV		dva nové pilíře					
	VV		(0,5*(0,27*2,09+0,485)*2*3)-(0,5*0,5*6)		7,035			
	VV		Součet		10,043			
206	K	622135R01	Penetrace REMMERS Kiesol (1,8*2*0,3)+(0,3*0,5*2)	m2	1,380	207,00	285,66	ZL 129
	VV		Součet		1,380			
207	K	622135R02	Stěrka REMMERS WP Sulfatex - dvojnásobná stěrka na beton - rememmers (1,8*2*0,3)+(0,3*0,5*2)	m2	1,380	1 035,00	1 428,30	ZL 129
	VV		Součet		1,380			
211	K	6228210R3	Vnější sanační omítka - vápenný sanační omítka na bázi přírodního hydraulického vápna s pórovitostí min. 40% do 20 mm	m2	2,300	2 396,16	5 511,17	SoD
	VV		sokl - KEMASAN 590					
	VV		(1,8*2*0,5)+(0,5*0,5*2)		2,300			
	VV		Součet		2,300			
212	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	22,386	51,90	1 161,83	CS ÚRS 24 02
	VV		KEIM SOLDALIT ARTE					
	VV		22,386		22,386			
	VV		Součet		22,386			
213	K	783827124	Krycí jednonásobný sol-silikátový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	22,386	115,00	2 574,39	CS ÚRS 24 02
	VV		KEIM SOLDALIT ARTE					
	VV		22,386		22,386			
	VV		Součet		22,386			
32	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,541	1 216,51	3 091,15	SoD
	VV		2,541		2,541			
	VV		Součet		2,541			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 241,88	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 241,88	
86	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrka jednosložkovou na bázi cementu	m2	0,540	426,39	230,25	SoD
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/711113117					
	VV		1,8*0,3		0,540			
	VV		Součet		0,540			
87	K	711113R01	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící stěrka jednosložkovou na bázi cementu vyzluzenou vláknou	m2	3,600	500,81	1 802,92	SoD
	VV		1,8*1,0*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
79	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	1,800	70,35	126,63	SoD
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/711161273					
	VV		1,8*1		1,800			
	VV		Součet		1,800			
88	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,05	21,60	65,88	SoD
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/998711201					
89	K	998711292	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,75	21,60	16,20	SoD
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/998711292					
	D	140_3	Vodoměrná šachta				181 829,05	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				181 829,05	
	D	4	Vodorovné konstrukce				55 177,39	
91	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	6,428	5 000,00	32 140,00	ZL 78
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/411321616					
	VV		nová 200mm deska					
	VV		4,4*7,4*0,2		6,512			
	VV		odpočet plochy pro servisní otvor					
	VV		(-1)*0,65*0,65*0,2		-0,085			
	VV		Součet		6,428			
31	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,750	862,62	5 822,69	SoD 02.1.6
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/411351011					
	VV		nová 200mm deska					
	VV		1,5*4,5		6,750			
	VV		Součet		6,750			
32	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,750	199,07	1 343,72	SoD 02.1.6
	Online PSC		https://podklady.urs.cz/tema/KS_URS_2021_02/411351012					
140_3_1	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,750	221,00	1 491,75	CS ÚRS 2024 02
140_3_2	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	6,750	67,70	456,98	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,289	48 173,88	13 922,25	ZL19
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/411362021 VV 2x KARI 6/100/100 - 4,44 kg/m ² VV 2*4,4*7,4*4,44*0,001 0,289 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 809,84								
3	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	2,484	995,33	2 472,40	SoD 02.1.8
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/962032231 VV 2,4*5,4*0,4-1,5*4,5*0,4 2,484 VV Součet 2,484								
35	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	1,628	3 317,76	5 401,31	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/965042141 VV Asfalt 4,4*7,4*0,05 1,628 VV Součet 1,628								
36	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	6,512	3 317,76	21 605,25	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/965042241 VV Beton 4,4*7,4*0,2 6,512 VV Součet 6,512								
140_3_3	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m ³	6,512	1 740,00	11 330,88	CS ÚRS 2024 02
VV 4,4*7,4*0,2 6,512 VV Součet 6,512 D 997 Přesun sutě 66 637,44								
46	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	22,568	912,38	20 590,59	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/997013119 VV 22,568*5 112,840								
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	112,840	155,93	17 595,14	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/997013219 VV 112,840								
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,568	165,89	3 743,81	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/997013501								
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	315,952	24,88	7 860,89	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/997013509 VV 22,568*14 Přepočtené koeficientem množství 315,952								
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	22,568	746,50	16 847,01	SoD 02.1.1
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/997013631 D 998 Přesun hmot 19 204,38								
140_3_4	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	16,414	1 170,00	19 204,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podatelna.vuz.cz/tem/KS_URS_2024_02/998011008								
D 140_4 Rekonstrukce spadišťové šachty							166 750,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							166 750,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							166 750,00	
140_4_1	K	individuální kalkulace	Rekonstrukce spadišťové šachty SŠ 101	kpl	1,000	166 750,00	166 750,00	IK
VV Součást SO04c - Splašková kanalizace Rekonstrukce původní spadišťové šachty. Snížení výšky vtoku. Snížení lůžka vtoku. Doplnění opracovaného kamene na lůžko vtoku. Zkrácení stupňů. Zkrácení kolene odtoku. Úprava spádování povrchu lůžka. Sanace stěn šachty po odbourání původního lůžka včetně povrchové úpravy. Práce ve ztísněném prostoru. Bylo přikročeno v rekonstrukci šachty, provedení nové šachty by vycházelo na cca 250.000,- bez DPH VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
D 140_5 Krytí kabelových žlabů přívodů NN							107 485,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							107 485,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							107 485,00	
140_5_1	K	460751122	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	185,000	167,00	30 895,00	CS ÚRS 2024 02
VV PRO VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm 165,000 VV PRO VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, hloubky 120cm 20,000 VV Součet 185,000								
140_5_2	M	59213002	Žlab kabelový betonový 50x25/14,6x16,5cm	m	185,000	414,00	76 590,00	CS ÚRS 2024 02
VV PRO VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm 165,000 VV PRO VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, hloubky 120cm 20,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					185,000			
D 140_6 Exteriérové dveře elektro vybavení							57 756,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							57 756,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							57 756,00	
140_6_1	K	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	ks	4,000	3 220,00	12 880,00	CS ÚRS 2024 02
Dodatečná dodávka a montáž elektrických zámků exteriérových dveří pro dveře, které mají dle požadavku výkresů SLP být odemýkány zvonkovým tablem / kartovou čtečkou.								
VV E4 - jednokřídlé dveře					1,000			
VV E5 - jednokřídlé dveře					1,000			
VV E8 - dvoukřídlé dveře					1,000			
VV E9 - dvoukřídlé dveře					1,000			
VV Součet					4,000			
140_6_2	M	54978004	zámek elektromechanický samozamykací panikový	kus	2,000	5 920,00	11 840,00	CS ÚRS 2024 02
Dodatečná dodávka a montáž elektrických zámků exteriérových dveří pro dveře, které mají dle požadavku výkresů SLP být odemýkány zvonkovým tablem / kartovou čtečkou.								
VV E4 - jednokřídlé dveře					1,000			
VV E5 - jednokřídlé dveře					1,000			
VV Součet					2,000			
140_6_3	M	54978005	zámek elektromechanický samozamykací panikový dvoubodový hluboký	kus	2,000	15 800,00	31 600,00	CS ÚRS 2024 02
Dodatečná dodávka a montáž elektrických zámků exteriérových dveří pro dveře, které mají dle požadavku výkresů SLP být odemýkány zvonkovým tablem / kartovou čtečkou.								
VV E8 - dvoukřídlé dveře					1,000			
VV E9 - dvoukřídlé dveře					1,000			
VV Součet					2,000			
140_6_4	M	34121020	kabel propojovací pro el zámky zakončený bez konektoru 6m	kus	4,000	359,00	1 436,00	CS ÚRS 2024 02
Dodatečná dodávka a montáž elektrických zámků exteriérových dveří pro dveře, které mají dle požadavku výkresů SLP být odemýkány zvonkovým tablem / kartovou čtečkou.								
VV E4 - jednokřídlé dveře					1,000			
VV E5 - jednokřídlé dveře					1,000			
VV E8 - dvoukřídlé dveře					1,000			
VV E9 - dvoukřídlé dveře					1,000			
VV Součet					4,000			
D 140_7 Velké servisní dvířka							39 067,53	
D PSV Práce a dodávky PSV							39 067,53	
D 766 Konstrukce truhlářské							39 067,53	
184	K	763172355	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	-3,000	585,00	-1 755,00	ZL 78
Online PSC https://projekty.mps.cz/objekty/CS_URS_2021_02/184/763172355								
VV příloha 45								
VV (-1)*3 "V60					-3,000			
181	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	-3,000	1 170,00	-3 510,00	ZL 78
140_7_1	K	individuální kalkulace	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (šxv) 1850 x 1150 mm	kus	3,000	3 694,38	11 083,14	IK
VV 3					3,000			
140_7_2	M	individuální kalkulace	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1850x1150mm	ks	3,000	11 063,13	33 249,39	IK
D 140_8 Doplnění počtu PHP dle DPS							22 894,59	
D HSV Práce a dodávky HSV							22 894,59	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 894,59	
6	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE (PHP 34A 183B)	kus	3,000	1 196,52	3 589,56	SoD 02.1.10
7	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG (70B CO2)	kus	3,000	2 387,61	7 162,83	SoD 02.1.10
8	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	6,000	686,10	4 116,60	SoD 02.1.10
Online PSC https://projekty.mps.cz/objekty/CS_URS_2021_02/953943212								
9	M	44983131	skříňka na RHP	kus	6,000	1 337,60	8 025,60	SoD 02.1.10
D 140_9 Doplnkové akustické měření tělocvičen							54 901,85	
D PSV Práce a dodávky PSV							54 901,85	
D 766 Konstrukce truhlářské							54 901,85	
140_9_1	K	individuální kalkulace	Úprava dřevěných (akusticky pohltivých) obkladů stěn	m2	51,000	391,00	19 941,00	IK
86	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	199,41	219,35	SoD 02.1.10
Online PSC https://projekty.mps.cz/objekty/CS_URS_2021_02/998766203								
8	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - vícepráce	Kč	1,000	34 741,50	34 741,50	IK
Poznámka k položce: Akustické měření s vydáním protokolu								
D 140_10 Vyjmutí mrazničky gastro z důvodu aktualizace půdorysu v ZL78							-30 597,12	
D 2.9 Gastrotechnologie							-30 597,12	
D D1 1. PP							-30 597,12	
D D8 Chlazené potraviny							-30 597,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol863	Profesionální mraznička, hrubý objem 570 lt, bílá, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C 600x600x1850	kus	-1,000	30 597,12	-30 597,12	SoD 02.4.9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				52 512,55	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15 957,08	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	15 957,08	15 957,08	SoD
	VV		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				31 674,80	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	31 674,80	31 674,80	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Inženýrská činnost dodavatele, včetně zpracování všech výkresů pro lokální dopravu, příloha BOZP na zajištění práce a harmonogramu výstavby</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 880,67	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	4 880,67	4 880,67	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na náklady související s pracemi na pověřitelských objektech - úložiště odpadů a zpracování na zajištění koordinace práce</i>					

Frkous Radomír

Od: 
Odesláno: středa 27. listopadu 2024 5:36
Komu: Frkous Radomír
Předmět: Re: seznam dodávek

Dobrý den pane Frkousi,

cena D+M schodiště z půdy na plochou střechu mi vychází 21600,- bez Dph, L profily pro rolety dle domluvy  Ještě budeme dodávat nerezový plech do koupelny školníka a plech zakrytí detailu v místě uložení rolet v jídelně (pro paní Hájkovou) oboje v ceně

 bez DPH.

To by mělo být nad rámec SOD vše.

Děkuji

PS

Dne 2024-11-22 15:26, Frkous Radomír napsal:

> Dobrý den,

>

> Dnes jsem to konečně trochu procházel, a vypadá to takto asi v pořádku.

> Pokud chápu, tak nad rámec smluv a dodatků jste dodal Zetka do

> jídelny, a schody na ploché střeše pokud se nemýlím.

> Nebo mi něco schází?

> V rámci budoucího DOD3 jsem vám měl snižovat cenu o cca 10k...tyhle

> zetka a schody to zvednou naopak drobně do plusu.

>

> Můžete mi poslat cenu za ty schody? Potřeboval bych nárokovat dále na

> INV.

>

> Děkuji

>

>

> S pozdravem,

>

>

>

> Radomír Frkous

> Technik stavební výroby

>

> OHLA ŽS, a.s.

> Divize Západ, oblast Střední Čechy

> Přemyslovská 2845/43

> CZ - 130 00-Praha 3

> T: +420 608 417 011

> E: frkousr@ohla-zs.cz

> www.ohla-zs.cz

>

> -----Original Message-----

> From: 

> Sent: Monday, October 7, 2024 5:06 AM

> To: Frkous Radomír 

> Subject: seznam dodávek

>

> Dobrý den pane Frkousi,

> přílohou zasílám celkový seznam našich dodávek.

> Prosím Vás o kontrolu a info.

> Moc děkuji a omlouvám se za komplikace Pěkný den



>

Synmont s.r.o.
Přelovice 103
533 41 Lázně Bohdaneč
tel: +420 626 47 174





VODO PĚRNA' ŠACHTA

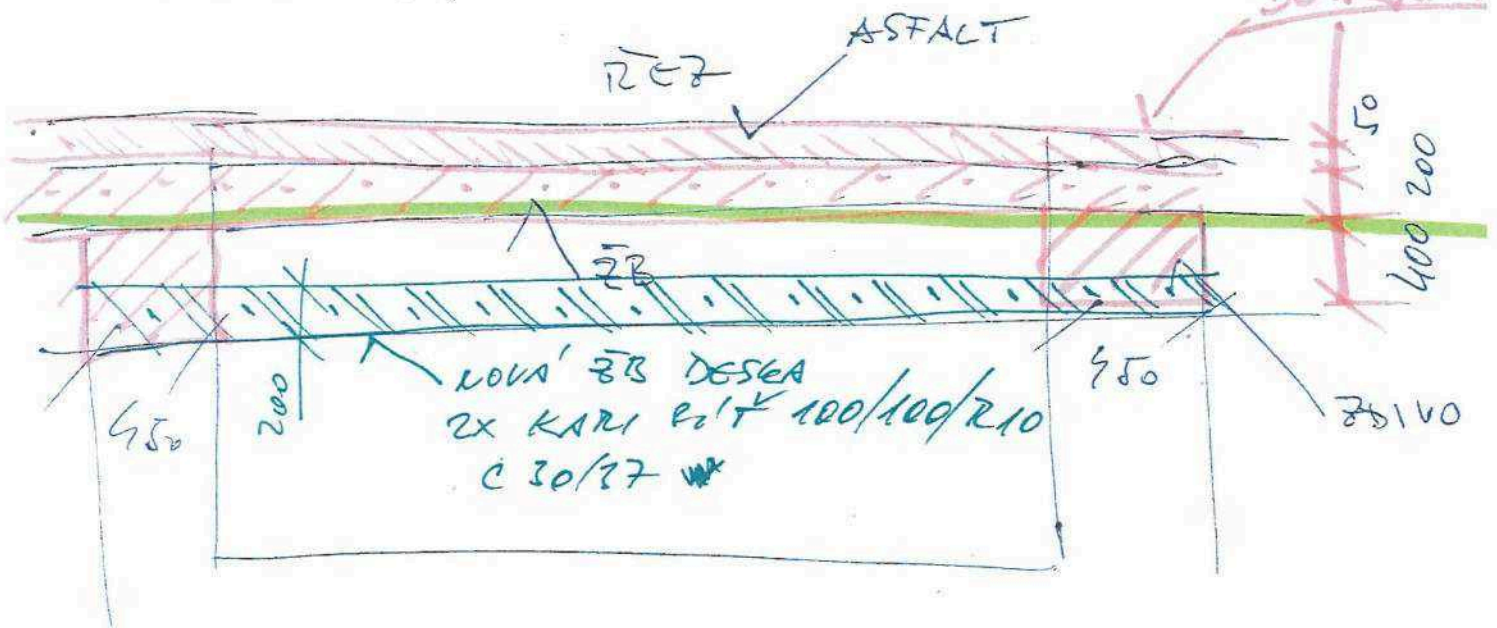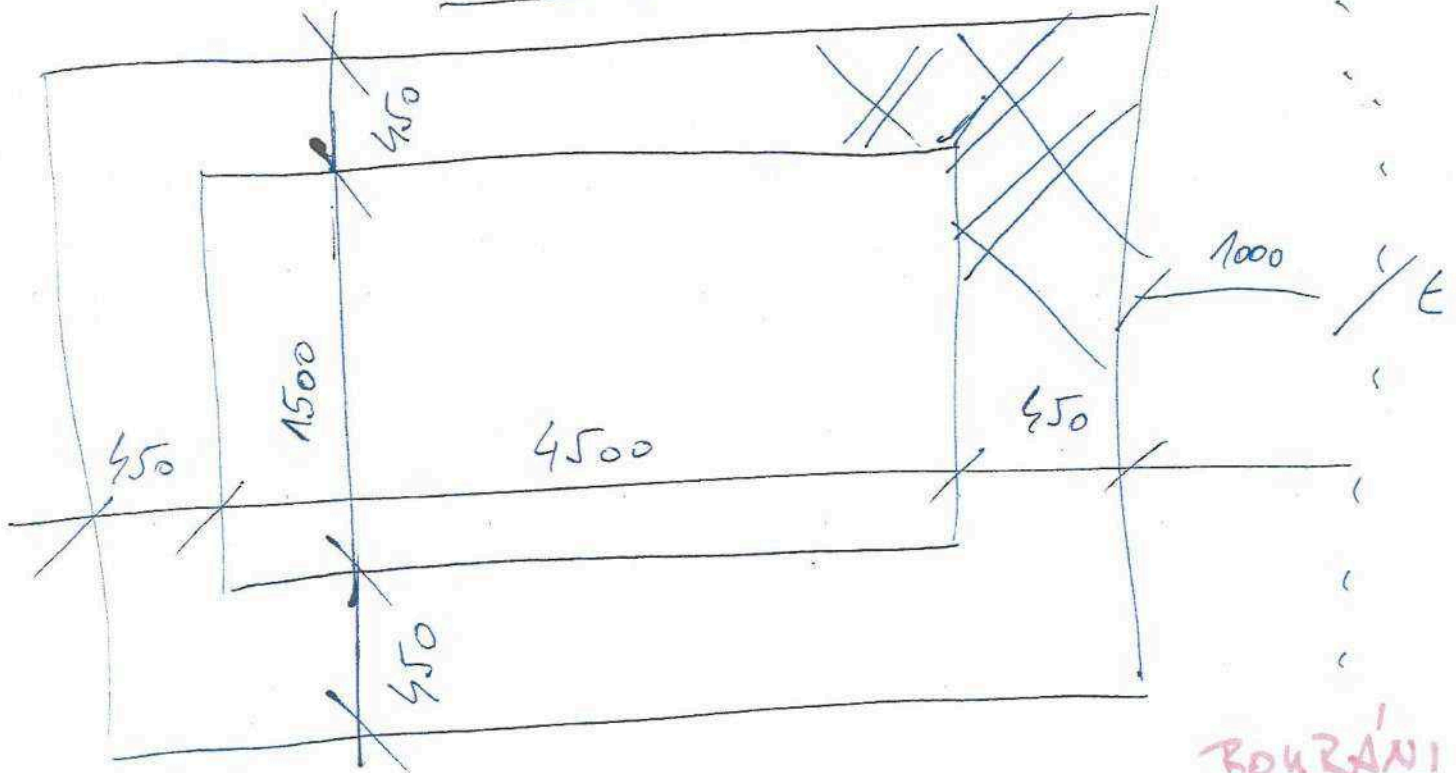














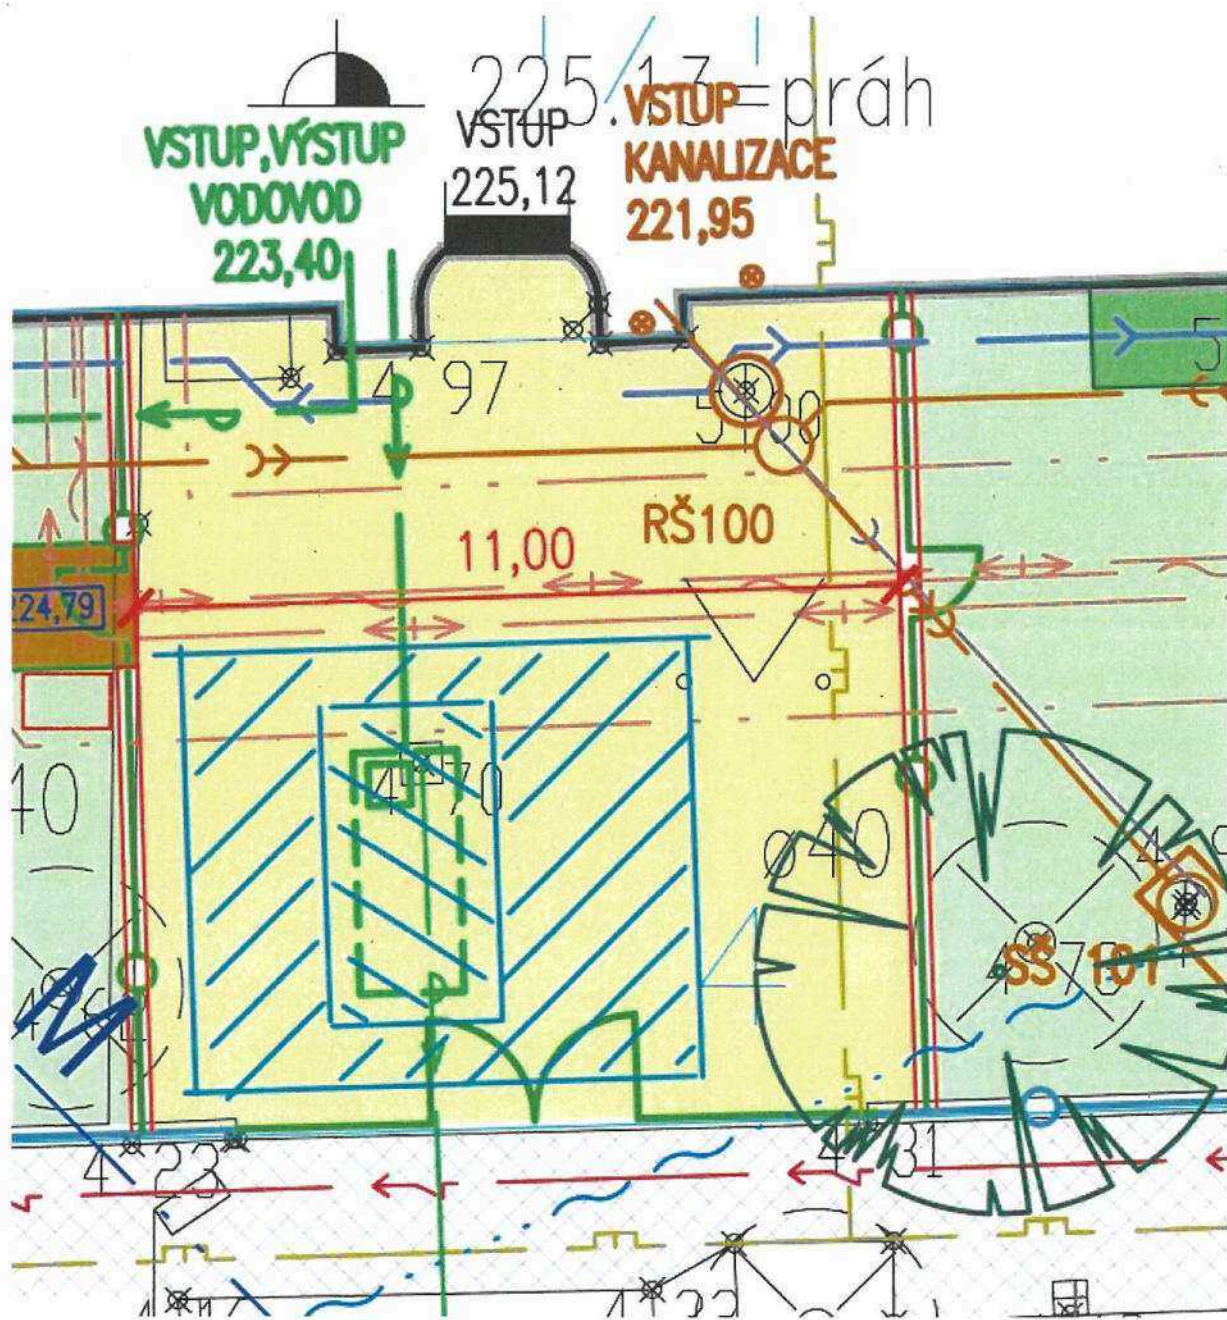


ROMIS GROUP

ICO08329711, DIČ: CZ08329711
ROMIS GROUP s.r.o.
Roztylská 1869/1, Chodov, 148 00 Praha

Cenová nabídka - OHL ŽS / Syner - Strašnice Škola 21.10.2024
- úprava dvorního vjezdu z ul. Mrštíkova
- opravy na venkovním oplocení

	Množství	J.	JC	Celkem
řešení stěnovou pilou	6,0	hst	2 500 Kč	15 000 Kč
ruční bourání řevy	1,34	m ³	4 200 Kč	5 645 Kč
odkop pro bednění základu plotu	2,0	m ³	2 900 Kč	5 800 Kč
snižení stávajícího základu (ruční odbourání)	1,00	hpl	8 000 Kč	8 000 Kč
nosičů a vnitrostavěných přesunů suti a výkoku do kontejneru	8,5	t	1 500 Kč	12 750 Kč
natmování nového základu ke stávajícímu základu armaturou ohradu do baru "L" a vlepění na chemické kovy Hilti HIT-HY 170	1,0	hpl	18 000 Kč	18 000 Kč
natmování nového zdiva do stávajícího základu a zdi armaturou vlepění na chemické kovy Hilti HIT-HY 170	1,0	hpl	25 000 Kč	25 000 Kč
bednění pro základ plotu šířky 30 cm bednicími deskami, hranoly a pruty	1,0	hpl	8 500 Kč	8 500 Kč
betonová základu plotu	1,0	hpl	11 500 Kč	11 500 Kč
hydroizolace základu	1,0	hpl	5 500 Kč	5 500 Kč
podkládka novově řevy oboutříns do výšky základu plotu	3,1	m ²	500 Kč	1 550 Kč
presuny pyramidových ližňů stříšek, lité stříšky z pole plotu na desponi z původního plotu, očištění od lepidla a postř usazení	3,0	ls	5 000 Kč	15 000 Kč
vyzelení pole plotu šířky 30 cm	0,9	m ³	11 000 Kč	10 340 Kč
vyzelení sklop plotu	1,3	m ³	12 100 Kč	15 125 Kč
sancce spár stříšky pole se stěvoječ a se sloupem	2,0	ls	170 Kč	340 Kč
zpevnění zbytk	1,0	hpl	3 000 Kč	3 000 Kč
sancce výrtů v betonových stříškách po montáži zámečnických prvků na plotových dílech	172,0	ls	88 Kč	15 136 Kč
hrubé terénní úpravy v prostoru vedle plotu vnitřní strana v sektorech A - D, H - L, H - AK - obvyklí hlučinné plochy / rozsahu	301,0	m ²	130 Kč	39 130 Kč
původní dodávky u plotu zeminou s úrovní okolního terénu	8,7	m ³	2 250 Kč	19 575 Kč
osazení zpět na pozici nabouraných a utržených žulových kamenů	2,0	ls	2 000 Kč	4 000 Kč
výměna prasklých bobrovků v důsledku pátu sloupu se stavebním zabezpečením kamery, řídlo (první pole od U)	1,0	ls	7 500 Kč	7 500 Kč
- demontáž 3ks hráběniců pro demontáž 2 ks poškozených bobrovků, odbourání starého lepidla, přilepení lepidlem nových bobrovků, navržení hráběniců, sancce spár hráběniců a zatmelení dřík v bobrovkách tmelem na střední krytinu; vč. dodávky				
ruční demolice původního zděného antončů u plotové sekce AV - AW umlř objektu	1,0	ls	8 900 Kč	8 900 Kč
ruční demolice původních schodů u plotové sekce AV - AW umlř objektu - v rozsahu snížení výšky terénu pro čisté terénní úpravy	1,0	ls	11 300 Kč	11 300 Kč
VRN	1,0	hpl	13 501 Kč	13 501 Kč
Mezisměr				280 062 Kč


CENA celkem bez DPH 280 062 Kč



Bc. Petr Orlovský

TABULKA SOUHRADNIC ŠACHET

VODOVODNI POTRUBÍ	TERMOVODNÉ OCHRANNÉ PÁSKY
KABELOVODY	
SŤELOVACÍ VEDENÍ	
ELEKTRO	
ELEKTRO	
PLNOVOD	

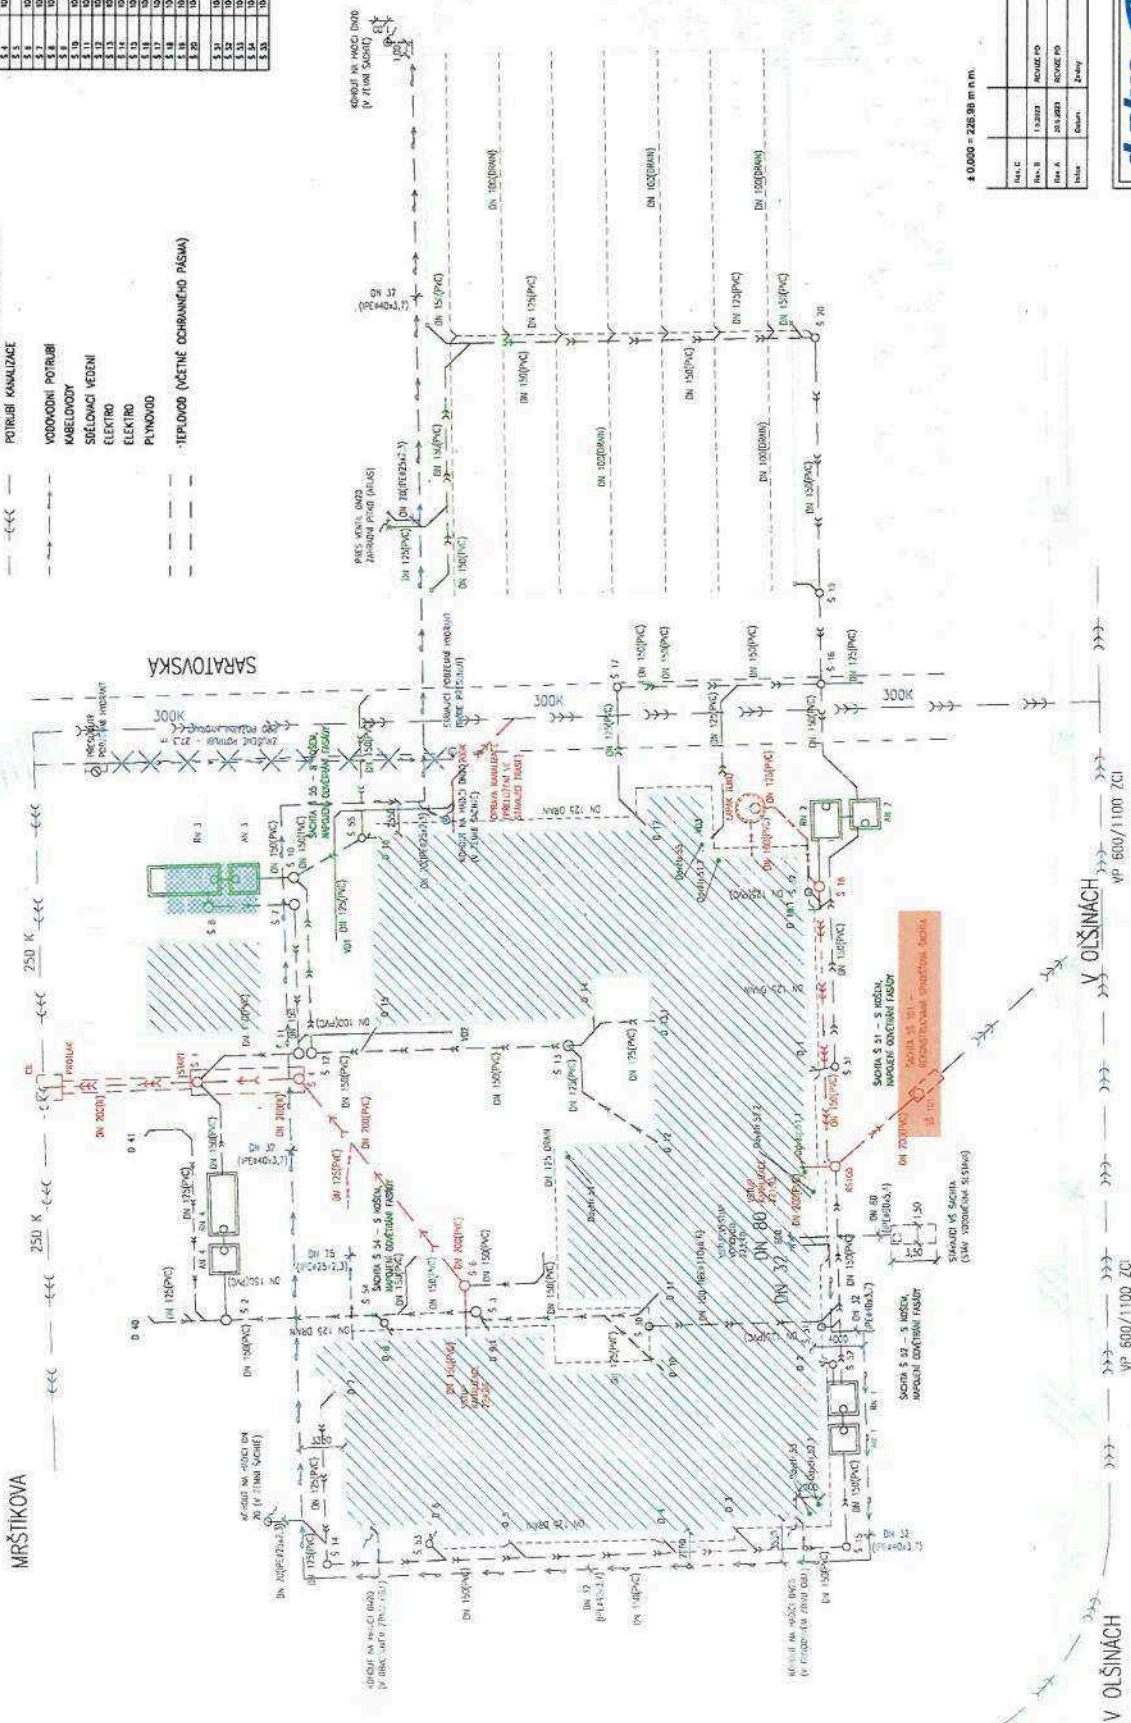[illegible] $\pm 0.000 = 225.98 \text{ mm}$

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bon

Met. C					
Met. B	1/2/2017	ACUZE PO			Perf RNDOUT/UEK
Met. A	26/5/2013	ACUZE job			Perf RNDOUT/UEK
Index		Estim.	2-year		Weighted

[illegible]

PŮVODNÍ SPADIŠTOVÁ ŠACHTA

ŘEZ A-A


ŘEZ A-A

 $\pm 0,000 = 228,98 \text{ m m}$

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

[illegible]

PŮDORYS





PROJEKTOVANJE I INŽENJERING A.S.

SARAJEVO (SRB), 100 00, Dr. Petra P. Karić
 tel.: +387 21 893 811
 e-mail: dplus21@yandex.rs

PROJEKAT

Naziv objekta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Objekt: Rekonstrukcija i proširenje biv. škole "Mladost"	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Ime i prezime projektanta	Vrijednost	Datum	Dizajn
Ing. Klaudio MAREKČIĆ	Projekat: 100.000,00 KM	10.02.2012.	2009.

Záložka	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
SO 01 - Příprava území	1	Rekonstrukce spádové šachty sphaerové kanalizace	kpl.	1,000	145 000,00	145 000,00	
2 - Nádrže	2	Jádru vrtání prostupu	ks	20 000			AN 1 - AN 4, RN 1 - RN 4
3 - Nádrže	3	Segmentové těsnění prostupu	ks	20 000			AN 1 - AN 4, RN 1 - RN 4
4 - Nádrže	4	Výkopové práce, zpevnění zářezů	kpl.	1,000			AN 1 - AN 4, RN 1 - RN 4
5 - Nádrže	5	Demolice konstrukcí objektu z betonu železobetonového postupy rozbrázdění	m3	30 90			demolice výhledové šachty, srovnání a ochranné přítlaky + stav. zářez v místě šachty SO
SO 01 - Příprava území	6	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	67 98			demolice výhledové šachty, srovnání a ochranné přítlaky + stav. zářez v místě šachty SO
SO 01 - Příprava území	7	Připínavé k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštního dopravního režimu ZKD 10 m s použitím mechanizace	t	67 98			demolice výhledové šachty, srovnání a ochranné přítlaky + stav. zářez v místě šachty SO
SO 01 - Příprava území	8	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	67 98			demolice výhledové šachty, srovnání a ochranné přítlaky + stav. zářez v místě šachty SO
SO 01 - Příprava území	9	Připínavé k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67 98			demolice výhledové šachty, srovnání a ochranné přítlaky + stav. zářez v místě šachty SO
SO 01 - Příprava území	10	Poplatek za uložení na skládce (ekologické) stavebního odpadu směrného kod odpadů 17 08 04	t	67 98			demolice výhledové šachty, srovnání a ochranné přítlaky + stav. zářez v místě šachty SO
SO 05 - Analýzy vodovod	11	Úprava trasy vodovodu	kpl.	1,000			zřízení linek spád. PO
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	12	Výkop rýhy pro zemní pásku, přebetonování vč. zářezů se zhuňněním	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	13	VÝKOP PRO KABELY SÍRKY 40cm, HLUBKY 60cm	m	165 000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	14	VÝKOP PRO KABELY SÍRKY 60cm, HLUBKY 120cm	m	20 000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	15	Elektrifikace (KZ1, KD1, KZ2, Zelená 3, Krycí deska v roli č. 300mm)	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	16	Nakládka a doprava asfaltuživoce na skládku	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	17	Uložení asfaltuživoce na skládku kod odpadů 17 03 02	t	142 320			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	18	Nakládka a doprava betonu na skládku	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	19	Uložení betonu na skládku kod odpadů 17 01 01	t	68 260			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	20	Práce nakládacím	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	21	Terénní úpravy, úklidy	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	22	Transporty	kpl.	1,000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	23	Sanace vlhkosti, anglické dvorky	kus	12 000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	24	Linové potrubí odpadní DN125/1000 + 1x objímka vč. dopravy a montáže	kus	12 000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	25	Linové potrubí odpadní DN125/2000 + 2x objímka vč. dopravy a montáže	kus	12 000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	26	Linové potrubí odpadní DN125/2000 + 2x objímka vč. dopravy a montáže	kus	12 000			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	27	Zásyp rýh sypaninou z jakékoliv horniny strojné s urovnáním dna pro tribunu	m3	92 530			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	28	Zásyp rýh sypaninou z jakékoliv horniny strojné s urovnáním dna pro tribunu	m3	102 940			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	29	Výkop rýh sypaninou z jakékoliv horniny strojné s urovnáním dna pro tribunu	m3	17 760			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	30	Podkladní a výplové vrstvy z kamena 16/32 s rozproštěním a se zhuňněním strojné vč. dodání materiálu	m3	124 440			
SO 08 - Analýzy rozvodů NN a ověřen	31	Podkladní a výplové vrstvy z kamena 16/32 s rozproštěním a se zhuňněním strojné vč. dodání materiálu	m3	186 860			

Záložka	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámky
SO 04b - HRM	1	Odstavení podkladu z kamene tl. 10 cm	m3	124 30			
SO 04b - HRM	2	Vnitrostavěbní doprava sypaniny do 500 m s použitím mechanizace	t	205 10			Fakturováno dle skutečnosti
SO 04b - HRM	3	Zhuňnění podkladní vrstvy strojné	m2	1 243 00			Fakturováno dle skutečnosti
SO 04b - HRM	4	Podkladní vrstvy z kamene 0/32 s rozproštěním a se zhuňněním strojné tl. 7 cm vč. dodání materiálu	m3	87 01			Fakturováno dle skutečnosti
SO 04b - HRM	5	Podkladní vrstvy z kamene 0/4 s rozproštěním a se zhuňněním strojné tl. 3 cm vč. dodání materiálu	m3	37 29			Fakturováno dle skutečnosti
SO 04b - HRM	6	Zkouška zhuňnění LDD	ks	3,00			
SO 04b - HRM	7	Doprava kapacit a techniky na místo stavby	kpl.	1,00			


















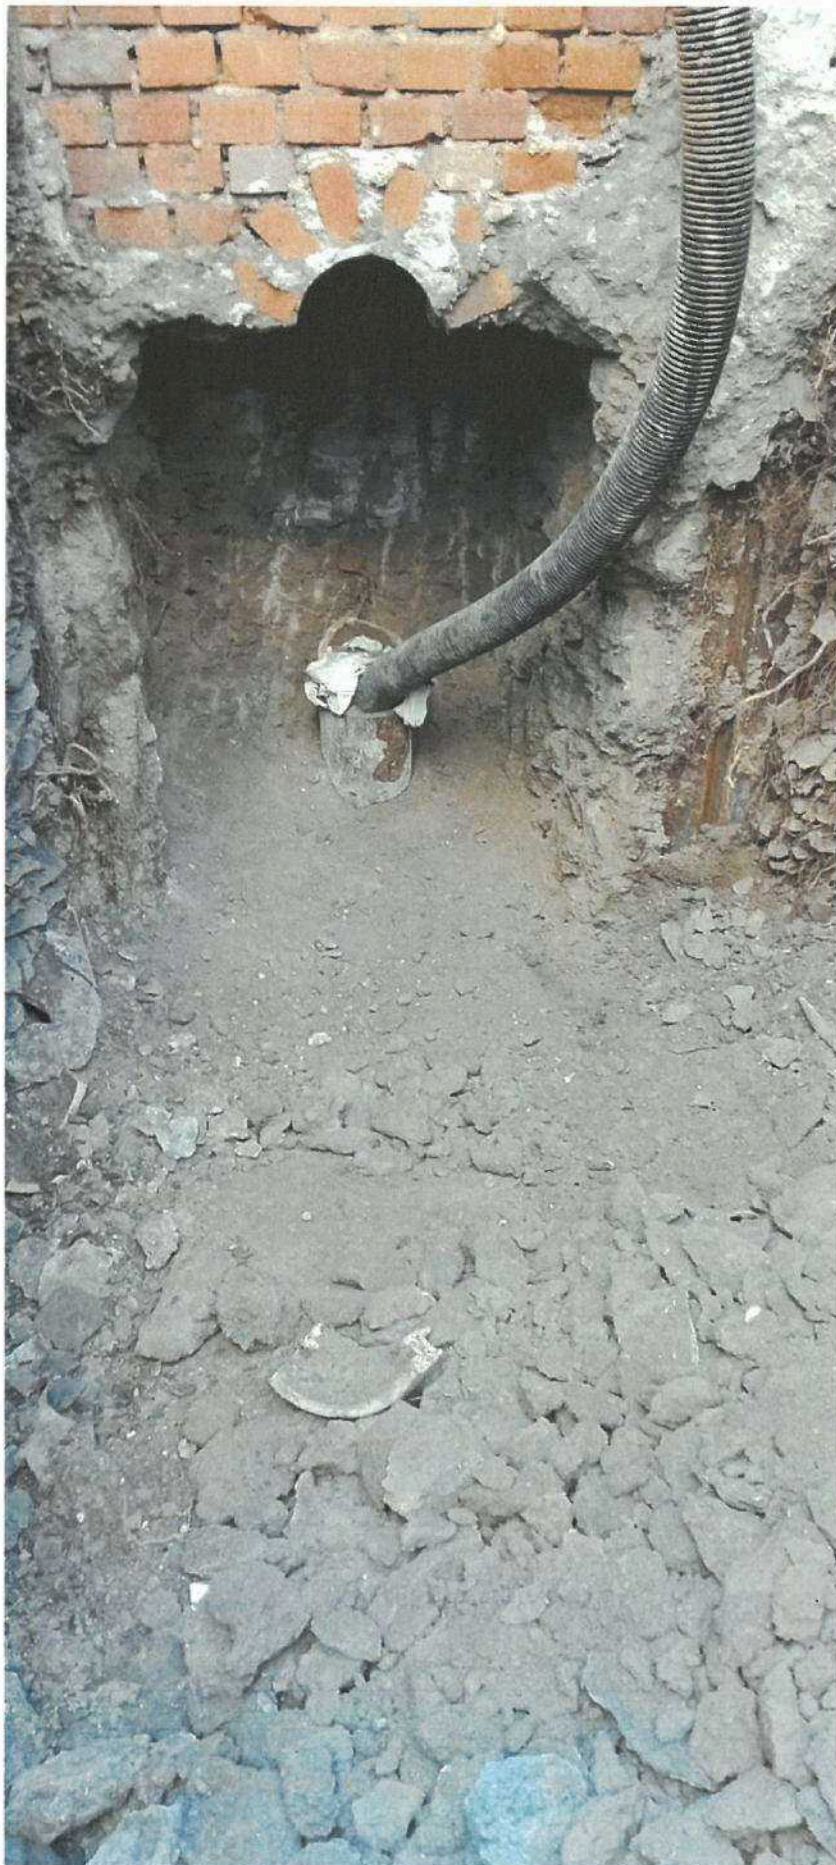


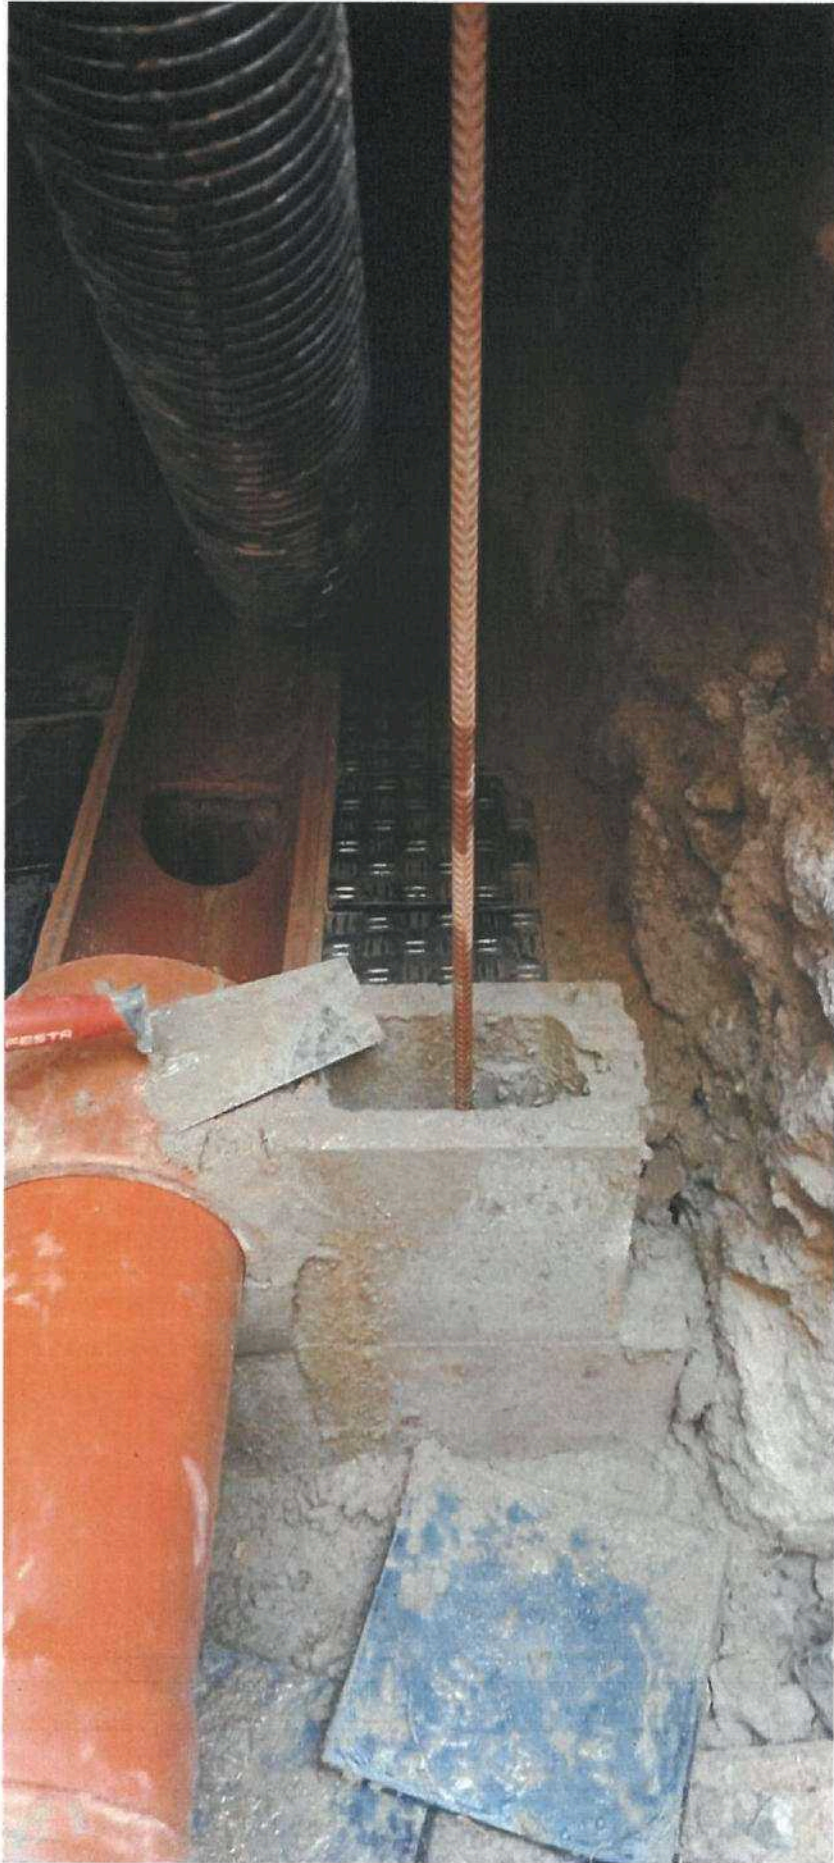





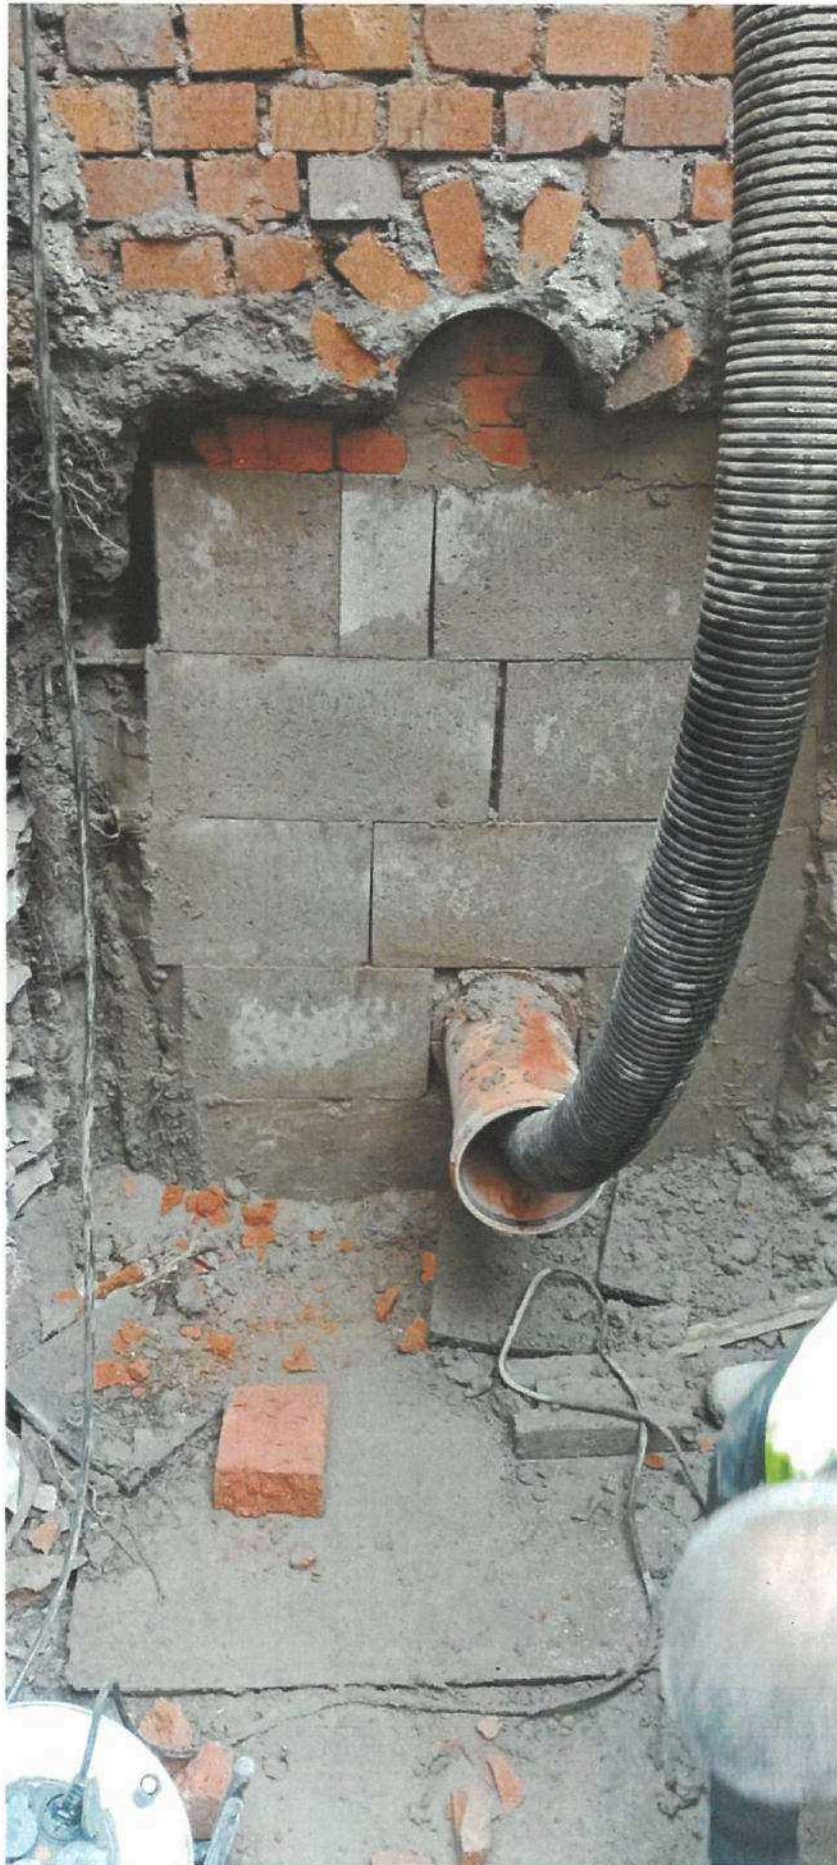


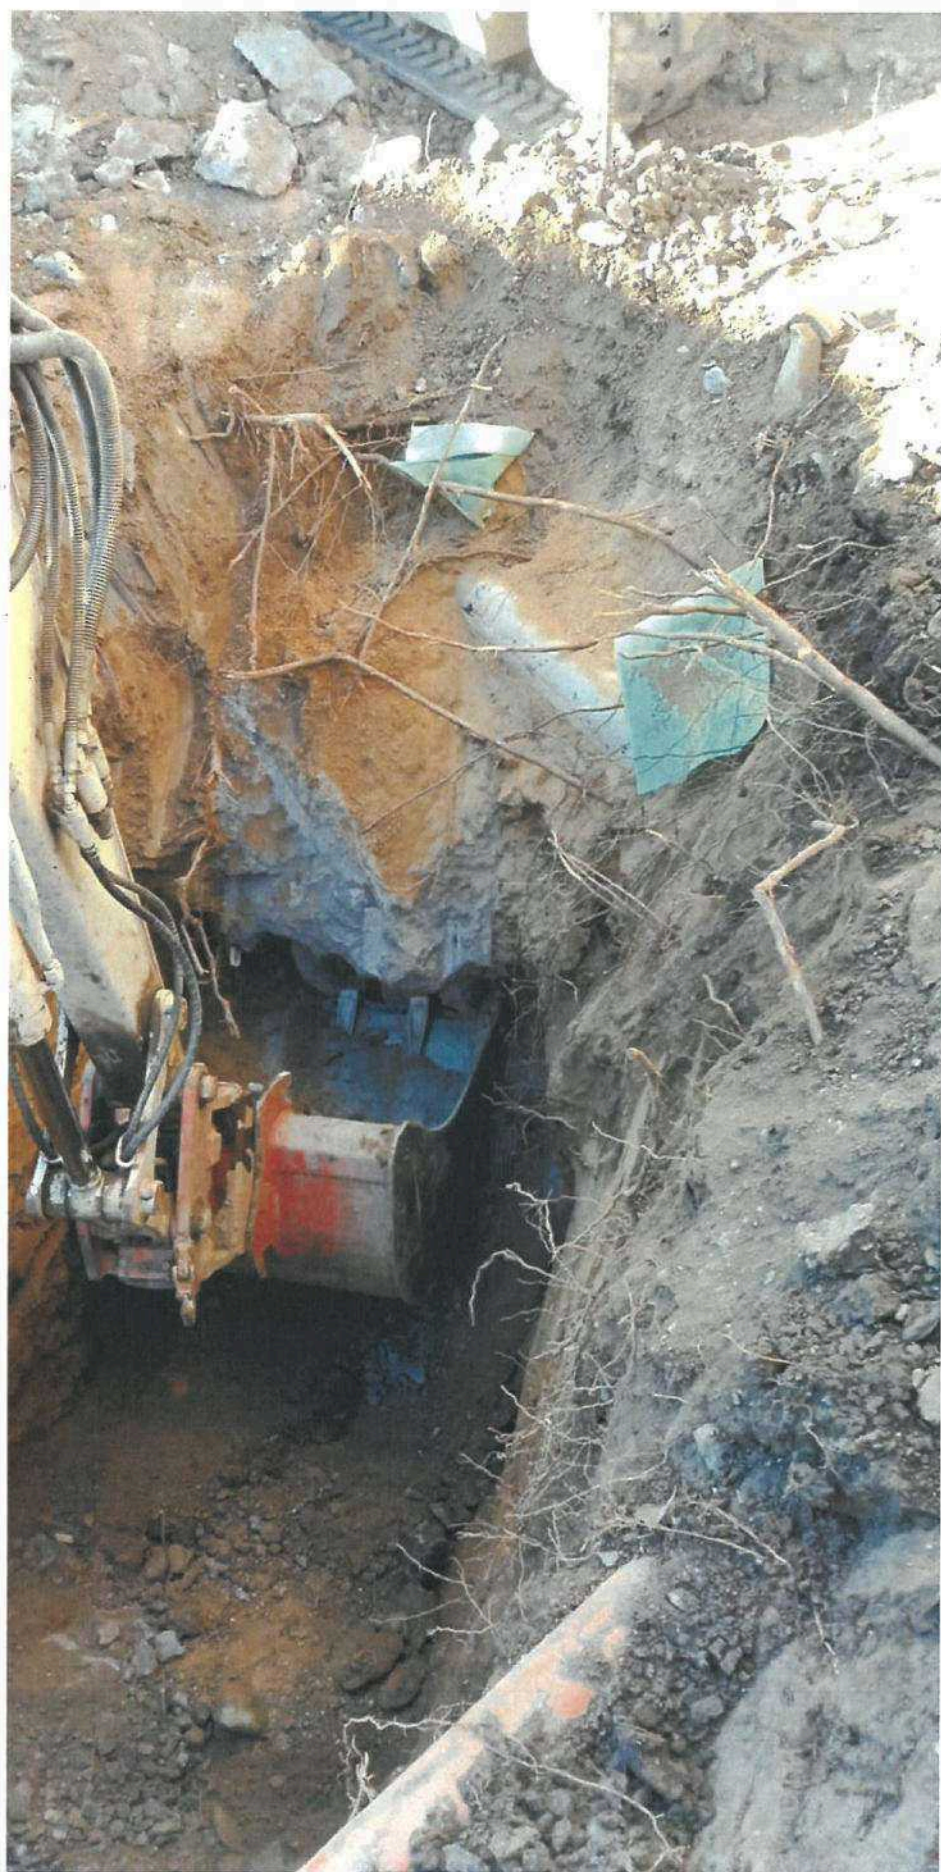









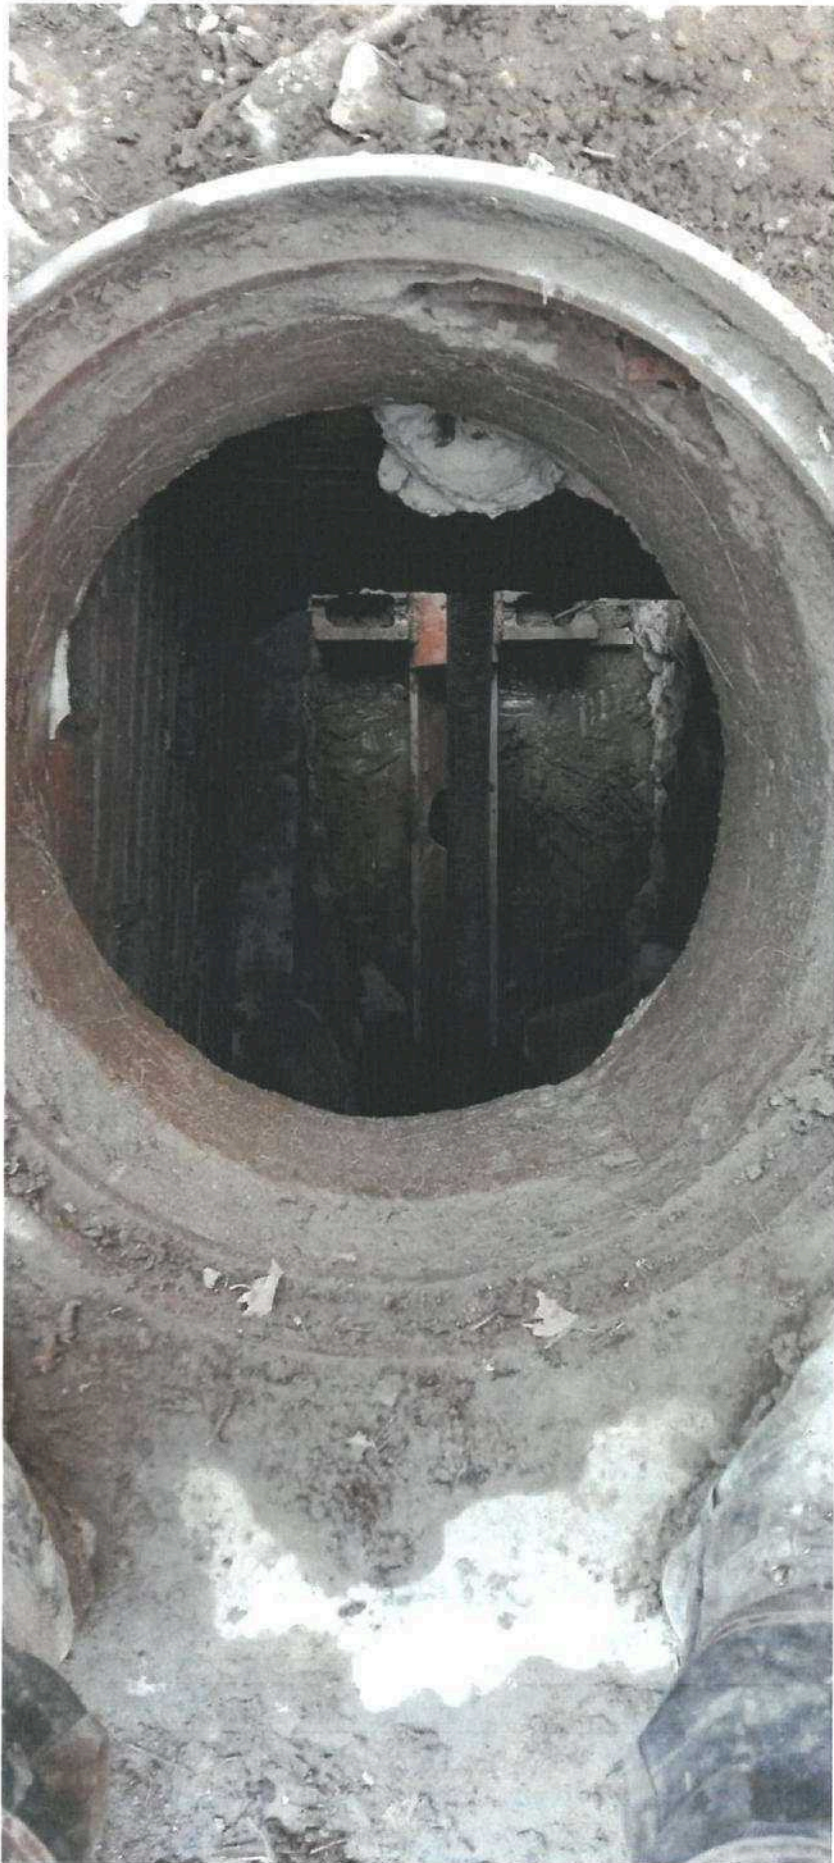


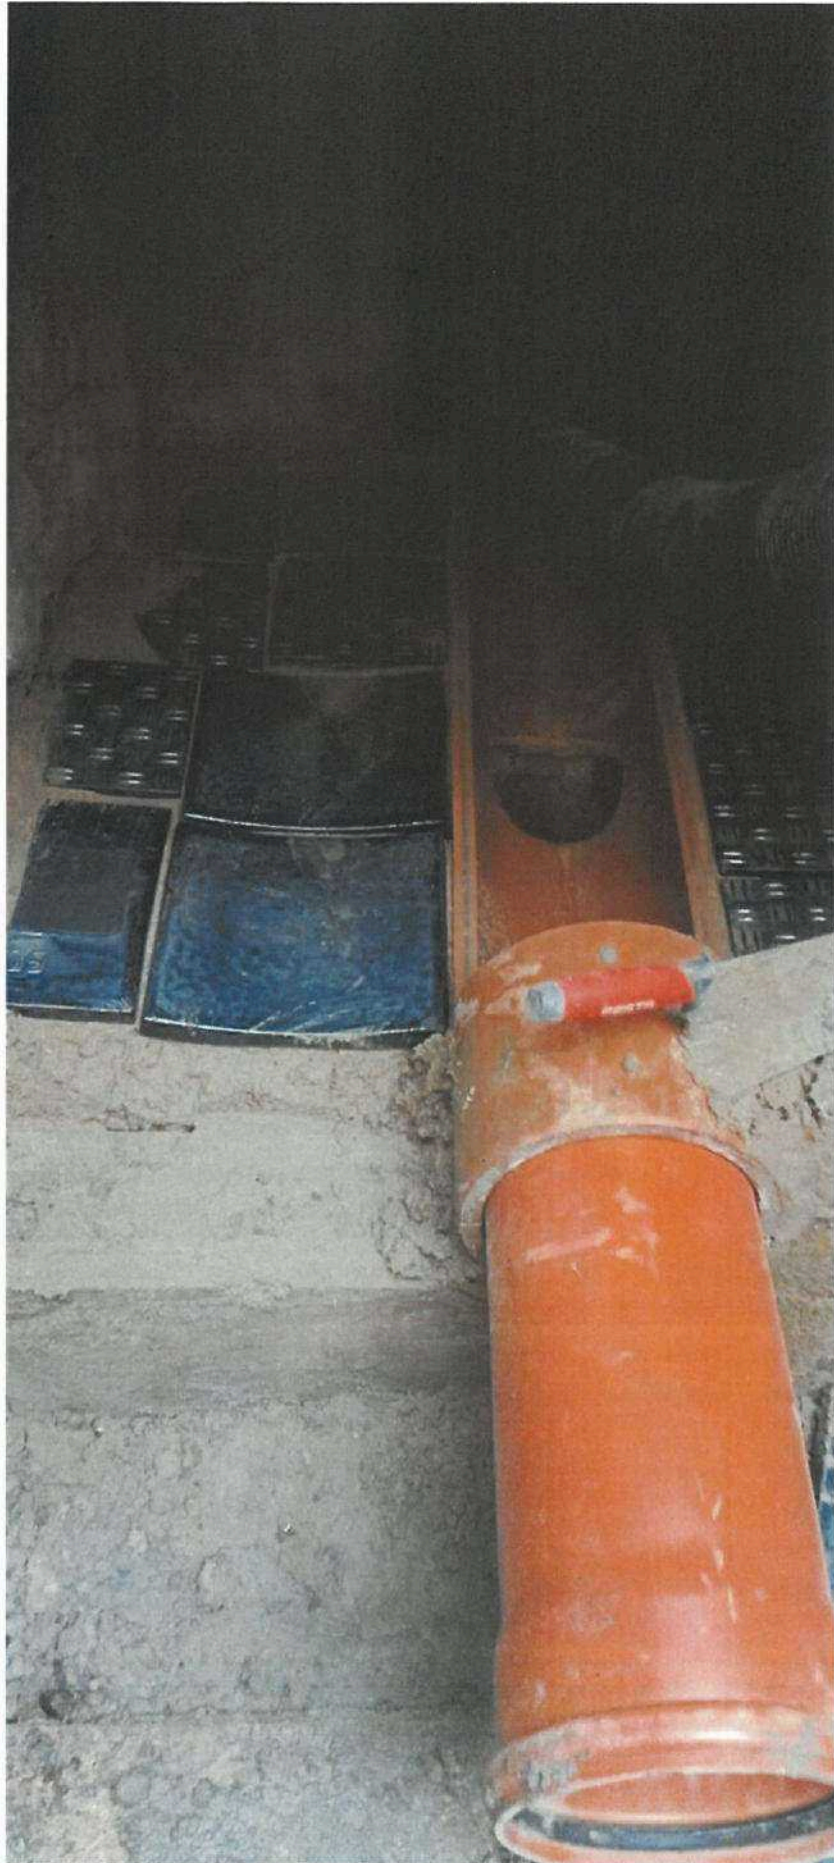





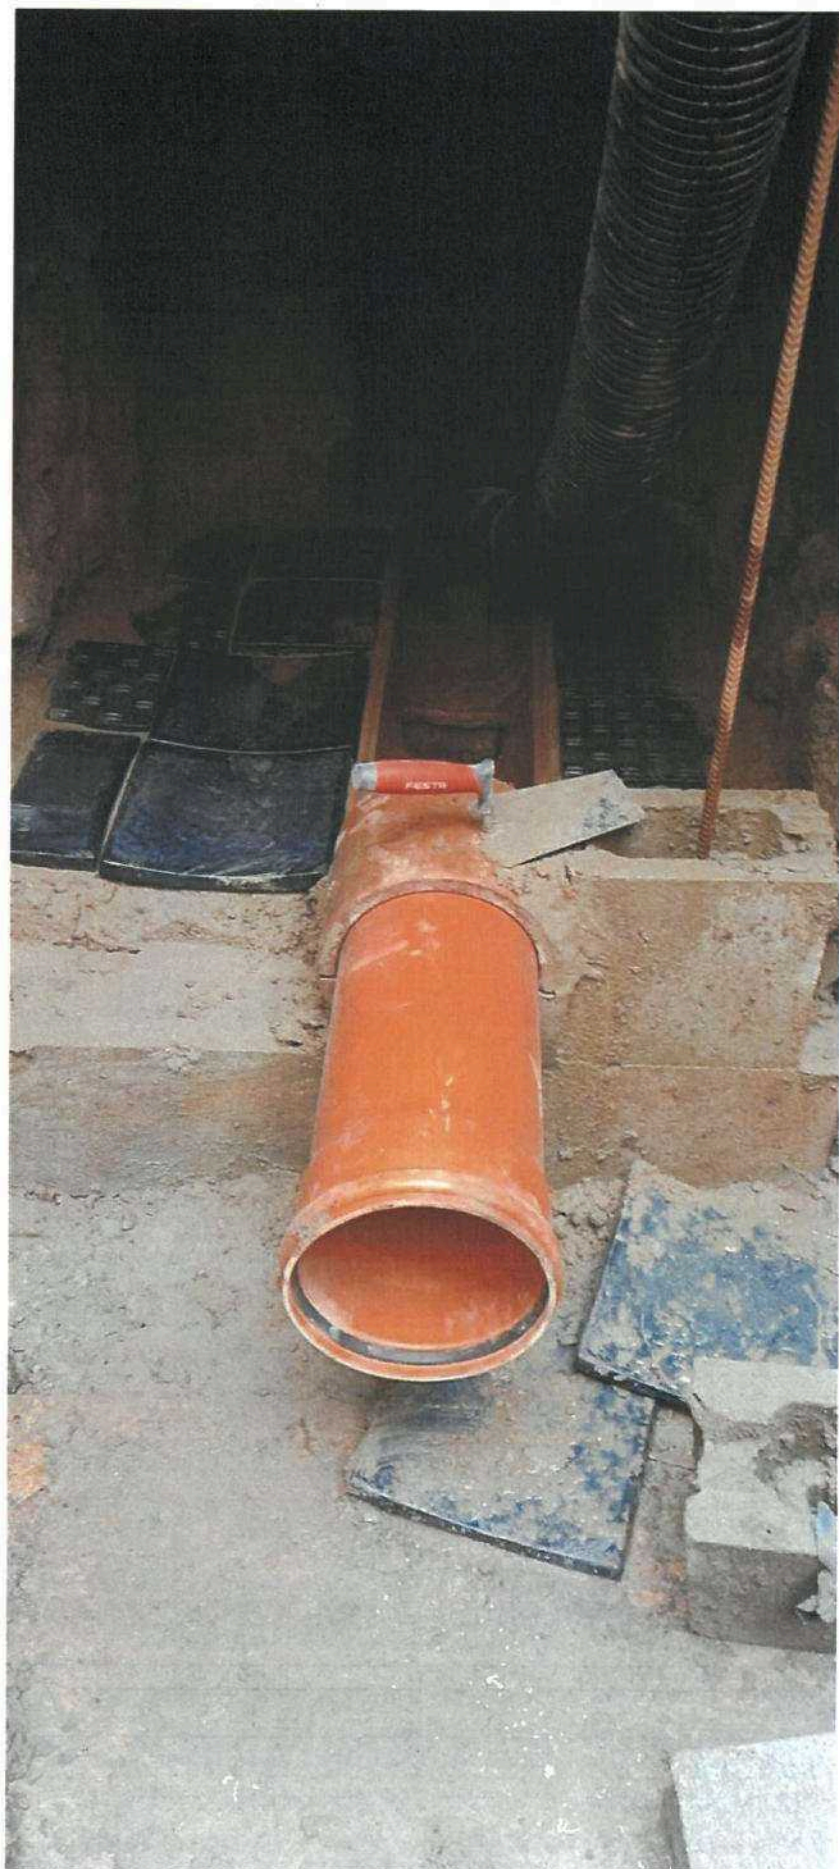


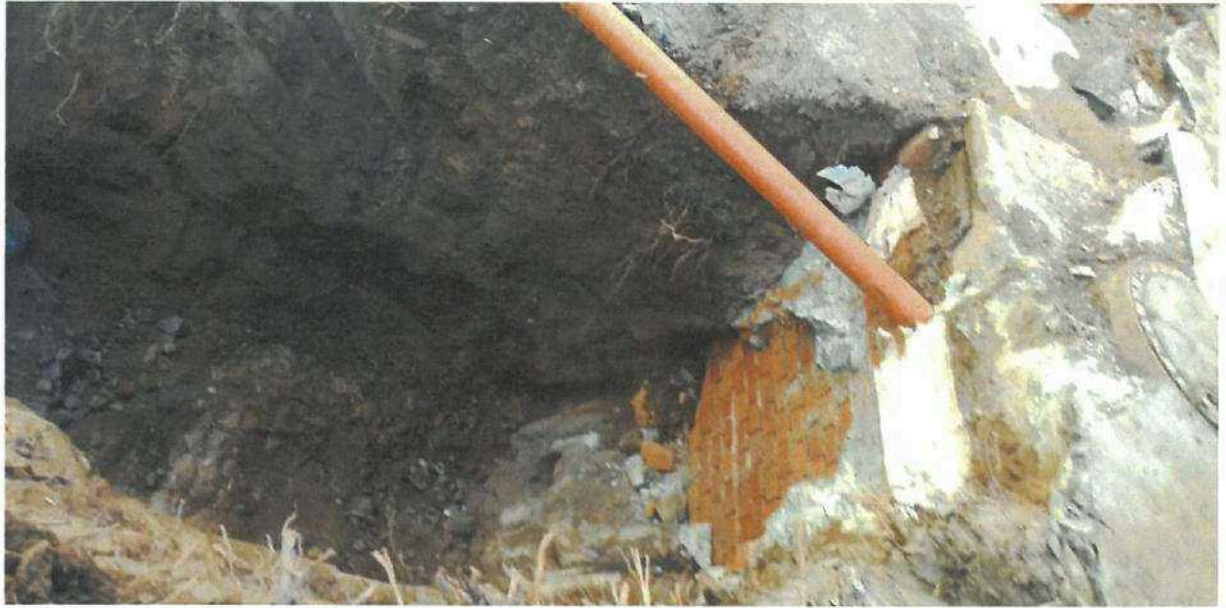









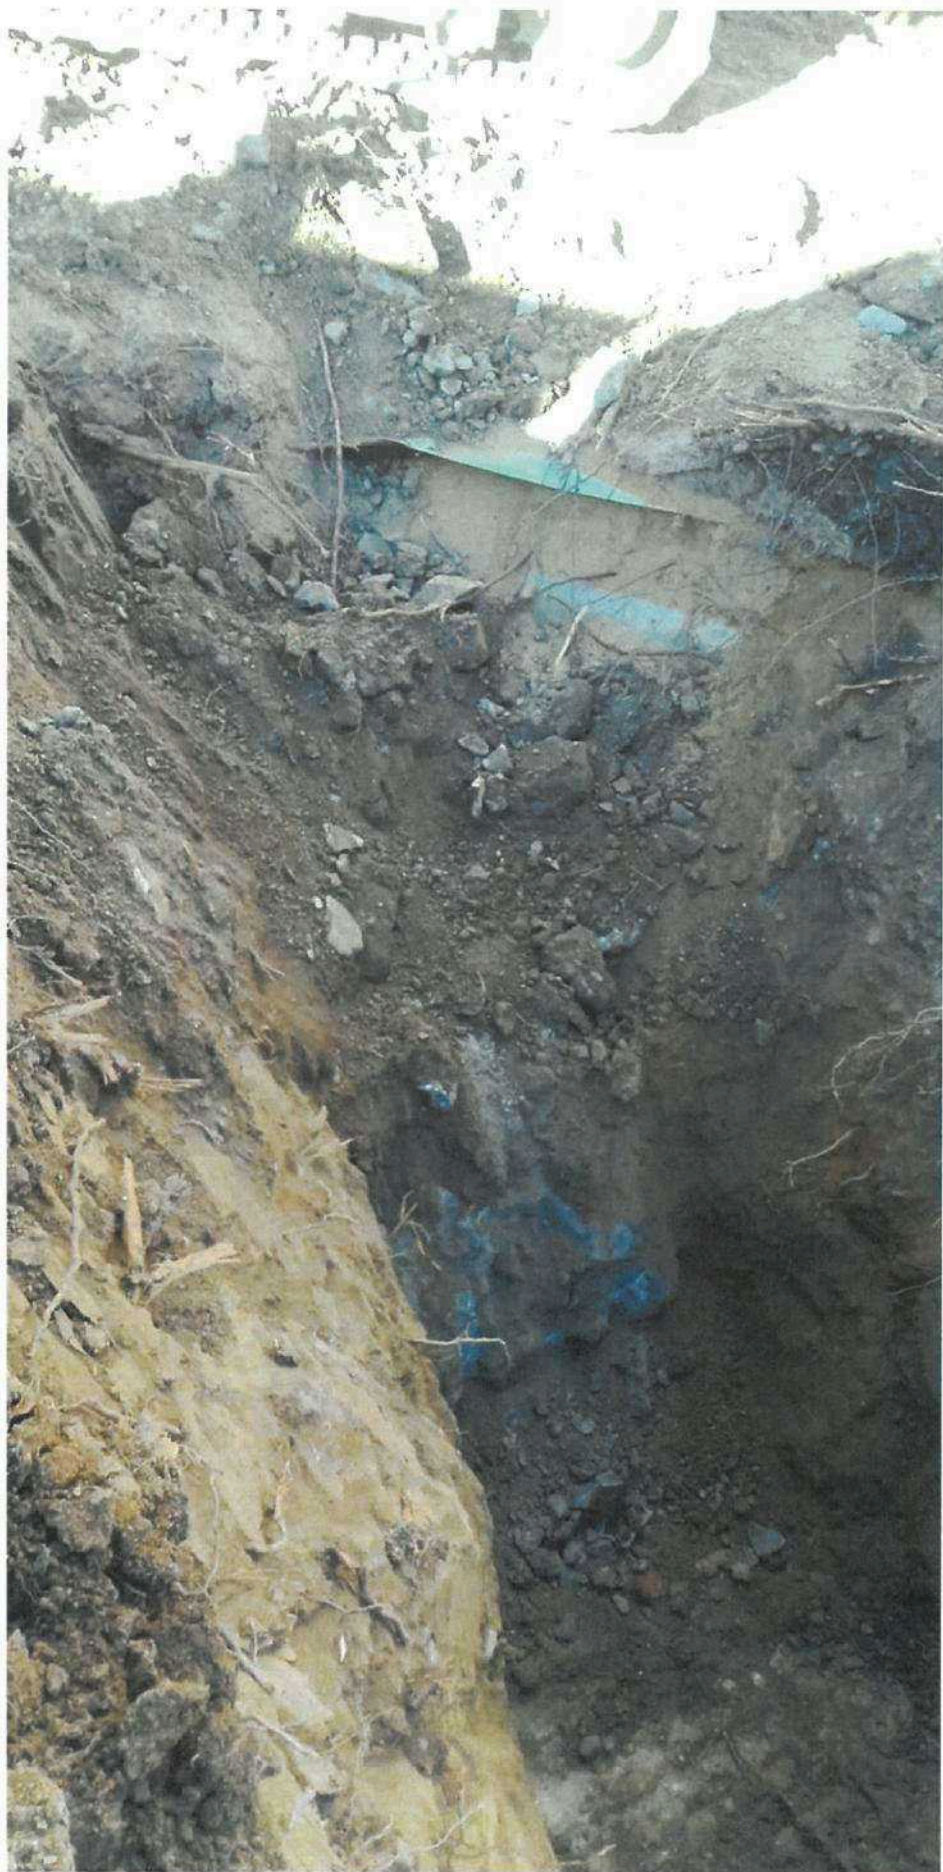

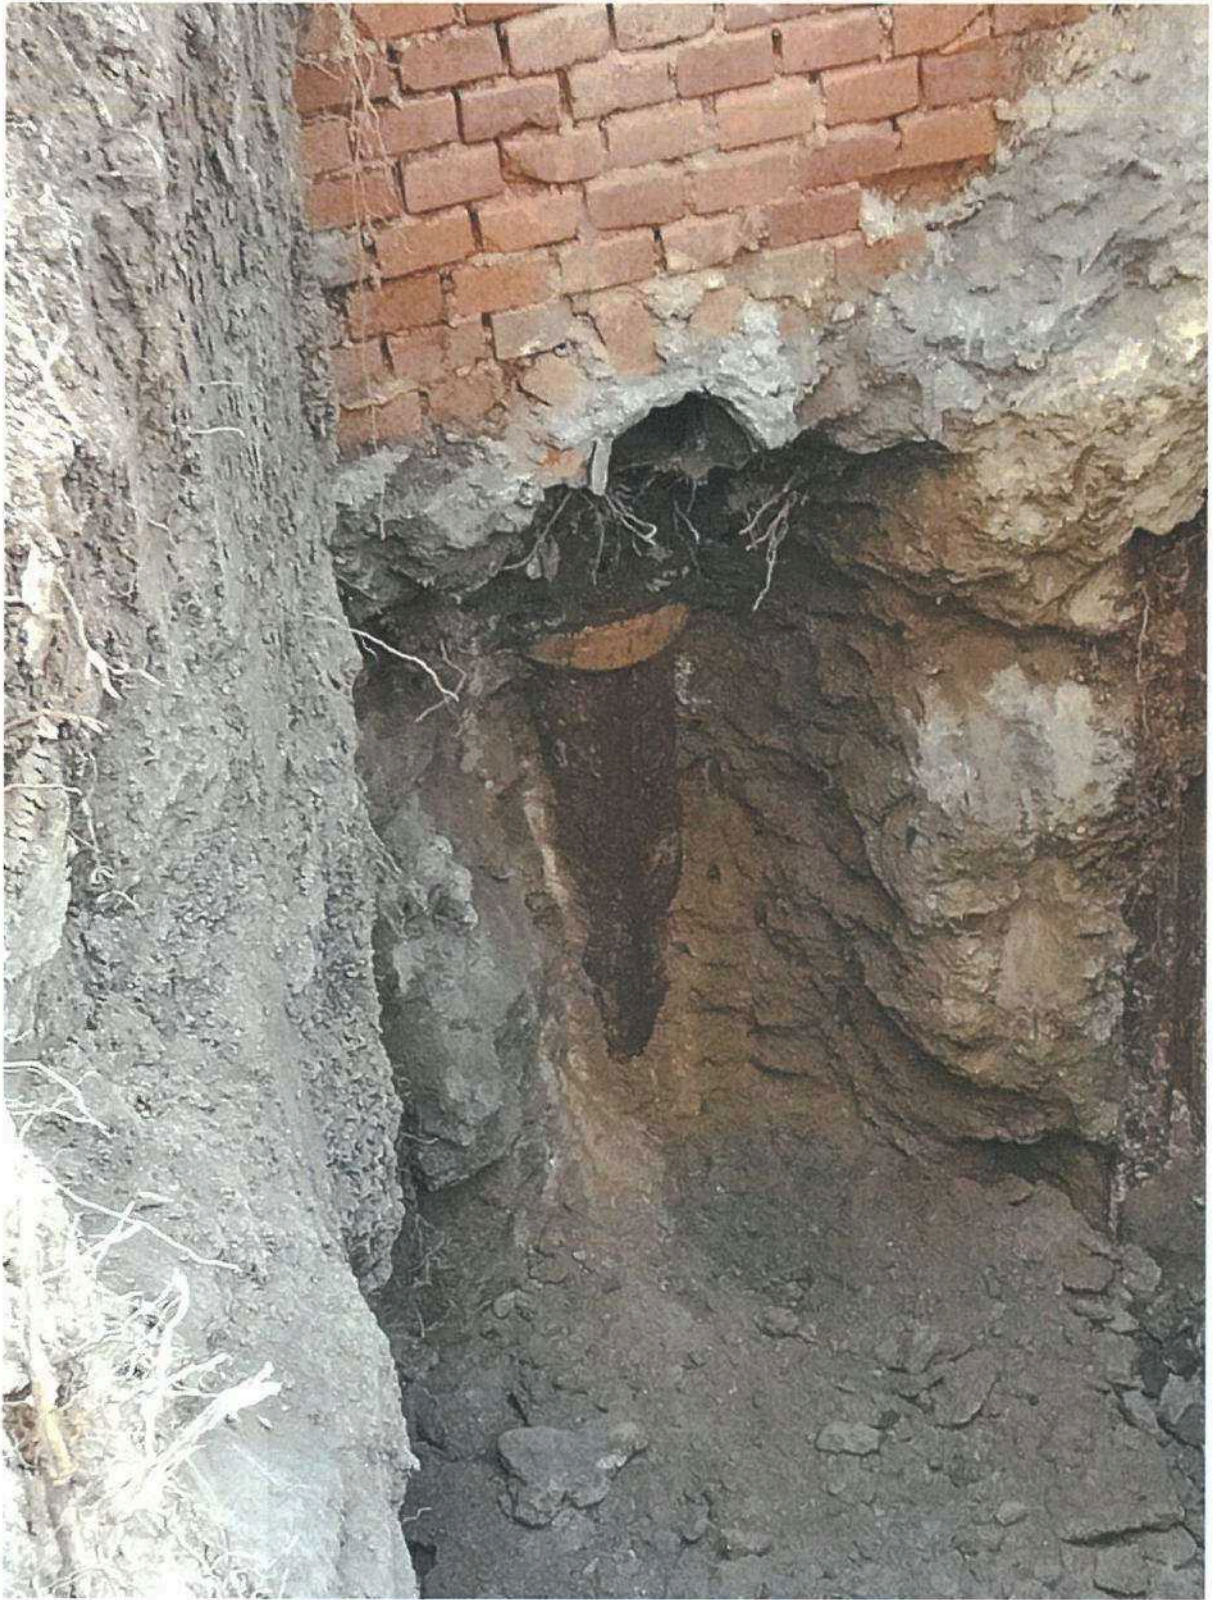





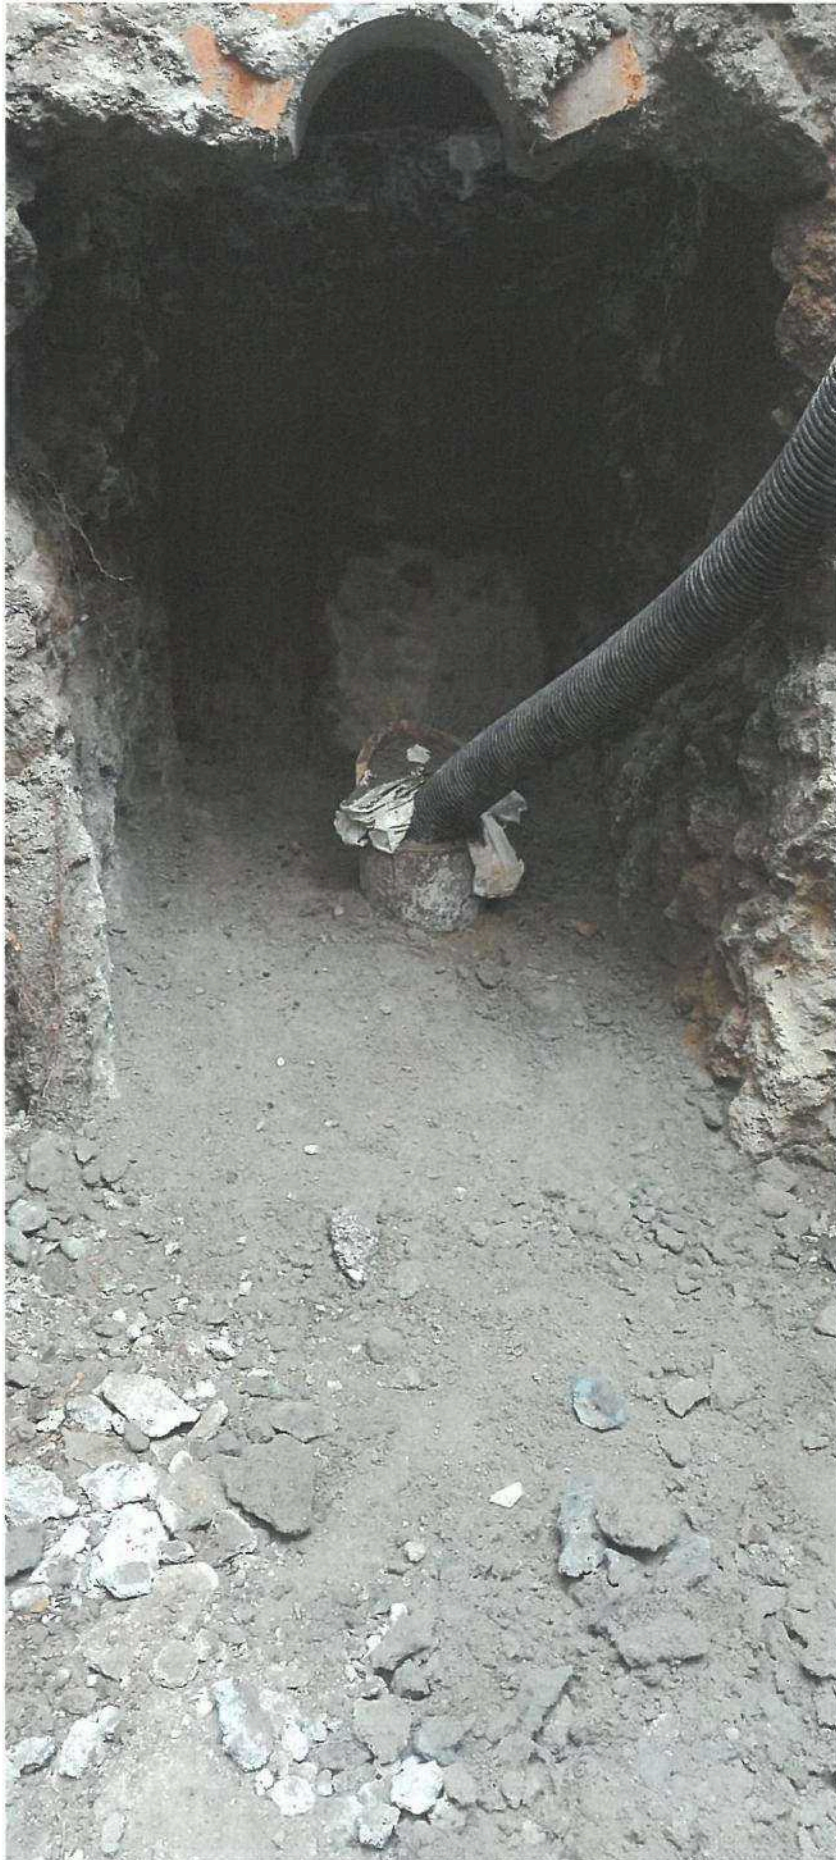











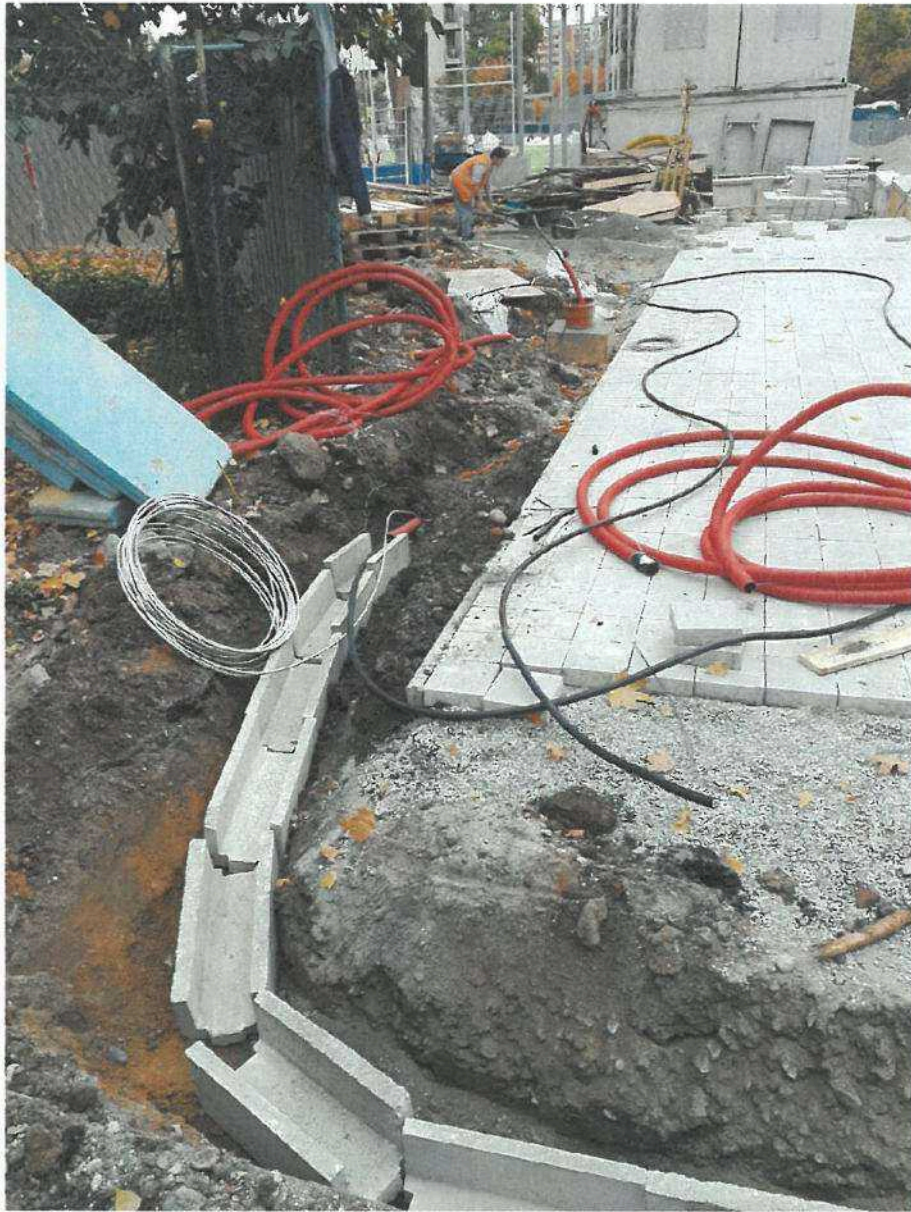



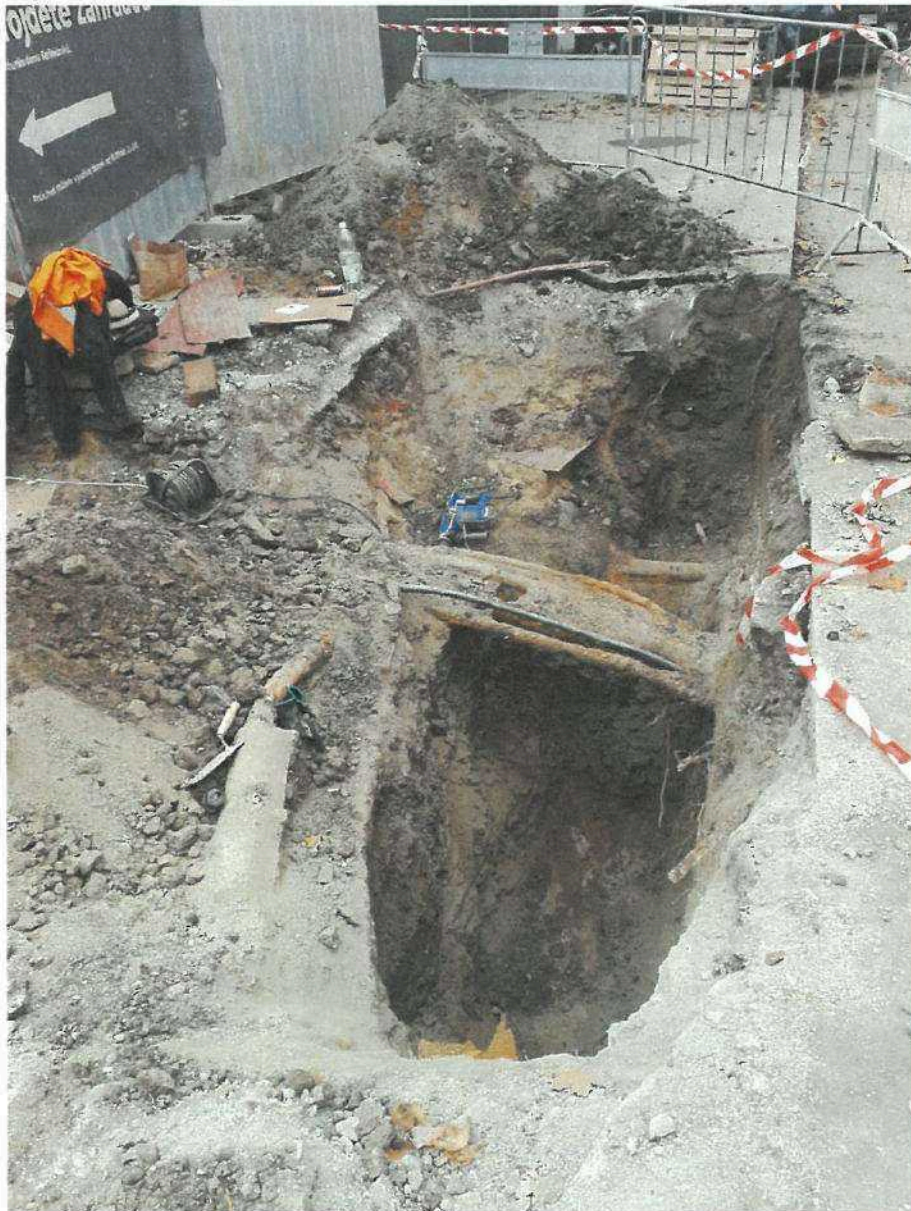





Frkous Radomír

Od: Ondřej Skuček
Odesláno: úterý 10. prosince 2024 14:58
Komu: Frkous Radomír
Kopie: Martin Čech
Předmět: 232063 vícepráce Strašnice

Dobrý den,
zasílám vyčíslení nákladů na vícepráce.

Osazení el. zámku na dveře E4, E5, E8, E9... 52.400Kč

Osazení magnetu do namontovaných dveří 14ks...

Zališťování obvodu dveří E1 z interiéru, oblouk, lišta dub fixní 20x120, délka 11bm, montáž...

Zališťování obvodu dveří P11 oboustranně, lišta smrk 8x30, délka 10bm, montáž...

Krycí lišty pro kabely, pozice E4, E7, smrk, 18x52x2300, montáž... 1880Kč


Krycí lišty pro kabely, pozice P11, smrk, 18x52x2300, montáž...

Krycí lišty pro kabely, pozice E1, dub fix, 18x52x2300, montáž...

celkem 78.980 Kč bez DPH

S pozdravem Ondřej Skuček
Technická příprava výroby
OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.

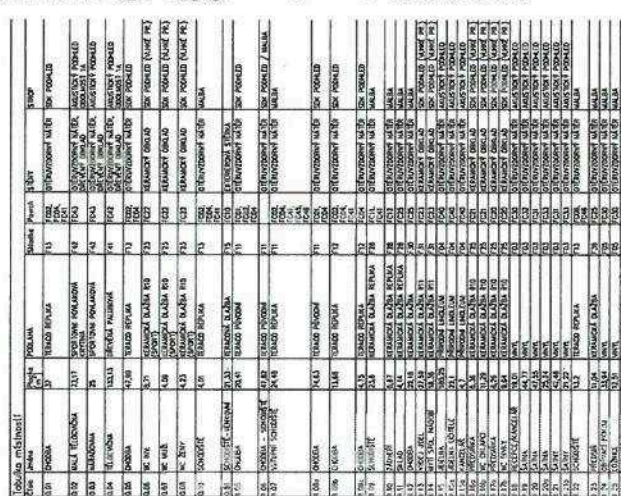

[illegible]

U skladu s tim, razmatrajući rezultate istog istraživanja, zaključuje se da su u istraživanju korišćeni odgovori na pitanja o zadovoljstvu i zadovoljstvo istraživača. Takođe, istraživači su bili zadovoljni sa rezultatima istraživanja i zadovoljstvo istraživača je bilo visoko. Takođe, istraživači su bili zadovoljni sa rezultatima istraživanja i zadovoljstvo istraživača je bilo visoko. Takođe, istraživači su bili zadovoljni sa rezultatima istraživanja i zadovoljstvo istraživača je bilo visoko.

Souladinový systém JTSK, výkonný systém typu

[illegible] $\pm 0.000 = 226.98 \text{ mm}$ [illegible]



140_1

D+M schodiště z půdy na plochou střechu, z důvodu velkého výškového rozdílu mezi výlezem z krovu a plochou střechou, pro možnost bezpečného sestupu mezi dvěma výškovými úrovněmi a servis VZT jednotek ploché střechy.

ZL 140 Příloha č.02 - CN IK SUB zámečník

ZL 140 Příloha č.03 - FOTO D+M schodiště z půdy na plochou střechu

140_2

Posun vjezdu oplocení brány č.3. Původní umístění dle DPS v měřítku 1:50 komplikovalo vjezd do dvora. Vjezd do dvora měl malou vlečnou křivku / obrysovou křivku. V oblouku vjezdu je stávající strom a jeho bezpečnostní ochrana. Posun o 1,8m.

ZL 140 Příloha č.18 - D.1.11.12_Pohledy 1

140_3

Úprava výšky stropní desky stávající vodoměrné šachty. Původní výškové usazení vycházelo nad úroveň nové skladby dlažby. Bylo tedy nutno původní strop včetně zákrytu odbourat, a nově vyhotovit v nižší pozici. Posléze bylo možné vyhotovit novou skladbu vstupního chodníku školy.

ZL 140 Příloha č.04 - Schéma vodoměrná šachta

ZL 140 Příloha č.06 - CN IK SUB ploty

140_4

Rekonstrukce spadišťové šachty byla projektem popsána v oddíle SO04c. Rekonstrukce byla zmíněna v TZ oddílu, a v půdorysech. Výkaz výměr tuto položku nijak neřešil. Rekonstrukce spočívala v novém/doplňném vybavení, a výškové úpravě přírodního lůžka špadišťové šachty.

ZL 140 Příloha č.07 - 02_SITUACE_ZTI_KANALIZACE_rev.B

ZL 140 Příloha č.08 - 07_REKONSTR_SPAD_SAHCTA_rev.B

ZL 140 Příloha č.09 - CN IK SUB spadišťová šachta

ZL 140 Příloha č.10 - FOTO rekonstrukce šachty

140_5

Doplnění krycích kabelových žlabů přívodů NN uloženého do terénu pro objekt školy. Z hlediska zajištění SO08 je nutno doplnit, ačkoliv projekt nijak neřešil. Ochrana pomocí betonových kabelových žlabů tvaru U se zaklopením.

ZL 140 Příloha č.11 - FOTO krytí trasy NN

140_6

Dodatečné doplnění elektro zámků na exteriérové dveře, které měly být elektricky odemýkány zvonkovým tablem / čtečkou karet dle výkresů SLP. V rámci tabulky dveří, a specifikace položek těchto dveří s elektrickými zámkem nebylo uvažováno, ale pro správnou funkci objektu je nutno je

doplnit.

ZL 140 Příloha č.12 - CN IK SUB elektro vybavení dveří

ZL 140 Příloha č.13 - tabulka dveří

ZL 140 Příloha č.14 - D248_03_slaboproud_DPS_revB-1NP

140_7

Záměna velikosti servisních dvířek v podhledech sociálního zázemí 3NP. Pro správný servis VZT jednotek umístěných nad pevným SDK podhledem bylo nutno zaměnit velikost servisních dvířek. Původně zde byly navrženy malé servisní dvířka, avšak pro možnost výměny / kontrolu filtrů bylo nutno vyhotovit dvířka velikosti samotných VZT jednotek.

ZL 140 Příloha č.15 - FOTO servisní dvířka

ZL 140 Příloha č.16 - 3.NP_umístění velkých servisních dvířek

ZL 140 Příloha č.19 - CN IK SUB SDK dvířka

140_8

Doplnění počtu PHP dle DPS PBR.

140_9

Doplňkové akustické měření tělocvičen.

Velká a malá tělocvična měly v SoD akustické obložení stěn a stropů, a k tomu dřevěné obklady stěn. Akustická zpráva vyhotovená v DPS, na kterou bylo vyhotoveno stanoviště Krajské hygienické stanice (KHS), brala ve výpočtech v potaz pouze akustické obložení stěn a stropů a nebrala v potaz dřevěné obklady stěn, které by na výpočet měly vliv a tudíž i na návrh rozsahu akustického obložení.


V rámci prvního akustického měření tělocvičen, které bylo součástí SoD, nevyšlo měření do tolerancí normy.

Bylo nutno udělat dočasnou alternaci akustických prvků, a nové doplňkové akustické měření pro splnění požadavku KHS a získání stanoviska ke kolaudaci objektu.

ZL 140 Příloha č.20 - CN IK SUB Doplnkové akustické měření tělocvičen

140_10

Odpočet prvku vybavení gastro v kuchyni 1PP v místnosti 0.35. Při jedné z aktualizací projektu se zkrátila příčka, u které prvek měl být původně přistaven. Po zkrácení příčky není možno prvek k ničemu přistavit a nebude součástí dodávky, tudíž se odečítá.

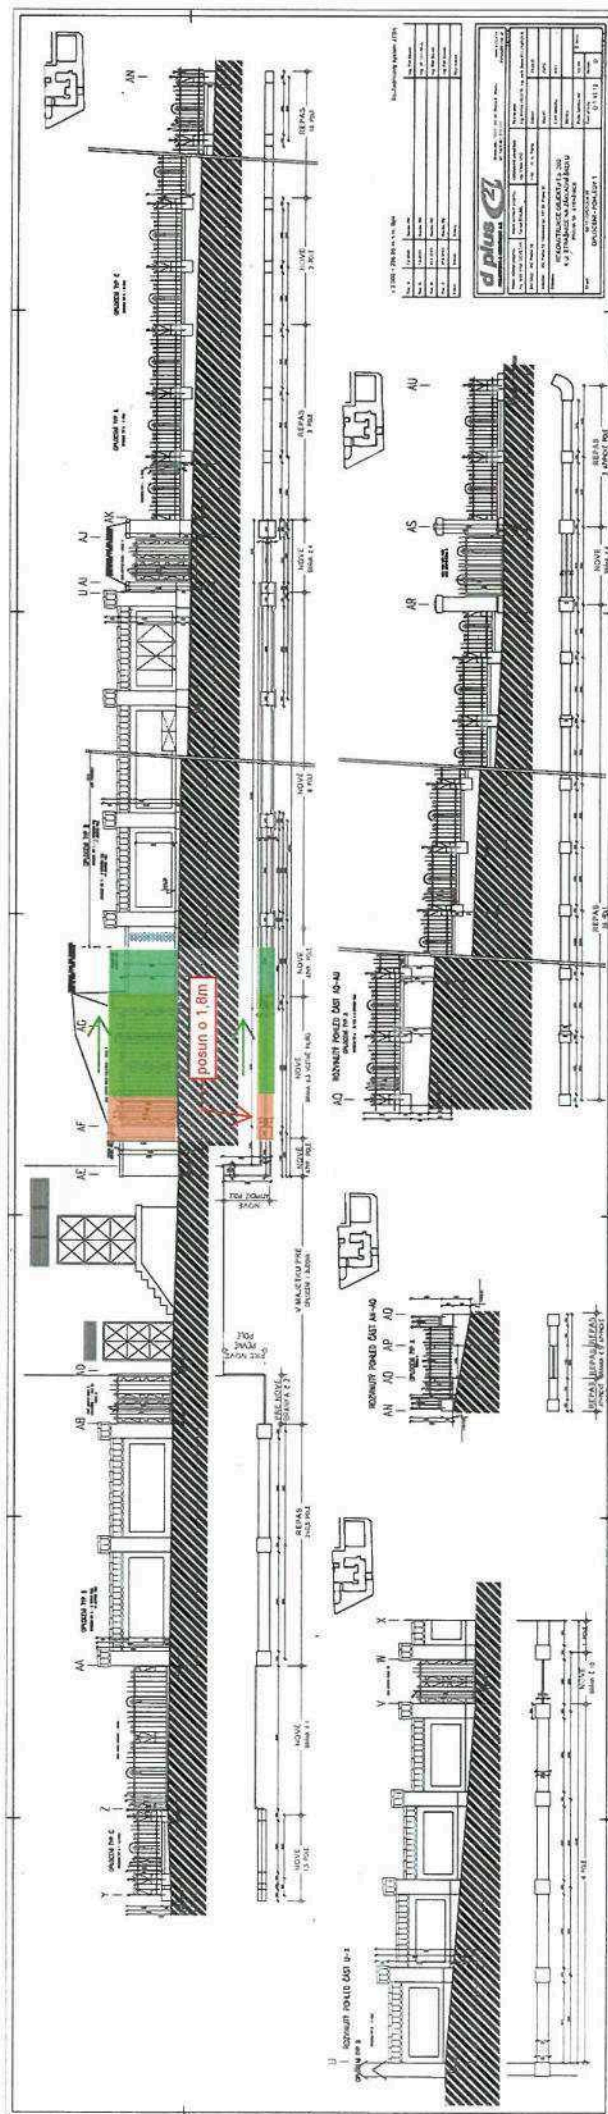

Technická specifikace

Typ	Popis	Specifikace
1	Technická specifikace	Specifikace
2	Technická specifikace	Specifikace
3	Technická specifikace	Specifikace
4	Technická specifikace	Specifikace
5	Technická specifikace	Specifikace
6	Technická specifikace	Specifikace
7	Technická specifikace	Specifikace
8	Technická specifikace	Specifikace
9	Technická specifikace	Specifikace
10	Technická specifikace	Specifikace

Technická specifikace

Typ	Popis	Specifikace
1	Technická specifikace	Specifikace
2	Technická specifikace	Specifikace
3	Technická specifikace	Specifikace
4	Technická specifikace	Specifikace
5	Technická specifikace	Specifikace
6	Technická specifikace	Specifikace
7	Technická specifikace	Specifikace
8	Technická specifikace	Specifikace
9	Technická specifikace	Specifikace
10	Technická specifikace	Specifikace

CN BV GPS D003 16.12.2024				BV GPS D002				
PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena náklad [CZK]	Cena celkem nákup [CZK]	Poznamky
			oprava otvoru a ploch SDK stěn předtěl a podtělů	dm	125,000			
			5.31.10.2324 - žhp žhp - protisk zeminná izolace	NO		12,000		
			5.30.11.2324 - ochr. 3.2. žhp s typ. průřezem žhp	NO		10,000		
			oprava žhp ochrany a izolací SDK podtělů a PO podtělů vlnar. AC izol.	NO		10,000		
			Součet				32,000	
1	K	76311414	vyplnění nad skleněnou přikrývkou - SDK příčka Ø 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB - W33	bm	10,650			
			Nový materiál 2/122					
			1 NP Glastro			10,650		
			Mezisklad			10,650		
			Součet				10,650	
2	K	76311424	SDK příčka Ø 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 60 Rw do 57 dB - W36 - rozdílné ceny	m2	28,923			rozdílné ceny
			Zeměpisný ZCT železný V4 úroveň a podtěl			28,923		
			Mezisklad			28,923		
			Součet				28,923	
	K	76311334R	SDK příčka 256/2100 2x12,5 1180mm - příčka mezi dveřmi žhp přistavba	m2	54,301			
			Starý materiál 600					
			příloha 47					
			2 NP					
			5.30.11.2324			27,151		
			3 NP					
			5.30.11.2324			27,151		
			Mezisklad			54,301		
			Součet				54,301	
10	K	763113341	SDK příčka instalace s 155 - 650 mm ztvárnění profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB - W36	m2	47,801			
			Nový materiál					
			1 NP skleněná výplň s 400mm			1,000		
			1 NP skleněná výplň s 400mm			8,750		
			2 NP skleněná výplň s 400mm			27,151		
			Mezisklad			47,801		
			Součet				47,801	
21	K	76313223	SDK podtěl samostatný podtěl předtěl 12,5 mm Tl 60 mm 40 kg/m3 EI 2,5 45/45 dvouvrstevná spodní kosa CD+UD C3	m2	20,300			
			0.30 příjem úroveň			7,500		
			0.30 výstup úroveň			4,015		
			0.30 výstup úroveň			8,785		
			Mezisklad			20,300		
			Součet				20,300	
			detail pro roletu nad oknem - železný v předtělém 21	ka	68,000			
31	K	88876403	Přesun hmot pracovní pro sádkořadové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620			
PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena náklad [CZK]	Cena celkem nákup [CZK]	
	K		Přiklad UA na podvěšení kasetového podtěl do 4m chránba s tělníkem	ka	12,000			
			1 NP			12,000		
			Mezisklad			12,000		
			Součet				12,000	
	K	763181423	Zařazení výplň otvoru pro dveře s UA a UW profil pro příčky plus 3.75 do 4.25 m - výplň železná žhp	ka	3,000			
			1 NP Glastro železná výplň železná			2,000		
			1 NP Glastro železná výplň železná			1,000		
			Mezisklad			3,000		
			Součet				3,000	
	K		ocelové zárubně - výplň železná žhp	ka	1,000			
			1 NP Glastro železná výplň železná			1,000		
			Mezisklad			1,000		
			Součet				1,000	
	K		železná zárubně s kování - u zárubně F02 - výplň železná žhp	ka	1,000			
			1 NP Glastro železná výplň železná			1,000		
			Mezisklad			1,000		
			Součet				1,000	
	K		železná zárubně M2 s kování - u zárubně F02 - výplň železná žhp	ka	36,000			
			1 NP			25,000		
			2 NP			10,000		
			Mezisklad			36,000		
			Součet				36,000	
	K		úhled vlnar. pro roletu železná žhp	bm	8,750			
			1 NP			8,750		
			Mezisklad			8,750		
			Součet				8,750	
	K		úhled vlnar. pro roletu železná žhp	bm	8,750			
			1 NP			8,750		
			Mezisklad			8,750		
			Součet				8,750	
6	K	76311120	SDK příčka vyztužení pro osazení skleněné, polu atd	m	9,850			
			Vyztužení pro roletu a podtěl železná žhp			8,750		
			vlnar. železná žhp			1,100		
			Součet				9,850	
	K		úhled pro osazení železná žhp vyztužení polu atd	ka	7,000			
			1 NP			7,000		
			Mezisklad			7,000		
			Součet				7,000	
	K		výplň otvoru s 10-11 mm skleněná železná	ka	3,000	12,850,00	30,850,00	
			1 NP			2,000		
			2 NP			1,000		
			Mezisklad			3,000		

	10000	3,800
K	10000	2,000
	10000	1,000
	10000	1,000
	10000	2,000
	10000	2,000



akustika • interiérové systémy
protipožární ochrana staveb

Odběratel: OHLA ŽS, a.s.

dodavatel: B&V GIPS EU s.r.o.

DATUM: 10.03.2025

Kontakt: Radomír Erkoš

kontakt: Ján Fafrák 702 194 310

E-mail: jan.fafrak@bvgips.eu

cenová kalkulace

Akustické měření a opatření tělocvičen

Pořadí	Označení	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

D+M	obklad	úprava dřevěných (akusticky pohltivých) obkladů stěn	m2	51,00	340,00 CZK	17 340 CZK
M		přesuny hmot a úklid	hod	5,00		
akustické měření		velká a malá tělocvična s vydáním protokolů	ks	2,00	15 105,00 CZK	30 210 CZK
				Cena celkem bez DPH		

Změnový list č. 141 (ZL)

Příloha č. 11


ZL č./verze:	141
Datum předložení ZL:	27.01.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Doplnění DZ dle požadavku PČR
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Definitivní řešení vodorovného a svislého dopravního značení (DZ) dle požadavku PČR v ulici Mrštíkova. Toto řešení bylo ze strany AD na GD předáno v 01/2025, a bylo obratem ze strany GD realizováno.	
Popis změny:	
'Přípočet položek svislého značení. Přípočet položek vodorovného značení. Přípočet adekvátního množství VRN. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy VON - VRN+ON	
Přílohy:	
ZL 141 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v1 ZL 141 Příloha č.02 - D.03.06 Situace dopravního značení (nová) ZL 141 Příloha č.03 - doplnění značení (schématický vyznačeno) ZL 141 Příloha č.04 - AD zpráva o aktualizaci značení	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	<u>Bez dopadu</u>	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	9 751,46 Kč
	Celkem:	9 751,46 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

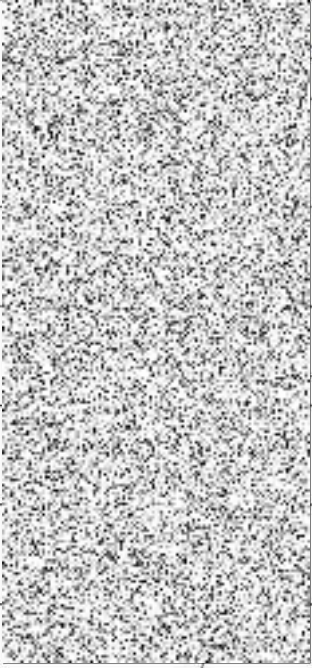	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková			
Za TDI:	Ing. René Poruba	7.5.		
Za GP/AD:	Ing. Jiří Čtveráček			
Za zhotovitele:	Ing. David Matůšů			
	René Kašpar			



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objednatel: Městská část Praha 10

Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“

Název dokumentu: Změnový list č. 141

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatелеm	Číslo změnového listu: 141
Profese / konstrukce: Dopravní značení	Datum vydání: 27.01.2025
Stavební objekt: SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy VON - VRN+ON	Název změny: Doplnění DZ dle požadavku PČR

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Přípočet položek svislého značení. Přípočet položek vodorovného značení. Přípočet adekvátního množství VRN.	Definitivní řešení vodorovného a svislého dopravního značení (DZ) dle požadavku PČR v ulici Mrštíkova. Toto řešení bylo ze strany AD na GD předáno v 01/2025, a bylo obratem ze strany GD realizováno.

Odpočet Kč
Přípočet 9 751,46 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):

9 751,46 Kč

Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

SOUHLASÍ ZMĚNY K REALIZACI			
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:		Podpis zástupce OBJEDNATELE:	
Datum a podpis: Ing. David Mat		Datum a podpis: Bc. Jakub Brzoň	
Datum a podpis: René Kašpar		Datum a podpis: Ing. Magda Nová	
Podpis zástupce GP/AD:		Podpis zástupce TDI:	
Datum a podpis: Ing. Jiří Čtverák		Datum a podpis: 7.5. 25 Ing. René Poruba	

Přílohy:

ZL 141 Příloha č.01 - Vyčíslení změny,v1

ZL 141 Příloha č.02 - D.03.06 Situace dopravního značení (nová)

ZL 141 Příloha č.03 - doplnění značení (schématicky vyznačeno)

ZL 141 Příloha č.04 - AD zpráva o aktualizaci značení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 R.U. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 141 Doplnění DZ dle požadavku PČR

Místo: Datum: 27.01.2025
Zadávatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 751,46
---------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	9 091,70
---------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 091,70
---	----------

VRN - Vedlejší a ostatní náklady	659,76
----------------------------------	--------

VRN3 - Zařízení staveniště	200,48
----------------------------	--------

VRN4 - Inženýrská činnost	397,96
---------------------------	--------

VRN9 - Ostatní náklady	61,32
------------------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 260 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

141 Doplnění DZ dle požadavku PČR

Místo:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 751,46	
d HSV Práce a dodávky HSV							9 091,70	
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 091,70	
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	248,24	744,72	SoD SO 03
			Online PSC https://podatelna.mst.cz/oms/URS_2021_02/914111111					
	VV		nové značky - IP6, IP12+IP13		3,000			
	VV		2,0+1,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	M	40445622	informativní značky provozní IP6 750x750mm	kus	1,000	1 688,49	1 688,49	SoD SO 03
40	M	40445625	informativní značky provozní IP12 500x700mm	kus	1,000	885,62	885,62	SoD SO 03
106_04	M	individuální kalkulace	dodávkové tabulky E13 500x500mm	kus	1,000	906,20	906,20	ZL 106
41	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	327,63	982,89	SoD SO 03
			Online PSC https://podatelna.mst.cz/oms/URS_2021_02/914511111					
	VV		Přesun stávajících značek IP12+E13+E13		1,000			
	VV		1,0		1,000			
	VV		nové značky - IP6, IP12+IP13		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	594,69	1 189,78	SoD SO 03
46	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	15,000	8,32	124,80	SoD SO 03
			Online PSC https://podatelna.mst.cz/oms/URS_2021_02/915111111					
	VV		15,0*1 "V10e		15,000			
	VV		Součet		15,000			
48	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	15,000	30,98	464,70	SoD SO 03
			Online PSC https://podatelna.mst.cz/oms/URS_2021_02/915211111					
	VV		15,0*1 "V10e		15,000			
	VV		Součet		15,000			
141_01	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	25,000	15,80	395,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 6+3 "V12c		9,000			
	VV		16,0*1 "V12a		16,000			
	VV		Součet		25,000			
141_02	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	25,000	57,10	1 427,50	CS ÚRS 2024 02
			VV 6+3 "V12c		9,000			
	VV		16,0*1 "V12a		16,000			
	VV		Součet		25,000			
50	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	40,000	7,05	282,00	SoD SO 03
			Online PSC https://podatelna.mst.cz/oms/URS_2021_02/915611111					
	VV		25,0 "žluté vodorovné značení		25,000			
	VV		15,0 "bílé vodorovné značení		15,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				659,76	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				200,48	
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	200,48	200,48	SoD
	VV		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				397,96	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	397,96	397,96	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Inženýrská činnost dle smlouvy včetně rozličných výzev, dokladů pro kvalifikační stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby.</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				61,32	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	61,32	61,32	SoD
	P		<i>Poznámka k p. položce: Příp. náklady související s pracemi na památkovém objektu - úprava interiéru a speciální rozsvícení, kopie náčrty.</i>					

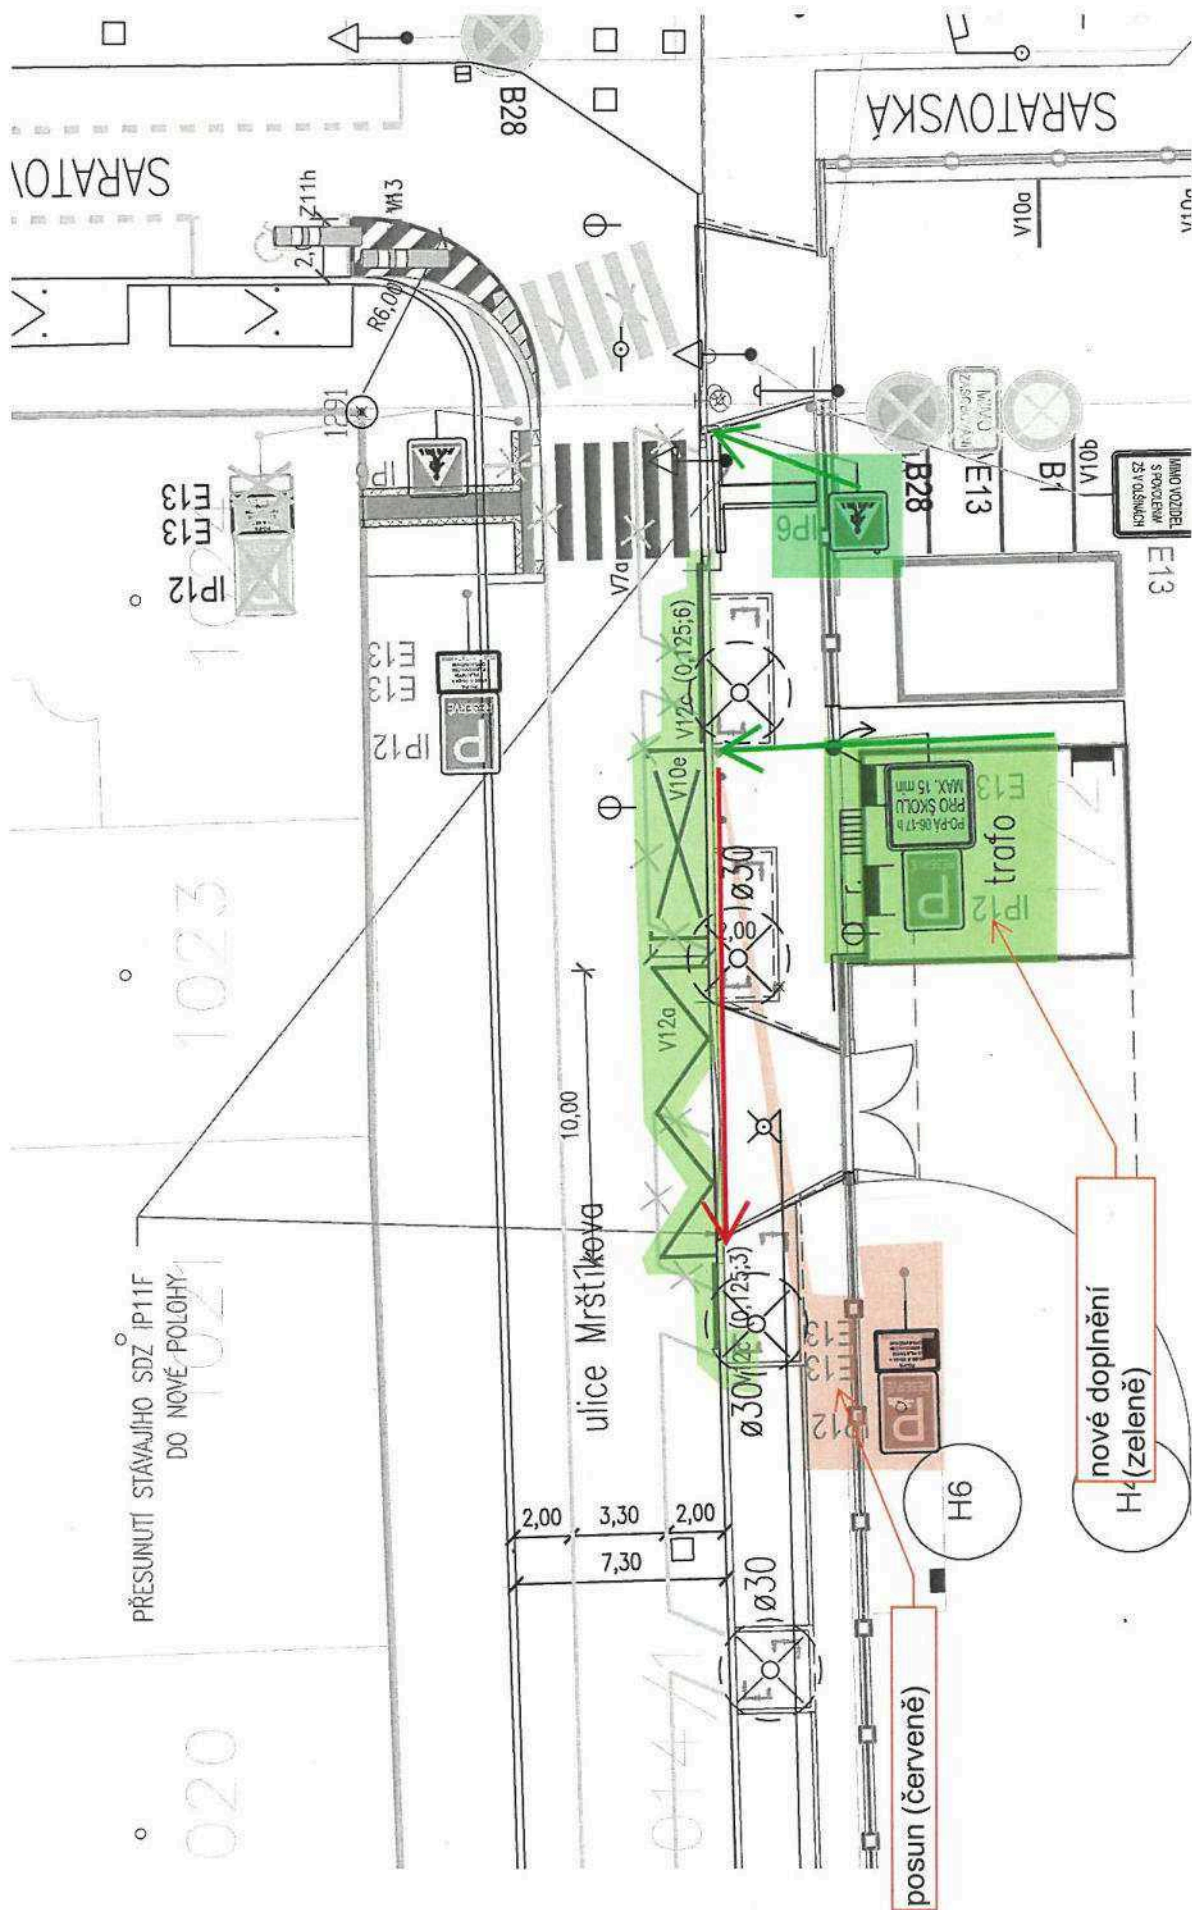

Frkous Radomír

Od: Kašpar René
Odesláno: úterý 14. ledna 2025 18:42
Komu: [redacted]
Předmět: Fwd: Mrstíkova - definitivní dopravní značení
Přílohy: D.03.06 Situace dopravního značení.pdf

Preposílám úpravu dopravního řešení v ulici Mrstíkova.
Odesláno z iPhoneu

Začátek přeposílané zprávy:

Od: Jiří Čtveráček [redacted]
Datum: 14. ledna 2025 v 18:40:13 SFC
Komu: Kašpar René [redacted]
Předmět: RE: RE: Mrstíkova - definitivní dopravní značení

Omlouvám se, posílám znovu.

s pozdravem

Ing. Jiří ČTVERÁČEK
projektant
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45A/16, 186 00 PRAHA 8 - Karlín
tel: +420 221 873 118 [redacted]
[redacted] <http://www.d-plus.cz>

-----Original Message-----

From: Kašpar René [redacted]
Sent: Tuesday, January 14, 2025 3:02 PM
To: Jiří Čtveráček [redacted]
Subject: RE: RE: Mrstíkova - definitivní dopravní značení

POPROSÍM NENÍ PŘÍLOHA

René Kašpar
Hlavní stavbyvedoucí a.t.



SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4
syner.cz
synergroupp.cz

<https://syner.cz/law>

Tento e-mail ani žádný z připojených souborů není nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy, a jedná se pouze o právně nezávazné informativní sdělení. Je-li obsahem tohoto e-mailu modelace nebo kalkulace, je tato modelace nebo kalkulace pouze orientační, a je pouze podkladem pro naše další jednání. Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte.

-----Original Message-----

From: Jiří Čtveráček
Sent: Tuesday, January 14, 2025 3:00 PM
To: Kašpar René
Subject: Fwd: RE: Mrštíkova - definitivní dopravní značení

Dobrý den,
Přeposílám úpravu dopravního značení, které šlo na Ing.Špačka.

JČ

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: "Jiří Čtveráček"
Odesláno: 9. ledna 2025 11:12:31 SEC
Komu: "Martin Špaček"
Předmět: RE: Mrštíkova - definitivní dopravní značení

Dobrý den,
Zasílám úpravu v příloze k projednání dle domluvy a připomínek.

s pozdravem

Ing. Jiří ČTVERÁČEK
projektant
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45A/16, 186 00 PRAHA 8 - Karlín
tel: +420 221 873 118,
<http://www.d-plus.cz>

From: Martin Špaček

Sent: Monday, January 6, 2025 1:36 PM
To: Jiří Čtveráček
Subject: Re: Mrštíkova - definitivní dopravní značení

Dobrý den,

Řekl bych, že se bude řešit pouze jako zápis při kolaudaci. Každopádně co jsem dohledal ve stanoviskách odboru dopravy a PČR, tak je tam napsáno, že finální dopravní řešení bude předloženo k odsouhlasení PČR. Bez těchto úprav, které jsem poslal, mi úřad nevydá stanovení definitivního dopravního značení.

Děkuji,

S pozdravem,

Ing. Martin Špaček

Inženýrská činnost - Ing. Vladimír Malý
Pod Hájkem 2203/3, Praha 8 - Libeň
T 230 234 491
W www.icmaly.cz

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoliv kliknete.

Append the message with the disclaimer 'Tento e-mail nepředstavuje nabídku (návrh) smlouvy, přijetí nabídky (návrhu) smlouvy, ani veřejný příslib. Jakákoliv smlouva uzavíraná naší společností vyžaduje písemnou formu a doslovný, bezvýhradný a nepodmíněný konsenzus ohledně jejího úplného obsahu. Předložení konceptu smluvního ujednání ani související jednání nelze spojovat s očekáváním jakéhokoliv konkrétního výsledku, tato jednání mohou být (s výjimkou, kdy je mezi stranami předem výslovně sjednáno jinak písemnou formou) kdykoliv ukončena z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu a každá strana si ponese své vlastní náklady s tím spojené, aniž by byla oprávněna požadovat jejich úhradu po druhé straně. Skupina SYNER zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury skupiny SYNER je Protikorupční program (viz <https://syner.cz/o-spolecnosti/protikorupcni-program>), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost v rámci skupiny SYNER (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Protikorupčním programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu skupiny SYNER. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na <https://syner.cz/o-spolecnosti/schranka-duvery> Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na <https://syner.cz/gdpr>'.

[EXTERNÍ EMAIL] Prosím buďte opatrní, než na cokoliv kliknete.

Append the message with the disclaimer 'Tento e-mail nepředstavuje nabídku (návrh) smlouvy, přijetí nabídky (návrhu) smlouvy, ani veřejný příslib. Jakákoliv smlouva uzavíraná naší společností vyžaduje písemnou formu a doslovný, bezvýhradný a nepodmíněný konsenzus ohledně jejího úplného obsahu.

Předložení konceptu smluvního ujednání ani související jednání nelze spojovat s očekáváním jakéhokoliv konkrétního výsledku, tato jednání mohou být (s výjimkou, kdy je mezi stranami předem výslovně sjednáno jinak písemnou formou) kdykoliv ukončena z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu a každá strana si ponese své vlastní náklady s tím spojené, aniž by byla oprávněna požadovat jejich úhradu po druhé straně. Skupina SYNER zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury skupiny SYNER je Protikorupční program (viz <https://syner.cz/o-spolecnosti/protikorupcni-program>), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost v rámci skupiny SYNER (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Protikorupčním programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu skupiny SYNER. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na <https://syner.cz/o-spolecnosti/schranka-duvery> Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na <https://syner.cz/gdpr>.