

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /

**Vodorovné dopravní značení v provedení plast
na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji**

číslo smlouvy zhotovitele: 15/2025-830-25-000

číslo smlouvy objednatele: 20/VZ/2025

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): okres ČB a ČK – [redacted]

okres JH a TA – [redacted]

okres PI – [redacted]

okres PT – [redacted]

okres ST – [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:**ZNAKON, a.s.**

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupení: dvěma členy představenstva

tel.: 383 321 445

e-mail: info@znakon.cz

IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

ID datové schránky: ky8vmcx

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 430270000/2700

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19.11.1999

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted]

(č. autorizace 0101827)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD. Místa plnění díla budou konkrétně upřesněna při předání jednotlivých stavenišť odpovědným zástupcem objednatele.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem (předpoklad **květen 2025**)

Požadovaný termín dokončení díla:

- **do 45 kal. dnů** ode dne předání staveniště včetně

- 3.2. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.3. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem bez DPH	11.140.000,10 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.339.400,02 Kč</u>
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	13.479.400,12 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.

- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena se změnou ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud jsou obsahem změny pouze méněpráce, lze ji ve vhodném případě po odsouhlasení zástupci obou smluvních stran provést pouze změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.7. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.8. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.9. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou smluvních stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky vč. DPH za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

- 10.8. Smluvní strany jsou oprávněny nejpozději do dne přecházejícího dni předání staveniště podle bodu 3.1. ve smyslu ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně do datové schránky nebo na doručovací adresu smluvní strany.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, pokud není v textu smlouvy uvedeno jinak.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 20/VZ/2025 a nabídka zhotovitele ze dne 22.4.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

11.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Soupisy prací z nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - Kontrolní zkušební plán

České Budějovice, dne: 28. 05. 2025
Za objednatele:

[Redacted signature block]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Sousedovicích, dne : 15. 05. 2025
Za zhotovitele:

[Redacted signature block]

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

.....
ZNAKON, a.s.

[Redacted signature block]

ZKONTROLOVALA

[Redacted signature block]

ZKONTROLOVALA

[Redacted signature block]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_001
Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted] s	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně [redacted]	Výše daně [redacted]
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:CB 001

Stavba:ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Místo:

Datum:

Vypiň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO101	ČB VDZ plast - II/122 od křiž. s II/105 - konec obce Dříteň, km 40,370 - 43,870			STA
SO102	ČB VDZ plast - III/10579 křiž. s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice, km 0,005 - 1,570			STA
SO103	ČB VDZ plast - II/146 od křiž. s II/105 - konec města Hluboká nad Vltavou, km 0,016 - 3,270			STA
SO104	ČB VDZ plast - III/15526 od křiž. s II/155 - křiž. s III/1567 Ločenice, km 0,003 - 5,593			STA
SO105	ČB VDZ plast - III/1567 Ločenice, km 8,496 - 8,665			STA
SO106	ČB VDZ plast - III/14623 h.o. Č.Krumlov - křiž. s III/1567 Ločenice, km 1,805 - 5,025			STA
SO107	CB VDZ plast - III/0341 Rudolfovská třída, km 0,022 - 0,455			STA
SO108	ČB VDZ plast - II/634 Okružní ulice, km 0,689 - 1,050			STA
SO109	ČB VDZ plast - II/156 od okružní křiž. II/156 ČB - křiž. s III/1564 u Jedovar, km 4,630 - 15,033			STA
SO110	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO101 - ČB VDZ plast - II/122 od křiž. s II/105 - konec obce Dřiteň, km 40,370 - 43,870

KSO: Místo: křiž. s II/105 - Dřiteň

CC-CZ: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[redacted]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO101 - ČB VDZ plast - II/122 od křiž. s II/105 - konec obce Dřiteň, km 40,370 - 43,870

Místo:

křiž. s II/105 - Dřiteň

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO101 - ČB VDZ plast - II/122 od křiž. s II/105 - konec obce Dříteň, km 40,370 - 43.870

Místo: kříž, s 11/105 - Dříteň

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč: _____ Vyplň údaj

Zpracovatel: _____

Strana 5 z 32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623,
III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO102 - ČB VDZ plast - III/10579 křiž. s II/105 Hluboká nad Vltavou -
Munice, km 0,005 - 1,570

KSO:

Místo: křiž.s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DĚČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaje

DÍČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

!C:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

!C:

DĪČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00% 12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO102 - ČB VDZ plast - III/10579 křiž. s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice, km 0,005 - 1,570

Místo:

křiž.s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO102 - ČB VDZ plast - III/10579 křiž. s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice, km 0,005 - 1,570

Místo: křiž.s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	99,000			OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V13 - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 198					
		VV	šířka 0,5					
		VV	198*0,5		99,000			
	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	10,000			OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V5a - stěrkový plast obnova					
		VV	plocha 10					
		VV	10		10,000			
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1,400			OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V5 - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 2,8					
		VV	šířka 0,5					
		VV	2,8*0,5		1,400			
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	16,200			OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V7a - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 3,6					
		VV	šířka 0,5					
		VV	počet 9					
		VV	3,6*0,5*9		16,200			
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	533,750			OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V4, V1a, V2a, V2b 0,125 - vodící, středová čára obnova					
		VV	délka 1565					
		VV	počet 2					
		VV	délka 1140					
		VV	koefficient 0,125					
		VV	(1565*2+1140)*0,125		533,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156
Objekt: SO103 - CB VDZ plast - II/146 od křiž. s II/105 - konec města Hluboká nad Vltavou, km 0,016 - 3,270

KSO: Místo: křiž. s II/105 - Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
			21,00%	
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB V DZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, II/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO103 - ČB V DZ plast - II/146 od křiž. s II/105 - konec města Hluboká nad Vltavou, km 0,016 - 3,270

Místo:

křiž. s II/105 - Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO103 - ČB VDZ plast - II/146 od křiž. s II/105 - konec města Hluboká nad Vltavou, km 0,016 - 3,270

Místo: křiž. s II/105 - Hluboká nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
□ HSV			Práce a dodávky HSV					[redacted]
□ 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					[redacted]
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	72,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze natíraná plocha V13 - stěrkový plast obnova délka 145 šířka 0,5 145*0,5					
VV								
VV								
VV								
VV								
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	13,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze natíraná plocha V11a - stěrkový plast obnova plocha 13 13					
VV								
VV								
VV								
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	603,250	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze natíraná plocha V4, V1a, V2a, V2b 0,125 - vodící, střešní čára obnova délka 4826 koeficient 0,125 4826*0,125					
VV								
VV								
VV								
VV								
7	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	8,750	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze natíraná plocha V4 0,25 - vodící čára zařízení délka 35 koeficient 0,25 35*0,25					
VV								
VV								
VV								
VV								
8	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	45,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze natíraná plocha V4 0,25 - vodící čára obnova délka 180 koeficient 0,25 180*0,25					
VV								
VV								
VV								
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623,
III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO104 - ČB VDZ plast - III/15526 od křiž. s II/155 - kř. s III/1567 Ločenice,
km 0,003 - 5,593

KSO:

Místo: křiž.s II/155 - Ločenice

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO104 - ČB VDZ plast - III/15526 od křiž. s II/155 - křiž. s III/1567 Ločenice, km 0,003 - 5,593

Místo:

křiž.s II/155 - Ločenice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO104 - ČB VDZ plast - III/15526 od křiž. s II/155 - křiž. s III/1567 Ločenice, km 0,003 - 5,593

Místo: křiž.s II/155 - Ločenice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 130,000			OTSKP 2024
Poznámka k souboru cen:								
PSC			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
VV			V4 0,125 - vodící čára obnova					
VV			délka 4520					
VV			počet 2					
VV			koefficient 0,125					
VV			4520*2*0,125		1 130,000			
/	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	74,250			OTSKP 2024
Poznámka k souboru cen:								
PSC			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
VV			V4 0,125 - vodící čára zřízení					
VV			délka 297					
VV			počet 2					
VV			koefficient 0,125					
VV			297*2*0,125		74,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623,
III/0341, II/634, II/156
Objekt:

SO105 - ČB VDZ plast - III/1567 Ločenice, km 8,496 - 8,665

KSO:
Místo: Ločenice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				[redacted]
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		[redacted]	21,00%	[redacted]
snižená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156
Objekt:

SO105 - ČB VDZ plast - III/1567 Ločenice, km 8,496 - 8,665

Místo:	Ločenice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, IV/156

Objekt:

SO105 - ČB VDZ plast - III/1567 Ločenice, km 8,496 - 8,665

Místo: Ločenice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,500			
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V7b - stěrkový plast obnova VW délka 4 VW koeficient 0,125 VW 4*0,125						
					0,500			
	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	13,000			
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V6a - stěrkový plast obnova VW plocha 13 VW 13						
					13,000			
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	7,625			
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V4 0,125 - vodící čára obnova VW délka 61 VW koeficient 0,125 VW 61*0,125						
					7,625			
7	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	4,250			
	PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V4 0,250 - vodící čára obnova VW délka 17 VW koeficient 0,25 VW 17*0,25						
					4,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623,
III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO106 - ČB VDZ plast - III/14623 h.o. Č.Krumlov - křiž. s III/1567 Ločenice,
km 1,805 - 5,025

KSO:

Místo: h.o. ČK - Ločenice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO106 - ČB VDZ plast - III/14623 h.o. Č.Krumlov - křiž. s III/1567 Ločenice, km 1,805 - 5,025

Místo:

h.o. ČK - Ločenice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB V DZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO106 - ČB V DZ plast - III/14623 h.o. Č.Krumlov - křiž. s III/1567 Ločenice, km 1,805 - 5,025

Místo: h.o. ČK - Ločenice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0.500			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V7b - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 4		0,500			
		VV	koefficient 0,125					
		VV	4*0,125					
	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	16.000			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V7a - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 4					
		VV	šířka 0,5					
		VV	počet 8		16,000			
		VV	4*0,5*8					
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	765,000			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
		VV	V4, V1a, V2a, V2b 0,125 - vodící, střežcové čára obnova					
		VV	délka 2725					
		VV	počet 2					
		VV	délka 110					
		VV	délka 185					
		VV	délka 40					
		VV	délka 335					
		VV	koefficient 0,125					
		VV	(2725*2+110+185+40+335)*0,125		765,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156
Objekt:

SO107 - ČB VDZ plast - III/0341 Rudolfovská třída, km 0,022 - 0,455

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	České Budějovice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní			21,00%	
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH				
v CZK				

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156
Objekt:

SO107 - ČB VDZ plast - III/0341 Rudolfovská třída, km 0,022 - 0,455

Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO107 - ČB VDZ plast - III/0341 Rudolfovska třída, km 0,022 - 0,455

Místo: České Budějovice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	5.100			OTSKP 2024
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V5a - stěrkový plast obnova plocha 5,1					
VV			5,1					
VV			5.100					
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3.250			
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V5 - stěrkový plast obnova délka 6,5 šířka 0,5					
VV			6.5*0.5					
VV			3.250					
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	18.000			
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V11a - stěrkový plast zařízení plocha 9 počet 2					
VV			9*2					
VV			18.000					
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	40.000			OTSKP 2024
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V1a, V2a, V2b 0,125 - středová čára obnova délka 320 koeficient 0,125					
VV			320*0.125					
VV			40.000					
7	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	216.500			
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha V4 0,250 - vortic čára obnova délka 433 počet 2					
VV			433*2					
VV			koeficient 0,25					
VV			433*2*0,25					
VV			216.500					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, II/1567, III/14623,
III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO108 - ČB VDZ plast - II/634 Okružní ulice, km 0,689 - 1,050

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, II/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO108 - ČB VDZ plast - II/634 Okružní ulice, km 0,689 - 1,050

Místo: České Budějovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO108 - ČB VDZ plast - II/634 Okružní ulice, km 0,689 - 1,050

Misto: České Budějovice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	9,000			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
		VV	V13 - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 18					
		VV	šířka 0,5					
		VV	18*0,5		9,000			
	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	20,000			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
		VV	V5a - stěrkový plast obnova					
		VV	plocha 20					
		VV	20		20,000			
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3,500			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
		VV	V5 - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 3,5					
		VV	šířka 0,5					
		VV	počet 2					
		VV	3,5*0,5*2		3,500			
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	20,500			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
		VV	V7a - stěrkový plast obnova					
		VV	délka 4,1					
		VV	šířka 0,5					
		VV	počet 10					
		VV	4,1*0,5*10		20,500			
	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	32,250			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
		VV	V1a, V2a, V2b 0,125 - středová čára obnova					
		VV	délka 258					
		VV	koefficient 0,125					
		VV	258*0,125		32,250			
7	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	61,750			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
		VV	V4 0,250 - vodící čára obnova					
		VV	délka 247					
		VV	koefficient 0,25					
		VV	247*0,25		61,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt:

SO109 - ČB VDZ plast - II/156 od okružní křiž. II/156 ČB - křiž. s III/1564 u Jedovar, km 4,630 - 15,033

KSO:

Místo: České Budějovice - Jedovary

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO109 - ČB VDZ plast - II/156 od okružní křiž. II/156 ČB - křiž. s III/1564 u Jedovar, km 4,630 - 15,033

Místo: České Budějovice - Jedovary

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDW plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO109 - ČB VDW plast - II/156 od okružní křiž. II/156 ČB - křiž. s III/1564 u Jedovar, km 4,630 - 15,033

Místo: České Budějovice - Jedovary

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 33 836

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,825			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - má-li se pouze natřená plocha V7b - stěrkový plast obnova délka 6,6 šířka 0,125 6,6*0,125		0,825			
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,400			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - má-li se pouze natřená plocha V1b - stěrkový plast obnova plocha 12,4 12,4		12,400			
5	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	60,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - má-li se pouze natřená plocha V11a - stěrkový plast zřízení (6 zastávek) plocha 60 60		60,000			
6	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 554,250			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - má-li se pouze natřená plocha V4 0,125 - vodící čára obnova délka 2905 počet 2 délka 2434 počet 2 délka 878 počet 2 koeficient 0,125 (2905*2+2434*2+878*2)*0,125		1 554,250			
7	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	777,125			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - má-li se pouze natřená plocha V1a, V2a, V2b 0,125 - středové čára obnova délka 2905 délka 2434 délka 878 koeficient 0,125 (2905+2434+878)*0,125		777,125			
8	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	16,400			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - má-li se pouze natřená plocha V7a - stěrkový plast obnova délka 4,1 šířka 0,5 počet 8 4,1*0,5*8		16,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567 III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO110 - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
 ████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj

70971641
CZ70971641

Vyplň údaj
Vyplň údaj

70971641
CZ70971641

Cena bez DPH				████████		
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně		Výše daně		
	████████ 0,00	21,00% 12,00%		████████ 0,00		
Cena s DPH				████████		
v CZK						

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 30 z 32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB VDZ piast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO110 - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB VDZ plast 2025 obnova - II/122, III/10579, II/146, III/15526, III/1567, III/14623, III/0341, II/634, II/156

Objekt: SO110 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	D	OST	Ostatní					
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	WV		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízení nebo					
	WV		zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
			počet 1					
			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_001
Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

KSO: Místo: Českokrumlovsko

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: [redacted]
[redacted]

CC-CZ: Datum: Vyplň údaj
IC: 70971641
DIČ: CZ70971641
IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IC: 70971641
DIČ: CZ70971641
IC:
DIČ:


Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně [redacted]	Výše daně [redacted]
	15,00%	[redacted]	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:CK 001

Místo:Českokrumlovsko

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Stavba:ČK VZD plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Vypiň údaj

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	CK VZD plast II/163 Cerná v Pošumaví-Plánička, km 0,200 - 3,115			STA
SO 102	CK VZD plast - III/1664 Chvalšiny - Borová, km 0,549 - 2,845			STA
SO 103	CK VZD plast - II/166 Střemily - Chvalšiny, km 3,036 - 10,534			STA
SO 104	CK VZD plast - II/143 Rojšín - Chlum, km 24,500 - 28,450			STA
SO 105	CK VZD plast - II/154 obchvat Kaplice, km 0,127 - 2,169			STA
SO 106	CK VZD plast - II/157 a II/160 průtah Český Krumlov - znaky			STA
SO 107	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 101 - ČK VDZ plast II/163 Černá v Pošumaví-Plánička, km 0,200 - 3,115

KSO:

Místo: Českokrumlovsko

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 101 - ČK VDZ plast II/163 Černá v Pošumaví-Plánička, km 0,200 - 3,115

Místo:

Ceskokrumlovsko

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 101 - ČK VDZ plast II/163 Černá v Pošumaví-Plánička, km 0,200 - 3,115

Místo: Českokrumlovsko Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	728,750			
Poznámka k souboru cen								
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předmačření a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha								
II/163 Černá v Pošumaví-Plánička								
staničení 0,200 km - 3,115 km								
délka 2915 bm								
vodící čára šířky 0,125 m								
obousměrně								
2915*0,125*2						728,750		
Součet						728,750		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 102 - ČK VDZ plast - III/1664 Chvalšiny - Borová, km 0,549 - 2,845

KSO:
Místo: Českokrumlovsko

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00% 15,00%	4 0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 102 - ČK VDZ plast - III/1664 Chvalšiny - Borová, km 0,549 - 2,845

Místo:

Českokrumlovsko

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VZD plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 102 - ČK VZD plast - III/1664 Chvalšiny - Borová, km 0,549 - 2,845

Místo: Ceskokrumlovsko Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0 HSV			Práce a dodávky HSV					
0 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	574,000			2024
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravy Položka nezahrnuje - a Způsob měření</i>								
<i>- měří se pouze natíraná plocha</i>								
PSC	III/1664 Chvalšiny-Borová							
VV	stanovičení 0,549 km - 2,845 km							
VV	délka 2296							
VV	vodící čára šířky 0,125 m							
VV	obousměrná							
VV	2296*0,125*2					574,000		
VV	Součet					574,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 103 - ČK VDZ plast - II/166 Střemily - Chvalšiny, km 3,036 - 10,534

KSO:

Místo: Českokrumlovsko

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 103 - ČK VDZ plast - II/166 Střemily - Chvalšiny, km 3,036 - 10,534

Místo: Českokrumlovsko

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[redacted]

[redacted]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 103 - ČK VDZ plast - II/166 Střemily - Chvalšiny, km 3,036 - 10,534

Místo: Českokrumlovsko Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 124,500			OTSKP 2024
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřaná plocha								
II/166 Střemily-Chvalšiny								
staničení 6,036 - 10,534 km								
délka 4498 bm								
vodící čára šířky 0,125 m								
oboustranně								
4498*0,125*2						1 124,500		
Součet						1 124,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 104 - ČK VDZ plast - II/143 Rojšín - Chlum, km 24,500 - 28,450

KSO:

Místo: Českokrumlovsko

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160
Objekt: SO 104 - ČK VDZ plast - II/143 Rojšín - Chlum, km 24,500 - 28,450

Místo:	Českokrumlovsko	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 104 - ČK VDZ plast - II/143 Rojšín - Chlum, km 24,500 - 28,450

Místo: Českokrumlovsko Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 000,000			
Poznámka k souboru cen:								
Polozka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - přednádání a reflexní úpravu Polozka nezahrnuje: - > Způsob měření: - máří se pouze na straně plocha								
PSC								
WV	II/143 Rojšín-Chlum							
WV	staničení 24,450 km - 28,450 km							
WV	délka 4000 bm							
WV	vodící čára šířky 0,125 m							
WV	oboustranně							
WV	4000*0,125*2					1 000,000		
WV	Scufel					1 000,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, III/166, II/143, II/154, II/157, II/160
Objekt: SO 105 - ČK VDZ plast - II/154 obchvat Kaplice, km 0,127 - 2,169

KSO:
Místo: Českokrumlovsko

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC:
DIČ: 70971641
70971641
70971641
70971641
70971641
70971641

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160
Objekt: SO 105 - ČK VDZ plast - II/154 obchvat Kaplice, km 0,127 - 2,169

Místo:	Českokrumlovsko	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160
Objekt: SO 105 - ČK VDZ plast - II/154 obchvat Kaplice, km 0,127 - 2,169

Místo: Českokrumlovsko Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
		0 HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
		0 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 526,250	[redacted]	[redacted]	

PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátermového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
vv			II/154 Kaplice obchvat					
vv			stanoviště 0,127 km - 2,169 km					
vv			délka 2042 bm					
vv			vodící čára šířky 0,25 m					
vv			oboustranně					
vv			2042*2*0,25					1 021,000
vv			středová čára šířky 0,125 m					
vv			2042*0,125					255,250
vv			plošné VDZ (šipky, šrafování, optické brzdy)					
vv			250 m2					
vv			250					250,000
vv			Součet					1 526,250

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 106 - ČK VDZ plast - II/157 a II/160 průtah Český Krumlov - znaky

KSO:
Místo: Ceskokrumlovsko

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snižené	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 106 - ČK VDZ plast - II/157 a II/160 průtah Český Krumlov - znaky

Místo:

Českokrumlovsko

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 106 - ČK VDZ plast - II/157 a II/160 průtah Český Krumlov - znaky

Místo:ČeskokrumlovskoDatum:Vyplň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0 HSV			Práce a dodávky HSV					
0 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	300,000			
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předzmačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřená plocha								
WSC			II/157 a II/160 Český Krumlov					
VV			plošné VDZ (šípky, výstražné symboly, přechody pro chodce)					
VV			300 m2					
VV			300		300,000			
VV			Součet		300,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, II/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 107 - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Českokrumlovsko

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt:

SO 107 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Ceskokrumlovsko

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČK VDZ plast 2025 obnova - II/163, III/1664, II/166, II/143, II/154, II/157, II/160

Objekt: SO 107 - Doplnující údaje - DIO

Misto:ČeskokrumlovskoDatum:Vyplň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	OST	Ostatní						
1	K	02720	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje - veškeré náklady spojené s objednatelem								
požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje - a								
PSC	DIO							
VV	1							
VV	1,000							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH_001
Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	1 [redacted]		391 109,54
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

[redacted]

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH 001
 Stavba: JH VZD plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Místo: Datum: Vyplň údaj
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	JH VZD plast - II/164 Jindřichův Hradec, km 0,020-0,850, km 2,300-3,550			STA
SO 102	JH VZD plast - křiž.II/154 s III/1501 Hrachoviště, km 46.380			STA
SO 103	JH VZD plast - křiž.III/02312 s II/164 Otín, km 2,091, křiž. III/02312 s I/34, km 0,000			STA
SO 104	JH VZD plast - III/12832 Jindřichův Hradec - Dolní Radouň, km 1,010-4,430			STA
SO 105	JH VZD plast - křiž. II/407 s III/4076 Dačice, km 20,510			STA
SO 106	JH VZD plast - III/14811 Políkno - Jindřichův Hradec, km 6,540 - 9,720			STA
SO 107	JH VZD plast - III/14814 Políkno - Plavsko, Plavsko průtah, km 0,195-5,572			STA
SO 108	JH VZD plast - II/409 km 55,705-58,891, II/408 km 0,000-7,000, Studená - Řečice			STA
SO 109	doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814,
II/408, II/409
Objekt:
SO 101 - JH VDZ plast - II/164 Jindřichův Hradec, km 0,020-0,850, km 2,300-
3,550

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec, Otín
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
		Základ daně	Výše daně
DPH základní snižená			
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, II/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409
Objekt: SO 101 - JH VDZ plast - II/164 Jindřichův Hradec, km 0,020-0,850, km 2,300-3,550

Místo:	Jindřichův Hradec, Otín	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	K

Kód čílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: JH VZD plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, II/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 101 - JH VZD plast - II/164 Jindřichův Hradec, km 0,020-0,850, km 2,300-3,550

Místo: Jindřichův Hradec, OtínDatum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	448,500			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu - převztažení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	W		"plošné VZD plastem"					
	W		"V13a - šikmé rovnoběžné čáry 150*210 mm"		360		360,000	
	W		"V5 - příčná čára souvislá"					
	W		"1,5 m2"					
	W		1,5			1,500		
	W		"V9a - směrové šipky 15 x"					
	W		15*5			75,000		
	W		"V16 - bezpečný odstup 4x"		12		12,000	
	W		Součet		448,500			
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	247,500			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu - převztažení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	W		"V4 - vodor. čára šíře 250 mm"					
	W		"délka 375 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		375*2*0,250			187,500		
	W		"V1 a V2a, V2b - středová čára šíře 125 mm"					
	W		"délka 480 m"					
	W		480*0,125			60,000		
	W		Součet		247,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811,
III/14814, II/408, II/409

Objekt:

SO 102 - JH VDZ plast - křiž.II/154 s III/1501 Hrachoviště, km 46,380

KSO:

Místo: Hrachoviště

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 102 - JH VDZ plast - křiž.II/154 s III/1501 Hrachoviště, km 46,380

Místo:	Hrachoviště	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 102 - JH VDZ plast - křiž.II/154 s III/1501 Hrachoviště, km 46,380

Místo: Hrachoviště Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 03 573

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	75.000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřaná plocha "plošné VDZ plastem"					
	W		"V13a - šikmé rovnoběžné čáry 75 m2"					
	W		75		75.000			
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	25.625			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřaná plocha "V4 - vodící čára šíře 125 mm"					
	W		"délka 130 m"					
	W		130*0,125		16.250			
	W		"V1a, V2a, V2b - středová čára šíře 125 mm"					
	W		"délka 75 m"					
	W		75*0,125		9.375			
	W		Součet		25.625			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt:

SO 103 - JH VDZ plast - křiž. III/02312 s II/164 Otín, km 2,091, křiž. III/02312 s I/34, km 0,000

KSO:

Místo: Jindřichův Hradec, Otín

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 103 - JH VDZ plast - křiž.III/02312 s II/164 Otín, km 2,091, křiž. III/02312 s I/34, km 0,000

Místo:	Jindřichův Hradec, Otín	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

JH VZD plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt:

SO 103 - JH VDZ plast - křiž.III/02312 s II/164 Otín, km 2,091, křiž. III/02312 s I/34, km 0,000

Mista:

Jindřichův Hradec, Otín

Datum:

Vyplň údaje!

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	145,250			
	PSC		Poznámka k souboru cen Polozka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - plachtažnění a reflexní úpravu. Polozka nezahrnuje - x způsob měření - mění se pouze natíraná plocha "ploché VODZ plastem" "J Hradec - kř 1/34 - McDonalds" "V13a - šikmé rovnoběžné čáry 60 m2" 60 60,000 "V5 - příčná čára souvislá" "1,5 m2" 1,5 1,500 "V9a - směrové šipky 2 x" 2*5 10,000 "V11 - zastávka autobusu" 40 40,000 "Oblin kř 1/164" "V13a - šikmé rovnoběžné čáry 30 m2" 30 30,000 "V1a - podélná čára šíře 0,125 mm" "délka 30 m" 30*0,125 3,750 Součet 145,250					
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	195,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen Polozka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu plachtažnění a reflexní úpravu. Polozka nezahrnuje - x způsob měření - mění se pouze natíraná plocha "V4 - vodorovná čára šíře 250 mm" "J Hradec - kř 1/34 McDonalds" "délka 260 m" "obousměrně" 260*2*0,250 130,000 "V1a, V2a, V2b - sřídová čára šíře 125 mm" "délka 520 m" 520*0,125 65,000 Součet 195,000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
JH VZDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt:
SO 104 - JH VZDZ plast - III/12832 Jindřichův Hradec - Dolní Radouň, km 1,010-4,430

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec, Dolní Radouň

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižovaná	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409
Objekt: SO 104 - JH VDZ plast - III/12832 Jindřichův Hradec - Dolní Radouň, km 1,010-4,430

Místo:	Jindřichův Hradec, Dolní Radouň	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Poois	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH VZD plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 104 - JH VZD plast - III/12832 Jindřichův Hradec - Dolní Radouň, km 1,010-4,430

Místo: Jindřichův Hradec, Dolní Radouň

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	855,000			
Poznámka k souboru cen								
Práce zahrnuje - dodání a pokládku, náterového materiálu, předzmačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření								
míní se pouze natíraná plocha								
V4 - vodící čára šíře 125 mm								
"délka 3 420 m"								
"obousměrné"								
3420*2*0,125								
						855,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811,
III/14814, II/408, II/409

Objekt:

SO 105 - JH VDZ plast - křiž. II/407 s III/4076 Dačice, km 20,510

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409
Objekt:

SO 105 - JH VDZ plast - křiž. II/407 s III/4076 Dačice, km 20,510

Místo:	Dačice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, II/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 105 - JH VDZ plast - křiž. II/407 s III/4076 Dačice, km 20,510

Místo: Dačice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	95,000			
<i>Poznámka k souhrnné ceně:</i>								
<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravy. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřená plocha</i>								
	WSC		"plošné VDZ plastem"					
	WV		"V13a - šikmá rovnoběžná čára 70 m2"		70,000			
	WV		"V4, V1a - vodící a podélná čára šíře 0,125 m"					
	WV		"délka 200 m"					
	WV		200*0,125		25,000			
	WV		Seučel		95,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814,
II/408, II/409

Objekt:

SO 106 - JH VDZ plast - III/14811 Políkno - Jindřichův Hradec, km 6,540 - 9,720

KSO:

Místo: Políkno, Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 106 - JH VDZ plast - III/14811 Políkno - Jindřichův Hradec, km 6,540 - 9,720

Místo:	Políkno, Jindřichův Hradec	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 106 - JH VDZ plast - III/14811 Políkno - Jindřichův Hradec, km 6,540 - 9,720

Místo: Políkno, Jindřichův Hradec Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	S		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10.000	440.00		TSKP 2024
	PSC		Poznámka k souboru cen: Pokožka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - převrtávání a reflexní úpravu Pokožka nezahrnuje - x Způsob měření máří se pouze natíraná plocha					
	W		"plošné VDZ plastem"					
	W		"křivozatka Mlýnská"					
	W		"V15 - nápis na vozovce, symbol značky č. P4 deř přednost (velikost 5m)"					
	W		"2x"					
	W		10		10.000			
K		915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	827.750			KP 2024
	PSC		Poznámka k souboru cen: Pokožka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - převrtávání a reflexní úpravu Pokožka nezahrnuje - x Způsob měření máří se pouze natíraná plocha					
	W		"V4 - vodící čára šíře 125 mm"					
	W		"délka 3 180 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		3180*2*0,125		795.000			
	W		"křivozatka Mlýnská"					
	W		"délka 190 m"					
	W		190*0,125		23.750			
	W		"V2b - podélná čára přerušovaná šíře 250 mm"					
	W		"křivozatka Mlýnská"					
	W		"délka 36 m"					
	W		36*0,250		9.000			
	W		Součet		827.750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409
Objekt: SO 107 - JH VDZ plast - III/14814 Políkno - Plavsko, Plavsko průtah, km 0,195-5,572

KSO:
Místo: Políkno, Plavsko
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ
Datum: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	0,00	21,00% 15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, III/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 107 - JH VDZ plast - III/14814 Políkno - Plavsko, Plavsko průtah, km 0,195-5,572

Místo: Políkno, Plavsko

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, II/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 107 - JH VDZ plast - III/14814 Políkno - Plavsko, Plavsko průtah, km 0,195-5,572

Misto: Políkno, Plavsko Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
o HSV			Práce a dodávky HSV					
o 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	915211	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku náletového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřená plocha					
VV			"plošné VDZ plastem"					
VV			"V7 - přechod pro chodce - 9 m2"					
			9	9,000				
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 413,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku náletového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřená plocha					
VV			"V4 - vodící páska šířka 125 mm"					
VV			"Políkno-Plavsko"					
VV			"délka 5 377 m"					
VV			"oboustranná"					
VV			5377*2*0,125				1 344,250	
VV			"Plavsko průtah"					
VV			"délka 250 m"					
VV			"oboustranná"					
VV			250*2*0,125				62,500	
VV			"V2b - podélná páska pletivo 0,250 mm"					
VV			"Plavsko průtah"					
VV			"délka 25 m"					
VV			25*0,250				6,250	
VV			Seučal				1 413,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811,
III/14814, II/408, II/409

Objekt:

**SO 108 - JH VDZ plast - II/409 km 55,705-58,891, II/408 km 0,000-7,000,
Studená - Řečice**

KSO:

Místo: Studená, H.Němčice, V.Lhota, Řečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: **SO 108 - JH VDZ plast - II/409 km 55,705-58,891, II/408 km 0,000-7,000, Studená - Řečice**

Místo: Studená, H.Němčice, V.Lhota, Řečice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	[REDACTED]
HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH V DZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 108 - JH V DZ plast - II/409 km 55,705-58,891, II/408 km 0,000-7,000, Studená - Řečice

Místo: Studená, H.Němčice, V.Lhota, Řečice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: K [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem [redacted]

D HSV			Práce a dodávky HSV						[redacted]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						[redacted]
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 546.500	[redacted]	[redacted]	OTS KP 2024	
Poznámka k souhrnné ceně									
PSC			Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu -						
			přeznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření						
			- měří se pouze natřená plocha						
VV			"V4 - vodící čára šíře 125 mm"						
VV			"II/409 Studená-Horní Němčice"						
VV			"délka 3 186 m"						
VV			"oboustranně"						
VV			3186*2*0.125						796.500
VV			"II/408 Horní Němčice-Řečice"						
VV			"délka 7 000 m"						
VV			7000*2*0.125						1 750.000
VV			Součet						2 546.500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811,
III/14814, II/408, II/409

Objekt:

SO 109 - doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: okr. Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	JH VDZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409		
Objekt:	SO 109 - doplňující údaje - DIO		
Místo:	okr. Jindřichův Hradec	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			
OST - Ostatní			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: JH V DZ plast 2025 obnova - II/164, II/154, III/02312, III/12832, II/407, III/14811, III/14814, II/408, II/409

Objekt: SO 109 - doplňující údaje - DIO

Místo: okr. Jindřichův Hradec Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	OST		Ostatní					[REDACTED]
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	8.000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2024
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje - veškeré náklady spojené se zřízení nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje - z								
"DIO - Bx"								
PSC								
vv								
vv					8	8 000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_001
Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

KSO:
Místo: závod Písek

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně [redacted]	Výše daně [redacted]
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:PI 001

Stavba:PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Místo:závod Písek

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO109	Doplňující údaje - DIO			STA
SO101	PI VDZ plast - II/175 Pohoří - Mirovice, km 13,500-16.912			STA
SO102	PI VDZ plast - II/175A Mirovice, km 0,000 - 0,193			STA
SO103	PI VDZ plast - III/1385 Kluky - křiž. s I/29, km 3,200 - 7.264			STA
SO104	PI VDZ plast - II/105 Milevsko - Veselíčko, km 73.115 - 76.540			STA
SO105	PI VDZ plast - II/1404 Ražice - Bor, km 0,000 - 8.840			STA
SO106	PI VDZ plast - II/139 přechody obnova			STA
SO107	PI VDZ plast - II/140 přechody obnova			STA
SO108	PI VDZ plast - II/138 psychologická brzda V 18 žel.přejezd č.P6279			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO101 - PI VDZ plast - II/175 Pohoří - Mirovice, km 13,500-16,912

KSO:

Místo: závod Písek

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO101 - PI VDZ plast - II/175 Pohoří - Mirovice, km 13,500-16,912

Místo: závod Písek Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO101 - PI VDZ plast - II/175 Pohoří - Mirovice, km 13,500-16,912

Místo: závod Písek Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				[redacted]	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	853,00	[redacted]	[redacted]	OTSKEP 2024
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
	PP		Poznámka k součtu cen:					
	PP		Položka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřená plocha					
	PP		*středová bílá strukturální nehluchá 125mm*					
	PP		*TP 65, TP 133*					
	PP		6824*0,125		853,00			
	PP		Součet		853,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO102 - PI VDZ plast - II/175A Mirovice, km 0,000 - 0,193

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO102 - PI VDZ plast - II/175A Mirovice, km 0,000 - 0,193

Misto:závod PísekDatum:Vyplň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO102 - PI VDZ plast - II/175A Mirovice, km 0,000 - 0,193

Misto: závod Písek Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV			Práce a dodávky HSV					
o 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	48.25			OTSKP 2024
PP VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA								
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x způsob měření měří se pouze natíraná plocha								
VV střešová plná strukturální nehlučné 125mm								
VV TP 65, TP 133								
VV 386*0,125						48.25		
VV Součet						48.25		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO103 - PI VDZ plast - III/1385 Kluky - křiž.s I/29, km 3,200 - 7,264

KSO:

Místo: závod Písek

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, II/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO103 - PI VDZ plast - III/1385 Kluky - křiž.s I/29, km 3,200 - 7,264

Místo: závod Písek

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138
Objekt: SO103 - PI VDZ plast - III/1385 Kluky - křiž.s I/29, km 3,200 - 7,264

Místo: závod Písek Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem [redacted]

- HSV Práce a dodávky HSV [redacted]
- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání [redacted]

2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 016,00	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2024
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
PSC			Poznámka k souboru nen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - způsob měření měří se pouze natřaná plocha					
VV			středová plná strukturální nehluchá 125mm					
VV			TP 65, TP 133					
VV			8128*0,125		1 016,00			
VV			Součet		1 016,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138
Objekt:
SO104 - PI VDZ plast - II/105 Milevsko - Veseličko, km 73,115 - 78,540

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	závod Písek	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO104 - PI VDZ plast - II/105 Milevsko - Veselíčko, km 73,115 - 78,540

Místo:

závod Písek

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO104 - PI VDZ plast - II/105 Milevsko - Veselíčko, km 73,115 - 78,540

Místo: závod Písek Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 356,25			OTS KP 2024
DP			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
			Poznámka k souboru cen					
PSC			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předzmačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - k Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
VV			"středová plná strukturální nehluchá 125mm"					
VV			TP 65, TP 133					
VV			10850*0.125			1 356,25		
VV			Součet			1 356,25		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI V DZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, II/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO105 - PI V DZ plast - III/1404 Ražice - Bor, km 0,000 - 8,840

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI V DZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO105 - PI V DZ plast - III/1404 Ražice - Bor, km 0,000 - 8,840

Místo:	závod Písek	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO105 - PI VDZ plast - III/1404 Ražice - Bor, km 0,000 - 8,840

Místo:závod Písek

Datum:Vypln údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vypln údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 210,00			
	op		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natřená plocha					
	VV		*středová plná strukturální nehluchá 125mm*					
	VV		*TP 85, TP 133*					
	VV		17680*0,125		2 210,00			
	VV		Součet		2 210,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO106 - PI VDZ plast - II/139 přechody obnova

KSO:
Místo:závod Písek

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:Vyplň údaj

IC:
DIČ:70971641
CZ70971641

IC:
DIČ:Vyplň údaj
Vyplň údaj

IC:
DIČ:70971641
CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	6 233,30 0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO106 - PI VDZ plast - II/139 přechody obnova

Místo:

závod Písek

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, II/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO106 - PI VDZ plast - II/139 přechody obnova

Místo:závod PísekDatum:Vyplň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

o HSVPráce a dodávky HSV

o 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	67,46			OTSKP 2024
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			"plast hladký s halolínou"					
			"Kruh objezd kř.II/29, počet čar 3x0,5, 8ks"					
			6*3*0,5			9,00		
			"kř. III/02025 Týřova ul. Počet čar 3x0,5, 7ks"					
			7*3*0,5			10,50		
			"Dvočárková ul. 2ks přechody, počet čar 3x0,5, 12ks"					
			12*3*0,5			18,00		
			"výjezd z města směr Strakonice VDZ V 12a, délka celkem 194bm."					
			194/1,7*2,1*0,125			29,96		
			Součet			67,46		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO107 - PI VDZ plast - II/140 přechody obnova

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO107 - PI VDZ plast - II/140 přechody obnova

Místo:

závod Písek

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI V DZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO107 - PI V DZ plast - II/140 přechody obnova

Místo: závod Písek Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem [redacted]

0 HSV Práce a dodávky HSV [redacted]

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání [redacted]

3	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	63,00	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-------	------------	------------	------------

PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA							
VV	"plast hladký s balotincou"							
VV	"Kruh objezd ovál, počet čar 3x0,5 10ks"							
VV	10*3*0,5					15,00		
VV	"kruh objezdi Kaufand Počet čar 3x0,5 32s							
VV	32*3*0,5					48,00		
VV	Součet					63,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO108 - PI VDZ plast - II/138 psychologická brzda V 18 žel.přejezd č.P6279

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO108 - PI VDZ plast - II/138 psychologická brzda V 18 žel.přejezd č.P6279

Místo: závod Písek

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO108 - PI VDZ plast - II/138 psychologická brzda V 18 žel.přejezd č.P6279

Místo:závod PísekDatum:Vyplň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	43,84			TSKP 2024
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
PSC			Poznámka k souhrnné ceně					
W			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu -					
W			předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření					
W			má se pouze nařezaná plocha					
W			"středová plná strukturální nehlučné š.125mm oboustranně k					
W			přejezdu"					
W			"TP 65, TP 133, VL 6"					
W			30*0,125*2		7,50			
W			"vodící plná strukturální nehlučné š.250mm oboustranně k					
W			přejezdu"					
W			"TP 65, TP 133, VL 6"					
W			30*0,250*2		15,00			
W			"Čáry příčné brzdy š.1000mm, oboustranně k přejezdu"					
W			{2,85*2*1,27+2*1,1+2*0,9+2*0,64}*2		21,34			
W			Součet		43,84			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO109 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: závod Písek

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt: SO109 - Doplnující údaje - DIO

Místo:závod PísekDatum:Vyplň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PI VDZ plast 2025 obnova - II/175, II/175A, III/1385, II/105, III/1404, II/139, II/140, II/138

Objekt:

SO109 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

závod Písek

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST	Ostatní					
4	K	02710	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00			OTSKP 2024
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x						
VV		"DIO"						
VV		1				1 00		
VV		Seučet				1 00		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_001
Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

KSO:
Místo: okres Prachatic

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vypln údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT 001

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Místo: okres Prachatice Datum: Vypiň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 105	Doplňující údaje - DIO			VON
SO 101	PT VDZ plast - II/143 Prachatice - Smědeč, km 1,355 - 15,657			STA
SO 102	PT VDZ plast - III/14531 Prachatice - Husinec, km 0,000 - 5,068			STA
SO 103	PT VDZ plast - II/122 Smědeč, km 74,837 - 75,227			STA
SO 104	PT VDZ plast - II/171 Vacov, km 55,073 - 57,196			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Objekt:

SO 101 - PT VDZ plast - II/143 Prachatice - Smědeč, km 1,355 - 15,657

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 101 - PT VDZ plast - II/143 Prachatice - Smědeč, km 1,355 - 15,657

Místo:	Prachatice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt:

SO 101 - PT VDZ plast - II/143 Prachatice - Smědeč, km 1,355 - 15,657

Místo: Prachatice Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová snůstava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 551,250			
<i>Poznámka k součinnosti cen</i>								
<i>Polozka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu -</i>								
<i>predznačení a reflexní úpravu Polozka nezahrnuje: - x způsob měření -</i>								
<i>měří se pouze natřená plocha</i>								
psc			vodicí čáry 0,125					
vv			obousměrně					
vv			1,355 - 15,650 km					
vv			(15,560-1,355)*1000*2*0,125		3 551,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Objekt:

SO 102 - PT VDZ plast - III/14531 Prachatice - Husinec, km 0,000 - 5,068

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, II/14531, II/122, II/171

Objekt:

SO 102 - PT VDZ plast - III/14531 Prachatice - Husinec, km 0,000 - 5,068

Místo: Prachatice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 102 - PT VDZ plast - III/14531 Prachatice - Husinec, km 0,000 - 5,068

Místo: Prachatice Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1 K 915211			VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 267,000			
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátérového materiálu -								
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - a Způsob měření								
- měří se pouze natíraná plocha								
vodicí čáry 0,125m								
oboustranné								
0,000 - 5,068 km								
(5,068-0,000)*1000*2*0,125								
					1 267,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Objekt:

SO 103 - PT VDZ plast - II/122 Smědeč, km 74,837 - 75,227

KSO:

Místo: Smědeč

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 103 - PT VDZ plast - II/122 Smědeč, km 74,837 - 75,227

Místo:	Smědeč	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 103 - PT VDZ plast - II/122 Smědeč, km 74,837 - 75,227

Místo: Smědeč Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D HSV			Práce a dodávky HSV				[redacted]	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
3	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	97,500	[redacted]	[redacted]	OTS KP 2024
PSC			Poznámka k souboru cen Položka zahrnuje - dodání a pokládku náletového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha vodící čáry 0,125m obousměrně 74,837 - 75,227 km (75,227-74,837)*1000*2*0,125					
VV					97,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Objekt:

SO 104 - PT VDZ plast - II/171 Vacov, km 55,073 - 57,196

KSO:

Místo: Vacov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 104 - PT VDZ plast - II/171 Vacov, km 55,073 - 57,196

Místo:	Vacov	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 104 - PT VDZ plast - II/171 Vacov, km 55,073 - 57,196

Místo: Vacov Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem [REDACTED]

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K 915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	530.750		OTSKP 2024	
		Poznámka k součtové ceně					
PSC		Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze patřná plocha					
VV		vodící čáry 0,125m					
VV		oboustranně					
VV		55,073 - 57,196 km					
VV		(57,196-55,073)*1000*2*0,125				530.750	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PT V DZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171
Objekt: SO 105 - Doplnující údaje - DIO

KSO:
Místo: Prachatice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PT VDZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Objekt:

SO 105 - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Prachatice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PT V DZ plast 2025 obnova - II/143, III/14531, II/122, II/171

Objekt: SO 105 - Doplnující údaje - DIO

Misto: PrachaticeDatum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	OST	Ostatní					
2	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2024
	SC		Poznámka k souhrnu cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
	W		DIO					
	W		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_001
Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00	
	12,00%			
Cena s DPH		v	CZK	


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST 001
 Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, II/02215, II/144, II/141, III/1424, II/14218, III/1731

Místo: Datum: Vyplň údaj
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	ST VDZ plast - III/1726 Strakonice, km 0,010 - 1,870			STA
SO 102	ST VDZ plast - III/02215 Střešské Hoštice, km 0,005 - 1,805, km 2,015 - 2,935			STA
SO 103	ST VDZ plast - II/144 Volyně, km 0,005 - 6,055			STA
SO 104	ST VDZ plast - II/141 Vodňany, km 11,758 - 18,100, km 28,300			STA
SO 105	ST VDZ plast - III/1424 Cehnice, km 0,010 - 0,050			STA
SO 106	ST VDZ plast - III/14218 Křepice, km 4,500 - 4,550			STA
SO 107	ST VDZ plast - III/1731 Mačkov, km 8,500 - 15,500			STA
SO108	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 101 - ST VDZ plast - III/1726 Strakonice, km 0,010 - 1,870

KSO:

Místo: Strakonice- kř.III/1721

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 101 - ST VDZ plast - III/1726 Strakonice, km 0,010 - 1,870

Místo: Strakonice- kř.III/1721

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14216, III/1731

Objekt: SO 101 - ST VDZ plast - III/1726 Strakonice, km 0,010 - 1,870

Místo: Strakonice- kř.III/1721 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	465,000			
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - převztačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
VV			VDZ v plastu vodící čára 125 MM s balotinou (1860*0,125)*2		465,000			
20	K	915211-1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	18,500			
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku náterového materiálu - převztačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
VV			obnova VDZ přechod pro chodce V7					
VV			obnova VDZ přechod pro cyklisty V8					
VV			obnova VDZ přechod čára souvislá V5 (8*0,5*3)+(17*0,5*0,5)+(1*0,5*3,0)+(6*0,125)		18,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 102 - ST VDZ plast - III/02215 Střelské Hoštice, km 0,005 - 1,805, km 2,015 - 2,935

KSO:

Místo: Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:SO 102 - ST VDZ plast - III/02215 Střelské Hoštice, km 0,005 - 1,805, km 2,015 - 2,935

Místo:Střelské Hoštice-Střelskohoštická LhotaDatum:Vypíň údaj

Zadavatel:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:Vypíň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 102 - ST VDZ plast - III/02215 Střelské Hoštice, km 0,005 - 1,805, km 2,015 - 2,935

Místo:

Střelské Hoštice Střelskohoštická Lhota

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	660,000			TSKP 2024
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
			Poznámka k souboru cen					
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřvaná plocha					
			VDZ v plastu vodící šířka 125 MM s balotinou (2720*0,125)*2		660,000			
21	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	5,000			TSKP 2024
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
			Poznámka k souboru cen					
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x obnova autobusové zastávky v plastu s balotinou V11a (5)		5,000			
22	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	30,000			TSKP 2024
			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
			Poznámka k souboru cen					
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x VDZ písmena v plastu s balotinou "BUS" (30)		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 103 - ST VDZ plast - II/144 Volyně, km 0,005 - 6,055

KSO:

Místo: Volyně-Představice-kř.III/1447

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt: SO 103 - ST VDZ plast - II/144 Volyně, km 0,005 - 6,055

Místo:	Volyně-Předslavice-kř.III/1447	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt: SO 103 - ST VDZ plast - II/144 Volyně, km 0,005 - 6,055

Místo: Volyně-Předslavice-kř.III/1447 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[redacted]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
19	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha							
VV	VDZ v plastu vodící čára 125 MM s balotinou (6050*0,125)*2							
VV								
21	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2024
PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x							
VV	zřízení autobusové zastávky v plastu s balotinou V11a - Nišovice							
VV	(2)							
22	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2024
PP	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x							
VV	VDZ písmena v plastu s balotinou "BUS"							
VV	(12)							
					12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, II/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 104 - ST VDZ plast - II/141 Vodňany, km 11,758 - 18,100, km 28,300

KSO:

Místo: Čičenice-Vodňany-Bavorov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ST VZD plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, II/14218, III/1731

Objekt: SO 104 - ST VZD plast - II/141 Vodňany, km 11,758 - 18,100, km 28,300

Místo:	Číčenice-Vodňany-Bavorov	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ST VZD plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt: SO 104 - ST VZD plast - II/141 Vodňany, km 11,758 - 18,100, km 28,300

Místo: Číčenice-Vodňany-Bavorov Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[redacted]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
19	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 585,500	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nálepného materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření měří se pouze natřaná plocha					
	VV		VDZ v plastu vodící čára 125 MM s balítkou					
	VV		(6342'0,125)*2		1 585,500			
20	K	915211-1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nálepného materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření měří se pouze natřaná plocha					
	VV		obnova VDZ přechod cca chodce V7 (Bavorov u školy)					
	VV		(6*0,5*3)		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731
Objekt: SO 105 - ST VDZ plast - III/1424 Cehnice, km 0,010 - 0,050

KSO:
Místo: Cehnice u školy

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IC:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IC:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 105 - ST VDZ plast - III/1424 Cehnice, km 0,010 - 0,050

Místo: Cehnice u školy

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt: SO 105 - ST VDZ plast - III/1424 Cehnice, km 0,010 - 0,050

Místo: Cehnice u školy Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV			Práce a dodávky HSV					
n 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000			
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření					
VV			má se pouze natíraná plocha					
VV			obnova VDZ přechod pro chodce V7 (6*0,5*3)		9,000			
21	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000			OTSKP 2024
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x					
VV			obnova autobusové zastávky v plastu s balotinou V11a					
VV			(2)		2,000			
22	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000			OTSKP 2024
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x					
VV			VDZ písmena v plastu s balotinou "BUS"					
VV			(12)		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 106 - ST VDZ plast - III/14218 Křepice, km 4,500 - 4,550

KSO:

Místo: Křepice, průtah

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ST VZD plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt: SO 106 - ST VZD plast - III/14218 Křepice, km 4,500 - 4,550

Místo:	Křepice,průtah	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt: SO 106 - ST VDZ plast - III/14218 Křepice, km 4,500 - 4,550

Místo: Křepice,průtah Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000			
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Poznámka k souboru: cen					
	PSC		Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření - měří se pouze natřená plocha					
	VV		obnova VDZ přechod pro chodce V7 (6*0.5*3)		9,000			
21	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000			
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru: cen					
	PSC		Položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x					
	VV		obnova autokusové zastávky v píslu s balotinou V11a (1)		1,000			
22	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000			
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru: cen					
	PSC		Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x					
	VV		VDZ písmena v píslu s balotinou "BUS" (6)		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VZD plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 107 - ST VZD plast - III/1731 Mačkov, km 8,500 - 15,500

KSO:

Místo: Doubravice-Mačkov

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

OPH základní snižená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00
-------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO 107 - ST VDZ plast - III/1731 Mačkov, km 8,500 - 15,500

Místo: Doubravice-Mačkov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731
Objekt: SO 107 - ST VDZ plast - III/1731 Mačkov, km 8,500 - 15,500

Místo: Doubravice-Mačkov Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				[redacted]	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[redacted]	
19	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 750,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2024
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Poznámka k souboru nen</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nálepného materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - k Způsob měření - měří se pouze natřvaná plocha</i>					
	VV		VDZ v plastu vodící čára 125 MM s balicíncou					
	VV		(7000*0,125)*2		1 750,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Strakonice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ST VDZ plast 2025 obnova - III/1726, III/02215, II/144, II/141, III/1424, III/14218, III/1731

Objekt:

SO108 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Strakonice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
6	K	03710	POMOC PRACE ZAJIŠT NEBO ZRIZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	7,000			TSKP 2024
FP			POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PPSC			Poznámka k souboru cen					
WV			Položka zahrnuje - objednatel: povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele. Položka nezahrnuje: - x					
WV			DIO - zabezpečení pracoviště					
			{7}		7,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_001
Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně		Výše daně
	12,00%	[redacted] 0,00		[redacted] 0,00
Cena s DPH		v	CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA 001

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Místo: Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	TA VDZ plast - III/00356 Sezimovo Ústí II, km 0,000 - 2,435			STA
SO 102	TA VDZ plast - II/123 ul.Košínská u mostu			STA
SO 103	Diamant, km 19,003 - 19,183 TA VDZ plast - II/0335 Chotoviny - Hlinice, km 0.000-6.500			STA
SO 104	TA VDZ plast - křiž. II/122 s II/135, II/122 km 31,590-31,923, II/135 km 9,249-9,725			STA
SO 105	TA VDZ plast - křiž. I/19 s II/122 Hodušín, km 19,728			STA
SO 106	TA VDZ plast - křiž. II/137 s II/159 s III/13717 Hodětín, km 31,704			STA
SO 107	TA VDZ plast - křiž. II/135 s III/13531 s III/12841, Tučapy, km 37,430			STA
SO 108	TA VDZ plast - II/135 Soběslav, km 28,934 - 29,794			STA
SO 109	TA VDZ plast - II/147 Veselí nad Lužnicí, km 20,398 - 21,379			STA
SO 110	TA VDZ plast - III/14718 Veselí nad Lužnicí, km 0.000 - 0,640			STA
SO 111	TA VDZ plast - III/00349 Sezimovo Ústí I, km 0,066 - 1,726			STA
SO 112	TA VDZ plast - II/137 Vřesce - Hlinice, km 23,516 - 24,240			STA
SO 113	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 101 - TA VDZ plast - III/00356 Sezimovo Ústí II, km 0,000 - 2,435

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí II

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 101 - TA VDZ plast - III/00356 Sezimovo Ústí II, km 0,000 - 2,435

Místo:	Sezimovo Ústí II	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA V DZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 101 - TA V DZ plast - III/00356 Sezimovo Ústí II, km 0,000 - 2,435

Místo: Sezimovo Ústí II Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	26,500		
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - z Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha "plošné V DZ plastem"				
		VV	"šikmé rovnoběžné čáry V13"		26,500		
		VV	6+7+8+5,5		26,500		
		VV	Součet				
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	69,000		OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - z Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha "přechod pro chodce vč. sipeckých proužků 5 ks"				
		VV	12+7,5+20+10+10,5		60,000		
		VV	"místa pro přecházení 3 ks "		9,000		
		VV	3+3+3		68,000		
		VV	Součet				
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	632,500		OTSKP 2024
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - z Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha "vodící čára 1250 mm"				
		VV	"délka 5060 m"				
		VV	"oboustranné"				
		VV	5060*0,125		632,500		
		VV	Součet		632,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 102 - TA VDZ plast - II/123 ul.Košínská u mostu Diamant, km 19,003 - 19,183

KSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 102 - TA VDZ plast - II/123 ul.Košínská u mostu Diamant, km 19,003 - 19,183

Místo:	Tábor	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 102 - TA VZ plast - II/123 ul.Košinská u mostu Diamant, km 19,003 - 19,183

Místo: Tábor Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	156,500	[redacted]	[redacted]	
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze nalitá plocha "plošné VZ plastem" "šikmá rovnoběžná čára V13" 110 "směrové šipky V5a - 17 ks" 12,5+24 "symbol pozor dět A12b červenobílá provedení 2 ks" 5*2 Součet					
W			110					
W			"směrové šipky V5a - 17 ks"					
W			12,5+24					
W			"symbol pozor dět A12b červenobílá provedení 2 ks"					
W			5*2					
W			Součet					
Z			156,500					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	69,000	[redacted]	[redacted]	
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze nalitá plocha "přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 5 ks" 12+7,5+20+10+10,5 "místa pro přecházení 3 ks " 3+3+3 Součet					
W			"přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 5 ks"					
W			12+7,5+20+10+10,5					
W			"místa pro přecházení 3 ks "					
W			3+3+3					
W			Součet					
Z			69,000					
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	166,250	[redacted]	[redacted]	
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze nalitá plocha "vodící čára 250 mm" "délka 665 m" "oboustranně" 665*0,25 Součet					
W			"vodící čára 250 mm"					
W			"délka 665 m"					
W			"oboustranně"					
W			665*0,25					
W			Součet					
Z			166,250					
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	65,125	[redacted]	[redacted]	
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - má-li se pouze nalitá plocha "středová čára 1250 mm" "délka 521 m" 521*0,125 Součet					
W			"středová čára 1250 mm"					
W			"délka 521 m"					
W			521*0,125					
W			Součet					
Z			65,125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 103 - TA VDZ plast - III/0335 Chotoviny - Hlinice, km 0,000-6,500

KSO:
Místo: křiž. s II/137-až začátek Chotovin

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 12,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 103 - TA VDZ plast - III/0335 Chotoviny - Hlínice, km 0,000-6,500

Místo:	křiž. s II/137-až začátek Chotovin	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 103 - TA VDZ plast - III/0335 Chotoviny - Hlinice, km 0,000-6,500

Místo: křiž. s II/137-až začátek Chotovin Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,000			
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - z. Způsob měření: - má-li se pouze natřaná plocha								
"symbol" dej přednost v jízdě bílé provedení 2 ks"								
PSC					10,000			
W					10,000			
W								
W								
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 625,000			
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - z. Způsob měření: - má-li se pouze natřaná plocha								
"vodící čára 1250 mm"								
"délka 13000 m"								
"oboustranné"								
13000*0.125								
PSC					1 625,000			
W					1 625,000			
W								
W								
W								
W								
Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 104 - TA VDZ plast - křiž. II/122 s II/135, II/122 km 31,590-31,923, II/135 km 9,249-9,725

KSO:
Místo: křižovatka II/122-II/135

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 716,25
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 12,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH v CZK			[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 104 - TA VDZ plast - křiž. II/122 s II/135, II/122 km 31,590-31,923, II/135 km 9,249-9,725

Místo: křižovatka II/122-II/135 Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 104 - TA VDZ plast - křiž. II/122 s II/135, II/122 km 31,590-31,923, II/135 km 9,249-9,725

Místo: křižovatka II/122-II/135 Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání					
6	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	153,000			
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha "plošné VDZ plastem" "šikmé rovnoběžné čáry V13" 110 "směrové šipky V9a - 19 ks" 18*2 "směrové šipky dvojitá V9a-2 ks" 2*2,5 Součet								
	PSC							
	VV				110,000			
	VV				38,000			
	VV				5,000			
	VV				153,000			
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	336,250			
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha "vodící čára včetně rozřazovacích pruhů 1250 mm" "délka 2690 m" "oboustranně" 2690*0,125 Součet								
	PSC							
	VV				336,250			
	VV				336,250			
5	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	69,000			
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha "přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 5 ks" 12*7,5*20*10*10,5 "místa pro přecházení 3 ks " 3*3*3 Součet								
	PSC							
	VV				60,000			
	VV				9,000			
	VV				69,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 105 - TA VDZ plast - křiž. I/19 s II/122 Hodušín, km 15,728

KSO:
Místo: křižovatka II/122-I/19

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 12,00%		[redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK		[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 105 - TA VDZ plast - křiž. I/19 s II/122 Hodušín, km 15,728

Místo:	křižovatka II/122-I/19	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 105 - TA VDZ plast - křiž. I/19 s II/122 Hodušín, km 15,728

Místo: křižovatka II/122-I/19 Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D HSV			Práce a dodávky HSV					[redacted]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					[redacted]
5	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	87,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - z způsob měření: - měří se pouze natřená plocha					
	WV		"plošné VDZ plastem"					
	WV		"šikmé rovnoběžné čáry V13"					
	WV		87		87,000			
	WV		Součet		87,000			
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	11,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - z způsob měření: - měří se pouze natřená plocha					
	WV		"středová čára 1250 mm"					
	WV		"délka 88 m"					
	WV		"obousměrně"					
	WV		88*0,125		11,000			
	WV		Součet		11,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 106 - TA VDZ plast - křiž. II/137 s II/159 s III/13717 Hodětín, km 31,704

KSO:
Místo: křižovatka II/137-II/159-III/13717

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			[redacted]
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted]	21,00%	7 013,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 106 - TA VDZ plast - křiž. II/137 s II/159 s III/13717 Hodětín, km 31,704

Místo:	křižovatka II/137-III/159-III/13717	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 106 - TA VDZ plast - křiž. II/137 s II/159 s III/13717 Hodětín, km 31,704

Místo: křižovatka II/137-II/159-III/13717 Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
VV			"plošné VDZ plastem"					
VV			"šikmé rovnoběžné čáry V13"					
VV			Součet					
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	97,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje - x Způsob měření: měří se pouze natřaná plocha					
VV			"vodící čára včetně rozřazovacích pruhů 1250 mm"					
VV			"délka 780 m"					
VV			"obousměrně"					
VV			780*0,125					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 107 - TA VDZ plast - křiž. II/135 s III/13531 s III/12841, Tučapy, km 37,430

KSO:

Místo: Tučapy

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 107 - TA VDZ plast - křiž. II/135 s III/13531 s III/12841, Tučapy, km 37,430

Místo: Tučapy Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 107 - TA VDZ plast - křiž. II/135 s III/13531 s III/12841, Tučapy, km 37,430

Místo: Tučapy Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
0 HSV			Práce a dodávky HSV					[redacted]
0 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					[redacted]
8	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	23,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		PSC	"ploché VDZ plastem"					
		VV	"šikmé rovnoběžné čáry V13"					
		VV	16					
		VV	"ploché VDZ plastem"					
		VV	"přehrá souvislá V5 - 2 ks" (stop čára)					
		VV	7					
		VV	Součet					
					23,000			
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	110,750	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		PSC	"vodící čára včelně rozřazovacích pruhů 250 mm"					
		VV	"délka 443 m"					
		VV	"oboustranné"					
		VV	443*0,25					
		VV	Součet					
					110,750			
					110,750			
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	48,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		PSC	"přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 3 ks"					
		VV	16*18*14					
		VV	Součet					
					48,000			
					48,000			
7	K	915221.5	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,875	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
		PSC	"středová čára 125 mm"					
		VV	"délka 55m"					
		VV	55*0,125					
		VV	Součet					
					6,875			
					6,875			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 108 - TA VDZ plast - II/135 Soběslav, km 28,934 - 29,794

KSO:
Místo: Soběslav (Obchodní ulice)

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	[redacted]	Sazba daně	Výše daně
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	[redacted]	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 108 - TA VDZ plast - II/135 Soběslav, km 28,934 - 29,794

Místo:

Soběslav (Obchodní ulice)

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA V DZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 108 - TA V DZ plast - II/135 Soběslav, km 28,934 - 29,794

Místo: Soběslav (Obchodní ulice) Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání					
10	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	240,000			OTSKP 2024
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
	VV		"plošné V DZ plastem"					
	VV		"šikmé rovnoběžné čáry V13"					
	VV		277*0,5				138,500	
	VV		"plošné V DZ plastem"					
	VV		"příčná souvislá V5 - 6 ks" (stop čára)					
	VV		20*0,5*(11*0,5*2)				21,000	
	VV		"plošné V DZ plastem"					
	VV		"směrové šipky V9a - 32 ks"					
	VV		30*42,5				72,500	
	VV		"symbol STOP 2 ks"					
	VV		4*2				8,000	
	VV		Součet				240,000	
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	57,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
	VV		"přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 4 ks"					
	VV		9*12*18*18				57,000	
	VV		Součet				57,000	
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	430,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
	VV		"vodící čára 250 mm"					
	VV		"délka 665 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1720*0,25				430,000	
	VV		Součet				430,000	
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	158,750			TSKP 2024
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha					
	VV		"středová čára 1250 mm"					
	VV		"délka 1270 m"					
	VV		1270*0,125				158,750	
	VV		Součet				158,750	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 109 - TA VDZ plast - II/147 Veselí nad Lužnicí, km 20,398 - 21,379

KSO:

Místo: Veselí nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

21,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 109 - TA VDZ plast - II/147 Veselí nad Lužnicí, km 20,398 - 21,379

Místo:	Veselí nad Lužnicí	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA Vdz plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 109 - TA Vdz plast - III/147 Veselí nad Lužnicí, km 20,398 - 21,379

Místo: Veselí nad Lužnicí Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	915211	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	19,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	W		"plošné Vdz plastem"					
	W		"šílkové rovnoběžné čáry V13"					
	W		38*0,5		19,000			
	W		Součet		19,000			
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	30,500			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	W		"přechod pro chodce vč. siepavých proužků 2 ks"					
	W		(1,5*11)+(2*7)		30,500			
	W		Součet		30,500			
4	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	245,250			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	W		"vodící čára 1250 mm"					
	W		"délka 1962 m"					
	W		"oboustranně"					
	W		1962*0,125		245,250			
	W		Součet		245,250			
5	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,500			
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha					
	W		"středová čára 1250 mm"					
	W		"délka 100 m"					
	W		100*0,125		12,500			
	W		Součet		12,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 110 - TA VDZ plast - III/14718 Veselí nad Lužnicí, km 0,000 - 0,640

KSO:

Místo: Veselí nad Lužnicí

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 110 - TA VDZ plast - III/14718 Veselí nad Lužnicí, km 0,000 - 0,640

Místo:	Veselí nad Lužnicí	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 110 - TA VDZ plast - III/14718 Veselí nad Lužnicí, km 0,000 - 0,640

Místo: Veselí nad LužnicíDatum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	33,000			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předtřačeni a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřvaná plocha					
		WV	"přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 3 ks"					
		WV	9+10,5+13,5					
		WV	Součet					
3	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	160,000			
		PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu - předtřačeni a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřvaná plocha					
		WV	"vodící čára 1250 mm"					
		WV	"délka 1280 m"					
		WV	"obousměrně"					
		WV	1280*0,125					
		WV	Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 111 - TA VDZ plast - III/00349 Sezimovo Ústí I, km 0,066 - 1,726

KSO:

Místo: Sezimovo Ústí I

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 111 - TA VDZ plast - III/00349 Sezimovo Ústí I, km 0,066 - 1,726

Místo:	Sezimovo Ústí I	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 111 - TA VDZ plast - III/00349 Sezimovo Ústí I, km 0,066 - 1,726

Místo: Sezimovo Ústí I Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	415,000			
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha "vodící čára 1250 mm" "délka 3320 m" "oboustranně" 3320*0,125 Součet					
W					415,000			
W					415,000			
K 915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	107,500			TSKP 2024
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření - měří se pouze natíraná plocha "přechod pro chodce vč. slepeckých proužků 7 ks" 14+12+16+16+16+16+13,5 Součet					
W					107,500			
W					107,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 112 - TA VDZ plast - II/137 Vřesce - Hlinice, km 23,516 - 24,240

KSO:

Místo: Vřesce

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt:

SO 112 - TA VDZ plast - II/137 Vřesce - Hlinice, km 23,516 - 24,240

Místo:	Vřesce	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt: SO 112 - TA VDZ plast - II/137 Vřesce - Hlinice, km 23,516 - 24,240

Místo: Vřesce

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	362,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha</i>								
PSC			"vodící čára 250 mm"					
VV			"délka 1446 m"					
VV			"oboustraně"					
VV			1448*0,25		362,000			
VV			Součet		362,000			
K	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	24,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha</i>								
PSC			"přechod pro chodce vř. slepeckých proužků 1 ks"					
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů

Objekt:

SO 113 - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: okres Tábor

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 113 - Doplňující údaje - DIO

Místo:	okres Tábor	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TA VDZ plast 2025 obnova - dle jednotlivých stavebních objektů
Objekt: SO 113 - Doplnující údaje - DIO

Místo: okres Tábor Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D		OST	Ostatní				[redacted]	
1	K	02710	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY	KPL	12,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním obilždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 ČB VDZ plast 2025 - II/122 od křižovatky s II/105 - konec obce Dříteň, km 40,370 - 43,870
SO 102 ČB VDZ plast 2025 - III/10579 křižovatka s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice, km 0,005 - 1,570
SO 103 ČB VDZ plast 2025 - II/146 od křižovatky s II/105 - konec města Hluboká nad Vltavou, km 0,016 - 3,270
SO 104 ČB VDZ plast 2025 - III/15526 od křižovatky s II/155 - křižovatka s III/1567 Ločenice, km 0,003 - 5,593
SO 105 ČB VDZ plast 2025 - III/1567 Ločenice, km 8,496 - 8,665
SO 106 ČB VDZ plast 2025 - III/14623 h. o. Český Krumlov - křižovatka s III/1567 Ločenice, km 1,805 - 5,025
SO 107 ČB VDZ plast 2025 - III/0341 Rudolfovska třída, km 0,022 - 0,455

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice


ZHOTOVITEL: ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice

STAVBYVEDOUcí: 

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala:

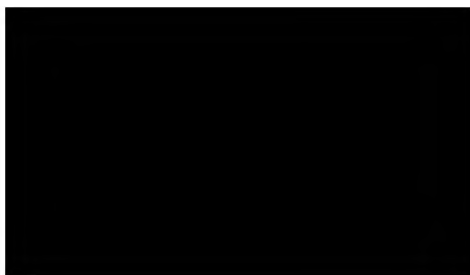

V Sousedovicích 30.04.2025

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Objekt: SO 101 ČB VDZ plast 2025 - II/122 od křižovatky s II/105 - konec obce Dřiteň, km 40,370 - 43,870

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	935 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálů
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	89,05 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálů	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu				denně	před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu						

Objekt: SO 102 ČB VDZ plast 2025 - III/10579 křižovatka s II/105 Hluboká nad Vltavou - Munice, km 0,005 - 1,570

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	533,75 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálů
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	
3	vozovky	vlhkost povrchu					
							stavbyvedoucí

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	126,60 m²	dle skutečnosti	dodavatel materiálů	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně				před započatím prací a v průběhu provádění prací
3	vozovky	vlhkost povrchu						
							stavbyvedoucí	

Objekt: SO 103 ČB VDZ plast 2025 - II/146 od křižovatky s II/105 - konec města Hluboká nad Vltavou, km 0,016 - 3,270

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	657 m²	dle skutečnosti	dodavatel materiálů	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně				před započatím prací a v průběhu provádění prací
3	vozovky	vlhkost povrchu						
							stavbyvedoucí	

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	85,50 m²	dle skutečnosti	dodavatel materiálů	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně				před započatím prací a v průběhu provádění prací
3	vozovky	vlhkost povrchu						
							stavbyvedoucí	

Objekt: SO 104 ČB VZD plast 2025 - III/15526 od křižovatky s II/155 - křižovatka s III/1567 Ločenice, km 0,003 - 5,593

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 204,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 105 ČB VZD plast 2025 - III/1567 Ločenice, km 8,496 - 8,665

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	11,875 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	13,05 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 106 ČB VZD plast 2025 - III/14623 h. o. Český Krumlov - křižovatka s III/1567 Ločenice, km 1,805 - 5,025

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	765 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	16,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 107 ČB VZD plast 2025 - III/0341 Rudolfovska třída, km 0,022 - 0,455

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	256,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	26,35 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 ČK VDZ plast 2025 - II/163 Černá v Pošumaví - Plánička, km 0,200 - 3,115
SO 102 ČK VDZ plast 2025 - III/1664 Chvalšiny - Borová, km 0,549 - 2,845
SO 103 ČK VDZ plast 2025 - II/166 Střemily - Chvalšiny, km 3,036 - 10,534
SO 104 ČK VDZ plast 2025 - II/143 Rojšín - Chlum, km 24,500 - 28,450
SO 105 ČK VDZ plast 2025 - II/154 obchvat Kaplice, km 0,127 - 2,169
SO 106 ČK VDZ plast 2025 - II/157 a II/160 průtah Český Krumlov - znaky

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

ZHOTOVITEL: ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice


STAVBYVEDOUČÍ: 

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala: 

V Sousedovicích 30.04.2025

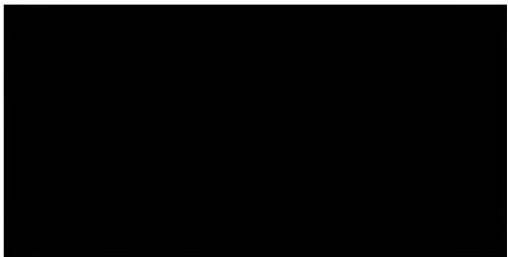

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Objekt: SO 101 ČK VDZ plast 2025 - II/163 Černá v Pošumaví - Plánička, km 0,200 - 3,115

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	728,75 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 102 ČK VDZ plast 2025 - III/1664 Chvalšiny - Borová, km 0,549 - 2,845

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	574 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 103 ČK VDZ plast 2025 - II/166 Střemily - Chvalšiny, km 3,036 - 10,534

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 124,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 104 ČK VDZ plast 2025 - II/143 Rojšín - Chlum, km 24,500 - 28,450

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 000 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 105 ČK VDZ plast 2025 - II/154 obchvat Kaplice, km 0,127 - 2,169

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 526,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 106 ČK VDZ plast 2025 - II/157 a II/160 průtah Český Krumlov - znaky

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	300 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 JH VDZ plast 2025 - III/164 Jindřichův Hradec, km 0,020 - 0,850, km 2,300 - 3,550
SO 102 JH VDZ plast 2025 - křižovatka II/154 s III/1501 Hrachoviště, km 46,380
SO 103 JH VDZ plast 2025 - křižovatka III/02312 s II/164 Otín, km 2,091, křižovatka III/02312 s I/34, km 0,000
SO 104 JH VDZ plast 2025 - III/12832 Jindřichův Hradec - Dolní Radouň, km 1,010 - 4,430
SO 105 JH VDZ plast 2025 - křižovatka II/407 s III/4076 Dačice, km 20,510
SO 106 JH VDZ plast 2025 - III/14811 Políkno - Jindřichův Hradec, km 6,540 - 9,720
SO 107 JH VDZ plast 2025 - III/14814 Políkno - Plavsko, Plavsko - průtah, km 0,195 - 5,572
SO 108 JH VDZ plast 2025 - II/409 km 55,705 - 58,891, II/408 km 0,000 - 7,000 Studená - Řečice

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

ZHOTOVITEL: ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice

STAVBYVEDOUCÍ: 

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala: 

V Sousedovicích 30.04.2025

ZNAKON**KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN****Objekt: SO 101 JH VDZ plast 2025 - III/164 Jindřichův Hradec, km 0,020 - 0,850, km 2,300 - 3,550**

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	247,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	448,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 102 JH VDZ plast 2025 - křižovatka II/154 s III/1501 Hrachoviště, km 46,380

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	26,625 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	75 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 103 JH VDZ plast 2025 - křižovatka III/02312 s II/164 Otín, km 2,091, křižovatka III/02312 s I/34, km 0,000

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	195 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	145,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 104 JH VDZ plast 2025 - III/12832 Jindřichův Hradec - Dolní Radouň, km 1,010 - 4,430

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	855 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 105 JH VDZ plast 2025 - křižovatka II/407 s III/4076 Dačice, km 20,510

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	95 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 106 JH VDZ plast 2025 - III/14811 Políkno - Jindřichův Hradec, km 6,540 - 9,720

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	827,750 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	10 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 107 JH VDZ plast 2025 - II/14814 Políkno - Plavsko, Plavsko - průtah, km 0,195 - 5,572

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 413 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Bell	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	9 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 108 JH VDZ plast 2025 - II/409 km 55,705 - 58,891, II/408 km 0,000 - 7,000 Studená - Řečice

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	2 546,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

ZNAKON

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 PI VDZ plast 2025 - II/175 Pohoří - Mirovice, km 13,500 - 16,912
SO 102 PI VDZ plast 2025 - II/175A Mirovice, km 0,000 - 0,193
SO 103 PI VDZ plast 2025 - III/1385 Kluky - křižovatka s I/29, km 3,200 - 7,264
SO 104 PI VDZ plast 2025 - II/105 Milevsko - Veselíčko, km 73,115 - 78,540
SO 105 PI VDZ plast 2025 - III/1404 Ražice - Bor, km 0,000 - 8,840
SO 106 PI VDZ plast 2025 - II/139 přechody obnova
SO 107 PI VDZ plast 2025 - II/140 přechody obnova
SO 108 PI VDZ plast 2025 - II/138 psychologická brzda V 18 železniční přejezd č. P6279

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice


ZHOTOVITEL: ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice

STAVBYVEDOUČÍ: 

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala:

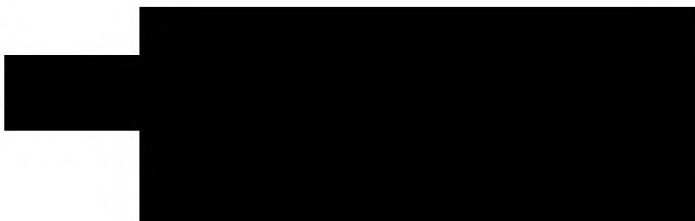

V Sousedovicích 30.04.2025

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Objekt: SO 101 PI VDZ plast 2025 - II/175 Pohoří - Mirovice, km 13,500 - 16,912

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	853 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 102 PI VDZ plast 2025 - II/175A Mirovice, km 0,000 - 0,193

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	48,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 103 PI VDZ plast 2025 - III/1385 Kluky - křižovatka s II/29, km 3,200 - 7,264

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 016 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 104 PI VDZ plast 2025 - II/105 Milevsko - Veselíčko, km 73,115 - 78,540

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 356,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 105 PI VDZ plast 2025 - III/1404 Ražice - Bor, km 0,000 - 8,840

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	2 210 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 106 PI VZD plast 2025 - II/139 přechody obnova

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	67,46 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 107 PI VZD plast 2025 - II/140 přechody obnova

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	63 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 108 PI VZD plast 2025 - II/138 psychologická brzda V 18 železniční přejezd č. P6279

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	43,84 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 PT VDZ plast 2025 - III/143 Prachatice - Smědeč, km 1,355 - 15,657
SO 102 PT VDZ plast 2025 - III/14531 Prachatice - Husinec, km 0,000 - 5,068
SO 103 PT VDZ plast 2025 - II/122 Smědeč, km 74,837 - 75,227
SO 104 PT VDZ plast 2025 - II/171 Vacov, km 55,073 - 57,196

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

ZHOTOVITEL: ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice

STAVBYVEDOUČÍ: 

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala: 



V Sousedovicích 30.04.2025

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Objekt: SO 101 PT VDZ plast 2025 - III/143 Prachatice - Smědeč, km 1,355 - 15,657

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	3 551,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 102 PT VDZ plast 2025 - III/14531 Prachatice - Husinec, km 0,000 - 5,068

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 267 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 103 PT VDZ plast 2025 - II/122 Směděč, km 74,837 - 75,227

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	97,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 104 PT VDZ plast 2025 - II/171 Vacov, km 55,073 - 57,196

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	530,75 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

ZNAKON

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 ST VDZ plast 2025 - III/1726 Strakonice, km 0,010 - 1,870
SO 102 ST VDZ plast 2025 - III/02215 Střelské Hoštice, km 0,005 - 1,805, km 2,015 - 2,935
SO 103 ST VDZ plast 2025 - II/144 Volyně, km 0,005 - 6,055
SO 104 ST VDZ plast 2025 - III/141 Vodňany, km 11,758 - 18,100, km 28,300
SO 105 ST VDZ plast 2025 - III/1424 Cehnice, km 0,010 - 0,050
SO 106 ST VDZ plast 2025 - III/14218 Křepice, km 4,500 - 4,550
SO 107 ST VDZ plast 2025 - III/1731 Mačkov, km 8,500 - 15,500

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

ZHOTOVITEL: ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice

STAVBYVEDOUČÍ: [REDAKCE]

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala: [REDAKCE]

V Sousedovicích 30.04.2025

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Objekt: SO 101 ST VDZ plast 2025 - III/1726 Strakonice, km 0,010 - 1,870

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	465 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	18,5 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 102 ST VDZ plast 2025 - III/02215 Střelské Hoštice, km 0,005 - 1,805, km 2,015 - 2,935

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	680 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	35 ks	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 103 ST VDZ plast 2025 - II/144 Volyně, km 0,005 - 6,055

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 512,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	14 ks	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 104 ST VZD plast 2025 - III/141 Vodňany, km 11,758 - 18,100, km 28,300

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 585,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu				před započatím prací a v průběhu provádění prací		
3	vozovky	vlhkost povrchu						
				denně			stavbyvedoucí	

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Bell	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	9 ks	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	
3	vozovky	vlhkost povrchu					
							stavbyvedoucí

Objekt: SO 105 ST VZD plast 2025 - III/1424 Celnice, km 0,010 - 0,050

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	9 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně				před započetím prací a v průběhu provádění prací
3	vozovky	vlhkost povrchu						
							stavbyvedoucí	

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Bell	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	14 ks	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	
3	vozovky	vlhkost povrchu					
							stavbyvedoucí

Objekt: SO 106 ST VZD plast 2026 - III/14218 Křepice, km 4,500 - 4,550

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	9 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu						

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur G Belí	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	7 ks	dle skutečnosti	dodavatel materiálu	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně				před započetím prací a v průběhu provádění prací
3	vozovky	vlhkost povrchu						
							stavbyvedoucí	

Objekt: SO 107 ST VZD plast 2025 - III/1731 Mačkov, km 8,500 - 15,500

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)	
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 750 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu	
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu				před započatím prací a v průběhu provádění prací		
3	vozovky	vlhkost povrchu						
				denně			stavbyvedoucí	



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA: Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji

MÍSTO STAVBY: SO 101 TA VDZ plast 2025 - III/00356 Sezimovo Ústí II, km 0,000 - 2,435
SO 102 TA VDZ plast 2025 - II/123 ul. Košínská u mostu Diamant, km 19,003 - 19,183
SO 103 TA VDZ plast 2025 - III/0335 Chotoviny - Hlinice, km 0,000 - 6,500
SO 104 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/122 a II/135, II/122 km 31,923 - 31,923, II/135 km 9,2429 - 9,725
SO 105 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/19 s II/122 Hodušín, km 15,728
SO 106 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/137 s II/159 s III/13717 Hodětín, km 31,704
SO 107 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/136 s III/13531 s III/12841, Tučapy, km 37,430
SO 108 TA VDZ plast 2025 - II/135 Soběslav, km 28,934 - 29,794
SO 109 TA VDZ plast 2025 - II/147 Veselí nad Lužnicí, km 20,398 - 21,379
SO 110 TA VDZ plast 2025 - III/14718 Veselí nad Lužnicí, km 0,000 - 0,640
SO 111 TA VDZ plast 2025 - III/00349 Sezimovo Ústí, km 0,066 - 1,726
SO 112 TA VDZ plast 2025 - II/137 Vřesce - Hlinice, km 23,516 - 24,240

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

ZHOTOVITEL: **ZNAKON, a.s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice**

STAVBYVEDOUČÍ: [REDACTED]

Plánované zahájení: 05/2025

Plánované ukončení: 06/2025

vypracovala: [REDACTED]

V Sousedovicích 30.04.2025

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Objekt: SO 101 TA VDZ plast 2025 - III/00356 Sezimovo Ústí II, km 0,000 - 2,435

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	632,5 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	97,5 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 102 TA VDZ plast 2025 - II/123 ul. Košínská u mostu Diamant, km 19,003 - 19,183

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	232,375 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	225,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 103 TA VDZ plast 2025 - III/0335 Chotoviny - Hlinice, km 0,000 - 6,500

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	1 625 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	10 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 104 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/122 a II/135, II/122 km 31,923 - 31,923, II/135 km 9,2429 - 9,725

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	336,25 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	222 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 105 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/19 s II/122 Hodušín, km 16,728

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	11 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	87 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 106 TA VDZ plast 2025 - křižovatka II/137 s II/159 s III/13717 Hodětín, km 31,704

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	97,5 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	22,50 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 107 TA VZD plast 2025 - křižovatka II/136 s III/13531 s III/12841, Tučapy, km 37,430

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	117,625 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	71 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 108 TA VZD plast 2025 - II/135 Soběslav, km 28,934 - 29,794

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	588,75 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	297 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 109 TA VZD plast 2025 - II/147 Veselí nad Lužnicí, km 20,398 - 21,379

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	257,75 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	49,5 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu		denně		před započítáním prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 110 TA VDZ plast 2025 - III/14718 Veselí nad Lužnicí, km 0,000 - 0,640

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	160 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu	denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	33 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu	denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 111 TA VDZ plast 2025 - III/00349 Sezimovo Ústí, km 0,066 - 1,726

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	415 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu	denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	107,5 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu	denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Objekt: SO 112 TA VDZ plast 2025 - II/137 Vřesce - Hlínice, km 23,516 - 24,240

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur Struktural EQ	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	362 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu	denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					

Pořadové číslo	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	barva Signodur G Beli	prohlášení o vlastnostech	vhodnost použití	pro každý zabudovaný materiál	24 m ²	dle skutečnosti	dodavatel materiálu
2	vizuální kontrola stavu	čistota povrchu	denně			před započatím prací a v průběhu provádění prací	stavbyvedoucí
3	vozovky	vlhkost povrchu					