

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/3294 Velim, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/3294

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 101 / 01Číslo ZBV:
01

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH I:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	0,00	50 784,67	50 784,67

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	0,00	50 784,67	50 784,67

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název stavby dle SoD

III/3294 Velim, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Silnice III/3294

Císlo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101 / 01

Císlo ZBV 7
Skupina změny:

01.3

Strany smlouvy o dílo č. S-3062/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.10.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po změnách	14	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Drenáž hráze

Popis a zdůvodnění Změny:

V projektové dokumentaci Stavby byla navržena jedna drenážní trubka po celé délce hráze vodní nádrže Čeperka. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že voda z vodní nádrže Čeperka prosakuje do spodních konstrukčních vrstev vozovky. Pro zajištění stability silničního tělesa a nových konstrukčních vrstev navrhnul Zhotovitel, za účasti TDS a Objednatel, zdvojení drenáže podél hráze za účelem zabránění pronikání spodní vody do podloží komunikace. Vzhledem k absenci dešťové kanalizace v tomto úseku obce a kvůli nutnosti zajistit minimální spád odtoku vody po celé délce musí být drenáž uložena do betonu SC, který zároveň zajišťuje stabilnější fixaci drenážního potrubí. (pol. 95)

Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 13.9.2024 dopisem č. 25-SOD-2023-027 (příloha č. 8) Následně vydal Správce stavby dne 18.9.2024 Souhlas a Pokyn Objednatele k předložení ZBV k č.j. 6746/24KSÚS/KHT/KUK (příloha č. 9).

Z návrhu změn vyplývá, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat z důvodu zjištění přítomnosti vody až v průběhu provádění zemních prací. Změna nemění celkovou povahu zakázky a splňuje podmínku požadovaného procentního limitu pro Zákonem povolené změny - viz Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	50 784,67	50 784,67	50 784,67

Technická pomoc Objednatele

iméno Ing. Grofová Markéta

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

iméno Fetter Michal

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno Ing. Rak Tomáš

podpis

Stavební dozor

jméno Ing. Pavlita Jan

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno -

podpis

Zástupce Objednatele

iméno Inq. Kukura Jan

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny

jméno Ing. Jurková Jaroslava

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Fidler Jan, DiS.	podpis
--	-------	-----------------------	--------

		Mgr. Kropáč Michal	
Zhotovitel	jméno		podpis
		Ing. Zdcnčk Babka	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:
III/3294 Velim, rekonstrukce silnice

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
SO 101 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):
Silnice III/3294

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
15 835 176,49

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	15 835 176,49	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	50 784,67	50 784,67	0,32

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	15 885 961,16	50 784,67	0,32

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/3294 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/3294								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	5 099,713	5 114,155	14,442	146,00	744 558,10	0,00	2 108,53	746 666,63	2 108,53	0,283
24	132938.TKM	HLÓUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	332,170	346,612	14,442	292,00	96 993,64	0,00	4 217,06	101 210,70	4 217,06	4,348
29	17581.ŠD	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ	M3	119,770	131,324	11,554	734,00	87 911,18	0,00	8 480,64	96 391,82	8 480,64	9,647
38	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	708,000	780,210	72,210	302,00	213 816,00	0,00	21 807,42	235 623,42	21 807,42	10,199
40	21461.FIL	FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 157,600	2 338,125	180,525	37,00	79 831,20	0,00	6 679,43	86 510,63	6 679,43	8,367
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 223 110,12	0,00	43 293,08	1 266 403,20	43 293,08	3,54%
Nové položky													
95	56140F.N	SMĚSI KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C5/6	M3	0,000	2,888	2,888	2 594,04	0,00	0,00	7 491,59	7 491,59	7 491,59	100,00%
	OTSKP 2024	Celkem za nové položky						0,00	0,00	7 491,59	7 491,59	7 491,59	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						1 223 110,12	0,00	50 784,67	1 273 894,79	50 784,67	4,15%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Fetter Michal, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Pavlita Jan, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: III/3294 Volim, rekonstrukce

Název a evidenční číslo stavby: III/3294 Volen, rekonstrukce

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	26 299 000,03 Kč
2-1-19-20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	26 349 784,70 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	31 883 239,49 Kč
3-(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,19%
4-(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5-(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	50 784,67 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,19%
8=10*3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 889 700,01 Kč

12=(1)*0,15	Limit	3 944 850,00 Kč
13=(30)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

Skupiny Změn														
- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
Vyhraněná změna (Domky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna polítek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny dle měřítka Změny neměřící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
Změny záporné (zadávav se zraněním minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávav se zraněním minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávav se zraněním minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávav se zraněním minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávav se zraněním minus)	Změny kladné	Limit 15%
23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=37+38
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 794,67 Kč	50 794,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 794,67 Kč	50 794,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15%
18	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=28+29	33	34	36=33+34	37	38	39=37+38
SO 101	01	Sítnice 18/3294 / ZBV 01 Drenáž tráva	0,00 Kč	50 784,67 Kč	50 784,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 784,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 784,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka	Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení
----------	---

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	III/3294 Velim, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/3294
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	14
8.Oznámení 1_Velim - hráz	1
9. Pokyn Objednatele	1
10.Priloha 1_Pracovní příčné řezy_RDS_21_03_24_drenáže hráz	1
11. Stanovisko TDS	1
12. Vyjádření AD k ZBV	1
Počet listů celkem	19

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/3294

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/3294

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

£. 01

celkem po všech změnách	
-------------------------	--

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/3294							č. 01						
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/3294							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3 STATICKÉ HUTNÍČÍ ZKOUŠKY 6 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 Celkem 6 = 6,000 => A	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	111208. VEL.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE	M2	82,830	82,830	0,000	389,00	32 220,87	0,00	0,00	32 220,87	0,00	0,00%
		Původní množství: KŘOVÍ 17,65 + 12 + 6,2 + 10,23 + 9,93 + 5,72 + 4,85 + 16,25 = 82,830 [A] Celkové množství = 82,830 Celkem 82,83 = 82,830 => A											
8	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	10 503,300	10 503,300	0,000	5,00	52 516,50	0,00	0,00	52 516,50	0,00	0,00%
		Původní množství: VYKLIZENÍ PLOCH 10503,3 = 10503,300 [A] Celkové množství = 10503,300 Celkem 10503,3 = 10503,300 => A											
9	113158. TKM	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	8,708	8,708	0,000	2 316,00	20 167,73	0,00	0,00	20 167,73	0,00	0,00%
		Původní množství: ODSTRANĚNÍ BET DESKY 0,20 * 36,80 = 7,360 [A] ODSTRANĚNÍ DLAŽBY 0,10 * 0,56 + 0,12 * 10,764 = 1,348 [B] Celkové množství = 8,708 Celkem 8,708 = 8,708 => A											
10	113168. KTM	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	5,204	5,204	0,000	1 241,00	6 458,16	0,00	0,00	6 458,16	0,00	0,00%
		Původní množství: ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PANELŮ 0,20 * 26,02 = 5,204 [A] Celkové množství = 5,204 Celkem 5,204 = 5,204 => A											
11	113178. TKM	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	569,970	569,970	0,000	553,00	315 193,41	0,00	0,00	315 193,41	0,00	0,00%
		Původní množství: ODSTRANĚNÍ ŽUL KOSTKY 0,10 * (6333,57 - 633,87) = 569,970 [A] Celkové množství = 569,970 Celkem 569,97 = 569,970 => A											
12	113328. TKM	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	2 114,271	2 114,271	0,000	214,00	452 453,99	0,00	0,00	452 453,99	0,00	0,00%
		Původní množství: PODKLAD POD DLAŽEBNÍ KOSTKY 0,25 * 1,2 * 6333,57 = 1900,071 [B] ODSTR. ŠTĚTU 0,15 * (410,15 * 0,75 + 435*0,75) = 95,079 [A] ODSTR. ŠTĚRKU (KRAJNICE) 0,15 * 794,14 = 119,121 [C] Celkové množství = 2114,271 Celkem 2114,271 = 2114,271 => A											
13	113438. TKM	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	35,283	35,283	0,000	920,00	32 460,36	0,00	0,00	32 460,36	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/3294 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/3294							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							č. 01						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č.01: 2,5*72,21 = 180,525 => A											
41	21461.S EP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 400g/m2, netkaná textilie-CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %	M2	11 905,375	11 905,375	0,000	54,00	642 890,25	0,00	0,00	642 890,25	0,00	0,00%
		Původní množství: SEPARAČNÍ TEXTILIE 12,5 * 952,43 = 11905,375 [A] Celkové množství = 11905,375 Celkem 11905,375 = 11905,375 => A											
42	27231A	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	1,440	1,440	0,000	3 143,00	4 525,92	0,00	0,00	4 525,92	0,00	0,00%
		Původní množství: STAVILIZAČNÍ PRAH (3 + 3) * 0,3 * 0,8 = 1,440 [A] Celkové množství = 1,440 Celkem 1,44 = 1,440 => A											
43	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVE VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,336	3,336	0,000	2 970,00	9 907,92	0,00	0,00	9 907,92	0,00	0,00%
		Původní množství: Podklad pod lomový kámen 3,336 = 3,336 [A] Celkem 3,336 = 3,336 => A											
44	466923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC	M2	5,000	5,000	0,000	289,00	1 445,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00%
		Původní množství: PŘEDLÁŽNĚNÍ ZATRAVNĚ. 6,39 - 0,83 - 0,56 = 5,000 [A] Celkové množství = 5,000 Celkem 5 = 5,000 => A											
45	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,336	3,336	0,000	5 029,00	16 776,74	0,00	0,00	16 776,74	0,00	0,00%
		Původní množství: Lomový kámen 0,20 * 16,68 = 3,336 [A] Celkové množství = 3,336 Celkem 3,336 = 3,336 => A											
46	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	1,390	1,390	0,000	582,00	808,98	0,00	0,00	808,98	0,00	0,00%
		Původní množství: NOVÁ VEGET DLAŽB 0,83 + 0,56 = 1,390 [A] Celkové množství = 1,390 Celkem 1,39 = 1,390 => A											
47	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	88,897	88,897	0,000	746,00	66 317,16	0,00	0,00	66 317,16	0,00	0,00%
		Původní množství: POD 5x LINKU 0,261 * 340,6 = 88,897 [B] Celkové množství = 88,897 Celkem 88,897 = 88,897 => A											
48	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	288,260	288,260	0,000	113,00	32 573,38	0,00	0,00	32 573,38	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/3294							č. 01						
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/3294							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ACO 40 5971,630 = 5971,630 [A] CHODNÍK Celkové množství = 5971,630 Celkem 5971,63 = 5971,630 => A											
56	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	5 971,630	5 971,630	0,000	182,00	1 086 836,66	0,00	0,00	1 086 836,66	0,00	0,00%
		Původní množství: SILNICE 5922,11 = 5922,110 [C] OPRAVA VOZOVKY 49,52 = 49,520 [A] Celkové množství = 5971,630 Celkem 5971,63 = 5971,630 => A											
57	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ 50/70	M2	6 025,255	6 025,255	0,000	287,00	1 729 248,19	0,00	0,00	1 729 248,19	0,00	0,00%
		Původní množství: SILNICE 3622,94 + 2299,17 * 1,03 = 5991,085 [C] OPRAVA VOZOVKY 34,17 = 34,170 [A] Celkové množství = 6025,255 Celkem 6025,255 = 6025,255 => A											
58	935812. DVO	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	214,200	214,200	0,000	1 119,00	239 689,80	0,00	0,00	239 689,80	0,00	0,00%
		Původní množství: ŽLAB Z KOSTEK; C8/10 DO C20/25 340 * 0,63 = 214,200 [B] Celkové množství = 214,200 Celkem 214,2 = 214,200 => A											
59	582612. Š8	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM včetně užití dlažby bez fazet v minimální šíři 250mm či hladké desky o rozměru 250x250mm podél všech slepeckých prvků (varovných a signálních pásů a umělých vodících liniích) dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.	M2	23,954	23,954	0,000	551,00	13 198,65	0,00	0,00	13 198,65	0,00	0,00%
		Původní množství: DLAŽBA 13,19 + 10,764 = 23,954 [A] Celkové množství = 23,954 Celkem 23,954 = 23,954 => A											
60	587203. B/K	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU	M2	96,876	96,876	0,000	869,00	84 185,24	0,00	0,00	84 185,24	0,00	0,00%
		Původní množství: BETONOVÁ / KAM DLAŽBA 120,83 - 13,19 - 10,764 = 96,876 [A] = 96,876 Celkem 96,876 = 96,876 => A											
61	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	10,970	10,970	0,000	3 036,00	33 304,92	0,00	0,00	33 304,92	0,00	0,00%
		Původní množství: ŽLB TROUBA DN400 10,97 = 10,970 [A] Celkové množství = 10,970 Celkem 10,97 = 10,970 => A											
62	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	18,000	18,000	0,000	420,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/3294								č. 01					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/3294								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	27,425	27,425	0,000	115,00	3 153,88	0,00	0,00	3 153,88	0,00	0,00%
		Původní množství: PROPUSTEK 10,97 * 2,5 = 27,425 [A] Celkové množství = 27,425 Celkem 27,425 = 27,425 => A											
91	113534, TKM	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU	M	1 896,370	1 896,370	0,000	122,00	231 357,14	0,00	0,00	231 357,14	0,00	0,00%
		Původní množství: odstranění žulových krajníků 945,19 + 951,18 = 1896,370 [A] Celkové množství = 1896,370 Celkem 1896,37 = 1896,370 => A											
92	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	52,210	52,210	0,000	1 093,00	57 065,53	0,00	0,00	57 065,53	0,00	0,00%
		Původní množství: dvojmadvové zábradlí 14,63 + 37,58 = 52,210 [A] Celkové množství = 52,210 Celkem 52,21 = 52,210 => A											
93	966168, TKM	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,400	2,400	0,000	6 030,00	14 472,00	0,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00%
		Původní množství: odstranění železo-betonové sloupky zábradlí 15 * 0,4 * 0,4 * 1 = 2,400 [A] Celkem 2,4 = 2,400 => A											
94	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně ekologické likvidace	M	60,210	60,210	0,000	180,00	10 837,80	0,00	0,00	10 837,80	0,00	0,00%
		Původní množství: Demontáž stáv. zábradlí 12,63 + 37,58 +10 = 60,210 [A] Celkem 60,21 = 60,210 => A											
Nové položky													
95	56140F, N	SMĚSI KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C5/6	M3	0,000	2,888	2,888	2 594,04	0,00	0,00	7 491,59	7 491,59	7 491,59	100,00%
	OTSKP 2024	Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 0,4*0,1*72,21 = 2,888 => A											
		Celkem						15 835 176,49	0,00	50 784,67	15 885 961,16	50 784,67	0,32%

n

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Ján Kukura
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2023-027/1

Orvanová Markéta /

13.09.2024

Dílo „III/3294 Velim, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“); smlouva o dílo ze dne 5.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“) mezi M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice (dále jen „**Zhotovitel**“) a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (dále jen „**Objednatel**“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 1 – drenáž hráze

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

V aktuální projektové dokumentaci Stavby je navržena jedna drenážní trubka po celé délce hráze vodní nádrže Čeperka. Na základě dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem však bylo rozhodnuto, že Zhotovitel zřídí druhou drenážní trubku podél hráze. Příslušný výkres zpracovaný autorským dozorem Stavby připojujeme v příloze. Tato úprava je provedena za účelem zabránění pronikání (vzlínání) spodní vody z hladiny nádrže do podloží komunikace (aktivní zóny).

Zhotovitel považuje fyzické podmínky odpovídající výše navržené změně za nepředvídatelné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací Stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy ke Stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Zhotovitel uvádí, že tato změna nemá dopad na harmonogram Stavby, ale bude mít dopad do smluvní ceny Díla. Zhotovitel dodá příslušný položkový rozpočet v co nejkratší lhůtě, nejpozději do 16.9.2024.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu s návrhem dalšího postupu prací, a to nejpozději do 13.9.2024.

S pozdravem

Ing. Filip Slaba

Výrobní náměstek

Přílohy:

1. Výkres – příčné řezy

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**M-SILNICE a.s.
Ing. Filip Slaba
Husova 1697
530 03 Pardubice**

Vás dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/telefon	Kolín
	6746/24/KSÚS/KHT/KUK	Kukura /	18.9.2024
	Ev.č. 57048/2024-KSÚS		

Předmět : Vyjádření k oznámení zhotovitele o změně stavby č.1.

Stavba: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Číslo silnice: III/3294

Vážený pane,

Objednateli stavby III/3294 Velim, rekonstrukce silnice (dále jen „Stavba“) byl dne 9.9.2024 v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo č. S-3062/00066001/2023 (dále jen „Smlouva“) ze dne 26.10.2023 mezi KSÚS SK, p.o. jako objednatelem a M-SILNICE a.s. jako zhotovitelem, doručen dopis označený jako:

„Oznámení Zhotovitele o nové skutečnosti č. 1“

Zhotovitel dopisem ze dne 13.9.2024 informoval objednatele, že došlo ke vzniku události, která může vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že voda ze sousední nádrže Čeperka prosakuje do spodních konstrukčních vrstev vozovky. Pro zajištění stability silničního tělesa a nových konstrukčních vrstev bylo za účasti projektanta, TDS a zhotovitele navrženo zdvojení drenáží podél hráze za účelem zabránění pronikání (vzlínání) spodní vody z nádrže do podloží komunikace (aktivní zóny).

Objednatel stavby vydává Zhotoviteli Pokyn k předložení návrhu v podrobnostech dle SoD a zejména pak:


- vyčíslení finančního dopadu do celkové ceny díla
- Všechny dodatečné práce, zařízení, materiály a služby nezbytné pro provedení změny
- Limitní termíny pro odsouhlasení návrhu a vydání pokynu Objednatele stavby

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Objednatel stavby uvádí, že tento pokyn, požadavek a stanovisko není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem


vedoucí odboru KUTNA HORA

Řez 23 km 0,460 00

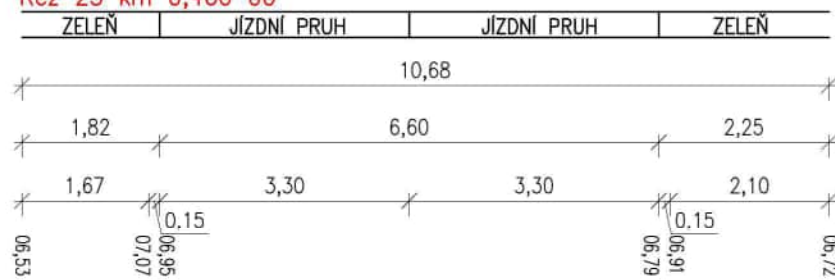


or=0,69m²
oh=0,57m²
v=3,03m²
z=1,45m²
n=0,00m²

Sanace podloží:
v=4,97m²
n=5,08m²

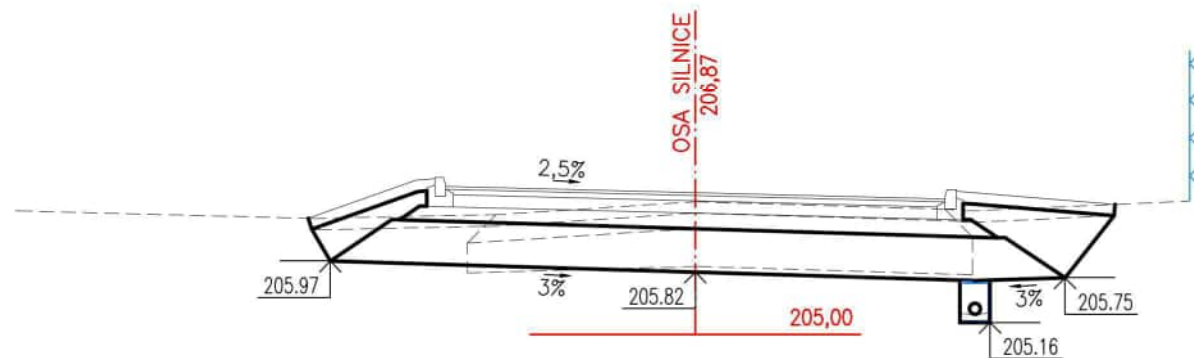


Řez 24 km 0,480 00

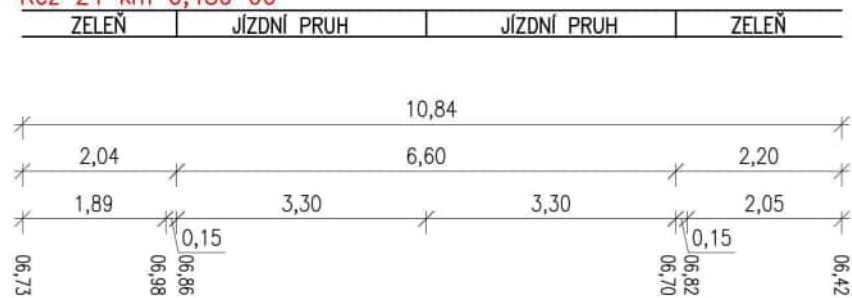


or=0,66m²
oh=0,59m²
v=3,32m²
z=1,57m²
n=0,00m²

Sanace podloží:
v=5,08m²
n=5,08m²

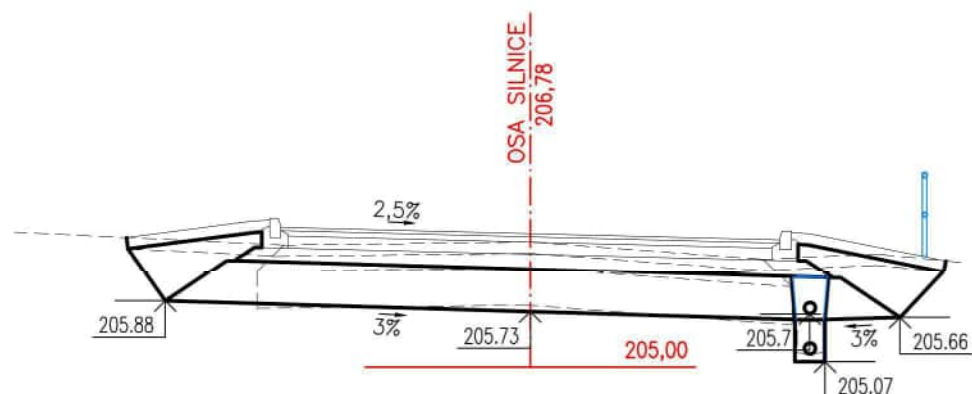


Řez 25 km 0,497 39

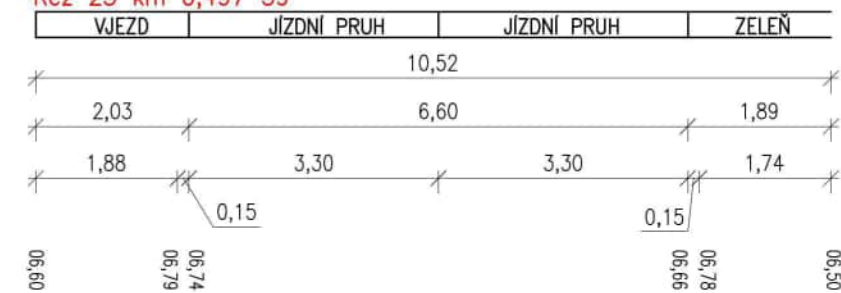


or=0,27m²
oh=0,26m²
v=3,71m²
z=0,71m²
n=0,37m²

Sanace podloží:
v=4,29m²
n=4,29m²

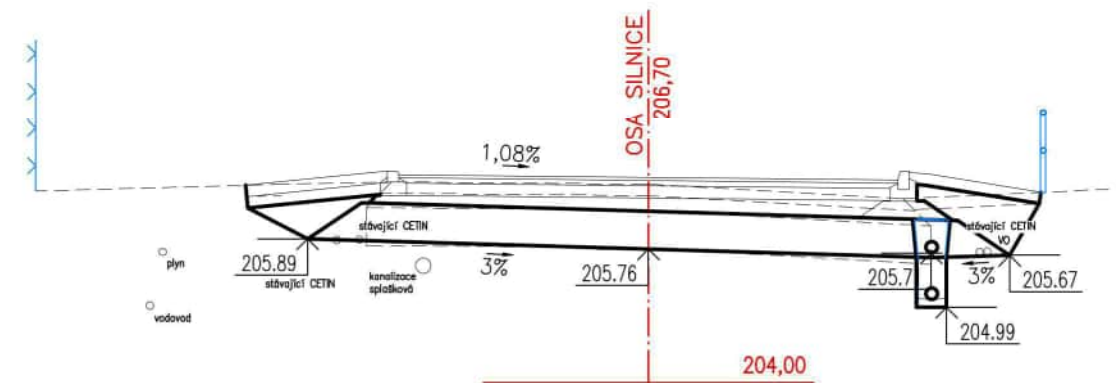


Řez 26 km 0,523 00

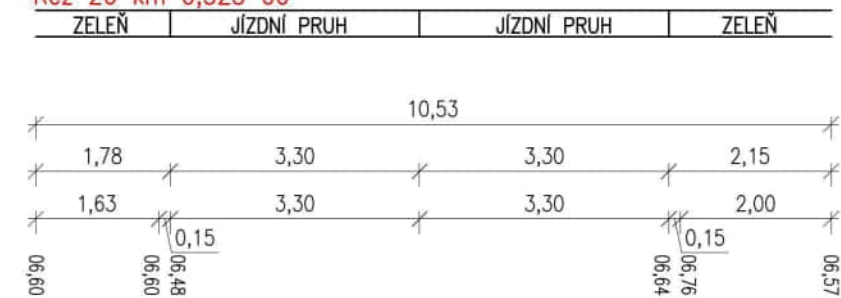

or=0,57m²
oh=0,54m²
v=1,78m²
z=1,65m²
n=0,00m²

Sanace podloží:
v=4,45m²
n=4,45m²

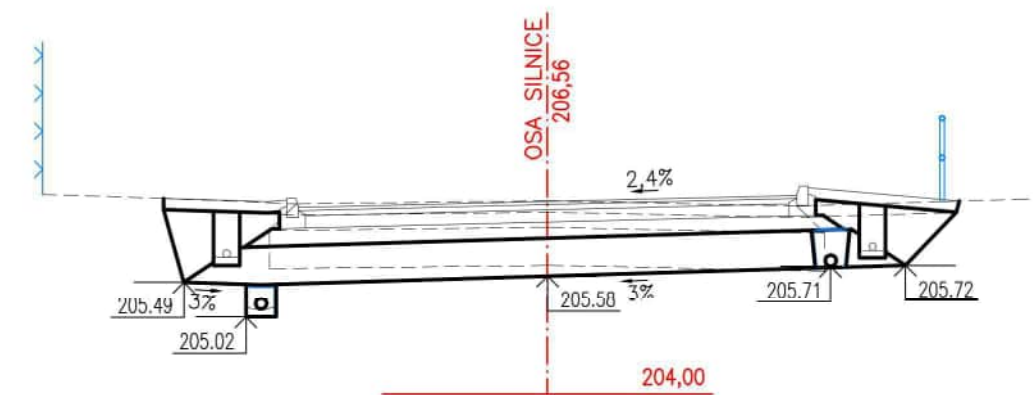

M- SILNICE a.s.

Oblastní závod JIH

Příprava staveb – Bc Markéta Orvanová

Trabantská 290/31

190 15 Praha

Věc. III/Velím, rekonstrukce silnice - ZBV

K předloženým návrhům změnových listů – ZBV – č. 1 – 4 pro výše uvedenou stavbu z pohledu TDS nemám zásadních připomínek a předpokládám, že budou následně předloženy k závěrečnému podpisu.

Za APIS s.r.o. Ing Jan Pavlita - TDS



Krajská správa silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

V Hradci Králové dne 14.4.2025

Stavební akce: III/3294 Velim, rekonstrukce silnice

Věc: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele – ZBV 01 objektu SO 101 Drenáž hráze

Vyjádření AD:

- **Souhlasí** s doplněním podélné drenáže podél opevnění vodní nádrže Čeperka z důvodu větší ochrany paty násypového tělesa silnice III/3294 a to z důvodu zvýšených průsaků stávajícím opláštěním dna nádrže

Poznámka: návrh dle PD s odvodněním pláň III/3294 počítal, nicméně v rámci navýšení přítoků do této původní drenáže by docházelo k jejímu zahlcení tj. ovlivnění průtočnosti vod od jejího vrcholu.

.....
Vypracoval: Ing. Tomáš Rak, hlavní inženýr projektu