

**Dodatek č. 2 ke
SMLouvě o dílo**

č. smlouvy objednatele: 11/2024

č. smlouvy zhotovitele: 240627

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

město Valašské Klobouky

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Masarykovo náměstí 189

Štefánikova 167

766 01 Valašské Klobouky

760 01 Zlín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Bělaška, starosta

Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva
Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva

tel.: +420 577 311 112, +420 731 679 887

+420 576 004 990, +420 722 970 168

e-mail: starosta@mu-vk.cz

ctp@centroprojekt.cz

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████

tel.: ██████████, ██████████

██████████, ██████████

e-mail: ██████████

████████████████████

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 292669434/0300

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 20604661/0100 (číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 611

016 43 541

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ01643541

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 6873

Název veřejné zakázky: **„Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských
Kloboukách“**

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2024 smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, předmětem, kterého je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Smluvní strany se dále dohodly na základě vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1. zákona na změně čl. III Doba plnění a místo plnění, a to s ohledem na cenový nárůst prací. Změna doby provádění díla je v souladu s čl. III odst. 6 písm. c) smlouvy o dílo.

Cenový nárůst stavebních prací dle dodatku č. 1 a č. 2 je 2 251 073, 22 Kč bez DPH. Po odečtení 3 % z ceny díla (1 099 981,89 Kč bez DPH) zůstávají stavební práce ve výši 1 151 091,33 Kč bez DPH, což je 3,14 % ceny díla. Za každé procento nad tři procenta může být prodloužena doba plnění max. o 7 dnů. V tomto případě o 22 dnů.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději **do 6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (*vložení do registru smluv*).
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla **do 30 dnů** ode dne doručení výzvy k zahájení prací, není-li dále uvedeno jinak.
3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, který bude objednateli zhotovitelem předán **nejpozději do 15 dnů** od doručení výzvy k zahájení prací tak, aby tento objednatel mohl připomínkovat nebo jej odsouhlasit, a to nejpozději ke dni předání staveniště. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, komplexní vyzkoušení, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla: **9 měsíců a 22 dnů** ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.

Mění se a doplňuje čl. IV Cena díla takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

36 666 063,- Kč (bez DPH)

(slovy: třicet šest milionů šest set šedesát šest tisíc šedesát tři korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 652 467,30 Kč bez DPH, tj. 1,78 %

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

- 239 563,50 Kč bez DPH
- + 994 886,09 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

36 768 918,29 Kč (bez DPH)

(slovy: třicet šest milionů sedm set šedesát osm tisíc devět set osmnáct 29/100 korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 1 025 584,40 Kč bez DPH,
 - + 1 256 187,13 Kč bez DPH
- tj. 6,22 % absolutní změna závazku.

Cena díla na základě dodatku č. 2:

36 999 521,02 Kč (bez DPH)

(slovy: třicet šest milionů devět set devadesát devět tisíc pět set dvacet jedna 02/100 koruna česká)

1. Nedílnou přílohou dodatku č. 2 je změnový list č. 2 a soupis změn.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu dodatku č. 2 není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem

prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek č.2 nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek č. 2 nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 2 vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 19. 05. 2025

č. usnesení: RM/62/222/2025


Ve Valašských Kloboukách dne 21.05.2025

Ve Zlíně dne 26-05-2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:

město Valašské Klobouky




Josef Bělaška
starosta

CENTROPROJEKT GROUP a.s.



Ing. Pavel Pustějovský
předseda představenstva

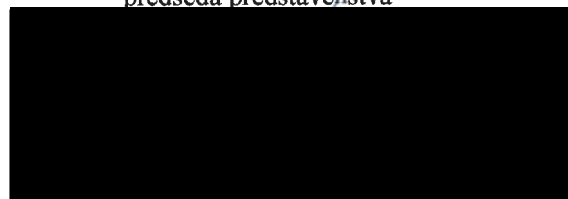

Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
— 7 —



Stavba : Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách		Číslo SoD objednatele: 11/2024	
		Číslo SoD zhotovitele: 240627	
		ze dne: 17.6.2024	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č.2	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 766 01 Valašské Klobouky		
Zhotovitel:	CENTROPROJEKT GROUP a.s. Štefánikova 167 760 01 Zlín		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x
Osobně			
Název části stavby dotčené změnou	SO 01 Příprava území SO 02 Nová zpevněná plocha pro technologii, tepelné čerpadlo, včetně stavebního objektu pro chemii SO 03 Stavební část akumulčních jímek a prostoru pro čerpadla SO 04 Stavební úpravy plaveckého bazénu, včetně základu pro brodítko SO 05 Stavební úpravy dětského bazénu, včetně základu pro brodítko SO 06 Úpravy zpevněných ploch včetně oplocení SO 07 Terénní sadové úpravy PS 01 Bazénová technologie PS 02 Nerezové vany včetně brodítek PS 03 Venkovní nábytek a léhátka		
Odkazy :	na specifikaci: na výkresy: na rozp. podklady: Příloha č.1 - položkové rozpočty na jinou část: Fotodokumentace		
Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací			
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:			
Změna č.1 - Příprava pro zvedací zařízení pro imobilní - § 222 odstavec 4 ZZVZ Součástí projektové dokumentace je zvedací zařízení pro imobilní občany. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto, že se nebude dodávat zvedací zařízení v celém rozsahu, ale provede se pouze příprava. Tuto přípravu je nutno provést, neboť práce se budou provádět pod úrovní terénu a při dodatečném osazování by se musely udělat znovu zemní práce. Cena víceprací bez DPH : 9 575,00 Kč Cena méně prací bez DPH: -306 729,60 Kč			
Změna č.2 - Doplnění betonových stěn a základů pro vodní prvky v dětském bazénu - § 222 odstavec 4 ZZVZ Při dokončení obvodových nerezových stěn dětského bazénu se zjistilo, že se musí doplnit u schodiště cca 2 metry zdiva na každé straně bazénu. Dále se musely pod vodní prvky a zábradlí zabetonovat patky a základ, aby bylo možné tyto prvky bezpečně ukotvit. Cena víceprací bez DPH : 36 008,39 Kč Cena méně prací bez DPH: 0,00 Kč			

Změna č.3 - Drenáže a odvedení podzemních vod - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při výkopových pracích bylo přerušeno drenážní a odvodňovací potrubí. Tyto trasy potrubí byly uloženy v místech, kde probíhaly stavební práce, a proto musela být přitékající voda přečerpávána. Po dokončení stavebních prací bylo provedeno propojení těchto tras do míst, kde bude zaručen odtok. Taktéž byl upraven rozsah prováděných drenáží. Kromě drenáží, které obsahovala projektová dokumentace, bylo nutné provést doplňující drenáže ve svahu okolo dětského bazénu ze severní strany. Tím bylo zamezeno přitékání povrchové a spodní vody.

Cena víceprací bez DPH : 159 575,40 Kč

Cena méně prací bez DPH: -68 941,80 Kč

Změna č.4 - Spádový potěr - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Dle projektové dokumentace byla ve strojovně navržena jenom železobetonová deska bez potěru. Tato je provedena do roviny a neřeší odtok vody do nejnižších míst ve strojovně, kde jsou osazeny podlahové vpusti. Aby mohla voda odtékat ke vpustím, zhotovitel doporučil provést uvnitř strojovny spádový potěr. Při údržbových pracích nebo poruše zařízení bude odtékat voda ke vtokům a nebudou se tvořit louže na podlaze.

Cena víceprací bez DPH : 14 492,74 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0,00 Kč

Změna č.5 - Výměna dlažby pod stáv. pergolou a opěrná zídka u WC pro invalidy- § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při prohlídce zpevněné plochy pod stávající pergolou bylo zjištěno, že současný povrch je zastaralý, degradovaný a popraskaný. Proto bylo se zhotovitelem dohodnuto, že nad rámec SoD provede odstranění stávající dlažby, pokládku nových obrubníků, doplnění podkladního kameniva a položení nové plošné dlažby. Součástí těchto prací je i osazení palisád a zábradlí před vstupem do WC invalidy, protože je zde v současné době nevzhledná terénní vlna ze zámkové dlažby.

Cena víceprací bez DPH : 124 905,72 Kč

Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč

Změna č.6 -Sprcha u hřiště - § 222 odstavec 4 ZZVZ

V areálu koupaliště je vybudováno hřiště pro plážový volejbal. U tohoto hřiště nebyla doposud vybudována sprcha pro sprchování po skončení sportovní činnosti. Jelikož v současné době probíhají zemní práce pro pokládku technologických rozvodů, objednatel odsouhlasil vybudování zpevněné plochy pro sprchování včetně přívodu vody a kanalizace. Vlastní sprcha bude stejného typu, jaká je u brodítek před vstupem do bazénu.

Cena víceprací bez DPH : 94 398,88 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.7 - Zrušení jezírka - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Pro větší využití stávajících ploch bylo rozhodnuto, že jezírko ležící v severní části areálu koupaliště bude zrušeno a plocha bude doplněna orníci a bude zatravněna. V budoucnu může tento prostor sloužit dalším sportovním aktivitám nebo jiným činnostem.

Cena víceprací bez DPH : 174 014,25 Kč

Cena méně prací bez DPH: -0,00 Kč

Změna č.8 - Změna oplocení čisté zóny - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Na základě zkušeností z podobných areálů koupališť, objednatel schválil změnu oplocení čisté zóny. V projektové dokumentaci byly navrženy sloupky, kde měly být protoženy nerezové lanka. Tato překážka ovšem nezabrání neukázněným návštěvníkům, aby toto překročili a šli do bazénu bez projití brodítkem. Proto investor provedl změnu na oplocení z 3D panelů. Tímto krokem došlo i finanční úspoře.

Cena víceprací bez DPH : 457 792,00 Kč

Cena méně prací bez DPH: -558 393,00 Kč

Změna č.9 - Ostatní drobné stavební práce - § 222 odstavec 4 ZZVZ

Při provádění zemních prací pro pergolu bylo nutné zřídit čerpací jímku a neustále čerpat vodu, aby mohlo být prováděno bednění a betonáž základů. Z důvodu zajištění větrání strojovny bylo provedeno přizdění vstupu, kde vznikl průduch pro přívod a odvod vzduchu ze strojovny. Pro vhodnější ukončení fóliové izolace bylo provedeno na střeše objektu jímek a strojovny lemování z dřevěných profilů. Vzhledem k tomu, že obsluha strojovny vyžaduje častou kontrolu zařízení, byla schválena změna poklopu a dodávka nerezového žebříku místo nepohodlných stoupaček, které byly navrženy v PD. V areálu koupaliště byl vybudován vrt pro doplňování vody do původních bazénů. Aby tento vrt byl znovu využíván, tak se musí provést zpětné napojení elektroinstalace s ovládáním ve stávajícím objektu a vybudování nové armaturní šachty a tím bude voda z vrtu využívána pro zalévání. V průběhu stavby došlo ke změně polohy a konstrukční výšce pergoly a tím se změnilo i množství dřevěného obkladu.

Cena víceprací bez DPH : 185 424,75 Kč

Cena méně prací bez DPH: -91 520,00 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : + 1 256 187,13 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 ZZVZ : - 1 025 584,40 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dle změnového listu č. 1 (změny č.1 - 9) dojde ke zvýšení ceny díla o částku (saldo) 230 602,73 Kč bez DPH; absolutní změna závazku činí 2 281 771,53 Kč bez DPH, tj. 6,22 % z ceny díla

PŘIJETÍ ZMĚNY

Navrhovaná změna ceny díla : 230 602,73 Kč (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: ANO
Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDI): [redacted] [redacted] [redacted] Datum: 13.05.2025	Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil projektant stavby: [redacted] [redacted] [redacted] Datum: 13.05.2025
Oznámení vydává: [redacted] [redacted] [redacted] Datum: 13.05.2025	Odsouhlasil za investora [redacted] [redacted] [redacted] Datum: 13.05.2025

Toto Přijetí změny (dále jen PZ) je podkladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méně prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Rekapitulace změnových položkových rozpočtů


Stavba: Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Klouboukách

Změnový list č. 2

p. číslo	název rozpočtu	cena bez DPH	21 % DPH	celkem	Změny
Změnové rozpočty ke ZL č.2					
1.	Příprava pro zvedací zařízení pro imobilní	-297 154,60 Kč	-62 402,47 Kč	-359 557,07 Kč	
2.	Doplnění betonových stěn a základů pro vodní prvky v dětském bazénu	36 008,39 Kč	7 561,76 Kč	43 570,15 Kč	
3.	Drenáže a odvedení podzemních vod	90 633,60 Kč	19 033,06 Kč	109 666,66 Kč	
4.	Spádový potěr	14 492,74 Kč	3 043,48 Kč	17 536,22 Kč	
5.	Výměna dlažby pod stáv. pergolou a opěrná zídka u WC pro invalidy	124 905,72 Kč	26 230,20 Kč	151 135,92 Kč	
6.	Sprcha u hřiště	94 398,88 Kč	19 823,76 Kč	114 222,64 Kč	
7.	Zrušení jezírka	174 014,25 Kč	36 542,99 Kč	210 557,24 Kč	
8.	Změna oplocení čisté zóny	-100 601,00 Kč	-21 126,21 Kč	-121 727,21 Kč	
9.	Ostatní drobné stavební práce	93 904,75 Kč	19 720,00 Kč	113 624,75 Kč	
Cena celkem		230 602,73 Kč	48 426,57 Kč	279 029,30 Kč	0,00 Kč

Vypracoval: [redacted]

26-05-2025



Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 06	Úprava zpevněných ploch vč. oplocení, vč. pergoly
R:	Příprava pro zvedací zařízení pro imobilní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	PS 001	Bazénová technologie - volitelné vybavení				
		Příprava nerezového bazénu pro dodatečnou instalaci zvedáku pro imobilní - kotvení za bazénem (kotevní profil, kotevní deska, šrouby, podložky, montáž)	soubor	1,00000	9 575,00	9 575,00
		Zvedací zařízení pro imobilní - mobilní bazénový zvedák	ks	-1,00000	306 729,60	-306 729,60
		Celkem				-297 154,60

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	202314405	Stavební úpravy pro dětský bazén, vč. základu pro brodítko
R:		Doplnění betonových stěn a základů pro vodní prvky v dětském bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Zaklady a zvláštní zakládání				21 336,07
1	274272130RT4	Zdlvo základové z bednicích tváric tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25	m2	2,00000	1 772,00	3 544,00
		s výplní betonem, bez výztuže, dětský bazén: 2,0*0,5*2,0		2,00000		
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaužených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Vodní zvon: 0,65*4*0,4 Střlkací zvířátko: 1,35*4*0,5 Vodní jezek: 0,7*4*0,48 Kce pro zábradlí v dětském bazénu: 8,5*0,4	m2	8,48400	730,00	6 193,32
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaužených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odk. na pol. 2	m2	8,48400	149,00	1 264,12
4	275323611RT2	Beton základových patek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy bez dodávky a uložení výztuže Vodní zvon: 0,65*0,65*0,4 Střlkací zvířátko: 1,35x1,3x0,5 Vodní jezek: 0,7*0,7*0,48 Kce pro zábradlí v dětském bazénu: 0,3*8,5*0,4	m3	2,30170	4 490,00	10 334,63
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 672,32
5	380326142RU1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm Beton - XC4, XA2 Věvec V1 na nových vyzdvíčkách z bednicích tváric : (0,35*0,32*2)*2	m3	0,44800	6 490,00	2 907,52
6	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení čištění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: Věvec V1 na nových vyzdvíčkách z bednicích tváric : (0,35*2*2)*2	m2	2,80000	1 850,00	5 180,00
7	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění Věvec V1 na nových vyzdvíčkách z bednicích tváric : (0,35*2*2)*2	m2	2,80000	450,00	1 260,00
8	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 Věvec V1 na nových vyzdvíčkách z bednicích tváric : (0,35*0,32)*2	t	0,02300	57 600,00	1 324,80
Díl:	95	Dokončovaci konstrukce na pozemních stavbách				4 000,00
9	95398PC01	Chemické kotvy, BETON, vrst o 12 mm, hl. 100-120 mm, malta POXY Pro obetonování atrakcí v dětském bazénu ks : 20	kus	20,00000	200,00	4 000,00
					20,00000	
		Celkem				36 008,39

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 06	Úprava zpevněných ploch vč. oplocení, vč. pergoly
R:	Drenáže a odvedení podzemních vod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 300,80
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	33,84000	579,00	19 593,36
		Drenáže				
		Větev 2 (0,4*0,6*70)		16,80000		
		Větev 4 (0,4*0,6*46)		11,04000		
		Větev 5 (0,4*0,6*15)		3,60000		
		Větev 6 (0,4*0,6*10)		2,40000		
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	33,84000	198,00	6 700,32
		drenáže - viz pol. č. 1		33,84000		
	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	16,92000	198,00	3 350,16
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		přebytek výkopu pro drenáže:				
		Větev 2 (0,4*0,3*70)		8,40000		
		Větev 4 (0,4*0,3*46)		5,52000		
		Větev 5 (0,4*0,3*15)		1,80000		
		Větev 6 (0,4*0,3*10)		1,20000		
	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,92000	128,00	2 165,76
		Pro zpětné zásypy :				
		Větev 2 (0,4*0,3*70)		8,40000		
		Větev 4 (0,4*0,3*46)		5,52000		
		Větev 5 (0,4*0,3*15)		1,80000		
		Větev 6 (0,4*0,3*10)		1,20000		
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	16,92000	145,00	2 453,40
		Pro zpětné zásypy :				
		Větev 2 (0,4*0,3*70)		8,40000		
		Větev 4 (0,4*0,3*46)		5,52000		
		Větev 5 (0,4*0,3*15)		1,80000		
		Větev 6 (0,4*0,3*10)		1,20000		
	583426832R	Kamenivo drcené fr. 16-32	m3	11,40000	1 087,00	12 391,80
		Pro zásypy drenážních rýh:				
		Větev 2 (0,4*0,3*70)		8,40000		
		Větev 5 (0,4*0,3*15)		1,80000		
		Větev 6 (0,4*0,3*10)		1,20000		
	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	54,00000	49,00	2 646,00
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omíčky, v hornině 1 až 4,				
		Po provedených drenážích:				
		Větev 2 (0,4*70)		28,00000		
		Větev 4 (0,4*46)		18,40000		
		Větev 5 (0,4*15)		3,60000		
		Větev 6 (0,4*10)		4,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				38 058,10
	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	-31,00000	675,00	-20 925,00
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.				
		Odpočet délky ze sml. rozpočtu (SO 03, pol. č. 15)		-45,00000		
		Odpočet délky ze sml. rozpočtu (SO 02, pol. č. 32)		-173,00000		
		SO 03 drenáž kolem spodní desky		57,00000		
		Větev 2		70,00000		
		Větev 5		15,00000		
		Větev 6		10,00000		
		SO 02 drenáž kolem spodní desky + napojení na šachtu		35,00000		

	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 150 mm	m	46,00000	826,00	37 996,00
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. Větev 4		46,00000		
	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,20000	1 463,00	4 681,60
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Propoj. potrubí drenáže u SO 003 (JIH): 0,4*0,4*10 Propoj. potrubí drenáže u SO 003 (SEVER): 0,4*0,4*10		1,60000 1,60000		
	711482002RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, dvojitý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm, včetně dodávky fólie - podložení flexi trubky trativodu	m2	68,50000	83,00	5 685,50
		Větev 2 (0,5*70) Větev 4 (0,5*17) Větev 5 Větev 6		35,00000 8,50000 15,00000 10,00000		
	881267211R00	Trativody z flexibilních trubek DN 100, bez lože (D+M)	m2	90,00000	118,00	10 620,00
		Potrubí uloženo do obsypu kačirkem mezi obrubníky Větev 1 Větev 3		42,00000 48,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 122,00
	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,70000	5 400,00	3 780,00
		nápojení drenáže do stávající betonové šachty (2x0,3m) nápojení drenáže (větev 1) do stávající betonové šachty (1x0,1m)		0,60000 0,10000		
	971052241R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	2,00000	1 171,00	2 342,00
		Vybourání otvoru do stěn stáv. kanalizační šachty pro zaústění potrubí KG D125 a D 160		2,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 215,50
	59341721R	Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V3, rozměr 1490 x 290 x 90 mm	kus	3,00000	512,00	1 536,00
		Zakrytí stáv. betonové šachty pro napojení drenáže - větev 3 a 4				
	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	3,00000	276,50	829,50
	PC 4/1	Poklop kompozitní čtvercový 600x900 mm, zatížení B125, uzamykatelný	kpl	1,00000	10 850,00	10 850,00
		D+M na stáv. betonovou drenážní šachtu, vč. dobetonování				
Díl:		Potrubní rozvody				25 454,00
4.5		Potrubí a tvarovky KG vč. montážního materiálu a tvarovek	m	29,00000	256,00	7 424,00
		D125 - propojení drenáže mezi SO 003 a kanal. šachtou (JIH)		29,00000		
4.5		Potrubí a tvarovky KG vč. montážního materiálu a tvarovek	m	10,00000	191,00	1 910,00
		D110 - propojení stáv. přerušných drenáží u SO 003 a napojení na svodné potrubí KG DN 125 (JIH)		10,00000		
4.5		Potrubí a tvarovky KG vč. montážního materiálu a tvarovek	m	10,00000	382,00	3 820,00
		D160 - propojení stáv. přerušných drenáží u SO 003 - betonové potrubí (SEVER)		10,00000		
		Zpětná klapka D160 (D+M)	kus	1,00000	6 750,00	6 750,00
		Osazení zpětné klapky na potrubí KG D 160 v kanal. šachtě		1,00000		
		Zpětná klapka D125 (D+M)	kus	1,00000	5 550,00	5 550,00
		Osazení zpětné klapky na potrubí KG D 125 v kanal. šachtě		1,00000		
Odpočet revizní šachty kanalizace - odvodnění strojovny						-48 016,80
	953171031R00	Šachta DN 630 z plastu podle ČSN EN 13 598 v následující skladbě:	kus	-1,00000	21 964,80	-21 964,80
		Šachtové dno sautočné (vtoky 0°/90°/180°) s hrdly, ks 1 21 964,8 21 964,8 S těsněním pro prodloužení šachty připojení DN160		11,00000		
		PP prodloužení šachty délky 6m, uvnitř hladké, s minimální kruhovou tuhostí SN 4. V šachtovém dně těsněno nesymetrickým elastomerovým těsněním dle ČSN EN 13 476 -3	kus	-0,50000	25 905,60	-12 952,80
		Teleskop 630mm s plochou pro uložení poklopu	kus	-1,00000	6 172,80	-6 172,80
		Vhodný pro standardní poklopy dle ČSN EN 124 o nosnosti A15.				
		Manžeta teleskopu	kus	-1,00000	2 486,40	-2 486,40
		Poklop s rámem pro šachty DN630 - třída A15 (1,5 tuny)	kus	-1,00000	4 440,00	-4 440,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00
19	005111020R	Geodet. práce	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Zaměření skut. stavu				
Celkem						90 633,60

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 03	Stavební část akumulčních jímek a prostoru pro čerpadla
R:		Spádový potěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 492,74
1	632443121	Potěr CemFlow® CF 20, tl. 50 mm	m2	22,93	419,00	9 605,66
		podlažia: ((1,6*4,75)+(4,2*4,45))		26,29		
		základy pro technologii: ((0,3*0,5*3)+(0,9*0,8)+(0,46*0,94*2)+(1*0,5*2)+(0,55*0,6))		-3,36		
2	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,38	251,00	345,25
		podlažia: ((1,6*4,75)+(4,2*4,45))*0,06		1,58		
		základy pro technologii: ((0,3*0,5*3)+(0,9*0,8)+(0,46*0,94*2)+(1*0,5*2)+(0,55*0,6))*0,06		-0,20		
3	632401925	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 50 mm	m2	22,93	32,50	745,07
4	632411904	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	22,93	108,00	2 475,82
5	979087312	Vodorovné přemístění nošením do 10m	t	3,16	417,50	1 320,84
Celkem						14 492,74

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 06	Úprava zpevněných ploch vč. oplocení, vč. pergoly
R:		Výměna dlažby pod stáv. pergolou a opěrná zídka u WC pro invalidy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 750,70
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Plocha pod stáv. pergolou : (5,85*13,6)-(0,6*1,1)	m2	78,90	63,00	4 970,70
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Pod stáv. pergolou : 14,0+14,0+1,0+1,0	m	30,00	126,00	3 780,00
Díl: 5		Komunikace				81 396,00
3	564211111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm, štěrkodrtí frakce 0-32 mm Plocha pod stáv. pergolou : 6,0*14,0	m2	84,00000	291,00	24 444,00
4	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téženého tloušťky do 30 mm komunikaci pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Plocha pod stáv. pergolou : 6,0*14,0	m2	84,00000	219,50	18 438,00
5	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochodzí Plocha pod stáv. pergolou : 6,0*14,0	m2	84,00000	458,50	38 514,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 996,00
6	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm Pod stáv. pergolou : 14,0+14,0+1,0+1,0+6,0	m	36,00000	361,00	12 996,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 355,52
11	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m Dlažba betonová Obrubníky Štěrkopisek	t	16,75200	260,00	4 355,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 407,50
12	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm vč. dodávky a uložení betonu, osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze. Bez zemních prací a dodávky palisád.	m	3,50000	1 425,00	4 987,50
13	59228412R	Palisáda přírodní Masiv 175 x 200 x 600 mm dl. stěny 2,5 m	kus	20,00000	321,00	6 420,00
14		Doprava + přidružený stav. práce Příprava rýhy, obsypy, odvoz zeminy, ...	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 000,00
15		D+M Ocel. zábradlí nad palisádou žárový zinek, dl. zábradlí 2,0 m, v. 900 mm	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						124 905,72

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 06	Úprava zpevněných ploch vč. oplocení, vč. pergoly
R:		Sprcha u hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	4.	Potrubní rozvody				5 270,00
1		Potrubí PE D 32 vč. tvarovek	m	85,00000	62,00	5 270,00
		Potrubí napojeno v arm. šachtě pro brodítko na jižní straně u SO 003, vedeno přes drenážní šachtu.				
	Díl: 1	Zemní práce				27 715,68
2	121101102R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	1,87500	89,00	166,88
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 2,5*2,5*0,3		1,87500		
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	16,80000	579,00	9 727,20
		Trasa mezi výkopem pro drenáže k hřišti 0,4*0,8*30		9,60000		
		Výkop pro odvod vody 0,4*0,6*25		7,20000		
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlost, v homině 3,	m3	16,80000	198,00	3 328,40
		Odkaz na pol. č. 1		16,80000		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,80000	198,00	1 900,80
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopu : 0,4*0,55*30 0,4*0,3*25		6,60000 3,00000		
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	9,80000	128,00	1 228,80
		Pro zpětné zásypy : 0,4*0,55*30 0,4*0,3*25		6,60000 3,00000		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,80000	145,00	1 392,00
		Pro zpětné zásypy : 0,4*0,55*30 0,4*0,3*25		6,60000 3,00000		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,00000	1 463,00	8 778,00
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, rýhy š. do 60 cm : potrubí ke sprše 0,4*0,25*30 0,4*0,3*25		3,00000 3,00000		
9	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,40000	49,00	1 195,60
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v homině 1 až 4, Po uložení potrubí do rýh 0,4*30 0,4*25 Kolem zp. plochy : 2,0*4*0,3		12,00000 10,00000 2,40000		
	Díl: 5	Komunikace				4 348,00
10	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4,00000	238,50	954,00
		pod zp. plochu sprchy : (2,0*2,0)		4,00000		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,00000	324,50	1 298,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. pod zp. plochu sprchy : (2,0*2,0)		4,00000		
12	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,00000	524,00	2 096,00
		pod zp. plochu sprchy : (2,0*2,0)		4,00000		
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				3 182,20
13	631571002R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z těženého 0-4 tř.l	m3	0,20000	1 471,00	294,20
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, pod zp. plochu sprchy : 2,0*2,0*0,05		0,20000		
14	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého	m	8,00000	361,00	2 888,00
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm kolem zp. plochy pod sprchou				
	Díl:	Potrubní rozvody				10 425,00

15	Potrubí a tvarovky KG vč. montážního materiálu a tvarovek	m	25,00000	191,00	4 775,00
	D110 - propojení podlah. vpustí a vtokového objektu		25,00000		
16	D+M 'Dvorní vpust MEAGARD 300x300 mm s pozink. mřížkovým roštem 30x20 mm	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00
PS 001	Brodítka + sprchy				36 958,00
17	Sprcha standardní s oplachovacím ventilem	ks	1,00000	32 958,00	32 958,00
18	Beton. základ pro sprchu	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				6 500,00
19	005111020R Geodet. práce	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
	Zaněření skut. stavu				
	Celkem - Sprcha u hřiště				94 398,88

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 06	Úprava zpevněných ploch vč. oplocení, vč. pergoly
R:		Zrušení jezírka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				118 488,40
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	1,20000	3 000,00	3 600,00
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odtokový objekt, přívodní potrubí		1,20000		
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	13,40000	138,00	1 849,20
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádů, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, odtěžení usazenin a kořenů rostlin		13,40000		
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 3,	m3	13,40000	26,00	375,20
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	134,00000	109,00	14 606,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina pro zásyp 134		134,00000		
5	167101101R00	Naládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	134,00000	316,00	42 344,00
		Pro zpětné zásypy :		134,00000		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	134,00000	146,00	19 564,00
7	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu bez doplnění omice	m2	150,00000	56,00	8 400,00
8	181300010.RA0	Rozprostření omice v rovině tloušťka 150 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	150,00000	186,00	27 750,00
		vč. dodávky zeminy a přesunu hmot				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				55 525,80
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,95000	280,00	5 586,00
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	59,85000	25,00	1 496,25
11		Demontáž dřevěného mola	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
12		Poplatek za uložení na skládce	t	19,95000	2 583,00	53 525,80
		Fólie: 3,65 t		3,65000		
		Rostlinný odpad: (4,65+3,6+4,4+3,65) t		16,30000		
		Celkem - Zrušení jezírka				174 014,25

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	202314405	Stavební úpravy pro dětský bazén, vč. základu pro brodítko
R:		Změna oplocení čisté zóny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-36 270,00
	1	13321PC03 Hloubení šacht zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.65cm pro sloupky ohrazení : 96	kus	-96,00000	930,00	-89 280,00
	2	13321PC03 Hloubení šacht zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.65cm pro sloupky ohrazení - nový stav : 57	kus	57,00000	930,00	53 010,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-11 010,00
	3	338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předu připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	-96,00000	967,00	-35 232,00
	4	338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předu připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	66,00000	367,00	24 222,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-53 321,00
	5	767PC05 D+M Z05 KOVOVY OHRADNIK v. 800 mm, sloupek JACKEL 40/40/3 - 1100 (98 ks)	m	-172,17500	2 520,00	-433 881,00
	6	767PC05 D+M oplocení bazénů	m	142,00000	2 680,00	380 560,00
		oplocení bazénů z 3D plot. panelů, povrchová úprava Zn, dl. sloupků 1100 mm, rozm. plot. panelů 2500x830 mm, drát 4 mm, rozm. sloupku 60 x 40 mm, uzavření sloupků z horní strany plast. krytkou.		142,00000		
		Celkem				-100 601,00

Položkový rozpočet

S:	2024134	REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH
O:	SO 06	Úprava zpevněných ploch vč. oplocení, vč. pergoly
R:		Ostatní drobné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Čerpání vody - výkopy pro pergolu

Díl: 1		Zemní práce				
9	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	42,00000	136,50	5 733,00
Předpoklad 1 čerpací místo po dobu 2 týdnů á 3 hod/den : 14*3				42,00000		
10	11501PC01	D+M Zřízení čerpací jímky pro odčerpávání vody ze staveniště vje. její likvidace po ukončení prací	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00000	60,30	844,20
2 týdny : 14				14,00000		
Celkem - Čerpání vody - výkopy pro pergolu						7 577,20

Obezdivka větracího otvoru strojovny

342256254RT3	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX II. 125 mm	m2	1,11800	1 078,00	1 205,20
	(0,5+0,5+1,150)*0,52		1,11800		
317168123R00	Překlad POROTHERM KP plochý 145 x 71 x 1500 mm	ks	2,00000	656,00	1 312,00
	2,00000		2,00000		
Celkem - Obezdivka větracího otvoru strojovny					2 517,20

Dřevěná fošna do skladby střechy SO 003

PC	Dřevěná fošna pro lemování rohu tep. izolace střechy SO 003 pro provedení fóliové izolace	dl.	40,55000	225,00	9 123,75
	3,2+6,4+3,3+3,15+9,9+4,8+9,8		40,55000		
PC	Dřevěný hranol 100x100 mm pro lemování rohu tep. izolace vstupních otvorů SO 003 pro provedení fóliové izolace	dl.	14,40000	203,00	2 923,20
	3,2+1,7+3,2+1,7+1,45+1,45+1,7		14,40000		
Celkem - Dřevěná fošna do skladby střechy SO 003					12 046,95

Poklop do strojovny SO 03

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
58	767PC01	D+M Z02 - VODOTĚSNÝ POKLOP ECO DECK 5 rozměr 908x908x20 mm, KOMPOZIT, Tř. zat. A15 kN, Povrchová úprava: pískem, uzamykání Imbusový klíč	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00	
	767PC02	D+M Z02 - Otvírávák poklop sv. rozm. 900 x 900 mm s plynovými vzpěrami, těsněním, bez větracího komínku, zateplený, s panty a zamykáním. Povrchová úprava žárový zinek. Podstava z hladkého, víko ze sládkového plechu. výška podstavy 80 mm.	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	
		Celkem - Poklop do strojovny SO 03			10 000,00		

Vypouštěcí šachta pro studniční vodu

894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/10, včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/10	ks	2,00000	2 027,54	4 055,08
894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9, včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	ks	1,00000	3 495,00	3 495,00
	Poklop kompozitní uzamykatelný B125 DN 600	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00
	Doprava + přidružené stav. práce	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Výkopy, zaústění stáv. PE potrubí, podsyp kamenivem / kačirkem, doprava, ...					
Celkem - Vypouštěcí šachta pro studniční vodu					21 900,08

Prostup do objektu dávkování chemikálií

	Vytvoření prostupu do stáv. objektu pro zaústění technolog. potrubí	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
	Odsekání základ. pasu, vybourání drážky rozm. 0,6*0,1*0,5 m v beton. základ. pasu + zdivu, vrtání prostupů 6x pr. 50 mm, zapravení				
	Celkem - Prostup do objektu dávkování chemikálií				12 000,00

Změna rozsahu dř. obložení pergoly

766PC101	D+M PERGOLA - DŘEVENÝ OBKLAD Z MODŘINOVÝCH HRANOLKŮ 40/45(60) mm s mezerami 15 mm, na KVH hranolech, cca 49 m2, systémový nátěr, podrobně viz projektová dokumentace	kompl	-1,00000	73 000,00	-73 000,00
(4,7+4,7+10,98)*2,4			48,91200		
766PC101	D+M PERGOLA - DŘEVENÝ OBKLAD Z MODŘINOVÝCH HRANOLKŮ 40/45(60) mm s mezerami 15 mm, na KVH hranolech, cca 49 m2, systémový nátěr, podrobně viz projektová dokumentace	m2	40,76000	1 492,48	60 833,32
(4,7+4,7+10,98)*2,0			40,76000		
Celkem - Změna rozsahu dř. obložení pergoly					-12 166,68

Žebřík do strojovny

31	55243PC01	Stupadlo ocelové s PE povlakem typ D, P 162 mm	kus	-11,00000	320,00	-3 520,00
		Z03 : 11		11,00000		
		D+M Nerezový žebřík	kpl	1,00000	37 050,00	37 050,00
		- délka 3150mm - nášlapné příčky s protiskluzovou ochranou - s výsuvným madlem 1000mm - nerez 17 240 (AISI 304) - povrchová úprava vícesměrný brus				
		Celkem - Žebřík do strojovny				33 530,00

Díl: VN	Vedlejší náklady					6 500,00
19	005111020R	Geodet. práce	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Zaměření skut. stavu				
		Souhrn				93 904,75