
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/0950/2025

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené: Bc. Alexandrem Salabou, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů Organizační řád

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

1.2. Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

zastoupené: Branislavem Slovákem, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 57413

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č.ú. 214156799/0600

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: „Oprava BUS zálivu na ul. Nábř. Dr. E. Beneše“

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Bc. Alexandr Salaba

ve věcech realizace díla: Bc. Alexandr Salaba, David Holas

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Branislav Slovák

ve věcech technických: [REDACTED]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení „Oprava BUS zálivu na ul. Nábř. Dr. E. Beneše“ v rozsahu dle zhotoveného položkového rozpočtu.
- 3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.4. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.5. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
- 3.6. Objednatel se zavazuje dílo prostě vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.7. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.
- 3.8. Od 1.7.2024 součinnost zhotovitele při naplňování povinností stavebníků předávat geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) prostřednictvím Portálu DMVS kraje k aktualizaci dat základní prostorové situace (ZPS), dle § 121 a § 152 stavebního zákona. Aktualizační dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI), který zodpovídá za správnost obsahu dokumentace.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
- 4.2. Ukončení realizace díla: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla, **nejpozději však do 29.08.2025**
- 4.3. Předání díla: nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne ukončení realizace díla
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.
-

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

5.1. Místem plnění autobusový záliv na ul. Nábř. Dr. E. Beneše v Přerově

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	471 539,53 Kč
6.1.2.	DPH 21%:	99 023,30 Kč
CELKEM s DPH		570 562,83 Kč

Slovy (pět set sedmdesát tisíc pět set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů)

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.

6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.

6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

-
- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
- 7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut
-

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

- 7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem realizace díla dle bodu 4.2 této smlouvy zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova - David Holas, tel: 581 268 776 do 7 kalendářních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíše smluvní strany písemný protokol.
-

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
- 11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

- 13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

- 13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
-

-
- 13.4.** Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 13.5.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.7.** Za okolnosti „vyšší moci,“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8.** Za okolnosti „vyšší moci,“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9.** Nastane-li situace „vyšší moci,“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,“ na plnění smlouvy.
- 13.10.** Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11.** Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13.** Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
-

13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.541/2020 Sb.

13.15. Objednatel prohlašuje, že veškeré odpady, vyprodukované v rámci předmětné zakázky, jsou jeho vlastnictvím a bude tedy u jednotlivých návozů evidován jako původce odpadu.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, zachytné vaničky, sorbent/.

14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.

14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.

14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.

14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.

14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.

14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu apod./

15. Závěrečná ujednání

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.


15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


15.6. Smlouva může být vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu nebo bude smlouva vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: V Přerově dne: **28. 05. 2025**



Zhotovitel: Ve Valašském Meziříčí
dne: **26. 05. 2025**

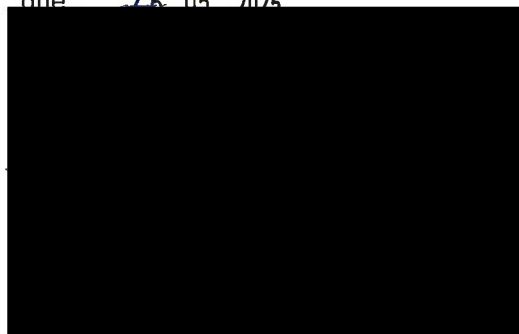



1911
1912
1913

SP 1 1911

SP 1 1911

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24038-01-
Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA

KSO: 822 29 33
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
CZ-CPV: 45233100-0
CC-CZ: 21121
Datum: 29. 10. 2024
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Projektant:
Zpracovatel:
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2024-02.Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH			471 539,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	471 539,53	99 023,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			570 562,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24038-01-

Stavba:

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA

Místo:

Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše

Datum:

29. 10. 2024

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant:

Uchazeč:

BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 C Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		471 539,53	570 562,83
SO 02.2	BUS ZÁLIV - 2.ETAPA	401 039,53	485 257,83
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	70 500,00	85 305,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NABŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA
Objekt: SO 02.2 - BUS ZÁLIV - 2.ETAPA

KSO: 822 29 33
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 29. 10. 2024
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		401 039,53	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	401 039,53 0,00	21,00% 12,00%	84 218,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	485 257,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA
Objekt: SO 02.2 - BUS ZÁLIV - 2.ETAPA
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	401 039,53
HSV - Práce a dodávky HSV	401 039,53
1 - Zemní práce	47 720,54
5 - Komunikace	202 273,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 793,31
8 - Trubní vedení	6 085,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	84 057,52
997 - Přesun sutě	47 409,43
998 - Přesun hmot	8 700,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA
Objekt: SO 02.2 - BUS ZÁLIV - 2.ETAPA
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							401 039,53	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					401 039,53	
D	1	Zemní práce					47 720,54	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	10,320	87,89	907,02	CS ÚRS 2024 02
	W		" ruční dobourání 0,2m pruhu podél stávaj obrub chodníku (požadavek investora zachovat a nepoškodit obruby)"		6,120			
	W		" 3/ skl. nábehových klínů zálivu: předlažba z kostek DŽK/podél stáv.obrub " 0,20*(16,6+14,0)		4,200			
	W	rDMkostky2	" 4/skl. stání BUS: dl.21m: předlažba z kostek DŽK/podél st.obrub " 0,20*21,0		10,320			
	W		Součet					
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	106,560	24,60	2 621,38	CS ÚRS 2024 02
	W		" 3/ skl. nábehových klínů zálivu: předlažba z kostek DŽK "		47,580			
	W	m2KLINY2	3,0*16,0/2+3,6*13,1/2		47,580			
	W		Mezisoučet					
	W		" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m (51,1-16-13,1=21m) : předlažba z kostek DŽK /nově do MC"		69,300			
	W	m2STANI2	(3,0+3,6)/2*21,0		69,300			
	W		Mezisoučet					
	W		" - odpočet ručního dobourání 0,2m pruhu kostek podél stávaj obrub chodníku (nábeh.klínů+stání)"		-10,320			
	W	rDMkostky2			106,560			
	W		Součet					
3	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyzluženého síťmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	6,300	1 352,00	8 517,60	CS ÚRS 2024 02
	W		" 4/ skl. stání BUS: dl. 21 m: vybour. podklad ŽB desky tl. cca 20cm "		6,300			
	W		" ruční dobourání 0,3m pruhu podél stávaj.obrub chodníku (požadavek investora zachovat a nepoškodit obruby)"		6,300			
	W		0,3*21,0					
	W		Součet					
4	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl do 50 mm při překopecch ručně	m2	2,800	180,50	505,40	CS ÚRS 2024 02
	W		" 2/ lokální zaprávky propadlých AB okrajů hrany zálivu vč. 1 výtluku, a kolem UV / 2místla dl. 3+4m "					
	W		" (nad rámec TLOUŠTKY opravovan.pruhu AB vozovky= nad tím bude ACO 5cm+ACP 4-6cm /oDrézováno+zapraveno) "					
	W		0,4*(3,0+4,0)		2,800			
	W		Součet					
5	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyzluženého síťmi tl přes 150 do 300 mm strojné pl do 50 m2	m2	63,000	459,80	28 967,40	CS ÚRS 2024 02
	W		" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m : vybour. podklad ŽB desky tl. cca 20cm "		69,300			
	W	m2STANI2						
	W		" - odpočet ručního dobourání 0,3m pruhu podél stávaj obrub chodníku"		6,300			
	W		-0,3*21,0		63,000			
	W		Součet					
6	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	14,050	230,80	3 242,74	CS ÚRS 2024 02
	W		" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
	W		" odfréz. 10cm živice (ACO 5cm + ACP 5cm) "					
	W		" 2a/ pruh š.0,5m podél nábeh.klínů " (50,1-21,0-2*0,5)*0,50		14,050			
	W		Součet		14,050			
7	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	22,000	134,50	2 959,00	CS ÚRS 2024 02
	W		" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
	W		" odfréz. 10cm živice (ACO 5cm+ACP 5cm) "					
	W		" 2b/pruh š.1,0m podél BUS stání (s 1*UV) " (21,0+2*0,5)*1,0		22,000			
	W		Součet		22,000			
D	5	Komunikace					202 273,29	
8	K	569201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	69,300	58,00	4 019,40	CS ÚRS 2024 02
	W		" srovnávací položka pro: úpravu stáv. šterkov. podkladu "					
	W		" vyrovnání profilu v příčném i podélném směru, s vylhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným"					
	W		" s rozprostřením a zhuťněním "					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		" 4/ skl. stání BUS: dl. 21M: předlažba z kostek DŽK+ŽB deska "					
	W		" úprava stáv. šterkov. podkladu po DM ŽB desky pod novou ŽB desku "					
	W	m2STANI2			69,300			
	W		Mezisoučet		69,300			
	W		Součet		69,300			
9	K	566901161-05	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP16+ (OK) průměrné tl.50 mm	m2	2,800	593,50	1 661,80	vlastní
	W		" 2/ lokální zaprávky propadlých AB okrajů hrany zálivu vč. 1 výtluku, a podél UV / 2místla dl. 3+4m "					
	W		" (nad rámec TLOUŠTKY opravovan.pruhu AB vozovky= nad tím bude ACO 5cm+ACP 4-6cm /oDrézováno+zapraveno) "					
	W		0,4*(3,0+4,0)		2,800			
	W	ZapravkaACP2	Mezisoučet		2,800			
10	K	566901261-05	Vyspravení a vyrovnání podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP16+ (OK) průměrné tl.50 mm	m2	36,050	425,00	15 321,25	vlastní
	W		" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
	W		" podkladní +vyrovnávací vrstva ACP16+ průměrné tl. 5cm (4..6cm)"					
	W		" 2a/pruh š.0,5m podél nábeh.klínů " (50,1-21,0-2*0,5)*0,50		14,050			
	W		" 2b/pruh š.1,0m podél BUS stání (s 1*UV) " (21,0+2*0,5)*1,0		22,000			
	W	pruhACP2	Součet		36,050			
11	K	567134111-37XF3	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 30/37 XF3 tl 200 mm- podkladní beton PB	m2	69,300	985,00	68 260,50	vlastní
	W		" 4 / skl. stání BUS: dl.21m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "		69,300			
	W	m2STANI2						
12	K	572341111-01	Vyspravení krytu komunikací po překopecch pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl.50 mm - směs ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	m2	36,050	490,50	17 682,53	vlastní
	W		" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
	W		" obrusná vrstva ACO 5cm "					
	W		" 2a/pruh š.0,5m podél nábeh.klínů " (50,1-21-2*0,5)*0,50		14,050			
	W		" 2b/ pruh š.1,0m podél BUS stání (s 1*UV) " (21+2*0,5)*1,0		22,000			
	W	pruhACO2	Součet		36,050			
13	K	573111114	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	3,500	50,50	176,75	CS ÚRS 2024 02
	W		" 2/ lokální zaprávky propadlých AB okrajů hrany zálivu vč. 1 výtluku, a kolem UV / 2místla dl. 3+4m "		3,500			
	W		" infiltrační postřík na stáv. ŠD pod 2 zaprávky z ACP " 0,5*(3,0+4,0)		3,500			
	W		Součet					
14	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	36,050	68,50	2 469,43	CS ÚRS 2024 02
	W		" 2/ oprava pruhu AB vozovky : spoj.postřík pod obrus ACO "		36,050			
	W	pruhACO2						
15	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	36,050	55,00	1 982,75	CS ÚRS 2024 02
	W		" 2/ oprava pruhu AB vozovky : spoj.postřík pod vyrovnáv.podklad ACP /na zbytek stáv. ACP "		36,050			
	W	pruhACP2						
16	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	116,880	776,00	90 698,88	CS ÚRS 2024 02
	W		" 3/ skl. nábehových klínů zálivu: předlažba z kostek DŽK do MC vč. spár MC"		47,580			
	W	m2KLINY2						
	W		" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m: předlažba z kostek DŽK do MC vč. spár MC"		69,300			
	W	m2STANI2			116,880			
	W		Mezisoučet					
	W		" POZNÁMKA: budou zpětně použity stáv. DM kostky "					
	W		" případné doplnění (do 10%) = materiál /kostky poskytne investor ze svého skladu "					
	W		" dovoz ze skladu investora (do 3km) si zajistí dodavatel (viz. odd.9HSV)					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		Součet		116,880			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 793,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	631319173	Příplatek k mazanině II přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,860	180,50	2 501,73	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl. 21 m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" příplatek před vlož.výztuže (pro síť), vlastní výztuž sítě =odd.9, pol. 919716111 "					
			0,20*2m2STANI2		13,860			
18	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	158,040	14,50	2 291,58	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl.21m: 2-jitá separace podklad ŽB desky tl. 20cm "					
			2*m2STANI2		138,600			
			" obvod. vytlačení " 2*0,20*(3,0+3,6+21,0*2)		19,440			
			Součet		158,040			
	D	8	Trubní vedení				6 085,00	
19	K	899133212-011	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím plastových vyrovnávacích prvků - vč. dodávky plast. prstenců, bez zaprávky AB vrstev komunikace	kus	1,000	6 085,00	6 085,00	vlastní
			" 1/ výškové úpravy: vpust' UV (mezi AB vozovkou a zálivem) viz. foto" 1		1,000			
			" POZNÁMKA: krytové vrstvy jsou započteny ve výkazu opravy AB vozovky a dlažby zálivu"					
			" výšk.úprava = bez dodávky nové mříže / bude použitý stávaj.prvky (mříž, rám koš)"					
			Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				84 057,52	
20	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	9,900	137,50	1 361,25	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" příčné smřšťovací spáry řezané 3/80mm"					
			" rastr spar po 6m, dl. stání=21 /6,0=3,5...3x smřšt. spáry"					
			3*(3,0+3,6)/2		9,900			
			Součet		9,900			
21	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	9,900	98,50	975,15	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" komůrky příčn. smřšťovací spáry: komůrka 10/25mm "					
			" V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání"					
			mSPARYpricne2		9,900			
			Součet		9,900			
22	K	919112232	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	52,100	120,50	6 278,05	CS ÚRS 2024 02
			" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
			rezABmb2		52,100			
23	K	919121231	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	48,600	257,80	12 529,08	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" prostorové dilatační spáry (pružná asf. zálivka nad desk XPS 20mm) "					
			" CB vs. obruba chodníku + CB vs. AB vozovka " 21,0+21,0		42,000			
			" CB vs. zbytek původ. ŽB desky u náběh.klínů " 3,0+3,6		6,600			
			Součet		48,600			
24	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	9,900	50,70	501,93	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl.21m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" příčné smřšťovací spáry: zálivky komůrky 10/25 za horka+provazec "					
			mSPARYpricne2		9,900			
			Součet		9,900			
25	K	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	52,100	82,50	4 298,25	CS ÚRS 2024 02
			" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
			rezABmb2		52,100			
26	K	919131111	Výztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	23,000	105,90	2 435,70	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl.21,0m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" trny příčn.smřšt.spár řezaných, ks (po 0,5m)"					
			mSPARYpricne2/0,5		19,800			
			3*1+20-19,8		3,200			
			Součet		23,000			
27	K	919716111-10	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 8 kg/m2 - síť 100/100/8mm	t	0,712	32 618,00	23 224,02	vlastní
			" 4/ skl. stání BUS: dl. 21,0m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			" výztuž 1x síť 100/100/8mm, M2 vč.stýkování přesahem min.450mm (=+30%)"					
			1*m2STANI2*1,30*7,90*0,001		0,712			
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	52,100	98,50	5 131,85	CS ÚRS 2024 02
			" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
			" zarov. řez pro odřez. 10cm živice (ACO 5cm+ACP 5cm) "					
			" 2a/ pruh š 0,5m podél náběh.klínů " 0,5*2+50,1-21,0-2*0,5		29,100			
			" 2b/ pruh š 1,0m podél BUS stání " (1,0-0,5)*2+21,0+2*0,5		23,000			
			Mezisoučet		52,100			
			Součet		52,100			
29	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	48,600	325,80	15 833,88	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl.16,9m: odřezání stávaj. podklad ŽB desky tl. 20cm - pro vybourání "					
			" odřezání od ponechaného podkladu v místě náběh.klínů " 3,0+3,6		6,600			
			" odřez. od lože obrubníků podél chodníku (požadavek investora zachovat obruby)" 21,0*1		21,000			
			" odřez. desky zálivu pro ruční dobourání pruhu (š 0,3m)" 21,0*1		21,000			
			Součet		48,600			
30	K	919741111	Ošelfení cementobetonové plochy vodou	m2	277,200	15,00	4 158,00	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl.21m: nová podklad ŽB deska tl. 20cm "					
			m2STANI2*4		277,200			
31	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	9,720	133,00	1 292,76	CS ÚRS 2024 02
			" 4/ skl. stání BUS: dl. 21m: nová podklad ŽB deska CB tl. 20cm "					
			" prostorové dilatační spáry (desky XPS 20mm) pod asf.zálivkou) "					
			" CB vs. obruba chodníku + CB vs. AB vozovka " (21,0+21,0)*0,20		8,400			
			" CB vs. zbytek původ. ŽB desky u náběh.klínů " (3,0+3,6)*0,20		1,320			
			Součet		9,720			
32	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	36,050	7,74	279,03	CS ÚRS 2024 02
			" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
			" dočištění po odřezávání (pod 1. spoj.postřik pod vyrovnáv.podklad ACP /za zbytek stáv. ACP) "					
			pruhACP2		36,050			
			Součet		36,050			
33	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	83,630	5,50	459,97	CS ÚRS 2024 02
			" 2/ oprava pruhu AB vozovky "					
			" očištění po odřezávání (pod 1. spoj.postřik pod vyrovnáv.podklad ACP /za zbytek stáv. ACP) "					
			pruhACP2		36,050			
			Mezisoučet		36,050			
			" 3/ skl. nábehových klínů zálivu: předlažba z kostek DŽK "					
			" očištění ponechané ŽB desky pod klíny pod nové lože (MC) předlažby (+ vizuální kontrola stavu podkladu)"					
			m2KLINY2		47,580			
			Mezisoučet		47,580			
			Součet		83,630			
34	K	95290415-R1	Pročištění stávajících uličních vpustí - vč. mříže a odloku	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
			" stáva. UV výšk. upravovaná (hrana AB vozovky a zálivu)" 1		1,000			
35	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem lžčeným	m2	116,880	32,50	3 798,60	CS ÚRS 2024 02
			" V ceně položky je i manipulace materiál.do 3m (odklizení pro očištění, uložení (pro zpět.předlažbu)"					
			" (kosíky ze zálivu se uloží na vedlejší chodník) "					
			" 3/ skl. nábehových klínů zálivu: předlažba z kostek DŽK "					
			m2KLINY2		47,580			
			" 4/ skl. stání BUS: dl.21,0m: předlažba z kostek DŽK "					
			m2STANI2		68,300			
			Součet		116,880			
	D	997	Přesun sutě				47 409,43	
36	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	25,948	280,50	7 278,41	CS ÚRS 2024 02
			" cena položky je vč. naložení a složení materiálu (v místě manipulačního prostoru) "					
			Mezisoučet		0,000			
			" přesun hmot pro zpětné použív. materiálů (= bez vykázané hmotnosti z jejich dodávky)"					
			" = hmotnost není započtena do položky: 998223011 Přesun hmot pro pozem. kom. s krytem dlažebním "					
			Mezisoučet		0,000			
			" očištěné stávající (90%) + doplněné (10%) kostky DŽK pro předlažbu "					
			m2KLINY2*0,222		10,563			
			m2STANI2*0,222		15,385			
			Součet		25,948			
37	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,545	49,30	1 160,77	CS ÚRS 2024 02
			" odvoz sutí na recyklační skládku s poplátkem "					
			SUTsmes2		0,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		SUTkameni2		14,789			
	W		" odřezovaný asfalt, recyklát+bour. asfalt/ na recyklační skládku s poplatkem "					
	W		SUTasIFREZ2		8,292			
	W		SUTasIBOUR2		0,274			
	W		Součet		23,545			
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	70,635	12,70	897,06	CS ÚRS 2024 02
	W		" odvoz suti na recyklační skládku s poplatkem "					
	W		SUTsmes2*(4-1)		0,570			
	W		SUTkameni2*(4-1)		44,367			
	W		" odřezovaný asfalt, recyklát+bour. asfalt/ na recyklační skládku s poplatkem "					
	W		SUTasIFREZ2*(4-1)		24,876			
	W		SUTasIBOUR2*(4-1)		0,822			
	W		Součet		70,635			
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	47,550	58,80	2 795,94	CS ÚRS 2024 02
	W		" dovoz kostek (DŽK) pro doplnění "					
	W		IDOVOZkostek2		2,594			
	W		" odvoz suti na recyklační skládku s poplatkem "					
	W		SUTbetKUS2		1,297			
	W		SUTzbKUS2		43,659			
	W		Součet		47,550			
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	140,056	13,90	1 946,78	CS ÚRS 2024 02
	W		" dovoz kostek (DŽK) pro doplnění (ze skladu investor) "					
	W		IDOVOZkostek2*(3-1)		5,188			
	W		" odvoz suti na recyklační skládku s poplatkem "					
	W		SUTbetKUS2*(4-1)		3,891			
	W		SUTzbKUS2*(4-1)		130,977			
	W		Součet		140,056			
41	K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,891	205,00	797,66	vlastní
	W		" dovoz kostek (DŽK) pro doplnění (do 10%) = materiál /kostky poskytne investor ze svého skladu "					
	W		" dovoz ze skladu investora (do 3km) si zajistí dodavatel (viz. odd.9HSV) "					
	W		" 3/ skl. nábehových klínů zálivu: předlažba z kostek DŽK "					
	W		0,10*(m2KLINY2*0,222)		1,056			
	W		" 4/ skl. stání BUS: dl. 21 m: předlažba z kostek DŽK "					
	W		0,10*(m2STANI2*0,222)		1,538			
	W	IDOVOZkostek2	Mezisoučet tonáž DOVOZ kostek		2,594			
	W		" naložení suti (po přebírce a čištění) kostek "					
	W		SUTbetKUS2		1,297			
	W		" (ostatní suti vyfrézky, ŽB mají naložení na DP započteno přímo v položce Bourání...)"					
	W		Mezisoučet suti po přebírce		1,297			
	W		Součet		3,891			
42	K	997013871-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04.	t	0,190	650,00	123,50	vlastní
	W		" směsná suti z výškov. úprav poklopů IS /odd.8 HSV " 0,300		0,300			
	W		" - vrácené poklopy IS: mříže UV 1ks" -1*0,110		-0,110			
	W	SUTsmes2	Součet		0,190			
43	K	997221861-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01.	t	1,297	250,00	324,25	vlastní
	W		" poškoz.kostky z nábeh+stání (50% z doplňovaných 10%) kostky DŽK "					
	W		0,50*(0,10*m2KLINY2*0,222)		0,528			
	W		0,50*(0,10*m2STANI2*0,222)		0,769			
	W	SUTbetKUS2	Mezisoučet		1,297			
44	K	997221862-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01.	t	43,659	535,00	23 357,57	vlastní
	W		" ŽB deska BUS stání "					
	W		m2STANI2*0,630		43,659			
	W	SUTzbKUS2	Mezisoučet		43,659			
45	K	997221873-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.	t	14,789	385,00	5 693,77	vlastní
	W		" suti a hmoty celkem " 91,963		91,963			
	W		Mezisoučet		91,963			
	W		" odpočet zpětné použ. materiálů: kostky DŽK "					
	W		" kostky "					
	W		-0,90*m2KLINY2*0,222		-9,506			
	W		-0,90*m2STANI2*0,222		-13,846			
	W		" - vrácené poklopy IS: mříže UV 1ks" -1*0,110		-0,110			
	W		Mezisoučet MATERIÁL ZPĚT		-23,462			
	W		" - odpočet suti dle jiných poplatků "					
	W		-SUTsmes2		-0,190			
	W		-SUTbetKUS2		-1,297			
	W		-SUTzbKUS2		-43,659			
	W		-SUTasIFREZ2		-8,292			
	W		-SUTasIBOUR2		-0,274			
	W		Mezisoučet jiné suti dle poplatků		-53,712			
	W	SUTkameni2	Součet odpad z čištění a lože diazeb		14,789			
46	K	997221875-1	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - frézovaný asfalt	t	8,292	350,00	2 902,20	vlastní
	W		" odřezovaný asfalt, recyklát na recyklační skládku "					
	W		" pruh š.0,5m tl.100mm / 14,05 m2 " 14,05*0,230		3,232			
	W		" pruh š.1,0m tl.100mm /22,0 m2 " 22,0*0,230		5,060			
	W	SUTasIFREZ2	Součet		8,292			
47	K	997221875-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02. - bouraný asfalt	t	0,274	480,00	131,52	vlastní
	W		" bourané okraje asfaltu průměrné tl. 50mm: 2,8m2 " 2,8*0,098		0,274			
	W	SUTasIBOUR2	Mezisoučet		0,274			
D	998		Přesun hmot				8 700,44	
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	37,828	230,00	8 700,44	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 29 73
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 29. 10. 2024
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 500,00 0,00	21,00% 12,00%	14 805,00 0,00
Cena s DPH			85 305,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razilko	Datum a podpis:	Razilko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razilko	Datum a podpis:	Razilko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	70 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	26 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, NÁBŘEŽÍ Dr. EDVARDA BENEŠE, PŘEROV - 2.ETAPA
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: Přerov - Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Uchazeč: BLS dopravní stavby s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							70 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 100,00	
1	K	012164000-1	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí - vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS vč. kopaných sond " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací " " vyjádření správce, vytyčení IS, vč. ověř. hl. kopanou sondou+ jejího zapravení " " komplet (kanalizace, kabely VOJ) " 1 Součet	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	vlastní
	W							
	W							
	W							
	W							
					1,000			
					1,000			
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě " geometr. práce po výstavbě: vč. zaměření skutečného stavu stavby pro GIS " 1 " komplet "	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
					1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							28 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště " pozemek na ZS poskytne investor (bez poplatku záboru, = chodník +vedlejší travnatá plocha u chodníku)" " nutná ochrana a uvedení travnatých ploch do původního stavu " " vybudování, provoz, odstraňování a zapravení povrchů po ZS v infravilánu /komplet " 1	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
	W							
					1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							3 800,00	
5	K	043154000	Zkoušky hutnicí " plán pod BUS stání / 1ks zkoušky " 1	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 02
	W							
					1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							26 600,00	
6	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR " návrh DIO dle TP66 vč. vypracování dokumentace a vyřízení stanovení přechodné úpravy " " zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby " " (POVOLENÍ MeÚ - OD, Policie ČR-DI) " 1 " komplet "	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
	W							
	W							
					1,000			
7	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) " POZNÁMKA: Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, " " který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení " " a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu " Mezisoučet POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMÉR PRO dočasné dopravní značení " DIO dopravně inženýrské opatření " " předpoklad délka pronájmu dočasného doprav.značení = 4 týdny " " v ceně kompletu položky: " " dodávka, osazení, údržba a odstraňování DZ pro DIO " 1 " komplet "	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
					1,000			
					1,000			
8	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem " práce na zálivu při obousměrném provozu silnice /zúžená vozovka" " provoz zastávky BUS bude po dobu výstavby zálivu ZRUŠEN !!! " " komplet " 1	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
	W							
					1,000			