



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0073/24

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo
Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo
Richardem Tláskalem, členem představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka.10124,
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek, člen představenstva
Tel.: 
E-mail: info@hrosistavby.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0073/24 (dále jen „dodatek“) jehož předmětem je změna ceny díla.

2.2 Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnových listech č. 4 až 10. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Některé změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6, zákona č.134/2016Sb. tj. z důvodu změn, které objednatel nemohl předvídat. Blíže jsou důvody popsány ve změnových listech.

2.3 Finanční rekapitulace tohoto dodatku č. 2 dle změnových listů je uvedena v následující tabulce:

	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL č. 4	-	326 692,96 Kč
ZL č. 5	-33 523,58 Kč	100 417, 14 Kč

ZL č. 6	-	32 312,00 Kč
ZL č. 7	-	5 379,43 Kč
ZL č. 8	-	105 789,60 Kč
ZL č. 9	-	7 724,80 Kč
ZL č. 10	-	41 847,00 Kč
Celkem	-33 523,58	620 162,94 Kč

2.4 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně v odst. 6.1.1 smlouvy:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **33 814 555,19**

6.1.1.2. Cena slovy třicet tři miliónů osm set čtrnáct tisíc pět set padesát pět korun českých devatenáct haléřů

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **34 401 194,55 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy třicet čtyři miliónů čtyři sta jeden tisíc jedno sto devadesát čtyři koruny české padesát pět haléřů

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 23. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 2279R/260525 ze dne 26.5.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4–10, oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (víceprací a méněprací).

V Moravské Třebové



Za Objednatele:

V Olomouci



Za Zhotovitele:

Akce:

KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA

Změnový list (ZL) č.:

04 Stavební změny - HSV práce

Zdůvodnění změny:

V průběhu výstavby byl zjištěn soubor drobných změn, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.

Popis těchto změn:

ZL04_01 Zakrytí stropu Malý sál

Vzhledem k nutnosti zachování stropní konstrukce malého sálu bylo nezbytné tuto část chránit před povětrnostními vlivy a negativními dopady souvisejících stavebních prací na nové střeše, a to provizorním zakrytím.

ZL04_02 Odstranění násypu m.č. 201,202

Při bouracích pracech stropu nad místností 201 a 202 byl zjištěn ve skladbě stropu násyp, který bylo třeba odstranit.

ZL04_03 Odstranění dřevěných podlah v m.č. 110

Při bouracích pracích v místnosti č. 110 bylo zjištěno, že pod vrstvou PVC se nachází dřevěné parkety, které bylo nutné odstranit.

ZL04_04 Dozdění zdí pod věnec VS

Pro zajištění sjednocení výškové úrovně věnce a umožnění následné betonáže železobetonového věnce bylo nezbytné dozdit příčné zdi Velkého sálu – pravý a levý štít a středovou zeď – do jednotné výškové úrovně

ZL04_05 Dozdění zdí pod věnec MS

Aby došlo k vyrovnání věnce do stejné výškové úrovně (a mohla být zahájena betonáž ŽB věnce), muselo dojít k dozdění do jedné výškové úrovně zdí Malého sálu prostřední příčná zeď + zeď nad vstupem.

ZL04_06 Doplnění příložek do ŽB věnců

Při betonáži ŽB věnců bylo z důvodu řádného provázání rohů věnců a kolmých napojení přidána výztuž v podobě příložek (tzv. zavíráků).

ZL04_07 Výroba atypické konstrukce

Nad podiem v úrovni střešní konstrukce je osazena atypická ocelová konstrukce s nosníky I. č16. Tato konstrukce je ve smluvním rozpočtu oceněna jako prosté osazení nosníků vč. dodávky. v ceně není zohledněna pracnost - svařování konstrukce - tato pracnost je doceněna položkou Výroba a montáž kov. atypických konstr.

ZL04_08 Doplnění římsy VS

Při demontáži střešní konstrukce velkého sálu, bylo zjištěno že v zadní části v úseku 8m je třeba dobetonovat římsu - viz foto.

ZL04_09 Demolice stropu m.č. 101, 102, 103 a demontáž I nosníků

V místech místností č. 101, 102, 103 byla zjištěna stávající podlaha, která byla třeba odstranit, po demolice stropních konstrukcí byl zjištěn přesný počet I nosičů, které byly třeba vyřezat a demontovat.

ZL04_10 Soubor drobných HSV prací

Zabetonování otvoru sklepa - v předpokládaném místě by I nosič.

Odstranění násypu v místnosti 109, 110, 111

Bourání stávající ŽB konstrukce pod stávající překlady z I nosičů mezi místnosti 102 a 113, 102 a 107

ZL04_11 Chybějící překlady RZP nad otvor mezi m.č.120-121

Ve výkaze výměr není mezi místnostnostma č. 120 a 21 napočítány 2 kusy překladů.

ZL04_12 Bourání komínů MS a VS

Doplnění bourání komínových těle roh Malého sálu (vstup do sociálek a roh Velkého sálu (velký sál - pódium).

Za zhotovitele předkládá:

Dne: 09.04.2024

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222, odst. 6 ZZVZ

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cana s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	326 692,96 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	0,00 Kč			
celkem VCP + MNP	326 692,96 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 723 578,93 Kč	-2 310 619,16 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr ojednatel ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 09.04.2025

Za

Vyjádření GP:

Dne:

Za GP

Vyjádření TDS:

Dne:

Za T

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

REKAPITULACE ZL_04

Č. ZL	Název	Cena celkem
ZL 04_01	Zakrytí stropu Malý sál	20 068,00
ZL 04_02	Odstranění násypu m.č. 201,202	14 950,09
ZL 04_03	Odstranění dřevěných podlah v m.č. 110	3 344,83
ZL 04_04	Dozdění zdí pod věnec VS	29 354,04
ZL 04_05	Dozdění zdí pod věnec MS	25 886,66
ZL 04_06	Doplnění příložek do ŽB věnců	3 659,91
ZL 04_07	Výroba atypické konstrukce	19 884,31
ZL 04_08	Doplnění římsy VS	6 923,84
ZL 04_09	Demolice stropu m.č. 101, 102, 103 a demontáž I nosníků	165 167,58
ZL 04_10	Soubor drobných HSV prací	32 759,93
ZL 04_11	Chybějící překlady RZP nad otvor mezi m.č.120-121	1 909,58
ZL 04_12	Bourání komínů MS a VS	2 784,18
CELKEM		326 692,96

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZAKRYTÍ STROPU MALÉHO SÁLU

Díl: 713		Izolace tepelné				6 365,56
1	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	115,50000	55,10	6 364,05
		strop nad místností č. 107 '105*1,1		115,50000 ;		
2	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00116	1 310,19	1,51
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 702,44
3	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	105,00000	88,50	9 292,50
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,23000	1 977,55	4 409,94
Celkem						20 068,00

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ODSTRANĚNÍ NÁSYPU STROPU m.č. 201, 202

Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 950,09
1	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,94000	432,27	2 567,68
		strop nad místností č. 201: 5,59*0,2		1,11800 ;		
		strop nad místností č. 202: 24,11*0,2		4,82200		
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,32000	387,71	3 225,75
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,96000	43,18	1 077,77
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,32000	272,83	2 269,95
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,60000	24,76	1 030,02
6	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	8,32000	574,39	4 778,92
Celkem						14 950,09

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ODSTRANĚNÍ VLYSOVÝCH PODLAH m.č. 110						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				3 344,83
1	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	22,28000	89,82	2 001,19
		Místnost č. 110: 22,8		22,28000 ;		
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,56000	387,71	217,12
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,68000	43,18	72,54
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,56000	272,83	152,78
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,80000	24,76	69,33
6	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	0,56000	1 485,48	831,87
Celkem						3 344,83


Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DOZDĚNÍ PŘÍČNÉ ZDI POD VĚNEC VELKÝ SÁL PROSTŘEDNÍ ZEĎ DOZDĚNÍ PŘÍČNÉ ZDI POD VĚNEC VELKÝ SÁL PRAVÝ A LEVÝ ŠTÍT

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					29 354,04
1	311271187R00	Zdivo z tvárnic porobetonových pero - drážka tl. 300 mm	m2	4,52000	2 244,93	10 147,08
		11,3*0,40		4,52000 ;		
2	311230012.RA0	Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm	m3	2,03760	7 385,00	15 047,68
		11,32*0,3*0,45		1,52820		
		11,32*0,3*0,15		0,50940		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,10700	1 012,73	4 159,28
Celkem						29 354,04

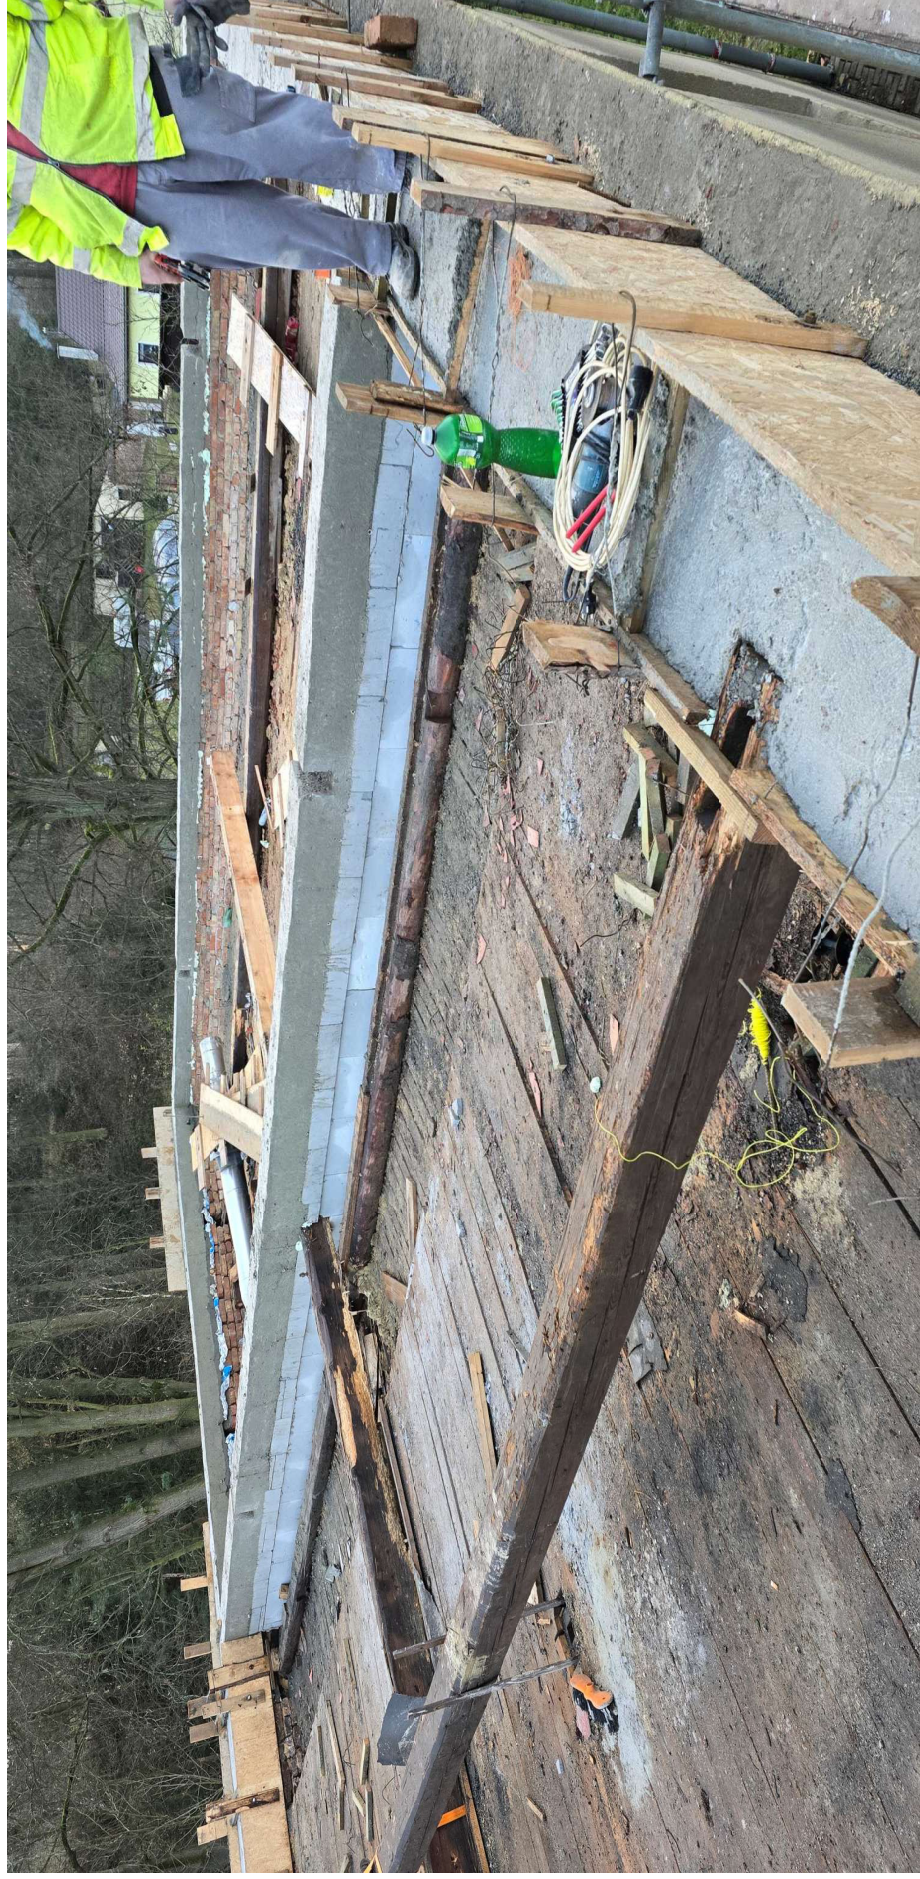

ZL 04_04 - Foto 1



ZL 04_04 - Foto 2

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DOZDĚNÍ PŘÍČNÉ ZDI POD VĚNEC MALÝ SÁL PROSTŘEDNÍ ZEĎ ZEĎ NAD VSTUPEM MALÝ SÁL

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 886,66
1	311271187R00	Zdivo z tvárnic porobetonových pero - drážka tl. 640 mm	m2	8,42000	2 244,93	18 902,31
		16,84*0,25*2		8,42000 ;		
2	311230012.RA0	Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm	m3	0,60840	7 385,00	4 493,03
		13,52*0,15*0,3		0,60840 ;		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,46000	1 012,73	2 491,32
Celkem						25 886,66



ZL 04_05 - Foto 3



ZL 04_05 - Foto 4




Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Doplnění výztuže do věnců tzv. příložky (zavíráky) - ve výkazu není počítáno s příložkami provazující podélné výztuže věnců v rozích a kolmých napojeních

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 659,91
1	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,05856	61465,45	3 599,42
		příložky R10 - 60 kusů ((0,8+0,8)*0,61*60)/1000		0,05856		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,05974	1 012,73	60,50
Celkem						3 659,91

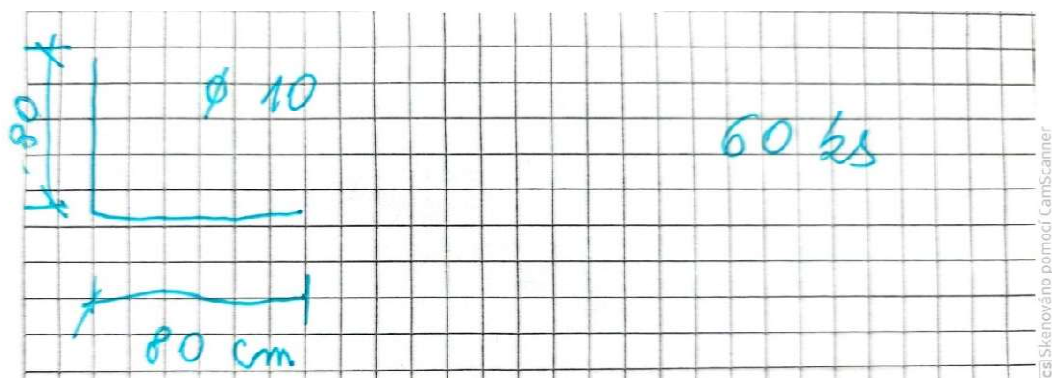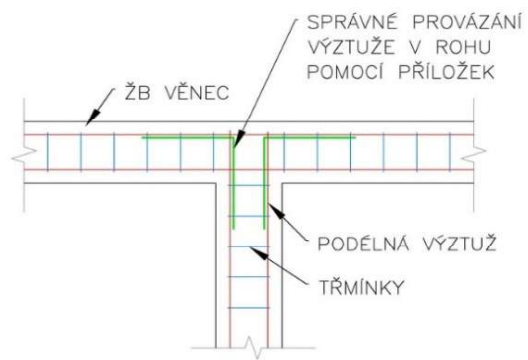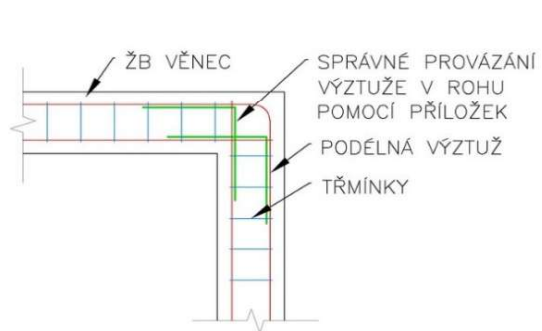

ZL 04_06 - Foto 5

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

VÝROBA ATYP. ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ - Jedná se o konstrukci z I nosičů č. 16 nad pódiem ve výšce věnce (viz. výkres věnce). Ve smluvním rozpočtu je počítáno pouze s dodávkou a osazením. Ve skutečnosti se jedná o svařenec, který musel zámečník svařovat na místě - není v ceně zahrnuto.

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					19 884,31
1	767995107R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	477,93000	41,60	19 881,89
		8,9*3*17,9		477,93000		
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00239	1 012,73	2,42
Celkem						19 884,31

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DOPLNĚNÍ ŘÍMSY VELKÝ SÁL

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 923,84
1	317321116R0	Římsy ze železového betonu C 16/20	m3	0,22400	5 065,00	1 134,56
		8*0,28*0,1		0,22400		
2	317351105R0	Bednění říms - zřízení	m2	3,04000	1 368,00	4 158,72
		8*0,28		3,04000		
3	317351106R0	Bednění říms - odstranění	m2	3,04000	326,50	992,56
		3,04000		3,04000		
4	317361215R0	Výztuž říms ze železobetonu, ocel B500B	t	0,02240	326,50	7,31
		0,224*0,1		0,02240		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,62276	1 012,73	630,68
Celkem						6 923,84



ZL 04_08 - Foto 6

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DEMOLICE STROPU NAD MÍSTNOSTÍ 101, 102, 103 VČ. SKLADEB

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				165 167,58
1	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	52,20000	197,50	10 309,50
		plocha místností 101,102,103				
		52,20000		52,20000		
2	965031131R0	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	23,19000	60,61	1 405,55
		skladba podlahy nad stropem				
		1,57*6,98+5,25*1,96+1,39*1,4		23,19000		
3	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	12,99000	432,27	5 615,19
		tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2				
		skladba podlahy nad stropem				
		23,19*0,2		4,63800		
		skladba podlahy (násypu v konstrukci stropu)				
		52,2*0,16		8,35200		
4	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl.	m3	1,39140	5 615,00	7 812,71
		mazaniny 5 - 8 cm				
		13,19*0,06		1,39140		
5	963051110R0	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	4,17600	7 205,00	30 088,08
		52,2*0,08		4,17600		
6	767999803R0	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	1 248,98550	47,30	59 077,01
		vyřezání a demontáž I nosičů stropu				
		I10				
		(6,85+0,5)*8,34*2		122,59800		
		I20				
		(6,85+0,5)*26,3*4		773,22000		
		I28				
		(6,85+0,5)*48,05		353,16750		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,17360	387,71	13 249,45
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	102,52080	43,18	4 426,85
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,17360	272,83	9 323,58
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,86800	24,76	4 230,69
11	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	34,17360	574,39	19 628,97
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08248	1 012,73	83,53
Celkem						165 167,58



ZL 04_09 - Foto 7

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Betonáž otvoru sklepa, demontáž násypu m.č. 109, 110, 11 a bourání stávajících ŽB konstrukcí pod stávající překlady z I nosičů mezi m.č. 102 a 113, 102 a 107

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 759,93
1	317321116R0	Římsy ze železového betonu C 16/20	m3	0,11200	5 065,00	567,28
		betonáž otvorů sklepa				
		0,7*0,4*0,4		0,11200		
2	317351105R0	Bednění říms - zřízení	m2	0,28000	1 368,00	383,04
		0,7*0,4		0,28000		
3	317351106R0	Bednění říms - odstranění	m2	0,28000	326,50	91,42
		0,7*0,4		0,28000		
4	317361215R0	Výztuž říms ze železobetonu, ocel B500B	t	0,00100	67 970,00	67,97
				0,00100		
5	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	9,07100	432,27	3 921,12
		strop místnost 109, 110, 111		9,07100		
		(52,95+22,28+15,48)*0,1				
6	960321271R0	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,33150	20 470,00	6 785,81
		ŽB stávající pod dodatečně osazenými překlady z I nosičů				
		mezi m.č.102 a 113, 102 a 107				
		1,4*0,5*0,17		0,11900		
		2,5*0,5*0,17		0,21250		
7	963031532R00	Bourání cihel.kleneb na MVC,ocel.nosníky tl. 15 cm	m2	0,90000	292,64	263,38
		otvor pro nový (zbytečný) vstup do sklepa				
		0,9*1		0,90000		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,89528	387,71	5 387,34
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,68583	43,18	1 799,99
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,89528	272,83	3 791,05
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,47638	24,76	1 720,24
11	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	13,89528	574,39	7 981,31
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28794	1 012,73	291,61
Celkem						32 759,93

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Chybějící překlady RZP nad otvor mezi m.č.120-121

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					1 909,58
1	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 149 x 14 x 14 cm	kus	2,00000	954,79		1 909,58
				chybí ve výkazu výměr RZP mezi 120 a 121			
				2,00000 ;			
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,16824	1 012,73		170,38
Celkem							1 909,58

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Chybějící bourání komínů ve výkazu výměr a v PD

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 784,18
1	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,77760	1 208,19	939,49
		Roh malého sálu 24 šárů 0,45x0,45				
		1,92*0,45*0,45		0,38880		
		Komín z bílých cihel roh velkého sálu 24 šárů				
		1,92*0,45*0,45		0,38880		
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,23949	387,71	480,56
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,71847	43,18	160,56
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23949	272,83	338,17
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,19745	24,76	153,45
6	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	1,23949	574,39	711,95
Celkem						2 784,18

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.:	05 Oplechování v místě střechy T2 a T3
Zdůvodnění změny: Oplechování zdi mezi římsou střechy T2 a krytinou střechy T3. V tomto místě vznikl úzký pruh svislé konstrukce, který je co do technického a funkčního řešení nejlépe provést ve stejném materiálu jako střecha T2 (Al Prefa krytina). Tímto řešením bude plechová krytina střechy T2 přecházet na oplechování svislé konstrukce a toto oplechování bude navazovat na plechovou krytinu střechy T3.	
Za zhotovitele předkládá: Dne: 11.04.2025	
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 6 ZZVZ	

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cana s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	100 417,14 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	-33 523,58 Kč			
celkem VCP + MNP	66 893,56 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
05	Oplechování v místě střechy T2 a T3	100 417,14 Kč	-33 523,58 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 823 996,07 Kč	-2 344 142,74 Kč


Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 11.04.2025


Za GD

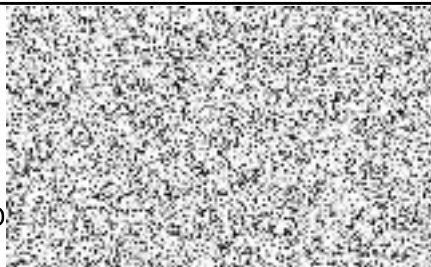

Vyjádření GP:

Dne:


Za GP:

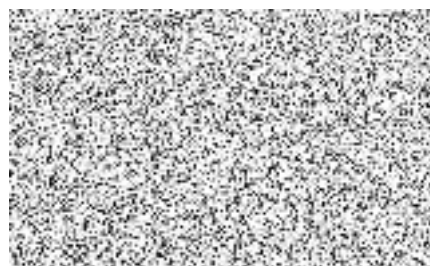

Vyjádření TDS:

Dne:

Za

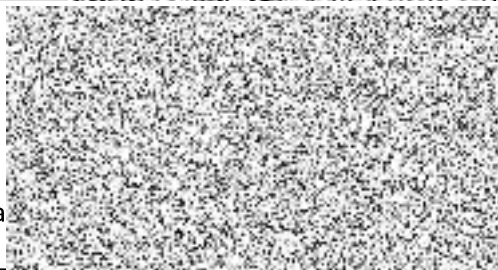

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Oplechování zdi mezi římsou střechy T2 a krytinou střechy T3

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			-22 309,46	
1	621481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-20,91625	448,99	-9 391,19
		venkovní podhledy střech :				
		Střecha T2 : 0,725*28,85		20,91625		
2	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	-20,91625	51,58	-1 078,86
3	601015187RT7	Omítka tenkovrstvá na podhledech zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	-20,91625	558,17	-11 674,82
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,16252	1 012,73	-164,59
Díl: 762		Konstrukce tesařské - odpočet			-11 214,12	
5	763613111RV6	Montáž záklopu stropů a podhledů z desek do tl.18mm, na sraz, přibíjí vč. dodávky desky cementotřískové tl. 18 mm	m2	-20,91625	513,60	-10 742,59
6	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,23845	1 977,55	-471,54
Díl: 762		Konstrukce tesařské			39 856,61	
5	762441111RU3	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, přibíjením, včetně dodávky desky OSB 3 tl. 22 mm	m2	27,00000	649,00	17 523,00
6	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	80,00000	125,50	10 040,00
7	6051584R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 140 mm, 5 m	m3	0,67200	14 260,00	9 582,72
		80*0,14*0,06		0,67200		
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,67200	1 920,73	1 290,73
		80*0,14*0,06				
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,71814	1 977,55	1 420,16
Díl: 764		Konstrukce klempířské			60 560,53	
10	764212613RT3	Al Prefa - Krytina	m2	27,00000	2 221,54	59 981,58
11	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,22113	2 618,16	578,95
Celkem					66 893,56	

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.:	06 Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03
Zdůvodnění změny: Zdůvodň větší bezpečnosti je u prvků SO01 a SO03 doplněno bezpečnostní sklo - tyto plastové výrobky jsou bez parapetu (k podlaze).	
Za zhotovitele předkládá: Dne: 11.04.2025	
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 4 ZZVZ	

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cena s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	32 312,00 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	0,00 Kč			
celkem VCP + MNP	32 312,00 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
05	Oplechování v místě střechy T2 a T3	100 417,14 Kč	-33 523,58 Kč
06	Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03	32 312,00 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 856 308,07 Kč	-2 344 142,74 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 11.04.2025

Za GD:

Vyjádření GP:

Dne:

Za GP:

Vyjádření TDS:

Dne:

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					32 312,00
1	VCP SO01	VCP docenění bezpečnostních oboustranných skel	kus	4,00000	4 987,00	19 948,00
2	VCP SO03	VCP docenění bezpečnostních oboustranných skel	kus	4,00000	3 091,00	12 364,00
Celkem						32 312,00

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.: 07 Změna okapů střecha T3	
Zdůvodnění změny: Odstranění původních okapů na střeše T3.	
Za zhotovitele předkládá: Dne: 22.04.2025	
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 4 ZZVZ	

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cana s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	5 379,43 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	0,00 Kč			
celkem VCP + MNP	5 379,43 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
05	Oplechování v místě střechy T2 a T3	100 417,14 Kč	-33 523,58 Kč
06	Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03	32 312,00 Kč	0,00 Kč
07	Změna okapu střecha T3	5 379,43 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 861 687,51 Kč	-2 344 142,74 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 22.04.2025

Za GD:

Vyjádření GP:

Dne:

Za GP:

Vyjádření TDS:

Dne:

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 764		Konstrukce klempířské	5 379,43			
1	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	20,80000	52,78	1 097,82
		Střecha T3 : 20,8		20,80		
2	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	2,00000	150,03	300,06
		Střecha T3 : 2		2,000		
3	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	kus	9,00000	45,95	413,55
		Střecha T3 : 2*4,5		9,000		
4	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	20,00000	49,50	990,00
		Střecha T3 : 20		20,00000		
5	764351966R00	Montáž háků Pz 4hranných, půlkruhových -při opravě	kus	20,00000	102,50	2 050,00
		Střecha T3 : 20		20,00000		
6	764 359960R00	Přetočení rovných háků o 90°, Pz, při montáži	kus	20,00000	26,40	528,00
		Střecha T3 : 20		20,00000		
Celkem						5 379,43

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.:	08 Příplatek za dekorativní designovou omítku
Zdůvodnění změny: Z důvodu členění fasády bylo navržena v některých místech fasády dekorativní designová omítka Weber.	
Za zhotovitele předkládá: Dne: 15.05.2025	
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 4 ZZVZ	

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cana s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	105 789,60 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	0,00 Kč			
celkem VCP + MNP	105 789,60 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
05	Oplechování v místě střechy T2 a T3	100 417,14 Kč	-33 523,58 Kč
06	Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03	32 312,00 Kč	0,00 Kč
07	Změna okapu střecha T3	5 379,43 Kč	0,00 Kč
08	Příplatek za dekorativní designovou omítku	105 789,60 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 967 477,11 Kč	-2 344 142,74 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 22.04.2025

Za

Vyjádření GP:

Dne:

Za GP:

Vyjádření TDS:

Dne:

Za TDS

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	002	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Příplatek za dekorativní designovou omítku

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					105 789,60
1	622 4723R	Imitace mangester omítkou weberpas silikon form	m2	100,80000	1 049,50	105 789,60
Celkem						105 789,60

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.: 09 Dodávka a montáž kalového čerpadla	
Zdůvodnění změny: Z důvodu stálého přítoku vody do sklepních prostor je navrženo dovybavit tento prostor ponorným čerpadlem pro ruční odčerpávání vody.	
Za zhotovitele předkládá: Dne: 09.05.2025 Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 6 ZZVZ	

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cena s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	7 724,80 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	0,00 Kč			
celkem VCP + MNP	7 724,80 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH rezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
05	Oplechování v místě střechy T2 a T3	100 417,14 Kč	-33 523,58 Kč
06	Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03	32 312,00 Kč	0,00 Kč
07	Změna okapu střecha T3	5 379,43 Kč	0,00 Kč
08	Příplatek za dekorativní designovou omítku	105 789,60 Kč	0,00 Kč
09	Dodávka a montáž kalového čerpadla	7 724,80 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		2 975 201,91 Kč	-2 344 142,74 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☒

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 09.05.2025

Za C

Vyjádření GP:

Dne:

Za GP:

Vyjádření TDS:

Dne:

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	003	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 721		Vnitřní kanalizace					7 724,80
1	724161111R00	Montáž čerpadla ponorného do studny nebo nádrže, výtlačný objem nad 10,0 m3/hod	kus	1,00000	2 275,00	2 275,00	
2	426 10390.R	PUMPA blue line PSP18-12/0,75I 230V kalové čerpadlo s plovákem, kabel 6m	kus	1,00000	3 753,00	3 753,00	
3	722 19-0405.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 mm	soubor	1,00000	417,50	417,50	
3	210 010252R00	Hadice gumová, nízkotlak., volně uložená, 36/46 mm	m	20,00000	63,80	1 276,00	
4	54824213.R	Svorka na hadice 25-40 mm	kus	1,00000	3,30	3,30	
Celkem						7 724,80	

Akce:	
KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
Změnový list (ZL) č.:	10 Oprava stropní konstrukce m. č. 118 Přísálí s barem
Zdůvodnění změny: Při rekonstrukčních pracích bylo zjištěno, že část stropní konstrukce m.č. 118 přísálí s barem, jeví známky hniloby. Z tohoto důvodu byla navržena výměna zasažených trámů a impregnace celé konstrukce přípravkem Bochemit.  Za zhotovitele předkládá:  Dne: 15.05.2025 Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 6 ZZVZ	

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (kč)	DPH 15% (kč)	DPH 21% (kč)	cana s DPH (kč)
cena VCP (po zaokrouhlení)	41 847,00 Kč			
cena MNP (po zaokrouhlení)	0,00 Kč			
celkem VCP + MNP	41 847,00 Kč			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č. ZL	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
01	Změna materiálu střešní kryti	2 164 777,03 Kč	-2 164 777,03 Kč
02	Nová konstrukce stropu pódia - KVH řezivo	86 266,81 Kč	0,00 Kč
03	Změna tvaru okapového systému	145 842,13 Kč	-145 842,13 Kč
04	Stavební změny HSV práce	326 692,96 Kč	0,00 Kč
05	Oplechování v místě střechy T2 a T3	100 417,14 Kč	-33 523,58 Kč
06	Bezpečnostní sklo prvek SO01 a SO03	32 312,00 Kč	0,00 Kč
07	Změna okapu střecha T3	5 379,43 Kč	0,00 Kč
08	Příplatek za dekorativní designovou omítku	105 789,60 Kč	0,00 Kč
09	Dodávka a montáž kalového čerpadla	7 724,80 Kč	0,00 Kč
10	Oprava strop.konst. m. č. 118 Přísálí s barem	41 847,00 Kč	0,00 Kč
Souhrn za celou stavbu		3 017 048,91 Kč	-2 344 142,74 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☒

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Předložil GD:

Dne: 15.05.2025

Za GD:

Vyjádření GP:

Dne:

Za GP:

Vyjádření TDS:

Dne:

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – Cenová nabídka

Položkový rozpočet

S:	2024050	Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska
O:	01	Stavební část
R:	001 002	Bourací práce Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 031,20
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi (0,5*0,5*0,3)*13-(0,1*0,14*0,3*13)	m3	0,92040	9 341,81	8 598,20
				0,92040		

2	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 500 x 500 x 300 mm	kus	3,00000	811,00	2 433,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					26 125,86
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

3	762711820R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 4,5*13	m	58,50000	78,43	4 588,16
---	--------------	--	---	----------	-------	----------

4	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 4,5*13	m	58,50000	90,40	5 288,40
---	--------------	--	---	----------	-------	----------

5	605 12111R	Hranol SM/JD/BO jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm 13*(4,5*0,1*0,14)	m3	0,81900	8 830,00	7 231,77
---	------------	--	----	---------	----------	----------

6	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	26,00000	68,10	1 770,60
---	--------------	-------------------------------------	-----	----------	-------	----------

7	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,81900	1 920,73	1 573,08
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

8	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB nový trám 13*((4,5*0,14*2)+(4,5*0,1*2)+(0,14*0,1*2)) stávající trám 31*((4,5*0,14*2)+(4,5*0,1*2)+(0,14*0,1*2)) stávající záklop z prken 84,00000	m2	180,27200	18,10	3 262,92
				28,44400		
				67,82800		
				84,00000		

9	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm spojovací lať	m2	11,45500	125,89	1 442,07
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

10	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,48993	1 977,55	968,86
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 171,71
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

11	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,00000	50,51	50,51
----	--------------	-------------------------	-----	---------	-------	-------

12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,86400	387,71	334,98
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,864*3	t	2,59200	43,18	111,92
				2,59200		

14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,86400	272,83	235,73
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,864*5	t	4,32000	24,76	106,96
				4,32000		

16	979990162R00	Poplatek za uložení suti - ostatní	t	0,86400	2 698,62	2 331,61
----	--------------	------------------------------------	---	---------	----------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 517,82
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,49874	1 012,73	1 517,82
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Celkem						41 847,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------