

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kterou uzavřeli

1. **Objednatel:** Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 00279676
DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: 
zastoupené: Petrem Hájkem, starostou

dále „objednatel“

a

2. **firma:** Adam Vojtíšek
se sídlem: Mírová 574, 561 51 Letohrad
společnost je zapsána v živnostenském rejstříku
zastoupená Adam Vojtíšek
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Adam Vojtíšek
ve věcech technických je oprávněn jednat: Adam Vojtíšek 
IČ: 06305792
DIČ: CZ9906013942
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále „zhotovitel“

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen jako „výběrové řízení“).

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je Vybudování naučné stezky s 10 zastaveními, vybavené infopanely a patníky s QR kódy, které poskytnou návštěvníkům možnost přiblížit si historii Ústí nad Orlicí s příběhy od středověku až po 2. světovou válku. Dílo bude provedeno v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s jeho nabídkou, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny je i zpracování dílenské dokumentace pro atypický nábytek.

- 1.3. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele dle předchozího odstavce a nemohly být předvíhány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

II. Čas a místo plnění

- 2.1. Předpokládané zahájení plnění je 1. 6. 2025.
Objednatel požaduje, aby kompletní předmět plnění byl dodán a namontován na stanoviště nejpozději do 28. 2. 2026, přičemž do 30. 11. 2025 musí být dokončeno a předáno vše, kromě altánů.
Objednatel si vyhrazuje kotvení (umístění) altánů na stanovištích č. 3 a 9 až v lednu, popř. únoru 2026. Fakturace za altány bude po jejich dodání (umístění) na stanoviště.
- 2.2. Objednatel dílo převezme, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení písemné informace zhotovitele o dokončení realizace dané části díla. Dílo se považuje za kompletně dohotovené bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a protokolárně předané teprve poté, co jsou tyto závady odstraněny.
- 2.3. Pro případ prodloužení s předáním díla či jeho části dle této smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) uvedené v čl. III odst. 3. 1. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodloužení zaviněné objednatelem.
- 2.4. Místem plnění je k. ú. Ústí nad Orlicí, Hylváty a Oldřichovice.

III. Cena a způsob placení

- 3.1. Cena za dílo dle čl. I odst. 1. 1. této smlouvy je stanovena takto:

Cena bez DPH: 3 105 520,18 Kč

DPH 21%: 652 159,24 Kč

Cena s DPH: 3 757 679,42 Kč

- 3.2. Strany si potvrzují, že plnění nebude poskytnuto v režimu přenesené daňové působnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele, který zhotovitel předložil ve výběrovém řízení a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.4. Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou, která může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně sazeb DPH;

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.5. Cena za dílo dle čl. III. odst. 3. 1. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur). Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Faktury jsou vystaveny na základě skutečného rozsahu provedených prací na díle dle Položkového rozpočtu. Datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Každá faktura bude označena názvem a číslem projektu: projekt Příběhy našich hranic, registrační číslo: G.019.02.0056.
- 3.6. Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3.7. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem byla dohodnuta na 30 dnů ode dne jejich doručení.
- 3.8. Pro případ prodlení se zaplacením faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3.9. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 3.10. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 3.11. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta. Dodavatel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu(dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. Zhotovitel je povinen po dokončení prací uvést do původního stavu všechny pozemky a zařízení na nich (zeleň, komunikace, mobiliář apod.), které budou stavbou jakkoli dotčeny. Zhotovitel je povinen po celou dobu dodávky a montáže na své náklady a na své nebezpečí zajistit a udržovat zabezpečení staveniště.
- 4.2. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, včetně technických norem.

- 4.3. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými stranami obou smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník a do něj zaznamenávat veškeré údaje, související s prováděním díla.
- 4.4. Zhotovitel je si vědom skutečnosti, že předané podklady, příp. technická dokumentace jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení předmětu plnění.
- 4.5. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním.

V. Povinnosti a práva objednatele

- 5.1. Dále se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, zabezpečit možnost provedení instalace díla na místě realizace, předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě.
- 5.2. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 5.3. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

VI. Další ujednání

- 6.1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům této smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním díla se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními posuny termínu pro předání díla.
- 6.2. Dílo, respektive jeho část, se považuje za kompletně dohotovené bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a protokolárně předané teprve poté, co jsou tyto závady odstraněny. O předání a převzetí díla bude sepsán Předávací protokol.
- 6.3. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení díla na veškeré stavební práce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 6.4. Záruky zahrnují bezplatné dodání a výměnu dílů včetně všech nákladů spojených se záruční opravou. Závady plynoucí z vandalství nebo hrubého zacházení anebo nepřiměřeného používání nejsou do této garance zahrnuty. Garance se též nevztahuje na běžné opotřebení a na následky živelných pohrom. Zhotovitel se zavazuje vady zjištěné

v záruční době odstranit do 20 dnů ode dne, kdy od objednatele obdržel písemné oznámení těchto vad.

- 6.5. V případě nedodržení této lhůty uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán písemný protokol. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem.
- 6.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- prokazující shodu výrobků danou příslušnými předpisy,
 - prokazující certifikaci objednatelem stanovených technických prvků,
 - specifikaci materiálového složení a způsob antikorozi úpravy,
 - návod na provádění provozních kontrol a údržby,
 - zakres skutečného umístění prvků.

Doložení těchto dokladů je součástí ceny díla.

Nedoloží-li zhotovitel tyto doklady, nepovažuje se dílo či jeho část za dokončené a schopné předání.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být měněn pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (viz záhlaví této smlouvy).
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy.
- 7.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka výběrového řízení podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 7.4. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu realizace díla dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- aby zajistil, že veškeré dodávky potřebné k plnění této smlouvy budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících

se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách,

- aby dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet,
- aby v případě, že k plnění dle této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi prodávajícím a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům,
- aby prodávající ve zvýšené míře dbal na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, přijímal vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizoval nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolil přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky kupujícího dle této smlouvy.

7.5. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí, že zásilka podaná k poštovní přepravě se považuje za doručenou pátým dnem od jejího předání k přepravě, když za převzetí zásilky odpovídá adresát a tento je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby zásilka byla převzata. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu, e-mailovou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, e-mailovou adresu, písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou na první straně této smlouvy.

7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. Objednatel bude zhotovitele o uveřejnění Smlouvy v registru smluv bezodkladně informovat (nejpozději do 48 hodin od zveřejnění).

7.7. Tato smlouva o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

7.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7.9. Obě smluvní strany si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

7.10. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Doložka dle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 28.4.2025 pod číslem usnesení 2042/87/RM/2025.

V Ústí nad Orlicí, dne 26-05-2025

za objednatele:

Petr Hájek, starosta


V Ústí nad Orlicí, dne 28-05-2025

za zhotovitele:

Adam Vojtíšek

100 100 100

100 100 100

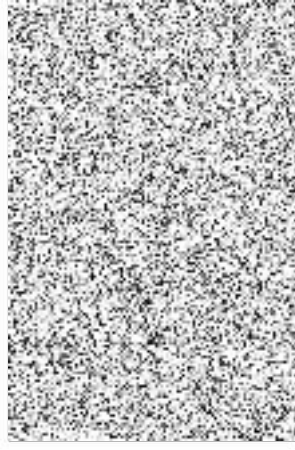

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	
Název:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí
Velikost veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele, formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Druh zadávacího řízení:	Dodávky

ZADAVATEL	
Název:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Telefon, Fax:	
Email:	podatelna@muuo.cz
Zástupce zadavatele:	Petr Hájek, starosta města
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
Email:	

ÚČASTNÍK	
Název:	Adam Vojtíšek
Sídlo:	Mírová 574, Letohrad 56151
IČ:	06305792
DIČ:	CZ9906013942
Zápis v obchodním rejstříku	Pouze živnostenském
Telefon, Fax:	
Email:	
Osoba oprávněná jednat jménem účastníka:	Pouze Adam Vojtíšek
Kontaktní osoba:	Adam Vojtíšek
Telefon:	
Email:	

NABÍDKOVÁ CENA V KČ		
Cena celkem bez DPH	Samostatná DPH	Cena celkem včetně DPH
3 105 520,18 Kč	652 159,24 Kč	3 757 679,42 Kč

V dne:	
Jméno a příjmení oprávněné osoby účastníka:	
Podpis (a razítko)	

[OU] Ústí nad Orlicí

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 9	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtíšek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 53
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž					Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00	
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00	
						VORN celkem	0,00	
						VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:


Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 9	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 29.05.2024	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 29.05.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	36,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	36,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	36,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	72,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	72,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	36,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	1,08					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,90					
11	012	25234000.A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,03					
		014	Vegetační prvky - péstební opatření							
12	014	18485-2224IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2	kus	1,00					
		020	Povrchy - hrubé terénní úpravy							
13	020	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	24,00					
		021	Povrchy - štěrkový trávník							
14	021	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	152,00					
15	021	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m (215,2 x 1,22 koef. nakypř.)	m2	185,44					
16	021	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (xx m2 x tl. 0,2m)	m3	30,40					
17	021	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (215,2 m2 x tl. 0,2 m x koef. nakypření 1,22)	m3	37,09					
18	021	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	152,00					
19	021	112_6VD	Promísání (rovnovážné) materiálu pro zřízení vegetační nosné vrstvy, tl. 200mm (215,2 m2 x tl. 0,2 m x 1,05 koef. slehavosti)	m3	31,92					
20	021	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhuštěním (směs písčitočin. zemina 30%, rašelina 5%, kompost 15%, ŠD 0/8 45%, ŠD 16/32 30%)	m3	31,92					
21	021	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	152,00					
22	021	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km, (1x)	m2	152,00					
23	021	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (0,03 kg/ m2)	t	0,00					
24	021	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,35					
25	021	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	54,26					
26	021	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	30,40					
27	021	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,40					

28	021	460120061R00	Odvoz zeminy (nad vzdálenost 2000m)	m3	30,40
29	021	1119VD	Travní osivo - speciální směs 30 g/m2	kg	4,56
30	021	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL	m3	1,60
31	021	111_83VD	Kompost	t	4,79
32	021	111_22VD	Písčito-hlinitá zemina	m3	9,58
33	021	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávnickové hnojivo (0,03kg/m2)	kg	4,56
34	021	111_222_1VD	Štěrkodrt frakce 8-16 mm	t	24,32
35	021	111_222_1VD	Štěrkodrt frakce 16-32 mm	t	16,26
	022		Povrchy - mlat		
36	022	122251104IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	7,19
37	022	162351103IM	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,90
38	022	162751117IM	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,71
39	022	167151101IM	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,45
40	022	171201231IM	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,70
41	022	181951112IM	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	29,00
	022	4	Vodorovné konstrukce		
42	022	564861111IM	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	29,00
43	022	5R01IM	Zřízení mlátového chodníku ŠD fr.0/5 tl 40mm - pokládka, válcování a vlhčení	m2	29,00
44	022	5R02IM	Zřízení podkladní dynamická vrstvy ŠD fr 0/16 tl 60mm	m2	29,00
	022	998	Přesun hmot		
45	022	998225111IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,80
	0231		Povrchy - kámen - dvouřádek kostky		
46	0231	222VD	Instalace obruby z dvojřádku přírodní kamenné kostky do betonu, žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseku	bm	21,00
	024		Povrchy - ostatní		
47	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
	03		Mobiliář		
48	03	R	Sedací kostka - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
49	03	R	Stojan na kola - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	3,00
50	03	R	Odpadkový koš - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
51	03	R	Závora - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
52	03	R	Altán - detailní položkový rozpočet je v samostatném listu	kpl	1,00
53	03	R	Dibond, rozměr A0 (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

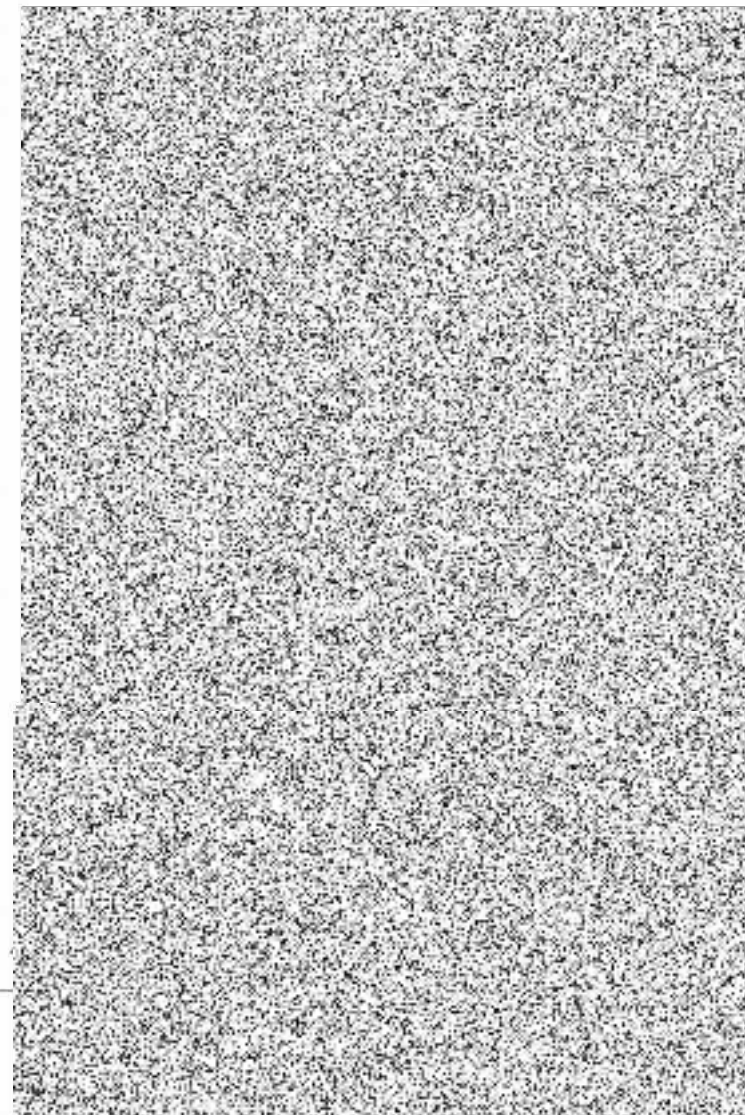

Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 3	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 29.05.2024	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 29.05.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)	Náklady (Kč)	Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	32,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	32,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	32,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	64,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	64,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	32,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,96					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,80					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,02					
		013	Vegetační prvky - stromy							
12	013	012002VRN	Geodetické práce před stavbou	bod	2,00					
13	013	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 (stromy s balem)	kus	2,00					
14	013	R	Doplnění půdního kondicionéru do výsadbové jámy (200g / strom)	kus	2,00					
15	013	185802114R00	Hnojení umělým tabletovým hnojivem k rostlinám v rovině (5x10g tableta/strom)	t	0,00					
16	013	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině (stromy)	kus	2,00					
17	013	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	2,00					
18	013	R	Ochrana kmene - nátěr	ks	2,00					
19	013	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	2,00					
20	013	R	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	2,00					
21	013	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (stromy, odrostky, keře)	m2	2,00					
22	013	R	Umístění ochrany proti okusu	kus	2,00					
23	013	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 6 km	m3	0,20					
24	013	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (100l/strom)	m3	0,20					
25	013	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,16					
26	013	R	Příčka z puleně frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom	kus	6,00					
27	013	R	Kul (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	kus	6,00					
28	013	R	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	6,00					
29	013	R	ochranný nátěr kmene stromu	kg	0,52					
30	013	R	Ochrana proti okusu - pletivo	kus	2,00					
31	013	R	Zásobní tabletové hnojivo (10g)	ks	10,00					
32	013	R	půd. kondicionér (200 g/ ks)	kg	0,40					

33	013	R	kura mulčovací	m3	0,14
34	013	08231320	Voda nečistěná - stočné	m3	0,20
35	013	R	strom listnatý, 12/14, bal. průměrná cena dle výkazu	kus	2,00
	020		Povrchy - hrubé terénní úpravy		
36	020	564871111RT4	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	100,00
	022		Povrchy - mlat		
	022	1	Zemní práce		
37	022	122251104IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	12,65
38	022	162351103IM	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,14
39	022	162751117IM	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,53
40	022	167151101IM	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,07
41	022	171201231IM	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	11,78
42	022	181951112IM	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	51,00
	022	4	Vodorovné konstrukce		
43	022	564861111IM	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	51,00
44	022	5R01IM	Zřízení mlatového chodníku ŠD fr.0/5 tl.40mm - pokládka, válcování a vličení	m2	51,00
45	022	5R02IM	Zřízení podkladní dynamická vrstva ŠD fr.0/16 tl 60mm	m2	51,00
	022	998	Přesun hmot		
46	022	998225111IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,28
	0231		Povrchy - kámen - dvouřádek kostky		
47	0231	222VD	Instalace obruby z dvojřádku přírodní kamenné kostky do betonu, žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseků	bm	32,00
	024		Povrchy - ostatní		
48	024	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 20 cm	m2	1,84
49	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
50	024	R	nástřik textu na asfalt, šíře 20 cm (dvousložková barva)	bm	6,20
	03		Mobiliář		
51	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
52	03	R	Sedací kostka - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	3,00
53	03	R	Stojan na kola - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	3,00
54	03	R	Odpadkový koš - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
55	03	R	Závora - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
56	03	R	Altán - detailní položkový rozpočet je v samostatném listu	kpl	1,00
57	03	R	Dibon, rozměr A0 (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 3	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtišek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 57
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž						Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky						Ostatní	0,00
	Montáž						NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00
							VORN celkem	0,00
							VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%			
Základ 12%		DPH 12%	
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 2	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtíšek	IČO/DIČ: 06305792/CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 54
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky					Ostatní		0,00
	Montáž					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%			
Základ 12%		DPH 0%	
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka


Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 2	Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	29.05.2024	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	29.05.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	20,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	20,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	20,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frezováním v rovině 2x	m2	40,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	40,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	20,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,60					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,50					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,01					
		013	Vegetační prvky - stromy							
12	013	012002VRN	Geodetické práce před stavbou	bod	2,00					
13	013	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 (stromy s balem)	kus	2,00					
14	013	R	Doplnění půdního kondicionéru do výsadbové jámy (200g / strom)	kus	2,00					
15	013	185802114R00	Hnojení umělým tabletovým hnojivem k rostlinám v rovině (5x10g tableta/strom)	t	0,00					
16	013	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině (stromy)	kus	2,00					
17	013	184806112R00	Řez průklestem netknutých stromů D koruny do 4 m	kus	2,00					
18	013	R	Ochrana kmene - nátěr	ks	2,00					
19	013	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	2,00					
20	013	R	Zhotovení závlahové misy u solitérních dřevin o průměru misy přes 0,5 m do 1 m	kus	2,00					
21	013	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (stromy, odrostky, keře)	m2	2,00					
22	013	R	Umístění ochrany proti okusu	kus	2,00					
23	013	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 6 km	m3	0,20					
24	013	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (100l/strom)	m3	0,20					
25	013	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,16					
26	013	R	Příčka z pulené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1stom	kus	6,00					
27	013	R	Kul. (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1stom	kus	6,00					
28	013	R	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	6,00					
29	013	R	ochranný nátěr kmenu stromu	kg	0,52					
30	013	R	Ochrana proti okusu - pletivo	kus	2,00					
31	013	R	Zásobní tabletové hnojivo (10g)	ks	10,00					
32	013	R	půdní kondicionér (200 g/ ks)	kg	0,40					

33	013	R	kura mulčovací	m3	0,14
34	013	08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	0,20
35	013	R	strom listnatý, 12/14, bal průměrná cena dle výkazu	kus	2,00
	020		Povrchy - hrubé terénní úpravy		
36	020	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	18,00
	022		Povrchy - mlat		
37	022	122251104IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	2,73
38	022	162351103IM	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,62
39	022	162751117IM	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,41
40	022	167151101IM	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,31
41	022	171201231IM	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,54
42	022	181951112IM	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	11,00
	022	4	Vodorovné konstrukce		
43	022	564861111IM	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	11,00
44	022	5R01IM	Zřízení mlatového chodníku ŠD fr 0/5 tl 40mm - pokládka, válcování a vlhčení	m2	11,00
45	022	5R02IM	Zřízení podkladní dynamická vrstva ŠD fr 0/16 tl 60mm	m2	11,00
	022	998	Přesun hmot		
46	022	998225111IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	5,24
	0231		Povrchy - kámen - dvouřádek kostky		
47	0231	222VD	Instalace obruby z dvojřádku přírodní kamenné kostky do betonu, žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseku	bm	20,00
	024		Povrchy - ostatní		
48	024	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl do 50 m2, tl 20 cm	m2	1,70
49	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
50	024	R	nástřik textu na asfalt, šíře 20 cm (dvousložková barva)	bm	11,10
	03		Mobiliář		
51	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
52	03	R	Stojan na kola - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	3,00
53	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
54	03	R	Dibond, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

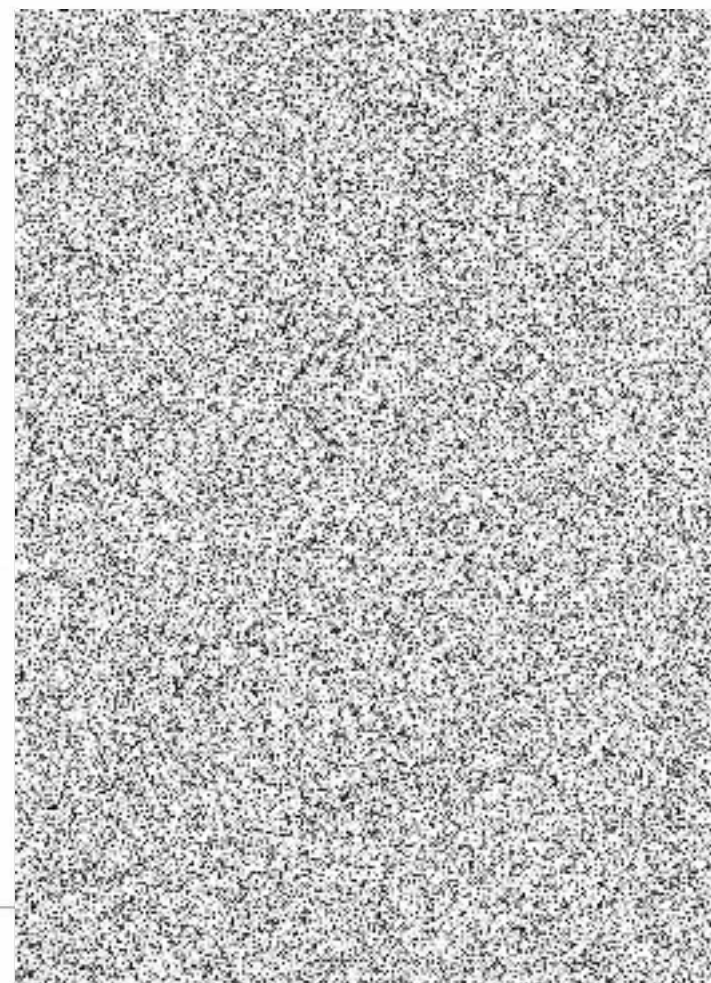


Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 8	Doba výstavby:	Objednatel
Druh stavby		Začátek výstavby:	29.05.2024 Projektant
Lokalita		Konec výstavby:	Zhotovitel
JKSO:		Zpracováno dne:	29.05.2024 Zpracoval

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	16,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	16,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	16,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	32,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	32,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	16,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,48					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,40					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,01					
		013	Vegetační prvky - stromy							
12	013	012002VRN	Geodetické práce před stavbou	bod	3,00					
13	013	183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 (stromy s balem)	kus	3,00					
14	013	R	Doplnění půdního kondicionéru do výsadbové jámy (200g / strom)	kus	3,00					
15	013	185802114R00	Hnojení umělým tabletovým hnojivem k rostlinám v rovině (5x10g tableta/strom)	t	0,00					
16	013	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině (stromy)	kus	3,00					
17	013	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	3,00					
18	013	R	Ochrana kmene - nátěr	ks	3,00					
19	013	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00					
20	013	R	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	3,00					
21	013	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (stromy, odrostky, keře)	m2	3,00					
22	013	R	Umístění ochrany proti okusu	kus	3,00					
23	013	185851111R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 6 km	m3	0,30					
24	013	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2 (100l/strom)	m3	0,30					
25	013	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,24					
26	013	R	Příčka z pulené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom	kus	9,00					
27	013	R	Kul (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	kus	9,00					
28	013	R	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	9,00					
29	013	R	ochranný nátěr kmenu stromu	kg	0,78					
30	013	R	Ochrana proti okusu - pletivo	kus	3,00					
31	013	R	Zásobní tabletové hnojivo (10g)	ks	15,00					
32	013	R	půdní kondicionér (200 g/ ks)	kg	0,60					
33	013	R	kura mulčovací	m3	0,21					

34	013	08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	0,30
35	013	R	strom listnatý, 12/14, bal, průměrná cena dle výkazu	kus	3,00
	0231		Povrchy - kámen - dvouřádek kostky		
36	0231	222VD	Instalace obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu; žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseků	bm	16,00
	0232		Povrchy - kámen - kamenné odseky		
37	0232	110000002VD	Vytyčení vlastního objektu	soubor	8,00
38	0232	222VD	Instalace obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu; žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseků	bm	8,00
39	0232	11000001VD	Vytyčení případných stáv. inž. sítí	soubor	8,00
40	0232	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	3,20
41	0232	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	4,00
42	0232	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,20
43	0232	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,20
44	0232	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	8,00
45	0232	564231111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	8,00
46	0232	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	8,00
47	0232	564811112R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 6 cm, doplnění lože na 10 cm	m2	8,00
48	0232	222VD	Instalace obruby z ocelové pásoviny, 5/100/3000 mm, oblouky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření rozorů)	bm	10,40
49	0232	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm	m2	8,00
50	0232	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	0,10
51	0232	58380010	Kamenné odseky, přírodní žula, 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	0,04
52	0232	111_03VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/3000 mm + 15% přesahy	bm	11,92
53	0232	111_03VD	Kotvici rozor, d. 16 mm, délka 500mm, oblouky	ks	10,40
	024		Povrchy - ostatní		
54	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
55	024	R	nástřik textu na asfalt, šíře 20 cm (dvousložková barva)	bm	4,10
	03		Mobiliár		
56	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
57	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
58	03	R	Dibond, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

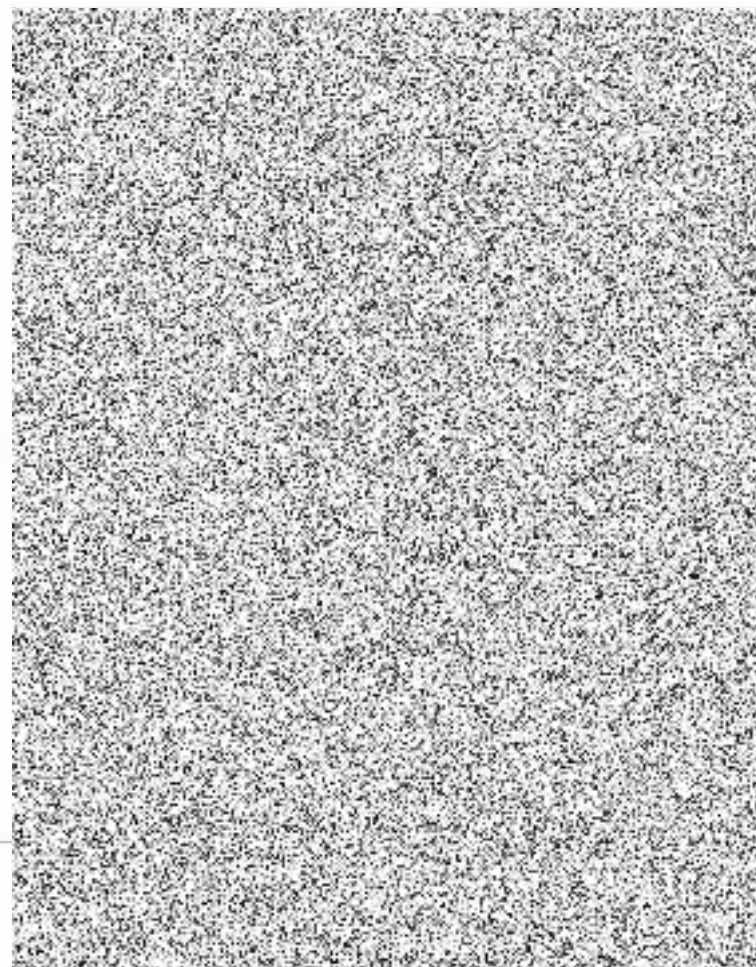

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 8	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtíšek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 58
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž						Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky						Ostatní	0,00
	Montáž						NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00
							VORN celkem	0,00
							VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%							
Základ 12%			DPH 12%			Celkem bez DPH	
Základ 21%			DPH 21%			Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 10		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:					Začátek výstavby:		29.05.2024		Projektant:	
Lokalita:					Konec výstavby:				Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:		29.05.2024		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1.5, odvoz 20 km	m2	15,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	15,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1.5	m2	15,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	30,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	30,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	15,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,45					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,38					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,01					
		021	Povrchy - štěrkový trávník							
12	021	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	14,00					
13	021	162302111R00	Vodorovně přemístění drnu do 1000 m (215,2 x 1,22 koef. nakypí)	m2	17,08					
14	021	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (xx m2 x tl. 0,2m)	m3	2,80					
15	021	162401102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (215,2 m2 x tl. 0,2 m x koef. nakypění 1,22)	m3	3,42					
16	021	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,00					
17	021	112_6VD	Promísení (rovnoměrné) materiálu pro zřízení vegetační nosné vrstvy, tl. 200mm (215,2 m2 x tl. 0,2 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	2,94					
18	021	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (směs písčitohlín. zemina 30%, rašelina 5%, kompost 15%, ŠD 0/8 45%, ŠD 16/32 30%)	m3	2,94					
19	021	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	14,00					
20	021	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1.5, odvoz 20 km, (1x)	m2	14,00					
21	021	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (0.03 kg/ m2)	t	0,00					
22	021	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,03					
23	021	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	5,00					
24	021	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,80					
25	021	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,80					
26	021	460120061R00	Odvoz zeminy (nad vzdálenost 2000m)	m3	2,80					
27	021	1119VD	Travní osivo - speciální směs 30 g/m2	kg	0,42					
28	021	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL	m3	0,15					
29	021	111_83VD	Kompost	t	0,44					
30	021	111_22VD	Písčito-hlinitá zemina	m3	0,88					

31	021	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0.03kg/m2)	kg	0,42
32	021	111_222_1VD	Štěrkodrt' frakce 8-16 mm	t	2,24
33	021	111_222_1VD	Štěrkodrt' frakce 16-32 mm	t	1,50
	024		Povrchy - ostatní		
34	024	R	Vertikální značení - corten - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	4,00
35	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
	03		Mobiliář		
36	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
37	03	R	Sedací kostka - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	2,00
38	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
39	03	R	Dibond, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

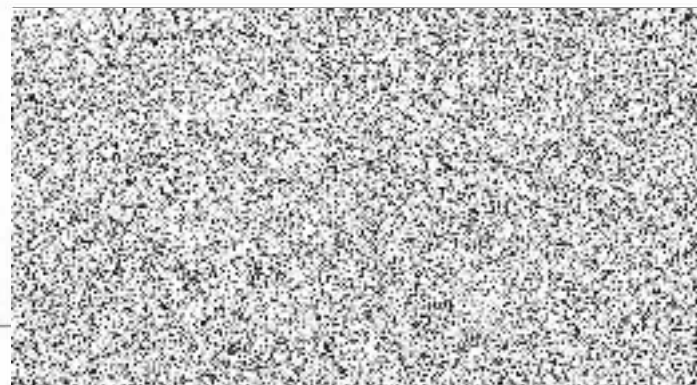

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 10	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtíšek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 39
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž						Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky						Ostatní	0,00
	Montáž						NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00
							VORN celkem	0,00
							VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka


Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 1	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	29.05.2024 Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	29.05.2024 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	25,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	25,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	25,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	50,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	50,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	25,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,75					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,63					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,02					
		0231	Povrchy - kámen - dvouřádek kostky							
12	0231	222VD	Instalace obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu; žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseků	bm	16,00					
		0234	Povrchy - kámen - kostka - mozaika							
13	0234	110000002VD	Vytyčení vlastního objektu	soubor	12,00					
14	0234	222VD	Instalace obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu; žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseků	bm	12,00					
15	0234	11000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí	soubor	12,00					
16	0234	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	4,80					
17	0234	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	6,00					
18	0234	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	4,80					
19	0234	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,80					
20	0234	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	12,00					
21	0234	564231111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	12,00					
22	0234	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	12,00					
23	0234	564811112R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 6 cm, doplnění lože na 10 cm	m2	12,00					
24	0234	222VD	Instalace obruby z ocelové pásovin; 5/100/3000 mm, oblouky (včetně ohybání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	15,60					
25	0234	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm	m2	12,00					
26	0234	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,15					
27	0234	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 (přírodní kámen)	t	0,01					
28	0234	111_03VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/3000 mm + 15% přesahy	bm	17,88					
29	0234	111_03VD	Kotvici roxor, d. 16 mm, délka 500mm, oblouky	ks	15,60					
		024	Povrchy - ostatní							

30	024	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 20 cm	m2	1,20
31	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
32	024	R	nástřík textu na asfalt, šíře 20 cm (dvousložková barva)	bm	17,00
	03		Mobiliář		
33	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
34	03	R	Sedací kostka - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
35	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
36	03	R	Dibond, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

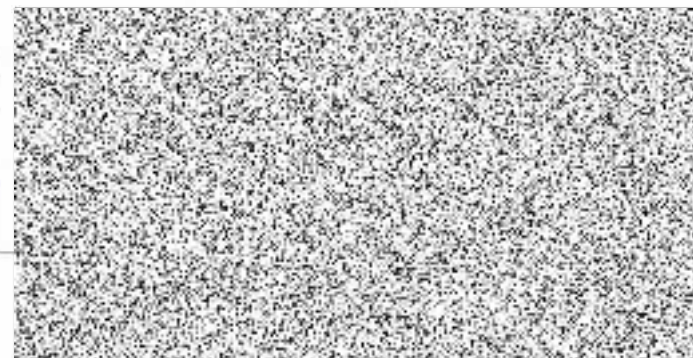

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 1	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: adam Vojtišek	IČO/DIČ: 06305792/CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 36
JKSO:		Zpracoval: adam Vojtišek	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%			
Základ 12%		DPH 12%	
Základ 21%		DPH 21%	
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


Stavební rozpočet

Název stavby	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 6	Doba výstavby	Objednatel
Druh stavby		Začátek výstavby	29.05.2024 Projektant
Lokalita		Konec výstavby	Zhotovitel
JKSO		Zpracováno dne	29.05.2024 Zpracoval

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč) Celkem	Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	17,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	17,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	17,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	34,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	34,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	17,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,51					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,43					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,01					
		021	Povrchy - šterkový trávník							
12	021	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	17,00					
13	021	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m (215,2 x 1,22 koef. nakypf)	m2	20,74					
14	021	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (xx m2 x tl. 0,2m)	m3	3,40					
15	021	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (215,2 m2 x tl. 0,2 m x koef. nakypření 1,22)	m3	4,15					
16	021	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	17,00					
17	021	112_6VD	Promísení (rovnoměrně) materiálu pro zřízení vegetační nosné vrstvy, tl. 200mm (215,2 m2 x tl. 0,2 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	3,57					
18	021	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (směs písčitohlin. zemina 30%, rašelina 5%, kompost 15%, ŠD 0/8 45%, ŠD 16/32 30%)	m3	3,57					
19	021	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	17,00					
20	021	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km, (1x)	m2	17,00					
21	021	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (0,03 kg/ m2)	t	0,00					
22	021	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,04					
23	021	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	6,07					
24	021	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,40					
25	021	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,40					
26	021	460120061R00	Odvoz zeminy (nad vzdálenost 2000m)	m3	3,40					
27	021	1119VD	Travní osivo - speciální směs 30 g/m2	kg	0,51					
28	021	10311100	Rašelina zahradní a kompostová třídy I VL	m3	0,18					
29	021	111_83VD	Kompost	t	0,54					
30	021	111_22VD	Písčito-hlinitá zemina	m3	1,07					

31	021	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m ²)	kg	0,51
32	021	111_222_1VD	Štěrkodrt' frakce 8-16 mm	t	2,72
33	021	111_222_1VD	Štěrkodrt' frakce 16-32 mm	t	1,82
	024		Povrchy - ostatní		
34	024	R	Vertikální značení - corten - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	2,00
35	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
	03		Mobiliář		
36	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
37	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
38	03	R	Díbon, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

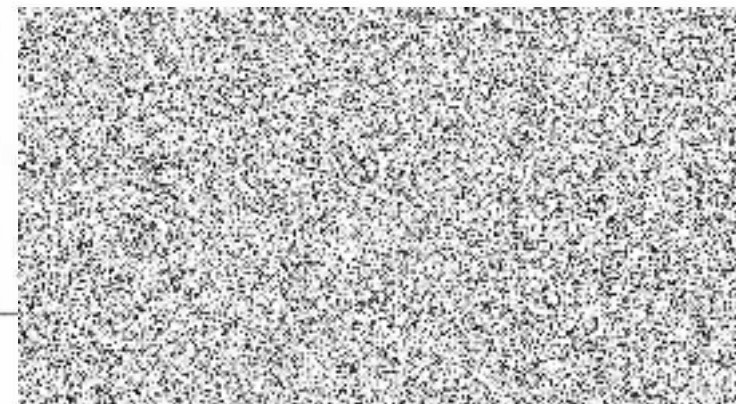

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 6	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtišek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 38
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž				Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis


Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:		PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 5			Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:					Začátek výstavby:		29.05.2024	Projektant:		
Lokalita:					Konec výstavby:			Zhotovitel:		
JKSO:					Zpracováno dne:		29.05.2024	Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	
	012		Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1.5, odvoz 20 km	m2	17,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem. v rovině	m2	17,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1.5	m2	17,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	34,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	34,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	17,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,51					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,43					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,01					
	013		Vegetační prvky - stromy							
12	013	012002VRN	Geodetické práce před stavbou	bod	3,00					
13	013	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1.5 (stromy s balem)	kus	3,00					
14	013	R	Doplnění pudního kondicionéru do vysadbové jámy (200g / strom)	kus	3,00					
15	013	185802114R00	Hnojení umělým tabletovým hnojivem k rostlinám v rovině (5x10g tableta/strom)	t	0,00					
16	013	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině (stromy)	kus	3,00					
17	013	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	3,00					
18	013	R	Ochrana kmene - nátěr	ks	3,00					
19	013	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00					
20	013	R	Zhotovení zavlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m	kus	3,00					
21	013	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (stromy, odrostky, keře)	m2	3,00					
22	013	R	Umístění ochrany proti okusu	kus	3,00					
23	013	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,30					
24	013	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (100l/strom)	m3	0,30					
25	013	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	0,24					
26	013	R	Příčka z pulené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom	kus	9,00					
27	013	R	Kul (průměr 5cm, frézovány s fazetou a špičí, neimpregnovány, 2,5m), 3 ks/1strom	kus	9,00					
28	013	R	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	kus	9,00					
29	013	R	ochranný nátěr kmene stromu	kg	0,78					
30	013	R	Ochrana proti okusu - pletivo	kus	3,00					
31	013	R	Zásobní tabletové hnojivo (10g)	ks	15,00					
32	013	R	pudní kondicionér (200 g/ ks)	kg	0,60					
33	013	R	kura mulčovací	m3	0,21					

34	013	08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	0,30
35	013	R	strom listnatý, 12/14, bal, průměrná cena dla výkazu	kus	3,00
	014	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
	020		Povrchy - hrubé terénní úpravy		
36	020	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	20,00
	0231		Povrchy - kámen - dvouřádek kostky		
37	0231	222VD	Instalace obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu, žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseku	bm	17,00
	0232		Povrchy - kámen - kamenné odseky		
38	0232	110000002VD	Vytyčení vlastního objektu	soubor	8,00
39	0232	222VD	Instalace obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu, žula, 8/11 (včetně všech materiálů), uvedena přesná délka úseku	bm	8,00
40	0232	11000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí	soubor	8,00
41	0232	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	3,20
42	0232	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4,00
43	0232	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,20
44	0232	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,20
45	0232	181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	8,00
46	0232	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	8,00
47	0232	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	8,00
48	0232	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm doplnění lože na 10 cm	m2	8,00
49	0232	222VD	Instalace obruby z ocelové pásoviny, 5/100/3000 mm, oblouky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)	bm	10,40
50	0232	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 4 cm	m2	8,00
51	0232	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	0,10
52	0232	58380010	Kamenné odseky, přírodní žula, 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	0,04
53	0232	111_03VD	Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/3000 mm + 15% přesahy	bm	11,92
54	0232	111_03VD	Kotvici roxor. d. 16 mm, délka 500mm, oblouky	ks	10,40
	024		Povrchy - ostatní		
55	024	R	vodorovně značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
56	024	R	nástřik textu na asfalt, šíře 20 cm (dvousložková barva)	bm	12,00
	03		Mobiliář		
57	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
58	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
59	03	R	Díbon, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

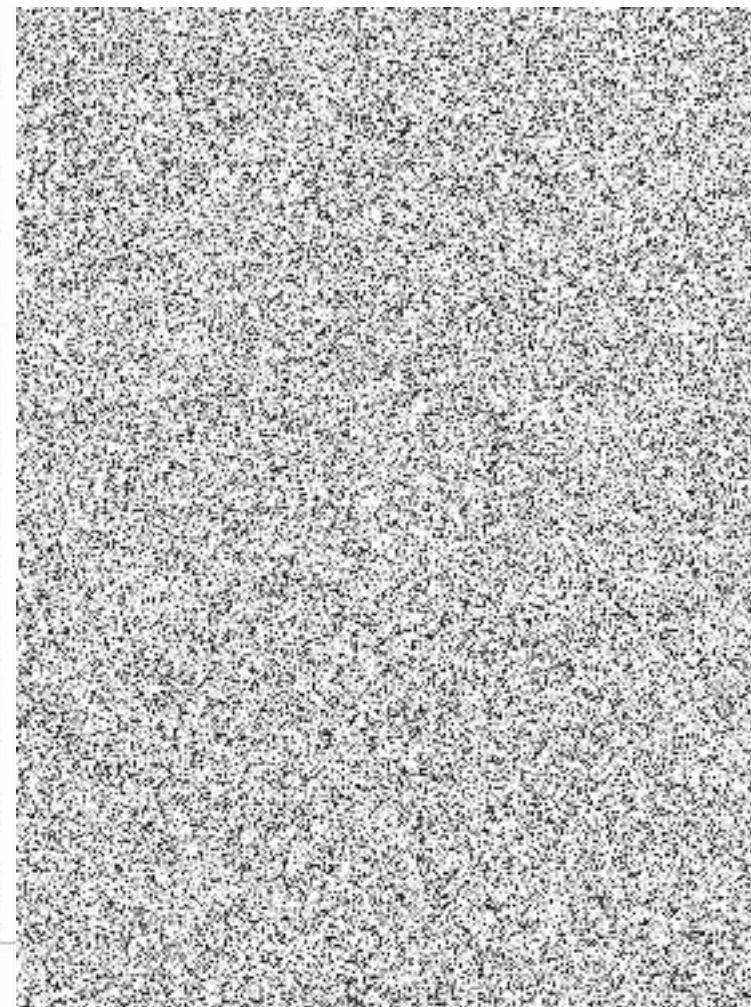

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 5	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtíšek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž						Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky						Ostatní	0,00
	Montáž						NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem	0,00		NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00		NUS celkem z obj.	0,00
							VORN celkem	0,00
							VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby		PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 4			Doba výstavby		Objednatel			
Druh stavby					Začátek výstavby		29.05.2024	Projektant		
Lokalita					Konec výstavby			Zhotovitel		
JKSO					Zpracováno dne		29.05.2024	Zpracoval		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Naklady (Kč) Celkem	Naklady (Kč) Celkem vč. DPH	Cenová soustava
012 Vegetační prvky - travnaté plochy										
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	30,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	30,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	30,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	60,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	60,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	30,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajn. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,90					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,75					
11	012	25234000 A	Totální herbicid bal. po 1 litru	l	0,02					
014 Vegetační prvky - péstební opatření										
12	014	18485-2224IM	Řez stromů prováděný lezeckou technikou ZDRAVOTNÍ, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2	kus	4,00					
022 Povrchy - mlat										
022 1 Zemní práce										
13	022	122251104IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,50					
14	022	162351103IM	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,48					
15	022	162751117IM	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,26					
16	022	167151101IM	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,24					
17	022	171201231IM	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,46					
18	022	181951112IM	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2,00					
022 4 Vodorovné konstrukce										
19	022	564861111IM	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2,00					
20	022	5R01IM	Zřízení mlatového chodníku ŠD fr 0/5 tl 40mm - pokládka, válcování a vlhčení	m2	2,00					
21	022	5R02IM	Zřízení podkladní dynamická vrstva ŠD fr 0/16 tl 60mm	m2	2,00					
022 998 Přesun hmot										
22	022	998225111IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	0,95					
0233 Povrchy - kámen - kamenné šlapáky										
23	0233	592462451	Kamenný šlapák 12/25/120 přírodní kámen (nejlépe pískovec nebo opuka z místního lomu)	kus	20,00					

24	0233	596911111R00	Kladení šlapáků do šterkového lože v rovině	ks	20,00
	024		Povrchy - ostatní		
25	024	113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 20 cm	m2	1,40
26	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00
	03		Mobiliář		
27	03	R	Lavice - krátká (1,5 m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	2,00
28	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00
29	03	R	Díbon, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00

Poznámka

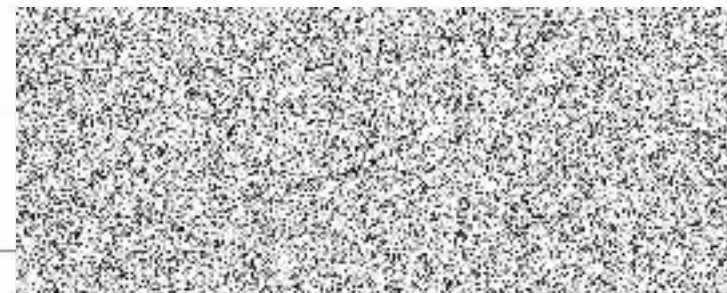

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 4	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtišek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky				Ostatní		0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		0,00
					VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 7	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 29.05.2024	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 29.05.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)	Náklady (Kč)	Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	
		012	Vegetační prvky - travnaté plochy							
1	012	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	12,00					
2	012	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	12,00					
3	012	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m2	12,00					
4	012	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	24,00					
5	012	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2x	m2	24,00					
6	012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (25 g/m2)	m2	12,00					
7	012	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině (30 g/m2)	t	0,00					
8	012	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,00					
9	012	R	hnojivo, trávníkové, s postupným uvolňováním živin (30 g/m2)	kg	0,36					
10	012	R	travní semeno - parkový trávník, směs do sucha (25 g / m2)	kg	0,30					
11	012	25234000.A	Totální herbicid bal po 1 litru	l	0,01					
		024	Povrchy - ostatní							
12	024	R	Vertikální značení - corten - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	2,00					
13	024	R	vodorovné značení - šipky (dvousložková barva)	kus	4,00					
		03	Mobiliář							
14	03	R	Lavice - dlouhá (2m) - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00					
15	03	R	Sedací kostka - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00					
16	03	R	Infopanel - výrobek dle PD - včetně základové betonové patky a kotvení	kus	1,00					
17	03	R	Dřevěná terasa - dle PD a dokumentu Specifikace materiálů	m2	9,00					
18	03	R	Dibond, rozměr přibližně A1, atyp (včetně tisku a montáže)	ks	2,00					

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 7	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Adam Vojtišek	IČO/DIČ: 06305792 / CZ9906013942
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suti					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	044	Příběhy našich hranic
Objekt:	SO01	Altán
Rozpočet:	001	HSV+PSV
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	12 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	044	Příběhy našich hranic
O:	SO01	Altán
R:	001	HSV+PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	4,79400		
		(1*0.74*1.14*4)+(1*0.39*1.82*2)		4,79400		
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	4,79400		
		(1*0.74*1.14*4)+(1*0.39*1.82*2)		4,79400		
3	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,79400		
		(1*0.74*1.14*4)+(1*0.39*1.82*2)		4,79400		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	47,94000		
		Začátek provozního součtu				
		(1*0.74*1.14*4)+(1*0.39*1.82*2)		4,79400		
		Konec provozního součtu				
		+*0 km 4,794*10		47,94000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	4,79400		
		(1*0.74*1.14*4)+(1*0.39*1.82*2)		4,79400		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	4,31460		
		(0.9*0.74*1.14*4)+(0.9*0.39*1.82*2)		4,31460		
7	274366006R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B	t	0,38831		
		90 Kg/m3 ((0.9*0.74*1.14*4)+(0.9*0.39*1.82*2))*0.09		0,38831		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	11,29337		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
9	765374111RT1x	Krytina polykarbonátová, na dřevo, čirá průhledná vč. kotvení a příslušenství (podrobná specifikace dle PD)	m2	3,16000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
10	766001	D+M Dřevěného obložení altánu - modřín (hranoly 40 x 100 mm), povrchová úprava - čirý ochranný nátěr vč. podkladních kčí, kotvení apod. (podrobná specifikace dle PD)	m3	0,94520		
		236 3*0.04*0.1		0,94520		
11	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,50000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767000OK	D+M Ocelové konstrukce přístřešku, žárově zinkováno mačením, barevný nátěr RAL 7035 vč. kotevnic a spoj. prvků, přísl. a povrchové úpravy (dle PD)	kg	828,74000		
		(554 1-139 73)*2		828,74000		
13	767000COR	D+M Obložení z cortenového plechu vč. kotevnic a spoj. prvků, přísl. a povrchové úpravy (dle PD)	kg	279,46000		
		139 73*2		279,46000		
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,50000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
15	005121 R	Zařízení staveniště, zábor, poplatky apod.	Soubor	1,00000		
16	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	044	Příběhy našich hranic
O:	SO01	Altán
R:	001	HSV+PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení (všech 10 zastavení)	Soubor	1,00000		

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání