

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

239-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E218H7102MRN

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Zábřeh n.M. - výpravní budova

IC6000383346

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.8721886N, 16.8871136E

Oprava omítek a nátěr venkovní stěny

Oprava opadávajících omítek, nátěr, odstranění porostů a plevelů venkovní stěny rampy a budovy, oprava dvou kusů propadlých kanalizačních žlabů (11bm) nájezdové rampy.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.7.2025

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

46

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

23.05.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

23.05.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

23.05.2025 v 8:59

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

26.05.2025

23.05.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	239/2024-25		
Název majetku	Zábřeh n.M. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383346
zahájení prací	07.07.2025	ukončení prací	31.07.2025

popis prací
Požadavek - Oprava omítek a nátěr venkovní stěny.
Oprava opadávajících omítek, nátěr, odstranění porostů a plevelů venkovní stěny rampy a budovy, oprava dvou kusů kanalizačních žlábků nájezdové rampy.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.7.2025
Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV				166 501,10	
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ ZVÝHODNĚNÍ		0,85	46		
	Cena za zakázku celkem				287 001,10	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
23.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 239
Stavba: 239 Zábřeh n.M. - výpravní budova

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 239

Stavba: 239 Zábřeh n.M. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava omítek a nátěr venkovní stěny
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

239 Zábřeh n.M. - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava omítek a nátěr venkovní stěny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			
	VV		41,2*1				
	VV		5,6*1				
	VV		9,5*1				
	VV		6,5*2*1				
	VV		25,5*1				
	VV		13*1,5*1				
	VV		13*1				
	VV		6*1				
	VV		16,9*1				
	VV		Součet				
2	K	622325111	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2			
	VV		(41,2+5,6)*3,5				
	VV		1*9,5				
	VV		(6,5+6,5)*1,7				
	VV		25,5*2				
	VV		13*1,5*1				
	VV		13*0,5				
	VV		2*6				
	VV		2*16,9				
	VV		-2*4				
	VV		Součet				
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou, sokl	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
5	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus			
6	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
	VV		41,2*1				
	VV		5,6*1				
	VV		9,5*1				
	VV		6,5*2*1				
	VV		25,5*1				
	VV		13*1,5*1				
	VV		13*1				
	VV		6*1				
	VV		16,9*1				
	VV		Součet				
8	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
9	K	HZS1291R	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (odstranění porostů a plevele)	hod			
10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (Demontáž odtokových žlabů, montáž nových žlabů, oprava zámkové dlažby)	hod			
11	M	M01	žlab odvodňovací z polymerbetonu š 100mm	m			
D		997	Přesun sutě				
12	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			2,074*5 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			2,074*46 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D 998			Přesun hmot				
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
20	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
21	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2			
VV			(41,2+5,6)*3,5*0,3				
VV			1*9,5*0,3				
VV			(6,5+6,5)*1,7*0,3				
VV			25,5*2*0,3				
VV			13*1,5*1*0,3				
VV			13*0,5*0,3				
VV			2*6*0,3				
VV			2*16,9*0,3				
VV			Součet				
22	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
VV			(41,2+5,6)*3,5				
VV			1*9,5				
VV			(6,5+6,5)*1,7				
VV			25,5*2				
VV			13*1,5*1				
VV			13*0,5				
VV			2*6				
VV			2*16,9				
VV			-2*4				
VV			Součet				
23	K	783802100	Provedení tmelení vlasečnicových prasklin na omítkách	m			
24	M	23153002	tmel akrylátový disperzní těsnící	litr			
VV			130*0,02				
VV			Součet				
25	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
VV			(41,2+5,6)*3,5				
VV			1*9,5				
VV			(6,5+6,5)*1,7				
VV			25,5*2				
VV			13*1,5*1				
VV			13*0,5				
VV			2*6				
VV			2*16,9				
VV			-2*4				
VV			Součet				
26	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
VV			(41,2+5,6)*3,5				
VV			1*9,5				
VV			(6,5+6,5)*1,7				
VV			25,5*2				
VV			13*1,5*1				
VV			13*0,5				
VV			2*6				
VV			2*16,9				
VV			-2*4				
VV			Součet				
27	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém	m2			
VV			(41,2+5,6)*3,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1*9,5				
VV			(6,5+6,5)*1,7				
VV			25,5*2				
VV			13*1,5*1				
VV			13*0,5				
VV			2*6				
VV			2*16,9				
VV			-2*4				
VV			Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 239 Zábřeh n.M. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		


D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu a prác ve výšce	soubor		
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM


Číslo zakázky	239-2024-25		
Název majetku	Zábřeh n.M. - výpravní budova		inventární čísloIC6000383346
zahájení prací	viz níže		ukončení pracímax. do 31.7.2025
popis prací Požadavek - oprava omítek a nátěr venkovní stěny: Příprava pracoviště, zakrývací práce, likvidace porostů Likvidace porostů, zednické práce, oprava odtokových žlabů Zednické opravy, oprava odtokových žlabů, osekání nes. Podkladu Zednické opravy, oprava odtokových žlabů, likvidace suti Zednické opravy, okartáčování fasády, ometení fasády Umytí fasády tlakovou vodou Penetrační nátěr fasády Krycí nátěr fasády Krycí nátěr fasády Úklid a předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky 9. den po zaslání objednávky 10. den po zaslání objednávky 11. den po zaslání objednávky	





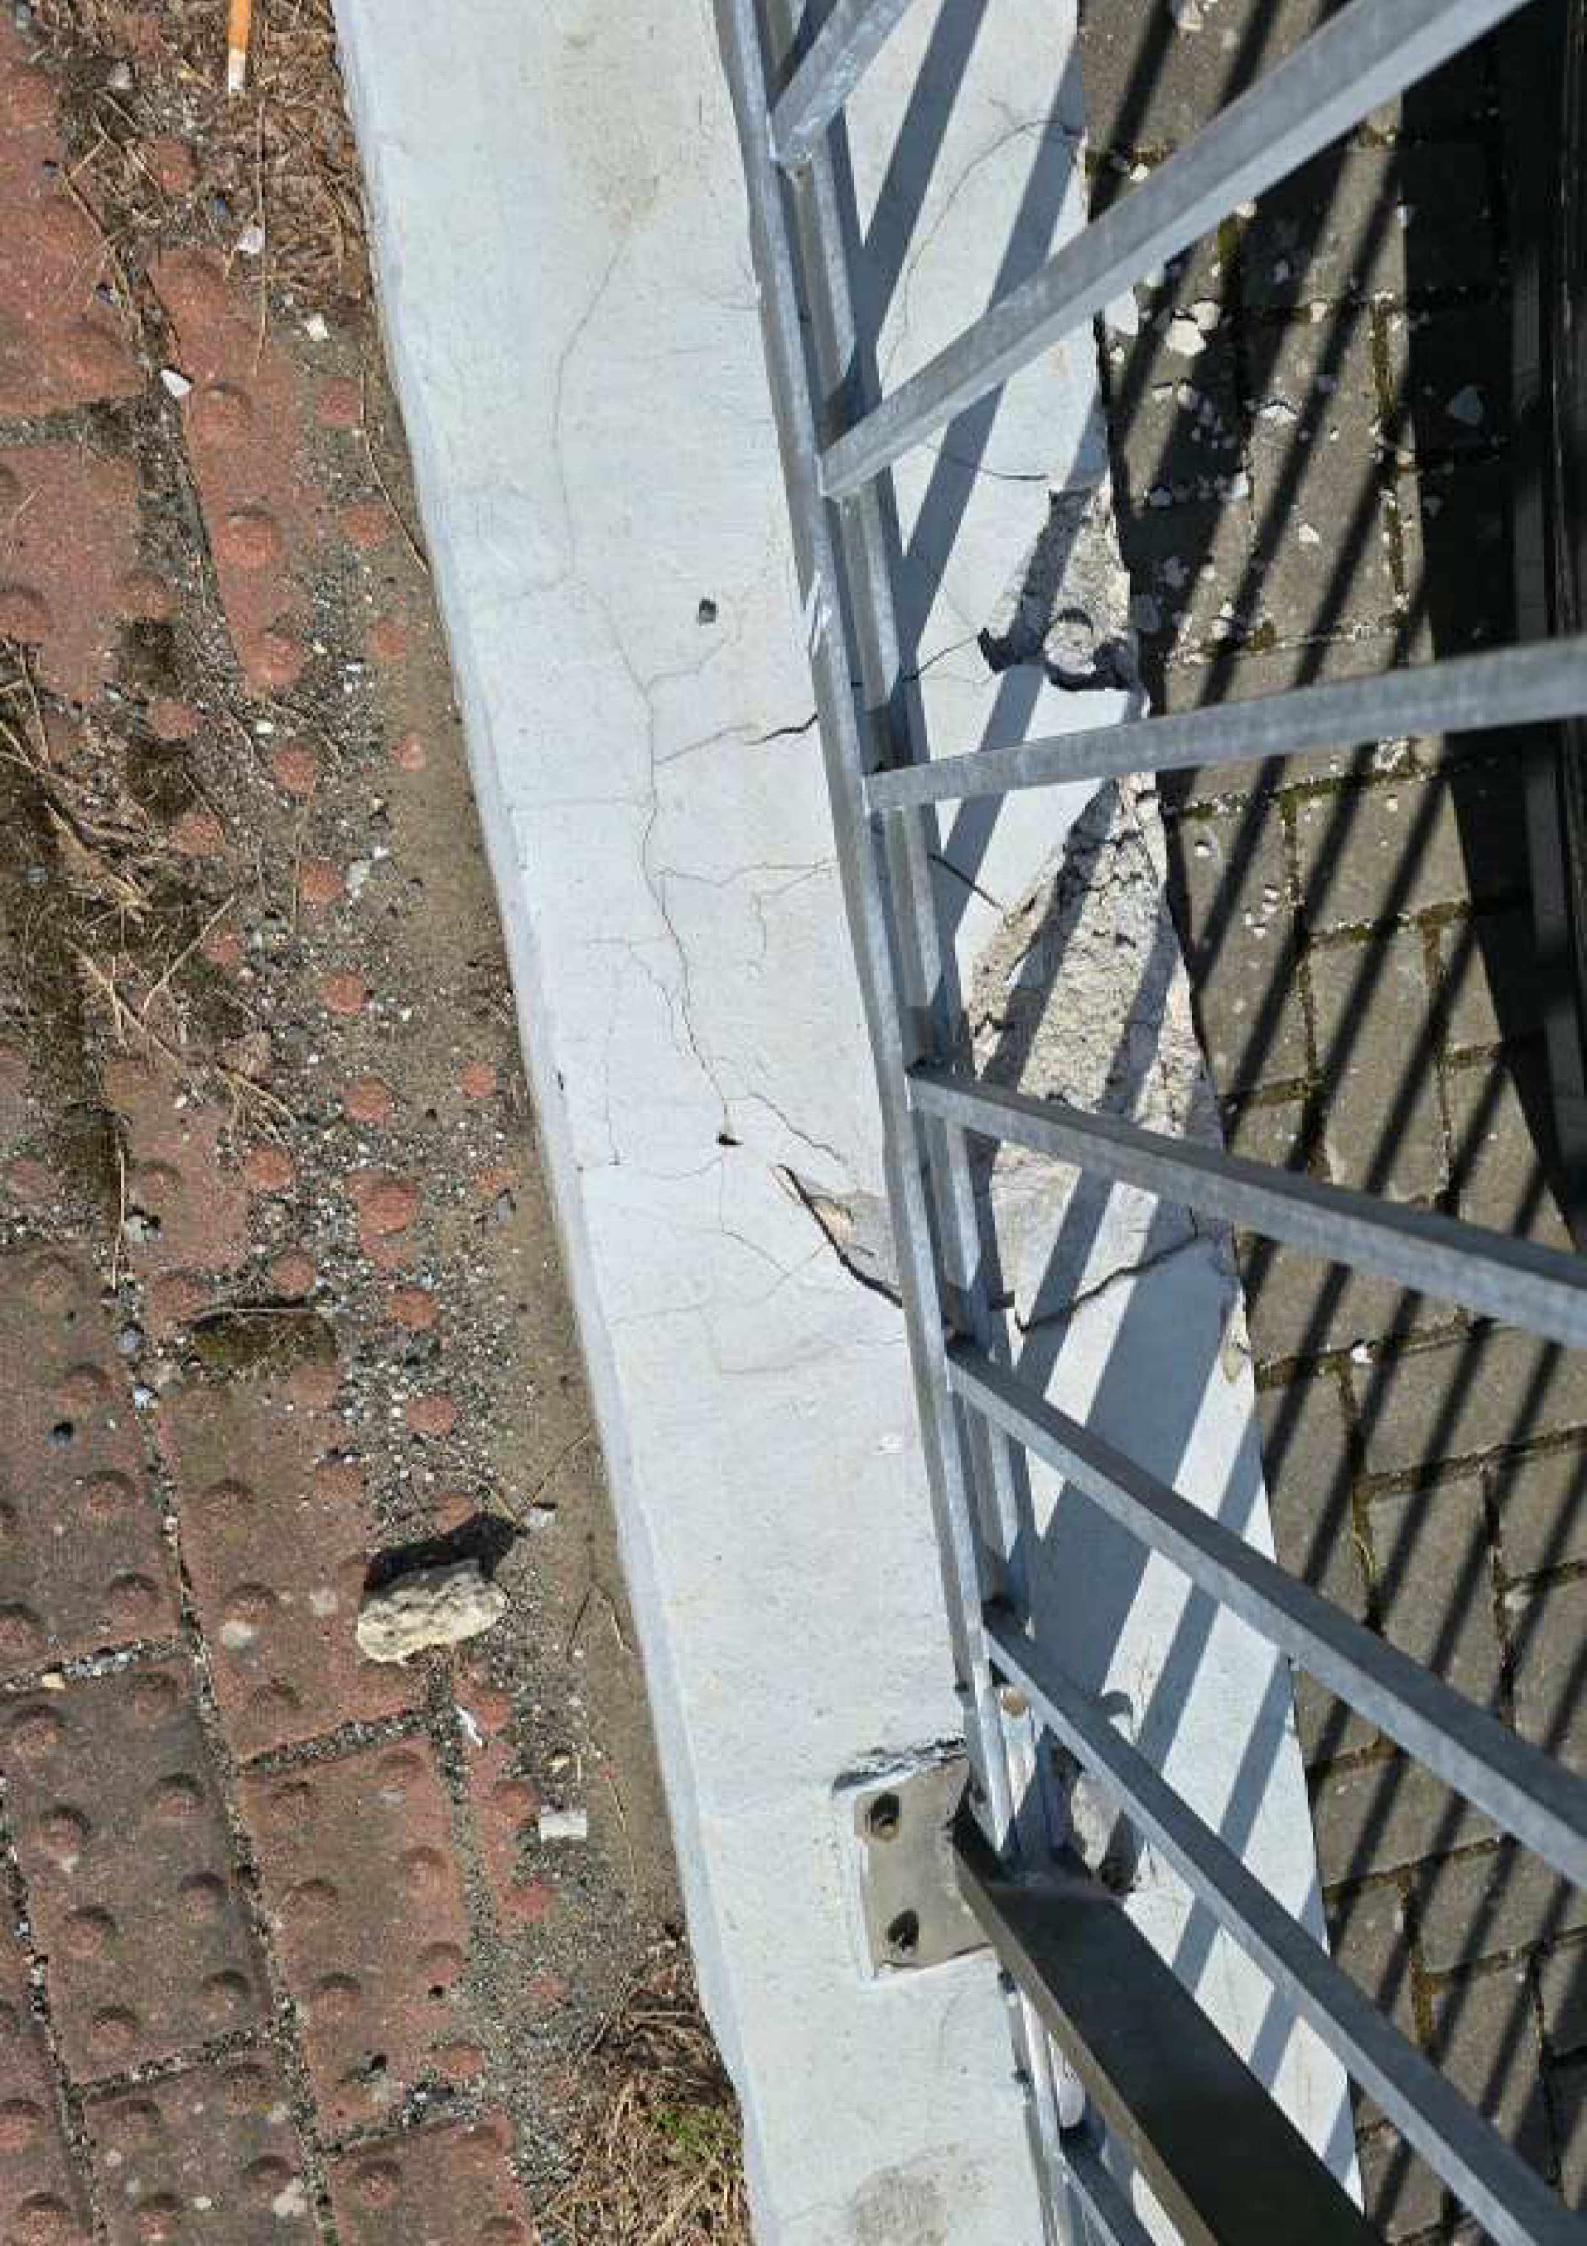



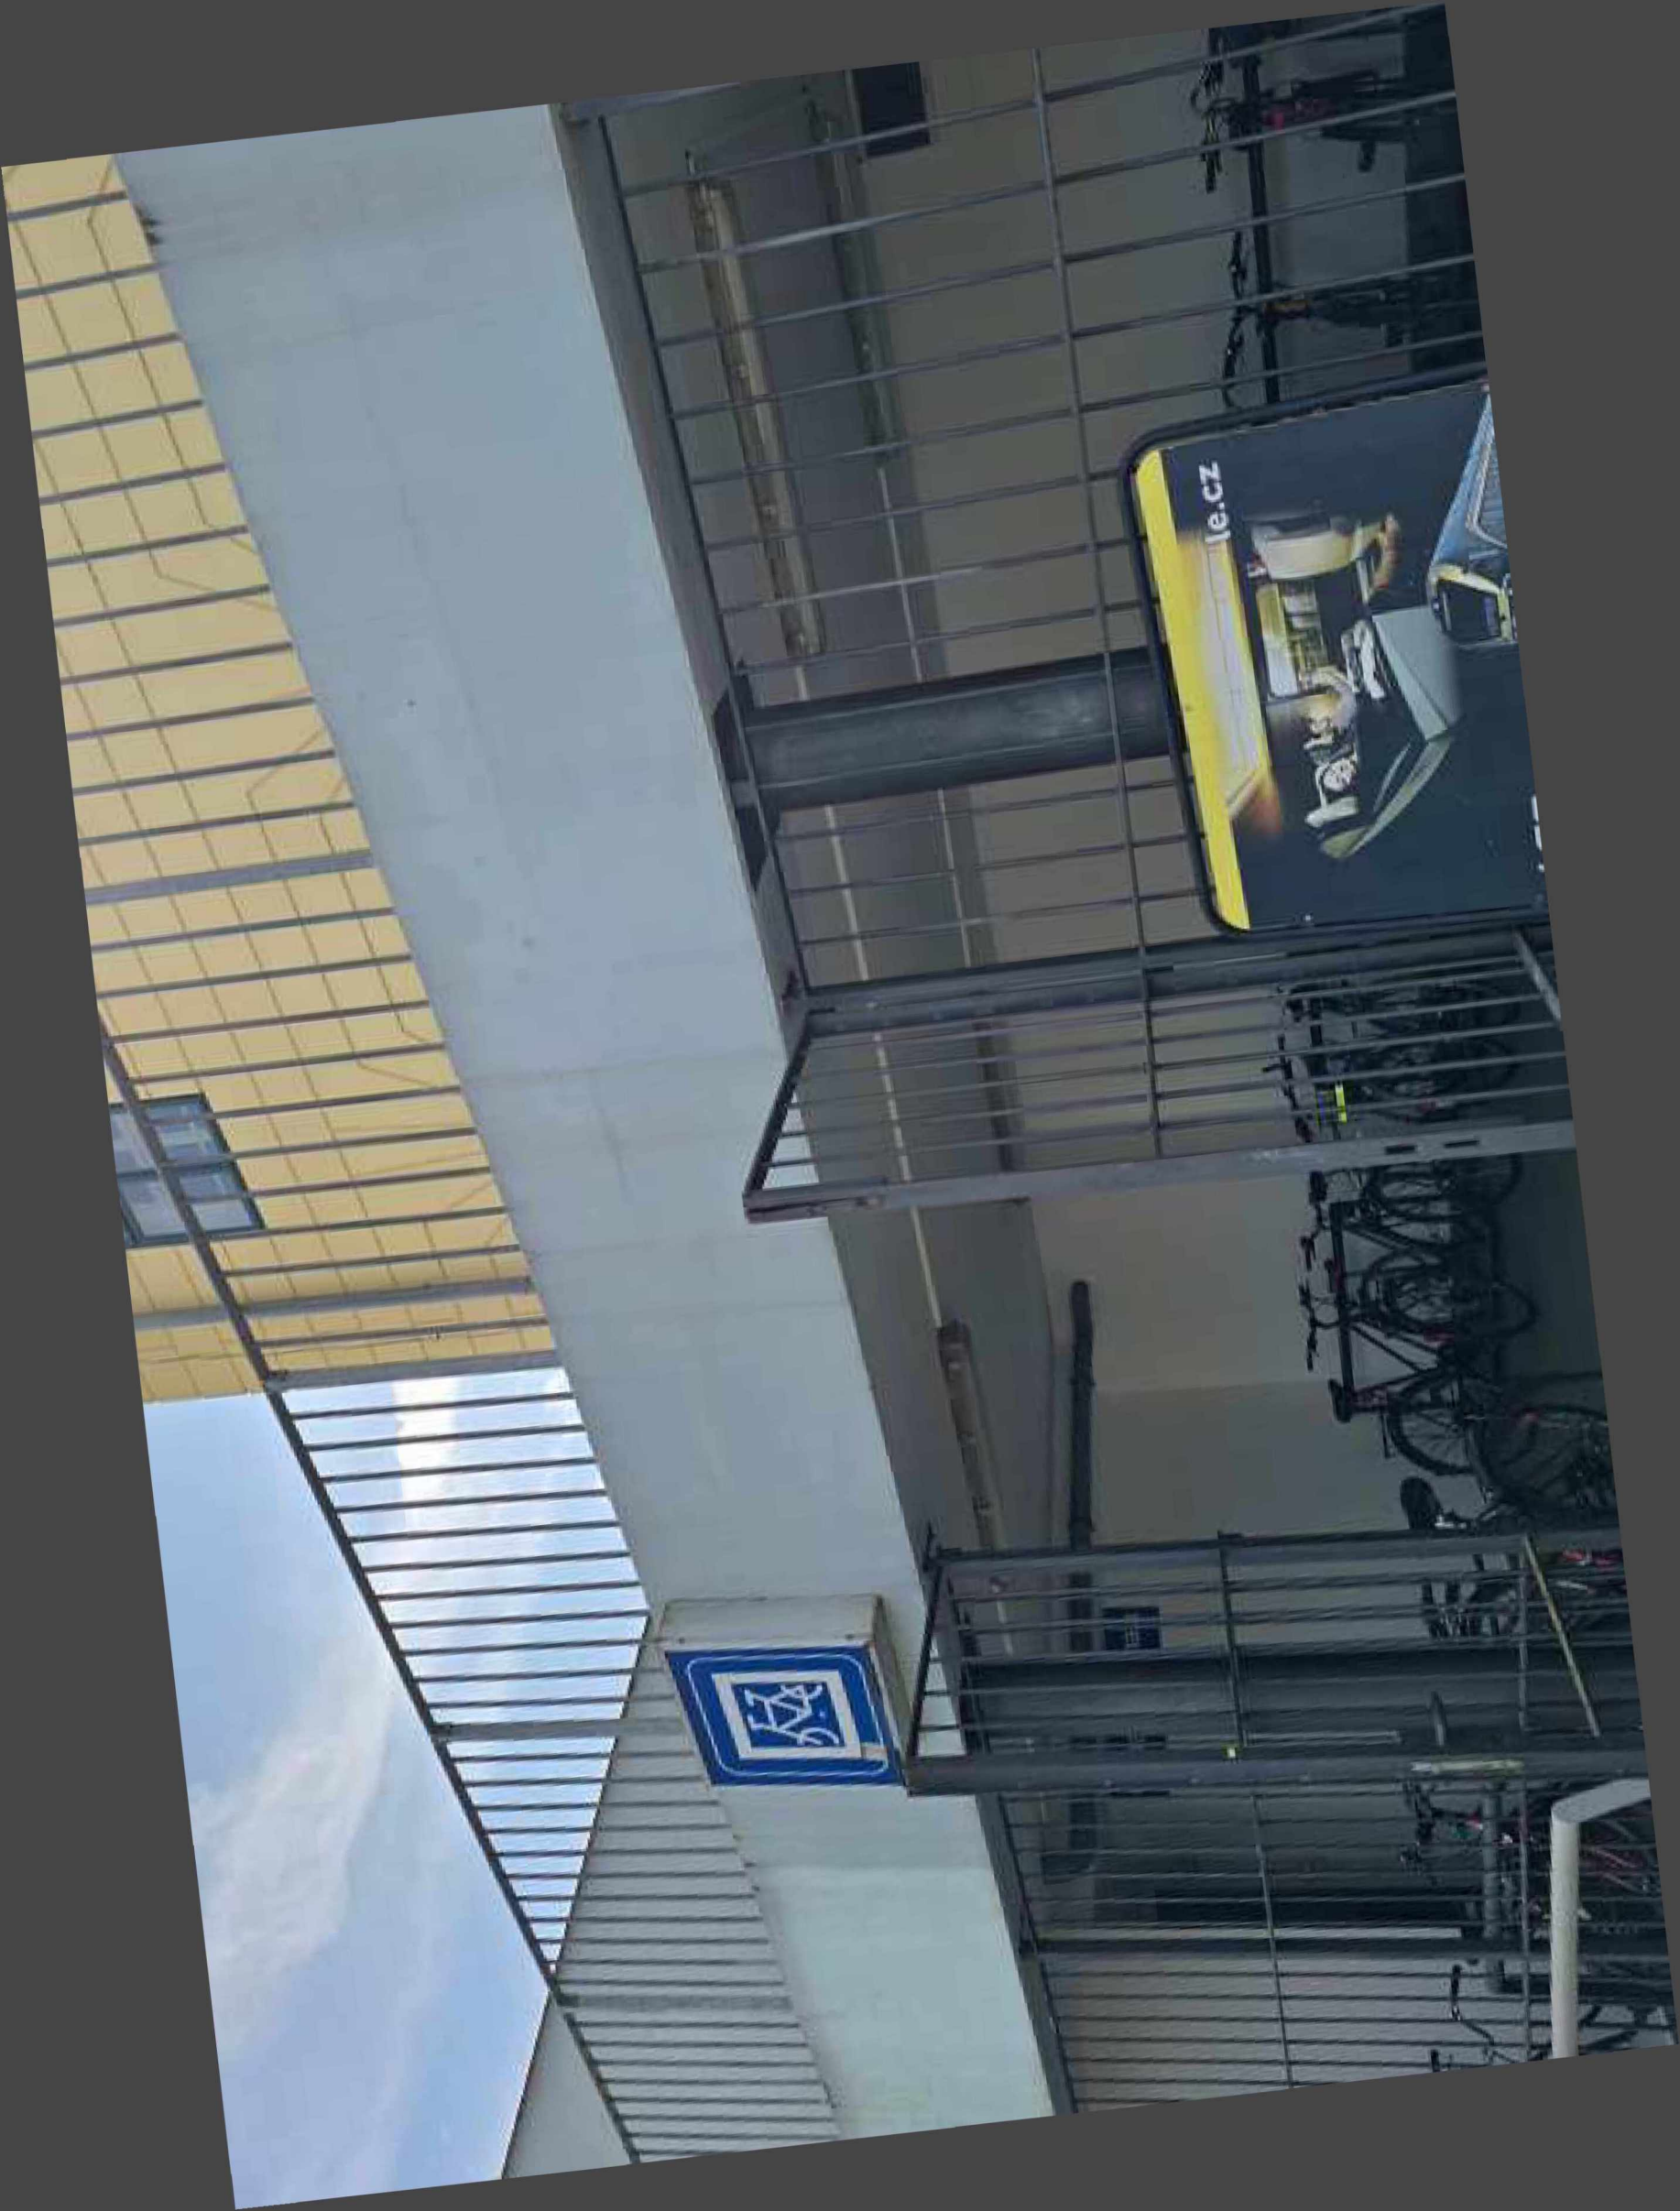





P
RÉSERVÉ



PIZZA, KTERÁ















