

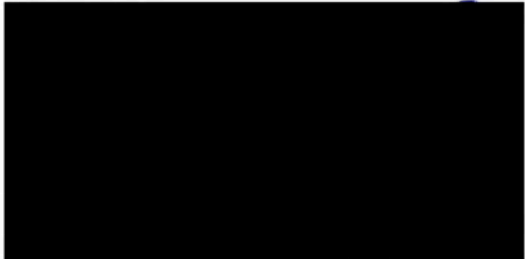



Opravy komunikací ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA dílčí akce č. 4/2025 podle Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-156		číslo objednávky: 6440-0003-2025-201
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Josef Plaček 	
Objednávka dílčího plnění – akce č. 4/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve VÚj Březina na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-156 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení dílčí akce oprav komunikací: Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 005s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako položkový rozpočet.		Místo plnění: Vojenský újezd Březina – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od podpisu objednávky. Ukončení: do 18.11.2025
Cena za plnění dle objednávky: 1.840.278,31 Kč bez DPH 2.226.736,76 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 386.458,45 Kč viz příloha č. 1 celkem 13 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-201 .		
Objednatel 		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_005s25
Stavba: Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

KSO:
Místo: K.ú. Kotáry a Doubrava u Březiny

CC-CZ:
Datum: 21.05.2025

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH			1 840 278,31
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 840 278,31	Výše daně 386 458,45
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 226 736,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

29-05-2025

VZESLO
VZESLO

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 005s25

Stavba: Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Místo: K.ú. Kotáry a Doubrava u Březiny Datum: 21.05.2025


Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Údržba vegetace podél komunikace
SO 02 Údržba vodního režimu komunikace
SO 03 Koruna silnice



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

29-05-2025

pro zastoupení

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Pátevní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. -

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000		
2	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	15,000		
3	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	15,000		
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000		
5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	12,000		
6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	12,000		
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 110,125		
W			"PO TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH"				
W			"V PLOŠE VPRAVO POD SPODNÍM PRŮLEHEM" 1100,00		1 100,000		
W			"PODÉL NAVRŽENÉHO ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU KOMUNIKACE" 135,0*0,075		10,125		
W			Součet		1 110,125		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	22,203		
W			1110,125*0,02 Přepočtené koeficientem množství		22,203		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,022		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

29-05-2025
Agentura hospo

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1	Zemní práce				
1	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	52,250	
	W	"REPROFILACE A PRODLOUŽENÍ ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU POD SPODNÍM PRŮLEHEM - 0,75 m3/bm"				
	W	35,0*0,75			26,250	
	W	"REPROFILACE A PRODLOUŽENÍ ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU JIŽNĚ POD SPODNÍM PRŮLEHEM - 0,75 m3/bm"				
	W	30,0*0,75			22,500	
	W	"REPROFILACE ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU NAD HORNÍM PRŮLEHEM - 0,35 m3/bm (UPRAVA NÁTOKU DO 10,0*0,35				
	W	Součet			3,500	
	W				52,250	
2	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,250	
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	1 100,000	
	W	"PLOCHA V PRAVO POD SPODNÍM PRŮLEHEM"				
	W	"ÚPRAVA PLÁNĚ VYROVNÁNÍM VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ"				
	W	"VYSPÁDOVÁNÍ OD OKRAJE VOZOVKY DO PLOCHY"				
	W	1100,00			1 100,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	36,000	
	W	"MEZI SPODNÍM PRŮLEHEM A JIŽNÍM ODVODŇOVACÍM PŘÍKOPEM V ŠÍŘCE 0,75 m"				
	W	48,0*0,75			36,000	
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
5	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,536	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 21.05.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

29-05-2025
Agentura hospodářské

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění Páteřní komunikace v úseku Úpalí (CE 06-33-19)

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 21.05.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000		
	W		"ODSTRANĚNÍ DLAŽBY Z HORNÍHO SJEZDU TANKOVÉ CESTY"				
	W		120,00		120,000		
2	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	328,500		
	W		"ODSTRANĚNÍ DLAŽBY STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU NA KRAJNICI"				
	W		(1,5*135,0)		202,500		
	W		"ODSTRANĚNÍ DLAŽBY ZE SPODNÍHO SJEZDU TANKOVÉ CESTY"				
	W		126,00		126,000		
	W		Součet		328,500		
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	526,350		
	W		"ODSTRANĚNÍ LOŽE DLAŽBY A OPĚR OBRUB STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU NA KRAJNICI V ŠÍŘCE 2,05 m"				
	W		2,05*135,0		276,750		
	W		"ODSTRANĚNÍ LOŽE DLAŽBY NA TANKOVÝCH SJEZDECH"				
	W		126,00+120,00		246,000		
	W		"Základová patka"				
	W		0,6*0,6*10		3,600		
	W		Součet		526,350		
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	246,000		
	W		"ODSTRANĚNÍ LOŽE DLAŽBY NA TANKOVÝCH SJEZDECH"				
	W		126,00+120,00		246,000		
	W		Součet		246,000		
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	189,000		
	W		"REPROFILACE NAVRŽENÉHO PŘÍKOPU Z KAMENNÉ DLAŽBY PODÉL KOMUNIKACE V DÉLCE 13 m - 1,4 m3/bm"				
	W		135,0*1,4		189,000		
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	189,000		
	W		"Z REPROFILACE NAVRŽENÉHO PŘÍKOPU PODÉL KOMUNIKACE V DÉLCE 135 m - 1,4 m3/bm"				
	W		135,0*1,4		189,000		
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	189,000		
	W		"DOPLNĚNÍ NÁSPU PODÉL NAVRŽENÉHO PŘÍKOPU, ZBYTEK DO NÁSPU NA ŽMC"				
	W		189,0		189,000		
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuštěním	m2	246,000		
	W		"ÚPRAVA PODKLADU NAVRŽENÝCH PRŮLEHŮ DO POŽADOVANÉ FIGURY"				
	W		126,00+120,00		246,000		
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	342,900		
	W		"SVAHOVÁNÍ V ZÁŘEZU FIGURY NAVRŽENÉHO PŘÍKOPU V DÉLCE 135 m - 1,74 m/bm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		135,0*1,75		236,250		
	W		"SVAHOVÁNÍ V ZÁŘEZU FIGURY NAVRŽENÉHO PŘÍKOPU V DÉLCE 135 m - 0,79 m/bm				
	W		135,0*0,79		106,650		
	W		Součet		342,900		
10	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	101,250		
	W		"POVRCHOVÁ TERÉNNÍ ÚPRAVA NÁSPŮ PODÉL NAVRŽENÉHO PŘÍKOPU KOMUNIKACE V DL. 135 m - 0,75 m/bm"				
	W		135,0*0,75		101,250		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
11	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	8,320		
	W		"ZPEVNĚNÍ EROZÍ POŠKOZENÉ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE A NÁTOKU JÍŽNÍHO ODTOKOVÉHO PŘÍKOPU V TL. 400 20,8*0,4				
	W				8,320		
12	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 250 mm	m2	297,000		
	W		"VYMODELOVÁNÍ A ZPEVNĚNÍ NAVRŽENÉHO ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU"				
	W		"DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE UPRAVENÉHO DO CEMENTOVÉ MALTY,"				
	W		"S VYPLNĚNÍM SPÁR A S VYSPÁROVÁNÍM CEMENTOVOU MALTOU, TL. 250 mm V ŠÍŘCE 2200 mm"				
	W		135,0*2,2		297,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
13	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	120,000		
	W		"PŘEDLÁZDĚNÍ HORNÍHO PRŮLEHU"				
	W		120,00		120,000		
14	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	24,240		
	W		"DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KOSTEK A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH" 24,00				
	W		24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		24,240		
15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	213,750		
	W		"DODLÁZDĚNÍ KRAJNICE PO OSAZENÍ BET. OBRUBNÍKŮ"				
	W		0,65*135,0		87,750		
	W		"PŘEDLÁZDĚNÍ SPODNÍHO PRŮLEHU"				
	W		126,00		126,000		
	W		Součet		213,750		
16	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	42,750		
	W		"DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KOSTEK A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH" 42,75				
	W				42,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	176,900		
	W		"Horní průleh" 7+8+2,8+2,25		20,050		
	W		"Podélná krajnice" 135		135,000		
	W		"Spodní průleh" 6+2,8+5+6+2,05		21,850		
	W		Součet		176,900		
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	177,000		
	W		173,529411764706*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		177,000		
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	63,075		
	W		"POD DLAŽBU NAVRŽENÉHO ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU Z LOMOVÉHO KAMENE V ŠÍŘCE 2200 mm V TL.100 mm NA ÚSEKU 135 m"				
	W		135,0*2,2*0,1		29,700		
	W		"POD PŘEKLÁDANOU ŽULOVOU DLAŽBU PODÉL NAVRŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUB V ŠÍŘCE 650 mm V TL.100 mm NA ÚSEKU 135 m"				
	W		135,0*0,65*0,1		8,775		
	W		"POD PŘEKLÁDANOU ŽULOVOU DLAŽBU SPODNÍHO PRŮLEHU V TL.100 mm"				
	W		126,00*0,1		12,600		
	W		"POD PŘEKLÁDANOU ŽULOVOU DLAŽBU SPODNÍHO PRŮLEHU V TL.100 mm"				
	W		120,00*0,1		12,000		
	W		Součet		63,075		
20	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	827,475		
	W		"POKLÁDKA NA ÚPRAVENOU PODKLADNÍ PLÁN PŘED POKLÁDKOU POKLADNÍ VRSTVY Z Z BETONU PŘEKLÁDÁNÍ KOEF. x 1,1"				
	W		"SPODNÍ PRŮLEH" 126,00*1,1		138,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"PODÉL KOMUNIKACE NA ÚROVNI PŘÍKOPU A DODLÁŽDENÍ"				
	W		135,0*3,75*1,1		556,875		
	W		"HORNÍ PRŮLEH"				
	W		120,00*1,1		132,000		
	W		Součet		827,475		
21	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	448,500		
	W		"Z ODSTRANĚNÍ DLAŽBY Z HORNÍHO SJEZDU TANKOVÉ CESTY"				
	W		120,00		120,000		
	W		"Z ODSTRANĚNÍ DLAŽBY STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU NA KRAJNICI"				
	W		(1,5*135,0)		202,500		
	W		"Z ODSTRANĚNÍ DLAŽBY ZE SPODNÍHO SJEZDU TANKOVÉ CESTY"				
	W		128,00		126,000		
	W		Součet		448,500		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
22	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	397,564		
	D	998	Přesun hmot				
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	529,064		