

Město Nové Město nad Metují
Se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené starostou: Ing. Milanem Slavíkem
IČO 00272876
DIČ CZ CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100
ID datové schránky: qgfbxi4

jako **objednatel**, na straně jedné

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti
IČO: 25560191
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Zlín
Číslo účtu: 35-1597080297/0100
ID datové schránky: uzp3t43

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- a. Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- b. Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky

- c. Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - d. Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - e. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně“**.
3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku [IV](#). Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.
4. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 3 této Smlouvy.

III. ZASTUPOVÁNÍ

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Slavík – starosta města

tel.: 725 426 803, slavik@novemestonm.cz

ve věcech technických: Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města

tel.: 727 840 149, korda@novemestonm.cz

Ing. Petr Mach, referent Oddělení rozvoje města

tel.: 731 433 197, mach@novemestonm.cz

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Marek Bainer, jednatel společnosti

tel.: + 420

email:

ve věcech technických:

tel.: +420

email:

IV. SPECIFIKACE

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně**“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. arch. Štěpánem Térem, Bědovická 1423, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 87743388 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy a které zpracovala společnost BACing s.r.o., Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně**“ zahájené dne 13. 03. 2025 uveřejněním Výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele.
3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla; a to v tištěné podobě ve 2 paré a v elektronické podobě ve formátu pro čtení doc. a pdf. a dále v editovatelném formátu – dwg
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení sjednaných činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a. zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek [VI.](#) – místo plnění) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d. provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e. dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množství a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny objednatelem.

- f. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i. zajištění případných atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j. pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku [VI.](#) této Smlouvy.

- 6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 7. Zhotovitel se během provádění stavebních prací zavazuje postupovat tak, že veškerý stavební materiál, bouraný i nově dodávaný, nebude ukládán mimo zpevněné plochy před únikovým vchodem do tělocvičny z ul. Školní do malé tělocvičny. Vybouraný materiál bude ukládán na přepravní kontejner. Místo záboru plochy pozemku z důvodu umístění zařízení staveniště a skladování materiálu bude před realizací stavby dohodnuta s objednatelem a vedením základní školy.
- 8. Objednatel je oprávněn požadovat zúžení rozsahu předmětu Smlouvy v podobě nerealizace veškerých činností v souvislosti s SO02 Malá tělocvična. Tuto vyhrazenou změnu závazku Objednatel v případě její realizace písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od okamžiku účinnosti smlouvy. Předmětná vyhrazená změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 9. Objednatel je oprávněn požadovat, aby část předmětu Smlouvy v rozsahu SO02 Malá tělocvična byla realizována od 01. 07 - 31. 08. 2026. Tuto vyhrazenou změnu závazku Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od okamžiku účinnosti smlouvy. Nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným předáním staveniště a zahájením prací v rámci realizace vyhrazené změny závazku pak Objednatel odešle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Předmětná vyhrazená změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 10. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci realizace díla, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě.

Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce, pokud se tyto práce nenachází v oceněném položkovém rozpočtu nabídky dodavatele, budou tyto práce oceněny nejvýše dle cen aktuální cenové hladiny ceníku ÚRS nebo RTS nebo nižší. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tato změna ceny bude podléhat schválení projektanta a objednatele.

11. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.
12. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a. Smlouvou,
 - b. podmínkami stanovenými ČSN,
 - c. projektovou dokumentací, a
 - d. obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
13. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
14. Na uvedený předmět této Smlouvy objednatel usiluje o získání dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Program 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů, podprogram 117D7621 Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, výzva č. 1/2025/117D7621. V případě získání dotace je objednatel i zhotovitel povinen řídit se podmínkami uvedeného programu.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat v období od 01. 06. 2025 do 30. 09. 2025.** V případě realizace vyhrazené změny dle čl. IV. odst. 8 a 9. smlouvy v podobě realizace pouze SO01 – velká tělocvična bude termín realizace od 1.7. do 31.8. 2025. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

2. Zhotovitel bude vyzván k **převzetí staveniště a zahájení stavebních prací minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem (předpoklad odeslání předmětné výzvy je červen 2025)**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji**.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je budova základní školy nacházející se na adrese: **Školní 1000, 549 01 Nové Město nad Metují**, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena za SO01 bez DPH	3 214 081,45,- Kč
Cena za SO02 bez DPH	2 712 724,10,- Kč
Cena celkem bez DPH	5 926 805,55,- Kč

Výše DPH

1 244 629,17,- Kč

Cena celkem včetně DPH

7 171 434,72,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. [VII odst. 1](#) Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatel nemůže na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4 a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu). Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). V případě, že Objednatel zajistí na realizaci díla dotační spolufinancování, musí být každá faktura označena názvem projektu a registračním číslem projektu.
8. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- název obchodní firmy, DIČ, IČ zhotovitele,
 - název, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - název projektu.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bez vad a nedodělků bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
- a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

- b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezapočítal ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace.
13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
14. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně**“.
15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).
16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
17. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.
18. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatelů jednajícímu

ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b. vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
 - d. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
 - e. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
 - f. rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
 - g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
 - h. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
 - a. sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

- b. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
 - d. vykonával autorský dozor projektanta.
- 4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
 - 5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
 - 6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
 - 7. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - 8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 - 9. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i

případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

10. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek [XI](#) Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. Stavenišťem se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V Smlouvy a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 2 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

- c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnímu provozu.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s aktuální právní úpravou v oblasti stavebního práva. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora

energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla.
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku [IV](#). Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.
3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce:
 - **60 (slovy: šedesát) měsíců****ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.**
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku [XIV odst. 1](#) Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatel. Záruční doba je shodná jako v článku [XIV odst. 1](#) Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
9. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku [XIV](#)
 - b. odst. 4 Smlouvy; nebo
 - c. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku [XIV odst. 3](#) Smlouvy; nebo
 - d. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
 - e. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné při přejímacím řízení. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Ohledně likvidace odpadu doloží zhotovitel vyplněný výkaz produkce odpadu, vážní lístky a předávací list vzniklého stavebního odpadu k recyklaci. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku [XIX.](#) Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu dle čl. [XVI.](#) Smlouvy, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
12. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b. jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku [XIX.](#) Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku [XIX.](#) Smlouvy, a/nebo
 - d. Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - e. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - f. Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku [XIII.](#) Smlouvy; a/nebo
 - g. Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku [IX.](#) odst. 2 a 3 Smlouvy a/nebo
 - h. Zhotovitel porušil povinnost uvedenou v článku [XVIII. odst. 4](#) Smlouvy a/nebo
 - i. Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.
4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
 - a. částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli, a
 - b. částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

XVIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
 - b. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
 - a. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné

smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatelů.
2. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 26.05.2025 usnesením č. RM 59-8456/25.
3. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
4. Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – po jednom pro každou smluvní stranu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá písemná komunikace týkající se této Smlouvy může probíhat také prostřednictvím datových schránek uvedených v záhlaví Smlouvy.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelům, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely

vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
- Příloha č. 3: DNSH

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

V Novém Městě nad Metují, dne: dle el. podpisu

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Milan Slavík, starosta

.....

Marek Bainer, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241014
Stavba: PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

KSO:
Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

CC-CZ:
Datum: 14.04.2025

Zadavatel:
Město Nové Město nad Metují

IČ: 00272876
DIČ: CZ00272876

Účastník:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Štěpán Tér

IČ: 87743388
DIČ:

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 926 805,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 926 805,55	1 244 629,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 171 434,72

Marek Bainer
Digitálně podepsal Marek Bainer
Datum: 2025.04.14 17:17:04 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20241014		
Stavba:	PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují		
Místo:	p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují	Datum:	14.04.2025
Zadavatel:	Město Nové Město nad Metují	Projektant:	Ing. arch. Štěpán Tér
Účastník:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 926 805,55	7 171 434,72	
SO01	Velká tělocvična	3 214 081,45	3 889 038,55	STA
D.1.1_1	Architektonicko - konstrukční řešení	2 994 721,97	3 623 613,58	Soupis
D.1.2.5_1	Elektroinstalace	219 359,48	265 424,97	Soupis
SO02	Malá tělocvična	2 712 724,10	3 282 396,16	STA
D.1.1_2	Architektonicko - konstrukční řešení	2 544 107,13	3 078 369,63	Soupis
D.1.2.5_2	Elektroinstalace	168 616,97	204 026,53	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO01 - Velká tělocvična

Soupis:

D.1.1_1 - Architektonicko - konstrukční řešení

KSO:

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 14.04.2025

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

IČ:

00272876

DIČ:

CZ00272876

Účastník:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Ing. arch. Štěpán Tér

IČ:

87743388

DIČ:

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

2 994 721,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 994 721,97	21,00%	628 891,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 623 613,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO01 - Velká tělocvična

Soupis:

D.1.1_1 - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují

Projektant: Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 994 721,97
HSV - Práce a dodávky HSV	225 031,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 855,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 806,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 023,65
997 - Přesun sutě	70 418,31
998 - Přesun hmot	6 927,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 647 110,30
713 - Izolace tepelné	128 621,07
762 - Konstrukce tesařské	60 233,57
763 - Konstrukce suché výstavby	413 878,19
766 - Konstrukce truhlářské	659 291,21
767 - Konstrukce zámečnické	44 317,51
775 - Podlahy skládané	1 163 464,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	70 350,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	106 952,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	44 980,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	47 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO01 - Velká tělocvična

Soupis:

D.1.1_1 - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo:

p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum:

14.04.2025

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

Projektant:

Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

BACIng s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 994 721,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

225 031,67

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 855,43

1	K	342291141	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm	m	4,600	153,89	707,89	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291141

2	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	1,380	831,55	1 147,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236

VV	D.1.1.1	Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
VV	D.1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
VV	D.1.1.3.2	Púdorys 1.NP - nový stav						
VV	2,3*0,3*2			1,380				
VV	Součet			1,380				

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 806,52

3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1,380	71,56	98,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121

VV	D.1.1.1	Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
VV	D.1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
VV	D.1.1.3.2	Púdorys 1.NP - nový stav						
VV	2,3*0,3*2			1,380				
VV	Součet			1,380				

4	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1,380	280,94	387,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

VV	D.1.1.1	Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
VV	D.1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
VV	D.1.1.3.2	Púdorys 1.NP - nový stav						
VV	2,3*0,3*2			1,380				
VV	Součet			1,380				

5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,380	427,76	590,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311141

VV	D.1.1.1	Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
VV	D.1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
VV	D.1.1.3.2	Púdorys 1.NP - nový stav						
VV	2,3*0,3*2			1,380				
VV	Součet			1,380				

6	K	632452421R	Výrovnávka podlah tenkovrstvým cementovým potěrem přes 10 do 20 mm	m2	64,180	400,90	25 729,76	
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV	D.1.1.1	Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
VV	D.1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
VV	D.1.1.3.2	Púdorys 1.NP - nový stav						
VV	D.1.1.3.6	Řez A-A - nový stav						
VV	uvažováno 20% plochy							
VV	"101" 320,9*0,2			64,180				
VV	Součet			64,180				

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

119 023,65

7	K	946111115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž	kus	2,000	3 033,26	6 066,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111115

8	K	946111215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	36,000	405,65	14 603,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111215

9	K	946111815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž	kus	2,000	2 126,00	4 252,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111815

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	946701111R	Demontáž, přemístění a následná zpětná montáž nářadí v tělocvičně (ribstole, volejbalové kúly, šplhací tyče)	hod	32,000	570,00	18 240,00	
	VV		4*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
11	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	351,600	159,08	55 932,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901114					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		"101" 320,9		320,900			
	VV		"103" 13,2		13,200			
	VV		"105" 17,5		17,500			
	VV		Součet		351,600			
12	K	953962111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 8	kus	66,000	41,45	2 735,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953962111					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		36+30		66,000			
	VV		Součet		66,000			
13	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	347,700	41,19	14 321,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953991121					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101" (11,58*4+(5,135+0,17+0,17)*4+11,92*4)*3		347,700			
	VV		Součet		347,700			
14	K	968062456	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	11,340	253,24	2 871,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,8*2,1*3		11,340			
	VV		Součet		11,340			
D	997		Přesun sutě				70 418,31	
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,285	948,48	15 446,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
16	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	16,285	101,91	1 659,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	569,975	12,49	7 118,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		16,285*35 "Přepočtené koeficientem množství		569,975			
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,285	412,19	6 712,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511					
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,029	2 156,50	2 219,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	15,262	2 441,50	37 262,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		4,814+6,623+3,825		15,262			
	VV		Součet		15,262			
D	998		Přesun hmot				6 927,76	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,276	2 114,70	6 927,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 647 110,30	
D	713		Izolace tepelné				128 621,07	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22		K	713121112	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	320,900	104,50	33 534,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121112					
		VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
		VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
		VV		"101" 320,9		320,900			
		VV		Součet		320,900			
23	M		63150948R	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 60mm	m2	336,945	270,51	91 146,99	
		VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
		VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
		VV		"101" 320,9		320,900			
		VV		Součet		320,900			
		VV		320,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		336,945			
24		K	998713312	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	1 264,450	2,78	3 519,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713312					
25		K	998713319	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1 264,450	0,33	420,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713319					
D 762				Konstrukce tesařské				60 233,57	
26		K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	641,800	43,97	28 219,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512811					
		VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
		VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
		VV		dvojitý rošt					
		VV		"101" 320,9*2		641,800			
		VV		Součet		641,800			
27		K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	320,900	92,63	29 724,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762522811					
		VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
		VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
		VV		"101" 320,9		320,900			
		VV		Součet		320,900			
28		K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	609,900	2,92	1 778,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202					
29		K	998762294	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	609,900	0,84	509,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762294					
D 763				Konstrukce suché výstavby				413 878,19	
30		K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjímatelynými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	32,090	537,85	17 259,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431002					
		VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
		VV		10%					
		VV		"101" 320,9*0,1		32,090			
		VV		Součet		32,090			
31		K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt výjímatelyného	m2	96,270	1 116,50	107 485,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431701					
		VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
		VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
		VV		30%					
		VV		"101" 320,9*0,3		96,270			
		VV		Součet		96,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	63126300R	panel akustický, deska s bílým povrchem s mikrotexturou a vysokou zvukovou pohltivostí 60x120 cm, odolnost pro sportovní účely, panel z minerální vlny tl. 40 mm, odolné lakované hrany	m2	101,084	2 458,50	248 515,01	
	VV		96,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		101,084			
33	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu výjimečných	m2	96,270	36,71	3 534,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		30%					
	VV		"101" 320,9*0,3		96,270			
	VV		Součet		96,270			
34	K	998763311	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 778,880	8,77	33 135,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763311					
35	K	998763319	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	3 778,880	1,05	3 948,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763319					
D		766	Konstrukce truhlářské				659 291,21	
36	K	766411811R	Demontáž obložení topení - rošty	m2	20,647	282,10	5 824,52	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"101" 26,75*0,44+20,175*0,44		20,647			
	VV		Součet		20,647			
37	K	766411812R	Demontáž obložení - kryt radiátorů	m2	78,834	254,80	20 086,90	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"101" 26,75*1,68+20,175*1,68		78,834			
	VV		Součet		78,834			
38	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	63,496	182,36	11 579,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411821					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		63,496			
39	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	63,496	47,55	3 019,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411822					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		63,496			
40	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	63,496	517,00	32 827,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412214					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		63,496			
41	M	61191173R	palubky obkladové severský smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	69,846	857,36	59 883,17	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		63,496			
	VV		63,496*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		69,846			
42	K	766412215R	Spojovací materiál pobkladu radiátorů	m2	91,035	30,72	2 796,60	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		"101 - svislý obklad radiátoru" 26,75*1,64+20,175*1,64		76,957			
	VV		"101 - vodorovný obklad radiátoru" 26,75*0,3+20,175*0,3		14,078			
	VV		Součet		91,035			
43	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	122,060	78,49	9 580,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101" 11,58*4+(6,675+0,17+0,17)*4+11,92*4		122,060			
	VV		Součet		122,060			
44	M	60514114R	lať smrková podkladní - 4 stranně hoblovaná 60x25 mm, kvalita AB	m	134,266	54,45	7 310,78	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101" (11,58*4+(6,675+0,17+0,17)*4+11,92*4)*1,1		134,266			
	VV		Součet		134,266			
45	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	93,850	78,49	7 366,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"101" 26,75*2+20,175*2		93,850			
	VV		Součet		93,850			
46	M	61198144R	hranol 50x20 mm, hoblovaný	m	98,543	73,58	7 250,79	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"101" 26,75*2+20,175*2		93,850			
	VV		Součet		93,850			
	VV		93,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		98,543			
47	K	766417541R	Montáž ukončení z dřevěných profilů lišty ukončovací, soklové	m	106,765	79,30	8 466,46	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101 - horní ukončovací lišta" 11,58+6,675+0,17+0,17+11,92		30,515			
	VV		"101 - rohová lišta" 2+2,1+2+2,07*4+1,8+2,1*2*3		28,780			
	VV		"101 - koutová lišta" 2,5*2+2,07*4+2,5*2		18,280			
	VV		"101 - soklová lišta" 11,58+5,35+0,17+0,17+11,92		29,190			
	VV		Součet		106,765			
48	M	61418151R	horní lišta ukončovací	m	33,567	94,02	3 155,97	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101 - horní ukončovací lišta" 11,58+6,675+0,17+0,17+11,92		30,515			
	VV		Součet		30,515			
	VV		30,515*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,567			
49	M	61418152R	rohová lišta	m	31,658	94,02	2 976,49	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101 - rohová lišta" 2+2,1+2+2,07*4+1,8+2,1*2*3		28,780			
	VV		Součet		28,780			
	VV		28,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		31,658			
50	M	61418153R	koutová lišta	m	20,108	81,66	1 642,02	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101 - koutová lišta" 2,5*2+2,07*4+2,5*2		18,280			
	VV		Součet		18,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,108			
51	M	61418154R	soklová ukončovací lišta	m	32,109	179,30	5 757,14	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101 - soklová lišta" 11,58+5,35+0,17+0,17+11,92		29,190			
	VV		Součet		29,190			
	VV		29,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,109			
52	K	766412214R	Spojovací materiál pro kotvení palubek a podkladního roštu	m2	63,496	36,97	2 347,45	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		63,496			
53	K	766660112	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	3,000	1 201,95	3 605,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660112					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	M	61160863R	dveře vnitřní dřevěné plné - masiv 1600x2000 mm, smrkové - kvalita dřeva AB, celomasiv, voděodolné, nárazuvzdorné, pln, kompletizované včetně kování, barva - 3x transparentní vodou ředitelný zdravotní nezávadný nátěr	kus	3,000	30 000,00	90 000,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
55	K	766681123R	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1600x2000 mm	kus	3,000	2 706,00	8 118,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	M	61182256R	zárubeň dvoukřídla smrková rámová rozměru 1600/2000 mm	kus	3,000	5 191,00	15 573,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	6,000	67,89	407,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
58	M	05217101R	příčka ribstole, buk l.jakost hoblovaná	kus	27,000	480,00	12 960,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		30% výměna					
	VV		18*1*5*0,3		27,000			
	VV		Součet		27,000			
59	M	61418159R	krýcí lišta ribstole 40x25 mm - bukové dřevo - l.jakost	m	30,000	80,00	2 400,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		3*2*5		30,000			
	VV		Součet		30,000			
60	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	91,035	528,47	48 109,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766699611					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Púdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"101 - svislý obklad radiátoru" 26,75*1,64+20,175*1,64		76,957			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"101 - vodorovný obklad radiátoru" 26,75*0,3+20,175*0,3		14,078			
	VV		Součet		91,035			
61	M	60627040R	svíslé obložení radiátoru - smrková latovka + dyha dub, kvalita AB, tl. 19 mm, hrany po obvodě opatřit lištami z dřevěného masivu tl. min 5 mm (dub), kvalita AB	m2	80,805	2 805,60	226 706,51	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Púdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"101" 26,75*1,64+20,175*1,64		76,957			
	VV		Součet		76,957			
	VV		76,957*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		80,805			
62	M	60627041R	horní obložení radiátoru - rošt ze smrkového dřeva, 4 stranně hoblované, kvalita AB, včetně povrchové úpravy	m2	14,782	3 435,60	50 785,04	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Púdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"101" 26,75*0,3+20,175*0,3		14,078			
	VV		Součet		14,078			
	VV		14,078*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,782			
63	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 437,750	1,25	8 047,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766312					
64	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	6 437,750	0,11	708,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766319					
D 767			Konstrukce zámečnické				44 317,51	
65	K	767584819R	Demontáž ochranných mříží osvětlení	kus	10,000	332,50	3 325,00	
66	K	767585599R	Kompletní dodávka a montáž ochranné ocelové mřížky pro nouzové osvětlení	kus	2,000	2 090,00	4 180,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Púdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	92,000	238,61	21 952,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		10*0,1*1,28		1,280			
	VV		"L20/20/3 - 0,96 kg/m"					
	VV		(20,3+26,95)*2*0,96		90,720			
	VV		Součet		92,000			
68	M	14550231R	výroba a dodávka ocelové konstrukce krytu radiátoru - / 20x20x3mm	kg	95,256	145,00	13 812,12	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		"L20/20/3 - 0,96 kg/m"					
	VV		(20,3+26,95)*2*0,96*1,05		95,256			
	VV		Součet		95,256			
69	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1,280	59,19	75,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996801					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		10*0,1*1,28		1,280			
	VV		Součet		1,280			
70	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	448,990	1,97	882,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	998767319	Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	448,990	0,20	89,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767319								
D 775			Podlahy skládané	1 163 464,86				
72	K	775510952	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775510952								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			oprava 10 % podlah - použití vybouraných vlysek z tělocvičny					
VV			"105" 5	5,000				
VV			Součet	5,000				
73	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibílených	m2	320,900	114,00	36 582,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511810								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
VV			"101" 320,9	320,900				
VV			Součet	320,900				
74	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	17,500	450,00	7 875,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591919								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"105" 17,5	17,500				
VV			Součet	17,500				
75	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	17,500	25,00	437,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591920								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"105" 17,5	17,500				
VV			Součet	17,500				
76	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	35,000	350,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591921								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"105" 17,5*2	35,000				
VV			Součet	35,000				
77	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	17,500	480,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591923								
78	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591926								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"105" 17,5*2	35,000				
VV			Součet	35,000				
79	K	775831001R	Kompletní dodávka a montáž systémové sportovní dřevěné palubové podlahy s mozaikovým nášlapem a trojitým odpruženým roštem, včetně olištování, povrchových úprav (v ceně jsou značkové čáry ve standardním provedení - volejbal, basketbal, floorbal, soklové a přechodové lišty, pouzdra pro sloupky na volejbal, tenis, hrazdu, kotvení pro tyče 5 ks)	m2	320,900	3 350,00	1 075 015,00	
VV PE fólie tl. 0,2 mm								
VV pružný rošt trojitý, lepené profily - celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením								
VV vyrovnávací plastové klínky, dřevěné špalíky								
VV PE fólie tl. 0,05 mm								
VV překližka březová vodovzdorná 4PD, šroubovaná k roštu, tl. 12 mm								
VV dubová mozaika tl. 8 mm, celoplošné lepená, kvalita I.								
VV lak podlah dřevěných sportovních - s atestem na kluznost pro sportovní plochy								
VV D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce								
VV D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce								
VV D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav								
VV D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.3.16 Lajnování podlahy tělocvičny 1					
	VV		"101" 320,9		320,900			
	VV		Součet		320,900			
80	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	11 166,450	1,32	14 745,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775312					
81	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	11 166,450	0,17	1 909,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775319					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				70 350,95	
82	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	122,337	68,03	8 322,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"105" (5,03+3,975+5,03+2,375)*2,05-2,4*1		31,241			
	VV		"ribstole" 18*1*(0,035+0,045)*2*5+(0,18+0,04)*2*3*2*5		27,600			
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		122,337			
83	K	783118201R	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný vodouředitelný	m2	122,337	133,95	16 387,04	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"105" (5,03+3,975+5,03+2,375)*2,05-2,4*1		31,241			
	VV		"ribstole" 18*1*(0,035+0,045)*2*5+(0,18+0,04)*2*3*2*5		27,600			
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		122,337			
84	K	783118211R	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezbroušením vodouředitelný	m2	122,337	262,20	32 076,76	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"105" (5,03+3,975+5,03+2,375)*2,05-2,4*1		31,241			
	VV		"ribstole" 18*1*(0,035+0,045)*2*5+(0,18+0,04)*2*3*2*5		27,600			
	VV		"101" 11,58*2,5-1,68*1,9+(6,675+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		63,496			
	VV		Součet		122,337			
85	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	25,945	103,58	2 687,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		0,06*0,1*10		0,060			
	VV		"pásovina 40/5 dl 80 mm - 44,16 kg/m"					
	VV		0,04*0,08*2*10		0,064			
	VV		"U 100"					
	VV		5,2*0,1		0,520			
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		(0,035+0,035)*2*(1,62+0,3)*(36+30)		17,741			
	VV		(0,02+0,02)*2*(20,3+26,95)*2		7,560			
	VV		Součet		25,945			
86	K	783314201	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,945	150,37	3 901,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		0,06*0,1*10		0,060			
	VV		"pásovina 40/5 dl 80 mm - 44,16 kg/m"					
	VV		0,04*0,08*2*10		0,064			
	VV		"U 100"					
	VV		5,2*0,1		0,520			
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		(0,035+0,035)*2*(1,62+0,3)*(36+30)		17,741			
	VV		(0,02+0,02)*2*(20,3+26,95)*2		7,560			
	VV		Součet		25,945			
87	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,945	132,54	3 438,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
88	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,945	136,33	3 537,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	106 952,94				
89	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617	7,53	2 662,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111005					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"101" 11,92*(5,8-2,5)*2+26,89*5,8-3,6*4,1*6+20,15*5,8- 3,6*4,1*4+6,675*(5,8-2,5)+0,17*5,8*22		247,624			
VV			"103" 13,2 + (5,03+3,975)*2*(3,49-2,05)- 2,4*0,31+(2,4+1,74*2)*0,2		39,566			
VV			"105" 17,5 + (2,47+4,06)*2*3,49-1,65*2,05- 1,6*2+(2,06+2,22*2)*0,87+(1,6+2,05*2)*0,75		66,427			
VV	malba		Součet		353,617			
90	K	784111035	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617	52,29	18 490,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111035					
VV			malba		353,617			
VV			Součet		353,617			
91	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617	45,79	16 192,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121005					
VV			malba		353,617			
VV			Součet		353,617			
92	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617	23,29	8 235,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121015					
VV			malba		353,617			
VV			Součet		353,617			
93	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	351,600	6,46	2 271,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"101" 320,9		320,900			
VV			"103" 13,2		13,200			
VV			"105" 17,5		17,500			
VV			Součet		351,600			
94	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	386,760	5,70	2 204,53	CS ÚRS 2024 02
VV			351,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		386,760			
95	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	269,776	9,69	2 614,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171115					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"okna" 3,6*4,1*4+2,4*1,74+3,6*4,1*6		151,776			
VV			"dveře" 1,8*2*5		18,000			
VV			"obklad" 65+35		100,000			
VV			Součet		269,776			
96	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	296,754	5,70	1 691,50	CS ÚRS 2024 02
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"okna" 3,6*4,1*4+2,4*1,74+3,6*4,1*6		151,776			
VV			"dveře" 1,8*2*5		18,000			
VV			"obklad" 65+35		100,000			
VV			Součet		269,776			
VV			269,776*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		296,754			
97	K	784171125	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 5,00	m2	223,235	18,30	4 085,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171125					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"radiátory" (20,175+26,75)*2,2		103,235			
VV			"VZT" 120		120,000			
VV			Součet		223,235			
98	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	245,559	5,70	1 399,69	CS ÚRS 2024 02
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"radiátory" (20,175+26,75)*2,2		103,235			
VV			"VZT" 120		120,000			
VV			Součet		223,235			
VV			223,235*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		245,559			
99	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617	28,03	9 911,88	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181125								
VV malba					353,617			
VV Součet					353,617			
100	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617	105,18	37 193,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211105								
VV malba					353,617			
VV Součet					353,617			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				44 980,00	
101	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	26,000	538,10	13 990,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
VV			"rozebrání ribstolí" 2*5					
VV			"výměna stávajících příček ribstolí, zpětná montáž" 2*8					
VV			Součet					
					10,000			
					16,000			
					26,000			
102	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	48,000	538,10	25 828,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			D.1.1.3.3 Púdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
VV			D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
VV			"demontáž ke" 2*4					
VV			"úprava ke" 3*8					
VV			"montáž ke a vyrovnání" 2*8					
VV			Součet					
					8,000			
					24,000			
					16,000			
					48,000			
103	K	HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	hod	6,000	538,10	3 228,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2331								
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			"Doplnění, podlepení filcem stávající volně používané cvičební nářadí (lavičky, švédská bedna, "kozy", kladina, "kůň", odrazové můstky)"					
VV			6					
VV			Součet					
					6,000			
					6,000			
104	M	69751015R	filcové podložky pro ochranu podlahy (na cvičební nářadí)	m2	4,000	483,00	1 932,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				77 600,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
105	K	011464001R	Měření vlhkosti certifikovanou odbornou firmou na povrchu podkladní betonové vrstvy podlahy, provedeno její vyhodnocení a návrh případného řešení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
106	K	011464002R	Měření vlhkosti vzduchu certifikovanou odbornou firmou v prostoru tělocvičen, provedeno její vyhodnocení a návrh případného řešení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				47 500,00	
107	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	47 500,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
D VRN4			Inženýrská činnost				10 000,00	
108	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,200	50 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000								
D VRN9			Ostatní náklady				17 100,00	
109	K	092203000R	Seřízení či nastavení parametrů větrání stávajících VZT jednotek s rekuperací vzduchu, která v součinnosti s projektantem a dodavatelem sportovní podlahy určí ideální tepelné vlhkostní parametry vzduchu v prostoru řešené tělocvičny.	soub	1,000	17 100,00	17 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO01 - Velká tělocvična

Soupis:

D.1.2.5_1 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 14.04.2025

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

IČ:

00272876

DIČ:

CZ00272876

Účastník:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Ing. arch. Štěpán Tér

IČ:

87743388

DIČ:

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH		219 359,48	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 359,48	21,00%	46 065,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	265 424,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO01 - Velká tělocvična

Soupis:

D.1.2.5_1 - Elektroinstalace

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují

Projektant: Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	219 359,48
D.1.2.5_1 - Elektroinstalace	219 359,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt: SO01 - Velká tělocvična

Soupis: **D.1.2.5_1 - Elektroinstalace**

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují

Projektant: Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: BACIng s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							219 359,48	
D D.1.2.5_1 Elektroinstalace							219 359,48	
1	K	D.1.2.5_1	Elektroinstalace (dle přiloženého položkového rozpočtu)	soub	1,000	219 359,48	219 359,48	

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000000	demontáže	307,00	32,00 h	9824,00
2	210000001	elektromontáže	555,10	79,00 h	43852,90
Celkem za ceník:					53676,90

Cena za ceník celkem: 53676,90

VC 7/32 - Dozbrojení stávajícího rozvaděče

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	B-9010-1	technologicky složité zapojení	4737,80	1,00 ks	4737,80
2	B-9020-1	montážní lišta	443,86	1,00 ks	443,86
3	B-9030-1	drobný spojovací materiál	1226,46	1,00 ks	1226,46
4	B-9050-1	demontáže stávajících prvků	547,11	3,00 ks	1641,33
5	E-0077-1	proud. chr. s jističem 16/1N/0,03	1546,94	1,00 ks	1546,94
6	E-0188-1	kombinace jistič s proudovým chráničem 10/3N/B/0,03	5490,28	2,00 ks	10980,56
Celkem za ceník:					20576,95

Cena za ceník celkem: 20576,95

VC 7/32 - Ovládací skříň MS1

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A-0101-0	plastová rozvodnice pod omítku bílá 156x116x105mm, 5 modulů, IP40	494,78	1,00 ks	494,78
2	B-9010-1	technologicky složité zapojení	5051,79	1,00 ks	5051,79
3	B-9020-1	montážní lišta	482,61	0,20 ks	96,522
4	B-9030-1	drobný spojovací materiál	1229,1	1,00 ks	1229,1
5	C-0106-1	vypínač Z-SL/S se sig.	316,84	5,00 ks	1584,2
Celkem za ceník:					8456,392

Cena za ceník celkem: 8456,392

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00255	lišta vkladací 20x25 vč. víka 2m	79,83	83,00 m	6625,89
2	00259	lišta vkladací 40x40 vč. víka 2m	74,33	30,00 m	2229,90
3	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1.5mm2	13,52	4,00 m	54,08
4	00602	kabel s Cu jádrem 3Ax1.5mm2	19,29	12,00 m	231,48
5	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1.5mm2	19,46	384,00 m	7472,64
6	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1.5mm2	28,21	5,00 m	141,05
7	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	27,21	35,00 m	952,35
8	01062	hmoždinka o 10 mm	0,59	50,00 ks	29,50

9 01082	hmoždinka 8x50 + vrut OBO 2351099	3,66	120,00 ks	439,20
10 01615	spínač jednopólový bílý na povrch IP44	90,80	1,00 ks	90,80
11 01617	přepínač střídavý bílý na povrch IP44	82,40	2,00 ks	164,80
12 05012	svítidlo LED reflektor 150W, 25500lm, 4000K, IP65	4591,02	14,00 ks	64274,28
13 05032	svítidlo LED kulaté bílé přisazené o 42 cm, 32W, 3200lm, 4000K, IP44	1629,42	6,00 ks	9776,52
14 05131	svítidlo nouzové LED 1,2W, 110lm, 6000K, IP65, 3 hodiny	722,03	3,00 ks	2166,09
15 09041	zásuvka bílá na povrch IP44	74,92	2,00 ks	149,84
16 11200	sádra stavební	5,04	10,00 kg	50,40
17 13058	ocelová konzole na přípevnění svítidla	1665,35	9,00 m	14988,15
Celkem za materiály:				109836,97

Cena za materiály celkem:

109836,97

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Úprava stávajícího rozvaděče	481,48	8,00 hod.	3851,84
2		Úklid pracoviště	196,45	2,00 hod.	392,90
3		Revize elektro	537,66	10,00 hod.	5376,60
4		Pomocné a přípravné práce	198,50	12,00 hod.	2382,00
5		Kontrola obvodů	524,38	1,00 hod.	524,38
6		Vyhledání napojovacích bodů	253,18	1,00 hod.	253,18
7		Úpravy stávající elektroinstalace	522,17	4,00 hod.	2088,68
8		Pojízdná plošina	240,41	24,00 hod.	5769,84
Celkem za práci v HZS:					20639,42

Cena za práci v HZS celkem:

20639,42

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	29033,34
2 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	53676,90
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	3220,61
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	1610,31
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	109836,97
CELKEM URN	197378,13
B. HZS	
6 Hodinová zúčtovací sazba	20639,42
CELKEM HZS	20639,42
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
7 GZS z C21M a navázaného materiálu	1341,92
CELKEM VRN	1341,92
REKAPITULACE CELKEM	219359,48

Náklady celkem [Kč]:

219359,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují
Objekt:
SO02 - Malá tělocvična
Soupis:
D.1.1_2 - Architektonicko - konstrukční řešení

KSO:
Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

CC-CZ:
Datum: 14.04.2025

Zadavatel:
Město Nové Město nad Metují

IČ:
DIČ: CZ00272876

Účastník:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ25560191

Projektant:
Ing. arch. Štěpán Tér

IČ:
DIČ: 87743388

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH		2 544 107,13	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 544 107,13	21,00%	534 262,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 078 369,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO02 - Malá tělocvična

Soupis:

D.1.1_2 - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují

Projektant: Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 544 107,13
HSV - Práce a dodávky HSV	206 746,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 855,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 500,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 731,08
997 - Přesun sutě	58 837,48
998 - Přesun hmot	5 821,77
PSV - Práce a dodávky PSV	2 215 450,51
713 - Izolace tepelné	107 097,41
762 - Konstrukce tesařské	50 153,98
763 - Konstrukce suché výstavby	344 617,87
766 - Konstrukce truhlářské	521 408,37
767 - Konstrukce zámečnické	25 031,95
775 - Podlahy skládané	986 067,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	79 606,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	101 466,37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	53 810,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO02 - Malá tělocvična

Soupis:

D.1.1_2 - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo:

p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum:

14.04.2025

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

Projektant:

Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

BACIng s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 544 107,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

206 746,62

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 855,43

1	K	342291141	Ukotvení přiček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm	m	4,600	153,89	707,89	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291141

2	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	1,380	831,55	1 147,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236

VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			2,3*0,3*2		1,380			
VV			Součet		1,380			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 500,86

3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	1,380	71,56	98,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121

VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			2,3*0,3*2		1,380			
VV			Součet		1,380			

4	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	1,380	280,94	387,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			2,3*0,3*2		1,380			
VV			Součet		1,380			

5	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,380	427,76	590,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311141

VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			2,3*0,3*2		1,380			
VV			Součet		1,380			

6	K	632452421R	Výrovnávka podlah tenkovrstvým cementovým potěrem přes 10 do 20 mm	m2	53,440	400,90	21 424,10	
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
VV			D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
VV			uvažováno 20% plochy					
VV			"102" 267,2*0,2		53,440			
VV			Součet		53,440			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

117 731,08

7	K	946111115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž	kus	2,000	3 033,26	6 066,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111115

8	K	946111215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	36,000	405,65	14 603,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111215

9	K	946111815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž	kus	2,000	2 126,00	4 252,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111815

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
10	K	946701111R	Demontáž, přemístění a následná zpětná montáž nářadí v tělocvičně (ribstole, volejbalové kúly, šplhací tyče)	hod	48,000	570,00	27 360,00		
	VV		6*8		48,000				
	VV		Součet		48,000				
11	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	304,300	159,08	48 408,04	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901114						
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav						
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav						
	VV		"102" 267,2		267,200				
	VV		"104" 14,1		14,100				
	VV		"106" 23		23,000				
	VV		Součet		304,300				
12	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	390,480	41,19	16 083,87	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953991121						
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav						
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav						
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn						
	VV		"102" (11,58*4+(8,7+0,17+0,17)*4+11,92*4)*3		390,480				
	VV		Součet		390,480				
13	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,780	253,24	957,25	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456						
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav						
	VV		1,8*2,1*1		3,780				
	VV		Součet		3,780				
D	997		Přesun sutě				58 837,48		
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,272	948,48	12 588,23	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211						
15	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	26,544	101,91	2 705,10	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219						
	VV		13,272*2 "Přepočtené koeficientem množství"		26,544				
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	464,520	12,49	5 801,85	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
	VV		13,272*35 "Přepočtené koeficientem množství"		464,520				
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,272	412,19	5 470,59	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511						
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,497	2 156,50	1 071,78	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
19	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	12,779	2 441,50	31 199,93	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811						
	VV		5,515+3,256+4,008		12,779				
	VV		Součet		12,779				
D	998		Přesun hmot				5 821,77		
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,753	2 114,70	5 821,77	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 215 450,51		
D	713		Izolace tepelné				107 097,41		
21	K	713121112	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	267,200	104,50	27 922,40	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121112						
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce						
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		Součet		267,200			
22	M	63150948R	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 60mm	m2	280,560	270,51	75 894,29	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		Součet		267,200			
	VV		267,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		280,560			
23	K	998713312	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	1 052,860	2,78	2 930,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713312					
24	K	998713319	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	1 052,860	0,33	350,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713319					
D 762		Konstrukce tesařské					50 153,98	
25	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	534,400	43,97	23 497,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512811					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		dvojitý rošt					
	VV		"102" 267,2*2		534,400			
	VV		Součet		534,400			
26	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	267,200	92,63	24 750,74	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		Součet		267,200			
27	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	507,840	2,92	1 481,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202					
28	K	998762294	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	%	507,840	0,84	424,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762294					
D 763		Konstrukce suché výstavby					344 617,87	
29	K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	26,720	537,85	14 371,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431002					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		10%					
	VV		"102" 267,2*0,1		26,720			
	VV		Součet		26,720			
30	K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného	m2	80,160	1 116,50	89 498,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431701					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		30%					
	VV		"102" 267,2*0,3		80,160			
	VV		Součet		80,160			
31	M	63126300R	panel akustický, deska s bílým povrchem s mikrotexturou a vysokou zvukovou pohltivostí 60x120 cm, odolnost pro sportovní účely, panel z minerální vlny tl. 40 mm, odolné lakované hrany	m2	84,168	2 458,50	206 927,03	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		30%					
	VV		"102" 267,2*0,3		80,160			
	VV		Součet		80,160			
	VV		80,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	763431871	Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu výjimečných	m2	80,160	36,71	2 942,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431871					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		30%					
	VV		"102" 267,2*0,3		80,160			
	VV		Součet		80,160			
33	K	998763311	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 146,500	8,77	27 590,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763311					
34	K	998763319	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	3 146,500	1,05	3 288,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763319					
D	766	Konstrukce truhlářské					521 408,37	
35	K	766411811R	Demontáž obložení topení - rošty	m2	16,445	282,10	4 639,13	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"102" 22,25*0,44+15,125*0,44		16,445			
	VV		Součet		16,445			
36	K	766411812R	Demontáž obložení - kryt radiátorů	m2	63,294	254,80	16 127,31	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"102" 22,25*1,68+15,125*1,68+0,3*1,68		63,294			
	VV		Součet		63,294			
37	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	65,061	182,36	11 864,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411821					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		65,061			
	VV		Součet		65,061			
38	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	65,061	47,55	3 093,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766411822					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		65,061			
	VV		Součet		65,061			
39	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	65,061	517,00	33 636,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766412214					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		65,061			
	VV		Součet		65,061			
40	M	61191173R	palubky obkladové severský smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	71,567	857,36	61 358,68	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		65,061			
	VV		Součet		65,061			
	VV		65,061*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		71,567			
41	K	766412214R	Spojovací materiál pro kotvení palubek a podkladního roštu	m2	65,061	36,97	2 405,31	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2		65,061			
	VV		Součet		65,061			
42	K	766412215R	Spojovací materiál obkladu radiátorů	m2	73,000	30,72	2 242,56	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		"102 - svislý obklad radiátoru"		61,787			
	VV		22,25*1,64+15,125*1,64+0,3*1,64					
	VV		"102 - vodorovný obklad radiátoru" 22,25*0,3+15,125*0,3		11,213			
	VV		Součet		73,000			
43	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	74,750	78,49	5 867,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"102" 22,25*2+15,125*2		74,750			
	VV		Součet		74,750			
44	M	61198144R	hranol 50x20 mm, hoblovaný	m	78,488	73,58	5 775,15	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"102" 22,25*2+15,125*2		74,750			
	VV		Součet		74,750			
	VV		74,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		78,488			
45	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	124,260	78,49	9 753,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102" 11,58*4+(7,225+0,17+0,17)*4+11,92*4		124,260			
	VV		Součet		124,260			
46	M	60514114R	lat smrková podkladní - 4 stranně hoblovaná 60x25 mm, kvalita AB	m	136,686	54,45	7 442,55	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102" (11,58*4+(7,225+0,17+0,17)*4+11,92*4)*1,1		136,686			
	VV		Součet		136,686			
47	K	766417541R	Montáž ukončení z dřevěných profilů lišty ukončovací, soklové	m	107,655	79,30	8 537,04	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102 - horní ukončovací lišta" 11,92+7,225+0,17+0,17+11,92		31,405			
	VV		"102 - rohová lišta" 2+2,1+2+2,07*4+1,8+2,1*2*3		28,780			
	VV		"102 - koutová lišta" 2,5*2+2,07*4+2,5*2		18,280			
	VV		"102 - soklová lišta" 11,58+5,35+0,17+0,17+11,92		29,190			
	VV		Součet		107,655			
48	M	61418151R	horní lišta ukončovací	m	34,546	94,02	3 248,01	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102 - horní ukončovací lišta" 11,92+7,225+0,17+0,17+11,92		31,405			
	VV		Součet		31,405			
	VV		31,405*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		34,546			
49	M	61418152R	rohová lišta	m	31,658	94,02	2 976,49	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102 - rohová lišta" 2+2,1+2+2,07*4+1,8+2,1*2*3		28,780			
	VV		Součet		28,780			
	VV		28,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		31,658			
50	M	61418153R	koutová lišta	m	20,108	81,66	1 642,02	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102 - koutová lišta" 2,5*2+2,07*4+2,5*2		18,280			
	VV		Součet		18,280			
	VV		18,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,108			
51	M	61418154R	soklová ukončovací lišta	m	32,109	179,30	5 757,14	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.15 Truhlářské výrobky - obklady stěn					
	VV		"102 - soklová lišta" 11,58+5,35+0,17+0,17+11,92		29,190			
	VV		Součet		29,190			
	VV		29,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		32,109			
52	K	766660112	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	1 201,95	1 201,95	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660112					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	61160863R	dveře vnitřní dřevěné plné - masiv 1600x2000 mm, smrkové - kvalita dřeva AB, celomasiv, voděodolné, nárazuvzdorné, pln, kompletizované včetně kování, barva - 3x transparentní vodou ředitelný zdravotní nezávadný nátěr	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	K	766681123R	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1600x2000 mm	kus	1,000	2 706,00	2 706,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	M	61182256R	zárubeň dvoukřídlá smrková rámová rozměru 1600/2000 mm	kus	1,000	5 191,00	5 191,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.8 Výpis dveří					
	VV		"1/P"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000	67,89	135,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
57	M	05217101R	příčka ribstole, buk I.jakost hoblovaná	kus	49,000	480,00	23 520,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		30% výměna					
	VV		18*1*5*0,3		27,000			
	VV		D.1.1.3.14 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 2					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		49,000			
58	M	61418159R	krýcí lišta ribstole 40x25 mm - bukové dřevo - I.jakost	m	54,000	80,00	4 320,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		3*2*5		30,000			
	VV		D.1.1.3.14 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 2					
	VV		3*2*4		24,000			
	VV		Součet		54,000			
59	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	73,000	528,47	38 578,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766699611					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"102 - svislý obklad radiátoru"		61,787			
	VV		22,25*1,64+15,125*1,64+0,3*1,64					
	VV		"102 - vodorovný obklad radiátoru" 22,25*0,3+15,125*0,3		11,213			
	VV		Součet		73,000			
60	M	60627040R	svislé obložení radiátorů - smrková latovka + dýha dub, kvalita AB, tl. 19 mm, hrany po obvodě opatřit lištami z dřevěného masivu tl. min 5 mm (dub), kvalita AB	m2	64,876	2 805,60	182 016,11	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"102" 22,25*1,64+15,125*1,64+0,3*1,64		61,787			
	VV		Součet		61,787			
	VV		61,787*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		64,876			
61	M	60627041R	horní obložení radiátorů - rošt ze smrkového dřeva, 4 stranné hoblované, kvalita AB, včetně povrchové úpravy	m2	11,774	3 435,60	40 450,75	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.11 Truhlářské výrobky - obklad radiátorů - nový stav					
	VV		"101" 22,25*0,3+15,125*0,3		11,213			
	VV		Součet		11,213			
	VV		11,213*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		11,774			
62	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 089,760	1,25	6 362,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766312					
63	K	998766319	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvěšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	5 089,760	0,11	559,87	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766319					
D 767			Konstrukce zámečnické				25 031,95	
64	K	767584819R	Demontáž ochranných mříží osvětlení	kus	12,000	332,50	3 990,00	
65	K	767585599R	Kompletní dodávka a montáž ochranné ocelové mřížky pro nouzové osvětlení	kus	2,000	2 090,00	4 180,00	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	2,304	238,61	549,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		10*0,1*1,28		1,280			
	VV		D.1.1.3.14 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 2					
	VV		8*0,1*1,28		1,024			
	VV		Součet		2,304			
67	M	14550231R	výroba a dodávka ocelové konstrukce krytu radiátoru - l 20x20x3mm	kg	95,256	145,00	13 812,12	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		"L20/20/3 - 0,96 kg/m"					
	VV		(20,3+26,95)*2*0,96*1,05		95,256			
	VV		Součet		95,256			
68	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	5,626	171,62	965,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		"kce krytu radiátoru" (1,62+0,3)*2,93		5,626			
	VV		Součet		5,626			
69	M	14550232R	výroba a dodávka ocelové konstrukce krytu radiátoru - průřez čtvercový 35x35x3mm	kg	5,907	145,00	856,52	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		"kce krytu radiátoru" (1,62+0,3)*2,93*1,05		5,907			
	VV		Součet		5,907			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2,304	59,19	136,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996801					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm - 1,28 kg/m"					
	VV		10*0,1*1,28		1,280			
	VV		D.1.1.3.14 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 2					
	VV		8*0,1*1,28		1,024			
	VV		Součet		2,304			
71	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	250,070	1,97	491,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767312					
72	K	998767319	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	250,070	0,20	49,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767319					
D		775	Podlahy skládané				986 067,76	
73	K	775510952	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775510952					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		oprava 10 % podlah - použití vybouraných vlysek z tělocvičny					
	VV		"106" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
74	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	267,200	114,00	30 460,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511810					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		Součet		267,200			
75	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	23,000	450,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591919					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"106" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
76	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	23,000	25,00	575,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591920					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"106" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
77	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	46,000	350,00	16 100,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591921					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"106" 23*2		46,000			
	VV		Součet		46,000			
78	K	775591923	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory)	m2	23,000	480,00	11 040,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591923					
79	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	46,000	150,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775591926					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"106" 23*2		46,000			
	VV		Součet		46,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	775831001R	Kompletní dodávka a montáž systémové sportovní dřevěné palubové podlahy s mozaikovým nášlapem a trojitým odpruženým roštem, včetně olištování, povrchových úprav (v ceně jsou značkovací čáry ve standardním provedení - volejbal, basketbal, floorbal, soklové a přechodové lišty, pouzdra pro sloupky na volejbal, tenis, hrazdu, kotvení pro tyče 5 ks)	m2	267,200	3 350,00	895 120,00	
	VV		PE fólie tl. 0,2 mm					
	VV		pružný rošt trojitý, lepené profily - celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením					
	VV		vyrovnávací plastové klínky, dřevěné špalíky					
	VV		PE fólie tl. 0,05 mm					
	VV		překližka březová vodovzdorná 4PD, šroubovaná k roštu, tl. 12 mm					
	VV		dubová mozaika tl. 8 mm, celoplošně lepená, kvalita I.					
	VV		lak podlah dřevěných sportovních - s atestem na kluznost pro sportovní plochy					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.6 Řez A-A - nový stav					
	VV		D.1.1.3.17 Lajnování podlahy tělocvičny 2					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		Součet		267,200			
81	K	998775312	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 468,290	1,32	12 502,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775312					
82	K	998775319	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	%	9 468,290	0,17	1 619,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775319					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				79 606,80	
83	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	147,598	68,03	10 041,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"106" (5,03+5,15+5,03+2,225+0,775)*2,05-2,4*1		34,931			
	VV		"ribstole"		47,606			
	VV		18*0,92*(0,035+0,045)*2*(5+4)+(0,18+0,04)*2*3*2*(5+4)					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-		65,061			
	VV		1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2					
	VV		Součet		147,598			
84	K	783118201R	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný vodouředitelný	m2	147,598	133,95	19 770,75	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"106" (5,03+5,15+5,03+2,225+0,775)*2,05-2,4*1		34,931			
	VV		"ribstole"		47,606			
	VV		18*0,92*(0,035+0,045)*2*(5+4)+(0,18+0,04)*2*3*2*(5+4)					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-		65,061			
	VV		1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2					
	VV		Součet		147,598			
85	K	783118211R	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením vodouředitelný	m2	147,598	262,20	38 700,20	
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.1 Púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.4 Řez A-A - stávající stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"106" (5,03+5,15+5,03+2,225+0,775)*2,05-2,4*1		34,931			
	VV		"ribstole"		47,606			
	VV		18*0,92*(0,035+0,045)*2*(5+4)+(0,18+0,04)*2*3*2*(5+4)					
	VV		"102" 11,58*2,5-1,58*1,9+(7,225+0,17+0,17)*2,5-		65,061			
	VV		1,6*2+11,92*2,5-1,6*2*2					
	VV		Součet		147,598			
86	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	21,221	103,58	2 198,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		0,06*0,1*10		0,060			
	VV		"pásovina 40/5 dl 80 mm - 44,16 kg/m"					
	VV		0,04*0,08*2*10		0,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"U 100"					
	VV		5,2*0,1		0,520			
	VV		D.1.1.3.14 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 2					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		0,06*0,1*8		0,048			
	VV		"pásovina 40/5 dl 80 mm - 44,16 kg/m"					
	VV		0,04*0,08*2*8		0,051			
	VV		"U 100"					
	VV		5,2*0,1		0,520			
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		(0,035+0,035)*2*(1,62+0,3)*(30+22)		13,978			
	VV		(0,02+0,02)*2*(22,25+15,125)*2		5,980			
	VV		Součet		21,221			
87	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,221	150,37	3 191,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		0,06*0,1*10		0,060			
	VV		"pásovina 40/5 dl 80 mm - 44,16 kg/m"					
	VV		0,04*0,08*2*10		0,064			
	VV		"U 100"					
	VV		5,2*0,1		0,520			
	VV		D.1.1.3.14 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 2					
	VV		"L 30/30/3 dl. 100 mm -1,28 kg/m"					
	VV		0,06*0,1*8		0,048			
	VV		"pásovina 40/5 dl 80 mm - 44,16 kg/m"					
	VV		0,04*0,08*2*8		0,051			
	VV		"U 100"					
	VV		5,2*0,1		0,520			
	VV		D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
	VV		(0,035+0,035)*2*(1,62+0,3)*(30+22)		13,978			
	VV		(0,02+0,02)*2*(22,25+15,125)*2		5,980			
	VV		Součet		21,221			
88	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,221	132,54	2 812,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
89	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	21,221	136,33	2 893,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				101 466,37	
90	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140	7,53	2 546,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111005					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"101" 11,92*(5,8-2,5)*2+22,25*5,8-3,6*4,1*5+15,125*5,8-3,6*4,1*3+7,215*(5,8-2,5)+0,17*5,8*20		220,897			
	VV		"104" 14,1 + (5,03+5,15)*2*(3,49-2,05)-2,4*0,31+(2,4+1,74*2)*0,2		43,850			
	VV		"106" 23 +(2,68+4,06)*2*3,49-1,65*2,05-1,6*2+(2,06+2,22*2)*0,87+(1,6+2,05*2)*0,75		73,393			
	VV malba		Součet		338,140			
91	K	784111035	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140	52,29	17 681,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111035					
	VV		malba		338,140			
	VV		Součet		338,140			
92	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140	45,79	15 483,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121005					
	VV		malba		338,140			
	VV		Součet		338,140			
93	K	784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140	23,29	7 875,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121015					
	VV		malba		338,140			
	VV		Součet		338,140			
94	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	304,300	6,46	1 965,78	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		"104" 14,1		14,100			
	VV		"106" 23		23,000			
	VV		Součet		304,300			
95	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	334,730	5,70	1 907,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
	VV		D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		"102" 267,2		267,200			
	VV		"104" 14,1		14,100			
	VV		"106" 23		23,000			
	VV		Součet		304,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			304,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	334,730				
96	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	250,256	9,69	2 424,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171115					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"okna" 3,6*4,1*3+2,4*1,74+3,6*4,1*5	122,256				
VV			"dveře" 1,8*2*5	18,000				
VV			"obklad" 70+40	110,000				
VV			Součet	250,256				
97	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	275,282	5,70	1 569,11	CS ÚRS 2024 02
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"okna" 3,6*4,1*3+2,4*1,74+3,6*4,1*5	122,256				
VV			"dveře" 1,8*2*5	18,000				
VV			"obklad" 70+40	110,000				
VV			Součet	250,256				
VV			250,256*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	275,282				
98	K	784171125	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 5,00	m2	202,225	18,30	3 700,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171125					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"radiátory" (15,125+22,25)*2,2	82,225				
VV			"VZT" 120	120,000				
VV			Součet	202,225				
99	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	222,448	5,70	1 267,95	CS ÚRS 2024 02
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			"radiátory" (15,125+22,25)*2,2	82,225				
VV			"VZT" 120	120,000				
VV			Součet	202,225				
VV			202,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	222,448				
100	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140	28,03	9 478,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181125					
VV			malba	338,140				
VV			Součet	338,140				
101	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140	105,18	35 565,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211105					
VV			malba	338,140				
VV			Součet	338,140				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	53 810,00				
102	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	52,000	538,10	27 981,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky - oprava ribstolí - sestava 1					
VV			"rozebrání ribstolí" 4*5	20,000				
VV			"výměna stávajících příček ribstolí, zpětná montáž" 4*8	32,000				
VV			Součet	52,000				
103	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	48,000	538,10	25 828,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132					
VV			D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce					
VV			D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce					
VV			D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav					
VV			D.1.1.3.3 Půdorys 1.NP - vnitřní vybavení					
VV			D.1.1.3.12 Zámečnické výrobky - obklad radiátorů - úprava stávajícího stavu					
VV			"demontáž kce" 2*4	8,000				
VV			"úprava kce" 3*8	24,000				
VV			"montáž kce a vyrovnaní" 2*8	16,000				
VV			Součet	48,000				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	68 100,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00				
104	K	011464001R	Měření vlhkosti certifikovanou odbornou firmou na povrchu podkladní betonové vrstvy podlahy, provedeno její vyhodnocení a návrh případného řešení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
105	K	011464002R	Měření vlhkosti vzduchu certifikovanou odbornou firmou v prostoru tělocvičen, provedeno její vyhodnocení a návrh případného řešení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				38 000,00	
106	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost				10 000,00	
107	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,200	50 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					
D VRN9			Ostatní náklady				17 100,00	
108	K	092203000R	Seřízení či nastavení parametrů větrání stávajících VZT jednotek s rekuperací vzduchu, která v součinnosti s projektantem a dodavatelem sportovní podlahy určí ideální tepelně vlhkostní parametry vzduchu v prostoru řešené tělocvičny.	soub	1,000	17 100,00	17 100,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO02 - Malá tělocvična

Soupis:

D.1.2.5_2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

CC-CZ:

Datum: 14.04.2025

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

IČ:

00272876

DIČ:

CZ00272876

Účastník:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

Ing. arch. Štěpán Tér

IČ:

87743388

DIČ:

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH			168 616,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 616,97	21,00%	35 409,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	204 026,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO02 - Malá tělocvična

Soupis:

D.1.2.5_2 - Elektroinstalace

Místo: p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Město Nové Město nad Metují

Projektant: Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	168 616,97
D.1.2.5_2 - Elektroinstalace	168 616,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Objekt:

SO02 - Malá tělocvična

Soupis:

D.1.2.5_2 - Elektroinstalace

Místo:

p.č. st. 2165 , Nové Město nad Metují

Datum:

14.04.2025

Zadavatel:

Město Nové Město nad Metují

Projektant:

Ing. arch. Štěpán Tér

Účastník:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 616,97

D		D.1.2.5_2	Elektroinstalace						168 616,97
1	K	D.1.2.5_2	Elektroinstalace (dle přiloženého položkového rozpočtu)	soub	1,000	168 616,97	168 616,97		

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000000	demontáže	309,52	28,00 h	8666,56
2	210000001	elektromontáže	506,36	73,00 h	36964,28
Celkem za ceník:					45630,84

Cena za ceník celkem: 45630,84

VC 7/32 - Ovládací skříň MS2

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A-0101-0	plastová rozvodnice pod omítku bílá 156x116x105mm, 5 modulů, IP40	490,17	1,00 ks	490,17
2	B-9010-1	technologicky složitě zapojení	4883,53	1,00 ks	4883,53
3	B-9020-1	montážní lišta	502,13	0,20 ks	100,426
4	B-9030-1	drobný spojovací materiál	1347,4	1,00 ks	1347,4
5	C-0106-1	vypínač Z-SL/S se sig.	324,14	5,00 ks	1620,7
Celkem za ceník:					8442,226

Cena za ceník celkem: 8442,226

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00255	lišta vkladací 20x25 vč. víka 2m	88,87	71,00 m	6309,77
2	00259	lišta vkladací 40x40 vč. víka 2m	75,68	26,00 m	1967,68
3	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1.5mm2	12,54	4,00 m	50,16
4	00602	kabel s Cu jádrem 3Ax1.5mm2	18,10	12,00 m	217,20
5	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1.5mm2	17,12	352,00 m	6026,24
6	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1.5mm2	27,22	15,00 m	408,30
7	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	29,96	20,00 m	599,20
8	01062	hmoždinka o 10 mm	0,62	50,00 ks	31,00
9	01082	hmoždinka 8x50 + vrut	3,53	100,00 ks	353,00
10	01615	spínač jednopólový bílý na povrch IP44	97,42	1,00 ks	97,42
11	01617	přepínač střídkový bílý na povrch IP44	75,46	2,00 ks	150,92
12	05012	svítidlo LED reflektor 150W, 25500lm, 4000K, IP65	4736,27	12,00 ks	56835,24
13	05032	svítidlo LED kulaté bílé přisazené o 42 cm, 32W, 3200lm, 4000K, IP44	1726,38	6,00 ks	10358,28
14	05131	svítidlo nouzové LED 1,2W, 110lm, 6000K, IP65, 3 hodiny	658,94	3,00 ks	1976,82
15	09041	zásuvka bílá na povrch IP44	79,15	2,00 ks	158,30
16	11200	sádra stavební	5,02	9,00 kg	45,18
17	13058	ocelová konzole na přípevnění svítidla	1559,33	4,00 m	6237,32
Celkem za materiály:					91822,03

Cena za materiály celkem:

91822,03

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1		Úklid pracoviště	195,87	2,00 hod.	391,74
2		Revize elektro	596,25	10,00 hod.	5962,50
3		Pomocné a přípravné práce	191,61	12,00 hod.	2299,32
4		Kontrola obvodů	479,20	1,00 hod.	479,20
5		Vyhledání napojovacích bodů	239,29	1,00 hod.	239,29
6		Úpravy stávající elektroinstalace	517,80	4,00 hod.	2071,20
7		Pojízdná plošina	274,14	22,00 hod.	6031,08
Celkem za práci v HZS:					17474,33

Cena za práci v HZS celkem:

17474,33

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	8442,23
2 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	45630,84
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	2737,85
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	1368,93
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	91822,03
CELKEM URN	150001,87
B. HZS	
6 Hodinová zúčtovací sazba	17474,33
CELKEM HZS	17474,33
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
7 GZS z C21M a navázaného materiálu	1140,77
CELKEM VRN	1140,77
REKAPITULACE CELKEM	168616,97

Náklady celkem [Kč]:

168616,97

SEZNAM FIGUR

Kód: 20241014
Stavba: PD - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Datum: 14.04.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01/ D.1.1_1 Architektonicko - konstrukční řešení			
malba	malba	m2	353,617
	D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce		0,000
	D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce		0,000
	D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav		0,000
	"101" 11,92*(5,8-2,5)*2+26,89*5,8-3,6*4,1*6+20,15*5,8-3,6*4,1*4+6,6/5*(5,8-2,5)+0,17*5,8*22		247,624
	"103" 13,2 + (5,03+3,975)*2*(3,49-2,05)-2,4*0,31+(2,4+1,74*2)*0,2		39,566
	"105" 17,5 +(2,47+4,06)*2*3,49-1,65*2,05-1,6*2+(2,06+2,22*2)*0,87+(1,6+2,05*2)*0,75		66,427
malba	Součet		353,617
Použití figury:			
784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617
784111035	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617
784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617
784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617
784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617
784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	353,617
SO02/ D.1.1_2 Architektonicko - konstrukční řešení			
malba	malba	m2	338,140
	D.1.1.1 Požadavky na objekt a stavební konstrukce		0,000
	D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce		0,000
	D.1.1.3.2 Půdorys 1.NP - nový stav		0,000
	"101" 11,92*(5,8-2,5)*2+22,25*5,8-3,6*4,1*5+15,125*5,8-3,6*4,1*3+7,215*(5,8-2,5)+0,17*5,8*20		220,897
	"104" 14,1 + (5,03+5,15)*2*(3,49-2,05)-2,4*0,31+(2,4+1,74*2)*0,2		43,850
	"106" 23 +(2,68+4,06)*2*3,49-1,65*2,05-1,6*2+(2,06+2,22*2)*0,87+(1,6+2,05*2)*0,75		73,393
malba	Součet		338,140
Použití figury:			
784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140
784111035	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140
784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140
784121015	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140
784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140
784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	338,140

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	


Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Název akce: **ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy v tělocvičně a výměna os**
Místo:

Harmonogram stavebních prací

Rok: **2025**

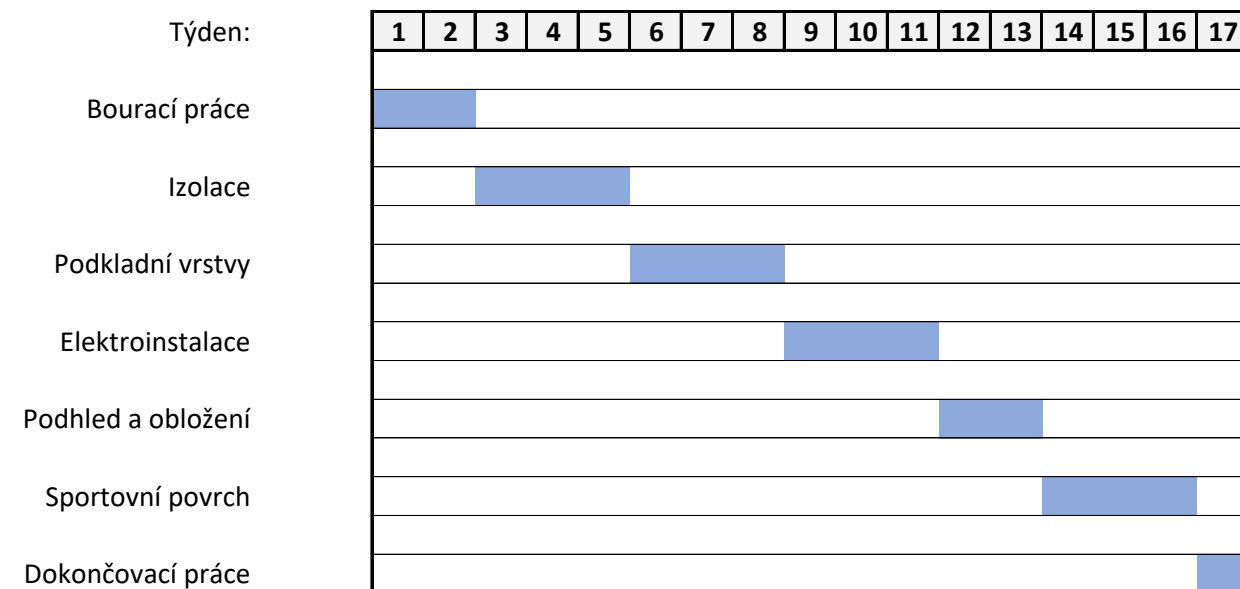

Zahájení stavebních prací: 01.06.2025
Dokončení stavebních prací: 30.09.2025

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.