

DODATEK č.1

č. SML/2025/0143/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0143/OSIO uzavřené dne 17.3.2025 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-395/2025 ze dne 28.5.2025

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 13R-395/2025 ze dne 28.5.2025

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- 2. Zhotovitel:** **S u b t e r r a a.s.**
zapsaný v OR sp.zn. B1383 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0143/OSIO uzavřené dne 17.3.2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 – rozšíření vodní atrakce**“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 17 dnů. Celkový termín dokončení díla je tedy do 15.6.2025.

III. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 225.192,14 Kč bez DPH tj. o 272.482,49 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 2.999.800,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

3.224.992,14 Kč bez DPH
677.248,35 Kč 21% DPH
3.902.240,49 Kč vč. DPH.

IV. Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/0143/OSIO ze dne 17.3.2025 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 20.5.2025

V Praze, dne 28.5.2025



Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4



Ing. Petr Kajer
ředitel Divize 2, Subterra a.s.



CENA DÍLA DLE SoD	2 999 800,00 Kč
ODSOUHLASENÉ ZMĚNOVÉ LISTY	225 192,14 Kč
ZMĚNOVÉ LISTY K ODSOUHLASENÍ	0,00 Kč
CENA DÍLA K 20.5.2025	3 224 992,14 Kč
CENA DÍLA OČEKÁVANÁ	3 224 992,14 Kč

Poznámka: vzhledem k souběhu víceprací je konečný dopad do termínu 17 kalendářních dnů

V Praze dne 20.5.2025

ZMĚNOVÝ LIST

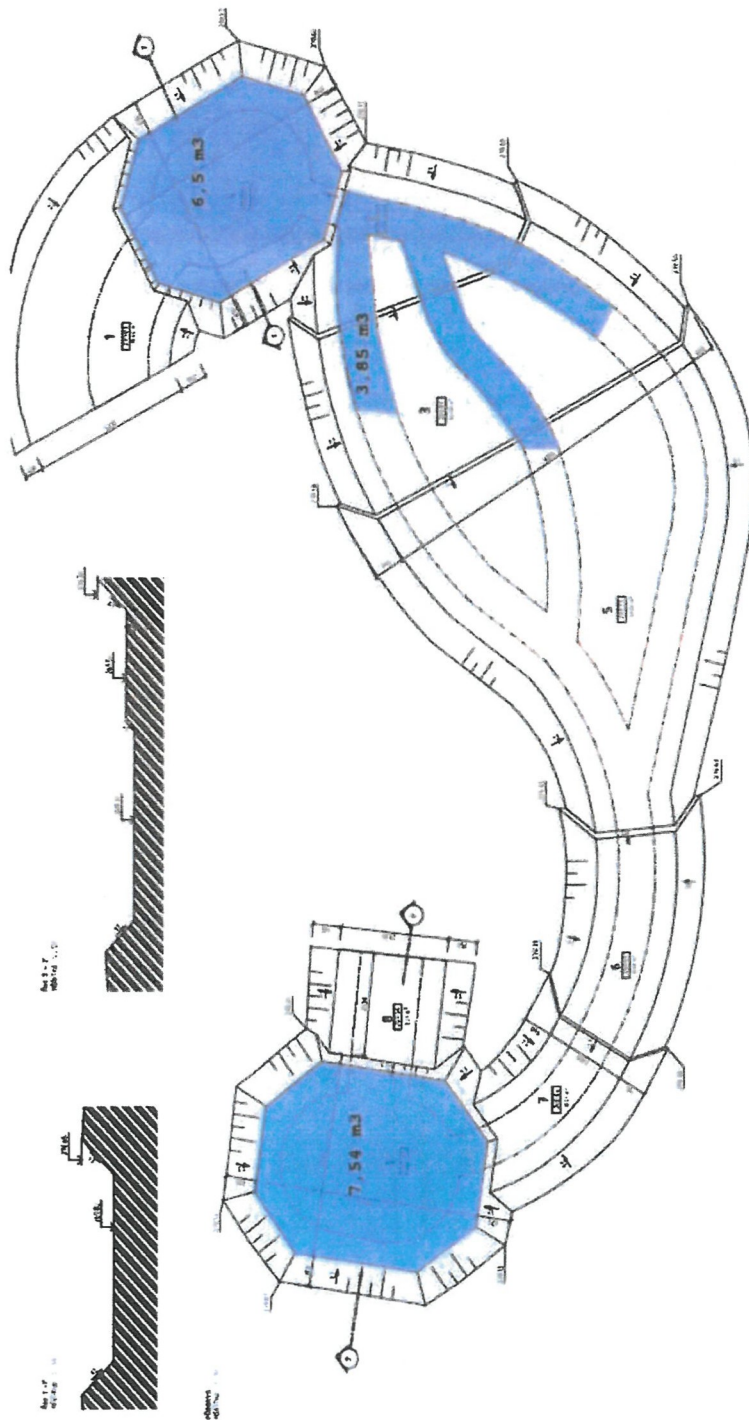
Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4

č. smlouvy:	SML/2025/0143/OSIO	číslo ZL:	1
smlouva:	ze dne 17.03.2025		
objednatel:	Městská část Praha 4		
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45308612		
název ZL:	SNÍŽENÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY		
předmět změny: Snížení úrovně základové spáry o 200-300 mm a náhrada nevhodné navážky šterkodrtí frakce 0/63 z důvodu homogenizace základových poměrů a eliminace zamrzavosti podloží.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Zastížený materiál v projektované úrovni základové spáry vykazuje charakter navážky s nedostatečnými mechanickými vlastnostmi a vysokým rizikem zamrzání. Za účelem homogenizace a stabilizace základových poměrů bylo navrženo prohloubení výkopu a náhrada zastížené vrstvy šterkodrtí frakce 0/63 s následnou kontrolou kvality zhutnění.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Pň provádění zemních prací došlo k zastížení neprojektované vrstvy navážky s nevyhovující kvalitou.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změna je nutná realizovat v přímé návaznosti na probíhající výkopové práce a nelze ji organizačně ani technologicky oddělit. . § 222 odst. 6.			
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0 Kč 21%DPH 0 Kč celkem 0 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 37 316 Kč 21%DPH 7 836 Kč celkem 45 153 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 37 316 Kč 21%DPH 7 836 Kč celkem 45 153 Kč
vliv na termín dokončení: ANO Termín dokončení celého díla se prodloužuje o 17 kalendářních dnů.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ne			
přílohy :		Počet stran/formát:	
Rozpočet		1 A4	
Zakreslení		1 A4	
podpis zhotovitele:		Datum	
vyjádření projektanta :		Datum	
vyjádření TDS :		Datum	
vyjádření objednatele:		Datum	

20.5.2025

Vícepráce
SNÍŽENÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
NOVÉ ŘEŠENÍ

Poř. č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Zakládání				37 316,30 Kč
1	131251103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	17,890	260,45	4 659 Kč
2	162351104 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	17,890	75,01	1 342 Kč
3	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,945	227,33	2 033 Kč
4	167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,945	126,11	1 128 Kč
5	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,945	16,53	148 Kč
6	271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	17,890	1 565,43	28 006 Kč
Cena celkem					37 316,30



Stavba: bazén 100 m ²		Město: Praha 10	
1	Stavba	2	Stavba
3	Stavba	4	Stavba
5	Stavba	6	Stavba
7	Stavba	8	Stavba
9	Stavba	10	Stavba
11	Stavba	12	Stavba
13	Stavba	14	Stavba
15	Stavba	16	Stavba
17	Stavba	18	Stavba
19	Stavba	20	Stavba
21	Stavba	22	Stavba
23	Stavba	24	Stavba
25	Stavba	26	Stavba
27	Stavba	28	Stavba
29	Stavba	30	Stavba
31	Stavba	32	Stavba
33	Stavba	34	Stavba
35	Stavba	36	Stavba
37	Stavba	38	Stavba
39	Stavba	40	Stavba
41	Stavba	42	Stavba
43	Stavba	44	Stavba
45	Stavba	46	Stavba
47	Stavba	48	Stavba
49	Stavba	50	Stavba
51	Stavba	52	Stavba
53	Stavba	54	Stavba
55	Stavba	56	Stavba
57	Stavba	58	Stavba
59	Stavba	60	Stavba
61	Stavba	62	Stavba
63	Stavba	64	Stavba
65	Stavba	66	Stavba
67	Stavba	68	Stavba
69	Stavba	70	Stavba
71	Stavba	72	Stavba
73	Stavba	74	Stavba
75	Stavba	76	Stavba
77	Stavba	78	Stavba
79	Stavba	80	Stavba
81	Stavba	82	Stavba
83	Stavba	84	Stavba
85	Stavba	86	Stavba
87	Stavba	88	Stavba
89	Stavba	90	Stavba
91	Stavba	92	Stavba
93	Stavba	94	Stavba
95	Stavba	96	Stavba
97	Stavba	98	Stavba
99	Stavba	100	Stavba

ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4

č. smlouvy: SML/2025/0143/OSIO
smlouva: ze dne 17.03.2025
objednatel: Městská část Praha 4
zhotovitel: Subterra a.s., IČ 45309812

číslo ZL:

2

název ZL: Změna povrchové úpravy spádových betonů a napojení svislých stěn koryta

předmět změny:

Odečtení hydroizolační stěrky a položek s ní spojených a provedení povrchové úpravy nabetonávky striáží. Doplnění těsnících plechů mezi desku a svislou stěnu koryta v celém rozsahu stěn.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

PD navrhuje provést povrchovou úpravu dna koryta hydroizolační stěrkou s protiskluznou úpravou. Vzhledem k typu vody, která bude v korytě téct, je předpoklad, že se budou relativně rychle usazovat drobné organické částí, které budou klouzat. Na KD bylo dohodnuto, že vrstva nabetonávky bude provedena se striáží, bez hydroizolační stěrky. Tento povrch vydrží déle protiskluzný než hydroizolační stěrka. Dále byly doplněny těsnící plechy do celého styku vodorovné a svislé betonové konstrukce, aby bylo provedeno systémové propojení plechů dilatačních spárách (styk plechů ve 3 směrech)

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Změna byla provedena po vzájemné dohodě tak, aby bylo docíleno větší bezpečnosti a nižší četnosti údržby koryta během sezóny (změna povrchu koryta). Druhá část změny byla provedena z důvody komplexního systémového řešení těsnění betonových konstrukcí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změna je nutná realizovat v přímé návaznosti na probíhající výkopové práce a nelze ji organizačně ani technologicky oddělit. § 222 odst. 6.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	ANO
		bez DPH	-95 888 Kč
		21%DPH	-20 137 Kč
		celkem	-116 025 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:		ANO
		bez DPH	105 102 Kč	
		21%DPH	22 071 Kč	
		celkem	127 174 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	9 214	Kč
		21%DPH	1 935	Kč
		celkem	11 149	Kč

vliv na termín dokončení:

ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.): ne

přílohy :
Rozpočet

Počet stran/formát:
2 A4

podpis zhotovitele:

Datum

vyjádření projektanta :

Datum

vyjádření TDS :

Datum

vyjádření objednatele:

Datum

20.5.2025

Méněpráce
Změna povrchové úpravy spádových betonů a napojení svislých stěn koryta
Méněpráce

Poř. č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Vodorovné konstrukce				-34 829,57 Kč
1	457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30	m3	-5,790	6 015,47	-34 829,57
	Práce a dodávky PSV				-61 058,84 Kč
2	711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	-40,940	177,41	-7 263,17
3	111634r stěrka cementová na betonové konstrukce s protiskluznou úpravou	m2	-41,759	793,50	-33 135,77
4	711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	-25,080	240,57	-6 033,50
5	111633r stěrka cementová na betonové konstrukce	m2	-25,582	569,25	-14 562,55
6	998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,067	740,69	-49,63
7	998711193 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,067	212,29	-14,22
Cena celkem					-95 888,41

Vícepráce

Změna povrchové úpravy spádových betonů a napojení svislých stěn koryta

Vícepráce

Poř. č.		Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Vodorovné konstrukce				37 869,32 Kč
1	457311118R	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 90d vodostavební mrazuvzdorný s povrchovou úpravou striáží (kód receptury PC339Z3S.16)	m3	5,790	6 540,47	37 869,32
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 232,80 Kč
2	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem.oboustranným, šířky 160 mm	m	155,000	433,76	67 232,80
Cena celkem						105 102,12

ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4

č. smlouvy: SML/2025/0143/OSIO
smlouva: ze dne 17.03.2025
objednatel: Městská část Praha 4
zhotovitel: Subterra a.s., IČ 45309612

číslo ZL:

3

název ZL: Úprava stávající části koryta - dětského potůčku

předmět změny:

Odstanění a následná obnova konstrukčních vrstev stávající části koryta: ruční sejmutí šetěrku, sejmutí stávajícího umělého koberce a fólie, instalace nové fólie včetně případného kotvení, instalace nového umělého koberce včetně přikotvení a zpětný návoz původního šetěrku.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Na základě požadavku uživatele a po dohodě na kontrolním dni, byla provedena prohlídka stávajících vrstev izolace a samotného slavu betonového koryta, aby bylo předejito budoucím únikům vody a jiným potížím. Změnový list řeší odstranění stávajících vrstev koryta a návrh kompletní výměny izolačních a krycích vrstev dna koryta. Stávající fólie a umělý koberec jsou již opotřebované a technicky nevyhovující. Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti díla a homogenizaci podkladních vrstev je nezbytné stávající vrstvy odstranit a nahradit novými. Odstanění a zpětný návoz šetěrku je navržen ručně z důvodu šetrného přístupu k okolnímu prostředí.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při kontrole stávající konstrukce bylo zjištěno opotřebení a ztráta funkčnosti původních vrstev, které nebylo možné identifikovat v rámci původního projektového návrhu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změna je nutná realizovat v přímé návaznosti na probíhající výkopové práce a nelze ji organizačně ani technologicky oddělit. § 222 odst. 6.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce NE		
		cena:	bez DPH	0	Kč
			21%DPH	0	Kč
			celkem	0	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO	
		cena:	bez DPH	88 449	Kč
			21%DPH	18 574	Kč
			celkem	107 023	Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	88 449	Kč
		21%DPH	18 574	Kč
		celkem	107 023	Kč

vliv na termín dokončení:

ANO Termín dokončení celého díla se prodloužuje o 5 kalendářních dnů.

jiné vlivy (na změnu PD apod.): ne

přílohy : Počet stran/formát
Rozpočet 1 A4

podpis zhotovitele:

Datum

vyjádření projektanta :

Datum

vyjádření TDS :

Datum

vyjádření objednatele:

Datum

Úprava stávající části koryta

Poř. č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	Zemní práce				24 527,10
1	113111111 Odstranění umělého trávníku pro zahradní architekturu výška vlasu do 35 mm 1,191*16,29+16,29*0,45*2	m2	34,062	27,60	940,12
2	589111111 Umělý trávník výška vlasu do 10 mm 1,15*(1,191*16,29+16,29*0,45*2)	m2	39,172	380,00	14 885,26
3	113106123R Vybrání valounků z koryta 1,191*16,29	m2	19,401	77,51	1 503,80
4	985222111 Přebírání a očištění stávajících valounků 0,1*(1,191*16,29)	m3	1,940	3 110,00	6 033,83
5	184911211 Rozprostření valounků vel přes 0,063 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 1,191*16,29	m2	19,401	60,00	1 164,08
	Přesun hmot				5 763,40
6	998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m umělý trávník kačírky - manipulace při vybrání v celé délce původního koryta 1,65*32,91*0,1 kačírky - manipulace při třídění, čištění a vrácení zpět součet	t	10,960	524,08	5 743,92
7	998142252 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m umělý trávník	t	0,100	194,88	19,49
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				57 610,37
8	711461801 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólie přilepené v plné ploše z plochy vodorovné 16,29*1,191	m2	19,401	65,40	1 268,85
9	711462801 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólie přilepené v plné ploše z plochy svislé 16,29*0,45*2	m2	14,661	77,70	1 139,16
10	711461103 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše 18,9*1,191	m2	22,510	294,00	6 617,91
11	711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše 18,9*0,45*2	m2	17,010	311,00	5 290,11
12	28329019 fólie hydroizolační tl 1,5mm 1,15*(18,9*1,191+18,9*0,45*2)	m2	45,448	394,00	17 906,47
13	712392183 Ukončení fólie vytažením na vnější straně stěny koryta do lišty 18,9*2	m	37,800	526,00	19 882,80
14	711761404 Opracování napojení na nové koryto	kpl	2,000	2 692,00	5 384,00
15	998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,109	740,69	80,74
16	998711193 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,190	212,29	40,34
	Doprava sutí a vybouraných hmot				548,06
17	997221561 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,102	40,66	4,15
18	997221569 Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,102	9,97	1,02
19	997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,102	124,51	12,70
20	997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,102	5 198,00	530,20
Cena celkem					88 449 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4

č. smlouvy:	SML/2025/0143/OSIO	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 17.03.2025	4
objednatel:	Městská část Praha 4	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309812	

název ZL:	Rozšíření dlažďené plochy
-----------	---------------------------

předmět změny:

Změna povrchu mezi korytem č 1 a č. 2A z důvodu špatné udržitelnosti travnatého porostu mezi rameny a zanášení bláta do koryt.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Změnový list řeší záměnu povrchu plochy mezi jednotlivými koryty ze zatravněné na zámkovou dlažbu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Změna povrchu je nezbytná z důvodu trvanlivosti a udržitelnosti provozu vodního hospodářství. Uživatel na kontrolním dnu vyslovil obavu, že tento prostor, který se nachází mezi koryty bude při používání rozbahněn nadměrným přísunem vody z koryt a tím dojde ke zničení trávníku a znečišťování koryt bahnem. Původně uvažovaný travní koberec bude použit na sanaci travnaté plochy kolem nově budované vodní atrakce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změna je nutná realizovat v přímé návaznosti na probíhající práce a nelze ji organizačně ani technologicky oddělit. § 222 odst. 6.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:		méněpráce
				ANO
		cena:	<i>bez DPH</i>	-1 439 Kč
			<i>21%DPH</i>	-302 Kč
			<i>celkem</i>	-1 741 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
				ANO
		cena:	<i>bez DPH</i>	91 652 Kč
			<i>21%DPH</i>	19 247 Kč
			<i>celkem</i>	110 899 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	90 213 Kč
		<i>21%DPH</i>	18 945 Kč
		<i>celkem</i>	109 158 Kč



vliv na termín dokončení:


ANO Termín dokončení celého díla se prodloužuje o 9 kalendářních dnů.

jiné vlivy (na změnu PD apod.): ne

přílohy : Počet stran/formát:
Rozpočet 2 A4

podpis zhotovitele:  Datum: 

vyjádření projektanta : 
  Datum: 

vyjádření TDS : 
  Datum: 

vyjádření objednatele:
 20.5.2025
Datum: 

Méněpráce
Rozšíření dlážděné plochy
Méněpráce

Poř. č.		Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Zemní práce				-1 439,08
1	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-66,134	21,76	-1 439,08
Cena celkem						-1 439,08

Vícepráce
Rozšíření dlážděné plochy
Vícepráce

Poř. č.		Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Zemní práce				5 302,79
1	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	66,134	69,30	4 583,09
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,307	75,01	248,04
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,307	126,11	417,01
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,307	16,53	54,66
		Komunikace pozemní				86 349,49
5	564841013	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm	m2	66,134	231,82	15 331,18
6	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	66,134	279,44	18 480,48
7	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	67,457	449,65	30 331,90
8	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	65,120	215,00	14 000,80
9	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	68,376	120,00	8 205,12
Cena celkem						91 652,27