

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba (veřejná zakázka): Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Chobůtky

Číslo projektů:

Číslo smlouvy: SOD ze dne 18. 4. 2024

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513

Správce stavby (TDI):
PL Building s.r.o.
Trhová 2301/4
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25462644

Zhotovitel: MBM a PAVKAR - Chobůtky
Starokolínská 308, Újezd nad Lesy
190 16 Praha
IČO: 25507222

Výsledek řízení o navrhované změně:

Odsouhlaseno	☒
Odsouhlaseno s podmínkou	☐
Zamítnuto	☐

Změna se týká těchto SO, PS: vodovod a kanalizace ul. Chobůtky

Změnu požaduje: Objednatel / Zhotovitel

VODOVOD

V průběhu výstavby vodovodu došlo na jednotlivých vodovodních řadech k následujícím změnám oproti projektové dokumentaci, a to na základě nepředvídatelných skutečností při realizaci stavby:

- **Řad 1**

V rámci toho řadu byla provedena změna trasy vodovodní přípojky pro č.p.: 328. V PD byla trasa vodovodní přípojky navržena na pozemku, který nevlastní majitel pozemku č.p.: 328, nově trasa vodovodní přípojky vede v obecním pozemku v chodníku a zeleném pásu a následně vstupuje na pozemek vlastníka č.p. 328, kde je napojena na stávající vedení vodovodní přípojky. Tato změna vyvolá více práce.

Dále na tomto řadu, po dohodě s provozovatelem nebudou prováděny suchovody s provizorním napojením rodinných domů. Tato změna vyvolá méně práce.



Změna trasy vodovodní přípojky č.p.: 328 – vedení v zeleném pásu obecního pozemku.



Změna trasy vodovodní přípojky č.p.: 328 – vedení v soukromé části vlastníka nemovitosti.

- **Řad 2**

Beze změny.

- **Řad 3**

Beze změny.

- **Řad 4**

Beze změny.

- **Řad 5**

Na tomto řadu, po dohodě s provozovatelem, nebudou prováděny suchovody s provizorním napojením rodinných domů. Tato změna vyvolá méně práce.

- **Řad 6**

V rámci toho řadu byla provedena nová vodovodní odbočka pro č.p.: 256. V rámci této změny je započítána pouze navrtávací souprava s uzávěrem, teleskopem a poklopem. Tato změna vyvolá více práce.



Umístění vodovodní odbočky pro napojení rodinného č.p.: 256.

KANALIZACE

V průběhu výstavby kanalizace došlo na jednotlivých stokách k následujícím změnám oproti projektové dokumentaci, a to na základě nepředvídatelných skutečností při realizaci stavby:

- **Stoka A, B, přípojky**

V rámci této stoky byla provedena nová kanalizační přípojka pro č.p.: 575. Tato přípojka byla napojena přes septik do dešťové kanalizace, která odvodňuje komunikaci, z tohoto důvodu bylo nutné provést novou kanalizační přípojku pro č.p.: 575 z KAM DN 150 v délce 32,0 m.

Dále došlo k prodloužení kanalizační přípojky pro hřiště, která byla vyvedena mimo plánovanou opravu asfaltové komunikace.8, kde je napojena na stávající vedení vodovodní přípojky.

Po dohodě s provozovatelem došlo k zalití cementovo-popílkovou směsí odstavených starých kanalizací z BET DN 300 v celkové délce 135,0 m.

Tyto změny vyvolávají více práce.





Zalívání kanalizace cementovo-popílkovou směsí.

- **Stoka C, D, přípojky**

V rámci této stoky byla provedena odbočka pro uliční vpust KAM DN500/150 u šachty Š1160 a dále nová odbočka KAM DN250/150 pro č.p.: 256.


Dále došlo k prodloužení kanalizační přípojky pro hřiště, která byla vyvedena mimo plánovanou opravu asfaltové komunikace.8, kde je napojena na stávající vedení vodovodní přípojky.

Po dohodě s provozovatelem došlo k zalití cementovo-popílkovou směsí odstavených starých kanalizací z BET DN 500 a DN 50 v celkové délce 195,0 m.

Tyto změny vyvolávají více práce.



Umístění kanalizační odbočky pro napojení uliční vpustě u šachty Š1160.

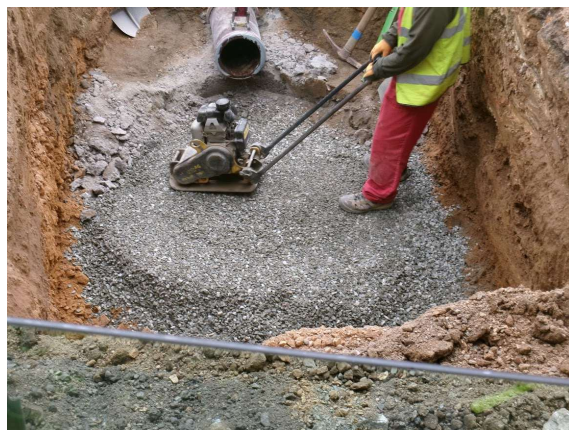

Umístění kanalizační odbočky pro napojení rodinného č.p.: 256.




Zalívání kanalizace cementovo-popílkovou směsí.



- **Stoka C prodloužení**

V místě napojení na stávající kanalizace u nové šachty Š1158 bylo nutné provést demolici stávající betonové kanalizace, která byla při realizaci dodatečně obetonována a dále bylo nutné provést úpravy této kanalizace pro její napojení, proběhlo čerpání vody a provizorní propojení stávající kanalizace. Tyto změny vyvolávají více práce.

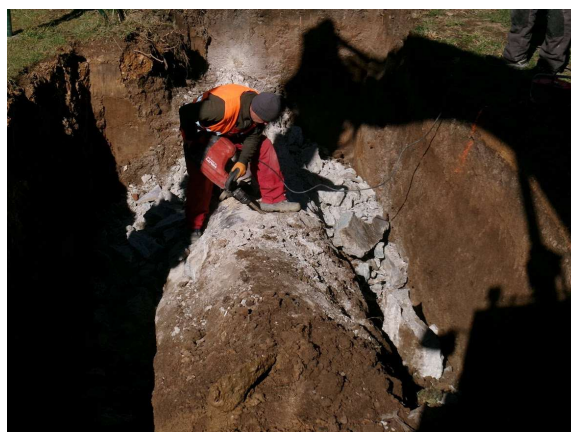



Bourání a úprava stávající kanalizace v místě napojení u šachty Š1158.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☐ NE ☒

Časový dopad na stavbu:

ANO ☐ NE ☒

Náklady na změnu dle ZL01 bez DPH:

Cena v Kč bez DPH	Celkem	Více práce	Méně práce
Cena po ZL	154 637,80	266 815,70	-112 177,90

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH:

SO,PS	Cena dle SoD	Více práce	Méně práce	Cena po změně
VRN	405 000,-			405 000,-
VODOVODY	7 718 365,22	36 742,16	-112 177,90	7 642 929,48
KANALIZACE	8 076 305,42	230 073,54		8 306 378,96
CELKEM	16 199 670,64	266 815,70	-112 177,90	16 354 308,44

1/ Návrh změny vypracoval zhotovitel:



Jméno: Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐



Jméno: Datum: Podpis (razítko)

3/ Stanovisko správce stavby (TDI):

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐



Jméno: Datum: Podpis (razítko)

Přílohy:

*Změnový rozpočet
Fotodokumentace*