


Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 1,00%, Přesun 0,50%	0,00	0,00
Montáž - materiál		86 185,03
Montáž - práce		69 642,27
Mezisoučet 1	0,00	155 827,30
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		1 558,27
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	157 385,58
Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2		786,93
Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2		786,93
Opravy v záruce 1,00% z mezisoučtu 1		1 558,27
Základní náklady celkem		160 517,71
Vedlejší náklady		
GZS 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 147,71
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2		786,93
Vedlejší náklady celkem		3 934,64
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		164 452,35
Základ a hodnota DPH 0%	8 625,04	0,00
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
Náklady celkem bez DPH		164 452,35
Roční nárůst cen 1,00%		1 644,52
Roční nárůst cen 1,00%		1 644,52
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže - začátek	86 185,03	69 642,27
Jímací, zemnicí a svodová soustava - oprava na hlavní budově - začátek	83 042,08	69 642,27
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
Astra		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		
Tremis Lovosice		

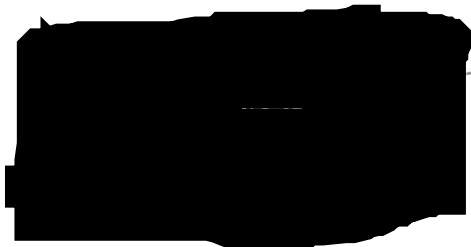

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY										
Držák ochranného úhelníku do zdíva, L 100mm	ks	2,00	36,00		72,00		18,00	36,00	54,00	108,00
SVORKA HROMOSVODNÍ/UZEMŇOVACÍ										
Sbz zkušební - litinová	ks	1,00	57,60		57,60		88,03	88,03	145,63	145,63
Držák vedení plastový OBO M8	ks	4,00	27,00		108,00		88,03	352,12	115,03	460,12
OZNAMENÍ										
Šílek označovací	ks	2,00	15,00		30,00		5,00	10,00	20,00	40,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE										
Tvarování mont.dílu	ks	24,00	0,00		0,00	220,431	113,60	2 726,40	113,60	2 726,40
ŘEZÁNÍ SPÁRY										
V asfaltu nebo betonu	m	10,00	190,00		1 900,00		0,00	0,00	190,00	1 900,00
BOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ										
Síla vrstvy 3-5cm	m2	2,00	112,00		224,00		0,00	0,00	112,00	224,00
ROZBOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ										
Premiál.mater.naložení,odvoz	m3	0,50	2 980,00		1 490,00		0,00	0,00	2 980,00	1 490,00
VYTŘÁNÍ DLAŽBY										
Kosky drobné,spáry nezalíté	m2	4,00	76,00		304,00		0,00	0,00	76,00	304,00
Uložení na původní místo	m2	4,00	0,00		0,00		350,00	1 400,00	350,00	1 400,00
Jelma pro vyhledání zemnicího pásku										
Zemina třídy 5	ks	2,00	0,00		0,00		1 869,00	3 738,00	1 869,00	3 738,00
Záhroz jámy, udušení zeminy, oprava povrchu	ks	2,00	1 400,00		2 800,00		560,00	1 120,00	1 960,00	3 920,00
Obnovení asfaltového povrchu	m2	4,00	890,00		3 560,00		250,00	1 000,00	1 140,00	4 560,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
Drát 10 drát ø 10mm(0,82kg/m), pevné	lm	16,00	33,00		528,00		165,00	2 640,00	198,00	3 168,00
Ošetření spoju uzemnění před korozí zemní spoje	ks	6,00	20,00		120,00		46,00	276,00	66,00	396,00
VYTÝČENÍ TRATI										
Vertikovní vedení m v přehledném terénu	km	0,02	1 550,00		31,00		0,00	0,00	1 550,00	31,00
Zajištění průběhu mženy/ských sítí v místě výkopů	hod.	4,00	0,00		0,00		600,00	2 400,00	600,00	2 400,00
HLoubení KabeLOVÉ RYHY										
Zemina třídy 5, šíře 300mm,hloubka 800mm	lm	20,00	204,00		4 080,00		0,00	0,00	204,00	4 080,00
ZŘÍZENÍ KabeLOVÉHO LOŽE										
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm	m	20,00	39,00		780,00		0,00	0,00	39,00	780,00
ZÁHOZ KabeLOVÉ RYHY										
Zemina třídy 5, šíře 300mm,hloubka 800mm	m	20,00	69,60		1 392,00		0,00	0,00	69,60	1 392,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
Do šířky 20cm	m	20,00	6,50		130,00		9,00	180,00	15,50	310,00
ODVOZ ZEMINY										
Naložení,rozlož,úprava povrchu	m3	2,00	960,00		1 900,00		0,00	0,00	960,00	1 900,00
ÚPRAVA POVRCHU										
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 5	m2	20,00	58,00		1 160,00		0,00	0,00	58,00	1 160,00
ZEMNÍČE FeZn										
ZT1, 5s lyc 1500x26 mm	ks	8,00	800,00		4 800,00		300,00	2 400,00	900,00	7 200,00
SVORKA HROMOSVODNÍ/UZEMŇOVACÍ										
SR 03 svorka páska-dřev	ks	4,00	45,00		180,00		0,00	0,00	45,00	180,00
SR 2b svorka páska-páska	ks	4,00	25,00		100,00		0,00	0,00	25,00	100,00
ST 7 na polrubí De=2,5"(prozáření žebřík)	ks	6,00	60,00		360,00		200,00	1 200,00	260,00	1 560,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Montážní plošina automobilová výška 24m s dopravou	hod	8,00	2 200,00		17 600,00		0,00	0,00	2 200,00	17 600,00
Sklepný stav vnější ochrany objektu před bleskem a uzemnění části objektu NVM	hod.	4,00	0,00		0,00		650,00	2 600,00	650,00	2 600,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže - začátek									
Jimací, zemníci a svodová soustava - oprava na hlavní budově - začátek								0,00	0,00
Rozpočet byl zhotoven na základě revizní zprávy, Jan Klíma, ze dne 22.04.2025, číslo 001/005, RH-25-0713								0,00	0,00
Rozpočet vychází z projektové dokumentace zhotovil ing. Poruba, 03/2025								0,00	0,00
Svod č.23 (zemní odpor 116ohm) vstup chirurgie zelená plocha nově, svod č. 13 dvůr nemocnice (zemní odpor 6,2ohm) posílit								0,00	0,00
Ostatní nejnižší svody budou řešeny v dalších etapách opravy vnější ochrany objektů NVM před účinky blesku a uzemnění								0,00	0,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Vyhledání pripojovacieho miesta	hod	3,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 200,00	400,00	1 200,00
Uprava stavajicichozariadení - demontáž časti vn. ochrany před bleskem a uzemnění	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
Ekologická likvidace demontovaného materiálu Fe	kg	100,00	0,00	0,00	0,00	4,20	420,00	4,20	420,00
Napojení na stávající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI									
zapojování a zkoušek	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00
SVORKA FeZn									
SPb připojovací	ks	12,00	17,50	210,00		120,00	1 440,00	137,50	1 650,00
Drát 8 AlMgSi T/2 drát e 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	150,00	40,00	6 000,00		95,00	14 250,00	135,00	20 250,00
JIMACÍ TYČ									
JR3,0 3m	ks	3,00	450,00	1 350,00		285,00	795,00	715,00	2 145,00
Stojan pro jímací tyč 3m, trojnožka 3x 10kg, na ploché střechy	ks	3,00	1 550,00	4 650,00		250,00	750,00	1 800,00	5 400,00
PODPĚRA VEDENÍ									
PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	66,00	32,00	2 112,00		9,00	594,00	41,00	2 706,00
Nástavec na PV21D	ks	66,00	31,30	2 065,80		4,00	264,00	35,30	2 329,80
PODPĚRA VEDENÍ									
PV1b-15 150 mm, do zdíva	ks	50,00	28,00	1 400,00		0,00	0,00	28,00	1 400,00
PODPĚRA VEDENÍ									
PV32 na kovové konstrukce	ks	12,00	36,00	432,00		0,00	0,00	36,00	432,00
Montáž hromosvodného vedení - podpěr do zdíva									
Zhotovení otvoru 10mm, hmoždina	ks	50,00	2,80	140,00	220455	29,00	1 450,00	31,80	1 590,00
PODPĚRKA VEDENÍ									
PV42 pro FeZn30x4 do zdíva	ks	6,00	19,00	114,00		0,00	0,00	19,00	114,00
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan									
s podpěrami do 10 mm	m	50,00	0,00	0,00	220101	51,00	2 550,00	51,00	2 550,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ nadzemní část									
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	30,00	50,00	1 500,00		75,00	2 250,00	125,00	3 750,00
Ošetrení spoju uzemnění před korozí nadzemní část 0,5m	ks	12,00	25,00	300,00		125,00	1 500,00	150,00	1 800,00
Ošetrění vývodů svodů a vnitřních HOP, trubice smřšťovací, uchycení na pilře	ks	2,00	55,00	110,00		150,00	300,00	205,00	410,00
Vstup do chirurgie - veřejnost, křížení s datovými sítěmi na střeše								0,00	0,00
Vedení izolované HVI	m	8,00	900,00	7 200,00		52,00	416,00	952,00	7 616,00
Koncovka vodiče HVI	pár	3,00	1 600,00	4 800,00		355,00	1 088,00	1 955,00	5 868,00
Podpěra HVI vodiče	ks	10,00	156,00	1 560,00		85,00	890,00	245,00	2 450,00
Svorka zkoušební na vedení HVI, litinová zemní krabice, komplet	ks	1,00	2 450,00	2 450,00		650,00	650,00	3 100,00	3 100,00
SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ									
SS spojovací	ks	24,00	76,00	1 824,00		88,03	2 112,72	164,03	3 936,72
SK křížová	ks	12,00	28,60	343,20		62,00	744,00	90,60	1 087,20
SU univerzální	ks	18,00	23,76	427,68		63,00	1 134,00	86,76	1 561,68
Sob okapová	ks	4,00	19,20	76,80		62,00	248,00	81,20	324,80
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY									
OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	1,00	270,00	270,00		350,00	350,00	620,00	620,00

DLE CSN 331500									
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	550,00	5 500,00	550,00	5 500,00	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 33 2000-6 ed. 2									
Spolupráce s revizní technikem	hod	2,00	0,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00	
Jiní pracovníci a svodová soustava - oprava na hlavní budově - celkem					83 042,08	69 642,27		152 684,35	
Podružný materiál					3 142,95		0,00	3 142,95	
Elektromontáže - celkem					86 185,03	69 642,27		155 827,30	

