

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátém – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic a rozvoje města
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo
Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo
Richard Tláškal, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124,
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Bankovní ústav: KB, a.s.
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 43-4989500207/0100
117259403/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla.

Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnovém listu č. 16 a 17. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

2.2. Smluvní strany se dohodly:

2.2.1. na základě změnového listu č. 16 a 17 upravit výši ceny díla dle rekapitulace změnového listu uvedeného v následující tabulce:

	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL č. 16	0 Kč	1 155 004,12 Kč
ZL č. 17	0 Kč	780 163,68 Kč
Celkem	0 Kč	1 935 167,80 Kč

3. Z výše uvedených skutečností vyplývá a obě smluvní strany se dohodly na změně v odst. 6.1.1 smlouvy:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **79 447 257,96 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy Sedmdesátdevětmiliónůčtyřistačtyřicetsedmtisícdevěšestpadesátšest korunčeských a devadesátšest haléřů.

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **81 382 425,76 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy Osmdesátjedenmilióntřistaosmdesátdvatisícčtyřistadvacetpět korunčeských a sedmdesátšest haléřů.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 5.10.2023 ve znění dodatku č. 6 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 2272/R/260525 ze dne 26.5.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy, oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (víceprací a méněprací).

V Moravské Třebové



Za Objednatele:

V Olomouci



Za Zhotovitele:

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 16. – Parcelační zdi

Zdůvodnění změny:

Jedná se provedení nových parcelačních zdí, které byly na začátku stavby zbourané kvůli realizaci pilot. Všechny tři dvorky domů na ul. Farní budou uvedeny do původního stavu. Zdi budou z pálených bloků tl.300mm a z CPP. Tyto zdi budou oboustranně omítnuty dvouvrstvou omítkou. Na vršek zdí bude osazena pálená taška (požadavek památkové péče z důvodů stavby v MPR).

Dále se počítá s provedením přístřešků ve dvorech, které byly zbourané spolu se zdí. Přístřešky jsou navrženy ze stavebního řeziva.

Provedeno dle výkresu revize 31.1.2025.

Předkládá: 

Dne: 24.03.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- DĚLÍCI ZEĎ PARC. Č. 35/1, 35/2, 36, 30 A 33

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	1 155 004,12			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0			
celkem VCP + MNP	1 155 004,12			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	40 099 836,54	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrt	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářadovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Splaškové vody 1	300 631,66	0
14	VCP Stoka A	370 450,61	39 050,76
15	Osazení lapače tuků	137 754,93	25 826,47
16	Parcelační zdi	1 155 004,12	0
Souhrn za celou stavbu		17 305 996,66	-1 593 254,58

Důvod vícepráce / méněpráce:

 Chyba PD ☐

 Záměr objednatele ☒

 Jiné okolnosti ☐

 Chyba zhotovitele ☐
Vyjádření GP:


Dne

Vyjádření TDS:


Dne

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne 28.5.25



Přílohy ZL:

Příloha č.1 – DĚLÍCI ZEĎ PARC. Č. 35/1, 35/2, 36, 30 A 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL16_4.2 - Parcelační zdi

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

1 155 004,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 155 004,12	21,00%	242 550,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 397 554,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL16_4.2 - Parcelační zdi

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 155 004,12

002 - Zakládání, zpevňování hornin

11 634,52

HSV - Práce a dodávky HSV

827 864,93

1 - Zemní práce

143 117,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

126 193,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 382,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 407,31

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

87 431,17

998 - Přesun hmot

272 333,72

PSV - Práce a dodávky PSV

315 504,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 924,45

762 - Konstrukce tesařské

94 924,74

764 - Konstrukce klempířské

36 693,27

765 - Krytina skládaná

79 039,79

766 - Konstrukce truhlářské

15 409,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

69 512,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL16_4.2 - Parcelační zdi

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 155 004,12

D		002	Zakládání, zpevňování hornin			11 634,52		
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,868	2 390,00	11 634,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 36					
	VV		1,3*4,4*0,1		0,572			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		1,3*3*0,1		0,390			
	VV		parcela 35/2					
	VV		1,3*(2,6+0,7)*0,1		0,429			
	VV		parcela 35/2 - patky					
	VV		0,5*0,5*1,3*2		0,650			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		1,3*3,1*0,1		0,403			
	VV		parcela 35/1					
	VV		1,3*(8,09+7,15)*0,1		1,981			
	VV		Součet		4,425			
	VV		4,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,868			
D		HSV	Práce a dodávky HSV			827 864,93		
D		1	Zemní práce			143 117,48		
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	23,322	1 510,00	35 216,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 36					
	VV		1,3*4,4*0,5		2,860			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					

	VV		1,3*3*0,3		1,170				
	VV		parcela 35/2						
	VV		1,3*(2,6+0,7)*0,5		2,145				
	VV		parcela 35/2 - patky						
	VV		0,5*0,5*1,3*2		0,650				
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
	VV		1,3*3,1*0,3		1,209				
	VV		parcela 35/1						
	VV		1,3*(8,09+7,15)*0,5		9,906				
	VV		Součet		17,940				
	VV		17,94*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		23,322				
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,940	287,00	5 148,78	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 36						
	VV		1,3*4,4*0,5		2,860				
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
	VV		1,3*3*0,3		1,170				
	VV		parcela 35/2						
	VV		1,3*(2,6+0,7)*0,5		2,145				
	VV		parcela 35/2 - patky						
	VV		0,5*0,5*1,3*2		0,650				
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
	VV		1,3*3,1*0,3		1,209				
	VV		parcela 35/1						
	VV		1,3*(8,09+7,15)*0,5		9,906				
	VV		Součet		17,940				
4	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,700	260,00	23 322,00	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 36						
	VV		1,3*4,4*0,5		2,860				
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
	VV		1,3*3*0,3		1,170				
	VV		parcela 35/2						
	VV		1,3*(2,6+0,7)*0,5		2,145				
	VV		parcela 35/2 - patky						
	VV		0,5*0,5*1,3*2		0,650				
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
	VV		1,3*3,1*0,3		1,209				
	VV		parcela 35/1						
	VV		1,3*(8,09+7,15)*0,5		9,906				
	VV		Součet		17,940				
	VV		17,94*5 'Přepočtené koeficientem množství		89,700				
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	19,734	383,00	7 558,12	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 36						

	VV		1,3*4,4*0,5		2,860				
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
	VV		1,3*3*0,3		1,170				
	VV		parcela 35/2						
	VV		1,3*(2,6+0,7)*0,5		2,145				
	VV		parcela 35/2 - patky						
	VV		0,5*0,5*1,3*2		0,650				
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
	VV		1,3*3,1*0,3		1,209				
	VV		parcela 35/1						
	VV		1,3*(8,09+7,15)*0,5		9,906				
	VV		Součet		17,940				
	VV		17,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,734				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,880	1 122,10	40 260,95	SoD	
	VV		parcela 36						
	VV		1,3*4,4*0,5		2,860				
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
	VV		1,3*3*0,3		1,170				
	VV		parcela 35/2						
	VV		1,3*(2,6+0,7)*0,5		2,145				
	VV		parcela 35/2 - patky						
	VV		0,5*0,5*1,3*2		0,650				
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
	VV		1,3*3,1*0,3		1,209				
	VV		parcela 35/1						
	VV		1,3*(8,09+7,15)*0,5		9,906				
	VV		Součet		17,940				
	VV		17,94*2 'Přepočtené koeficientem množství		35,880				
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	102,910	225,00	23 154,75	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 36						
	VV		84,37		84,370				
	VV		parcela 35/2						
	VV		63,86		63,860				
	VV		parcela 35/1						
	VV		57,59		57,590				
	VV		Součet		205,820				
	VV		205,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		102,910				
8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	102,910	22,00	2 264,02	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 36						
	VV		84,37		84,370				
	VV		parcela 35/2						
	VV		63,86		63,860				
	VV		parcela 35/1						

VV		57,59			57,590			
VV		Součet			205,820			
VV		205,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			102,910			
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,248	1 180,00	6 192,64	CS ÚRS 2025 01
VV		205,82*0,0255 'Přepočtené koeficientem množství			5,248			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				126 193,19	
10	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	1,177	4 713,64	5 547,95	SoD
VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
VV		3,15*(3-2)*0,3			0,945			
VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
VV		3,15*3,1*0,3			2,930			
VV		parcela 35/1						
VV		3,15*(8,09+7,15)*0,4			19,202			
VV		odečet původního množství						
VV		-21,9			-21,900			
VV		Součet			1,177			
11	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 300 mm	m2	43,981	2 040,00	89 721,24	CS ÚRS 2025 01
VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
VV		3,15*(2)			6,300			
VV		parcela 36-35/2						
VV		3,15*(11,87+1)-(4,6+0,6)*0,55			37,681			
VV		Součet			43,981			
12	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus	18,000	1 230,00	22 140,00	CS ÚRS 2025 01
13	M	54825003	kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm	kus	18,000	488,00	8 784,00	CS ÚRS 2025 01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 382,06	
14	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	45,178	229,09	10 349,83	SoD
VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
VV		3*(2)			6,000			
VV		parcela 36-35/2						
VV		2,75*(11,87+1)			35,393			
VV		mezi zeď parcela 36-35/2						
VV		3*(3-2)*0,3			0,900			
VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2						
VV		3*3,1*0,3			2,790			
VV		parcela 35/1						
VV		3,15*(8,09+7,15)*0,4			19,202			
VV		Odečet původního						
VV		-86,544/2			-43,272			
VV		Součet			21,013			
VV		21,013*2,15 'Přepočtené koeficientem množství			45,178			

15	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	170,550	21,00	3 581,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		Omítníky uvažovány po 1m					
	VV		(11,87+1+8,09+7,15+3+3)/1*2,5		85,275			
	VV		85,275*2 'Přepočtené koeficientem množství		170,550			
16	M	61418000	omítník dřevěný pro omítky tl 5mm	m	186,793	9,91	1 851,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		162,429*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		186,793			
17	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	128,570	308,00	39 599,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*(2)		6,000			
	VV		parcela 36-35/2					
	VV		2,75*(11,87+1)		35,393			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*(3-2)*0,3		0,900			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		3*3,1*0,3		2,790			
	VV		parcela 35/1					
	VV		3,15*(8,09+7,15)*0,4		19,202			
	VV		Součet		64,285			
	VV		64,285*2 'Přepočtené koeficientem množství		128,570			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				143 407,31	
18	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	165,226	156,00	25 775,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		první úroveň po převážku 4m					
	VV		4*(8+2,9+13,5)		97,600			
	VV		druhá úroveň od převázky 2,89m					
	VV		2,89*(13,5+1+8,9)		67,626			
	VV		Součet		165,226			
19	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za každý den použití	m	9 913,560	0,62	6 146,41	CS ÚRS 2025 01
	VV		první úroveň po převážku 4m					
	VV		4*(8+2,9+13,5)		97,600			
	VV		druhá úroveň od převázky 2,89m					
	VV		2,89*(13,5+1+8,9)		67,626			
	VV		Součet		165,226			
	VV		165,226*60 'Přepočtené koeficientem množství		9 913,560			
20	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	165,226	93,10	15 382,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		první úroveň po převážku 4m					
	VV		4*(8+2,9+13,5)		97,600			
	VV		druhá úroveň od převázky 2,89m					
	VV		2,89*(13,5+1+8,9)		67,626			

	VV		Součet				165,226				
21	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	45,000	1 690,00		76 050,00	CS ÚRS 2025 01		
	VV		provizorní kladka pro svislý přesun využití 50% doby, tj.30 dní								
	VV		1				1,000				
	VV		1*45 'Přepočtené koeficientem množství				45,000				
22	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	198,271	12,90		2 557,70	CS ÚRS 2025 01		
	VV		první úroveň po převážku 4m								
	VV		4*(8+2,9+13,5)				97,600				
	VV		druhá úroveň od převážky 2,89m								
	VV		2,89*(13,5+1+8,9)				67,626				
	VV		Součet				165,226				
	VV		165,226*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				198,271				
23	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	495,678	4,29		2 126,46	CS ÚRS 2025 01		
	VV		první úroveň po převážku 4m								
	VV		4*(8+2,9+13,5)				97,600				
	VV		druhá úroveň od převážky 2,89m								
	VV		2,89*(13,5+1+8,9)				67,626				
	VV		Součet				165,226				
	VV		165,226*3 'Přepočtené koeficientem množství				495,678				
24	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	14,499	1 060,00		15 368,94	CS ÚRS 2025 01		
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2								
	VV		3*3*0,3				2,700				
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2								
	VV		3*3,1*0,3				2,790				
	VV		parcela 35/1								
	VV		3,15*(7,15)*0,4				9,009				
	VV		Součet				14,499				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot					87 431,17			
25	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	26,098	1 540,00		40 190,92	CS ÚRS 2025 01		
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,098	231,66		6 045,86	SoD		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	756,842	10,05		7 606,26	SoD		
	VV		26,098*29 'Přepočtené koeficientem množství				756,842				
28	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	26,098	1 287,00		33 588,13	SoD		
D	998		Přesun hmot					272 333,72			

29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-99,299	298,42	-29 632,81	SoD
	VV		zakládání					
	VV		45,86393+0,317		46,181			
	VV		zdivo					
	VV		36,41313		36,413			
	VV		vodorovné konstrukce					
	VV		14,83258		14,833			
	VV		úpravy povrchů					
	VV		0,9449895+0,0334282+0,37906+0,51428		1,872			
	VV		Součet		99,299			
	VV		99,299*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-99,299			
30	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	135,411	2 230,00	301 966,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		zakládání					
	VV		+10,51488+45,86393+0,317		56,696			
	VV		zemní práce					
	VV		1,10208		1,102			
	VV		zdivo					
	VV		36,41313+1,957+12,69644+6,5583		57,625			
	VV		vodorovné konstrukce					
	VV		14,83258		14,833			
	VV		úprava povrchů					
	VV		5,15485904		5,155			
	VV		Součet		135,411			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				315 504,67	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 924,45	
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,300	11,30	150,29	SoD
	VV		parcela 36					
	VV		4,4*0,5		2,200			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*0,3		0,900			
	VV		parcela 35/2					
	VV		(2,6+0,7)*0,5		1,650			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		3,1*0,3		0,930			
	VV		parcela 35/1					
	VV		(8,09+7,15)*0,5		7,620			
	VV		Součet		13,300			
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	75 756,04	303,02	SoD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		13,3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			

33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	21,084	24,71	520,99	SoD
	VV		parcela 36					
	VV		4,4*0,6		2,640			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*0,6*2		3,600			
	VV		parcela 35/2					
	VV		(2,6+0,7)*0,6		1,980			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		3,1*0,6*2		3,720			
	VV		parcela 35/1					
	VV		(8,09+7,15)*0,6		9,144			
	VV		Součet		21,084			
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	75 756,04	530,29	SoD
	P		Poznámka k položce:					
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		21,084*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,300	117,60	1 564,08	SoD
	VV		parcela 36					
	VV		4,4*0,5		2,200			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*0,3		0,900			
	VV		parcela 35/2					
	VV		(2,6+0,7)*0,5		1,650			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		3,1*0,3		0,930			
	VV		parcela 35/1					
	VV		(8,09+7,15)*0,5		7,620			
	VV		Součet		13,300			
36	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	15,501	195,09	3 024,09	SoD
	VV		13,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		15,501			
37	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	18,480	134,92	2 493,32	SoD
	VV		parcela 36					
	VV		4,4*0,6		2,640			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*0,6*2		3,600			
	VV		parcela 35/2					
	VV		(2,6+0,7)*0,6		1,980			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		3,1*0,3*0,6*2		1,116			
	VV		parcela 35/1					
	VV		(8,09+7,15)*0,5*0,6*2		9,144			

	VV		Součet		18,480			
38	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmýnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,133	195,09	4 903,20	SoD
	VV		18,48*1,36 'Přepočtené koeficientem množství		25,133			
39	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, výška nopu 9,0 mm	m2	18,480	305,39	5 643,61	SoD
	VV		parcela 36					
	VV		4,4*0,6		2,640			
	VV		mezi zeď parcela 36-35/2					
	VV		3*0,6*2		3,600			
	VV		parcela 35/2					
	VV		(2,6+0,7)*0,6		1,980			
	VV		mezi zeď parcela 35/1-35/2					
	VV		3,1*0,3*0,6*2		1,116			
	VV		parcela 35/1					
	VV		(8,09+7,15)*0,5*0,6*2		9,144			
	VV		Součet		18,480			
40	K	998711122	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,257	3 080,00	791,56	CS ÚRS 2025 01
	D	762	Konstrukce tesařské				94 924,74	
41	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	53,306	174,00	9 275,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		Sloupy					
	VV		parcela 36 - 12/15					
	VV		2,83*3*(0,15+0,12)*2		4,585			
	VV		2,18*5*(0,15+0,12)*2		5,886			
	VV		parcela 35/2 - 15/15					
	VV		2,523*3*(0,15+0,15)*2		4,541			
	VV		2,42*3*(0,15+0,15)*2		4,356			
	VV		2,47*3*(0,15+0,15)*2		4,446			
	VV		parcela 35/1 - 10/14					
	VV		2,71*3*(0,1+0,14)*2		3,902			
	VV		2,08*5*(0,1+0,14)*2		4,992			
	VV		Mezisoučet		32,708			
	VV		Trámy					
	VV		parcela 36 - 12/13					
	VV		4,15*2*(0,12+0,13)*2		4,150			
	VV		parcela 35/2 - 15/15					
	VV		2,45*3*(0,15+0,15)*2		4,410			
	VV		parcela 35/2 - 12/15					
	VV		4,77*(0,15+0,12)*2		2,576			
	VV		4,51*(0,15+0,12)*2		2,435			
	VV		parcela 35/1 - 10/14					

	VV		7,32*2*(0,1+0,14)*2		7,027			
	VV		Součet		53,306			
42	K	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 224 cm2	m	99,729	191,00	19 048,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		Sloupy					
	VV		parcela 36 - 12/15					
	VV		2,83*3		8,490			
	VV		2,18*5		10,900			
	VV		parcela 35/2 - 15/15					
	VV		2,523*3		7,569			
	VV		2,42*3		7,260			
	VV		2,47*3		7,410			
	VV		parcela 35/1 - 10/14					
	VV		2,71*3		8,130			
	VV		2,08*5		10,400			
	VV		Mezisoučet		60,159			
	VV		Trámy					
	VV		parcela 36 - 12/13					
	VV		4,15*2		8,300			
	VV		parcela 35/2 - 15/15					
	VV		2,45*3		7,350			
	VV		parcela 35/2 - 12/15					
	VV		4,77		4,770			
	VV		4,51		4,510			
	VV		parcela 35/1 - 10/14					
	VV		7,32*2		14,640			
	VV		Součet		99,729			
43	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,953	9 220,00	18 006,66	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		parcela 36 - 12/15					
	VV		2,83*3*0,12*0,15		0,153			
	VV		2,18*5*0,12*0,15		0,196			
	VV		parcela 35/2 - 15/15					
	VV		2,523*3*0,15*0,15		0,170			
	VV		2,42*3*0,15*0,15		0,163			
	VV		2,47*3*0,15*0,15		0,167			
	VV		parcela 35/1 - 10/14					
	VV		2,71*3*0,10*0,14		0,114			
	VV		2,08*5*0,10*0,14		0,146			
	VV		Trámy					
	VV		parcela 36 - 12/13					
	VV		4,15*2*0,12*0,13		0,129			
	VV		parcela 35/2 - 15/15					
	VV		2,45*3*0,15*0,15		0,165			

	VV		parcela 35/2 - 12/15					
	VV		4,77*0,12*0,15			0,086		
	VV		4,51*0,12*0,15			0,081		
	VV		parcela 35/1 - 10/14					
	VV		7,32*2*0,1*0,14			0,205		
	VV		Součet			1,775		
	VV		1,775*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,953		
44	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	46,794	76,50	3 579,74	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 36 - 30/50					
	VV		3,05*3,8			11,590		
	VV		parcela 35/2 - 6/12					
	VV		3,05*4,87			14,854		
	VV		parcela 35/1 - 6/12					
	VV		2,78*7,32			20,350		
	VV		Součet			46,794		
45	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,537	9 690,00	5 203,53	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 36 - 40/60					
	VV		3,05/0,23*3,8*0,04*0,06			0,121		
	VV		parcela 35/2 - 40/60					
	VV		3,05/0,23*4,87*0,04*0,06			0,155		
	VV		parcela 35/1 - 40/60					
	VV		2,78/0,23*7,32*0,04*0,06			0,212		
	VV		Součet			0,488		
	VV		0,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,537		
46	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	3,200	125,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela č.36					
	VV		0,8*2*2			3,200		
47	M	61231145	branka jednokřídlá dřevěná z púlené kulatiny impregnovaná 100x190cm	kus	2,000	4 510,00	9 020,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela č.36					
	VV		2			2,000		
48	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	60,420	269,00	16 252,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		krokve					
	VV		parcela 36 - 6/12					
	VV		3*5			15,000		
	VV		parcela 35/2 - 6/12					
	VV		3,05*6			18,300		
	VV		parcela 35/2 - pásy - 6/12					
	VV		0,7*3			2,100		
	VV		parcela 35/1 - 6/12					
	VV		2,78*9			25,020		
	VV		Součet			60,420		

49	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,479	8 570,00	4 105,03	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: SM, JD, BO					
	VV		krokve					
	VV		parcela 36 - 6/12					
	VV		3*5*0,06*0,12		0,108			
	VV		parcela 35/2 - 6/12					
	VV		3,05*6*0,06*0,12		0,132			
	VV		parcela 35/2 - pásy - 6/12					
	VV		0,7*3*0,06*0,12		0,015			
	VV		parcela 35/1 - 6/12					
	VV		2,78*9*0,06*0,12		0,180			
	VV		Součet		0,435			
	VV		0,435*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,479			
50	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,073	4 840,00	10 033,32	CS ÚRS 2025 01
	D	764	Konstrukce klempířské				36 693,27	
51	K	764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	42,953	307,00	13 186,57	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 35/2					
	VV		3,05		3,050			
	VV		10		10,000			
	VV		11		11,000			
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		37,350			
	VV		37,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		42,953			
52	K	764311414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm	m	31,993	286,00	9 150,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		31,993			
53	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m	18,423	361,00	6 650,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 36					
	VV		3,8		3,800			
	VV		parcela 35/1					
	VV		7,32		7,320			
	VV		parcela 35/2					
	VV		4,9		4,900			
	VV		Součet		16,020			
	VV		16,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,423			
54	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m	13,360	492,00	6 573,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		parcela 36					
	VV		2,18*2		4,360			
	VV		parcela 35/1					
	VV		2,08*2		4,160			

	VV		parcela 35/2						
	VV		2,42*2			4,840			
	VV		Součet			13,360			
55	K	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,196	5 780,00	1 132,88	CS ÚRS 2025 01	
	D	765	Krytina skládaná				79 039,79		
56	K	765111014	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 10 do 11 ks/m2	m2	48,404	315,00	15 247,26	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 35/2			14,854			
	VV		3,05*4,87						
	VV		parcela 35/1			21,960			
	VV		3*7,32						
	VV		parcela 36			11,590			
	VV		3,05*3,8						
	VV		Součet			48,404			
57	M	59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	580,848	49,50	28 751,98	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 12 kus/m2						
	VV		48,404*12 'Přepočtené koeficientem množství		580,848				
58	K	765211124	Montáž krytiny keramické drážkové do malty zed', římsa, atika přes 10 do 11 ks/m2 š přes 20 do 40 cm	m	32,327	435,00	14 062,25	CS ÚRS 2025 01	
	VV		11,87+1+8,09+7,15		28,110				
	VV		28,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		32,327				
59	M	59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	162,138	49,50	8 025,83	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 12 kus/m2						
	VV		28,11*5,768 'Přepočtené koeficientem množství		162,138				
60	K	998765122	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,961	3 270,00	12 952,47	CS ÚRS 2025 01	
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 409,46		
61	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	13,984	230,00	3 216,32	CS ÚRS 2025 01	
	VV		parcela 35/1			5,700			
	VV		5,7						
	VV		parcela 36			8,284			
	VV		3,8*2,18						
	VV		Součet			13,984			
62	M	61191178	palubky obkladové smrk profil klasický 15x96mm jakost A/B	m2	18,179	385,00	6 998,92	CS ÚRS 2025 01	
	VV		13,984*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		18,179				
63	K	766438112	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic	m	4,400	611,00	2 688,40	CS ÚRS 2025 01	

64	M	60621118	překlížka truhlářská buk tl 8mm jakost B,C	m2	4,400	455,00	2 002,00	CS ÚRS 2025 01
65	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,162	3 110,00	503,82	CS ÚRS 2025 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				69 512,96	
66	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	106,612	58,50	6 236,80	CS ÚRS 2025 01
VV			Sloupy					
VV			parcela 36 - 12/15					
VV			2,83*3*(0,15+0,12)*2		4,585			
VV			2,18*5*(0,15+0,12)*2		5,886			
VV			parcela 35/2 - 15/15					
VV			2,523*3*(0,15+0,15)*2		4,541			
VV			2,42*3*(0,15+0,15)*2		4,356			
VV			2,47*3*(0,15+0,15)*2		4,446			
VV			parcela 35/1 - 10/14					
VV			2,71*3*(0,1+0,14)*2		3,902			
VV			2,08*5*(0,1+0,14)*2		4,992			
VV			Mezisoučet		32,708			
VV			Trámy					
VV			parcela 36 - 12/13					
VV			4,15*2*(0,12+0,13)*2		4,150			
VV			parcela 35/2 - 15/15					
VV			2,45*3*(0,15+0,15)*2		4,410			
VV			parcela 35/2 - 12/15					
VV			4,77*(0,15+0,12)*2		2,576			
VV			4,51*(0,15+0,12)*2		2,435			
VV			parcela 35/1 - 10/14					
VV			7,32*2*(0,1+0,14)*2		7,027			
VV			Součet		53,306			
VV			53,306*2 'Přepočtené koeficientem množství		106,612			
67	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	53,306	6,23	332,10	CS ÚRS 2025 01
VV			Sloupy					
VV			parcela 36 - 12/15					
VV			2,83*3*(0,15+0,12)*2		4,585			
VV			2,18*5*(0,15+0,12)*2		5,886			
VV			parcela 35/2 - 15/15					
VV			2,523*3*(0,15+0,15)*2		4,541			
VV			2,42*3*(0,15+0,15)*2		4,356			
VV			2,47*3*(0,15+0,15)*2		4,446			
VV			parcela 35/1 - 10/14					
VV			2,71*3*(0,1+0,14)*2		3,902			
VV			2,08*5*(0,1+0,14)*2		4,992			
VV			Mezisoučet		32,708			
VV			Trámy					

VV			parcela 36 - 12/13						
VV			4,15*2*(0,12+0,13)*2		4,150				
VV			parcela 35/2 - 15/15						
VV			2,45*3*(0,15+0,15)*2		4,410				
VV			parcela 35/2 - 12/15						
VV			4,77*(0,15+0,12)*2		2,576				
VV			4,51*(0,15+0,12)*2		2,435				
VV			parcela 35/1 - 10/14						
VV			7,32*2*(0,1+0,14)*2		7,027				
VV			Součet		53,306				
68	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	55,971	323,00	18 078,63	CS ÚRS 2025 01	
VV			Sloupy						
VV			parcela 36 - 12/15						
VV			2,83*3*(0,15+0,12)*2		4,585				
VV			2,18*5*(0,15+0,12)*2		5,886				
VV			parcela 35/2 - 15/15						
VV			2,523*3*(0,15+0,15)*2		4,541				
VV			2,42*3*(0,15+0,15)*2		4,356				
VV			2,47*3*(0,15+0,15)*2		4,446				
VV			parcela 35/1 - 10/14						
VV			2,71*3*(0,1+0,14)*2		3,902				
VV			2,08*5*(0,1+0,14)*2		4,992				
VV			Mezisoučet		32,708				
VV			Trámy						
VV			parcela 36 - 12/13						
VV			4,15*2*(0,12+0,13)*2		4,150				
VV			parcela 35/2 - 15/15						
VV			2,45*3*(0,15+0,15)*2		4,410				
VV			parcela 35/2 - 12/15						
VV			4,77*(0,15+0,12)*2		2,576				
VV			4,51*(0,15+0,12)*2		2,435				
VV			parcela 35/1 - 10/14						
VV			7,32*2*(0,1+0,14)*2		7,027				
VV			Součet		53,306				
VV			53,306*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,971				
69	K	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	111,943	114,00	12 761,50	CS ÚRS 2025 01	
VV			Sloupy						
VV			parcela 36 - 12/15						
VV			2,83*3*(0,15+0,12)*2		4,585				
VV			2,18*5*(0,15+0,12)*2		5,886				
VV			parcela 35/2 - 15/15						
VV			2,523*3*(0,15+0,15)*2		4,541				
VV			2,42*3*(0,15+0,15)*2		4,356				
VV			2,47*3*(0,15+0,15)*2		4,446				
VV			parcela 35/1 - 10/14						

VV	2,71*3*(0,1+0,14)*2	3,902
VV	2,08*5*(0,1+0,14)*2	4,992
VV	Mezisoučet	32,708
VV	Trámy	
VV	parcela 36 - 12/13	
VV	4,15*2*(0,12+0,13)*2	4,150
VV	parcela 35/2 - 15/15	
VV	2,45*3*(0,15+0,15)*2	4,410
VV	parcela 35/2 - 12/15	
VV	4,77*(0,15+0,12)*2	2,576
VV	4,51*(0,15+0,12)*2	2,435
VV	parcela 35/1 - 10/14	
VV	7,32*2*(0,1+0,14)*2	7,027
VV	Součet	53,306
VV	53,306*2,1 'Přepočtené koeficientem množství	111,943

70	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	128,570	52,70	6 775,64	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV	mezi zeď parcela 36-35/2	
VV	3*(2)	6,000
VV	parcela 36-35/2	
VV	2,75*(11,87+1)	35,393
VV	mezi zeď parcela 36-35/2	
VV	3*(3-2)*0,3	0,900
VV	mezi zeď parcela 35/1-35/2	
VV	3*3,1*0,3	2,790
VV	parcela 35/1	
VV	3,15*(8,09+7,15)*0,4	19,202
VV	Součet	64,285
VV	64,285*2 'Přepočtené koeficientem množství	128,570

71	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	128,570	197,00	25 328,29	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV	mezi zeď parcela 36-35/2	
VV	3*(2)	6,000
VV	parcela 36-35/2	
VV	2,75*(11,87+1)	35,393
VV	mezi zeď parcela 36-35/2	
VV	3*(3-2)*0,3	0,900
VV	mezi zeď parcela 35/1-35/2	
VV	3*3,1*0,3	2,790
VV	parcela 35/1	
VV	3,15*(8,09+7,15)*0,4	19,202
VV	Součet	64,285
VV	64,285*2 'Přepočtené koeficientem množství	128,570

Akce:

PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Změnový list (ZL) č.: 17. – Zásyp jámy

Zdůvodnění změny:

Jedná se provedení zásypu stavební jámy z důvodu přeprojektování stávajícího řešení – nebude realizované 1.PP. Zásyp bude z kameniva a hutněná po vrstvách válcem. Před realizací bude provedena nová pasportizace okolních budov. Před zásypem bude provedena betonová převážka nad mikropilotama u původní stavby školy.

Předkládá:

Dne: 24.03.2025

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- převážka přes mikropiloty- statický návrh
- vyjádření k dosypání stavební jámy- návrh- GEO-RADONEST s.r.o.
- schema-

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	780 163,68			
celkem MNP (po zaokrouhlení)	0			
celkem VCP + MNP	780 163,68			

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	Zajištění stavební jámy a sousedních objektů	40 099 836,54	519 092
2	Statické zajištění části stávajícího objektu	1 619 176,01	278 383,12
3	Změna rozvodu plynu vč. provizorní připojení	203 120,86	149 098,09
4	Úprava přeložky historické stoky	1 501 541,79	302 648,07
5	Bourací práce	477 191,44	6 029,12
6	Kontrolní vrt	133 216,88	
7	Úprava ZTI	1 559 685,99	231 980,51
8	Změna zajištění stavební jámy	0	0
9	Izolace nářadovna	28 179,02	0
10	Bourání dělicích zdí zahrad	443 123,08	0
11	Zajištění stavební jámy nově	8 780 140,55	519 092
12	Mikropiloty pod ZD	596 779,72	0
13	Spláskové vody 1	300 631,66	0
14	VCP Stoka A	370 450,61	39 050,76
15	Osazení lapače tuků	137 754,93	25 826,47
16	Parcelační zdi	1 155 004,12	0
17	Zásyp jámy	780 163,68	0


Souhrn za celou stavbu	18 086 160,34	-1 593 254,58
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Chyba PD ☐	Záměr objednatele ☒	Jiné okolnosti ☐
Chyba zhotovitele ☐		
Vyjádření GP:		
Dne		
	Za GP:	
Vyjádření TDS:		
Dne		
	Za TDS:	

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic obce:

Dne 24.5.25

Přílohy ZL:

Příloha č. 1 – rozpočet

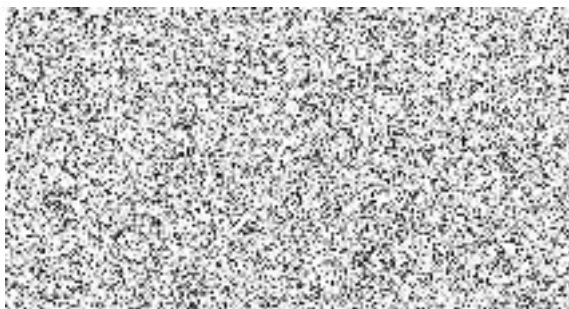

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba k ZŠ Kostelní nám.
Objekt:
ZL17_2 - Zásyp jámy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Moravská Třebová

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ: 00277037
DIČ:

IČ: 28597460
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			780 163,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	780 163,68	21,00%	163 834,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			943 998,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: **ZL17_2 - Zásyp jámy**

Místo:
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	780 163,68
D1 - SO 01.5: Vedlejší a ostatní náklady	10 000,00
D4 - V04: Inženýrská činnost	10 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	770 163,68
998 - Přesun hmot	107 616,08
5 - Komunikace pozemní	662 547,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: ZL17_2 - Zásyp jámy

Místo: Datum: 31. 1. 2024
Zadavatel: Město Moravská Třebová Projektant:
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 780 163,68

D D1 SO 01.5: Vedlejší a ostatní náklady 10 000,00

D D4 V04: Inženýrská činnost 10 000,00

1	K	045002000	Koordinační, kompletační a inženýrská činnost	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	
	VV		kommunikace a inženýrská činnost					
	VV		2		2,000			

D HSV Práce a dodávky HSV 770 163,68

D 998 Přesun hmot 107 616,08

2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	1 315,600	81,80	107 616,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 662 547,60

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	5 720,000	115,83	662 547,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		plocha staveniště, hutněno po 100mm na výšku 800mm					
	VV		650*8		5 200,000			
	VV		5200*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5 720,000			