

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

CZ-CC: 21121

"Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky"

Číslo	Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Stavební objekty								
SO 101	Zpevněné dopravní plochy	SMOL	822 27	42.11.10	6121	7 342 720,36	21%	1 541 971,28	8 884 691,64
SO 101.1.1.A	Vozovka - ul. Polská	SMOL	822 27	42.11.10	6121	895 187,30	21%	187 989,33	1 083 176,63
SO 101.1.1.B	Vozovka - ul. Polská	SMOL	822 27	42.11.10	6121	512 962,16	21%	107 722,05	620 684,21
SO 101.1.2	Vozovka - ul. Polská - sanace	SMOL	822 27	42.11.10	6121	2 230,82	21%	468,47	2 699,29
SO 101.2.1.A	Vozovka - ul. Rooseveltova	SMOL	822 27	42.11.10	6121	1 266 906,63	21%	266 050,39	1 532 957,02
SO 101.2.1.B	Vozovka - ul. Rooseveltova	SMOL	822 27	42.11.10	6121	400 522,01	21%	84 109,62	484 631,63
SO 101.2.1.C	Vozovka - ul. Rooseveltova	SMOL	822 27	42.11.10	6121	43 498,03	21%	9 134,59	52 632,62
SO 101.2.2	Vozovka - ul. Rooseveltova - sanace	SMOL	822 27	42.11.10	6121	353 729,18	21%	74 283,13	428 012,31
SO 101.3	Dopravní ostrůvek	SMOL	822 27	42.11.10	6121	145 213,63	21%	30 494,86	175 708,49
SO 101.4.1	Autobusová zastávka - ul. Polská	SMOL	822 27	42.11.10	6121	545 352,17	21%	114 523,96	659 876,13
SO 101.4.2	Autobusová zastávka - ul. Polská - sanace	SMOL	822 27	42.11.10	6121	113 129,69	21%	23 757,23	136 886,92
SO 101.5.1	Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova	SMOL	822 27	42.11.10	6121	436 802,51	21%	91 728,53	528 531,04
SO 101.5.2	Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova - sanace	SMOL	822 27	42.11.10	6121	101 975,89	21%	21 414,94	123 390,83
SO 101.6.1.A	Přidružený dopravní prostor - ul. Polská	SMOL	822 27	42.11.10	6121	944 179,77	21%	198 277,75	1 142 457,52
SO 101.6.1.B	Přidružený dopravní prostor - ul. Polská	SMOL	822 27	42.11.10	6121	5 528,77	21%	1 161,04	6 689,81
SO 101.6.2	Přidružený dopravní prostor - ul. Polská - sanace	SMOL	822 27	42.11.10	6121	369 914,10	21%	77 681,96	447 596,06
SO 101.7.1	Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova	SMOL	822 27	42.11.10	6121	709 511,61	21%	148 997,44	858 509,05
SO 101.7.2	Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova - sanace	SMOL	822 27	42.11.10	6121	262 228,10	21%	55 067,90	317 296,00
SO 101.8	Mobiliář	SMOL	822 27	42.11.10	6121	233 847,99	21%	49 108,08	282 956,07
SO 301	Přeložka vodovodu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	653 710,54	21%	137 279,21	790 989,75
SO 401	Veřejné osvětlení	SMOL	822 27	42.11.10	6121	1 097 346,50	21%	230 442,77	1 327 789,27
SO 401.1	Veřejné osvětlení - ul. Polská	SMOL	822 27	42.11.10	6121	447 826,05	21%	94 043,47	541 869,52
SO 401.2	Veřejné osvětlení - ul. Rooseveltova	SMOL	822 27	42.11.10	6121	649 520,45	21%	136 399,29	785 919,74
SO 402	Inteligentní označnick	SMOL	822 27	42.11.10	6121	406 010,27	21%	85 262,16	491 272,43
SO 403	Zásah do zařízení CETIN (není součástí plnění - nenaceňovat)	CETIN	822 27	42.11.10	6121		0%	0,00	0,00
	Vedlejší a ostatní náklady								
VRN.01	Vedlejší rozpočtové náklady	(spol. nákl.)	822 27	42.11.10	6121	537 782,51	21%	112 934,33	650 716,84
CELKEM						10 037 570,18	21%	2 107 889,75	12 145 459,93

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: STRABAG a.s.

Adresa: Holická 1004/29, Olomouc - Hodolany, 779 00

Datum: Ing. Klára Kalábová, Ing. Tomáš Chromčík, zmocnění

10 037 570,18
895 187,30
512 962,16
2 230,82
1 266 906,63
400 522,01
43 498,03
353 729,18
145 213,63
545 352,17
113 129,69
436 802,51
101 975,89
944 179,77
5 528,77
369 914,10
709 511,61
262 228,10
233 847,99
653 710,54
447 826,05
649 520,45
406 010,27
537 782,51

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OI-PRIP/SOD/000078
Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 037 570,18
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 037 570,18	2 107 889,74
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	12 145 459,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	OI-PRIP/SOD/000078		
Stavba:	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky		
Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 037 570,18	12 145 459,92	
1	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy	7 342 720,36	8 884 691,64	STA
11-1-A	SO 101.1.1.A - Vozovka - ul. Polská	895 187,30	1 083 176,63	Soupis
11-1-B	SO 101.1.1.B - Vozovka - ul. Polská	512 962,16	620 684,21	Soupis
11-2	SO 101.1.2 - Vozovka - ul. Polská - sanace	2 230,82	2 699,29	Soupis
12-1-A	SO 101.2.1.A - Vozovka - ul. Rooseveltova	1 266 906,63	1 532 957,02	Soupis
12-1-B	SO 101.2.1.B - Vozovka - ul. Rooseveltova	400 522,01	484 631,63	Soupis
12-1-C	SO 101.2.1.C - Vozovka - ul. Rooseveltova	43 498,03	52 632,62	Soupis
12-2	SO 101.2.2 - Vozovka - ul. Rooseveltova - sanace	353 729,18	428 012,31	Soupis
13	SO 101.3 - Dopravní ostrůvek	145 213,63	175 708,49	Soupis
14-1	SO 101.4.1 - Autobusová zastávka - ul. Polská	545 352,17	659 876,13	Soupis
14-2	SO 101.4.2 - Autobusová zastávka - ul. Polská - sanace	113 129,69	136 886,92	Soupis
15-1	SO 101.5.1 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova	436 802,51	528 531,04	Soupis
15-2	SO 101.5.2 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova - sanace	101 975,89	123 390,83	Soupis
16-1-A	SO 101.6.1.A - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská	944 179,77	1 142 457,52	Soupis
16-1-B	SO 101.6.1.B - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská	5 528,77	6 689,81	Soupis
16-2	SO 101.6.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská - sanace	369 914,10	447 596,06	Soupis
17-1	SO 101.7.1 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova	709 511,61	858 509,05	Soupis
17-2	SO 101.7.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova - sanace	262 228,10	317 296,00	Soupis
18	SO 101.8 - Mobiliář	233 847,99	282 956,07	Soupis
2	SO 301 - Přeložka vodovodu	653 710,54	790 989,75	STA
3	SO 401 - Veřejné osvětlení	1 097 346,50	1 327 789,27	STA
21	SO 401.1 - Veřejné osvětlení - ul. Polská	447 826,05	541 869,52	Soupis
22	SO 401.2 - Veřejné osvětlení - ul. Rooseveltova	649 520,45	785 919,74	Soupis
4	SO 402 - Inteligentní označnick	406 010,27	491 272,43	STA
VRN.01	Vedlejší rozpočtové náklady	537 782,51	650 716,84	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
11-1-A - SO 101.1.1.A - Vozovka - ul. Polská

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			895 187,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	895 187,30	21,00%	187 989,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 083 176,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis: 11-1-A - SO 101.1.1.A - Vozovka - ul. Polská

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		895 187,30
HSV - Práce a dodávky HSV		880 317,87
1 - Zemní práce		73 893,75
4 - Vodorovné konstrukce		58,80
5 - Komunikace pozemní		397 586,65
8 - Trubní vedení		26 416,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		343 258,25
997 - Přesun sutě		37 810,39
998 - Přesun hmot		1 293,96
M - Práce a dodávky M		14 869,43
21-M - Elektromontáže		14 869,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky			
Objekt:				1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy			
Soupis:				11-1-A - SO 101.1.1.A - Vozovka - ul. Polská			
Místo:		Olomouc		Datum:		18. 11. 2024	
Zadavatel:		Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911		Projektant:		0	
Účastník:		STRABAG a.s.		Zpracovatel:		0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

895 187,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

880 317,87

D 1

Zemní práce

73 893,75

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	42,000	117,05	4 916,10	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
2	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	831,000	37,06	30 796,86	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	81,000	94,63	7 665,03	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	184,000	88,48	16 280,32	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30,000	96,84	2 905,20	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	9,172	193,99	1 779,28	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
7	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,917	387,98	355,78	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr+vš-zz)*(20-1		81,168			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,000	76,81	537,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz					
	VV		7,000					
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,411	147,47	797,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr+vš-zz)*1,90*(2/3					
	VV		5,411					
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,300	158,12	1 312,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Zásyp zeminou"					
	VV		0,10*70,0					
	VV	zz	Mezisoučet					
	VV		"101.10 Sestava uličních vpustí"					
	VV		"Zásyp přípojky PVC DN 150 ŠP fr. 0-22"					
	VV		0,550*0,50*2,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Zásyp uličních vpustí štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,750*1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		8,300					
15	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	1,128	571,44	644,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/22					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		0,550*2,05					
	VV		1,128					
16	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	1,538	460,84	708,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		0,750*2,05					
	VV		1,538					
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,550	237,18	130,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"101.10 Sestava uličních vpustí"					
	VV		"Obsyp přípojek PVC DN 150 šterkopiskem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*2,0		0,550			
	VV		Součet		0,550			
18	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,128	460,84	519,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101"					
	VV		0,550*2,05		1,128			
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2,800	29,86	83,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		1,40+1,40		2,800			
20	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	2,706	399,40	1 080,78	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr+vš-zz)*1,90*(1/3		2,706			
	D	4	Vodorovné konstrukce				58,80	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,165	356,38	58,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpís"					
	VV		"Pískový podsyp tl. 15 cm pod přípojky PVC DN 150"					
	VV		0,550*0,150*2,0		0,165			
	D	5	Komunikace pozemní				397 586,65	
22	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	81,000	111,03	8 993,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Podsyp pod silniční obrubník - ŠD. fr. 0-32" 8,0/0,1(		80,000			
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0		1,000			
	VV		Součet		81,000			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1,400	185,52	259,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0*1,40		1,400			
24	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	1,400	236,02	330,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 1,0*1,40		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1,000	829,81	829,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ACP 16+"					
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0		1,000			
26	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	1,000	387,86	387,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567123114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 tl. 120 mm					
	VV		"Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 1,0		1,000			
27	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	816,000	14,80	12 076,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"spojovací postřík 0,30 - 0,60 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 6a - obnovení ohrubné vrstvy SMA 11+" 814,0		814,000			
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0*2		2,000			
	VV		Součet		816,000			
28	K	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	815,000	448,88	365 837,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576143221					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"SMA 11+ tl. 50 mm"					
	VV		"Konstrukce 6a - obnovení ohrubné vrstvy SMA 11+" 814,0		814,000			
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0		1,000			
	VV		Součet		815,000			
29	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,000	434,81	434,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155122					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ACL 16+"					
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0		1,000			
30	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1,000	589,88	589,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ložní vrstva z polosuché bet. směsi (malty) MC 10 tl. 50 mm"					
	VV		"Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 1,0		1,000			
31	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,010	561,61	567,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591241111"					
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
32	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	1,000	657,47	657,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599632111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"technologický postup provádění"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "po zavaznutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlasem"					
			VV "zalití spár betonovou směsí C 30/37 X0 S3 (plnivo frakce do 4 nebo 8 mm)"					
			VV "Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 1,0		1,000			
33	K	R9620011	Sanace trhlín dle TP 115	m	77,000	86,00	6 622,00	
	PP		Sanace trhlín dle TP 115					
	VV		"viz 101.1. Technická zpráva"					
	VV		"Dokladová část příloha – 6.a Diagnostika vozovky – ul. Polská a 6.b Diagnostika vozovky – ul. Rooseveltova"					
	VV		"Sanace trhlín dle TP115 - profíznutí, vyčištění, zalití trhlíny - 11 trhlín" 11*7,0		77,000			
D 8			Trubní vedení				26 416,07	
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	2,000	301,08	602,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Přípojka PVC DN 150" 2,č		2,000			
35	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	2,030	195,02	395,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztratiné 1,50%"					
	VV		2,0*1,015		2,030			
36	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,848	4 661,66	3 953,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411851					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Vybourání uličních vpustí"					
	VV		(3,14*0,30*0,30*1,50)*2		0,848			
37	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	4 096,44	4 096,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV1 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 1,0		1,000			
38	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,010	324,43	327,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
39	K	895941312	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	3,000	1 297,06	3 891,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 195 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941312					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV1 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 1,0+1,0		2,000			
	VV		"Výšková úprava stávající vtokové mříže od UV přidáním prstence" 1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
40	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,010	286,09	288,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
41	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,020	176,96	357,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
42	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	1,000	1 188,97	1 188,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV1 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 1,0		1,000			
43	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,010	489,11	494,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 426,76	1 426,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941332					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV1 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 1,0		1,000			
45	M	R59223824	skruž betonová pro uliční vpust' středová prům. 450 mm, v. 570 mm, včetně sifonu DN 150	kus	1,010	1 594,75	1 610,70	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová prům. 450 mm, v. 570 mm, včetně sifonu DN 150					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
46	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	531,50	531,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899201211					
	VV		"demontáž mříže stávající vpustí" 1,0		1,000			
47	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	648,25	1 296,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV1 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 1,0		1,000			
	VV		"nová mříž na stávající vpust'" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 380,15	4 760,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"s mechanismem proti odcizení"					
	VV		1,0+1,0		2,000			
49	M	R5922386	ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm	kus	2,000	597,25	1 194,50	
	PP		ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		1,0+1,0		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							343 258,25	
50	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	368,67	1 106,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E2b" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP11c + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
51	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	1 204,33	1 204,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
52	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	958,55	958,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E2b" 1,0		1,000			
53	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 204,33	1 204,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka IP11c + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
54	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	5,000	614,45	3 072,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka A31c (na sloup VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloup VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP7 (na sloup VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloup VO)+výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP7 (na sloup VO)+výložník" 1,0		1,000			
	VV		Součet		5,000			
55	M	40445603	výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm	kus	1,000	1 290,35	1 290,35	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm					
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svislá dopravní značka A31c (na sloup VO)" 1,0		1,000			
56	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	4,000	1 227,68	4 910,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloup VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP7 (na sloup VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloup VO)+výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP7 (na sloup VO)+výložník" 1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	614,45	614,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914431112					
	VV		"viz Dodatek č. 1"					
	VV		1,0		1,000			
58	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000	6 759,00	6 759,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm					
	VV		"viz pol. 914431112"					
	VV		1,0		1,000			
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	2 457,82	7 373,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP11c + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"viz Dodatek č. 1"					
	VV		"dopravní zrcadlo" 1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
60	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	798,79	2 396,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 3,0		3,000			
61	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	3,000	614,45	1 843,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikostí do 1 m2 na sloupek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914531111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) dodání konzol nebo nástavců, tyto se oceňují ve specifikaci,					
			b) ochranné nátěry nástavce, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek + výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP6 (na sloup VO)+výložník" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka IP7 (na sloup VO)+výložník" 1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	R40445220	výložník pro dopravní značku	kus	3,000	1 843,36	5 530,08	
	PP		výložník pro dopravní značku					
	VV		"viz pol. 914531111" 3,0		3,000			
63	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	111,000	24,58	2 728,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V1a (0,125) - podélná čára" 111,0		111,000			
64	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	7,500	24,58	184,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (1,5/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná" 7,50		7,500			
65	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	63,000	49,16	3 097,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (3/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná" 63,0		63,000			
66	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	20,000	122,89	2 457,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V8c přejezd pro cyklisty sdružený s přechodem pro chodce"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		3,0*0,50*7+0,50*0,50*12		13,500	
			VV		"VDZ - V8a přejezd pro cyklisty"			
			VV		0,50*0,50*26		6,500	
			VV		Součet		20,000	
67	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	111,000	49,16	5 456,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V1a (0,125) - podélná čára - bílý plastový nátěr"		111,000			
	VV		111,0					
68	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	7,500	49,16	368,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (1,5/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná - bílý plastový nátěr"		7,500			
	VV		7,50					
69	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	63,000	98,31	6 193,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (3/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná - bílý plastový nátěr"		63,000			
	VV		63,0					
70	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	20,000	393,25	7 865,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V8c přejezd pro cyklisty sdružený s přechodem pro chodce"					
	VV		3,0*0,50*7+0,50*0,50*12		13,500			
	VV		"VDZ - V8a přejezd pro cyklisty"					
	VV		0,50*0,50*26		6,500			
	VV		Součet		20,000			
71	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	181,500	1,23	223,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		"viz pol. 915111112"		111,0			
	VV		"viz pol. 915211122"		7,500			
	VV		"viz pol. 915221122"		63,000			
	VV		Součet		181,500			
72	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000	6,14	122,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112"		20,000			
	VV		20,0					
73	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	280,63	21 889,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Řádek žulové kostky do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"		78,000			
	VV		78,0					
74	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,878	561,61	4 424,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111123 + ztratné 1%"					
	VV		78,0*0,10*1,01		7,878			
75	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	94,500	566,91	53 573,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.12 Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 30/25/100 bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 1"					
	VV		85,50		85,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Silniční kamenný obrubník 30/25, R=1 bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 2'		3,000			
			"Silniční kamenný obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3a'		2,000			
			"Silniční kamenný obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3b'		2,000			
			"Silniční kamenný obrubník přechodový do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 4'		1,000			
			"Silniční kamenný obrubník přechodový do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 5'		1,000			
			Součet		94,500			
76	M	R5838001	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x250mm	m	85,500	1 670,09	142 792,70	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x250mm					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 1"					
	VV		85,50		85,500			
77	M	R5838002	obrubník kamenný žulový obloukový R=1m 300x250mm	m	3,000	3 549,09	10 647,27	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R=1m 300x250mm					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 2"					
	VV		3,0		3,000			
78	M	R5838003	obrubník kamenný žulový přechodový 300x250 - 150 mm pravý, levý	m	4,000	4 148,79	16 595,16	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 300x250 - 150 mm pravý, levý					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 3a, 3b"					
	VV		2,0+2,0		4,000			
79	M	R5838004	obrubník kamenný žulový přechodový 150 - 300x250 mm	m	1,000	4 148,79	4 148,79	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 150 - 300x250 mm					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 4"					
	VV		1,0		1,000			
80	M	R5838005	obrubník kamenný žulový přechodový 150 - 300x150 - 250 mm	m	1,000	4 148,79	4 148,79	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 150 - 300x150 - 250 mm					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 5"					
	VV		1,0		1,000			
81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,648	302,19	2 613,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Řádek žulové kostky do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 78,0*0,20*0,10		1,560			
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.12 Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 30/25/100 bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 1"					
	VV		85,50*0,50*0,150		6,413			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 30/25, R=1 bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 2'					
	VV		3,0*0,50*0,150		0,225			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3a'					
	VV		2,0*0,50*0,150		0,150			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3b'					
	VV		2,0*0,50*0,150		0,150			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 4'					
	VV		1,0*0,50*0,150		0,075			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 5'					
	VV		1,0*0,50*0,150		0,075			
	VV		Součet		8,648			
82	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2,800	34,23	95,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
	VV		"Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 1,0*1,40		1,400			
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 1,0*1,40		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	2,800				
83	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	19,500	86,00	1 677,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
VV			"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
VV			19,50	19,500				
84	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	814,000	5,82	4 737,48	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
VV			"Konstrukce 6a - obnovení brusné vrstvy SMA 11+"	814,000				
VV			814,0					
85	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	814,000	10,91	8 880,74	CS ÚRS 2024 02
PP			Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živичného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908421					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
VV			"Konstrukce 6a - obnovení brusné vrstvy SMA 11+"	814,000				
VV			814,0					
86	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	12,29	12,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
VV			"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
VV			"Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 1,0	1,000				
87	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	12,29	61,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
VV			"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
VV			"Odstranění svislého DZ bez sloupku" 5,0	5,000				
D 997			Přesun sutě	37 810,39				
88	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	164,760	52,55	8 658,14	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
VV			"viz pol. 113106185 - kostky" 42,0*0,320	13,440				
VV			"viz pol. 113154543 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 831,0*0,115	95,565				
VV			"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 81,0*0,200	16,605				
VV			"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 184,0*0,110	21,160				
VV			"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,848*1,920	1,628				
VV			"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 814,0*0,010	8,140				
VV			"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 814,0*0,010	8,140				
VV			"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,082	0,082				
VV sut			Součet	164,760				
89	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 130,440	4,14	12 960,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
PSC								
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 997221551" sut*(20-1)	3 130,440				
90	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,710	215,06	367,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží"	1,628				
VV			0,848*1,920					
VV			"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,082	0,082				
VV			Součet	1,710				
91	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,485	147,47	9 952,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"viz pol. 113106185 - kostky" 42,0*0,32(	13,440				
VV			"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 81,0*0,20(	16,605				
VV			"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 184,0*0,11(	21,160				
VV			"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 814,0*0,01(	8,140				
VV			"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 814,0*0,01(	8,140				
VV			Součet	67,485				
92	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	95,565	61,45	5 872,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"ZAS-T2"					
VV			"viz pol. 113154543 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 831,0*0,115	95,565				
D 998			Přesun hmot	1 293,96				
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	69,233	18,69	1 293,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
D M			Práce a dodávky M	14 869,43				
D 21-M			Elektromontáže	14 869,43				
94	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	2,000	307,23	614,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202013					
VV			"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
VV			"Odstranění pozitivního svítidla nasvětlujícího přechod pro chodce" 2,0	2,000				
95	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	4,000	307,23	1 228,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202016					
VV			"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
VV			"demontáž svítidla ze sloupu VO" 4,0	4,000				
96	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1 843,36	7 373,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011					
VV			"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
VV			"Odstranění sloupu VO" 4,č		4,000			
97	K	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	368,67	737,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204100					
VV			"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
VV			"konzola pro pozitivní svítidlo" 2,č		2,000			
98	K	218801311	Demontáž vodičů Cu izolovaných plných nebo laněných s PVC pláštěm bezhalogenových do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uložených volně (např. CY, CHAH-V)	m	100,000	18,43	1 843,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218801311					
VV			"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
VV			"Odstranění kabelu VO" 100,č		100,000			
99	K	R9900001	Poplatek za odvoz a likvidaci elektro odpadu	Kč	1,000	3 072,27	3 072,27	
PP			Poplatek za odvoz a likvidaci elektro odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
11-1-B - SO 101.1.1.B - Vozovka - ul. Polská

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		512 962,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	512 962,16	21,00%	107 722,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	620 684,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

11-1-B - SO 101.1.1.B - Vozovka - ul. Polská

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		512 962,16
HSV - Práce a dodávky HSV		512 962,16
1 - Zemní práce		28 769,22
5 - Komunikace pozemní		365 982,54
997 - Přesun sutě		118 210,08
998 - Přesun hmot		0,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky					Datum:	18. 11. 2024
Objekt:	1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy					Projektant:	0
Soupis:	11-1-B - SO 101.1.1.B - Vozovka - ul. Polská					Zpracovatel:	0
Místo:	Olomouc						
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911						
Účastník:	STRABAG a.s.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

512 962,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

512 962,16

D 1

Zemní práce

28 769,22

1	K	113154544	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	831,000	34,62	28 769,22	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								

D 5

Komunikace pozemní

365 982,54

2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	814,000	14,80	12 047,20	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
3								
K								
577155122								
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								

D 997

Přesun sutě

118 210,08

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	114,678	55,92	6 412,79	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
PSC								
VV								
VV								
VV								
5								
K								
997221559								
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů								
PP								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
PSC								
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 997221551" sut*(20-1)	2 178,882				
6	K	R99722187	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (ZAS-T3)	t	114,678	921,68	105 696,42	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (ZAS-T3)					
VV			"ZAS-T3"					
VV			"viz pol. 113154544 - frézování asfaltu tl. 60 mm" 831,0*0,138	114,678				
D 998			Přesun hmot	0,32				
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,017	18,69	0,32	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
11-2 - SO 101.1.2 - Vozovka - ul. Polská - sanace

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 230,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 230,82	21,00%	468,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 699,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

11-2 - SO 101.1.2 - Vozovka - ul. Polská - sanace

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 230,82
HSV - Práce a dodávky HSV		2 230,82
1 - Zemní práce		1 194,30
5 - Komunikace pozemní		978,95
998 - Přesun hmot		57,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky			Datum:		18. 11. 2024	
Objekt:	1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy						
Soupis:	11-2 - SO 101.1.2 - Vozovka - ul. Polská - sanace						
Místo:	Olomouc			Datum:		18. 11. 2024	
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911			Projektant:		0	
Účastník:	STRABAG a.s.			Zpracovatel:		0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 230,82

DHSVPráce a dodávky HSV

2 230,82

D1Zemní práce

1 194,30

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1,400	193,99	271,59	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206						
VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"						
VV		"Výkop pro sanaci zemní pláňě" 0,50*(1,40+1,40			1,400			
VV odk		Součet			1,400			

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,140	387,98	54,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101
	Poznámka k souboru cen:
	1. Cena je určena pro:
	a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,
	b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
	2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
	3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.
	4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
	a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
	- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
	- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.
	b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
	5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.
	6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.
	7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
VV	"podíl výkopu 10%"
VV	odk*0,10
	0,140

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,400	90,22	126,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104						
		Poznámka k souboru cen:						
		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.						
PSC		2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk			1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	1,400				
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,600	4,75	126,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
Online PSC			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 162351104" odk*(20-1		26,600			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,773	147,47	261,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
PSC								
VV			"viz pol. 162351104" odk*1,90*(2/3		1,773			
6	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	0,887	399,40	354,27	
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
VV			"viz pol. 162351104" odk*1,90*(1/3		0,887			
D 5			Komunikace pozemní					978,95
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	5,600	49,77	278,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
VV			"Sanace zemní pláně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
VV			(1,40+1,40)*2		5,600			
VV sa			Součet		5,600			
8	M	R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	3,080	227,35	700,24	
PP			recyklát betonový frakce 0/90					
VV			"viz pol. 564571111"					
VV			sa*0,250*2,20		3,080			
D 998			Přesun hmot					57,57
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,080	18,69	57,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
12-1-A - SO 101.2.1.A - Vozovka - ul. Rooseveltova

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 266 906,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 266 906,63	21,00%	266 050,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 532 957,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 12-1-A - SO 101.2.1.A - Vozovka - ul. Rooseveltova
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911
Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 266 906,63
HSV - Práce a dodávky HSV		1 256 461,09
1 - Zemní práce		176 896,94
4 - Vodorovné konstrukce		117,61
5 - Komunikace pozemní		755 537,78
8 - Trubní vedení		55 086,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		234 454,98
997 - Přesun sutě		32 523,62
998 - Přesun hmot		1 843,21
M - Práce a dodávky M		10 445,54
21-M - Elektromontáže		10 445,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 12-1-A - SO 101.2.1.A - Vozovka - ul. Rooseveltova
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911
Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 266 906,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 256 461,09

D 1 Zemní práce 176 896,94

1	K	113154542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	912,000	32,92	30 023,04	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154542 "G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5 "Frézování asfaltu tl. 4 cm - ZAS-T1" 912,0 912,000								
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	90,000	86,02	7 741,80	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111 "G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5 "Odstranění bet. silniční přídlažby" 90,0 90,000								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,000	94,63	5 015,39	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 "G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5 "Odstranění bet. silničního obrubníku" 53,0 53,000								
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	21,000	88,48	1 858,08	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111 "G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5 "Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10" 21,0 21,000								
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	72,000	96,84	6 972,48	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113 "G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5 "Odhumsování tl. 10 cm" 72,0 72,000 Součet 72,000								
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	111,560	193,99	21 641,52	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206 "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5" "výkop" 0,520*59,0+0,460*163,0+0,10*204,0 126,060 "odpočet ruční výkop" -hr 14,500 Součet 111,560								
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	11,156	387,98	4 328,30	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, naráží-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. "podíl výkopu 10%" odk*0,10		11,156			
8	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,500	414,76	6 014,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212331					
		VV	"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
		VV	"Ruční výkop nad kabelem CETInu" 26,0*1,0*0,5(		13,000			
		VV	"Ruční výkop nad NTL plynovodem" 3,0*1,0*0,5(		1,500			
		VV hrr	Součet		14,500			
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,200	474,01	1 042,82	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
		VV	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
		VV	"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*4,0		2,200			
		VV vr	Součet		2,200			
10	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,000	553,01	1 106,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101					
		VV	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
		VV	"výkop pro uliční vpusti" 2,0		2,000			
		VV vš	Součet		2,000			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960	90,22	12 988,07	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	"odvoz sejmuté ornice na meziskládku" odk*0,1(		7,200			
		VV	"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		6,500			
		VV	Mezisoučet		13,700			
		VV	"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		6,500			
		VV	Mezisoučet		6,500			
		VV	"výkopy - viz pol. 122252206" odk		111,560			
		VV	"výkopy - viz pol. 132251251" vr		2,200			
		VV	"výkopy - viz pol. 132212331" hr		14,500			
		VV	"výkopy - viz pol. 133251101" vř		2,000			
		VV	"odpočet zásypu zeminou - viz pol. 174151101" -z		-6,500			
		VV	Mezisoučet		123,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	143,960				
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 351,440	4,75	11 169,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 162351104" (odk+vr+hrr+vš-zz)*(20-1		2 351,440			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,500	76,81	499,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od téžnice lodi k téžnici druhé lodi, nebo k téžisti hromady na břehu nebo k téžisti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
VV			"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		6,500			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,763	147,47	23 117,84	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"viz pol. 162351104" (odk+vr+hrr+vš-zz)*1,90*(2/3		156,763			
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,100	158,12	1 438,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k téžisti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
VV			"Zásyp zeminou"					
VV			0,10*65,0		6,500			
VV zz			Mezisoučet		6,500			
VV			"101.10 Sestava uličních vpustí"					
VV			"Zásyp přípojky PVC DN 150 ŠP fr. 0-22"					
VV			0,550*0,50*4,0		1,100			
VV			Mezisoučet		1,100			
VV			"Zásyp uličních vpustí štěrkopiskem fr. 0-8 mm"					
VV			0,750*2		1,500			
VV			Mezisoučet		1,500			
VV			Součet		9,100			
16	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	2,255	571,44	1 288,60	CS ÚRS 2024 02
PP			štěrkopísek frakce 0/22					
VV			"viz pol. 174151101"					
VV			1,10*2,05		2,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	3,075	460,84	1 417,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		1,50*2,05		3,075			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,100	237,18	260,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"101.10 Sestava uličních vpustí"					
	VV		"Obsyp přípojek PVC DN 150 šterkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*4,0		1,100			
	VV		Součet		1,100			
19	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,255	460,84	1 039,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101"					
	VV		1,10*2,05		2,255			
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	222,000	29,86	6 628,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 Roznamka k souboru cen:					
			1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.					
			2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.					
			3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.					
			4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
			5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.					
			6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1					
			Komunikace pozemní a letiště.					
	PSC							
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		59,0+163,0		222,000			
21	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	78,381	399,40	31 305,37	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr+hrr+vš-zz)*1,90*(1/3		78,381			
	D	4	Vodorovné konstrukce				117,61	
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,330	356,38	117,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Pískový podsyp tl. 15 cm pod přípojky PVC DN 150"					
	VV		0,550*0,150*4,0		0,330			
	D	5	Komunikace pozemní				755 537,78	
23	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	321,000	111,03	35 640,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Podsyp pod silniční obrubník - ŠD. fr. 0-32" 20,50/0,10		205,000			
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0		116,000			
	VV		Součet		321,000			
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	162,400	185,52	30 128,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0*1,40		162,400			
25	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	58,800	236,02	13 877,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "ŠD fr. 0-32 mm"					
			VV "Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 42,0*1,40		58,800			
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	116,000	829,81	96 257,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121					
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "ACP 16+"					
			VV "Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0		116,000			
27	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	42,000	387,86	16 290,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567123114					
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 tl. 120 mm					
			VV "Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 42,0		42,000			
28	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 017,000	14,80	15 051,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211111					
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "spojovací postřík 0,30 - 0,60 kg / m2"					
			VV "Konstrukce 6a - obnovení obrusné vrstvy SMA 11+" 785,0		785,000			
			VV "Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0*2		232,000			
			VV Součet		1 017,000			
29	K	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	901,000	448,88	404 440,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576143221					
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "SMA 11+ tl. 50 mm"					
			VV "Konstrukce 6a - obnovení obrusné vrstvy SMA 11+" 785,0		785,000			
			VV "Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0		116,000			
			VV Součet		901,000			
30	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,000	434,81	50 437,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155122					
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "ACL 16+"					
			VV "Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0		116,000			
31	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	42,000	589,88	24 774,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111					
			VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			VV "ložní vrstva z polosuché bet. směsi (malty) MC 10 tl. 50 mm"					
			VV "Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 42,0		42,000			
32	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	42,420	561,61	23 823,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
			VV "viz pol. 591241111"					
			VV "ztrátané 1%" 42,0*1,01		42,420			
33	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	42,000	657,47	27 613,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/599632111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Uliční vpust' klasická - UV2,3 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 2,0		2,000			
44	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	2,020	489,11	988,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
45	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	1 426,76	2 853,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941332					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV2,3 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 2,0		2,000			
46	M	R59223824	skruž betonová pro uliční vpust' středová prům. 450 mm, v. 570 mm, včetně sifonu DN 150	kus	2,020	1 594,75	3 221,40	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová prům. 450 mm, v. 570 mm, včetně sifonu DN 150					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
47	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	850,40	2 551,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"poklopy budou použity zpět"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 145,38	2 145,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		1,0		1,000			
49	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	531,50	1 063,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899201211					
	VV		"demontáž mříže stávající vpustí" 2,0		2,000			
50	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	648,25	2 593,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Uliční vpust' klasická - UV2,3 s mechanismem proti odcizení a se sifonem" 2,0		2,000			
	VV		"nová mříž na stávající vpust'" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
51	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	2 380,15	9 520,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"s mechanismem proti odcizení"					
	VV		2,0+2,0		4,000			
52	M	R5922386	ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm	kus	4,000	597,25	2 389,00	
	PP		ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm					
	VV		"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		2,0+2,0		4,000			
53	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 743,93	3 487,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	368,67	737,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka A31c + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	1 204,33	1 204,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
56	M	40445603	výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm	kus	1,000	1 781,92	1 781,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		výstražné dopravní značky A31a, b, c 400x1200mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka A31c + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
57	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	614,45	614,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka P4 (na sloupu VO) " 1,0		1,000			
58	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 227,68	1 227,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svislá dopravní značka P4 (na sloupu VO) " 1,0		1,000			
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	2 457,82	4 915,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka P2 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka A31c + ocelový sloupek " 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	798,79	1 597,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 2,0		2,000			
61	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	53,000	24,58	1 302,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (1/1/0,125) - podélná čára přerušovaná" 53,0		53,000			
62	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	34,000	49,16	1 671,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná" 34,0		34,000			
63	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	26,500	122,89	3 256,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V7a - přechod pro chodce" 1*(3,0*0,50*9		13,500			
	VV		"VDZ - V20 - cyklopiktogram" (47-39)*1,50		12,000			
	VV		"VDZ - šipka na vozovce" 2*0,50		1,000			
	VV		Součet		26,500			
64	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	53,000	49,16	2 605,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (1/1/0,125) - podélná čára přerušovaná - bílý plastový nátěr" 53,0		53,000			
65	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	34,000	98,31	3 342,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná - bílý plastový nátěr" 34,0		34,000			
66	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	26,500	393,25	10 421,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V7a - přechod pro chodce" 1*(3,0*0,50*9		13,500			
	VV		"VDZ - V20 - cyklopiktogram - bílý plastový nátěr" (47- 39)*1,50		12,000			
	VV		"VDZ - šipka na vozovce" 2*0,50		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,500			
67	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	87,000	1,23	107,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		"viz pol. 915211122" 53,Č		53,000			
	VV		"viz pol. 915221122" 34,Č		34,000			
	VV		Součet		87,000			
68	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	26,500	6,14	162,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 26,5Č		26,500			
69	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,000	280,63	57 248,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123 Poznámka k souboru cen:					
			1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:					
	PSC		a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.					
			3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:					
			a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,					
			b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Řádek žulové kostky do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 204,0		204,000			
70	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	20,604	561,61	11 571,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111123 + ztratné 1%" 204,0*0,10*1,01		20,604			
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000	389,72	34 295,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 63,0		63,000			
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 18,0		18,000			
	VV		"Silniční bet. obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,0		3,000			
	VV		"Silniční bet. obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,0		4,000			
	VV		Součet		88,000			
72	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	63,630	173,10	11 014,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol.916131213 + ztratné 1%" 63,0*1,01		63,630			
73	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	18,180	152,45	2 771,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol.916131213 + ztratné 1%" 18,0*1,01		18,180			
74	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	7,070	463,80	3 279,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol.916131213 + ztratné 1%" (3,0+4,0)*1,01		7,070			
75	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	566,91	11 338,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.12 Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 30/25/100 bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 1" 16,0		16,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3a" 2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3b'		2,0			
	VV		Součet		20,000			
76	M	R5838001	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x250mm	m	16,000	1 670,09	26 721,44	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x250mm					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 1"					
	VV		16,0		16,000			
77	M	R5838003	obrubník kamenný žulový přechodový 300x250 - 150 mm pravý, levý	m	4,000	4 148,79	16 595,16	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 300x250 - 150 mm pravý, levý					
	VV		"viz pol. 916241113"					
	VV		"obrubník č. 3a, 3b"					
	VV		2,0+2,0		4,000			
78	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,780	302,19	2 351,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Řádek žulové kostky do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 204,0*0,20*0,10		4,080			
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 63,0*0,250*0,10		1,575			
	VV		"Silniční bet. obrubník 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 18,0*0,250*0,10		0,450			
	VV		"Silniční bet. obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 3,0*0,250*0,10		0,075			
	VV		"Silniční bet. obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,0*0,250*0,10		0,100			
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.12 Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 30/25/100 bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 1" 16,0*0,50*0,150		1,200			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3a" 2,0*0,50*0,150		0,150			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obrubník č. 3b" 2,0*0,50*0,150		0,150			
	VV		Součet		7,780			
79	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	221,200	34,23	7 571,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
	VV		"Konstrukce 5 - dopravní stín, vozovka - žulová kostka 10x10x10" 42,0*1,40		58,800			
	VV		"Konstrukce 6b - rozšíření vozovky - úprava překopů - SMA 11+" 116,0*1,40		162,400			
	VV		Součet		221,200			
80	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	18,500	86,00	1 591,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		18,50		18,500			
81	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	785,000	5,82	4 568,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažděního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 6a - obnovení ohrubné vrstvy SMA 11+" 785,0		785,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	785,000	10,91	8 564,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živičného, betonového nebo dlažďového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908421					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 6a - obnovení ohrubné vrstvy SMA 11+" 785,0		785,000			
83	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	12,29	24,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 2,0		2,000			
	D	997	Přesun sutě				32 523,62	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	134,562	52,86	7 112,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 912,0*0,092		83,904			
	VV		"viz pol. 113201111 - betonová přídlažba" 90,0*0,23		20,700			
	VV		"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 53,0*0,20		10,865			
	VV		"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 21,0*0,11		2,415			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814			
	VV		"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 785,0*0,01		7,850			
	VV		"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 785,0*0,01		7,850			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 2,0*0,08		0,164			
	VV	sut	Součet		134,562			
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 556,678	4,14	10 584,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		2 556,678			
86	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	32,543	215,06	6 998,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 113201111 - betonová přídlažba" 90,0*0,23		20,700			
	VV		"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 53,0*0,20		10,865			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 2,0*0,08		0,164			
	VV		Součet		32,543			
87	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,115	147,47	2 671,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 21,0*0,11!		2,415			
	VV		"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 785,0*0,01!		7,850			
	VV		"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 785,0*0,01!		7,850			
	VV		Součet		18,115			
88	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	83,904	61,45	5 155,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"ZAS-T1"					
	VV		"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 912,0*0,092		83,904			
	D	998	Přesun hmot				1 843,21	
89	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	98,620	18,69	1 843,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				10 445,54	
	D	21-M	Elektromontáže				10 445,54	
90	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	3,000	307,23	921,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202016					
	VV		"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"demontáž svítidla ze sloupu VO" 3,0		3,000			
91	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	1 843,36	5 530,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218204011					
	VV		"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Odstranění sloupu VO" 3,0		3,000			
92	K	218801311	Demontáž vodičů Cu izolovaných plných nebo laněných s PVC pláštěm bezhalogenových do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uložených volně (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	18,43	921,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218801311					
	VV		"viz C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Odstranění kabelu VO" 50,0		50,000			
93	K	R9900002	Poplatek za odvoz a likvidaci elektro odpadu	Kč	1,000	3 072,27	3 072,27	
	PP		Poplatek za odvoz a likvidaci elektro odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
12-1-B - SO 101.2.1.B - Vozovka - ul. Rooseveltova

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		400 522,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	400 522,01	21,00%	84 109,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	484 631,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

12-1-B - SO 101.2.1.B - Vozovka - ul. Rooseveltova

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		400 522,01
HSV - Práce a dodávky HSV		400 522,01
1 - Zemní práce		26 110,56
5 - Komunikace pozemní		352 943,85
997 - Přesun sutě		21 467,26
998 - Přesun hmot		0,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis: 12-1-B - SO 101.2.1.B - Vozovka - ul. Rooseveltova

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 400 522,01

D HSV Práce a dodávky HSV 400 522,01

D 1 Zemní práce 26 110,56

1	K	113154544	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	912,000	28,63	26 110,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154544							
VV	"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5 + Dodatek č. 1"							
VV	"Frézování asfaltu tl. 4 cm - ZAS-T1" 912,0 912,000							

D 5 Komunikace pozemní 352 943,85

2	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	785,000	14,80	11 618,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211111							
VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"							
VV	"viz Dodatek č. 1"							
VV	"spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m2"							
VV	"Konstrukce 6a - obnovení obrusné a ložné vrstvy SMA 11+" 785,0 785,000							

3	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	785,000	434,81	341 325,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155122							
VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"							
VV	"viz Dodatek č. 1"							
VV	"ACL 16+"							
VV	"Konstrukce 6a - obnovení obrusné a ložné vrstvy SMA 11+" 785,0 785,000							

D 997 Přesun sutě 21 467,26

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	125,856	55,92	7 037,87	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551							
PSC	Poznámka k souboru cen. 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).							
VV	"viz pol. 113154544 - frézování asfaltu tl. 60 mm" 912,0*0,138 125,856							
VV sut	Součet 125,856							

5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 391,264	2,80	6 695,54	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
		PSC						
		VV	"vzdálenost skládky 20 km"					
		VV	"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		2 391,264			
6	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	125,856	61,45	7 733,85	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"ZAS-T1"					
		VV	"viz pol. 113154544 - frézování asfaltu tl. 60 mm"		125,856			
		D 998	Přesun hmot				0,34	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,018	18,69	0,34	CS ÚRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
12-1-C - SO 101.2.1.C - Vozovka - ul. Rooseveltova

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 498,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 498,03	21,00%	9 134,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 632,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

12-1-C - SO 101.2.1.C - Vozovka - ul. Rooseveltova

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		43 498,03
HSV - Práce a dodávky HSV		43 498,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		43 493,58
998 - Přesun hmot		4,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:				Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky			
Objekt:				1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy			
Soupis:				12-1-C - SO 101.2.1.C - Vozovka - ul. Rooseveltova			
Místo:		Olomouc		Datum:		18. 11. 2024	
Zadavatel:		Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911		Projektant:		0	
Účastník:		STRABAG a.s.		Zpracovatel:		0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							43 498,03	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					43 498,03
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 493,58
1	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	58,500	245,78	14 378,13	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
VV			"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
VV			"VDZ - V20 - cyklopiktogram" 39*1,50		58,500			
VV			Součet		58,500			
2	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	58,500	491,56	28 756,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
VV			"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
VV			"VDZ - V20 - cyklopiktogram - bílý plastový nátěr" 39*1,50		58,500			
VV			Součet		58,500			
3	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	58,500	6,14	359,19	CS ÚRS 2024 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
VV			"viz pol. 915131112" 58,500		58,500			
D		998	Přesun hmot					4,45
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,238	18,69	4,45	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
12-2 - SO 101.2.2 - Vozovka - ul. Rooseveltova - sanace

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			353 729,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	353 729,18	21,00%	74 283,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	428 012,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis:

12-2 - SO 101.2.2 - Vozovka - ul. Rooseveltova - sanace

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		353 729,18
HSV - Práce a dodávky HSV		353 729,18
1 - Zemní práce		189 367,48
5 - Komunikace pozemní		155 233,50
998 - Přesun hmot		9 128,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 12-2 - SO 101.2.2 - Vozovka - ul. Rooseveltova - sanace
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911
Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 353 729,18

D HSV Práce a dodávky HSV 353 729,18

D 1 Zemní práce 189 367,48

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	222,000	193,99	43 065,78	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206							
VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"							
VV	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,50*(59,0+163,0				111,000			
VV	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně" 0,50*(59,0+163,0)				111,000			
VV odk	Součet				222,000			

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,200	387,98	8 613,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. "podíl výkopu 10%" odk*0,10							
PSC								
VV								
VV					22,200			

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	222,000	90,22	20 028,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		222,000			
	VV		Součet		222,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 218,000	4,75	20 035,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*(20-1		4 218,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,200	147,47	41 468,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*1,90*(2/3		281,200			
6	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	140,600	399,40	56 155,64	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*1,90*(1/3		140,600			
	D	5	Komunikace pozemní				155 233,50	
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	888,000	49,77	44 195,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Sanace zemní plně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
	VV		(59,0+163,0)*2		444,000			
	VV		"hloubková sanace zemní plně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
	VV		(59,0+163,0)*2		444,000			
	VV	sa	Součet		888,000			
8	M	R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	488,400	227,35	111 037,74	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564571111"					
	VV		sa*0,250*2,20		488,400			
	D	998	Přesun hmot				9 128,20	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	488,400	18,69	9 128,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
13 - SO 101.3 - Dopravní ostrůvek

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			145 213,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	145 213,63	21,00%	30 494,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	175 708,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 13 - SO 101.3 - Dopravní ostrůvek

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		145 213,63
HSV - Práce a dodávky HSV		145 213,63
1 - Zemní práce		11 064,17
5 - Komunikace pozemní		21 512,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		111 889,18
998 - Přesun hmot		747,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky			Datum:		18. 11. 2024	
Objekt:	1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy						
Soupis:	13 - SO 101.3 - Dopravní ostrůvek						
Místo:	Olomouc			Datum:		18. 11. 2024	
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911			Projektant:		0	
Účastník:	STRABAG a.s.			Zpracovatel:		0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 213,63

D HSV Práce a dodávky HSV

145 213,63

D 1 Zemní práce

11 064,17

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	12,250	193,99	2 376,38	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206						
VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"						
VV		"výkop" 0,350*35,0			12,250			
VV odk		Součet			12,250			

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,225	387,98	475,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101						
		Poznámka k souboru cen:						
		1. Cena je určena pro:						
		a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,						
		b) výbušniny nezaložené dodavatelem.						
		2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.						
		3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.						
		4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:						
		a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:						
		- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.						
		- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.						
		b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.						
		5. Je-li vedení položeno ve výkopisti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.						
		6. Jsou-li ve výkopisti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.						
		7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.						
VV		"podíl výkopu 10%"						
VV		odk*0,10			1,225			

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,350	90,22	1 294,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104						
		Poznámka k souboru cen:						
		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.						
PSC		2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" z:			2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		12,250			
	VV		"odpočet zásypu zeminou - viz pol. 174151101" -z:		-2,100			
	VV		Mezisoučet		10,150			
	VV		Součet		14,350			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,850	4,75	916,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk-zz)*(20-1		192,850			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,100	76,81	161,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		2,100			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,857	147,47	1 896,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk-zz)*1,90*(2/3		12,857			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,100	158,12	332,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Zásyp zeminou"					
	VV		0,10*21,0		2,100			
	VV	zz	Mezisoučet		2,100			
	VV		Součet		2,100			
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	35,000	29,86	1 045,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
			VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"				
			VV	35,035,000				
9	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročeními limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	6,428	399,40	2 567,34	
			Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročeními limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
			VV	"viz pol. 162351104" (odk-zz)*1,90*(1/36,428				
			D 5	Komunikace pozemní21 512,94				
10	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	35,000	111,03	3 886,05	CS ÚRS 2024 02
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111				
			VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"				
			VV	"Podsyp pod silniční obrubník - ŠD. fr. 0-32" 3,50/0,1(35,000				
11	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	6,000	236,02	1 416,12	CS ÚRS 2024 02
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871112				
			VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"				
			VV	"ŠD fr. 0-32 mm"				
			VV	"Konstrukce 3 - zpevněná plocha nepojížděná - žulová kostka 10x10x10" 6,06,000				
12	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	8,000	271,10	2 168,80	CS ÚRS 2024 02
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116				
			VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"				
			VV	"ŠD fr. 0-32 mm"				
			VV	"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá" 4,04,000				
			VV	"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá" 4,(4,000				
			VV	Součet8,000				
13	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,000	740,93	4 445,58	CS ÚRS 2024 02
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111				
			VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"				
			VV	"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"				
			VV	"Konstrukce 3 - zpevněná plocha nepojížděná - žulová kostka 10x10x10" 6,06,000				
14	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,060	561,61	3 403,36	CS ÚRS 2024 02
			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
			VV	"viz pol. 591211111"				
			VV	"ztratné 1%"				
			VV	6,0*1,016,060				
15	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	4,000	265,22	1 060,88	CS ÚRS 2024 02
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112				
			VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"				
			VV	"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"				
			VV	"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá" 4,(4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,120	607,02	2 500,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 4,0*1,03		4,120			
17	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	4,000	265,22	1 060,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811222					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá"	4,0	4,000			
18	M	R592453	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	4,040	388,70	1 570,35	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztratiné 2%"					
	VV		4,0*1,01		4,040			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							111 889,18	
19	K	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	kus	30,000	491,56	14 746,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž odrazek na svodidla betonová					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912321111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž odrazek včetně upevňovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odrazek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"101.1 Technická zpráva"					
	VV		"všesměrová retroreflexní oka na obrubníku"	30,0	30,000			
20	M	R4041	všesměrové retroreflexní oko na obrubník	kus	30,000	367,44	11 023,20	
	PP		všesměrové retroreflexní oko na obrubník					
	VV		"viz montáž odrazky"	30,0	30,000			
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	245,78	491,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka Z4e + ocelový sloupek"	2,0	2,000			
22	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	921,68	1 843,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka Z4e + ocelový sloupek"	2,0	2,000			
23	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	2 457,82	4 915,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka Z4e + ocelový sloupek"	2,0	2,000			
24	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	798,79	1 597,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112"	2,0	2,000			
25	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	280,63	561,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratiné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Řádek žulové kostky do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"	2,0	2,000			
26	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,202	561,61	113,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111123 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*0,10*1,01		0,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	359,50	1 797,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Betonový chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		5,0		5,000			
28	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	5,050	145,18	733,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"					
	VV		5,0*1,01		5,050			
29	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,500	506,47	16 460,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.12 Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/30/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č.6"					
	VV		18,50		18,500			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/15 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č.10"					
	VV		6,0		6,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový levý, š. 15 cm do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. 9a"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový pravý, š. 15 cm do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. typ 9b"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/30, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. 8"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/30, R=0,5 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. 7"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		32,500			
30	M	R5838006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x300mm	m	18,500	1 450,11	26 827,04	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x300mm					
	VV		"viz pol. 916241213"					
	VV		"obrubník č. 6"					
	VV		18,50		18,500			
31	M	R5838007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150mm	m	6,000	1 129,37	6 776,22	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916241213"					
	VV		"obrubník č. 10"					
	VV		6,0		6,000			
32	M	R5838008	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x300-120mm	m	4,000	2 693,77	10 775,08	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x300-120mm					
	VV		"viz pol. 916241213"					
	VV		"obrubník č. 9a, 9b"					
	VV		2,0+2,0		4,000			
33	M	R5838009	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5 150x300mm	m	1,000	3 539,26	3 539,26	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5 150x300mm					
	VV		"viz pol. 916241213"					
	VV		"obrubník č. 7"					
	VV		1,0		1,000			
34	M	R58380010	obrubník kamenný žulový obloukový R 1,0 150x300mm	m	3,000	3 000,99	9 002,97	
	PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 1,0 150x300mm					
	VV		"viz pol. 916241213"					
	VV		"obrubník č. 8"					
	VV		3,0		3,000			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,360	302,19	410,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Řádek žulové kostky do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		2,0*0,20*0,10		0,040			
	VV		"Betonový chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		5,0*0,20*0,10		0,100			
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.12 Kladecí plán kamenných obrubníků"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/30/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č.6"					
	VV		18,50*0,250*0,150		0,694			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/15 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č.10"					
	VV		6,0*0,250*0,150		0,225			
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový levý, š. 15 cm do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. 9a"					
	VV		2,0*0,250*0,150		0,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční kamenný obrubník přechodový pravý, š. 15 cm do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. typ 9b					
	VV		2,0*0,250*0,150		0,075			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/30, R=1 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. 8"					
	VV		3,0*0,250*0,150		0,113			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 15/30, R=0,5 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - obr. č. 7"					
	VV		1,0*0,250*0,150		0,038			
	VV		Součet		1,360			
36	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	8,000	34,23	273,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
	VV		"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá"	4,0	4,000			
	VV		"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá"	4,0	4,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	998	Přesun hmot				747,34	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,909	41,73	747,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objekt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
14-1 - SO 101.4.1 - Autobusová zastávka - ul. Polská

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			545 352,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	545 352,17	21,00%	114 523,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	659 876,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 14-1 - SO 101.4.1 - Autobusová zastávka - ul. Polská
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911
Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	545 352,17
HSV - Práce a dodávky HSV	545 352,17
1 - Zemní práce	82 478,68
4 - Vodorovné konstrukce	58,80
5 - Komunikace pozemní	187 780,30
8 - Trubní vedení	10 942,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	244 259,21
997 - Přesun sutě	19 273,44
998 - Přesun hmot	559,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis: 14-1 - SO 101.4.1 - Autobusová zastávka - ul. Polská

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 545 352,17

D HSV Práce a dodávky HSV 545 352,17

D 1 Zemní práce 82 478,68

1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	137,000	117,05	16 035,85	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5								
"Odstranění velkých žulových kostek 16/16/16" 137,(								
137,000								
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	54,000	94,63	5 110,02	CS ÚRS 2024 02
PP								
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC								
VV								
VV								
"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5								
"Odstranění kamenného silničního obrubníku" 54,(								
54,000								
3	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	63,900	193,99	12 395,96	CS ÚRS 2024 02
PP								
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3								
Online PSC								
VV								
VV								
"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"								
VV								
VV odk								
"výkop" 0,450*142,0								
Součet								
63,900								
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,390	387,98	2 479,19	CS ÚRS 2024 02
PP								
Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC								
VV								
VV								
"podíl výkopu 10%"								
odk*0,10								
6,390								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,100	474,01	521,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
	VV		"viz 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*2,0		1,100			
	VV vr		Součet		1,100			
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,000	90,22	5 864,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		63,900			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251251" vi		1,100			
	VV		Součet		65,000			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 235,000	4,75	5 866,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr)*(20-1)		1 235,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,333	147,47	12 141,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr)*1,90*(2/3)		82,333			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,550	158,12	86,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		"101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Zásyp přípojky PVC DN 150 ŠP fr. 0-22"					
	VV		0,550*0,50*2,0		0,550			
	VV		Součet		0,550			
10	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1,128	571,44	644,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		0,550*2,05		1,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,550	237,18	130,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Obsyp přípojek PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*2,0		0,550			
	VV		Součet		0,550			
12	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	1,128	460,84	519,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101"					
	VV		0,550*2,05		1,128			
13	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	142,000	29,86	4 240,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	PSC							
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		142,0		142,000			
14	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	41,167	399,40	16 442,10	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr)*1,90*(1/3		41,167			
	D	4	Vodorovné konstrukce				58,80	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,165	356,38	58,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"viz 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Pískový podsyp tl. 15 cm pod přípojky PVC DN 150"					
	VV		0,550*0,150*2,0		0,165			
	D	5	Komunikace pozemní				187 780,30	
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	141,700	228,05	32 314,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 109,0*1,3(		141,700			
17	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	109,000	387,86	42 276,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 109,0		109,000			
18	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	109,000	1 038,43	113 188,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581131211					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"superplastifikovaný beton CB II tl. 200 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 109,0		109,000			
	D	8	Trubní vedení				10 942,70	
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	2,000	301,08	602,16	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
	Online PSC		"viz 101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Přípojka PVC DN 150" 2,č		2,000			
20	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	2,030	195,02	395,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871313121 + ztrátě 1,5%"					
	VV		2,0*1,015		2,030			
21	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,848	4 661,66	3 953,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411851					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Vybourání uličních vpustí"					
	VV		(3,14*0,30*0,30*1,50)*2		0,848			
22	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	850,40	1 700,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"poklopy budou použity zpět"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
	VV		2,0		2,000			
23	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 145,38	4 290,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
	VV		2,0		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					244 259,21
24	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	614,45	1 228,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121111					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka IJ4a - přechodná značka na náhradní zastávce BUS" 1,č		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka B28 - přechodná značka na náhradní zastávce BUS" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	180,000	12,29	2 212,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913121211					
	VV		"předpoklad 90 dní"					
	VV		2*90		180,000			
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	368,67	737,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka IJ4a - přechodná značka na náhradní zastávce BUS" 1,č		1,000			
	VV		"Svislá dopravní značka B28 - přechodná značka na náhradní zastávce BUS" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	921,68	921,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky jiné IJ4a 500x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka IJ4a - přechodná značka na náhradní zastávce BUS" 1,č		1,000			
28	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 106,02	1 106,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka B28 - přechodná značka na náhradní zastávce BUS" 1,0		1,000			
29	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	43,000	61,45	2 642,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111116					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V12a - klikatá čára - žlutý nátěr" 43,č		43,000			
30	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	49,500	122,89	6 083,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V11a - BUS - bílý nátěr" 2,750*18,0		49,500			
31	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	43,000	122,89	5 284,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211116					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V12a - klikatá čára - žlutý plastový nátěr" 43,0		43,000			
32	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	49,500	307,23	15 207,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V11a - BUS - bílý plastový nátěr" 2,750*18,0		49,500			
33	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	43,000	1,23	52,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		"viz pol. 915111116" 43,0		43,000			
34	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	49,500	6,14	303,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 49,50		49,500			
35	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrkou	m	20,000	678,52	13 570,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Bezbariérový zastávkový obrubník (kasselský obrubník) do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		20,0		20,000			
36	M	R5921704	bezbariérové obrubníky 40/33/100 vč. náběhových a přechodových	m	20,200	3 014,23	60 887,45	
	PP		bezbariérové obrubníky 40/33/100 vč. náběhových a přechodových					
	VV		"viz pol. 916431112 + ztratiné 1%"					
	VV		20,0*1,01		20,200			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	302,19	453,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		"Bezbariérový zastávkový obrubník (kasselský obrubník) do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		20,0*0,50*0,150		1,500			
38	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	29,000	61,45	1 782,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"příčná dilatace profíznutí do hl. 70-80 mm"					
	VV		1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
39	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	71,000	25,00	1 775,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111213					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"profíznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm"					
	VV		10,0+18,0+25,0+18,0		71,000			
40	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	29,000	28,67	831,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111223					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"rozšíření spáry v tl. 8 mm do hl. 30 mm"					
	VV		1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
41	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	71,000	50,00	3 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121213					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm"					
		VV	"zalití asf. zálivkou"					
		VV	10,0+18,0+25,0+18,0		71,000			
42	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	29,000	57,33	1 662,57	CS ÚRS 2024 02
		PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122122					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"uložení kruhového předtěsnění a zalití asfaltovou zálivkou					
		VV	1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
43	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919123121					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"podélná dilatace pryžovou vložkou"					
		VV	18,0		18,000			
44	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	200,000	98,31	19 662,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"ocelové trny prům. 25 mm, dl. 500 mm"					
		VV	"Osová vzdálenost kluzných trnů je navržena ve vzdálenosti 145 mm"					
		VV	29,0/0,145		200,000			
45	K	919131311	Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu	m	29,000	110,60	3 207,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131311					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"fixační koš pro uložení trnů"					
		VV	1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
46	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,413	39 325,06	16 241,25	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919716111					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"kari síť 150x150x6mm, kladené s přesahem 300 mm"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	109,0*3,03*1,25*0,001		0,413			
47	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	141,700	34,23	4 850,39	CS ÚRS 2024 02
		PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 109,0*1,3		141,700			
48	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	109,000	184,34	20 093,06	CS ÚRS 2024 02
		PP	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732111					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"povrchová úprava - příčná mechanická stráž"					
	VV		109,0		109,000			
49	K	R93511412	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem - dodávka a montáž	m	19,000	3 057,90	58 100,10	
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obručniku bez vnitřního spádu - dodávka a montáž					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.11 Odvodnění - výpis					
	VV		"Štěrbinový betonový žlab + UV se sifonem + dva čistící kusy (ŽV1)"					
	VV		"E600 š. 400 mm s přerušovanou vtokovou štěrbinou,"					
	VV		"opatřený žlabovou vpusť a čistícími kusy s bočními zákrytovými deskami na obou koncích žlabu"					
	VV		"Žlab je navržen délky 19,0 m z žlabových dílců délky 4,0 m, délkou vpusť a čistících kusů 1,0m"					
	VV		19,0		19,000			
50	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	12,29	12,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Odstranění svislého DZ vč. sloupku" 1,č		1,000			
	D	997	Přesun sutě				19 273,44	
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,909	47,91	3 349,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
			2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC		3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.					
			4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106211 - velké kostky" 137,0*0,41;		57,129			
	VV		"viz pol. 113202111 - kamenný obručník" 54,0*0,20;		11,070			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,848*1,920		1,628			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,08;		0,082			
	VV	sut	Součet		69,909			
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 328,271	4,14	5 499,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
			2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC		3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.					
			4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		1 328,271			
53	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,710	215,06	367,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.					
	PSC		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,848*1,920		1,628			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,08;		0,082			
	VV		Součet		1,710			
54	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,199	147,47	10 057,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		"viz pol. 113106211 - velké kostky" 137,0*0,41;		57,129			
	VV		"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 54,0*0,20;		11,070			
	VV		Součet		68,199			
	D	998	Přesun hmot				559,04	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,911	18,69	559,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
14-2 - SO 101.4.2 - Autobusová zastávka - ul. Polská - sanace

KSO: 822 27

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		113 129,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	113 129,69	21,00%	23 757,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	136 886,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 14-2 - SO 101.4.2 - Autobusová zastávka - ul. Polská - sanace

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	113 129,69
HSV - Práce a dodávky HSV	113 129,69
1 - Zemní práce	60 563,56
5 - Komunikace pozemní	49 646,75
998 - Přesun hmot	2 919,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 14-2 - SO 101.4.2 - Autobusová zastávka - ul. Polská - sanace

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 113 129,69

D HSV Práce a dodávky HSV 113 129,69
D 1 Zemní práce 60 563,56

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	71,000	193,99	13 773,29	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206							
VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"							
VV	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,50*142,(				71,000			
VV odk	Součet				71,000			

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,100	387,98	2 754,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101		
Online PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. "podíl výkopu 10%" odk*0,10		
PSC			
VV			
VV	7,100		

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,000	90,22	6 405,62	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
PP	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
	Poznámka k souboru cen:
	1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
PSC	2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		71,000			
	VV		Součet		71,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 349,000	4,75	6 407,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
	PSC		2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*(20-1'		1 349,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,933	147,47	13 262,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.					
	PSC		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*1,90*(2/3		89,933			
6	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	44,967	399,40	17 959,82	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*1,90*(1/3		44,967			
	D	5	Komunikace pozemní				49 646,75	
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	284,000	49,77	14 134,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Sanace zemní plně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
	VV		142,0*2		284,000			
	VV sa		Součet		284,000			
8	M	R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	156,200	227,35	35 512,07	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564571111"					
	VV		sa*0,250*2,20		156,200			
	D	998	Přesun hmot				2 919,38	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	156,200	18,69	2 919,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
15-1 - SO 101.5.1 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			436 802,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	436 802,51	21,00%	91 728,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	528 531,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 15-1 - SO 101.5.1 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		436 802,51
HSV - Práce a dodávky HSV		436 802,51
1 - Zemní práce		72 183,48
5 - Komunikace pozemní		168 829,99
8 - Trubní vedení		1 976,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		175 681,82
997 - Přesun sutě		17 826,69
998 - Přesun hmot		303,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 15-1 - SO 101.5.1 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 436 802,51

D HSV Práce a dodávky HSV 436 802,51

D 1 Zemní práce 72 183,48

1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	119,000	117,05	13 928,95	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	56,000	94,63	5 299,28	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
3	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	57,600	193,99	11 173,82	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV odk								
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,760	387,98	2 234,76	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
PSC								
VV								
VV								
odk								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,600	90,22	5 196,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		57,600			
	VV		Součet		57,600			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 094,400	4,75	5 198,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk)*(20-1,'		1 094,400			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,960	147,47	10 759,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk)*1,90*(2/3		72,960			
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	128,000	29,86	3 822,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubni v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
	VV		128,0		128,000			
9	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	36,480	399,40	14 570,11	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*1,90*(1/3		36,480			
	D	5	Komunikace pozemní				168 829,99	
10	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	127,400	228,05	29 053,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 98,0*1,3(		127,400			
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	98,000	387,86	38 010,28	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 98,č		98,000			
12	K	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	98,000	1 038,43	101 766,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581131211					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"superplastifikovaný beton CB II tl. 200 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 98,č		98,000			
	D	8	Trubní vedení				1 976,54	
13	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,424	4 661,66	1 976,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411851					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Vybourání uličních vpustí"					
	VV		(3,14*0,30*0,30*1,50)*1		0,424			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 681,82	
14	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	368,67	368,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka IJ4a + ocelový sloupek " 1,č		1,000			
15	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	921,68	921,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky jiné IJ4a 500x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislá dopravní značka IJ4a + ocelový sloupek " 1,č		1,000			
16	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	2 457,82	2 457,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"Svislá dopravní značka IJ4a + ocelový sloupek " 1,č		1,000			
17	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	798,79	798,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 1,č		1,000			
18	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	28,000	61,45	1 720,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111116					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V12a - klikatá čára - žlutý nátěr" 28,č		28,000			
19	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	45,000	122,89	5 530,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V11a - BUS - bílý nátěr" 2,50*18,č		45,000			
20	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	28,000	122,89	3 440,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211116					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V12a - klikatá čára - žlutý plastový nátěr" 28,č		28,000			
21	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	45,000	307,23	13 825,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V11a - BUS - bílý plastový nátěr" 2,50*18,č		45,000			
22	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	28,000	1,23	34,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	VV		"viz pol. 915111116" 28,č		28,000			
23	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,000	6,14	276,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 45,č		45,000			
24	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	20,000	678,52	13 570,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431112					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
		VV	"Bezbariérový zastávkový obrubník (kasselský obrubník) do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
		VV	20,0		20,000			
25	M	R5921704	bezbariérové obrubníky 40/33/100 vč. náběhových a přechodových	m	20,200	3 014,23	60 887,45	
		PP	bezbariérové obrubníky 40/33/100 vč. náběhových a přechodových					
		VV	"viz pol. 916431112 + ztratiné 1%"					
		VV	20,0*1,01		20,200			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	302,19	453,29	CS ÚRS 2024 02
		PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"					
		VV	"Bezbariérový zastávkový obrubník (kasselský obrubník) do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
		VV	20,0*0,50*0,150		1,500			
27	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	29,000	61,45	1 782,05	CS ÚRS 2024 02
		PP	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 60 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111112					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"příčná dilatace profiznutí do hl. 70-80 mm"					
		VV	1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
28	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	72,300	25,00	1 807,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111213					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm"					
		VV	11,30+18,0+25,0+18,0		72,300			
29	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	29,000	28,67	831,43	CS ÚRS 2024 02
		PP	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919111223					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"rozšíření spáry v tl. 8 mm do hl. 30 mm"					
		VV	1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
30	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	72,300	50,00	3 615,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121213					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"proříznutí pracovní spáry v tl. 8 mm do hl. 25 mm"					
		VV	"zalití asf. zálivkou"					
		VV	11,30+18,0+25,0+18,0		72,300			
31	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	29,000	57,33	1 662,57	CS ÚRS 2024 02
		PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122122					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
		VV	"101.5 Detail provedení CB krytu"					
		VV	"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
		VV	"uložení kruhového předtěsnění a zalití asfaltovou zálivkou"					
		VV	1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
32	K	919123121	Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu	m	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919123121					
		VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "101.5 Detail provedení CB krytu"					
			VV "Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
			VV "podélná dilatace pryžovou vložkou"					
			VV 18,0		18,000			
33	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus	200,000	98,31	19 662,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"ocelové trny prům. 25 mm, dl. 500 mm"					
	VV		"Osová vzdálenost kluzných trnů je navržena ve vzdálenosti 145 mm"					
	VV		29,0/0,145		200,000			
34	K	919131311	Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu	m	29,000	110,60	3 207,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919131311					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"fixační koš pro uložení trnů"					
	VV		1,50+2,50+3,0*5+2,50+2,0*2+1,50+1,0+1,0		29,000			
35	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,371	39 325,06	14 589,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919716111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"kari sítě 150x150x6mm, kladené s přesahem 300 mm"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		98,0*3,03*1,25*0,001		0,371			
36	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	127,400	34,23	4 360,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv" 98,0*1,30		127,400			
37	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	98,000	184,34	18 065,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"101.5 Detail provedení CB krytu"					
	VV		"Konstrukce 7 - autobusový záliv"					
	VV		"povrchová úprava - příčná mechanická stráž"					
	VV		98,0		98,000			
38	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	12,29	12,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	VV		"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5					
	VV		"Odstranění vislého DZ vč. sloupku" 1,0		1,000			
D	997		Přesun sutě				17 826,69	
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,999	47,91	2 970,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106211 - velké kostky" 119,0*0,41		49,623			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 56,0*0,20		11,480			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,08		0,082			
	VV	sut	Součet		61,999			
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 177,981	4,14	4 876,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		1 177,981			
41	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,376	215,06	2 661,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 56,0*0,20		11,480			
	VV		"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,08		0,082			
	VV		Součet		12,376			
42	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,623	147,47	7 317,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 113106211 - velké kostky" 119,0*0,41		49,623			
	D	998	Přesun hmot				303,99	
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	16,265	18,69	303,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
15-2 - SO 101.5.2 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova - sanace

KSO: 822 27

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		101 975,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	101 975,89	21,00%	21 414,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	123 390,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:

15-2 - SO 101.5.2 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova - sanace

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	101 975,89
HSV - Práce a dodávky HSV	101 975,89
1 - Zemní práce	54 592,34
5 - Komunikace pozemní	44 752,00
998 - Přesun hmot	2 631,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis: 15-2 - SO 101.5.2 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova - sanace

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0

Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 975,89

D HSV Práce a dodávky HSV 101 975,89

D 1 Zemní práce 54 592,34

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	64,000	193,99	12 415,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206							
VV	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"							
VV	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,50*128,(				64,000			
VV odk	Součet				64,000			

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,400	387,98	2 483,07	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101		
	Poznámka k souboru cen:		
	1. Cena je určena pro:		
	a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,		
	b) výbušniny nezaložené dodavatelem.		
	2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.		
	3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.		
	4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:		
	a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:		
	- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.		
	- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.		
	b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.		
	5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.		
	6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.		
	7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.		
	"podíl výkopu 10%"		
	odk*0,10		
VV			6,400
VV			

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,000	90,22	5 774,08	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
PP	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
	Poznámka k souboru cen:
	1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
PSC	2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		64,000			
	VV		Součet		64,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 216,000	4,75	5 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
	PSC		2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk)*(20-1'		1 216,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	81,067	147,47	11 954,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.					
	PSC		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk)*1,90*(2/3		81,067			
6	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	40,533	399,40	16 188,88	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 162351104" odk*1,90*(1/3		40,533			
	D	5	Komunikace pozemní				44 752,00	
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	256,000	49,77	12 741,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Sanace zemní plně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
	VV		128,0*2		256,000			
	VV	sa	Součet		256,000			
8	M	R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	140,800	227,35	32 010,88	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564571111"					
	VV		sa*0,250*2,20		140,800			
	D	998	Přesun hmot				2 631,55	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,800	18,69	2 631,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 16-1-A - SO 101.6.1.A - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská

KSO: 822 27

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		944 179,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	944 179,77	21,00%	198 277,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 142 457,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:

16-1-A - SO 101.6.1.A - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	944 179,77
HSV - Práce a dodávky HSV	938 053,56
1 - Zemní práce	225 740,84
4 - Vodorovné konstrukce	529,22
5 - Komunikace pozemní	473 986,14
8 - Trubní vedení	34 524,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 538,81
997 - Přesun sutě	37 212,25
998 - Přesun hmot	7 521,46
M - Práce a dodávky M	6 126,21
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 126,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 16-1-A - SO 101.6.1.A - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 944 179,77

D HSV Práce a dodávky HSV 938 053,56
D 1 Zemní práce 225 740,84

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	452,000	93,64	42 325,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění betonové dlažby" 324,č		324,000			
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy					
	VV		"Konstrukce 8 - předláždění betonová dlažba - použije se původní bet. dlažba" 132,0-4,č		128,000			
	VV		Součet		452,000			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	82,69	330,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107341					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění asfaltu tl. 5 cm - ZAS-T2" 4,č		4,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	128,000	94,63	12 112,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění kamenného chodníkového obrubníku" 11,č		11,000			
	VV		"Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 117,č		117,000			
	VV		Součet		128,000			
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	3,000	88,48	265,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10" 3,č		3,000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	160,000	96,84	15 494,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odhumusování tl. 10 cm"					
	VV		160,0		160,000			
	VV odh		Součet		160,000			
6	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	137,375	193,99	26 649,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"výkop"					
	VV		0,3*(26+183,5+35+24+13+17+5,5+86,5+12)+0,35*(32+9+1+2,5+3)		137,375			
	VV odk		Součet		137,375			
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	13,738	387,98	5 330,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv tříd					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. "podíl výkopu 10%" odk*0,10		13,738			
8	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,450	474,01	4 953,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
	VV		"101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*(1,0+18,0'		10,450			
	VV	vr	Součet		10,450			
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,825	90,22	16 043,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"odvoz sejmuté ornice na meziskládku" odk*0,1(		16,000			
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		14,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		137,375			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251251" vr		10,450			
	VV		"odpočet zásypu zeminou - viz pol. 174151101" -z:		-14,000			
	VV		Mezisoučet		133,825			
	VV		Součet		177,825			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 542,675	4,75	12 077,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr-zz)*(20-1		2 542,675			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,000	76,81	1 075,34	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" z:		14,000			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	169,512	147,47	24 997,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.					
	PSC		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk+vr-zz)*1,90*(2/3		169,512			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,950	158,12	2 996,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní travivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Zásyp zeminou"					
	VV		0,10*(119,0+21,0)		14,000			
	VV	zz	Mezisoučet		14,000			
	VV		"101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Zásyp přípojky PVC DN 150 ŠP fr. 0-22"					
	VV		0,550*0,50*18,0		4,950			
	VV		Mezisoučet		4,950			
	VV		Součet		18,950			
14	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	10,148	571,44	5 798,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		"viz pol. 174151101"					
	VV		4,950*2,05		10,148			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,950	237,18	1 174,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 "101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Obsyp přípojek PVC DN 150 šterkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		0,550*0,50*18,0		4,950			
	VV		Součet		4,950			
16	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	10,148	460,84	4 676,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101"					
	VV		4,950*2,05		10,148			
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	450,000	29,86	13 437,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubni v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
			VV "H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 VV 26+183,5+35+24+13+17+5,5+86,5+12+32+9+1+2,5+;		450,000			
18	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	2 150,59	2 150,59	CS ÚRS 2024 02
			PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem Online PSC zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru VV kmene přes 300 do 500 mm VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818242 VV "C.3 Koordinační situační výkres"					
			VV 1,0		1,000			
19	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovně) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	84,756	399,40	33 851,55	
			PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovně) VV odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání VV odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou VV "viz pol. 162351104" (odk+vr-zz)*1,90*(1/3					
					84,756			
	D	4	Vodorovné konstrukce				529,22	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,485	356,38	529,22	CS ÚRS 2024 02
			PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku Online PSC a šterkopísku do 63 mm VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111 VV "101.11 Odvodnění - výpis" VV "Pískový podsyp tl. 15 cm pod přípojky PVC DN 150" VV 0,550*0,150*18,0					
					1,485			
	D	5	Komunikace pozemní				473 986,14	
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	47,500	153,49	7 290,78	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes Online PSC 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111 VV "H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + VV 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy VV "ŠD fr. 0-32 mm" VV "Konstrukce 2a - chodník v místě sjezdu, sjezd - bet. dlažba VV 20x20x8, šedá" 32,0 VV "Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, šedá" 9,0 VV "Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, bílá" 1,0 VV "Konstrukce 2c - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, VV šedá" 2,50 VV "Konstrukce 2d - cyklostezka ve vjezdu - bet. dlažba 20x20x8 VV bez fazety, červená" 3,0 VV Součet					
					47,500			
22	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	47,500	177,01	8 407,98	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes Online PSC 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114 VV "H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + VV 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy VV "ŠD fr. 0-32 mm" VV "Konstrukce 2a - chodník v místě sjezdu, sjezd - bet. dlažba VV 20x20x8, šedá" 32,0 VV "Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, šedá" 9,0 VV "Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, bílá" 1,0 VV "Konstrukce 2c - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, VV šedá" 2,50 VV "Konstrukce 2d - cyklostezka ve vjezdu - bet. dlažba 20x20x8 VV bez fazety, červená" 3,0 VV Součet					
					47,500			
23	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	12,000	236,02	2 832,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes Online PSC 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871112 VV "H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + VV 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy VV "ŠD fr. 0-32 mm" VV "Konstrukce 3 - zpevněná plocha nepojížděná - žulová kostka VV 10x10x10" 12,0					
					12,000			
24	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	387,000	271,10	104 915,70	CS ÚRS 2024 02
			PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes Online PSC 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			"ŠD fr. 0-32 mm"					
			"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá"		26,000			
			26,0					
			"Konstrukce 1b - chodník - bet. dlažba 20x20x6, písková "		183,500			
			183,50					
			"Konstrukce 1c - společná stezka - bet. dlažba 20x20x6, bez fazety, šedá"		35,0			
			35,0					
			"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, šedá"		24,0			
			24,0					
			"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá"		13,0			
			13,0					
			"Konstrukce 1e - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, šedá"		17,0-3,50			
			17,0-3,50					
			"Konstrukce 1f - kontrastní pás, bet. dlažba 20x10x6, šedá"		5,50			
			5,50					
			"Konstrukce 1g - cyklostezka - bet. dlažba 20x20x6, bez fazety, červená"		86,50			
			86,50					
			Součet		387,000			
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,000	740,93	8 891,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
			"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
			"Konstrukce 3 - zpevněná plocha nepojížděná - žulová kostka 10x10x10"		12,000			
			12,0					
26	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,120	561,61	6 806,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
			"viz pol. 591211111"					
			"ztratiné 1%"					
			12,0*1,01		12,120			
27	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	347,500	265,22	92 163,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112					
			"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
			"Konstrukce 1b - chodník - bet. dlažba 20x20x6, písková "		183,500			
			183,50					
			"Konstrukce 1c - společná stezka - bet. dlažba 20x20x6, bez fazety, šedá"		35,0			
			35,0					
			"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, šedá"		24,0			
			24,0					
			"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá"		13,0			
			13,0					
			"Konstrukce 1f - kontrastní pás, bet. dlažba 20x10x6, šedá"		5,50			
			5,50					
			"Konstrukce 1g - cyklostezka - bet. dlažba 20x20x6, bez fazety, červená"		86,50			
			86,50					
			Součet		347,500			
28	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	275,400	392,34	108 050,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
			"viz pol. 596211112 + ztratiné 2%"					
			"písková" 183,50*1,02		187,170			
			"červená bez fazety" 86,50*1,02		88,230			
			Součet		275,400			
29	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	36,050	326,89	11 784,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
			"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
			"šedá bez fazety" 35,0*1,03		36,050			
30	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	24,720	607,02	15 005,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
			"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
			24,0*1,03		24,720			
31	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	13,390	466,99	6 253,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
			"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
			"bílá" 13,0*1,03		13,390			
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	5,665	270,36	1 531,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
			"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
			"šedá" 5,50*1,03		5,665			
33	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	45,000	271,37	12 211,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
			"Konstrukce 2a - chodník v místě sjezdu, sjezd - bet. dlažba 20x20x8, šedá" 32,0		32,000			
			"Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, šedá" 9,0		9,000			
			"Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, bílá" 1,0		1,000			
			"Konstrukce 2d - cyklostezka ve vjezdu - bet. dlažba 20x20x8 bez fazety, červená" 3,0		3,000			
			Součet		45,000			
34	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	32,960	441,30	14 545,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá" 32,0*1,03		32,960			
35	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	9,270	628,22	5 823,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		9,0*1,03		9,270			
36	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1,030	697,04	717,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 1,0*1,03		1,030			
37	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	3,090	506,68	1 565,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		"červená bez fazety" 3,0*1,03		3,090			
38	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	170,000	265,22	45 087,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811222					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá" 26,0		26,000			
	VV		"Konstrukce 1e - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, šedá" 17,0-3,50		13,500			
	VV		"Konstrukce 2c - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, šedá" 2,50		2,500			
	VV		"Konstrukce 8 - předláždění betonová dlažba - použije se původní bet. dlažba" 132,0-4,0		128,000			
	VV		Součet		170,000			
39	M	R592453	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	26,260	388,70	10 207,26	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztratiné 2%"					
	VV		26,0*1,01		26,260			
40	M	R5924532	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní, podélné drážky, umělá vodící linie	m2	16,480	600,36	9 893,93	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní, podélné drážky, umělá vodící linie					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztratiné 3%"					
	VV		(17,0-3,50+2,50)*1,03		16,480			
D 8			Trubní vedení				34 524,84	
41	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	18,000	270,97	4 877,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121					
	VV		"101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Přípojka PVC DN 100" 18,0		18,000			
42	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	18,270	175,51	3 206,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871263121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		18,0*1,015		18,270			
43	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	1,000	361,30	361,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121					
	VV		"101.11 Odvodnění - výpis"					
	VV		"Přípojka PVC DN 200" 1,0		1,000			
44	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	1,015	234,02	237,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	VV		"viz pol. 871353121 + ztratiné 1,5%"					
	VV		1,0*1,015		1,015			
45	K	899101113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků do 50 kg	kus	1,000	2 145,38	2 145,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz 101.1. Technická zpráva"					
	VV		"Plechový kryt šachty"					
	VV		1,0		1,000			
46	M	R1360011	plechová profilovaná zákrytová deska, včetně povrchové úpravy	kus	1,000	9 520,60	9 520,60	
	PP		plechová profilovaná zákrytová deska, včetně povrchové úpravy					
	VV		"viz pol. 899101113" 1,C		1,000			
47	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	5,000	850,40	4 252,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"poklopy budou použity zpět"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		5,000			
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 145,38	6 436,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		3,0		3,000			
49	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 743,93	3 487,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
	VV		"použití stávajícího poklopu"					
	VV		2,0		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							158 538,81	
50	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	14,000	122,89	1 720,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	VV		"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
	VV		"VDZ - V7a - přechod pro chodce (na cyklostezce) - bílý nátěr barvou + balotina" 4,0*0,250*2		2,000			
	VV		"VDZ - V14 se šipkou - bílý nátěr barvou + balotina" 2*1,50		3,000			
	VV		"VDZ - V14 bez šipky - bílý nátěr barvou + balotina" 2*1,50		3,000			
	VV		"VDZ - V15 symbol P4 - bílý nátěr barvou + balotina" 1*2,0		2,000			
	VV		"VDZ - V15 symbol C7a - bílý nátěr barvou + balotina" 2*2,0		4,000			
	VV		Součet		14,000			
51	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,000	6,14	85,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 14,C		14,000			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	119,000	359,50	42 780,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Betonový chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		119,0		119,000			
53	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	120,190	145,18	17 449,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"					
	VV		119,0*1,01		120,190			
54	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	21,000	506,47	10 635,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Kamenný chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		21,0		21,000			
55	M	R58380021	obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm	m	21,000	992,96	20 852,16	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916241213"					
	VV		21,0		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,800	302,19	846,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Betonový chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		119,0*0,20*0,10		2,380			
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Kamenný chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		21,0*0,20*0,10		0,420			
	VV		Součet		2,800			
57	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	450,000	34,23	15 403,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
	VV		450,0		450,000			
58	K	935112112	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	m2	0,945	589,88	557,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových desek jakékoliv velikosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112112					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.11 Odvodnění - výpis					
	VV		"betonový povrchový žlab délky 4,5 m z tvarovek o rozměrech 210/210/100 mm přírodní šedé barvy"					
	VV		4,50*0,210		0,945			
59	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	16,232	91,43	1 484,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm					
	VV		"viz pol. 935112112 + ztrátě 1%"					
	VV		4,50/0,280*1,01		16,232			
60	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,280	712,77	199,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113211					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.11 Odvodnění - výpis					
	VV		"litinová vtoková mříž ŽV3 o rozměrech 280/210 mm s rámem o rozměrech 370/440 mm"					
	VV		"ŽV3 se skládá ze dvou částí (rámu a roštu s kotevním šroubem) "					
	VV		"osazuje se na rouru o průměru 200 mm"					
	VV		"Roura bude PVC délky 1000mm tvořící šachtu se spodní zátkou."					
	VV		"Do této šachty bude v horní 1/3 zaústěna PVC DN100 se sifonem s napojení do přípojky ŽV1"					
	VV		1,0*0,280		0,280			
61	M	R592271	litinová vtoková mříž 280/210 mm s rámem 370/440 mm	kus	1,000	5 242,29	5 242,29	
	PP		litinová vtoková mříž 280/210 mm s rámem 370/440 mm					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.11 Odvodnění - výpis					
	VV		"litinová vtoková mříž ŽV3 o rozměrech 280/210 mm s rámem o rozměrech 370/440 mm"					
	VV		"ŽV3 se skládá ze dvou částí (rámu a roštu s kotevním šroubem) "					
	VV		"osazuje se na rouru o průměru 200 mm"					
	VV		"Roura bude PVC délky 1000mm tvořící šachtu se spodní zátkou."					
	VV		"Do této šachty bude v horní 1/3 zaústěna PVC DN100 se sifonem s napojení do přípojky ŽV1"					
	VV		1,0		1,000			
62	K	R93511412	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem - dodávka a montáž	m	13,500	3 057,90	41 281,65	
	PP		Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu - dodávka a montáž					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva + 101.11 Odvodnění - výpis					
	VV		"ŽV2 C250 bude vybaven nerezovým štěrbinovým nádstavcem a revizním dílem na konci žlabu vč. boční zakrytové desky"					
	VV		"bez vnitřního spádu"					
	VV		13,50		13,500			
	D	997	Přesun sutě				37 212,25	
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	109,597	47,97	5 257,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		PSC						
		VV	"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 324,0*0,25!		82,620			
		VV	"viz pol. 113107341 - živice tl. 50 mm" 4,0*0,09!		0,392			
		VV	"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 11,0*0,20!		2,255			
		VV	"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 117,0*0,20!		23,985			
		VV	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 3,0*0,11!		0,345			
		VV sut	Součet		109,597			
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 082,343	4,14	8 620,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		2 082,343			
65	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	106,605	215,06	22 926,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 324,0*0,25!		82,620			
	VV		"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 117,0*0,20!		23,985			
	VV		Součet		106,605			
66	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,600	147,47	383,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 11,0*0,20!		2,255			
	VV		"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 3,0*0,11!		0,345			
	VV		Součet		2,600			
67	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,392	61,45	24,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"ZAS-T2"					
	VV		"viz pol. 113107341 - živice tl. 50 mm" 4,0*0,09!		0,392			
D	998		Přesun hmot				7 521,46	
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	180,241	41,73	7 521,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D	M		Práce a dodávky M				6 126,21	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				6 126,21	
69	K	460161242	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	506,92	2 534,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161242					
	VV		"C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chráníčka NN (pro budoucí napojení reklamního banneru)"		5,000			
70	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	5,000	132,72	663,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512					
	VV		"C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chráníčka NN (pro budoucí napojení reklamního banneru)"		5,000			
71	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	5,000	81,11	405,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791114					
	VV		"C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chráníčka NN (pro budoucí napojení reklamního banneru)"		5,000			
72	M	R3457101	chráníčka NN - dělená DN 110	m	5,000	399,40	1 997,00	
	PP		chráníčka NN - dělená DN 110					
	VV		"viz pol. 460520164" 5,0		5,000			
73	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000	104,46	522,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431252					
	VV		"C.3 Koordinační situační výkres"					
	VV		"Chráníčka NN (pro budoucí napojení reklamního banneru)"		5,000			
74	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,003	1 054,40	3,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 16-1-B - SO 101.6.1.B - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská

KSO: 822 27

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		5 528,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 528,77	21,00%	1 161,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 689,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 16-1-B - SO 101.6.1.B - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 528,77
HSV - Práce a dodávky HSV	5 528,77
1 - Zemní práce	374,56
5 - Komunikace pozemní	5 102,30
998 - Přesun hmot	51,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 16-1-B - SO 101.6.1.B - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 528,77

D HSV Práce a dodávky HSV 5 528,77

D 1 Zemní práce 374,56

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	4,000	93,64	374,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Konstrukce 8 - předláždění betonová dlažba - použije se původní bet. dlažba"		4,000			
	VV		Součet		4,000			

D 5 Komunikace pozemní 5 102,30

2	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	3,500	271,10	948,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 1e - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, šedá"		3,500			
3	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	7,500	265,22	1 989,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811222					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 1e - umělá vodící linie, podélné drážky, 40x40x6, šedá"		3,500			
	VV		"Konstrukce 8 - předláždění betonová dlažba - použije se původní bet. dlažba"		4,000			
	VV		Součet		7,500			

4	M	R5924532	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní, podélné drážky, umělá vodící linie	m2	3,605	600,36	2 164,30	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní, podélné drážky, umělá vodící linie					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztrátne 3%"					
	VV		3,50*1,03		3,605			

D 998 Přesun hmot 51,91

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1,244	41,73	51,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
16-2 - SO 101.6.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská - sanace

KSO: 822 27

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		369 914,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	369 914,10	21,00%	77 681,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	447 596,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:

16-2 - SO 101.6.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská - sanace

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	369 914,10
HSV - Práce a dodávky HSV	369 914,10
1 - Zemní práce	191 926,50
5 - Komunikace pozemní	157 331,25
998 - Přesun hmot	20 656,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis: 16-2 - SO 101.6.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská - sanace

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0

Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 369 914,10

D HSV Práce a dodávky HSV 369 914,10

D 1 Zemní práce 191 926,50

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	225,000	193,99	43 647,75	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206							
VV	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7							
VV	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,50*450,(							
VV odk	Součet							

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,500	387,98	8 729,55	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101
	Poznámka k souboru cen:
	1. Cena je určena pro:
	a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,
	b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
	2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
	3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.
	4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
	a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
	- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.
	- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.
	b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
	5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.
	6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.
	7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
	"podíl výkopu 10%"
	odk*0,10
VV	
VV	
	22,500

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	225,000	90,22	20 299,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 Poznámka k souboru cen:		
PSC	1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.		
VV	"výkopy - viz pol. 122252206"	odk	225,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	225,000				
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 275,000	4,75	20 306,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
PSC								
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 162351104" odk*(20-1'		4 275,000			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	285,000	147,47	42 028,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
PSC								
VV			"viz pol. 162351104" odk*1,90*(2/3		285,000			
6	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	142,500	399,40	56 914,50	
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
VV			"viz pol. 162351104" odk*1,90*(1/3		142,500			
D 5			Komunikace pozemní				157 331,25	
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	900,000	49,77	44 793,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111 "H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
VV			"Sanace zemní pláně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
VV			450,0*2		900,000			
VV sa			Součet		900,000			
8	M	R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	495,000	227,35	112 538,25	
PP			recyklát betonový frakce 0/90					
VV			"viz pol. 564571111"					
VV			sa*0,250*2,20		495,000			
D 998			Přesun hmot				20 656,35	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	495,000	41,73	20 656,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objekt.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
17-1 - SO 101.7.1 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova

KSO: 822 27

Místo: Olomouc

CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121

Datum: 18. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		709 511,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	709 511,61	21,00%	148 997,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	858 509,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:

17-1 - SO 101.7.1 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	709 511,61
HSV - Práce a dodávky HSV	709 511,61
1 - Zemní práce	219 350,30
5 - Komunikace pozemní	303 955,73
8 - Trubní vedení	20 167,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 553,39
997 - Přesun sutě	43 644,33
998 - Přesun hmot	4 840,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 17-1 - SO 101.7.1 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 709 511,61

D HSV Práce a dodávky HSV 709 511,61

D 1 Zemní práce 219 350,30

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	5 530,09	5 530,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Kácení jehličnanu" 1,0		1,000			
2	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	9 216,81	9 216,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101122					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Kácení jehličnanu" 1,0		1,000			
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	3 072,27	3 072,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Kácení jehličnanu" 1,0		1,000			
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	5 530,09	5 530,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Kácení jehličnanu" 1,0		1,000			
5	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	332,000	93,64	31 088,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění betonové dlažby" 332,0		332,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	186,000	94,63	17 601,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění bet. chodníkového obrubníku" 186,0		186,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	27,000	88,48	2 388,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění trojřádku žulové kostky 10/10/10" 9,0"		27,000			
8	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	270,000	96,84	26 146,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odhumusování tl. 10 cm"					
	VV		270,0		270,000			
	VV	odh	Součet		270,000			
9	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	96,875	193,99	18 792,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"výkop" 0,3*(207+27+5,5+50+6)+0,35*(8+1,5+4,5+9,5		96,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV odk			Součet	96,875				
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,688	387,98	3 758,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena je určena pro:					
			a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,					
			b) výbušniny nezaložené dodavatelem.					
			2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.					
			3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.					
			4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:					
			a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:					
			- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.					
			- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.					
			b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.					
			5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.					
			6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výšce uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.					
			7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.					
VV			"podíl výkopu 10%"					
VV			odk*0,10					
			9,688					
11	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	307,23	307,23	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Kácení jehličnanu" 1,0					
			1,000					
12	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	337,95	337,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201406					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Kácení jehličnanu" 1,0					
			1,000					
13	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	430,12	430,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201415					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Kácení jehličnanu" 1,0					
			1,000					
14	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	454,70	454,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201416					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Kácení jehličnanu" 1,0					
			1,000					
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	553,01	553,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Kácení jehličnanu" 1,0					
			1,000					
16	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	577,59	577,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Kácení jehličnanu" 1,0					
			1,000					
17	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	19,000	153,61	2 918,59	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301941 "vzdálenost skládky 20 km"					
	Online PSC							
	VV							
	VV		1,0*(20-1)		19,000			
18	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	168,97	3 210,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301942 "vzdálenost skládky 20 km"					
	Online PSC							
	VV							
	VV		1,0*(20-1)		19,000			
19	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	19,000	215,06	4 086,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301961 "vzdálenost skládky 20 km"					
	Online PSC							
	VV							
	VV		1,0*(20-1)		19,000			
20	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	215,06	4 086,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301962 "vzdálenost skládky 20 km"					
	Online PSC							
	VV							
	VV		1,0*(20-1)		19,000			
21	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	19,000	276,50	5 253,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971 "vzdálenost skládky 20 km"					
	Online PSC							
	VV							
	VV		1,0*(20-1)		19,000			
22	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	19,000	288,79	5 487,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972 "vzdálenost skládky 20 km"					
	Online PSC							
	VV							
	VV		1,0*(20-1)		19,000			
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,075	90,22	12 727,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	Online PSC							
	PSC							
	VV		"odvoz sejmuté ornice na meziskládku" odh*0,1(		27,000			
	VV		"odvoz zeminy pro zásyp na meziskládku" zz		17,200			
	VV		Mezisoučet		44,200			
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		17,200			
	VV		Mezisoučet		17,200			
	VV		"výkopy - viz pol. 122252206" odk		96,875			
	VV		"odpočet zásypu zeminou - viz pol. 174151101" -z:		-17,200			
	VV		Mezisoučet		79,675			
	VV		Součet		141,075			
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 513,825	4,75	7 190,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	Online PSC							
	PSC							
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk-zz)*(20-1)		1 513,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,200	76,81	1 321,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		"dovoz zeminy pro zásyp z meziskládky" zz		17,200			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,922	147,47	14 882,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.					
	PSC		2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 162351104" (odk-zz)*1,90*(2/3)		100,922			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,200	158,12	2 719,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Zásyp zeminou"					
	VV		0,10*172,0		17,200			
	VV	zz	Mezisoučet		17,200			
	VV		Součet		17,200			
28	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	319,000	29,86	9 525,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
	PSC							
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		207+27+5,5+50+6+8+1,5+4,5+9,5		319,000			
29	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročeními limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	50,461	399,40	20 154,12	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročeními limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 162351104" (odk-zz)*1,90*(1/3		50,461			
D 5			Komunikace pozemní				303 955,73	
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14,000	153,49	2 148,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 2a - chodník v místě sjezdu, sjezd - bet. dlažba 20x20x8, šedá" 8,0		8,000			
	VV		"Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, bílá" 1,5		1,500			
	VV		"Konstrukce 2d - cyklostezka ve vjezdu - bet. dlažba 20x20x8 bez fazety, červená" 4,50		4,500			
	VV		Součet		14,000			
31	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	23,500	177,01	4 159,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 2a - chodník v místě sjezdu, sjezd - bet. dlažba 20x20x8, šedá" 8,0		8,000			
	VV		"Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, bílá" 1,5		1,500			
	VV		"Konstrukce 2d - cyklostezka ve vjezdu - bet. dlažba 20x20x8 bez fazety, červená" 4,50		4,500			
	VV		"Konstrukce 4 - sjezd - žulová kostka 10x10x10" 9,5		9,500			
	VV		Součet		23,500			
32	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	6,000	236,02	1 416,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871112					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - zpevněná plocha nepojížděná - žulová kostka 10x10x10" 6,0		6,000			
33	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	289,300	271,10	78 429,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"ŠD fr. 0-32 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá" 188,0*1,10		206,800			
	VV		"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá" 27,0		27,000			
	VV		"Konstrukce 1f - kontrastní pás, bet. dlažba 20x10x6, červená" 5,50		5,500			
	VV		"Konstrukce 1g - cyklostezka - bet. dlažba 20x20x6, bez fazety, červená" 50,0		50,000			
	VV		Součet		289,300			
34	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	9,500	387,86	3 684,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567123114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 tl. 120 mm"					
	VV		"Konstrukce 4 - sjezd - žulová kostka 10x10x10" 9,5		9,500			
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,000	740,93	4 445,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - zpevněná plocha nepojížděná - žulová kostka 10x10x10" 6,0		6,000			
36	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,060	561,61	3 403,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 591211111"					
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		6,0*1,01		6,060			
37	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	9,500	589,88	5 603,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591241111					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ložní vrstva z polosuché bet. směsi (malty) MC 10 tl. 50 mm"					
	VV		"Konstrukce 4 - sjezd - žulová kostka 10x10x10" 9,5l		9,500			
38	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,595	561,61	5 388,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 5912411111"					
	VV		"ztratiné 1%"					
	VV		9,50*1,01		9,595			
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	82,500	265,22	21 880,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 1d - hmatná dlažba 10x20x6, bílá" 27,l		27,000			
	VV		"Konstrukce 1f - kontrastní pás, bet. dlažba 20x10x6, červená" 5,50		5,500			
	VV		"Konstrukce 1g - cyklostezka - bet. dlažba 20x20x6, bez fazety, červená" 50,0		50,000			
	VV		Součet		82,500			
40	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	27,810	607,02	16 881,23	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 27,0*1,03		27,810			
41	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,665	348,78	1 975,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
	VV		"červená" 5,50*1,03		5,665			
42	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	51,000	392,34	20 009,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 2%"					
	VV		"červená bez fazety" 50,0*1,02		51,000			
	VV		Součet		51,000			
43	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	14,000	271,37	3 799,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2a - chodník v místě sjezdu, sjezd - bet. dlažba 20x20x8, šedá" 8,0		8,000			
	VV		"Konstrukce 2b - hmatná dlažba 10x20x8, bílá" 1,5l		1,500			
	VV		"Konstrukce 2d - cyklostezka ve vjezdu - bet. dlažba 20x20x8 bez fazety, červená" 4,50		4,500			
	VV		Součet		14,000			
44	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	8,240	441,30	3 636,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá" 8,0*1,03		8,240			
45	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1,545	697,04	1 076,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 1,50*1,03		1,545			
46	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	4,635	506,68	2 348,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212211 + ztratiné 3%"					
	VV		"červená bez fazety" 4,50*1,03		4,635			
47	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	188,000	265,22	49 861,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811222					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - chodník - bet. dlažba 40x40x6, šedá" 188,0		188,000			
48	M	R592453	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	189,880	388,70	73 806,36	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztratiné 2%"					
	VV		188,0*1,01		189,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	20 167,56				
49	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	850,40	5 952,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"poklopy budou použity zpět"					
VV			"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
VV			2,0		2,000			
VV			"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
VV			5,0		5,000			
VV			Součet		7,000			
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	2 145,38	10 726,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - kanalizační poklopy"					
VV			"použití stávajícího poklopu"					
VV			5,0		5,000			
51	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 743,93	3 487,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
VV			"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
VV			"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí - poklopy na vodovodu"					
VV			"použití stávajícího poklopu"					
VV			2,0		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 553,39				
52	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	19,250	122,89	2 365,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
VV			"101.7 Dopravní značky, Dopravní zařízení"					
VV			"VDZ - V7a - přechod pro chodce (na cyklostezce) - bílý nátěr barvou + balotina" 3,0*0,250*5		3,750			
VV			"VDZ - V14 se šípkou - bílý nátěr barvou + balotina" 8*1,50		12,000			
VV			"VDZ - V14 bez šípky - bílý nátěr barvou + balotina" 1*1,50		1,500			
VV			"VDZ - V15 symbol P4 - bílý nátěr barvou + balotina" 1*2,0		2,000			
VV			Součet		19,250			
53	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	19,250	6,14	118,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
VV			"viz pol. 915131112" 19,250		19,250			
54	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	280,63	6 454,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého též značky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
PSC			roznamka k souporu cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
VV			"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
VV			"Řádek ze žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C16/20nXF1" 23,0		23,000			
55	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,323	561,61	1 304,62	CS ÚRS 2024 02
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			"viz pol. 916111123 + ztratné 1%"					
VV			23,0*0,10*1,01		2,323			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	172,000	359,50	61 834,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Betonový chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		172,0		172,000			
57	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	173,720	145,18	25 220,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"					
	VV		172,0*1,01		173,720			
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,900	302,19	1 178,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7					
	VV		"Řádek ze žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C16/20nXF1"		0,460			
	VV		23,0*0,20*0,10					
	VV		"Betonový chod. obr. 10/20/100 do bet. lože s opěrkou C16/20nXF1"					
	VV		172,0*0,20*0,10		3,440			
	VV		Součet		3,900			
59	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	319,000	34,23	10 919,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahu.					
	VV		"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
	VV		"Separační PP netkaná geotextilie 300 g/m2, CBR min. 4,0kN"					
	VV		319,0		319,000			
60	K	966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	7,000	1 165,41	8 157,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008231					
	VV		"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8					
	VV		"Odstranění ocelového odvodňovacího žlabu" 7,0		7,000			
D		997	Přesun sutě				43 644,33	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	128,345	47,97	6 156,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 332,0*0,25		84,660			
	VV		"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 186,0*0,20		38,130			
	VV		"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 27,0*0,11		3,105			
	VV		"viz pol. 966008231 - odvodňovací žlab" 7,0*0,35		2,450			
	VV	sut	Součet		128,345			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 438,555	4,14	10 095,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" sut*(20-1)		2 438,555			
63	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	125,240	215,06	26 934,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 332,0*0,25		84,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 186,0*0,20t		38,130			
			VV "viz pol. 966008231 - odvodňovací žlab" 7,0*0,35t		2,450			
			VV Součet		125,240			
64	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,105	147,47	457,89	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
			PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
			VV "viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 27,0*0,11t		3,105			
			D 998 Přesun hmot				4 840,30	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	115,991	41,73	4 840,30	CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
17-2 - SO 101.7.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova -
sanace

KSO:	822 27	CC-CZ:	21121
Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
CZ-CPV:	45233000-9	CZ-CPA:	42.11.10
Zadavatel:		IČ:	00299308
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911		DIČ:	CZ 00299308
Účastník:		IČ:	60838744
STRABAG a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	74276361
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		262 228,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	262 228,10	21,00%	55 067,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	317 296,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 17-2 - SO 101.7.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova - sanace

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911	Projektant:	0
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	262 228,10
HSV - Práce a dodávky HSV	262 228,10
1 - Zemní práce	136 054,66
5 - Komunikace pozemní	111 530,38
998 - Přesun hmot	14 643,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy

Soupis: 17-2 - SO 101.7.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova - sanace

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0

Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 262 228,10

D HSV Práce a dodávky HSV 262 228,10

D 1 Zemní práce 136 054,66

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	159,500	193,99	30 941,41	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206							
VV	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7							
VV	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,50*319,(							
VV odk	Součet							

2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,950	387,98	6 188,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101		
	Poznámka k souboru cen:		
	1. Cena je určena pro:		
	a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,		
	b) výbušniny nezaložené dodavatelem.		
	2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.		
	3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.		
	4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:		
	a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:		
	- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.		
	- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.		
	b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.		
	5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.		
	6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.		
	7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.		
	"podíl výkopu 10%"		
	odk*0,10		
VV			
VV			15,950

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,500	90,22	14 390,09	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104 Poznámka k souboru cen.		
PSC	1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.		
VV	"výkopy - viz pol. 122252206"	odk	159,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	159,500				
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 030,500	4,75	14 394,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.					
PSC			2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 162351104"	odk*(20-1	3 030,500			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	202,033	147,47	29 793,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.					
PSC			2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"viz pol. 162351104"		odk*1,90*(2/3	202,033		
6	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	101,017	399,40	40 346,19	
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
VV			"viz pol. 162351104"		odk*1,90*(1/3	101,017		
D 5			Komunikace pozemní				111 530,38	
7	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	638,000	49,77	31 753,26	CS ÚRS 2024 02
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564571111 "H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"					
VV			"Sanace zemní pláně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"					
VV			319,0*2		638,000			
VV sa			Součet		638,000			
8	M	R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	350,900	227,35	79 777,12	
PP			recyklát betonový frakce 0/90					
VV			"viz pol. 564571111"					
VV			sa*0,250*2,20		350,900			
D 998			Přesun hmot				14 643,06	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	350,900	41,73	14 643,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objekt.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis:
18 - SO 101.8 - Mobiliář

KSO: 822 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233000-9

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 18. 11. 2024
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			233 847,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	233 847,99	21,00%	49 108,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	282 956,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy
Soupis: 18 - SO 101.8 - Mobiliář

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		233 847,99
HSV - Práce a dodávky HSV		233 847,99
1 - Zemní práce		2 027,20
2 - Zakládání		9 666,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		216 554,53
997 - Přesun sutě		191,83
998 - Přesun hmot		5 408,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky					Datum:	18. 11. 2024	
Objekt:	1 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy					Projektant:	0	
Soupis:	18 - SO 101.8 - Mobiliář					Zpracovatel:	0	
Místo:	Olomouc							
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911							
Účastník:	STRABAG a.s.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 847,99

D HSV Práce a dodávky HSV

233 847,99

D 1 Zemní práce

2 027,20

1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,728	553,01	955,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101			
VV	"101.1 Technická zpráva"			
VV	"výkop pro patky pro přístřešek"			
VV	6*(0,60*0,60*0,80)			1,728
VV	vš	Součet		1,728

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811 "101.1 Technická zpráva" "patky pro přístřešek" 6*(0,60*0,60*0,80) Součet	1,728 1,728	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				216 554,53	
7	K	R9360011	Montáž autobusového přístřešku	kus	1,000	14 746,90	14 746,90	
			PP VV VV			Montáž autobusového přístřešku "101.1 Technická zpráva" 1,0	1,000	
8	M	R9360012	Autobusový přístřešek	kus	1,000	173 907,72	173 907,72	
			PP VV VV VV VV VV			Autobusový přístřešek "101.1 Technická zpráva" "Přístřešek je navržen 3 – modulový vč. lavičky, se zkrácenými bočnicemi na délku 85 cm se skleněnou výplní "Kotvení bude provedeno pod dlažbou do navržených betonových patek dle montážního návodu výrobce" "Zadní strana přístřešku bude doplněna u potisk – silueta Olomouce" 1,0	1,000	
9	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	1,000	970,84	970,84	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV			Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104212 "101.1 Technická zpráva" "Na označnické IJ4a bude umístěn odpadkový koš zelené barvy" 1,0	1,000	
10	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L	kus	1,000	20 624,77	20 624,77	CS ÚRS 2024 02
			PP VV VV			koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L "viz pol. 936104212" "zelený" 1,0	1,000	
11	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	829,51	1 659,02	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV			Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311 "G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8 "Odstranění plastového odpadkového koše" 2,0	2,000	
12	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	663,61	1 327,22	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132 "G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8 "Odstranění reklamní cedule (dva sloupky)" 1*2	2,000	
13	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	2,000	1 659,03	3 318,06	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV			Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006251 "G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8 "Odstranění ocelových sloupků" 2,0	2,000	
D	997		Přesun sutě				191,83	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,554	52,55	29,11	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC PSC VV VV VV VV sut			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). "viz pol. 966001311 - odpadkový koš" 2,0*0,08; "viz pol. 966006132 - sloupky" 2,0*0,08; "viz pol. 966006251 - sloupky" 2,0*0,10; Součet	0,174 0,164 0,216 0,554	
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	10,526	4,14	43,58	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC PSC			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "vzdálenost skládky 20 km"					
			VV "viz pol. 997221551" sut*(20-1)		10,526			
16	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,554	215,06	119,14	CS ÚRS 2024 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.					
			PSC 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
			VV "viz pol. 966001311 - odpadkový koš" 2,0*0,08i		0,174			
			VV "viz pol. 966006132 - sloupky" 2,0*0,08z		0,164			
			VV "viz pol. 966006251 - sloupky" 2,0*0,10t		0,216			
			VV Součet		0,554			
			D 998 Přesun hmot				5 408,02	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,129	1 054,40	5 408,02	CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
2 - SO 301 - Přeložka vodovodu

KSO: 822 27
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			653 710,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	653 710,54	21,00%	137 279,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	790 989,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 2 - SO 301 - Přeložka vodovodu

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		653 710,54
HSV - Práce a dodávky HSV		648 132,84
1 - Zemní práce		312 018,33
2 - Zakládání		11 657,81
4 - Vodorovné konstrukce		7 779,01
8 - Trubní vedení		233 834,94
998 - Přesun hmot		82 842,75
M - Práce a dodávky M		5 577,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		5 577,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky					
Objekt:		2 - SO 301 - Přeložka vodovodu					
Místo:		Olomouc			Datum:		18. 11. 2024
Zadavatel:		Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911			Projektant:		0
Účastník:		STRABAG a.s.			Zpracovatel:		0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

653 710,54

D HSV Práce a dodávky HSV

648 132,84

D 1 Zemní práce

312 018,33

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	109,86	8 788,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 <i>Funkčníma k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).						
PSC								
VV		"předpoklad 10 dní * 8 hod"						
VV		10,0*8,0						
		80,000						

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	63,78	637,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předeplíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.						
PSC								
VV		"předpoklad 10 dní * 8 hod"						
VV		10,0						
		10,000						

3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,000	393,25	393,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.						
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle PP"					
	VV		"přeložka vodovodu"					
	VV		"plynovod" 1,0*1		1,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,200	379,73	2 734,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
	PSC		1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopšti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . . Příplatky za ztížení vykopávky.					
	VV		"dle PP"					
	VV		"přeložka vodovodu"					
	VV		"veřejné osvětlení" 3*1,2C		3,600			
	VV		"NN podzemní" 1,20*1		1,200			
	VV		"sděl. vedení podzemní" 1,20*2		2,400			
	VV		Součet		7,200			
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	85,024	562,84	47 854,91	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202					
	VV		"dle PP"					
	VV		"přeložka vodovodu"					
	VV		"st. 0,00-1,50" 1,50*1,20*(1,35+1,47)/2		2,538			
	VV		"st. 1,50-5,10" 3,60*1,20*(1,92+1,98)/2		8,424			
	VV		"st. 5,10-8,50" 3,40*1,20*(1,58+1,63)/2		6,548			
	VV		"st. 8,50-13,80" 5,30*1,20*(2,03+2,02)/2		12,879			
	VV		"st. 13,80-22,70" 8,90*1,20*(1,62+1,60)/2		17,195			
	VV		Mezisoučet		47,584			
	VV		"přeložka vodovodní přípojky VP1"					
	VV		19,50*1,20*1,60		37,440			
	VV		Mezisoučet		37,440			
	VV	hr	Součet		85,024			
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	141,706	314,11	44 511,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu).					
	VV		"dle PP"					
	VV		"přeložka vodovodu"					
	VV		"st. 0,00-1,50" 2,538/1,20*2		4,230			
	VV		"st. 1,50-5,10" 8,424/1,20*2		14,040			
	VV		"st. 5,10-8,50" 6,548/1,20*2		10,913			
	VV		"st. 8,50-13,80" 12,879/1,20*2		21,465			
	VV		"st. 13,80-22,70" 17,195/1,20*2		28,658			
	VV		Mezisoučet		79,306			
	VV		"přeložka vodovodní přípojky VP1"					
	VV		37,440/1,20*2		62,400			
	VV		Mezisoučet		62,400			
	VV		Součet		141,706			
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	141,706	141,32	20 025,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemních vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
	VV		"viz pol. zřízení" 141,706		141,706			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,024	134,50	11 435,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopy - viz pol. 132254202" h1		85,024			
	VV		Součet		85,024			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 615,456	30,72	49 626,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	"vzdálenost skládky 20 km"					
		VV	"viz pol. 162351104" hr*(20-1,		1 615,456			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,697	147,47	15 882,08	CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		VV	"viz pol. 162351104" hr*1,90*(2/3		107,697			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,358	192,94	11 645,47	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		PSC	1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
		VV	"zásyp ŠD"					
		VV	"výkopy - viz pol. 132254202" h _i		85,024			
		VV	"odpočet obsyp - viz pol. 175151101" -o _t		-19,602			
		VV	"odpočet lože - viz pol. 451573111" -l _c		-5,064			
		VV z	Součet		60,358			
12	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	123,734	354,85	43 907,01	CS ÚRS 2024 02
		PP	šterkodrt' frakce 0/32					
		VV	"viz pol. 174151101"					
		VV	z*2,05		123,734			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,602	288,79	5 660,86	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	"viz Vzorový řez"					
		VV	"přeložka vodovodu" 2,150*1,20*0,60+20,55*1,20*0,4l		11,412			
		VV	"přeložka vodovodní přípojky VP1" 19,50*1,20*0,35l		8,190			
		VV ob	Součet		19,602			
14	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	40,184	682,04	27 407,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	šterkopísek frakce 0/8					
		VV	"viz pol. 175151101"					
		VV	ob*2,05		40,184			
66	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	53,849	399,40	21 507,29	
		PP	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
		VV	"viz pol. 162351104" hr*1,90*(1/3,		53,849			
		D 2	Zakládání				11 657,81	
15	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	22,700	513,56	11 657,81	CS ÚRS 2024 02
		PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752101					
		VV	"viz Vzorový řez"					
		VV	"přeložka vodovodu" 22,7C		22,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	7 779,01				
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,064	1 536,14	7 779,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		"viz Vzorový řez"					
	VV		"lože - šterkopísek 0/8 mm"					
	VV		"přeložka vodovodu" 22,70*1,20*0,1l		2,724			
	VV		"přeložka vodovodní přípojky VP1" 19,50*1,20*0,1l		2,340			
	VV	lo	Součet		5,064			
D 8			Trubní vedení	233 834,94				
17	K	R8510011	Montáž tvarovek, armatur a příslušenství na potrubí TLT	kpl	1,000	8 061,64	8 061,64	
	PP		Montáž tvarovek, armatur a příslušenství na potrubí TLT					
18	M	R2865301	Multitoleranční spojka DN 300 s jištěním proti posunu, PN 10 (hrdlo / hrdlo)	kus	1,000	28 063,90	28 063,90	
	PP		Multitoleranční spojka DN 300 s jištěním proti posunu, PN 10 (hrdlo / hrdlo)					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"těleso tvárná litina"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"ČSN EN 545/2011"					
	VV		1,0		1,000			
19	M	R2865302	Multitoleranční spojka DN 300 s jištěním proti posunu, PN 10 (příruba / hrdlo)	kus	1,000	24 250,91	24 250,91	
	PP		Multitoleranční spojka DN 300 s jištěním proti posunu, PN 10 (příruba / hrdlo)					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"těleso tvárná litina"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"ČSN EN 545/2011"					
	VV		1,0		1,000			
20	M	R2865303	Multitoleranční spojka DN 100 s jištěním proti posunu, PN 10 (hrdlo / hrdlo)	kus	1,000	6 680,16	6 680,16	
	PP		Multitoleranční spojka DN 100 s jištěním proti posunu, PN 10 (hrdlo / hrdlo)					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"těleso tvárná litina"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"ČSN EN 545/2011"					
	VV		1,0		1,000			
21	M	55253495	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 300	kus	1,000	11 374,04	11 374,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 300					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"těleso tvárná litina"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"ČSN EN 545/2011"					
	VV		1,0		1,000			
22	M	55253490	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100	kus	1,000	2 108,81	2 108,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"těleso tvárná litina"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"ČSN EN 545/2011"					
	VV		1,0		1,000			
23	M	55253546	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/100	kus	1,000	21 628,78	21 628,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/100					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou"					
	VV		"těleso tvárná litina"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"ČSN EN 545/2011"					
	VV		1,0		1,000			
24	M	R2866211	Přírubový spoj DN 100, PN10	kus	2,000	1 469,71	2 939,42	
	PP		Přírubový spoj DN 100, PN10					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"8x šroub M16x75, mat. nerezová ocel A2"					
	VV		"16x matice M16, mat. nerezová ocel A4"					
	VV		"16xpodložka, mat. nerezová ocel A2"					
	VV		"1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN100"					
	VV		2,0		2,000			
25	M	R2866212	Přírubový spoj DN 300, PN10	kus	2,000	2 655,55	5 311,10	
	PP		Přírubový spoj DN 300, PN10					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"12x šroub M20x90, mat. nerezová ocel A2"					
	VV		"12x matice M90, mat. nerezová ocel A4"					
	VV		"24xpodložka, mat. nerezová ocel A2"					
	VV		"1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN300"					
	VV		2,0		2,000			
26	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16	kus	1,000	3 400,08	3 400,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Měkkotěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 100 PN10"					
	VV		"krátká stavební délka L=210mm"					
	VV		"tělo, víko a klín z tvárné litiny (GGG-400)"					
	VV		"těžká protikoroze ochrana GSK"					
	VV		"vřetenno, šrouby nerez 13% Cr"					
	VV		"klín s pryží EPDM"					
	VV		1,0		1,000			
27	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	1,000	1 323,90	1 323,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Zemní souprava šoupátková teleskopická pro šoupátka DN 100"					
	VV		"krytí potrubí 1,2 až 1,8 m"					
	VV		"spojka a nástavec z tvárné litiny (žárově pozinkováno)"					
	VV		"prodlužovací tyč ocel pozinkovaná"					
	VV		"kolíky a spojovací materiál nerez"					
	VV		"ochranná trubka z PE"					
	VV		1,0		1,000			
28	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	926,47	926,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Šoupátkový poklop teleskopický s předlitým nápisem"					
	VV		"VODA"					
	VV		"materiál litina"					
	VV		1,0		1,000			
29	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	1,000	254,20	254,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		1,0		1,000			
30	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	20,550	246,03	5 055,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851261131					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"TLT potrubí DN 100, PN 10" 20,550		20,550			
31	M	55253059	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 100	m	20,756	259,55	5 387,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 100					
	VV		"viz pol. 851261131 + ztratiné 1%"					
	VV		"Vodovodní trouba hrdlová podle ČSN EN 545 ISO 2531"					
	VV		"Tlaková třída min.C40, délka trubek 6m."					
	VV		"Potrubí s vnitřním vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu odolného síranům vyráběného podle ČSN EN 545"					
	VV		"Vně trouby povlak ze slitiny zinku a hliníku (85%Zn, 15%Al) s plošnou hmotností minimálně 400 g/m2."					
	VV		"Včetně spoje:Násuvný, vnitřní, hrdlový, s těsnícím kroužkem z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 a se zakusovacími břitzy z ušlechtilé oceli dle ČSN EN 681-1"					
	VV		"včetně celkem 4 ks jištěných spojů"					
	VV		20,550*1,01		20,756			
32	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	m	2,150	550,18	1 182,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851371131					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"TLT potrubí DN 300, PN 10" 2,150		2,150			
33	M	55253064	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 300	m	2,172	844,87	1 835,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba vodovodní litinová hrdlová Pz s obalem z modifikované cementové malty dl 6m DN 300					
	VV		"viz pol. 851371131 + ztratiné 1%"					
	VV		"Vodovodní trouba hrdlová podle ČSN EN 545 ISO 2531"					
	VV		"Tlaková třída min.C40, délka trubek 6m"					
	VV		"Potrubí s vnitřním vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu odolného síranům vyráběného podle ČSN EN 545."					
	VV		"Vně trouby povlak ze slitiny zinku a hliníku (85%Zn, 15%Al) s plošnou hmotností minimálně 400 g/m2."					
	VV		"Včetně spoje:Násuvný, vnitřní, hrdlový, s těsnícím kroužkem z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1 a se zakusovacími břitzy z ušlechtilé oceli dle ČSN EN 681-1"					
	VV		"včetně celkem 1 ks jištěných spojů"					
	VV		2,150*1,01		2,172			
34	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	20,500	121,39	2 488,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.					
	PSC							
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Polyetylenové potrubí HDPE 32x3,0 mm PE100 RC SDR 11, Dle ČSN EN 12201 a PAS 1075"					
	VV		19,50		19,500			
	VV		"Polyetylenové potrubí HDPE 20x2,0 mm PE100 RC SDR 11, Dle ČSN EN 12201 a PAS 1075"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		20,500			
35	M	28613524	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	19,793	55,30	1 094,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm					
	VV		"viz pol. 871161211 + ztrátě 1,5%"					
	VV		19,50*1,015		19,793			
36	M	R2861352	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 20x2,0 dl 12m	m	1,015	49,03	49,77	
	PP		potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 20x2,0 dl 12m					
	VV		"viz pol. 871161211 + ztrátě 1,5%"					
	VV		1,0*1,015		1,015			
37	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 50 x 4,6 mm	m	12,000	141,94	1 703,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871181211					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Polyetylenové potrubí HDPE 50x4,6 mm PE100 RC SDR 11, Dle ČSN EN 12201 a PAS 1075"					
	VV		"chránička" 12,0		12,000			
38	M	28613526	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60mm	m	12,180	83,87	1 021,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60mm					
	VV		"viz pol. 871181211 + ztrátě 1,5%"					
	VV		12,0*1,015		12,180			
39	K	R8770011	Montáž tvarovek, armatur a příslušenství na potrubí z PE SDR 11	kpl	1,000	2 973,96	2 973,96	
	PP		Montáž tvarovek, armatur a příslušenství na potrubí z PE SDR 11					
40	M	59227034	deska betonová meliorační 500x500x100mm	m	1,000	258,07	258,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska betonová meliorační 500x500x100mm					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		1,0		1,000			
41	M	42273533	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 40-1"	kus	1,000	1 810,37	1 810,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 40-1"					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Uzávěrový navrtávací pas pro TLT potrubí DN100 se závitovým výstupem 1"					
	VV		"s třmenem s pryžovou podložkou"					
	VV		"těleso tvárná litina a epoxidový nástřik"					
	VV		1,0		1,000			
42	M	R4222162	šoupátko pro domovní přípojky vnější závit 1"/ hrdlo pro připojení PE potrubí Ø32, PN10	kus	1,000	4 176,87	4 176,87	
	PP		šoupátko pro domovní přípojky vnější závit 1"/ hrdlo pro připojení PE potrubí Ø32, PN10					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"z tvárné litiny (GGG-400)"					
	VV		"těžká protikorozní ochrana GSK"					
	VV		1,0		1,000			
43	M	42291078	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m	kus	1,000	1 594,88	1 594,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Zemní souprava teleskopická pro šoupátka 1" domovních přípojek"					
	VV		"krytí potrubí 1,2 až 1,8 m"					
	VV		"spojka a nástavec z tvárné litiny (žárově pozinkováno)"					
	VV		"prodlužovací tyč ocel pozinkovaná"					
	VV		"kolíky a spojovací materiál nerez"					
	VV		"ochranná trubka z PE"					
	VV		1,0		1,000			
44	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	926,47	926,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"Poklop pro armatury domovních přípojek"					
	VV		"materiál litina"					
	VV		1,0		1,000			
45	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,000	254,20	254,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		1,0		1,000			
46	M	R4220011	mechanická svěrná spojka pro PE 0,5"- 0,5"	kus	1,000	645,18	645,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		mechanická svěrná spojka pro PE 0,5"- 0,5"					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		1,0		1,000			
47	M	R4220012	elektro PE redukce - d32/20	kus	1,000	141,94	141,94	
	PP		elektro PE redukce - d32/20					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		1,0		1,000			
48	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	220,65	220,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		1,0		1,000			
49	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,500	48,22	988,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"PE D20" 1,0		1,000			
	VV		"PE D 32" 19,50		19,500			
	VV		Součet		20,500			
50	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	20,500	33,92	695,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"PE D20" 1,0		1,000			
	VV		"PE D 32" 19,50		19,500			
	VV		Součet		20,500			
51	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	20,550	34,21	703,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"TLT DN 100" 20,550		20,550			
52	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,550	65,33	1 342,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"TLT DN 100" 20,550		20,550			
53	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	11 367,40	11 367,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
	VV		1,0		1,000			
54	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,150	503,85	1 083,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"TLT DN 300" 2,150		2,150			
55	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	2,150	632,89	1 360,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892383122					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"TLT DN 300" 2,150		2,150			
56	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	333,03	333,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"orientační tabulky pro šoupátka" 1,0		1,000			
57	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	45,000	69,80	3 141,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"vyhledávací vodič CYY 6 mm2"					
	VV		25,0+20,0		45,000			
58	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	43,000	30,72	1 320,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"viz 301_7_Vypis_materialu"					
	VV		"výstražná folie bílé barvy s nápisem "Pozor voda"					
	VV		23,0+20,0		43,000			
67	K	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,184	4 940,21	909,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899910211					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"DN 100"					
	VV		3,14*0,050*0,050*23,50		0,184			
59	K	R899991	Provizorní zásobení pitnou vodou	kpl	1,000	61 445,41	61 445,41	
	PP		Provizorní zásobení pitnou vodou					
	VV		"viz TZ"					
	VV		"V době přepojování potrubí bude přistavena cisterna s pitnou vodou"					
	VV		1,0		1,000			

D 998

Přesun hmot

82 842,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	170,662	485,42	82 842,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273102					
D M			Práce a dodávky M				5 577,70	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				5 577,70	
62	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	7,200	43,75	315,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
VV			"viz TZ"					
VV			"ochrana kabelů při zásypu rýhy"					
VV			6*1,20					
							7,200	
63	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	7,200	233,00	1 677,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460751111					
VV			"viz TZ"					
VV			"ochrana kabelů při zásypu rýhy"					
VV			7,20					
							7,200	
64	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	7,200	305,51	2 199,67	CS ÚRS 2024 02
PP			žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm					
VV			"viz pol. 460751111"					
			7,20				7,200	
65	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	15,000	70,29	1 054,35	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm					
VV			"viz pol. 460751111"					
			7,50*2				15,000	
68	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,314	1 054,40	331,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
3 - SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis:
21 - SO 401.1 - Veřejné osvětlení - ul. Polská

KSO: 822 27
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ: 74276361
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			447 826,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 826,05	21,00%	94 043,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	541 869,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

3 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

21 - SO 401.1 - Veřejné osvětlení - ul. Polská

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	447 826,05
M - Práce a dodávky M	447 826,05
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	107 271,36
M74 - Elektromontáže	340 554,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 3 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: 21 - SO 401.1 - Veřejné osvětlení - ul. Polská

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 447 826,05

D M Práce a dodávky M 447 826,05

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 107 271,36

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,120	2 285,77	274,29	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024 v.č. D.1.4.1 0,120								
2	K	R4608012P2	Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m	ks	3,000	5 652,98	16 958,94	
PP VV VV Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m v.č. D.1.4.1 3 3,000								
3	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,000	1 511,56	4 534,68	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113 3 3,000								
4	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,000	337,95	40 554,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142 v.č. D.1.4.1 120 120,000								
5	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	120,000	147,47	17 696,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661113 v.č. D.1.4.1 120 120,000								
6	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	104,46	12 535,20	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152 120 120,000								
7	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	120,000	30,72	3 686,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112 v.č. D.1.4.1 120 120,000								
8	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	8,000	151,16	1 209,28	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113 v.č. D.1.4.1 8 8,000								
9	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	152,000	31,95	4 856,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121 "viz pol. 460341113 - vzdálenost skládky 20 km 8*(20-1) 152,000								
10	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,133	147,47	1 494,31	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
	Online PSC		"viz pol. 460341113"					
	VV		8,0*1,90*(2/3)		10,133			
11	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročeními limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	5,067	399,40	2 023,76	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročeními limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou "viz pol. 460341113"					
	VV		8,0*1,90*(1/3)		5,067			
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	4,119	351,47	1 447,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					
	D	M74	Elektromontáže				340 554,69	
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	3 957,08	11 871,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		3		3,000			
14	M	R31674020	stožár osvětlovací JBS 10 - žárově zinkovaný + TPÚ	kus	3,000	19 170,97	57 512,91	
	PP		stožár osvětlovací JBS 10 - žárově zinkovaný + TPÚ					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		3		3,000			
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 683,60	6 734,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		4		4,000			
16	M	R3167403	výložník pro stožár JBS - SV 1500	kus	3,000	2 285,77	6 857,31	
	PP		výložník pro stožár JBS - SV 1500					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		3		3,000			
17	M	R316740610	výložník pro chodecký stožár CHSV 2000 -úprava držáku	kus	1,000	2 669,19	2 669,19	
	PP		výložník pro chodecký stožár CHSV 2000 -úprava držáku					
	VV		1		1,000			
18	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	908,16	908,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
19	M	R31674010	stožárová rozvodnice SR 481-27 Z/UN-IP20	kus	1,000	645,18	645,18	
	PP		stožárová rozvodnice SR 481-27 Z/UN-IP20					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
20	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000	941,34	1 882,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		2		2,000			
21	M	R316740120	stožárová rozvodnice SR 482-27 Z/UN-IP20	kus	2,000	718,91	1 437,82	
	PP		stožárová rozvodnice SR 482-27 Z/UN-IP20					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		2		2,000			
22	K	R2102801	HZS - demontáže a montáže	hod	20,000	921,68	18 433,60	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže					
	VV		20		20,000			
23	K	R2102802	HZS - nepředvídatelné práce	hod	10,000	921,68	9 216,80	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce					
	VV		10		10,000			
24	K	R2102803	HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	10,000	983,13	9 831,30	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesem					
	VV		10		10,000			
25	K	R2102804	geometrické zaměření kabelové trasy	m	120,000	36,87	4 424,40	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		120		120,000			
26	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	130,000	44,24	5 751,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, větší Ø přes 35 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053 v.č. D.1.4.1 130		130,000			
27	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	130,000	58,99	7 668,70	CS ÚRS 2024 02
			PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm v.č. D.1.4.1 130		130,000			
28	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	48,000	60,22	2 890,56	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211 48		48,000			
29	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	48,000	29,49	1 415,52	CS ÚRS 2024 02
			PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm VV v.č. D.1.4.1 VV 48		48,000			
30	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	140,000	77,42	10 838,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122223 v.č. D.1.4.1 140		140,000			
31	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	140,000	251,93	35 270,20	CS ÚRS 2024 02
			PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm VV v.č. D.1.4.1 VV 140		140,000			
32	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	34,41	412,92	CS ÚRS 2024 02
			PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001 12		12,000			
33	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	28,000	88,48	2 477,44	CS ÚRS 2024 02
			PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130006 v.č. D.1.4.1 28		28,000			
34	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	5,000	12,29	61,45	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320041 v.č. D.1.4.1 5		5,000			
35	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	5,000	14,75	73,75	CS ÚRS 2024 02
			PP vložka pojistková E27 normální 2410 10A VV v.č. D.1.4.1 VV 5		5,000			
36	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	6,000	736,12	4 416,72	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741373002 v.č. D.1.4.1 6		6,000			
37	M	R34848110	svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet	kus	6,000	14 501,12	87 006,72	
			PP svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet VV v.č. D.1.4.1 VV 6		6,000			
38	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	1,000	736,12	736,12	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741373002 1		1,000			
39	M	R3484812	svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet	kus	1,000	14 759,19	14 759,19	
			PP svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet VV 1		1,000			
40	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	3,000	368,67	1 106,01	CS ÚRS 2024 02
			PP Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741375821 3		3,000			
41	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	68,000	73,73	5 013,64	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		68		68,000			
42	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	62,000	61,45	3 809,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		62		62,000			
43	M	34567210	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 16x8	kus	4,000	22,12	88,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 16x8					
	VV		4		4,000			
44	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	24 332,38	24 332,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
3 - SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis:
22 - SO 401.2 - Veřejné osvětlení - ul. Rooseveltova

KSO: 822 27
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			649 520,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	649 520,45	21,00%	136 399,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	785 919,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

3 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis:

22 - SO 401.2 - Veřejné osvětlení - ul. Rooseveltova

Místo:

Olomouc

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant:

0

Účastník:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	649 520,45
M - Práce a dodávky M	649 520,45
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	171 733,48
M74 - Elektromontáže	477 786,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt: 3 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: 22 - SO 401.2 - Veřejné osvětlení - ul. Rooseveltova

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 18. 11. 2024

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 649 520,45

D M Práce a dodávky M 649 520,45

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 171 733,48

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,140	2 285,77	320,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		0.140		0,140			
2	K	R4608012P2	Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m	ks	5,000	5 652,98	28 264,90	
	PP		Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		5		5,000			
3	K	R4608012P4	Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m - přechod	ks	2,000	4 669,85	9 339,70	
	PP		Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m - přechod					
	VV		2		2,000			
4	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	7,000	1 511,56	10 580,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113					
	VV		7		7,000			
5	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	140,000	337,95	47 313,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		140		140,000			
6	K	460631125	Nerýzný zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	14,000	1 843,36	25 807,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky nerýzný zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460631125					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		14		14,000			
7	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	140,000	36,87	5 161,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661113					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		140		140,000			
8	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	140,000	30,72	4 300,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		140		140,000			
9	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	140,000	104,46	14 624,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152					
	VV		140		140,000			
10	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	8,000	151,16	1 209,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	152,000	44,24	6 724,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně - 1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
	VV		"viz pol. 460341113 - vzdálenost skládky 20 km					
	VV		8,0*(20-1)		152,000			
12	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,133	147,47	1 494,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
	VV		"viz pol. 460341113"					
	VV		8,0*1,90*(2/3)		10,133			
13	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	5,067	399,40	2 023,76	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 460341113"					
	VV		8,0*1,90*(1/3)		5,067			
14	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	3 932,51	3 932,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632113					
	VV		1		1,000			
15	M	55261138	trubka ocelová vně Pz pro lisované spoje d 64	m	14,000	227,35	3 182,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová vně Pz pro lisované spoje d 64					
	VV		14		14,000			
16	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	3 440,94	3 440,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460632213					
	VV		1		1,000			
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	11,417	351,47	4 012,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					
	D	M74	Elektromontáže				477 786,97	
18	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	3 957,08	27 699,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		7		7,000			
19	M	R31674021	stožár osvětlovací JBSZ 10 - žárově zinkovaný + TPÚ	kus	1,000	29 395,49	29 395,49	
	PP		stožár osvětlovací JBSZ 10 - žárově zinkovaný + TPÚ					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
20	M	R31674019	stožár osvětlovací JBS 9 - žárově zinkovaný + TPU - silniční	kus	4,000	15 779,18	63 116,72	
	PP		stožár osvětlovací JBS 9 - žárově zinkovaný + TPU -silniční					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		4		4,000			
21	M	R31674069	chodecký stožár CHST6 - pro výložník do 2m + TPU	kus	2,000	10 986,44	21 972,88	
	PP		chodecký stožár CHST6 - pro výložník do 2m + TPU					
	VV		2		2,000			
22	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	1 683,60	11 785,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		7		7,000			
23	M	R31674022	výložník pro stožár JBS - SV 2000	kus	1,000	3 023,11	3 023,11	
	PP		výložník pro stožár JBS - SV 2000					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
24	M	R3167403	výložník pro stožár JBS - SV 1500	kus	4,000	2 285,77	9 143,08	
	PP		výložník pro stožár JBS - SV 1500					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		4		4,000			
25	M	R31674066	výložník pro chodecký stožár CHSV 2000	kus	2,000	3 367,21	6 734,42	
	PP		výložník pro chodecký stožár CHSV 2500					
	VV		2		2,000			
26	K	210204106	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg	kus	1,000	2 187,46	2 187,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti přes 70 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204106					
		VV	1		1,000			
27	M	R316740611	výložník třmenový se zesílením a kloubem 4500	kus	1,000	8 073,93	8 073,93	
		PP	výložník třmenový se zesílením a kloubem 4500					
		VV	1		1,000			
28	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	908,16	3 632,64	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204201					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	4		4,000			
29	M	R31674010	stožárová rozvodnice SR 481-27 Z/UN-IP20	kus	4,000	645,18	2 580,72	
		PP	stožárová rozvodnice SR 481-27 Z/UN-IP20					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	4		4,000			
30	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	941,34	2 824,02	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204202					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	3		3,000			
31	M	R316740120	stožárová rozvodnice SR 482-27 Z/UN-IP20	kus	3,000	718,91	2 156,73	
		PP	stožárová rozvodnice SR 482-27 Z/UN-IP20					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	3		3,000			
32	K	R21028011	HZS - demontáže a montáže	hod	20,000	921,68	18 433,60	
		PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže					
		VV	20		20,000			
33	K	R21028022	HZS - nepředvídatelné práce	hod	10,000	921,68	9 216,80	
		PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce					
		VV	10		10,000			
34	K	R21028033	HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	10,000	983,13	9 831,30	
		PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesem					
		VV	10		10,000			
35	K	R21028044	geometrické zaměření kabelové trasy	m	140,000	36,87	5 161,80	
		PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	140		140,000			
36	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	160,000	44,24	7 078,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	160		160,000			
37	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m	160,000	58,99	9 438,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	160		160,000			
38	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	80,000	60,22	4 817,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211					
		VV	80		80,000			
39	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	80,000	19,66	1 572,80	CS ÚRS 2024 02
		PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	80		80,000			
40	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	170,000	77,42	13 161,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122223					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	170		170,000			
41	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	170,000	251,93	42 828,10	CS ÚRS 2024 02
		PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	CYKY, průměr kabelu 18,6mm					
		VV	v.č. D.1.4.1					
		VV	170		170,000			
42	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000	34,41	825,84	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
		VV	24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	88,48	5 308,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130006					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		60		60,000			
44	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	8,000	12,29	98,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			
45	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	8,000	14,75	118,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			
46	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	8,000	736,12	5 888,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741373002					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			
47	M	R34848110	svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet	kus	5,000	14 501,12	72 505,60	
	PP		svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		5		5,000			
48	M	R3484812	svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet	kus	3,000	14 759,19	44 277,57	
	PP		svítidlo venkovní LED, viz světelný výpočet					
	VV		3		3,000			
49	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	75,000	73,73	5 529,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		75		75,000			
50	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	47,000	61,45	2 888,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		47		47,000			
51	M	34567210	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 16x8	kus	8,000	18,43	147,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 16x8					
	VV		8		8,000			
52	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	24 332,38	24 332,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
4 - SO 402 - Inteligentní označnick

KSO: 822 27
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			406 010,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	406 010,27	21,00%	85 262,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			491 272,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt: 4 - SO 402 - Inteligentní označník

Místo: Olomouc Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911 Projektant: 0
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	406 010,27
M - Práce a dodávky M	406 010,27
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	50 031,29
M74 - Elektromontáže	355 978,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky			
Objekt:		4 - SO 402 - Inteligentní označník			
Místo:		Olomouc		Datum: 18. 11. 2024	
Zadavatel:		Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911		Projektant: 0	
Účastník:		STRABAG a.s.		Zpracovatel: 0	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							406 010,27	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	M	Práce a dodávky M					406 010,27	
---	---	-------------------	--	--	--	--	------------	--

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					50 031,29	
---	------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,020	13 517,99	270,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostory a podchodové stoly.					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			0.020		0,020			
2	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 216,62	1 216,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			1		1,000			
3	K	R46070163P1	Hloubení nezapažených jam pro základy plast. pilíře ER ručně v hornině tř 3	kus	1,000	675,90	675,90	
PP			Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnění povrchu pro základy venkovních rozvaděčů (RP) 1 a 2 k reléovému domku, v hornině Hloubení nezapažených jam pro základy plast. pilíře ER ručně v hornině tř 3					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			1		1,000			
4	K	R46080012P3	Základové konstrukce pro inteligentní označník	ks	1,000	27 035,98	27 035,98	
PP			Základové konstrukce pro inteligentní označník					
VV			v.č. D 1.4					
VV			1		1,000			
5	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	270,36	5 407,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			20		20,000			
6	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	20,000	202,77	4 055,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661113					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			20		20,000			
7	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	33,79	675,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671112					
VV			v.č. D.1.4.1					
VV			20		20,000			
8	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	216,29	4 325,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložением výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431182					
VV			20		20,000			
9	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,000	878,67	1 757,34	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		2		2,000			
10	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	38,000	81,11	3 082,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně - 1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
	VV		"viz pol. 460341113 - vzdálenost skládky 20 km					
	VV		2,0*(20-1)		38,000			
11	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,533	147,47	373,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361121					
	VV		"viz pol. 460341113"					
	VV		2,0*1,90*(2/3)		2,533			
12	K	R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	1,267	399,40	506,04	
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou					
	VV		"viz pol. 460341113"					
	VV		2,0*1,90*(1/3)		1,267			
13	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,372	473,13	649,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 1 000 m: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					
	D	M74	Elektromontáže				355 978,98	
14	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	67,59	202,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210120102					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		3		3,000			
15	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	128,42	385,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		3		3,000			
16	K	210191501	Montáž skříňí pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 1.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	4 055,40	4 055,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž skříňí bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři přípojkových, typ					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210191501					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
17	M	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus	1,000	16 897,49	16 897,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
18	K	R21020371	Montáž konstrukce inteligentního označníku zastávky MHD - kompletní	kus	1,000	53 039,68	53 039,68	
	PP		Montáž konstrukce inteligentního označníku zastávky MHD - kompletní					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
19	M	R7491011	Konstrukce inteligentního označníku zastávky MHD, včetně stříšky panelu	kus	1,000	148 063,78	148 063,78	
	PP		Konstrukce inteligentního označníku zastávky MHD, včetně stříšky panelu					
	VV		1		1,000			
22	K	R210280111	HZS - demontáže a montáže	hod	10,000	946,26	9 462,60	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže					
	VV		10		10,000			
23	K	R210280222	HZS - nepředvídatelné práce	hod	10,000	8 989,46	89 894,60	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce					
	VV		10		10,000			
24	K	R210280333	HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	10,000	878,67	8 786,70	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesem					
	VV		10		10,000			
25	K	R210280444	geometrické zaměření kabelové trasy	m	20,000	202,77	4 055,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy v.č. D.1.4.1		20,000			
	VV							
	VV		20		30,000	74,35	2 230,50	CS ÚRS 2024 02
26	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	30,000	74,35	2 230,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110053					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		30		30,000			
27	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	30,000	31,09	932,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		30		30,000			
28	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	60,83	1 216,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122211					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		20		20,000			
29	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	20,000	37,85	757,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		20		20,000			
30	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	15,000	74,35	1 115,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		15		15,000			
31	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	15,000	175,73	2 635,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		15		15,000			
32	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	60,83	729,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130001					
	VV		12		12,000			
33	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	202,77	1 622,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130006					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			
34	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	270,36	270,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320101					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
35	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	202,77	202,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
36	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	74,35	743,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		10		10,000			
37	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,000	74,35	446,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		6		6,000			
38	M	34567210	oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 16x8	kus	2,000	60,83	121,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 16x8					
	VV		2		2,000			
39	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	8 110,79	8 110,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.</i>					
	PSC							
	WV	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky
Objekt:
VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 27
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ: 74276361
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			537 782,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	537 782,51	21,00%	112 934,33
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			650 716,84
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Objekt:

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911

Projektant: 0

Účastník: STRABAG a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	537 782,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	537 782,51
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	211 445,95
VRN3 - Zařízení staveniště	202 831,30
VRN4 - Inženýrská činnost	37 420,25
VRN5 - Finanční náklady	18 433,62
VRN6 - Územní vlivy	9 216,81
VRN7 - Provozní vlivy	30 784,15
VRN8 - Publicita	27 650,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky					Datum:	18. 11. 2024
Objekt:	VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady					Projektant:	0
Místo:	Olomouc					Zpracovatel:	0
Zadavatel:	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77911						
Účastník:	STRABAG a.s.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

537 782,51

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

537 782,51

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

211 445,95

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	82 336,85	82 336,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	41 856,61	41 856,61	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
P			Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb, - vytýčení jednotlivých stavebních objektů, - zaměření objemů výkopových prací, - apod.					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	28 264,89	28 264,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	46 084,06	46 084,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
P			Poznámka k položce: V počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Podrobněji viz SOD.					
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	5 222,86	5 222,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Pasportizace objektu před započítáním prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000					
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod					
6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	7 680,68	7 680,68	
PP			Monitoring průběhu výstavby					
P			Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.					
D VRN3			Zařízení staveniště				202 831,30	
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	38 280,49	38 280,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000					
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	7 987,90	7 987,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady na stavební buňky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000					
9	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	5 837,31	5 837,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Provizorní komunikace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032403000					
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	4 485,52	4 485,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000					
11	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	5 837,31	5 837,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Připojení energií					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000					
12	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	10 138,49	10 138,49	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	98 312,66	98 312,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000					
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	5 652,98	5 652,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
P			Poznámka k položce: Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže.					
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	22 120,35	22 120,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000					
16	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 178,29	4 178,29	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
							37 420,25	
17	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 843,36	1 843,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Plán zkoušek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042603000					
P			Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizi a měření. Podrobněji viz SOD.					
18	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 301,18	4 301,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkoušky a ostatní měření					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000					
19	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	19 662,53	19 662,53	CS ÚRS 2024 02
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000					
P			Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, - vypracování technologických postupů, - apod.					
20	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	11 613,18	11 613,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000					
P			Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).					
P			Kolaudační řízení: - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem, - apod.					
D VRN5			Finanční náklady					
							18 433,62	
21	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	7 987,90	7 987,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Pojistné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000					
P			Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.					
22	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	10 445,72	10 445,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Bankovní záruka					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000					
P			Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.					
D VRN6			Územní vlivy					
							9 216,81	
23	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	9 216,81	9 216,81	CS ÚRS 2024 02
PP			Vliv klimatických podmínek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/061002000					
D VRN7			Provozní vlivy					
							30 784,15	
24	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	8 049,35	8 049,35	CS ÚRS 2024 02
PP			Provoz dalšího subjektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071203000					
25	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	4 301,18	4 301,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Silniční provoz					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000					
26	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000	18 433,62	18 433,62	CS ÚRS 2024 02
PP			Železniční a městský kolejový provoz					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/074002000					
D VRN8			Publicita					
							27 650,43	
27	K	081101000	D+M - dočasný billboard o velikosti 2100 x 2200 mm	kus	1,000	9 216,81	9 216,81	
PP			D+M - dočasný billboard o velikosti 2100 x 2200 mm					
P			Poznámka k položce: provedení informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z grafického manuálu povinné publicity příslušného dotačního programu					
28	K	081102000	D+M - stálá pamětní deska vyrobená z odolného a trvalého materiálu o minimální velikosti 300 x 400 mm	kus	1,000	18 433,62	18 433,62	
PP			D+M - stálá pamětní deska vyrobená z odolného a trvalého materiálu o minimální velikosti 300 x 400 mm					

SEZNAM FIGUR

Kód: OI-PRIP/SOD/000078
 Stavba: Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky

Datum: 18. 11. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 11-1-A	SO 101.1.1.A - Vozovka - ul. Polská		
odh	odhumusování		30,000
	"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	30,0		30,000
odh	Součet		30,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	30,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,272
odk	odkopávky		9,172
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"výkop" 0,520*1,40+0,460*1,40+0,10*78,0		9,172
odk	Součet		9,172
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	9,172
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,917
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,272
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,168
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,411
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	2,706
sut	suť		164,760
	"viz pol. 113106185 - kostky" 42,0*0,320		13,440
	"viz pol. 113154543 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 831,0*0,115		95,565
	"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 81,0*0,205		16,605
	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 184,0*0,115		21,160
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,848*1,920		1,628
	"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 814,0*0,010		8,140
	"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 814,0*0,010		8,140
	"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,082		0,082
sut	Součet		164,760
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	164,760
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	3 130,440
vr	výkop rýh		1,100
	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*2,0		1,100
vr	Součet		1,100
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,272
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,168
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,411

Kód	Popis	MJ	Výměra
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	2,706
vš	výkop šachet		1,000
	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro uliční vpusti" 1,0		1,000
vš	Součet		1,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,272
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,168
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,411
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	2,706
zz	zásyp zeminou		7,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*70,0		7,000
zz	Mezisoučet		7,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,300
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,272
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,168
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,411
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	2,706
1/ 11-1-B SO 101.1.1.B - Vozovka - ul. Polská			
sut	sut'		114,678
	"viz pol. 113154544 - frézování asfaltu tl. 60 mm" 831,0*0,138		114,678
sut	Součet		114,678
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	114,678
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 178,882
1/ 11-2 SO 101.1.2 - Vozovka - ul. Polská - sanace			
odk	odkopávky		1,400
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*(1,40+1,40)		1,400
odk	Součet		1,400
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1,400
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,140
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,400
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,600
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,773
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	0,887
sa	sanace		5,600
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,40+1,40)*2		5,600
sa	Součet		5,600
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	5,600
R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	3,080
1/ 12-1-A	SO 101.2.1.A - Vozovka - ul. Rooseveltova		
hrr	hloubení rýh ruční		14,500
	"viz C.3 Koordinační situační výkres"		0,000
	"Ruční výkop nad kabelem CETINu" 26,0*1,0*0,50		13,000
	"Ruční výkop nad NTL plynovodem" 3,0*1,0*0,50		1,500
hrr	Součet		14,500
Použití figury:			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,500
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	111,560
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 351,440
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,763
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	78,381
odh	odhumusování		72,000
	"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	72,0		72,000
odh	Součet		72,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	72,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960
odk	odkopávky		111,560
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"výkop" 0,520*59,0+0,460*163,0+0,10*204,0		126,060
	"odpočet ruční výkop" -hrr		-14,500
odk	Součet		111,560
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	111,560
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	11,156
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 351,440
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,763
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	78,381
sut	suť		134,562
	"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 912,0*0,092		83,904
	"viz pol. 113201111 - betonová přídlažba" 90,0*0,230		20,700
	"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 53,0*0,205		10,865
	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 21,0*0,115		2,415
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814
	"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 785,0*0,010		7,850
	"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 785,0*0,010		7,850
	"viz pol. 966006132 - DZ" 2,0*0,082		0,164
sut	Součet		134,562

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	134,562
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 556,678
vr	výkop rýh		2,200
	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*4,0		2,200
vr	Součet		2,200
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,200
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 351,440
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,763
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení// zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	78,381
vš	výkop šachet		2,000
	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro uliční vpusti" 2,0		2,000
vš	Součet		2,000
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 351,440
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,763
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení// zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	78,381
zz	zásyp zeminou		6,500
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*65,0		6,500
zz	Mezisoučet		6,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,960
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 351,440
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6,500
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,763
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení// zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	78,381
1/ 12-1-B SO 101.2.1.B - Vozovka - ul. Rooseveltova			
sut	suť		125,856
	"viz pol. 113154544 - frézování asfaltu tl. 60 mm" 912,0*0,138		125,856
sut	Součet		125,856
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	125,856
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 391,264
1/ 12-1-C SO 101.2.1.C - Vozovka - ul. Rooseveltova			
hrr	hloubení rýh ruční		14,500
	"viz C.3 Koordinační situační výkres"		0,000
	"Ruční výkop nad kabelem CETINu" 26,0*1,0*0,50		13,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Ruční výkop nad NTL plynovodem" 3,0*1,0*0,50		1,500
hrr	Součet		14,500
odh	odhumusování		72,000
	"G.1a Situace výměr ploch - demolice - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	72,0		72,000
odh	Součet		72,000
odk	odkopávky		111,560
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"výkop" 0,520*59,0+0,460*163,0+0,10*204,0		126,060
	"odpočet ruční výkop" -hrr		-14,500
odk	Součet		111,560
sut	suť		134,562
	"viz pol. 113154542 - frézování asfaltu tl. 50 mm" 912,0*0,092		83,904
	"viz pol. 113201111 - betonová přídlažba" 90,0*0,230		20,700
	"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 53,0*0,205		10,865
	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 21,0*0,115		2,415
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814
	"viz pol. 938908411 - čištění vozovek" 785,0*0,010		7,850
	"viz pol. 938908421 - čištění vozovek" 785,0*0,010		7,850
	"viz pol. 966006132 - DZ" 2,0*0,082		0,164
sut	Součet		134,562
vr	výkop rýh		2,200
	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*4,0		2,200
vr	Součet		2,200
vš	výkop šachet		2,000
	"viz 101.10 Sestava uličních vpustí + 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro uliční vpusti" 2,0		2,000
vš	Součet		2,000
zz	zásyp zeminou		6,500
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*65,0		6,500
zz	Mezisoučet		6,500

1/ 12-2

SO 101.2.2 - Vozovka - ul. Rooseveltova - sanace

odk	odkopávky		222,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*(59,0+163,0)		111,000
	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláň" 0,50*(59,0+163,0)		111,000
odk	Součet		222,000
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	222,000
129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,200
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	222,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 218,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,200
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	140,600
sa	sanace		888,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(59,0+163,0)*2		444,000
	"hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000
	(59,0+163,0)*2		444,000
sa	Součet		888,000

Použití figury:

564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	888,000
R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	488,400

1/ 13

SO 101.3 - Dopravní ostrůvek

odk	odkopávky		12,250
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"výkop" 0,350*35,0		12,250
odk	Součet		12,250

Použití figury:

122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	12,250
129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,225
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,350
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,850
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,857
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	6,428

zz	zásyp zeminou		2,100
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*21,0		2,100
zz	Mezisoučet		2,100

Použití figury:

174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,350
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,850
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,100
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,857
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	6,428

1/ 14-1

SO 101.4.1 - Autobusová zastávka - ul. Polská

odk	odkopávky		63,900
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"výkop" 0,450*142,0		63,900
odk	Součet		63,900

Použití figury:

122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	63,900
129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,390
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 235,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,333
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	41,167

sut	suť		69,909
	"viz pol. 113106211 - velké kostky" 137,0*0,417		57,129
	"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 54,0*0,205		11,070

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,848*1,920		1,628
	"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,082		0,082
sut	Součet		69,909

Použití figury:

997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,909
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 328,271

vr	výkop rýh		1,100
-----------	------------------	--	--------------

	"viz 101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*2,0		1,100
vr	Součet		1,100

Použití figury:

132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 235,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,333
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	41,167

1/ 14-2

SO 101.4.2 - Autobusová zastávka - ul. Polská - sanace

odk	odkopávky		71,000
------------	------------------	--	---------------

	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*142,0		71,000
odk	Součet		71,000

Použití figury:

122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	71,000
129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,100
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 349,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	89,933
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	44,967

sa	sanace		284,000
-----------	---------------	--	----------------

	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000
	142,0*2		284,000
sa	Součet		284,000

Použití figury:

564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	284,000
R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	156,200

1/ 15-1

SO 101.5.1 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova

odk	odkopávky		57,600
------------	------------------	--	---------------

	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"výkop" 0,450*128,0		57,600
odk	Součet		57,600

Použití figury:

122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	57,600
129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,760
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,600
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 094,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,960
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	36,480
sut	sut'		61,999
	"viz pol. 113106211 - velké kostky" 119,0*0,417		49,623
	"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 56,0*0,205		11,480
	"viz pol. 890411851 - bourání šachet z prefa skruží" 0,424*1,920		0,814
	"viz pol. 966006132 - DZ" 1,0*0,082		0,082
sut	Součet		61,999
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,999
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 177,981
1/ 15-2	SO 101.5.2 - Autobusová zastávka - ul. Rooseveltova - sanace		
odk	odkopávky		64,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5"		0,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*128,0		64,000
odk	Součet		64,000
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	64,000
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,400
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 216,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	81,067
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	40,533
sa	sanace		256,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.1,2,3,4,5 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000
	128,0*2		256,000
sa	Součet		256,000
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	256,000
R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	140,800
1/ 16-1-A	SO 101.6.1.A - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská		
odh	odhumusování		160,000
	"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	160,0		160,000
odh	Součet		160,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	160,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,825
odk	odkopávky		137,375
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7"		0,000
	"výkop" 0,3*(26+183,5+35+24+13+17+5,5+86,5+12)+0,35*(32+9+1+2,5+3)		137,375
odk	Součet		137,375
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	137,375
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	13,738
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,825

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 542,675
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	169,512
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	84,756
sut	sut'		109,597
	"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 324,0*0,255		82,620
	"viz pol. 113107341 - živice tl. 50 mm" 4,0*0,098		0,392
	"viz pol. 113202111 - kamenný obrubník" 11,0*0,205		2,255
	"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 117,0*0,205		23,985
	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 3,0*0,115		0,345
sut	Součet		109,597
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	109,597
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 082,343
vr	výkop rýh		10,450
	"101.11 Odvodnění - výpis"		0,000
	"výkop pro přípojky" 0,550*1,0*(1,0+18,0)		10,450
vr	Součet		10,450
Použití figury:			
132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,450
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,825
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 542,675
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	169,512
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	84,756
zz	zásyp zeminou		14,000
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7"		0,000
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*(119,0+21,0)		14,000
zz	Mezisoučet		14,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,950
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,825
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 542,675
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	169,512
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	84,756
1/ 16-2 SO 101.6.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Polská - sanace			
odk	odkopávky		225,000
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7"		0,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*450,0		225,000
odk	Součet		225,000
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	225,000
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	22,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	225,000
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 275,000
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	285,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	142,500
sa	sanace		900,000
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000
	450,0*2		900,000
sa	Součet		900,000
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	900,000
R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	495,000
1/ 17-1	SO 101.7.1 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova		
odh	odhumusování		270,000
	"G.1b Situace výměr ploch - demolice - SO 101.6,7,8"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	270,0		270,000
odh	Součet		270,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	270,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,075
odk	odkopávky		96,875
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7"		0,000
	"výkop" 0,3*(207+27+5,5+50+6)+0,35*(8+1,5+4,5+9,5)		96,875
odk	Součet		96,875
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	96,875
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,688
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,075
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 513,825
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,922
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	50,461
sut	suť		128,345
	"viz pol. 113106142 - betonová dlažba" 332,0*0,255		84,660
	"viz pol. 113202111 - betonový obrubník" 186,0*0,205		38,130
	"viz pol. 113203111 - obruba z kostek" 27,0*0,115		3,105
	"viz pol. 966008231 - odvodňovací žlab" 7,0*0,350		2,450
sut	Součet		128,345
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	128,345
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 438,555
zz	zásyp zeminou		17,200
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7"		0,000
	"Zásyp zeminou"		0,000
	0,10*172,0		17,200
zz	Mezisoučet		17,200
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,200
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,075
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 513,825
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,922
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	50,461

1/ 17-2

SO 101.7.2 - Přidružený dopravní prostor - ul. Rooseveltova - sanace

odk	odkopávky		159,500
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7"		0,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,50*319,0		159,500
odk	Součet		159,500

Použití figury:

122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojné	m3	159,500
129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,950
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,500
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 030,500
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	202,033
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	101,017

sa	sanace		638,000
	"H.1b Situace výměr ploch navrhovaných - SO 101.6,7 + 101.1 Technická zpráva + Vzorové příčné řezy"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát - celková tl. 500 mm"		0,000
	319,0*2		638,000
sa	Součet		638,000

Použití figury:

564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	638,000
R58981144	recyklát betonový frakce 0/90	t	350,900

1/ 18

SO 101.8 - Mobiliář

sut	suť		0,554
	"viz pol. 966001311 - odpadkový koš" 2,0*0,087		0,174
	"viz pol. 966006132 - sloupky" 2,0*0,082		0,164
	"viz pol. 966006251 - sloupky" 2,0*0,108		0,216
sut	Součet		0,554

Použití figury:

997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,554
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	10,526

vš	výkop šachet		1,728
	"101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro patky pro přístřešek"		0,000
	6*(0,60*0,60*0,80)		1,728
vš	Součet		1,728

Použití figury:

133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,728
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,728
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,832
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,189
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	1,094

2


SO 301 - Přeložka vodovodu

hr	hloubení rýh		85,024
	"dle PP"		0,000
	"přeložka vodovodu"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"st. 0,00-1,50" 1,50*1,20*(1,35+1,47)/2		2,538
	"st. 1,50-5,10" 3,60*1,20*(1,92+1,98)/2		8,424
	"st. 5,10-8,50" 3,40*1,20*(1,58+1,63)/2		6,548
	"st. 8,50-13,80" 5,30*1,20*(2,03+2,02)/2		12,879
	"st. 13,80-22,70" 8,90*1,20*(1,62+1,60)/2		17,195
	"přeložka vodovodní přípojky VP1"		0,000
	19,50*1,20*1,60		37,440
hr	Součet		85,024
Použití figury:			
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	85,024
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,024
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 615,456
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,697
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,358
R171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na řízené skládce (skládkovné) odpad s překročenými limitními hodnotami pro uložení/ zasypávání odpadu na povrch terénu v souladu s platnou vyhláškou	t	53,849
lo	lože		5,064
	"viz Vzorový řez"		0,000
	"lože - štěrkopísek 0/8 mm"		0,000
	"přeložka vodovodu" 22,70*1,20*0,10		2,724
	"přeložka vodovodní přípojky VP1" 19,50*1,20*0,10		2,340
lo	Součet		5,064
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,064
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,358
ob	obsyp		19,602
	"viz Vzorový řez"		0,000
	"přeložka vodovodu" 2,150*1,20*0,60+20,55*1,20*0,40		11,412
	"přeložka vodovodní přípojky VP1" 19,50*1,20*0,350		8,190
ob	Součet		19,602
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,602
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,358
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	40,184
z	zásyp		60,358
	"zásyp ŠD"		0,000
	"výkopy - viz pol. 132254202" hr		85,024
	"odpočet obsyp - viz pol. 175151101" -ob		-19,602
	"odpočet lože - viz pol. 451573111" -lo		-5,064
z	Součet		60,358
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,358
58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	123,734



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

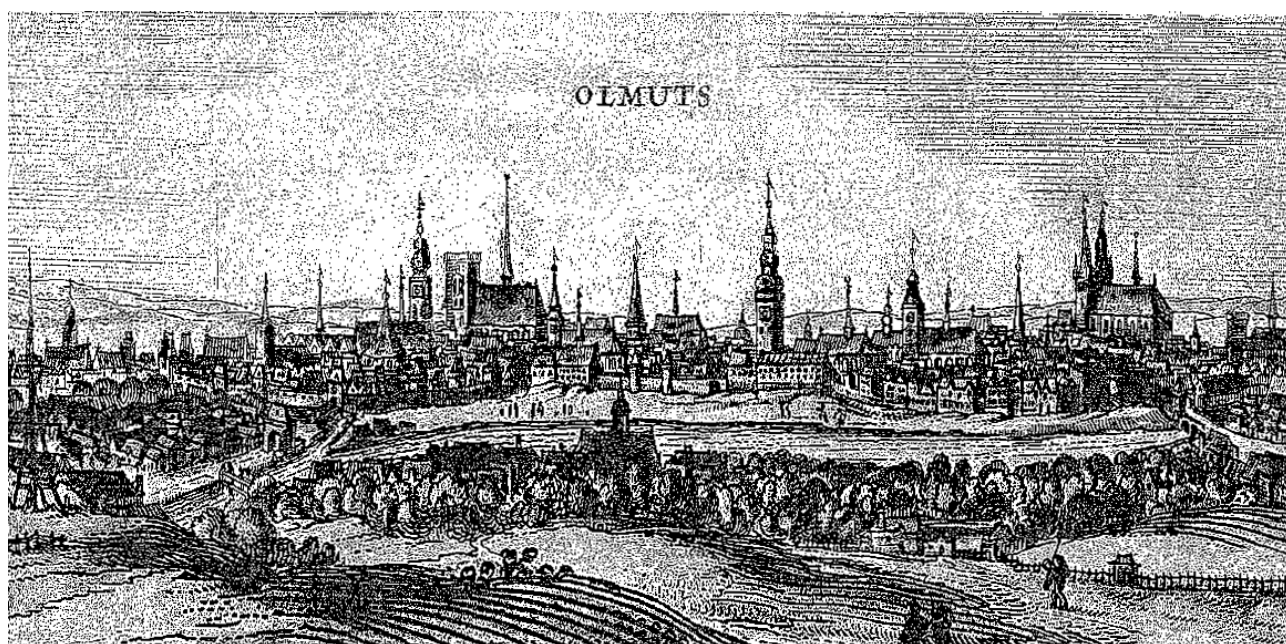

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
- (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
- (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
- (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
- (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
- (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správčům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správčů inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

- institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním listkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započítím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

- i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
 - j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveníště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušební plánu. Do kontrolního a zkušební plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušební plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

- q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
- r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihačů;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
- (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
- (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
- (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
- (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
- (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
- (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
- (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
- (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
- (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
- (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

- c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, náradí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
- (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
 - proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
 - a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Převzme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
 - a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách

- uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 - (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatel převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatel k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.
- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.
 Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.