



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0766/2024

**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic
Štramberská, Záhumenní a Nádražní**

Objednatel:

Název:	Sdružení zadavatelů (společné zadávání podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))
--------	--

Objednatel č. 1:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	 Tel., e-mail:
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	 Tel., e-mail: Tel., e-mail:

Objednatel č. 2:

Název:	Město Štramberk
Sídlo:	Náměstí 9, 742 66 Štramberk
IČO:	00298468
DIČ:	CZ00298468
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. David Plandor, Ph.D., starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Plandor, Ph.D., starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	 Tel., e-mail:

Zhotovitel:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
Zastoupení:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), rozšiřuje o nové dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Popis změn a odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky

Změny – část díla financovaná městem Kopřivnice

V rámci stavebních prací byla provedena oprava stávající dešťové kanalizace pod navrženým chodníkem, která byla evidována, ale nebyla zaměřena. Po odkrytí bylo zjištěno, že na stávající trase byly zlomy, proto bylo v rámci stavby nutné doplnit jednu šachtu.

Součástí projektové dokumentace bylo usazení žulových krajníků KS3, kde rozpočet počítal s využitím 30 % stávajících krajníků. Po demontáži bylo zjištěno, že stávající krajníky nejsou použitelné ke zpětné montáži a krajník byl provedený převážně

z velké žulové kostky 200x150x150 mm. Pro sjednocení vzhledu stavby zhotovitel dodá navíc 23,2 mb nových krajníků.

Stávající uliční vpust na ulici Zahumenní měla být vybavena novou vtokovou mříží, ale po odkrytí bylo zjištěno, že vpust je ve špatném stavu a bylo ji nutno demontovat.

V rámci realizace asfaltových ploch dojde k navýšení ohrubné vrstvy ABS o 31,0 m².

Rozpočet počítal v rámci výkopových prací pažící boxy, které nebylo nutné realizovat.

Dále v rámci terénních úprav nebylo nutné osadit 7,0 mb palisád, dále město Kopřivnice dodalo svou žulovou kostku na jedno a dvouřádky, dále byla přepočítána plocha dlažby dle osazených obrubníků a je odečítáno 13,5 m² z celkové předpokládané plochy; po přeměření osazení chodníkových obrub došlo k úspoře 16,5 mb.

V rámci sanací podloží bylo využito z výměry 280 m² pouze 177 m², je tedy odečteno 103 m².

Změny – část díla financovaná městem Štramberk

Na základě opravy stávající dešťové kanalizace se město Štramberk rozhodlo provést na ulici Nádražní příčný žlab z důvodu zvýšení odvodu dešťových vod do vodoteče a odlehčení stávající jednotné kanalizaci, která způsobuje zaplavování soukromých pozemků v nejnižším bodě na ulici Štramberská. Jedná se o osazení příčného žlabu v dl. 7 mb včetně žulové kostky.

Dále jsou odečítány položky obsahující zřízení a odstranění pažících boxů, které nebyly realizovány, část výměry plochy asfaltu, vybourání betonového potrubí, dále pak dodávka žulové kostky a část žulového obrubníku 1000x200x250 na základě zaměření.

V rámci sanací podloží je odečteno 40,25 m² z původních 69 m².

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejichž provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, a neuskutečněné stavební práce (méněpráce), které byly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení není nezbytné pro pokračování prací na díle.

Vícepráce a méněpráce jsou marginálního charakteru a nemění účel a funkci prováděného díla.

Změna je zařazena pod změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

2.3 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH:	3 735 720,04 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	784 501,21 Kč
Cena s DPH:	4 520 221,25 Kč

2.4 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 5.2 smlouvy upravuje následovně:**

Městem Kopřivnice budou financovány následující stavební objekty specifikované v položkovém rozpočtu: SO101 Místní komunikace financováno městem Kopřivnice, SO 101.1 Sanace podloží, SO 101.2 Ochrana vedení, SO 101.3 Dopravní značení.

Městem Štramberk budou financovány následující stavební objekty specifikované v položkovém rozpočtu: SO 102 Místní komunikace financováno městem Štramberk, SO 102.1 Sanace podloží, SO 102.3 Dopravní značení, SO 401 Veřejné osvětlení, VRN Vedlejší rozpočtové náklady.

Stavební objekty financované městem Kopřivnice	
Stavební objekt	Cena
SO101 Místní komunikace financováno městem Kopřivnice	1 772 509,61 Kč bez DPH
SO 101.1 Sanace podloží	99 227,54 Kč bez DPH
SO 101.2 Ochrana vedení	37 532,26 Kč bez DPH
SO 101.3 Dopravní značení	65 211,64 Kč bez DPH
Stavební objekty financované městem Kopřivnice celkem bez DPH	1 974 481,05 Kč bez DPH
Výše DPH	414 641,02 Kč
Cena s DPH	2 389 122,07 Kč
Stavební objekty financované městem Štramberk	
Stavební objekt	Cena
SO 102 Místní komunikace financováno městem Štramberk	704 714,43 Kč bez DPH
SO 102.1 Sanace podloží	25 537,91 Kč bez DPH
SO 102.3 Dopravní značení	111 550,16 Kč bez DPH
SO 401 Veřejné osvětlení	603 125,24 Kč bez DPH
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	316 311,25 Kč bez DPH
Stavební objekty financované městem Štramberk celkem bez DPH	1 761 238,99 Kč bez DPH
Výše DPH	369 860,19 Kč
Cena s DPH	2 131 099,18 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 56. schůze Rady města Kopřivnice č. 1982/56/RM/2025 ze dne 20. 05. 2025 a usnesením 51. schůze Rady města Štramberk č. 946/51/RM/2025 ze dne 27. 05. 2025.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy dodatku č. 1:
 1. Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ
 2. Změnový list č. 1 – textová část
 3. Změnový list č. 1 – rozpočet

V Kopřivnici dne 05.06.2025

V Šenově u Nového Jičína dne 04.06.2025

Bc. Adam Hanus
Starosta
Objednatel – město Kopřivnice

Ing. David Kubíček
Ředitel oblasti
Zhotovitel

Ve Štramberku dne 04.06.2025

Ing. David Plandor, Ph.D.
Starosta
Objednatel – město Štramberk

Ing. Ondřej Matuš
Vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Zhotovitel



**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ
O DíLO PODLE § 222 ZZVZ**

**Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic
Štramberská, Záhumenní a Nádražní**

Objednatel:

Název:	Sdružení zadavatelů (společné zadávání podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“))
--------	--

Objednatel č. 1:

Název:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	 Tel., e-mail:
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	 Tel., e-mail: Tel., e-mail:

Objednatel č. 2:

Název:	Město Štamberk
Sídlo:	Náměstí 9, 742 66 Štamberk
IČO:	00298468
DIČ:	CZ00298468
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. David Plandor, Ph.D., starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Plandor, Ph.D., starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	 Tel., e-mail:

Zhotovitel:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
Zastoupení:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

1. ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

- 1.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
- 1.2. Hodnota víceprací: + 114 123,01 Kč bez DPH
- 1.3. Hodnota méněprací: - 317 796,90 Kč bez DPH
- 1.4. Hodnota změny v Kč: - 203 673,89 Kč bez DPH
- 1.5. Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 431 919,91 Kč bez DPH
- 1.6. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 10,96412 %
- 1.7. Popis změn a odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky

Změny – část díla financovaná městem Kopřivnice

V rámci stavebních prací byla provedena oprava stávající dešťové kanalizace pod navrženým chodníkem, která byla evidována, ale nebyla zaměřena. Po odkrytí bylo zjištěno, že na stávající trase byly zlomy, proto bylo v rámci stavby nutné doplnit jednu šachtu.

Kategorizace změn závazku v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ – „Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní“

Součástí projektové dokumentace bylo usazení žulových krajníků KS3, kde rozpočet počítal s využitím 30 % stávajících krajníků. Po demontáži bylo zjištěno, že stávající krajníky nejsou použitelně ke zpětné montáži a krajník byl provedený převážně z velké žulové kostky 200x150x150 mm. Pro sjednocení vzhledu stavby zhotovitel dodá navíc 23,2 mb nových krajníků.

Stávající uliční vpust na ulici Záhumenní měla být vybavena novou vtokovou mříží, ale po odkrytí bylo zjištěno, že vpust je ve špatném stavu a bylo ji nutno demontovat.

V rámci realizace asfaltových ploch dojde k navýšení obrusné vrstvy ABS o 31,0 m².

Rozpočet počítal v rámci výkopových prací pažící boxy, které nebylo nutné realizovat.

Dále v rámci terénních úprav nebylo nutné osadit 7,0 mb palisád, dále město Kopřivnice dodalo svou žulovou kostku na jedno a dvouřádky, dále byla přepočítána plocha dlažby dle osazených obrubníků a je odečítáno 13,5 m² z celkové předpokládané plochy; po přeměření osazení chodníkových obrub došlo k úspoře 16,5 mb.

V rámci sanací podloží bylo využito z výměry 280 m² pouze 177 m², je tedy odečteno 103 m².

Změny – část díla financovaná městem Štramberk

Na základě opravy stávající dešťové kanalizace se město Štramberk rozhodlo provést na ulici Nádražní příčný žlab z důvodu zvýšení odvodu dešťových vod do vodoteče a odlehčení stávající jednotné kanalizaci, která způsobuje zaplavování soukromých pozemků v nejnižším bodě na ulici Štramberská. Jedná se o osazení příčného žlabu v dl. 7 mb včetně žulové kostky.

Dále jsou odečítány položky obsahující zřízení a odstranění pažících boxů, které nebyly realizovány, část výměry plochy asfaltu, vybourání betonového potrubí, dále pak dodávka žulové kostky a část žulového obrubníku 1000x200x250 na základě zaměření.

V rámci sanací podloží je odečteno 40,25 m² z původních 69 m².

Odůvodnění neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky:

Jedná se o dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejichž provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, a neuskutečněné stavební práce (méněpráce), které byly zahrnuty v původním závazku a jejich provedení není nezbytné pro pokračování prací na díle.

Vícepráce a méněpráce jsou marginálního charakteru a nemění účel a funkci prováděného díla.

Změna je zařazena pod změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

2. REKAPITULACE ZMĚN

- 2.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 3 939 393,93 Kč bez DPH
- 2.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:
- a) Hodnota víceprací: + 114 123,01 Kč bez DPH
 - b) Hodnota méněprací: - 317 796,90 Kč bez DPH
 - c) Hodnota změny v Kč: - 203 673,89 Kč bez DPH
 - d) Hodnota změny v Kč (v absolutní hodnotě): + 431 919,91 Kč bez DPH
 - e) Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (v absolutní hodnotě): 10,96412 %
- 2.3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem:
- a) Hodnota víceprací: 0 Kč bez DPH.
 - b) Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH.
 - c) Hodnota změny v Kč: 0 Kč bez DPH.
 - d) Hodnota cenového nárůstu: 0 Kč bez DPH.
 - e) Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %
 - f) Hodnota cenového nárůstu v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %
- 2.4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:
- a) Hodnota víceprací: 0 Kč bez DPH
 - b) Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH
 - c) Hodnota změny v Kč: 0 Kč bez DPH
 - d) Hodnota cenového nárůstu: 0 Kč bez DPH
 - e) Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %
 - f) Hodnota cenového nárůstu v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %
- 2.5. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
- 3 735 720,04 Kč bez DPH



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list

č. 1

Stavba:	Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Zahumenní a Nádražní
Registrační č. projektu	Kopřivnice CZ.06.05.01/00/22_060/0005651 Štramberk CZ.06.05.01/00/22_060/0005691
Objednatel:	Město Kopřivnice, IČO: 00298077 Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice Město Štramberk, IČO: 002984968, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Smlouva o dílo ze dne	Smlouva o dílo č. 0766/2024 ze dne 14.01.2025

Popis změn:

Předmět změny město Kopřivnice

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavebních prací byla provedena oprava stávající dešťové kanalizace pod navrženým chodníkem, která byla evidována, ale nebyla zaměřena. Po odkrytí bylo zjištěno, že na stávající trase byly zlomy proto v rámci stavby bylo nutné doplnit jednu zlomovou šachtu.

Součástí projektové dokumentace bylo osazení žulových krajníků KS3, kde rozpočet počítal s využitím 30% stávajících krajníků. Po demontáži bylo zjištěno, že stávající krajníky nejsou použitelné ke zpětné montáži a převážně krajníky byl provedený z velké žulové kostky 200x150x150 mm. Pro sjednocení vzhledu stavby zhotovitel dodá navíc 23,2 mb nových krajníků KS3.

Stávající uliční vpust na ulici Zahumenní měla být vybavena pouze novou vtokovou mříží, ale po odkrytí bylo zjištěno, že vpust je ve špatném stavu a bylo ji nutno demontovat a nahradit novou uliční vpustí.

V rámci realizace asfaltových ploch dojde k navýšení obrusné vrstvy ABS o 31,0 m².

Rozpočet počítal v rámci výkopových prací pažící boxy, které nebylo nutné realizovat položky odečítáme.

Dále v rámci terénních úprav nebylo nutné osadit 7,0 mb palisád, dále město Kopřivnice dodalo svou žulovou kostku pro osazení jedno a dvouřádku dle PD, dále byla přepočítána plocha dlažby, osazených obrubníků a odečítáme, tak 13,5 m² z celkové předpokládané plochy a po přeměření osazení chodníkových obrub došlo k odečtu 16,5 mb.

V rámci sanací podloží bylo využito z výměry 280 m² pouze 177 m² tím odečítáme 103 m²

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: 204 404,74 Kč bez DPH

Vícepráce: 68 304,01 Kč bez DPH

Výsledná cena: - 136 100,73 Kč bez DPH

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Změnový list

č. 1

Předmět změny Město Štramberk

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě opravy stávající dešťové kanalizace se město Štramberk rozhodlo provést na ulici Nádražní příčný žlab z důvodu zvýšení odvodu dešťových vod a odlehčení stávající jednotné kanalizaci, která způsobuje při vyšších dešťových srážkách, zaplavování soukromých pozemků v nejnižším bodě na ulici Štramberská. Jedná se o osazení příčného žlabu v dl. 7 mb včetně žulové kostky.

Dále odečítáme položky obsahující zřízení a odstranění pažících boxů, které nebyly realizovány, odečítáme část výměry plochy asfaltu, odečítáme vybourání betonového potrubí, dále pak dodávku žulové kostky a část žulového obrubníku 1000x200x250 na základě zaměření.

V rámci sanací podloží odečítáme z původních 69 m², výměru 40,25 m²

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: - 113 392,16 Kč bez DPH

Vícepráce: 45 819,00 Kč bez DPH

Výsledná cena: - 67 573,16 Kč bez DPH

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Dopad na termín díla: Změny uvedené ve změnovém listu č.1, nemají dopad na termín dokončení díla



Hodnota méněprací celkem	317 796,90 bez DPH
méněpráce dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	317 796,90 bez DPH
Hodnota víceprací celkem	114 123,01 bez DPH
vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	114 123,01 bez DPH
Původní hodnota závazku	3 939 393,93 bez DPH
Změny č. 1 podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem	změna č.1 celkem 431 919,91 bez DPH 10,96% k původní hodnotě zakázky
Nová hodnota závazku (= původní hodnota – méněpráce - vícepráce)	-203 673,89 bez DPH
Cena dodatku č. 1 bez DPH	3 735 720,04 bez DPH
DPH ve výši 21%	784 501,21 Kč
Cena dodatku č. 1	4 520 221,25 včetně DPH



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

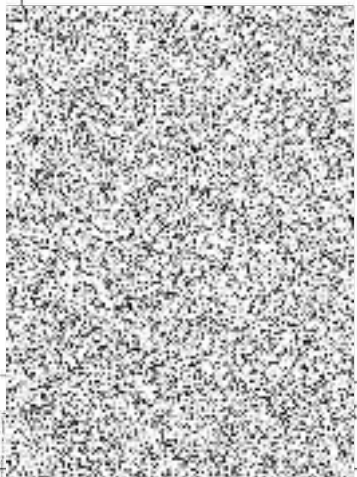	Změnový list		č. 1
Přílohy:	Rozpočet		
Za dodavatele zpracoval:	Ing. David Kubíček Ing. Ondřej Matuš		
Dne:	16.05.2025		
Doporučeno ke schválení:			
TDI:			
Investor:			



1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic Štramberská, Záhumenní a Nádražní

Objekt: VCP+ MP Kopřivnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

-136 100,73

SO 101 - Místní komunikace financované městem Kopřivnice

68 304,01

1	K	895270401	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 600/250 průchozí	kus	1,000	6 501,03	6 501,03	SOD
2	K	895270431	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm šachtové prodloužení světél hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 253,03	2 253,03	SOD
3	K	895270451	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm redukce DN 250/100-200	kus	1,000	976,65	976,65	SOD
4	K	895270514	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užitné výšky do 750 mm mříž bez vyrovnávacího prstence dešťová litinová včetně lapače nečistot pro třídu zatížení D 400	kus	1,000	13 725,95	13 725,95	SOD
5	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 469,80	1 469,80	SOD
6	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm	kus	1,000	697,02	697,02	SOD
7	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	1 019,34	1 019,34	SOD
8	K	895941351.R01	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní	kus	1,000	810,81	810,81	SOD
9	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 837,30	3 837,30	SOD
10	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	23,200	378,38	8 778,42	SOD
11	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,500	2 289,77	3 434,66	SOD
12	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	31,000	85,41	2 647,71	SOD
13	K	577144031.1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	31,000	714,59	22 152,29	SOD

SO 101 - Místní komunikace financované městem Kopřivnice

-68 177,09

1	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-64,800	218,76	-14 175,65	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
		VV	"Nové vpusti - VP"2,0*4*1,2*3		28,800			



VV		"Připojky k vpustím"1,8*2*10			36,000				
VV		Součet				64,800			
2	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-64,800	107,23	-6 948,50	SOD	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232						
3	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-7,000	601,02	-4 207,14	SOD	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132						
4	M	592290199.R01	palisáda hranatá betonová 160x120mm v 800mm přírodní	kus	-40,000	238,38	-9 535,20	SOD	
	VV		7*5,715 "Přepočtené koeficientem množství"						
5	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	-1,650	675,67	-1 114,86	SOD	
	VV		1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"						
6	K	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-13,500	302,70	-4 086,45	SOD	
7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	-13,200	250,81	-3 310,69	SOD	
8	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	-1,650	435,68	-718,87	SOD	
9	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	-14,000	214,09	-2 997,26	SOD	
10	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	-18,700	675,68	-12 635,22	SOD	
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-16,500	247,99	-4 091,84	SOD	
12	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-18,000	86,49	-1 556,82	SOD	
13	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	-16,500	50,29	-829,79	SOD	
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-8,000	246,10	-1 968,80	SOD	

SO 101.1 - Sanace podloží

-136 227,65

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	-64,800	474,54	-30 750,19	SOD	
	P		Poznámka k položce: Výměr viz Technická zpráva SO 101 -01.						
	VV		"sanační polštář tl. 0,4 m"187*0,4						
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-64,800	229,69	-14 883,91	SOD	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-64,800	48,36	-3 133,73	SOD	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111						
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-64,800	16,46	-1 066,61	SOD	


Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-103,680	162,16	-16 812,75 SOD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
P		Poznámka k položce:					
		Koeficient 1,6 pro přepočet m3 na t.					
VV		74,8*1,6 "Přepočtené koeficientem množství					
		49,84 přefakurovano z min. měsíce					
6	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	-162,000	23,96	-3 881,52 SOD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
VV		"sanační polštář tl. 0,4 m"187					
D 5		Komunikace pozemní					
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-324,000	176,98	-57 341,52 SOD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
P		Poznámka k položce:					
		Výměry viz Technická zpráva SO 101 -01. Celkem tl. 400mm.					
VV		"sanační polštář tl. 0,4 m"187					
VV		187*2 "Přepočtené koeficientem množství					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-186,300	44,86	-8 357,42 SOD
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
VV		"sanační polštář tl. 0,4 m"187					
VV		187*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					

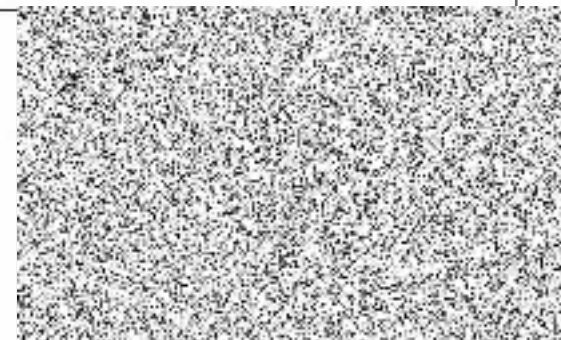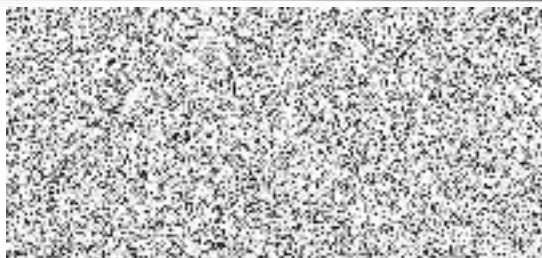

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění chybějící infrastruktury pro pěší v okolí křižovatky ulic štramberská, Záhumenní a Nádražní

Objekt: VCP+ MP Štamberk

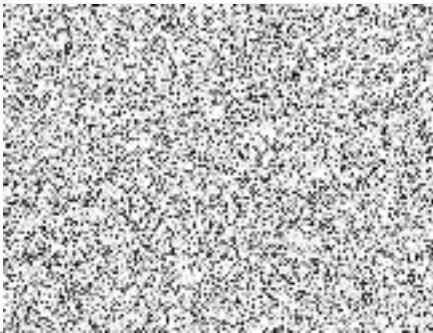

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -67 573,16

SO 102 - Místní komunikace financované městem Štamberk 45 819,00

3 631,36

1	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm	m2	3,750	169,20	634,50	ÚRS 2025
2	132251701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy 3	m3	1,700	979,20	1 664,64	ÚRS 2025
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,700	229,69	390,47	SOD
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,700	143,80	244,46	SOD
	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení a asfaltu	t	4,300	162,16	697,29	SOD
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 117,19	
5	916111113	Osazení obruby z kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - jednořádek kolem žlabu	m	14,500	169,20	2 453,40	ÚRS 2025
6	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,500	596,88	895,32	ÚRS 2025
7	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,600	3 038,40	4 861,44	ÚRS 2025
8	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000	64,86	908,04	SOD
9	17515	Obsypání objektu kamenivem	m3	0,700	653,04	457,13	ÚRS 2025
10	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	7,000	1 040,00	7 280,00	ÚRS 2025
11	59227126	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení F 900, š. 250mm vč. čistícího kusu š.0,5 m s plastovým košem a krycím roštem z litiny	m	7,000	3 465,98	24 261,86	vlastní

1 070,45

12	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,000	214,09	1 070,45	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123
VV "nový dvouřádek z žulových kostek"14*2

-28,000

VV

"nový jednořádek z žulových kostek"30

33,000

Součet

5,000

SO 102 - Místní komunikace financované městem Štramberk

-77 639,06

1	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-91,200	218,76	-19 950,91	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
		VV	"Demolice stáv. betonová kanalizace DN 300*41*2*0,8		65,600			
		VV	"Demolice stáv. vodovodní řád litina DN 150*11*2*0,8		17,600			
		VV	"Demolice stáv. vodovodní řád PE DN 80*5*2*0,8		8,000			
		VV	Součet		91,200			
2	K	151811232	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-91,200	107,23	-9 779,38	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
3	K	565135101.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-12,000	655,14	-7 861,68	SOD
		VV	"Konstrukce asfaltové plochy vozovky"					
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-12,000	36,76	-441,12	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
		VV	"Konstrukce asfaltové plochy vozovky"					
5	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	-12,000	85,41	-1 024,92	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107					
		VV	"Konstrukce asfaltové plochy vozovky"					
6	K	577144031.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-12,000	714,59	-8 575,08	SOD
		VV	"Konstrukce asfaltové plochy vozovky"					
7	K	577145032.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-12,000	696,22	-8 354,64	SOD
		VV	"Konstrukce asfaltové plochy vozovky"					
8	K	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-5,000	302,70	-1 513,50	SOD
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	-5,500	250,64	-1 378,52	SOD
		VV	5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
10	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	-36,000	231,62	-8 338,32	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810391811					
		VV	"betonová kanalizace DN 300*36"					
11	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	-11,000	128,70	-1 415,70	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/850311811					
		VV	"vodovodní řád litina DN 150"					
12	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	-5,000	46,32	-231,60	SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251811					
		VV	"vodovodní řád PE DN 80"					
13	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	-6,380	675,68	-4 310,84	SOD
		VV	6,38*0,11 "Přepočtené koeficientem množství"					

14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-3,000	246,10	-738,30	SOD
15	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	-3,300	1 128,65	-3 724,55	SOD
VV			3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					

SO 101.1 - Sanace podloží								-35 753,10
1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	-16,100	486,45	-7 831,85	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452203					
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry viz Technická zpráva SO 101 -01.					
VV			"sanační polštář tl. 0,4 m"40,25*0,4					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-16,100	229,69	-3 698,01	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-16,100	121,81	-1 961,14	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-16,100	16,46	-265,01	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-25,760	162,16	-4 177,24	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient 1,6 pro přepočet m3 na t.					
VV			16,1*1,6 "Přepočtené koeficientem množství					
6	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	-40,250	23,96	-964,39	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
VV			"sanační polštář tl. 0,4 m"40,25					
D 5			Komunikace pozemní					
7	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-80,500	183,59	-14 779,00	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry viz Technická zpráva SO 101 -01. Celkem tl. 400mm.					
VV			"sanační polštář tl. 0,4 m"40,25					
VV			40,25*2 "Přepočtené koeficientem množství					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-46,288	44,86	-2 076,46	SOD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
VV			"sanační polštář tl. 0,4 m"					
VV			40,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					

