

ZMĚNOVÝ LIST		A01
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Bourání svislých zděných konstrukcí a části schodiště v suterénu objektu SO 02 – vila, z důvodu nevyhovující pevnosti zdiva a jeho konstrukčně nevyhovujícího založení.		
Technický popis: Bourací a zemní práce včetně provedení podchycení nosných konstrukcí budovy.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		129 054,25
Rozdíl:		129 054,25
Vliv na dopracování PD: Úpravy půdorysu suterénu ve stavební části DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. a 4. uzlového bodu o 30 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 30 kalednářních dní..		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

ZL č.

A01

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,614			SoD
		1,2*1*(2,89-1,66)+1,85*1*(2,89-1,66)/2		2,614			
		Součet		2,614			
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,614			URS
		2,614		2,614			
		Součet		2,614			
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5,228			URS
		2,614*2		5,228			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,614			SoD
		2,614		2,614			
		Součet		2,614			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	26,140			SoD
		2,614*10		26,140			
		Součet		26,140			
6	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,614			SoD
		2,614		2,614			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
7	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	26,694			SoD
		5,7*3,1-0,8*1,97*stena mezi A-0.06 / A-0.07+0.08		16,094			
		1,5*3,1*stena mezi A-0.05 / A-0.09		4,650			
		2,5*3,1-0,9*2*stena mezi A-0.07 / A-0.09		5,950			
		Součet		26,694			
8	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	50,034			URS
		(2+0,1+3,14+1,35+0,1+1,6+2,35+5,5)*3,1*přizdívka s živícnou izolací m.č. A-0.02, 0.03, 0.04, 0.05		50,034			
9	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,567			SoD
		0,6*0,45*2,95*pilír A-0.05/A-0.09		0,797			
		1,305*3,1*0,4*stena schodiště		1,618			
		(2,68+0,195+1,315-0,8)*3,1*0,3*zdivo A-0.02		3,153			
		Součet		5,567			
10	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	7,000			URS
		1*7		7,000			
11	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	0,120			SoD
		1,2*1*0,1*mezipodesta schodiště		0,120			
		Součet		0,120			
12	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	4,000			URS
		2+2*postupně odřezání a ubourání betonového překladu A-0.02/0.0.3 pro HEB 200		4,000			
13	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	10,000			URS
		2,5*4" podchycení stropu a překladu A-0.02/0.0.3 při bouracích pracích a osazení ocelových překladu		10,000			
14	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	32,500			URS
		2,5*13" 5. - 18. 12		32,500			

15	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m 2,5*4	m	10,000	URS
				10,000	
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
16	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé (2+0,1+3,14+1,35+0,1+1,6+2,35+5,5)*3,1"přízdívka s živičnou izolací m.č. A-0.02, 0.03, 0.04, 0.05	m2	50,034	URS
				50,034	
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
17	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	31,421	SoD
18	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	31,421	SoD
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,421	SoD
20	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 31,421*19	t	596,999	SoD
				596,999	
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m 31,421*3	t	94,263	SoD
				94,263	
22	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	31,145	SoD
23	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,275	URS
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
24	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
26	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
28	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
29	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
30	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
31	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				129 054,25	

ZMĚNOVÝ LIST		A02
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Aleji 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Nový železobetonový strop nad 1. PP v prostoru pod umývárnu dětí. Po odstranění skladby podlahy a stropního podhledu v suterénu byla zjištěna odlišná výšková úroveň stávajícího stropu oproti předpokladům dokumentace pro provedení stavby. Jelikož zjištěná výšková úroveň stropu neumožňovala realizaci potřebné skladby podlahy, bylo nutné stávající strop odstranit a nahradit jej novým.	
Technický popis:	Odstranění stávajícího stropu a provedení nového železobetonového deskového stropu s jeho zakotvením do stávajících nosných konstrukcí.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		94 919,54
Rozdíl:		94 919,54
Vliv na dopracování PD:	Nový konstrukční výkres stropu.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. a 4. uzlového bodu o 12 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 12 kalednářních dní..	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A02

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
1	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 3,6*2,6*0,16+(3,14*1,9*1,9*0,16)/2	m3	2,404			SoD
		Součet		2,404			
2	411351101RT6	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, zřízení 3,3*2,3+(3,14*1,75*1,75)/2	m2	12,398			SoD
		Součet		12,398			
3	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění 12,398	m2	12,398			SoD
		Součet		12,398			
4	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení 12,398	m2	12,398			SoD
		Součet		12,398			
5	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění 12,398	m2	12,398			SoD
		Součet		12,398			
6	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm 12,398*podepření stropu při bourání	m2	12,398			URS
7	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm 12,398*podepření stropu při bourání	m2	12,398			URS
8	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S 0,360*dle předané PD - LIB-A_DPS_D.1.2_05_00 - Stropní kce 1_PP - výkres výztuže	t	0,360			SoD
		Součet		0,360			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 3,45+2,3+(2*3,14*1,75)/2	m	11,245			URS
Díl	96	Bourání konstrukcí					
10	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy 3,3*2,3*0,09+(3,14*1,75*1,75*0,09)/2+0,16*0,22*3,3*trámový strop nad A-0,12 / A-0,14	m3	1,232			URS
		Součet		1,232			
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
11	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím 3,564	t	3,564			SoD
12	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu 3,564	t	3,564			SoD
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 3,564*19	t	3,564			SoD
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 3,564*19	t	67,716			SoD
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 3,564*3	t	10,692			SoD
		Součet		10,692			

16	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,564	SoD
		3,564		3,564	
Díl	998	Přesun hmot			
17	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,126	URS
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
18	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	5,000	URS
		5*přiváření armatury k nosníku, IPE		5,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
19	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
20	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
21	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
24	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
25	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
26	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
27	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				94 919,54	

ZMĚNOVÝ LIST		A03
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Vyrovnání vnějších suterénních stěn tak, aby bylo dosaženo ploch, na které bude možné natavit asfaltové hydroizolační souvrství a následně provést tepelnou izolaci z deskového XPS materiálu. Vyrovnání musí být provedeno v souladu s požadavky statika, tedy tak, aby nedocházelo k vyłamování velkých kamenných bloků ze smíšeného suterénního zdiva.		
Technický popis: Bourací práce prováděné s pomocí ručních nástrojů s diamantovými kotouči pro odřezání částí kamenných bloků, jež jsou součástí kamenných suterénních stěn.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		148 619,48
Rozdíl:		148 619,48
Vliv na dopracování PD:		
Není.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. a 4. uzlového bodu o 5 kalednářních dní.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	[Redacted Signature Area]
Podpis:	[Redacted Signature]	
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025	
	[Redacted Signature]	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A03

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,110		SoD
		1,6*0,1"úsek 2 / 4 - bednění pro vyrovnávací beton. mazaninu		0,160		
		9,5*0,1"úsek 9 - bednění pro vyrovnávací beton. mazaninu		0,950		
		Součet		1,110		
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,110		SoD
		9,5*0,1"úsek 9 - bednění pro vyrovnávací beton. mazaninu		0,950		
		1,6*0,1"úsek 2 / 4 - bednění pro vyrovnávací beton. mazaninu		0,160		
		Součet		1,110		
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	51,795		CS ÚRS 2025 01
		Mezisoučet		51,795		
4	319211332RT1	Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm	m	43,250		SoD
		4,8+1*2"úsek 1		6,800		
		1,7+3,65+2,65"úsek 2		8,000		
		9,8" úsek 3		9,800		
		4,5+1,6+1,1"úsek 4		7,200		
		3,4"úsek 6		3,400		
		0,95+0,65+2,95"úsek 6		4,550		
		3,5"úsek 7		3,500		
		Součet		43,250		
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				
5	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	17,265		CS ÚRS 2025 01
6	622142012	Rabíkové pletivo vnějších stěn provizorně přichycené	m2	17,265		CS ÚRS 2025 01
		2" úsek 2 / 2		2,000		
		1" úsek 2 / 3		1,000		
		2+0,5"úsek 3		2,500		
		(4,5+1,1)*0,85"úsek 4		4,760		
		2,2*0,9"úsek 5		1,980		
		3,5*0,6" úsek 7		2,100		
		4,5*0,65"úsek 6		2,925		
		Součet		17,265		
7	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	17,265		CS ÚRS 2025 01
		2" úsek 2 / 2		2,000		
		1" úsek 2 / 3		1,000		
		2+0,5"úsek 3		2,500		
		(4,5+1,1)*0,85"úsek 4		4,760		
		2,2*0,9"úsek 5		1,980		
		3,5*0,6" úsek 7		2,100		
		4,5*0,65"úsek 6		2,925		
		Součet		17,265		
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,005		SoD
		1,6*0,45"úsek 2 / 4		0,720		
		9,5*0,3*0,1" úsek 8 - vyrovnání podkladu pod izolaci		0,285		
		Součet		1,005		
9	631319183R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,005		SoD
		1,6*0,45"úsek 2 / 4		0,720		

		9,5*0,3*0,1" úsek 8 - vyrovnání podkladu pod izolaci		0,285	
		Součet		1,005	
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,424	SoD
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,424	SoD
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	160,056	SoD
		8,424*19		160,056	
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,272	SoD
		8,424*3		25,272	
14	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,424	SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	4,262	SoD
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
16	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	162,000	URS
		162"		162,000	
17	RMAT001	Bourací elektrické kladivo do 15kg	den	14,000	Cena obvyklá
		14"zapojení stroje včetně spotřeby sekáčů		14	
18	RMAT002	Bruska s řezným diamant. kotoučem	den	10,000	Cena obvyklá
		10"zapojení stroje včetně spotřeby kotouču		10	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
19	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
20	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
21	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
24	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
25	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
26	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
27	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				148 619,48	

ZMĚNOVÝ LIST		A04
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Oprava chybně zadané položky soupisu prací s VV na listu SO 02 01 pol. č. 100. V souladu se skutečností má být tato položka násobkem dopravy na skládku, která je v souladu se shodnými položkami v ostatních oddílech soupisu prací s VV 19 km.		
Technický popis: Oprava položky soupisu prací s VV.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		109 156,60
Rozdíl:		109 156,60
Vliv na dopracování PD:		
Bez vlivu na dopracování DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A04

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

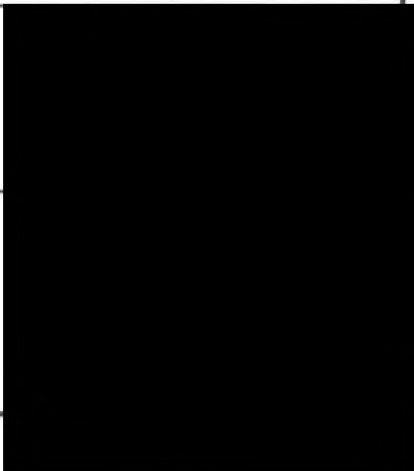
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
1	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 497,388		SoD
		Množství dle VV				
		360,966		-360,966		
		Množství provedené				
		360,966*19		6 858,354		
		Součet		6 497,388		

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady				
2	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
7	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
8	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
9	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
10	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD

Celkem Kč bez DPH

109 156,60

ZMĚNOVÝ LIST		A05								
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.									
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6									
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem									
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6									
Důvod změny:	Po obnažení konstrukce výtahové šachty bylo zjištěno, že nemá základy a není hydroizolačně oddělena od podloží. Z tohoto důvodu byla zjištěna nadměrná koroze vodítek výtahu a rychlejší postup degradace technologie jídelního výtahu, což fakticky neumožnilo provedení plánované provedení repase stávajícího jídelního výtahu. Na základě nutnosti přezdění výtahové šachty byl zvolen nový jídelní výtah s rozměry dle potřeb uživatele. Nová technologie jídelního výtahu umožnila přemístění strojovny výtahu tak, aby nelimitovala dispoziční využití v pohybové místnosti dětí.									
Technický popis:	Dodávka a montáž nového jídelního výtahu v objektu SO 02 - vila.									
Přílohy:	Rozpočet změny									
Vliv na smluvní cenu:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:</td> <td>-285 000,00</td> </tr> <tr> <td>Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:</td> <td>461 115,86</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>176 115,86</td> </tr> </tbody> </table>			Kč bez DPH	Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-285 000,00	Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	461 115,86	Rozdíl:	176 115,86
	Kč bez DPH									
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-285 000,00									
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	461 115,86									
Rozdíl:	176 115,86									
Vliv na dopracování PD:	Upravena dispozice výtahové šachty s ohledem na novou technologii jídelního výtahu.									
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.									
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 									
Podpis:										
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 									
Podpis:										

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A05

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------	--

1. Přípočty

Díl	M33_X	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
1	M33_R001	Jídelní výtah - nové zařízení	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Nerezová klec nepruchozí, 2x nerez police					
		Rozměr klece 850 x 700 x 880 mm (š x hl x v)					
		Rozměr výtahové šachty – 1200 x 800 mm (cistý rozměr šachty, vc. případně omítky)					
		– hlava šachty 2730 mm					
		Dopravní zdvih – max. 8000 mm					
		Počet stanic – 3, nepruchozí					
		Šachetní dvířka – 850 x 880 mm					
		– 3x nerezová, dvoukřídla, ruční s požární odolností dle PBŘS (EW 30DP1)					
		– ovladače v zárubni dvířek (přivolat – odeslat, signál výtah ve stanici, signál směru signál obsazeno)					
		Parapet – 700 mm nad podlahou pro 1.PP, 1.NP					
		– 630mm nad podlahou 2.NP (nutné doplnění blokáce vlivem snížené výšky parapetu)					
		Strojovna – v šachtě nad poslední stanicí					
		– zákryt strojovny – nerezový dvoukřídlový, v=550 mm, EW 30DP1					
		Pohon – elektrický bubnový motor (1,1kW)					
		Rízení – jednoduché mikroprocesorové					
		Rozvadec – v horní stanici na bocni stene/v nice/ve strojovne...					
		Vodítka – C 30 x 30					
		Nosnost výtahu – max 100kg					
		Rychlost – 0,29 m/s					
		Součet		1,000			

2. Odpočty

Díl	M33_X	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
2	1	Oprava a zpětná montáž původního výtahu	ks	-1,000			SoD
		-1		-1,000			
		Součet		-1,000			

3. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady					
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
7	00523 R	Zkoušky a revize	%	0,118%			SoD
8	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	%	0,118%			SoD
9	005231040R	Provozní řády	%	0,028%			SoD
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
12	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
13	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
14	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST		A06
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Provedení nového zdiva nosných stěn, ocelového sloupu a jejich nových základových konstrukcí v prostoru kuchyňského provozu, u kterých bylo po jejich obnažení zjištěno značné oslabení a chybějící základové konstrukce. Nové zdivo i doplňkový ocelový sloup byly založeny, vyzděny a sloup osazen tak, že byl zvětšen prostor varny, což umožnilo zahrnutí dříve vyčleněného prostoru pro práci s čistou zeleninou do prostoru varny.	
Technický popis:	Bourací a zemní práce, provedení nových betonových základových konstrukcí, zdění nosného zdiva, osazení ocelového sloupu.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		86 694,76
Rozdíl:		86 694,76
Vliv na dopracování PD:	Úpravy půdorysu suterénu ve stavební části DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. a 4. uzlového bodu o 16 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 16 kalednářních dní..	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

ZL č.

A06

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

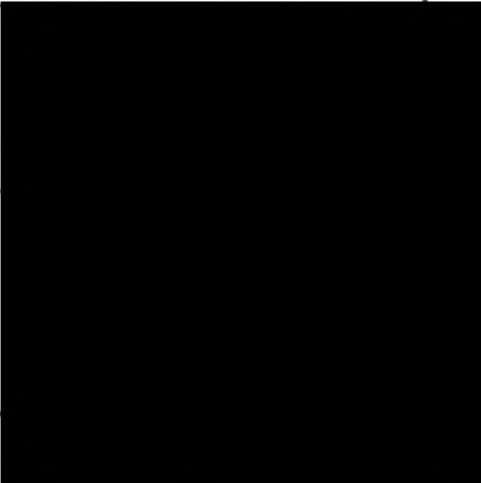
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	1	Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 (6,21+0,7+1,77)*0,5*0,42"výkop pro základ steny 0,8*0,8*0,42"výkop pro základ ocel sloupku Součet	m3	2,092		SoD
				1,823		
				0,269		
				2,092		
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 2,092 Součet	m3	2,092		URS
				2,092		
				2,092		
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m 2,092*2	m3	4,184		URS
				4,184		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2,092 Součet	m3	2,092		SoD
				2,092		
				2,092		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 2,092*10 Součet	m3	20,920		SoD
				20,920		
				20,920		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 2,092	m3	2,092		SoD
				2,092		
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání				
7	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 0,8*0,8*0,6"základ. patka (6,2+0,7+1,8)*0,5*0,6"beton základového pasu Součet	m3	2,994		SoD
				0,384		
				2,610		
				2,994		
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení (6,2+0,6+1,8+0,5)*0,185*2 0,8*4*0,185 Součet	m2	3,959		SoD
				3,367		
				0,592		
				3,959		
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění 3,959 Součet	m2	3,959		SoD
				3,959		
				3,959		
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	311238312R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K (3,415+0,115+1,185+0,115+0,81+1,675)*2,85-1,185*2,35- 0,8*0,3-0,8*0,4 Součet	m2	17,503		SoD
				17,503		
				17,503		
11	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa 0,75*0,45*2,85	m3	0,962		URS
				0,962		
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m (6,2+0,6+1,8)*1 Součet	m2	8,600		SoD
				8,600		
				8,600		
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

13	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	4,000	SoD
		4"kotvení sloupku k základu		4,000	
		Součet		4,000	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	12,835	SoD
Díl	711	Izolace proti vodě			
15	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,340	SoD
		(6,21+0,7+1,77)*0,5		4,340	
		Součet		4,340	
16	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	4,340	SoD
		(6,21+0,7+1,77)*0,5		4,340	
		Součet		4,340	
17	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	9,548	SoD
		4,34*2*1,1"pod novou stěnu		9,548	
		Součet		9,548	
18	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	%	33,430	SoD
19	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	33,430	SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické			
20	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	64,000	URS
		(0,018+0,046)*1000"ocel. sloupek		64,000	
21	13614438R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 15,00 mm	t	0,018	SoD
		(0,3*0,3+0,15*0,3)*118/1000*1,15" plechy sloupku		0,018	
		Součet		0,018	
22	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	0,046	URS
		2,85*13,969/1000*1,15"ocel. sloupek		0,046	
23	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,067	SoD
24	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,067	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
25	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	1,410	URS
		0,1*4*2,85+0,3*0,3*2+0,3*0,15*2"ocel sloupek		1,410	
26	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,410	URS
		0,1*4*2,85+0,3*0,3*2+0,3*0,15*2"ocel sloupek		1,410	
27	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,376	URS
		1,41*0,267*Prepoctené koeficientem množství		0,376	
		Součet		0,376	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
28	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	3,000	URS
		3"privareni patky k armature pruvlaku, vyklinovani s provarenim...		3,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
29	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
30	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD

31	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
32	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
34	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
35	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
36	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
37	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					86 694,76	

ZMĚNOVÝ LIST		A07
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Bourání nosné stěny mezi šatnou a umývárnu v 1. NP objektu SO 02 - vila včetně provedení související podchytávky. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že tato namáhaná stěna je vyzděna z dutých cihel. Na pokyn statika došlo k vybourání stěny a provedení dočasného zajištění návazných nosných konstrukcí. Nové zdivo stěny bude řešeno v dalších ZL.		
Technický popis: Bourací práce v 1. NP obj. SO 02 - vila.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		18 304,01
Rozdíl:		18 304,01
Vliv na dopracování PD: Úpravy půdorysu suterénu ve stavební části DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

**MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s
výtahem**

ZL č.

A07

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------	--

1. Přípočty

Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	4,000			SoD
		4*1		4,000			
		Součet		4,000			

Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	962032432	Bourání zdiva z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,250			URS
		3,015*3,488*0,45-1,185*2,78*0,45*stěna z dutých cihel meziA-1.03/1.08		3,250			
3	985223310	Přezdivání cihelného zdiva do vápenné nebo vápenocementové malty objemu do 1 m3	m3	0,108			URS
		0,75*0,4*0,45*0,8*dozdení poškozeného zdiva vc. ubourání, mat. ve specifikaci		0,108			
4	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	35,000			URS
		0,108*320,25		34,587			

Díl	96	Bourání konstrukcí					
5	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	7,222			SoD
		3,015*3,488-1,185*2,78*omítka steny ze str. A-1.03		7,222			

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
6	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	4,470			SoD
7	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	4,470			SoD
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,470			SoD
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	84,930			SoD
		4,470*19		84,930			
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,410			SoD
		4,470*3		13,410			
11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,470			SoD

Díl	99	Staveništní přesun hmot					
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,189			SoD

Díl	713	Izolace tepelné					
13	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	7,222			URS
		3,015*3,488-1,185*2,78*heraklit 50mm na stene A-1.03/1.08		7,222			

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady					
14	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
16	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD

Díl	VN	Vedlejší náklady					
19	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
20	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
21	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD

22	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
		Celkem Kč bez DPH			18 304,01	

ZMĚNOVÝ LIST		A08
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Odstranění stávající revizní šachty kanalizace z prostoru kuchyňského provozu. Šachta je nahrazena venkovní betonovou revizní šachtou, která nadále umožní případné čištění trubního vedení kanalizace.		
Technický popis: Bourací a zemní práce v prostoru 1. PP objektu SO 02 - vila.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		25 491,92
Rozdíl:		25 491,92
Vliv na dopracování PD:		
Bez požadavku na úpravu DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

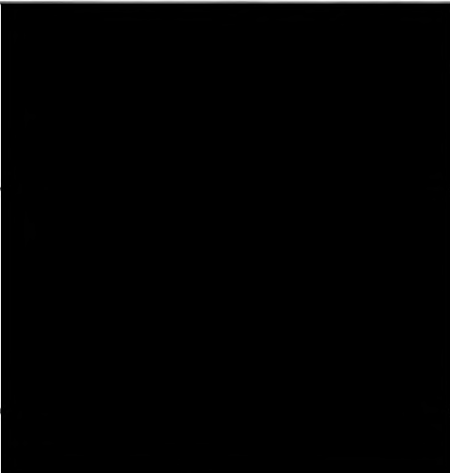
A11

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

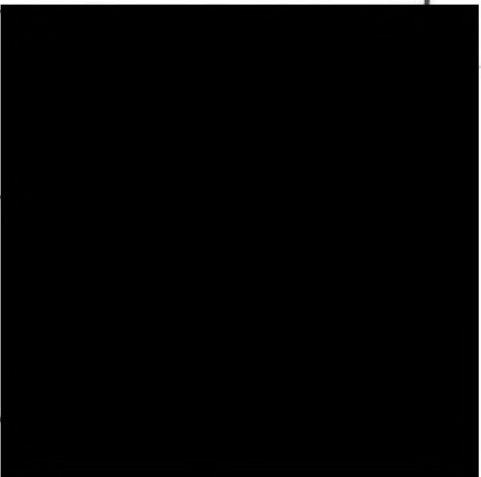
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,540			SoD
		0.3*0.3*6"výkop bourané stávající kanalizace		0,540			
		Součet		0,540			
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,540			URS
		0,540		0,540			
		Součet		0,540			
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,080			URS
		0,540*2		1,080			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,540			SoD
		0,540		0,540			
		Součet		0,540			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5,400			SoD
		0,540*10		5,400			
		Součet		5,400			
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,624			SoD
		1,45*1,15*(1,05-0,4)+0.3*0.3*6"zásypání po vybourání šachty, potrubí		1,624			
		Součet		1,624			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,540			SoD
		0,540		0,540			
8	583325631R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 8/16; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopísek	t	4,060			SoD
		1,624*2,5		4,060			
		Součet		4,060			
Díl	8	Vedení trubní dálková a přípojná					
9	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	6,000			URS
		6"potrubí mezi bouranou šachtou a venkovní kanalizací		6,000			
10	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,365			URS
		1.3*1.0*1.05		1,365			
11	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			URS
		1"poklop šachty z ocel plechu		1,000			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
12	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	5,145			URS
		(1,45*2+1*2)*1.05"izolační prizdívka z cihel		5,145			
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
13	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	3,802			SoD
14	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	3,802			SoD
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,802			SoD
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,828			SoD
		3.412*19		64,828			
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,236			SoD

		3,412'3		10,236	
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,774	SoD
19	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,028	URS
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	4,060	SoD
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
21	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	5,145	URS
		(1,45*2+1*2)*1,05*izolace na prizdívce		5,145	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
25	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
27	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
28	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
29	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
30	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				25 491,92	

ZMĚNOVÝ LIST		A09
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Úprava velikosti niky pro hydrant v dle odsouhlaseného výrobku hydrantu.		
Technický popis: Bourací práce na provedení niky pro hydrant včetně osazení předkladů pro vytvoření nadpraží niky.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-1 419,20
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		2 163,17
Rozdíl:		743,97
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem							ZL č.	A09
Ocenění změny							Jedn. cena dle	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem		
1. Přípočty								
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,030			URS	
		(2*1,4*9,26)/1000*1,15		0,030				
2	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	t	0,030			URS	
		(2*1,4*9,26)/1000*1,15		0,030				
Díl	96	Bourání konstrukcí						
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,120			SoD	
		Nika pro hydrant dle VV						
		-0,2*0,8*1,5		-0,240				
		Nika pro hydrant - Provedené množství						
		0,3*0,8*1,5		0,360				
		Součet		0,120				
Díl	99	Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,031			SoD	
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						
5	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,216			SoD	
6	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,216			SoD	
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,216			SoD	
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,104			SoD	
		0,216*19		4,104				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,648			SoD	
		0,216*3		0,648				
10	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,216			SoD	
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení						
11	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	1,120			URS	
		0,1*4*1,4*2"pro náter překladu L		1,120				
		Součet		1,120				
12	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,120			URS	
		0,1*4*1,4*2"nátěr překladu L		1,120				
		Součet		1,120				
13	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,299			URS	
		1,120*0,267"Prepoctené koeficientem množství		0,299				
		Součet		0,299				
2. Odpočty								
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce						
14	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	-0,021			SoD	
		-18,1/1000*1,15"překlad hydrantu z IPE 140 + prorezy, plechy a svary 1PP		-0,021				
		Součet		-0,021				
Díl	99	Staveništní přesun hmot						

15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,023		SoD
3. VRN						
Díl	VN	Vedlejší náklady				
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH						743,97

ZMĚNOVÝ LIST		A10
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Po otlučení omítek byly nalezeny skryté přízdívky zdiva, které bylo nutné v rámci uvolnění potřebné dispozice odstranit.		
Technický popis: Bourací práce skrytých přízdívek zdiva.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		23 596,85
Rozdíl:		23 596,85
Vliv na dopracování PD:		
Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A10

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------	--

1. Přípočty

Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	3,990			URS
		3,8*1,05*západní strana		3,990			
2	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	20,875			URS
		(9,1+4,4+3,2)*1,25*prizdívka obvodové steny pod terénem - sever, západ		20,875			
3	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	10,365			SoD
		(1,9+3,2)*1,25*západní strana, napřizdívce v=1,25m		6,375			
		3,8*1,05*západní strana, na prizdívce v=1,05m		3,990			
		Součet		10,365			

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
4	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	6,865			SoD
5	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	6,865			SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,865			SoD
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	130,435			SoD
		6,865*19		130,435			
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,595			SoD
		6,865*3		20,595			
9	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,782			SoD
10	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,057			URS

Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
11	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	10,365			URS
		(1,9+3,2)*1,25*západní strana, napřizdívce v=1,25m		6,375			
		3,8*1,05*západní strana, na prizdívce v=1,05m		3,990			
		Součet		10,365			

Díl	713	Izolace tepelné					
12	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	10,365			URS
		(1,9+3,2)*1,25*západní strana, napřizdívce v=1,25m		6,375			
		3,8*1,05*západní strana, na prizdívce v=1,05m		3,990			
		Součet		10,365			

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD

Díl	VN	Vedlejší náklady					
18	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
19	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
20	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
21	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD

Celkem Kč bez DPH										23 596,85

ZMĚNOVÝ LIST		A11
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Oprava chybně zadané položky soupisu prací s VV na listu SO 02 15 pol. č. 47. V souladu se skutečností má být tato položka násobkem dopravy na skládku, která je v souladu se shodnými položkami v ostatních oddílech soupisu prací s VV 19 km.		
Technický popis: Oprava položky soupisu prací s VV.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		12 578,38
Rozdíl:		12 578,38
Vliv na dopracování PD:		
Bez vlivu na dopracování DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A11

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
1	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	748,710		SoD
		Množství dle VV				
		-41,595		-41,595		
		Provedené množství				
		41,595*19		790,305		
		Součet		748,710		

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady				
2	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
7	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
8	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
9	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
10	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD

Celkem Kč bez DPH

12 578,38

ZMĚNOVÝ LIST		A12
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: V 1. PP mezi místnostmi A-0.11 a A-0.12 byla zjištěna odchylka tloušťky zdi – namísto projektovaných 450 mm je stávající zeď silná pouze 300 mm. Je třeba provést vybetonování základu a dozdění z plných cihel na požadovanou tloušťku 450 mm s průběžným provázáním do stávající konstrukce.		
Technický popis: Dozdění zdi z plných cihel do tloušťky 450 mm v návaznosti na stávající konstrukci o tloušťce 300 mm. Součástí je provedení nového základu a kotvení do původní zdi pomocí kapsového zajištění.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		25 327,35
Rozdíl:		25 327,35
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	[Redacted Signature Area]
Podpis:	[Redacted Signature]	
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025	
Podpis:	[Redacted Signature]	

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A12

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
1. Přípočty						
Díl	1	Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,228		
		1,55*0,35*0,42"výkop pro základ		0,228		
		Součet		0,228		
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,228		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311		0,228		
		Součet		0,228		
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,456		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319		0,456		
		Součet		0,456		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,228		
		Součet		0,228		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,280		
		Součet		2,280		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,228		
		Součet		0,228		
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání				
7	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve strozech	m2	2,170		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411388631		2,170		
		1,55*0,35*4"beton základu		2,170		
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	0,488		
		(1,55+0,2*2)*0,25		0,488		
		Součet		0,488		
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	0,488		
		Součet		0,488		
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	6,128		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244821		6,128		
		(1,55+0,3*2)*2,85"prizdívka		6,128		
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	5,700		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031824		5,700		
		2,85*2		5,700		
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,150		
		(1,55+0,6)*1		2,150		
		Součet		2,150		
Díl	99	Staveništní přesun hmot				
13	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,282		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002		2,282		

SoD

URS

URS

SoD

SoD

SoD

URS

URS

URS

URS

URS

SoD

URS

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			
14	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,051	SoD
15	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,051	SoD
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,051	SoD
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,969	
		0,051*19		0,969	
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,153	SoD
		0,051*3		0,153	
19	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,051	SoD
Díl	711	Izolace proti vodě			
20	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,595	SoD
		1,7*0,35		0,595	
		Součet		0,595	
21	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1,190	SoD
		1,7*0,35*2		1,190	
		Součet		1,190	
22	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	1,309	SoD
		1,19*1,1"pod prizdívkou		1,309	
		Součet		1,309	
23	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	6,030	SoD
24	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	6,030	SoD
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
25	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
27	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
28	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
30	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
31	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
33	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				25 327,35	

ZMĚNOVÝ LIST		A13
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Odstranění stávající výtahové šachty v rozsahu 1.PP, 1.NP a 2.NP a to z důvodu chybějících základů zdiva výtahové šachty, nedostatečné únosnosti vzájemně neprovázaného zdiva výtahové šachty a neřešeného ukončení stropních konstrukcí v místě výtahové šachty. Odstraněny jsou současně revizní dveře i troje dveře pro nakládání a vykládání. Dále byl demontován sloup v 1.PP vedle šachty, včetně základu, a dřevěná skříň s rozvaděčem ve 2.NP přiléhající k šachtě. Byl proveden základ nové výtahové šachty, vodorovná hydroizolace svislých konstrukcí a nové železobetonové stěny výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění. Nová šachta byla zároveň přizpůsobena aktuálním požadavkům uživatele objektu.	
Technický popis:	Bourací a zemní práce, betonové základové konstrukce, hydroizolace z asfaltových pásů a železobetonové zdivo provedené z tvárnic ztraceného bednění. V době provádění byly průběžně podpírány navazující nosné konstrukce.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		272 361,26
Rozdíl:		272 361,26
Vliv na dopracování PD:	Revize ASŘ DPS a doplnění konstrukčního výkresu pro provedení výtahové šachty.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list posunuje termín dokončení 3. a 4. uzlového bodu o 39 kalednářních dní. Tento změnový list posunuje celkový termín dokončení díla o 39 kalednářních dní..	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A13

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,744			SoD
		1,55*1,6*0,3"výkop pro základ pod novou výtahovou šachtu			0,744		
		Součet			0,744		
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,744			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_162211311					
		1,55*1,6*0,3"výkop pro základ pod novou výtahovou šachtu			0,744		
		Součet			0,744		
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,488			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_162211319					
		0,744*2			1,488		
		Součet			1,488		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,744			SoD
		0,744			0,744		
		Součet			0,744		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	7,440			SoD
		0,744*10			7,440		
		Součet			7,440		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,744			SoD
		0,744			0,744		
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání					
7	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropech	m2	1,705			CS ÚRS 2025 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_411388631					
		1,75*0,35*2+0,8*0,3*2"zabetonování stropu nad 1.PP okolo nové šachty jídelního výtahu			1,705		
		Součet			1,705		
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
8	311113141	Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	38,256			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113141					
		(1,2*2+1,1)*2,85-0,85*1,05*1.PP			9,083		
		(1,5*2+0,8*2)*3,78-0,85*1,05*1.NP			16,496		
		(1,5*2+0,8*2)*2,95-0,85*1,05*2.NP			12,678		
		Součet			38,256		
9	311113153	Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	2,138			SoD
		0,75*2,85*1.PP			2,138		
10	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,617			SoD
		(38,256*0,15+2,138*0,2)*0,1"výztuž sten do ZB. trny. pomocná výztuž			0,617		
11	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,031			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01_317941121					
		(1,35*6)*3,77/1000"ocelové preklady šachetních otvoru			0,031		
		Součet			0,031		
12	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	10,572			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342241162					

		1,33*3,88"příčka k výtahové šachtě 1.NP (u výlevky)		5,160	
		1,65*3,28"příčka k výtahové šachtě 2.NP (u výlevky)		5,412	
		Součet		10,572	
13	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	14,320	SoD
		3,28*2"kotvení příčky 150mm 2.NP		6,560	
		3,88*2"kotvení příčky 150mm 1.NP		7,760	
		Součet		14,320	
14	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	0,984	SoD
		0,3*3,28"dozdení steny tl. 300mm v 2.NP k výtah šachtě		0,984	
		Součet		0,984	
Díl	4	Vodorovné konstrukce			
15	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	3,750	SoD
		0,85*3"preklady otvoru šachetních dverí		2,550	
		1,2"preklad otvoru nad revizními dvermi technologie		1,200	
		Součet		3,750	
16	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	3,750	SoD
17	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	0,803	SoD
		2,55*0,15"preklady otvoru šachetních dverí		0,383	
		1,2*0,35"preklad otvoru nad revizními dvermi technologie		0,420	
		Součet		0,803	
18	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,803	SoD
19	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,173	SoD
		(1,35*0,15*0,1)*3"preklady otvorů		0,061	
		1,6*0,35*0,2"preklad otvoru nad revizními dvermi technologie		0,112	
		Součet		0,173	
20	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	1,150	SoD
		(0,85*0,1*2)*3"preklady nad otvory šachetních dverí		0,510	
		1,6*0,2*2"preklad otvoru nad revizními dvermi technologie		0,640	
		Součet		1,150	
21	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	0,810	SoD
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
22	631315711RT3	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3	m3	0,744	SoD
		1,55*1,6*0,3		0,744	
23	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,029	SoD
		1,55*1,6*2*1,3*4,44/1000"výztuž základu ve 2 vrstvách vc. presahu		0,029	
Díl	94	Lešení a stavební výtahy			
24	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	15,600	SoD
		(1,5*2+1,1*2)*3"vne šachty pro bourání		15,600	
25	949321111	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,650	URS
		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321111			
		9,650"uvnitř výtahové šachty pro zdení...		9,650	
26	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 10 m za každý den použití	m	135,100	URS
		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321211			
		9,65*14		135,100	
27	949321811	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,650	URS
		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949321811			
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			

28	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	22,000	SoD
		20"vlepení výztuže do ZD		20,000	
		11"2"vlepení výztuže svislé v 1.PP		22,000	
Díl	96	Bourání konstrukcí			
29	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	30,061	SoD
		(1,35+0,865*2)*2,6"šachta 1.PP z m.c.A-0.01, 0.10		8,008	
		(1,35+0,865*2)*3,88"šachta 1.NP z m.c. A-1.03		11,950	
		(1,35+0,865*2)*3,28"šachta 2.NP z m.c. A-2.03		10,102	
		Součet		30,061	
30	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,730	SoD
		1,63*0,45*3,88+1,05*0,15*3,88-0,6*0,8*0,15+1,25*0,3*2,5-0,915*2,02"stena šachty 1.NP z m.c. A-1.04		2,474	
		1,48*0,45*3,28-1,15*0,45*2,46+0,35*0,3*3,28"stena šachty 2.NP z m.c. A-2.04, 2.05		1,256	
		Součet		3,730	
31	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	16,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121321			
		2*4"1.PP pro bourání a stavbu výtahové šachty		8,000	
		2*4"2.NP pro bourání a stavbu výtahové šachty		8,000	
		Součet		16,000	
32	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	288,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121322			
		16"18		288,000	
33	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	16,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121323			
34	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	120,000	SoD
		12"10"délka x počet dnu		120,000	
		Součet		120,000	
35	979011337R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	120,000	SoD
		12"10"délka x počet dnu		120,000	
		Součet		120,000	
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
36	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	16,374	SoD
37	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	16,374	SoD
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,374	SoD
39	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	311,106	SoD
		16,374*19		311,106	
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	49,122	SoD
		16,374*3		49,122	
41	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,374	SoD
		16,374		16,374	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
42	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	20,694	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002			
Díl	711	Izolace proti vodě			
43	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,210	SoD

		1,7*1,3*výťahová šachta		2,210	
44	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	2,210	SoD
		1,7*1,3*výťahová šachta		2,210	
45	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	4,488	SoD
		1,7*1,2*2*1,1*prepočet koeficientem množství		4,488	
46	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	16,230	SoD
47	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	16,230	SoD
Díl	766	Konstrukce truhlářské			
48	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	3,724	SoD
		(0,865+0,35)*3,065*demontáž skřine u výtahové šachty 2.NP (skřin s RV)		3,724	
49	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	3,724	SoD
		(0,865+0,35)*3,065*demontáž skřine u výtahové šachty 2.NP (skřin s RV)		3,724	
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
50	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	1,620	URS
		0,05*4*1,35*6*L 50x50		1,620	
51	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,620	URS
		0,05*4*1,35*6*L 50x50		1,620	
52	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,433	URS
		(0,05*4*1,35*6)*0,267*Prepočet koeficientem množství		0,433	
		Součet		0,433	
53	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	kg	35,118	SoD
		(1,35*6)*1,15*3,77*prepočet koeficientem množství		35,118	
		Součet		35,118	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
54	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	15,000	URS
		6+9*ubourávání betonových sotropu, zaslepení dutin bednickových stropu, práce jinak nespecifikované...		15,000	
		Součet		12,000	
55	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	16,000	URS
		https://podminky.urs.cz/Menu/C3_URS_2025_01/HZS2132			
		5+6+5*úpravy stávající výztuže stropu a trámu, navarování na výztuž nového zdíva a pod...		16,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
56	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
57	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
58	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
60	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
61	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
62	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
63	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
64	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				272 361,26	