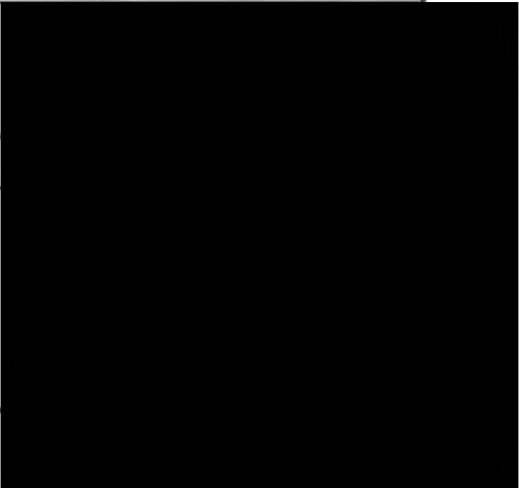


		1NP dlažba na izolační stěnce proti vodě : 1NP - 1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.13 : 17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+2,6 2NP - B2.10, B 2.05, B 2.06, B 2.04, B 2.02 : 9,1+1,9+1,3+17,3+11,6 Množství dle VV: -81,600 Součet -81,600			
29	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Množství dle VV: -211,428 Provedené množství 60,74+33,874+23,84+33,88+36,96 sokly, sch, sokly, stupnice, podstupnice Součet -22,134	m	-22,134	SoD
30	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1NP - 1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.13 : 5,375*2+3,37*2+0,905*2+1,515*2+2,3*2+2,48*2+1,685*2+3,015*2+1,429*2+2,025*2+2,155*2+3,255*2+1,2*2+2,29*2 1.12, 1.14, 1.03, 1.01, 1.02, : 6,315*2+1,755*2+1,2*2+3,015*2+3*2+5,375*2+3,2*2+1,725*2+3,2*2+3,7*2+1,16*2 2NP - B2.10, B 2.05, B 2.06, B 2.04, B 2.02 : 3,77*2+2,47*2+1,95*2+1,075*2+1,405*2+1,075*2+5,375*2+3,37*2+3,7*2+3,2*2 2NP - B2.03 : 7,68*2+3*2+1*2 množství dle VV: -202,528 provedené množství: 3,2*2+1,725*2+5,375*2+3*2+1,6*2+3,02*2+2,155*2+3,255*2+(6,315*2+1,755*2+0,8*2+1,2*2)+1,2*2+3,02*2*1.NP-1.01+1.03+1.1.09+1.11+1.12+1.14 -1*(0,9*3+0,9*3+1,0+1,8+0,9+0,9+0,9*3+1,8)*1.NP dveře 3,2+1,752*2+7,68*2+3*2+1*2+(2,47*2+3,77+1,0*2)*2.NP - 2.01, 2.03, 2.10 -1*(0,9*3+0,8*2+0,9*2*1,0+0,8)*2.NP dveře Součet -107,914	m	-107,914	SoD
31	59761005R1	Dlaždice 60x60 cm, R10, matná 1NP+2NP dlažba plocha : 167,92 ztrátne : 20 soklíky 1NP+2NP : 215,038/2/0,6*0,6*0,6 ztrátne : 6 Schodiště stupně a podstupnice : 11*3*0,6*0,6+24*0,6*0,6 ztrátne : 2 Schodiště soklíky : 15,91/2/0,6*0,6*0,6 Množství dle VV: -286,224 Provedené množství 87,66+69,50+4,80 plochy 1.NP, 2.np, MEZIPODESTA 161,96*0,2*ZTRATNÉ 94,16*0,06+23,84*0,1*sokly 7,087*0,25*ztrátne 24*0,6*0,6*3*stupne, podstupnice Součet -56,147	m2	-56,147	SoD
32	771315112R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace pro vlni savé cementové nebo ahydritové podklady 1NP bez závrhí SO 03 : 5,5+12+16,1+17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+10,3+2,6+3,6 1NP - 1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.13-odpočet penetrace pod izol. stěrku : - (17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+2,6) 2NP schodiště B 2.01 : 21,2+24*0,158*1,54 2NP - 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.10 : 11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+9,1 2.07, : 112,3	m2	-227,031	SoD

		množství dle VV:			
		-250,73968		-250,740	
		Provedené množství:			
		3,2*1,5+(0,16+0,3)*1,54*24"mezipodesta, sch. stupne		21,802	
		23,84*0,08"sokl shodístě		1,907	
		Součet		-227,031	
33	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-1,790	SoD
		<i>Poznámka k položce</i> 50 m vodorovně			
34	998771192R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-1,790	SoD
		<i>Poznámka k položce</i> 50 m vodorovně			
Díl	781y	Obklady keramické			
35	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-15,432	SoD
		Množství dle VV:			
		-212,739		-212,739	
		Provedené množství			
		1.NP			
		(3,7*2+3,2*2)*2,4-1,25*2,4-0,9*2,1*2-0,9*2,1*2-1,25*2,4		19,560	
		(5,372*2+3,37*2)*2,4-4*1,2-(0,6+0,9*2+1)*2,1		30,022	
		(0,905*2+1,12*2)*2,4-0,6*2,1		8,460	
		(2,45*2+2,48*2)*2,4-1,5*1,2-0,9*2,1		19,974	
		(2,025*2+1,4*2)*2,4-0,7*2,1		14,970	
		(1,2+2,45*2)*2,4-0,875*1,2		13,590	
		2.NP			
		(3,2*2+3,7+0,2+0,115)*2,4+3,5*1,8-0,9*2,1*2-1,25*1,2		26,016	
		(3,37*2+5,375)*2,4+5,375*2,2-4*1-(0,6+0,7+0,9+1,0)*2,1		30,181	
		(1,95*2+1,075)*2,4+1,075*1,2-0,7*2,1		11,760	
		(1,075*2+1,405*2)*2,4-0,6*2,1		10,644	
		(1+3,77)*1,5		7,155	
		Ostění, parapety			
		24,875*0,2		4,975	
		Součet		-15,432	
36	781475124RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-12,727	SoD
		množství le VV:			
		-205,059		-205,059	
		Provedené množství			
		(3,7*2+3,2*2)*2,4-1,25*2,4-0,9*2,1*2-0,9*2,1*2-1,25*2,4		19,560	
		(5,372*2+3,37*2)*2,4-4*1,2-(0,6+0,9*2+1)*2,1		30,022	
		(0,905*2+1,12*2)*2,4-0,6*2,1		8,460	
		(2,45*2+2,48*2)*2,4-1,5*1,2-0,9*2,1		19,974	
		(2,025*2+1,4*2)*2,4-0,7*2,1		14,970	
		(1,2+2,45*2)*2,4-0,875*1,2		13,590	
		2.NP			
		(3,2*2+3,7+0,2+0,115)*2,4+3,5*1,8-0,9*2,1*2-1,25*1,2		26,016	
		(3,37*2+5,375)*2,4+5,375*2,2-4*1-(0,6+0,7+0,9+1,0)*2,1		30,181	
		(1,95*2+1,075)*2,4+1,075*1,2-0,7*2,1		11,760	
		(1,075*2+1,405*2)*2,4-0,6*2,1		10,644	
		(1+3,77)*1,5		7,155	
		Součet		-12,727	
50	597813740R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	-10,836	SoD
		množství dle VV			
		-237,739		-237,739	
		provedené množství			
		192,332"plocha obkladu		192,332	
		4,975"plocha ostění		4,975	
		197,307*0,15"ztrátne		29,596	

		Součet		-10,836	
51	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-9,450	SoD
		množství dle VV			
		-100		-100,000	
		provedené množství			
		2,4*4+4+1,2+1,6+1,2+2,4*2+0,9+1,4+2,025+1,2*2+0,875* 1.NP - 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.13		30,000	
		1,2*2+1,25+2,4*2+4+1,2+1,075+1,2*2+0,8+0,875+0,75*2+1,5* 2.NP		21,800	
		1,55*24+1,55*schodište		38,750	
		Součet		-9,450	
52	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	-42,000	SoD
		-42*odpocet plastových lišt		-42,000	
		Součet		-42,000	
53	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,269	SoD
54	998781192R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,269	SoD
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
55	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
56	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
57	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
58	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
59	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
60	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
61	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
62	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
63	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				3 057,54	

ZMĚNOVÝ LIST		B17
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Doplnění chybějící plochy akustického pohledu a položek souvisejících s prováděním akustických pohledů v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.		
Technický popis: Vyčíslení skutečného provedení akustických pohledů.		
Přílohy: <i>Rozpočet změny</i>		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-1 884,84
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		142 846,85
Rozdíl:		140 962,01
Vliv na dopracování PD: <i>Tento ZL nemá vliv na dopracování DPS.</i>		
Vliv na termín výstavby: <i>Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem						ZL č.	B17
Ocenění změny							Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	763	Konstrukce suché výstavby					
1	763101854	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	34,000			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101854					
		4*1.NP výstupy VZT		4,000			
		19*11"Svitidla 1.-2.NP		30,000			
		Součet		34,000			
2	763101855	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	15,000			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763101855					
		9*8*1.-2.NP		15,000			
3	763431201_R001	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou, lišta Flexi na kruhové schodiště D+M	m	6,280			Cena obvyklá
		2*3,14*1"flexi lišta na kruhové schodiště		6,280			
4	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
Díl	767	Konstrukce zámečnické					
5	767587212RU1.	Akustický podhled se skrytým roštem 1200x1200x20mm	m2	46,363			SoD
		Podhled C3.1 : 7,033*6,8+(6,7+3,5)*6,15+6,8*4,3*2-(2,5+3,75*2)*1,697					
		Množství dle VV					
		-152,064		-152,064			
		Provedené množství					
		1.NP					
		9,9*6,8+7,31*6,15*1.NP 1.07		112,277			
		-6,2*odpocet SDK stropu nad truhlářským podiem		-6,200			
		2.NP					
		7,2*6,6-3,14*1*1*2.NP vodorovný		44,380			
		6,15*3,0+6,15*4,8*2.NP šikminy		47,970			
		Součet		46,363			
6	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,224			SoD
		Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
7	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,224			SoD
		Poznámka k položce 50 m vodorovně					
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
8	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,086			SoD
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,086			SoD
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,634			SoD
		0,086*19		1,634			
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,258			SoD
		0,086*3		0,258			
12	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,086			SoD
2. Odpočty							
	767_y	Konstrukce zámečnické					
13	767585113R00.	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	-34,224			SoD
		množství dle VV:					
		-150		-150,000			

		provedené množství:			
		9,9+12,95+7,31+1,2+1,45+0,5+3+(2*3,14*1,45*0,25)+2,59+6,8*1,1.NP		47,977	
		7,2*2+6,6*2*2.NP vodorovný		27,600	
		6,15*4+3,0*2+4,8*2*2.NP šikmý		40,200	
		Součet		-34,224	
14	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,001	SoD
		Poznámka k položce. 50 m vodorovně			
15	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,001	SoD
		Poznámka k položce. 50 m vodorovně			
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
17	004111010R	Průzkumné práce	%	0,009%	SoD
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
20	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				140 962,01	

ZMĚNOVÝ LIST		B18
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Skutečné provedení části ústřední vytápění objektu SO 01 - přístavba.	
Technický popis:	Úpravy pro správný technický provoz systému a dílčí optimalizace dle drobných dispozičních úprav objektu přístavby.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-84 759,50
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		285 975,99
Rozdíl:		201 216,49
Vliv na dopracování PD:	Dílčí doplnění DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B18

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	723	Vnitřní plynovod					
1	723237274R00.	Kohout kulov.rohový, se zajištěním ref. výr. Reflex DN 20	kus	1,000			SoD
		množství dle VV					
		-1		-1,000			
		provedené množství					
		1+1" pro expanzní nádoby		2,000			
		Součet		1,000			
Díl	731x	Kotelny					
2	731.R001	centrická přechodka koaxiální DN125/80 na DN160/110	ks	2,000			Cena obvyklá
		2		2,000			
		Součet		2,000			
3	731.R002	biaksiální adaptér 2x DN110, DN160/110	ks	2,000			Cena obvyklá
		2		2,000			
		Součet		2,000			
4	731.R003	trubka DN110 x 250 mm	ks	2,000			Cena obvyklá
		2		2,000			
		Součet		2,000			
5	731.R004	trubka DN110 x 500 mm	ks	4,000			Cena obvyklá
		4		4,000			
		Součet		4,000			
6	731.R005	trubka DN125 x 1000 mm	ks	4,000			Cena obvyklá
		4		4,000			
		Součet		4,000			
7	731.R006	trubka DN125 x 2000 mm	ks	4,000			Cena obvyklá
		4		4,000			
		Součet		4,000			
8	731.R007	koleno s kontrolním otvorem PP DN110 x 87°	ks	2,000			Cena obvyklá
		2		2,000			
		Součet		2,000			
9	731.R008	koleno s kontrolním otvorem PP DN125 x 87°	ks	3,000			Cena obvyklá
		3		3,000			
		Součet		3,000			
10	731.R009	koleno DN125 x 45°	ks	2,000			Cena obvyklá
		2		2,000			
		Součet		2,000			
11	731.R010	kontrolní kus přímý PP DN125	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
12	731.R011	trubka koncová DN125 x 500 mm, černá s UV ochranou, bez hrdla	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
13	731.R012	univerzální sada sdrůžených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN125	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
14	731.R013	Dodatečné opláštění spalinové cesty nerezovým opláštěním s minerální izolací vč. tvarovek, spon, uchycení - opáštění nad 2.NP vedení u hořlavých materiálů	m	5,000			Cena obvyklá
		5		5,000			
		Součet		5,000			

Díl	732	Strojovny			
15	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429215			
		1" cirkulace TUV		1,000	
16	WLO.4132761	Star-Z NOVA A(138mm)	kus	1,000	URS
		1" cirkulace TUV		1,000	
17	732331516R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 80 l	soubor	1,000	SoD
		množství dle VV			
		-1		-1,000	
		provedené množství			
		1+1" plynové kotle + zásobník TUV		2,000	
		Součet		1,000	
18	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	%	122,670	SoD
19	998732293R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	122,670	SoD
Díl	734	Armatury			
20	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209114			
		1" pojistný ventil u zásobníku TUV		1,000	
21	6000003340	Pojistný ventil k el ohřivačům Slovarm TE-2852 3/4"	kus	1,000	URS
		1" pojistný ventil u zásobníku TUV		1,000	
22	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	8,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211127			
		8" zpětné klapky rozvodů v kotelně		8,000	
23	734213112R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	SoD
		množství dle VV			
		-2		-2,000	
		provedené množství			
		12" odvzdušnění jednotlivých topných vetví v kotelně 1.NP		12,000	
		Součet		10,000	
24	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292713			
		5" rozvody ÚT, TUV v kotelně		5,000	
25	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292714			
		1" rozvody v kotelně a TUV		1,000	
26	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	15,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292715			
		15" kotelna+TUV		15,000	
27	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	10,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734292725			
		10" kotelna+TUV		10,000	
28	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232046			
		1" rozvody v kotelně a TUV		1,000	
29	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,026	SoD
30	998734193R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,026	SoD
Díl	735x	Otopná tělesa			
31	4	Sestava radiátorového šroubení pro otopné žebříky+rohové šroubení pr VK	ks	1,000	SoD
		Množství dle VV			
		-3		-3,000	
		Provedené množství			
		3" pro žebříky		3,000	
		1" deskové těleso galerie 2.NP		1,000	

		Součet		1,000	
32	48456207R001	Konvektor podlahový SPB 120 x 260 - 1400	kus	1,000	Cena obvyklá
		1"		1,000	
33	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,020	SoD
34	998735193R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,020	SoD
Díl	736x	Podlahové vytápění			
35	736313124_R001	Rozdělovač a sběrač do 100kW vč. izolace a podpěr, 2 topné okruhy, ref. výr. Meibes M66301.80, D + M	ks	1,000	Cena obvyklá
36	736313124_R002	Rozdělovač a sběrač do 100kW vč. izolace a podpěr, 3 topné okruhy, ref. výr. Meibes M66301.81, D + M	ks	1,000	Cena obvyklá
37	736313124.3R	Čerpadlová skupina směšování, ref. výr. Meibes 5/4 kvs 7,2 rozteč 125mm, Wilo Stratos Pico 30/1/6, D + M	ks	1,000	Cena obvyklá
		množství dle VV			
		-1		-1,000	
		provedené množství			
		1+1		2,000	
		Součet		1,000	
38	736316124R001	Hydraulický vyrovnávač tlaku 6/4, 5,7m3/h -28379 Flexbalance EcoPlus C G 1 1/2, D + M	kus	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		Součet		1,000	
39	751614110	Montáž servopohonu	kus	3,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614110			
		1+1+1*servopohony topných vetví - 2x podlahové vytápění + 1x VZT, ovládání z rozvaděce M+R		3,000	
40	IVR.7054	Servopohon - ke směšovací ventilům PAW - 24V, 10Nm	kus	3,000	URS
		1+1+1*servopohony topných vetví - 2x podlahové vytápění + 1x VZT, ovládání z rozvaděce M+R		3,000	
41	735411233	Montáž podlahového konvektoru instalace a napojení termostatického pohonu	kus	19,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735411233			
		9+10*elektrohlavice v rozdělovačích 1.-2.NP		19,000	
42	IMI.180618500	EMOtec 24V/NO	kus	19,000	URS
43	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	%	1,000	SoD
Díl	733	Rozvod potrubí			
44	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	30,000	SoD
		Poznámka k položce včetně tvarovek, bez zednických výpomocí			
		množství dle VV			
		-40		-40,000	
		provedené množství			
		40+30		70,000	
		Součet		30,000	
45	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	30,000	SoD
		30		30,000	
46	733-1	Fitinky	kg	1,000	SoD
47	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,059	SoD
48	998733193R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,059	SoD
2. Odpočty					
Díl	731	Kotelny			
49	731.01	Kotlový adaptér s měřicím otvorem pro koaxiální odvod spalin, dodávka součástí kotle	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
50	731.02	Biakxiální adaptér pro koaxiální odvod spalin	ks	-2,000	SoD
		-2		-2,000	

		Součet		-2,000	
51	731412211R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, systém 80/125 mm	sada	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
52	731412221R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, vodorovné odkouření koaxiální 1,0 m, systém 80/125 mm	sada	-2,000	SoD
		-2		-2,000	
		Součet		-2,000	
53	731412253R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	-6,000	SoD
		-6		-6,000	
54	731412258R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, upevňovací trubkový těmen, systém 80/125 mm	kus	-8,000	SoD
		-8		-8,000	
55	731412261R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, systém 80/125 mm	kus	-4,000	SoD
		-4		-4,000	
56	731412263R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm	kus	-2,000	SoD
		-2		-2,000	
		Součet		-2,000	
57	731412273R00	Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro vodorovnou střechu, systém 80/125 mm	kus	-2,000	SoD
		-2		-2,000	
		Součet		-2,000	
Díl	736	Podlahové vytápění			
58	736313124.1R	Rozdělovač a sběrač do 70kW vč. izolace a podpěr, 5 okruhů s roztečí 200mm, ref. výr. Meibes dle PD	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
59	736316124R00	Termohydraulický rozdělovač do 70kW dle PD, ref. výrobek Meibes 5/4	kus	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
		Součet		-1,000	
60	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	%	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
Díl	735	Otopná tělesa			
61	48456207R.	Konvektor podlahový SPB 120 x 260 - 2000	kus	-1,000	SoD
62	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	-0,022	SoD
63	998735193R00	Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-0,022	SoD
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
64	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
65	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
66	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
67	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
69	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
70	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
71	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
72	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				201 216,49	

ZMĚNOVÝ LIST		B19
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Skutečné provedení části zdravotnické instalace objektu SO 01 - přístavba.		
Technický popis: Úpravy pro správný technický provoz systému a dílčí optimalizace dle drobných dispozičních úprav objektu přístavby a požadavků uživatele.		
Přílohy: <i>Rozpočet změny</i>		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-144 601,79
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		264 831,05
Rozdíl:		120 229,25
Vliv na dopracování PD: <i>Dílčí doplnění DPS.</i>		
Vliv na termín výstavby: <i>Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

ZL č.

B19

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	721	Vnitřní kanalizace					
1	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm <i>Poznámka k položce: včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí</i> množství dle VV:	kus	1,000			SoD
		-15			-15,000		
		Provedené množství					
		6+6"dětské WC			12,000		
		2+1"WC			3,000		
		1"invalidní WC			1,000		
		Součet			1,000		
2	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 <i>Poznámka k položce: včetně tvarovek objemek. Bez zednických výpomocí</i> množství dle VV	m	17,000			SoD
		-26			-26,000		
		Provedené množství					
		43			43,000		
		Součet			17,000		
3	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 <i>Poznámka k položce: včetně tvarovek objemek. Bez zednických výpomocí</i> množství dle VV	m	27,000			SoD
		-34			-34,000		
		provedené množství -stoupacky, úpravy v podkrovi...					
		61			61,000		
		Součet			27,000		
4	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m <i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště pudorýsné plochy skladky do těžiště pudorýsné plochy objektu</i>	t	0,028			SoD
5	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m <i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště pudorýsné plochy skladky do těžiště pudorýsné plochy objektu</i>	t	0,028			SoD
Díl	725	Zařizovací předměty					
6	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly <i>1"dodatečné umyvátko v kuchyni 2.NP - umyvátko 405x250</i> Součet	soubor	1,000			SoD
					1,000		
7	725211703_R00 1	Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm <i>1"dodatečné umyvátko v kuchyni 2.NP - umyvátko 405x250</i>	soubor	1,000			Cena obvyklá
					1,000		
8	725823114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu <i>1"dodatečné umyvátko v kuchyni 2.NP</i> Součet	kus	1,000			SoD
					1,000		
9	725829202R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné <i>1"dodatečné umyvátko v kuchyni 2.NP</i> Součet	kus	1,000			SoD
					1,000		
10	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu <i>2*1"dodatečné umyvátko v kuchyni 2.NP</i> Součet	soubor	2,000			SoD
					2,000		
					2,000		
11	55110062R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 500 mm <i>2*1"dodatečné umyvátko v kuchyni 2.NP</i>	kus	2,000			SoD
					2,000		

		Součet		2,000		
12	551442_R001	Baterie umyvadlová - náhrada za baterii Sa3a dle PD, baterie SAT Fusion bez výpusti	kus	15,000		Cena obvyklá
		15		15,000		
		Součet		15,000		
13	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor	1,000		URS
		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_725112023				
14	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,000		SoD
		množství dle VV				
		-2		-2,000		
		Provedené množství				
		1+1*1.NP		2,000		
		1*2.NP		1,000		
		Součet		1,000		
15	55428113.AR.	Sprchová zástěna, viz. tabulka ostatních prvků- Sa13a, SDKR 1/90 S	kus	1,000		SoD
		Součet		0,000		
		množství dle VV				
		-2		-2,000		
		Provedené množství				
		1+1*1.NP		2,000		
		1*2.NP		1,000		
		Součet		1,000		
16	725291175R00.	Sedátko sklopné , viz. tabulka ostatních prvků- Sa16	soubor	1,000		SoD
		Sedátko do sprchy				
		množství dle VV				
		-2		-2,000		
		Provedené množství				
		1+1*1.NP		2,000		
		1*2.NP		1,000		
		Součet		1,000		
17	551490_R001	Koš odpadkový nerezový 50 l, Bobrick B 277 D+M	kus	2,000		Cena obvyklá
18	551490_R002	Koš odpadkový nerezový 25 l, Bobrick B 279 D+M	kus	4,000		Cena obvyklá
19	28314132R	deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm	kus	1,000		SoD
		množství dle VV"				
		-15		-15,000		
		provedené množství				
		6+6"dětské WC		12,000		
		2+1"WC		3,000		
		1"invalidní WC		1,000		
		Součet		1,000		
20	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	18,000		URS
		6+6"dětské WC		12,000		
		2+1"WC		3,000		
		1"invalidní WC		1,000		
		1+1"výlevka		2,000		
		Součet		18,000		
21	RMAT0001	ovládací tlačítko GEBERIT Sigma 20 pro 2 množství splachování, kartáčovaná nerez, příslušenství, 115.889.SN.1	kus	18,000		Cena obvyklá
		6+6"dětské WC		12,000		
		2+1"WC		3,000		
		1"invalidní WC		1,000		
		1+1"výlevka		2,000		
		Součet		18,000		
22	900 RT3.	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	8,000		SoD
		8" úpravy kanalizace 2.NP galerie vlivem změny užívání prostoru a ost...		8,000		
		Součet		8,000		
23	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,137		SoD
		Poznámka k položce vodorovně do 50 m				
24	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,137		SoD
		Poznámka k položce vodorovně do 50 m				

Díl	726	Předstěnové systémy			
25	726211321R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	SoD
		množství de VV:			
		-14		-14,000	
		provedené množství			
		6+1+1*1.NP		8,000	
		6+1*2.NP		7,000	
		Součet		1,000	
26	726131201	Instalační předstěna pro montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_726131201			
		1" 1.NP, m.c. 1.10		1,000	
27	GBT.111430001	Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura	kus	1,000	URS
28	726131204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_726131204			
		1+1"pro výlevky 1.NP, 2.NP		2,000	
29	111565001	Instalační prvek Geberit Duofix pro výlevku, 175 cm 111.565.00.1	kus	2,000	URS
30	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,045	SoD
		Poznámka k položce: vodorovně do 50 m			
Díl	734	Armatury			
31	725839202	Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ	soubor	5,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_725839202			
		Podomítkový termostatický ventil			
		1+1"detská umavadla 1.NP, 2.NP		2,000	
		1+1+1"sprchy 1.NP, 2.NP		3,000	
		Součet		5,000	
32	SNL.SLT05	Termostatický ventil podomítkový 1/2"	kus	5,000	URS
		Podomítkový termostatický ventil			
		1+1"detská umavadla 1.NP, 2.NP		2,000	
		1+1+1"sprchy 1.NP, 2.NP		3,000	
		Součet		5,000	
33	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,014	SoD
34	998734193R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,014	SoD
2. Odpočty					
Díl	721y	Vnitřní kanalizace			
35	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00	SoD
		-4		-4,00	
		Součet		-4,00	
36	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,00	SoD
37	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00	SoD
Díl	725y	Zařizovací předměty			
38	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	-3,00	SoD
		množství dle VV			
		-4		-4,00	
		provedené množství			
		1		1,00	
		Součet		-3,00	
39	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00	SoD


		množství dle VV				
		-10			-10,00	
		provedené množství				
		9			9,00	
		Součet			-1,00	
40	55144235R.	Baterie umyvadlová , podle tabulky výrobků Sa3a	kus		-15,00	SoD
		-15			-15,00	
		Součet			-15,00	
41	55149032R.	Koš odpadkový nerezový 60 l,viz. tabulka ostatních prvků- Sa11b	kus		-2,00	SoD
		-2			-2,00	
		Součet			-2,00	
42	551070165R.	Ovládací tlačítko Antivandal,viz. tabulka ostatních prvků- Sa1a	kus		-16,00	SoD
		-16			-16,00	
		Součet			-16,00	
43	55149036R.	Koš odpadkový nerezový 30 l, viz. tabulka ostatních prvků- Sa11a	kus		-4,00	SoD
		-4			-4,00	
		Součet			-4,00	
44	553476572R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus		-6,00	SoD
		-6			-6,00	
		Součet			-6,00	
45	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus		-6,00	SoD
		-6			-6,00	
		Součet			-6,00	
46	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t		-0,07	SoD
47	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t		-0,07	SoD
Díl	734y	Armatury				
48	734293111R00	Ventil směšovací třicestný, mosazný, DN 20, PN 10, závitový spoj, včetně dodávky materiálu	kus		-4,00	SoD
		množství dle VV				
		-6			-6,00	
		provedené množství				
		1+1" umavadla v hernách 1.NP, 2.NP			2,00	
		Součet			-4,00	
49	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t		0,00	SoD
50	998734193R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t		0,00	SoD
Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní				
51	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m		-80,00	SoD
		Množství dle VV				
		-110			-110,00	
		Provedené množství				
		30			30,00	
		Součet			-80,00	
52	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m		-20,00	SoD
		Množství dle VV				
		-30			-30,00	
		provedené množství				
		10			10,00	
		Součet			-20,00	
Díl	96	Bourání konstrukcí				
53	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m		-80,00	SoD
		Množství dle VV				
		-110			-110,00	
		Provedené množství				

		30		30,00	
		Součet		-80,00	
54	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	-20,00	SoD
		Množství dle VV			
		-30		-30,00	
		provedené množství			
		10		10,00	
		Součet		-20,00	
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
55	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	-2,96	SoD
		množství dle VV			
		-4,170		-4,17	
		provedené množství			
		1,21		1,21	
		Součet		-2,96	
56	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	-2,96	SoD
		množství dle VV			
		-4,170		-4,17	
		provedené množství			
		1,21		1,21	
		Součet		-2,96	
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,96	SoD
		množství dle VV			
		-4,170		-4,17	
		provedené množství			
		1,21		1,21	
		Součet		-2,96	
58	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-2,96	SoD
		množství dle VV			
		-4,170		-4,17	
		provedené množství			
		1,21		1,21	
		Součet		-2,96	
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-8,88	SoD
		množství dle VV			
		-4,170*3		-12,51	
		provedené množství			
		1,21*3		3,63	
		Součet		-8,88	
60	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-2,96	SoD
		množství dle VV			
		-4,170		-4,17	
		provedené množství			
		1,21		1,21	
		Součet		-2,96	
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
61	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
62	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
63	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
64	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
65	004111010R	Průzkumné práce	%	0,009%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
66	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD

67	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
68	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
69	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH						120 229,25

ZMĚNOVÝ LIST		B20
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Skutečné provedení maleb objektu SO 01 - přístavba.	
Technický popis:	Část stěn vymalována odolnější omyvatelnou výmalbou, část výměry uvedené v soupisu prací s výkazem výměr se nerealizovala.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-73 654,30
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		73 547,87
Rozdíl:		-106,43
Vliv na dopracování PD:	Dílčí doplnění DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výťahem						ZL č.	B20
Ocenění změny							Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	784 X	Malby					
1	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	748,960			URS
		Malby omyvatelné - JUPOL Gold					
		127,08+29,15*1.NP		156,230			
		134,57+28,53+49,54+51,79*2.NP		264,430			
		148,38*hl.schodiště		148,380			
		179,92*galerie2.NP, puda		179,920			
		Součet		748,960			
2. Odpočty							
Díl	784	Malby					
2	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	-291,877			SoD
		množství dle VV					
		-1885,351		-1 885,351			
		provedené množství					
		1593,474		1 593,474			
		Součet		-291,877			
3	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-280,886			SoD
		-1885,351		-1 885,351			
		1604,4647*odsouhlasený rozsah dle fakturace		1 604,465			
		Součet		-280,886			
4	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 % , dvojnásobné	m2	-1 040,837			SoD
		množství dle VV					
		-1896,342		-1 896,342			
		Provedené množství					
		1604,4647*odsouhlasený rozsah dle fakturace		1 604,465			
		-748,96*odpocet maleb omyvatelných JUPOL Gold		-748,960			
		Součet		-1 040,837			
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
9	004111010R	Průzkumné práce	%	0,009%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
10	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
11	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
12	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
13	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						-106,43	

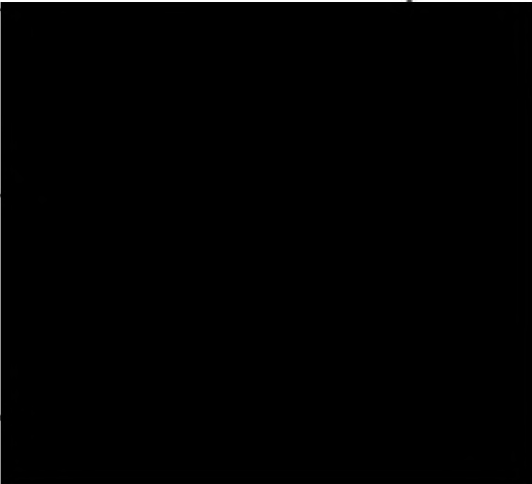ZMĚNOVÝ LIST		B21
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Optimalizace rozměrů a počtu revizních dvířek v objektu SO 01 - přístavba tak, aby byly přístupné uzávěry systémů TZB a také aby byl vytvořen přístup do prostor určených pro vedení instalací.	
Technický popis:	Optimalizace rozměrů a počtu revizních dvířek v objektu SO 01 - přístavba tak, aby byly přístupné uzávěry systémů TZB a také aby byl vytvořen přístup do prostor určených pro vedení instalací.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-35 870,82
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		109 413,49
Rozdíl:		73 542,66
Vliv na dopracování PD:	Dílcí doplnění DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B21

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	763	Konstrukce suché výstavby					
1	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000			URS
		1" kuchyň 1.02		1,000			
		Součet		1,000			
2	763121914	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	3,000			URS
		1+1" serverovna 2.02a - předstena okolo VZT		2,000			
		1" serverovna 2.02a - EVR		1,000			
		Součet		3,000			
3	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	19,000			URS
		1" kuchyň 1.02		1,000			
		1" šatna 1.03		1,000			
		1" úklid 1.05		1,000			
		1+1+1" vstup 1.12		3,000			
		1+1+1+1" šatna 2.03		4,000			
		1+1+1+1" šatna 2.09		4,000			
		1+1" keramická dílna 2.10		2,000			
		1+1" serverovna 2.02a		2,000			
		1" přípravná 1.02		1,000			
		Součet		19,000			
4	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	8,000			URS
		1+1+1" šatna 1.03		3,000			
		1+1" strojovna VZT 1.09		2,000			
		1+1" strojovna VZT 1.09		2,000			
		1" kotelna 1.11		1,000			
		Součet		8,000			
5	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	4,000			URS
		1" chodba 1.14		1,000			
		1" kotelna 1.11		1,000			
		1+1" šatna 1.03		2,000			
		Součet		4,000			
6	763172_R001	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 750x1150 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000			Cena obvyklá
		1" serverovna 2.02a - EVR		1,000			
		Součet		1,000			
7	590307_R003	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 750x1150mm	kus	1,000			Cena obvyklá
		1" serverovna 2.02a - EVR		1,000			
		Součet		1,000			
8	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	7,000			URS
		1" kuchyň 1.02		1,000			
		1" šatna 1.03		1,000			
		1" úklid 1.05		1,000			
		1+1+1" vstup 1.12		3,000			
		1" přípravná 1.02		1,000			
		Součet		7,000			
9	RGS.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	4,000			URS
		1" šatna 1.03		1,000			
		1+1+1" vstup 1.12		3,000			
		Součet		4,000			
10	RGS.KB517411	Revizní dvířka 300x300x12,5 US - impreg*	kus	4,000			URS
		1+1" kuchyň 1.02		2,000			
		1" úklid 1.05		1,000			
		1" přípravná 1.02		1,000			
		Součet		4,000			

11	763172330	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 1200 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	URS
		1+1"serverovna 2.02a		2,000	
		Součet		2,000	
12	590307_R002	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm	kus	2,000	Cena obvyklá
		1+1"serverovna 2.02a		2,000	
		Součet		2,000	
13	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	1,000	URS
		1"Kuchyň 1.02		1,000	
		Součet		1,000	
14	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	8,000	URS
		1+1+1"šatna 1.03		3,000	
		1+1"strojovna VZT 1.09		2,000	
		1+1"strojovna VZT 1.09		2,000	
		1"kotelna 1.11		1,000	
		Součet		8,000	
15	RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	8,000	Cena obvyklá
		1+1+1"šatna 1.03		3,000	
		1+1"strojovna VZT 1.09		2,000	
		1+1"strojovna VZT 1.09		2,000	
		1"kotelna 1.11		1,000	
		Součet		8,000	
16	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	3,000	URS
		1"kotelna 1.11		1,000	
		1+1"šatna 1.03		2,000	
		Součet		3,000	
17	RGS.KB510326	Revizní dvířka 600x600 univerzální*	kus	3,000	Cena obvyklá
		1"kotelna 1.11		1,000	
		1+1"šatna 1.03		2,000	
		Součet		3,000	
18	763172378	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,000	URS
		1"chodba 1.14		1,000	
		Součet		1,000	
19	590307_R001	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 1000x300mm	kus	1,000	Cena obvyklá
		1"chodba 1.14		1,000	
		Součet		1,000	
20	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	URS
		1+1+1+1"šatna 2.03		4,000	
		1+1+1+1"šatna 2.09		4,000	
		1+1"keramická dílna 2.10		2,000	
		Součet		10,000	
21	3630802714	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 300x300 mm EI 30 DP1	kus	10,000	URS
		1+1+1+1"šatna 2.03		4,000	
		1+1+1+1"šatna 2.09		4,000	
		1+1"keramická dílna 2.10		2,000	
		Součet		10,000	
22	763172451	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	2,000	URS
		1+1"serverovna 2.02a		2,000	
		Součet		2,000	
23	3630802712	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 200x200 mm EI 30 DP1	kus	2,000	URS
		1+1"serverovna 2.02a+1		2,000	
		Součet		2,000	
24	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,139	URS
2. Odpočty					
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			
25	342263513R00.	O 19 - Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm	kus	-2,000	SoD
		-2"O19		-2,000	

		Součet		-2,000	
26	342263526R00.	O 21+ O 22 -Revizní dvířka Promat do SDK příček, 600x600 mm	kus	-5,000	SoD
		-3"O21		-3,000	
		-2"O22		-2,000	
		Součet		-5,000	
Díl	4	Vodorovné konstrukce			
27	342264514RT5.1	O 17 - Revizní dvířka z AI profilů do SDK podhledu 400x400 mm,D+M,, požární odolnost podhledu	kus	-4,000	SoD
		-4"O 17		-4,000	
		Součet		-4,000	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
28	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,133	SoD
		<i>Poznámka k položce: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou</i>			
Díl	721	Vnitřní kanalizace			
29	342263528RT51	O43 -Revizní dvířka Promat do SDK příček, 900x800 mm, typ SP, požární odolnost EI 90	kus	-1,000	SoD
		-1"O43		-1,000	
		Součet		-1,000	
30	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,024	SoD
		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště pudarysné plochy skládky do těžiště pudarysné plochy objektu</i>			
31	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,024	SoD
		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště pudarysné plochy skládky do těžiště pudarysné plochy objektu</i>			
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
32	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
33	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
34	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
37	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
38	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
39	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
40	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				73 542,66	

ZMĚNOVÝ LIST		B22
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Aleji 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Doplnění omítky zrnitosti 0,5 mm, která nebyla uvedena v soupisu prací s VV a doplnění ocenění nehořlavé části soklu fasády dle PBŘ.		
Technický popis: Doplnění omítky zrnitosti 0,5 mm a doplnění ocenění nehořlavé části soklu fasády dle PBŘ.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-5 556,13
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		167 398,98
Rozdíl:		161 842,85
Vliv na dopracování PD: Dílcí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B22

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	622531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn	m2	403,300			URS
		396,35+6,95"probarvená omítka zrno 0,5mm - druhá vrstva zatíraná do K1,5mm - provedené množství fasády + sokl		403,300			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,726			SoD
Díl	713	Izolace tepelné					
3	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2	3,638			URS
		24,25*0,15"neohorlavý sokl zateplení fasády z penového skla 100+50mm pod terén dle PBRS		3,638			
4	AZF.T414001	Deska FOAMGLAS®T4+ tloušťka 14cm	m2	3,819			URS
		3,6375*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,819			
5	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,083			SoD
6	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,083			SoD
2. Odpočty							
Díl	62	Úpravy povrchů vnější					
7	622322524R00	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka	m2	-2,425			SoD
		-24,25*0,1"odpocet zateplení soklu z nehorlavého mat.		-2,425			
		Součet		-2,425			
Díl	99_Y	Staveništní přesun hmot					
	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,041			SoD
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
14	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
15	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
16	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						161 842,85	

ZMĚNOVÝ LIST		B23
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Sumarizace změn v části elektroinstalace objektu SO 01 - přístavba v době provádění díla.		
Technický popis: Změny v části elektroinstalace objektu SO 01 - přístavba v době provádění díla.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		469 456,10
Rozdíl:		469 456,10
Vliv na dopracování PD: Díličí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B23

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------	--

1. Přípočty

Díl	EL.01	Světla nad okny herny					
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce					
1	0000000001	Drážkování	m	9,000			SoD
2	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	3,000			SoD
3	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	3,000			SoD
	EL ELM	Elektromontáže					
4	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	3,000			SoD
5	210110003.1	střídací přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	3,000			SoD
6	210200027	montáž svítidla	ks	7,000			SoD
7	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	100,000			SoD
8	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	3,000			SoD
	EL M	Materiály					
9	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	110,000			SoD
10	00313	krabice KU 68/1	ks	3,000			SoD
11	00702.1	spínač kolébkový č. 6	ks	3,000			SoD
Díl	EL.02	Světla pod schody B1.07					
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce					
12	0000000001	Drážkování	m	9,000			SoD
13	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000			SoD
	EL ELM	Elektromontáže					
14	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	2,000			SoD
15	210110003.1	střídací přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	2,000			SoD
16	210200027	montáž svítidla	ks	2,000			SoD
17	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	25,000			SoD
18	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	3,000			SoD
	EL M	Materiály					
19	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	27,500			SoD
20	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000			SoD
21	00702.1	spínač kolébkový č. 6	ks	2,000			SoD
Díl	EL.03	Přidání světel pod schody B1.12					
	EL ELM	Elektromontáže					
22	220260045	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	1,000			URS
23	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	5,000			SoD
24	210200027.1	montáž LED pásek	m	3,500			SoD
	EL M	Materiály					
25	1191224	KRABICE ROZVODNA KT 250/1 KB	kus	1,000			URS
26	1211663	VÍČKO KT 250 V HB	kus	1,000			URS
27	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	5,500			SoD
28	000002.13	LED pásek v profilu s opalovým difuzorem, včetně napájení/DALI, výkon pásku a typ profilu se bude, dále specifiková	m	3,500			SoD
Díl	EL.04	Nové zásuvky na Z straně 1.04 a 1.07					
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce					
29	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	4,000			SoD
	EL ELM	Elektromontáže					
30	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	4,000			SoD
31	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000			SoD
32	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	5,000			SoD
	EL M	Materiály					
33	00313	krabice KU 68/1	ks	4,000			SoD
34	00775.3	zásuvka v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000			SoD
35	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	5,500			SoD
Díl	EL.05	Nové přívody 400V					

	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce				
36	0000000001	Drážkování	m	10,000		SoD
37	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	4,000		SoD
	EL_ELM	Elektromontáže				
38	210010006.1	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	m	16,000		SoD
39	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	12,000		SoD
40	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	80,000		SoD
41	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	23,000		URS
42	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	28,000		URS
43	741120551	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložených volně (např. CGTG)	m	10,000		URS
44	741310502	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	4,000		URS
	EL_M	Materiály				
45	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	m	17,600		SoD
46	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	88,000		SoD
47	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2	m	25,300		URS
48	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	30,800		URS
49	34113420	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5G6,00mm2	m	11,000		URS
50	8500450676	Spínač rozběhový vačkový, S25 JPD 9551 A6	kus	4,000		URS
Díl	EL.06	Venkovní okruh svítidel vč. ovládání				
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce				
51	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	6,000		SoD
52	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	2,000		SoD
	EL_ELM	Elektromontáže				
53	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	6,000		SoD
54	210110003.1	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	6,000		SoD
55	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	9,000		SoD
56	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	110,000		SoD
57	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	160,000		SoD
58	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	85,000		SoD
	EL_M	Materiály				
59	00313	krabice KU 68/1	ks	6,000		SoD
60	00702.1	spínač kolébkový č. 6	ks	6,000		SoD
61	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	121,000		SoD
62	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	176,000		SoD
63	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	93,500		SoD
Díl	EL.07	Připojení střešních vpustí				
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce				
64	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	2,000		SoD
	EL_ELM	Elektromontáže				
65	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	11,000		URS
66	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	85,000		SoD
67	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	6,000		SoD
68	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	25,000		SoD
	EL_M	Materiály				
69	1585398	PROPOJOVACÍ KRABICE IP55 GW27402	kus	11,000		URS
70	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	93,500		SoD
71	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	27,500		SoD
Díl	EL.08	Nové zásuvky a změny poloh				
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce				
72	0000000001	Drážkování	m	20,000		SoD
73	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	4,000		SoD
74	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	24,000		SoD

	EL_ELM	Elektromontáže			
75	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	24,000	SoD
76	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	18,000	SoD
77	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	125,000	SoD
78	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	9,000	SoD
	EL_M	Materiály			
79	00313	krabice KU 68/1	ks	24,000	SoD
80	00775.3	zásuvka v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	18,000	SoD
81	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	137,500	SoD
Díl	EL.09	Úpravy a doplnění slaboproudu			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
82	0000000001	Drážkování	m	1,500	SoD
83	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	1,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
84	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	1,000	SoD
85	220280511.1.3	vodič UTP Cat.6a	m	70,000	SoD
86	210100001.1.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	2,000	SoD
87	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	1,000	SoD
	EL_M	Materiály			
88	00313	krabice KU 68/1	ks	1,000	SoD
89	10052.1	vodič UTP Cat.6a	m	77,000	SoD
90	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	2,000	SoD
91	11000	datová zásuvka RJ 45	ks	1,000	SoD
Díl	EL.10	Ovladače na světla a rozdělení okruhů			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
92	0000000001	Drážkování	m	2,000	SoD
93	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
94	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	2,000	SoD
95	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	42,000	SoD
96	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	7,000	SoD
97	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	30,000	URS
98	210110044	montáž ovladače pro stmívání svítidel	ks	2,000	SoD
	EL_M	Materiály			
99	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000	SoD
100	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	46,200	SoD
101	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	7,700	SoD
102	Pol_0038	Kabel JYTY 2 x 1	m	33,000	URS
103	00823	ovladač pro regulaci osvětlení, DALI	ks	2,000	URS
Díl	EL.11	Rozvody a přístroje pro předokení žaluzie, větrné čidlo...			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
104	0000000001	Drážkování	m	25,000	SoD
105	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	20,000	SoD
106	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	20,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
107	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	20,000	SoD
108	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	220,000	SoD
		"1.NP" 140		140,000	
		"2.NP" 80		80,000	
		Součet		220,000	
109	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	165,000	SoD
110	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	5,000	SoD
111	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	35,000	URS
112	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení fazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	20,000	URS
		20"žaluziový vypínač		20,000	
113	741330041	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A se zapojením vodičů	kus	20,000	URS
		20"žaluziové relé		20,000	
	EL_M	Materiály			
114	00313	krabice KU 68/1	ks	20,000	SoD

115	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	242,000	SoD
116	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	181,500	SoD
117	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	38,500	URS
118	ABB.3559A8834 5	Přístroj ovládače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním	kus	20,000	URS
		20"přístroj žaluziového spínače		20,000	
119	ABB.3558AA662 B	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem Tango®	kus	20,000	URS
120	1132358	ZALUZIOVA RIDICI JEDNOTKA ALNIC CCU223	kus	20,000	URS
		20"žaluziové relé		20,000	
Díl	EL.12	Chybějící kabeláže EZS, ERO, osvětlení, central.chlad.jednotka			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
121	0000000001	Drážkování	m	12,000	SoD
		"pro osvětlení půda" 12		12,000	
122	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	1,000	SoD
		"pro osvětlení půda" 1		1,000	
	EL_ELM	Elektromontáže			
123	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	1,000	SoD
124	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	105,000	SoD
		"pro osvětlení půda" 90		90,000	
		"propoj chladicí jednotky" 15		15,000	
		Součet		105,000	
125	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	70,000	SoD
		"pro EZS" 35		35,000	
		"pro ERO" 35		35,000	
		Součet		70,000	
126	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	9,000	SoD
	EL_M	Materiály			
127	00313	krabice KU 68/1	ks	1,000	SoD
128	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	115,500	SoD
129	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	77,000	SoD
Díl	EL.13	Úprava rozvaděče RP - doplnění, požární odolnost			
130	RELE001	Doplnění rozvodnice RP	kpl	1,000	Cena obvyklá
		Doplnění rozvodnice o jističí prvky a chránice, spínací prvky, hodiny , soumrakový spínac, termostat, dopojení do zahradního domku			
		rozšíření rozvaděčové skříně o tyto moduly včetně rezervy a tepelné rezervy rozvodnice			
		1		1,000	
131	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	18,000	URS
		přeložení kabeláže k nové poloze rozvaděče			
		1		1,000	
132	RELE003	Doplnění a úprava rozvaděče - požární odolnost	kpl	1,000	Cena obvyklá
		Doplnění a úpravu rozvaděče s požární odolností. Uvedená cena je navýšením původní částky za rozvaděč			
		o provedení s požární odolností EI 45/EW60 . Rozvaděč bude v rozměrech: šířka 586 mm, výška 2120 , hloubka 250 mm.			
		Rozvaděč je v provedení EI 45/EW60 2A 42 se soklem a usazením na omítku s přívody vrchem a spodem.			
		1		1,000	
133	RELE005	Doplnění rozvaděče - kuchyňka Galerie 2.NP	kpl	1,000	Cena obvyklá
		Doplnění a úprava rozvaděce pro nové rozvody kuchynky v Galerii 2.NP			
		1		1,000	
Díl	EL.14	Doplnění kabeláže markýz, VELUXů, přemístění zásuvek, přemístění klima jednotky, kabeláž pro vpustí			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
134	0000000001	Drážkování	m	10,000	SoD
		"markýzy" 6		6,000	
		"WC invalida" 4		4,000	
		Součet		10,000	

135	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	3,000		SoD
136	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	6,000		SoD
		"markýzy" 2		2,000		
		"WC invalida" 3		3,000		
		"přemístění klimajednotky" 1		1,000		
		Součet		6,000		
	EL ELM	Elektromontáže				
137	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	6,000		SoD
		"markýzy" 2		2,000		
		"WC invalida" 3		3,000		
		"přemístění klimajednotky" 1		1,000		
		Součet		6,000		
138	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	2,000		URS
		"WC invalida" 1		1,000		
		"přemístění klimajednotky" 1		1,000		
		Součet		2,000		
139	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	110,000		SoD
		"markýzy" 65		65,000		
		"okna VELUX" 30		30,000		
		"přemístění klimajednotky" 15		15,000		
		Součet		110,000		
140	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	10,000		SoD
		"WC invalida" 10		10,000		
141	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	15,000		SoD
		"markýzy" 15		15,000		
142	210800102.	ICYKY 2Ax1	m	60,000		SoD
		"pro okna VELUX" 60		60,000		
143	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	6,000		SoD
144	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000		URS
		Chyba rozpočtu a PD: chybí kabely propojení vyhříváných vpustí do interiéru - pokračování kabeláže				
		6		6,000		
	EL M	Materiály				
145	00313	krabice KU 68/1	ks	6,000		SoD
		"markýzy" 2		2,000		
		"WC invalida" 3		3,000		
		"přemístění klimajednotky" 1		1,000		
		Součet		6,000		
146	1585398	PROPOJOVACÍ KRABICE IP55 GW27402	kus	2,000		URS
		"WC invalida" 1		1,000		
		"přemístění klimajednotky" 1		1,000		
		Součet		2,000		
147	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	121,000		SoD
148	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	11,000		SoD
149	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	16,500		SoD
150	10052.2	CYH 2x1	m	66,000		SoD
Díl	EL.15	Doplnění kabeláže - únik.terminál				
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce				
151	0000000001	Drážkování	m	8,000		SoD
152	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	6,000		SoD
	EL ELM	Elektromontáže				
153	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	6,000		SoD
154	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	8,000		SoD
155	220280511.1.3	vodič UTP Cat.6a	m	175,000		SoD
156	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	175,000		URS
	EL M	Materiály				
157	00313	krabice KU 68/1	ks	6,000		SoD
158	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	8,800		SoD
159	10052.1	vodič UTP Cat.6a	m	192,500		SoD
		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložitým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	192,500		URS
Díl	EL.17	Dodatečná elektroinstalace v zahradním domku				
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce				

	EL ELM	Elektromontáže				
161	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	35,000		SoD
162	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	5,000		SoD
163	220280511.1.3	vodič UTP Cat.6a	m	100,000		SoD
164	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	60,000		SoD
165	741310502	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000		URS
	EL M	Materiály				
166	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	38,500		SoD
167	10052.1	vodič UTP Cat.6a	m	110,000		SoD
168	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	66,000		SoD
169	8500450676	Spínač rozběhový vačkový, S25 JPD 9551 A6	kus	1,000		URS
	Díl	EL.18	Doplnění kabeláže - doplnění kabeláže, stínění oken			
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce				
170	0000000001	Drážkování	m	30,000		SoD
		"koupelná 2.NP B-2.04" 5		5,000		
		"přípravny B-1.02 a 2.02" 9+4		13,000		
		"herna B-2.07" 9		9,000		
		"herna B-2.07-světlo pod schody" 3		3,000		
		Součet		30,000		
171	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	5,000		SoD
172	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	5,000		SoD
		"koupelná 2.NP B-2.04" 2		2,000		
		"přípravny B-1.02 a 2.02" 3		3,000		
		Součet		5,000		
	EL ELM	Elektromontáže				
173	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	5,000		SoD
174	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	5,000		URS
		"2.NP okna lomené sestavy" 4		4,000		
		"2.NP galerie - okna nový přívod" 1		1,000		
		Součet		5,000		
175	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	7,000		SoD
		"herna B-2.07-světlo pod schody" 7		7,000		
176	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	55,000		SoD
		"2.NP galerie - okna nový přívod" 55		55,000		
177	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	120,000		SoD
		"2.NP okna lomené sestavy" 120		120,000		
178	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	30,000		SoD
		"přípravny B-1.02 a 2.02" 30		30,000		
179	210802350.1	CYKY 5Cx6mm2 (PU)	m	30,000		
		"přípravny B-1.02 a 2.02" 30		30,000		
180	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	16,000		SoD
181	220280511.1.3	vodič UTP Cat.6a	m	210,000		SoD
		"přípravny B-1.02 a 2.02" 210		210,000		
182	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	12,000		SoD
		"herna B-2.07" 10		10,000		
		"herna B-2.07-světlo pod schody" 2		2,000		
		Součet		12,000		
183	210010006.1	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	m	15,000		SoD
		"přípravny B-1.02 a 2.02" 15		15,000		
184	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	40,000		URS
		"herna B-2.07" 40		40,000		
	EL M	Materiály				
185	00313	krabice KU 68/1	ks	5,000		SoD
186	1585398	PROPOJOVACÍ KRABICE IP55 GW27402	kus	5,000		URS
		"2.NP okna lomené sestavy" 4		4,000		
		"2.NP galerie - okna nový přívod" 1		1,000		
		Součet		5,000		
187	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	7,700		SoD
188	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	60,500		SoD
189	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	132,000		SoD
190	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	33,000		SoD
191	03184	CYKY 5Cx6mm2 (PU)	m	33,000		URS
192	10052.1	vodič UTP Cat.6a	m	231,000		SoD

193	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	13,200	SoD
194	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	m	16,500	SoD
195	34145024	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/300V (H03VV-F) 3x0,75mm ²	m	44,000	URS
Díl	EL.19	Nový přívod elektro pro gastro			
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce			
196	0000000001	Drážkování	m	3,000	SoD
		"herna B-2.02 - 3 m" 3		3,000	
		Součet		3,000	
197	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	1,000	SoD
198	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	1,000	SoD
		"přípravný B-2.02" 1		1,000	
		Součet		1,000	
	EL ELM	Elektromontáže			
199	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm ²	ks	5,000	SoD
200	210010006.1	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	m	6,000	SoD
		"přípravný B-2.02" 6		6,000	
201	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	25,000	URS
202	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	10,000	URS
203	741310502	Montáž spínač tří/čtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000	URS
	EL M	Materiály			
204	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	m	6,600	SoD
205	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	27,500	URS
206	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm ²	m	11,000	URS
207	8500450676	Spínač rozběhový vačkový, S25 JPD 9551 A6	kus	1,000	URS
Díl	EL.20	Doplnění přívodů stínění lomených oken			
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce			
208	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	3,000	SoD
		"přípravný B-2.07" 3		3,000	
		Součet		3,000	
	EL ELM	Elektromontáže			
209	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	3,000	SoD
210	210800115	CYKY 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	14,000	SoD
		"B-2.07" 14		14,000	
211	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	3,000	SoD
		"herna B-2.07" 3		3,000	
		Součet		3,000	
	EL M	Materiály			
212	00313	krabice KU 68/1	ks	3,000	SoD
213	02960	CYKY 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5)	m	15,400	SoD
214	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	3,300	SoD
Díl	EL.21	Doplnění magnet čidel vč. kabeláže do oken v B 1.NP			
	EL PaP	Přípravné a přidružené práce			
215	0000000001	Drážkování	m	2,000	SoD
		"B-1.04, 1.06, 1.13" 2		2,000	
		Součet		2,000	
216	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	3,000	SoD
217	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000	SoD
		"B-1.04, 1.06, 1.13" 2		2,000	
		Součet		2,000	
	EL ELM	Elektromontáže			
218	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	2,000	SoD
219	220280511.1	SYKFY 5x2x0,8	m	40,000	SoD
220	4600000003.5	montáž prvek EZS	ks	3,000	SoD
	EL M	Materiály			
221	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000	SoD
222	10052	SYKFY 5x2x0,8	m	44,000	SoD
223	11000.9	magnetické čidlo EZS	ks	3,000	SoD

Díl	EL.22	Úprava kabeláže - fasáda			
224	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	11,000	URS
		úprava kabeláže pro WIFI a CCTV - požadavek dle schuzky - umístění prvku na fasádě" 3		3,000	
		úprava a přemístění kabeláže pro markýzy, osvětlení a žaluzie - požadavek na základě jednání" 8		8,000	
		Součet		11,000	
Díl	EL.23	Ovladače DALI 1.NP, 2.NP			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
225	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
226	210110044	montáž ovladače pro stmívání svítidel	ks	2,000	SoD
227	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	2,000	SoD
	EL_M	Materiály			
228	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000	SoD
229	00823	ovladač pro regulaci osvětlení, DALI	ks	2,000	URS
Díl	EL.24	Změna polohy pohybových čidel herna 1. a 2.NP, ředitelna po doplnění nábytku			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
230	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
231	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	3,000	SoD
232	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	3,000	SoD
233	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	3,000	URS
234	228322002	Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS	kus	3,000	URS
235	4600000003.5	montáž prvek EZS	ks	3,000	SoD
	EL_M	Materiály			
236	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	3,300	SoD
237	00313	krabice KU 68/1	ks	3,000	SoD
238	ADI.0033265.URS	Instalační kabel pro systém JABLOTRON 100	m	3,600	URS
		3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,600	
Díl	EL.25	Kuchyň 2.NP			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
239	00000000001	Drážkování	m	6,000	SoD
240	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	1,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
241	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	1,000	SoD
242	210111021.1	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	SoD
243	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	22,000	SoD
244	220270837	Montáž šňůry silnoproudé uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 3x1,5 mm2	m	10,000	URS
		3,5+6,5"připojení osvětlení v digestoři + zásuvka pro úpravnu vody v kuchyni 2.NP		10,000	
245	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000	URS
		1"pro propojení světla v digestoři		1,000	
246	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	URS
		3+3"motor ventilátoru + regulátor otáček		6,000	
	EL_M	Materiály			
247	00313	krabice KU 68/1	ks	1,000	SoD
248	00768	zásuvka 16A, 230 V IP44	ks	1,000	SoD
249	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	24,500	SoD
250	1189015	KABEL CYSY 3G1,5 H05VV-F	m	11,500	URS
251	1585398	PROPOJOVACÍ KRABICE IP55 GW27402	kus	1,000	URS
Díl	EL.26	Doplnění zásuvek 1.NP - topný žebřík, lednice na podestě			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
252	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000	SoD
		+1"pro zásuvku topení pod hl. schody + zásuvku pro lednici na podestě		2,000	
253	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	2,000	SoD

		1+1"pro zásuvku topení pod hl. schody + zásuvku pro lednici na podestě		2,000	
	EL_ELM	Elektromontáže			
254	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	2,000	SoD
255	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	SoD
		1"zásuvka pro topný žebřík pod schody		1,000	
256	210111021.1	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	SoD
		1"zásuvka pro lednici na podestě hl. schodiště		1,000	
257	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	3,000	SoD
		1,5+1,5		3,000	
	EL_M	Materiály			
258	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000	SoD
259	00768	zásuvka 16A, 230 V IP44	ks	1,000	SoD
260	00775.3	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	SoD
261	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	3,300	SoD

Díl	EL.27	2.NP Galerie - nové rozvody pro kuchyňskou linku a ost			
	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
262	0000000001	Drážkování	m	2,500	SoD
263	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	9,000	SoD
264	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	18,000	SoD
	EL_ELM	Elektromontáže			
265	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	35,000	SoD
266	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	9,000	SoD
267	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	9,000	SoD
268	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	1,000	SoD
269	210200027	montáž svítidla	ks	1,000	SoD
270	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	8,000	SoD
271	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	95,000	SoD
272	211010002	osazení hmoždinky/příchytka do cihlového zdiva HM 8	ks	20,000	SoD
273	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	28,000	URS
		28"drobné stavební připomoci, obtížnost MTŽ v daných prosotrách, práce jinak nespecifikované		28,000	
		Součet		28,000	
	EL_M	Materiály			
274	00700.1	spínač kolébkový č. 1	ks	1,000	SoD
275	00775.3	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	8,000	SoD
276	000002	2-rámeček	ks	2,000	SoD
277	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	39,000	SoD
278	00313	krabice KU 68/1	ks	9,000	SoD
279	05151	hmoždinka HM8	ks	20,000	SoD
280	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	105,000	SoD

Díl	EL_Ostatní	Ostatní, Revize, DSPS, zkoušky			
281	1	Podíl přidružených výkonů	ks	1,000	SoD
282	2	GZS - součinnost generálního dodavatele stavby	ks	1,000	SoD
283	11000.11	Podružný materiál	ks	1,000	SoD
284	320410002	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	kpl	1,000	SoD
285	320410018	Doprava materiálu	ks	1,000	SoD
286	320410018.6	Odvoz vybouraných hmot vč. uložení	kpl	1,000	SoD

3. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady			
287	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD

288	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
289	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
290	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
291	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
292	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
293	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
294	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
295	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					469 456,10	

ZMĚNOVÝ LIST		B24
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Doplnění slaboproudých systémů o prvky potřebné k jejich oživení a kompletaci, úpravy a doplnění systémů dle potřeb a požadavků uživatele.		
Technický popis: Doplnění slaboproudých systémů o prvky potřebné k jejich oživení a kompletaci, úpravy a doplnění systémů dle potřeb a požadavků uživatele.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-73 777,60
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		311 293,31
Rozdíl:		237 515,71
Vliv na dopracování PD:		
Dílní doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem							ZL č.	B24
Ocenění změny							Jedn. cena dle	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem		
1. Přípočty								
Díl	SLB.01_X	Přístupový systém - přípočet						
	2	ELEKTROMONTÁŽE						
1	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240001	kus	2,000			URS	
2	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310004	kus	2,000			URS	
3	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240005	kus	1,000			URS	
4	742240008	Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240008	kus	1,000			URS	
5	742240022	Instalace přístupového softwaru k dodanému HW https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742240022	kus	1,000			URS	
6	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310006	kus	5,000			URS	
	5	MATERIÁLY						
7	RMAT001	Hlavní jednotka s kamerou 1"hlavní vstup		1,000			Cena obvyklá	
8	RMAT002_1	Modul čtečky RFID a BT 1"hlavní vstup		1,000			Cena obvyklá	
9	RMAT002_2	Modul čtečky RFID a BT, ACCESS Unit 1"vedlejší vstup		1,000			Cena obvyklá	
10	RMAT003	Montážní krabice jednomodulová 1"únikový východ		1,000			Cena obvyklá	
11	RMAT004	Rámeček nerez jednomodulový 1"únikový východ		1,000			Cena obvyklá	
12	RMAT005	Montážní krabice třimodulová 1"hl. vstup		1,000			Cena obvyklá	
13	RMAT006	Rámeček nerez třimodulový 1"hl. vstup		1,000			Cena obvyklá	
14	RMAT007	Modul 5ti tlačítek nerez 1"hl. vstup		1,000			Cena obvyklá	
15	RMAT009	Sada propojovací mikro kabeláže 1		1,000			Cena obvyklá	
16	RMAT010	SW licence pro jedno zařízení App My2N - roční 1		1,000			Cena obvyklá	
17	RMAT012	Domovní videotelefon Grandstream GXV3370 5		5,000			Cena obvyklá	
Díl	SLB.02_X	AUDIO - přípočet						
	2	ELEKTROMONTÁŽE						
18	210800104.	Kabel CYKY 750 V 2x6 mm2 uložený pod omítkou 20" kabel pro nový reproduktor 2.NP-Galerie	m	20,000			SoD	
19	4600000003.1	zapojení reproduktor 1"reproduktor v 2.NP galerie - puda	ks	1,000			SoD	
20	742220231	Montáž kloubového držáku na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220231	kus	3,000			URS	
21	742410001	Montáž systémového zesilovače rozhlasu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742410001	kus	3,000			Cena obvyklá	

22	742410201R001	Oživení a nastavení systému ozvučení	kus	1,000	Cena obvyklá
	5	MATERIALY			
23	02900.1	reproduktorový 2x1.5mm	m	22,000	SoD
		22" kabel pro nový reproduktor 2.NP-Galerie		22,000	
24	0000021	Reproduktor 10W pro nucený poslech, volitelný výkon 10W, 100V, 80HM, 75Hz-20kHz, 0,05% na 1kHz, šum 91dB	ks	1,000	SoD
		1" reproduktor na pudě Galerie 2.NP		1,000	
25	RMAT0001	Mixážní zesilovač 2x30W RMS, AMP22	kus	3,000	Cena obvyklá
26	RMAT0002	držák pro zesilovač AMP 22	kus	3,000	Cena obvyklá
27	RMAT0003	Propojovací systémová audio kabeláž	kus	3,000	Cena obvyklá
Díl	SLB.03_X	Vybavení RACKU - přípočet			
	2	ELEKTROMONTÁŽE			
28	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012			
		1*UniFi Router, Kontroler, Getaway 3v1		1,000	
		1*SWITCH		1,000	
		Součet		2,000	
29	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330022			
		2*doplnění nad rámec dohodnuté dodávky		2,000	
30	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	4,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330023			
		4*doplnění nad rámec dohodnuté dodávky		4,000	
31	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	5,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330024			
		5*doplnění nad rámec dohodnuté dodávky		5,000	
	5	MATERIALY			
32	RMAT02	SWITCH UBIQUITI - USW 24-POE, 250W	kus	1,000	
33	RMAT01	UniFi Kontroler, Router, Getaway 3v1	kus	1,000	
34	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A	kus	1,000	URS
		kabel 3x1,5mm 2m			
35	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	4,000	URS
36	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	5,000	URS
Díl	SLB.04_x	Ostatní SLB - přípočet			
	1	Přípravné a přidružené práce			
37	0000000001	Drážkování	m	4,000	Cena obvyklá
		4		4,000	
38	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	4,000	SoD
		4"pro HDMI		4,000	
		Součet		4,000	
39	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	6,000	Cena obvyklá
		6		6,000	
	2	ELEKTROMONTÁŽE			
40	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	4,000	SoD
		4"pro HDMI		4,000	
		Součet		4,000	
41	220280511.1.3	vodič UTP Cat.6a	m	80,000	SoD
		25"propojení VZT jednotky / RACK		25,000	
		25"propojení RV M+R / RACK		25,000	
		15" sloupech/RACK		15,000	
		15"propojení EZS / ERO		15,000	
		Součet		80,000	
42	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	21,000	SoD
		množství dle VV			
		-17		-17,000	
		dodané množství			
		34"1.NP, 2.NP		34,000	
		4"galérie 2.NP		4,000	
		Součet		21,000	
43	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	2,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330012			