

		2"montáž UPS - není ve VV		2,000	
44	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222			
		5"provedení zmeny ePED na zapuštěnou montáž		5,000	
		3"ukončení kabelu HDMI modulem vč. montáže do zásuvky tango		3,000	
		Součet		8,000	
45	742220122	Montáž modulu do systému PZTS pro redundanci ústředí	kus	1,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220122			
		1"výstupní modul pro spínání ERO		1,000	
46	742220061	Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici	kus	11,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220061			
		11"sběrniceový modul k okenním kontaktům		11,000	
47	4600000003.5	montáž prvek EZS	ks	4,000	SoD
		4"doplnění kouř. čidel EZS		4,000	
	5	MATERIÁLY			
48	00313	krabice KU 68/1	ks	4,000	SoD
49	ABB.3901AB10 B	Rámeček jednonásobný Tango®	kus	4,000	URS
50	ABB.5014AA100 B	Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) Tango®	kus	4,000	URS
51	RMAT06	Modul HDMI 4K IBCconnect		4,000	Cena obvyklá
52	10052.1	vodič UTP Cat 6a	m	88,000	SoD
53	11000	datová zásuvka RJ 45	ks	21,000	SoD
54	RMAT05	trojrámeček JUNG bílá k ePED	ks	1,000	Cena obvyklá
		1"trojrámeček pro zapuštěnou montáž ePED		1,000	
55	1201964	SBERNICOVÝ SILOVÝ MODUL JA-110N-DIN	kus	1,000	URS
		1"výstupní modul pro spínání ERO		1,000	
56	1687453	SBERNIC.MOD.PRIPOJ. MAGNET.KONT 2-VSTUPY	kus	11,000	URS
		11"pro napojení okenních kontaktů		11,000	
57	11000.10	optokouřové čidlo EZS	ks	4,000	SoD
Díl EL_Ostatní Ostatní, Revize, DSPS, zkoušky					
58	1	Podíl přidružených výkonů	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
59	11000.11	Podružný materiál	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
60	2	GZS	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
61	320410018	Doprava materiálu	ks	1,000	SoD
62	320410018.6	Odvoz vybouraných hmot vč. uložení	kpl	1,000	SoD
2. Odpočty					
Díl	SLB.04	Ostatní SLB - Odpočet			
	2	ELEKTROMONTÁŽE			
63	4600000003.2	zvonkové tablo	ks	-2,000	SoD
	5	MATERIÁLY			
64	11000.3	zvonkové tablo vč. vybavení 1xkamerový modul,1xhlasový modul,3xtlačítkový modul,1xRFID čtečka,8-12V, 1x modul pro BT, kamera 1/3" barev. CMOS.JPEG,roziš 1280x960,rozhraní PoE 12V+(-)15%	ks	-2,000	SoD
	SLB.04	Ostatní SLB - Odpočet			
	2	ELEKTROMONTÁŽE			
65	4600000003	domácí telefon	ks	-4,000	SoD
	5	MATERIÁLY			
66	11000.4	Bezdrátová nabíjecí stanice pro mobilní zařízení	ks	-4,000	SoD
67	11000.5	přenosné komunikační telefony mobilní zařízení APPLE nebo ANDROID doplněné o aplikaci Mibile Video, a Mibile Key, bezdrátové nabíjení	ks	-4,000	SoD

3. VRN						
Díl	VN	Vedlejší náklady				
68	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
69	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
70	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
71	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
72	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
73	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
74	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
75	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
76	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
		Celkem Kč bez DPH			237 515,71	

ZMĚNOVÝ LIST		B25
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Doplnění chladicí jednotky do RACKové skříně.		
Technický popis: Doplnění chladicí jednotky do RACKové skříně.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		7 711,09
Rozdíl:		7 711,09
Vliv na dopracování PD: Dílní doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

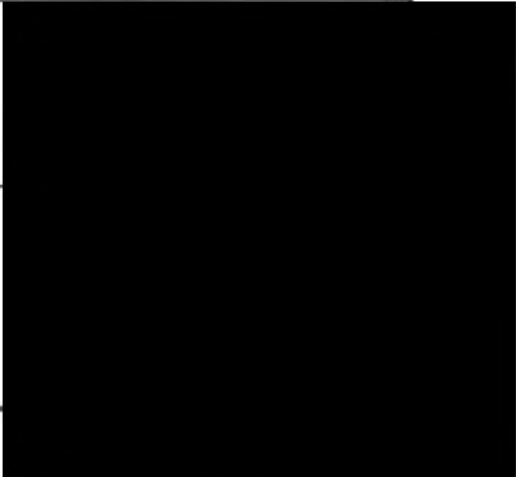
ZL č.

B25

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Přípravné a přidružené práce					
1	1	Podíl přidružených výkonů	ks	194,432			SoD
		1519*0,128		194,432			
2	2	GZS	ks	193,039			SoD
		6894,26*0,028		193,039			
Díl	2	ELEKTROMONTÁŽE					
3	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_742330037					
		1		1,000			
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
4	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	2,000			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_HZS3222					
		2 úprava racku pro osazení ventilátoru,		2,000			
Díl	4	Revize, DSPS, zkoušky					
5	320410018.1	Doprava materiálů	ks	140,967			SoD
		5221*0,027		140,967			
6	320410018.7.1	Recyklační poplatky	kpl	15,663			SoD
		5221*0,003		15,663			
Díl	5	MATERIÁLY					
7	1410576	VENTILACNÍ JEDNOTKA 60W RAC-CH-X04-X3	kus	1,000			URS
		1		1,000			
8	11000.11	Podružný materiál	ks	82,224			SoD
		5139*0,016		82,224			
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
14	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
15	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
16	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
17	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						7 711,09	

ZMĚNOVÝ LIST		B26
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna zahrnuje úpravy SDK konstrukcí v podkroví, doplnění jejich konstrukčních prvků, náhradu omítek za SDK konstrukce ve 2. NP, doplnění instalačních stěn s požární odolností a úpravy návazných detailů na související stavební konstrukce.		
Technický popis: Úpravy SDK konstrukcí dle nové dispozice, včetně doplnění požárně odolných stěn, náhrady omítek a návazností na upravené konstrukce.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-46 031,86
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		529 882,60
Rozdíl:		483 850,74
Vliv na dopracování PD: Dílčí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B26

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	713	Izolace tepelné					
1	713111271RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	91,131			SoD
		množství dle VV					
		-250		-250,000			
		Provedené množství					
		"Plocha střechy"6,55*(24,61-0,48*2)*2		309,815			
		"Odpočet oken"- (3,85*1,55+(3,57+2,32+3,566)*1,65+1,25*1,65+2,5*1,65+0,875*1,65)		-29,201			
		"Připocet ostění oken"0,49*1,75*2+3,86*1,19+3,55*1,3+3,55*0,38+(0,2+0,4+0,25)*4,55+(0,1+0,15+0,1)*1,55+(0,1+0,15+0,1)*1,5+(0,25+0,4+0,25)*4,55+1,4*1		22,702			
		"Připocet ostění oken"1,4*1+0,8*0,7+0,89*0,15+1,3*1+1,3*1+0,82*2,5+0,18*(2,09+2,09+2,09+2,09)+0,16*(2,09+2,2)+1,37*0,63*2+2,32*0,53+1,66*0,64*2		14,015			
		"Připocet ostění oken"3,57*0,51+1,5*1*2+0,78*1,15+3,05*0,1*2		6,328			
		"Připocet boku krokvi"0,32*12*4,55		17,472			
		Součet		91,131			
Díl	763	Konstrukce suché výstavby					
2	763101854	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	38,000			URS
		13+10"výžutky VZT 1.- 2.NP		23,000			
		11+4"Svitidla 1.-2.NP		15,000			
		Součet		38,000			
3	763101855	Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	35,000			URS
		3+4"schodiště		7,000			
		14+14"1.-2.NP		28,000			
		Součet		35,000			
4	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	62,300			URS
		(4,375+4,375)*2" WC děti 1.+2.NP - pro zavešení umavadel a ost. instalace, ve dvou úrovních nad sebou....		17,500			
		1,2+0,7 " umavydly herny 1.+2.NP		1,900			
		0,75"umavadlo kuchyne		0,750			
		4,45"výztuha podhledu 1.NP nad kruhovým podiem herna 1.07		4,450			
		3,75*2*2+2,5*2"vodovodná výztuha nadpraží oken herny 2.NP, pro osazení vnitřích stínících podvešených rolet		20,000			
		(1,65+1,3)*3*2"výztuha ostění oken herny 2.NP, pro osazení vnitřích stínících podvešených rolet		17,700			
		Součet		62,300			
5	763113343.KNF	SDK příčka instalační W116 tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x GREEN (H2) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB	m2	38,575			URS
		5,375*3,65"instalační stena mezi B1.03 - WC děti a B1.04 šatnou		19,619			
		5,37*3,53"instalační stena mezi B2.03 - WC děti a B2.04 šatnou		18,956			
		Součet		38,575			
6	763121441.KNF	SDK stěna předsazená W625 tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x RED PIANO (DF) 15 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 30	m2	48,558			URS
		(12,95+6,8+3,77+3,7-0,75)*2,25" SDK predstena 2 NP - místo omítek		59,558			
		-1*(2,5+3,75*2)*1,1"odpocet oken		-11,000			
		Součet		48,558			
7	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	58,010			URS

		1.24+1,66"cela schodišt		2,900	
		(6,8*2+9,9*2)*1,65" odskok SDK stropu 2.NP - pro akustický podhled (2*12,5)		55,110	
		Součet		58,010	
8	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	10,230	URS
		6,2*1,65"celo podlahy galerie 2.NP do herny 2.07 (2*12,5)		10,230	
9	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,600	URS
		1,8+3"oplaštění stoupačky a sloupku B 1.05		4,800	
		1,8"oplaštění stoupačky B 2.06		1,800	
		Součet		6,600	
10	763164557	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	7,360	URS
		(2,4*2,0)/2+0,5*2"oplaštění ústředny ERO na pude		3,400	
		(0,9+0,3)*3,3"oplaštění hl. rozvaděče v hl. vstupu		3,960	
		Součet		7,360	
11	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	1,800	URS
		1,8"oplaštění stoupačky VZT B 2.06		1,800	
12	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	0,450	URS
		0,45" obložení ŽB hlavy kruhového ocelového sloupu herny 1.NP		0,450	
		Součet		0,450	
13	763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	9,960	URS
		3,86"oplaštění ocel. profilu nad sestavou střešních oken 2.NP Galerie		3,860	
		3,05*2" predet - nadpraží nad svetlikem/oknem v m.c. B1.02/1.03 a B2.02/2.03		6,100	
		Součet		9,960	
14	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m (1xDF)	m	109,550	URS
		Ostění oken 2.NP			
		(1,5*2+1,4)*5*2+(0,875+1,25)*2+(2,5+3,75*2)*3"osteni a nadpraží lomených oken, nadpraží pro kazety stínění šikmých částí oken herny 2.NP		78,250	
		(1,5*2+0,8)*3*2+(0,875*2+2,5)*2"osteni a nadpraží lomených oken		31,300	
		Součet		109,550	
15	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	29,985	URS
		Druhá vrstva ostění oken - montáž			
		(1,5*0,6+0,2*1,4)*5*2+(0,875+1,25)*0,6+(2,5+3,75*2)*0,8		21,075	
		(1,5*0,6+0,2*0,8)*3*2+(2,5+0,875*2)*0,6		8,910	
		Součet		29,985	
16	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	31,484	URS
		29,985*1,05 Přepočtené koeficientem množství		31,484	
17	763182411	SDK opalštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	16,440	URS
		(1,6*2+1,14*2)*3"opalštění střešních oken		16,440	
18	767493001	Montáž výztužných kovových profilů pro sádrokarton fasád, stěn a podhledů kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu	m	71,760	URS
		3,63*2*3+3,05*2+1,825*2"instalací stěna 1.NP, pro dveře a okna		31,530	
		3,53*2*3+3,05*2+1,825*2"instalací stěna 2.NP, pro dveře a okna		30,930	
		(3,05+0,8*2)*2"výztuha predelu - nedpraží oken B1.02/1.03 a B2.02/2.03, pro okno		9,300	
		Součet		71,760	
19	RGS.KB660055	UA profil 75 - 3000 mm	m	78,936	URS
		71,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství		78,936	
Díl SDK.1 Konstrukce HABITO					
20	763111338.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 45 Rw 51 dB	m2	3,639	URS
		3,65*1,45-(2,45*1,35)/2"pricka na sch. rameni požárního schodište (mezi prostorem sch. / herna 1.NP		3,639	
21	763111479.RGS	SDK příčka SK 14 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 a 1x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 58 dB	m2	5,555	URS
		1,61*3,45"stěna místnsti technologie VZT 1.09		5,555	
22	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	9,194	URS

		3,639+5,555		9,194	
23	763131558.RGS	SDK podhled PK 11 deska 1x Habito H (DFRIH2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	9,420	URS
		(1,2+1,45)*1,2"mezipodesta		3,180	
		1,2*2,8+1,2*1,8"sch. ramena		5,520	
		(0,5+0,1)*1,2"podesta 2.NP		0,720	
		Součet		9,420	
24	763164559	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDFRIH2 12,5	m2	19,855	URS
		(0,45+0,7)*10,45+(0,45+1,2)*4,75"záklap VZT s výztuhou UA pro možné sezení		19,855	
		Součet		19,855	
25	767493001	Montáž výztužných kovových profilů pro sádrokarton fasád, stěn a podhledů kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu	m	48,292	URS
		10,45+(0,45+0,7)*(10,45/0,6)"výztuha UA 50 pro možné sezení		30,479	
		4,75+(0,45+1,2)*(4,75/0,6)"výztuha UA 50 pro možné sezení		17,813	
		Součet		48,292	
26	RGS.KB660053	UA profil 50 - 3000 mm	m	53,121	URS
		48,291666666667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		53,121	
Díl SDK.2 Zaslepení otvorů do SO.03					
27	713111271RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	6,555	SoD
		1,15*2,85*2"zaslepení otvoru do koridoru SO 03		6,555	
		Součet		6,555	
28	763121463	SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	6,555	URS
		1,15*2,85*2"zaslepení otvorů do koridoru SO 03 - z vnitřní strany		6,555	
		Součet		6,555	
29	763221670	Montáž nosné konstrukce z UW+CW profilů sádrovláknitá stěna předsazená	m2	6,555	URS
		1,15*2,85*2"zaslepení vstupu do koridoru SO.03 venkovní strana		6,555	
30	KNF.00060923	CW profil Knauf 75, 75 x 50 x 2750 mm	m	16,388	URS
		6,555*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		16,388	
31	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	6,555	URS
		1,15*2,85*2"zaslepení vstupu do koridoru SO.03 venkovní strana		6,555	
32	60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	7,538	URS
		6,555*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		7,538	
33	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,227	URS
		4,902+0,993+0,332		6,227	
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	278,730	URS
		7,31*6,15*(3,5+2,7)"prosotrové lešení pro prostor mezi galerií 2.NP a jižním štitem - pro montáž SDK, akustických panelů a ost...		278,730	
35	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	5 844,300	URS
		278,30*21		5 844,300	
36	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	278,730	URS
Díl HZS Hodinové zúčtovací sazby					
37	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	57,000	URS
		6" zaslepení některých revizních otvorů		6,000	
		4"zmena polohy svítidel 2.NP, herna		4,000	
		10"preložení svítidel v kuchyni 2.NP vc. kastlíku, koize s digestoří		10,000	
		4*2"Kastlík Habito v podlaže galerie 2.NP / opláštění stoupaček kanalizace ZTI		8,000	

		4+10"úprava polohy predstěny herny 1.NP, DMTŽ + posunutí		14,000	
		15"práce jinak nespecifikované oprav kolizních míst, zasklepování otvoru a pod...		15,000	
		Součet		57,000	
2. Odpočty					
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			
38	342265193R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	-8,000	SoD
		Množství dle VV			
		-10		-10,000	
		Provedené množství			
		2"výlezy na střechu		2,000	
		Součet		-8,000	
39	347016223R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	-2,852	SoD
		množství dle VV			
		-113,86115		-113,861	
		Provedené množství"			
		1.NP - S1.2			
		(0,85+3,7)*3,63		16,517	
		2,59*3,63		9,402	
		(1,35+2,025)*3,63		12,251	
		2.NP - S1.2			
		(3,7+0,75)*3,63		15,709	
		0,35*3*3,83		4,022	
		0,7*1,8		1,260	
		1,1*1,2"rozdělovač UT		1,320	
		Galerie 2.NP			
		(0,5+0,75)*6,8		8,500	
		(2,1+2,3+0,6*2+0,8+0,6+4,7)*(2,1+1,85+1,35)/3"predstena - okolo VZT na půde 2.NP glerie		20,670	
		21,36*ZL 08/D1		21,360	
		Součet		-2,852	
40	347016235R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka stěny 130 mm, požární odolnost EI 60	m2	-5,510	SoD
		Množství dle VV			
		-47,24		-47,240	
		Provedené množství			
		1.NP			
		1,375*3,3+(5,375-1,375)*1,49+0,15*4		11,098	
		0,9*3,3		2,970	
		1*3,3+1,48*1,49		5,505	
		1,2*3,65		4,380	
		2.NP			
		1,375*3,53+(5,375-1,375)*1,35+0,15*4		10,854	
		1,075*1,35*2		2,903	
		0,35*3*3,83		4,022	
		Součet		-5,510	
Díl	4	Vodorovné konstrukce			
41	416091071RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	-11,000	SoD
		-11		-11,000	
		Součet		-11,000	
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
42	954111202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm	m	-9,600	SoD
		-16*0,3*2"Opláštění ocelového rámu S1.3		-9,600	
		Součet		-9,600	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
43	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,608	SoD

3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
44	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
45	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
46	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
47	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
49	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
50	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
51	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
52	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
		Celkem Kč bez DPH			483 850,74

ZMĚNOVÝ LIST		B27
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Ostatní stavební práce vycházející z potřeb provozu MŠ v době provádění stavebních prací na pozemku mateřské školy.		
Technický popis: Drobné stavební práce reagující na potřeby uživatele MŠ Libocká.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		25 511,30
Rozdíl:		25 511,30
Vliv na dopracování PD: Dílní doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem


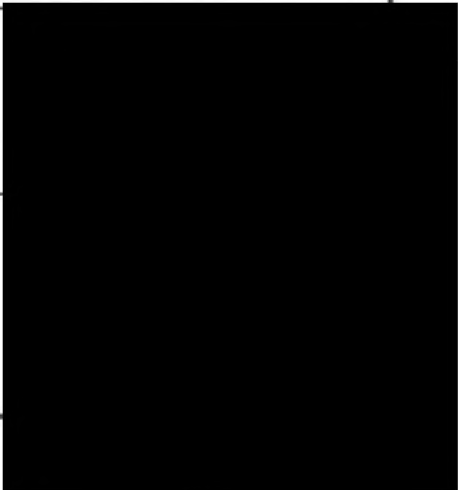
ZL č.

B27

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	338963181R00.	040 -Montáž výstražné tabulky	kus	1,000			SoD
		1"cedulka hasicí přístroj		1,000			
		Součet		1,000			
2	73534501R.	040 -Tabulka výstražná 200x100 mm plastová	kus	1,000			SoD
		1"cedulka hasicí přístroj		1,000			
		Součet		1,000			
3	340231011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm	m2	0,960			URS
		0,8*1,2"zazdění otvoru pro rozvadec v m.c. B1.11		0,960			
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	612341R001	Omítka speciální protipožární hladká jednovrstvá tl. do 25mm, KNAUF VERMIPLASTER, vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,375			URS
		0,5*2,25*(1+2)" omítka ocelové konstrukce 2.NP, schodiště hlavní + požární		3,375			
5	612345213	Sádrová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000			URS
		1*2"omítky zazdívky otvoru po RV		2,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,348			SoD
Díl	OST	Ostatní					
7	R762851	Spojovací, kotevní a pomocný materiál	soubor	1,000			Cena obvyklá
		1"spojovací a kotevní mat - háčky, drráky náradí, zásuvka 400v a ost...		1,000			
8	RMAT001	Dvojháček bronzový	kus	65,000			Cena obvyklá
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
9	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	15,000			URS
		4"demontáž stávajících háčku v šatnách, montáž nově dodávaných		4,000			
		6"přesunutí zásuvky pro ekramickou pec		6,000			
		5"montáž držáku na náradí /koštata) + DMTŽ stávajících		5,000			
		Součet		15,000			
10	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	6,000			URS
		6"stavbyvedoucí - zajištění materiálu, presunu a ost v souvislosti s pracemi pro školku		6,000			
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
16	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
17	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
19	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						25 511,30	

ZMĚNOVÝ LIST		B28
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: V návaznosti na aktuální požadavky provozovatele distribuční soustavy (PRE) a s ohledem na budoucí provozní potřeby mateřské školy bylo nezbytné upravit a doplnit silnoproudé rozvody přípojky objektu SO 01 – přístavba. Součástí změny je doplnění a úprava elektroměrových rozvaděčů dle aktuálních standardů, zřízení slaboproudé rozvodnice pro budoucí připojení optického datového rozvodu a instalace kabelu pro případnou budoucí náhradu plynových kotlů za elektrické vytápění v rámci plánovaného přechodu na bezemisní zdroje energie.		
Technický popis: Elektroinstalační práce zahrnující instalaci nových elektroměrových rozvaděčů dle požadavků PRE, slaboproudé rozvodnice pro napojení na optickou datovou síť položení silnoproudé kabeláže umožňující budoucí výměnu plynových kotlů za kotle elektrické.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-57 239,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		275 160,97
Rozdíl:		217 921,97
Vliv na dopracování PD: Dílní doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B28

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

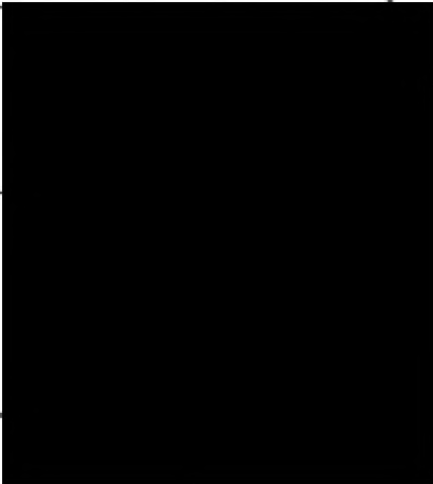
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------	--

1. Přípočty

Díl	0	C21M - Elektromontáže					
1	210010046	trubka KOPODUR 63, volně	m	122,000			SoD
		množství dle VV					
		-120		-120,000			
		Provedené množství					
		50"provizorní přívod pro SO 02		50,000			
		96"nový přívod pro SO 01		96,000			
		96"nový kabel SO 01 - rezerva pro elektrokotel		96,000			
		Součet		122,000			
2	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	6,000			SoD
		6"kabel HDO pro SO 01		6,000			
3	210100004	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	ks	6,000			SoD
		dle VV					
		-10		-10,000			
		provedené množství					
		8"přívod pro SO 01		8,000			
		8"provizorní přívod pro SO 02		8,000			
		Součet		6,000			
4	210190001	montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,000			SoD
		dle VV					
		-2		-2,000			
		Provedeno					
		2"elektroměrný rozvaděč		2,000			
		1"rozvaděč SLB - T-mobile		1,000			
		Součet		1,000			
5	210200027	montáž svítidla	ks	4,000			SoD
		-4+8"změna počtu svítidel fasády		4,000			
6	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	96,000			SoD
		96"ovládání HDO SO 01		96,000			
7	210810089	CYKY-CYKYm 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 1kV (VU)	m	113,000			SoD
		del VV					
		-33		-33,000			
		Dodané množství					
		50"provizorní přívod NN k SO 02		50,000			
		96"přívod NN k SO 01		96,000			
		Součet		113,000			
8	210812037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	96,000			URS
		96"nový přívodní kabel 4x35 - rezerva pro případný elektrokotel SO 01 - Přístavba		96,000			
		Součet		96,000			
9	Pol_0011	Podíl přidružených výkonů	ks	1,000			SoD
		1"		1,000			
10	Pol_0012	GZS	ks	1,000			SoD
		1"		1,000			
Díl	2	Materiál					
11	000002	LED svítidlo EX1 - Nástěnné svítidlo 5,8W LED 3000K, barva grafit, nestmívatelné	ks	8,000			SoD
		11-3"navýšešní počtu pro SO 01 - Přístavba		8,000			
12	00240	trubka ohebná KOPODUR 63	m	122,000			SoD
		množství dle VV					
		-120		-120,000			
		Provedené množství					
		50"provizorní přívod pro SO 02		50,000			
		96"nový přívod pro SO 01		96,000			
		96"nový kabel SO 01 - rezerva pro elektrokotel		96,000			
		Součet		122,000			

13	RMAT001	Elektroměrný rozvaděč pro 1 elektroměr, přímé měření do 100A, příprava na nepřímé měření, DCK Holoubkov dle standardů PRE		2,000	Cena obvyklá
		2"		2,000	
14	RMAT002	Pilířový optický rozvaděč 1600x550x350 vč. montážního rámu, výklopného rámu, držáku a ost. - dle standardů T-Mobile		1,000	Cena obvyklá
		1"sloupový slaboproudý rozvaděč dle standardu T-Mobile vč. výzbroje pro připojení rozvodů		1,000	
15	02946	CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25)	m	63,000	SoD
		del VV			
		-33		-33,000	
		Dodané množství			
		96" privodní kabel pro SO 01 - pristavba, navýšení za 4x16		96,000	
		Součet		63,000	
16	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	96,000	SoD
		96"ovládání HDO SO 01		96,000	
17	34113267	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x25mm2	m	50,000	URS
		50"Provizorní připojení SO 02 - Vila pro zajištění provozu, přepojení v rámci preložky NN		50,000	
18	PKB.712011	1-CYKY-J 4x35 RM	km	0,096	URS
		96/1000"rezerva pro budoucí náhradu plynového kotle za elektrokotel.		0,096	
19	Pol_0028	Prořez	ks	1,000	SoD
		1"		1,000	
20	Pol_0029	Podružný materiál	ks	1,000	SoD
		1"		1,000	
2. Odpočty					
Díl	0	C21M - Elektromontáže			
21	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	-10,000	SoD
		-10		-10,000	
22	210802350.1	CYKY 4Cx16mm2 (PU)	m	-60,000	SoD
		-60"kabel pro SO 01, nahrazen větším průřezem		-60,000	
Díl	2	Materiál			
23	000002.2	LED svítidlo EX3 - Recessed luminaire, 3000 K corresponds to 3109	ks	-4,000	SoD
		-4" neprovedené na SO 01		-4,000	
24	000002.4	Vestavný box	ks	-4,000	SoD
		-4" neprovedené na SO 01		-4,000	
25	000002.5	Rámeček	ks	-4,000	SoD
		-4" neprovedené na SO 01		-4,000	
26	00702	Elektroměrový rozvaděč prodva elektroměry In = 80A	ks	-1,000	SoD
		-1		-1,000	
27	03184	CYKY 4Cx16mm2 (PU)	m	-60,000	SoD
		-60		-60,000	
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
28	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
30	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
31	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
32	00523 R	Zkoušky a revize	%	0,118%	SoD
33	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	%	0,118%	SoD
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
35	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
36	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
37	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
38	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD

	Celkem Kč bez DPH						217 921,97	
--	-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

ZMĚNOVÝ LIST		B29
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Z důvodu nutnosti zajištění plynulého zásobování plynem během etapizace výstavby bylo nezbytné dočasně rozdvojit plynovodní potrubí tak, aby bylo možné zásobovat jak nově vybudovaný objekt přístavby, tak stávající objekt vily. Součástí změny je také osazení nové plynoměrové skříně a úprava vedení plynovodu podle skutečně provedených tras a objemů zemních prací.		
Technický popis: Dočasné rozdvojení hlavního plynovodního potrubí, umožňující souběžné napájení obou objektů MŠ, osazení nové plynoměrové skříně dle požadavků distributora plynu, provedení zemních prací v rozsahu odpovídajícím skutečnému stavu na staveništi a položení potrubí v délkách dle skutečně provedeného měření.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-66 562,13
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		57 674,85
Rozdíl:		-8 887,28
Vliv na dopracování PD: Dílčí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B29

Ocenění změny

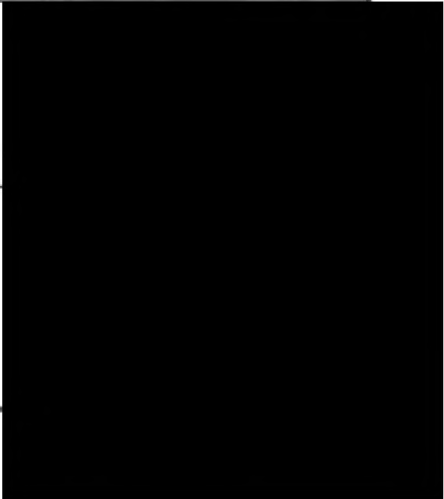
Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	X 05	Rozdvojení					
1	230200411	Vysazení odbočky na ocelovém plynovodním potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm	kus	1,000			URS
		1"napojení na stávající ocelový rozvod SO 02		1,000			
2	14310504.AR	trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 50-2"; použití: chránička, poplášťená - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země	m	2,000			SoD
		2		2,000			
3	230201012	Montáž plynovodního potrubí z oceli D do 60,3 mm tloušťky stěny 3,2 mm	m	2,000			URS
		2		2,000			
4	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	4,000			SoD
		1"KK		1,000			
		1"koleno		1,000			
		1"T kus		1,000			
		1"vsuvka		1,000			
		Součet		4,000			
5	42237026.AR	kohout kulový F-F vnitřní-vnitřní závit; pro plyn; PN 1; 5/4 "; ovládání páčka	kus	1,000			SoD
6	55134593	vsuvka na plyn protipožární D 32 x 32 mm	kus	1,000			URS
7	55134643	tlarovka T-kus na plyn PN 10 protipožární 32x32x32mm	kus	1,000			URS
8	55134619	koleno 90° na plyn PN 10 protipožární vnější závit 1"x32mm	kus	1,000			URS
Díl	X 05 1	Skříň HUP					
9	8500010900	Rozvaděč plynoměrový DCK APZ/NV-7-2 do výklenku	kus	1,000			Cena obvyklá
10	723234312	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000			URS
11	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4"	soubor	1,000			URS
12	723229103	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	soubor	1,000			URS
13	IVR.510013GAS	Přechodka PRESS-GAS - závit vnitřní - 3/4"Fx20	kus	1,000			URS
14	723229104	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1" ostatní typ	soubor	2,000			URS
15	IVR.510020GAS	Vsuvka PRESS-GAS - 32x32	kus	1,000			URS
16	IVR.510022GAS	Přechodka PRESS-GAS - závit vnitřní - 1"Fx32	kus	1,000			URS
17	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	2,000			SoD
		2		2,000			
18	723163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	2,000			SoD
		2		2,000			
Díl	8	Trubní vedení					
19	900 RT3.	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	29,000			SoD
		množství dle VV					
		-6		-6,000			
		Provedeno dle skutečnosti					
		6"realizace		6,000			
		3+6"2"Rozdvojení + zrušení rozdvojení		15,000			
		6+8"nové technické podmínky, úprava smlouvy a výměna plynometru		14,000			
		Součet		29,000			
Díl	723	Vnitřní plynovod					

20	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod , výšky do 6 m	t	0,038		SoD
Díl	M23	Montáže potrubí				
21	904 R01.	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, revize	h	7,000		SoD
		Množství dle VV				
		-10		-10,000		
		Provedeno				
		10 realizace přípojky		10,000		
		3+4 rozdělení+odpojení rozdělení		7,000		
		Součet		7,000		
22	230201012	Montáž plynovodního potrubí z oceli D do 60,3 mm tloušťky stěny 3,2 mm	m	4,000		URS
		4 přechod z PE do objektu SO 01 do niky s KK		4,000		
		Součet		4,000		
23	14310504.AR	trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 50-2", použití: chránička, poplášťená - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země	m	2,000		SoD
		dle VV				
		-2		-2,000		
		provedené množství				
		4 přechod z PE do objektu SO 01 do niky s KK		4,000		
		Součet		2,000		
24	230201106	Montáž plynovodních trubních dílů přivařovacích D do 60,3 mm tl stěny 3,2 mm	kus	3,000		URS
		3 koleno přechodu plynovodu PE/ocel		3,000		
25	6000003740	Koleno varné 48,3 mm	kus	3,000		URS
26	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem	kus	1,000		URS
		1 přerušení průtoku plynu při výměně HUP za provozu		1,000		
2. Odpočty						
Díl	1	Zemní práce				
27	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-19,800		SoD
		Množství dle VV				
		-79,2		-79,200		
		Provedeno				
		59,4		59,400		
		Součet		-19,800		
28	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	-19,800		SoD
		Plynovodní potrubí : 80*0,9*1,1				
		Součet		0,000		
		Množství dle VV				
		-79,2		-79,200		
		Provedeno				
		59,4		59,400		
		Součet		-19,800		
29	151811112R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	-19,000		SoD
		-19		-19,000		
		Součet		-19,000		
30	151812112R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	den	-30,000		SoD
		-30		-30,000		
		Součet		-30,000		
31	151813112R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m	kus	-19,000		SoD
		-19		-19,000		
		Součet		-19,000		
32	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-6,000		SoD
		Množství dle VV				
		-24		-24,000		
		Provedeno				
		18		18,000		
		Součet		-6,000		
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-6,000		SoD
		-6		-6,000		

		Součet		-6,000	
34	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-60,000	SoD
		-6*10		-60,000	
		Součet		-60,000	
35	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-6,000	SoD
36	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-13,800	SoD
		Množství dle VV			
		-55,2		-55,200	
		Provedeno			
		41,4		41,400	
		Součet		-13,800	
37	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-4,800	SoD
		Množství dle VV			
		-19,2		-19,200	
		Provedeno			
		14,4		14,400	
		Součet		-4,800	
38	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	-12,000	SoD
		Množství dle VV			
		-48		-48,000	
		Provedeno			
		36		36,000	
		Součet		-12,000	
39	583324801R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; Jihomoravský kraj	t	-10,272	SoD
		Množství dle VV			
		-41,088		-41,088	
		Provedeno			
		30,816		30,816	
		Součet		-10,272	
Díl	4	Vodorovné konstrukce			
40	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	-1,200	SoD
		Množství dle VV			
		-4,8		-4,800	
		Provedeno			
		3,6		3,600	
		Součet		-1,200	
Díl	8	Trubní vedení			
41	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-40,000	SoD
		množství dle VV			
		-160		-160,000	
		provedeno			
		120		120,000	
		Součet		-40,000	
42	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	-20,000	SoD
		množství dle VV			
		-80		-80,000	
		provedeno			
		60		60,000	
		Součet		-20,000	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
43	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-12,541	SoD
Díl	M23	Montáže potrubí			
44	230180015R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 4,3	m	-20,000	SoD
		množství dle VV			
		-80		-80,000	
		provedeno			
		60		60,000	

		Součet		-20,000		
45	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	-12,000		SoD
		množství dle VV				
		-80		-80,000		
		provedeno				
		60"potrubí PE		60,000		
		4"ocel potrubí		4,000		
		2+2"medené potrubí		4,000		
		Součet		-12,000		
46	286136313R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm	m	-22,000		SoD
		množství dle VV				
		-88		-88,000		
		provedeno				
		66		66,000		
		Součet		-22,000		
3. VRN						
Díl	VN	Vedlejší náklady				
47	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
48	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
49	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
51	00523 R	Zkoušky a revize	%	0,118%		SoD
52	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	%	0,118%		SoD
53	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
54	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
55	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
56	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
57	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					-8 887,28	

ZMĚNOVÝ LIST		B30
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Předmětem změny je doplnění ocenění prací na přípojce vody pro objekt SO 01 – přístavba. Práce jsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), jejich rozsah však nebyl zahrnut v soupisu prací s výkazem výměr.		
Technický popis: Realizované práce zahrnují doplnění vodoměrné sestavy do stávající vodoměrné šachty a položení plastového potrubí přípojky vody do objektu SO 01 – přístavba.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		101 200,38
Rozdíl:		101 200,38
Vliv na dopracování PD: Dílčí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

ZL č.

B30

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,300			SoD
		0,35*0,3*60"odvoz zeminy za pískování vodovodního potrubí		6,300			
		Součet		6,300			
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	63,000			SoD
		6,3*10		63,000			
		Součet		63,000			
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,300			SoD
		6,3		6,300			
		Součet		6,300			
Díl	M46	Zemní práce při montážích					
4	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	30,000			SoD
		60/2"sdužený výkop pro vodovod, navýšení prací na větší hloubku výkopu , hl= 0,90m		30,000			
		Součet		30,000			
5	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	60,000			SoD
		30*2"podsyp a krycí vrstva vodovodního potrubí přípojky		60,000			
		Součet		60,000			
6	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	30,000			SoD
		30		30,000			
		Součet		30,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	6,615			SoD
Díl	8	Trubní vedení					
8	722270104	Sestava vodoměrová závitová G 6/4"	soubor	1,000			URS
		1"vodomerná sestava, napojení ve stávající vodomerné šachtě		1,000			
9	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	60,000			URS
		60"přípojka k SO 01		60,000			
		Součet		60,000			
10	6000071985	Trubka vodovodní Pipelife Aqualine RC1 40x3,7 mm 100 m	m	63,000			URS
		60*1,05"Prepoctené koeficientem množství		63,000			
		Součet		63,000			
11	2024 02	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	1,000			URS
		1"napojení na SO 01		1,000			
12	WVN.FF485814 W	Elektrokoleno 90° 40	kus	1,000			URS
13	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	60,000			SoD
		60"přípojka k SO 01		60,000			
14	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000			SoD
		60"přípojka k SO 01		60,000			
15	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,090			SoD
16	998722192R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,090			SoD

2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
17	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
20	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
21	00523 R	Zkoušky a revize	%	0,118%	SoD
22	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	%	0,118%	SoD
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
24	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
25	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
26	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
27	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				101 200,38	

ZMĚNOVÝ LIST		B31
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Předmětem tohoto změnového listu je odvoz části ornice z pozemku zahrady na dočasnou deponii a její zpětný návoz včetně rozprostření. Oproti předpokladům DPS nemohla být ornice na pozemku MŠ deponována, neboť úložný prostor v části zahrady sloužící jako staveniště byl zaplněn zeminou pro zpětný zásyp opěrné stěny plotu a v části zahrady sloužící v rámci omezeného provozu MŠ jako hrací prostor dětí nebylo možné ornici ukládat.		
Technický popis: Zemní práce zahrnující dopravu ornice na mezideponii a její následné rozprostření na pozemku zahrady.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		125 100,81
Rozdíl:		125 100,81
Vliv na dopracování PD: Dílní doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B31

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	1	Zemní práce				
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	98,020		SoD
		98,02*ornice z deponie po skryvce		98,020		
		Součet		98,020		
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	980,200		SoD
		98,02*10		980,200		
		Součet		980,200		
3	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z hominy 1 až 4	m3	98,020		SoD
		98,02*ornice z deponie ze skryvky		98,020		
		Součet		98,020		
4	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	696,000		URS
		696*úprava a modelace terénu okolo SO 01 / I. Etapa		696,000		
5	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	626,000		URS
		696-70*ornice pro trávník a záhony		626,000		

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady				
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
10	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
11	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
12	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
13	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD

Celkem Kč bez DPH

125 100,81