

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **250-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

☒

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

☒

B

C

Zakázky:

E211H4N2ZMQL

Škodní událost ANO/NE

☒ NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Přerov - přečerpávací stanice CDP

IC6000383736

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava čerpadel pro areál CDP.

Oprava hlavního čerpadla nebo výměna a vyčištění, kontrola provozu čerpadel - hlavní, pomocné a přepadové v jímce.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: červen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

23.05.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

23.05.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

02.06.2025 v 11:07

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.06.2025

02.06.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	250/2024-25		
Název majetku	Přerov - přečerpávací stanice CDP	inventární číslo	IC6000383736
zahájení prací	29.05.2025	ukončení prací	30.06.2025

popis prací
Požadavek - Oprava čerpadel pro areál CDP.
Oprava pomocného čerpadla a vyčištění, kontrola provozu čerpadel - hlavní, pomocné a přepadové v jímce.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: červen 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
03.06.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250
Stavba: 250 Přerov - přečerpávací stanice CDP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250

Stavba: 250 Přerov - přečerpávací stanice CDP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava čerpadel pro areál CDP
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

250 Přerov - přečerpávací stanice CDP

Objekt:

01 - oprava čerpadel pro areál CDP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

1	K	95290512R	Čerpání ležaté kanalizace	hod	4,000
2	K	95290R01	Příprava čerpání, úklid techniky	ks	1,000
3	K	95290R02	Kontrola stavu čerpadel a zprovoznění	ks	1,000
4	K	72411181R	Demontáž čerpadel	soubor	3,000
5	K	72414910R	Montáž čerpadla	kus	3,000
6	K	8999223R	Demontáž a montáž hladinových spínačů	kus	2,000
7	K	72594R01	Opravy, rozebrání a vyčištění drtičů	ks	3,000
VV				1*3 'Přepočtené koeficientem množství	3,000
8	M	M01	čerpadlo HCP 50GF s řezákem	ks	1,000
9	M	M02	přechod LP dn 75	ks	1,000
10	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - zjištění závad a stavu	soubor	1,000
11	K	091003000	Ostatní náklady - součinnost se zapojení elektro spuštění	soub.	1,000
12	K	998724311	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m	%	1 192,420
13	K	998724319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro strojní vybavení za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 192,420

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 250 Přerov - přečerpávací stanice CDP
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------


Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000

HARMONOGRAM


Číslo zakázky	250/2024-25		
Název majetku	Přerov - přečerpávací stanice CDP	inventární číslo	IC6000383736
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.06.2025
popis prací Požadavek - Oprava čerpadel pro areál CDP: Objednávka materiálu Demontáže_bourací práce Čerpání kanalizace Rozebrání a oprava drtičů Montáž čerpadla Propojení Zprovoznění Úklid pracoviště, Předání stavby		termín 2. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 5. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 7. den po zaslání objednávky 8. den po zaslání objednávky	

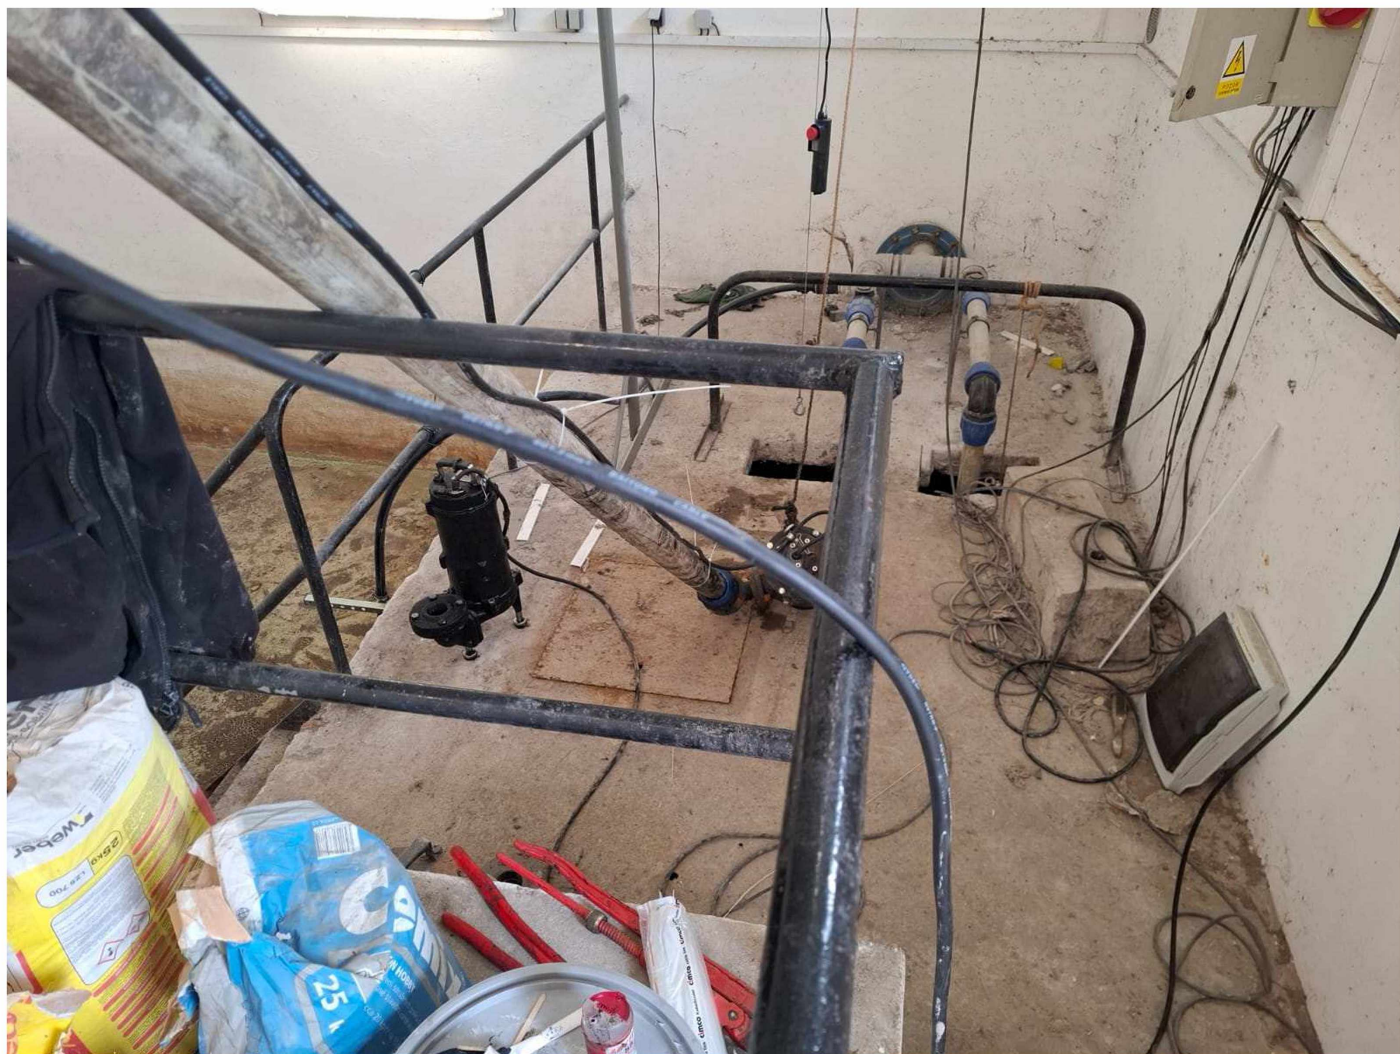








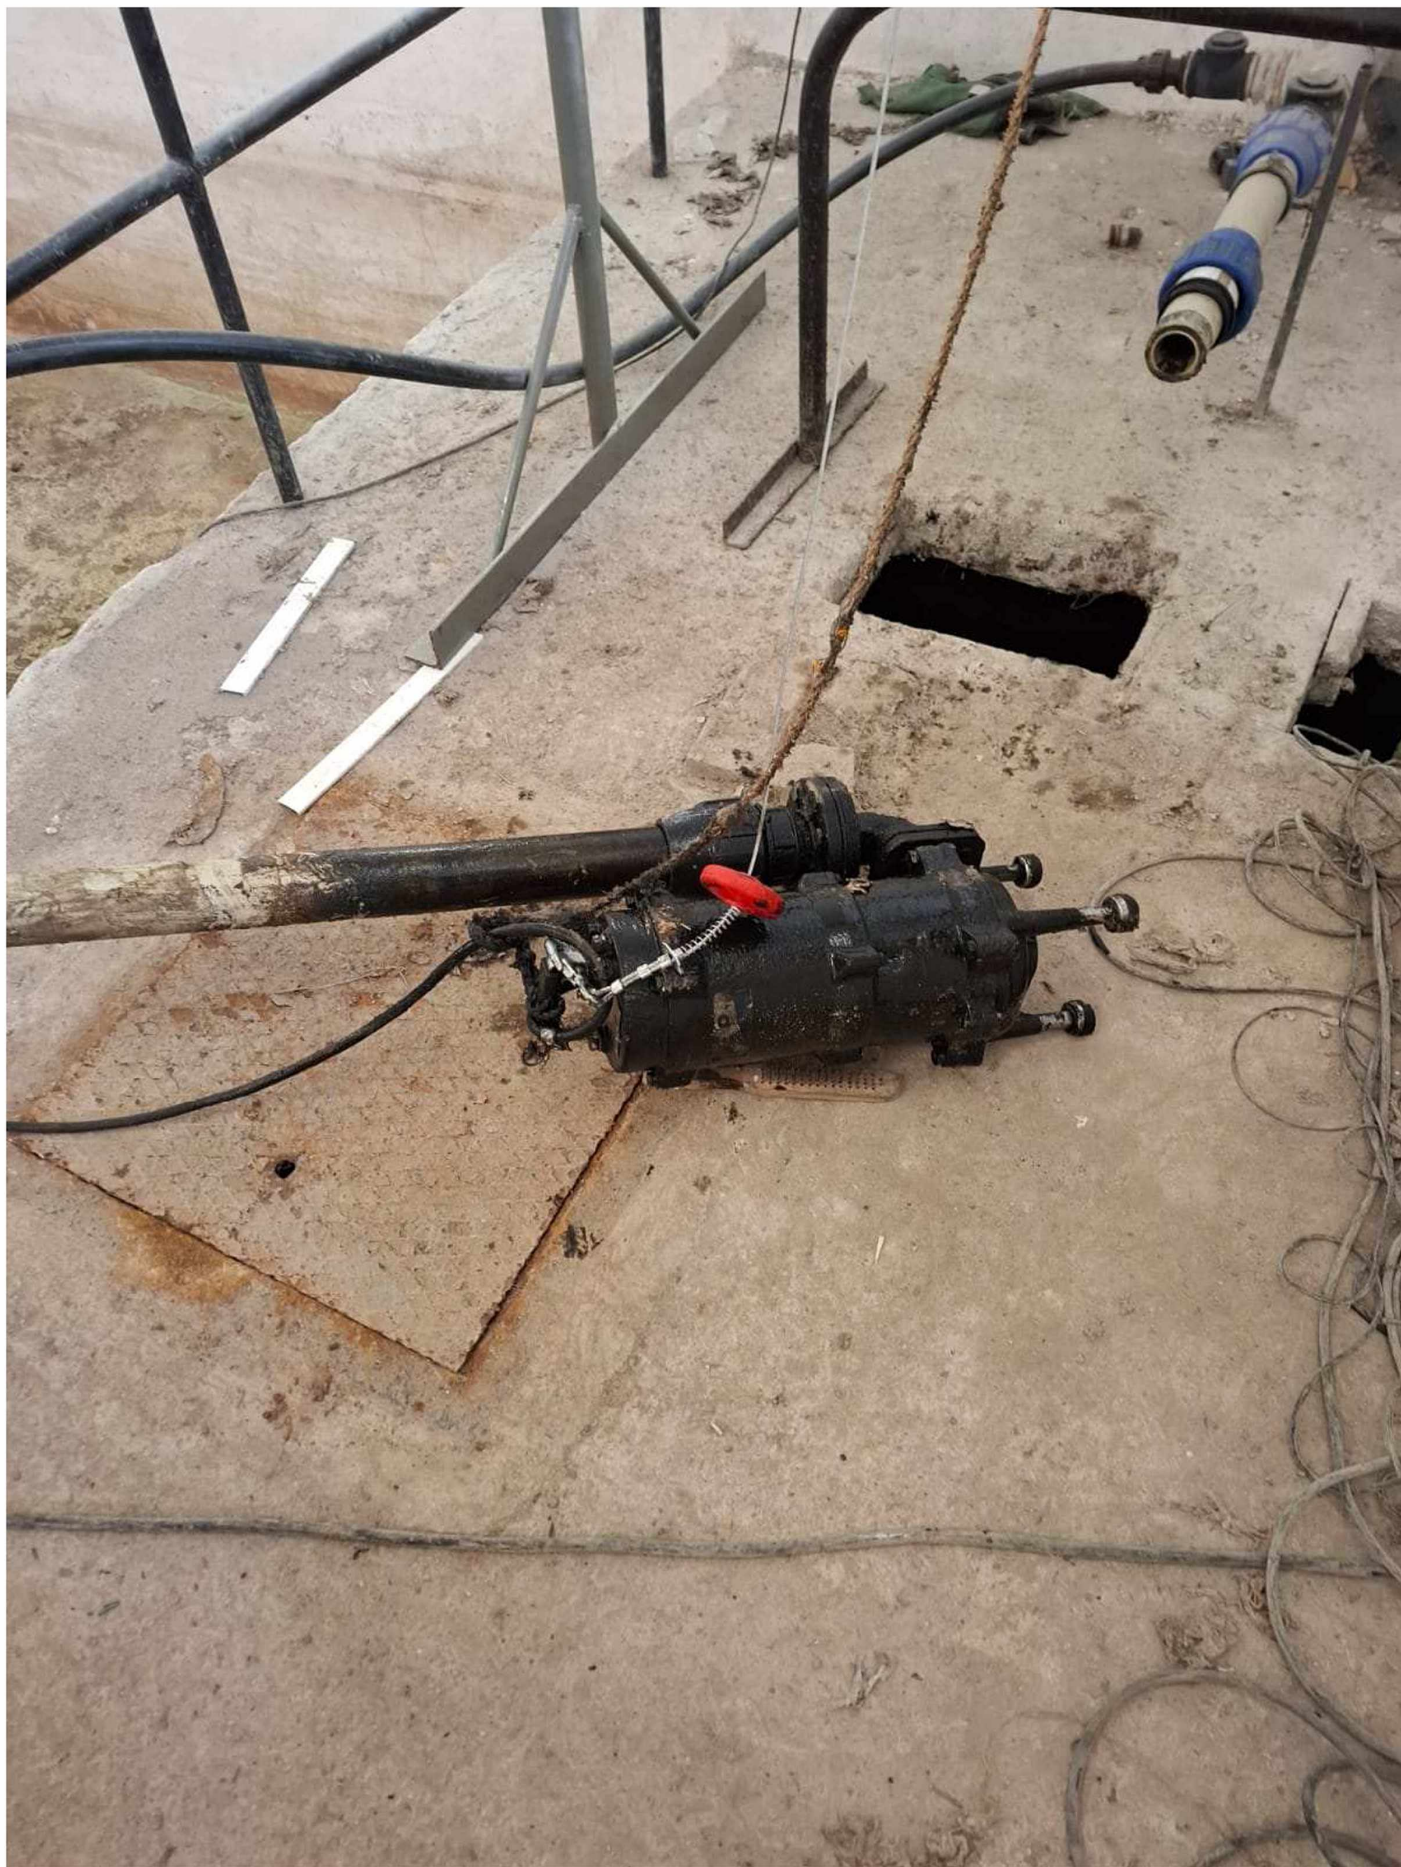



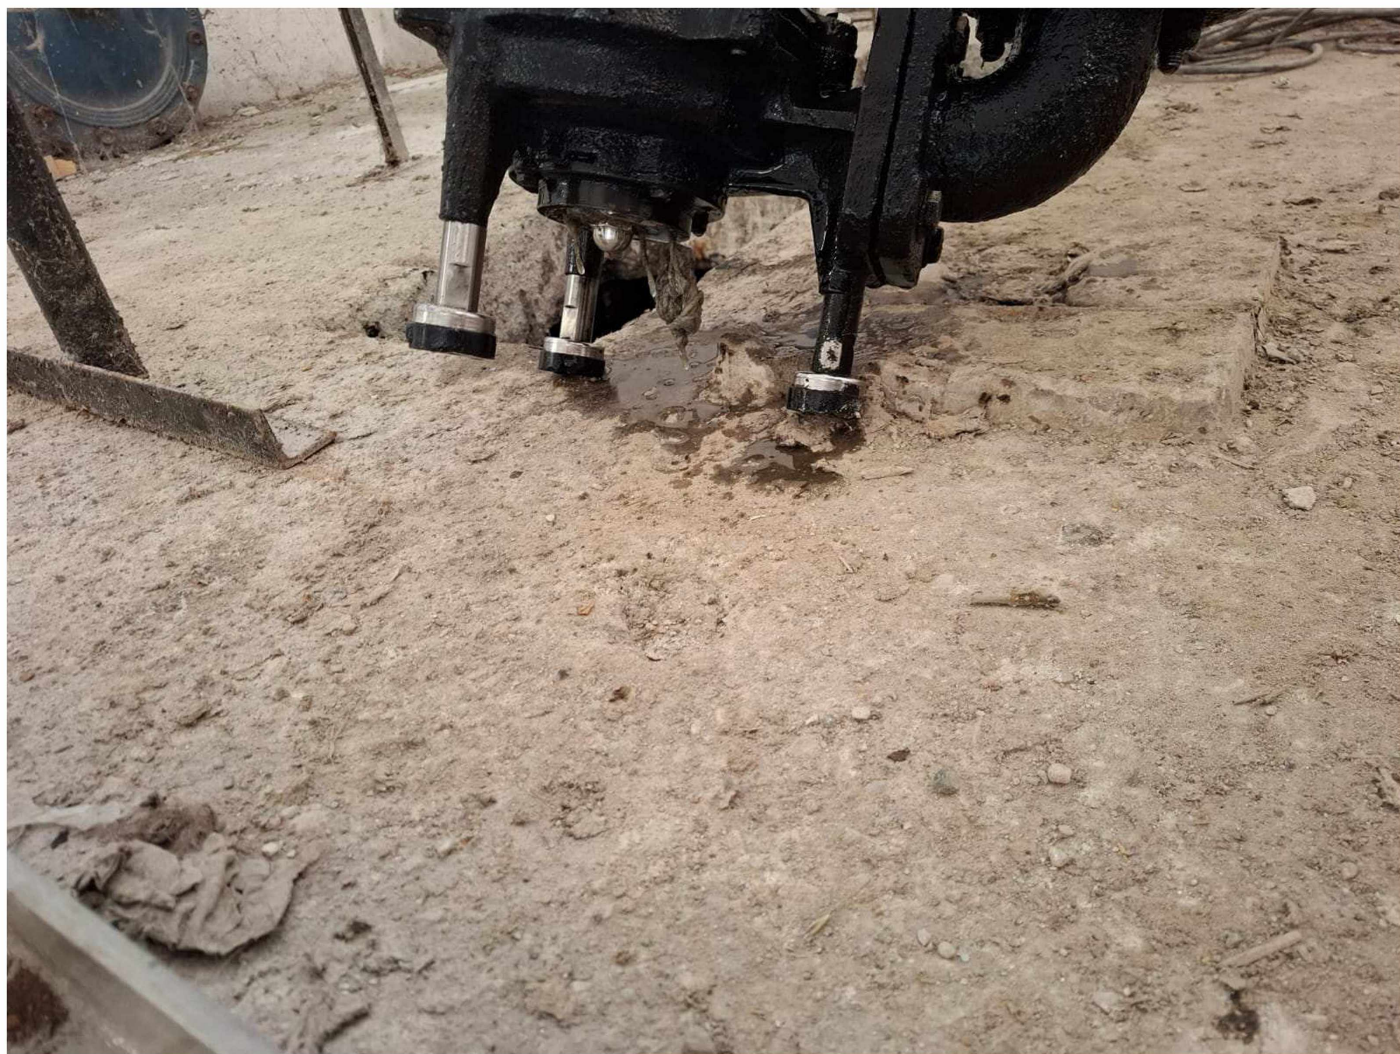



Od:
Odesláno: středa 28. května 2025 9:34
Komu:
Předmět: RE: Přečerpávačka Přerov

SŽ: Interní

Dobrý den.

V důsledku stále nevyřešenému vhazování předmětů na CDP Přerov do odpadu, kdy dojde k ucpání čerpadel a díky tomu proudovému přetěžování čerpadel a motorových spouštěčů se opět jeden porouchal a navíc je poškozeno i čerpadlo. Došlo k přerušení vinutí v jedné fázi (nutno převinout) servis dnes namontuje jiné. Než se koupí spouštěč namontujeme jistič s pomocným kontaktem, takže výpadek bude signalizován.