



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Hackerova 573/6

18100 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 09.06.2025

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r.o., dne 15.03.2024 opravu komunikací v ulicích U Kamýku, Cílkova a Vrátnická dle tabulky "Oprava U Kamýku, Cílkova 01 a 02, Vrátnická - 06-01/2025" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 05.06.2025. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 09.06.2025 (viz příloha č. 1). Termín dokončení do 09.07.2025. Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	259 439,13


Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.09

09:36:39 +02'00'

Akceptace objednávky:

Bc, Tomáš
Müller

Digitálně podepsal

Bc, Tomáš Müller

Datum: 2025.06.09

10:08:29 +02'00'


Rekapitulace

	bez DPH	DPH 21%	celkem
Vrátnická	1 155,00	242,55	1 397,55
U Kamýku	28 144,30	5 910,30	34 054,60
Cílkova 01	89 766,80	18 851,03	108 617,83
Cílkova 02	95 346,40	20 022,74	115 369,14
	214 412,50	45 026,63	259 439,13



Cenová nabídka**Cílkova 02**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění betonových vrstev do tl. 250mm	m2	38,00	328	12 464,00
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m2	38,00	148	5 624,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	38,00	250	9 500,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	34,80	488	16 982,40
podkladní vrstva šterkodrť ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	38,00	155	5 890,00
podkladní vrstva šterkodrť ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	38,00	350	13 300,00
úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	38,00	85	3 230,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	38,00	458	17 404,00
výšková úprava stávající dešťové vpusti, šachty horské vpusti (vč. vycištění)	ks	4,00	1800	7 200,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	16,00	72	1 152,00
doplnění asfaltu studenou směsí	m2	2,00	1300	2 600,00
CELKEM				95 346,40
DPH			21%	20 022,74
Celkem včetně DPH				115 369,14

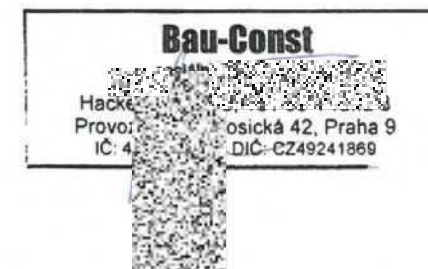


Cenová nabídka**Cílkova 01**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění betonových vrstev do tl. 250mm	m2	39,00	328	12 792,00
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m2	39,00	148	5 772,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	39,00	250	9 750,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	34,50	488	16 836,00
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	39,00	155	6 045,00
podkladní vrstva štěrku ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	39,00	350	13 650,00
úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	39,00	85	3 315,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	39,00	458	17 862,00
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	15,90	72	1 144,80
doplnění asfaltu studenou směsí	m2	2,00	1300	2 600,00
CELKEM				89 766,80
DPH			21%	18 851,03
Celkem včetně DPH				108 617,83




Cenová nabídka
U Kamýku

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění betonových vrstev do tl. 250mm	m2	12,30	328	4 034,40
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200 mm	m2	12,30	148	1 820,40
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	12,30	250	3 075,00
vybourání stávajících obrub	bm	14,00	55	770,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	14,00	488	6 832,00
osazení a kotvení nové žulové obruby do bet. lože, včetně obruby	bm	5,00	270	1 350,00
podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	13,90	155	2 154,50
úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	24,00	72	1 728,00
Osazení stávající kovové rohože do bet. lože	ks	1,00	820	820,00
Přeskládání stávající betonové dlažby	m2	13,90	400	5 560,00
CELKEM				28 144,30
DPH			21%	5 910,30
Celkem včetně DPH				34 054,60

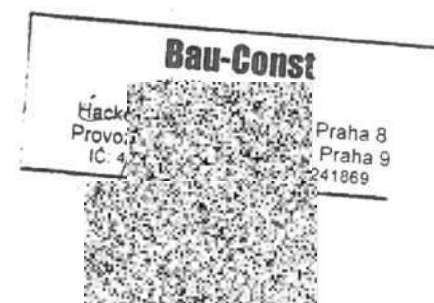

Cenová nabídka
Vrátnická

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	1,00	250	250,00
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	1,00	155	155,00
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	1,00	350	350,00
Přeskládání stávající betonové dlažby	m2	1,00	400	400,00
CELKEM				1 155,00
DPH			21%	242,55
Celkem včetně DPH				1 397,55

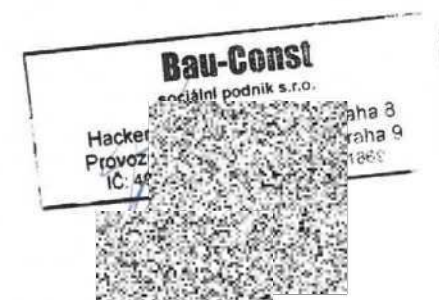

Oprava U Kamýku, Cílkova 01 a 02, Vrátnická - 06-01/2025

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	U KAMÝKU určeno na místě	Vybourání stávajících obrub ze žulových kostek v délce cca. 14,0m a osazení nových sadových betonových obrub v délce cca. 14,0m, v označených místech s nášlapem min 6cm oproti novému povrchu chodníku. Přeskládání stávající betonové dlažby včetně úpravy podkladu a vyspádování v celkové ploše cca. 13,9 m ² . Úprava plochy zeleně za obrubou do vzdálenosti max. 0,5m a plochy vybouraného dlážděného placu v celkové ploše cca. 24,0 m ² , doplněním zeminy a osetím travního semene. 6x hrnek vyrovnat - 5x žulové ohraničení hrnku.	Náčrtek 1 + 0x foto	13,9 m ² plocha preskládání dlažby
2	CÍLKOVA 01 určeno na místě	Vybourání stávajícího dlážděného povrchu a podkladních vstev v celkové ploše cca. 39,0 m ² . Při bourání nepoškodit přilehlou gabionovou zeď a rovněž nepoškodit stávající kovové zábradlí. Osazení nové sadové betonové obruby v délce cca. 34,5m, všude s nulovým nášlapem, v místě styku s asfaltovým povrchem přilehlých chodníků bude tento za obrubou doplněn asfaltovou směsí za studena v celkové ploše cca. 2,0 m ² . Nový povrch chodníku bude proveden ze zámkové betonové dlažby tl. 6cm o celkové ploše cca. 39,0 m ² , chodník bude vyspádován do zeleně. Úprava terénu za obrubou do vzdálenosti max 0,5m doplněním zeminy s osetím travního semene o celkové ploše cca. 15,9 m ² .	Náčrtek 2 a situace + 6x foto	39,0 m ²
3	CÍLKOVA 01 určeno na místě	Vybourání stávajícího dlážděného povrchu a podkladních vstev v celkové ploše cca. 38,0 m ² . Při bourání nepoškodit přilehlou gabionovou zeď a rovněž nepoškodit stávající kovové zábradlí. Osazení nové sadové betonové obruby v délce cca. 34,8m, všude s nulovým nášlapem, v místě styku s asfaltovým povrchem přilehlých chodníků bude tento za obrubou doplněn asfaltovou směsí za studena v celkové ploše cca. 2,0 m ² . Nový povrch chodníku bude proveden ze zámkové betonové dlažby tl. 6cm o celkové ploše cca. 38,0 m ² , chodník bude vyspádován do zeleně. Úprava terénu za obrubou do vzdálenosti max 0,5m doplněním zeminy s osetím travního semene o celkové ploše cca. 16 m ² .	Náčrtek 3 + 6x foto	38,0 m ²

Oprava U Kamýku, Cílkova 01 a 02, Vrátnická - 06-01/2025

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
4	VRÁTNICKÁ určeno na místě	Oprava propadu parkovacího stání ze zámkové dlažby o ploše cca. 1 m ² .	Náčrtek 4 + 2x foto	1,0 m ² plocha přeskládání dlažby
5				