

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava PK v majetku Středočeského kraje	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101	Číslo ZBV: 1
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	123 143,94	123 143,94

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	123 143,94	123 143,94

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava PK v majetku Středočeského kraje		
Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 23 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu		
Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci stavebního objektu SO 101, nemohlo předpokládat zastižení nejmenovaného VN kabelu, z toho důvodu bylo zapotřebí provedení precizních ručních odkopávek v kritických místech s křížením s dalšími stavebními elementy. Zároveň z důvodu výskytu existujících podzemních kabelů musel být uložen stávající kabel veřejného osvětlení do chráničky, rovněž viz příloha tohoto ZBV obsahující fotodokumentaci. Neuložení kabelu veřejného osvětlení do chráničky v rámci předchozích realizací nemohla dokumentace PDPS předpokládat. Zároveň dále při zhotovení odkopávek došlo k objevení starého potrubí, které muselo být vybouráno, aby mohly stavební práce pokračovat. Změna tak vyvolala potřebu vzniku nových položek č. 122734, 87627 a 969158jejichž cena je převzata z OTSKP 2024. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	123 143,94	123 143,94	123 143,94

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing.Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Roman Wilkonský

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Michal Němec

podpis

Stavební dozor:

jméno

Tomáš Barták

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Říha

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Mgr. Tomáš Klinecký

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Jan Freudl

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 340 011,17

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 340 011,17	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	123 143,94	123 143,94	1,94%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 463 155,11	123 143,94	1,94%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 101 Číslo a název rozpočtu: Úprava PK v majetku Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
N1	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	135,000	135,000	261,19	0,00	0,00	35 260,65	35 260,65	35 260,65	100,00%
N2	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	0,000	49,000	49,000	194,29	0,00	0,00	9 520,21	9 520,21	9 520,21	100,00%
N3	969158	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH	M	0,000	52,500	52,500	1 492,63	0,00	0,00	78 363,08	78 363,08	78 363,08	100,00%
		Celkem							0,00	123 143,94		123 143,94	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava PK v majetku Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101

Doklad	počet listů
08 Souhlas AD	1
09 Souhlas TDI - Město	1
09 Souhlas TDI - KSÚS	1
10 Ohlášení změn	10
11 Zápis z kontrolního dne číslo 8 včetně prezenční listiny	6
12 Pokyn KSÚS	1
13 Fotodokumentace zhotovené chráničky	2
14 Náčrt výměr pro odkopávky	1
Počet listů celkem	23

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje Číslo a název rozpočtu: Úprava PK v majetku Středočeského kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1050,960	0,000	0,000	348,000	365 734,08	0,00	0,00	365 734,08	0,00	0,00%
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	441,960	0,000	0,000	183,200	80 967,07	0,00	0,00	80 967,07	0,00	0,00%
3	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	392,700	0,000	0,000	793,800	311 725,26	0,00	0,00	311 725,26	0,00	0,00%
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	9,000	0,000	0,000	44,300	398,70	0,00	0,00	398,70	0,00	0,00%
5	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	142,800	0,000	0,000	1743,200	248 928,96	0,00	0,00	248 928,96	0,00	0,00%
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	196,350	0,000	0,000	381,500	74 907,53	0,00	0,00	74 907,53	0,00	0,00%
7	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	35,400	0,000	0,000	863,000	30 550,20	0,00	0,00	30 550,20	0,00	0,00%
8	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	40,000	0,000	0,000	317,200	12 688,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00%
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,060	0,000	0,000	1928,900	193 005,73	0,00	0,00	193 005,73	0,00	0,00%
10	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	320,000	0,000	0,000	141,500	45 280,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00%
11	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	11025,000	0,000	0,000	23,100	254 677,50	0,00	0,00	254 677,50	0,00	0,00%
12	123732	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	317,000	0,000	0,000	224,300	71 103,10	0,00	0,00	71 103,10	0,00	0,00%
13	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	73,200	0,000	0,000	422,900	30 956,28	0,00	0,00	30 956,28	0,00	0,00%
14	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	30,678	0,000	0,000	1013,000	31 076,81	0,00	0,00	31 076,81	0,00	0,00%
15	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	62,160	0,000	0,000	178,600	11 101,78	0,00	0,00	11 101,78	0,00	0,00%
16	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,540	0,000	0,000	331,500	6 809,01	0,00	0,00	6 809,01	0,00	0,00%
17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,510	0,000	0,000	1226,500	10 437,52	0,00	0,00	10 437,52	0,00	0,00%
18	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	860,000	0,000	0,000	34,300	29 498,00	0,00	0,00	29 498,00	0,00	0,00%
19	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	161,000	0,000	0,000	79,700	12 831,70	0,00	0,00	12 831,70	0,00	0,00%
20	212036	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	70,000	0,000	0,000	536,100	37 527,00	0,00	0,00	37 527,00	0,00	0,00%
21	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	840,000	0,000	0,000	349,300	293 412,00	0,00	0,00	293 412,00	0,00	0,00%
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,494	0,000	0,000	4078,400	2 014,73	0,00	0,00	2 014,73	0,00	0,00%
23	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,840	0,000	0,000	1328,400	2 444,26	0,00	0,00	2 444,26	0,00	0,00%
24	451572	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	5,700	0,000	0,000	1182,100	6 737,97	0,00	0,00	6 737,97	0,00	0,00%
25	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	82,000	0,000	0,000	481,700	39 499,40	0,00	0,00	39 499,40	0,00	0,00%
26	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	815,000	0,000	0,000	617,700	503 425,50	0,00	0,00	503 425,50	0,00	0,00%
27	56215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM	M2	10,000	0,000	0,000	787,600	7 876,00	0,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00%
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	14,000	0,000	0,000	232,000	3 248,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00%
29	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	1120,000	0,000	0,000	338,400	379 008,00	0,00	0,00	379 008,00	0,00	0,00%
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	815,000	0,000	0,000	30,700	25 020,50	0,00	0,00	25 020,50	0,00	0,00%
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1716,000	0,000	0,000	20,400	35 006,40	0,00	0,00	35 006,40	0,00	0,00%
32	57280A	PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA	M2	210,000	0,000	0,000	3053,100	641 151,00	0,00	0,00	641 151,00	0,00	0,00%
33	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	766,000	0,000	0,000	596,600	456 995,60	0,00	0,00	456 995,60	0,00	0,00%
34	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	766,000	0,000	0,000	635,400	486 716,40	0,00	0,00	486 716,40	0,00	0,00%
35	574154	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	950,000	0,000	0,000	431,400	409 830,00	0,00	0,00	409 830,00	0,00	0,00%
36	581502	CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM	M3	15,600	0,000	0,000	6959,900	108 574,44	0,00	0,00	108 574,44	0,00	0,00%
37	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	5,100	0,000	0,000	2989,600	15 246,96	0,00	0,00	15 246,96	0,00	0,00%
38	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	34,000	0,000	0,000	910,300	30 950,20	0,00	0,00	30 950,20	0,00	0,00%
39	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,000	0,000	0,000	698,900	9 085,70	0,00	0,00	9 085,70	0,00	0,00%
40	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,500	0,000	0,000	1356,500	4 747,75	0,00	0,00	4 747,75	0,00	0,00%
41	70R	ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH	KPL	1,000	0,000	0,000	30530,600	30 530,60	0,00	0,00	30 530,60	0,00	0,00%
42	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	23,000	0,000	0,000	695,100	15 987,30	0,00	0,00	15 987,30	0,00	0,00%
43	87634	CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	228,000	0,000	0,000	487,600	111 172,80	0,00	0,00	111 172,80	0,00	0,00%
44	87734	CHRÁNICKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	143,000	0,000	0,000	755,600	108 050,80	0,00	0,00	108 050,80	0,00	0,00%
45	891944	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM	KUS	4,000	0,000	0,000	2718,900	10 875,60	0,00	0,00	10 875,60	0,00	0,00%
46	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0,000	0,000	58811,800	58 811,80	0,00	0,00	58 811,80	0,00	0,00%
47	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	0,000	0,000	13653,800	27 307,60	0,00	0,00	27 307,60	0,00	0,00%
48	8988G	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3	KUS	2,000	0,000	0,000	63298,600	126 597,20	0,00	0,00	126 597,20	0,00	0,00%

49	89911A	PLASTOVÝ POKLOP A15	KUS	1,000	0,000	0,000	3392,100	3 392,10	0,00	0,00	3 392,10	0,00	0,00%
50	89911Q	POKLOP PRO ŽADLAŽBU B125	KUS	1,000	0,000	0,000	10225,600	10 225,60	0,00	0,00	10 225,60	0,00	0,00%
51	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	0,000	0,000	2629,100	7 887,30	0,00	0,00	7 887,30	0,00	0,00%
52	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	4,000	0,000	0,000	2629,100	10 516,40	0,00	0,00	10 516,40	0,00	0,00%
53	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	23,000	0,000	0,000	161,500	3 714,50	0,00	0,00	3 714,50	0,00	0,00%
54	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	23,000	0,000	0,000	161,500	3 714,50	0,00	0,00	3 714,50	0,00	0,00%
55	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	0,000	1215,100	7 290,60	0,00	0,00	7 290,60	0,00	0,00%
56	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	0,000	0,000	122,100	1 831,50	0,00	0,00	1 831,50	0,00	0,00%
57	914566	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TR 2 - MONT NA PORTÁL	M2	30,000	0,000	0,000	4457,500	133 725,00	0,00	0,00	133 725,00	0,00	0,00%
58	914567	DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TR 2 - DEMONT Z PORTÁLU	M2	30,000	0,000	0,000	439,600	13 188,00	0,00	0,00	13 188,00	0,00	0,00%
59	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	0,000	261,500	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00%
60	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000	3120,200	12 480,80	0,00	0,00	12 480,80	0,00	0,00%
61	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	119,850	0,000	0,000	168,600	20 206,71	0,00	0,00	20 206,71	0,00	0,00%
62	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	119,850	0,000	0,000	415,200	49 761,72	0,00	0,00	49 761,72	0,00	0,00%
63	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	26,000	0,000	0,000	312,900	8 135,40	0,00	0,00	8 135,40	0,00	0,00%
64	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	9,000	0,000	0,000	571,900	5 147,10	0,00	0,00	5 147,10	0,00	0,00%
65	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	57,000	0,000	0,000	1071,300	61 064,10	0,00	0,00	61 064,10	0,00	0,00%
66	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	25,000	0,000	0,000	3253,300	81 332,50	0,00	0,00	81 332,50	0,00	0,00%
67	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	46,000	0,000	0,000	147,200	6 771,20	0,00	0,00	6 771,20	0,00	0,00%
68	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	320,000	0,000	0,000	197,200	63 104,00	0,00	0,00	63 104,00	0,00	0,00%
69	966899	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM	KUS	4,000	0,000	0,000	6106,100	24 424,40	0,00	0,00	24 424,40	0,00	0,00%
Nové položky													
N1	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	135,000	135,000	261,19	0,00	0,00	35 260,65	35 260,65	35 260,65	100,00%
		ZBV 1: 6*(3*3*2,50) = 135,00 M3											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
		Přílohou tohoto dokumentu je schéma ukazující provedenou velikost soni											
N2	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	0,000	49,000	49,000	194,29	0,00	0,00	9 520,21	9 520,21	9 520,21	100,00%
		ZBV 1: 5+5+5+5+7+7+7+8 = 49,00 M											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
		Délky zaměřeny ručně metrem na stavbě za přítomnosti TD											
N3	969158	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH	M	0,000	52,500	52,500	1 492,63	0,00	0,00	78 363,08	78 363,08	78 363,08	100,00%
		ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 52,500 M											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
		Délky zaměřeny ručně metrem na stavbě za přítomnosti TD											
Celkem							6 340 011,17	0,00	123 143,94	6 463 155,11	123 143,94	1,94%	

Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon
739 214 390

Číslo jednací
20_046-ADV-VP-009

Datum
30. 9. 2024

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 3 k ohlášení Zhotovitele o změně stavby; neznámé kabelové vedení


Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k ohlášení Zhotovitele o změně stavby týkající se zastižení neznámého kabelového vedení v místě stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- Předmětem změny je přeložení nově nalezeného kabelového vedení neznámého správce.
- AD souhlasí se přeložením kabelového vedení po určení správce vedení a získání jeho souhlasu s přeložením.
- V případě, že správce kabelového vedení učí, že se jedná o již nepoužívané kabelové vedení, mělo by být kabelové vedení z prostoru stavby odstraněno.

V Praze dne 30. 9. 2024



Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP

ADV/S/A

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Rubeška 215/1 - Praha 9 - 190 00
IČ 24668613 - DIČ: CZ24668613

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká nezanesených vedení IS (inženýrských sítí) vedených v prostoru stavby.

Množství kabelového vedení zastiženého na místě neodpovídá stanoviskům a technickým mapám jednotlivých správců IS. Dále jsou v rámci výkopů nalezeny nezanesené produktovody a kanalizace.

Většina délky kabelového vedení zastiženého nad rámec stanovisek správců IS vede v souběhu s vedením ČEZ, které je určeno k přeložení. Zhotovitel měl učinit prostorovou a časovou koordinaci Díla s touto přeložkou. Datum přepojení přeložek vedení ČEZ bylo stanoveno na 19.9.2024 a 24.9.2024. V rámci změny bude nutné ručně odkopat uzlové body vedení (začátky, konce, křížení, odbočky) a vyzvat správce IS k jejich identifikaci a rozhodnutí o jejich odstranění / přeložení. Z pohledu postupu prací, tak do 24.9.2024 může dojít k časovému zdržení potřebnému k vykopání ručně kopaných sond.

V případě že nebudou nezanesené produktovody v kolizi s konstrukcemi stavby, nedojde k jejich odstranění. V případě že budou produktovody v kolizi s konstrukcemi stavby, bude se souhlasem TDS rozhodnuto o jejich odstranění v rámci změny. Z pohledu postupu prací může dojít k časovému zdržení potřebnému k odstranění nezaneseného produktovodu.

Nezanesená kanalizace bude v rámci změny zdemolována. Z pohledu postupu prací může dojít k časovému zdržení potřebnému k demolici nezanesené kanalizace.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, případně i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Formulářem pro ohlášení změn stavby*“ ze dne 2.9.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká nezanesených vedení IS (inženýrských sítí) vedených v prostoru stavby.

Množství kabelového vedení zastiženého na místě při výkopových pracích neodpovídá stanoviskům a technickým mapám jednotlivých správců IS. Dále jsou v rámci výkopů nalezeny nezanesené produktovody a kanalizace.

Většina délky kabelového vedení zastiženého nad rámec stanovisek správců IS vede v souběhu s vedením ČEZ, které je určeno k přeložení. Zhotovitel měl učinit prostorovou a časovou koordinaci Díla s touto přeložkou. Datum přepojení přeložek vedení ČEZ bylo stanoveno na 19.9.2024 a 24.9.2024. V rámci změny bude nutné ručně odkopat uzlové body vedení (začátky, konce, křížení, odbočky) a vyzvat správce IS k jejich identifikaci a rozhodnutí o jejich odstranění / přeložení. Z pohledu postupu prací, tak do 24.9.2024 může dojít k časovému zdržení potřebnému k vykopání ručně kopaných sond.

V případě že nebudou nezanesené produktovody v kolizi s konstrukcemi stavby, nedojde k jejich odstranění. V případě že budou produktovody v kolizi s konstrukcemi stavby, bude se souhlasem TDS rozhodnuto o jejich odstranění v rámci změny. Z pohledu postupu prací může dojít k časovému zdržení potřebnému k odstranění nezaneseného produktovodu.

Nezanesená kanalizace bude v rámci změny zdemolována. Z pohledu postupu prací může dojít k časovému zdržení potřebnému k demolici nezanesené kanalizace.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, případně i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Formulářem pro ohlášení změn stavby*“ ze dne 2.9.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY_ELE ČB

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Zastížení neznámého kabelového vedení v místě stavby
Důvody potřeby změny, popis problému	Dne 13.08.2024 objevil Zhotovitel přeložky elektro ČEZ (Maděra a Šípek, spol. s r.o., sídlo: Poděbrady, Kluk 116, PSČ 29001, IČO: 45144664 – znám také pod pojmem ElektroOáza) Objednatele Města Český Brod další dodatečné kabely vedené v trase a ochranném pásmu přeložky. Po rychlém prověření, se ke kabelům nehlásí žádný Správce a Zhotovitel konstatuje, že dodatečné kabely jsou vedeny v rozporu s ČSN 73 6005 a ČSN 73 6110. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Dojde k možnému posunutí termínu pro Dokončení Díla z důvodu existence nevytýčené sítě; B. Dojde k zhotovení ručních odkopávek pro sondáž průběhu trasy kabelu Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel předloží individuální kalkulace, které zohlední vícenásobnou mobilizaci pokládkové čety a navýšení ceny za DIO.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	ANO, s možným dopadem do času dle délky prodlení se zhotovením samotné přeložky
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, zhotovitel předloží tři individuální porovnatelné cenové nabídky na zhotovení ručního odkopu.
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje

Ing. Jan Freudl
jednatel

Příloha číslo 1 – fotografie









FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY_OCE_POTRUBÍ

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Zastižení starého ocelového potrubí
Důvody potřeby změny, popis problému	SO 101 Na základě odtěžení pláně dle pokynu provést sanaci aktivní zóny odchylně, než zamýšlelo původní projektové řešení, zastihl zhotovitel cca 45,0 metrů běžných ocelového vodovodního starého potrubí průměru cca 600 mm. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Odstraní zastižené nefunkční ocelové potrubí Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo dle třídníku OTSKP 2024.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	ANO
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, odhadem 70 000 Kč bez DPH
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje

Ing. Jan Freudl
jednatel

Fotografie







Zápis z KD č.8 ze dne 27.9.2024 – "Okružní křižovatka, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod".

Účastníci navštěvují místo jednání - STAVENIŠTĚ na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

Jméno	Firma	Email, telefon	Podpis
Mgr. Tomáš Klinecký	Město Český Brod		
Ing. Milan Majer	Město Český Brod		
Mgr. Hana Dočkalová	Město Český Brod		
David Wretzel	Město Český Brod		
Markéta Havlíčková	Město Český Brod		
Jan Říha	TDS+KBOZP (za Č.Brod)		
Tomáš Barták	TDS (KSÚS)		
Tomáš Koranda	KBOZP (KSÚS)		
Jan Vejvar	KSÚS project manager		
David Čáp	BES s.r.o. zást.zhotovitele		

Ondřej Beneš	BES s.r.o. zást.zhotovitele		
Jindřich Mařha	Maďera a Šípek (elektro)		
Martin Pícha	Správa železnic		
Roman Wilkonský	BES s.r.o. Hl.stavbyvedoucí		
Jan Kotral	JK Stado (zemní práce)		
Michal Němec	Projektant ADVISIA - AD		
p.Tuže	JK Stado (zemní práce)		
Štěpánka Černá	BES s.r.o.		
TDP, Bělský kámen			

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“



Zápis z kontrolního dne stavby

Místo konání: Okružní křižovatka - stavba

Seznam účastníků tvoří přílohu zápisu

staveniště předáno zhotoviteli: 22.7.2024

číslo KDS	Datum
8	27.09.2024
	8:00

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
1	TRVALÉ BODY:				
1/1/1	Staveniště bude po celou dobu prací oploceno mobilním oplocením výšky cca 1,8m! Vstupní brána na staveniště bude uzavřena a bude osazena cedulkami „nepovolaným vstup zakázán,, KD2-8: Nyní v pořádku.	GD	trvale	i	
1/1/2	Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci s důrazem na zdokumentování konstrukcí před jejich zakrytím.	GD, TDS	trvale	i	
1/1/3	Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční zprávy zhotovitele. KD8: GD zašle zprávu za 09-2024!	GD	4.10.24	i	
1/1/4	Zhotovitel bude předkládat podklady k měsíční fakturaci nejpozději do pátého kalendářního dne měsíce následujícího. K fakturám budou připojeny potřebné přílohy (především vážní listky atd.).	GD		i	
1/1/5	Zhotovitel bude pravidelně předkládat subdodávky ke schválení vč. materiálů, TePř a KZP - seznam zaslaných SUB ke schválení je přílohou KD1. KD3: GD zašle obratem objednateli a TDS seznam všech subdodavatelů. KD4: Seznam subdodavatelů v rozsahu 1-8 byl zaslán.	GD	28.8.24	S	
2	VŠEOBECNÉ BODY:				
2/1/2	Fakturace zatím žádná neproběhla (GD předá vždy ke konci měsíce ke kontrole TDS a objednateli). KD2: GD předložil návrh fakturace. Bude zasláno s upraveným ZP a krycím listem i na město Č.Brod k podpisu. KD3: Schválena fakturace za 07-2024. KD6: Schválena fakturace za 08-2024.	GD, TDS, OBJ		i	
2/4/1	Odstávky pro přepojení přeložek ČEZ je plánováno na 19.9.2024 a 24.9.2024. KD7: probíhá KD8: Provedeno, bod se vypouští.	všichni	19. a 24.9.	S	
3	BOZP: (požadavky, úkoly)				
3/1/1	Oplocení stavby - viz bod 1/1/1.	GD	ihned		
3/1/2	GD provedl vytyčení podzemních sítí dle vyjadřovaček DOSS. Nutno dodržovat TP v ochranných pásmech těchto sítí a veškeré zásady BOZP! KD2-8: Trvale	GD	trvale	i	
3/1/3	GD zašle KBOZP: rizika, TP (na jednotlivé práce před zahájením činnosti). KD2-8: Probíhá.	GD	trvale		
3/1/4	Všichni pracovníci na staveništi budou povinně nosit vhodné OOPP. KD2-8: V době KD v pořádku.	GD	trvale		
4	TDS: (požadavky, úkoly)				
5	DODAVATEL (GD): (požadavky, úkoly)				
5/1/3	GD urgentně zajistí koordinaci mezi zhotoviteli sítí elektro a plynu. Nutno zajistit DIO+DIR pro překop komunikace. Na překop bude osazen přejezdový plech. Na KD1 projednáno položení přeložek elektro. Ideálně položit přes víkend (jde i v chodníku). Práce a úplná uzavírka komunikace musí proběhnout v co nejd kratším čase! GD NEPRODLENĚ DOŘEŠÍ! Rovněž bude dopracováno stávající DIO o objízdné trasy v ul.Sportovní a cyklostezku. KD2: nyní v řešení přeložky nově nalezených kabelů - viz bod 5/2/2. Po dořešení bude tento bod aktualizován. KD3-4: GD provádí ruční odkopání trasy el.kabelů.GD nasonduje všechny kabely zejména v místě křížení s „bývalým,, vodovním řádem v místě odbočky do ulice Krále Jiřího směrem k nádraží. A to tak, aby bylo možné kabely dobře identifikovat a případně objevit další. KD5-6: Provedeno. Finální identifikace kabelů proběhne v době odstávky elektro v době 19.-24.9.2024. Poté bude upřesněn další postup. GD upozorňuje, že tyto sítě ČEZu mají vliv do HMG (bude vyčísleno ve ZL dle skutečností). KD7: Identifikace všech kabelů dle dohody s ČEZem trvá. Další proměření dne 24.9.2024 - GD bude informovat objednatele o přesném čase příjezdu ČEZ na stavbu - bude řešeno na místě. KD8: K dnešnímu dni se na stavbě nenachází žádné inženýrské sítě, které by bránily provádění prací. Bod se dále vypouští.	GD	19. a 24.9.	S	

KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
5/1/4	GD zašle CN na realizaci kanalizace (dnes předán výkres). KD2-4: Trvá. KD5: CN zaslána. Probíhá kontrola TDS a OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Schůzka proběhla. GD upozorněn na chyby ve VV ke ZL. Dohodnuto přepracování ZL. Dnes na KD oznámil GD, že úpravu VV žádá od projektantů. Město zařguje projektanta přeložek o koordinaci s GD na dotvoření VV ke ZL - URGENT!!! KD8: Po dohodě na KD8 vytvoří VV zhotovitel (GD) vč. ocenění.	GD, projekce Cihlář	8.8.24	T	23.08.2024 30.8.2024 17.9.2024 24.9.2024 4.10.2024
5/2/1	Nutno dodržet odstupovou vzdálenost min.40cm mezi elektro 22kV a STL plynem. Případně bude upravena trasa a skutečnost zaměřena geodetem. (pozor na parc.č.). KD3: Probíhá. První část plynovodu již zasypána. KD4: Před další realizací STL je nutné osadit kanalizační šachtu viz bod 5/2/4. KD5: Trvá. Čeká se na podklady od projektanta kanalizace - v řešení GD. (podklady pro vytyčovací výkres). KD7: GD má všechny podklady k osazení KŠ. Možno zrealizovat. KD8: Probíhá	GD, GP		i	
5/2/2	Na stavbě zjištěny elektro kabely, které nebyly zahmuty ve vyjadřovačkách DOSS ani v PD - viz foto, příloha KD2 - budou obesláni správci sítě k vyjádření, co je to za kabely. Rovněž je nutno dořešit kabely Cetin v trase stavby v hloubce cca 30cm pod asfaltem - schůzka s Cetinem v pondělí 19.8.2024. Rovněž butno dořešit se správci vodovodu a Gas Net trubku dle foto v příloze, komu patří a zda ji lze zdemontovat. Kolize s přeložkou plynu STL. KD3: Dne 19.8.2024 proběhlo jednání se zástupcem Cetinu, panem Křivkou, kde bylo domluvena příprava pro budoucí uložení vedení do betonového žlabu v hloubce cca 1m, na začátku ulice Jana Kouly. Stávající vedení se po dokončení stavby a napojení nového vedení odpojí. Spojku na kabelu u budovy č.p. 202 musí ještě CETIN prověřit a bude nás informovat, jestli se kabel ještě používá, případně jestli je možné ho přerušit. KD4: Dnes probíhá měření na posledních neidentifikovaných kabelech. KD5-7: viz bod 5/1/3 KD5-8. KD8: Bod se dále vypouští.	OBJ, GP, GD	URGENT	S	
5/2/4	GD osadí šachty u č.p.202 do výšek dle PD. KD3: Předpoklad v příštím týdnu. KD4: Bude provedeno v příštím týdnu. KD5: Trvá. Čeká se na podklady od projektanta kanalizace - v řešení GD. (podklady pro vytyčovací výkres) KD6-7: Splněno. Již vytyčeno - možno realizovat. KD8: Probíhá. Bod se vypouští.	GD	30.8.24	T	6.9.2024 13.9.2024 23.9.2024
5/3/1	Info k pronájmu prostoru pro zařízení staveniště a prostor v přílehlé budově č.p. 202. OBJ vyzval zhotovitele, aby poslal na MěÚ Český brod žádost o pronájem. (řešeno již v minulém týdnu). GD dle jeho vyjádření na KD3 zajistí kancelářskou buňku pro pořádání KD vč. stolů a židlí. KD4: Buňka zařízena. Výzva OBJ na GD ohledně žádosti o pronájem trvá. KD5: Nutno dořešit nájem ploch pro ZS mezi OBJ a GD. KD6: GD zaslal 12.9.2024 návrh nájmu na MěÚ. Bude řešeno na Radě Města. KD7: Trvá KD8: OBJ informoval, že bude zhotovitelé vyčíslen nájem za zábor dle místní vyhlášky. Info - bod se dále vypouští.	GD	13.9.24	S	
5/3/2	Potrubí v jízdním pruhu - viz foto v příloze KD3, je dle OBJ buď stará voda, nebo potrubí pro svítiplyn. Mělo by být nefunkční. GD odborně navrtá a v případě, že bude potrubí nefunkční, bude v místě kolize s novými IS vyříznuto. KD4-7: Oba produktovody v prostoru křižovatky byly identifikovány jako nefunkční a je možné je odstranit. KD8: Staré potrubí plynu bude od GD zdemontováno „od Kebabu - začátek ul.Zborovské,, až do ul. Jana Kouly po okraj stavby. KSÚS souhlasí. Dopad do termínu dle GD max 1-2 dny.	GD	30.8.24	T	13.09.2024 23.9.2024
5/3/3	Na KD3 vznesem požadavek na GD na kontrolu DZ (viz emailová komunikace). V ulici Krále Jiřího u náměstí je stále značka na chodníku a brání v průchodu. KD5-8: Trvá KD8: Nutno provést opravu DIO !!!	GD	27.8.24	T	6.9.2024 13.9.2024 20.9.2024 30.9.2024
5/4/1	GD předloží urychleně RDS ke schválení. KD6: Trvá! KD7: Zasláno KD8: GD zapracuje ZBV do RDS.	GD	6.9.24	T	13.09.2024 11.10.2024

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
5/4/2	GD v příštím týdnu zajistí odběr vzorku rostlého podloží pro zařídění a určení kritérií použitelnosti dle ČSN 736133 a CBR. KD5: Odebráno 4.9.2024 - GD zašle protokoly. Výsledky jsou místy nevyhovující. Na základě výsledků provede geotechnik návrh sanace podloží (aktivní zóny) a zašle na GP k jeho vyjádření. KD6: Emailem zaslán dne 12.9.2024 záznam z místního šetření + návrh od geotechnika - viz příloha KD6. GD zajistí oficiální stanovisko ke dni 16.9.2024 - AD se následně rovněž vyjádří. Následně GD ocení ZBV dle SoD. Dnes vydán zhotoviteli pokyn k provádění prací hned, jak bude navrženo geotechnikem a odsouhlaseno od AD. KD7: Zpráva geotechnika - viz příloha č.1 ke KD7. KSÚS zašle stanovisko svého geotechnika. Vyjádření AD je přílohou č.2. GD ocení do ZL. KD8: Ocenění do ZL trvá. Nyní bude vydán pokyn k provádění prací dle ZBV (v administrativním procesu).	GD, AD, geotechnik, KSÚS	6.9.24	T	13.09.2024 16.9.2024
5/5/1	GD informoval o tom, že je požádáno o DIR na uzávěru komunikace od „kebabu“, k podjezdu pod trati v termínu 19-22.9.2024 z důvodu přeložek sítí. GD osadí DZ vč. info cedulí o době uzávěry. KD6: V řešení. KD7: DZ osazeno vč. info tabulí. KD8: Bod se dále vypouští.	GD	19-22.9.		
5/6/1	OBJ urguje zhotovitele o doplnění DZ v ul.Sportovní / Kolárova / V Chobotu. KD7: Probíhá KD8: Trvá! Nutná oprava DIO!!	GD	13.9.24	T	30.09.2024
5/8/1	GD poškodil přípojku plyn.potrubí u čp.202. Již opraveno. Info - bod se dále vypouští.	GD		i	
5/8/2	OBJ upozornil GD v reakci na zasláný dopis, že STL plyn byl předán na koordinační schůzce před zahájením stavby (viz samostatný zápis). Dnes bylo paré nalezeno ve stavební buňce zhotovitele. Info - bod se dále vypouští.	GD		i	
5/8/3	Při výkopových pracích v ul. Jana Kouly v místě přechodu byla zjištěna betonová patka (cca 1m3). Patka bude odbourána + bude zaříznut betonový kryt u kolektoru pro řádné zhutnění AZ.	GD		i	
6	INVESTOR: (požadavky, úkoly)				
6/2/1	OBJ obešle všechny potencionální správce sítí ohledně vyjádření, komu patří kabely dle bodu 5/2/2 a jejich oficiální vyjádření co nejdříve (ČEZ, Cetin, Telematika, SŽ, ČD, atd).	OBJ	16.8.24		
6/4/1	Město Český Brod doplní požadavky na další připojení rezervních chrániček. KD5-8: Výkres zaslán. GD provede.	OBJ	6.9.24	T	
6/8/1	OBJ prověř typ a dimenzi chráničky pro Cetin.	OBJ	4.10.24		
7	HMG: (průběh stavebních prací)				
7/1/1	GD zaslal HMG prací - viz příloha č.1 KD1. HMG bude průběžně při jakémkoliv změně aktualizován. KD2: GD doplní do HMG realizace provizorní komunikace před 2.etapou okolo trafo stanice. KD3: Doplněno. Dnes jednání s odborem dopravy. OBJ žádá o doplnění přeložek IS do HMG (bude aktualizováno po infu od ČEZu k nalezeným kabelům). KD5-8: Trvá	GD	23.8.24	T	30.08.2024 6.9.2024 13.9.2024 23.9.2024 4.10.2024
7/1/2	Zhotovitel bude každý měsíc předkládat objednateli aktualizovaný časový a finanční harmonogram. KD8: GD vyčíslí rozdílový HMG na základě ZBV! URGENT.	GD	4.10.24		
7/3/1	V rámci kontrolního dne 23. 8. 2024 bylo domluveno se zástupcem firmy MCS-NET, že pošle vyprojektovanou situaci pro připojení chráničky do středu okružní křižovatky pro následné napojení na kamerový systém města. KD4: GD obdržel situaci s připojení chrániček.	OBJ		i	
8	PROJEKT: (technické řešení, průzkumy, úkoly)				
8/1/1	GD dnes na KD1 převzal výkresy od nové kanalizace. Před předáním staveniště převzal GD tendrovou PD vč. dešťové kanalizace a STL plynu. KD3: Dnes předána zhotoviteli PD pro kanalizaci pro areál ZZN. KD5: GD předložil CN. Probíhá kontrola TDS + OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-8.	AD, GD	17.9.24	i	
9	VZORKOVÁNÍ:				
9/1/1	GD bude předkládat technické listy ke všem materiálům k odsouhlasení	GD		i	
10	Změnové listy (ZL):				
10/6/1	V řešení ZL na dešťovou a splaškovou kanalizaci, STL plyn, kanal.stoku, vodovod. KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-8	všichni		i	

KDS bod		informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
Příští KDS se uskuteční : v místě stavby dne 4.10.2024 v 8h						

Zapsal: Jan Říha - TDS+KBOZP

Nové body jsou zvýrazněny tučně

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkován do dvou pracovních dnů od jeho distribuce.

LEGENDA: Splněno "S"; Nesplněno "N"; Rozhodnuto "R"; Trvá "T"; Informace "i", GD = generální dodavatel, OBJ=objednatel, AD = autorský dozor/projekt

V Říčanech

15.10. 2024

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se nezanesených vedení IS vedených v prostoru stavby


Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 2.9.2024, jejíž předmětem je vyvolání nutnosti ručních výkopů uzlových bodů nezanesených vedení IS a vyzvat správce IS k jejich identifikaci a rozhodnutí o jejich odstranění/přeložení. V případě že nebudou nezanesené vedení IS v kolizi s konstrukcemi stavby, nedojde k jejich odstranění. V případě že budou v kolizi s konstrukcemi stavby, bude se souhlasem TDI rozhodnuto o jejich odstranění. Nezanesená kanalizace bude zdemolována.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS









SCHEMA 1KS KOPANÉ SONDY

PŮDORYS 1:50

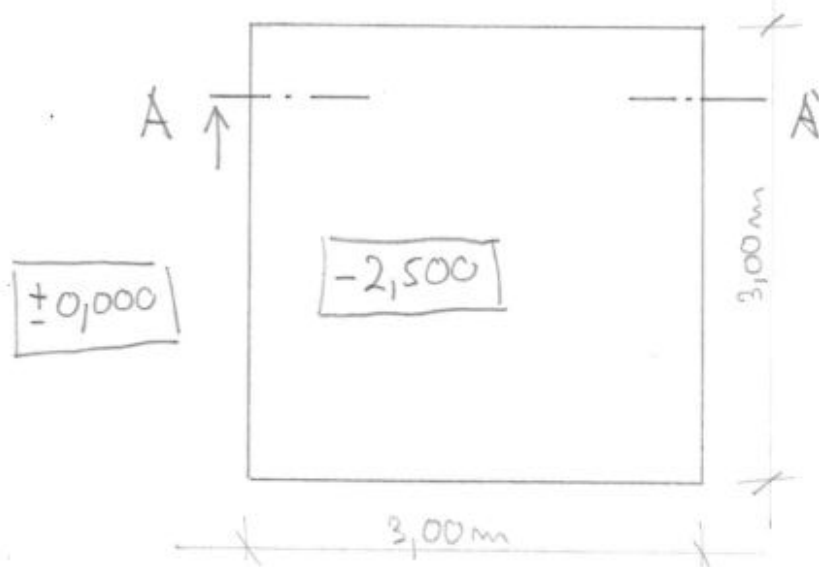

ŘEZ A-A

±0,000

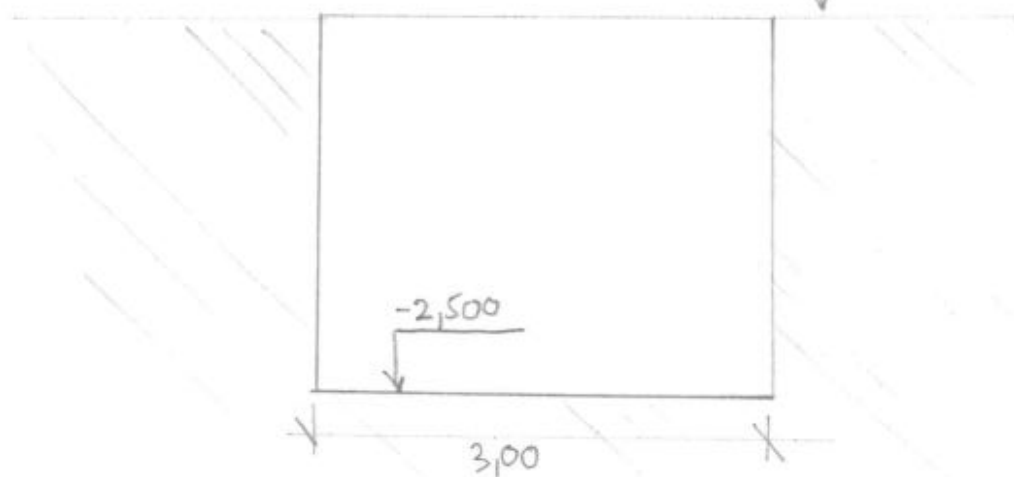

-CELKEM PROVĚDENO 6 KS