

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/174 Březnice, most ev.č. 174-006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

MOST

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 201/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s.**
Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9
IČ:48033251

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MOST	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 201/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0253/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.03.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 3 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 21 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 40 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Výkopy, Nekontaminované odpady, Sanace rubu NK, Kamenné prvky

Dílčí změna č.1 - PDPS vs. RDS
Změny vznikly na základě zpracování realizační dokumentace stavby (doklad č.21). Většina položek v této dílčí změně se týká zemních prací (hloubení, odpadů vzniklých hloubením, zásypů a uložení sypanin na skládky), dále jsou řešeny skutečné výměry některých betonových konstrukcí a s tím spojené množství betonářské výztuže v nich obsažené, na základě zjištěného stavu rubu kleneb nastala změna v položce polymerní izolace. U Položky č.76 (711442) izolace NAIP a Položky č.81 mostní zábradlí došlo ke změně výměry vlivem narovnání chybně uvedených výměr projektantem PDPS.

RDS byla zpracována na základě aktuálních podmínek zastížených v době realizace na staveništi, které při přípravě zadávací dokumentace nebylo možné předvídat. Jedná se o zpřesnění řešení a množství položek dokumentace přípravné viz odstavec 1 Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11). Úprava či doplnění některých položek byla vyvolána opravou chybně uvedené výměry z přípravné dokumentace (pol.76 a 81) viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12). PDSP obsahuje Položku č.89 (931325) Těsnění dilatačních spar asfaltovou záplivkou, projektant RDS k tomu doplnil novou Položku č.108 (919111.N) Řezání asfaltového krytu vozovek.
Změna má vliv na množství pol. 2, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 44, 47, 50, 52, 53, 75, 76, 81, 90 a vyvolá novou pol. 108
Jednotková cena nové pol. 108 dle OTSKP 2024.

Změna vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby v souladu s článkem 10 bod 2 Směrnice, z tohoto důvodu je pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná.

Dílčí změna č.2 - Výkopy
Jedná se o změnu zařazení kategorie odpadu a navýšení množství. Dle PDPS bylo uvažováno, že jsou předpoli obou opěr tvořena zeminou. Během provádění odtězování na předpoli opěry 1 došlo ke zjištění, že se nejedná o zásyp ze zeminy, ale že jde o nekvalitní zápis tvořený cihelnou sutí. Na žádost AD viz Vyjádření AD z 0.0.2024 (doklad č.11) došlo ke kompetnímu vytěžení cihelné suti a nahrazení vhodným materiálem. Položka č.2 (015111) takajícíce odpadu ze zemin byla zrušena a vznikla nová pol. č.109 (015120.N) odpad ze stavební a demoliční suti (cihly) . Byl navýšen objem hloubení Položka č.27 (131838) a zásypů vhodnou zeminou Položka č.31 (17481) z důvodu žádosti AD o vytěžení kompletního objemu nevhodné cihelné suti objevené v zásypu za opěrou 1 o 260,0 m3 (416,0 t).
viz doklad č.11 Vyjádření AD z 8.8.2024
viz doklad č.13 Vyjádření AD z 19.11.2024
viz doklad č.15 Geodetické zaměření - cihelná suť
viz doklad č.16 Čestné prohlášení zhotovitele
viz doklad č.17 Výpis odpadů - cihelná suť 170102
viz doklad č.19 19 Fotodokumentace cihelná suť
Změna má vliv na množství pol. 2, 27, 31 a vyvolá novou pol. 109
Jednotková cena nové pol. 109 dle OTSKP 2024.

Změna vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace v souladu s článkem 10 bod 2 Směrnice, z tohoto důvodu je pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídaná.

jméno **Bc. Martin Horešovský** podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ondřej Cikhart	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Dvořáček	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Daniel Balla DiS.	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	podpis	xxx
Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Lucie Jandíková	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ondřej Cikhart	podpis	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MOST

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
16 415 032,68

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	16 415 032,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 195 654,20	4 524 106,04	4 524 106,04	27,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 195 654,20	19 743 484,52	3 328 451,84	20,28%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 216,484	0,000	-1 216,484	250,00	304 121,00	-393 924,50	89 803,50	0,00	-304 121,00	-100,00%
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	216,753	272,381	55,628	290,00	62 858,37	0,00	16 132,12	78 990,49	16 132,12	25,66%
8	015760-A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLACNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	55,628	0,000	-55,628	4 100,00	228 074,80	-228 074,80	0,00	0,00	-228 074,80	-100,00%
9	015760-B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLACNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	19,678	0,000	-19,678	4 500,00	88 551,00	-88 551,00	0,00	0,00	-88 551,00	-100,00%
23	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	356,711	340,912	-15,799	450,00	160 519,95	-7 109,55	0,00	153 410,40	-7 109,55	-4,43%
25	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	314,700	310,542	-4,158	490,00	154 203,00	-2 037,42	0,00	152 165,58	-2 037,42	-1,32%
27	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	386,060	825,667	439,607	590,00	227 775,40	0,00	259 368,13	487 143,53	259 368,13	113,87%
29	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	901,217	1 075,948	174,731	50,00	45 060,85	0,00	8 736,55	53 797,40	8 736,55	19,39%
30	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	326,343	310,544	-15,799	290,00	94 639,47	-4 581,71	0,00	90 057,76	-4 581,71	-4,84%
31	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,243	533,626	498,383	1 450,00	51 102,35	0,00	722 655,35	773 757,70	722 655,35	1414,13%
44	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	33,639	37,239	3,600	15 500,00	521 404,50	0,00	55 800,00	577 204,50	55 800,00	10,70%
47	3332150R	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA - atyp.	M3	3,818	7,932	4,114	16 500,00	62 997,00	0,00	67 881,00	130 878,00	67 881,00	107,75%
50	420366	VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ	T	0,346	0,000	-0,346	32 000,00	11 072,00	-11 072,00	0,00	0,00	-11 072,00	-100,00%
52	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	7,461	8,527	1,066	32 000,00	238 752,00	0,00	34 112,00	272 864,00	34 112,00	14,29%
53	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	0,303	0,000	-0,303	32 000,00	9 696,00	-9 696,00	0,00	0,00	-9 696,00	-100,00%
56	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	59,598	0,000	-59,598	4 950,00	295 010,10	-295 010,10	0,00	0,00	-295 010,10	-100,00%
75	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	527,569	499,411	-28,158	950,00	501 190,55	-26 750,10	0,00	474 440,45	-26 750,10	-5,34%
76	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	550,183	392,174	-158,009	780,00	429 142,74	-123 247,02	0,00	305 895,72	-123 247,02	-28,72%
81	9112B10R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - kamenné	M	23,790	29,440	5,650	12 500,00	297 375,00	0,00	70 625,00	368 000,00	70 625,00	23,75%
90	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4,000	2,000	-2,000	2 800,00	11 200,00	-5 600,00	0,00	5 600,00	-5 600,00	-50,00%
		Nové položky - JC dle OSTKP 2024											
108	919111.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 mm	M	0,000	172,280	172,280	124,99	0,00	0,00	21 533,28	21 533,28	21 533,28	100,00%
109	015120.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	T	0,000	1 991,698	1 991,698	400,00	0,00	0,00	796 679,20	796 679,20	796 679,20	100,00%
110	015420.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,000	19,678	19,678	2 300,00	0,00	0,00	45 259,40	45 259,40	45 259,40	100,00%
111	626122.N	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	0,000	499,411	499,411	4 676,55	0,00	0,00	2 335 520,51	2 335 520,51	2 335 520,51	100,00%
		Celkem						3 794 746,08	- 1 195 654,20	4 524 106,04	7 123 197,92	3 328 451,84	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: **Ing. Dominik Cikhart**, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: **Daniel Balla DIS.**, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	18 999 999,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	22 328 451,83
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	27 017 426,71
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	117,52%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(20/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 328 451,84
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	17,52%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 700 000,00

12=(1)*0,15	Limit	2 850 000,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/174 Březnice, most ev.č. 174-006	- 1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	MOST - PDPS vs. RDS, výkopy, nekont. odpady, sanace rubu NK	- 1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/174 Březnice, most ev.č. 174-006
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 MOST
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	21
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny z 23.7.2024	1
09 Pokyn oprávněné osoby Objednatele ze dne 18.7.2023	2
10 Vyjádření AD z 3.7.2024	3
11 Vyjádření AD z 8.8.2024	3
12 Vyjádření AD z 31.10.2024	2
13 Vyjádření AD z 19.11.2024	2
14 Monitoring - rozborů asfaltů	6
15 Geodetické zaměření - cihelná suť	2
16 Čestné prohlášení zhotovitele - cihelná suť	1
17 Výpis odpadů - cihelná suť 170102	5
18 Fotodokumentace sanace	6
19 Fotodokumentace cihelná suť	5
20 Vyjádření TDS z 16.12.2024	2
21 Dokumentace RDS	na USB flash disk
Počet listů celkem	61

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	60,736			950,00	57 699,20	0,00	0,00	57 699,20	0,00	0,00%
		poplatky za nákup ornice objemová hmotnost 2000 kg/m3 nákup ornice 2,0*0,2*151,84 = 60,736 [A] Celkové množství 60.736000 = 60,736 [B]											
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 216,484	0,000	-1 216,484	250,00	304 121,00	-393 924,50	89 803,50	0,00	-304 121,00	-100,00%
		zemina objemová hmotnost 2000 kg/m3 dle pol.131838.A+B 2*(191,814+386,06) = 1155,748 [A] dle pol.11130 2,0*0,20*151,840 = 60,736 [B] Celkové množství 1216.484000 = 1216,484 [C]											
	ZBV1	Změna vznikla na základě zpracování podrobnější dokumentace RDS, v rámci které došlo ke zpřesnění řešení a úpravě výměr. Viz Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11) Viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12) odečet původního množství: -1216,484 t nové množství: 1575,698 t											
	ZBV1	Byla zjištěna cihelná suť místo zeminy, přesunuto celé množství 1575,698 t do nové položky 111 viz Výpis odpadů - cihelná suť 170102 (doklad č.17) nové množství: 0,000 t											
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	216,753	272,381	55,628	290,00	62 858,37	0,00	16 132,12	78 990,49	16 132,12	25,66%
		objemová hmotnost 2400 kg/m3 stávající komunikace - na základě zkoušek PAU předpoklad 80% vybouraného materiálu bez obsahu nebezpečných látek dle pol.113338 2,40*(11,212+101,68)*0,80 = 216,753 [A] Celkové množství 216.753000 = 216,753 [B]											
	ZBV1	Z rozborů vzorků asfaltů bylo zjištěno, že 100% asfaltového odpadu není kontaminováno, množství této položky se zvýšilo o položku č.8, která není kontaminovaná 55,628 t viz Monitoring - rozborů asfalty (doklad č.14) nové množství: 216,753+55,628= 272,381 t											
4	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	259,304			290,00	75 198,16	0,00	0,00	75 198,16	0,00	0,00%
		beton objemová hmotnost 2300 kg/m3 dle pol.113148 2,30*(60,879+51,862) = 259,304 [A] Celkové množství 259.304000 = 259,304 [B]											
5	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	121,031			290,00	35 098,99	0,00	0,00	35 098,99	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp výkopu za rubem zdi za rubem zdi navazující na OP 01 nad těsnící vrstvou (2,60+3,75)/2*6,0*(1,70+2,00)/2 = 35,243 [A] Celkové množství 35,243000 = 35,243 [B]	M3	35,243	533,626	498,383	1 450,00	51 102,35	0,00	722 655,35	773 757,70	722 655,35	1414,13%
	ZBV1	Změna vznikla na základě zpracování podrobnější dokumentace RDS, v rámci které došlo ke zpřesnění řešení a úpravě výměr. Viz Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11) Viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12) odečet původního množství: -35,243 m3 nové množství: 273,626 m3											
	ZBV1	navýšení viz pol 27. Výměna nevhodného materiálu podloží (cihelná suť) na předpolí směr náměstí viz Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11) viz Vyjádření AD z 19.11.2024 (doklad č.13) viz Geodetické zaměření - cihelná suť (doklad č.15) množství navíc: 260,0m2*1,0m= 260,0 m3 nové množství celkem: 273,626+260,000= 533,626 t											
32	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M ve svahu a v rovině v místech dotčených stavbou v rozsahu sejmutého drnu dle pol.11130 151,84 = 151,840 [A] Celkové množství 151,840000 = 151,840 [B]	M2	151,840			150,00	22 776,00	0,00	0,00	22 776,00	0,00	0,00%
33	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI na ohumusovaných plochách dle pol. 18242 151,84 = 151,840 [A] Celkové množství 151,840000 = 151,840 [B]	M2	151,840			50,00	7 592,00	0,00	0,00	7 592,00	0,00	0,00%
34	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4x dle pol. 18242 4*151,84 = 607,360 [A] Celkové množství 607,360000 = 607,360 [B]	M2	607,360			20,00	12 147,20	0,00	0,00	12 147,20	0,00	0,00%
35	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 4x 4*2 = 8,000 [A] Celkové množství 8,000000 = 8,000 [B]	KUS	8,000			150,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
36	184810R	OCHRANA SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY BEDNĚNÍM ochrana sochařské výzdoby koordinováno s NPÚ 4 = 4,000 [A] Celkové množství 4,000000 = 4,000 [B]	KPL	4,000			20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	184B17	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M náhradní výsadba vysazeno na pozemek p.č. 595 k.ú. Březnice jírovec 2 = 2,000 [A] Celkové množství 2,000000 = 2,000 [B]	KUS	2,000			4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
38	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) drenážní beton okolo drenážního potrubí OP 01 za rubem opěry 10,50*0,80*0,30 = 2,520 [A] OP 01 za rubem opěrné zdi 25,25*0,30*0,30 = 2,273 [B] OP 04 za rubem opěry 10,95*0,80*0,30 = 2,628 [C] Celkové množství 7,421000 = 7,421 [D]	M3	7,421			4 350,00	32 281,35	0,00	0,00	32 281,35	0,00	0,00%
39	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) proužek drenážního polymer betonu v úžlabí 2*0,15*0,04*41,45 = 0,497 [A] Celkové množství 0,497000 = 0,497 [B]	M3	0,497			125 000,00	62 125,00	0,00	0,00	62 125,00	0,00	0,00%
40	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 základ opěrné zdi díl 1 2,30*0,80*5,53 = 10,175 [A] díl 2 2,30*0,80*6,0 = 11,040 [B] díl 3 1,80*0,80*6,0 = 8,640 [C] díl 4 1,80*0,80*6,26 = 9,014 [D] Celkové množství 38,869000 = 38,869 [E]	M3	38,869			7 550,00	293 460,95	0,00	0,00	293 460,95	0,00	0,00%
41	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B vyztužení 180 kg/m3 0,18*38,869 = 6,996 [A] Celkové množství 6,996000 = 6,996 [B]	T	6,996			32 000,00	223 872,00	0,00	0,00	223 872,00	0,00	0,00%
42	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie za rubem opěr za OP 01 4,65*11,10 = 51,615 [A] OP 01 - za opěrnou zd (3,10+2,75)/2*(11,30+5,95) = 50,456 [B] za OP 04 4,95*14,70 = 72,765 [C] Celkové množství 174,836000 = 174,836 [D]	M2	174,836			150,00	26 225,40	0,00	0,00	26 225,40	0,00	0,00%
43	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nová kamenná zídka u OP 04 - navazuje na stávající přezděnou zídku (pol. 3332150R) požadavky na pojivo a spárovací hmoty viz TZ samostatná zídka u OP 04 0,80*(2,0-1,0)*1,0+1,50*(1,25+1,41)/2*0,50 = 1,798 [A] Celkové množství 1,798000 = 1,798 [B]	M3	1,798			17 500,00	31 465,00	0,00	0,00	31 465,00	0,00	0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							1						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod chodníky - s kovovou vložkou 2*(1,25+0,15)*41,45 = 116,060 [A] Celkové množství 116,060000 = 116,060 [B]	M2	116,060			390,00	45 263,40	0,00	0,00	45 263,40	0,00	0,00%
78	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) hydrofobní a ochranný nátěr kamenného zdiva dle pol. 938441 1054,419 = 1054,419 [A] dle pol. 938442 22,40 = 22,400 [B] Celkové množství 1076,819000 = 1076,819 [C]	M2	1 076,819			350,00	376 886,65	0,00	0,00	376 886,65	0,00	0,00%
79	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH drenáž za rubem opěr vč. vyústění skrz konstrukci vč. vyústění dle PD OP 01 za rubem opěr do úrovně drenážní trubky 10,35+2*2,0 = 14,350 [A] OP 01 - pod opěrnou zdí 23,80+2*2,0 = 27,800 [B] OP 04 za rubem opěr do úrovně drenážní trubky 10,95+2*2,0 = 14,950 [C] Celkové množství 57,100000 = 57,100 [D]	M	57,100			350,00	19 985,00	0,00	0,00	19 985,00	0,00	0,00%
80	899210R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, UROVNĚNÍ A OCHRANA ULIČNÍ VPUSTI 1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]	KUS	1,000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
81	9112B10R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - kamenné atypické historizující kamenné zábradlí kamenné sloupky + ocelový panel se svislou výplní vč. kotvení 18,26+5,53 = 23,790 [A]	M	23,790	29,440	5,650	12 500,00	297 375,00	0,00	70 625,00	368 000,00	70 625,00	23,75%
	ZBV1	Změna vznikla na základě zpracování podrobnější dokumentace RDS, v rámci které došlo ke zpřesnění řešení a úpravě výměr. Viz Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11) Viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12) odečet původního množství: -23,790 m nové množství: 29,440 m											
82	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU vč. kotvení 2 = 2,000 [A] Mezisoučet 2.000000 = 2,000 [B]	KUS	2,000			1 800,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
83	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ demotáž stávajícího značení omezující zatížitelnosti vč. dodatkových tabulek uložení dle pokynu investora 2 = 2,000 [A]	KUS	2,000			250,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
84	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA předznačení obnova stávajícího přechodu pro chodce 14*0,50*3,0 = 21,000 [A] Mezisoučet 21.000000 = 21,000 [B]	M2	21,000			170,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00%
85	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA definitivní dopravní značení dle pol. 915111 21,0 = 21,000 [A] Celkové množství 21.000000 = 21,000 [B]	M2	21,000			550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Název stavby: II/174 Břežnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST							1						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby záhonové kamenné vč. kotvení zakončení chodníku na protivodní straně 1,60+1,20 = 2,800 [A] Celkové množství 2.800000 = 2,800 [B]	M	2,800			2 950,00	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00%
87	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM chodníkové obruby výška nášlapu 180 mm vč. kotvení vč. uložení do beton lože a opěrek budou využity stávající sejmuté obruby s doplněním nového materiálu podél protivodního chodníku 51,45 = 51,450 [A] podél povodního chodníku 98,45 = 98,450 [B] Celkové množství 149.900000 = 149.900 [C]	M	149,900			3 100,00	464 690,00	0,00	0,00	464 690,00	0,00	0,00%
88	9174250R	CHODNÍKOVÉ DESKY - DOPRAVA Z MEZIKLÁDKY A MONTÁŽ, ČÁSTEČNÁ DODÁVKA zpětné osazení kamenných chodníkových desek stávajících a dodávka nových náhrada poškozených částí stávající 24*0,50 = 12,000 [A] nové 4*(2+3)*0,5 = 10,000 [B] Celkové množství 22.000000 = 22,000 [C]	M2	22,000			2 150,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00%
89	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnící zálivka ve vozovce podél obrub v ohrusné vrstvě 98,45+41,45 = 139,900 [A] v místě napojení na stávající stav 10,20+7,15+7,95+7,08 = 32,380 [B] Celkové množství 172.280000 = 172,280 [C]	M	172,280			150,00	25 842,00	0,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00%
90	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI náhrada stájících trubek odvodnění v patě prostřední klenby bude použito stávajících prostupů ve zdivu trubicky prodloužené délky cca 1,50 m 4 = 4,000 [A] Celkové množství 4.000000 = 4,000 [B]	KUS	4,000	2,000	-2,000	2 800,00	11 200,00	-5 600,00	0,00	5 600,00	-5 600,00	-50,00%
	ZBV1	Změna vznikla na základě zpracování podrobnější dokumentace RDS, v rámci které došlo ke zpřesnění řešení a úpravě výměr. Viz Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11) Viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12) odečet původního množství: -4,000 kus nové množství: 2,000 kus											
91	9365410R	PROSTUP ODVODNĚNÍ prostupy odvodnění rubu opěr a zdi dle vl 4 OP 01+zed' 4 = 4,000 [A] OP 04 2 = 2,000 [B] Celkové množství 6.000000 = 6,000 [C]	kpl	6,000			3 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
92	93831	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU očistění stávajícího odláždění pod mostem vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné odhad 2*50,0 = 100,000 [A] Celkové množství 100.000000 = 100,000 [B]	M2	100,000			120,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ KAMENNÉ ZDIVO předčištění kamenného zdiva (opěrná zed navazující na OP 01 - viz pol. 9661340R) OP 01 - rub opěry $(4,0+1,0) \cdot 9,70 = 48,500$ [A] OP 01 - líc a boky opěry $(1,50+1,65)/2 \cdot (8,60)+(1,65+3,65)/2 \cdot (2 \cdot 2,0+2 \cdot 0,70+2 \cdot 1,65)+(2 \cdot 1,15 \cdot 1,65) = 40,395$ [B] OP 01 - navazující zeď kolmá $30,40 \cdot (3,65+1,50)/2 = 78,280$ [C] OP 04 - rub opěry $(4,0+1,0) \cdot 9,70 = 48,500$ [D] OP 04 - líc a boky opěry $(2,90+3,0)/2 \cdot (8,60)+(3,95+3,50)/2 \cdot (2 \cdot 2,0+2 \cdot 0,70+2 \cdot 1,65)+(2 \cdot 1,15 \cdot 1,65) = 61,573$ [E] OP 04 - navazující zeď kolmá $(3,40+0,50)/2 \cdot 22,30 = 43,485$ [F] OP 04 - terasa na protivodní straně $3,0 \cdot (0,70+1,20)/2 = 2,850$ [K] pilíře $2 \cdot 22,50 \cdot (1,5+0,50) = 90,000$ [G] poprsní zidky líc + boční líc oblouků kleneb $2 \cdot 107,0 = 214,000$ [H] poprsní zidky rub a horní povrch $2 \cdot 70,90+38,50 \cdot 0,30 \cdot 2 = 164,900$ [I] vnější líc klenby $3 \cdot 10,20 \cdot 8,56 = 261,936$ [J] Celkové množství $1054,419000 = 1054,419$ [L]	M2	1 054,419			150,00	158 162,85	0,00	0,00	158 162,85	0,00	0,00%
94	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ očištění soklů pod sousoším podléhá schválení NPÚ sokly pod sochami $4 \cdot (1,60 \cdot 1,0 \cdot 2+1,20 \cdot 1,0 \cdot 2) = 22,400$ [A] Mezísoučet $22,400000 = 22,400$ [B]	M2	22,400			400,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00%
95	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ očištění schodiště vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného schodiště $5 \cdot (1,50 \cdot 0,5+1,50 \cdot 0,30) = 6,000$ [A] Celkové množství $6,000000 = 6,000$ [B]	M2	6,000			400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
96	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ KAMENNÉ ZDIVO očištění kamenného zdiva vč. stanovení tlaku tryskacím pokusem na referenční ploše výměra dle pol. 938541 $1054,419 = 1054,419$ [A] Celkové množství $1054,419000 = 1054,419$ [B]	M2	1 054,419			400,00	421 767,60	0,00	0,00	421 767,60	0,00	0,00%
97	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ BETONOVÉ KONSTRUKCE předčištění rubu klenby v případě odbourání betonové k-ce bude provedeno předčištění rubu kamenné klenby - do kalkulace ceny této položku zahrnout i možnost změny materiálu otryskávání k-ce (místo betonu kamenné zdivo) vč. likvidace vzniklých odpadů rub klenby $40,20 \cdot (7,36+2 \cdot 3,85)/2 = 302,706$ [A] Celkové množství $302,706000 = 302,706$ [B]	M2	302,706			250,00	75 676,50	0,00	0,00	75 676,50	0,00	0,00%

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	9661340R	ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM - atyp. rozebrání kamenných zdí dle požadavku památkové péče: vč. předčištění zdiva vč. pasporizace, fotodokumentace a očíslování kamenů vč. očištění kamene od pojiva vč. uskladnění (kameny budou následně použity k výstavbě nové zdi dle očíslování) podléhá schválení NPÚ zeď navazující na OP 01, vedená podél komunikace (3,45+1,30)*(1,0+2,0)/2*25,25 = 179,906 [A] Mezisoučet 179,906000 = 179,906 [B]	M3	179,906			5 000,00	899 530,00	0,00	0,00	899 530,00	0,00	0,00%
105	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉ BETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání betonové desky nad rubem klenby předp. tl. 100 -250mm pol. možno čerpat až po odsouhlasení TDI v případě zastižení špatného stavebně-technického stavu stávající beton. deska na rubu klenby (0,10+0,25)/2*(7,36+2*3,80)/2*40,20 = 52,622 [A] Celkové množství 52,622000 = 52,622 [B]	M3	52,622			5 000,00	263 110,00	0,00	0,00	263 110,00	0,00	0,00%
106	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH šetrné vybourání odvodňovacích trubiček v patách střední klenby nad pilíři vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné vč. úpravy prosypů pro protažení nových trubiček (pol. 936541) odvodňovací trubičky 2 = 2,000 [A] Celkové množství 2,000000 = 2,000 [B]	KUS	2,000			5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
107	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE skládkovné viz položka 015760.a odstranění před 40,50*(7,35+7,60)/2 = 302,738 [A] p. asfaltové izolace uložené na rubu klenby Celkové množství 302,738000 = 302,738 [B]	M2	302,738			50,00	15 136,90	0,00	0,00	15 136,90	0,00	0,00%
Nové položky - JC dle OTSKP 2024													
108	919111.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 mm Změna vznikla na základě zpracování podrobnější dokumentace RDS, v rámci které došlo ke zpřesnění řešení a úpravě výměr. Viz Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11) Viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12) JC dle OTSKP 2024 nové množství: 172,280 m2	M	0,000	172,280	172,280	124,99	0,00	0,00	21 533,28	21 533,28	21 533,28	100,00%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 MOST Číslo a název rozpočtu: SO 201 MOST								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	015120.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	T	0,000	1 991,698	1 991,698	400,00	0,00	0,00	796 679,20	796 679,20	796 679,20	100,00%
	ZBV1	celkové množství výkopů je 1575,698 t, nejedná se však o zeminu, ale o cihelnou suř. Množství z položky 2 se celé přesouvá do této položky celkem za RDS vs. PDPS: 1575,698 t											
	ZBV1	Výměna nevhodného materiálu podloží (cihelná suř) na předpolí směr náměstí viz Vyjádření AD z 3.7.2024 (doklad č.10) viz Vyjádření AD z 19.11.2024 (doklad č.13) viz Geodetické zaměření - cihelná suř (doklad č.14) viz Výpis odpadů - cihelná suř 170102 (doklad č.17) viz Fotodokumentace cihelná suř (doklad č.19) množství navíc: 260,0m2*1,0m*1,6 = 416,000 t nové množství celkem: 1575,698+416,000= 1991,698 t											
110	015420.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,000	19,678	19,678	2 300,00	0,00	0,00	45 259,40	45 259,40	45 259,40	100,00%
	ZBV1	Z rozborů vzorků bylo zjištěno, že 100% odpadu izolačního materiálu není kontaminováno, množství 19,678 t položky 9 se přesune do této položky viz Monitoring - rozborů asfaltu (doklad č.14) nové množství: 19,678 t											
111	626122.N	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	0,000	499,411	499,411	4 676,55	0,00	0,00	2 335 520,51	2 335 520,51	2 335 520,51	100,00%
	ZBV1	dle vyjádření AD č.2 dojde k vypuštění položky č. 56 a místo toho bude provedena sanace rubu nosné konstrukce. V rozsahu 100% pod plochu polymerní izolace 499,411 m2 dle Vyjádření AD č.7 viz Vyjádření AD z 3.7.2024 (doklad č.10) viz Vyjádření AD z 19.11.2024 (doklad č.13) nové množství: celkem 100% pod novou výměru polymerní izolace - pol.75 1,00*499,411= 499,411 m2											
		Celkem						16 415 032,68	- 1 195 654,20	4 524 106,04	19 743 484,52	3 328 451,84	20,28%

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 23.07.2024

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ s dopadem na cenu Díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele SMLD-0253/00066001/2024 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

- 1) Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke změnám technického řešení a upřesnění množství jednotlivých položek soupisu prací.
- 2) Během výkopových prací na předpolí opěry 01 byla provedena kontrola vytěženého materiálu, bylo zjištěno, že se nejedná o nekontaminovanou zeminu, ale o nekontaminovanou cihelnou suť. Během odstranění izolací bylo zjištěno, že odstraněná izolace neobsahuje nebezpečné látky. V rámci ZBV bude změněno zatřídění dotčených odpadů.
- 3) Po odstranění izolace na klenbách byl zjištěn nevyhovující stav podkladu pro provedení nového izolačního souvrství. Část povrchu rubu kleneb je nutné reprofilovat sanační maltou.
- 4) Na předpolí opěry OP01 byla po odstranění vozovkového souvrství zastižena cihelná suť, která je nevyhovující z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, tuto suť je nutné ve vrstvě tl. 1,0 m před provedením nového vozovkového souvrství vytěžit a nahradit vyhovujícím materiálem – šterkodrtí (odhad 260 m3)
- 5) Na základě požadavku Města Březnice a PČR bylo dodatečně upraveno DIO na objízdné trase a trase pro pěší v ulici 9.května.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Žádáme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme zvýšení ceny Díla o cca 2 500 000 Kč bez DPH. Změny nebudou mít dopad na termín dokončení Díla. Změny budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

Ing. Dominik Cikhart
Stavební firma HOBST a.s.
Tel:
Email:

Naše značka: 09.2/07/Bre/2024/Ba
Vaše značka: Oznámení Zhotovitele o
vzniku Změny
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 15.08.2024

HOBST a.s.
Ing. Dominik Cikhart
Soběšínská 2702
190 16 Praha 9

Stavba: „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“

Věc: Pokyn pověřené osoby Objednatele

Vážený pane,

Objednateli stavby „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ (dále jen „Stavba“) byl dne 23.07.2024, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 15.03.2024, č. smlouvy SMLD-0253/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a HOBST a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručen elektronicky dopis bez uvedení čísla jednacího, označený jako

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ s dopadem na cenu Díla

ve kterém Zhotovitel oznamuje, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených okolností:

- 1) Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke změnám technického řešení a upřesnění množství jednotlivých položek soupisu prací.
- 2) Během výkopových prací na předpolí opěry 01 byla provedena kontrola vytěženého materiálu, bylo zjištěno, že se nejedná o nekontaminovanou zeminu, ale o nekontaminovanou cihelnou suť. Během odstranění izolací bylo zjištěno, že odstraněná izolace neobsahuje nebezpečné látky. V rámci ZBV bude změněno zařazení dotčených odpadů.
- 3) Po odstranění izolace na klenbách byl zjištěn nevyhovující stav podkladu pro provedení nového izolačního souvrství. Část povrchu rubu kleneb je nutné reprofilovat sanační maltou.
- 4) Na předpolí opěry OP01 byla po odstranění vozovkového souvrství zastižena cihelná suť, která je nevyhovující z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, tuto suť je nutné ve vrstvě tl. 1,0 m před provedením nového vozovkového souvrství vytěžit a nahradit vyhovujícím materiálem – štěrkoktrčí (odhad 260 m3)
- 5) Na základě požadavku Města Březnice a PČR bylo dodatečně upraveno DIO na objízdné trase a trase pro pěší v ulici 9.května.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Žádáme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme zvýšení ceny Díla o cca 2 500 000 Kč bez DPH. Změny nebudou mít dopad na termín dokončení Díla. Změny budou specifikovány v souvisejících ZBV.

Předpokládaný cenový dopad změny je
Změny kladné : + 2 500 000 Kč bez DPH
Změny záporné: - 0 Kč bez DPH

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané Oznámení bere na vědomí a na základě vyjádření AD a TDS souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu díla.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke změně rozsahu díla v rozsahu uvedeného Zhotovitelem a v souladu s Pod-čl. 5.1 Smlouvy vyzívá Zhotovitele o předložení Změny rozsahu Díla dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy

Zástupce objednatelů ale uvádí, že neodsouhlasuje cenový dopad změny z důvodu neudržení kalkulace změny.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy o dílo.

Změna z důvodu změny POV bude v SO 201.

Zástupce Objednatele předběžně zařazuje Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změny nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ. Změny administrujte pro každý objekt zvlášť dle Smlouvy, zákona o ZVZ a Směrnice Objednatele

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

Lucie Jandíková
zástupce Objednatele

Přílohy: Oznámení Zhotovitele
Vyjádření AD
Vyjádření TDI

KSÚS Středočeského kraje
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px /2024/DDv
Datum: 3. 7. 2024
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

e-mail:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

Vyjádření autorského dozoru č. 2 - sanace rubu nosné konstrukce, podklad pro stěrkovou izolaci

Po vytěžení nadnásypu a obnažení rubu kleneb a čelních zdí jsme byli zástupcem zhotovitele informováni o stavu obnažených povrchů. Bylo zjištěno následující:

- Na rubu kleneb je souvislá betonová vyrovnávací vrstva bez výrazných poruch pokrytá lokálně zbytky původní asfaltové izolace.
- Rub čelních zdí je tvořen převážně zdivem s poškozeným spárováním.
- Výšková úroveň čelních zdí v místě chodníků je proměnná. Ne vždy je horní povrch vyspádován směrem k ose mostu.

Viz fotografie v příloze vyjádření.

Provedli jsme zhodnocení zjištěného stavu a za AD požadujeme následující:

- V maximální možné míře budou odstraněny nečistoty z rubu kleneb. Jedná se především o zbytky zásypu a původní asfaltové izolace.
- Bude provedena úprava povrchu konstrukcí tak, aby bylo možné aplikovat stěrkovou izolaci. Jedná se především o obnažené zdivo čelních zdí. Nerovný povrch vč. ploch pod chodníkem bude vyrovnán. Bude provedena lokální oprava rubu klenby. Všechny povrchy budou vyspádovány směrem do mostu.
- Na upravený povrch bude aplikována polymerní stěrková izolace.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

- Fotodokumentace

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Lucie Jandíková, ☐
2. TDI, CS road construction s. r. o., Daniel Balla,
3. Zhotovitel, HOBST a. s., Jakub Synek,



KSÚS Středočeského kraje
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4808/2024/DDv
Datum: 8. 8. 2024
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: -

e-mail:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

Vyjádření autorského dozoru č. 3 - stanovisko k Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny

Obdrželi jsme Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny díla ze dne 23. 7. 2024 s žádostí o vyjádření. Oznámení pro přehlednost přikládáme jako přílohu.

K jednotlivým bodům oznámení za AD sdělujeme následující:

- Při zpracování realizační dokumentace (RDS) došlo k upřesnění řešení navrženého v rámci dokumentace přípravné. RDS reagovala na konkrétně zvolené materiály, výrobky a postupy a aktuální podmínky zastižené v době realizace na staveništi. Výše uvedené důvody vyvolaly úpravu výměr položek soupisu prací.
AD provedl kontrolu RDS a se zpřesněním řešení a úpravou výměr souhlasí. Jedná se o zpřesnění racionálně a přiměřeně reagující na zastižené podmínky.
- V rámci realizace byla provedena kontrola vytěženého materiálu. Došlo k upřesnění typu odpadů. Konkrétně se jedná o následující odpady:
 - Část původního zásypu na předpolí opěry 1 byla provedena ze stavební, konkrétně cihelné, suti. Tento materiál je v třídění stavebních prací veden v samostatné položce. Tato položka není v soupisu prací přípravné dokumentace uvažována.
 - U původní izolace bylo zjištěno, že se nejedná o nebezpečný odpad. V přípravné dokumentaci však bylo uvažováno zařazení mezi nebezpečné odpady.AD provedl kontrolu podkladů a potvrzuje výše uvedené zjištění. Upřesnění vyvolá změnu položek soupisu prací.
- Po odstranění vozovky a odtěžení nadnásypu bylo zjištěno, že stav rubu kleneb a čelních zdí neumožňuje na části plochy provedení navržené izolace. AD potvrzuje zjištění a požaduje úpravu povrchů. Konkrétní postup byl řešen vyjádřením AD č. 2 ze dne 3. 7. 2024.
- Po provedení výkopů pro opěrou zeď před opěrou 1 vpravo bylo zjištěno, že v podloží vozovky na předpolí opěry 1 se v tl. cca 1.0 m nachází stavební cihelná suť. Tento materiál je nevhodný pro použití do aktivní zóny a násypu pod vozovkou. AD požaduje v oblasti stavby provést odtěžení tohoto materiálu. Vytěžený materiál bude nahrazen materiálem vhodným nebo případně podmíněčně vhodným dle ČSN 736133. Použití vytěžené stavební cihelné suti v rámci stavby se nepředpokládá. Vytěžený materiál bude uložen na skládku. Viz také jeden z předchozích bodů tohoto vyjádření.
- Na úvodním jednání před zahájením prací byl sdělen požadavek zástupců obce a Policie ČR k řešení dopravně inženýrských opatření. Účelem požadavku bylo zajištění bezpečnosti chodců na obchozí trase v ulici 9. května. Předmětem požadavku bylo především provedení odděleného koridoru pro pěší na mostě přes Skalici a z toho vyvolaná potřeba řízení souběžného automobilového provozu světelnou signalizací. Požadavek reagoval na konkrétní situaci platnou v současné době. AD požaduje postupovat v souladu s výše uvedeným požadavkem.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli pro urychlení sděleno v předstihu ústně.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

- Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Lucie Jandíková,
2. TDI, CS road construction s. r. o., Daniel Balla
3. Zhotovitel, HOBST a. s., Jakub Synek,

KSÚS Středočeského kraje
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 6401/2024/DDv

Datum: 31. 10. 2024

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

Vyjádření autorského dozoru č. 6 - stanovisko k ZBV č. 1

Obdrželi jsme ZBV č. 1 řešící změny SO 201. Provedli jsme její kontrolu a sdělujeme následující:

- Předmětem ZBV jsou především zpřesnění jednotlivých položek způsobené dopracováním dokumentace do detailu RDS.
- Úprava vybraných položek byla vyvolána opravou chybně uvedené výměry z přípravné dokumentace. Jedná se o následující položky:
 - Pol. 76 (711442, Izolace mostovek...) se změnila z 550.183 na 392.174 m². Při výpočtu došlo k postunu desetinné čárky u jednoho z členů součinu výměry.
 - Pol. 81 (9112B10R, Zábradlí mostní...) se změnila z 23.790 na 29.440 m. Při výpočtu v přípravné dokumentaci nebyla započítána část zábradlí u opěry 4.
- **Se ZBV č. 1 za AD souhlasíme a nemáme k ní připomínky.**

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Lucie Jandíková,
2. TDI, CS road construction s. r. o., Daniel Balla,
3. Zhotovitel, HOBST a. s., Jakub Synek,

KSÚS Středočeského kraje
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 6738/2024/DDv

Datum: 19. 11. 2024

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

Vyjádření autorského dozoru č. 7 - stanovisko k vybraným výměrám pro ZBV

Na základě požadavku zhotovitele řešícího ZBV SO 201 jsme provedli kontrolu výměr vybraných položek a sdělujeme následující:

- Na předpolí opěry 1 byly zjištěny nekvalitní zásyp tvořený cihelnou sutí. Za AD jsme požadovali jeho vytěžení a nahrazení. Za AD potvrzujeme, že výměra nahrazovaného materiálu odpovídá údajům uvažovaným zhotovitelem, tj. 260 m³.
- Po odtěžení zásypů na rubu kleneb bylo zjištěno, že je třeba provést sanaci obnažených ploch. Důvodem sanace byla především potřeba upravit konstrukci pro realizaci izolačního systému. Za AD potvrzujeme, že výměra sanovaných ploch odpovídá údajům uvažovaných zhotovitelem, tj. 499,411 m².

Kontrola údajů byla provedena na základě zjištění z kontrolních dní stavby a vyhodnocení zaměření jednotlivých konstrukcí zajištěných zhotovitelem v rámci realizace.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Lucie Jandíková,
2. TDI, CS road construction s. r. o., Daniel Balla,
3. Zhotovitel, HOBST a. s., Jakub Synek,



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 142722



Strana 1/1

Zákazník: Stavební firma HOBST
a.s.
Soběšinská 2702
Praha 21,

Akce: II/174 Březnice, most ev.
č. 174-006 - PD

Datum odběru: 27.05.2024
Odebral: Jankovský
Datum analýzy: 28.5. - 3.6.2024

Datum dodání: 28.5.2024
Datum vystavení: 3.6.2024

Lab. číslo:	C83176	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	Březnice 1/1+2/1			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. I.1 ZAS-T1	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	<0,3	40%	
fenantren	mg/kg	<0,3	40%	
antracen	mg/kg	<0,3	40%	
fluoranten	mg/kg	<0,3	40%	
pyren	mg/kg	<0,3	40%	
benz(a)antracen	mg/kg	<0,3	40%	
chrysen	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(b)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,3	40%	
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(ghi)perylene	mg/kg	<0,3	40%	
suma 12 PAU	mg/kg	-	max. 12	ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č. 14/P/24

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 142723



Strana 1/1

Zákazník: Stavební firma HOBST
a.s.
Soběšinská 2702
Praha 21,

Akce: II/174 Březnice, most ev.
č. 174-006 - PD

Datum odběru: 27.05.2024

Odebral: Jankovský

Datum dodání: 28.5.2024

Datum analýzy: 28.5. - 3.6.2024

Datum vystavení: 3.6.2024

Lab. číslo:	C83177	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	Březnice 1/2+2/2			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. 1.1 ZAS-T1	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	<0,3	40%	
fenantren	mg/kg	<0,3	40%	
antracen	mg/kg	<0,3	40%	
fluoranten	mg/kg	0,36	40%	
pyren	mg/kg	0,32	40%	
benz(a)antracen	mg/kg	<0,3	40%	
chrysen	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(b)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,3	40%	
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,3	40%	
benzo(ghi)perylene	mg/kg	<0,3	40%	
suma 12 PAU	mg/kg	0,68	max. 12	ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č. 14/P/24

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 142724



Strana 1/1

Zákazník: Stavební firma HOBST
a.s.
Soběšinská 2702
Praha 21,

Akce: II/174 Březnice, most ev.
č. 174-006 - PD

Datum odběru: 27.05.2024

Odebral: Jankovský

Datum dodání: 28.5.2024

Datum analýzy: 28.5. - 3.6.2024

Datum vystavení: 3.6.2024

Lab. číslo:	C83178	Nejistoty	Vyhl. Č. 283/23	Vyhovuje
Označení vzorku:	Březnice 1/3+2/3			
Matrice:	asfalt	měření	Tab. 1.1 ZAS-T2	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	<0,3	40%	
fenantren	mg/kg	0,79	40%	
antracen	mg/kg	<0,3	40%	
fluoranten	mg/kg	2,3	40%	
pyren	mg/kg	2,0	40%	
benz(a)antracen	mg/kg	1,2	40%	
chrysen	mg/kg	1,4	40%	
benzo(b)fluoranten	mg/kg	1,8	40%	
benzo(k)fluoranten	mg/kg	0,78	40%	
benzo(a)pyren	mg/kg	1,5	40%	
indeno(123cd)pyren	mg/kg	1,2	40%	
benzo(ghi)perylene	mg/kg	1,2	40%	
suma 12 PAU	mg/kg	14,2	max. 25	ano

(naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma 12 PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č. 14/P/24

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Mgr. Lucie Bartůňková, analytická pracovnice



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Strana 1/1

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKŮ ZEMIN, PŮD, SEDIMENTŮ, KALŮ, KOMPOSTŮ A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Protokol číslo:	14/P/24	Laboratorní číslo vzorku:	C83176-178
Zákazník:	Stavební firma HOBST a.s. Soběšinská 2702 190 16 Praha 9	Akce:	II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD
Email:		Stavebník:	

Meteorologické podmínky:	Polojasno	Plán vzorkování č.:	00
Teplota vzduchu:	17 °C	SOP *):	☐ V4 zeminy a půdy ☐ V7 komposty ☐ V8 sedimenty a kaly ☒ V9 stavební materiály
Způsob odběru:	Vzorkování s úsudkem pomocí vrtné soupravy.	Datum a čas odběru:	27.05.2024
Vzorkovaný soubor (velikost):		Zahájení:	8:00
Hmotnost dílč. vzorků:	cca 200-500g	Ukončení:	9:00
Hmotnost směs. vzorku	cca 1 kg		
Evidenční číslo vah:*)	174		

Místo odběru *)	Označení vzorku / bod odběru	Odběrové zařízení	Hloubka (m)	Matrice	Požadavky na laboratoř (Ukazatele)	Vzorkovnice
Kamenný most Březnice GPS. 49.5570178N, 13.9540722E	Březnice 1/1+2/1 / vrt	vrtná souprava	1,42 m	asfalt	PAU dle vyhlášky 283/23 Sb.	plastový kbelík
Kamenný most Březnice GPS. 49.5570178N, 13.9540722E	Březnice 1/2+2/2 / vrt	ditto	1,51 m	ditto	ditto	ditto
Kamenný most Březnice GPS. 49.5570178N, 13.9540722E	Březnice 1/3+2/3 / vrt	ditto	1,00 m	ditto	ditto	ditto

Odchylky od SOP, od plánu vzorkování, kontroly kvality:	žádné
Poznámky k odběru:	Vývrt provedla laboratoř SQZ, s.r.o.
Úprava a konzervace vzorků:	chladem
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:	autolednice, osobním automobilem

Odběr provedl:	Podpis:	Odběru přítomen:	Podpis:
Petr Jankovský			

Předání vzorků do laboratoře:	Monitoring, s.r.o., Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272		
Datum: 28.05.2024	Čas: 17:00	Termín:	Převzal:

Formulář F3.6 - III/2023

*) označte x

**) Detailní

iru uveden v příloze: ano - ne

Protokol o odběru se týká pouze uvedených vzorků, bez písemného s celý.


ng, s.r.o. nesmí být reprodukován jinak než

Za laboratoř schválil: Ing. Monika Jankovská, vedoucí laboratoř

Příloha k protokolu o odběru vzorků č. 14/P/24

doplňuje protokol o odběru vzorků

Fotografická dokumentace odběru vzorků

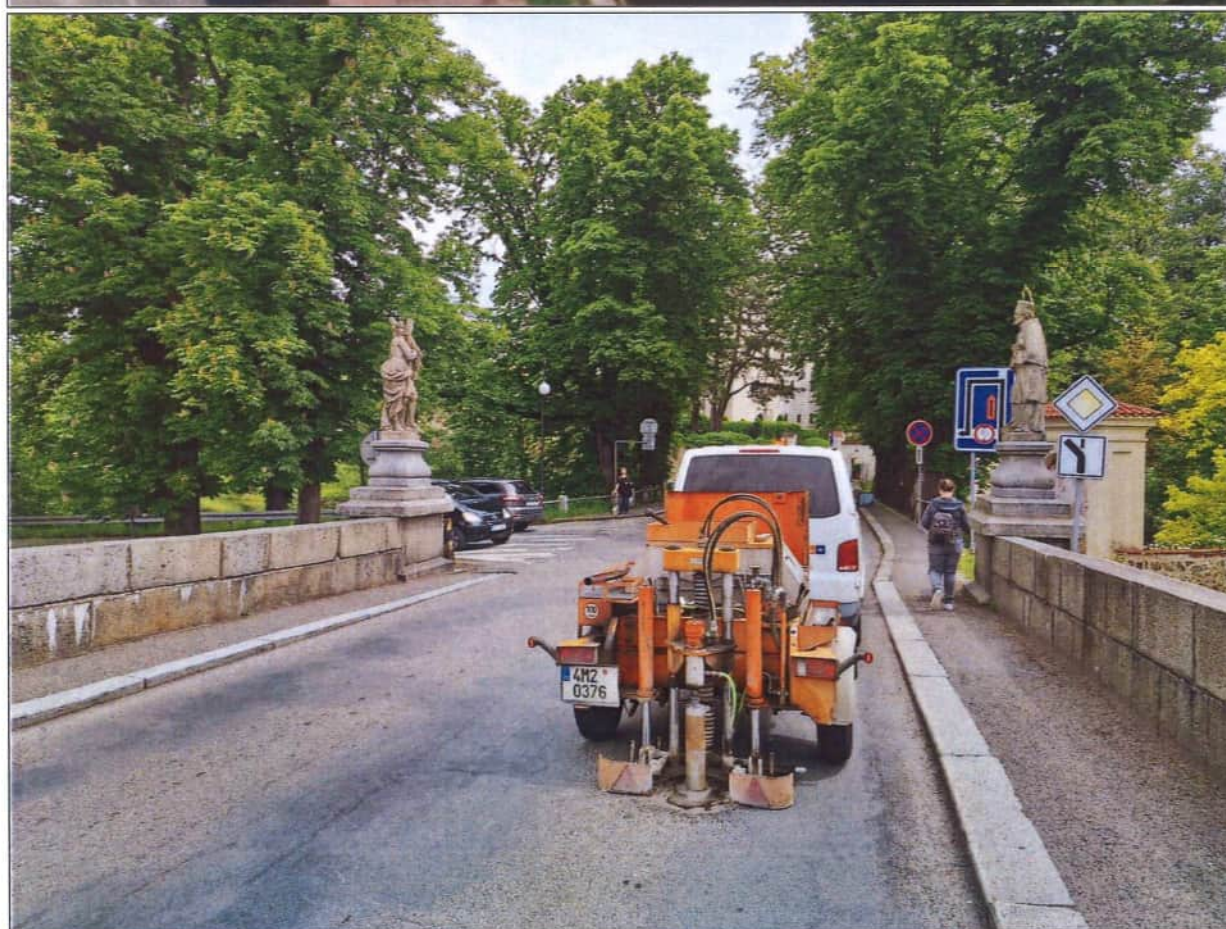



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Strana 2/2



PROTOKOL GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ – PLOCHA A OBJEM ODKOPANÉHO MATERIÁLU

Název akce: II/174 Březnice, most ev. č. 174-006
Lokalita: Březnice, okr. Příbram, k.ú. Březnice

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant: PONTEX s.r.o., Ing. Kamil Pejchal, Bezová 1658, 147 14 Praha
Zhotovitel: Stavební firma HOBST, a.s., Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
Zaměřil: Ing. Jan Mikuláščík – geodetické práce (IČO 61425567)
Kamerunská 607/1, 160 00 Praha 6

Odpovědný geodet: Ing. Jindřich Majer (AZI č. autorizace 1375)
Číslo zakázky: 24-55

Datum zaměření: 19.08. 2024

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Balt pv

Ověřil:
Ing. Jindřich Majer
AZI - č. autorizace 1375

Číslo ověření: 95/2024
Datum: 25.11.2024

V rámci geodetických prací při opravě mostu v obci Březnice bylo provedeno zaměření obvodu výkopu a výpočet plochy pro určení kubatury odtěžené hmoty.

Polohové a výškové připojení: polohové a výškové měřické body č. 9002, 9004, 9005, 9008 (hřeby) vybudované před zahájením stavby metodou GNSS se vzájemným polohovým vyrovnáním polární metodou a výškovým vyrovnáním na podrobné body původního zaměření pro projekt.

Situační zaměření: bylo provedeno tachymetricky z volného stanoviska připojeného na výše uvedené měřické body. Zaměřen byl obvod výkopu.

Použité geodetické přístroje: tachymetrické měření robotickým přístrojem Geomax Zoom90.


Výpočet plochy: ze zaměřených podrobných bodů byla spočtena plocha v programu AutoCAD Civil3D. Vypočtená plocha je 260 m².

Výpočet objemu - kubatury: průměrná mocnost vrstvy cihelné suti je 1.0 m. Objem odtěžení je vypočten jako součin plochy a průměrné mocnosti.

Výsledná kubatura odtěžené cihelné suti je 260 m³.

Seznam souřadnic:

2001	-784341.999	-1096750.668
2002	-784346.871	-1096751.265
2003	-784347.029	-1096749.650
2004	-784363.309	-1096751.044
2005	-784363.695	-1096743.724
2006	-784358.529	-1096743.305
2007	-784356.655	-1096742.486
2008	-784355.441	-1096741.668
2009	-784354.501	-1096740.274

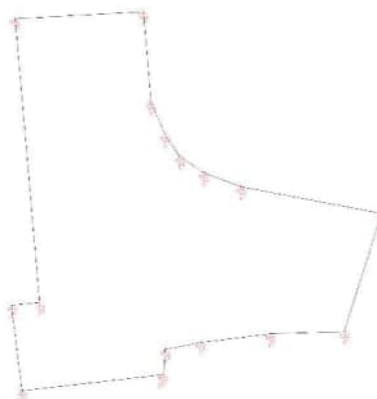

2010	-784353.704	-1096738.161
2011	-784352.169	-1096730.148
2012	-784345.371	-1096732.256
2013	-784345.236	-1096736.493
2014	-784344.751	-1096740.463
2015	-784344.350	-1096742.504
2016	-784342.915	-1096742.579

V Praze dne 22.11. 2024

Vypracoval : Ing. Jan Mikulášтик, tel.: 778 961 987

Čestné prohlášení

Prohlašuji za zhotovitele, že odstranění podloží (cihelne suť se zeminou) bylo provedeno na průměrnou hloubku 1,00 m dle půdorysného geodetického zaměření.

Jakub Synek
Stavbyvedoucí

Stavební firma HOBST, a.s.

Přehled návozů

Datum jízdy od = 01.01.2024 0:00:00, Datum jízdy do = 31.08.2024 0:00:00,Přidat = 0, Použit výběr smluv = 1

RUMPOLD-P s.r.o.

Čs. armády 29

261 01 Příbram

Původce odpaduKaprálek s.r.o. ORP Příbram

262 72Březnice

Datum	RZ	Druh odpadu	IČZ cílové LM	Kat. č.	Množství	MJ
21.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	19,310000	t
21.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,390000	t
21.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	9,150000	t
26.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	17,620000	t
26.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,570000	t
26.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	15,220000	t
27.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,490000	t
27.06.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	16,820000	t
27.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,070000	t
27.06.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	17,930000	t
27.06.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	16,940000	t
27.06.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	18,110000	t
02.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	12,550000	t
02.07.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	16,400000	t
02.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,370000	t
02.07.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	17,860000	t
02.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	14,770000	t
02.07.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	17,290000	t
02.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,310000	t
02.07.2024	4SX 3343	Beton	CZS02658	170101	17,780000	t
03.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	16,720000	t
03.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	18,050000	t
03.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	11,240000	t
03.07.2024	4SK 6890	Beton	CZS02658	170101	6,090000	t
Celkem za 170101					390,050000	
13.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,690000	t
19.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,330000	t
19.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,090000	t
19.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,540000	t
19.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	19,070000	t
20.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,630000	t
20.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,150000	t
20.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,840000	t
20.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	16,530000	t
21.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	15,840000	t

21.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,510000	t
21.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	19,140000	t
21.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,760000	t
21.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,240000	t
21.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	11,320000	t
25.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,470000	t
25.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,600000	t
25.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	16,940000	t
25.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,330000	t
25.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,460000	t
25.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,050000	t
26.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	14,550000	t
26.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,240000	t
26.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,940000	t
26.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,430000	t
27.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	19,100000	t
27.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,740000	t
27.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,580000	t
27.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,410000	t
27.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,670000	t
27.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,950000	t
27.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	16,870000	t
27.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,690000	t
27.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,200000	t
27.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	14,370000	t
28.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,470000	t
28.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,920000	t
28.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,660000	t
28.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,300000	t
28.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,800000	t
28.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	16,790000	t
28.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,680000	t
28.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,210000	t
28.06.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,940000	t
28.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,860000	t
28.06.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	13,640000	t
02.07.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,510000	t
02.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,470000	t
02.07.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	20,080000	t
02.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,680000	t
02.07.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	19,550000	t
24.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,680000	t
24.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	19,240000	t
24.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	16,490000	t
24.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,330000	t
24.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,580000	t
24.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	19,240000	t
24.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	16,750000	t
24.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,660000	t

24.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,340000	t
24.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	15,970000	t
24.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,500000	t
24.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	7,490000	t
25.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	16,470000	t
25.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,440000	t
25.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	20,040000	t
25.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	19,620000	t
25.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,880000	t
25.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	18,210000	t
25.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	16,470000	t
25.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	11,900000	t
29.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,580000	t
29.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	16,710000	t
29.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	18,450000	t
29.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,430000	t
29.07.2024	4SX 3343	Cihly	CZS02658	170102	17,770000	t
30.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	16,680000	t
30.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	17,500000	t
30.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	18,410000	t
30.07.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	13,250000	t
06.08.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	14,210000	t
06.08.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	12,330000	t
06.08.2024	6E8 1572	Cihly	CZS02658	170102	4,800000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	15,670000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	17,460000	t
13.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,220000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	16,520000	t
13.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,990000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	19,440000	t
13.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	20,150000	t
13.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,680000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	12,370000	t
13.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	15,700000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	17,390000	t
13.08.2024	7AU 2274	Cihly	CZS02658	170102	12,370000	t
14.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	17,120000	t
14.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	19,200000	t
14.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	19,530000	t
14.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,740000	t
14.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	18,660000	t
14.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	17,480000	t
14.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	19,550000	t
14.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	17,320000	t
14.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	16,840000	t
14.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	17,040000	t
14.08.2024	4SK 6890	Cihly	CZS02658	170102	18,290000	t
15.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	19,140000	t
15.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	16,830000	t

15.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	18,780000	t
15.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	20,230000	t
15.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	19,510000	t
15.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	17,630000	t
16.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	18,470000	t
16.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	19,370000	t
16.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	16,890000	t
16.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	18,720000	t
16.08.2024	PO3 3146	Cihly	CZS02658	170102	12,250000	t
Celkem za 170103					2014,800000	
11.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	16,830000	t
11.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	17,780000	t
11.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	15,360000	t
11.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	18,050000	t
11.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	17,640000	t
11.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	16,940000	t
11.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	17,330000	t
12.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	18,200000	t
12.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	19,110000	t
12.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	17,690000	t
12.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	18,310000	t
12.06.2024	4SK 6890	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	16,850000	t
12.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	17,470000	t
20.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	16,400000	t
20.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	17,080000	t
20.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	5,640000	t
21.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	11,200000	t
21.06.2024	4SX 3343	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	CZS02658	170302	3,620000	t
Celkem za 170302					281,500000	
13.06.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	18,160000	t
19.06.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	18,980000	t
19.06.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	19,210000	t
19.06.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	19,410000	t
29.07.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	13,350000	t
30.07.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	11,450000	t

06.08.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	15,270000	t
06.08.2024	4SK 6890	Zemina a kamení neuvedné pod číslem 17 05 03	CZS02658	170504	6,300000	t
Celkem za 170504					122,130000	
27.06.2024	4SX 3343	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	CZS02658	170604	6,510000	t
27.06.2024	4SX 3343	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	CZS02658	170604	7,120000	t
28.06.2024	4SK 6890	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	CZS02658	170604	6,340000	t
Celkem za 170604					19,970000	



Stavební firma
HOBST




Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001



FOTODOKUMENTACE sanace

v.č. 174-006



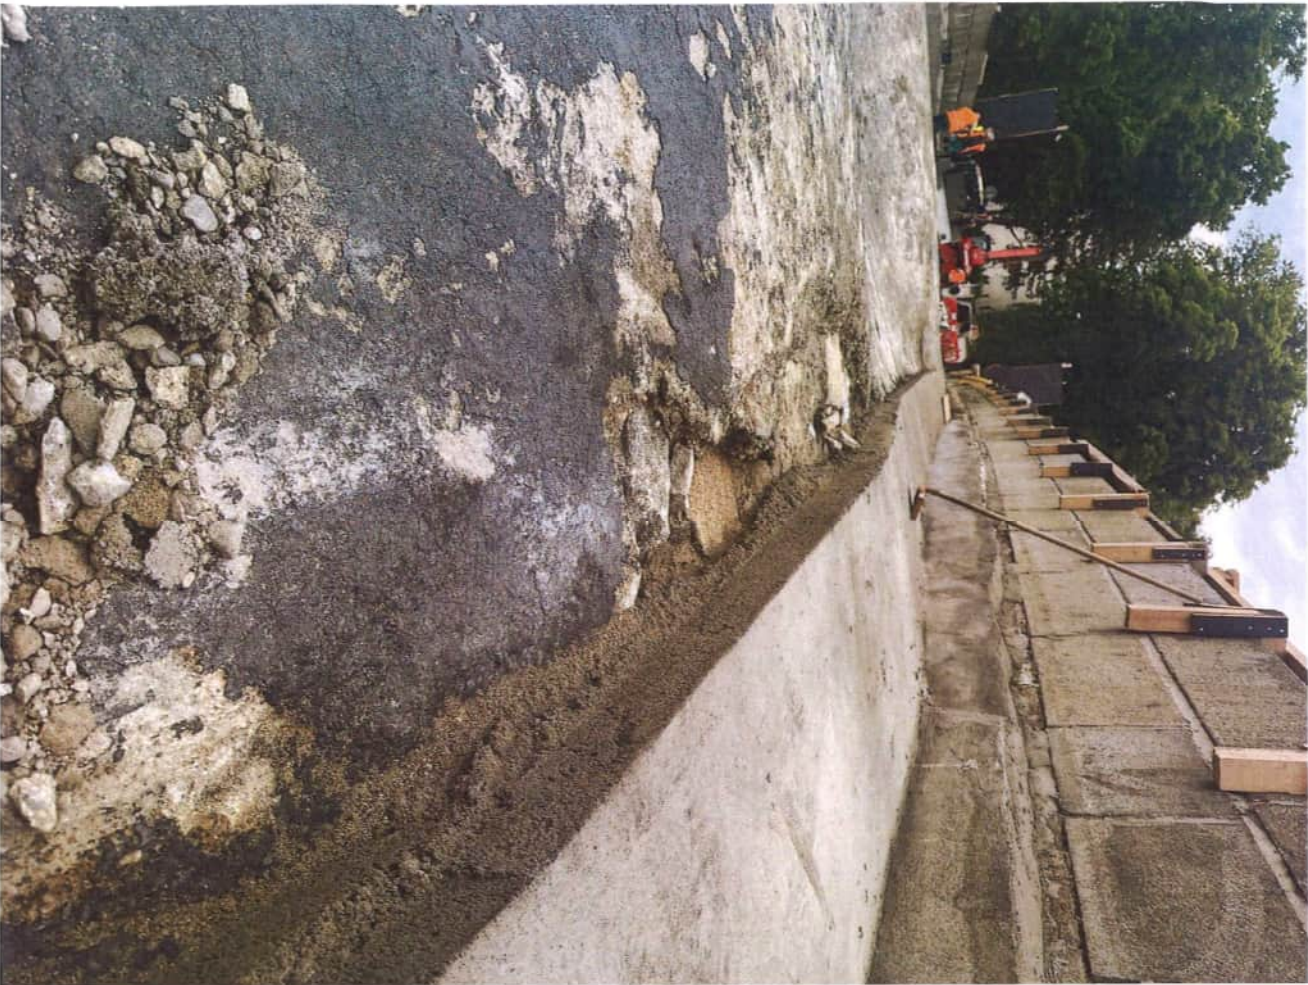









Stavební firma
HOBST




Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001



FOTODOKUMENTACE cihelná suť

II/174 Březnice, most ev.č. 174-006



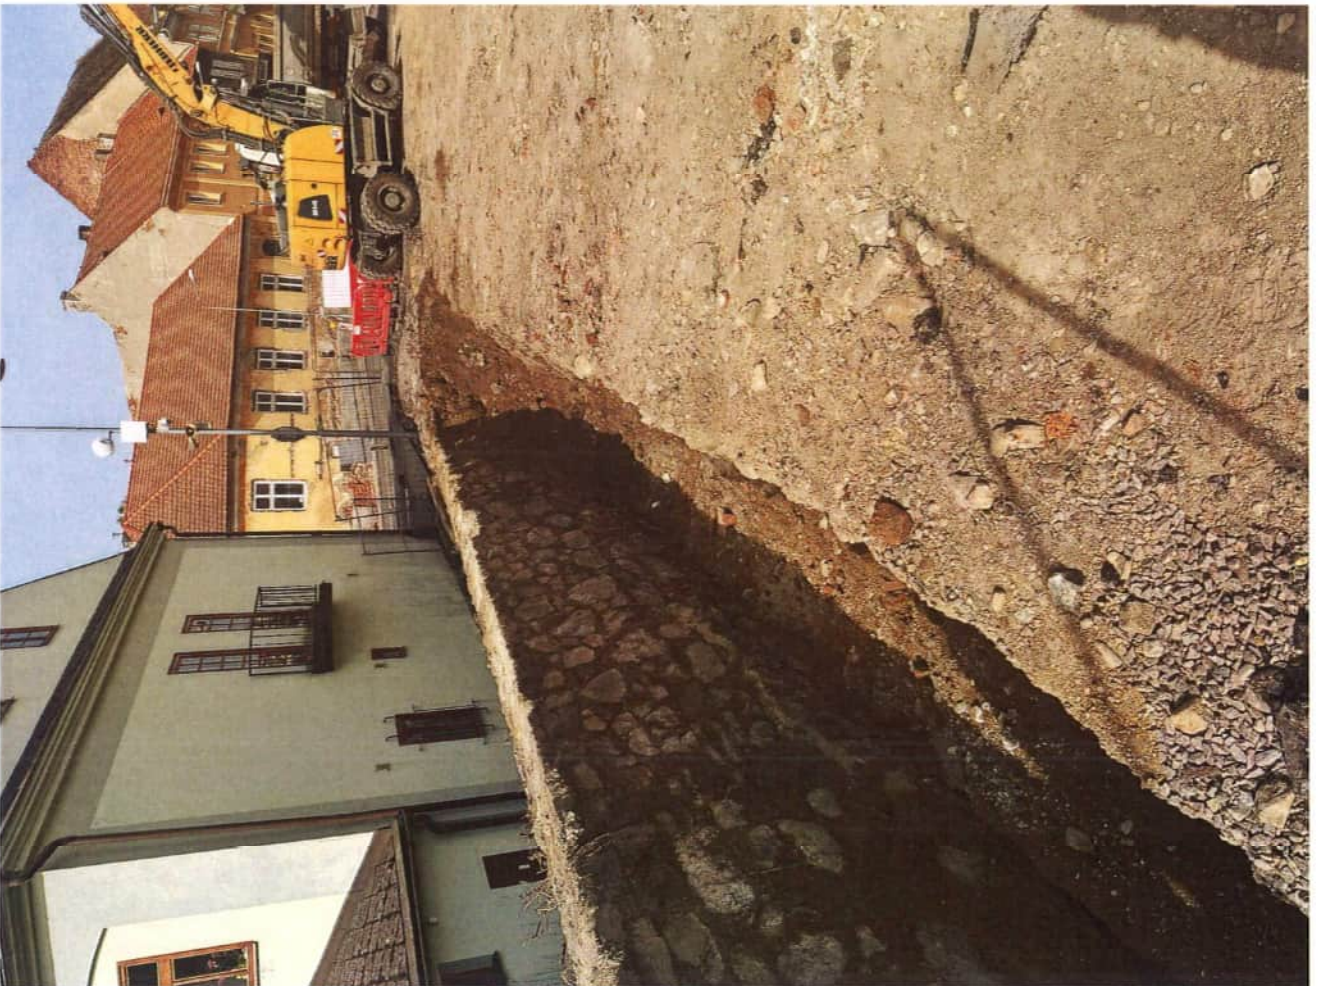





Naše značka: 01.3/12/Bre/2024/Ba
Vaše značka:
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 16.12.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Lucie Jandíková

Stavba: „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 1 – SO 201 Most

Dobrý den,

Dne 11.12.2024 zaslal Zhotovitel ZBV č. 1, týkající se SO 201 Most.

Předmětem ZBV jsou 4 změny:

- **Dílčí změna č.1 – PDPS vs RDS** – Změny vznikly na základě zpracování realizační dokumentace stavby (doklad č.20). Jedná se o zpřesnění řešení a množství položek dokumentace přípravné viz odstavec 1 Vyjádření AD z 8.8.2024 (doklad č.11). Úprava či doplnění některých položek byla vyvolána opravou chybně uvedené výměry z přípravné dokumentace viz Vyjádření AD z 31.10.2024 (doklad č.12).
- **Dílčí změna č.2 – Výkopy** - Položka č.2 (015111) byla zrušena a vznikla nová pol. č.301 (015120.N). A vlivem navýšení objemu o 260,0 m³ (416,0 t) z důvodu výměny podloží na OP01 tak, aby byla kompletně odstraněna nevyhovující vrstva původního zásypu z cihlené suti.
- **Dílčí změna č.3 – Nekontaminované odpady** - Dílčí změna řeší zatřídění odpadů živice a izolačního materiálu. PDPS předpokládala některé materiály jako kontaminované. Na základě analýzy z laboratoře bylo stanoveno, že živice a izolační materiály nevykazují vysoký obsah dehtu a mohou být zatříděny jako nekontaminované. Tím dojde k navýšení pol. 3 (015130), zrušení pol. 8 (015760-A) a 9 (015760-B) a vznikne nová pol. 302 (015420.N).
- **Dílčí změna č.4 – Sanace rubu NK** - Dílčí změna vznikla po odhalení rubu kleneb. AD provedl zhodnocení stavu a požaduje vyspravení části povrchu kleneb, vyspravení povrchu pod chodníkem a vyspádování všech ploch směrem do mostu tak, aby bylo možné aplikovat polymerní stěrkovou izolaci. Vzhledem k tomuto požadavku vznikne nová pol. 303 (626122.N), zároveň bude vypuštěna rezervní pol. 56 (451314)
- *V ZBV jsou záporné a kladné změny obsaženy takto:*
 - *Cena navrhovaných změn kladných je + 4 524 106,04 Kč bez DPH*
 - *Cena navrhovaných změn záporných je – 1 195 654,20 Kč bez DPH*
 - *Celková hodnota této Změny je + 3 328 451,84 Kč bez DPH*

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle článku 5, odst. 1, písm. c) resp. podle článku 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

TDS provedl kontrolu předloženého ZBV 1 a po doplnění dokladů nemá další připomínky a potvrzuje tímto provedení změny rozsahu prací popsané v ZBV 1 a doporučuje Objednateli schválení ZBV 1.

Zhotovitel uvádí že si z důvodu administrativní náročnosti, nebude nárokovat veškerý odpad uložený na skládku dle vážních listků.

S pozdravem