

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka NTL plynovodu	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 501	Číslo ZBV: 5
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	295 726,34	295 726,34

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	295 726,34	295 726,34

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 501	Číslo ZBV / Skupina změny: 5 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka NTL plynovodu		
Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 12 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Shybka NTL PLYNOVODU		
Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci SO 501 objekt plynovodu nepočítalo s řešením shybky NTL plynu z důvodu kolize jednotlivých inženýrských sítí. Tato shybka musela být zhotovena na základě požadavků správce sítě a následně vymístěna. Jedná se o společný SO dle článku 8.5. SoD Objednatel 1 = 20% a Objednatel 2 = 80% Tímto postupem dochází k technické změně plynovodu jak v materiálovém řešení, tak i v trasování. Veškeré výměry jsou zaměřeny na stavbě. V rámci změny došlo ke změně specifikací použitých materiálů – byly zavedeny jiné typy potrubí a armatur, které odpovídají aktuálním bezpečnostním normám a standardům, například normám ČSN EN. Tato technická úprava je realizována přímo na stavbě. Veškeré doměření a následné změny probíhají v reálném čase, s cílem zajistit maximální bezpečnost a provozní spolehlivost plynovodu. Změna řešení reflektuje aktuální požadavky a technické možnosti správce sítě, přičemž výsledná úprava umožňuje efektivnější a bezpečnější provoz objektu. Změna vyvolala potřebu doměření stávajících položek a to položky 132351252, 139001101, 162751117, 162751119, 162751137, 162751139, 167151101, 167151102, 171201231, 171251201, 174151101, 175111101, 191003R001, 58337331, 230205156, 230205442A, 230208515, 230208R596, 230230023, 230230078, 28613473, 28614929A, NCL.133146517, NCL.133192517, NCL.193114517, NCL.193163517, NCL.673108517, 193149357, 230200323, 230205442B, 28614929, 230086115, 230086199R, 230205055, 230205255, 230205442, 28613902, 28614937, 28615975, NCL.616181, NCL.616558, 451572111, 899721111, 899722112, 998276101a potřebu vzniku nových položek 230202020, 230202060, 230202220, 28655126, 230205165, 28613542, 230220025, které jsou oceněny pomocí ÚRS 2025/I, jelikož celý SO je oceněn v této cenové soustavě již v zadávací dokumentaci. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	295 726,34	295 726,34	295 726,34

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Roman Wilkonský

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Michal Němec

podpis

Stavební dozor:

jméno

Tomáš Barták

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Říha

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Mgr. Tomáš Klinecký

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Jan Freudl

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 501
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka NTL plynovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 069 130,80

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 069 130,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	295 726,34	295 726,34	27,66%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 364 857,14	295 726,34	27,66%

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka NTL plynovodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 501

Doklad	počet listů
08 Souhlas AD	1
09 Souhlas TDI Města	1
10 Souhlas TDI KSÚS	1
11 Ohlášení	2
12 Zápis z kontrolního dne číslo 11 včetně prezenční listiny	5
13 Pokyn KSÚS	1
14 Pokyn Objednatele Město Český Brod	1
Počet listů celkem	12

44	28614929	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2,00 KS	KUS	2,000	4,000	2,000	4591,800	9 183,60	0,00	9 183,60	18 367,20	9 183,60	100,00%
45	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	M	16,000	16,000	0,000	133,100	2 129,60	0,00	0,00	2 129,60	0,00	0,00%
46	230086199R	Zrušení a demontáž ochozu	KUS	4,000	4,000	0,000	5568,800	22 275,20	0,00	0,00	22 275,20	0,00	0,00%
47	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M	M	16,000	19,000	3,000	216,200	3 459,20	0,00	648,60	4 107,80	648,60	18,75%
48	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS	KUS	32,000	33,000	1,000	593,500	18 992,00	0,00	593,50	19 585,50	593,50	3,13%
49	230205442	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 6,00 KS	KUS	8,000	14,000	6,000	3602,600	28 820,80	0,00	21 615,60	50 436,40	21 615,60	75,00%
50	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M	M	16,000	19,000	3,000	549,300	8 788,80	0,00	1 647,90	10 436,70	1 647,90	18,75%
51	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	KUS	8,000	8,000	0,000	1844,100	14 752,80	0,00	0,00	14 752,80	0,00	0,00%
52	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	KUS	16,000	16,000	0,000	4591,800	73 468,80	0,00	0,00	73 468,80	0,00	0,00%
53	NCL.616181	FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulový kohout, elektro	KUS	8,000	8,000	0,000	7923,300	63 386,40	0,00	0,00	63 386,40	0,00	0,00%
54	NCL.616558	FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro	KUS	8,000	8,000	0,000	2782,000	22 256,00	0,00	0,00	22 256,00	0,00	0,00%
55	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	6,000	6,000	0,000	2149,400	12 896,40	0,00	0,00	12 896,40	0,00	0,00%
56	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M	M	44,000	44,000	3,000	65,500	2 882,00	0,00	196,50	3 078,50	196,50	6,82%
57	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M	M	88,000	88,000	3,000	20,500	1 804,00	0,00	61,50	1 865,50	61,50	3,41%
58	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M*0,5 KG/M = 1,5t	T	62,753	62,753	1,500	1380,000	86 599,14	0,00	2 070,00	88 669,14	2 070,00	2,39%
		Nové položky											
N1	230202220	Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí ocelového průměru přes 377 do 426 mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2 KS J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I	kus	0,000	2,000	2,000	133,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	100,00%
N2	28655126	manžeta chráničky vč. upínací pásky 324x530mm DN 300x500 ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2 KS J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I	kus	0,000	2,000	2,000	3 250,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
N3	230205165	Montáž plynovodního potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 15,3 mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 13,5 m J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I	m	0,000	13,500	13,500	1 270,00	0,00	0,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	100,00%
N4	28613542	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 400x36,3mm ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 13,5 m J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I	m	0,000	13,500	13,500	8 440,00	0,00	0,00	113 940,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
N5	230220025	Montáž číchačky na plynovod ON 38 6725 DN 400 ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1 KS J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I	kus	0,000	1,000	1,000	1700,000	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Celkem						1 069 130,80	0,00	295 726,34	1 364 857,14	295 726,34	27,66%

Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon
739 214 390

Číslo jednací
20_046-ADV-VP-010

Datum
30. 9. 2024

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 4 k ohlášení Zhotovitele o změně stavby; SO 501
Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k ohlášení Zhotovitele o změně stavby týkající se SO 501 – přeložka NTL plynovodu.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- Po přesném vytyčení jednotlivých inženýrských sítí bylo zjištěno, že potrubí navržené přeložky NTL plynovodu by se dotýkalo stávající kanalizace 1.SčV. Předmětem změny je úprava výškového vedení přeložky NTL plynovodu.
- V rámci zpracování dokumentace PDPS byly k dispozici orientační polohy vedení stávajících IS získaných od jejich správců, nikoliv jejich přesné výškové vytyčení. V prostoru stavby byly při výkopových pracích objeveny další inženýrské sítě, které nebyly v podkladech od správců IS uvedeny.
- Potřeba změny vedení trasy přeložky NTL plynovodu vznikla na základě skutečností, které byly zjištěny až v průběhu stavby a zpracovatel PDPS je nemohl předpokládat. Změna by měla být součástí dopracování návrhu do podrobnosti RDS.
- Dle názoru AD je navrhované řešení formou shybky technicky přijatelné a není v zásadním rozporu s technickým řešením navrženým v dokumentaci PDPS.

V Praze dne 30. 9. 2024

Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Rubeška 215/1 · Praha 9 · 190 00
IČ 24668613 · DIČ: CZ24668613

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká objektu SO 501 – Přeložka NTL plynovodu – potřeba vymístění

Na základě provádění zemních prací a to konkrétně odtěžování stávajících konstrukčních vrstev a na základě přesného vytýčení jednotlivých inženýrských sítí bylo zjištěno, že navržená přeložka NTL plynovodu (SO 501) je v křížení a v kolizi se stávající kanalizační stokou 1. SčV. Plyn je totiž uložen v hloubce 1,3 metrů a kanalizace v hloubce 1,6 metrů, nicméně průměry potrubí by se v takovéto hloubce potrubí dotýkaly a byly o sebe opřeny.

Dojde k odchylnému řešení vedení přeložky NTL plynovodu.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, případně i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Formulářem pro ohlášení změn stavby*“ ze dne 24.9.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):

Jan

Jan Říha

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká změny prostorového vedení SO 501 „Přeložka NTL plynovodu“.

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo s normovým křížením inženýrských sítí (IS) dle zákresů jejich správců a povrchových znaků.

Po provedení zemních prací a po zaměření skutečného průběhu návrhu vedení IS došlo k zjištění nepřímé kolize vedení přeložky NTL plynovodu se stávající kanalizační stokou 1. SČV. Vlivem těchto nepředvídaných okolností by nebylo možné dodržet prostorovou normu křížení IS.


Z důvodů výše uvedených dojde k úpravě vedení přeložky NTL. Přeložka bude výškově upravena. Tím dojde k doplnění shybky na vedení a na to navazujícímu doplnění čístačky a plastové chráničky vedení NTL.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla, případně i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 24.9.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:

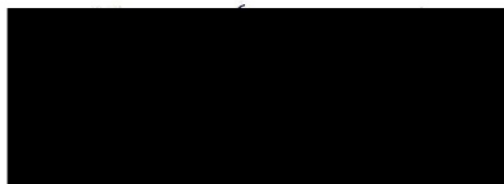

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY_SO 501_SHY

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 501 – Přeložka NTL plynovodu – potřeba vymístění
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě provádění zemních prací a to konkrétně odtěžování stávajících konstrukčních vrstev a na základě přesného vytyčení jednotlivých inženýrských sítí bylo zjištěno, že navržená přeložka NTL plynovodu (SO 501) je v křížení a kolizi se stávající kanalizační stokou 1. SčV. Plyn je totiž uložen v hloubce 1,3 metrů a kanalizace v hloubce 1,6 metrů, nicméně průměry potrubí by se v takovéto hloubce potrubí dotýkaly a byly o sebe opřeny. Zhotovitel je toho názoru, že v tomto případě není nositelem technického řešení v rámci RDS, ale trasy sítí byly již rozvrženy v rámci Zadávací dokumentace stavby. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Dojde k odchýlnému řešení vedení přeložky NTL plynovodu. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo dle třídění ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu. Zkreslení potřebné shybky projektantem zadávací dokumentace stavby. Provedení inženýrské činnosti a projednání u správce zařízení.
Vliv na termín plnění	ANO
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne

Za zhotovitele

Ing. Jan Freudl
jednatel

V Praze dne


Za objednatele změnu potvrzuje

Bez příloh.

**Zápis z KD č.11 ze dne 18.10.2024 – "Okružní křižovatka, Zborovská,
Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod".**

Účastníci navštěvují místo jednání - STAVENIŠTĚ na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

Jméno	Firma	Email, telefon	Podpis
Mgr. Tomáš Klinecký	Město Český Brod		
Ing. Milan Majer	Město Český Brod		
Mgr. Hana Dočkalová	Město Český Brod		
David Wretzel	Město Český Brod		
Markéta Havlíčková	Město Český Brod		
Jan Říha	TDS+KBOZP (za Č.Brod)		
Tomáš Barták	TDS (KSÚS)		
Tomáš Koranda	KBOZP (KSÚS)		
Jan Vejvar	KSÚS project manager		
David Čáp	BES s.r.o. zást.zhotovitele		

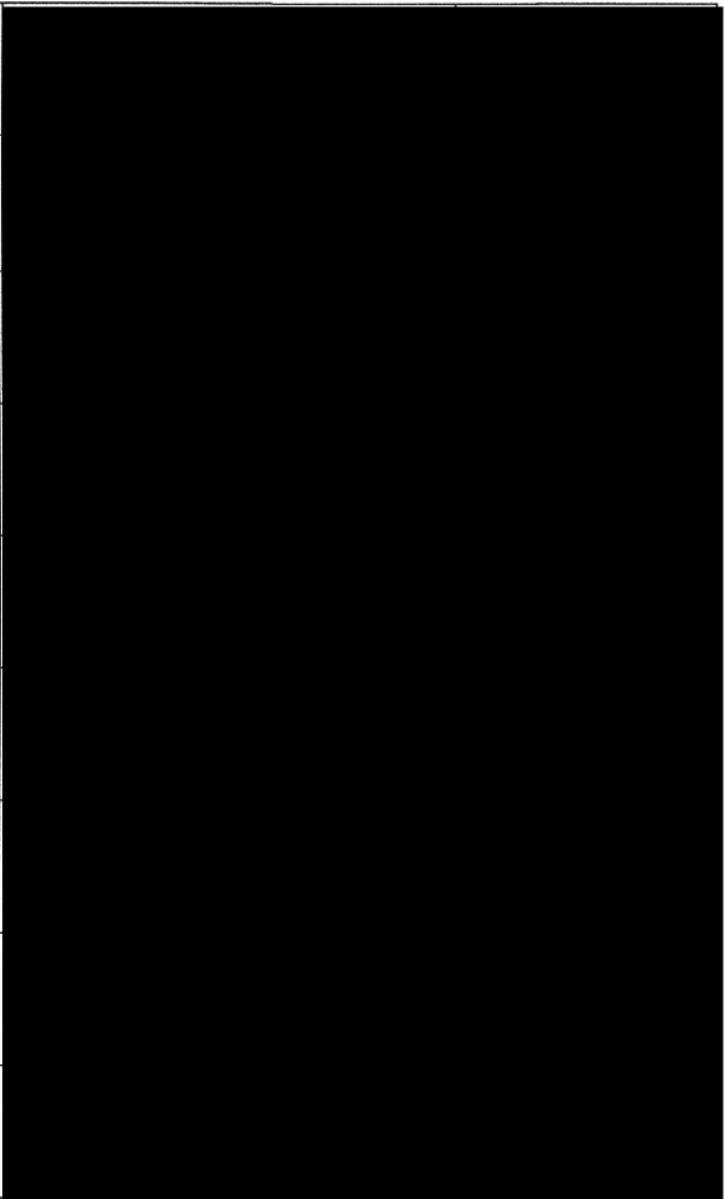Ondřej Beneš	BES s.r.o. zást.zhotovitele		
Jindřich Mařha	Mařera a Šípek (elektro)		
Martin Pícha	Správa železnic		
Roman Wilkonský	BES s.r.o. HL.stavbyvedoucí		
Jan Kotral	JK Stado (zemní práce)		
Michal Němec	Projektant ADVISIA - AD		
p.Tuže	JK Stado (zemní práce)		
Štěpánka Černá	BES s.r.o.		
p.Trpišovský	KSÚS		

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“



Zápis z kontrolního dne stavby

Místo konání: Okružní křižovatka - stavba

Seznam účastníků tvoří přílohu zápisu

staveniště předáno zhotoviteli: 22.7.2024

číslo KDS	Datum
11	18.10.2024
	8:00

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
1	TRVALÉ BODY:				
1/1/1	Staveniště bude po celou dobu prací oploceno mobilním oplocením výšky cca 1,8m! Vstupní brána na staveniště bude uzavřena a bude osazena cedulkami „nepovolaným vstup zakázán,, KD2-11: Nyní v pořádku.	GD	trvale	i	
1/1/2	Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci s důrazem na zdokumentování konstrukcí před jejich zakrytím.	GD, TDS	trvale	i	
1/1/3	Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční zprávy zhotovitele. KD10: Zasláno za 08,09/2024.	GD		S	
1/1/4	Zhotovitel bude předkládat podklady k měsíční fakturaci nejpozději do pátého kalendářního dne měsíce následujícího. K fakturám budou připojeny potřebné přílohy (především vážní listky atd.).	GD		i	
1/1/5	Zhotovitel bude pravidelně předkládat subdodávky ke schválení vč. materiálů, TePř a KZP - seznam zaslaných SUB ke schválení je přílohou KD1. KD3: GD zašle obratem objednateli a TDS seznam všech subdodavatelů. KD4: Seznam subdodavatelů v rozsahu 1-8 byl zaslán. KD10: GD zašle TePř k výměně AZ vč. rozboru zeminy. KD11: TePř trvá! Rozbor zeminy pro výměnu AZ zaslán.	GD	14.10.24	S	
2	VŠEOBECNÉ BODY:				
2/1/2	Fakturace zatím žádná neproběhla (GD předá vždy ke konci měsíce ke kontrole TDS a objednateli). KD2: GD předložil návrh fakturace. Bude zasláno s upraveným ZP a krycím listem i na město Č.Brod k podpisu. KD3: Schválena fakturace za 07-2024. KD6: Schválena fakturace za 08-2024. KD10: Schválena fakturace za 09-2024.	GD, TDS, OBJ		i	
3	BOZP: (požadavky, úkoly)				
3/1/1	Oplocení stavby - viz bod 1/1/1.	GD	ihned		
3/1/2	GD provedl vytyčení podzemních sítí dle vyjadřovaček DOSS. Nutno dodržovat TP v ochranných pásmech těchto sítí a veškeré zásady BOZP! KD2-11: Trvale	GD	trvale	i	
3/1/3	GD zašle KBOZP: rizika, TP (na jednotlivé práce před zahájením činnosti). KD2-11: Probíhá.	GD	trvale		
3/1/4	Všichni pracovníci na staveništi budou povinně nosit vhodné OOPP. KD2-11: V době KD v pořádku.	GD	trvale		
4	TDS: (požadavky, úkoly)				
5	DODAVATEL (GD): (požadavky, úkoly)				
5/1/4	GD zašle CN na realizaci kanalizace (dnes předán výkres). KD2-4: Trvá. KD5: CN zaslána. Probíhá kontrola TDS a OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Schůzka proběhla. GD upozorněn na chyby ve VV ke ZL. Dohodnuto přepracování ZL. Dnes na KD oznámil GD, že úpravu VV žádá od projektantů. Město zařguje projektanta přeložek o koordinaci s GD na dotvoření VV ke ZL - URGENT!!! KD8: Po dohodě na KD8 vytvoří VV zhotovitel (GD) vč. ocenění. KD9: Trvá! KD10: Zaslána struktura ZL s oceněnými jednotkovými cenami - ZL bude dopočítán dle skutečnosti. KD11: GD zaslal 17.10.2024 odhad nákladů na práce mimo SoD (dle GD se již nebude cena lišit o více jak 10%). Město s cenou souhlasí a dává pokyn k realizaci těchto prací.	GD, projekce Cihlář	8.8.24	T	23.08.2024 30.8.2024 17.9.2024 24.9.2024 4.10.2024 8.10.2024

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
5/2/1	Nutno dodržet odstupovou vzdálenost min.40cm mezi elektro 22kV a STL plynem. Případně bude upravena trasa a skutečnost zaměřena geodetem. (pozor na parc.č.). KD3: Probíhá. První část plynovodu již zasypána. KD4: Před další realizací STL je nutné osadit kanalizační šachtu viz bod 5/2/4. KD5: Trvá. Čeká se na podklady od projektanta kanalizace - v řešení GD. (podklady pro vytyčovací výkres). KD7: GD má všechny podklady k osazení KŠ. Možno zrealizovat. KD9: Trvá, přesné umístění bude upřesněno v příštím týdnu. (výšková kolize s plynem) KD10: Řešení projednáno a odsouhlaseno s projekční kanceláří. Nutný souhlas f.GasNet (nelze dodržet předepsané odstupové vzdálenosti potrubí). V pondělí 14.10.bude zahájena montáž šachet. KD11: Řešení odsouhlaseno emailem od GasNetu. GD zaurguje svého podhotovitele k realizaci prací (Polygas).	GD, GP		i	
5/3/3	Na KD3 vznesem požadavek na GD na kontrolu DZ (viz emailová komunikace). V ulici Krále Jiřího u náměstí je stále značka na chodníku a brání v průchodu. KD5-10: Trvá KD8-10: Nutno provést opravu DIO !!! KD11: Dle GD provedeno - bude provedena kontrola.	GD	27.8.24	T	6.9.2024 13.9.2024 20.9.2024 30.9.2024 5.10.2024 14.10.2024
5/4/1	GD předloží urychleně RDS ke schválení. KD6: Trvá! KD7: Zasláno KD8-11: GD zapracuje ZBV do RDS.	GD	6.9.24	T	13.09.2024 11.10.2024 15.10.2024 22.10.2024
5/4/2	GD v příštím týdnu zajistí odběr vzorku rostlého podloží pro zatřídění a určení kritérií použitelnosti dle ČSN 736133 a CBR. KD5: Odebráno 4.9.2024 - GD zašle protokoly. Výsledky jsou místy nevyhovující. Na základě výsledků provede geotechnik návrh sanace podloží (aktivní zóny) a zašle na GP k jeho vyjádření. KD6: Emailem zaslán dne 12.9.2024 záznam z místního šetření + návrh od geotechnika - viz příloha KD6. GD zajistí oficiální stanovisko ke dni 16.9.2024 - AD se následně rovněž vyjádří. Následně GD ocení ZBV dle SoD. Dnes vydán zhotoviteli pokyn k provádění prací hned, jak bude navrženo geotechnikem a odsouhlaseno od AD. KD7: Zpráva geotechnika - viz příloha č.1 ke KD7. KSÚS zašle stanovisko svého geotechnika. Vyjádření AD je přílohou č.2. GD ocení do ZL. KD8: Ocenění do ZL trvá. Nyní bude vydán pokyn k provádění prací dle ZBV (v administrativním procesu). KD9: Trvá. Vydán pokyn od TDS a Města Č.Brod. Bude vydán ještě od KSÚS. KD10: Provedeno. Ocenění výměny AZ do ZL trvá. KD11: Zaslán odhad ceny výměny AZ. Město souhlasí a dává pokyn k realizaci.	GD, AD, geotechnik, KSÚS	6.9.24	T	13.09.2024 16.9.2024 8.10.2024 15.10.2024
5/6/1	OBJ urguje zhotovitele o doplnění DZ v ul.Sportovní / Kolárova / V Chobotu. KD7: Probíhá KD8-10: Trvá! Nutná oprava DIO!!	GD	13.9.24	T	30.09.2024 5.10.2024 14.10.2024
5/8/3	Při výkopových pracích v ul. Jana Kouly v místě přechodu byla zjištěna betonová patka (cca 1m3). Patka bude odbourána + bude zaříznut betonový kryt u kolektoru pro řádné zhutnění AZ. KD9-10: Trvá KD11: Provedeno, bod se vypouští.	GD		S	
5/11/1	GD připojí vhodné dešťové vpusti a gajgry do dešťové kanalizace	GD		i	
6	INVESTOR: (požadavky, úkoly)				
6/4/1	Město Český Brod doplní požadavky na další přípořky rezervních chrániček. KD5-11: Výkres zaslán. GD provede.	OBJ	6.9.24	T	
7	HMG: (průběh stavebních prací)				
7/1/1	GD zaslal HMG prací - viz příloha č.1 KD1. HMG bude průběžně při jakékoliv změně aktualizován. KD2: GD doplní do HMG realizace provizorní komunikace před 2.etapou okolo trafo stanice. KD3: Doplněno. Dnes jednání s odborem dopravy. OBJ žádá o doplnění přeložek IS do HMG (bude aktualizováno po infu od ČEZu k nalezeným kabelům). KD5-9: Trvá KD11. GD aktualizuje HMG vč.přeložek IS do příštího KD12.	GD	23.8.24	T	30.08.2024 6.9.2024 13.9.2024 23.9.2024 4.10.2024 25.10.2024
7/1/2	Zhotovitel bude každý měsíc předkládat objednateli aktualizovaný časový a finanční harmonogram. KD8-9: GD vyčíslí rozdílový HMG na základě ZBVI URGENT. KD10-11: Zaslán aktualizovaný HMG - viz příloha KD10. HMG bude ještě upraven u VO.	GD	4.10.24	T	08.10.2024 15.10.2024
7/3/1	V rámci kontrolního dne 23. 8. 2024 bylo domluveno se zástupcem firmy MCS-NET, že pošle vyprojektovanou situaci pro přípořky chráničky do středu okružní křižovatky pro následné napojení na kamerový systém města. KD4: GD obdržel situaci s přípořkami chrániček.	OBJ		i	
8	PROJEKT: (technické řešení, průzkumy, úkoly)				

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
8/1/1	GD dnes na KD1 převzal výkresy od nové kanalizace. Před předáním staveniště převzal GD tendrovou PD vč. dešťové kanalizace a STL plynu. KD3: Dnes předána zhotoviteli PD pro kanalizaci pro areál ZZN. KD5: GD předložil CN. Probíhá kontrola TDS + OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-11.	AD, GD	17.9.24	i	
9	VZORKOVÁNÍ:				
9/1/1	GD bude předkládat technické listy ke všem materiálům k odsouhlasení	GD		i	
9/10/1	GD vyvzorkuje VO vč. svídel. KD11: Trvá	GD	30.10.24		
10	Změnové listy (ZL):				
10/6/1	V řešení ZL na dešťovou a splaškovou kanalizaci, STL plyn, kanal.stoku, vodovod. KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-11.	všichni		i	

Příští KDS se uskuteční : **v místě stavby dne 25.10.2024 v 8h**

Zapsal: Jan Říha - TDS+KBOZP

Nové body jsou zvýrazněny tučně

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou pracovních dnů od jeho distribuce.

LEGENDA: Splněno "S"; Nesplněno "N"; Rozhodnuto "R"; Trvá "T"; Informace "i", GD = generální dodavatel, OBJ=objednatel, AD = autorský dozor/projel

V Říčanech

15.10. 2024

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se SO 501



Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 24.9.2024, jejíž předmětem je kolize v trase navržené přeložky NTL plynovodu se stávající kanalizační stokou 1. SčV na základě přesného vytyčení jednotlivých IS po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev. Dojde k odchýlnému řešení vedení přeložky NTL plynovodu.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS





Číslo spisu 72753/2019

Číslo jednací

Počet listů/příloh

Vyřizuje David Wretzel

Telefon

Email

Datum

16. 5. 2025

Vážený pan

Ing. Jan Freudl, jednatel

BES s.r.o.

Sukova 625

256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas města Český Brod ke zpracování ZBV týkajících se nezanesených vedení IS vedených v prostoru stavby

Vážený pane inženýre,

Město Český Brod, jako spoluinvestor akce „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ je seznámeno s žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 2.9.2024 na následující skutečnosti:

ZBV 4 – předmětem změny je způsob sanace aktivní zóny;

ZBV 5 – předmětem změny je dodatečná shybka NTL Plynovodu;

ZBV 6 – předmětem změny je bourání dodatečně zastižovaných betonových konstrukcí;

ZBV 7 – předmětem změny je navýšení DIO, z důvodu prodloužení doby výstavby;

ZBV 8 – předmětem změny je odstranění nově zastižovaných nepředvídatelných překážek, a vznik nových neočekávaných podmínek;

ZBV 10 – předmětem změny je dešťová kanalizace u technického areálu města a prodloužení potrubí kanalizace v ulici Zborovská.

Město Český Brod tímto žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se smlouvou o dílo. Tyto ZBV (ZBV 4, ZBV 5, ZBV 6, ZBV 7, ZBV 8 a ZBV 10) budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

David Wretzel

Investiční referent odboru rozvoje města Český Brod