

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 102

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	45 361,81	45 361,81

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	45 361,81	45 361,81

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 102	Číslo ZBV / Skupina změny: 6 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod		
Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
Přílohy Změnového listu 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Dobourání betonových konstrukcí		
Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci celého projektu, počítalo s odstraněním betonových konstrukcí zastížených pod zemí. V rámci výkopových prací v SO 102, zhotovitel zastihl v zemi betonové konstrukce z prostého betonu, v množství, které PDPS nezahrnovala. Konstrukce z prostého betonu tvořily překážku pro postup výkopových a stavebních prací a musely být tedy odstraněny. Změna vyvolala potřebu vzniku nové položky 96616, jejíž jednotková cena je převzata z již existující totožné položky v rámci SO 101. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	45 361,81	45 361,81	45 361,81

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Roman Wilkonský

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Michal Němec

podpis

Stavební dozor:

jméno

Tomáš Barták

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Říha

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Mgr. Tomáš Klinecký

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Jan Freudl

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 080 056,68

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-174 650,00	282 485,00	5 187 891,68	107 835,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	45 361,81	327 846,81	6,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-174 650,00	5 233 253,49	153 196,81	3,02%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 102 Číslo a název rozpočtu: Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
N3	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	5,639	5,639	8 044,30	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	45 361,81	100,00%
		Celkem							0,00	45 361,81		45 361,81	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102

Doklad	počet listů
08 Souhlas AD	1
09 Souhlas TDI Město	1
10 Souhlas TDI KSÚS	1
11 Ohlášení změny	2
12 Zápis z kontrolního dne číslo 11 včetně prezenční listiny	5
13 Pokyn KSÚS	1
14 Fotografie	2
15 Schéma	1
Počet listů celkem	14

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: 102 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod Číslo a název rozpočtu: ---								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	483,880	483,880	0,000	348,000	168 390,24	0,00	0,00	168 390,24	0,00	0,00%
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	439,910	439,910	0,000	183,200	80 591,51	0,00	0,00	80 591,51	0,00	0,00%
3	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	4,000	4,000	0,000	459,200	1 836,80	0,00	0,00	1 836,80	0,00	0,00%
4	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	297,550	297,550	0,000	348,000	103 547,40	0,00	0,00	103 547,40	0,00	0,00%
5	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	132,000	132,000	0,000	44,300	5 847,60	0,00	0,00	5 847,60	0,00	0,00%
6	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	108,200	108,200	0,000	1743,200	188 614,24	0,00	0,00	188 614,24	0,00	0,00%
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	148,775	148,775	0,000	381,500	56 757,66	0,00	0,00	56 757,66	0,00	0,00%
8	11343	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	11,250	11,250	0,000	927,300	10 432,13	0,00	0,00	10 432,13	0,00	0,00%
9	11345	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	7,500	7,500	0,000	795,900	5 969,25	0,00	0,00	5 969,25	0,00	0,00%
10	11347	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	3,200	3,200	0,000	564,400	1 806,08	0,00	0,00	1 806,08	0,00	0,00%
11	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	49,750	49,750	0,000	863,000	42 934,25	0,00	0,00	42 934,25	0,00	0,00%
12	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	31,000	31,000	0,000	65,700	2 036,70	0,00	0,00	2 036,70	0,00	0,00%
13	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNÍCNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH	M	30,000	30,000	0,000	142,900	4 287,00	0,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00%
14	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ	M	115,000	115,000	0,000	317,200	36 478,00	0,00	0,00	36 478,00	0,00	0,00%
15	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH	M	12,000	12,000	0,000	102,900	1 234,80	0,00	0,00	1 234,80	0,00	0,00%
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	70,330	70,330	0,000	1928,900	135 659,54	0,00	0,00	135 659,54	0,00	0,00%
17	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	132,000	132,000	0,000	141,500	18 678,00	0,00	0,00	18 678,00	0,00	0,00%
18	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I - DOPRAVA	M3KM	4760,000	4760,000	0,000	23,100	109 956,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00%
19	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	126,950	376,950	250,000	281,500	35 736,43	0,00	70 375,00	106 111,43	70 375,00	196,93%
		ZBV 4: = 500,00 M2*0,5 = 250,00 M3											
20	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	4,000	4,000	0,000	147,200	588,80	0,00	0,00	588,80	0,00	0,00%
21	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	60,000	60,000	0,000	422,900	25 374,00	0,00	0,00	25 374,00	0,00	0,00%
22	13373	HLOUBENÍ SACHET ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I	M3	6,800	6,800	0,000	1013,000	6 888,40	0,00	0,00	6 888,40	0,00	0,00%
23	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	25,500	25,500	0,000	95,700	2 440,35	0,00	0,00	2 440,35	0,00	0,00%
24	17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	98,910	98,910	0,000	178,600	17 665,33	0,00	0,00	17 665,33	0,00	0,00%
25	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,279	5,279	0,000	331,500	1 749,99	0,00	0,00	1 749,99	0,00	0,00%
26	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,500	18,500	0,000	1226,500	22 690,25	0,00	0,00	22 690,25	0,00	0,00%
27	18120	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	900,000	900,000	0,000	34,300	30 870,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00%
28	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	20,000	20,000	0,000	34,300	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00%
29	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	20,000	20,000	0,000	52,900	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00%
30	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUCNÍM VYSEVEM	M2	20,000	20,000	0,000	21,700	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00%
31	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	20,000	20,000	0,000	5,700	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00%
32	18311	ZALOŽENÍ ZAHONU PRO VÝSADBU	M2	125,500	125,500	0,000	24,600	3 087,30	0,00	0,00	3 087,30	0,00	0,00%
33	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	145,500	145,500	0,000	2,900	421,95	0,00	0,00	421,95	0,00	0,00%
34	18461	MULČOVÁNÍ	M2	125,500	125,500	0,000	128,600	16 139,30	0,00	0,00	16 139,30	0,00	0,00%
35	184A1	VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	2370,000	2370,000	0,000	182,900	433 473,00	0,00	0,00	433 473,00	0,00	0,00%
36	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,300	3,300	0,000	664,400	2 192,52	0,00	0,00	2 192,52	0,00	0,00%
37	21197	OPLASTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	174,800	174,800	0,000	79,700	13 931,56	0,00	0,00	13 931,56	0,00	0,00%
38	212036	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR II	M	76,000	76,000	0,000	536,100	40 743,60	0,00	0,00	40 743,60	0,00	0,00%
39	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	500,000	0,000	-500,000	349,300	174 650,00	-174 650,00	0,00	0,00	-174 650,00	-100,00%
		ZBV 4: = -100,00 %											
40	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,000	4,000	0,000	1328,400	5 313,60	0,00	0,00	5 313,60	0,00	0,00%
41	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	310,000	310,000	0,000	617,700	191 487,00	0,00	0,00	191 487,00	0,00	0,00%
42	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	157,000	157,000	0,000	406,400	63 804,80	0,00	0,00	63 804,80	0,00	0,00%
43	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 200MM	M2	388,000	388,000	0,000	232,000	90 016,00	0,00	0,00	90 016,00	0,00	0,00%
44	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 250MM	M2	9,000	9,000	0,000	285,200	2 566,80	0,00	0,00	2 566,80	0,00	0,00%
45	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTÍ TL. DO 300MM	M2	558,000	558,000	0,000	338,400	188 827,20	0,00	0,00	188 827,20	0,00	0,00%
46	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	70,000	70,000	0,000	406,400	28 448,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00%
47	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	310,000	310,000	0,000	30,700	9 517,00	0,00	0,00	9 517,00	0,00	0,00%
48	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	500,000	500,000	0,000	20,400	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00%
49	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	250,000	250,000	0,000	596,600	149 150,00	0,00	0,00	149 150,00	0,00	0,00%
50	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	250,000	250,000	0,000	635,400	158 850,00	0,00	0,00	158 850,00	0,00	0,00%
51	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	250,000	250,000	0,000	431,400	107 850,00	0,00	0,00	107 850,00	0,00	0,00%
52	58221	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	135,000	135,000	0,000	1916,800	258 768,00	0,00	0,00	258 768,00	0,00	0,00%
53	58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1,230	1,230	0,000	2075,100	2 552,37	0,00	0,00	2 552,37	0,00	0,00%
54	58252	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	25,000	25,000	0,000	910,300	22 757,50	0,00	0,00	22 757,50	0,00	0,00%
55	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	281,000	281,000	0,000	698,900	196 390,90	0,00	0,00	196 390,90	0,00	0,00%
56	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	84,000	84,000	0,000	882,200	74 104,80	0,00	0,00	74 104,80	0,00	0,00%
57	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	9,000	0,000	976,700	8 790,30	0,00	0,00	8 790,30	0,00	0,00%
58	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,500	4,500	0,000	1151,100	5 179,95	0,00	0,00	5 179,95	0,00	0,00%
59	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	33,000	33,000	0,000	1356,500	44 764,50	0,00	0,00	44 764,50	0,00	0,00%

60	711117	IZOLACE BEŽNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FOLII	M2	48,000	48,000	0,000	333,000	15 984,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00%
61	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	50,000	50,000	0,000	695,100	34 755,00	0,00	0,00	34 755,00	0,00	0,00%
62	891944	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM	KUS	7,000	7,000	0,000	2718,900	19 032,30	0,00	0,00	19 032,30	0,00	0,00%
63	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU	KUS	4,000	4,000	0,000	13653,800	54 615,20	0,00	0,00	54 615,20	0,00	0,00%
64	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	2,000	2,000	0,000	2629,100	5 258,20	0,00	0,00	5 258,20	0,00	0,00%
65	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	50,000	50,000	0,000	161,500	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00%
66	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	100,000	100,000	0,000	142,900	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00%
67	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	100,000	100,000	0,000	237,200	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00%
68	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	100,000	100,000	0,000	198,600	19 860,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00%
69	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	50,000	50,000	0,000	161,500	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00%
70	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	50,000	0,000	1722,600	86 130,00	0,00	0,00	86 130,00	0,00	0,00%
71	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,000	19,000	0,000	970,900	18 447,10	0,00	0,00	18 447,10	0,00	0,00%
72	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	25,000	0,000	122,100	3 052,50	0,00	0,00	3 052,50	0,00	0,00%
73	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	2308,100	25 389,10	0,00	0,00	25 389,10	0,00	0,00%
74	914473	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	122,100	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00%
75	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	18,000	18,000	0,000	261,500	4 707,00	0,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00%
76	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	23,000	23,000	0,000	3120,200	71 764,60	0,00	0,00	71 764,60	0,00	0,00%
77	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	37,863	37,863	0,000	168,600	6 383,70	0,00	0,00	6 383,70	0,00	0,00%
78	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	37,863	37,863	0,000	415,200	15 720,72	0,00	0,00	15 720,72	0,00	0,00%
79	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	2,000	0,000	1038,000	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00%
80	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	34,000	34,000	0,000	312,900	10 638,60	0,00	0,00	10 638,60	0,00	0,00%
81	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	160,000	160,000	0,000	410,800	65 728,00	0,00	0,00	65 728,00	0,00	0,00%
82	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,000	7,000	0,000	571,900	4 003,30	0,00	0,00	4 003,30	0,00	0,00%
83	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	56,000	56,000	0,000	3042,300	170 368,80	0,00	0,00	170 368,80	0,00	0,00%
84	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	60,200	60,200	0,000	3253,300	195 848,66	0,00	0,00	195 848,66	0,00	0,00%
85	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	193,000	193,000	0,000	3552,300	685 593,90	0,00	0,00	685 593,90	0,00	0,00%
86	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	110,000	110,000	0,000	147,200	16 192,00	0,00	0,00	16 192,00	0,00	0,00%
87	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	132,000	132,000	0,000	197,200	26 030,40	0,00	0,00	26 030,40	0,00	0,00%
88	966899	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM	KUS	7,000	7,000	0,000	6106,100	42 742,70	0,00	0,00	42 742,70	0,00	0,00%
Nové položky													
N1	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	250,000	250,000	686,18	0,00	0,00	171 545,00	171 545,00	171 545,00	100,00%
		ZBV 4: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 500,00 M2 * 0,50 = 250,00 M3											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N2	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	0,000	500,000	500,000	81,13	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	40 565,00	100,00%
		ZBV 4: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 500,00 M2											
		J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N3	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	5,639	5,639	8 044,30	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	45 361,81	100,00%
		ZBV 6: r^2 = 1.72^2 = 2.9584											
		r^2 * h = 2.9584 * 1.82 = 5.3843											
		π * r^2 * h = 3.1416 * 5.3843 = 16.916											
		V = (2/3) * 16.916 * 0.50 = 5.6385 M3											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z SO 001											
Celkem													
							5 080 056,68	- 174 650,00	327 846,81	5 233 253,49	153 196,81		3,02%

Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon
739 214 390

Číslo jednací
20_046-ADV-VP-012

Datum
5. 3. 2025

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 6 k ohlášení Zhotovitele na změny stavby, týkající se bourání betonových konstrukcí

Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- Řešení v PDPS: V projektu PDPS byl navržen SO 002 - Demolice objektů v technickém areálu města. Tento SO řeší odstranění budovy na pozemku parc. č. 562 a objektu mostové váhy, včetně základů. Odstranění betonové konstrukce pod váhou je uvedeno v soupisu prací SO 002. Rozsah odstranění vycházel z podkladů předaných Městem Český Brod. Konkrétně z dokumentace, která sloužila k vydání rozhodnutí o odstranění staveb v areálu bývalého ZZN.
- Ohlášení změny Zhotovitelem: Zhotovitel ve svém ohlášení uvádí: „Toto ohlášení změny se týká i demolice betonových konstrukcí pod SO 102 (betonové základy váhy) a pod SO 101 (betonový blok a betonová deska).“
- Rozsah prací není z ohlášení jasný. Může se jednat o větší objem betonových konstrukcí, než bylo původně předpokládáno v PDPS, nebo o další, dosud skryté konstrukce.
- AD souhlasí s odstraněním betonových konstrukcí z prostého betonu v nutném rozsahu pro realizaci Stavby.
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS.
- Ověření objemu provedených prací (tj. výměry provedených změn na stavbě) a dohled nad jejich kvalitou, je odpovědností TDI. Proto AD upozorňuje, že předložená ZBV by měla být rovněž zodpovědným pracovníkem TDI potvrzena.
- ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Objednatele a potvrzení rozsahu provedených prací zástupci TDI.

V Praze dne 5. 3. 2025



Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká zastižení betonových konstrukcí.

Za TDS města Č.Brod se toto vyjádření týká SO 102.

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) neuvažovalo s betonovými konstrukcemi v kolizi s návrhem SO 102.

Při provádění výkopových prací byly zastiženy původní skryté betonové konstrukce (základová patka a krycí deska). Tyto konstrukce jsou v polohopisné a výškopisné kolizi s návrhem konstrukcí SO 102.

Z důvodů výše popsaných musí dojít k odstranění těchto betonových konstrukcí. Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Formulářem pro ohlášení změn stavby*“ ze dne 4.3.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká zastižení betonových konstrukcí.

Za TDS KSÚS se toto vyjádření týká SO 101 „Úprava PK v majetku Středočeského kraje“.

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) neuvažovalo s betonovými konstrukcemi v kolizi s návrhem SO 101.

Při provádění výkopových prací byly zastiženy původní skryté betonové konstrukce (základová patka a krycí deska). Tyto konstrukce jsou v polohopisné a výškopisné kolizi s návrhem konstrukcí SO 101.

Z důvodů výše popsaných musí dojít k odstranění těchto betonových konstrukcí.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 4.3.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY_BET

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.


Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 101 - Úprava PK v majetku Středočeského kraje
Důvody potřeby změny, popis problému	SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 101 - Úprava PK v majetku Středočeského kraje V původním řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci celého projektu se nepočítá se zásahem do stávajících betonových konstrukcí, které se nyní objevují při provádění výkopových prací a pokládce inženýrských sítí. Zhotovitel při těchto činnostech zastihuje v zemi překážky z prostého betonu, které PDPS nezahrnuje. Tyto konstrukce brání plynulému postupu prací, a je proto nutné je odstranit. Toto ohlášení změny se týká i demolice betonových konstrukcí pod SO 102 (betonové základy váhy) a pod SO 101 (betonový blok a betonová deska). <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Provede demolici zastižených betonů. Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 04.03.2025

Za zhotovitele, zastoupení ze Ing. Jana Froude, jednatele



Ing. Roman Wilkowsky
Hlavní stavbyvedoucí

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“



Zápis z kontrolního dne stavby

Místo konání: Okružní křižovatka - stavba

Seznam účastníků tvoří přílohu zápisu

staveniště předáno zhotoviteli: 22.7.2024

číslo KDS	Datum
11	18.10.2024
	8:00

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
1	TRVALÉ BODY:				
1/1/1	Staveniště bude po celou dobu prací oploceno mobilním oplocením výšky cca 1,8m! Vstupní brána na staveniště bude uzavřena a bude osazena cedulkami „nepovolaným vstup zakázán,, KD2-11: Nyní v pořádku.	GD	trvale	i	
1/1/2	Zhotovitel bude provádět průběžnou fotodokumentaci s důrazem na zdokumentování konstrukcí před jejich zakrytím.	GD, TDS	trvale	i	
1/1/3	Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční zprávy zhotovitele. KD10: Zasláno za 08,09/2024.	GD		S	
1/1/4	Zhotovitel bude předkládat podklady k měsíční fakturaci nejpozději do pátého kalendářního dne měsíce následujícího. K fakturám budou připojeny potřebné přílohy (především vážní listky atd.).	GD		i	
1/1/5	Zhotovitel bude pravidelně předkládat subdodávky ke schválení vč. materiálů, TePř a KZP - seznam zaslaných SUB ke schválení je přílohou KD1. KD3: GD zašle obratem objednateli a TDS seznam všech subdodavatelů. KD4: Seznam subdodavatelů v rozsahu 1-8 byl zaslán. KD10: GD zašle TePř k výměně AZ vč. rozboru zeminy. KD11: TePř trvá! Rozbor zeminy pro výměnu AZ zaslán.	GD	14.10.24	S	
2	VŠEOBECNÉ BODY:				
2/1/2	Fakturace zatím žádná neproběhla (GD předá vždy ke konci měsíce ke kontrole TDS a objednateli). KD2: GD předložil návrh fakturace. Bude zasláno s upraveným ZP a krycím listem i na město Č.Brod k podpisu. KD3: Schválena fakturace za 07-2024. KD6: Schválena fakturace za 08-2024. KD10: Schválena fakturace za 09-2024.	GD, TDS, OBJ		i	
3	BOZP: (požadavky, úkoly)				
3/1/1	Oplocení stavby - viz bod 1/1/1.	GD	ihned		
3/1/2	GD provedl vytyčení podzemních sítí dle vyjadřovaček DOSS. Nutno dodržovat TP v ochranných pásmech těchto sítí a veškeré zásady BOZP! KD2-11: Trvale	GD	trvale	i	
3/1/3	GD zašle KBOZP: rizika, TP (na jednotlivé práce před zahájením činnosti). KD2-11: Probíhá.	GD	trvale		
3/1/4	Všichni pracovníci na staveništi budou povinně nosit vhodné OOPP. KD2-11: V době KD v pořádku.	GD	trvale		
4	TDS: (požadavky, úkoly)				
5	DODAVATEL (GD): (požadavky, úkoly)				
5/1/4	GD zašle CN na realizaci kanalizace (dnes předán výkres). KD2-4: Trvá. KD5: CN zaslána. Probíhá kontrola TDS a OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Schůzka proběhla. GD upozorněn na chyby ve VV ke ZL. Dohodnuto přepracování ZL. Dnes na KD oznámil GD, že úpravu VV žádá od projektantů. Město zařguje projektanta přeložek o koordinaci s GD na dotvoření VV ke ZL - URGENT!!! KD8: Po dohodě na KD8 vytvoří VV zhotovitel (GD) vč. ocenění. KD9: Trvá! KD10: Zaslána struktura ZL s oceněnými jednotkovými cenami - ZL bude dopočítán dle skutečnosti. KD11: GD zaslal 17.10.2024 odhad nákladů na práce mimo SoD (dle GD se již nebude cena lišit o více jak 10%). Město s cenou souhlasí a dává pokyn k realizaci těchto prací.	GD, projekce Cihlář	8.8.24	T	23.08.2024 30.8.2024 17.9.2024 24.9.2024 4.10.2024 8.10.2024

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
5/2/1	Nutno dodržet odstupovou vzdálenost min.40cm mezi elektro 22kV a STL plynem. Případně bude upravena trasa a skutečnost zaměřena geodetem. (pozor na parc.č.). KD3: Probíhá. První část plynovodu již zasypána. KD4: Před další realizací STL je nutné osadit kanalizační šachtu viz bod 5/2/4. KD5: Trvá. Čeká se na podklady od projektanta kanalizace - v řešení GD. (podklady pro vytyčovací výkres). KD7: GD má všechny podklady k osazení KŠ. Možno zrealizovat. KD9: Trvá, přesné umístění bude upřesněno v příštím týdnu. (výšková kolize s plynem) KD10: Řešení projednáno a odsouhlaseno s projekční kanceláří. Nutný souhlas f.GasNet (nelze dodržet předepsané odstupové vzdálenosti potrubí). V pondělí 14.10.bude zahájena montáž šachet. KD11: Řešení odsouhlaseno emailem od GasNetu. GD zaurguje svého podhotovitele k realizaci prací (Polygas).	GD, GP		i	
5/3/3	Na KD3 vznesem požadavek na GD na kontrolu DZ (viz emailová komunikace). V ulici Krále Jiřího u náměstí je stále značka na chodníku a brání v průchodu. KD5-10: Trvá KD8-10: Nutno provést opravu DIO !!! KD11: Dle GD provedeno - bude provedena kontrola.	GD	27.8.24	T	6.9.2024 13.9.2024 20.9.2024 30.9.2024 5.10.2024 14.10.2024
5/4/1	GD předloží urychleně RDS ke schválení. KD6: Trvá! KD7: Zasláno KD8-11: GD zapracuje ZBV do RDS.	GD	6.9.24	T	13.09.2024 11.10.2024 15.10.2024 22.10.2024
5/4/2	GD v příštím týdnu zajistí odběr vzorku rostlého podloží pro zatřídění a určení kritérií použitelnosti dle ČSN 736133 a CBR. KD5: Odebráno 4.9.2024 - GD zašle protokoly. Výsledky jsou místy nevyhovující. Na základě výsledků provede geotechnik návrh sanace podloží (aktivní zóny) a zašle na GP k jeho vyjádření. KD6: Emailem zaslán dne 12.9.2024 záznam z místního šetření + návrh od geotechnika - viz příloha KD6. GD zajistí oficiální stanovisko ke dni 16.9.2024 - AD se následně rovněž vyjádří. Následně GD ocení ZBV dle SoD. Dnes vydán zhotoviteli pokyn k provádění prací hned, jak bude navrženo geotechnikem a odsouhlaseno od AD. KD7: Zpráva geotechnika - viz příloha č.1 ke KD7. KSÚS zašle stanovisko svého geotechnika. Vyjádření AD je přílohou č.2. GD ocení do ZL. KD8: Ocenění do ZL trvá. Nyní bude vydán pokyn k provádění prací dle ZBV (v administrativním procesu). KD9: Trvá. Vydán pokyn od TDS a Města Č.Brod. Bude vydán ještě od KSÚS. KD10: Provedeno. Ocenění výměny AZ do ZL trvá. KD11: Zaslán odhad ceny výměny AZ. Město souhlasí a dává pokyn k realizaci.	GD, AD, geotechnik, KSÚS	6.9.24	T	13.09.2024 16.9.2024 8.10.2024 15.10.2024
5/6/1	OBJ urguje zhotovitele o doplnění DZ v ul.Sportovní / Kolárova / V Chobotu. KD7: Probíhá KD8-10: Trvá! Nutná oprava DIO!!	GD	13.9.24	T	30.09.2024 5.10.2024 14.10.2024
5/8/3	Při výkopových pracích v ul. Jana Kouly v místě přechodu byla zjištěna betonová patka (cca 1m3). Patka bude odbourána + bude zaříznut betonový kryt u kolektoru pro řádné zhutnění AZ. KD9-10: Trvá KD11: Provedeno, bod se vypouští.	GD		S	
5/11/1	GD připojí vhodné dešťové vpusti a gajgry do dešťové kanalizace	GD		i	
6	INVESTOR: (požadavky, úkoly)				
6/4/1	Město Český Brod doplní požadavky na další připojení rezervních chrániček. KD5-11: Výkres zaslán. GD provede.	OBJ	6.9.24	T	
7	HMG: (průběh stavebních prací)				
7/1/1	GD zaslal HMG prací - viz příloha č.1 KD1. HMG bude průběžně při jakékoliv změně aktualizován. KD2: GD doplní do HMG realizace provizorní komunikace před 2.etapou okolo trafo stanice. KD3: Doplněno. Dnes jednání s odborem dopravy. OBJ žádá o doplnění přeložek IS do HMG (bude aktualizováno po infu od ČEZu k nalezeným kabelům). KD5-9: Trvá KD11. GD aktualizuje HMG vč.přeložek IS do příštího KD12.	GD	23.8.24	T	30.08.2024 6.9.2024 13.9.2024 23.9.2024 4.10.2024 25.10.2024
7/1/2	Zhotovitel bude každý měsíc předkládat objednateli aktualizovaný časový a finanční harmonogram. KD8-9: GD vyčíslí rozdílový HMG na základě ZBVI URGENT. KD10-11: Zaslán aktualizovaný HMG - viz příloha KD10. HMG bude ještě upraven u VO.	GD	4.10.24	T	08.10.2024 15.10.2024
7/3/1	V rámci kontrolního dne 23. 8. 2024 bylo domluveno se zástupcem firmy MCS-NET, že pošle vyprojektovanou situaci pro připojení chráničky do středu okružní křižovatky pro následné napojení na kamerový systém města. KD4: GD obdržel situaci s připojení chrániček.	OBJ		i	
8	PROJEKT: (technické řešení, průzkumy, úkoly)				

oddíl KDS bod	informace, úkoly	Zodpovídá / kontroluje	Termín	Stav	nový termín
8/1/1	GD dnes na KD1 převzal výkresy od nové kanalizace. Před předáním staveniště převzal GD tendrovou PD vč. dešťové kanalizace a STL plynu. KD3: Dnes předána zhotoviteli PD pro kanalizaci pro areál ZZN. KD5: GD předložil CN. Probíhá kontrola TDS + OBJ. KD6: Nutné přepracování ZL. Dle dohody proběhne schůzka ohledně ZL v místě stavby mezi GD/TDS/OBJ v úterý 17.9.2024 od cca 12h (buňka). KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-11.	AD, GD	17.9.24	i	
9	VZORKOVÁNÍ:				
9/1/1	GD bude předkládat technické listy ke všem materiálům k odsouhlasení	GD		i	
9/10/1	GD vyvzorkuje VO vč. svídel. KD11: Trvá	GD	30.10.24		
10	Změnové listy (ZL):				
10/6/1	V řešení ZL na dešťovou a splaškovou kanalizaci, STL plyn, kanal.stoku, vodovod. KD7: Viz bod 5/1/4 KD7-11.	všichni		i	

Příští KDS se uskuteční : **v místě stavby dne 25.10.2024 v 8h**

Zapsal: Jan Říha - TDS+KBOZP

Nové body jsou zvýrazněny tučně


Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou pracovních dnů od jeho distribuce.

LEGENDA: Splněno "S"; Nesplněno "N"; Rozhodnuto "R"; Trvá "T"; Informace "i", GD = generální dodavatel, OBJ=objednatel, AD = autorský dozor/projel

**Zápis z KD č.11 ze dne 18.10.2024 – "Okružní křižovatka, Zborovská,
Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod".**

Účastníci navštěvují místo jednání - STAVENIŠTĚ na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a nesou veškerá rizika z jeho návštěvy, včetně ztrát nebo škod na majetku, které by bez jeho návštěvy nemohly vzniknout.

Jméno	Firma	Email, telefon	Podpis
Mgr. Tomáš Klinecký	Město Český Brod		
Ing. Milan Majer	Město Český Brod		
Mgr. Hana Dočkalová	Město Český Brod		
David Wretzel	Město Český Brod		
Markéta Havlíčková	Město Český Brod		
Jan Říha	TDS+KBOZP (za Č.Brod)		
Tomáš Barták	TDS (KSÚS)		
Tomáš Koranda	KBOZP (KSÚS)		
Jan Vejvar	KSÚS project manager		
David Čáp	BES s.r.o. zást.zhotovitele		

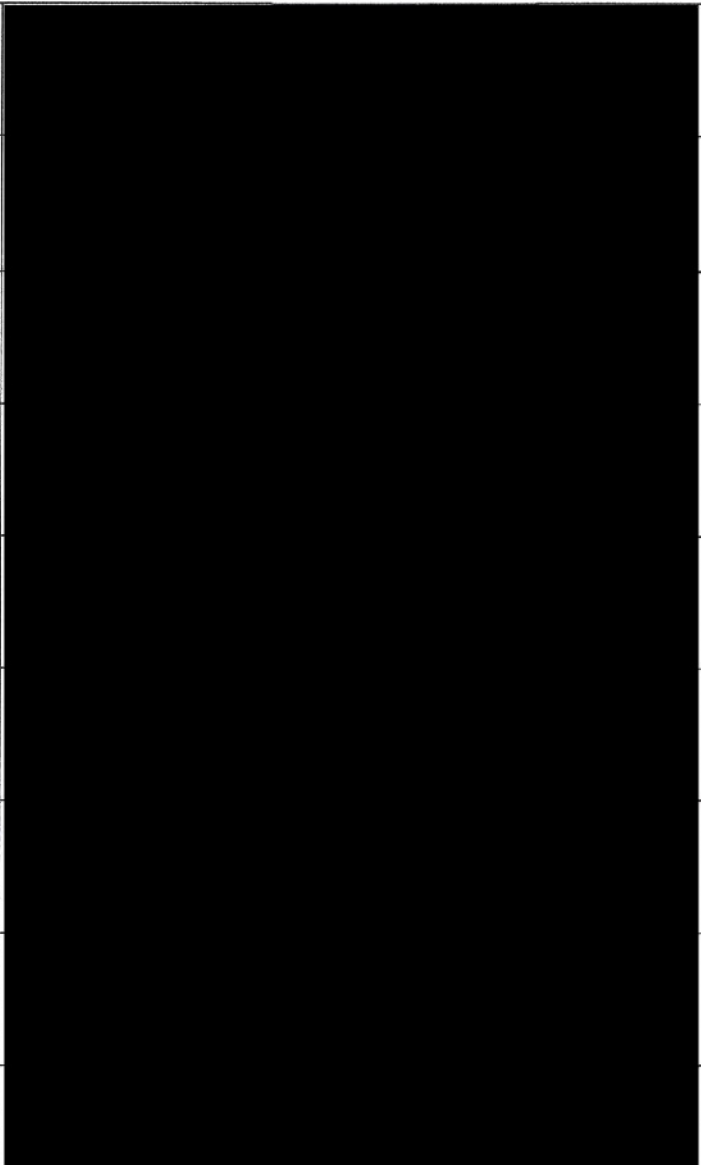Ondřej Beneš	BES s.r.o. zást.zhotovitele		
Jindřich Mařha	Maděra a Šípek (elektro)		
Martin Pícha	Správa železnic		
Roman Wilkonský	BES s.r.o. HL.stavbyvedoucí		
Jan Kotral	JK Stado (zemní práce)		
Michal Němec	Projektant ADVISIA - AD		
p.Tuže	JK Stado (zemní práce)		
Štěpánka Černá	BES s.r.o.		
p.Trpišovský	KSÚS		

V Říčanech

5.3. 2025

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající SO 101

Vážený pane inženýre,



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 4.3.2025, jejíž předmětem je nutnost demolice a odstranění zastižených betonových konstrukcí.

Při provádění výkopových prací byly zastiženy původní skryté betonové konstrukce (základová patka a krycí deska). Tyto konstrukce jsou v polohopisné a výškopisné kolizi s návrhem konstrukcí SO 101.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS







SCHEMA POLOŽKY 114 - ROVRÁNÍ

ZBV 2
ZBV 6

