

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Část opravy, úsek 2

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 107/01

Číslo ZBV:

11

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-12 COLAS-BES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	-58 089,15	0,00	-58 089,15

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	-64 452,17	57 587,43	-6 864,74

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-122 541,32	57 587,43	-64 953,89

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 107/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 11.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Část opravy, úsek 2		

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 5 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky

Název (dílčí) Změny: Doměrky

Po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Změna se týká vrstvy ACL, infiltračního postřiku, čištění příkopů a natěžení vrstvy ornice z mezideponie a její rozprostření.

Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 33, 6, 38, 14, 17. Snižuje smluvní cenu stavby o 58 089,15 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-58 089,15	0,00	-58 089,15	58 089,15

Technická pomoc Objednatele:

Contract management, a.s.

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Část opravy, úsek 2

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 107/01

Číslo ZBV / Skupina změny:

11.3

Strany smlouvy o dílo č.: SMLD-0108/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Sanace, těsnění spár

Název (díleč) Změny: sanace, těsnění spár

Štět se v tomto úseku nevyskytoval. Skutečné množství odkopávek na SO 107 (odkop pro sanace a nevhodný materiál z podloží vozovky) je 68 m3 - viz. Geodetický protokol (doklad č. 12). Technologie pokládky snížila množství spár, proto nebylo nutné těsnění - změna spočívala v pokládce obrusné vrstvy 2 finišerovými stroji, která eliminovala množství středové spáry. Tato změna byla ku prospěchu a snížila rizika poruch ve finální asfaltové vrstvě.

Výše uvedené skutečnosti byly pro zadavatele jednacího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož v době přípravy zadávacího řízení nebylo možné rozumně předvídat, že v průběhu samotné realizace bude možné pokládku provést bez nutnosti provedení středové spáry.

Stanovisko TDI, AD a objednatele je obsaženo v dokladech č. 9, 10 a 11.

Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 28, 26 a 20. Snižuje smluvní cenu stavby o 27 219,07 CZK.

Název (díleč) Změny: Čela a trouby propustků propustků

Jelikož v původní PD nebyla přesně určena místa, kde se čela propustků nachází, byly při realizaci vyznačena konkrétní místa. Přesná poloha propustků byla určena až na základě skutečnosti. Proto se čela z SO 105 (ZBV 09) odečetly. V SO 107 (ZBV 11) se odečítají 2 ks a v SO 108 (ZBV 12) přičítá 6 ks. Z 34 ks bylo realizováno 32 ks.

Změna je pro zadavatele jednacího s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož dochází k upřesnění provedených prací v rámci realizace díla. (dle čl. 10.2. odst. a).

Dále v rámci KD upozornil Zhotovitel na nevyhovující stav stávajících propustků, které byly v průběhu provádění prací zastiženy propadlé. Současně bylo nutné upravit délky těchto propustků. Po domluvě s cestmistrem bylo doplněno 20,5m betonových trub DN 400. (viz. doklad č. 13).

Změna je pro zadavatele jednacího s náležitou péčí nepředvídaná, jelikož stav propustků bylo možné ověřit až v průběhu samotné realizace díla a současně dochází k přesnění provedených prací v rámci realizace díla. (dle čl. 10.2. odst. a).

Stanovisko TDI, AD, objednatele a cestmistra je obsaženo v dokladech č. 9, 10, 11 a 13.

Změny jsou vyjádřeny smluvními položkami č. 19, 20, 28, 27, 26 a převzatou položkou č. 110. Snižuje smluvní cenu stavby o 64 452,17 CZK a navyšuje o 57 587,43 CZK.

Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-64 452,17	57 587,43	-6 864,74	122 039,60

Technická pomoc Objednatel:

Contract management, a.s.

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor): Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	jméno	Ing. Dušan Cichra	podpis
Stavební dozor: TES Consulting, s.r.o.	jméno	Jan Pejša	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Fiala	podpis
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba): KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel: BES s.r.o.	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Maxim Kokočev	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 107/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Část opravy, úsek 2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 537 114,68

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 537 114,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-122 541,32	57 587,43	57 587,43	1,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-122 541,32	3 472 160,79	-64 953,89	-1,84%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 107; část opravy, úsek 2 Číslo a název rozpočtu: SO 107; část opravy, úsek 2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 107					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky											
33	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	727,650	582,28	- 145,370	49,00	35 654,850	-7 123,130	0,000	28 531,720	-7 123,130	-19,98%
6	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	994,000	992,2	- 1,800	380,00	377 720,000	-684,000	0,000	377 036,000	-684,000	-0,18%
38	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	4 851,000	4832,29	- 18,710	64,00	310 464,000	-1 197,440	0,000	309 266,560	-1 197,440	-0,39%
14	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 776,100	2 581,773	- 194,327	14,00	38 865,400	-2 720,580	0,000	36 144,820	-2 720,580	-7,00%
17	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 518,000	2 345,000	- 173,000	268,00	674 824,000	-46 364,000	0,000	628 460,000	-46 364,000	-6,87%
		Celkem						1 437 528,25	- 58 089,15	0,00	1 379 439,10	- 58 089,15	-4,04%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatelů: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 107; část opravy, úsek 2 Číslo a název rozpočtu: SO 107; část opravy, úsek 2							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							SO 107						
							Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Smluvní položky											
28	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	41,154	0,000	- 41,154	25,00	1 028,850	-1 028,850	0,000	0,000	-1 028,850	-100,00%
27	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 498,600	1 513,895	15,295	25,00	37 465,000	0,000	382,380	37 847,380	382,380	1,02%
		dle pol. 12373: 8,05*1,9=15,295t											
26	122936	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	M3	21,660	0	- 21,660	302,00	6 541,320	-6 541,320	0,000	0,000	-6 541,320	-100,00%
		nerealizováno											
23	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	59,950	68	8,050	261,00	15 646,950	0,000	2 101,050	17 748,000	2 101,050	13,43%
		dle geodetického protokolu 68m3											
		68-59,95=8,05m3											
20	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	368,000	0,000	-368,000	60,00	22 080,000	-22 080,000	0,000	0,000	-22 080,000	-100,00%
19	918184	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	2,000	0,000	-2,000	17 401,00	34 802,000	-34 802,000	0,000	0,000	-34 802,000	-100,00%
110	918381	PROPUSTY Z TRUB DB 400MM BETONOVÝCH	M	0,000	20,500	20,500	2 688,00	0,000	0,000	55 104,000	55 104,000	55 104,000	100,00%
		Celkem						117 564,12	- 64 452,17	57 587,43	110 699,38	- 6 864,74	-5,84%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Za Objednatele: Jan Pejša

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	57 299 999,56
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	56 455 224,32
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	68 310 821,43
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,53%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,84%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-100 818,52
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,33%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 189 999,87

12=-(1)*0,16	Limit	8 594 999,93
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,11%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	60 493,00

40=(19/1)*100						sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)		-6,84%		Vypustit												
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012	- 3 918 770,05	3 073 994,81	- 844 775,24	- 857 996,72	143 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 060 773,33	2 869 954,81	-190 818,52	5 930 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00
101	1	km 0,000 00 - 2,608 23	0,00	2 159 205,87	2 159 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 205,87	2 159 205,87	2 159 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	km 0,000 00 - 2,608 23	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 239 937,30	563 790,60	323 853,30	803 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3	Trvalé dopravní značení II/125 / SO 190; Trvalé dopravní značení II/125	0,00	60 493,00	60 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,00	60 493,00
020	4	Příprava staveniště 1. úsek/Ochrana stromů	- 41 400,00	0,00	- 41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 400,00	0,00	-41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	5	km 0,000 00 - 2,608 23/Doměrky; sanace; NO	- 904 884,18	0,00	- 904 884,18	- 438 215,39	0,00	- 438 215,39	0,00	0,00	0,00	- 466 668,79	0,00	-466 668,79	466 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Část opravy, úsek 1/sanace, NO	- 39 464,56	0,00	- 39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 39 464,56	0,00	-39 464,56	39 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7	SO 103; km 2,608 23 - 3,670 29/doměrky; Sanace., NO, předláždění a těsnění spár; vpustě a přípojky	- 1 908 445,02	143 547,00	- 1 764 898,02	- 158 472,20	143 547,00	- 14 925,20	0,00	0,00	0,00	- 1 749 972,82	0,00	-1 749 972,82	1 749 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	8	SO 104; km 3,670 29 - 5,180 37/doměrky; NO, sanace, těsnění spár	- 291 128,45	84 644,69	- 206 483,76	- 74 235,29	0,00	- 74 235,29	0,00	0,00	0,00	- 216 893,16	84 644,69	-132 248,47	301 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9	SO 105; km 5,180 37 - 5,596 57/doměrky; NO, sanace, těsnění spár; čela propustků	- 222 032,74	4 726,22	- 217 306,52	- 63 230,44	0,00	- 63 230,44	0,00	0,00	0,00	- 158 802,30	4 726,22	-154 076,08	163 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	10	SO 106; km 5,596 57 - 6,147 00/doměrky, sanace, těsnění spár	- 148 936,48	0,00	- 148 936,48	- 65 754,25	0,00	- 65 754,25	0,00	0,00	0,00	- 83 182,23	0,00	-83 182,23	83 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	11	SO 107; část opravy, úsek 2/doměrky, sanace, těsnění spár, čela propustků	- 122 541,32	57 587,43	- 64 953,89	- 58 089,15	0,00	- 58 089,15	0,00	0,00	0,00	- 64 452,17	57 587,43	-6 864,74	122 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby:	II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Část opravy, úsek 2
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 107/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	5
08 Oznámení Zhotovitele č. 4	1
09 Stanovisko TDI (ze dne 22. října 2024)	1
10 Stanovisko AD (ze dne 1. listopadu 2024)	2
11 Stanovisko KSUS	2
12 Geodetický protokol	3
13 Vyjádření cestmistra k propustkům	1
Počet listů celkem	15

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 107; část opravy, úsek 2 Číslo a název rozpočtu: SO 107; část opravy, úsek 2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 107/01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4 851,000	4851,00	0,000	5,00	24 255,000	0,000	0,000	24 255,000	0,000	0,00%
		4851 = 4851,000 [A]											
		Celkem 4851 = 4851,000											
32	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	727,650	727,65	0,000	37,00	26 923,050	0,000	0,000	26 923,050	0,000	0,00%
		4851 * 0,15 = 727,650 [A]											
		Celkem 727,65 = 727,650											
	5	Komunikace						2 257 881,260	-48 151,280	0,000	2 208 796,680	-49 084,580	-2,17%
11	567336	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	9,150	9,150	0,000	102,00	933,300	933,300	0,000	933,300	0,000	0,00%
		dle pol. 11332 sjezdy 61 m2 * 0.15 m = 9,150 [A]											
		Celkem 9,15 = 9,150											
12	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM	M2	2 643,000	2 643,000	0,000	172,00	454 596,000	0,000	0,000	454 596,000	0,000	0,00%
		"plocha odečtena digitálně"											
		2643 m2 = 2643,000 [A]											
		Celkem 2643 = 2643,000											
13	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	410,000	410,000	0,000	87,00	35 670,000	0,000	0,000	35 670,000	0,000	0,00%
		"plocha odečtena digitálně"											
		410 m2 = 410,000 [A]											
		Celkem 410 = 410,000											
14	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 776,100	2 581,773	- 194,327	14,00	38 865,400	-2 720,580	0,000	36 144,820	-2 720,580	-7,00%
		PI-C 0.60 kg/m2											
		dle pol. 567542 2776,1 m2 = 2776,100 [A]											
		Celkem 2776,1 = 2776,100											
		ZBV 11: --194,327 M2											
15	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 162,000	5 162,000	0,000	12,00	61 944,000	0,000	0,000	61 944,000	0,000	0,00%
		PS CP 0.40 kg/m2 mezi ACO a ACL											
		PS CP 0.50 kg/m2 mezi ACL a podkladní vrstvou											
		dle pol. 574D56 a pol.5774AE 2518 m2+2644 m2 = 5162,000 [A]											
		Celkem 5162 = 5162,000											
21	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 644,000	2 644,000	0,000	50,00	132 200,000	0,000	0,000	132 200,000	0,000	0,00%
		Výztužení skelnou mříží s oky 25x25 mm s tahovou pevností 100 kN na šířku role 1,5-2 m											
		Dle PS-CP											
		2644 = 2644,000 [A]											
		Celkem 2644 = 2644,000											

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 Číslo a název SO/PS: SO 107; část opravy, úsek 2 Číslo a název rozpočtu: SO 107; část opravy, úsek 2								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 107/01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	2 398,000	2 398,000	0,000	214,00	513 172,000	0,000	0,000	513 172,000	0,000	0,00%
		ACO 11 PmB 45/80-65											
		"plocha odečtena digitálně" 2398 = 2398,000 [A]											
		Celkem 2398 = 2398,000											
17	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 518,000	2 345,000	- 173,000	268,00	674 824,000	-46 364,000	0,000	628 460,000	-46 364,000	-6,87%
		ACL 16S PmB 25/55-60											
		"plocha odečtena digitálně"											
		2518 m2 = 2518,000 [A]											
		Celkem 2518 = 2518,000											
		ZBV 11: -173 M2											
18	5774R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11	M3	79,320	79,320	0,000	4 358,00	345 676,560	0,000	0,000	345 676,560	0,000	0,00%
		ACO 11, 50/70											
		2644 m2 *0,03m = 79,320 [A]											
		Celkem 79,32 = 79,320											
		9 Ostatní konstrukce a práce						56 882,000	-56 882,000	0,000	0,000	-56 882,000	-100,00%
19	9181B4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	2,000	0,000	-2,000	17 401,00	34 802,000	-34 802,000	0,000	0,000	-34 802,000	-100,00%
		32/63											
		2 ks = 2,000 [A]											
		Celkem 2 = 2,000											
		ZBV 11: -2 KS											
20	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	368,000	0,000	-368,000	60,00	22 080,000	-22 080,000	0,000	0,000	-22 080,000	-100,00%
		368 m = 368,000 [A]											
		Celkem 368 = 368,000											
		ZBV 11: -368,00 M											
		NOVÉ POLOŽKY						0,000	0,000	55 104,000	55 104,000	55 104,000	100,00%
110	9183B1	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH	M	0,000	20,500	20,500	2 688,00	0,000	0,000	55 104,000	55 104,000	55 104,000	100,00%
		položka převzata z objektu SO108											
		ZBV 11: doměrky část BES 20,5 M											
		Celkem						3 537 114,68	-121 608,02	57 587,43	3 472 160,79	-64 953,89	-1,84%



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
ředitel Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Jan Neradílek /

03.10.2024

Stavba (Dílo):

II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012

Smlouva o dílo číslo:

SMLD-0108/00066001/2023

Související korespondence:

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

tímto Vás informujeme o vzniku víceprací a méněprací týkající se stavby **II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012**, které byly identifikovány po jejím dokončení na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková hodnota těchto prací činí - 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

1) Doměrkový rozpočet ZBV 4

KSUS p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ing. Milan Fiala

Vyřizuje: Jan Pejša

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele COLAS CZ ze dne 3.10.2024

V rámci stavby „II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ zaslal zhotovitel COLAS CZ dne 3.10.2024 „Oznámení zhotovitele“, kde informuje o vzniku víceprací a méněprací, které byly definovány po dokončení stavby na základě zaměření skutečného stavu a pochůzky po stavbě (doměrky). Celková cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH. Tyto práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla.

„Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele Colas CZ ze dne 3.10.2024“. Výše uvedené skutečnosti zhotovitelem potvrzují a konstatují, že tato skutečnost byla TDS ověřena. Dále konstatují, že výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Zhotovitele zaslal podrobné vyčíslení a odůvodnění jednotlivých dílčích doměrků dne 17.10.2024 v celkové ceně – 4 152 412,69 Kč bez DPH, s tímto TDS souhlasí.

V Jihlavě 22.10.2024

Jan Pejša
TES Consulting s.r.o.

Naše značka AD004_355722
T
E



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.listopadu 2024

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“**

Vyjádření k zaslaným podkladům k ZBV č. 4 pro stavební objekty:

SO 021 Příprava staveniště
SO 101 Rekonstrukce komunikace km 0.000 00-0.221 65
SO 102 Rekonstrukce komunikace km 0.221 65-2.608 37
SO 103 Rekonstrukce komunikace - intravilán km 2.608 37-3.670 29
SO 104 Rekonstrukce komunikace km 3.670 29-5.180 37
SO 105 Rekonstrukce komunikace km 5.180 37-5.596 57
SO 106 Rekonstrukce komunikace km 5.596 57-6.147 00
SO 107 Silnice II/125 - část opravy
SO 108 Sjezdy
SO 180 Dočasné dopravní značení II/125
SO 190 Trvalé dopravní značení II/125
SO 191 Trvalé dopravní značení II/125 - intravilán

Vážení,

na základě zaslaných podkladů k ZBV 4 uvádíme níže naše vyjádření za AD:

Důvod změny řešení:

ZBV 4 řeší změny zjištěné doměřením skutečného stavu po realizaci oproti původnímu návrhu oceněné PD. Obecně se jedná o změny přímo související s předchozími odsouhlasenými a provedenými změnami v rozsahu ZBV1, ZBV2, ZBV3 a upřesňují konečný stav dokončených stavebních činností.

Komentář k vybraným uváděným změnám a doměrkům:

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 103:

Rozdíl realizované plochy oproti projektu PDPS zahrnují zejména rozšířené plochy o úpravy vjezdů, rozšířené okraje v místech doplnění krajnic podél hran intravilánu (zejména podél levé hrany).

Hlavní rozdíly realizované nad rámec původního projektového rozsahu asf. ploch jsou zejména doplněné plochy a sjezdy – navázání vedlejších komunikací a doplnění asf. ploch místo původní nezpevněné krajnice (proměnné plochy cca 0.15 – 0.5 m).

Jedná se doplnění z důvodů sjednocení a navázání ploch navazujícího prostoru intravilánu dle skutečného stavu v době realizace.

Změny v rozsahu zaměření ploch vozovek SO 104, 105, 106, 107

Rozdíl realizovaných ploch oproti projektu PDPS vzniká podél hrany jízdního pásu - tolerance rozšíření plochy – orientačně v průměru cca 0.15 m od projektové hrany.

Jedná se tedy o rozdíl, který vznikl v rámci výpočtové technologické rezervy. V rozsahu technického řešení naopak realizovaná plocha ve většině případů přesahuje polohu asfaltové vrstvy na stranu bezpečnou.

Rozdíl v původní projektově rozpočtované ploše dle soupisu prací PDPS je způsobem zaokrouhlením a rezervou z důvodu technologického přesahu a odchylkou – uvažovanou rezervou při stanovení ploch.

Změny v rozsahu zaměření SO 108

Rozdíl se týká doplněných propustků, které ve vazbě na upřesněné polohy vjezdů po vyčištění stavebního prostoru byly dodatečně identifikovány a bylo nutné doplnění funkčního odvodnění a zpevnění navazujících svahů příkopu.

S navrhovanými postupem, stanovením změnových položek jednotlivých SO a jejich dokladováním uvedeným v předložených podkladech k ZBV 4 souhlasíme. Záporné změny nemají vliv na funkci a kvalitu prováděných prací. Vznikly v rámci upřesněných podmínek nebo použité technologie v průběhu výstavby, kdy nebylo nutné vybrané činnosti provádět – tyto vyplynuly obecně z nutných změn, které bylo nutné realizovat dle skutečně zastiženeho stavu. Změny ploch a délek v případě realizovaných konstrukcí byly nutné v rámci upřesnění řešení pro zajištění navázání na stávající stav, případně v rámci technologických odchylek.

S pozdravem

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 1.11. 2024

V Říčanech

24.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jan Neradílek
Manažer regionu Východní
Čechy, oblast sever,
divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

**Věc: II/125 příčná spára u mostu 125-012- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech
oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4 - doměrky**

Vážený pane inženýre,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 4, které bylo oznámeno na základě zaměření skutečného stavu - doměrky (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí – 4 152 412,69 Kč bez DPH.

Výše uvedené skutečnosti zhotovitel nemohl předvídat při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel zhotovitel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. Uvedené práce budou zohledněny v závěrečném vyúčtování stavby a promítnuty do konečné ceny díla. S uvedeným návrhem KSÚS souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů, vyjádření, , zaměření, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

Ing. Ivanan Fiala
projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„II/125 – Vlašim příčná spára u mostu 125-012“ ze dne 3.10.2024

A. Štěpánek

IČO 75889421

Alšova 1391

Říčany

Geodetický protokol č.2

Zakázka: II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012

Objednatel: BES s.r.o., Sukova 625, 25601 Benešov

Použité přístroje: GNSS G1+IMU, SOKKIA SET 3030R

Souřadnicový systém: JTSK

Datum měření: květen 2024

Na základě objednávky p. Dominika Brožíka (BES s.r.o., Sukova 625, 25601 Benešov) byla dle požadavku během měsíce května zaměřena plocha sanace určených částí úseků SO 104, SO 105, SO 106 a SO 107. Měření bylo provedeno za účelem zjištění velikosti plochy sanace.

Zaměřená plocha sanace celkem je 1220 m².

Pro výpočet kubatury byla použita konstanta 0.5m

Celkový objem sanace je 610m³

SO 104 = 455m³

SO 105 = 87m³

SO 107 = 68m³

Zpracování dat bylo provedeno na PC v grafickém programu Kokeš. Výpočet transformace do S-JTSK proveden programem TRANSFORM MAX 1710 verze 6.

Přesnost měření: m_{xy} = 0.05m


Předáno:

1. Náčrt
2. Technická zpráva
3. Výpočet výměr

Vyhotovil: A. Štěpánek

Ověřil: Ing. Jiří Fuchs

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem

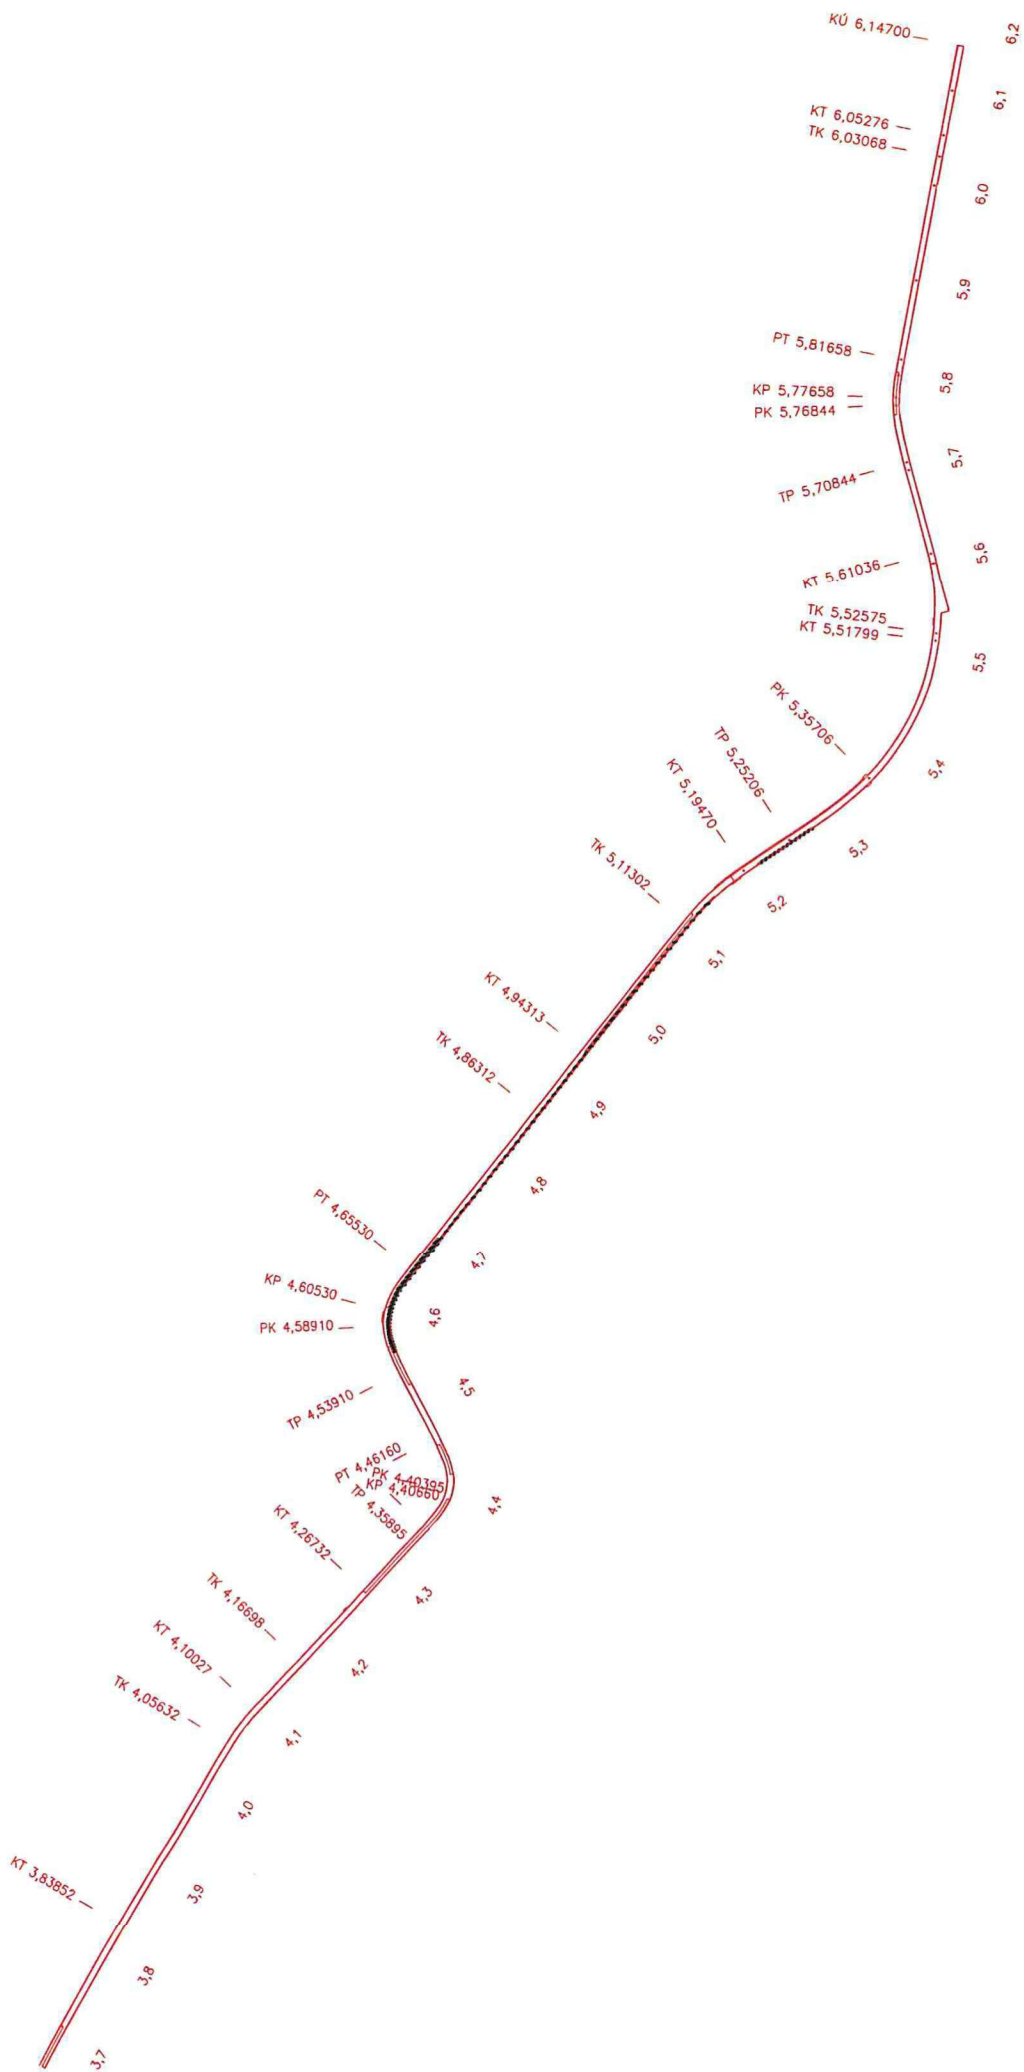

výpočet výměry - II/125 Vlašim_sanace

	číslo bodu	Y	X	KK	oměrná
43	715530.39	1092299.14	3		
38	715571.49	1092352.12	3	67.05	
29	715578.64	1092366.88	3	kruhový oblouk	
39	715582.84	1092386.80	3	kruhový oblouk	
42	715580.52	1092403.49	3	kruhový oblouk	
40	715575.68	1092416.30	3	kruhový oblouk	
41	715579.38	1092418.02	3	4.08	
32	715584.82	1092402.83	3	kruhový oblouk	
31	715586.84	1092386.86	3	kruhový oblouk	
30	715583.08	1092367.52	3	kruhový oblouk	
28	715574.88	1092350.00	3	kruhový oblouk	
44	715534.02	1092296.73	3	67.14	
43	715530.39	1092299.14	3	4.36	

výměra = 557.37 m2

přičítá se výměra

	číslo bodu	Y	X	KK	oměrná
22	715484.70	1092238.15	3		
20	715447.57	1092191.02	3	60.00	
18	715401.84	1092132.54	3	74.24	vložený bod
16	715352.26	1092069.14	3	80.48	
14	715317.66	1092026.35	3	55.03	
12	715273.38	1091971.71	3	70.33	
10	715263.90	1091960.67	3	14.55	
08	715257.82	1091954.12	3	8.94	
06	715253.53	1091949.73	3	6.14	
04	715247.16	1091943.51	3	8.90	
05	715246.19	1091944.59	3	1.45	
07	715252.68	1091950.58	3	8.83	
09	715256.95	1091954.95	3	6.11	
11	715263.00	1091961.47	3	8.89	
13	715272.46	1091972.48	3	14.52	
15	715316.71	1092027.14	3	70.33	
17	715351.15	1092070.04	3	55.01	
19	715400.89	1092133.28	3	80.46	
21	715446.63	1092191.76	3	74.24	
23	715483.76	1092238.89	3	60.00	
25	715515.36	1092278.35	3	50.55	
27	715531.01	1092298.73	3	25.70	
26	715532.09	1092298.01	3	1.30	
24	715516.30	1092277.60	3	25.80	
22	715484.70	1092238.15	3	50.55	

výměra = 565.77 m2, celková výměra = 1123.14 m2

přičítá se výměra

	číslo bodu	Y	X	KK	oměrná
01	715145.58	1091872.30	3		
37	715144.77	1091873.50	3	1.45	
36	715172.20	1091891.98	3	33.07	
35	715187.58	1091901.95	3	18.33	
34	715200.81	1091910.59	3	15.80	
33	715201.66	1091909.42	3	1.45	
03	715188.37	1091900.73	3	15.88	
02	715173.00	1091890.77	3	18.31	
01	715145.58	1091872.30	3	33.06	

výměra = 97.35 m2, celková výměra = 1220.49 m2 [2]

mezní odchylka = 2.00 m2

vložené body nebyly zahrnuty do výpočtu



II/125 - Vlašim - příčná spára u mostu 125

Věc: Propustky

Zhotovitel na KD upozorňoval, na stávající propustky, které jsou propadlé a je potřeba udělat nové. Dále je potřeba upravit délky propustků, tak aby byly sjízdné zemědělskou technikou.

Byla provedena kontrola propustků s cestmistrem. Na základě kontroly byly provedeny stavební práce, které byly zanešeny do DSPS.

CESTMISTR ČSN S
STŘEDISKO VLAŠIM

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IČ: 43792553 DIČ: CZ43792553 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.: 321096349/0800

Komerční banka:3300121/0100