

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/201/006VAVM
Stavba: Tůně Roštýnská obora

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.04.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zdeněk Kulík

IČ: 754 07 396
DIČ: neplátce DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 500,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	65 500,00	13 755,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			79 255,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/201/006VAVM
Stavba: Tůně Roštýnská obora
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Zdeněk Kulík

Datum: 14.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 500,00	79 255,00
2025/201/006VAVM	Tůně Roštýnská obora	65 500,00	79 255,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně Roštýnská obora

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Zdeněk Kulík

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

754 07 396

neplátce DPH

Cena bez DPH

65 500,00

DPH základní
snižená

Základ daně
65 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
13 755,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

79 255,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tůně Roštýnská obora

Místo:

Datum:

14.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zdeněk Kulík

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

65 500,00

1 - Zemní práce

65 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůně Roštýnská obora

Místo:

Datum: 14.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zdeněk Kulík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 500,00

D 1

Zemní práce

65 500,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	160,000	100,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104

5	K	131151791	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	160,000	55,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131151791

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	160,000	110,00	17 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	160,000	55,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101

4	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	260,000	55,00	14 300,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Svahování lrválých svahů do projektovaných profilů strojně s políbným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků oblast povodí Dyje
Technická zpráva

Název akce: „Tůň Roštýnská obora“

Název toku: -

IDVT: mimo tok

ř. km (dle CEVT): nebude se nacházet na VT

ČHP: 1-16-01-0200

Vymezení řešeného úseku VT: -

IČ majetku (rekonstrukce): -

Místo akce (příslušná obec – místní část): Doupě

Katastrální území: Doupě (631451)

Obec s rozšířenou působností: Telč

Kraj: Vysočina

Popis stávajícího stavu VT:

Výstavba tůň (terénní úpravy) se nachází mimo vodní tok na podmáčené lokalitě.

Popis stávajícího stavu (včetně příčin) řešeného úseku VT:

V současné době je lokalita podmáčena, nelze ji řádně obhospodařovat hospodářským způsobem.

Návrh - popis opatření (včetně základních technických parametrů):

Jedná se o jednoduchá opatření (zemní práce do 300 m² plochy a 1,5 m výšky) bez technického zařízení s cílem lokálně podpořit biodiverzitu, zadržet vodu v krajině, a zpomalit její odtok. Konkrétně by se jednalo o 2 tůně. Tůně budou umístěny na pozemku parc.č. 407/1 v k.ú. Doupě ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Je navrženo vybudování dvou tůní umístěných mimo vodní tok. Tůň č. 1 bude mít rozlohu 210 m² a v nejhlubším místě bude max. 1,5 m hluboká. Tůň č. 2 bude mít rozlohu 110 m² a v nejhlubším místě bude 1 m hluboká. Celková plocha obou tůní bude tedy 320 m². Vykopané zeminy bude dle počtu tůní cca. 160 m³. Tato zemina bude rozprostřena v okolí vzniklých tůní na srovnání nerovností a tvorbu mírných hrázek do výšky 0,5 m nad okolní terén (viz. výkresy). Zájmová lokalita se nachází poblíž lesní cesty, tůně se budou nacházet ve vzdálenosti min 2 m od lesní komunikace.

Odhad nákladů (včetně výpočtu) dle základních technických parametrů:

Dle rozsahu a typu navržených opatření objektu je cena akce odhadnuta na 112 000 Kč bez DPH.

Zdroj financování:

Realizace bude financována z POPFK

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Pozemek p.č. 407/1 v k.ú. Doupě trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 7 v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, LS Telč.

Výsledek předběžného projednání s orgány státní správy a se samosprávou:

Žádné.

Možné (známé) limitující faktory:

- nutné projednat s OŽP a agenturou ochrany přírody a krajiny

Závěr – vyhodnocení efektivity a ekonomiky navrženého opatření, posouzení realizovatelnosti:

Zadržování vody v krajině a podpoření biodiverzity v dané lokalitě.

Přílohy:

- Harmonogram a stanovení dalšího postupu – viz. příloha A,
- Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku,
- Podrobná situace s vyznačením řešeného úseku,
- Fotodokumentace,
- Navržené řešení (výkresy),

Vypracoval:



Dne: 18.5.2024

Podpis:



Rozhodnutí vedoucího OJ o dalším postupu:

Záměr: schválen k ověření při výběru staveniště / neschválen, postoupen k projednání do DK, popřípadě vrácen k dopracování (doplnění, projednání – předvýrobní výbor) apod.

Dne:

Podpis:


Příloha A: Harmonogram a stanovení dalšího postupu:

Individuální stanovení dalšího postupu při investiční a neinvestiční činnosti a její termíny (zadání a zpracování konkrétních stupňů PD a řešení způsobu majetkoprávního vypořádání – výkupu pozemků). Stanovení dílčího plnění díla.

Návrh plnění (vazba na ZL a	Postup (fáze) IČ* individuální posouzení-stanovení	Zahájení (m/rok)	Dokončení (m/rok)	Cena prací	Stav
	Výběr zhotovitele stavby	4/2025	5/2025		
	Realizace stavby	6/2025	11/2025	112 tis. Kč	


Schválil: 

Dne:




Podpis:

Příloha B: Přehledová situace

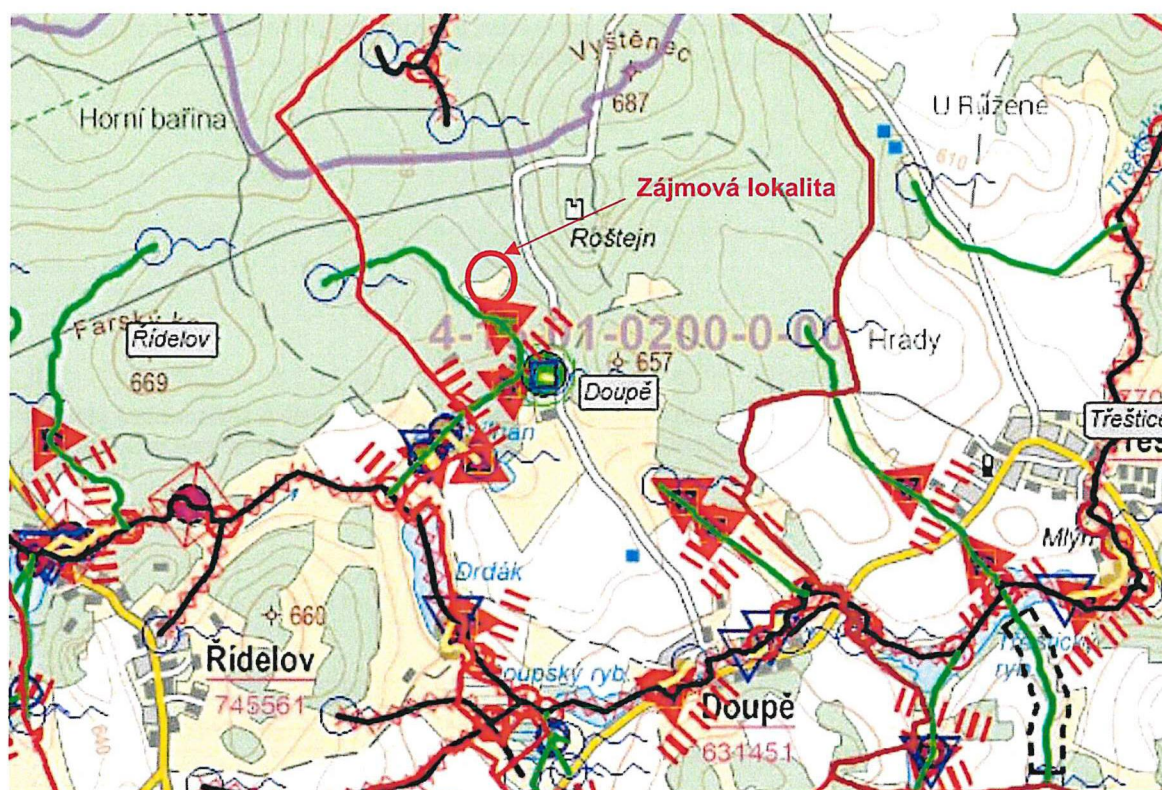

Příloha C: Podrobná situace

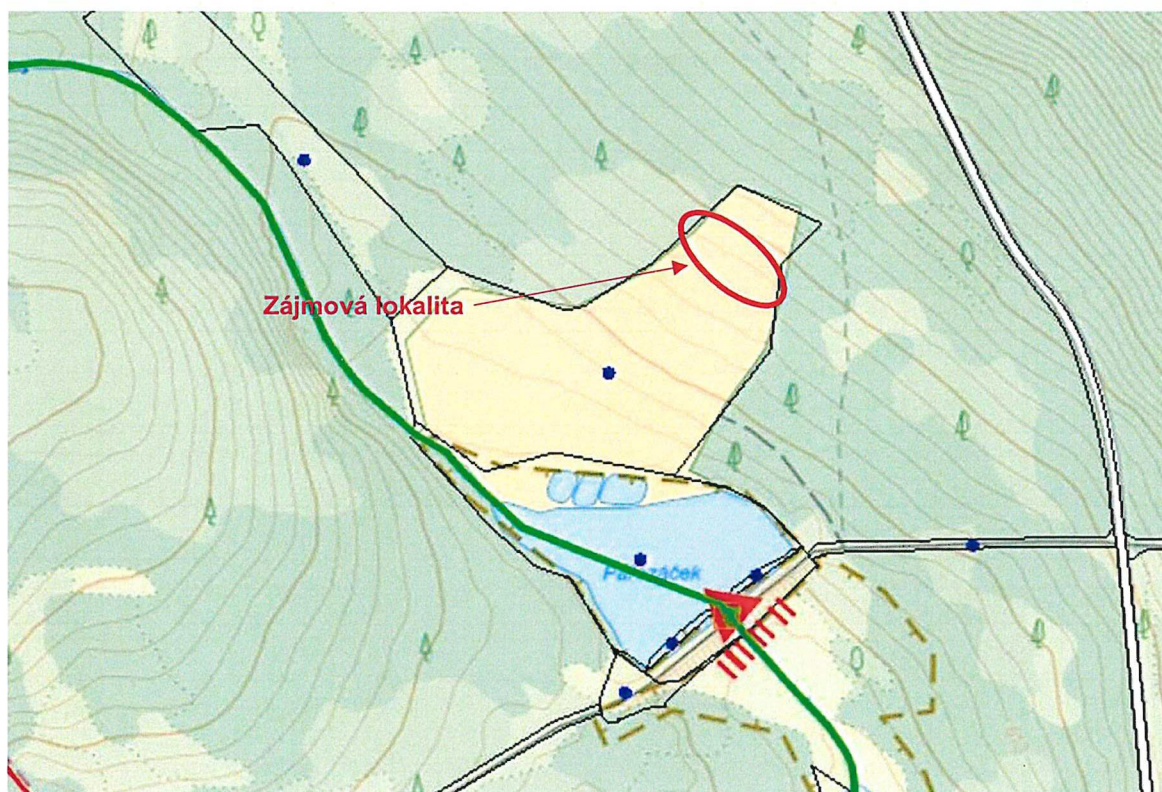

Příloha D: Náčrt tůně



Handwritten notes and sketches on a page, including a large 'X' shape and various lines and markings.



Fig. 1

