

Evidenční list změny stavby: ZL č. 30 Bourání kolektoru u RN2, RN2-ŠD12-ŠD13 a v místě parkoviště

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCŮ“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 01, SO06 / 3, 2	Číslo změny stavby: 30
---	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Při realizaci výkopu objektu IO01-Areálové rozvody dešťové kanalizace byl mezi šachtou ŠD12 a ŠD 13 obnažen stávající kolektor. Proběhlo kompletní vybourání části kolidující s vedením a zpětný zásyp materiálem vhodným do násypu.
V části mezi retenční nádrží RN2 a budovou děkanátu tento kolektor pokračuje a vzhledem k tomu, že se jeho strop nachází v hloubce 80 cm pod terénem, bude jeho strop vybourán a kolektor zasypán materiálem vhodným do násypu až po kraj zpevněných ploch u děkanátu, v tomto místě bude zazděn.
Dále byl při realizaci kanalizace mezi šachtami ŠD3 a ŠD4 a v kolizi s trasou geotermálních vrtů obnažen stávající energokaná. Energokaná byl odstraněn v rozsahu kolidujícím s kanalizací a ostatními částmi stavby - opěrná stěna, geotermální vrt. V kolizi s geotermálními vrtů byl i zazděn.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	179 377,81	0,03 %	179 377,81

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 14.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
Změna stavby (ZBV) - krycí list
Číslo paré:

ZL30 IO 002 bourání kolektoru RN2-ŠD12-ŠD13

PČ	Typ	Kód	Náklady soupisu celkem	MJ	Množství	Nové množství	Hozdit množství	Jednotková cena	179 377,81	Původce jednotkové ceny
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
49	K	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového <u>Kolektor - RN2 - ŠD 12 - ŠD 13</u> STĚNY: (1,5x0,2)x(7,8-15) = 8,86m ³ DNO A STROP: (1,8x7,8x0,2)+(1x0,2x1,8)=2,81m ³ 8,86+2,81=11,67m ³ <u>Kolektor - opěrná stěna u schodiště</u> STĚNY: 2x(0,8x0,12x5)=0,72m ³ DNO A STROP: 2x(0,8x0,17x5)=1,36m ³ 0,72+1,36=2,08m ³ <u>Kolektor - trasa k vrtu V67</u> STĚNY: 2x(0,8x0,12x0,5)=0,072m ³ DNO A STROP: 2x(0,8x0,17x0,5)=0,136m ³ 0,072+0,136=0,208m ³ <u>Kolektor - trasa RN2-starý děkanát</u> STĚNY STROP: (1,6*0,2*12)=3,84 m ³ 3,84 m ³	m3					38 303,74	SO 001 - Příprava území
D 997			Přesun sutě							
53	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t						SO 001 - Příprava území
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t						SO 001 - Příprava území
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						SO 001 - Příprava území
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						SO 001 - Příprava území
35	K	279113153	Základové zdi z tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdí přes 200 do 250 mm	m2						D1.1-2.1 - Základové konstrukce
			Kolektor-opěrná stěna a V67 0,58x0,6x3=1,044							
D 13			Hloubené výkopové							
1	K	132200112RA0	Hloubení započt. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 (7,8+15)x2,55x1,2/2 = 34,884	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
2	K	132201219R00	Přísplatek za sepravit - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
7	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
8	K	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhuňtlením	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
10	M	58310005 17	Material vhodný do násypu, zásepů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveništi <u>Kolektor - RN2 - ŠD 12 - ŠD 13 (7,8+15)x2,55x1,2/2 = 34,884</u> <u>Kolektor - trasa RN2-starý děkanát (12*1,9*1,2)-3,84+23,52</u>	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, dle katal. odpadů 17 05 04	m3						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace
D 998			Přesun hmot							
30	K	998276201R00	Přesun hmot, hrub. vedení plátek, obepné kamenným	t						IO 01 - areálové rozvody dešťové kanalizace

Předmětem tohoto změnového listu je částečné vybourání, zajištění a zasypání zjištěného betonového kolektoru, který byl zastižen v trase kanalizace a prostoru parkoviště.



Vyjádření Správce stavby k ZL30_Bourání kolektoru u RN2, RN2-ŠD12-ŠD13 a v místě parkoviště

Jedná se o změnu plynoucí z provádění prací na výkopech objektů IO01 a SO06. Na zjištěné skutečnosti bylo nutné reagovat úpravou a doplněním zadávací PD, tj. odbouráním a zajištěním zbylých částí kolektoru jež byl v kolizi s vedením. Pro dokončení díla a plnou funkčnost díla je nutné změny provést. Správce stavby doporučuje ZL č.30 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 33 Externí náhradní zdroj- doplnění kabeláže a přechodové skříně

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 07 / 1	Číslo změny stavby: 33
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140	
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o	
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší doplnění chybějících kabeláží pro připojení dieselagregátu k silnoproudým i slaboproudým rozvodům.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	149 887,86	0,02 %	149 887,86


Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 9.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									149 887,86		
Elektroinstalace - silnoproud									126 811,25		
34	K	7493653020	Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 kompaktní pilíř s 1-2 sadami jisticích prvků - včetně elektrovýbroje, neobsahuje cenu za zemní práce	kus						vlastní	IO 09
35	M	7493600210	Kabelové a zásuvkové skříně, elektromérové rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) se 2 sadami pojistkových spodků velikosti 00 kompaktní pilíř včetně základu	kus						vlastní	IO 09
N33.1			Montáž zkratových propojek 250A	kus							Individuální kalkulace
N33.2			Montáž zkratových propojek 400A	kus							Individuální kalkulace
N33.3			ZP2 Zkratová propojka In 400 A, velikost 2 OEZ 06403	kus							Individuální kalkulace
N33.4			OEZ 07388 Přechodová svorka W10	kus							Individuální kalkulace
N33.5			V-tímen OEZ A 07386 5837-2x240	kus							Individuální kalkulace
N33.6			OEZ 00021 4834SK Izolační kryt třímenu	kus							Individuální kalkulace
5	K	210220441R	ochrana zemní svorky/svaru asfaltovým nátěrem	ks						vlastní	SO 07
6	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m						CS ÚRS 2023 01	SO 07
7	M	35441073R1	drát D 10mm FeZn	m						vlastní	SO 07
12	K	210902147	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2	m						CS ÚRS 2023 01	IO 006
13	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m						CS ÚRS 2023 01	IO006
N33.7		210900623	Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žila 95 až 120 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení uložených pevně	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
N33.8		34141117	kabel silový jádro 1-CHBU 1x 95	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
N33.9			Montáž kabelového lisovacího oka	kus							Individuální kalkulace
N33.10			95 X 10 KU-L Oko Cu lehčené, pocínované	kus							Individuální kalkulace
22	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m						CS ÚRS 2023 01	IO 11
N33.11		34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
22	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m						CS ÚRS 2023 01	IO 11
N33.12		34111134	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x2,5mm2	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
N33.13		742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro venkovní rozvod počtu žil do 15	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
N33.14		ADI.0051254.URS	kabel FTP CAT6 venkovní SOLARIX PE 500m/cívka	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
3	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus						CS ÚRS 2023 01	IO 09
4	M	INTELEK11238905	Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát	kus						vlastní	IO 09
6	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus						CS ÚRS 2023 01	IO 09
7	M	RMAT0002	přepětová ochrana datového kabelu, T1/2/3, 2x RJ45	kus						vlastní	IO 09
N33.15		741910415	Montáž kabelových žlabů šíře 300mm	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
N33.16			Kabelový žlab 60x300x0,75 žárový zinek (Jupiter) KOPOS KZI 60X300X0,75_F	m							Individuální kalkulace
N33.19		741910421	Montáž žlab kovový - uzavření vikem	m						ÚRS 1/2025	ÚRS
N33.17			Víko 300 žárový zinek (Jupiter) KOPOS V 300_F	m							Individuální kalkulace
Zemní práce při extr.mont.pracích									23 076,61		
22	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m						CS ÚRS 2023 01	IO 09
23	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m						CS ÚRS 2023 01	IO 09
18	M	M009	Písek kopaný, hliníto písčlý	m3						vlastní	IO 10
29	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m						CS ÚRS 2023 01	IO 006
40	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m						CS ÚRS 2023 01	IO 008
N33.18		34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) KOPOFLEX 50 - volně na terénu, vč. spojek, HDPE+LDPE	m						ÚRS 1/2025	ÚRS

Tento změnový list řeší doplnění kabeláže pro zajištění napojení dieselagregátu na silnoproudé a slaboproudé rozvody v požadovaném rozsahu.

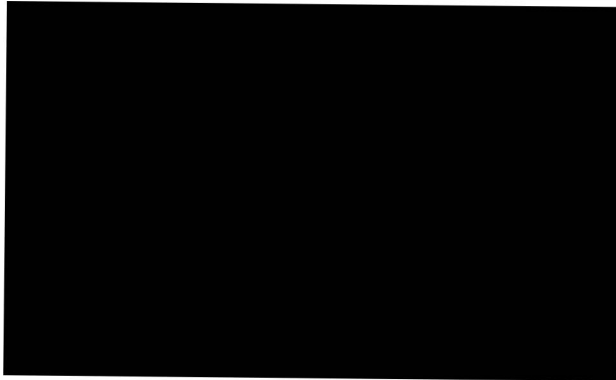

Vyjádření Správce stavby k ZL33_ Externí náhradní zdroj- doplnění kabeláže a přechodové skříň

Jedná se o změnu, respektive technické řešení, jež nebylo zahrnuto v původním závazku. Pro dokončení funkčního díla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.33 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.34 LAN - změna na CAT6a, doplnění zásuvky pro CCTV

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	So01 / 10	34
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší změnu přístrojových krabic na typ do SDK, náhradu komponentů CAT6 za komponenty CAT6a, doplnění slaboproudých dvojzásuvek do místa, kde byly 2 kamery napájeny z jedné dvouzásuvky. Jedná se o změnu na základě dopřesnění zadávací PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-334 267,86	-0,05 %	449 672,85	0,07 %	115 404,99

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.9.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 407,03


			Krabice do sádrokartónu							
D 741			Elektroinstalace - silnoproud							8 422,65
17	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus						CS ÚRS 2023 01
N34.1		N	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová hluboká, ref. KPR 68 KA	kus						Individuální kalkulace

			Náhrada CAT6 za CAT6a							
D 742			Elektroinstalace - slaboproud							65 512,28
36	M	M135	Zásuvka datová 2xRJ45 modul 45 pro vestavbu do podlahové krabice, Cat6	ks						vlastní
N34.2		N	Zásuvka datová 2xRJ45 modul 45 pro vestavbu do podlahové krabice, Cat6a							Individuální kalkulace
37	M	M133	Zásuvka datová 2xRJ45 pod omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6	ks						vlastní
N34.3		N	Zásuvka datová 2xRJ45 pod omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6a							Individuální kalkulace
38	M	M132	Zásuvka datová 2xRJ45 na omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6	ks						vlastní
N34.4		N	Zásuvka datová 2xRJ45 na omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6a							Individuální kalkulace
48	M	ADI.0051216 URS	Patch panel CAT6 24xRJ45 osazený	kus						vlastní
N34.5		N	Patch panel CAT6a 24xRJ45 osazený							Individuální kalkulace

			Přidání 5ks zásuvek s 2xRJ45 (kamery) 1/2							
										36 472,10
8	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m						CS ÚRS 2023 01
11	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m						CS ÚRS 2023 01
12	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m						CS ÚRS 2023 01
13	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m						CS ÚRS 2023 01
31	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus						CS ÚRS 2023 01
32	K	222 29-3001.R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	ks						vlastní
33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m						CS ÚRS 2023 01
34	M	ADI.0051260 URS	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m						vlastní
35	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus						CS ÚRS 2023 01
N34.6		N	Zásuvka datová 2xRJ45 na omítku, kompletní sestava 2xkeystone cat6a							Individuální kalkulace
39	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus						CS ÚRS 2023 01
40	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus						CS ÚRS 2023 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									4 997,96	
Přidání 5ks zásuvek s 2xRJ45 (kamery) 2/2										
Elektroinstalace - slaboproud										
								4 997,96		
20	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus						CS ÚRS 2023 01
21	M	AD00051175 UR	19" vyvazovací panel 2U oboustranná plastová lišta	kus						vlastní
22	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus						CS ÚRS 2023 01
23	M	AD00051216 UR	Patch panel CAT6 24xRJ45 osazený	kus						vlastní

Tento změnový list řeší sjednocení kategorie prvků SLP na Cat6a s ohledem na vyšší přenosovou rychlost tohoto provedení. Dále pak upravuje dílčí korekce přístrojových krabic a SLP zásuvek.



Vyjádření Správce stavby k ZL34_ změna na CAT6a, doplnění zásuvky pro CCTV

Jedná se o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku, avšak ne zcela technicky správně. Pro dokončení funkčního díla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.34 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.37 Změna řešení atik a zdiva

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCŮ“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 14	Číslo změny stavby: 37
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
V 1. NP záměna cihelné vyzdívkou za ztracené bednění z důvodu možnosti uložení a ukotvení purenitových podkladních profilů výplně O1. U atik se jedná o změnu jednotlivých kroků provádění s ohledem na vlhnutí zděných konstrukcí v období zhoršených klimatických podmínek. U 5. NP se jedná o změnu jednotlivých kroků provádění s ohledem na vlhnutí zděných konstrukcí v období zhoršených klimatických podmínek a provedení výplně prolitím ztužujících diagonálních prvků ocelové konstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-774 023,22	-0,11 %	709 476,20	0,10 %	-64 547,02

Vyjádření - souhlas se změnou:


Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	8.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	8.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	8.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	19.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Strona 1 z 2

Předmětem tohoto změnového listu jsou dílčí úpravy, kdy vybrané konstrukce uvažované jako zděné byly nahrazeny ztraceným bedněním, a to jak z důvodu snížení pracnosti, tak i s ohledem na vyšší odolnost vůči klimatickým podmínkám během provádění. Za AD byla tato změna odsouhlasena, na technické provedení daných konstrukcí nemá negativní vliv.



Vyjádření Správce stavby k ZL37_ Změna řešení atik a zdiva

Jedná se o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku, avšak Zhotovitel navrhl její změnu. Kdy splnil podmínku, že nahrazovaný druh materiálu je technicky srovnatelný ve vztahu k nahrazovaným materiálům a cena nahrazovaných materiálů je nižší. Správce stavby doporučuje ZL č.37 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 46 SO 01 - vyztužení nadpraží stěny S2

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCŮ“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 15	Číslo změny stavby: 46
--	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změnový list řeší doplnění chybějícího vyztužení kolem nadpraží stěn s označením S2.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	42 240,00	0,01 %	42 240,00

Vyjádření - souhlas se změnou:	
Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím	datum 7.4.2025
Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím	datum 7.4.2025
Správce stavby: souhlasím / nesouhlasím	datum 7.4.2025
Objednatel: souhlasím / nesouhlasím	datum 14.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny přílohy a přílohy, které souvisejí s oprávněností změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".
Změna stavby (ZBV) - krycí list
Číslo paré:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 240,00


D PSV Práce a dodávky PSV 42 240,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 42 240,00

N46.1	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	ks				URS
-------	---	-----------	--	----	--	--	--	-----

vv Příčka (pl)
 vv Týká se pol. č. 133 Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše
 vv opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
 skladba_S02_pl

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění UA profilů pro SDK konstrukce stěn instalačních šachet, které byly odsouhlaseny za účelem dosažení vyššího ztužení šachtových stěn.



Vyjádření Správce stavby k ZL46_ SO 01 - vyztužení nadpraží stěny S2

Jedná se o změnu reflektující nesoulad v zadávací projektové dokumentaci. Pro řádné dokončení díla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.46 schválit.

