

Evidenční list změny stavby: ZL č. 51 Změny v mazaninách a potěrech

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01, D.1.1-2.5 / 20,1	Číslo změny stavby: 51
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 48676486

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Dle technologického listu a vyjádření technického zástupce výrobce litého cementového potěru CEMFLOW není možné provést potěr pevnostní třídy C30 bez výztuže. V technologickém 5. patře z důvodu vysokého zatížení bude CEMFLOW C30 vyztužen kompozitními sítěmi. V administrativní a sociální části bude nahrazen anhydritem mimo kryobanky a sprch, kde bude provedena betonová mazanina ve spádu.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 281 946,98	-0,19 %	1 208 196,97	0,18 %	-73 750,01

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny přílohy, které jsou součástí smlouvy o dílo.

oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".


Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-73 750,01	
		o HSV	Práce a dodávky HSV						-73 750,01	
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-75 434,92	
1	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311136							
		VV	Podlahy - mazanina (pl * v)							
		VV	skladby_P7b_pl*0,157							
		VV	skladby_P9_pl*0,24							
		VV	skladby_P11_pl*0,255							
		VV	skladby_P13_pl*0,445							
		VV	skladby_P18_pl*0,26							
		VV	Součet							
			skladby_P1b_pl							sprcha - vyspádovaná část
			skladby_P2a_pl							sprcha - vyspádovaná část
			Součet							
2	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013							
3	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175							
7	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021							
		VV	Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm)							
		VV	skladby_P7b_pl*5,4*2*1,3/1000							
		VV	skladby_P11_pl*5,4*2*1,3/1000							
		VV	skladby_P13_pl*5,4*2*1,3/1000							
		VV	skladby_P18_pl*5,4*2*1,3/1000							
		VV	Součet							
			skladby_P1b_pl							
			skladby_P2a_pl							
			Součet							
N51.1	K		Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 4 mm, velikost ok 100 x 100 mm	m2						individuální kalkulace
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362024							
		VV	Podlahy - výztuž mazaniny (pl)							
		VV	skladby_P1a_pl							
			skladby_P7a_pl							
		VV	Součet							
10	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tl. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451254							
		P	Poznámka k položce: včetně provedení smršťovacích a pracovních sper							
		VV	Podlahy - potěr (pl)							
		VV	skladby_P1a_pl							
		VV	skladby_P1b_pl							schodiště 5. NP
		VV	skladby_P1c_pl							sprcha - cemflow zůstává v nevyspádované části
		VV	skladby_P2a_pl							sprchy - cemflow zůstává v nevyspádované části
		VV	skladby_P2b_pl							sprcha - cemflow zůstává v nevyspádované části
		VV	skladby_P2c_pl							
		VV	skladby_P3a_pl							
		VV	skladby_P3b_pl							
		VV	skladby_P7a_pl							5. NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladby_P8_pl							
	VV		skladby_P10_pl							
	VV		skladby_P15_pl							
	VV		Součet							
N51.2	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2						CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451254							
	P		Poznámka k položce včetně provedení smršťovacích a pracovních spar							
	VV		Podlahy - potěr (pl)							
	VV		skladby_P1a_pl							
	VV		skladby_P1b_pl							
	VV		skladby_P1c_pl							
	VV		skladby_P2a_pl							
	VV		skladby_P2b_pl							
	VV		skladby_P2c_pl							
	VV		skladby_P3a_pl							
	VV		skladby_P3b_pl							
	VV		skladby_P7a_pl							
	VV		skladby_P8_pl							
	VV		skladby_P10_pl							
	VV		skladby_P15_pl							
	VV		Součet							
11	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2						CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451293							
	VV		Podlahy - potěr (pl)							
	VV		skladby_P1a_pl*1							
	VV		skladby_P1b_pl*5							schodiště 5. NP
	VV		skladby_P1c_pl*1							sprcha - cemflow zůstává v nevyspádané části
	VV		skladby_P2a_pl*5							sprcha - cemflow zůstává v nevyspádané části
	VV		skladby_P2b_pl*1							sprcha
	VV		skladby_P2c_pl*1							
	VV		skladby_P3a_pl*1							
	VV		skladby_P3b_pl*5							
	VV		skladby_P7a_pl*2							5. NP
	VV		skladby_P8_pl*5							
	VV		skladby_P10_pl*1							kryobanka
	VV		skladby_P15_pl*6							
	VV		Součet							
N51.3	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2						CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451293							
	VV		Podlahy - potěr (pl)							
	VV		skladby_P1a_pl*1							
	VV		skladby_P1b_pl*5							
	VV		skladby_P1c_pl*1							
	VV		skladby_P2a_pl*5							
	VV		skladby_P2b_pl*1							
	VV		skladby_P2c_pl*1							
	VV		skladby_P3a_pl*1							
	VV		skladby_P3b_pl*5							
	VV		skladby_P7a_pl*2							
	VV		skladby_P8_pl*5							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladby_P10_pl*1							
	VV		skladby_P15_pl*6							
	VV		Součet							
	D	998	Přesun hmot						1 684,91	
17	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012103							

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění kompozitní výztuže do cementového potěru pevnosti C30 dle doporučení vybraného dodavatele. Současně řeší změnu z cementového potěru v administrativní části na anhydrit mimo vybrané místnosti, které budou řešeny spádovanou mazaninou. Tato změna je akceptovatelná a nemá negativní vliv na technické

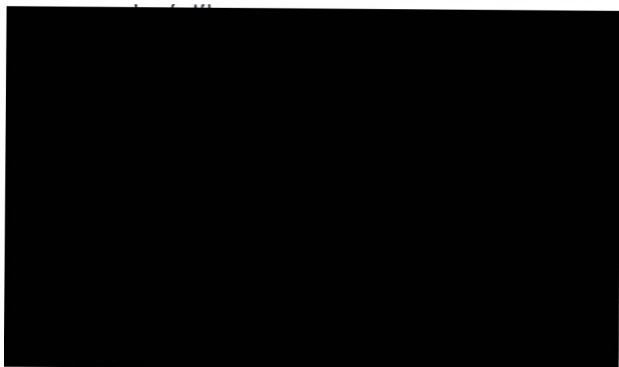

Vyjádření Správce stavby k ZL51_ Změny v mazaninách a potěrech

Jedná se o změnu reflektující doporučení dodavatele cementové lité směsi na doplnění vyztužení litého potěru s pevností C30. Dále také ZL řeší záměnu podlahových vrstev z cementového litého potěru za anhydritovou směs. Správce stavby doporučuje ZL č.51 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 52 Doplnění geotextilie pod vrstvy sanace podloží

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	SO 03 / 1	52
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby 4) <i>STATISTICKO GEOTECHNIKA</i> <i>OPILALIL</i>	

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší doplnění geotextilie pod vrstvu sanace podloží v ploše všech zpěvněných ploch v návaznosti na zjištěné skutečnosti při odtěžení na vrstvu zemní pláně a provedení statických zatěžovacích zkoušek.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	547 514,19	0,08 %	547 514,19

Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno datum 7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno datum 7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno datum 7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno datum 19.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny jsou přílohy, kterými se zdůvodňuje oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Převod jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									547 514,19	
	D	M	Práce a dodávky M						547 514,19	
	D	A1	Přeložka vedení A1						547 514,19	
47	K	919726121	Geotextilie netkané pro ochranu, separaci nebo filtraci měrné hmotnosti do 200 g/m2	m2						D.1.1-2.1 - Základové konstrukce

Předmětem tohoto změnového listu je doplnění geotextilie mezi pláň a sanační vrstvu zpevněných ploch na základě závěrů geotechnika z jeho stanoviska k deformačním parametrům základových zemin v úrovni zemní pláně.



Vyjádření Správce stavby k ZL52_ Doplnění geotextilie pod vrstvy sanace podloží

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku. Změna řeší zjištěné skutečnosti při zahájení prací na zpevněných plochách, respektive odtěžení na zemní pláň a výsledků statických zatěžovacích zkoušek. Na základě zjištěných skutečností bylo společnou diskuzí při technických kontrolních dnech doporučeno vrstvu geotextilie doplnit do souvrství tělesa zpevněných ploch. Správce stavby doporučuje ZL č.52 schválit.

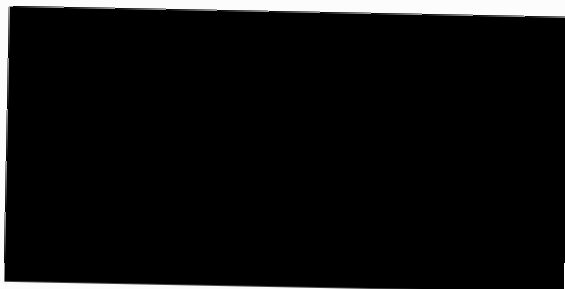

Stavba: „Vědecko-výzkumné centrum - LERCO“

**Stanovisko geotechnika zhotovitele ke deformačním parametrům
zemín v úrovni zemní pláně v místě SO 03 – před novým děkanátem**

Ostrava, listopad 2024

Úvod


Na základě objednávky geotechnických prací zhotovitele stavby „Vědecko-výzkumné centrum - LERCO“ společnosti HOCHTIEF CZ a.s. bylo zpracováno Stanovisko geotechnika zhotovitele ke deformačním parametrům zemin v úrovni zemní pláně v místě SO 03 – před novým děkanátem.

Podklady pro posouzení

- Návštěva stavby geotechnikem zhotovitele dne 19.11. 2024
- DPS, Ateliér Velehradský, 10/2022
- ČSN 73 6133
- ČSN 72 1006
- Protokoly o provedených zkouškách, GESICON s.r.o., 11/2024
- Topografická mapa oblasti: mapy.cz

Popis oblasti

Stavba „Vědecko-výzkumné centrum - LERCO“ se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava na území obce Ostrava, viz obrázky 2 a 3. Jedná se o areál lékařské fakulty Ostravské univerzity v městské části Ostrava – Zábřeh.

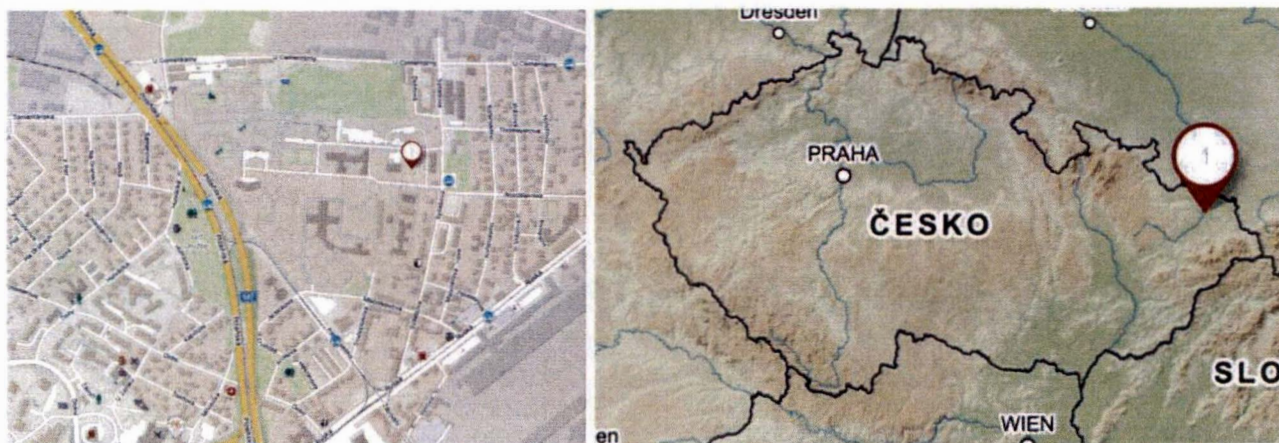

Obrázky 2 a 3 Umístění stavby z pohledu ČR

Předpoklady projektové dokumentace

V úrovni zemní pláně na konstrukci vozovky je projektem požadováno dosažení hodnoty $E_{def,2}$ min. 45 MPa a na pochozích komunikacích (chodníky) min. 30 MPa.

Hodnota $E_{def,2}/E_{def,1}$ není stanovena – jako dostatečné tedy budou brány hodnoty odpovídající 100 % PS pro jednotlivé typy materiálů dle převodních vztahů definovaných normou ČSN 72 1006.

Skutečnost zjištěná na stavbě

Dne 19. 11. 2024 byly v místě SO 03 před budovou nové ho děkanátu provedeny kontrolní zkoušky – 1 ks statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace a 5 ks rázových zkoušek lehkou dynamickou deskou.

Zkoušky byly provedeny na původních zeminách v úrovni zemní pláně – jedná se o antropogenní navážky charakteru zemin třídy F6 CI (jíl se střední plasticitou) s občasným výskytem stavební sutě (cihly apod.) (Obr. 4 a 5)

Zkoušky lehkou dynamickou deskou byly provedeny z důvodu nemožnosti umístění potřebné protizátěže do výkopu v daném místě.

Statickou zatěžovací zkouškou bylo dosaženo $E_{def,2} = 19,01$ MPa a $E_{def,2}/E_{def,1} = 2,22$.

Rázovými zkouškami lehkou dynamickou deskou bylo dosaženo hodnot $M_{vd} = 7,9 \sim 8,5$ MPa. Dle převodních vztahů stanovených ČSN 72 1006 jsou tyto hodnoty odpovídající výsledku provedené statické zatěžovací zkoušky.



Obrázek 4 Zkoušené materiály charakteru F6 CI



Obrázek 5 Provádění zkoušek LDD na zemínách charakteru F6 CI

Doporučení geotechnika

Na základě makroskopického posouzení a výsledků provedených zkoušek lze konstatovat, že jemnozrnné zeminy zastižené v úrovni zemní pláně SO 03 před budovou nového děkanátu nevyhovují požadavkům projektové dokumentace.

Jedná se o silně stlačitelné, namrzavé a nedostatečně únosné zeminy nevhodné pro použití do aktivní zóny dle ČSN 73 6133.

Doporučujeme proto tyto zeminy v celkové mocnosti 500 mm odtěžit a nahradit materiálem vhodným do aktivní zóny dle ČSN 73 6133.

Pro tento účel může být použit např. materiál charakteru štěrkodrti fr. 0/32 nebo 0/63 mm. Daný materiál je vhodný do aktivní zóny, s plynulou křivkou zrnitosti, dostatečně únosný a málo stlačitelný.

Pokud bude sanace provedena ze štěrkovitých materiálů, bude nutné na dno výkopu položit separační geotextilii.

Přílohy:

Protokoly o provedených polních zkouškách

V Ostravě dne 22. 11. 2024



Evidenční list změny stavby: ZL č. 53 Dočasná panelová komunikace u Vivária

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	VRN a ON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady / 1	53
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Pro zachování obslužnosti areálu při provádění prací na díle je nutné vybudování další dočasné panelové komunikace u Vivária, která bude sloužit k dopravní obsluze tří objektů podél Syllabovy ulice po dobu budování sjezdu na účelovou komunikaci a poté k dopravní obsluze části areálu OU v době výstavby komunikace K1 a K2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	94 656,00	0,01 %	94 656,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.4.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

VRN a ON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
ZL53 VRN dočasná panelová komunikace kolem Vivária

PČ	Typ	Kód	Náklady soupisu celkem	MJ	Množstv í	Nové množství	Rozdíl množství	Jednotková cena	94 656,00	Původce jednotkové ceny
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
19	K	VRN.18.1	Dočasná komunikace ze silničních panelů	m2						vlastní
			panelová komunikace v místě K2							
			panelová komunikace v místě vivária							

Tento změnový list řeší potřebu zajištění dopravní obslužnosti pomocí provizorní panelové komunikace v odsouhlaseném rozsahu a trase dle aktuálních uživatelských potřeb.



Vyjádření Správce stavby k ZL53_ Dočasná panelová komunikace u Vivária

Jedná se o změnu reflektující nutné doplnění zadávací PD o další provizorní komunikace pro zajištění obslužnosti areálu při provádění prací. Pro řádné zajištění obslužnosti areálu je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.53 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 54 Příčka PP3.3 příplatek za protipožární provedení

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č.

CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

54

SO 01/D.1.1-2.7

/

19/1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS):

SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Příplatek za protipožární provedení příček PP3.3 dle požadavků PO a PBŘ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	111 764,00	0,02 %	111 764,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.4.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.5.2025

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a priority, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									111 764,00	
									111 764,00	
N54.1	K	PP 3.3	Příplatek za protipožární provedení - Příček PP3.3	kpl						Vlastní

Tento změnový list řeší doplnění protipožárního provedení příček PP3.3 tak, aby bylo v souladu s požadavky PBŘ.



Vyjádření Správce stavby k ZLS4_ Příčka PP3.3 příplatek za protipožární provedení

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku, respektive byla ale ne zcela správně.
Pro dokončení funkčního díla je nutné změnu provést. Správce stavby doporučuje ZL č.54 schválit.

