

SMLOUVA O DÍLO

č. MJ-SML/0369/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

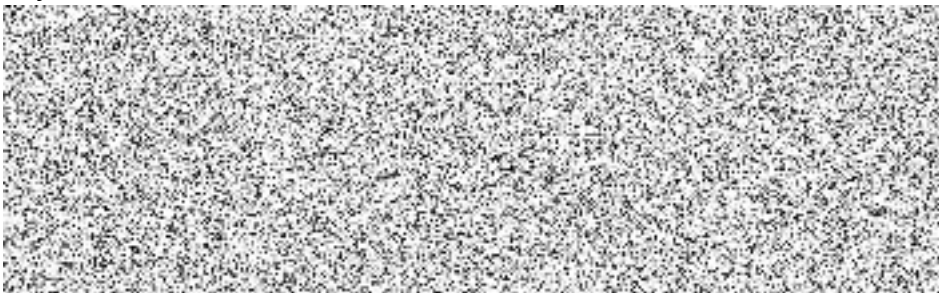
SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel/mail: 
ID datové schránky: 83y5crc
Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické:

(dále jen: „zhotovitel“)

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.

Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku **Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník – I. etapa** („zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo.

2.

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

3.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.

4.

Zástupci pro věci technické

Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena písemně.

5.

Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) s názvem „REGENERACE SÍDLIŠTĚ POD CHLUMEM, JESENÍK – I. ETAPA“ zhotovená společností Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., IČO: 27 46 68 68, se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

7.

Dílo bude spolufinancováno Evropskou unií, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky:

Název programu: Integrovaný regionální operační program,

Název projektu: Regenerace sídliště pod Chlumem - Jeseník,

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0004068.

II. ÚČEL SMLOUVY

1.

Účelem této smlouvy je komplexní regenerace veřejného prostranství sídliště Pod Chlumem v Jeseníku vyjma bytových domů a ostatních objektů podle projektové dokumentace.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník – I. etapa

2.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.

3.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s:

- a) příslušnou dokumentací,
- b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy,
- c) předpisy upravujícími provádění stavební děl,
- d) ustanoveními této smlouvy a
- e) se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).

4.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení („výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

5.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

6.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

7.

Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnů od předání staveniště předložit návrh časového harmonogramu prací, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby. Zhotovitel je povinen upravit časový harmonogram prací dle požadavku objednatele (uzlové body realizace stavby uvedené v čl. IV. Doba plnění odst. 3) a dalších požadavků vyplývajících z klimatických podmínek, organizace a provozu dopravy.

8.

Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, produktů, energií a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem.

9.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

10.

Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemcích p. č. 1024/1, 1031/1, 1045/1, 2434/36, 2434/71, 3147/8 v katastrálním území Jeseník.

11.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

12.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku XI. této smlouvy.

13.

Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

14.

Zhotovitel je povinen předat objednateli případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, a to včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby.

2.

Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3.

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena

- písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště,
- zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště,
 - dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla:
zhotovitel předá provedené dílo, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy, objednateli do 11 měsíců od předání staveniště,
 - počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí celého provedeného díla zhotovitelem objednateli.

4.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

5.

Objednatel výslovně konstatuje, že se místo plnění nachází v takových klimatických podmínkách, kdy nelze dopředu stanovit dobu, po kterou nebude v zimních měsících možno provádět stavební práce. Objednatel výslovně konstatuje, že předpokládá přerušení provádění prací v měsících prosinec až únor. Po tuto dobu neběží lhůta pro plnění předmětu díla. Předchozí dvě věty neplatí v případě, že klimatické podmínky umožní plnění díla i v tomto období, a to přesně po dobu, kdy budou práce prováděny. Práce také nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) nebude možné provádět dílo z důvodů klimaticky nepříznivých podmínek. Tyto skutečnosti budou vždy zapsány ve stavebním deníku a řádně odůvodněny.

6.

Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

7.

Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž řádné splnění zajišťuje.

8.

Dřívější plnění je možné.

V. CENA DÍLA

1.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a činí:

Celková cena bez DPH	41 770 173,39 Kč
DPH 21 %	8 771 736,41 Kč
Celková cena s DPH	50 541 909,80 Kč

(slovy: padesát milionů pět set čtyřicet jedna tisíc devět set devět korun českých osmdesát haléřů s DPH).

2.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizaci stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

3.

Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

4.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.

5.

V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. X. odst. 4. smlouvy.

6.

Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí.

7.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné k řádnému dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše uvedeným způsobem.

8.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce), a tedy nebudou dle pokynu objednatele provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti

daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo a dále text: „Jedná se o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. CZ.06.02.02/00/22 063/0004068“).

2.

Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatel (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná.

3.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku zhotovitele na úhradu ceny díla.

4.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

5.

Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. Postoupení, zastavení či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

6.

Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tam kde to daným zákonem není stanoveno jako povinnost.

8.

Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů.

9.

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název: „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;
- částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo *Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník – I. etapa*,
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. CZ.06.02.02/00/22_063/0004068,
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění.

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.

10.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

11.

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

12.

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelům písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.

Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

7.

Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

8.

Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na staveništi.

VIII. STAVENIŠTĚ

1.

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.

2.

Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4.

Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).

5.

Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.

6.

Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.

8.

Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (*v případě, kdy objednatel předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm*). Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to už od doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude uplatňovat u zhotovitele.

11.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li pozemek uveden do původního stavu apod.

12.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobitelnému dalšího řádného užívání tj. do původního stavu.

13.

Stavbyvedoucím, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je Ing. Libor Síkora. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, v průběhu provádění prací na staveništi. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba změny v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi krátkodobě přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.

2.

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. Neprovedení kontroly prací objednatel nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny

osoby podílející se na provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla a mimo pracovní dobu všech osob.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání.

8.

Změnu poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Kontrolního dne se vždy zúčastní objednatel, zhotovitel, stavbyvedoucí, technický dozor, popř. autorský dozor.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

13.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

14.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

15.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

16.

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních prací nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to do výše ceny díla vč. DPH. Dále má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

17.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18.

Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České republiky.

19.

Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí „ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“ povinen při činnostech, které mohou být zdrojem prašnosti, činit opatření vedoucí k omezení prašnosti a to zejména: při vrtání nebo řezání stavebních materiálů používat technologii s odsáváním nebo vodním zkrápěním; provádět kropení příjezdových komunikací v případě jejich znečištění a kropení prašného staveniště při suchém či větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s); okolo lešení používat sítě; při demolicích používat uzavřené shozy; minimalizovat volné deponování jemnozrnného materiálu (např. cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm) na staveništi a tento materiál shromažďovat v silech nebo v boxech popř. zakrýt plachtou nebo sítí tak, aby se zamezilo vyfukávání jemných částic do okolí.

20.

Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany a musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení:

- stavební deník;
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů;
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;
- geodetický podklad pro vedení DTM Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS (zaměření prostorové situace), které bude vyhotoveno v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (dále jen „vyhláška DTM“, zejména § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle vyhlášky DTM (§ 6 vyhlášky DTM). Geodetický podklad vyhotoví geodet zhotovitele s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad geodet zhotovitele vloží do DTM na portálu DMVS a současně jej předá objednateli v jednotném výměnném formátu a formátu DXF (včetně použitého datového modelu) a PDF spolu s protokolem o přijetí geodetického aktualizacího podkladu v DTM. Geodetický podklad ve formátu DXF zhotovitel předá objednateli ve 2 kopiích na 2 USB flash discích;
- geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (dále jen „vyhláška DTM“, zejména § 2 a § 3 a ve struktuře a obsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM a ve formátu DXF (včetně použitého datového modelu) a PDF. Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření). Geodetické zaměření předá zhotovitel objednateli ve formátu DXF a PDF ve 2 kopiích na 2 USB flash discích;
- geometrický plán;
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí;
- návod k užívání stavby (zařízení);
- revize a záznamy zkoušek
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, v případě změn oproti původní projektové dokumentaci, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu *.pdf a *.dwg v samostatných rovinách;
- Protokol o zpětném převzetí dotčených pozemních komunikací a ploch veřejného prostranství a veřejného osvětlení správcem společností Technické služby Jeseník a.s.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. XI. odst. 7. a 8. této smlouvy.

6.

Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku, tj. dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle v plném rozsahu zhotovitel.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celého díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesát) měsíců**, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.

3.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci.

4.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 10 a 11 této smlouvy za každou vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodlení zhotovitele čerpat poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

6.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky v rámci realizace předmětu díla dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.

7.

Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za

vady, jenž se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění souvisejících smluvních pokut. Záruka bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy nebo jinou formu schválenou objednatelem. **Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. V. odst. 1. Záruka musí obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek** jako záruka neodvolatelná a bezpodmínečná. Platnost záruky musí zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutí její platnosti. Text bankovní záruky musí být objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy má dojít k fyzickému předání bankovní záruky objednateli.

8.

Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech:

- a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na niž je zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne s odstraňováním oznámené vady. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.
- b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XIII.) uplatněnou v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XIII. odst. 10) a v případě prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XIII. odst. 11), na kterou se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.

XII. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4.

Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanové lhůtě,
- b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
- c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
- d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
- e) vstup zhotovitele do likvidace,
- f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
- g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu

- objednatele,
h) nedodržování povinností stanovených v čl. IX. odst. 16 této smlouvy.

5.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

6.

V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XII. 2 této smlouvy bude provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude vyčíslena event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty.

7.

Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřeveze staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla (čl. IV. odst. 3 smlouvy), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1. smlouvy).

6.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedením pozemku do původního stavu (dle čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den

prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 smlouvy), nejvýše však **50.000 Kč** (slovy: Padesát tisíc korun českých) za den.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinut, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: Jedentisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

9.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1%** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (slovy: Jedentisíc korun českých) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI. odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: Desettisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI. odst. 5. smlouvy.

11.

V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

12.

Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů.

13.

Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: Padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

14.

Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele v čl. VIII. odst. 13 smlouvy zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč** (slovy: Třicettisíc korun českých) za každý takový jednotlivý případ.

15.

Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši **10.000 Kč** (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

16.

V případě, že stavbyvedoucí nebude vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 13. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je povinen v případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele v čl. VIII. odst. 13. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč** (slovy: Třicettisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení.

17.

Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. se vylučuje.

18.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.

Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

2.

Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.

3.

Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

1.

Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí příslušného soudu.

2.

Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

3.

Jelikož je na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z fondů EU v rámci IROP, zavazuje se zhotovitel k níže uvedeným povinnostem:

- a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít;
- b) každou fakturu označit číslem projektu;
- c) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednateli bude závazně přislíbeno poskytnutí dotace na realizaci díla dle článku III. této smlouvy, a to z Integrovaného regionálního operačního programu a současně za podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno v plné výši finanční krytí na realizaci díla dle článku III. této smlouvy. Závazným příslibem poskytnutí dotace se rozumí obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace od výše označeného poskytovatele. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbydou platnosti), nenabude-li účinnosti do 31.12.2025.

5.

Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

6.

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

7.

V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

8.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv za podmínky, že byla splněna podmínka účinnosti dle odst. 3 tohoto článku. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

11.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad
- Příloha č. 2 Oceněný položkový rozpočet ze dne 2. 5. 2025

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Jeseník č. UR-378-11/25 na schůzi rady č. 11/2025 dne 12. 5. 2025.

V Jeseníku dne *(dle el. podpisu)*



za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

V Bruntále dne *(dle el. podpisu)*



za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel



Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad

ZÁRUČNÍ LISTINA

Vystaveno pro:

město Jeseník

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

IČO: 00302724

(dále též „**Objednatel**“)

Bankovní záruka č.

Stručný název Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele, č. smlouvy dle jejího zhotovitele, na stavbu „.....“ ze dne, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Byli jsme informováni, že společnost:

firma:

se sídlem: IČO:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v, oddíl, vložka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je vyžadována bankovní záruka ve výši Kč zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele po dobu trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se my, (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám **vyplatíme bez námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání** jakoukoliv částku nebo částky až do maximální celkové výše:

..... Kč

slovy:

(dále jen „**Zaručená částka**“),

na Vámi určený bankovní účet **do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné výzvy k plnění (dále jen Výzva)**, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel

- neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo
- v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní záruky, nebo
- včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost.

Vaše písemná Výzva musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele a Smlouvy o dílo

Bankovní záruka č

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za Objednatele a musí být doručena:

- v elektronické podobě
v datovém souboru typu*pdf do datové schránky banky_____a podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce , ve znění pozdějších předpisů

nebo

- v listinné podobě
doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na adresu banky_____

Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

V případě listinné podoby tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00328
Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa



KSO:
Místo: Jeseník

Zadavatel:
Město Jeseník

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			41 770 173,39
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 41 770 173,39	Výše daně 8 771 736,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			50 541 909,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00328

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 770 173,39	50 541 909,80	
SO 000	Všeobecné položky a příprava území	11 156 179,50	13 498 977,20	STA
SO 000	Všeobecné položky	2 301 672,00	2 785 023,12	Soupis
SO 001	Příprava území a demolice	8 854 507,50	10 713 954,08	Soupis
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	19 198 240,53	23 229 871,04	STA
SO 101.1	Komunikace	6 707 556,88	8 116 143,82	Soupis
SO 101.2	Sanace aktivní zóny komunikace	3 039 621,15	3 677 941,59	Soupis
SO 101.3	Odvodnění	806 099,79	975 380,75	Soupis
SO 101.4	Opěrná zeď	544 042,04	658 290,87	Soupis
SO 101.5	Chodníky	6 078 687,31	7 355 211,65	Soupis
SO 101.6	Sanace aktivní zóny chodníků	2 022 233,36	2 446 902,37	Soupis
SO 301	Přeložky vodovodu	2 115 168,56	2 559 353,96	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	1 943 775,97	2 351 968,92	STA
SO 405	Příprava pro nabíjecí stanici	175 547,98	212 413,06	STA
SO 501	Přeložky a úpravy plynovodu	734 407,71	888 633,33	STA
SO 802	Návrh sadových úprav	2 986 449,85	3 613 604,32	STA
SO 901	Kontejnerové plochy	1 325 019,55	1 603 273,66	STA
SO 901.1	Kontejnerové plochy	1 240 277,51	1 500 735,79	Soupis
SO 901.2	Sanace aktivní zóny	84 742,04	102 537,87	Soupis
SO 902	Dětské hřiště	1 231 250,05	1 489 812,56	STA
SO 904	Městský mobiliář	904 133,69	1 094 001,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 000 - Všeobecné položky a příprava území
Soupis: SO 000 - Všeobecné položky

KSO:
Místo: Jeseník

Zadavatel:
Město Jeseník

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

IČ:
DIČ: CZ00302724

IČ:
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH2 301 672,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 301 672,00	21,00%	483 351,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 785 023,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 000 - Všeobecné položky a příprava území
Soupis: SO 000 - Všeobecné položky

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem2 301 672,00

HSV - Práce a dodávky HSV2 301 672,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 301 672,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	606 482,00
VRN3 - Zařízení staveniště	612 398,00
VRN4 - Inženýrská činnost	539 917,00
VRN5 - Finanční náklady	90 233,00
VRN7 - Provozní vlivy	97 628,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa

Objekt: SO 000 - Všeobecné položky a příprava území

Soupis: SO 000 - Všeobecné položky

Místo:JeseníkDatum:14. 9. 2024

Zadavatel:Město JeseníkProjektant:Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník:KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 BruntálZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 301 672,00

DHSVPráce a dodávky HSV2 301 672,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce2 301 672,00

1	K	012002000	Zeměměřičské práce	Kpt	1,000	96 150,00	96 150,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000

Poznámka k položce:

Zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrických plánů

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady o vytyčení stavby a pro zápis do katastru nemovitostí

Geometrický plán (s grafickou částí, technickou zprávou, seznamem souřadnic) dokončené stavby v 6 tištěných ověřených vyhotoveních s razítkem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra a 1x v digitální podobě;

"Geodetické zaměření místa stavby, vč. zákresu tras a objektů.

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů.

"Dokumentace zaměření místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem.

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 000 Všeobecné položky Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva 1 1,000 1,000

Součet

2	K	012154000	Vytyčení hranice pozemku	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012154000

Poznámka k položce:

P

Náklady na zřízení a údržbu vytyčení stavby - rozsah dle potřeb zhotovitele

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 000 Všeobecné položky Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva 1 1,000 1,000

Součet

3	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000

Poznámka k položce:

Poplatky správcům za vytyčení IS a odborný dozor při provádění IS.

Ověření průběhu IS kopanými sondami.

P

Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí"

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 000 Všeobecné položky Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva 1 1,000 1,000

Součet

4	K	012214000	Zřízení bodu základní vytyčovací sítě stavby (ZVS)	Kpt	1,000	36 981,00	36 981,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012214000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: P Náklady na zřízení a údržbu bodů vytyčovací sítě - rozsah dle potřeb zhotovitele VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
5	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012234000 Poznámka k položce: P Náklady na zřízení a údržbu vytyčení stavby - rozsah dle potřeb zhotovitele VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	606 482,00				
6	K	012344000	Vytyčovací práce	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000 Poznámka k položce: P Náklady na zřízení a údržbu vytyčení stavby - rozsah dle potřeb zhotovitele VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
7	K	012414000	Geometrický plán	Kpt	1,000	51 773,00	51 773,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000 Poznámka k položce: Zhotovení geometrických plánů pro vyznačení VB a technické infrastruktury "Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí dle požadavků" P "a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. "Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN bude vypracován 6x v tištěné verzi a 2x v dig. verzi na CD pro každého vlastníka dotčených pozemků." "Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a katastrálním úřadem" "Vypracování geometrického plánu skutečného provedení technické infrastruktury do katastrální mapy" VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
8	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	Kpt	1,000	110 942,00	110 942,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000 Poznámka k položce: "Geodetické zaměření místa stavby, vč. zákresu tras a objektů. P "Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů. "Dokumentace zaměření místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem. VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpt	1,000	118 338,00	118 338,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby</i>								
P			"Vypracování domukentace skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy."					
			"Dokumentace skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"					
			v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy.					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000								
<i>Poznámka k položce:</i>								
P			<i>Zhotovení pasportu stávajících objektů včetně fotodokumentace.</i>					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013284000								
<i>Poznámka k položce:</i>								
			<i>Fotodokumentace realizace stavby</i>					
P			"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstálý problém."					
			"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investorovi stavby, technickému dozoru apod. "					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	013295000X	Vyhotovení montážní a výrobní dokumentace s nezbytnými prováděcími a montážními detaily	kpt	1,000	103 546,00	103 546,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				612 398,00	
13	K	032002000	Vybavení staveniště	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000								
<i>Poznámka k položce:</i>								
P			<i>Zázemí pro zaměstnance zhotovitele stavby v místě stavby,sklady stavebního a demontovaného materiálu, napojení staveniště na rozvod energii.</i>					
			<i>Umístění ZS a všechny náležitosti k jeho provozu jsou v režii zhotovitele a budou odsouhlaseny investorem stavby,</i>					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpt	1,000	110 942,00	110 942,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	034103000	Oplocení staveniště	Kpt	1,000	81 357,00	81 357,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kpt	1,000	14 792,00	14 792,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000								
Poznámka k položce:								
Informační tabule 2,1 x 2,2 m (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)								
"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"								
položka zahrnuje:								
- tabuli dodá objednatel, její vyvěšení včetně dočasné konstrukce pro vyvěšení po dobu výstavby zajistí zhotovitel								
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce								
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací								
- demontáž a odvoz po skončení platnosti								
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	034703000	Ochranné konstrukce	Kpt	1,000	57 690,00	57 690,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034703000								
Poznámka k položce:								
Provizorní ohrazení staveniště, přechody pro chodce (zřízení, instalace a následná likvidace přechodů pro pěší a dočasných přejezdů a sjezdů pro vozidla, provizorní ohrazení výkopů vč. následné likvidace								
"Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč. následné likvidace"								
"Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů a sjezdů pro vozidla"								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
18	K	034804000X	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	Kpt	1,000	147 922,00	147 922,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
19	K	034905000X	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
20	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště	Kpt	1,000	51 773,00	51 773,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039002000								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				539 917,00	
21	K	043199000X	Před zahájením prací spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /zajišťuje stavebník/ a dopracování zpracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle aktuálních skutečností	Kpt	1,000	66 565,00	66 565,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 000 Všeobecné položky					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	043196000X	Účast zhotovitele na kontrolních prohlídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudací stavby včetně koordinační a kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu a povolení o nakládání s vodami, povinnosti vyplývající v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho částí dle SOD	Kpt	1,000	66 565,00	66 565,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	043114000	Zkoušky tlakové	Kpt	1,000	44 377,00	44 377,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043114000 Poznámka k položce: P provedení potřebných zkoušek a revizí v průběhu realizace stavby vyjma zkoušek uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů stavebních objektů VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000							
24	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kpt	1,000	44 377,00	44 377,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000 Poznámka k položce: P Provedení potřebných zkoušek a revizí v průběhu realizace stavby vyjma zkoušek uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů stavebních objektů statická zkouška - 4x VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000							
25	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kpt	1,000	44 377,00	44 377,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000 Poznámka k položce: P Provedení potřebných zkoušek a revizí v průběhu realizace stavby vyjma zkoušek uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů stavebních objektů dynamická zkouška - 8x VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 000 Všeobecné položky VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva VV 1 1,000 VV Součet 1,000							
26	K	043195000X	Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací např. revize VO, měření intenzity osvětlu	Kpt	1,000	59 169,00	59 169,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	043198000X	Evidenze likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění	Kpt	1,000	51 773,00	51 773,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	043197000X	Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací (pasportizace)	Kpt	1,000	7 396,00	7 396,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	043200000X	Ostatní náklady vyplývající ze znění SoD, projektové dokumentace, dokladové části a podmínek rozhodnutí o povolení stavby	Kpt	1,000	155 318,00	155 318,00	
D		VRN5	Finanční náklady				90 233,00	
30	K	05130400X	Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD	Kpt	1,000	66 565,00	66 565,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	056002000	Bankovní záruka	Kpt	1,000	23 668,00	23 668,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				97 628,00	
32	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	Kpt	1,000	8 875,00	8 875,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kpt	1,000	88 753,00	88 753,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Položka obsahuje pronájem dočasného dopravního značení, osazení, náklady pro údržbu a odstranění.					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 000 Všeobecné položky					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Přílohy: A průvodní zpráva, B souhrnná technická zpráva					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 000 - Všeobecné položky a příprava území
Soupis: SO 001 - Příprava území a demolice

KSO: 823 29 89
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 8 854 507,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 854 507,50	21,00%	1 859 446,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 10 713 954,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 000 - Všeobecné položky a příprava území
Soupis: SO 001 - Příprava území a demolice

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 854 507,50

HSV - Práce a dodávky HSV 8 854 507,50

1 - Zemní práce	2 515 773,41
8 - Trubní vedení	35 499,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	710 342,21
997 - Přesun sutě	5 534 718,24
998 - Přesun hmot	58 174,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt:

SO 000 - Všeobecné položky a příprava území

Soupis:
SO 001 - Příprava území a demolice

Místo: Jeseník
Zadavatel: Město Jeseník
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024
Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 854 507,50

D HSV Práce a dodávky HSV 8 854 507,50

D 1 Zemní práce 2 515 773,41

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,200	45,00	459,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111212211
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 001 Příprava území a demolice
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace
VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu
VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva
VV D1.2 Situace demolice
VV č. K122, K130, K134, K137
VV 4,20 4,200
VV Odstranění náletu
VV 6,0 6,000
VV Součet 10,200

2	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,000	229,00	25 190,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111212355
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 001 Příprava území a demolice
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace
VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu
VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva
VV D1.2 Situace demolice
VV č. K71, K72, K73, K74, K120, K121, K125, K126, K127, K131, K132, K133, K141, K142
VV 110 110,000
VV Součet 110,000

3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	3 334,780	106,00	353 486,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 001 Příprava území a demolice
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace
VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu
VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva
VV D1.2 Situace demolice
VV 59,63+38,94+96,41+75,89+29,78+15,80+45,89+330,11+16,02
VV +69,08+43,29+118,72+66,52+63,47+64,94+85,46+287,54+19
VV 2,10+235,62+98,61+121,16+94,07+211,26 2 460,310
VV 422,18+147,02+110,21+195,06 874,470
VV Součet 3 334,780

4	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	10,000	465,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151111
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 001 Příprava území a demolice
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace
VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu
VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva
VV D1.2 Situace demolice
VV č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	670,00	1 340,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 001 Příprava území a demolice
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			č. 114, 131					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
6	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	8,000	2 175,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
7	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	4 188,00	4 188,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151114					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			č. 127					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
8	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	1,000	15 591,00	15 591,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151117					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			č. 69					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
9	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	12,000	1 133,00	13 596,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odvoz na skládku Supikovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			dle položky 11215111					
			10		10,000			
			dle položky 11215112					
			2		2,000			
			Součet		12,000			
10	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000	1 564,00	14 076,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155221					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odvoz na skládku Supikovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			dle položky 11215113					
			8		8,000			
			dle položky 11215114					
			1		1,000			
			Součet		9,000			
11	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	120,200	363,00	43 632,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Odvoz na skládku Suplikovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV dle položky 111212211					
			VV 10,2		10,200			
			VV dle položky 11121355					
			VV 110		110,000			
			VV Součet		120,200			
12	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	10,000	875,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
13	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201112					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	č. 114, 131					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
14	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	8,000	3 580,00	28 640,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201113					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
15	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	5 395,00	5 395,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201114					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	č. 127					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
16	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1,000	11 364,00	11 364,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201117					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	č.69					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
17	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	34,000	104,00	3 536,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odstranění stávající chodníkové plochy z betonové dlažby					
			34,00		34,000			
			Součet		34,000			
18	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2 099,700	104,00	218 368,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odstranění stávající chodníkové plochy z betonových dlaždic					
			3,83+8,88+711,18+50,50+160,12+149,79+464,06+124,08+10		1 952,340			
			8,03+113,19+30,23+28,45					
			24,36+12,00+8,00+18,00+19,00+28,00+10,00+10,00		147,360			
			Součet		2 099,700			
19	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	2,250	104,00	234,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106185					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odstranění kamenné dlažby u uliční vpustě		2,250			
			1,5*1,5					
20	K	113106293	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	145,890	104,00	15 172,56	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106293					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odstranění stávající parkovací plochy z betonových vegetačních tvárnic					
			84,25+61,64		145,890			
			Součet		145,890			
21	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4 196,170	66,00	276 947,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odstranění šterkové vrstvy chodníku					
			Viz položka č. 113107162					
			2006,280		2 006,280			
			Viz položka č. 113106134					
			34,00		34,000			
			Viz položka č. 113106185					
			2,250		2,250			
			Viz položka č. 113106142					
			3,83+8,88+711,18+50,50+160,12+149,79+464,06+124,08+10		1 952,340			
			8,03+113,19+30,23+28,45					
			24,36+12,00+8,00+18,00+19,00+28,00+10,00+10,00		147,360			
			Viz položka č. 113107181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		53,940		53,940			
	VV		Součet		4 196,170			
22	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	53,940	54,00	2 912,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107181							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění živé vrstvy chodníku					
	VV		53,94		53,940			
	VV		Součet		53,940			
23	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 612,760	107,00	279 565,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění šterkové vrstvy vozovky					
	VV		viz položka č. 113154558					
	VV		2051,90+222,72+190		2 464,620			
	VV		Odstranění kamenné dlažby u uliční vpustě					
	VV		viz položka č. 113106185					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Odstranění stávající parkovací plochy z betonových					
	VV		vegetačních trávic					
	VV		viz položka č. 113106293					
	VV		84,25+61,64		145,890			
	VV		Součet		2 612,760			
24	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 464,620	66,00	162 664,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávající vrstvy vozovky z penetračního					
	VV		makadamu					
	VV		2051,90+222,72+190		2 464,620			
25	K	113154558	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 464,620	148,00	364 763,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění (frézování) živých vrstev vozovky					
	VV		2051,90+222,72+190		2 464,620			
	VV		Součet		2 464,620			
26	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	642,950	140,00	90 013,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávající silniční obruby, včetně betonového lože					
	VV		58,95+85,17+30,04+220,23+40,19+159,97+14,69+14,29+19,4		642,950			
	VV		2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		642,950			
27	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	232,500	70,00	16 275,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odstranění stávající kamenné silniční obruby včetně betonového lože					
VV			bez poplatku ponechání investorovi					
VV			19,50+34,00+34,00+65,00+35,00+20,00+25,00					
VV			Součet					
					232,500			
					232,500			
28	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1 321,370	50,00	66 068,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odstranění stávající záhonové obruby, včetně betonového lože					
VV			4,95+14,61+5,50+5,60+155,56+20,63+21,99+6,70+5,70+13,6					
VV			0+36,54+22,22+78,59+45,39+45,30+46,03+32,23+83,77+57,9					
VV			8+88,08+15,95+98,64+51,42+23,38+74,73					
VV			90,05+45,39+25,61+51,66+28,57+25,00					
VV			Součet					
					1 055,090			
					266,280			
					1 321,370			
29	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	47,120	543,00	25 586,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Výkop pro odstranění uličních vpustí a přípojek					
VV			58,9*0,8*1					
VV			Součet					
					47,120			
					47,120			
30	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	651,00	651,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201404					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
VV			č 69					
VV			1					
VV			Součet					
					1,000			
					1,000			
31	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	444,00	5 328,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135					
VV			10					
VV			č. 114, 131					
VV			2					
VV			Součet					
					10,000			
					2,000			
					12,000			
32	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	837,00	7 533,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201412					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
VV			Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136					
VV			8		8,000			
VV			č. 127					
VV			1		1,000			
VV			Součet		9,000			
33	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	3 356,00	3 356,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201414					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
VV			Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
VV			č 69					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
34	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	69,00	828,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
VV			Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135					
VV			10		10,000			
VV			č. 114, 131					
VV			2		2,000			
VV			Součet		12,000			
35	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	290,00	2 610,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
VV			Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136					
VV			8		8,000			
VV			č. 127					
VV			1		1,000			
VV			Součet		9,000			
36	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	645,00	645,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201424					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
VV			Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
VV			č 69					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
37	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000	237,00	2 133,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301934					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
VV			Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV č 69					
			VV 1*9		9,000			
			VV Součet		9,000			
38	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	108,000	118,00	12 744,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135					
			VV 10*9		90,000			
			VV č. 114, 131					
			VV 2*9		18,000			
			VV Součet		108,000			
39	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	81,000	181,00	14 661,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136					
			VV 8*9		72,000			
			VV č. 127					
			VV 1*9		9,000			
			VV Součet		81,000			
40	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	237,00	2 133,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301954					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV č 69					
			VV 1*9		9,000			
			VV Součet		9,000			
41	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	108,000	118,00	12 744,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135					
			VV 10*9		90,000			
			VV č. 114, 131					
			VV 2*9		18,000			
			VV Součet		108,000			
42	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	81,000	181,00	14 661,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136					
			VV 8*9		72,000			
			VV č. 127					
			VV 1*9		9,000			
			VV Součet		81,000			
43	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	9,000	237,00	2 133,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301974					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV č 69					
			VV 1*9		9,000			
			VV Součet		9,000			
44	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	380,598	272,00	103 522,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV dle položky č. 111301111					
			VV 3334,78*0,10		333,478			
			VV dle položky č 132251104					
			VV 47,120		47,120			
			VV Součet		380,598			
45	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	723,136	222,00	160 536,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV dle položky č. 111301111					
			VV 3334,78*0,10*1,900		633,608			
			VV dle položky č 132251104					
			VV 47,120*1,900		89,528			
			VV Součet		723,136			
46	K	171013811X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	9,270	1 183,00	10 966,41	
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Počítaná hmotnost 1,50t/m3. Objem z položek:					
			VV Objem*přepočet na tuny					
			VV č 69					
			VV (0,53*0,53*22)*1,5		9,270			
			VV Součet		9,270			
47	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	380,598	116,00	44 149,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)					
			VV dle položky č. 111301111					
			VV 3334,78*0,10		333,478			
			VV dle položky č 132251104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		47,120		47,120			
	VV		Součet		380,598			
48	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	12,000	307,00	3 684,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251201 Vykresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 001 Příprava území a demolice Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu Přílohy: D.1.1 Technická zpráva D1.2 Situace demolice č. 70, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 135 10 10,000 č. 114, 131 2 2,000 Součet 12,000							
49	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	9,000	421,00	3 789,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251202 Vykresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 001 Příprava území a demolice Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu Přílohy: D.1.1 Technická zpráva D1.2 Situace demolice č. 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 136 8 8,000 č. 127 1 1,000 Součet 9,000							
50	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 716,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251204 Vykresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 001 Příprava území a demolice Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu Přílohy: D.1.1 Technická zpráva D1.2 Situace demolice č.69 1 1,000 Součet 1,000							
51	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	61,500	273,00	16 789,50	CS ÚRS 2024 02
	Poznámka k položce: P Zemina potřebná k zásypu jam po odstranění pařezů Vykresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 001 Příprava území a demolice Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu Přílohy: D.1.1 Technická zpráva D1.2 Situace demolice Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny dle položky č. 112201111 (1,0*1,0*1,0*10)*2,0 20,000 dle položky č. 112201112 (1,0*1,0*1,0*2)*2,0 4,000 dle položky č. 112201113 (1,25*1,25*1,0*8)*2,0 25,000 dle položky č. 112201114 (1,5*1,5*1*1)*2,0 4,500 dle položky 112201117 (2*2*1)*2,0 8,000 Součet 61,500							
52	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232 Vykresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 001 Příprava území a demolice Parametry, provedení dle zadávací dokumentace Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu Přílohy: D.1.1 Technická zpráva D1.2 Situace demolice č.137 1 1,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
53	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818233						
VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
VV		SO 001 Příprava území a demolice						
VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace						
VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí						
VV		Autocadu						
VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva						
VV		D1.2 Situace demolic						
VV		č.104, mnohokmen						
VV		1						
VV		Součet						
					1,000			
					1,000			
54	K	184852138	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	1,000	6 154,00	6 154,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184852138						
VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
VV		SO 001 Příprava území a demolice						
VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace						
VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí						
VV		Autocadu						
VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva						
VV		D1.2 Situace demolic						
VV		č.138						
VV		1						
VV		Součet						
					1,000			
					1,000			
55	K	184852441	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	1,000	7 145,00	7 145,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184852441						
VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
VV		SO 001 Příprava území a demolice						
VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace						
VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí						
VV		Autocadu						
VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva						
VV		D1.2 Situace demolic						
VV		č.123						
VV		1						
VV		Součet						
					1,000			
					1,000			
D 8		Trubní vedení					35 499,64	
56	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	76,400	286,00	21 850,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811						
VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
VV		SO 001 Příprava území a demolice						
VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace						
VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí						
VV		Autocadu						
VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva						
VV		D1.2 Situace demolic						
VV		Odstranění stávajících přípojek UV						
VV		2,60+7,50+15,80+8,60+2,0+6,0+5,50+6,50+4,40+15,00+2,50						
VV		Součet						
					76,400			
					76,400			
57	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	4,664	2 410,00	11 240,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890411851						
VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
VV		SO 001 Příprava území a demolice						
VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace						
VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí						
VV		Autocadu						
VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva						
VV		D1.2 Situace demolic						
VV		Odstranění stávajících uličních vpustí						
VV		0,424*11						
VV		Součet						
					4,664			
					4,664			
58	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	11,000	219,00	2 409,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899101211						
VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
VV		SO 001 Příprava území a demolice						
VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace						
VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí						
VV		Autocadu						
VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva						
VV		D1.2 Situace demolic						
VV		Odstranění mříží ze stávajících uličních vpustí						
VV		9+1+1						
VV		Součet						
					11,000			
					11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				710 342,21	
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	33,300	192,00	6 393,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112 VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 001 Příprava území a demolice VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva VV D1.2 Situace demolice VV Řezná spára VV 3,80+2,0+17+4+2,0+4,5 VV Součet 33,300 33,300								
60	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,374	3 304,00	73 923,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 001 Příprava území a demolice VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva VV D1.2 Situace demolice VV Odstranění stávajících sloupů VO VV viz položka č. 218040011 VV 1,0*1,0*1,5*10 VV Odstranění stávajících herních prvků VV viz položka č. 961044111 VV (0,3*0,3*0,8*2)*3 VV Odstranění stávajících parkových laviček VV viz položka č. 966001211 VV (0,3*0,3*0,8*4)*14 VV Odstranění stávajících košů na odpady VV viz položka č. 966001311 VV (0,3*0,3*0,8)*5 VV vchody VV 4*4,25*0,15 VV Součet 15,000 0,432 4,032 0,360 2,550 22,374								
61	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	24,000	548,00	13 152,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963042819 VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 001 Příprava území a demolice VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva VV D1.2 Situace demolice VV 2,00*8 VV Vchod 1 a 4 VV 2*2,00*2 VV Součet 16,000 8,000 24,000								
62	K	966001112	Odstranění dětské houpáčky s ocelovou konstrukcí kladové	kus	3,000	3 156,00	9 468,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001112 VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 001 Příprava území a demolice VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva VV D1.2 Situace demolice VV Odstranění stávajících herních prvků VV 1+1+1 VV Součet 3,000 3,000								
63	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	17,000	1 275,00	21 675,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001211 VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 001 Příprava území a demolice VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva VV D1.2 Situace demolice VV Odstranění stávajících parkových laviček VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3 VV Součet 17,000 17,000								
64	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	9,000	731,00	6 579,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311 VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. VV SO 001 Příprava území a demolice VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva VV D1.2 Situace demolice VV Odstranění stávajících košů na odpady								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+1+1+1+4		9,000			
	VV		Součet		9,000			
65	K	966001411	Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001411					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajících stojanů na kolo					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
66	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	23,000	148,00	3 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajícího dopravního značení					
	VV		1+2		23,000			
	VV		Součet		23,000			
67	K	966006221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky	kus	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006221					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajícího dopravního značení					
	VV		1+2		23,000			
	VV		Součet		23,000			
68	K	966006261	Odstranění zpomalovacího prahu s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek plastového	m	0,600	1 691,00	1 014,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006261					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		0,60*1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
69	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,576	2 432,00	1 400,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966051111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		2*0,60*0,12*2,00		0,288			
	VV		Vchod 1 a 4					
	VV		2*0,60*0,12*1,00*2		0,288			
	VV		Součet		0,576			
70	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	1 321,370	99,00	130 815,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024441					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávající záhonové obruby, včetně betonového lože					
	VV		viz položka č. 1132041111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,95+14,61+5,50+5,60+155,56+20,63+21,99+6,70+5,70+13,6 0+36,54+22,22+78,59+45,39+45,30+46,03+32,23+83,77+57,9 8+88,08+15,95+98,64+51,42+23,38+74,73		1 055,090			
			90,05+45,39+25,61+51,66+28,57+25,00		266,280			
			Součet		1 321,370			
71	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	875,450	105,00	91 922,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	Odstranění stávající silniční obruby, včetně betonového lože					
		VV	viz. položka č. 113201112					
		VV	58,95+85,17+30,04+220,23+40,19+159,97+14,69+14,29+19,4		642,950			
		VV	2					
		VV	Odstranění stávající kamenné silniční obruby, včetně betonového lože					
		VV	viz. položka č. 113202111					
		VV	19,50+34,00+34,00+65,00+35,00+20,00+25,00		232,500			
		VV	Součet		875,450			
72	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	34,000	238,00	8 092,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	Odstranění stávající chodníkové plochy z betonové dlažby					
		VV	34,00		34,000			
		VV	Součet		34,000			
73	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	2 098,230	145,00	304 243,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	Odstranění stávající chodníkové plochy z betonových dlaždic					
		VV	Viz položka č. 113106142					
		VV	3,83+8,88+711,18+50,50+160,12+149,79+464,06+124,08+10		1 952,340			
		VV	8,03+113,19+30,23+28,45					
		VV	Odstranění stávající parkovací plochy z betonových vegetačních tvární					
		VV	viz. položka č. 113106293					
		VV	84,25+61,64		145,890			
		VV	Součet		2 098,230			
74	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	2,250	657,00	1 478,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 001 Příprava území a demolice					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
		VV	Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
		VV	Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
		VV	D1.2 Situace demolice					
		VV	Odstranění kamenné dlažby u uliční vpustě					
		VV	viz. položka č. 113106185					
		VV	1,5*1,5		2,250			
		VV	Součet		2,250			
75	K	R001_1	Odstranění stávajících objektů	kus	16,000	1 775,00	28 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Položka obsahuje demontáž objektů, bourání základů, naložení na dopravní prostředek, odvoz na skládku a uložení na skládku včetně poplatku, bude fakturováno dle pokynů investora					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odstranění stávajících objektů					
VV			Klepač					
VV			1+1+1+1+1		5,000			
VV			Věšák na prádlo					
VV			1+1+1+1+1+2		7,000			
VV			Vitrína					
VV			1		1,000			
VV			Poštovní schránka					
VV			1		1,000			
VV			Betonový sloup					
VV			1		1,000			
VV			Stávající přístřešek					
VV			1		1,000			
VV			Součet		16,000			
D	997		Přesun sutě				5 534 718,24	
76	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	t	4 785,680	125,00	598 210,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002								
77	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	869,436	237,00	206 056,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006006								
VV			viz položka 113106123, 113106134, 113106142, 113106293					
VV			8,840+535,426+37,931		582,197			
VV			viz položka 113201112, 113204111					
VV			186,456+52,857		239,313			
VV			viz položka 961044111, 963042819, 966051111					
VV			44,748+1,680+1,498		47,926			
VV			Součet		869,436			
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 971,344	192,00	762 498,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			Odstranění živичné vrstvy chodníku					
VV			53,94*0,05*2,5		6,743			
VV			Odstranění (frézování) živичných vrstev vozovky (2051,90+222,72+190)*0,1*2,5		616,155			
VV			Odstranění stávající vrstvy vozovky z penetračního makadamu (2051,90+222,72+190)*0,1*2,5		616,155			
VV			viz položka 113107162, 113107224,					
VV			1216,89+1515,401		2 732,291			
VV			Součet		3 971,344			
79	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	246 858,345	2,00	493 716,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559								
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	582,917	78,00	45 467,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
VV			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
VV			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
VV			D1.2 Situace demolice					
VV			viz položka 113106185					
VV			0,720		0,720			
VV			viz položka 113106134, 113106142, 113106293					
VV			8,8400+535,426+37,931		582,197			
VV			Součet		582,917			
81	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 170,874	2,00	2 341,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 001 Příprava území a demolice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
			VV Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV viz položka 113106185					
			VV 0,720*9		6,480			
			VV viz položka 113106134, 113106142, 113106293					
			VV (8,840+535,426+37,931)*2		1 164,394			
			VV Součet		1 170,874			
82	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	345,433	78,00	26 943,77	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
			VV Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV viz položka 113201112, 113204111					
			VV 186,456+52,857		239,313			
			VV viz položka 113202111					
			VV 47,663		47,663			
			VV viz položka 962044111, 963042819, 966051111					
			VV 44,748+1,680+1,498		47,926			
			VV viz položka 966001112, 966001211, 966001311, 966001411,					
			VV 966006211, 966006221					
			VV 1,260+8,184+0,763+0,100+0,092+0,115		10,514			
			VV viz položka 966006261					
			VV 0,017		0,017			
			VV Součet		345,433			
83	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 477,340	2,00	2 954,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
			VV Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV viz položka 113201112, 113204111					
			VV (186,456+52,857)*2		478,626			
			VV viz položka 113202111					
			VV 47,663*9		428,967			
			VV viz položka 962044111, 963042819, 966051111					
			VV (44,748+1,680+1,498)*2		95,852			
			VV viz položka 966001112, 966001211, 966001311, 966001411,					
			VV 966006211, 966006221					
			VV (1,260+8,184+0,763+0,100+0,092+0,115)*45		473,130			
			VV viz položka 966006261					
			VV 0,017*45		0,765			
			VV Součet		1 477,340			
			VV viz položka 113201112					
			VV 186,456		186,456			
			VV viz položka 1132041104					
			VV 51,855		51,855			
			VV viz položka 962044111, 966001112, 966001211, 966001311,					
			VV 966001411, 966006201, 966006221					
			VV 39,648+1,260+6,748+0,435+0,050+0,084+0,105		48,330			
84	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,531	3 846,00	40 502,23	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			VV Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
			VV Autocadu					
			VV Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			VV D1.2 Situace demolice					
			VV viz položka 966001112, 966001211, 966001311, 966001411,					
			VV 966006211, 966006221					
			VV 1,260+8,184+0,763+0,100+0,092+0,115		10,514			
			VV viz položka 966006261					
			VV 0,017		0,017			
			VV Součet		10,531			
85	K	997221665	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	1 239,053	2 219,00	2 749 458,61	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 001 Příprava území a demolice					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			Odstranění živičné vrstvy chodníku					
			53,94*0,05*2,5		6,743			
			Odstranění (frézování) živičných vrstev vozovky					
			(2051,90+222,72+190)*0,1*2,5		616,155			
			Odstranění stávající vrstvy vozovky z penetračního makadamu					
			(2051,90+222,72+190)*0,1*2,5		616,155			
			Součet		1 239,053			
86	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 732,291	222,00	606 568,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			viz položka 113107162, 113107224,					
			1216,89+1515,401		2 732,291			
			Součet		2 732,291			
	D	998	Přesun hmot				58 174,00	
87	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	61,625	944,00	58 174,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.1 - Komunikace

KSO: 822 29 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel:
Město Jeseník

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 707 556,88
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 707 556,88	21,00%	1 408 586,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 116 143,82
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.1 - Komunikace

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	6 707 556,88
-----------------------	--------------

HSV - Práce a dodávky HSV	6 707 556,88
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	949 245,60
5 - Komunikace pozemní	4 905 255,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	733 859,18
998 - Přesun hmot	119 197,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101.1 - Komunikace

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská
kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem		6 707 556,88
D	HSV Práce a dodávky HSV	6 707 556,88

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151105
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9
VV	Viz položka 564851111
VV	vozovka (kce "A")
VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm
VV	ulice Zeyerova
VV	(214,40+778,80+246)*0,3
VV	Ulice Halasova + zásobovací rampa
VV	(212,42+61,02)*0,3
VV	Viz položka 564851111
VV	Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")
VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm
VV	zvýšená křižovatka
VV	164,45*0,3
VV	Rampy křižovatky
VV	(15,60+9,20)*0,3
VV	Zpomalovací prvek
VV	(15,00+16,67)*0,3
VV	viz položka 596411114
VV	parkovací plocha (kce "P1"+P2")
VV	ulice Zeyerova
VV	(181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*0,2
VV	ulice Halasova
VV	44,50*0,2
VV	Součet

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151100
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí
VV	Autocadu.
VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9
VV	pro bet. patku svislého značení
VV	17*0.3*0.3*0.8

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117	
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace	
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřená pomocí Autocadu.	
VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9	
VV	Viz položka 564851111	
VV	vozovka (kce "A")	
VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm	
VV	ulice Zeyerova	
VV	(214,40+778,80+246)*0,3	371,760
VV	Ulice Halasova + zásobovací rampa	
VV	(212,42+61,02)*0,3	82,032
VV	Viz položka 564851111	
VV	Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")	
VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm	
VV	zvýšená křižovatka	
VV	164.45*0,3	49,335
VV	Rampy křižovatky	
VV	(15,60+9,20)*0,3	7,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Zpomalovací prvek					
			VV (15,00+16,67)*0,3		9,501			
			VV viz položka 596411114					
			VV parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		246,076			
			VV 0,2					
			VV ulice Halasova					
			VV 44,50*0,2		8,900			
			VV pro bet. patku svislého značení					
			VV 17*0,3*0,3*0,8		1,224			
			VV Součet		776,268			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 471,870	222,00	326 755,14	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV Viz položka 564851111					
			VV vozovka (kce "A")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (214,40+778,80+246)*0,3*1,9		706,344			
			VV Ulice Halasova + zásobovací rampa					
			VV (212,42+61,02)*0,3*1,9		155,861			
			VV Viz položka 564851111					
			VV Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV zvýšená křižovatka					
			VV 164.45*0,3*1,9		93,737			
			VV Rampy křižovatky					
			VV (15,60+9,20)*0,3*1,9		14,136			
			VV Zpomalovací prvek					
			VV (15,00+16,67)*0,3*1,9		18,052			
			VV viz položka 596411114					
			VV parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12)*0,2*1,9		464,504			
			VV ulice Halasova					
			VV 44,50*0,2*1,9		16,910			
			VV pro bet. patku svislého značení					
			VV 17*0,3*0,3*0,8*1,90		2,326			
			VV Součet		1 471,870			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	776,268	116,00	90 047,09	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV Viz položka 564851111					
			VV vozovka (kce "A")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (214,40+778,80+246)*0,3		371,760			
			VV Ulice Halasova + zásobovací rampa					
			VV (212,42+61,02)*0,3		82,032			
			VV Viz položka 564851111					
			VV Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV zvýšená křižovatka					
			VV 164.45*0,3		49,335			
			VV Rampy křižovatky					
			VV (15,60+9,20)*0,3		7,440			
			VV Zpomalovací prvek					
			VV (15,00+16,67)*0,3		9,501			
			VV viz položka 596411114					
			VV parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		246,076			
			VV 0,2					
			VV ulice Halasova					
			VV 44,50*0,2		8,900			
			VV pro bet. patku svislého značení					
			VV 17*0,3*0,3*0,8		1,224			
			VV Součet		776,268			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 008,440	21,00	63 177,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	Viz položka 564851111					
		VV	vozovka (kce "A")					
		VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
		VV	ulice Zeyerova					
		VV	214,40+778,80+246		1 239,200			
		VV	Ulice Halasova + zásobovací rampa					
		VV	212,42+61,02		273,440			
		VV	Viz položka 564851111					
		VV	Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
		VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
		VV	zvýšená křižovatka					
		VV	164,45		164,450			
		VV	Rampy křižovatky					
		VV	15,60+9,20		24,800			
		VV	Zpomalovací prvek					
		VV	15,00+16,67		31,670			
		VV	viz položka 596411114					
		VV	parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
		VV	ulice Zeyerova					
		VV	181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00		1 230,380			
		VV	ulice Halasova					
		VV	44,50		44,500			
		VV	Součet		3 008,440			

D		5	Komunikace pozemní	4 905 255,05				
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 865,030	185,00	530 030,55	CS ÚRS 2024 02

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.							
VV	PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9							
VV	vozovka (kce "A")							
VV	Horní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm							
VV	ulice Zeyerova							
VV	196,90+678,80+235							
VV	Ulice Halasova + zásobovací rampa							
VV	195,67+46,02							
VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm							
VV	ulice Zeyerova							
VV	214,40+778,80+246							
VV	Ulice Halasova + zásobovací rampa							
VV	212,42+61,02							
VV	Součet							

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 495,800	235,00	351 513,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.							
VV	PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9							
VV	Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")							
VV	Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm							
VV	zvýšená křižovatka							
VV	164,45							
VV	Rampy křižovatky							
VV	15,60+9,20							
VV	Zpomalovací prvek							
VV	15,00+16,67							
VV	parkovací plocha (kce "P1"+P2")							
VV	ulice Zeyerova							
VV	181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00							
VV	ulice Halasova							
VV	44,50							
VV	Součet							

9	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 352,390	355,00	480 098,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.							
VV	PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9							
VV	vozovka (kce "A")							
VV	ulice Zeyrova							
VV	196,90+678,80+235							
VV	Ulice Halasova + zásobovací rampa							
VV	195,67+46,02							
VV	Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	204,250	871,00	177 901,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567142111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
	VV		zvýšená křižovatka					
	VV		164,45		164,450			
	VV		Rampy křižovatky					
	VV		15,60+9,20		24,800			
	VV		Zpomalovací prvek					
	VV		15,00		15,000			
	VV		Součet		204,250			
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 352,390	35,00	47 333,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		viz položka 565135121					
	VV		vozovka (kce "A")					
	VV		ulice Zeyrova					
	VV		196,90+678,80+235		1 110,700			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		195,67+46,02		241,690			
	VV		Součet		1 352,390			
12	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 352,390	328,00	443 583,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		vozovka (kce "A")					
	VV		ulice Zeyrova					
	VV		196,90+678,80+235		1 110,700			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		195,67+46,02		241,690			
	VV		Součet		1 352,390			
13	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 704,780	16,00	43 276,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231107					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		viz položka 577134121					
	VV		vozovka (kce "A")					
	VV		ulice Zeyrova					
	VV		196,90+678,80+235		1 110,700			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		195,67+46,02		241,690			
	VV		viz položka 577155142					
	VV		ulice Zeyrova					
	VV		196,90+678,80+235		1 110,700			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		195,67+46,02		241,690			
	VV		Součet		2 704,780			
14	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 352,390	479,00	647 794,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155142					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		vozovka (kce "A")					
	VV		ulice Zeyrova					
	VV		196,90+678,80+235		1 110,700			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		195,67+46,02		241,690			
	VV		Součet		1 352,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	220,920	1 226,00	270 847,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591141111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
	VV		zvýšená křižovatka					
	VV		164,45		164,450			
	VV		Rampy křižovatky					
	VV		15,60+9,20		24,800			
	VV		Zpomalovací prvek					
	VV		15,00+16,67		31,670			
	VV		Součet		220,920			
16	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	223,129	1 479,00	330 007,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K"+"R")					
	VV		zvýšená křižovatka					
	VV		164,45		164,450			
	VV		Rampy křižovatky					
	VV		15,60+9,20		24,800			
	VV		Zpomalovací prvek					
	VV		15,00+16,67		31,670			
	VV		Součet		220,920			
	VV		220,92*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		223,129			
17	K	596411114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	1 274,880	442,00	563 496,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596411114					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
	VV		ulice Zeyerova					
	VV		181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00		1 230,380			
	VV		ulice Halasova					
	VV		44,50		44,500			
	VV		Součet		1 274,880			
18	M	PR001_101	vegetační dlažba (Hladký Přírodní) 200x200x80	m2	1 287,629	599,00	771 289,77	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
	VV		ulice Zeyerova					
	VV		181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00		1 230,380			
	VV		ulice Halasova					
	VV		44,50		44,500			
	VV		Součet		1 274,880			
	VV		1274,88*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1 287,629			
19	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	140,000	1 772,00	248 080,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597661112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		0,25*280*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				733 859,18	
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	18,000	296,00	5 328,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
21	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm	kus	18,000	1 331,00	23 958,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	18,000	296,00	5 328,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
23	M	RMAT0001	sloupek dopravních značek	kus	18,000	1 627,00	29 286,00	
24	K	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	kus	18,000	411,00	7 398,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914531111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 18		18,000			
			VV Součet		18,000			
25	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	18,000	74,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	418,400	75,00	31 380,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 70*4,80		336,000			
			VV 2*2,20		4,400			
			VV (2*5,8)+(2*4,50)+(2*4,30)+(2*12,20)+(2*12,20)		78,000			
			VV Součet		418,400			
27	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	418,400	149,00	62 341,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 70*4,80		336,000			
			VV 2*2,20		4,400			
			VV (2*5,8)+(2*4,50)+(2*4,30)+(2*12,20)+(2*12,20)		78,000			
			VV Součet		418,400			
28	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	836,800	51,00	42 676,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 70*4,80*2		672,000			
			VV 2*2,20*2		8,800			
			VV ((2*5,8)+(2*4,50)+(2*4,30)+(2*12,20)+(2*12,20))*2		156,000			
			VV Součet		836,800			
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	733,660	466,00	341 885,56	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			57,60+101,03+253,50+14,70+5,50+12,50+31,0+189,83+23,90		733,660			
			+32,70+20+5,40-14,00					
			Součet		733,660			
30	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	748,333	192,00	143 679,94	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			57,60+101,03+253,50+14,70+5,50+12,50+31,0+189,83+23,90		733,660			
			+32,70+20+5,40-14,00					
			Součet		733,660			
			733,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		748,333			
31	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	5,610	740,00	4 151,40	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			0,5*11		5,500			
			5,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,610			
32	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	33,300	161,00	5 361,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 001 Příprava území a demolice					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
			Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
			Autocadu					
			Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
			D1.2 Situace demolice					
			3,80+2,0+17+4+2,0+4,5		33,300			
			Součet		33,300			
33	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 352,390	22,00	29 752,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			vozovka (kce "A")					
			ulice Zeyrova					
			196,90+678,80+235		1 110,700			
			Ulice Halasova + zásobovací rampa					
			195,67+46,02		241,690			
			Součet		1 352,390			
D	998		Přesun hmot				119 197,05	
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	705,308	164,00	115 670,51	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
35	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	705,308	5,00	3 526,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.2 - Sanace aktivní zóny komunikace

KSO: 822 29 73
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel:
Město Jeseník

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 039 621,15
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 039 621,15	21,00%	638 320,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 677 941,59
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.2 - Sanace aktivní zóny komunikace

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 039 621,15
-----------------------	--------------

HSV - Práce a dodávky HSV	3 039 621,15
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	2 928 069,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 312,28
998 - Přesun hmot	238,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101.2 - Sanace aktivní zóny komunikace

Místo:Jeseník

Datum:14. 9. 2024

Zadavatel:Město Jeseník

Projektant:Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník:KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 039 621,15

DHSVPráce a dodávky HSV

3 039 621,15

D1Zemní práce

2 928 069,90

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 504,220	374,00	562 578,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151106					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
VV			PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			Viz položka 564851111					
VV			vozovka (kce "A")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(214,40+778,80+246)*0,5		619,600			
VV			Ulice Halasova + zásobovací rampa					
VV			(212,42+61,02)*0,5		136,720			
VV			Viz položka 564851111					
VV			Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			zvýšená křižovatka					
VV			164.45*0,5		82,225			
VV			Rampy křižovatky					
VV			(15,60+9,20)*0,5		12,400			
VV			Zpomalovací prvek					
VV			(15,00+16,67)*0,5		15,835			
VV			viz položka 596411114					
VV			parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		615,190			
VV			0,5					
VV			ulice Halasova					
VV			44,50*0,5		22,250			
VV			Součet		1 504,220			

2	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	483,020	137,00	66 173,74	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551108					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			869,436/1,800		483,020			
			"betonový recyklát"					

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 504,220	272,00	409 147,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
VV			PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			viz položka 122151103					
VV			Viz položka 564851111					
VV			vozovka (kce "A")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(214,40+778,80+246)*0,5		619,600			
VV			Ulice Halasova + zásobovací rampa					
VV			(212,42+61,02)*0,5		136,720			
VV			Viz položka 564851111					
VV			Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			zvýšená křižovatka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 164.45*0,5		82,225			
			VV Rampy křižovatky					
			VV (15,60+9,20)*0,5		12,400			
			VV Zpomalovací prvek					
			VV (15,00+16,67)*0,5		15,835			
			VV viz položka 596411114					
			VV parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		615,190			
			VV 0,5					
			VV ulice Halasova					
			VV 44,50*0,5		22,250			
			VV Součet		1 504,220			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	483,020	129,00	62 309,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111						
			VV Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			VV včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			VV 869,436/1,800 "betonový recyklát		483,020			
5	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1 504,220	138,00	207 582,36	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112						
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			VV včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			VV Viz položka 564851111					
			VV vozovka (kce "A")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (214,40+778,80+246)*0,5		619,600			
			VV Ulice Halasova + zásobovací rampa					
			VV (212,42+61,02)*0,5		136,720			
			VV Viz položka 564851111					
			VV Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV zvýšená křižovatka					
			VV 164.45*0,5		82,225			
			VV Rampy křižovatky					
			VV (15,60+9,20)*0,5		12,400			
			VV Zpomalovací prvek					
			VV (15,00+16,67)*0,5		15,835			
			VV viz položka 596411114					
			VV parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		615,190			
			VV 0,5					
			VV ulice Halasova					
			VV 44,50*0,5		22,250			
			VV Součet		1 504,220			
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1 838,160	407,00	748 131,12	CS ÚRS 2024 02
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV Počítaná hmotnost 1.8t/m3. Objem z položek:					
			VV Objem*přepočet na tuny					
			VV Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			VV včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			VV Viz položka 564851111					
			VV vozovka (kce "A")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (214,40+778,80+246)*0,5*1,8		1 115,280			
			VV Ulice Halasova + zásobovací rampa					
			VV (212,42+61,02)*0,5*1,8		246,096			
			VV Viz položka 564851111					
			VV Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
			VV Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
			VV zvýšená křižovatka					
			VV 164.45*0,5*1,8		148,005			
			VV Rampy křižovatky					
			VV (15,60+9,20)*0,5*1,8		22,320			
			VV Zpomalovací prvek					
			VV (15,00+16,67)*0,5*1,8		28,503			
			VV viz položka 596411114					
			VV parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
			VV ulice Zeyerova					
			VV (181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		1 107,342			
			VV 0,5*1,8					
			VV ulice Halasova					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			44,50*0,5*1,8		40,050			
VV			-869,436		-869,436			
VV			Součet		1 838,160			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 858,019	222,00	634 480,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
VV			Objem*přepočet na tuny					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			viz položka 122151103					
VV			Viz položka 564851111					
VV			vozovka (kce "A")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(214,40+778,80+246)*0,5*1,9		1 177,240			
VV			Ulice Halasova + zásobovací rampa					
VV			(212,42+61,02)*0,5*1,9		259,768			
VV			Viz položka 564851111					
VV			Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			zvýšená křižovatka					
VV			164.45*0,5*1,9		156,228			
VV			Rampy křižovatky					
VV			(15,60+9,20)*0,5*1,9		23,560			
VV			Zpomalovací prvek					
VV			(15,00+16,67)*0,5*1,9		30,087			
VV			viz položka 596411114					
VV			parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		1 168,861			
VV			0,5*1,9					
VV			ulice Halasova					
VV			44,50*0,5*1,9		42,275			
VV			Součet		2 858,019			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 504,220	116,00	174 489,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			Viz položka 564851111					
VV			vozovka (kce "A")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(214,40+778,80+246)*0,5		619,600			
VV			Ulice Halasova + zásobovací rampa					
VV			(212,42+61,02)*0,5		136,720			
VV			Viz položka 564851111					
VV			Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
VV			Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
VV			zvýšená křižovatka					
VV			164.45*0,5		82,225			
VV			Rampy křižovatky					
VV			(15,60+9,20)*0,5		12,400			
VV			Zpomalovací prvek					
VV			(15,00+16,67)*0,5		15,835			
VV			viz položka 596411114					
VV			parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
VV			ulice Zeyerova					
VV			(181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00)*		615,190			
VV			0,5					
VV			ulice Halasova					
VV			44,50*0,5		22,250			
VV			Součet		1 504,220			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 008,440	21,00	63 177,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
	VV		Viz položka 564851111					
	VV		vozovka (kce "A")					
	VV		Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
	VV		ulice Zeyerova					
	VV		214,40+778,80+246		1 239,200			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		212,42+61,02		273,440			
	VV		Viz položka 564851111					
	VV		Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
	VV		Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
	VV		zvýšená křižovatka					
	VV		164.45		164,450			
	VV		Rampy křižovatky					
	VV		15,60+9,20		24,800			
	VV		Zpomalovací prvek					
	VV		15,00+16,67		31,670			
	VV		viz položka 596411114					
	VV		parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
	VV		ulice Zeyerova					
	VV		181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00		1 230,380			
	VV		ulice Halasova					
	VV		44,50		44,500			
	VV		Součet		3 008,440			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 312,28	
10	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	3 008,440	37,00	111 312,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
	VV		včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
	VV		Viz položka 564851111					
	VV		vozovka (kce "A")					
	VV		Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
	VV		ulice Zeyerova					
	VV		214,40+778,80+246		1 239,200			
	VV		Ulice Halasova + zásobovací rampa					
	VV		212,42+61,02		273,440			
	VV		Viz položka 564851111					
	VV		Zvýšené křižovatky a zpomalovací prvky (kce "K+R")					
	VV		Spodní vrstva ze ŠD fr 0-32 mm					
	VV		zvýšená křižovatka					
	VV		164.45		164,450			
	VV		Rampy křižovatky					
	VV		15,60+9,20		24,800			
	VV		Zpomalovací prvek					
	VV		15,00+16,67		31,670			
	VV		viz položka 596411114					
	VV		parkovací plocha (kce "P1"+P2")					
	VV		ulice Zeyerova					
	VV		181,28+301,50+219,04+219,42+182,03+67,99+51,12+8,00		1 230,380			
	VV		ulice Halasova					
	VV		44,50		44,500			
	VV		Součet		3 008,440			
D 998			Přesun hmot				238,97	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,414	164,00	231,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	VV		Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
	VV		včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
	VV		2709,010-2707,596		1,414			
12	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,414	5,00	7,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					
	VV		Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
	VV		včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
	VV		2709,010-2707,596		1,414			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.3 - Odvodnění

KSO: 822 29 73
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 806 099,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	806 099,79	21,00%	169 280,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 975 380,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.3 - Odvodnění

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 806 099,79

HSV - Práce a dodávky HSV 806 099,79

1 - Zemní práce	391 875,86
2 - Zakládání	74 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	25 273,33
8 - Trubní vedení	255 726,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 814,00
998 - Přesun hmot	11 009,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: SO 101.3 - Odvodnění

Místo: Jeseník Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 806 099,79

D HSV Práce a dodávky HSV 806 099,79

D 1 Zemní práce 391 875,86

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	131,526	764,00	100 485,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9

VV Uliční vpust 1

VV 1,5*1,5*1,35 3,038

VV 21*0,9*1,35 25,515

VV Uliční vpust 2

VV 1,5*1,5*1,35 3,038

VV 7,50*0,9*1,35 9,113

VV Uliční vpust 3

VV 1,5*1,5*1,35 3,038

VV 5,90*0,9*1,35 7,169

VV Uliční vpust 4

VV 1,5*1,5*1,35 3,038

VV 6,50*0,9*1,35 7,898

VV Uliční vpust 5

VV 1,5*1,5*1,35 3,038

VV 7,80*0,9*1,35 9,477

VV Uliční vpust 6

VV 1,50*1,50*1,35 3,038

VV 6,50*0,90*1,35 7,898

VV Uliční vpust 7

VV 1,50*1,50*1,35 3,038

VV 7,80*0,90*1,35 9,477

VV Uliční vpust 8

VV 1,50*1,50*1,35 3,038

VV 22,00*0,90*1,35 26,730

VV Příčný žlab u prodejny

VV 3,00*0,50*0,20 0,300

VV 3,00*0,90*1,35 3,645

VV Součet 131,526

2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	292,680	103,00	30 146,04	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9

VV Uliční vpust 1

VV (1,5*3+0,60)*1,35 6,885

VV 21*1,35*2 56,700

VV Uliční vpust 2

VV (1,5*3+0,60)*1,35 6,885

VV 7,50*1,35*2 20,250

VV Uliční vpust 3

VV (1,5*3+0,60)*1,35 6,885

VV 5,90*1,35*2 15,930

VV Uliční vpust 4

VV (1,5*3+0,60)*1,35 6,885

VV 6,50*1,35*2 17,550

VV Uliční vpust 5

VV (1,5*3+0,60)*1,35 6,885

VV 7,80*1,35*2 21,060

VV Uliční vpust 6

VV (1,50*3+0,60)*1,35 6,885

VV 6,50*1,35*2 17,550

VV Uliční vpust 7

VV (1,50*3+0,60)*1,35 6,885

VV 7,80*1,35*2 21,060

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Uliční vpust 8					
			VV (1,50*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 22,00*1,35*2		59,400			
			VV Příčný žlab u prodejny					
			VV 3,00*1,35*2		8,100			
			VV Součet		292,680			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	292,680	26,00	7 609,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV Uliční vpust 1					
			VV (1,5*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 21*1,35*2		56,700			
			VV Uliční vpust 2					
			VV (1,5*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 7,50*1,35*2		20,250			
			VV Uliční vpust 3					
			VV (1,5*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 5,90*1,35*2		15,930			
			VV Uliční vpust 4					
			VV (1,5*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 6,50*1,35*2		17,550			
			VV Uliční vpust 5					
			VV (1,5*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 7,80*1,35*2		21,060			
			VV Uliční vpust 6					
			VV (1,50*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 6,50*1,35*2		17,550			
			VV Uliční vpust 7					
			VV (1,50*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 7,80*1,35*2		21,060			
			VV Uliční vpust 8					
			VV (1,50*3+0,60)*1,35		6,885			
			VV 22,00*1,35*2		59,400			
			VV Příčný žlab u prodejny					
			VV 3,00*1,35*2		8,100			
			VV Součet		292,680			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	116,285	137,00	15 931,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 77,909+38,376 "viz položka 174151101, 175151101		116,285			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	131,526	272,00	35 775,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV Uliční vpust 1					
			VV 1,5*1,5*1,35		3,038			
			VV 21*0,9*1,35		25,515			
			VV Uliční vpust 2					
			VV 1,5*1,5*1,35		3,038			
			VV 7,50*0,9*1,35		9,113			
			VV Uliční vpust 3					
			VV 1,5*1,5*1,35		3,038			
			VV 5,90*0,9*1,35		7,169			
			VV Uliční vpust 4					
			VV 1,5*1,5*1,35		3,038			
			VV 6,50*0,9*1,35		7,898			
			VV Uliční vpust 5					
			VV 1,5*1,5*1,35		3,038			
			VV 7,80*0,9*1,35		9,477			
			VV Uliční vpust 6					
			VV 1,50*1,50*1,35		3,038			
			VV 6,50*0,90*1,35		7,898			
			VV Uliční vpust 7					
			VV 1,50*1,50*1,35		3,038			
			VV 7,80*0,90*1,35		9,477			
			VV Uliční vpust 8					
			VV 1,50*1,50*1,35		3,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 22,00*0,90*1,35		26,730			
			VV Příčný žlab u prodejny					
			VV 3,00*0,50*0,20		0,300			
			VV 3,00*0,90*1,35		3,645			
			VV Součet		131,526			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	116,285	129,00	15 000,77	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
		VV	Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	77,909+38,376 "viz položka 174151101, 175151101		116,285			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	249,894	222,00	55 476,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
		VV	Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	131,523*1,900 "viz položka 162751117		249,894			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	131,526	116,00	15 257,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
		VV	Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	131,526 "viz položka 132154204		131,526			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	38,376	424,00	16 271,42	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
		VV	Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	Uliční vpust 1					
		VV	21*0,90*0,53-21*3,14*0,115*0,115		9,145			
		VV	Uliční vpust 2					
		VV	7,50*0,90*0,53-7,50*3,14*0,115*0,115		3,266			
		VV	Uliční vpust 3					
		VV	5,90*0,90*0,53-5,90*3,14*0,115*0,115		2,569			
		VV	Uliční vpust 4					
		VV	6,50*0,90*0,53-6,50*3,14*0,115*0,115		2,831			
		VV	Uliční vpust 5					
		VV	7,80*0,90*0,53-7,80*3,14*0,115*0,115		3,397			
		VV	Uliční vpust 6					
		VV	6,50*0,90*0,53-6,50*3,14*0,115*0,115		2,831			
		VV	Uliční vpust 7					
		VV	7,80*0,90*0,53-6,50*3,14*0,115*0,115		3,451			
		VV	Uliční vpust 8					
		VV	22,00*0,90*0,53-22,00*3,14*0,115*0,115		9,580			
		VV	Příčný žlab u prodejny					
		VV	3,00*0,90*0,53-3,00*3,14*0,115*0,115		1,306			
		VV	Součet		38,376			
10	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	65,239	459,00	29 944,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
		VV	Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	38,376*1,700 "viz položka 175151101		65,239			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	77,909	153,00	11 920,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			Uliční vpust 1					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			21*0,9*(1,35-0,63)		13,608			
			Uliční vpust 2					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			7,50*0,9*(1,35-0,63)		4,860			
			Uliční vpust 3					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			5,90*0,9*(1,35-0,63)		3,823			
			Uliční vpust 4					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			6,50*0,9*(1,35-0,63)		4,212			
			Uliční vpust 5					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			7,80*0,9*(1,35-0,63)		5,054			
			Uliční vpust 6					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			6,50*0,90*(1,35-0,63)		4,212			
			Uliční vpust 7					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,255*1,25		-0,225			
			7,80*0,90*(1,35-0,63)		5,054			
			Uliční vpust 8					
			1,50*1,50*1,25		2,813			
			-3,14*0,225*0,225*1,25		-0,199			
			22,00*0,90*(1,35-0,63)		14,256			
			Příčný žlab u prodejny					
			3,00*0,90*(1,35-0,63)		1,944			
			Součet		77,909			
12	M	58344197	šterkodt' frakce 0/63	t	140,236	414,00	58 057,70	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			77,909*1,800 "viz položka 174151101		140,236			
D 2			Zakládání				74 400,00	
13	K	212752102	Trativydy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	200,000	372,00	74 400,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752102					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			200		200,000			
			Součet		200,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				25 273,33	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,630	1 591,00	15 321,33	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			Uliční vpust 1					
			1,50*1,50*0,10		0,225			
			21*0,90*0,10		1,890			
			Uliční vpust 2					
			1,50*1,50*0,10		0,225			
			5,90*0,9*0,10		0,531			
			Uliční vpust 3					
			1,50*1,50*0,10		0,225			
			6,50*0,9*0,1		0,585			
			Uliční vpust 4					
			1,50*1,50*0,10		0,225			
			6,50*0,9*0,10		0,585			
			Uliční vpust 5					
			1,50*1,50*0,10		0,225			
			7,80*0,9*0,10		0,702			
			Uliční vpust 6					
			1,50*1,50*0,10		0,225			
			6,50*0,90*0,10		0,585			
			Uliční vpust 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,50*1,50*0,10		0,225	
			VV		7,80*0,90*0,10		0,702	
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1,50*1,50*0,10		0,225	
			VV		22,00*0,90*0,10		1,980	
			VV		Příčný žlab u prodejny			
			VV		3,00*0,90*0,10		0,270	
			VV		Součet		9,630	
15	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	726,00	5 808,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112			
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 2			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 3			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 4			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 5			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 6			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 7			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1		1,000	
			VV		Součet		8,000	
16	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	8,000	518,00	4 144,00	CS ÚRS 2024 02
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 2			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 3			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 4			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 5			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 6			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 7			
			VV		1		1,000	
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1		1,000	
			VV		Součet		8,000	
			D 8		Trubní vedení		255 726,96	
17	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	88,000	407,00	35 816,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310330			
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		21		21,000	
			VV		Uliční vpust 2			
			VV		7,50		7,500	
			VV		Uliční vpust 3			
			VV		5,90		5,900	
			VV		Uliční vpust 4			
			VV		6,50		6,500	
			VV		Uliční vpust 5			
			VV		7,80		7,800	
			VV		Uliční vpust 6			
			VV		6,50		6,500	
			VV		Uliční vpust 7			
			VV		7,80		7,800	
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		22,00		22,000	
			VV		Příčný žlab u prodejny			
			VV		3,00		3,000	
			VV		Součet		88,000	
18	M	28614274	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN16	m	89,320	503,00	44 927,96	CS ÚRS 2024 02
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Uliční vpust 1					
	VV		21		21,000			
	VV		Uliční vpust 2					
	VV		7,50		7,500			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		5,90		5,900			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		6,50		6,500			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		7,80		7,800			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		6,50		6,500			
	VV		Uliční vpust 7					
	VV		7,80		7,800			
	VV		Uliční vpust 8					
	VV		22,00		22,000			
	VV		Příčný žlab u prodejny					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		88,000			
	VV		88*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		89,320			
19	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	7,000	422,00	2 954,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		7		7,000			
20	M	28654475	přesuvka kanalizační PP DN 160	kus	7,000	1 109,00	7 763,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		7		7,000			
21	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	8,000	2 125,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Uliční vpust 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
22	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	8,000	740,00	5 920,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Uliční vpust 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1			
			VV		Součet			
23	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	8,000	2 125,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941314			
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí			
			VV		Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 2			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 3			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 4			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 5			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 6			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 7			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1			
			VV		Součet			
24	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	8,000	814,00	6 512,00	CS ÚRS 2024 02
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí			
			VV		Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 2			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 3			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 4			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 5			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 6			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 7			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1			
			VV		Součet			
25	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	8,000	2 125,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941322			
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí			
			VV		Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 2			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 3			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 4			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 5			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 6			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 7			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 8			
			VV		1			
			VV		Součet			
26	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000	814,00	6 512,00	CS ÚRS 2024 02
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí			
			VV		Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9			
			VV		Uliční vpust 1			
			VV		1			
			VV		Uliční vpust 2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	8,000	2 125,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941331 Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9							
	VV		Uliční vpust 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
28	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	8,000	814,00	6 512,00	CS ÚRS 2024 02
	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9							
	VV		Uliční vpust 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 141,00	9 128,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112 Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9							
	VV		Uliční vpust 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 3					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Uliční vpust 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
30	M	59223084	koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot PP š 150 až 200mm	kus	8,000	1 109,00	8 872,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Uliční vpust 1					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 2					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 3					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 4					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 5					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 6					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 7					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 8					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			
31	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	8,000	4 142,00	33 136,00	CS ÚRS 2024 02
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Uliční vpust 1					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 2					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 3					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 4					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 5					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 6					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 7					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 8					
VV			1		1,000			
VV			Součet		8,000			
32	K	R001_1013	Napojení nového kanalizačního potrubí přípojek na stávající kanalizační potrubí včetně potřebného materiálu	kus	9,000	2 186,00	19 674,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Uliční vpust 1					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 2					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 3					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 4					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 5					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 6					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 7					
VV			1		1,000			
VV			Uliční vpust 8					
VV			1		1,000			
VV			Příčný žlab u prodejny					
VV			1		1,000			
VV			Součet		9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 814,00	
33	K	R002_1013	Příčný žlab 300/500 do betonového lože včetně ozázení	m	3,000	15 938,00	47 814,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Příčný žlab u prodejny					
VV			3,00		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	998		Přesun hmot				11 009,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	65,316	164,00	10 711,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
VV		270,791-65,239-140,236			65,316			
35	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	59,563	5,00	297,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191						
VV		144,142-59,172-25,407			59,563			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.4 - Opěrná zeď

KSO: 815 41 13
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 544 042,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 042,04	21,00%	114 248,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 658 290,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.4 - Opěrná zeď

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 544 042,04

HSV - Práce a dodávky HSV 511 629,59

1 - Zemní práce	53 386,48
2 - Zakládání	79 018,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	180 246,08
4 - Vodorovné konstrukce	3 188,64
998 - Přesun hmot	19 762,34
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	176 028,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	176 028,00

PSV - Práce a dodávky PSV 32 412,45

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 412,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.4 - Opěrná zed'

Místo: Jeseník Datum: 14. 9. 2024
Zadavatel: Město Jeseník Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 544 042,04

D HSV Práce a dodávky HSV 511 629,59

D 1 Zemní práce 53 386,48

1	K	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	38,868	675,00	26 235,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151102
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 101.4 Opěrná zídka
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2
VV Prům plocha z řezu x délka
VV 4,74*8.2 38,868
VV Součet 38,868

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	29,151	137,00	3 993,69	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 101.4 Opěrná zídka
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2
VV využití 75% výkopového materiálu
VV viz položka č. 131151102
VV 4,74*8.2*0.75 29,151

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,717	272,00	2 643,02	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 101.4 Opěrná zídka
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2
VV 25% z výkopových prací viz položka č 131151102
VV Prům plocha z řezu x délka
VV 4,74*8.2*0,25 9,717
VV Součet 9,717

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,151	129,00	3 760,48	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 101.4 Opěrná zídka
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2
VV využití 75% výkopového materiálu
VV viz položka č. 131151102
VV 4,74*8.2*0.75 29,151

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,462	222,00	4 098,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		Objem*přepočet na tuny					
	VV		Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
	VV		25% z výkopových prací viz položka č 131151102					
	VV		Prům plocha z řezu x délka					
	VV		4,74*8.2*0,25*1,9		18,462			
	VV		Součet		18,462			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,717	116,00	1 127,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		25% z výkopových prací viz položka č 131151102					
	VV		Prům plocha z řezu x délka					
	VV		4,74*8.2*0,25		9,717			
	VV		Součet		9,717			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	33,831	153,00	5 176,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		využití 75% výkopového materiálu					
	VV		viz položka č. 131151102					
	VV		4,74*8.2*0.75		29,151			
	VV		ŠP težený obsyp tesnicí fólie					
	VV		mocnostx šířka dle řezu					
	VV		0,3*1,2*4,7		1,692			
	VV		"ŠD 0/32 drcený - drenážní obsyp rubu zdi"					
	VV		"šířka dle řezu x plocha dle pohledu "					
	VV		8,3*0,36		2,988			
	VV		Součet		33,831			
8	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	3,215	459,00	1 475,69	CS ÚRS 2024 02
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	Objem*přepočet na tuny					
		VV	Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
		VV	ŠP težený obsyp tesnicí fólie					
		VV	mocnostx šířka dle řezu					
		VV	0,3*1,2*4,7*1,9		3,215			
		VV	Součet		3,215			
9	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,677	407,00	2 310,54	CS ÚRS 2024 02
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	Objem*přepočet na tuny					
		VV	Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
		VV	"ŠD 0/32 drcený - drenážní obsyp rubu zdi"					
		VV	"šířka dle řezu x plocha dle pohledu "					
		VV	8,3*0,36 *1.9		5,677			
		VV	Součet		5,677			
10	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	29,151	88,00	2 565,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251109					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		využití 75% výkopového materiálu					
	VV		viz položka č. 131151102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4,74*8,2*0,75		29,151			
	D	2	Zakládání				79 018,05	
11	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	0,423	8 068,00	3 412,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212341111						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	"šířka x výška x délka"						
	VV	0,3*0,3*4,7						
	VV	Součet						
					0,423			
					0,423			
12	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	5,500	615,00	3 382,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755216						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	"délka za rubem a prostupy"						
	VV	5+0,5*1						
					5,500			
13	K	212792313	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 200	m	0,500	11 464,00	5 732,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212792313						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	"prostup pro odvodnění opěry opěrou"						
	VV	"HDPE trubka DN 180 tl.11 mm, s límcem-příruba						
	VV	min.průměr 400x5 (viz detaily) pro odvodnění skrz dřík"						
	VV	0,5*1						
	VV	Součet						
					0,500			
					0,500			
14	K	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	1,767	4 795,00	8 472,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273311511						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	"pod základ - C12/15 XF1,XC2"						
	VV	"tloušťka x šířka x délka"						
	VV	0,1*2,85*6,2						
	VV	Součet						
					1,767			
					1,767			
15	K	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	2,450	6 640,00	16 268,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321117						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	0,3*1,65*4,95						
	VV	Součet						
					2,450			
					2,450			
16	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	3,480	1 239,00	4 311,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274354111						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	1,60*0,30						
	VV	0,3*5*2						
	VV	Součet						
					0,480			
					3,000			
					3,480			
17	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	3,480	87,00	302,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274354211						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	1,60*0,30						
					0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*5*2		3,000			
	VV		Součet		3,480			
18	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,613	60 580,00	37 135,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361116						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	Objem*přepočet na tuny						
	VV	Počítaná hmotnost 0,25t/m3. Objem z položek:						
	VV	viz položka č. 273311511						
	VV	"jednotková hmotnost výztuže x kubatura"						
	VV		0,25*2,45		0,613			
	VV		Součet		0,613			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				180 246,08	
19	K	312311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	1,551	11 991,00	18 598,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/312311911						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	"C16/20 XF1, XC2"						
	VV	pod drenážní beton - tloušťka x výška x délka						
	VV	0,3*1,1*4,7						
	VV	Součet						
					1,551			
					1,551			
20	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37	m3	0,320	29 767,00	9 525,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321018						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	"plocha řezu x délka"						
	VV	0,05*(5+1,4)						
	VV	Součet						
					0,320			
					0,320			
21	K	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení	m2	1,948	1 327,00	2 585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353111						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	0,3*0,16						
	VV	0,165*5,0*2						
	VV	0,05*5						
	VV	Součet						
					0,048			
					1,650			
					0,250			
					1,948			
22	K	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění	m2	1,948	740,00	1 441,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353112						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	0,3*0,16						
	VV	0,165*5,0*2						
	VV	0,05*5						
	VV	Součet						
					0,048			
					1,650			
					0,250			
					1,948			
23	K	317361016	Výztuž řims opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,064	60 724,00	3 886,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317361016						
	VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace						
	VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV	SO 101.4 Opěrná zídka						
	VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí						
	VV	Autocadu.						
	VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2						
	VV	Objem*přepočet na tuny						
	VV	Počítaná hmotnost 0,20t/m3. Objem z položek:						
	VV	viz položka č. 317321018						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "jednotková hmotnost výztuže x kubatura"					
			VV 0,20*0,32		0,064			
			VV Součet		0,064			
24	K	327323127	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	3,358	18 601,00	62 462,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	"dířky C25/30"					
		VV	"tloušťkaxplocha pohledu"					
		VV	0,3*(4,95+1,1)*1,85		3,358			
		VV	Součet		3,358			
25	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	16,450	2 236,00	36 782,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	0,25*1,645		0,411			
		VV	1,645*5*2		16,450			
26	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	16,450	227,00	3 734,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	0,25*1,645		0,411			
		VV	1,645*5*2		16,450			
27	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,672	61 356,00	41 231,23	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	Objem*přepočet na tuny					
		VV	Počítaná hmotnost 0,20t/m3. Objem z položek:					
		VV	viz položka č. 327323127					
		VV	"jednotková hmotnost výztuže x kubatura"					
		VV	0,20*3,358		0,672			
		VV	Součet		0,672			
D		4	Vodorovné konstrukce				3 188,64	
28	K	451571411	Podklad pod dlažbu z kameniva tl. do 100 mm	m2	17,520	182,00	3 188,64	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451571411					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PRÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	"podsyp pod dlažbu"					
		VV	"těžený ŠP 0-4"					
		VV	14,6*1,2		17,520			
		VV	Součet		17,520			
D		998	Přesun hmot				19 762,34	
29	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	21,861	840,00	18 363,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131					
30	K	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	21,861	64,00	1 399,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153132					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				176 028,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				176 028,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	012310400	Kontrolní měření geometrických parametrů stavby	kpt	1,000	65 086,00	65 086,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012310400					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		"kontrola vlastností a ověření charakteristik základové spáry"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	012384000	Ověřovací geodetická měření a měření fyzikálních veličin	kpt	1,000	36 981,00	36 981,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012384000					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		"kontrola vlastností a ověření charakteristik základové spáry"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	012394000	Měření posunů a přetvoření	kpt	1,000	73 961,00	73 961,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012394000					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		monitoring okolních staveb při výstavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				32 412,45	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 412,45	
34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	3,616	370,00	1 337,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		"obvod řezuxdélka (dolní část římsy a 150 mm svislého					
	VV		povrchu římsy)"					
	VV		(0,3+0,165+0,1)*(5+1,4)		3,616			
35	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,616	888,00	3 211,01	CS ÚRS 2024 02
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	27,750	107,00	2 969,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		(1,5+3,05)*5+1,1*2+1,4*2		27,750			
	VV		Součet		27,750			
37	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	33,883	334,00	11 316,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		27,75*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		33,883			
38	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	27,750	300,00	8 325,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
	VV		(1,5+3,05)*5+1,1*2+1,4*2		27,750			
	VV		Součet		27,750			
39	M	PR001_101	Zemní hydroizolační folie HDPE tl. 1,00 mm	m2	27,750	125,00	3 468,75	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101.4 Opěrná zídka					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
			(1,5+3,05)*5+1,1*2+1,4*2		27,750			
			Součet		27,750			
40	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	7,567	173,00	1 309,09	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491171					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101.4 Opěrná zídka					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.7.1-D.2.1.7.2					
		VV	"délka v řezu x délka zdi"					
		VV	1,61*4,7		7,567			
		VV	Součet		7,567			
41	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	7,945	37,00	293,97	CS ÚRS 2024 02
		VV	7,567*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,945			
42	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,204	885,00	180,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.5 - Chodníky

KSO: 822 29 33
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 6 078 687,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 078 687,31	21,00%	1 276 524,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 7 355 211,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.5 - Chodníky

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 078 687,31

HSV - Práce a dodávky HSV 6 078 687,31

1 - Zemní práce	560 936,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	330 295,68
5 - Komunikace pozemní	3 444 313,66
8 - Trubní vedení	181 230,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 370 194,18
998 - Přesun hmot	191 717,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis: SO 101.5 - Chodníky

Místo: Jeseník Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 078 687,31

D HSV Práce a dodávky HSV 6 078 687,31

D 1 Zemní práce 560 936,41

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	414,791	607,00	251 778,14	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.

VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9

VV Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova (87,02+69,94+562,59+54,32)*0,15 116,081

VV cyklostezka 507,80*0,15 76,170

VV Chodník 1 + vstupy 307,76*0,15 46,164

VV vstupy 1-4 (4*26,55)*0,15 15,930

VV chodník 2 + vstupy (108,68+22,50)*0,15 19,677

VV chodník 3 + vstupy (41,90+35,0)*0,15 11,535

VV chodníky 4 + vstupy (106,50+22,95)*0,15 19,418

VV chodník 5 + vstupy (30,30+45,60+9,0)*0,15 12,735

VV Chodník 6 (168,50+34,5+33,3+42,15)*0,15 41,768

VV Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"

VV cyklostezka 10,80*0,15 1,620

VV chodník 2 (11,20+34,20+4,70)*0,15 7,515

VV chodník 4 (38,65+19,20)*0,15 8,678

VV velkoformátová dlažba 175*0,15 26,250

VV lavičky 3,75*20*0,15 11,250

VV Součet 414,791

2	K	131151102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	30,051	898,00	26 985,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151102

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.

VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9

VV Výkop pro palisády

VV vstupy 1-4 4,66*0,45*2*4 16,776

VV Hřiště B 29,5*0,45 13,275

VV Součet 30,051

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	235,668	272,00	64 101,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.

VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV viz položka č. 122151104					
			VV 414,791		414,791			
			VV viz položka č.131151102					
			VV 30,051		30,051			
			VV viz položka č. 174151101					
			VV -123,389		-123,389			
			VV viz položka 174251109					
			VV -85,785		-85,785			
			VV Součet		235,668			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	447,769	222,00	99 404,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	viz položka č. 171251201					
		VV	235,668*1,9		447,769			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	235,668	116,00	27 337,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	viz položka č. 122151104					
		VV	VV 414,791		414,791			
		VV	viz položka č.131151102					
		VV	VV 30,051		30,051			
		VV	viz položka č. 174151101					
		VV	VV -123,389		-123,389			
		VV	viz položka 174251109					
		VV	VV -85,785		-85,785			
		VV	VV Součet		235,668			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	123,389	153,00	18 878,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	Zásyp palisád					
		VV	vstupy 1-4					
		VV	VV 4,66*0,3*2*4		11,184			
		VV	Hřiště B					
		VV	VV 29,5*0,3		8,850			
		VV	Zásyp obručníků					
		VV	VV 1476,50*0,07		103,355			
		VV	VV Součet		123,389			
7	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	85,785	88,00	7 549,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251109					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	materiál potřebný pro zatravnňovací vrstvu					
		VV	Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
		VV	cyklostezka					
		VV	VV 10,80*0,05		0,540			
		VV	chodník 2					
		VV	VV 11,20+34,20+4,70*0,05		45,635			
		VV	chodník 4					
		VV	VV 38,65+19,20*0,05		39,610			
		VV	VV Součet		85,785			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	118,750	51,00	6 056,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
		VV	Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
		VV	cyklostezka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,80		10,800			
VV			chodník 2					
VV			11,20+34,20+4,70		50,100			
VV			chodník 4					
VV			38,65+19,20		57,850			
VV			Součet		118,750			
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,375	326,00	774,25	CS ÚRS 2024 02
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
VV			cyklostezka					
VV			10,80*0,02		0,216			
VV			chodník 2					
VV			(11,20+34,20+4,70)*0,02		1,002			
VV			chodník 4					
VV			(38,65+19,20)*0,02		1,157			
VV			Součet		2,375			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 765,260	21,00	58 070,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
VV			87,02+69,94+562,59+54,32		773,870			
VV			cyklostezka					
VV			507,80		507,800			
VV			Chodník 1 + vstupy					
VV			307,76		307,760			
VV			vstupy 1-4					
VV			4*26,55		106,200			
VV			chodník 2 + vstupy					
VV			108,68+22,50		131,180			
VV			chodník 3 + vstupy					
VV			41,90+35,0		76,900			
VV			chodníky 4 + vstupy					
VV			106,50+22,95		129,450			
VV			chodník 5 + vstupy					
VV			30,30+45,60+9,0		84,900			
VV			Chodník 6					
VV			168,50+34,5+33,3+42,15		278,450			
VV			Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
VV			cyklostezka					
VV			10,80		10,800			
VV			chodník 2					
VV			11,20+34,20+4,70		50,100			
VV			chodník 4					
VV			38,65+19,20		57,850			
VV			velkoformátová dlažba					
VV			175		175,000			
VV			lavičky					
VV			3,75*20		75,000			
VV			Součet		2 765,260			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							330 295,68	
11	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	47,520	784,00	37 255,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132								
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			vstupy 1-4					
VV			3,24*2*4		25,920			
VV			Hřiště B					
VV			21,60		21,600			
VV			Součet		47,520			
12	M	PR003_101	Betonová palisáda	kus	396,000	740,00	293 040,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
VV			vstupy 1-4					
VV			27*2*4		216,000			
VV			Hřiště B					
VV			180		180,000			
VV			Součet		396,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 5			Komunikace pozemní	3 444 313,66				
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 765,260	185,00	511 573,10	CS ÚRS 2024 02

Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111								
Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace								
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.								
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY								
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.								
Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí								
Autocadu.								
PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9								
Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova								
87,02+69,94+562,59+54,32								
773,870								
cyklostezka								
507,80								
507,800								
Chodník 1 + vstupy								
307,76								
307,760								
vstupy 1-4								
4*26,55								
106,200								
chodník 2 + vstupy								
108,68+22,50								
131,180								
chodník 3 + vstupy								
41,90+35,0								
76,900								
chodníky 4 + vstupy								
106,50+22,95								
129,450								
chodník 5 + vstupy								
30,30+45,60+9,0								
84,900								
Chodník 6								
168,50+34,5+33,3+42,15								
278,450								
Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"								
cyklostezka								
10,80								
10,800								
chodník 2								
11,20+34,20+4,70								
50,100								
chodník 4								
38,65+19,20								
57,850								
velkoformátová dlažba								
175								
175,000								
lavičky								
3,75*20								
75,000								
Součet								
2 765,260								

14	K	569511111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 50 mm	m2	118,750	183,00	21 731,25	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569511111								
Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace								
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.								
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY								
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.								
Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí								
Autocadu.								
PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9								
Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"								
cyklostezka								
10,80								
10,800								
chodník 2								
11,20+34,20+4,70								
50,100								
chodník 4								
38,65+19,20								
57,850								
Součet								
118,750								

15	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2 471,510	488,00	1 206 096,88	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------	----------------

Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211113								
Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace								
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.								
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY								
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.								
Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí								
Autocadu.								
PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9								
Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova								
87,02+69,94+562,59+54,32								
773,870								
cyklostezka								
507,80								
507,800								
Chodník 1 + vstupy								
307,76								
307,760								
vstupy 1-4								
4*26,55								
106,200								
chodník 2 + vstupy								
108,68+22,50								
131,180								
chodník 3 + vstupy								
41,90+35,0								
76,900								
chodníky 4 + vstupy								
106,50+22,95								
129,450								
chodník 5 + vstupy								
30,30+45,60+9,0								
84,900								
Chodník 6								
168,50+34,5+33,3+42,15								
278,450								
Lavičky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,75*20		75,000			
	VV		Součet		2 471,510			
16	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	175,000	442,00	77 350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Chodník u samoobsluhy - dlažba použitá z vybouraného materiálu					
	VV		175,0		175,000			
	VV		Součet		175,000			
17	M	PR002_101	vsakovací dlažba (Jemnozrnny Přírodní) 200x100x60	m2	2 167,099	666,00	1 443 287,93	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
	VV		87,02+69,94+562,59+54,32		773,870			
	VV		cyklostezka					
	VV		507,80		507,800			
	VV		Chodník 1 + vstupy					
	VV		307,76		307,760			
	VV		vstupy 1-4					
	VV		4*26,55		106,200			
	VV		chodník 2 + vstupy					
	VV		108,68+22,50		131,180			
	VV		chodník 3 + vstupy					
	VV		41,90+35,0		76,900			
	VV		chodníky 4 + vstupy					
	VV		106,50+22,95		129,450			
	VV		chodník 5 + vstupy					
	VV		30,30+45,60+9,0		84,900			
	VV		Chodník 6					
	VV		168,50+34,5+33,3+42,15		278,450			
	VV		bezbariérová dlažba					
	VV		-138,486-165,925		-304,411			
	VV		Lavičky					
	VV		3,75*20		75,000			
	VV		Součet		2 167,099			
18	M	59246116	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 60mm přírodní	m2	138,486	444,00	61 487,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		(0,4+0,4+3,5)*0,30		1,290			
	VV		(0,4+0,4+4,0)*0,30		1,440			
	VV		(5+0,4+0,4)*0,3		1,740			
	VV		(1,85+0,8+1,85)*0,3		1,350			
	VV		(4,50+0,4+0,4)*0,3		1,590			
	VV		(6,80+0,8)*0,3		2,280			
	VV		(0,4+0,4+4,30)*0,3		1,530			
	VV		(2,60+0,80+1,30+0,8)*0,3		1,650			
	VV		3,75*0,3		1,125			
	VV		(5,95+5,95+0,8)*0,3		3,810			
	VV		2,5*0,3		0,750			
	VV		(11,40+0,4+0,4)*0,30		3,660			
	VV		(20,65*0,4+0,4)*0,3		2,598			
	VV		(10,20+4+0,80+0,8)*0,3		4,740			
	VV		(7,15+7,15+0,8+0,8)*0,3		4,770			
	VV		(2,85)*0,3		0,855			
	VV		3,0*0,3		0,900			
	VV		(2,70+0,8+0,8)*0,3		1,290			
	VV		(2*4,20)*0,3		2,520			
	VV		(7,15+7,15+0,8+0,8)*0,3		4,770			
	VV		(6,45+6,45+0,8)*0,3		4,110			
	VV		3*0,3		0,900			
	VV		(5,35+0,4+0,4)*0,3		1,845			
	VV		(10,40+0,4+0,4)*0,3		3,360			
	VV		(8,65+0,4+0,4)*0,3		2,835			
	VV		(8,10+0,4+0,4)*0,3		2,670			
	VV		(5,10+0,4+0,4)*0,3		1,770			
	VV		(2*3,70)*0,3		2,220			
	VV		(5,10+5,10+0,8+0,8+1,70+0,8+0,8+1,70+0,8+0,8+6,71+0,80+0,80)*0,3		8,013			
	VV		(6+0,4+0,4)*0,3		2,040			
	VV		(8,10+0,4+0,4)*0,3		2,670			
	VV		(3,5+0,4+0,4)*0,3*2		2,580			
	VV		(2,5+0,4+0,4)*0,3		0,990			
	VV		(0,95+0,8+0,8)*0,3		0,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,50+0,8+0,8)*0,3"		0,930			
			VV 158*0,3		47,400			
			VV (3,30+2,75+2,0+2,0+2,50+2,0)*0,3*2		8,730			
			VV Součet		138,486			
19	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	165,928	740,00	122 786,72	CS ÚRS 2024 02
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 3,50*0,4		1,400			
			VV 4*0,4		1,600			
			VV 5,0*0,4		2,000			
			VV 1,85*0,8		1,480			
			VV 4,50*0,4		1,800			
			VV 6,80*0,8		5,440			
			VV 4,30*0,4		1,720			
			VV 2,60*0,8		2,080			
			VV 3,75*0,4		1,500			
			VV 5,95*0,8		4,760			
			VV 2,50*0,4		1,000			
			VV 11,40*0,4		4,560			
			VV 20,65*0,4		8,260			
			VV 10,20*0,8		8,160			
			VV 7,15*0,8		5,720			
			VV 2,85*0,4		1,140			
			VV 3,0*0,4		1,200			
			VV 2,70*0,8		2,160			
			VV (2*4,20)*0,4		3,360			
			VV 7,15*0,8		5,720			
			VV 6,45*0,8		5,160			
			VV 3*0,4		1,200			
			VV 5,35*0,4		2,140			
			VV 10,40*0,4		4,160			
			VV 8,65*0,4		3,460			
			VV 8,10*0,4		3,240			
			VV 5,10*0,4		2,040			
			VV 2*3,70*0,4		2,960			
			VV (5+1,70+1,70)*0,8		6,720			
			VV 6,71*0,8		5,368			
			VV 6*0,4		2,400			
			VV 8,10*0,4		3,240			
			VV 3,50*0,4		1,400			
			VV 3,50*0,4		1,400			
			VV 2,0*0,4		0,800			
			VV 0,95*0,8		0,760			
			VV 1,50*0,8		1,200			
			VV 158*0,3		47,400			
			VV (3,30+2,75+2,0+2,0+2,50+2,0)*0,4		5,820			
			VV Součet		165,928			
D 8			Trubní vedení				181 230,00	
20	K	899132112	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm	kus	10,000	7 768,00	77 680,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132112					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		10,000			
21	M	PR004_101	Dodávka příslušných poklapů, rámu	kus	10,000	10 355,00	103 550,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 370 194,18	
22	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	36,000	1 599,00	57 564,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911121111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV vstupy 1-4					
			VV 4,5*2*4		36,000			
			VV Součet		36,000			
23	M	PR001_101	Zábradlí nerezové s dvojítm madlem + kotvící materiál	m	36,000	10 665,00	383 940,00	
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV vstupy 1-4					
			VV 4,5*2*4		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		36,000				
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 447,550	460,00	665 873,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213								
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace								
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.								
VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY								
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.								
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.								
VV PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9								
VV Hlavní trasa + vchody 1-4								
VV levá strana								
VV 15,15+25,85+41,50+10,60+50,40+48,70+46,0+45,90+54,71+1								
VV 5,20								
VV 354,010								
VV Pravá strana								
VV 10,80+18,84+5,90+36,0+4,0+3,5+11,20								
VV 90,240								
VV Chodník 1+vchody								
VV 69,70+26,50+5,50+3,90+3,20+17,20+2,70+13,50+62,50++(4*								
VV 2,20)								
VV 213,500								
VV Chodník 2								
VV 51,70+50,70+27,80								
VV 130,200								
VV Chodník 3								
VV 13,0+43,0+19,20+8,40								
VV 83,600								
VV Chodník 4								
VV 51,30+31,60								
VV 82,900								
VV Chodník 5								
VV 5,40+30,50+12,50+12,80								
VV 61,200								
VV Chodník 6								
VV 41,50+30,30+42,00+26,70+6								
VV 146,500								
VV Cyklostezka								
VV 51,70+3,40+22,40+11,50+8,50+18,40+49,80+19,40+45,60+46								
VV ,70+8								
VV 285,400								
VV Součet								
VV 1 447,550								
25	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1 476,501	178,00	262 817,18	CS ÚRS 2024 02
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace								
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.								
VV SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY								
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.								
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.								
VV PRÍLOHY D.2.1.1-2.1.9								
VV Hlavní trasa + vchody 1-4								
VV levá strana								
VV 15,15+25,85+41,50+10,60+50,40+48,70+46,0+45,90+54,71+1								
VV 5,20								
VV 354,010								
VV Pravá strana								
VV 10,80+18,84+5,90+36,0+4,0+3,5+11,20								
VV 90,240								
VV Chodník 1+vchody								
VV 69,70+26,50+5,50+3,90+3,20+17,20+2,70+13,50+62,50++(4*								
VV 2,20)								
VV 213,500								
VV Chodník 2								
VV 51,70+50,70+27,80								
VV 130,200								
VV Chodník 3								
VV 13,0+43,0+19,20+8,40								
VV 83,600								
VV Chodník 4								
VV 51,30+31,60								
VV 82,900								
VV Chodník 5								
VV 5,40+30,50+12,50+12,80								
VV 61,200								
VV Chodník 6								
VV 41,50+30,30+42,00+26,70+6								
VV 146,500								
VV Cyklostezka								
VV 51,70+3,40+22,40+11,50+8,50+18,40+49,80+19,40+45,60+46								
VV ,70+8								
VV 285,400								
VV Součet								
VV 1 447,550								
VV 1447,55*1,02 "Přepočtené koeficientem množství								
VV 1 476,501								
D 998 Přesun hmot							191 717,38	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	826,368	227,00	187 585,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011								
27	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	826,368	5,00	4 131,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.6 - Sanace aktivní zóny chodníků

KSO: 822 29 33
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel:
Město Jeseník

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH2 022 233,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 022 233,36	21,00%	424 669,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 446 902,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: SO 101.6 - Sanace aktivní zóny chodníků

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem2 022 233,36

HSV - Práce a dodávky HSV2 022 233,36

1 - Zemní práce	1 880 985,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 028,26
998 - Přesun hmot	219,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101.6 - Sanace aktivní zóny chodníků

Místo:Jeseník

Datum:14. 9. 2024

Zadavatel:Město Jeseník

Projektant:Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník:KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 022 233,36

DHSVPráce a dodávky HSV

2 022 233,36

D1Zemní práce

1 880 985,40

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	829,578	517,00	428 891,83	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151103		
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace		
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.		
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.		
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.		
VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9		
VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,		
VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby		
VV	Chodníky kce "CH"		
VV	Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova		
VV	(87,02+69,94+562,59+54,32)*0,30	232,161	
VV	cykloztezka		
VV	507,80*0,3	152,340	
VV	Chodník 1 + vstupy		
VV	307,76*0,3	92,328	
VV	vstupy 1-4		
VV	(4*26,55)*0,3	31,860	
VV	chodník 2 + vstupy		
VV	(108,68+22,50)*0,3	39,354	
VV	chodník 3 + vstupy		
VV	(41,90+35,0)*0,3	23,070	
VV	chodníky 4 + vstupy		
VV	(106,50+22,95)*0,3	38,835	
VV	chodník 5 + vstupy		
VV	(30,30+45,60+9,0)*0,3	25,470	
VV	Chodník 6		
VV	(168,50+34,5+33,3+42,15)*0,3	83,535	
VV	Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"		
VV	cykloztezka		
VV	10,80*0,3	3,240	
VV	chodník 2		
VV	(11,20+34,20+4,70)*0,3	15,030	
VV	chodník 4		
VV	(38,65+19,20)*0,3	17,355	
VV	(175+75)*0,3	75,000	
VV	Součet	829,578	

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	829,578	272,00	225 645,22	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117		
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace		
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.		
VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.		
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.		
VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9		
VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,		
VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby		
VV	Chodníky kce "CH"		
VV	Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova		
VV	(87,02+69,94+562,59+54,32)*0,30	232,161	
VV	cyklostezka		
VV	507,80*0,3	152,340	
VV	Chodník 1 + vstupy		
VV	307,76*0,3	92,328	
VV	vstupy 1-4		
VV	(4*26,55)*0,3	31,860	
VV	chodník 2 + vstupy		
VV	(108,68+22,50)*0,3	39,354	
VV	chodník 3 + vstupy		
VV	(41,90+35,0)*0,3	23,070	
VV	chodníky 4 + vstupy		
VV	(106,50+22,95)*0,3	38,835	
VV	chodník 5 + vstupy		
VV	(30,30+45,60+9,0)*0,3	25,470	
VV	Chodník 6		
VV	(168,50+34,5+33,3+42,15)*0,3	83,535	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
	VV		cyklostezka					
	VV		10,80*0,3		3,240			
	VV		chodník 2					
	VV		(11,20+34,20+4,70)*0,3		15,030			
	VV		chodník 4					
	VV		(38,65+19,20)*0,3		17,355			
	VV		(175+75)*0,3		75,000			
	VV		Součet		829,578			
3	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	829,578	138,00	114 481,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
	VV		včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
	VV		Chodníky kce "CH"					
	VV		Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
	VV		(87,02+69,94+562,59+54,32)*0,30		232,161			
	VV		cyklostezka					
	VV		507,80*0,3		152,340			
	VV		Chodník 1 + vstupy					
	VV		307,76*0,3		92,328			
	VV		vstupy 1-4					
	VV		(4*26,55)*0,3		31,860			
	VV		chodník 2 + vstupy					
	VV		(108,68+22,50)*0,3		39,354			
	VV		chodník 3 + vstupy					
	VV		(41,90+35,0)*0,3		23,070			
	VV		chodníky 4 + vstupy					
	VV		(106,50+22,95)*0,3		38,835			
	VV		chodník 5 + vstupy					
	VV		(30,30+45,60+9,0)*0,3		25,470			
	VV		Chodník 6					
	VV		(168,50+34,5+33,3+42,15)*0,3		83,535			
	VV		Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
	VV		cyklostezka					
	VV		10,80*0,3		3,240			
	VV		chodník 2					
	VV		(11,20+34,20+4,70)*0,3		15,030			
	VV		chodník 4					
	VV		(38,65+19,20)*0,3		17,355			
	VV		(175+75)*0,3		75,000			
	VV		Součet		829,578			
4	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1 493,240	407,00	607 748,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
	VV		Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
	VV		včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
	VV		Počítaná hmotnost 1.8t/m3. Objem z položek:					
	VV		Objem*přepočet na tuny					
	VV		Chodníky kce "CH"					
	VV		Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
	VV		(87,02+69,94+562,59+54,32)*0,30*1,8		417,890			
	VV		cyklostezka					
	VV		507,80*0,3*1,8		274,212			
	VV		Chodník 1 + vstupy					
	VV		307,76*0,3*1,8		166,190			
	VV		vstupy 1-4					
	VV		(4*26,55)*0,3*1,8		57,348			
	VV		chodník 2 + vstupy					
	VV		(108,68+22,50)*0,3*1,8		70,837			
	VV		chodník 3 + vstupy					
	VV		(41,90+35,0)*0,3*1,8		41,526			
	VV		chodníky 4 + vstupy					
	VV		(106,50+22,95)*0,3*1,8		69,903			
	VV		chodník 5 + vstupy					
	VV		(30,30+45,60+9,0)*0,3*1,8		45,846			
	VV		Chodník 6					
	VV		(168,50+34,5+33,3+42,15)*0,3*1,8		150,363			
	VV		Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
	VV		cyklostezka					
	VV		10,80*0,3*1,8		5,832			
	VV		chodník 2					
	VV		(11,20+34,20+4,70)*0,3*1,8		27,054			
	VV		chodník 4					
	VV		(38,65+19,20)*0,3*1,8		31,239			
	VV		(175+75)*0,3*1,8		135,000			
	VV		Součet		1 493,240			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5		K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 576,200	222,00	349 916,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
			VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			VV	Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
			VV	Objem*přepočet na tuny					
			VV	Chodníky kce "CH"					
			VV	Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
			VV	(87,02+69,94+562,59+54,32)*0,30*1,9		441,106			
			VV	cyklostezka					
			VV	507,80*0,3*1,9		289,446			
			VV	Chodník 1 + vstupy					
			VV	307,76*0,3*1,9		175,423			
			VV	vstupy 1-4					
			VV	(4*26,55)*0,3*1,9		60,534			
			VV	chodník 2 + vstupy					
			VV	(108,68+22,50)*0,3*1,9		74,773			
			VV	chodník 3 + vstupy					
			VV	(41,90+35,0)*0,3*1,9		43,833			
			VV	chodníky 4 + vstupy					
			VV	(106,50+22,95)*0,3*1,9		73,787			
			VV	chodník 5 + vstupy					
			VV	(30,30+45,60+9,0)*0,3*1,9		48,393			
			VV	Chodník 6					
			VV	(168,50+34,5+33,3+42,15)*0,3*1,9		158,717			
			VV	Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
			VV	cyklostezka					
			VV	10,80*0,3*1,9		6,156			
			VV	chodník 2					
			VV	(11,20+34,20+4,70)*0,3*1,9		28,557			
			VV	chodník 4					
			VV	(38,65+19,20)*0,3*1,9		32,975			
			VV	(175+75)*0,3*1,9		142,500			
			VV	Součet		1 576,200			
6		K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	829,578	116,00	96 231,05	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			VV	PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			VV	Chodníky kce "CH"					
			VV	Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
			VV	(87,02+69,94+562,59+54,32)*0,30		232,161			
			VV	cyklostezka					
			VV	507,80*0,3		152,340			
			VV	Chodník 1 + vstupy					
			VV	307,76*0,3		92,328			
			VV	vstupy 1-4					
			VV	(4*26,55)*0,3		31,860			
			VV	chodník 2 + vstupy					
			VV	(108,68+22,50)*0,3		39,354			
			VV	chodník 3 + vstupy					
			VV	(41,90+35,0)*0,3		23,070			
			VV	chodníky 4 + vstupy					
			VV	(106,50+22,95)*0,3		38,835			
			VV	chodník 5 + vstupy					
			VV	(30,30+45,60+9,0)*0,3		25,470			
			VV	Chodník 6					
			VV	(168,50+34,5+33,3+42,15)*0,3		83,535			
			VV	Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
			VV	cyklostezka					
			VV	10,80*0,3		3,240			
			VV	chodník 2					
			VV	(11,20+34,20+4,70)*0,3		15,030			
			VV	chodník 4					
			VV	(38,65+19,20)*0,3		17,355			
			VV	(175+75)*0,3		75,000			
			VV	Součet		829,578			
7		K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 765,260	21,00	58 070,46	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			Chodníky kce "CH"					
			Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
			87,02+69,94+562,59+54,32		773,870			
			cyklostezka					
			507,80		507,800			
			Chodník 1 + vstupy					
			307,76		307,760			
			vstupy 1-4					
			4*26,55		106,200			
			chodník 2 + vstupy					
			108,68+22,50		131,180			
			chodník 3 + vstupy					
			41,90+35,0		76,900			
			chodníky 4 + vstupy					
			106,50+22,95		129,450			
			chodník 5 + vstupy					
			30,30+45,60+9,0		84,900			
			Chodník 6					
			168,50+34,5+33,3+42,15		278,450			
			Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
			cyklostezka					
			10,80		10,800			
			chodník 2					
			11,20+34,20+4,70		50,100			
			chodník 4					
			38,65+19,20		57,850			
			175+75		250,000			
			Součet		2 765,260			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 028,26	
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	2 765,260	51,00	141 028,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.2.1.1-2.1.9					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			Chodníky kce "CH"					
			Chodníky podél ulice Zeyerova a Halasova					
			87,02+69,94+562,59+54,32		773,870			
			cyklostezka					
			507,80		507,800			
			Chodník 1 + vstupy					
			307,76		307,760			
			vstupy 1-4					
			4*26,55		106,200			
			chodník 2 + vstupy					
			108,68+22,50		131,180			
			chodník 3 + vstupy					
			41,90+35,0		76,900			
			chodníky 4 + vstupy					
			106,50+22,95		129,450			
			chodník 5 + vstupy					
			30,30+45,60+9,0		84,900			
			Chodník 6					
			168,50+34,5+33,3+42,15		278,450			
			Přístupový chodník pro hasiče a nástupní plochy kce "Z"					
			cyklostezka					
			10,80		10,800			
			chodník 2					
			11,20+34,20+4,70		50,100			
			chodník 4					
			38,65+19,20		57,850			
			175+75		250,000			
			Součet		2 765,260			
D 998			Přesun hmot				219,70	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,300	164,00	213,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby		1,300			
			1494,540-1493,240					
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,300	5,00	6,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			1494,540-1493,240		1,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 301 - Přeložky vodovodu

KSO:
Místo: Jeseník

Zadavatel:
Město Jeseník

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 115 168,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 115 168,56	21,00%	444 185,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 559 353,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 301 - Přeložky vodovodu

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 115 168,56

HSV - Práce a dodávky HSV 2 115 168,56

1 - Zemní práce	986 110,82
4 - Vodorovné konstrukce	67 871,27
8 - Trubní vedení	916 775,94
997 - Přesun sutě	15 280,06
998 - Přesun hmot	129 130,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 301 - Přeložky vodovodu

Místo:

Jeseník

Datum:

14. 9. 2024

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 115 168,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 115 168,56

D 1

Zemní práce

986 110,82

1	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	133,000	1 775,00	236 075,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001102							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6							
VV	133							
VV	Součet							

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	50,000	296,00	14 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6							
VV	50							
VV	Součet							

3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	77,00	770,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6							
VV	10							
VV	Součet							

4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	133,000	474,00	63 042,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6							
VV	133							
VV	Součet							

5	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	146,642	1 265,00	185 502,13	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6							
VV	přeložka řadu							
VV	133,03*1,2*0,9							
VV	posun hydrantu u řadu							
VV	1*1,1*0,9							
VV	posun hydrantu							
VV	2*1,1*0,9							
VV	Součet							

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	146,642	879,00	128 898,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,9		143,672			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,9		0,990			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,9		1,980			
			Součet		146,642			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	325,872	1,00	325,87	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*2		319,272			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*2		2,200			
			posun hydrantu					
			2*1,1*2		4,400			
			Součet		325,872			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	325,872	1,00	325,87	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*2		319,272			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*2		2,200			
			posun hydrantu					
			2*1,1*2		4,400			
			Součet		325,872			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	146,642	641,00	93 997,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,9		143,672			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,9		0,990			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,9		1,980			
			Součet		146,642			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	146,642	81,00	11 878,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,9		143,672			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,9		0,990			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,9		1,980			
			Součet		146,642			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	278,621	244,00	67 983,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			Objem*přepočten na tuny					
			Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,9 *1,9		272,978			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,9*1,9		1,881			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,9 *1,9		3,762			
			Součet		278,621			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	146,642	32,00	4 692,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			viz položka č. 162751117					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,9		143,672			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,9		0,990			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,9		1,980			
			Součet		146,642			
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	57,028	233,00	13 287,52	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,35		55,873			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,35		0,385			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,35		0,770			
			Součet		57,028			
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	108,353	518,00	56 126,85	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			Objem*přepočten na tuny					
			Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,35 *1,9		106,158			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,35 *1,9		0,732			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,35*1,9		1,463			
			Součet		108,353			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	73,321	481,00	35 267,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,45		71,836			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,45		0,495			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,45		0,990			
			Součet		73,321			
16	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/16	t	139,311	525,00	73 138,28	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			Objem*přepočet na tuny					
			Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
			přeložka řadu					
			133,03*1,2*0,45*1,9		136,489			
			posun hydrantu u řadu					
			1*1,1*0,45*1,9		0,941			
			posun hydrantu					
			2*1,1*0,45*1,9		1,881			
			Součet		139,311			
D 4			Vodorovné konstrukce				67 871,27	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	16,294	2 080,00	33 891,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
		VV	šterkodit' 0-4 mm					
		VV	přeložka řadu					
		VV	133,03*1,2*0,1		15,964			
		VV	posun hydrantu u řadu					
		VV	1*1,1*0,1		0,110			
		VV	posun hydrantu					
		VV	2*1,1*0,1		0,220			
		VV	Součet		16,294			
18	K	452141111	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky do 50 mm	kus	8,000	444,00	3 552,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452141111					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
		VV	šoupata					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
19	M	PR_001_301	Podkladní deska pro šoupatka	kus	8,000	498,00	3 984,00	
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
		VV	viz položka č. 452141111					
		VV	šoupata					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
20	K	452141221	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů bez zalití průměru přes DN 500	kus	2,000	444,00	888,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452141221					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
		VV	posun hydrantu u řadu					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
21	M	PR_002 301	Podkladní deska pod hydrant	kus	2,000	1 466,00	2 932,00	
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
		VV	viz položka 452141221					
		VV	posun hydrantu u řadu					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,250	5 947,00	7 433,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131					
		VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		šoupata					
	VV		0,5*0,5*0,5*8		1,000			
	VV		hydrant					
	VV		0,5*0,5*0,5*2		0,250			
	VV		Součet		1,250			
23	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	10,000	1 265,00	12 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		viz položka 452313131					
	VV		šoupata					
	VV		0,5*0,5*4*8		8,000			
	VV		hydrant					
	VV		0,5*0,5*4*2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
24	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	10,000	254,00	2 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		viz položka 452313131					
	VV		šoupata					
	VV		0,5*0,5*4*8		8,000			
	VV		hydrant					
	VV		0,5*0,5*4*2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
D 8			Trubní vedení				916 775,94	
25	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	133,030	247,00	32 858,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,030		133,030			
	VV		Součet		133,030			
26	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000	6 509,00	13 018,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850315121					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150	m	133,030	447,00	59 464,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851311131					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,030		133,030			
	VV		Součet		133,030			
28	M	55253018	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 150	m	134,360	3 114,00	418 397,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		viz položka č. 851311131					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,030		133,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		133,030			
	VV		133,03*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		134,360			
29	K	R002_301	Montáž litinových tvarovek	kus	11,000	1 479,00	16 269,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		přeložka řadu					
	VV		4		4,000			
	VV		posun hydrantu u řadu					
	VV		4		4,000			
	VV		posun hydrantu					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
30	M	PR_006_301	TVAROVKA T kus	kus	1,000	7 474,00	7 474,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		přeložka řadu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	PR_009_301	TVAROVKA N kus	kus	2,000	2 767,00	5 534,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Posun hydrantu na řadu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	PR_010_301	TVAROVKA EU kus	kus	4,000	5 460,00	21 840,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		přeložka řadu dn 150					
	VV		3		3,000			
	VV		Posun hydrantu na řadu dn 80					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
33	M	PR007_301	TVAROVKA FF KUS 80/500	kus	3,000	3 441,00	10 323,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Posun hydrantu u řad					
	VV		2		2,000			
	VV		Posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
34	M	PR008_301	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-80	kus	1,000	3 525,00	3 525,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		posun hydrantu u řadu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	6,000	1 523,00	9 138,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891211112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		přípojky					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	kus	6,000	3 912,00	23 472,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		viz položka č. 891211112					
	VV		přípojky					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	6,000	1 908,00	11 448,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891219111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		přípojky					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
38	M	PR003_301	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM	kus	6,000	3 336,00	20 016,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		viz položka 89121911					
	VV		přípojky					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	2 101,00	4 202,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Posun hydrantu na řádu					
	VV		1		1,000			
	VV		Posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	5 059,00	10 118,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		viz položka 891241112					
	VV		Posun hydrantu na řádu					
	VV		1		1,000			
	VV		Posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 819,00	3 638,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Posun hydrantu na řádu					
	VV		1		1,000			
	VV		Posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
42	M	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	2,000	15 481,00	30 962,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			viz položka 891247112					
			Posun hydrantu na řádu					
			1		1,000			
			Posun hydrantu					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
43	K	891247812	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247812					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			Posun hydrantu					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
44	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	2 101,00	4 202,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přípojka					
			1		1,000			
			zemní souprava					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
45	M	PR004_301	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	kus	1,000	6 671,00	6 671,00	
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			zemní souprava					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
46	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	11 069,00	11 069,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přípojka					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
47	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	5,000	2 175,00	10 875,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891319111					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			přípojky					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
48	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	5,000	11 708,00	58 540,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
			Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
			viz položka 891319111					
			přípojky					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
49	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	133,030	125,00	16 628,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,03		133,030			
	VV		Součet		133,030			
50	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	133,030	51,00	6 784,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,03		133,030			
	VV		Součet		133,030			
51	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	6,000	2 323,00	13 938,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
52	M	55241101	<i>poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu</i>	kus	6,000	2 189,00	13 134,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
53	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	2,000	2 973,00	5 946,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	2,000	4 112,00	8 224,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	488,00	976,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899713111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		posun hydrantu na řadu					
	VV		1		1,000			
	VV		posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	PR005_301	<i>Dodávka sloupku a tabulek</i>	kus	2,000	3 890,00	7 780,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		posun hydrantu na řadu					
	VV		1		1,000			
	VV		posun hydrantu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	133,030	185,00	24 610,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,03		133,030			
	VV		Součet		133,030			
58	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	133,030	27,00	3 591,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,03		133,030			
	VV		Součet		133,030			
59	K	R001_301	Zkouška vodotěsnosti	m	133,030	148,00	19 688,44	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		133,03		133,030			
	VV		Součet		133,030			
D		997	Přesun sutě				15 280,06	
60	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,886	981,00	5 774,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		5,886		5,886			
	VV		Součet		5,886			
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,886	445,00	2 619,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		5,886		5,886			
	VV		Součet		5,886			
62	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	58,860	19,00	1 118,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					
	VV		Přeložka řádu					
	VV		5,886*10		58,860			
	VV		Součet		58,860			
63	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,886	980,00	5 768,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 301 Přeložky a úpravy vodovody					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.3.1.1-D.3.1.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přeložka řádu					
	VV		5,886			5,886		
	VV		Součet			5,886		
D 998			Přesun hmot				129 130,47	
64	K	998273112	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace ve štolě dopravní vzdálenost do 50 m	t	12,057	7 574,00	91 319,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273112					
VV			259,721-108,353-139,311					
					12,057			
65	K	998273125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	12,057	3 136,00	37 810,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998273125					
VV			259,721-108,353-139,311					
					12,057			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 13
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 943 775,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 943 775,97	21,00%	408 192,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 351 968,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 943 775,97

HSV - Práce a dodávky HSV 714 993,24

1 - Zemní práce 607 246,89

2 - Zakládání 85 561,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 185,00

PSV - Práce a dodávky PSV 95 571,01

741 - Elektroinstalace - silnoproud 88 260,51

742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 310,50

M - Práce a dodávky M 1 038 722,72

21-M - Elektromontáže 784 352,72

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 254 370,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 94 489,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Jeseník Datum: 14. 9. 2024
Zadavatel: Město Jeseník Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 943 775,97

D HSV Práce a dodávky HSV 714 993,24
D 1 Zemní práce 607 246,89

1	K	131413702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných	m3	12,234	1 257,00	15 378,14	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131413702		
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace		
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.		
VV	SO 401 Veřejné osvětlení		
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.		
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí		
	Autocadu.		
VV	PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4		
VV	Hloubení jam pro základy sloupů		
VV	3,14*0,3*0,3*1,2*29	9,834	
VV	hloubení jam pro spojky		
VV	1*1*0,8*3	2,400	
VV	Součet	12,234	

2	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	312,760	1 094,00	342 159,44	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132112132		
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace		
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.		
VV	SO 401 Veřejné osvětlení		
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.		
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.		
VV	PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4		
VV	Hloubení rýhy		
VV	0,35*0,8*807	225,960	
VV	0,5*1,20*35	21,000	
VV	výkop pro odstranění stávajícího kabelu		
VV	0,35*0,8*235	65,800	
VV	Součet	312,760	

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	75,634	370,00	27 984,58	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117		
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace		
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.		
VV	SO 401 Veřejné osvětlení		
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.		
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.		
VV	PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4		
VV	viz. položka č. 131413702		
VV	Hloubení jam pro základy sloupů		
VV	3,14*0,3*0,3*1,2*29	9,834	
VV	výkop pro odstranění stávajícího kabelu		
VV	0,35*0,8*235	65,800	
VV	Součet	75,634	

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	143,705	296,00	42 536,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231	
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace	
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	
VV	SO 401 Veřejné osvětlení	
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.	
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí	
VV	Autocadu.	
VV	PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4	
VV	Objem*přepočet na tuny	
VV	Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:	
VV	viz položka č. 171251201	
VV	75,634*1,9	143,705

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	143,705				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,834	296,00	2 910,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			viz. položka č. 162751117					
VV			Hloubení jam pro základy sloupů					
VV			3,14*0,3*0,3*1,2*29					
VV			Součet					
			9,834					
			9,834					
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	249,360	273,00	68 075,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			Obsyp kabelu VO					
VV			0,350*0,3*807					
VV			0,500*0,3*35					
VV			Zásyp rýhy					
VV			0,35*0,5*807					
VV			0,5*0,9*35					
VV			Zásyp jam					
VV			1*1*0,8*3					
VV			Součet					
			249,360					
7	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	89,985	273,00	24 565,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111109					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			Obsyp kabelu VO					
VV			0,350*0,3*807					
VV			0,500*0,3*35					
VV			Součet					
			89,985					
8	K	R001_401	Pouzdrový základ pro stožár venkovní	kus	29,000	2 884,00	83 636,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			D 0,60x1,20					
VV			29					
VV			Součet					
			29,000					
D 2			Zakládání					85 561,35
9	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm	m	145,000	47,00	6 815,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991112					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			145					
			145,000					
10	M	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 40mm	m	152,250	27,00	4 110,75	CS ÚRS 2024 02
VV			145*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
			152,250					
11	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm	m	926,000	47,00	43 522,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991113					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			926					
			926,000					
12	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm	m	972,300	32,00	31 113,60	CS ÚRS 2024 02
VV			926*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
			972,300					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 185,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,000	1 479,00	22 185,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Odstranění stávajících sloupů VO					
	VV		viz položka č. 218040011					
	VV		1,0*1,0*1,5*10		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				95 571,01	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				88 260,51	
14	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubce plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	1 148,000	58,00	66 584,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122623					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		CYKY - 4x10 mm2 uložení v trubce					
	VV		1148		1 148,000			
	VV		Součet		1 148,000			
15	M	PR001_401	CYKY-J 4x10 RE	km	1,148	188,00	215,82	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		CYKY - 4x10 mm2 uložení v trubce					
	VV		1148*0.001		1,148			
	VV		Součet		1,148			
16	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	204,000	47,00	9 588,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		CYKY - 5.1,5 mm2 uložení v trubce					
	VV		204		204,000			
	VV		Součet		204,000			
17	M	PR002_401	CYKY-J 5x1,5	km	0,204	23,00	4,69	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		CYKY - 5.1,5 mm2 uložení v trubce					
	VV		204*0.001		0,204			
	VV		Součet		0,204			
18	K	741130043	Ukončení kabelů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žily do 50 mm2	kus	126,000	28,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130043					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Ukončení vodičů smršťovací záklopkou bez letování do4x10 mm2					
	VV		68		68,000			
	VV		Ukončení vodičů smršťovací záklopkou bez letování do 3x4 mm2					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		126,000			
19	M	PR003_401	Záklopka pro ukončení kabelů do 3x4 mm2	kus	58,000	50,00	2 900,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4 Ukončení vodičů smršťovací záklopkou bez letování do3x4 mm2 58 58,000 Součet 58,000					
20	M	PR004_401	Záklopka pro ukončení kabelu 4x10mm2	kus	68,000	80,00	5 440,00	
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4 Ukončení vodičů smršťovací záklopkou bez letování do4x10 mm2 68 68,000 Součet 68,000					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud		7 310,50			
21	K	742122001	Montáž kabelové spojky teplem smršťovací celoplastových kabelů 1KV do 4x16 mm2	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742122001 Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4 Spojka stávajícího a nového kabelu 3 3,000 Součet 3,000					
22	M	35436115	spojka pro 1kV pro čtyřžilový kabel s plastovou izolací, do 16 mm2	kus	3,000	1 405,00	4 215,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4 Spojka stávajícího a nového kabelu 3 3,000 Součet 3,000					
23	K	998742101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,024	1 479,00	35,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742101					
D M			Práce a dodávky M		1 038 722,72			
D 21-M			Elektromontáže		784 352,72			
24	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sadový stožár	kus	29,000	666,00	19 314,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203902 Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4 stožár výšky 4,0 m nad komunikací 14 14,000 stožár výšky 6,0 m nad komunikací 15 15,000 Součet 29,000					
25	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	29,000	8 579,00	248 791,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PRÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4 S/5393BL/20 LED /23 W/ 350 mA/ WW 2700 K/ rovné sklo/ univerzální uchycení D60/AKZO 150, technické parametry na výkresu IP66 IK08, 2700K, 100 000 hod. odstín gris sablé 900, SR socket zásuvka pro další chytré technologie, záruka 5 let, přepěťová ochrana 6 kV, 5-ti stupňové autonomní stmívání, vstup do svítidla bez použití nářadí dle technických podmínek zadávací dokumentace 12 12,000 Svítidlo uliční pro výpočet LED ozn."B" . S/5307BL/20 LED /23 W/ 350 mA/ WW 2700 K/ rovné sklo/ univerzální uchycení D60/AKZO 150, technické parametry na výkresu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			IP66 IK08, 2700K, 100 000 hod. odstín gris sablé 900, SR socket zásuvka pro další chytré technologie, záruka 5 let, přepětová ochrana 6 kV, 5-ti stupňové autonomní stmívání, vstup do svítidla bez použití nářadí dle technických podmínek zadávací dokumentace		3,000			
			3 Svítidlo uliční pro výpočet LED ozn."C" . S/5399/10 LED /7 W/ 200 mA/ WW 2700 K/ rovné sklo/ univerzální uchycení D60/AKZO 150, technické parametry na výkresu					
			IP66 IK08, 2700K, 100 000 hod. odstín gris sablé 900, SR socket zásuvka pro další chytré technologie, záruka 5 let, přepětová ochrana 6 kV, 5-ti stupňové autonomní stmívání, vstup do svítidla bez použití nářadí dle technických podmínek zadávací dokumentace		14,000			
			14 Součet		29,000			
26	M	PR005_401	zpětná clona 53xx20 led+šrouby	kus	15,000	414,00	6 210,00	
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4		15,000			
			15 Součet		15,000			
27	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	29,000	2 145,00	62 205,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011 Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
			stožár výšky 4,0m nad komunikací		14,000			
			14 stožár výšky 6,0 m nad komunikací		15,000			
			15 Součet		29,000			
28	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m nad komunikací	kus	15,000	8 432,00	126 480,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
			stožár výšky 6		15,000			
			15 Součet		15,000			
29	M	31674064	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0 m nad komunikací	kus	14,000	6 213,00	86 982,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
			stožár výšky 4,5 m		14,000			
			14 Součet		14,000			
30	K	210204221	Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, průměru do 150 mm	kus	29,000	562,00	16 298,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204221 Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
			29		29,000			
			Součet		29,000			
31	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	29,000	1 020,00	29 580,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 401 Veřejné osvětlení Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
			29		29,000			
			Součet		29,000			
32	K	210220002	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm	m	1 042,000	59,00	61 478,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Drát FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně					
	VV		926		926,000			
	VV		Drát FeZn o průměru 8mm (0,4kg/m), volně					
	VV		116		116,000			
	VV		Součet		1 042,000			
33	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	574,120	86,00	49 374,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Drát FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně					
	VV		926*0,62		574,120			
	VV		Součet		574,120			
34	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	46,400	86,00	3 990,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Drát FeZn o průměru 8mm (0,4kg/m), volně					
	VV		116*0,4		46,400			
	VV		Součet		46,400			
35	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	163,000	51,00	8 313,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220300					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Svorek SS A SP					
	VV		163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
36	M	35431025	svorka uzemnění FeZN SP+SS pro vodič D6-10 mm	kus	163,000	43,00	7 009,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Svorek SS A SP					
	VV		163		163,000			
	VV		Součet		163,000			
37	K	218040011	Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dřiku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m	kus	10,000	1 109,00	11 090,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218040011					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajících sloupů VO					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
38	K	218040098	Demontáž konzol venkovního vedení nn včetně uložení na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek příslušenství konzol nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek	kus	10,000	577,00	5 770,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218040098					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajících sloupů VO					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	218202010	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových	kus	10,000	622,00	6 220,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218202010					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 001 Příprava území a demolice					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajících sloupů VO					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1					
	VV		Součet					
			10,000					
			10,000					
40	K	218801315	Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	235,000	37,00	8 695,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218801315					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace					
	VV		Příslušné rozměry (délka, šířka, plocha) odměřena pomocí					
	VV		Autocadu					
	VV		Přílohy: D.1.1 Technická zpráva					
	VV		D1.2 Situace demolice					
	VV		Odstranění stávajícího vedení VO					
	VV		235					
	VV		Součet					
			235,000					
			235,000					
41	K	R002_401	Ochrana spojů v zemi proti korozi	kus	67,000	89,00	5 963,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		67					
	VV		Součet					
			67,000					
			67,000					
42	K	R003_401	Stožárová výzbroj včetně materiálu	kus	29,000	710,00	20 590,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		pro 1 pojistku a 2 kabely					
	VV		21					
	VV		Součet					
			21,000					
	VV		pro 1 pojistku a 3 kabely					
	VV		8					
	VV		Součet					
			8,000					
			29,000					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					254 370,00
43	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	926,000	47,00	43 522,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		výstražná fólie š 33 cm					
	VV		926					
	VV		Součet					
			926,000					
			926,000					
44	M	PR006_401	Záklopka pro ukončení kabelu 4x10m2	kus	926,000	22,00	20 372,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		výstražná fólie š 33 cm					
	VV		926					
	VV		Součet					
			926,000					
			926,000					
45	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	33,000	518,00	17 094,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 401 Veřejné osvětlení					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
	VV		Odstranění stávajících sloupů VO					
	VV		viz položka č. 218040011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,0*1,0*1,5*10*2,2	33,000				
46	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	297,000	518,00	153 846,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			Odstranění stávajících sloupů VO					
VV			viz položka č. 218040011					
VV			1,0*1,0*1,5*10*2,2*9		297,000			
47	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	33,000	592,00	19 536,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			Odstranění stávajících sloupů VO					
VV			viz položka č. 218040011					
VV			1,0*1,0*1,5*10*2,2		33,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				94 489,00	
48	K	HZS001_401	Zjišťování návaznosti na stávající rozvody	hod	5,000	740,00	3 700,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
49	K	HZS002_401	Práce jeřábu z plošiny	hod	39,000	1 479,00	57 681,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			29+10		39,000			
VV			Součet		39,000			
50	K	HZS003_401	Vytyčení umístění stožárů	hod	15,000	740,00	11 100,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			15		15,000			
VV			Součet		15,000			
51	K	HZS004_401	Koordinace postupů s ostatními profes	ho	8,000	829,00	6 632,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
52	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	16,000	961,00	15 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 401 Veřejné osvětlení					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.4.1.1-D.4.1.4					
VV			16		16,000			
VV			Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 405 - Příprava pro nabíjecí stanici

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jeseník	Datum:	14. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	00302724
Město Jeseník		DIČ:	CZ00302724
Účastník:		IČ:	62360213
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál		DIČ:	CZ62360213
Projektant:		IČ:	27466868
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.		DIČ:	CZ27466868
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		175 547,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 547,98	21,00%	36 865,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	212 413,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 405 - Příprava pro nabíjecí stanici

Místo:	Jeseník	Datum:	14. 9. 2024
Zadavatel:	Město Jeseník	Projektant:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Účastník:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		175 547,98
D1 - SO 405 - 1. etapa - nabíjecí stanice		120 669,81
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		15 822,00
M21 - Elektromontáže		8 769,50
M46 - Zemní práce při montážích		66 442,81
M - Ostatní materiál		29 635,50
D2 - M21-přípojka NN k SS 100-ČEZ		54 878,17
M21 - Elektromontáže		8 704,00
M46 - Zemní práce při montážích		23 624,17
M - Ostatní materiál		22 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 405 - Příprava pro nabíjecí stanici

Místo: Jeseník Datum: 14. 9. 2024
Zadavatel: Město Jeseník Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Účastník: KARETA s.r.o., Kmnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 547,98

D D1 SO 405 - 1. etapa - nabíjecí stanice 120 669,81

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 15 822,00

1	K	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,000	1 109,00	8 872,00	RTS II / 2024
2	K	900 RT9	HZS -dokumentace skutečného stavu	h	2,000	1 109,00	2 218,00	RTS II / 2024
3	K	900 R25	HZS-vytýčení stávajících sítí	h	4,000	1 183,00	4 732,00	RTS II / 2024

D M21 Elektromontáže 8 769,50

5	K	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	4,000	83,00	332,00	RTS II / 2024
6	K	R210191541R00	Montáž elektroměrového rozvaděče RE	kus	1,000	562,00	562,00	RTS II / 2024
8	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	8,000	47,00	376,00	RTS II / 2024
9	K	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13mm PVC	m	1,500	47,00	70,50	RTS I / 2024
10	K	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	3,000	266,00	798,00	RTS II / 2024
11	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	9,000	50,00	450,00	RTS I / 2022
12	K	210901070R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený	m	12,000	42,00	504,00	RTS II / 2024
13	K	210950203R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg	m	12,000	31,00	372,00	RTS I / 2022
14	K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	8,000	27,00	216,00	RTS II / 2024
15	K	210120571R00	Jistič trojpólový do 80 A se zapojením	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	RTS II / 2024
16	K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	8,000	27,00	216,00	RTS II / 2024
17	K	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	129,000	27,00	3 483,00	RTS II / 2024

D M46 Zemní práce při montážích 66 442,81

18	K	460010016RT3	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,129	2 071,00	267,16	RTS I / 2022
19	K	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	129,000	163,00	21 027,00	RTS I / 2022
20	K	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	129,000	65,00	8 385,00	RTS I / 2022
21	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	12,600	518,00	6 526,80	RTS I / 2022
22	K	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	129,000	51,00	6 579,00	RTS II / 2024
23	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,600	1 257,00	15 838,20	RTS II / 2024
24	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	136,000	22,00	2 992,00	RTS I / 2022
25	K	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,768	1 109,00	851,71	RTS II / 2024
26	K	460080002RT1	Betonový základ do bednění	m3	0,768	5 177,00	3 975,94	RTS II / 2024

D M Ostatní materiál 29 635,50

27	K	35436461.A	Koncovka kabel.25-70	kus	4,000	429,00	1 716,00	RTS I / 2022
28	K	R357116412	Typový elektroměrový rozvaděč 3.f. jistič 80 ampér--Distribuční společnost ČEZ	kus	1,000	12 425,00	12 425,00	VL 2024
29	K	R357116412-1	Základ pilíře typ 1 (Modul) pro elektroměrový rozvaděč	kus	1,000	1 479,00	1 479,00	VL 2024
30	K	35822002320	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-80B-3	kus	1,000	814,00	814,00	RTS II / 2024
31	K	34113200	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 25 mm2	m	12,000	117,00	1 404,00	RTS II / 2024
32	K	3457114701	Trubka kabelová chránička průměr 50	m	8,000	35,00	280,00	RTS II / 2024
33	K	3457114705	Trubka kabelová chránička průměr 110	m	129,000	73,00	9 417,00	RTS II / 2024
34	K	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	1,000	37,00	37,00	RTS I / 2022
35	K	35441996	Svorka SR 3a	kus	8,000	47,00	376,00	RTS II / 2024
36	K	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	6,000	80,00	480,00	RTS I / 2024
37	K	R15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 FeZn 10/13mm PVC	m	1,500	65,00	97,50	VL 2024
38	K	354420912	Tyč zemnicí ZT 2,0s se svorkou, l = 2000 mm	kus	3,000	370,00	1 110,00	RTS II / 2024

D D2 M21-přípojka NN k SS 100-ČEZ 54 878,17

D M21 Elektromontáže 8 704,00

40	K	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	2,000	111,00	222,00	RTS II / 2024
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	---------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	r210901072R00	Kabel silový NAYY-J 4X50	m	45,000	62,00	2 790,00	RTS II / 2024
42	K	R210191541R00.1	Montáž kabelové skříně SS 100	kus	1,000	961,00	961,00	RTS II / 2024
43	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	30,000	47,00	1 410,00	RTS II / 2024
44	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	6,000	50,00	300,00	RTS I / 2022
45	K	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	3,000	266,00	798,00	RTS II / 2024
46	K	210120102R00	Patrona nožová do 500 V s montáží	kus	3,000	44,00	132,00	RTS II / 2024
47	K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	41,000	51,00	2 091,00	RTS II / 2024

D M46 Zemní práce při montážích 23 624,17

48	K	460010016RT3	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu	km	0,039	2 071,00	80,77	RTS I / 2022
49	K	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	39,000	340,00	13 260,00	RTS I / 2022
50	K	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	39,000	86,00	3 354,00	RTS I / 2022
51	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	2,040	518,00	1 056,72	RTS I / 2022
52	K	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	39,000	66,00	2 574,00	RTS II / 2024
53	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,040	592,00	1 207,68	RTS II / 2024
54	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	41,000	51,00	2 091,00	RTS I / 2022

D M Ostatní materiál 22 550,00

55	K	R345-nab	Rozdělovací hlava smršťovací	kus	2,000	355,00	710,00	VL 2024
56	K	R34113208	Kabel silový s Al jádrem 1 kV NAYY-J 4x50	m	45,000	166,00	7 470,00	VL 2024
57	K	R35711750	Skříň přípojková plastová SS 100 v typovém pilířku včetně základu	kus	1,000	7 825,00	7 825,00	VL 2024
58	K	358251024	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 1, 100 A	kus	3,000	124,00	372,00	RTS II / 2024
59	K	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	21,000	80,00	1 680,00	RTS I / 2024
60	K	35441996	Svorka SR 3a	kus	6,000	65,00	390,00	RTS II / 2024
61	K	35442090	Tyč zemnicí ZT 2,0 bez svorky, l = 2000 mm	kus	3,000	370,00	1 110,00	RTS II / 2024
62	K	3457114701.1	Trubka kabelová chránička 50	m	41,000	73,00	2 993,00	RTS II / 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 501 - Přeložky a úpravy plynovodu

KSO: 827 59 19
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		734 407,71	
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		734 407,71	21,00%
snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH		888 633,33	

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 501 - Přeložky a úpravy plynovodu

Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 14. 9. 2024

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	734 407,71
HSV - Práce a dodávky HSV	199 661,45
1 - Zemní práce	140 353,40
8 - Trubní vedení	3 240,00
997 - Přesun sutě	705,05
998 - Přesun hmot	58 603,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 726,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 726,26
M - Práce a dodávky M	533 020,00
23-M - Montáže potrubí	495 743,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	37 277,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 501 - Přeložky a úpravy plynovodu

Místo: Jeseník Datum: 14. 9. 2024
Zadavatel: Město Jeseník Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Účastník: KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 734 407,71

D HSV Práce a dodávky HSV 199 661,45

D 1 Zemní práce 140 353,40

1	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	40,000	1 257,00	50 280,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151252
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,000	654,00	26 160,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,000	178,00	13 528,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV Objem*přepočet na tuny
VV Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:
VV úsek 2
VV 40*1,9 76,000
VV Součet 76,000

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	40,000	444,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,000	1 964,00	21 604,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
6	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	19,800	393,00	7 781,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		Objem*přepočet na tuny					
	VV		Počítaná hmotnost 1.8t/m3. Objem z položek:					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		11*1,8		19,800			
	VV		Součet		19,800			
D	8		Trubní vedení				3 240,00	
7	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	60,000	54,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D	997		Přesun sutě				705,05	
8	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,182	1 183,00	215,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		Objem*přepočet na tuny					
	VV		Počítaná hmotnost 1.3t/m3. Objem z položek:					
	VV		úsek 2					
	VV		3,14*0,045*0,045*22*1,3		0,182			
	VV		Součet		0,182			
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,182	2 501,00	455,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		Objem*přepočet na tuny					
	VV		Počítaná hmotnost 1.3t/m3. Objem z položek:					
	VV		úsek 2					
	VV		3,14*0,045*0,045*22*1,3		0,182			
	VV		Součet		0,182			
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,819	19,00	34,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		Objem*přepočet na tuny					
	VV		Počítaná hmotnost 1.3t/m3. Objem z položek:					
	VV		úsek 2					
	VV		3,14*0,045*0,045*22*1,3*10		1,819			
	VV		Součet		1,819			
D	998		Přesun hmot				58 603,00	
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,805	2 219,00	43 947,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125								
12	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	19,805	740,00	14 655,70	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125

D PSV Práce a dodávky PSV 1 726,26

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 726,26

13	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000	73,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122641

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 20
VV Součet

20,000
20,000

14	M	PR001_501	Signalizační vodič CYY-J 2,5	km	0,020	13 313,00	266,26	
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	--------	--

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 20*0,001
VV Součet

0,020
0,020

D M Práce a dodávky M 533 020,00

D 23-M Montáže potrubí 495 743,00

15	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	22,000	164,00	3 608,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230086115

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 22
VV Součet

22,000
22,000

16	K	230200283	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením dvou stlačovačel do 80 mm	kus	2,000	125 734,00	251 468,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200283

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 2
VV Součet

2,000
2,000

17	M	PR002_501	Balónovací tvarovka	kus	2,000	2 712,00	5 424,00	
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 2
VV Součet

2,000
2,000

18	K	230200414	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 80 mm	kus	1,000	25 517,00	25 517,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230200414

VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace
VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 501 Přeložky plynovodu
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6
VV úsek 2
VV 1
VV Součet

1,000
1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	PR004_501	Navrtávací tvarovka Dn80+kohout kulový 6/4		2,000	13 830,00	27 660,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	230202033	Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm	m	17,000	991,00	16 847,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202033					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
21	M	PR005_501	Ochranné trubky prům 160x6,2 SDR26	m	17,000	500,00	8 500,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
22	K	230202226	Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 110 do 160 mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202226					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	M	PR003_501	manžeta chráničky s nerez utahovací páskou d90/160	kus	2,000	1 278,00	2 556,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	230205051	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návín nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	m	25,000	3 698,00	92 450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205051					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
25	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm	m	25,000	579,00	14 475,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
26	K	230205251	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	kus	16,000	641,00	10 256,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205251					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			Koleno W90, d90					
			4		4,000			
			Objímka MB, d90					
			2		2,000			
			Přechodový kus USTR LPE/ocel					
			2		2,000			
			Plastová vystředovací objímka					
			8		8,000			
			Součet		16,000			
27	M	PR006_501	Koleno W90,d90	kus	4,000	1 484,00	5 936,00	
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 501 Přeložky plynovodu					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			Koleno W90, d90					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
28	M	28653179	elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 90-DN100	kus	2,000	11 730,00	23 460,00	CS ÚRS 2024 02
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 501 Přeložky plynovodu					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			Přechodový kus USTR LPE/ocel					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
29	M	PR007_501	Objímka MB, d90	kus	2,000	611,00	1 222,00	
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 501 Přeložky plynovodu					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			Objímka MB, d90					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
30	M	PR008_501	Plastová vystředovací objímka	kus	8,000	740,00	5 920,00	
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 501 Přeložky plynovodu					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			Plastová vystředovací objímka					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				37 277,00	
31	K	580506304	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu kontrola před natlakováním plynovod DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	1,000	4 438,00	4 438,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506304					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 501 Přeložky plynovodu					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
32	K	580506313	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	1,000	4 438,00	4 438,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506313					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 501 Přeložky plynovodu					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
			úsek 2					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
33	K	580506319	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu středtlakého	úsek	1,000	11 834,00	11 834,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	580506324	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	1,000	1 775,00	1 775,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580506324					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	PR009_501	Výchozí revize plynovodu	kus	1,000	14 792,00	14 792,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 501 Přeložky plynovodu					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.5.1.1-D.5.1.6					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 802 - Návrh sadových úprav

KSO: 823 27 13
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14. 9. 2024

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 986 449,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 986 449,85	21,00%	627 154,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 613 604,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 802 - Návrh sadových úprav

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 986 449,85

HSV - Práce a dodávky HSV 2 986 449,85

1 - Zemní práce 2 972 396,85

998 - Přesun hmot 14 053,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 802 - Návrh sadových úprav

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem							2 986 449,85	
D		HSV		Práce a dodávky HSV			2 986 449,85	
D		1		Zemní práce			2 972 396,85	
1	K	119005121	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 ve sponu	m2	53,000	89,00	4 717,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119005121 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 802 Sadové úpravy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2 Výsadba trvalek 53 53,000 Součet 53,000								
2	K	119005131	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 ve sponu	m2	147,000	89,00	13 083,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119005131 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 802 Sadové úpravy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2 Výsadba keřových skupin 147 147,000								
3	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	34,000	133,00	4 522,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119005153 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 802 Sadové úpravy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2 Výsadba stromů 1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 34,000 Součet 34,000								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,040	140,00	5 325,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 802 Sadové úpravy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2 viz č. položky 183101221 1*35 35,000 viz č. položky 183111113 0,01*184 1,840 viz č. položky 183111211 0,002*190 0,380 viz položka č. 183111213 0,01*82 0,820 Součet 38,040								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	72,276	577,00	41 703,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 802 Sadové úpravy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2 Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny viz položka č. 162751117 38,040*1,9 72,276 Součet 72,276								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	38,040	577,00	21 949,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. SO 802 Sadové úpravy Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu. PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV viz č. položky 183101221						
			VV 1*35		35,000				
			VV viz č. položky 183111113						
			VV 0,01*184		1,840				
			VV viz č. položky 183111211						
			VV 0,002*190		0,380				
			VV viz položka č. 183111213						
			VV 0,01*82		0,820				
			VV Součet		38,040				
7	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 500,000	51,00	229 500,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181451131						
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
		VV	SO 802 Sadové úpravy						
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
		VV	4500		4 500,000				
		VV	Součet		4 500,000				
8	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	90,000	326,00	29 340,00	CS ÚRS 2024 02	
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
		VV	SO 802 Sadové úpravy						
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
		VV	4500*0,02		90,000				
		VV	Součet		90,000				
9	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	35,000	1 923,00	67 305,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101221						
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
		VV	SO 802 Sadové úpravy						
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
		VV	Výsadba stromů						
		VV	1*1*1*(1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1		34,000				
		VV	+1+1+1+1+1)						
		VV	Přesazení stromů						
		VV	1*1*1		1,000				
		VV	Součet		35,000				
10	K	183111113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	184,000	66,00	12 144,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111113						
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
		VV	SO 802 Sadové úpravy						
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
		VV	Výsadba keřových skupin						
		VV	20+7+7+10+6+18+15+54+18+29		184,000				
		VV	Součet		184,000				
11	K	183111211	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	190,000	66,00	12 540,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111211						
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
		VV	SO 802 Sadové úpravy						
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
		VV	Výsadba trvalek						
		VV	20+20+20+20+17+15+13+13+26+26		190,000				
		VV	Součet		190,000				
12	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	82,000	66,00	5 412,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111213						
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
		VV	SO 802 Sadové úpravy						
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
		VV	Výsadba keřových skupin						
		VV	18+17+15+16+16		82,000				
		VV	Součet		82,000				
13	K	183211321	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru do 80 mm	kus	190,000	66,00	12 540,00	CS ÚRS 2024 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183211321						
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba trvalek					
	VV		20+20+20+20+17+15+13+13+26+26		190,000			
	VV		Součet		190,000			
14	M	PR014_802	<i>Lavandula officinalis Hidcote</i>	kus	97,000	140,00	13 580,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Lavandula officinalis Hidcote					
	VV		K 8*8*9					
	VV		20+20+20+20+17		97,000			
	VV		Součet		97,000			
15	M	PR015_802	<i>Sedum telephium Herbstfreude</i>	kus	52,000	87,00	4 524,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Sedum telephium Herbstfreude					
	VV		K 8*8*9					
	VV		26+26		52,000			
	VV		Součet		52,000			
16	M	PR016_802	<i>Pennisetum compressum Hameln</i>	kus	41,000	87,00	3 567,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Pennisetum compressum Hameln					
	VV		K 8*8*9					
	VV		15+13+13		41,000			
	VV		Součet		41,000			
17	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 700,000	81,00	380 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Příprava stanoviště					
	VV		4500+147+53		4 700,000			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 400,000	51,00	479 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Příprava stanoviště 2x					
	VV		(4500+147+53)*2		9 400,000			
	VV		Součet		9 400,000			
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 200,000	74,00	680 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Příprava stanoviště					
	VV		4500+147+53		4 700,000			
	VV		založení trávníku					
	VV		4500		4 500,000			
	VV		Součet		9 200,000			
20	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	165,000	125,00	20 625,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102112					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba keřových skupin					
	VV		20+7+7+10+6+18+15+18+17+15+16+16		165,000			
	VV		Součet		165,000			
21	M	PR006_802	<i>Forzythia 'Maluch'</i>	kus	20,000	252,00	5 040,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Forzythia "Maluch"					
			20 – 30cm, K1I					
			20		20,000			
			Součet		20,000			
22	M	PR007_802	Hydrangea macrophylla	kus	14,000	407,00	5 698,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Hydrangea macrophylla					
			20 – 30cm, K1I					
			7+7		14,000			
			Součet		14,000			
23	M	PR008_802	Physocarpus opulifolius 'Lady in Red'	kus	16,000	333,00	5 328,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Physocarpus opulifolius "Lady in Red"					
			20 – 30cm, K1I					
			10+6		16,000			
			Součet		16,000			
24	M	PR009_802	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	kus	33,000	318,00	10 494,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Potentilla fruticosa "Abbotswood"					
			20 – 30cm, K1I					
			18+15		33,000			
			Součet		33,000			
25	M	PR010_802	Ribes alpinum	kus	72,000	259,00	18 648,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Ribes alpinum					
			40 – 60cm, K3I					
			54+18		72,000			
			Součet		72,000			
26	M	PR011_802	Rosa 'Marondo'	kus	50,000	518,00	25 900,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Rosa "Marondo"					
			20 – 30cm, K1I					
			18+17+15		50,000			
			Součet		50,000			
27	M	PR012_802	Rosa 'Stadt Rom'	kus	32,000	518,00	16 576,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Rosa "Stadt Rom"					
			20 – 30cm, K1I					
			16+16		32,000			
			Součet		32,000			
28	M	PR013_802	Spiraea bumalda 'Goldflame'	kus	29,000	252,00	7 308,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Spiraea bumalda "Goldflame"					
			40 – 60cm, K3I					
			29		29,000			
			Součet		29,000			
29	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	35,000	1 627,00	56 945,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102115

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

SO 802 Sadové úpravy

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Výsadba stromů					
			VV 1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		34,000			
			VV 1			1,000		
			VV Přesazení stromu č. 134					
			VV 1			1,000		
			VV Součet			35,000		
30	M	PR001_802	Aesculus carnea Briottii	kus	1,000	8 845,00	8 845,00	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Aesculus carnea Briottii					
			VV Ok 12-14cm, bal, nasazení 2m					
			VV 1			1,000		
			VV Součet			1,000		
31	M	PR002_802	Amelanchier lamarckii	kus	4,000	6 627,00	26 508,00	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Amelanchier lamarckii					
			VV Ok 12-14cm, bal, nasazení 2m					
			VV 2+2			4,000		
			VV Součet			4,000		
32	M	PR003_802	Crataegus prunifolia 'Splendens'	kus	14,000	9 719,00	136 066,00	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Crataegus prunifolia "Splendens"					
			VV Ok 12-14cm, bal, nasazení 2m					
			VV 2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2			14,000		
			VV Součet			14,000		
33	M	PR004_802	Prunus serrulata 'Kanzan'	kus	1,000	6 479,00	6 479,00	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Prunus serrulata "Kanzan"					
			VV Ok 12-14cm, bal, nasazení 2m					
			VV 1			1,000		
			VV Součet			1,000		
34	M	PR005_802	Prunus subhirtella 'Fukubana'	kus	14,000	6 479,00	90 706,00	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Prunus subhirtella "Fukubana"					
			VV Ok 12-14cm, bal, nasazení 2m					
			VV 2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1			14,000		
			VV Součet			14,000		
35	K	184102120	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu do 100 mm	kus	101,000	125,00	12 625,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102120					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Výsadba keřových skupin					
			VV 54+18+29			101,000		
			VV Součet			101,000		
36	M	PR028_802	Zahradnický substrát pod růže, 5l/ks	m3	0,410	5 177,00	2 122,57	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			VV Výsadba keřových skupin					
			VV (18+17+15+16+16)*0,005			0,410		
			VV Součet			0,410		
37	M	PR029_802	Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks	m3	0,190	5 177,00	983,63	
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 802 Sadové úpravy					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba trvalek					
	VV		(20+20+20+20+17+15+13+13+26+26)*0,001		0,190			
	VV		Součet		0,190			
38	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	35,000	370,00	12 950,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba stromů					
	VV		1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		34,000			
	VV		Přesazení stromu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		35,000			
39	M	PR018_802	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m	kus	105,000	244,00	25 620,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba stromů					
	VV		34*3		102,000			
	VV		Přesazení stromů					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		105,000			
40	M	PR019_802	Dřevěné přičky půlené - délka 60 cm, 3ks /listnáč	kus	105,000	125,00	13 125,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba stromů					
	VV		34*3		102,000			
	VV		Přesazení stromů					
	VV		1*3		3,000			
	VV		Součet		105,000			
41	M	PR020_802	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	m	63,000	12,00	756,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba stromů					
	VV		34*1,80		61,200			
	VV		Přesazení stromů					
	VV		1*1,80		1,800			
	VV		Součet		63,000			
42	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	35,000	296,00	10 360,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215412					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba stromů					
	VV		1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		34,000			
	VV		1+1+1					
	VV		Přesazení stromů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		35,000			
43	K	184401112	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m	kus	1,000	6 657,00	6 657,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184401112					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Přesazení stromů (č. 134)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	35,000	89,00	3 115,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184501141					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		Výsadba stromů						
	VV		1*1*34		34,000				
	VV		Přesazení stromů						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		35,000				
45	M	PR021_802	Rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromů	kus	35,000	326,00	11 410,00		
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		Výsadba stromů						
	VV		1*34		34,000				
	VV		Přesazení stromů						
	VV		1*1		1,000				
	VV		Součet		35,000				
46	K	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	1,000	6 657,00	6 657,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184502115						
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		Přesazení stromů (č. 134)						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
47	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	35,000	222,00	7 770,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801121						
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		Dokončující péče o stromy						
	VV		1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+		34,000				
	VV		1+1+1						
	VV		Dokončující péče o přesazené stromy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		35,000				
48	M	PR017_802	Herbicid před výsadbou 0,0005l/m2	l	2,350	740,00	1 739,00		
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		(4500+147+53)*0,0005		2,350				
	VV		Součet		2,350				
49	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 700,000	22,00	103 400,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511						
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		Příprava stanoviště						
	VV		4500+147+53		4 700,000				
50	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	235,000	66,00	15 510,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421						
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.						
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2						
	VV		Výsadba stromů						
	VV		34		34,000				
	VV		Přesazení stromů						
	VV		1		1,000				
	VV		Výsadba keřových skupin						
	VV		147		147,000				
	VV		Výsadba trvalek						
	VV		53		53,000				
	VV		Součet		235,000				
51	M	PR024_802	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3	m3	18,800	2 648,00	49 782,40		
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.						
	VV		SO 802 Sadové úpravy						
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Výsadba stromů					
			34*0,08		2,720			
			Přesazení stromů					
			1*0,08		0,080			
			Výsadba keřových skupin					
			147*0,08		11,760			
			Výsadba trvalek					
			53*0,08		4,240			
			Součet		18,800			
52	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,010	22 188,00	221,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Výsadba keřových skupin					
			147*0,05/1000		0,007			
			Výsadba trvalek					
			53*0,05/1000		0,003			
			Součet		0,010			
53	M	PR027_802	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	10,000	140,00	1 400,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Výsadba keřových skupin					
			147*0,05		7,350			
			Výsadba trvalek					
			53*0,05		2,650			
			Součet		10,000			
54	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,011	22 188,00	244,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802114					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Výsadba stromů - hnojivo					
			(34*0,04)/1000		0,001			
			Výsadba stromů - hydrogel					
			(34*0,3)/1000		0,010			
			Přesazení stromu - hnojivo					
			(1*0,04)/1000		0,000			
			Přesazení stromů - hydrogel					
			(1*0,3)/1000		0,000			
			Součet		0,011			
55	M	PR022_802	Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks	kg	10,500	654,00	6 867,00	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Výsadba stromů - hydrogel					
			34*0,3		10,200			
			Přesazení stromů - hydrogel					
			1*0,3		0,300			
			Součet		10,500			
56	M	PR023_802	Tabletové hnojivo ke dřevinám 40g/ks	kg	1,400	7,00	9,80	
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Výsadba stromů - hnojivo					
			34*0,04		1,360			
			Přesazení stromu - hnojivo					
			1*0,04		0,040			
			Součet		1,400			
57	K	185804212	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu růží	m2	88,000	66,00	5 808,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804212					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 802 Sadové úpravy					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
			Dokončující péče o keře					
			35		35,000			
			Dokončující péče o trvalky					
			53		53,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		88,000			
58	K	185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	35,000	66,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804213					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 802 Sadové úpravy					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
		VV	Dokončovací péče o stromy					
		VV	34		34,000			
		VV	Dokončující péče o přesazené stromy					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		35,000			
59	K	185804214	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	112,000	66,00	7 392,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804214					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 802 Sadové úpravy					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
		VV	Dokončující péče o keře					
		VV	112		112,000			
		VV	Součet		112,000			
60	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	43,255	1 464,00	63 325,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 802 Sadové úpravy					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
		VV	Výsadba stromu					
		VV	(34*100)/1000		3,400			
		VV	Dokončující péče o stromy					
		VV	(34*55*4)/1000		7,480			
		VV	Přesazení stromů					
		VV	(1*100)/1000		0,100			
		VV	(1*55)/1000		0,055			
		VV	Dokončující péče o přesazené stromy					
		VV	(1*55)*4/1000		0,220			
		VV	Výsadba keřových skupin					
		VV	(147*40)*2/1000		11,760			
		VV	Dokončující péče o keře					
		VV	(147*20*4)/1000		11,760			
		VV	Výsadba trvalek					
		VV	(53*40*2)/1000		4,240			
		VV	Dokončující péče o trvalky					
		VV	(53*20*4)/1000		4,240			
		VV	Součet		43,255			
61	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	45,125	1 346,00	60 738,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 802 Sadové úpravy					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
		VV	Výsadba stromu - 2x					
		VV	(34*55)/1000		1,870			
		VV	(34*100)/1000		3,400			
		VV	Dokončující péče o stromy					
		VV	(34*55*4)/1000		7,480			
		VV	Přesazení stromu					
		VV	(1*100)/1000		0,100			
		VV	(1*55)/1000		0,055			
		VV	Dokončující péče o přesazené stromy					
		VV	(1*55)*4/1000		0,220			
		VV	Výsadba keřových skupin					
		VV	(147*40*2)/1000		11,760			
		VV	Dokončující péče o keře					
		VV	(147*20*4)/1000		11,760			
		VV	Výsadba trvalek					
		VV	(53*40*2)/1000		4,240			
		VV	Dokončující péče o trvalky					
		VV	(53*20*4)/1000		4,240			
		VV	Součet		45,125			
62	M	PR026_802	Voda závlivková, voda do vaků	l	45 125,000	1,00	45 125,00	
		VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
		VV	SO 802 Sadové úpravy					
		VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
		VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.					
		VV	PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
		VV	Výsadba stromu - 2x					
		VV	34*55		1 870,000			
		VV	34*100		3 400,000			
		VV	Dokončující péče o stromy					
		VV	34*55*4		7 480,000			
		VV	Přesazení stromu					
		VV	1*100		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*55		55,000			
	VV		Dokončující péče o přesazené stromy					
	VV		1*55*4		220,000			
	VV		Výsadba keřových skupin					
	VV		147*40*2		11 760,000			
	VV		Dokončující péče o keře					
	VV		147*20*4		11 760,000			
	VV		Výsadba trvalek					
	VV		53*40*2		4 240,000			
	VV		Dokončující péče o trvalky					
	VV		53*20*4		4 240,000			
	VV		Součet		45 125,000			
63	K	R001_802	Instalace závlahových vaků	kus	35,000	148,00	5 180,00	
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 802 Sadové úpravy					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.6.1.1-D 6.1.2					
	VV		Výsadba stromu					
	VV		1+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 901 - Kontejnerové plochy
Soupis: SO 901.1 - Kontejnerové plochy

KSO: 822 51 33
Místo: Jeseník

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel:
Město Jeseník

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 240 277,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 240 277,51 0,00	21,00% 12,00%	260 458,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 500 735,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 901 - Kontejnerové plochy
Soupis: SO 901.1 - Kontejnerové plochy

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 240 277,51
HSV - Práce a dodávky HSV		1 240 277,51
1 - Zemní práce		63 930,81
2 - Zakládání		25 513,54
5 - Komunikace pozemní		141 452,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		998 311,07
998 - Přesun hmot		11 069,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt:

SO 901 - Kontejnerové plochy

Soupis:
SO 901.1 - Kontejnerové plochy

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 240 277,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 240 277,51

D 1 Zemní práce 63 930,81

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	26,152	962,00	25 158,22	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151102
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4
VV Kontejnerová plocha 10
VV 7,55*0,25 1,888
VV Kontejnerová plocha 11
VV 10,94*0,25 2,735
VV Kontejnerová plocha 12
VV 24,6*0,25 6,150
VV Kontejnerová plocha 13
VV 30,41*0,25 7,603
VV Kontejnerová plocha 14A
VV 14,75*0,25 3,688
VV Kontejnerová plocha 14B
VV 16,35*0,25 4,088
VV Součet 26,152

2	K	131112532	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	4,374	1 894,00	8 284,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131112532
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4
VV Kontejnerová plocha 10
VV 0,3*0,3*0,9*2 0,162
VV Kontejnerová plocha 11
VV 0,30*0,30*0,90*7 0,567
VV Kontejnerová plocha 12
VV 0,30*0,3*0,9*13 1,053
VV Kontejnerová plocha 13
VV 0,3*0,3*0,9*16 1,296
VV Kontejnerová plocha 14A
VV 0,30*0,30*0,90*8 0,648
VV Kontejnerová plocha 14B
VV 0,30*0,3*0,90*8 0,648
VV Součet 4,374

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,526	272,00	8 303,07	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
VV SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY
VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.
VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4
VV Viz položka č. 122151103
VV 26,152 26,152
VV viz položka č. 131112532
VV 4,374 4,374
VV Součet 30,526

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,000	222,00	12 876,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 901 KONTEJNÉROVÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			VV Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
			VV Objem*přepočet na tuny					
			VV Viz položka č. 122151103					
			VV 26,152*1,9		49,689			
			VV viz položka č. 131112532					
			VV 4,374*1,9		8,311			
			VV Součet		58,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,526	233,00	7 112,56	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 901 KONTEJNÉROVÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			VV Viz položka č. 122151103					
			VV 26,152		26,152			
			VV viz položka č. 131112532					
			VV 4,374		4,374			
			VV Součet		30,526			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	104,600	21,00	2 196,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 901 KONTEJNÉROVÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			VV Kontejnérová plocha 10					
			VV 7,55		7,550			
			VV Kontejnérová plocha 11					
			VV 10,94		10,940			
			VV Kontejnérová plocha 12					
			VV 24,6		24,600			
			VV Kontejnérová plocha 13					
			VV 30,41		30,410			
			VV Kontejnérová plocha 14A					
			VV 14,75		14,750			
			VV Kontejnérová plocha 14B					
			VV 16,35		16,350			
			VV Součet		104,600			
D	2		Zakládání				25 513,54	
7	K	275316121	Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,374	5 833,00	25 513,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275316121					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 901 KONTEJNÉROVÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			VV Kontejnérová plocha 10					
			VV 0,3*0,3*0,9*2		0,162			
			VV Kontejnérová plocha 11					
			VV 0,30*0,30*0,90*7		0,567			
			VV Kontejnérová plocha 12					
			VV 0,30*0,3*0,9*13		1,053			
			VV Kontejnérová plocha 13					
			VV 0,3*0,3*0,9*16		1,296			
			VV Kontejnérová plocha 14A					
			VV 0,30*0,30*0,90*8		0,648			
			VV Kontejnérová plocha 14B					
			VV 0,30*0,30*0,9*8		0,648			
			VV Součet		4,374			
D	5		Komunikace pozemní				141 452,67	
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	104,600	185,00	19 351,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
			VV Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			VV dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			VV SO 901 KONTEJNÉROVÉ PLOCHY					
			VV Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			VV Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
			VV Autocadu.					
			VV PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			VV Kontejnérová plocha 10					
			VV 7,55		7,550			
			VV Kontejnérová plocha 11					
			VV 10,94		10,940			
			VV Kontejnérová plocha 12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		24,6		24,600	
			VV		Kontejněrová plocha 13			
			VV		30,41		30,410	
			VV		Kontejněrová plocha 14A			
			VV		14,75		14,750	
			VV		Kontejněrová plocha 14B			
			VV		16,35		16,350	
			VV		Součet		104,600	
9	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	104,600	488,00	51 044,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112			
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.7.1.1-7.1.4			
			VV		Kontejněrová plocha 10			
			VV		7,55		7,550	
			VV		Kontejněrová plocha 11			
			VV		10,94		10,940	
			VV		Kontejněrová plocha 12			
			VV		24,6		24,600	
			VV		Kontejněrová plocha 13			
			VV		30,41		30,410	
			VV		Kontejněrová plocha 14A			
			VV		14,75		14,750	
			VV		Kontejněrová plocha 14B			
			VV		16,35		16,350	
			VV		Součet		104,600	
10	M	PR004_901	vsakovací dlažba (Jemnozrný Přirodní) 200x100x60	m2	106,692	666,00	71 056,87	
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.7.1.1-7.1.4			
			VV		viz položka č. 596211112			
			VV		Kontejněrová plocha 10			
			VV		7,55		7,550	
			VV		Kontejněrová plocha 11			
			VV		10,94		10,940	
			VV		Kontejněrová plocha 12			
			VV		24,6		24,600	
			VV		Kontejněrová plocha 13			
			VV		30,41		30,410	
			VV		Kontejněrová plocha 14A			
			VV		14,75		14,750	
			VV		Kontejněrová plocha 14B			
			VV		16,35		16,350	
			VV		Součet		104,600	
			VV		104,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		106,692	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					998 311,07
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	52,300	460,00	24 058,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213			
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.7.1.1-7.1.4			
			VV		Kontejněrová plocha 10			
			VV		1,60+1,60		3,200	
			VV		Kontejněrová plocha 11			
			VV		7,55		7,550	
			VV		Kontejněrová plocha 12			
			VV		12,9		12,900	
			VV		Kontejněrová plocha 13			
			VV		11,55		11,550	
			VV		Kontejněrová plocha 14A			
			VV		9,6		9,600	
			VV		Kontejněrová plocha 14B			
			VV		7,50		7,500	
			VV		Součet		52,300	
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	52,300	178,00	9 309,40	CS ÚRS 2024 02
			VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace			
			VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.			
			VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY			
			VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.			
			VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí Autocadu.			
			VV		PRÍLOHY D.7.1.1-7.1.4			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. položka č. 916231213					
	VV		Kontejněrová plocha 10					
	VV		1,60+1,60		3,200			
	VV		Kontejněrová plocha 11					
	VV		7,55		7,550			
	VV		Kontejněrová plocha 12					
	VV		12,9		12,900			
	VV		Kontejněrová plocha 13					
	VV		11,55		11,550			
	VV		Kontejněrová plocha 14A					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Kontejněrová plocha 14B					
	VV		7,50		7,500			
	VV		Součet		52,300			
13	K	R001_901	Osazení ohrazení kontejnerových ploch	m	73,100	1 300,00	95 030,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
	VV		Kontejněrová plocha 10					
	VV		7,20		7,200			
	VV		Kontejněrová plocha 11					
	VV		8,45		8,450			
	VV		Kontejněrová plocha 12					
	VV		16,2		16,200			
	VV		Kontejněrová plocha 13					
	VV		21,55		21,550			
	VV		Kontejněrová plocha 14A					
	VV		10,2		10,200			
	VV		Kontejněrová plocha 14B					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		73,100			
14	K	R002_901	Výroba ohrazení kontejnerových ploch	kus	6,000	36 981,00	221 886,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
	VV		Kontejněrová plocha 10					
	VV		1		1,000			
	VV		Kontejněrová plocha 11					
	VV		1		1,000			
	VV		Kontejněrová plocha 12					
	VV		1		1,000			
	VV		Kontejněrová plocha 13					
	VV		1		1,000			
	VV		Kontejněrová plocha 14A					
	VV		1		1,000			
	VV		Kontejněrová plocha 14B					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
15	M	PR001_901	Jekl 70x70x5	kg	3 303,910	163,00	538 537,33	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
	VV		Kontejněrová plocha 10					
	VV		299,78		299,780			
	VV		Kontejněrová plocha 11					
	VV		355,52		355,520			
	VV		Kontejněrová plocha 12					
	VV		819,15		819,150			
	VV		Kontejněrová plocha 13					
	VV		953,08		953,080			
	VV		Kontejněrová plocha 14A					
	VV		452,74		452,740			
	VV		Kontejněrová plocha 14B					
	VV		423,64		423,640			
	VV		Součet		3 303,910			
16	M	PR002_901	Plochá ocel 40x10 mm	kg	639,020	54,00	34 507,08	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
	VV		Kontejněrová plocha 10					
	VV		52,94		52,940			
	VV		Kontejněrová plocha 11					
	VV		75,36		75,360			
	VV		Kontejněrová plocha 12					
	VV		144,50		144,500			
	VV		Kontejněrová plocha 13					
	VV		192,70		192,700			
	VV		Kontejněrová plocha 14A					
	VV		91,47		91,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Kontejnerová plocha 14B					
	VV		82,05		82,050			
	VV		Součet		639,020			
17	M	PR003_901	Dřevěná palubka délky 1295, tl. 19 mm	kus	500,685	96,00	48 065,76	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
	VV		Kontejnerová plocha 10					
	VV		7,20/0,146		49,315			
	VV		Kontejnerová plocha 11					
	VV		8,45/0,146		57,877			
	VV		Kontejnerová plocha 12					
	VV		16,2/0,146		110,959			
	VV		Kontejnerová plocha 13					
	VV		21,55/0,146		147,603			
	VV		Kontejnerová plocha 14A					
	VV		10,2/0,146		69,863			
	VV		Kontejnerová plocha 14B					
	VV		9,5/0,146		65,068			
	VV		Součet		500,685			
18	M	PR005_901	Hliníkový okapnicový profil	m	72,750	370,00	26 917,50	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
	VV		Kontejnerová plocha 10					
	VV		8,50		8,500			
	VV		Kontejnerová plocha 11					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Kontejnerová plocha 12					
	VV		16,00		16,000			
	VV		Kontejnerová plocha 13					
	VV		21,55		21,550			
	VV		Kontejnerová plocha 14A					
	VV		10,20		10,200			
	VV		Kontejnerová plocha 14B					
	VV		9,50		9,500			
	VV		Součet		72,750			
D	998		Přesun hmot				11 069,42	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	47,713	227,00	10 830,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011						
20	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	47,713	5,00	238,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223091						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 901 - Kontejnerové plochy
Soupis: SO 901.2 - Sanace aktivní zóny

KSO:	822 51 33	CC-CZ:	
Místo:	Jeseník	Datum:	14. 9. 2024
Zadavatel:	Město Jeseník	IČ:	00302724
		DIČ:	CZ00302724
Účastník:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	IČ:	62360213
		DIČ:	CZ62360213
Projektant:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.	IČ:	27466868
		DIČ:	CZ27466868
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	84 742,04
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 742,04	21,00%	17 795,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 537,87
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 901 - Kontejnerové plochy
Soupis: SO 901.2 - Sanace aktivní zóny

Místo:	Jeseník	Datum:	14. 9. 2024
Zadavatel:	Město Jeseník	Projektant:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Účastník:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	84 742,04
-----------------------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV	84 742,04
1 - Zemní práce	83 577,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 161,06
998 - Přesun hmot	3,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt:

SO 901 - Kontejnerové plochy

Soupis:

SO 901.2 - Sanace aktivní zóny

Místo:Jeseník

Datum:14. 9. 2024

Zadavatel:Město Jeseník

Projektant:Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník:KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 742,04

DHSVPráce a dodávky HSV

84 742,04

D1Zemní práce

83 577,49

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	31,380	962,00	30 187,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151103							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4							
VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,							
VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby							
VV	Kontejnerová plocha 10							
VV	7,55*0,30							
VV	Kontejnerová plocha 11							
VV	10,94*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 12							
VV	24,60*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 13							
VV	30,41*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 14A							
VV	14,75*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 14B							
VV	16,35*0,3							
VV	Součet							
					2,265			
					3,282			
					7,380			
					9,123			
					4,425			
					4,905			
					31,380			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,380	272,00	8 535,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4							
VV	Odvoz na skládku Supíkovice (dovozná vzdálenost 10 km)							
VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,							
VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby							
VV	Kontejnerová plocha 10							
VV	7,55*0,30							
VV	Kontejnerová plocha 11							
VV	10,94*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 12							
VV	24,60*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 13							
VV	30,41*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 14A							
VV	14,75*0,3							
VV	Kontejnerová plocha 14B							
VV	16,35*0,3							
VV	Součet							
					2,265			
					3,282			
					7,380			
					9,123			
					4,425			
					4,905			
					31,380			

3	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	31,380	138,00	4 330,44	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151112							
VV	Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV	dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV	SO 901 KONTEJNEROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4							
VV	Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV	Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV	Autocadu.							
VV	PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4							
VV	Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,							
VV	včetně odsouhlasení TDI a investora stavby							
VV	Kontejnerová plocha 10							
VV	7,55*0,30							
					2,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Kontejněrová plocha 11					
VV			10,94*0,3		3,282			
VV			Kontejněrová plocha 12					
VV			24,60*0,3		7,380			
VV			Kontejněrová plocha 13					
VV			30,41*0,3		9,123			
VV			Kontejněrová plocha 14A					
VV			14,75*0,3		4,425			
VV			Kontejněrová plocha 14B					
VV			16,35*0,3		4,905			
VV			Součet		31,380			
4	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	56,484	407,00	22 988,99	CS ÚRS 2024 02
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Počítaná hmotnost 1.8t/m3. Objem z položek:					
VV			Objem*přepočet na tuny					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených					
VV			prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			Kontejněrová plocha 10					
VV			(7,55*0,30)*1,8		4,077			
VV			Kontejněrová plocha 11					
VV			(10,94*0,3)*1,8		5,908			
VV			Kontejněrová plocha 12					
VV			(24,60*0,3)*1,8		13,284			
VV			Kontejněrová plocha 13					
VV			(30,41*0,3)*1,8		16,421			
VV			Kontejněrová plocha 14A					
VV			(14,75*0,3)*1,8		7,965			
VV			Kontejněrová plocha 14B					
VV			(16,35*0,3)*1,8		8,829			
VV			Součet		56,484			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	31,380	116,00	3 640,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených					
VV			prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			Kontejněrová plocha 10					
VV			7,55*0,30		2,265			
VV			Kontejněrová plocha 11					
VV			10,94*0,3		3,282			
VV			Kontejněrová plocha 12					
VV			24,60*0,3		7,380			
VV			Kontejněrová plocha 13					
VV			30,41*0,3		9,123			
VV			Kontejněrová plocha 14A					
VV			14,75*0,3		4,425			
VV			Kontejněrová plocha 14B					
VV			16,35*0,3		4,905			
VV			Součet		31,380			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,622	222,00	13 236,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:					
VV			Objem*přepočet na tuny					
VV			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených					
VV			prací,					
VV			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
VV			viz položka č. 171251201					
VV			31,38*1,9		59,622			
VV			Součet		59,622			
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornitě třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	31,380	21,00	658,98	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			Kontejněrová plocha 10					
			7,55*0,30		2,265			
			Kontejněrová plocha 11					
			10,94*0,3		3,282			
			Kontejněrová plocha 12					
			24,60*0,3		7,380			
			Kontejněrová plocha 13					
			30,41*0,3		9,123			
			Kontejněrová plocha 14A					
			14,75*0,3		4,425			
			Kontejněrová plocha 14B					
			16,35*0,3		4,905			
			Součet		31,380			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 161,06	
8	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	31,380	37,00	1 161,06	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
			SO 901 KONTEJNĚROVÉ PLOCHY -PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změřena pomocí Autocadu.					
			PŘÍLOHY D.7.1.1-7.1.4					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			viz položka č. 181951112					
			Kontejněrová plocha 10					
			7,55*0,30		2,265			
			Kontejněrová plocha 11					
			10,94*0,3		3,282			
			Kontejněrová plocha 12					
			24,60*0,3		7,380			
			Kontejněrová plocha 13					
			30,41*0,3		9,123			
			Kontejněrová plocha 14A					
			14,75*0,3		4,425			
			Kontejněrová plocha 14B					
			16,35*0,3		4,905			
			Součet		31,380			
D		998	Přesun hmot				3,49	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,015	227,00	3,41	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			56,499-56,484		0,015			
10	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,015	5,00	0,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223091					
			Tato položka bude fakturována dle skutečnosti provedených prací,					
			včetně odsouhlasení TDI a investora stavby					
			56,499-56,484		0,015			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 902 - Dětské hřiště

KSO: 823 39 13
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 231 250,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 231 250,05	21,00%	258 562,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 489 812,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 902 - Dětské hřiště

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 231 250,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 231 250,05

1 - Zemní práce 1 053 712,59

2 - Zakládání 203,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 033,25

998 - Přesun hmot 9 300,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 902 - Dětské hřiště

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 231 250,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 231 250,05

D 1

Zemní práce

1 053 712,59

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	36,855	962,00	35 454,51	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151102

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

SO 902 Dětaké hřiště B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2

13,0*9,45*0,3

Součet

36,855

36,855

2	K	131112532	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	0,045	942,00	42,39	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131112532

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

SO 902 Dětaké hřiště B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2

odpadkový koš základová patka

0,3*0,3*0,5

Součet

0,045

0,045

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,900	272,00	10 036,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

SO 902 Dětaké hřiště B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2

viz položka 122151102

36,855

viz položka 131112532

0,045

Součet

36,855

0,045

36,900

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,111	222,00	15 564,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

SO 902 Dětaké hřiště B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2

Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

viz položka 122151102

36,855*1,9

viz položka 131112532

0,045*1,9

Součet

70,025

0,086

70,111

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,900	116,00	4 280,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

SO 902 Dětaké hřiště B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí Autocadu.

PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2

viz položka 122151102

36,855

viz položka 131112532

0,045

Součet

36,855

0,045

36,900

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
6	K		181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	122,850	21,00	2 579,85	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112							
VV				Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV				dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV				SO 902 Dětaké hřiště B							
VV				Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV				Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV				Autocadu.							
VV				PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2							
VV				13*9,45							
VV				Součet							
						122,850					
						122,850					
7	K		R001_902	Osazení herního prvku dvojhrazda	kus	1,000	73 961,00	73 961,00			
				Poznámka k položce:							
P				cena obsahuje dodávku, montáž, včetně veškerého potřebného materiálu, dopravu, úklid a veškeré další nutné činnosti ke zprovoznění prvku							
VV				Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV				dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV				SO 902 Dětaké hřiště B							
VV				Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV				Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV				Autocadu.							
VV				PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2							
VV				Dvojhrazda							
VV				1							
						1,000					
VV				Součet							
						1,000					
8	K		R002_902	Osazení herního prvku Lanová pyramida	kus	1,000	247 444,00	247 444,00			
				Poznámka k položce:							
P				cena obsahuje dodávku, montáž, včetně veškerého potřebného materiálu, dopravu, úklid a veškeré další nutné činnosti ke zprovoznění prvku							
VV				Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV				dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV				SO 902 Dětaké hřiště B							
VV				Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV				Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV				Autocadu.							
VV				PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2							
VV				Lanová pyramida							
VV				1							
						1,000					
VV				Součet							
						1,000					
9	K		R003_902	Osazení herního prvku lezecký prvek	kus	1,000	228 629,00	228 629,00			
				Poznámka k položce:							
P				cena obsahuje dodávku, montáž, včetně veškerého potřebného materiálu, dopravu, úklid a veškeré další nutné činnosti ke zprovoznění prvku							
VV				Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV				dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV				SO 902 Dětaké hřiště B							
VV				Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV				Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV				Autocadu.							
VV				PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2							
VV				Lezecký prvek							
VV				1							
						1,000					
VV				Součet							
						1,000					
10	K		R004_902	Osazení herního prvku lanovka	kus	1,000	435 720,00	435 720,00			
				Poznámka k položce:							
P				cena obsahuje dodávku, montáž, včetně veškerého potřebného materiálu, dopravu, úklid a veškeré další nutné činnosti ke zprovoznění prvku							
VV				Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV				dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV				SO 902 Dětaké hřiště B							
VV				Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV				Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV				Autocadu.							
VV				PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2							
VV				lanovka							
VV				1							
						1,000					
VV				Součet							
						1,000					
D 2								Zakládání			
								203,49			
11	K		275316121	Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,045	4 522,00	203,49	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275316121							
VV				Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace							
VV				dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.							
VV				SO 902 Dětaké hřiště B							
VV				Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.							
VV				Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí							
VV				Autocadu.							
VV				PŘÍLOHY D.7.2.1-7.2.2							
VV				odpadkový koš zakladová patka							
VV				0,3*0,3*0,5							
						0,045					
VV				Součet							
						0,045					
D 9								Ostatní konstrukce a práce, bourání			
								168 033,25			
12	K		R005_902	Zřízení herního povrchu	m2	122,850	247,00	30 343,95			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		13*9,45		122,850			
	VV		Součet		122,850			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	44,850	460,00	20 631,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		obrubník kolem hřiště B					
	VV		13,0+9,45+13,0+9,4		44,850			
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	44,850	178,00	7 983,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		obrubník kolem hřiště B					
	VV		13,0+9,45+13,0+9,4		44,850			
15	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 752,00	1 752,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		odpadkový koš					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	PR002_902	Dodávka městského odpadkového koše	kus	1,000	18 490,00	18 490,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		odpadkový koš					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	3,000	1 752,00	5 256,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124112					
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		lavička					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	M	PR001_902	Dodávka městské lavičky	kus	3,000	14 053,00	42 159,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		lavička					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
19	K	R006_902	Certifikace dětského hřiště	kus	1,000	41 418,00	41 418,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 902 Dětaké hřiště B					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PRÍLOHY D.7.2.1-7.2.2					
	VV		certifikace hřiště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				9 300,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	108,148	83,00	8 976,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222012								
21	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	108,148	3,00	324,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222198								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 904 - Městský mobiliář

KSO: 823 39 13
Místo: Jeseník

Zadavatel: Město Jeseník

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 14. 9. 2024
Datum:

IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		904 133,69	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	904 133,69	21,00%	189 868,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 094 001,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 904 - Městský mobiliář

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		904 133,69
HSV - Práce a dodávky HSV		904 133,69
1 - Zemní práce		6 543,08
2 - Zakládání		16 889,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		876 334,00
998 - Přesun hmot		4 366,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: A032_24 - Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník, I. etapa
Objekt: SO 904 - Městský mobiliář

Místo: Jeseník

Datum: 14. 9. 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

904 133,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

904 133,69

D 1

Zemní práce

6 543,08

1	K	131112532	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	3,735	942,00	3 518,37	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131112532

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace

VV

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV

SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

VV

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí

VV

Autocadu.

VV

PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2

VV

Parkové lavičky

VV

0,3*0,3*0,5*4*20

3,600

VV

Odpadkový koš

VV

0,3*0,3*0,5*3

0,135

VV

Součet

3,735

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,735	272,00	1 015,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace

VV

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV

SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

VV

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí

VV

Autocadu.

VV

PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2

VV

Parkové lavičky

VV

0,3*0,3*0,5*4*20

3,600

VV

Odpadkový koš

VV

0,3*0,3*0,5*3

0,135

VV

Součet

3,735

3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,097	222,00	1 575,53	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV

Počítaná hmotnost 1.9t/m3. Objem z položek:

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace

VV

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV

SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

VV

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí

VV

Autocadu.

VV

PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2

VV

Objem*přepočet na tuny

VV

viz položka č. 131112532

VV

3,735*1,9

7,097

VV

Součet

7,097

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,735	116,00	433,26	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace

VV

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV

SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

VV

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí

VV

Autocadu.

VV

PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2

VV

Parkové lavičky

VV

0,3*0,3*0,5*4*20

3,600

VV

Odpadkový koš

VV

0,3*0,3*0,5*3

0,135

VV

Součet

3,735

D 2

Zakládání

16 889,67

5	K	275316121	Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,735	4 522,00	16 889,67	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275316121

VV

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace

VV

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

VV

SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

VV

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

VV

Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí

VV

Autocadu.

VV

PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2

VV

Parkové lavičky

VV

0,3*0,3*0,5*4*20

3,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Odpadkový koš					
VV			0,3*0,3*0,5*3		0,135			
VV			Součet		3,735			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				876 334,00	
6	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	1 752,00	5 256,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
7	M	PR001_904	koš odpadkový	kus	3,000	18 490,00	55 470,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
8	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	20,000	1 752,00	35 040,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124112					
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
VV			Parkové lavičky					
VV			Chodník 1					
VV			4		4,000			
VV			Ulice Halasova					
VV			1		1,000			
VV			Vchody 1-4					
VV			4		4,000			
VV			Chodník 2					
VV			2		2,000			
VV			Chodník 3					
VV			2		2,000			
VV			chodník 4					
VV			1		1,000			
VV			chodník 5					
VV			1		1,000			
VV			Chodník 6					
VV			1		1,000			
VV			cyklostezka					
VV			3		3,000			
VV			piknikový set					
VV			1		1,000			
VV			Součet		20,000			
9	M	PR002_904	Parková lavička	kus	19,000	22 188,00	421 572,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
VV			Parkové lavičky					
VV			Chodník 1					
VV			4		4,000			
VV			Ulice Halasova					
VV			1		1,000			
VV			Vchody 1-4					
VV			4		4,000			
VV			Chodník 2					
VV			2		2,000			
VV			Chodník 3					
VV			2		2,000			
VV			chodník 4					
VV			1		1,000			
VV			chodník 5					
VV			1		1,000			
VV			Chodník 6					
VV			1		1,000			
VV			cyklostezka					
VV			3		3,000			
VV			Součet		19,000			
10	M	PR004_904	Piknikový set	kus	1,000	81 357,00	81 357,00	
VV			Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
VV			dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
VV			SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
VV			Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
VV			Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněná pomocí					
VV			Autocadu.					
VV			PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
VV			piknikový set					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	7,000	1 752,00	12 264,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936174311							
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
	VV		Vchody 1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Chodník 3					
	VV		1		1,000			
	VV		chodník 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Chodník 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
12	M	PR003_904	stojan na kola	kus	7,000	6 213,00	43 491,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
	VV		Vchody 1-4					
	VV		4		4,000			
	VV		Chodník 3					
	VV		1		1,000			
	VV		chodník 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Chodník 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
13	K	R001_904	Plakátovací sloup včetně dopravy, montáže, osazení, zemních prací a základů	kus	1,000	221 884,00	221 884,00	
	VV		Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace					
	VV		dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.					
	VV		SO 904 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ					
	VV		Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.					
	VV		Příslušné rozměry (délka * šířka) byla změněna pomocí					
	VV		Autocadu.					
	VV		PŘÍLOHY D.7.3.1-7.3.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		998	Přesun hmot				4 366,94	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,823	227,00	4 272,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011							
15	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	18,823	5,00	94,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223091							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST